



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT EN
RÈGIM DE LLOGUER, INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DELS LLUMS DE NADAL
D'AMPOSTA CAMPANYA DE NADAL 2023-2024**

1.	Objecte del contracte	2
2.	Característiques i ubicació dels elements decoratius	2
3.	Descripció dels treballs.....	6
4.	Procediment per a l'execució dels treballs.....	7
4.1.	Calendari.....	7
4.2.	Horari	7
5.	Responsabilitat de l'adjudicatari.....	8
6.	Coordinació entre empresa adjudicatària i Ajuntament.....	8
7.	Projecte tècnic.....	9

1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és el subministrament en règim de lloguer, instal·lació, manteniment i desmuntatge dels llums de Nadal del municipi d'Ampostà (nucli) per a la campanya de Nadal 2023-2024.

2. Característiques i ubicació dels elements decoratius

En la següent taula es detallen cadascun dels elements a subministrar i instal·lar:

Llums de Nadal a fanal

Ubicació*	Unitats	Descripció	Dimensions element (en m)
Av. Sebastià J. Arbó	16	ESTRELLES WHITE ESQUERRA de la marca PRILUX amb referència 972062 o equivalent en qualitat i preu	1,09 x 2,055
Av. Catalunya	13	ESTRELLES WHITE ESQUERRA de la marca PRILUX amb referència 972062 o equivalent en qualitat i preu	1,09 x 2,055
Av. Santa Bàrbara	6	ESTRELLES WHITE ESQUERRA de la marca PRILUX amb referència 972062 o equivalent en qualitat i preu	1,09 x 2,055
Av. Josep Tarradellas	10	ESTRELLES WHITE ESQUERRA de la marca PRILUX amb referència 972062 o equivalent en qualitat i preu	1,09 x 2,055
Plaça Castellania	6	ESTRELLES WHITE ESQUERRA de la marca PRILUX amb referència 972062 o equivalent en qualitat i preu	1,09 x 2,055
Rotonda Av. Ràpita	6	ESTRELLES WHITE ESQUERRA de la marca PRILUX amb referència 972062 o equivalent en qualitat i preu	1,09 x 2,055

Llums de Nadal tipus arc

Ubicació*	Unitats	Amplada carrer (m)	Descripció	Dimensions element (en m)
Av. Ràpita	14	6	Arc format per 2 unitats de AGARD de la marca PRILUX amb referència 209847 o equivalent en qualitat i preu	3,035 x 0,725 + 3,035 x 0,725
Av. Alcalde Palau	9	5	Arc format per 2 unitats de STAR DUO de la marca PRILUX amb referència 529099 o equivalent en qualitat i preu	2,472 x 1,504 + 2,472 x 1,504
Carrer Major	3	4	Arc format per AGARD de la marca PRILUX amb referència 209847 o equivalent en qualitat i preu	3,035 x 0,725
Carrer Corsini	5	4	Arc format AGARD de la marca PRILUX amb referència 209847 o equivalent en qualitat i preu	3,035 x 0,725
Carrer del Grau	4	4	Arc format AGARD de la marca PRILUX amb	3,035 x 0,725



			referència 209847 o equivalent en qualitat i preu	
Carrer Estel	3	4	Arc format per SPIRAL STAR WARM WHITE de la marca PRILUX amb referència 209311 o equivalent en qualitat i preu	2,40 x 1,05
Carrer Parlament	2	4	Arc format per SPIRAL STAR WARM WHITE de la marca PRILUX amb referència 209311 o equivalent en qualitat i preu	2,40 x 1,05
Carrer Sant Miquel	2	4	Arc format per SILHOUETTE STAR referència 529020 de la marca PRLIUX o equivalent en qualitat i preu	2,592 x 1,493
Carrer Miquel Granell – Av. Madrid	11	5	Arc format per 2 unitats de STAR DUO de la marca PRILUX amb referència 529099 o equivalent en qualitat i preu	2,472 x 1,504 + 2,472 x 1,504
Av. Sant Jaume	1		Arc format per BONES FESTES AMB COMETA amb referència 385695 A de la marca PRLIUX o equivalent en qualitat i preu	2,60 x 0,76
Carrer del Grau	1		Arc format per BONES FESTES AMB COMETA amb referència 385695 A de la marca PRLIUX o equivalent en qualitat i preu	2,60 x 0,76
Av. Catalunya	1		Arc format per BONES FESTES AMB COMETA amb referència 385695 A de la marca PRLIUX o equivalent en qualitat i preu	2,60 x 0,76
Carrer Navarra	6	4	Arc format AGARD de la marca PRILUX amb referència 209847 o equivalent en qualitat i preu	3,035 x 0,725
Carrer Tarragona	4	4	Arc format AGARD de la marca PRILUX amb referència 209847 o equivalent en qualitat i preu	3,035 x 0,725

Llums de Nadal tipus cortina

Ubicació*	Unitats	Amplada carrer (m)	Descripció	Dimensions element (en m)
Carrer Nou	2		Techo de luz SCREEN LIGHT flashing amb referència 386135 de la marca PRILUX o equivalent en qualitat i preu + cable d'alimentació	2 x 30 + 2 x 30
Carrer Major	2	4	Screenlight 2 x 1,5m 150 leds blancs + cable d'alimentació string tipus led blanc de la marca PRILUX o equivalent en qualitat i preu	3 m
Carrer Estel	3	4	Screenlight 2 x 1,5m 150 leds blancs + cable d'alimentació string tipus led blanc de la marca PRILUX o equivalent en qualitat i preu	3 m
Carrer Parlament	2	4	Screenlight 2 x 1,5m 150 leds blancs + cable d'alimentació string tipus led blanc de la marca PRILUX o equivalent en qualitat i preu	3 m
Carrer Sant Miquel	1	4	Screenlight 2 x 1,5m 150 leds blancs + cable d'alimentació string tipus led blanc de la marca	3 m



PRILUX o equivalent en qualitat i preu

* Cal preveure que per raons d'obres o altres circumstàncies justificades es podrà modificar puntualment la ubicació d'algun dels elements.

Arbrat Av. de la Ràpita

Unitats	Descripció
87	Llums LED String PLUS 180 amb referència 488440 de la marca PRILUX o equivalent en qualitat i preu
85	Font alimentació String PLUS 180 amb referència 146449 de la marca PRILUX o equivalent en qualitat i preu

Figures (millores)

Unitats	Descripció	Dimensions element (en m)
1	GIANT CONE 12 m d'alçada de la marca PRILUX amb referència 179867 o equivalent en qualitat i preu	Ø4,976 x 12,310 m
1	GIANT BALL STARS de la marca PRILUX amb referència 579360 A o equivalent en qualitat i preu	4,3 x 4 m
1	RENO 3M 3D de la marca PRILUX amb referència 991179 o equivalent en qualitat i preu	2,60 x 3 m
1	PHOTOCALL ELF COLECCIONS XMAS de la marca PRILUX amb referència 512206 o equivalent en qualitat i preu	5,3 x 2,5 m
1	PHOTOCALL PORTAL de la marca PRILUX amb referència 511322 o equivalent en qualitat i preu	6,78 x 3 x 1,5 m

L'empresa garantirà que disposa d'elements decoratius suficients per cobrir tots els punts definits. Així mateix, caldrà assegurar una estètica actual, acurada i coherent en tot el municipi.

Tots els elements a instal·lar seran totalment nous.

Les lluminàries ornamentals seran de tipus LED o tecnologia equivalent per garantir el baix consum elèctric durant tot el període d'encesa i funcionament.

En tot cas s'ha de donar compliment a:

- RD 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior.
- RD 842/2002, de 18 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió.

Des del punt de vista energètic, si totes les lluminàries instal·lades en el seu còmput de potència tenen més d'1 kw, la potència màxima instal·lada per unitat de superfície (W/m²), serà la donada a la taula següent segons la ITC-EA-02, nivells d'il·luminació:



Amplada del carrer entre façanes	Potència màxima instal·lada per unitat de superfície
fins a 10 m	10 W/m ²
entre 10 i 20 m	8 W/m ²
més de 20 m	6 W/m ²

Pel que fa a la seguretat de les instal·lacions d'enllumenat ornamental, s'ha de donar compliment al Reglament electrotècnic de baixa tensió i, en especial, a la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-34, Instal·lacions amb finalitats especials. Fires, i estands.

Els equips instal·lats han de poder protegir-se davant els següents agents:

- Influències externes, com ara l'aigua, les temperatures extremes, el vent o els xocs mecànics.
- Contactes directes.
- Contactes indirectes (dispositiu diferencia, el corrent assignat del qual no superi els 30mA).
- Sobreintensitats, mitjançant un dispositiu de protecció apropiat, situat a l'origen del circuit.
- Foc. L'equip elèctric estarà construït de tal manera que davant un possible error no doni lloc a una situació perillosa.
- S'utilitzaran cables flexibles de característiques constructives segons UNE 21.027 o UNE 21.031.

L'empresa adjudicatària haurà de subministrar els equips ornamentals en règim d'arrendament per les dates indicades, a instal·lar els equips eficients energèticament i segurs per a les instal·lacions i les persones, i a mantenir en correcte estat de funcionament cadascuna de les figures ornamentals d'enllumenat de Nadal.

L'enllumenat estarà format per llums tipus LED, l'estructura de subjecció i forma, cablejat elèctric, i les connexions a la xarxa d'enllumenat exterior. Aquests equips disposaran també de les proteccions elèctriques respectives.

En cas que alguns dels equips sortís defectuós o s'espalli per l'ús normal de funcionament, l'empresa adjudicatària haurà de subministrar un altre equip de les mateixes característiques o, si no fos possible, de característiques semblants a les originals.



En cas que es produeixin desperfectes durant el muntatge o desmuntatge dels elements instal·lats, aquests s'hauran de notificar a l'Ajuntament i a la persona titular del bé afectat, assumint el contractista la responsabilitat que li correspongués.

D'altra banda, si es despenguen alguns elements o hi ha alguns desperfectes a causa del vent o altres factors climatològics correrà a càrrec de l'adjudicatari tornar a restablir els elements afectats i tornar-los a posar en funcionament.

3. Descripció dels treballs

A més a més del subministrament dels elements decoratius, l'adjudicatari haurà de realitzar com a mínim les següents tasques:

- Transport dels materials fins a les ubicacions establertes
- Descàrrega i muntatge dels materials
- Instal·lació, si s'escau, de les xarxes de distribució des de la xarxa d'enllumenat públic necessàries per a la posada en marxa de les instal·lacions
- Vigilància, manteniment i conservació dels suports i xarxes instal·lats durant el període dels treballs així com el muntatge i desmuntatge de la instal·lació.
- Quantes proves siguin necessàries, prèvies a la posada en marxa de les instal·lacions, segons els serveis tècnics municipals.
- Desmuntatge de les instal·lacions amb la retirada de tots els elements de la mateixa (tensors, quadres de maniobra...) deixant l'entorn i les instal·lacions en el seu estat original.

L'empresa subministradora s'ha de fer càrrec del manteniment i reposició del material espatllat per altre de les mateixes característiques durant el període de la Campanya de Nadal.

Abans de començar el muntatge es durà a terme per part de l'adjudicatari un reconeixement de tots els ancoratges i altres elements, redactant una relació detallada de l'estat en què es troben. Dels que presentin deficiències o alguna causa de lesió futura, s'acompanyaran de fotografies i es solventaran per part de l'adjudicatari. Si no es notifica una anomalia als Serveis Tècnics Municipals, s'entendrà que les fixacions dels diferents elements a instal·lar es consideren segures i han estat comprovades.

Correspon a l'adjudicatari realitzar els càlculs estructurals necessaris per tal de garantir la seguretat de les estructures que s'instal·lin, tenint en consideració el pes de les peces i les



possibles sobrecàrregues generades pel vent, la pluja i altres agents climàtics o condicionants, tot i garantint el compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat estructural i elèctrica.

Caldrà especificar el tipus de muntatge, característiques, distribució, ubicació, formes de fixació i ancoratge.

NOTA

Les omissions o la manca de descripció dels detalls que siguin indispensables per dur a terme correctament tots els treballs objecte d'aquest contracte no eximeixen a l'adjudicatari de l'execució dels esmentats detalls, que s'hauran de realitzar segons el bon ofici i costum, com si haguessin estat efectivament descrits. Per a tot el que no s'especifica a la resta de paràgrafs cal tenir en compte el criteri del tècnic municipal assignat.

4. Procediment per a l'execució dels treballs

4.1. Calendari

L'empresa adjudicatària podrà realitzar els treballs d'instal·lació i muntatge del material a la via pública a partir de l'endemà a la signatura del contracte i en tot cas com a màxim fins al dia 4 de desembre, data màxima en què ha d'estar finalitzada, comprovada i connectada al subministrament elèctric seguint les indicacions que determinin els serveis tècnics municipals.

Els llums han d'estar encesos, com a molt tard, des del dia 4 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos.

Entre les dates compreses entre el 8 i 22 de gener de l'any 2023, l'adjudicatari haurà de procedir a la desinstal·lació i retirada dels elements ornamentals i sistemes de subjecció.

El dia 5 de desembre hi haurà un acte inaugural de l'encesa de les llums.

4.2. Horari

Les llums s'encendran en horari d'encesa de l'enllumenat públic i s'apagaran a les 2 de la matinada.

Caldrà preveure i prestar suport per dur a terme l'acte inaugural de l'encesa de les llums, si així ho demana l'ajuntament.



5. Responsabilitat de l'adjudicatari

L'adjudicatari serà responsable de les interrupcions totals o parcials del funcionament de la instal·lació i dels elements no produïdes per la falta d'energia en les escomeses, així com de tots els accidents, danys o perjudicis de qualsevol naturalesa, causats per les instal·lacions o els elements ornamentals, o com a conseqüència de la realització dels treballs de muntatge, desmuntatge i manteniment, durant la prestació objecte del contracte.

Si es produeixen danys a les instal·lacions o als elements que puguin comportar perill per a les persones o béns, s'ordenarà la seva immediata reparació o retirada.

L'empresa contractista està obligada a comunicar a l'Ajuntament aquests danys, així com l'actuació que s'hagi realitzat per subsanar-los.

L'empresa adjudicatària està obligada a disposar d'una pòlissa de responsabilitat civil i respondrà de les seves accions, i de les del personal que presti els seus serveis, així com de les altres persones per qui hagi de respondre d'acord amb la legislació vigent.

Responsabilitat del personal: L'Ajuntament d'Amposta no tindrà cap relació jurídica, laboral o de qualsevol índole amb el personal de l'empresa adjudicatària, ni durant la vigència del contracte ni a l'acabament d'aquest, i aniran a compte de l'adjudicatari totes les obligacions, indemnitzacions i responsabilitats que neixin a causa d'aquest.

6. Coordinació entre empresa adjudicatària i Ajuntament

Durant la realització dels treballs l'empresa adjudicatària nomenarà una persona per coordinar tots els treballs, sent l'únic interlocutor vàlid amb l'Ajuntament i amb capacitat per prendre les decisions que exigeix la prestació del contracte.

El coordinador dels treballs disposarà d'una adreça de correu electrònic i un telèfon de contacte, disponible les vint-i-quatre hores (24h) del dia per rebre qualsevol incidència de l'objecte del contracte per part dels Serveis Tècnics Municipals.

Per les qüestions tècniques es coordinarà amb els serveis tècnics municipals.

Per la resta de qüestions es coordinarà amb la responsable de la licitació, la tècnica de Comerç.



7. Projecte tècnic

Les empreses licitadores presentaran juntament amb la seva oferta els següents documents:

- Fitxa amb la descripció de les característiques tècniques de cada element i fotografia.
- Declaració responsable conforme el material a instal·lar és nou.
- Declaració responsable i compromís conforme es disposa del material en stock i compromís d'instal·lació en les dates marcades.

Si no s'aporta la documentació i es compleixen els requisits no es podrà acceptar la proposta i el licitador quedarà exclòs.

Amposta, a data de la signatura electrònica.

Anna Navarro Gilabert
Tècnica de Comerç




Annex. Fitxes tècniques

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



 230V

Hz 50-60Hz

 CII

 IP44 Plug

 IP65

 8kg

 INCLUIDO

 252leds

 207,5x119cm

 221x110x5cm


 Perfil 20 x 10 x 2mm
Pletina 12 x 4mm

Estructura de aluminio aleación
6063 y temple T5

Referencias/



		W
385244	flexi 	21W
972062	flexi 	21W
385251	flexi 	25W

Dimensiones/

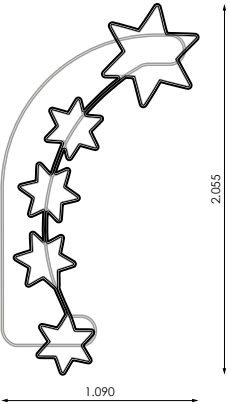

ESTRELLAS

decorativo

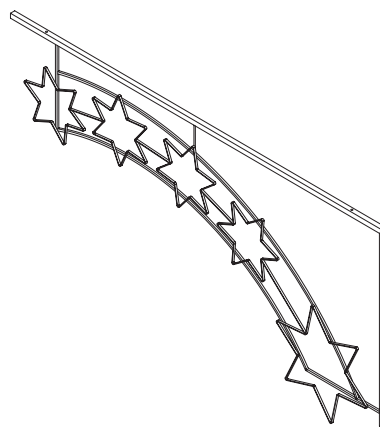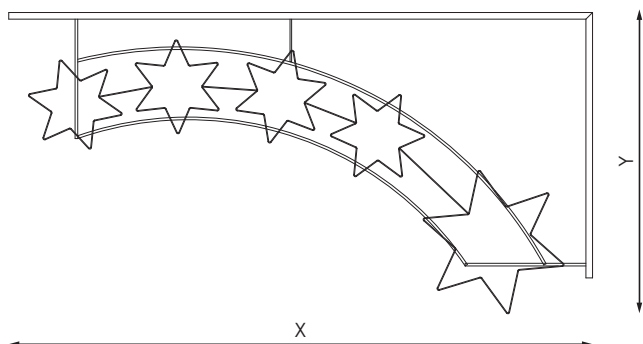

DIMENSIONES (X-Y)	POTENCIA	PESO
2200 x 1150mm	21W	5Kg

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior.
- ¡Éste es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- Las lámparas no son intercambiables.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.


MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.

AVISO


ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

1/ SUSPENDIDA

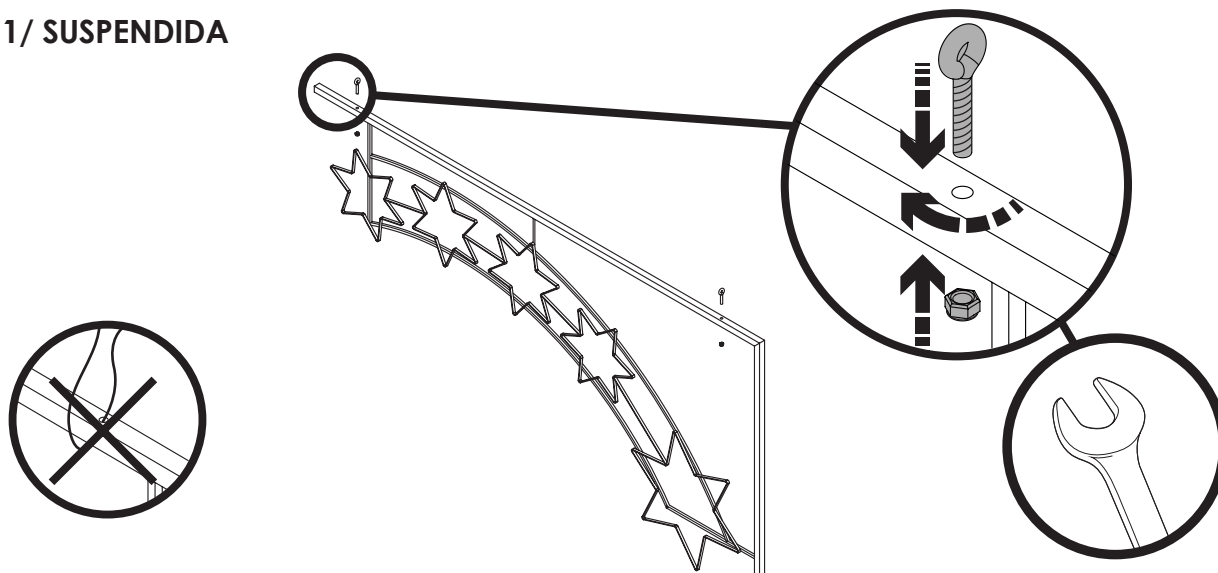


* Accesorios no incluidos

2/ SUSPENDIDA

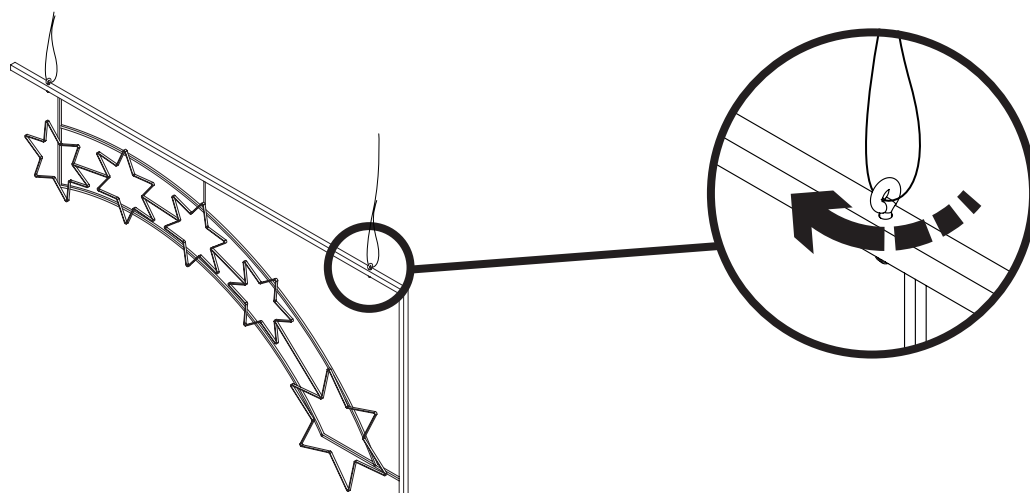


* Accesorios no incluidos

1/FAROLA

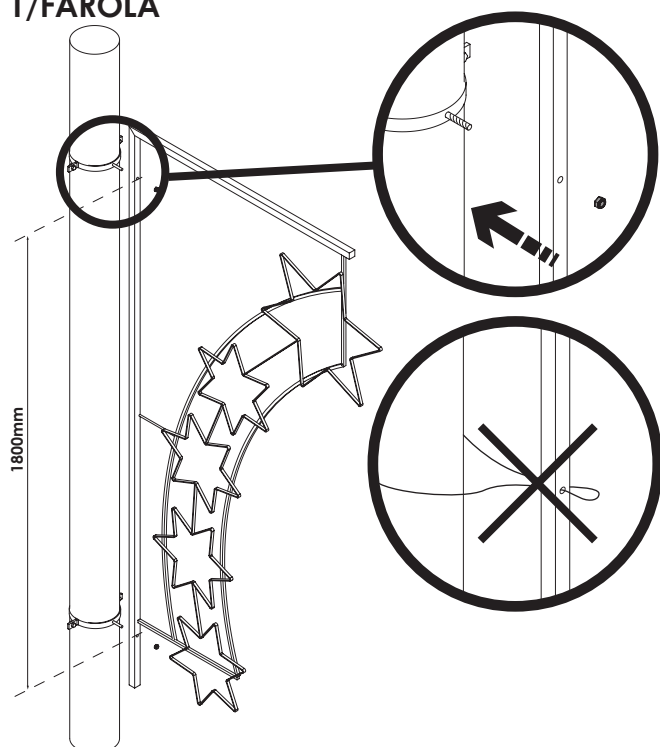

* Accesorios no incluidos

2/FAROLA

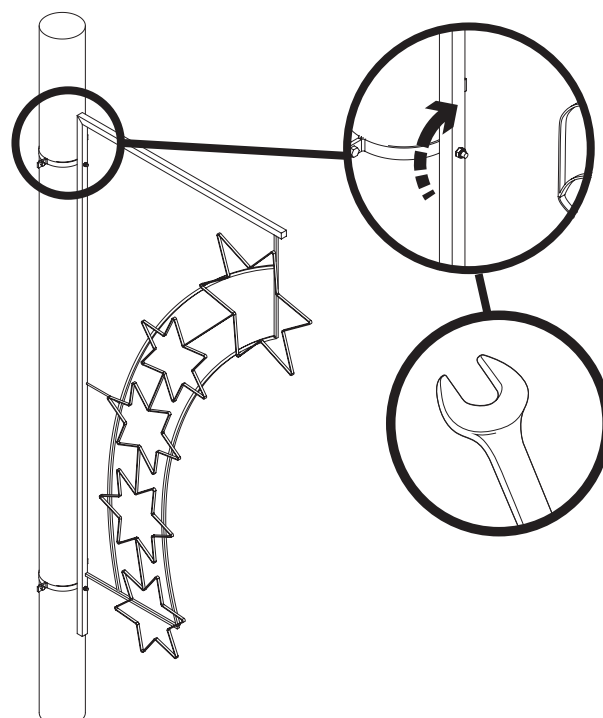


* Accesorios no incluidos

/MONTAJE/REPARACIÓN DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME


1

Localice el tramo de hilo a reparar y elimínelo.

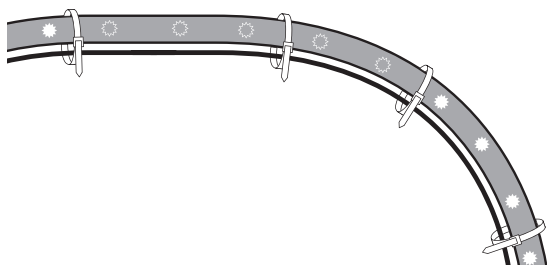

2


Corte un tramo de hilo nuevo y selle los orificios internos de ambos extremos con 2 o 3cm de silicona.

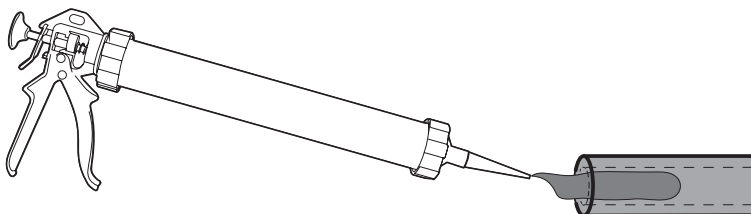

3


Inserte un conector introduciendo las patillas metálicas a través de los orificios de los cables metálicos del interior del hilo.

ATENCIÓN!
ASEGÚRESE DE QUE LA POLARIDAD Y EL SENTIDO DE LA CORRIENTE SON LOS CORRECTOS.




4

Introduzca el termorretráctil por uno de los extremos del hilo para su posterior sellado.




5

Proceda a unir los dos extremos del hilo mediante el conector rellenando el orificio con 2cm de silicona.



6


Coloque el termorretráctil sobre la junta de los dos tramos de hilo.

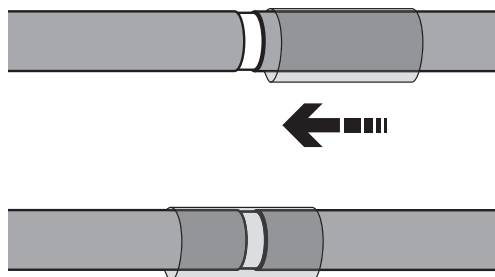

/MONTAJE/REPARACIÓN DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME



7/8

Selle la junta calentando el termo-
retráctil.

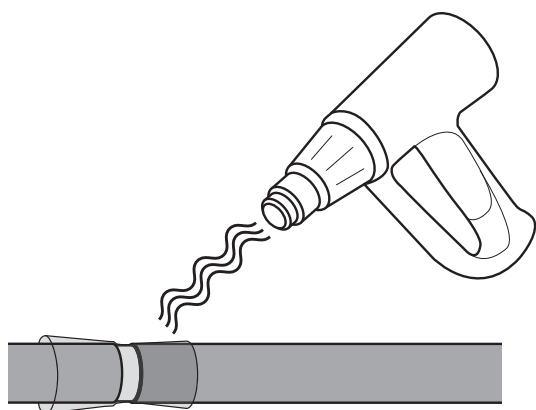


9/10/11

Repita este proceso en los extremos
de los tramos a sustituir colocando
un tapón para rematar los tramos
finales del hilo. No olvide rellenar los
orificios con silicona.

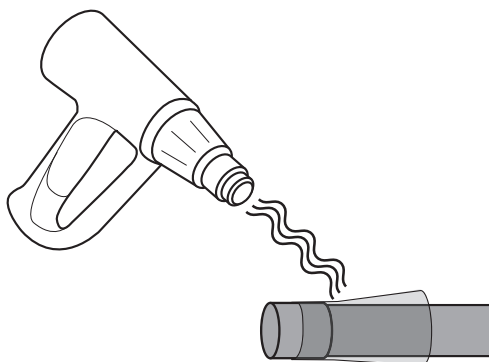

12

Fije los tramos de hilo a la estructura
del motivo.

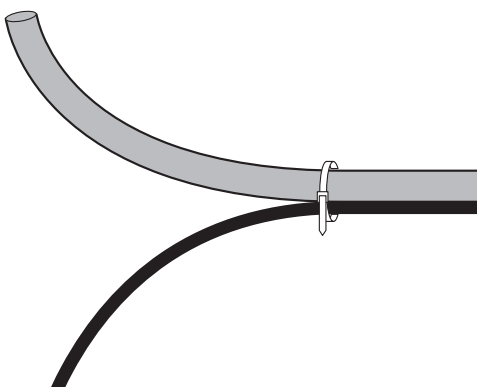

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.



DELEGACIÓN CENTRAL DELEGACIÓN NORESTE

C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo.
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80

C/ Bellvei 11-17
Polígono Can Salvatella.
08210, Barberá del Vallés (Barcelona)
Tel.: 93 719 23 29
Fax: 93 719 25 90



DELEGACIÓN BRASIL

Prilux do Brasil
Comércio de Iluminação LTDA
CNPJ: 16.863.522/0001-57
Rua das Castanheiras
Nº 200 galpão 82,
Jardim São Pedro
CEP 13187-065 Hortolândia (SP)

www.grupoprilux.com

ESTRELLAS DUAL

decorativo

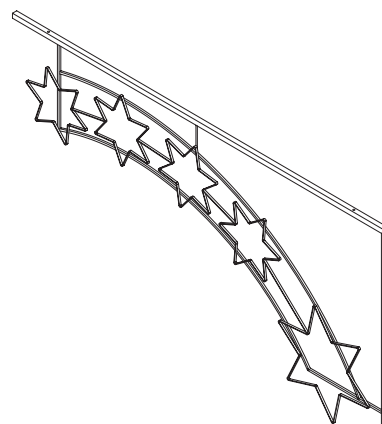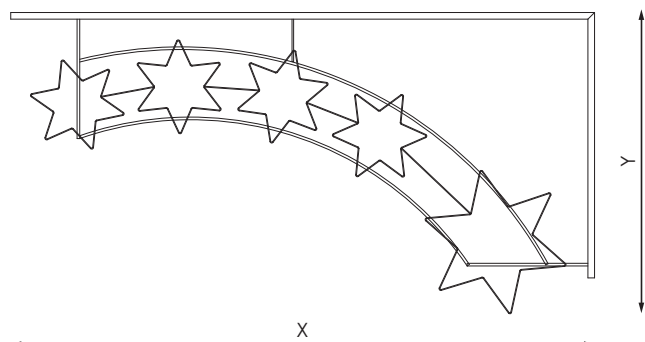

DIMENSIONES (X-Y)	POTENCIA	PESO
2200 x 1150mm	25W	5Kg

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior.
- ¡Éste es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- Las lámparas no son intercambiables.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.


MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.

AVISO


ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

1/ SUSPENDIDA

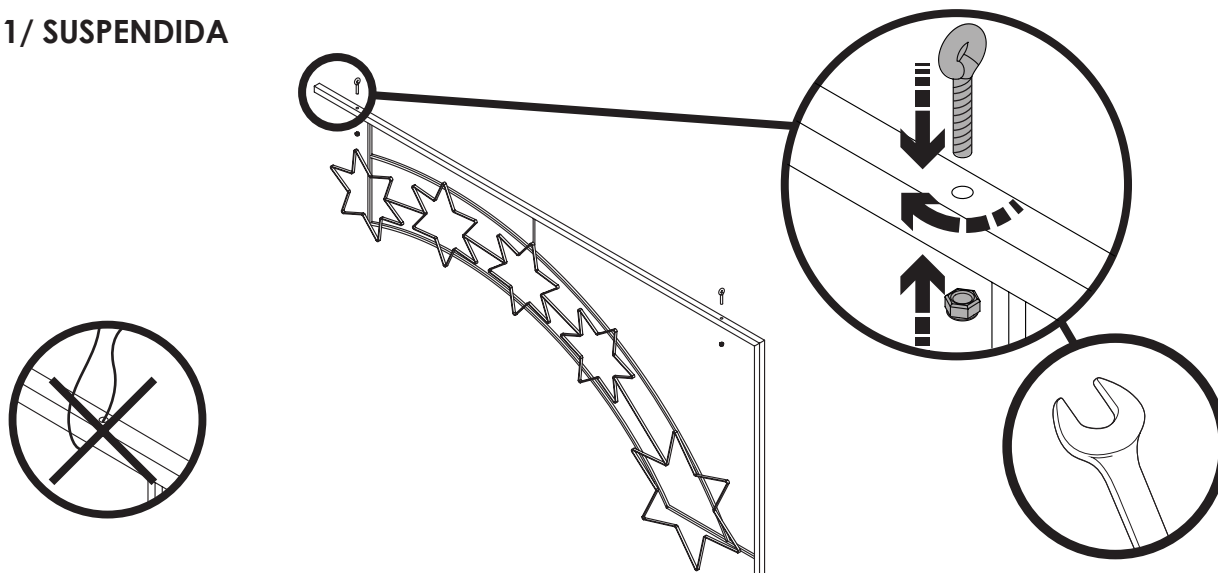


* Accesorios no incluidos

2/ SUSPENDIDA

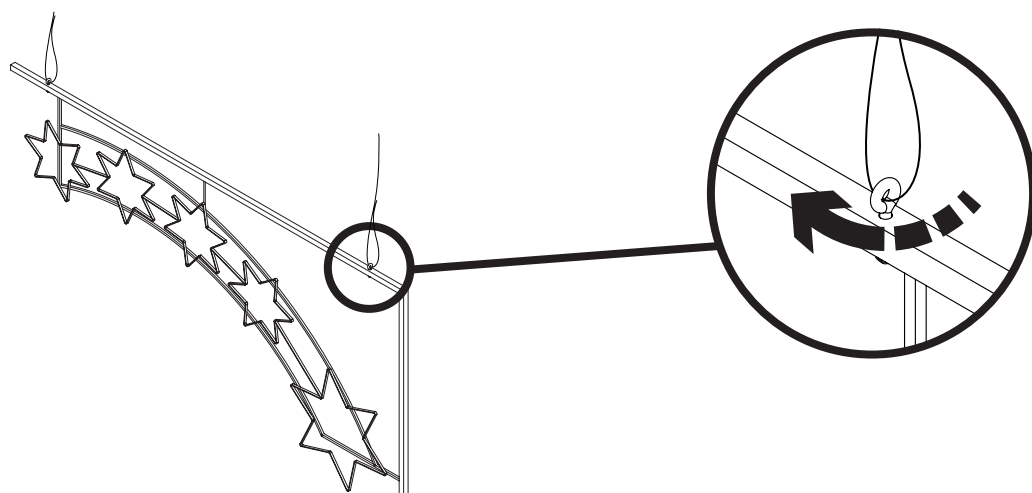


* Accesorios no incluidos

1/FAROLA

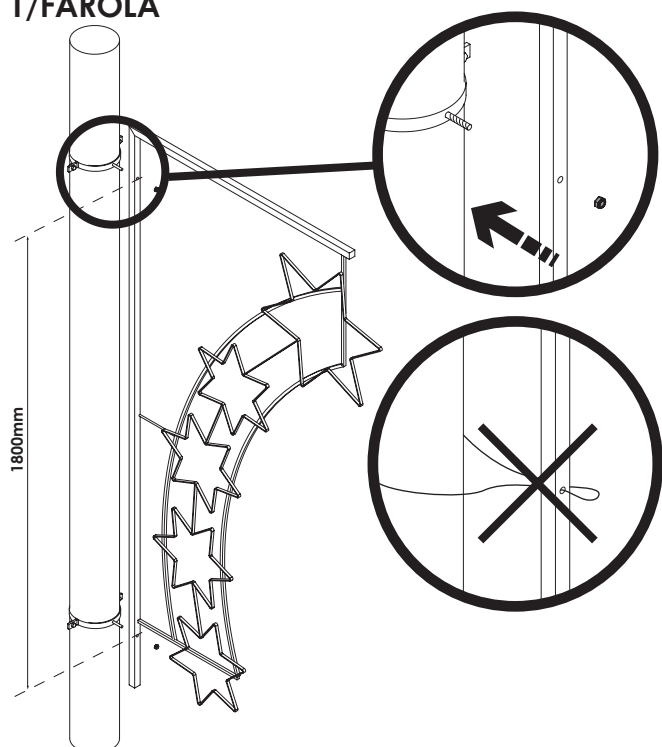

* Accesorios no incluidos

2/FAROLA

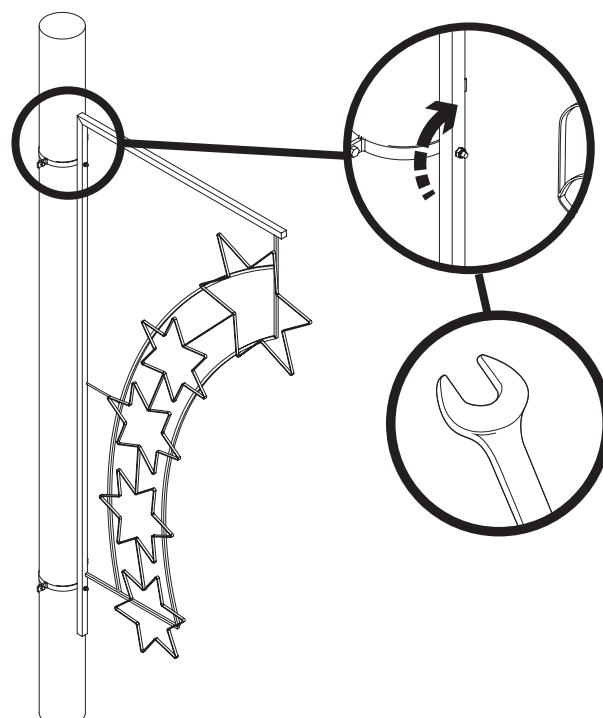


* Accesorios no incluidos

/MONTAJE/REPARACIÓN DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME


1

Localice el tramo de hilo a reparar y elimínelo.

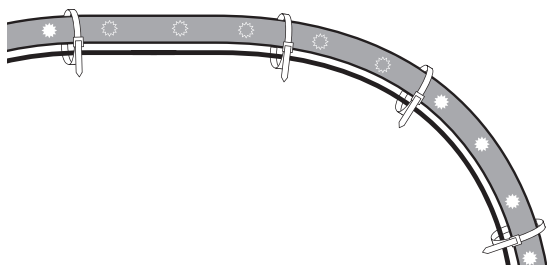

2


Corte un tramo de hilo nuevo y selle los orificios internos de ambos extremos con 2 o 3cm de silicona.

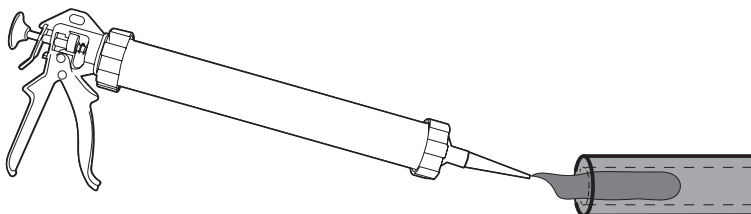

3


Inserte un conector introduciendo las patillas metálicas a través de los orificios de los cables metálicos del interior del hilo.

ATENCIÓN!
ASEGÚRESE DE QUE LA POLARIDAD Y EL SENTIDO DE LA CORRIENTE SON LOS CORRECTOS.




4

Introduzca el termorretráctil por uno de los extremos del hilo para su posterior sellado.




5

Proceda a unir los dos extremos del hilo mediante el conector rellenando el orificio con 2cm de silicona.



6


Coloque el termorretráctil sobre la junta de los dos tramos de hilo.

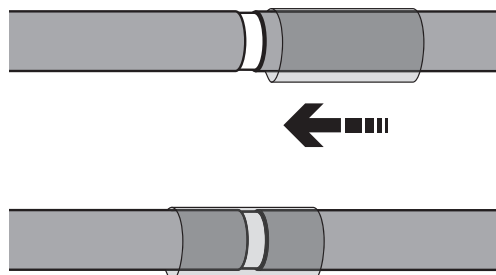

/MONTAJE/REPARACIÓN DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME



7/8

Selle la junta calentando el termo-
retráctil.

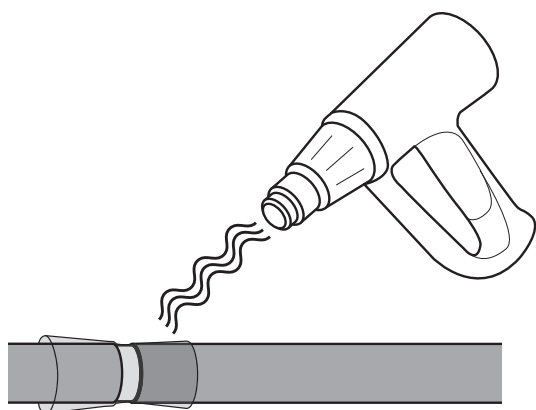


9/10/11

Repita este proceso en los extremos
de los tramos a sustituir colocando
un tapón para rematar los tramos
finales del hilo. No olvide rellenar los
orificios con silicona.

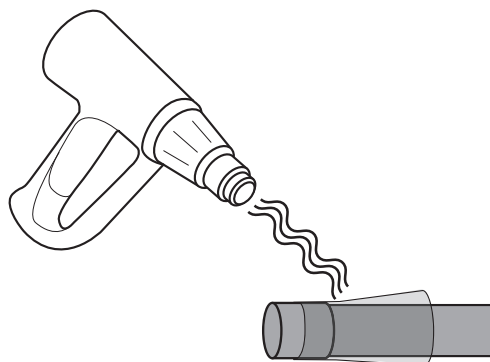

12

Fije los tramos de hilo a la estructura
del motivo.

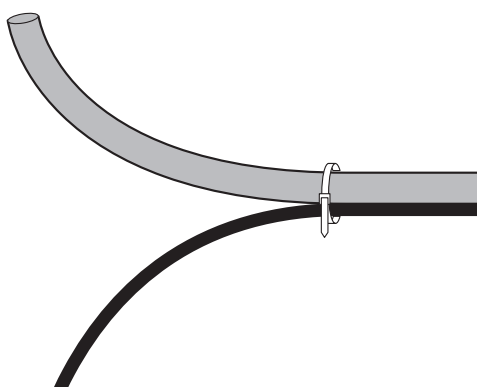

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.



DELEGACIÓN CENTRAL DELEGACIÓN NORESTE

C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo.
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80

C/ Bellvei 11-17
Polígono Can Salvatella.
08210, Barberá del Vallés (Barcelona)
Tel.: 93 719 23 29
Fax: 93 719 25 90

DELEGACIÓN BRASIL


Prilux do Brasil
Comércio de Iluminação LTDA
CNPJ: 16.863.522/0001-57
Rua das Castanheiras
Nº 200 galpão 82,
Jardim São Pedro
CEP 13187-065 Hortolândia (SP)

www.grupoprilux.com

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

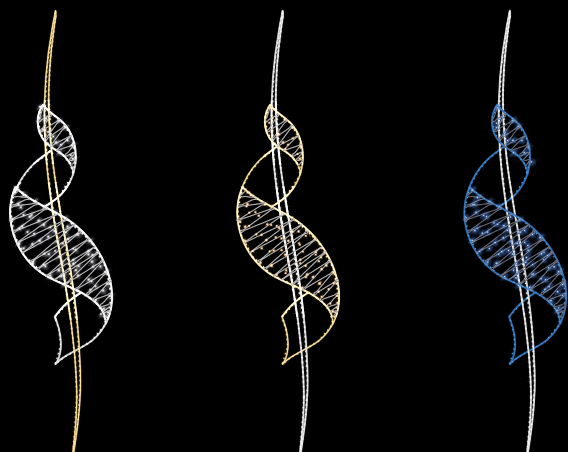

⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

IP44 Plug

IP65

↕ 72,5x303,5cm

💡 552leds

⚖️ 8kg

📦 80x312x5cm

🔌 INC.

Perfil 25 x 25 x 2mm
Perfil 10 x 10 x 1,8mm
Pletina 12 x 4mm
Varilla Ø6mm


Estructura de aluminio aleación 6063 y temple T5



Referencias/ References/ Références/ Referências

				W
209823	flexi 	flexi 	STRING  	51W
209847	flexi 	flexi 	STRING  	51W
209878	flexi 	flexi 	STRING  	51W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

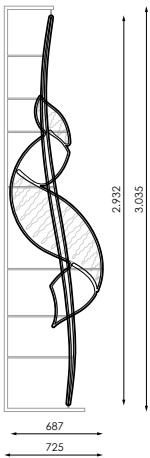

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos





	230V
Hz	50-60Hz
	CII
	IP44 Plug
	IP65
	6kg
	588leds
	INCLUIDO
	150,4x247,2cm
	155x252x5cm
	Perfil 20 x 10 x 2mm Perfil 10 x 10 x 1,8mm Pletina 12 x 4mm
Estructura de aluminio aleación 6063 y temple T5	

Referencias/

			W
529099	flexi  	STRING   	45,6W

Dimensiones/

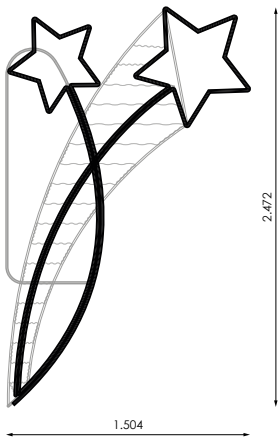

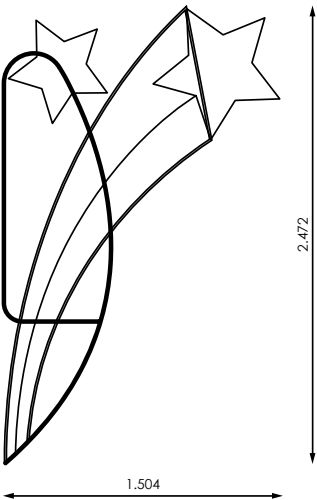

Especificaciones		
W	Consumo	45,6W
⚡	Tensión	230V
🔌	Aislamiento eléctrico	CII
☼	índice de estanquedad	Pug IP44
		Conector IP65
↕	Dimensiones	2.472 x 1.504mm
⚖️	Peso	6Kg
🔌	Cable de alimentación	Si
🏠➡️	Uso externo	Si

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior.
- ¡Éste es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- Las lámparas no son intercambiables.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.



MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.


QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)


ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS)

1/

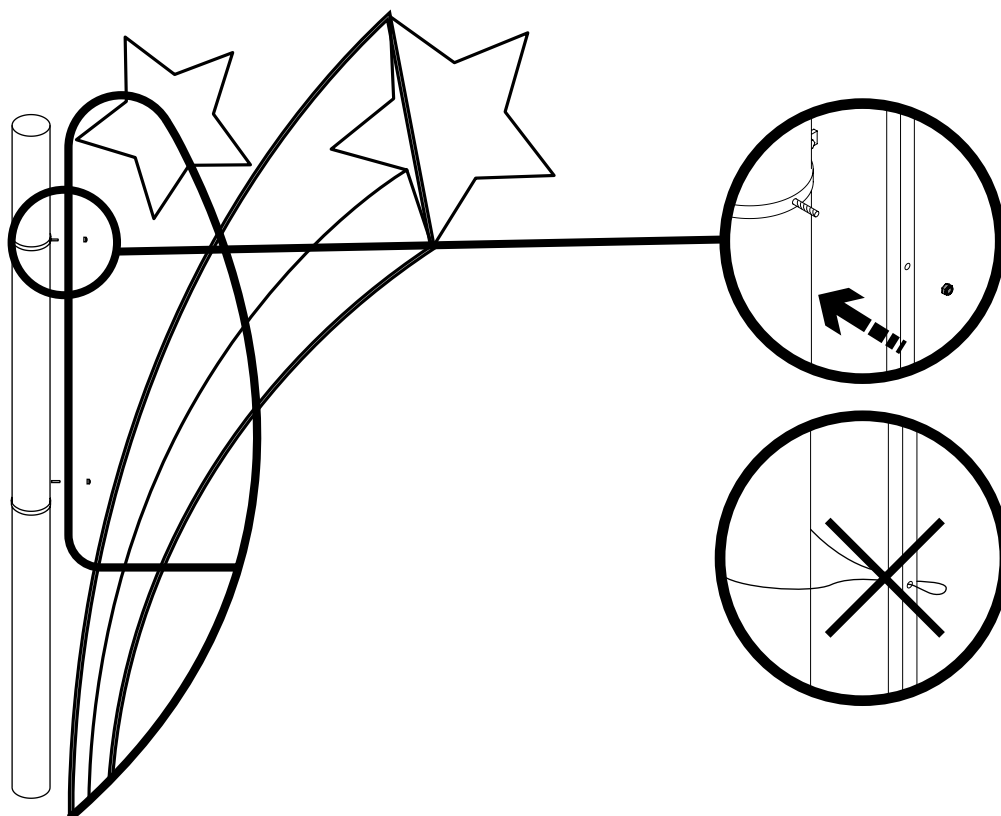

* Accesorios no incluidos

2/

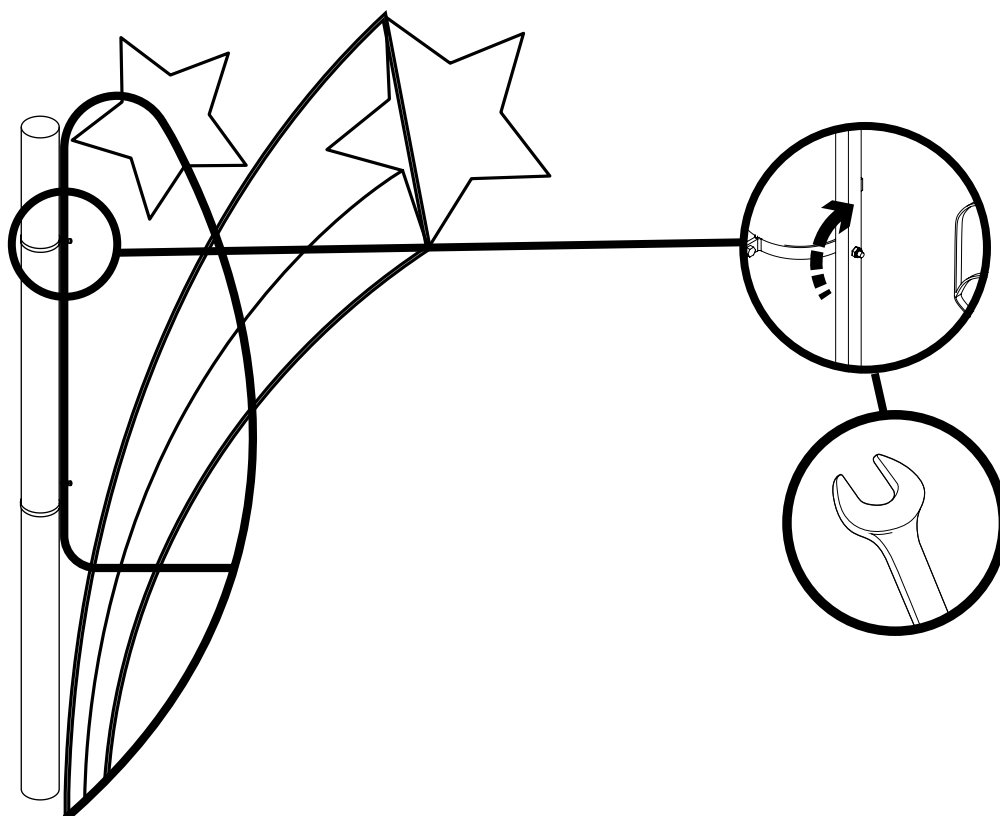


* Accesorios no incluidos

/MONTAJE/REPARACIÓN DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME


1

Localice el tramo de hilo a reparar y elimínelo.

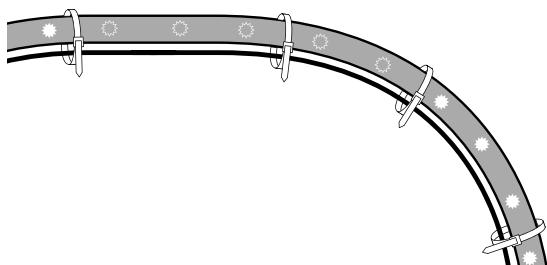

2


Corte un tramo de hilo nuevo y selle los orificios internos de ambos extremos con 2 o 3cm de silicona.

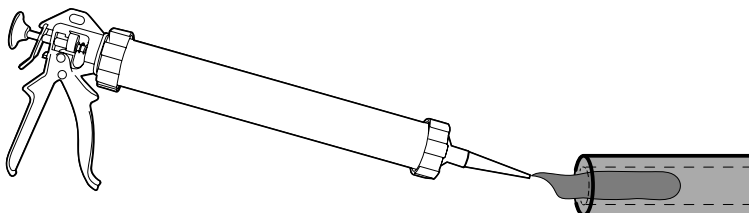

3


Inserte un conector introduciendo las patillas metálicas a través de los orificios de los cables metálicos del interior del hilo.

ATENCIÓN!
ASEGÚRESE DE QUE LA POLARIDAD Y EL SENTIDO DE LA CORRIENTE SON LOS CORRECTOS.




4

Introduzca el termorretráctil por uno de los extremos del hilo para su posterior sellado.




5

Proceda a unir los dos extremos del hilo mediante el conector rellenando el orificio con 2cm de silicona.

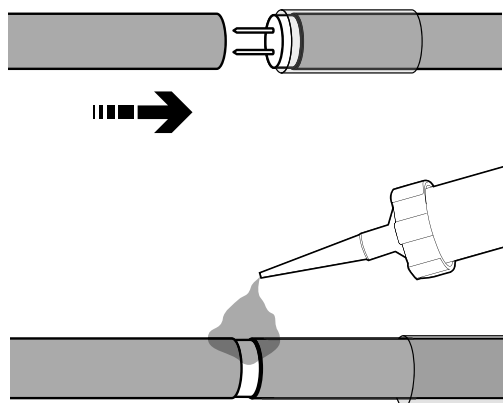

6



Coloque el termorretráctil sobre la junta de los dos tramos de hilo.

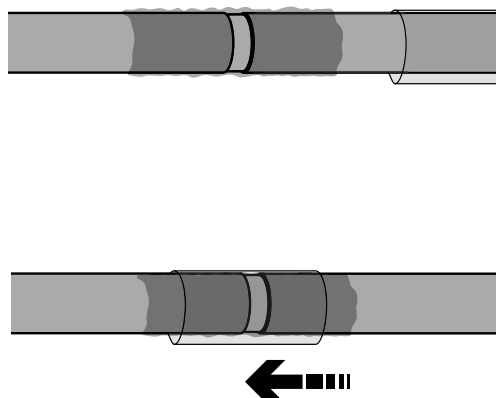

/MONTAJE/REPARACIÓN DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME



7/8

Selle la junta calentando el termo-
retráctil.

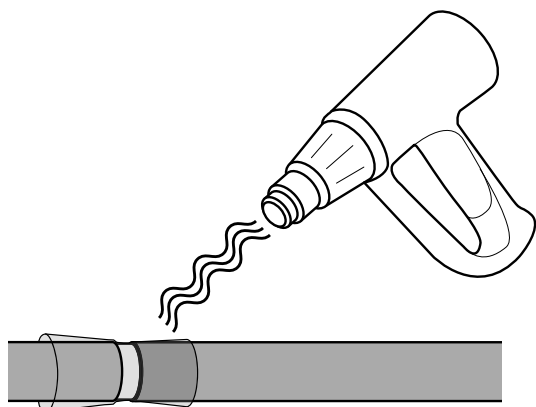


9/10/11

Repita este proceso en los extremos
de los tramos a sustituir colocando
un tapón para rematar los tramos
finales del hilo. No olvide rellenar los
orificios con silicona.

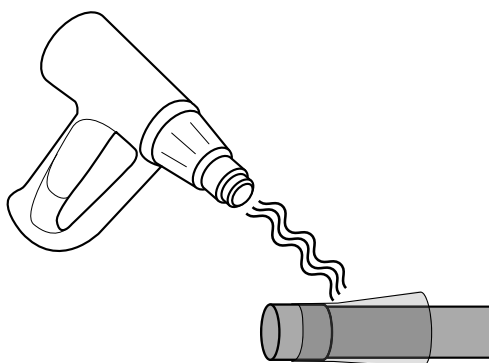

12


Fije los tramos de hilo a la estructura
del motivo.

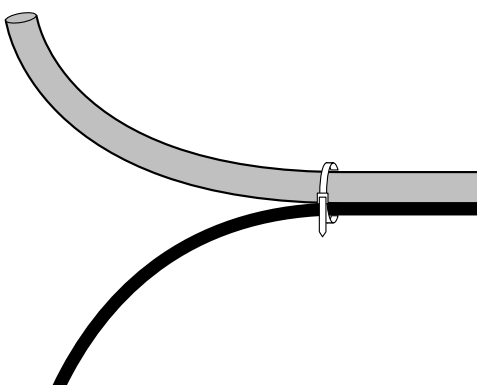

/MONTAJE/REPARACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN


1

Proceda a unir el cable de alimentación o en el empalme estanco insertando previamente el termorretráctil en uno de los dos elementos.

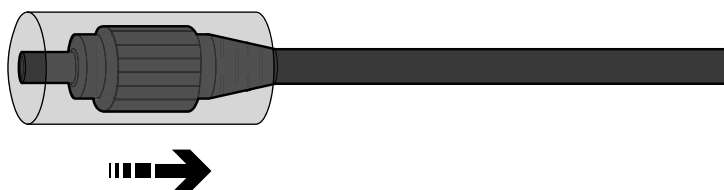


2

Conecte las clavijas del cable de alimentación y el empalme estanco, rosando la tapa posteriormente.

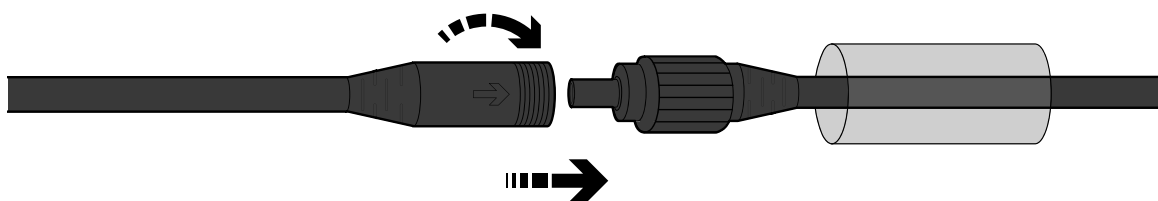


3

Coloque el termorretráctil sobre la unión de los dos elementos.

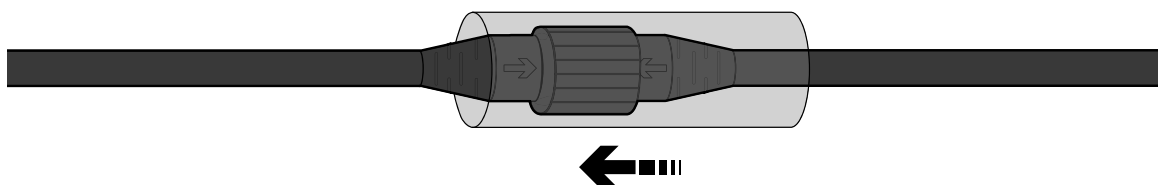


4

Caliente el termorretráctil para sellar la junta.

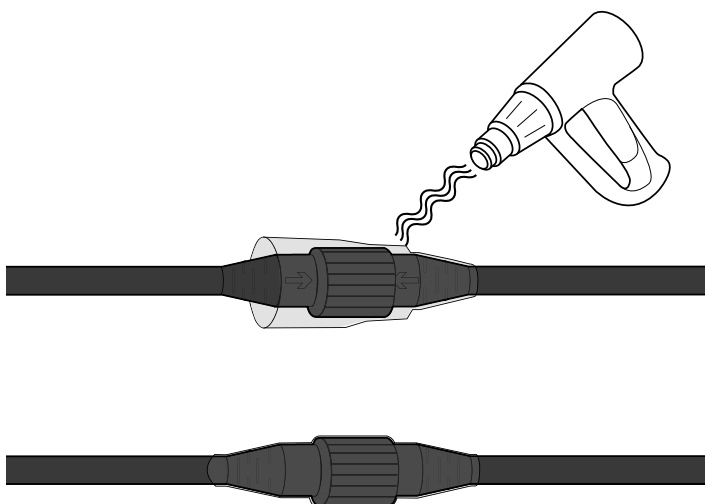

5

Rellene los orificios internos del extremo del hilo con 2 o 3cm de silicona.

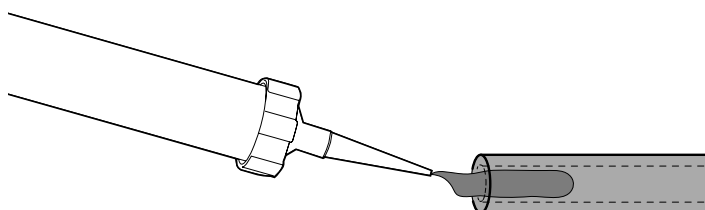


/MONTAJE/REPARACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN

6

Proceda realizar la union entre cable de alimentación e hilo insertando el conector adecuado entre ambos elementos. Previamente debe introducirse un termorretráctil para su posterior sellado.

ATENCIÓN!

ASEGÚRESE DE QUE LA POLARIDAD Y EL SENTIDO DE LA CORRIENTE SON LOS CORRECTOS.




7

Una vez unidos los dos extremos aplique y extienda silicona sobre la unión y parte del hilo.

8

Coloque el termorretráctil sobre la unión de los elementos y aplique calor para su correcto sellado.

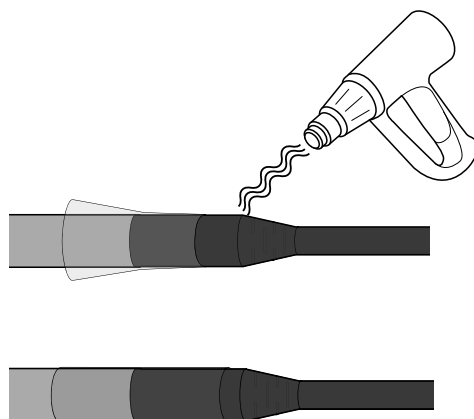

/RECOMENDACIÓN

Se recomienda la revisión de todas las conexiones y empalmes de los motivos y productos de Navidad antes y después de su puesta en funcionamiento en cada campaña para evitar la dilatación de juntas y condensaciones.

Se recomienda NO dejar expuesto a la intemperie el hilo luminoso más de un año para evitar su degradación por los rayos ultravioletas del sol.

Es recomendable la desinstalación del producto al finalizar cada campaña.



www.grupoprilux.com



Spiral Star

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



 230V

Hz 50-60Hz

 CII

 IP44 Plug

 IP65

 240x105cm

 576leds

 7kg

 111x250x5cm

 INC.


 Perfil 20 x 10 x 2mm
Perfil 10 x 10 x 1,8mm
Pletina 12 x 4mm

Estructura de aluminio alea-
ción 6063 y temple T5

Referencias/ References/ Références/ Referências

	1	2	W
			
209311	flexi 	flexi 	47W
209335	flexi 	flexi 	47W
209328	flexi 	flexi 	47W


Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

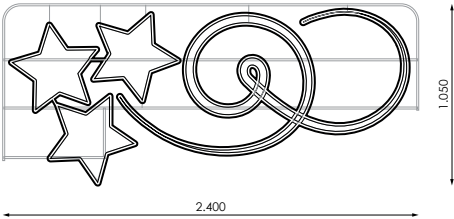

Silhouette Star



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

IP44 Plug
IP65

⚖ 6kg

💡 636leds

🔌 INCLUIDO

↕ 149,3x259,2cm

📦 154x264x5cm


Perfil 20 x 10 x 2mm
Perfil 10 x 10 x 1,8mm
Pletina 10 x 3mm


Estructura de aluminio aleación
6063 y temple T5

Referencias/

				
529020	flexi 	flexi 	STRING   	51W

Dimensiones/

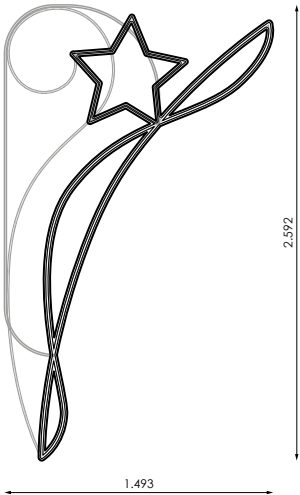

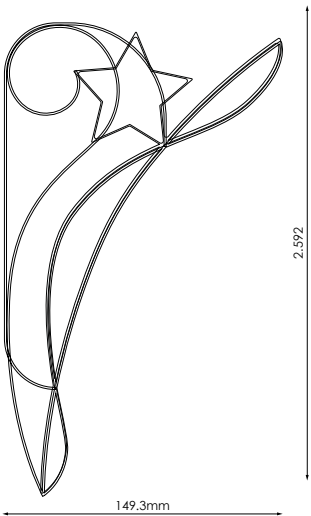

Especificaciones		
W	Consumo	51W
⚡	Tensión	230V
🔌	Aislamiento eléctrico	CII
☼	índice de estanquedad	Pug IP44
		Conector IP65
↕	Dimensiones	1.493 x 2.592mm
⚖️	Peso	6Kg
🔌	Cable de alimentación	Si
🏠➡️	Uso externo	Si

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior.
- ¡Éste es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- Las lámparas no son intercambiables.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.



MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.


QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)


ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS)

1/

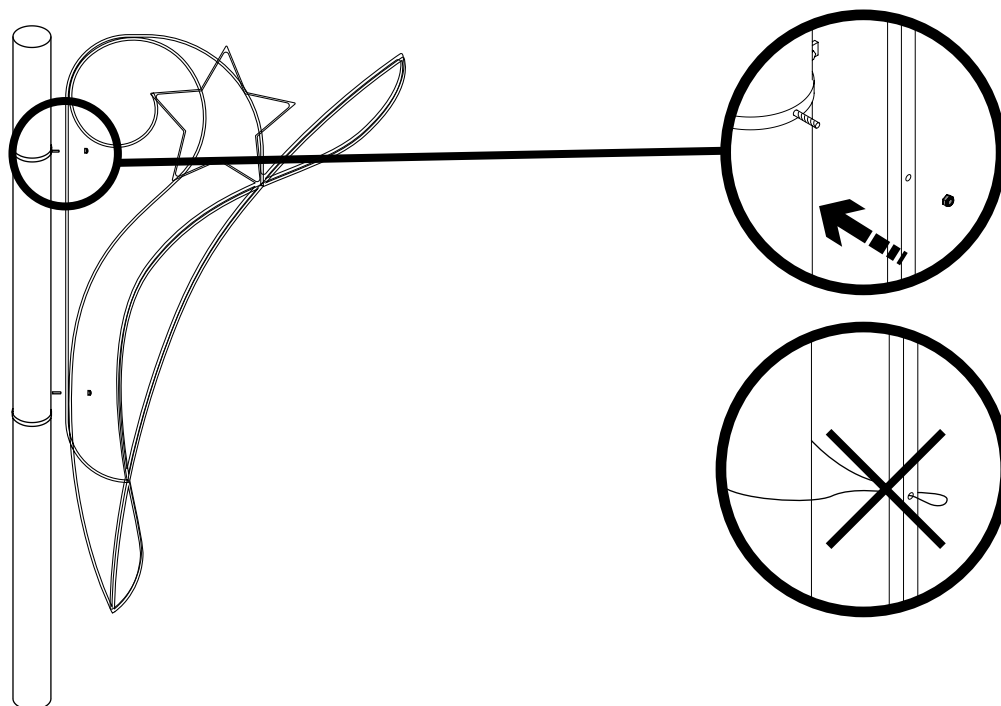

* Accesorios no incluidos

2/

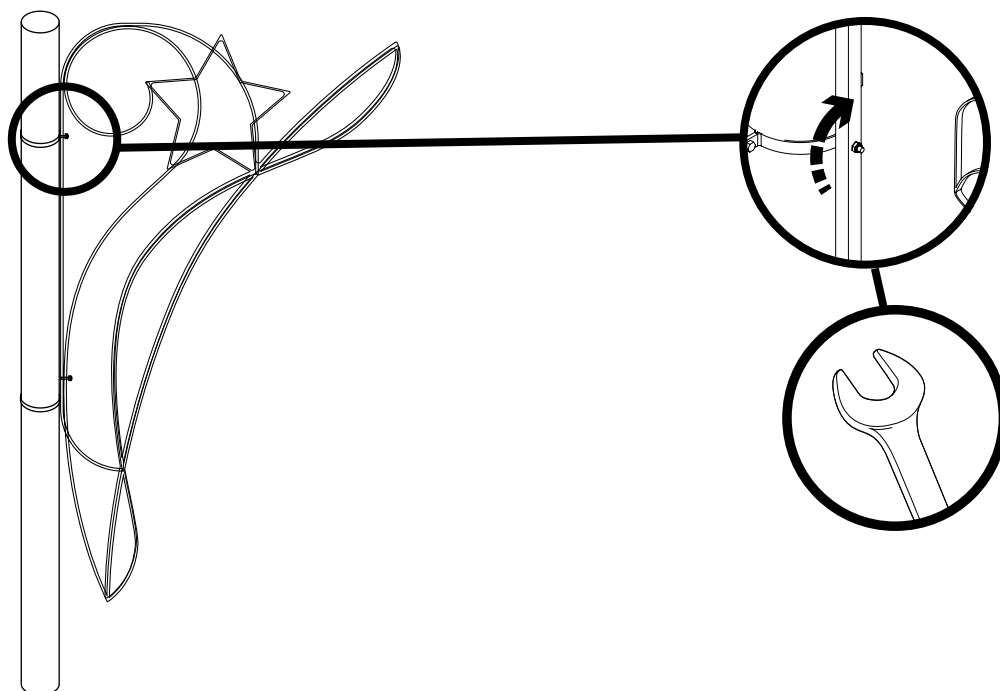


* Accesorios no incluidos

/MONTAJE/REPARACIÓN DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME


1

Localice el tramo de hilo a reparar y elimínelo.

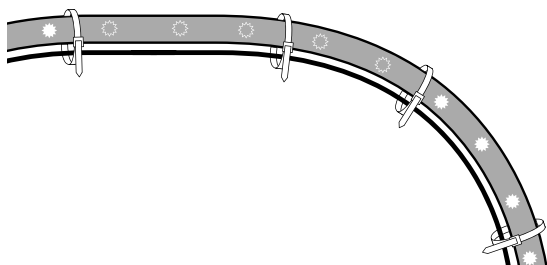

2


Corte un tramo de hilo nuevo y selle los orificios internos de ambos extremos con 2 o 3cm de silicona.

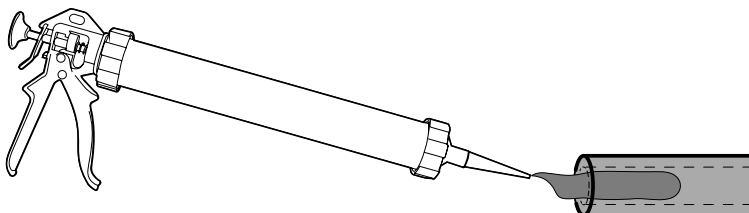

3


Inserte un conector introduciendo las patillas metálicas a través de los orificios de los cables metálicos del interior del hilo.

ATENCIÓN!
ASEGÚRESE DE QUE LA POLARIDAD Y EL SENTIDO DE LA CORRIENTE SON LOS CORRECTOS.




4

Introduzca el termorretráctil por uno de los extremos del hilo para su posterior sellado.




5

Proceda a unir los dos extremos del hilo mediante el conector rellenando el orificio con 2cm de silicona.

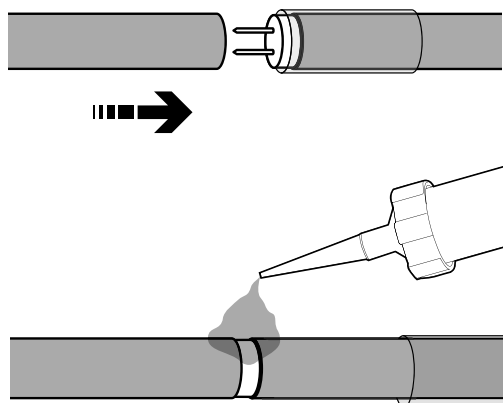

6



Coloque el termorretráctil sobre la junta de los dos tramos de hilo.

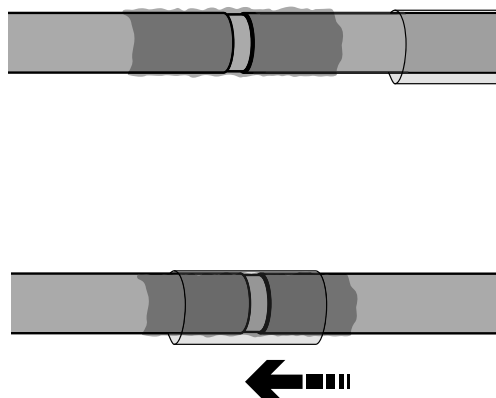

/MONTAJE/REPARACIÓN DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME



7/8

Selle la junta calentando el termo-
retráctil.

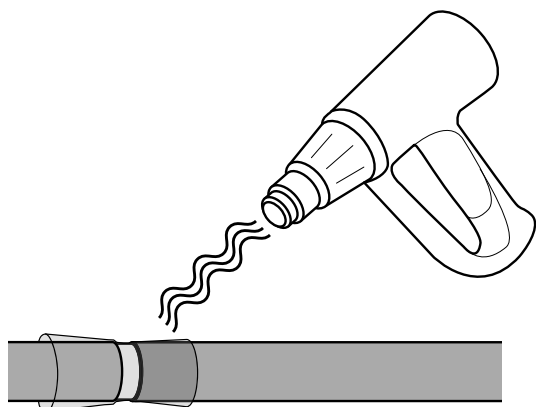


9/10/11

Repita este proceso en los extremos
de los tramos a sustituir colocando
un tapón para rematar los tramos
finales del hilo. No olvide rellenar los
orificios con silicona.

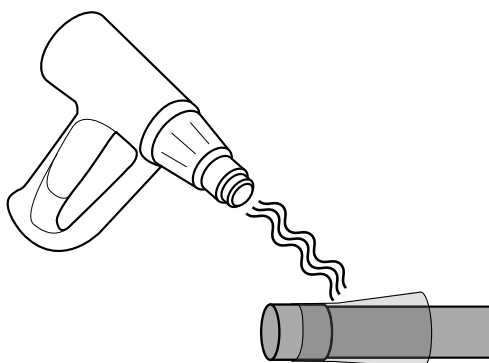

12


Fije los tramos de hilo a la estructura
del motivo.

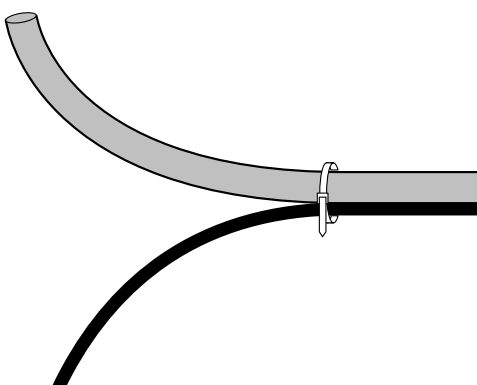

/MONTAJE/REPARACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN


1

Proceda a unir el cable de alimentación o en el empalme estanco insertando previamente el termorretráctil en uno de los dos elementos.

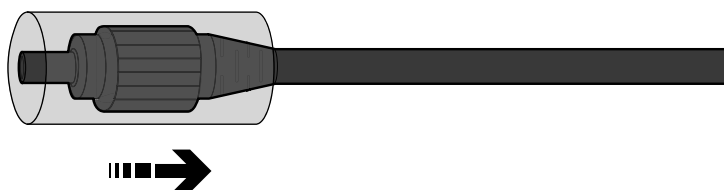


2

Conecte las clavijas del cable de alimentación y el empalme estanco, rosando la tapa posteriormente.

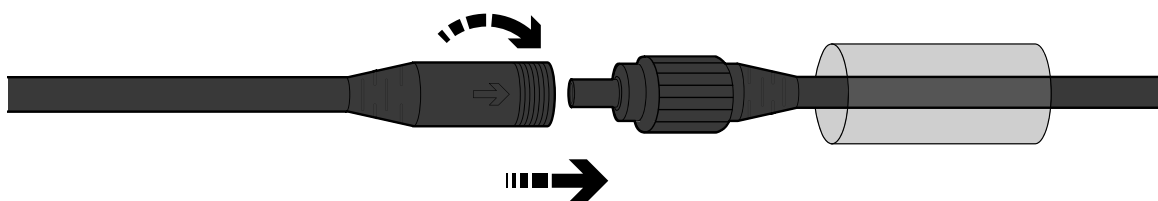


3

Coloque el termorretráctil sobre la unión de los dos elementos.

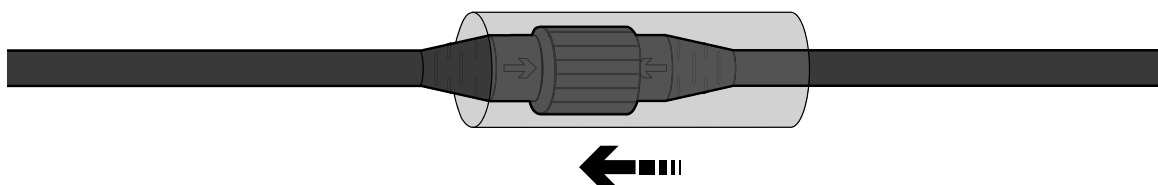


4

Caliente el termorretráctil para sellar la junta.

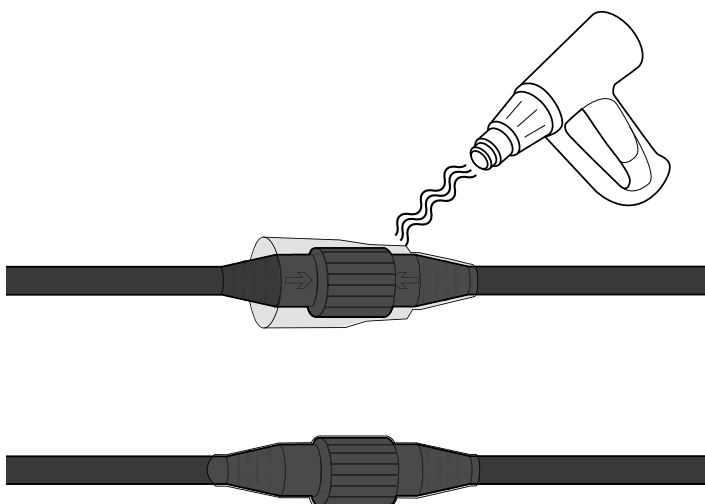

5

Rellene los orificios internos del extremo del hilo con 2 o 3cm de silicona.

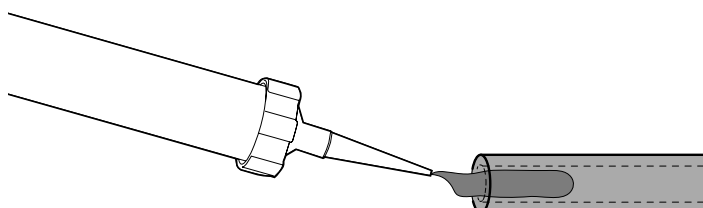


/MONTAJE/REPARACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN

6

Proceda realizar la union entre cable de alimentación e hilo insertando el conector adecuado entre ambos elementos. Previamente debe introducirse un termorretráctil para su posterior sellado.

ATENCIÓN!

ASEGÚRESE DE QUE LA POLARIDAD Y EL SENTIDO DE LA CORRIENTE SON LOS CORRECTOS.




7

Una vez unidos los dos extremos aplique y extienda silicona sobre la unión y parte del hilo.

8

Coloque el termorretráctil sobre la unión de los elementos y aplique calor para su correcto sellado.

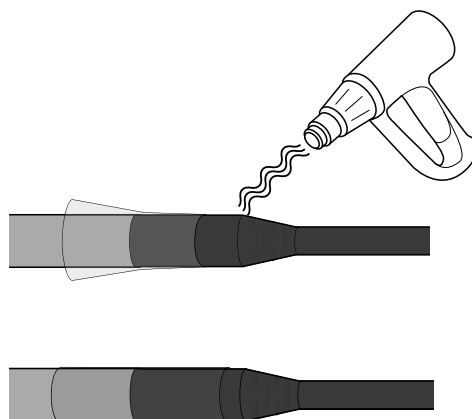

/RECOMENDACIÓN

Se recomienda la revisión de todas las conexiones y empalmes de los motivos y productos de Navidad antes y después de su puesta en funcionamiento en cada campaña para evitar la dilatación de juntas y condensaciones.

Se recomienda NO dejar expuesto a la intemperie el hilo luminoso más de un año para evitar su degradación por los rayos ultravioletas del sol.

Es recomendable la desinstalación del producto al finalizar cada campaña.




www.grupoprilux.com



Bones Festes 250

con Cometa

PRILUX
eConcept 

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Bones Festes

 230V

Hz 50-60Hz

 CII

 IP44 Plug

IP65

 8kg

 972leds

 267x820cm

 270x84x5cm

 INCLUIDO

 Perfil 10 x 10 x 1,8mm

Estructura de aluminio aleación 6063 y temple T5

Bones Festes 250


con Cometa



Referencias/ References/ Références/ Referências

	1	2	W
385695	flexi 	flexi 	78W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

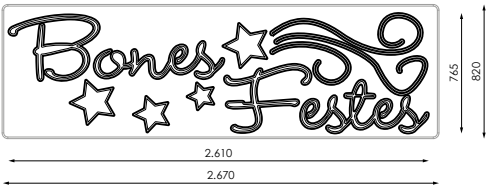


Bones Festes 500

con Cometa



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Bones Festes

⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

⦿ IP44 Plug

IP65

⚖ 26kg

💡 1.980leds

↕ 525x170cm

📦 264x173x7,5cm

🔌 INCLUIDO

📏 Perfil 20 x 10 x 2mm

Estructura de aluminio alea-
ción 6063 y temple T5

Bones Festes 500


con Cometa



Referencias/ References/ Références/ Referências

	1	2	W
385701	flexi 	flexi 	156W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

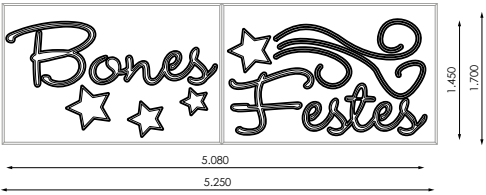

STRING **PLUS** 180

24V Fuente Alimentación

PRILUX
eConcept



Escatrón
Zaragoza

	24V dc
	50-60Hz
	CIII
	1 CANAL
	IP65
	DIP LED
	-20°C~+60 °C
	12m (4m x 3segmentos)
	4m
	180
	60
	30.000h
	*Accesorios
	220x140x120mm
	0,9kg (NW)
	1kg (GW)
	REG. TRIAC PRILUX
	NO INC.

Aviso/ Warning/ Avertissement/ Aviso

Ñ/ Uso **OBLIGATORIO** de fuente de alimentación.

E/ You **MUST USE** the power supply.

F/ L'utilisation **OBLIGATOIRE** du alimentation.

P/ Uso **OBRIGATÓRIO** de fonte de alimentação.

STRING PLUS 180


24V Fuente Alimentación



Referencias/ References/ Références/ Referências

			W	K	ϕ	
149174		2,6W	8W	8.000K	9lm/led	
146449		2,8W	8,5W	2.500K	8lm/led	
505567		2,3W	7W	-	-	
505574		1,9W	5,8W	-	-	
191982		1,9W	5,8W	-	-	
441865		2,1W	6,5W	8.000K	9lm/led	
477925		2,8W	8,5W	2.500K	8lm/led	
441896		2,8W	8,5W	-	-	
441872		2,8W	8,5W	-	-	
441889		2,8W	8,5W	-	-	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

Ñ/ Fuente de alimentación **NO**
INCLUIDA


E/ Power supply **NOT**
INCLUDED

F/ Alimentation **NON INCLUDE**

P/ Fonte de alimentação **NÃO**
INCLUÍDO

488440	48m
488457	100m paralelo 48m en serie
488464	168m paralelo 48m en serie
481687	252m paralelo 48m en serie
481694	340m paralelo 48m en serie

FUENTE ALIMENTACIÓN 24V



			W			
488440	170-240V	24V	30W	IP66/ IP44 Plug	202 x 34 x 36mm	1 salida
488457	170-240V	24V	60W	IP66/ IP44 Plug	197 x 45 x 32mm	1 salida
488464	170-240V	24V	100W	IP66/ IP44 Plug	248 x 45 x 32mm	1 salida
481687	100-240V	24V	150W	IP66/ IP44 Plug	230 x 63 x 39mm	1 salida
481694	100-240V	24V	200W	IP66/ IP44 Plug	260 x 73 x 45mm	2 salidas

SMART
LINK



⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

(°°) 1 CANAL

°° IP65

⚡ DIP LED

° -20°C~+60 °C

↕ 2x30m

8

☀ 792

⚡ 83+16 flashing

⌚ 30.000h

✗ NO Empalmable

📦 620x300x200mm

⚖ 13,5kg (NW)

⚖ 14,5kg (CW)

⦿ REG. TRIAC PRILUX

TR INC.


Ñ/ *1 Led flashing cada 6 leds.
E/ *1 Led flashing each 6 leds.
F/ *1 Led clignotant chaque 6
leds. P/ *1 Led piscando cada
6 leds.

Ciudad de Braga 2020
by AM Illumination
Producto Prilux

Referencias/ References/ Références/ Referências

		W	K	ϕ	
386128	  	59W	8.000K	9lm/led	
386135	  	59W	2.500K	8lm/led	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

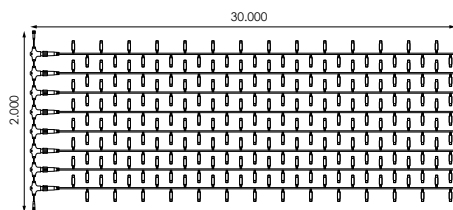

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO




+

Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK (exterior)



			W		
 995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

SMART
LINK



⚡ 230V dc

Hz 50-60Hz

□ CII

🔊 1 CANAL

🌡️ IP65

💡 DIP LED

🌡️ -20°C~+60 °C

↕ 2x1,5m

ℓ 4

💡 150

🔗 20

🔑 7/8

🕒 30.000h

🔗 10 sets

📏 280x160x140mm

⚖️ 1,5kg (NW)

⚖️ 1,8kg (GW)

🔄 REG. TRIAC PRILUX

🚫 NO INC.


Rugat -
Valencia

Referencias/



			W	K	ϕ	
503990		3,75W	15W	8.000K	10lm/led	
504003		3,75W	15W	2.500K	8lm/led	

Dimensiones/

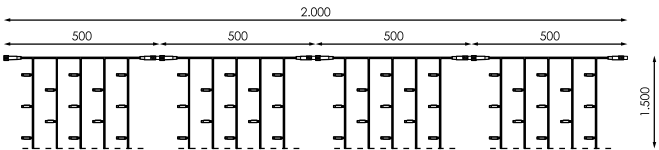

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



+


Producto/Product
Produit/Produto


Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



CABLE ALIMENTACIÓN exterior

			W		
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector



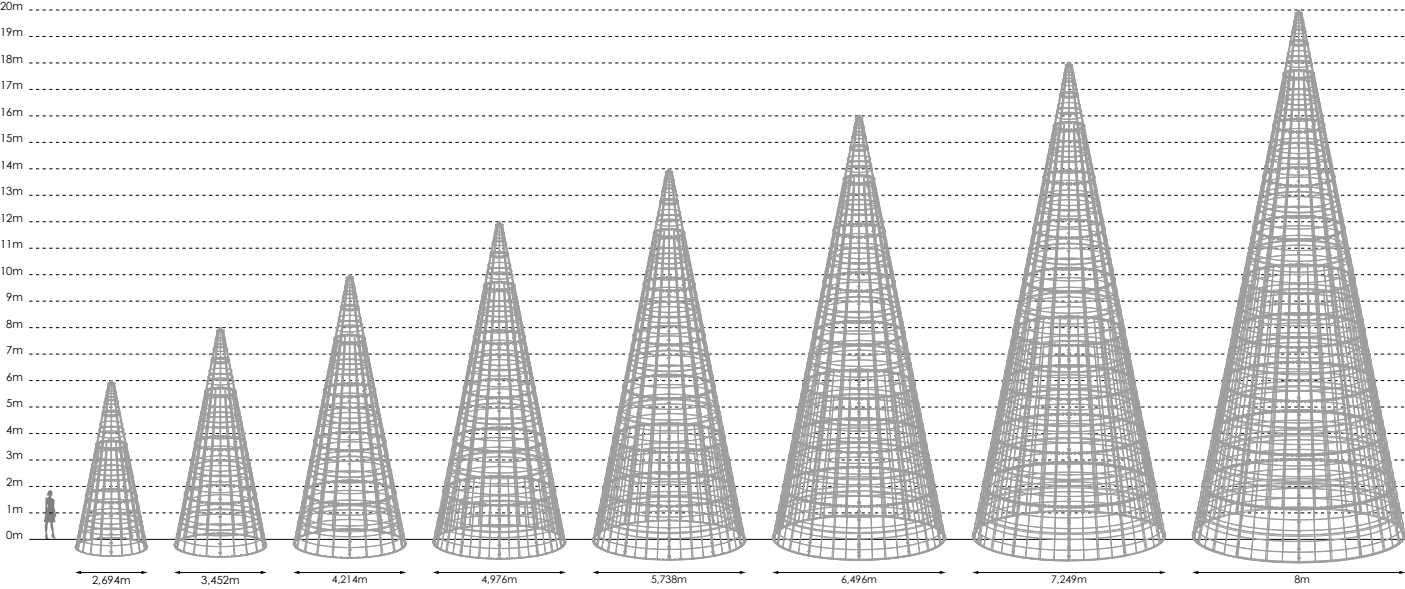

Especificaciones		
	Dimensiones	
	6m	Ø2.694 x 6.345mm
	8m	Ø3.452 x 8.330mm
	10m	Ø4.214 x 10.320mm
	12m	Ø4.976 x 12.310mm
	14m	Ø5.738 x 14.300mm
	16m	Ø6.496 x 16.300mm
	18m	Ø7.249 x 18.300mm
	Nº módulos/ Nº partes	
	6m	3/5
	8m	4/9
	10m	5/13
	12m	6/19
	14m	7/25
	16m	8/31
	18m	9/37
	Uso externo	Si

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO.

LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS)

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.

PRECAUCIONES:

- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior. Siempre que se instale en el exterior se deberá colocar una toma de tierra a la estructura.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- Si el producto está defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.
- El producto no debe ser modificado, ya que cualquier modificación anula las aprobaciones de seguridad y puede convertirlo en peligroso. El fabricante declina cualquier responsabilidad de los productos modificados o instalados incorrectamente.

DESGLOSE MÓDULOS:

- **MÓDULO 1 (punta):**
 - Fabricado en 1 módulo completo, con anclajes para los vientos.
 - Medidas: Ø1.178 x 2.385mm
 - Aro inferior: Perfil 25x15
- **MÓDULO 2:**
 - Fabricado en 2 partes.
 - Medidas: Ø1.936 x 1.980mm
 - Aro superior: Perfil 25x15
 - Aro inferior: Perfil 25x15
- **MÓDULO 3:**
 - Fabricado en 2 partes.
 - Medidas: Ø2.694 x 1.980mm
 - Aro superior: Perfil 25x15
 - Aro inferior: Perfil 25x15
- **MÓDULO 4:**
 - Fabricado en 4 partes.
 - Medidas: Ø3.452 x 1.985mm
 - Aro superior: Perfil 25x15
 - Aro inferior: Perfil 40x20
- **MÓDULO 5:**
 - Fabricado en 4 partes.
 - Medidas: Ø4.214 x 1.990mm
 - Aro superior: Perfil 40x20
 - Aro inferior: Perfil 40x20
- **MÓDULO 6:**
 - Fabricado en 6 partes.
 - Medidas: Ø4.976 x 1.990mm
 - Aro superior: Perfil 40x20
 - Aro inferior: Perfil 40x20
- **MÓDULO 7:**
 - Fabricado en 6 partes.
 - Medidas: Ø5.738 x 1.990mm
 - Aro superior: Perfil 40x20
 - Aro inferior: Perfil 40x20
- **MÓDULO 8:**
 - Fabricado en 6 partes.
 - Medidas: Ø6.496 x 2.000mm
 - Aro superior: Perfil 40x20
 - Aro inferior: Perfil 40x20

• MÓDULO 9:

- Fabricado en 6 partes.
- Medidas: Ø7.249 x 2.000mm
- Aro superior: Perfil 50x30
- Aro inferior: Perfil 50x30

• MÓDULO 10:

- Fabricado en 6 partes.
- Medidas: Ø8.000 x 2.000mm
- Aro superior: Perfil 50x30
- Aro inferior: Perfil 60x40

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:


Antes de empezar con el montaje, tenga localizadas las partes de cada módulo.

1. Se inicia el montaje siempre por el módulo de la base, dependiendo de la altura de nuestro GIANT CONE, será el módulo 10 (20m), módulo 9 (18m), módulo 8 (16m), módulo 7 (14m), módulo 6 (12m), módulo 5 (10m), módulo 4 (8m) ó módulo 3 (6m). **La superficie donde vaya a instalar su Giant Cone, tiene que estar lo suficientemente uniforme.** De no ser así, por favor pongase en contacto con su comercial para que le suministre los niveladores necesarios (accesorio aparte, NO incluido). (Ver apartado nivelación).
2. **BASE:** Se posicionarán todas las partes del módulo base, (dependerá de la altura de nuestro GIANT CONE) en círculo. Tenga en cuenta que tiene que seguir el orden marcado en el etiquetado que se encontrará al lado de los tornillos en la fijación vertical (A con A, B con B,...). Se irán premontando los tornillos, tuercas y arandelas de fijación vertical, 6 unidades para cada pieza del módulo (ver parte de anclajes vertical). Esta base, a partir de 8m, tiene una puerta para que el instalador pueda acceder al interior para un mejor montaje y acceso al interior para su posterior decoración o electrificación. Dicha puerta tiene un cerrojo. Una vez premontados los tornillos, tuercas y arandelas, procederemos a realizar el apriete final.
3. **MONTAJE DE LOS SIGUIENTES MÓDULOS:** Con la ayuda de maquinaria de elevación y los EPI'S adecuados para trabajos en altura, procederemos a elevar una pieza del siguiente módulo y la posicionaremos en la parte superior del módulo anterior. Premontaremos los tornillos, tuercas y arandelas horizontales (ver parte de anclajes horizontal) para prefiar esta pieza, y proceder a montar las piezas del módulo restantes. Una vez premontadas las piezas que forman el módulo y los tornillos, tuercas y arandelas horizontales (unión con el módulo inferior), ajustaremos todas las piezas y procederemos a premontar los tornillos, tuercas y arandelas de fijación vertical (unión de partes del módulo). Para una mayor estabilidad del cono, algunos módulos llevan un arriostamiento, para dar fortaleza a la estructura (Ver apartado de arriostamientos). Una vez premontados los tornillos, tuercas y arandelas, procederemos a realizar el apriete final.
4. **MÓDULO 1:** Finalizaremos la instalación de la estructura del cono, colocando el módulo 1 que es de una sola pieza premontando y fijando los tornillos, tuercas y arandelas horizontales (unión entre módulos)
5. Si ha adquirido un GIANT CONE con el accesorio de iluminación en punta, debe instalarlo antes de empezar con la decoración del GIANT CONE (Ver apartado de FIJACIÓN PUNTA).


NOTA: SI LA UBICACIÓN DEL GIANT CONE ES EN EL EXTERIOR, POR SEGURIDAD Y SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, UNA VEZ FINALIZADO EL MONTAJE DEL MÓDULO 1, FIJAREMOS LA ESTRUCTURA AL SUELO CON VIENTOS (RECOMENDADO). SI NO FUERA POSIBLE FIJAR LA ESTRUCTURA AL SUELO, TENDREMOS QUE PONER CONTRAPESOS EN EL INTERIOR DEL CONO SEGÚN LA ALTURA Y ESFUERZO SOPORTADO. EN ESTA OPERACIÓN SERÁ EL INSTALADOR EL QUE DETERMINARÁ LA CORRECTA FIJACIÓN DE LA ESTRUCTURA SEGÚN LA UBICACIÓN DE LA ESTRUCTURA.

ANCLAJES:
Material suministrado con GIANT CONE

UNIÓN ENTRE PIEZAS DEL MÓDULO (FIJACIÓN VERTICAL)	
MÓDULO	Nº TORNILLOS/TUERCAS/ARANDELAS
Módulo 2	4 M10 x 45mm (2partes)
Módulo 3	4 M10 x 45mm (2partes)
Módulo 4	4 M12 x 50mm (4partes)
Módulo 5	4 M12 x 60mm (4partes)
Módulo 6	4 M12 x 60mm (6partes)
Módulo 7	4 M12 x 60mm (6partes)
Módulo 8	4 M12 x 60mm (6partes)
Módulo 9	4 M14 x 80mm (6partes)
Módulo 10	4 M14 x 80mm (6partes)

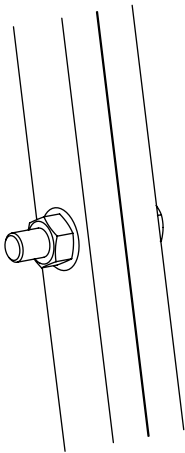


UNIÓN ENTRE MÓDULOS (FIJACIÓN HORIZONTAL)	
MÓDULO	Nº ABARCONES
Módulo 1 - Módulo 2	4 de 45 x 60mm M10 (2 x paño)
Módulo 2 - Módulo 3	6 de 45 x 60mm M10 (3 x paño)
Módulo 3 - Módulo 4	8 de 45 x 60mm M10 (2 x paño)
Módulo 4 - Módulo 5	12 de 56 x 60mm M12 (3 x paño)
Módulo 5 - Módulo 6	12 de 56 x 60mm M12 (2 x paño)
Módulo 6 - Módulo 7	18 de 56 x 60mm M12 (3 x paño)
Módulo 7 - Módulo 8	24 de 56 x 60mm M12 (4 x paño)
Módulo 8 - Módulo 9	24 de 66 x 80mm M12 (4 x paño)
Módulo 9 - Módulo 10	24 de 66 x 80mm M12 (4 x paño)

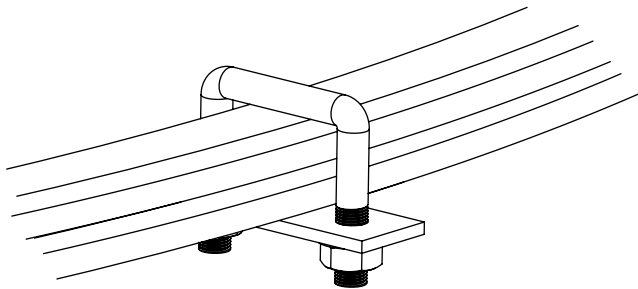

NIVELACIÓN
En el caso de necesitar nivelar su GIANT CONE, deberá utilizar el número de niveladores indicado en la tabla. Deberá repartir de forma regular los niveladores a lo largo de toda la base del cono.

NIVELACIÓN	
ALTURA	Nº NIVELADORES
6m	10
8m	10
10m	10
12m	10
14m	12
16m	12
18m	12
20m	14


FIJACIÓN DE LA ESTRELLA EN PUNTA
Si desea colocar una estrella en la punta, esta deberá llevar la fijación con un perfil de 25x25. Deberá colocarla antes de montar el módulo 1 (punta).

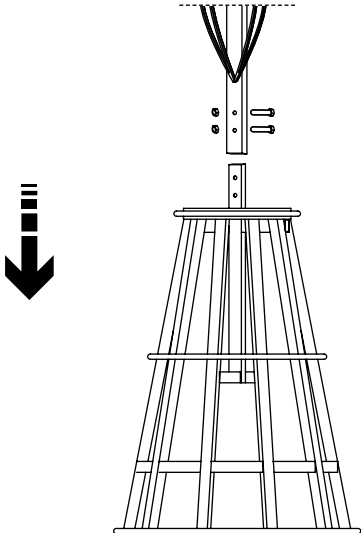

ARRIOSTRAMIENTO:

Coloque el arriostramiento a los metros desde la base a los que se indica en la tabla, puede ser en medio del modulo o en diametro superior del modulo:

ARRIOSTRAMIENTO INTERIOR				
DIMENSION CONO	Nº DE ARRIOSTRAMIENTOS TOTALES	Nº DE ARRIOSTRAMIENTOS	ALTURA DE POSICION DESDE LA BASE	POSICION EN EL MÓDULO
12m	3	1	3m	Medio
		1	6m	Top
		1	9m	Medio
14m	3	1	3m	Medio
		1	8m	Top
		1	11m	Medio
16m	4	1	3m	Medio
		1	7m	Medio
		1	10m	Top
		1	13m	Medio
18m	4	1	3m	Medio
		1	8m	Top
		1	12m	Top
		1	15m	Medio
20m	5	1	4m	Top
		1	7m	Medio
		1	11m	Medio
		1	14m	Top
		1	17m	Medio

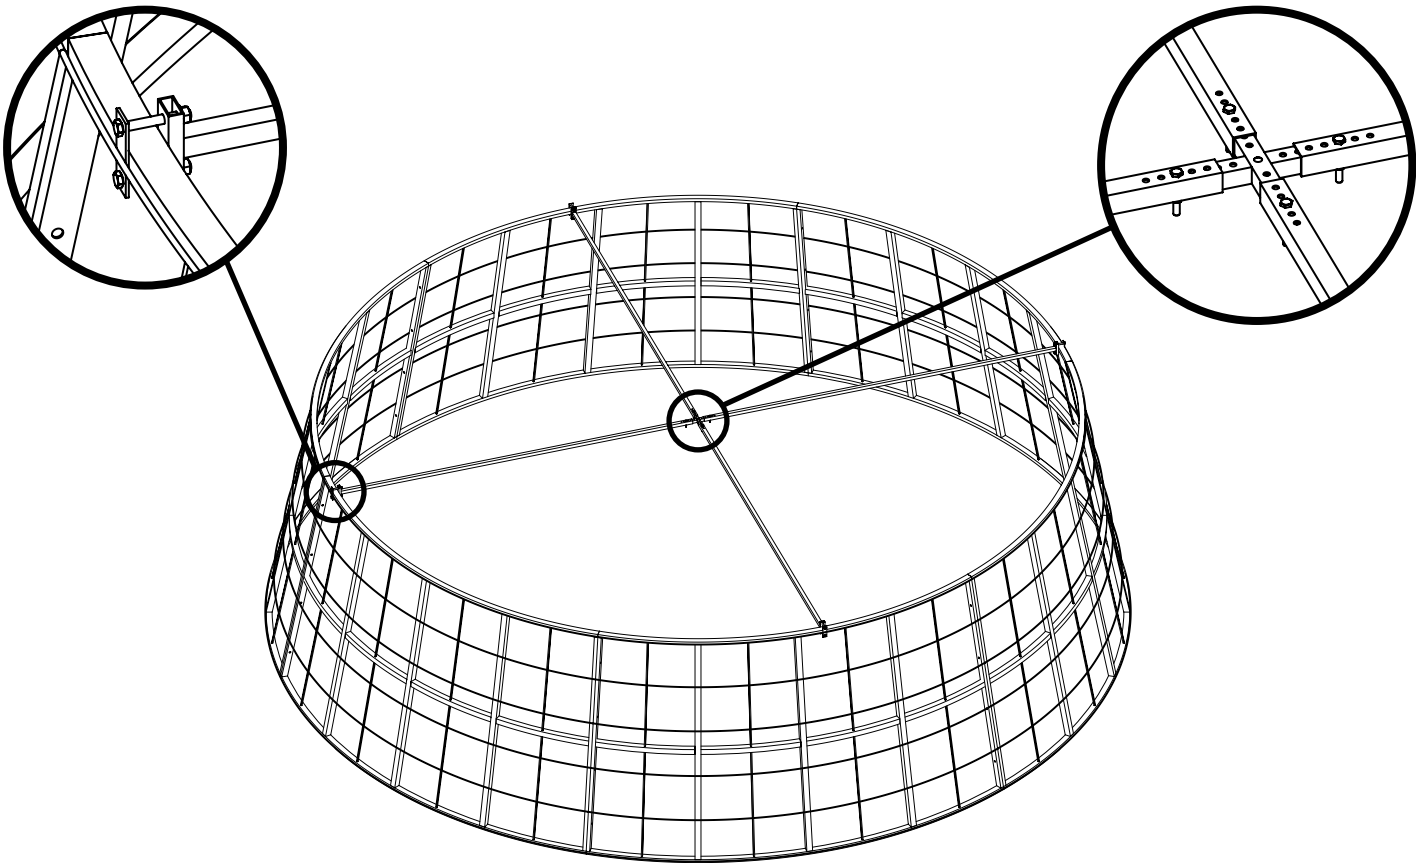

ANCLAJE DEL GIANT CONE:

Es OBLIGATORIO el anclaje de nuestro GIANT CONE y para ello, hay dos posibilidades (NO INCLUIDAS), el anclaje interior o el anclaje exterior:

1. ANCLAJE INTERIOR:

Si va ha colocar los anclajes en el **interior** del GIANT CONE, no deberá poner una carga inferior a la establecida en la tabla de pesos anexa. Los pesos deberán ser fijados a la base de la estructura mediante cables de acero de sección igual o superior a los indicados en la tabla anexa. **(ATENCIÓN! LOS PESOS Y CABLES DE ACERO NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRODUCTO)**

CONTRAPESOS INTERIOR (COMO MÍNIMO)		
ALTURA	CONTRAPESOS (KG)	CABLE DE ACERO
6m	750kg	Ø6mm
8m	1.000kg	Ø8mm
10m	1.575kg	Ø8mm
12m	4.200kg	Ø10mm
14m	5.500kg	Ø10mm
16m	6.400kg	Ø10mm
18m	9.000kg	Ø10mm
20m	10.800kg	Ø10mm


2. ANCLAJE EXTERIOR:

Si su GIANT CONE se va ha instalar en el exterior es recomendable que lo ancle al suelo con vientos de acero. El anclaje al **exterior** debe ser de 3 cables de viento de acero para 12m o inferiores y de 14m a 20m de 6 cables de viento de acero de al menos Ø8mm de sección.


- **3 VIENTOS:** Deberán colocarse en las uniones verticales entre los paños o en la unión entre el módulo 1 y 2. Los 3 vientos deberán llevar una inclinación de 120º en planta y con una inclinación máxima de 45º (42º para 12m) con respecto a la horizontal, si la inclinación se reduce, la tensión sobre el cable aumenta. **(ATENCIÓN! LOS PESOS Y CABLES DE ACERO NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRODUCTO)**
- **6 VIENTOS:** Deberán colocarse en las uniones verticales entre los paños o en la unión entre el módulo 1 y 2 el primero y entre el módulo 2 y 3 el segundo. Los 6 vientos deberán llevar una inclinación de 120º en planta y con una inclinación máxima de 45º los 3 superiores y de 51º los 3 inferiores con respecto a la horizontal, si la inclinación se reduce, la tensión sobre el cable aumenta. **(ATENCIÓN! LOS PESOS Y CABLES DE ACERO NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRODUCTO)**

CONTRAPESOS EXTERIOR (COMO MÍNIMO)			
ALTURA	CONTRAPESOS POR CADA VIENTOS	Nº VIENTOS	RESISTENCIA SISTEMA FIJACION
6m	517kg	3	179kg
8m	916kg	3	186kg
10m	860kg	3	187kg
12m	1.104kg	3	202kg
14m	2.000kg	6	245kg
16m	2.962kg	6	287kg
18m	3.500kg	6	600kg
20m	4.131kg	6	994kg

3 VIENTOS

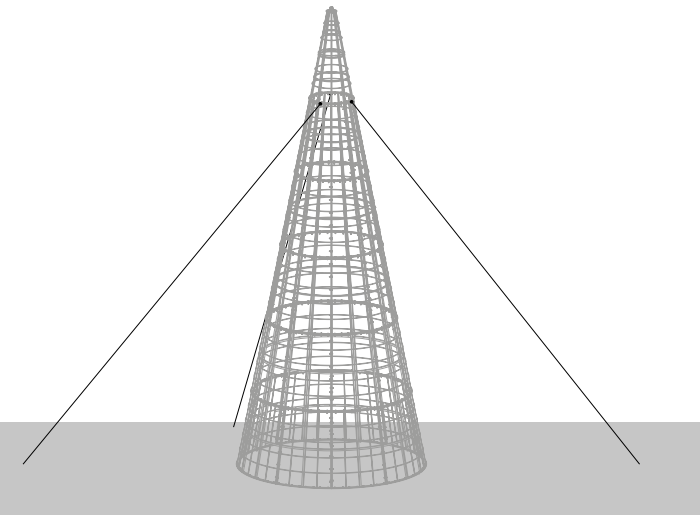

6 VIENTOS

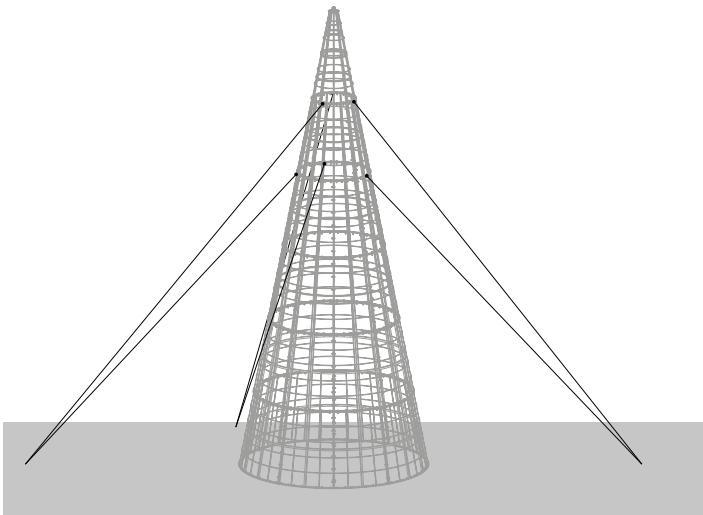




GIANT CONE ELECTRIFICADO DE FÁBRICA:

Si usted ha adquirido su Giant Cone electrificado, siga el siguiente esquema de conexionado, si por el contrario, usted lo ha adquirido sin electrificar, vaya al siguiente apartado (DECORACIÓN GIANT CONE (NO INCLUIDA)):

CONEXIONADO ELECTRICO CAJAS ESTANCAS:

Si ha colocado el paño marcado con la letra A uno encima del otro en los diferentes módulos, verá que tiene una caja estanca marcada con dicha letra, esta caja estanca será la caja principal de cada módulo. Si no, tendrá que recolocar los módulos para que coincidan las cajas estancas del módulo A.

- **UNIÓN ENTRE PAÑOS:**
Una la caja A con la B, la B con la C,...y así sucesivamente hasta tener unidos los paños del módulo con los conectores rápidos.
- **UNIÓN ENTRE MÓDULOS:**
Una la caja A con la A del módulo superior con el conector rápido.
- **UNIÓN LILIUM CON MÓDULO 1:**
Una el conector de la estrella Liliium a la caja estanca del módulo 1A.

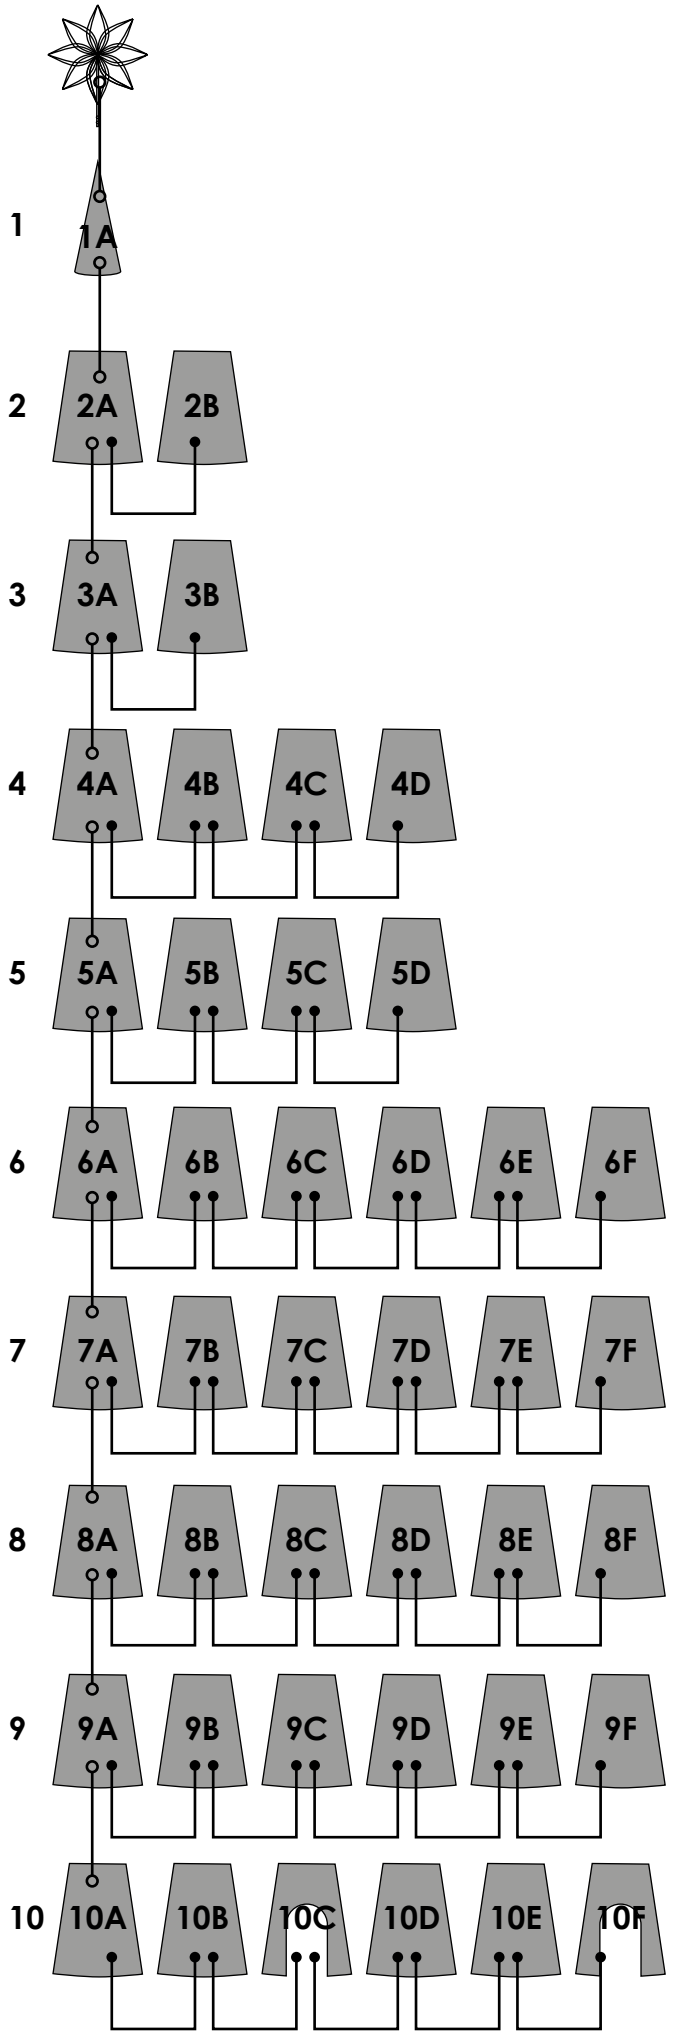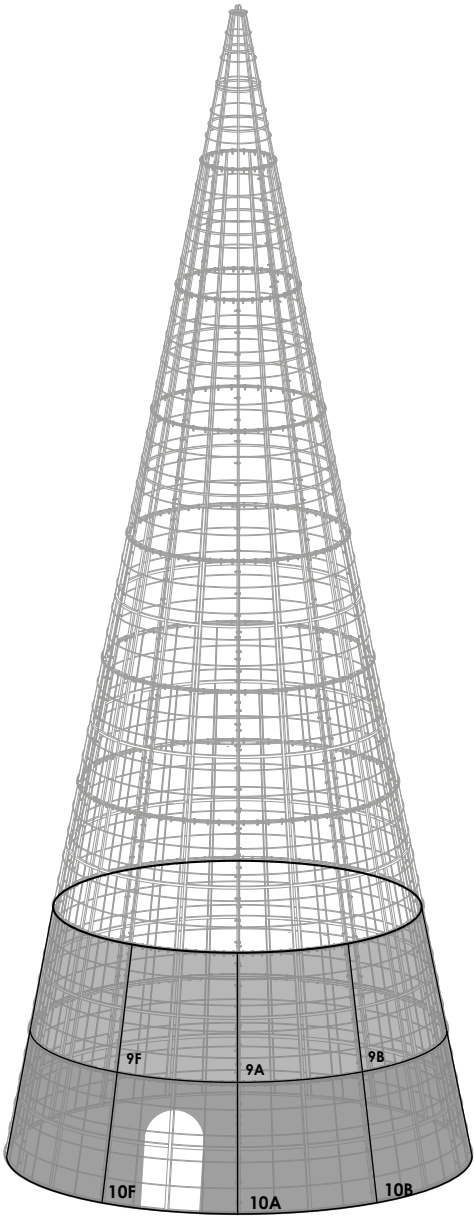


DECORACIÓN GIANT CONE (NO INCLUIDA):

BRANCH

Con la ayuda de maquinaria de elevación procederemos a colocar la decoración (BRANCH 30x0,6m) empezando por la parte superior y recubriendo el cono hasta la parte inferior, sujetandolo con el sistema de fijación que usted desee, como por ejemplo bridas de nylon (no suministradas). Para sujetarlo, debe de ayudarse de las varillas que tiene la estructura cada 20cm. En la medida de lo posible y siempre que la instalación lo permita, no se deberá seccionar el rollo de BRANCH, colocaremos el BRANCH de tal forma, cubriendo desde arriba a abajo y así sucesivamente con tal de que el BRANCH cubra de forma homogénea los diferentes módulos. Si en este proceso sobrase alguna parte del rollo, se deberá introducir por el interior de la estructura, de esta manera evitaremos seccionar el rollo para futuros montajes.

RECUBRIMIENTO		
ALTURA	METROS	Nº ROLLOS (30x0,6m)
6m	90	3
8m	210	7
10m	270	9
12m	330	11

Peso por cada rollo de 30m: 43,20Kg

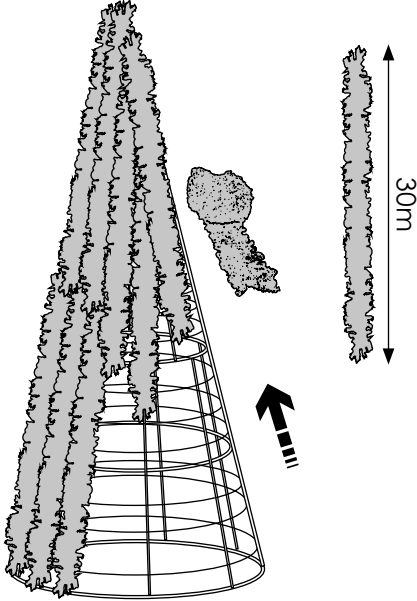


STRING PLUS

Con la ayuda de maquinaria de elevación procederemos a colocar la decoración (STRING PLUS) empezando por la parte inferior y recubriendo el cono hasta la parte superior, sujetandolo con el sistema de fijación que usted desee, como por ejemplo bridas de nylon (no suministradas). Para sujetarlo, debe de ayudarse de las varillas que tiene la estructura cada 20cm.


RECUBRIMIENTO STRING PLUS CON BRANCH			
ALTURA	Nº STRING PLUS 12m	Nº CABLES ALIMENTACIÓN	DISTANCIA ENTRE LOS STRING PLUS EN LA BASE
6m	18	2	25cm
8m	30	4	25cm
10m	48	6	25cm
12m	65	8	25cm
14m	88	10	25cm
16m	114	12	25cm
18m	142	15	25cm
20m	170	18	25cm

Máxima longitud por alimentación: 100m

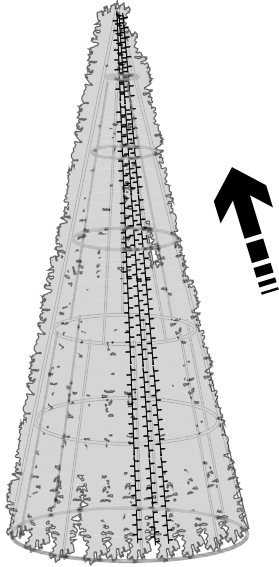

RECUBRIMIENTO STRING PLUS SIN BRANCH			
ALTURA	Nº STRING PLUS 12m	Nº CABLES ALIMENTACIÓN	DISTANCIA ENTRE LOS STRING PLUS EN LA BASE
6m	22	3	20cm
8m	38	6	20cm
10m	58	8	20cm
12m	80	10	20cm
14m	110	12	20cm
16m	142	15	20cm
18m	178	18	20cm
20m	215	22	20cm


Máxima longitud por alimentación: 100m

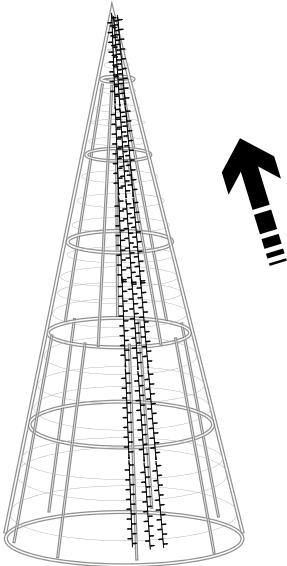

ILUMINACIÓN

Con la ayuda de maquinaria de elevación procederemos a colocar la decoración, según proyecto o según el decorador. Cada motivo va electrificado de forma independiente debiendo ocultar los cables de alimentación por el interior del cono.

EJEMPLO:

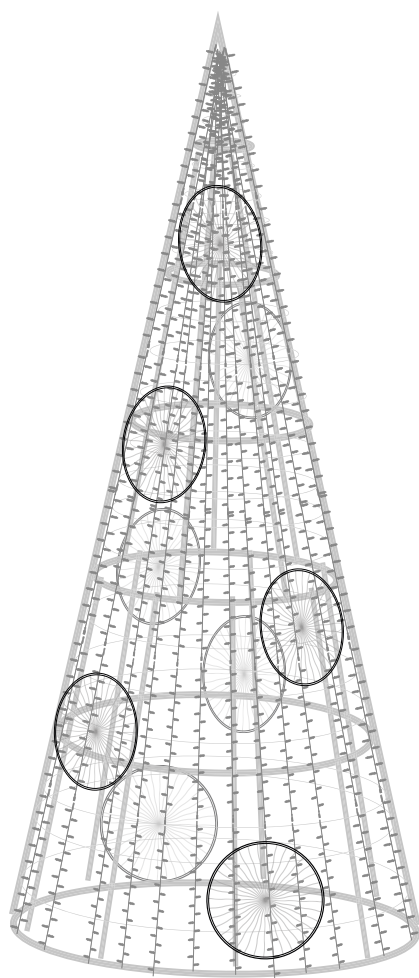

prilux.es




PRILUX 

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

 24V

Hz 50-60Hz

 CIII

 IP44 PLUG

 IP65

 105kg (2,8m)

 178kg (4,3m)

 INCLUIDO

 Perfiles 50 x 30 x 3mm
Perfiles 25 x 25 x 2mm
Perfiles 25 x 15 x 2mm
Pletina 12x4mm
Varilla Ø12mm
Varilla Ø8mm

Estructura de aluminio aleación
6063 y temple T5

Guadalupe -
Cáceres

Referencias/

			W		
567510	flexi 	STRING  	375W	Ø4.214x4.150,8mm	8.244leds
567534	flexi 	STRING  	375W	Ø4.214x4.150,8mm	8.244leds
567527	flexi 	STRING  	210W	Ø3.000x2.760,6mm	
567541	flexi 	STRING  	210W	Ø3.000x2.760,6mm	

Dimensiones/





991179

Reno 3m led cálido

CÓDIGO	COLOR	LED
991179		

Medidas:
Measures:
Medidas:

300x260 cm

Peso:
Weight:
Peso:

35 kg

Consumo:
Consumption:
Consumo:


100 W

Voltaje:
Voltage:
Voltagem:

230 V


Nº leds:
Nº of leds:
Nº leds:

1800

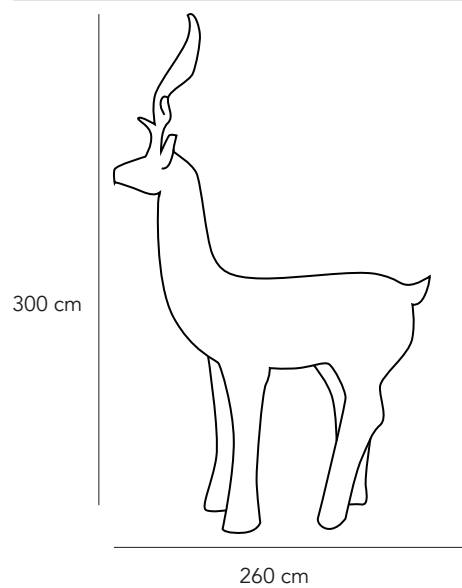


Materiales:
Materials:
Materiais:

Estructura de aluminio - fibra natural pintada - Iluminación led



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D

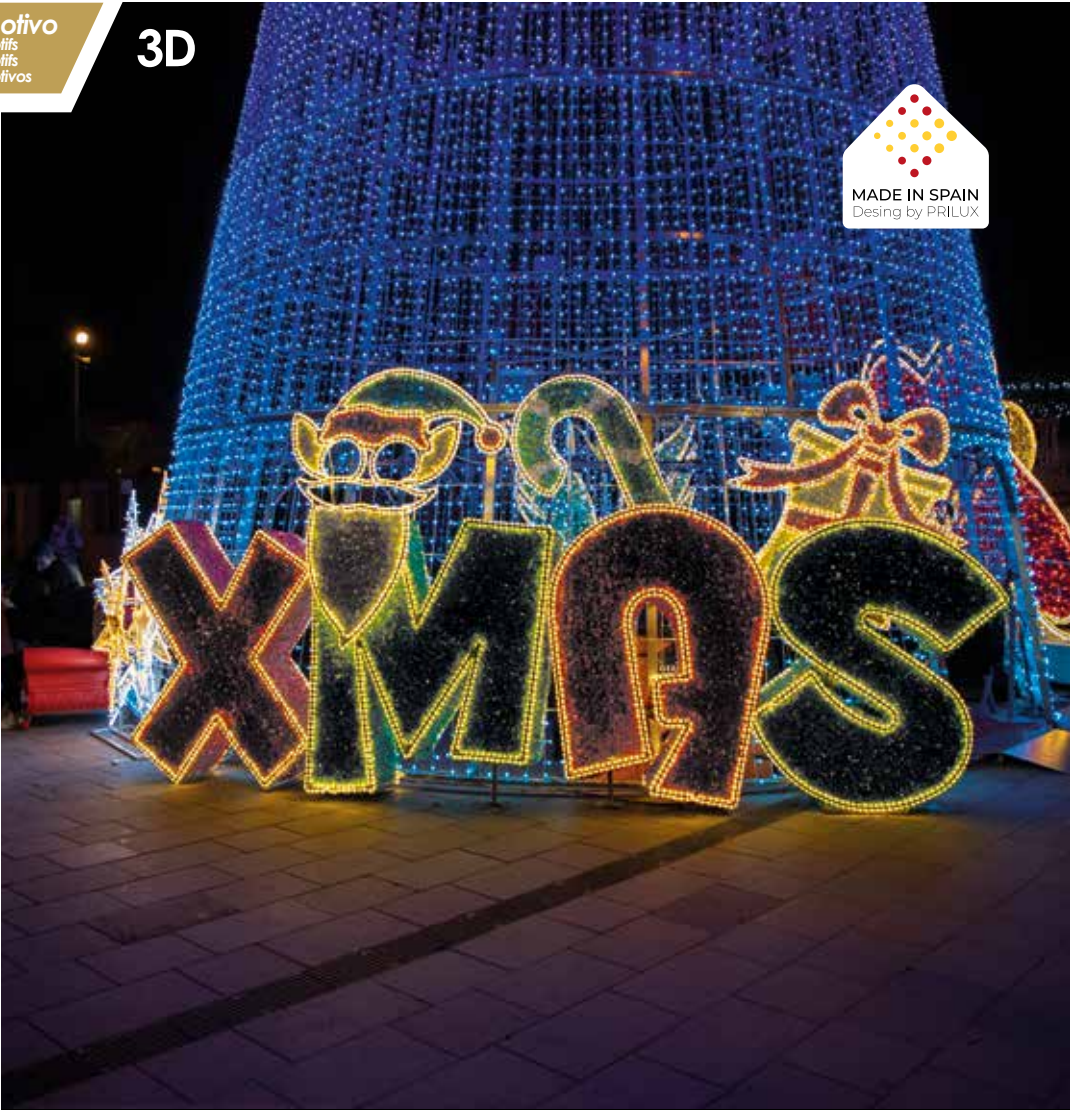

24V (XMAS)



230V (RESTO)

Hz 50-60Hz



CII

IP44 Plug



IP65



125kg



5.616leds



INCLUIDO



530x250cm




Perfil 25 x 25 x 2mm
Perfil 20 x 10 x 2mm
Perfil 10 x 10 x 1,8mm
Pletina 12 x 4mm
Pletina 10x3mm
Varilla Ø6mm


Estructura de aluminio aleación
6063 y temple T5

Referencias/

			W
512206	flexi 	TAPIZ 	361W

Dimensiones/

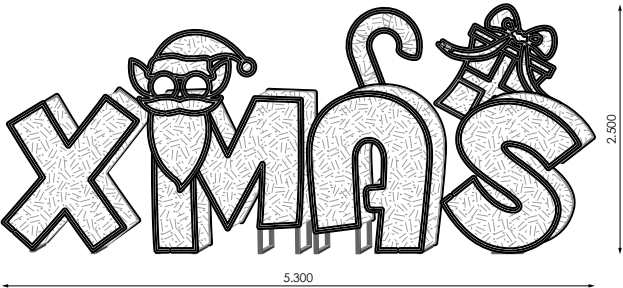

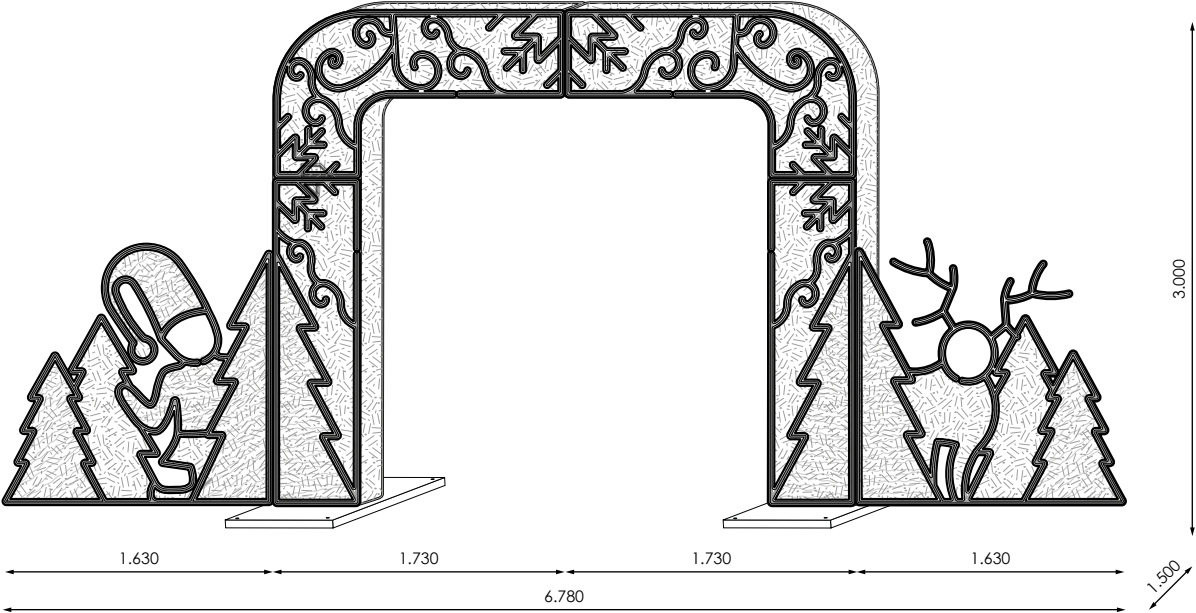

Especificaciones

W	Consumo	726W
⚡	Tensión	24V
⚡	Aislamiento eléctrico	CIII
☂	índice de estanqueidad	IP44
↕	Dimensiones	6.780 x 3.000mm
⚖	Peso	220kg
🔌	Cable de alimentación	Si
🏠➡	Uso externo	Si**

** Para instalaciones en el exterior, por su seguridad, anclar al suelo con vientos, y poner contrapesos. (NO INCLUIDOS)

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS)


MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO



TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este producto puede ser utilizado en interior.
- ¡Éste es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.

1/


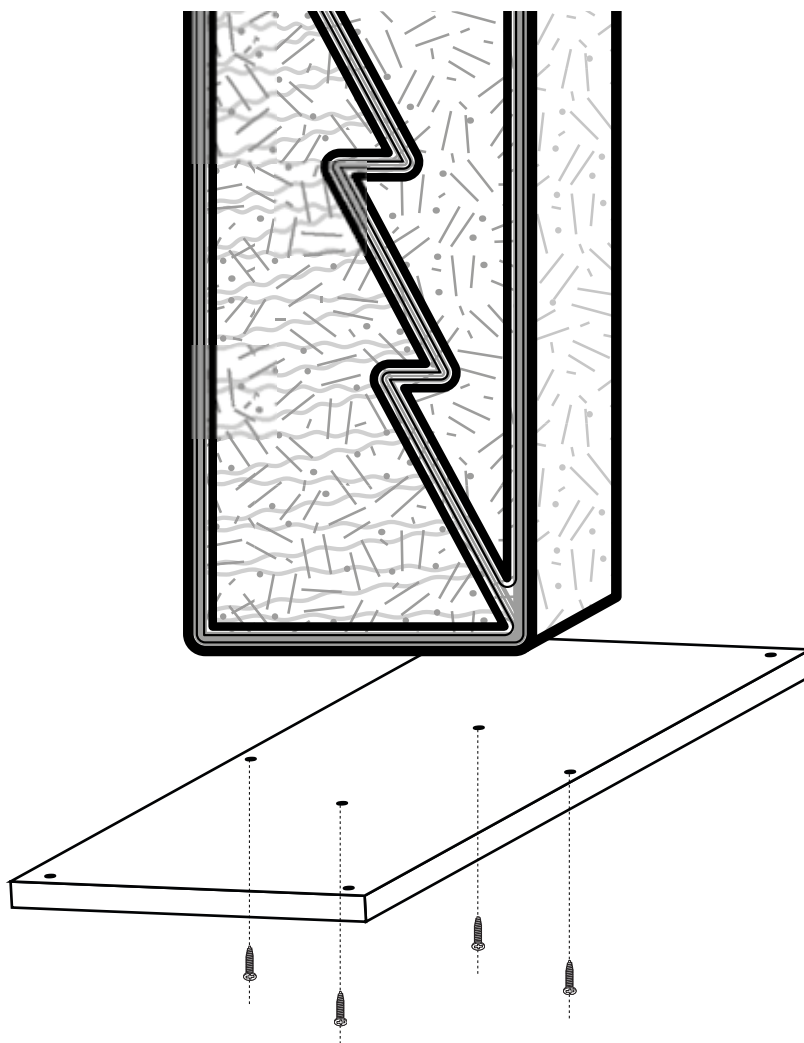


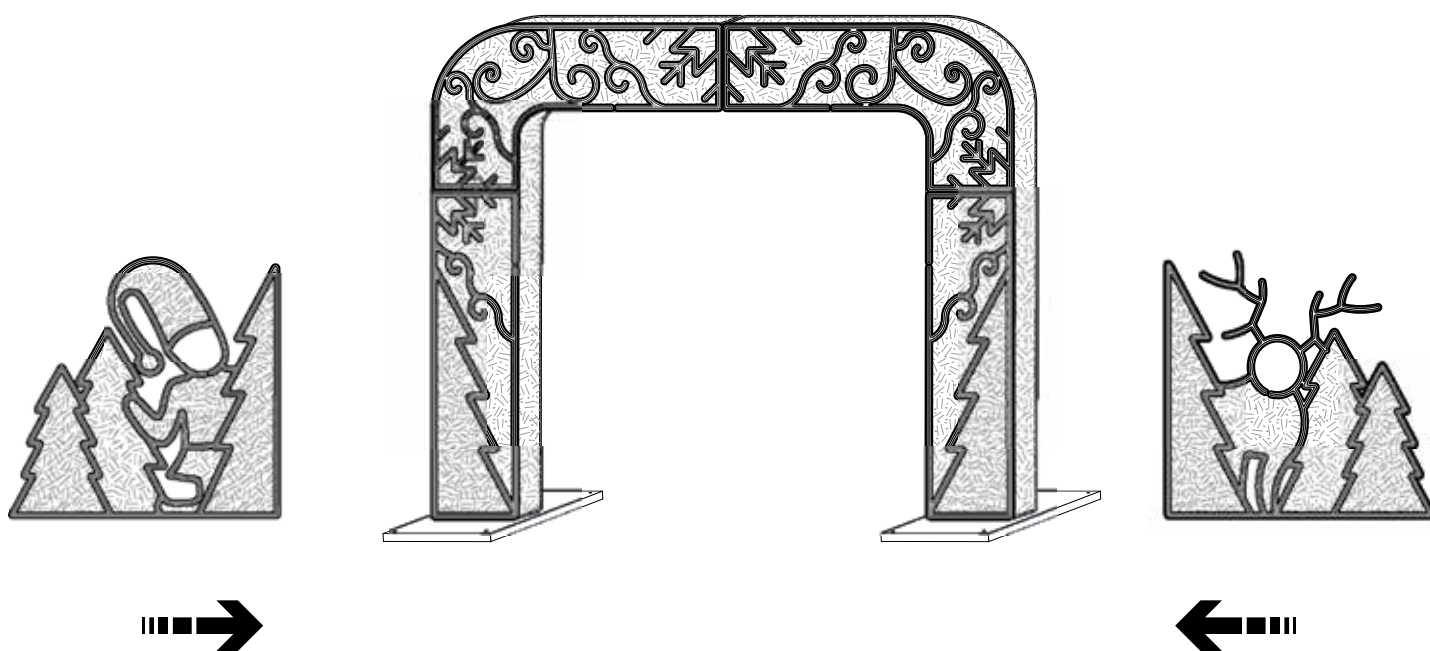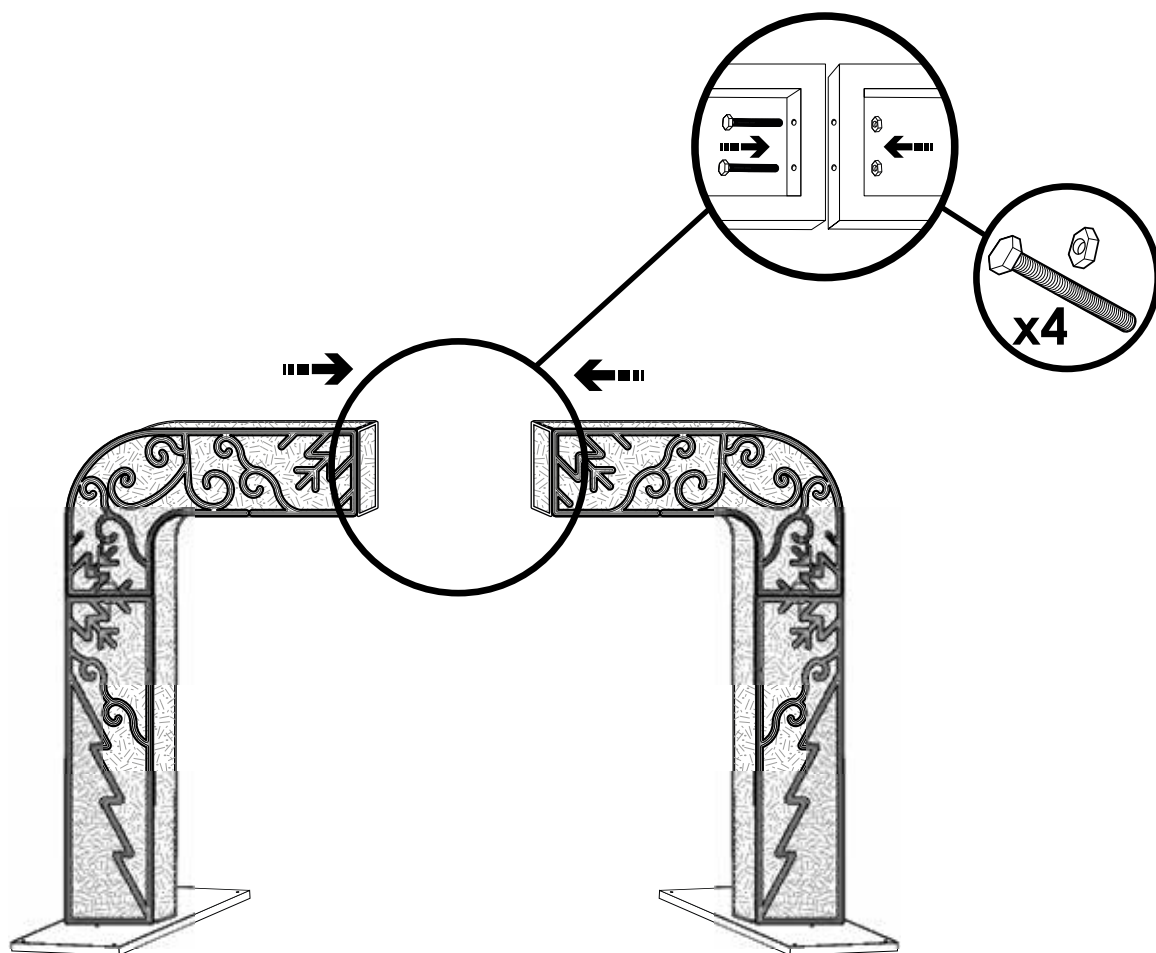



www.grupoprilux.com



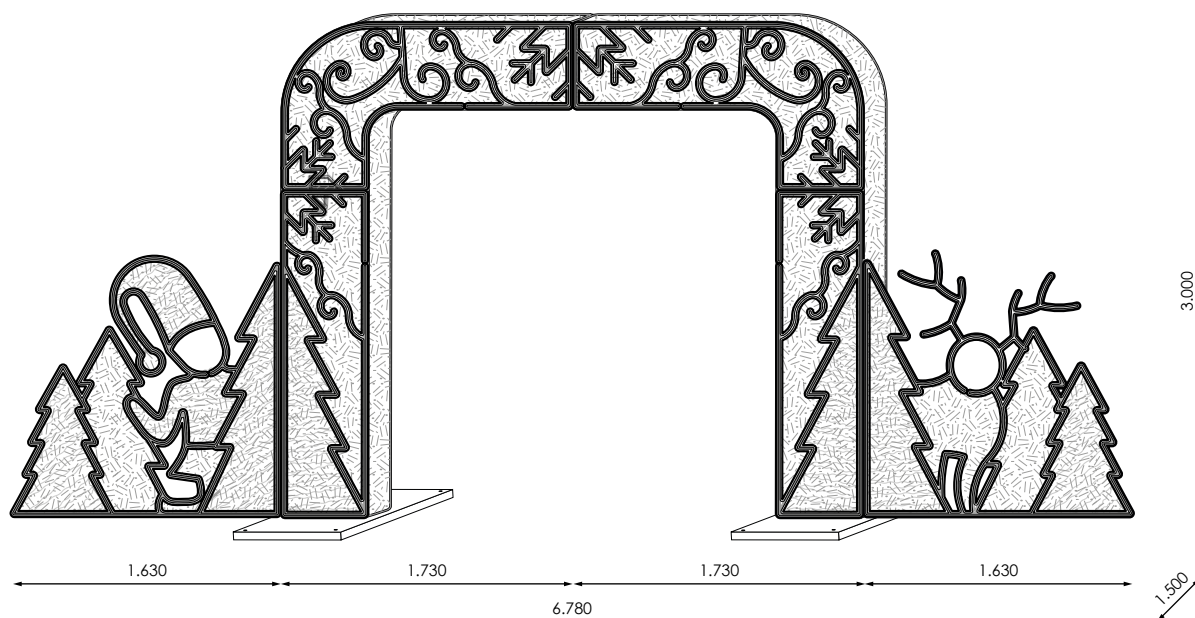

Specifications

W	Consumption	726W
	Voltage	24V
	Electrical isolation	CIII
	Sealing rating	IP44
	Measure	6.780 x 3.000mm
	Weight	220kg
	Power cable	Yes
	External use	Yes**

**** For outdoor installations, for your safety, anchor to the ground with winds, and put counterweights. (NOT INCLUDED)**

WARNING

BEFORE STARTING THE INSTALLATION OF THIS PRODUCT, PLEASE READ ATTENTIVELY THE INSTRUCTIONS AND KEEP THEM IN A SAFE PLACE. THE INSTALLATION SHOULD BE PERFORMED BY QUALIFIED PERSONNEL.

THE IMPROPER HANDLING OF THE COMPONENTS OR THE PRODUCT COULD DAMAGE THE CORRECT FUNCTIONING OF THIS DEVICE THUS CANCELLING THE WARRANTY OF THE PRODUCER

THE WARRANTY OF THE PRODUCER IS CANCELLED IF THE INSTALLATION IS NOT PERFORMED FOLLOWING THE INDICATED IN REBT 2002.

THE APPLICATION ITC BT09-4 OF THE REBT IS MANDATORY (INSTALLATION OF OVERVOLTAGE PROTECTORS OF IN LINES AND RECEIVERS) FOR INDUSTRY INSTALLATIONS AND PUBLIC LIGHTING. THE WARRANTY DOES NOT COVER DAMAGES PRODUCED BY OVERVOLTAGE ON RECEIVERS WITHOUT OVERVOLTAGE PROTECTORS.

THE APPLICATION OF ITC BT19 (INTERIOR OR RECEIVING INSTALLATIONS.GENERAL PRESCRIPTIONS) IS MANDATORY.

THE APPLICATION OF ITC BT34 (INSTALLATIONS FOR SPECIAL PURPOSES. FAIRS AND STANDS) IS MANDATORY.


MAINTENANCE OF THE PRODUCT



ALL PRILUX CHRISTMAS LIGHTING MOTIF, NEED A MAINTENANCE BEFORE BEING USED, IT MEANS TO CHECK ALL THE CONNECTIONS (INCLUDED THE END CAP) IN ORDER TO BE SURE THAT THE MATERIAL HAS THE PERFECT TIGHTNESS.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:

- This product is suitable for use both indoors and outdoors.
- This is a decorative product! It is not a toy, keep out of reach of small children.
- Do not manipulate the product while it is working.
- Under no circumstance, should you cut, change or reduce it.
- Do not use this product in contact with water directly or with wet hands.
- Make sure that all the connections are well placed and right tight and sealed.
- Check that all the connections are secured with its corresponding heat shrink tube
- Protect all the cables against any possible damage.
- The lamps are not exchangeable.
- Do not connect this product to another.
- If the product is defective, it must be disposed.
- Throw away properly any defective product.
- Never place or use this product close to heat sources.
- Disconnect the electrical current before installing this product.
- In case of technical questions, ask always to qualified staff.

1/

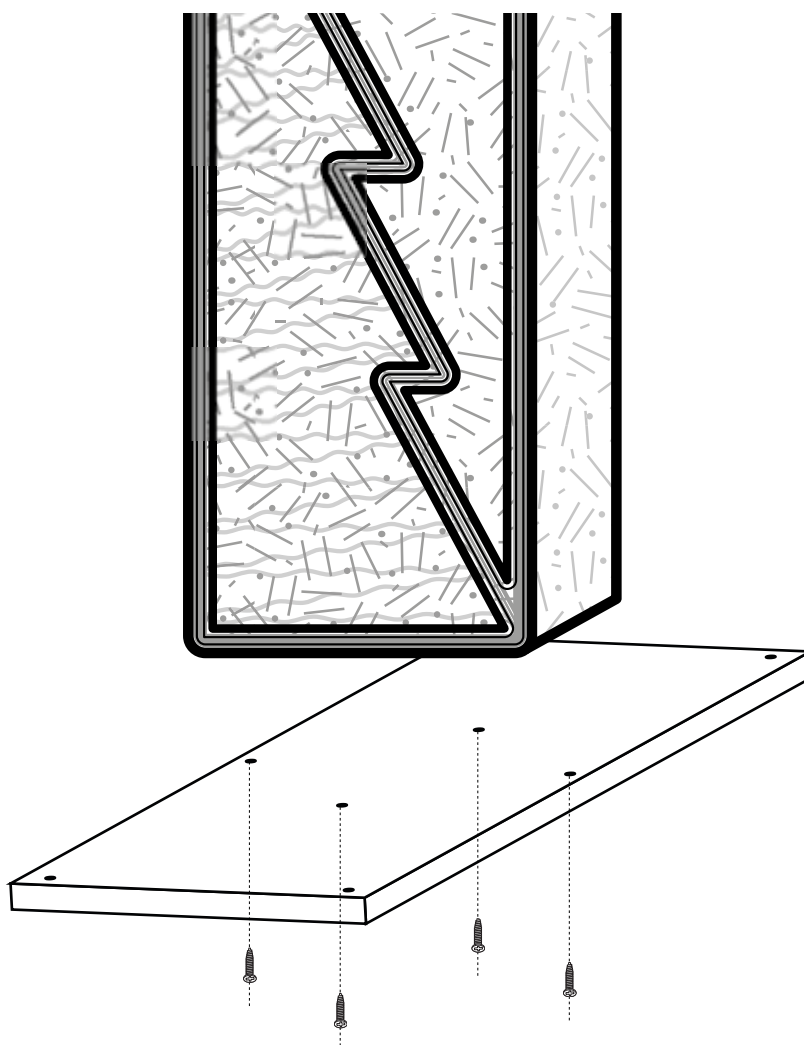


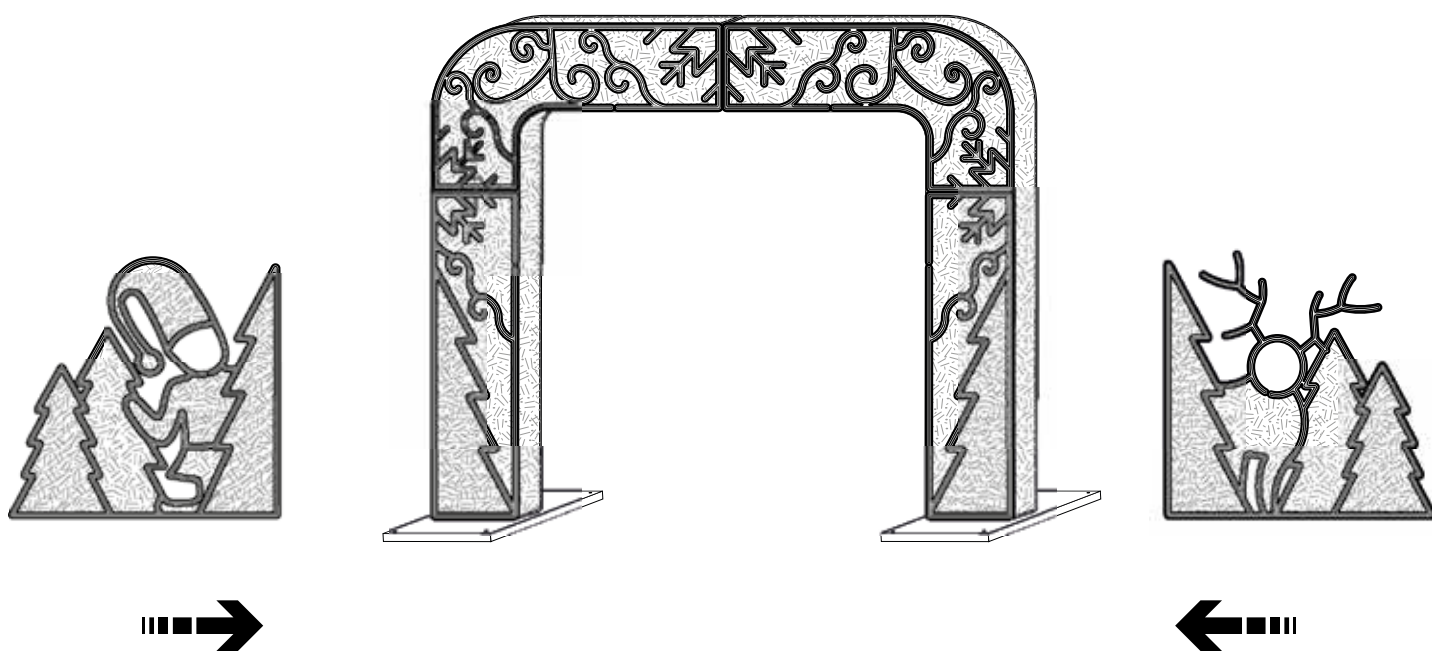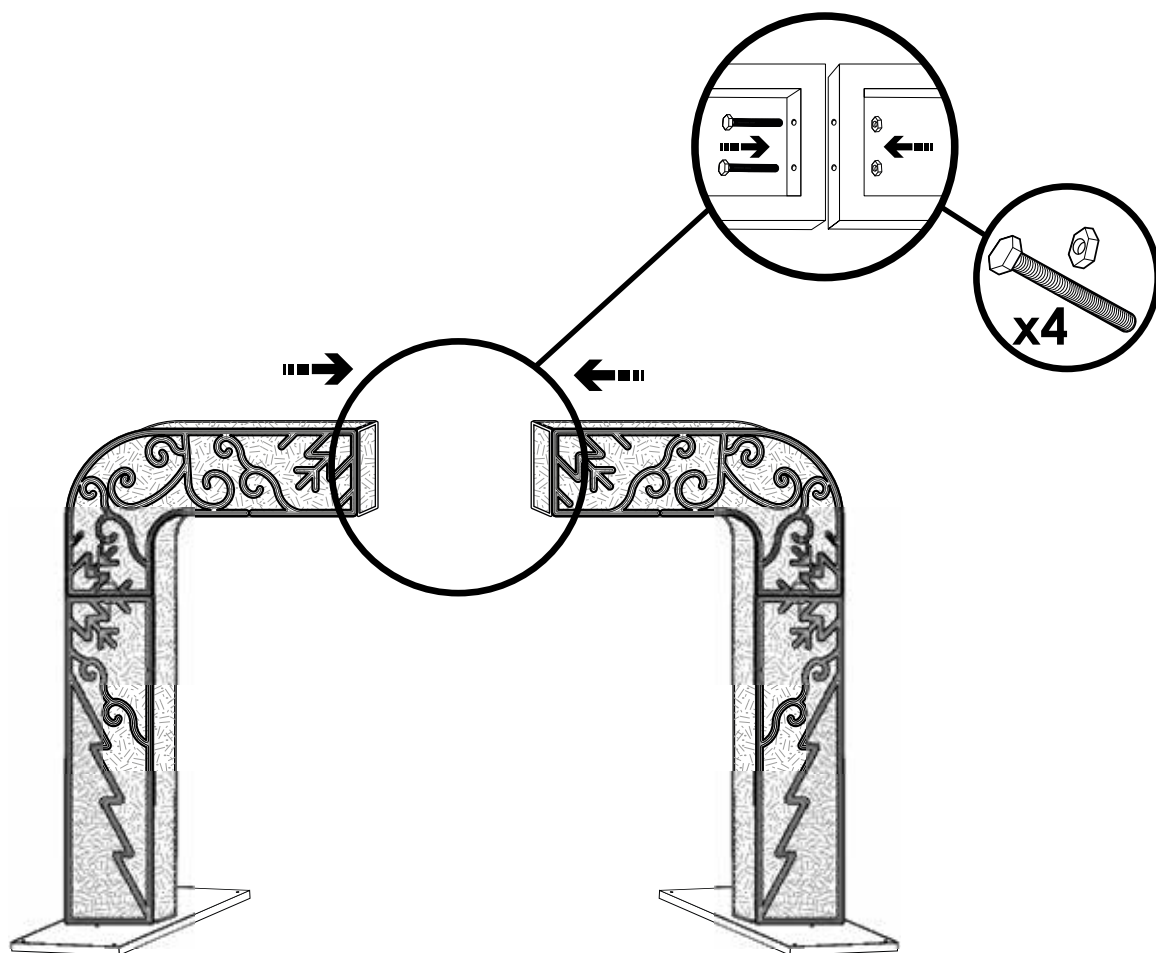



www.grupoprilux.com



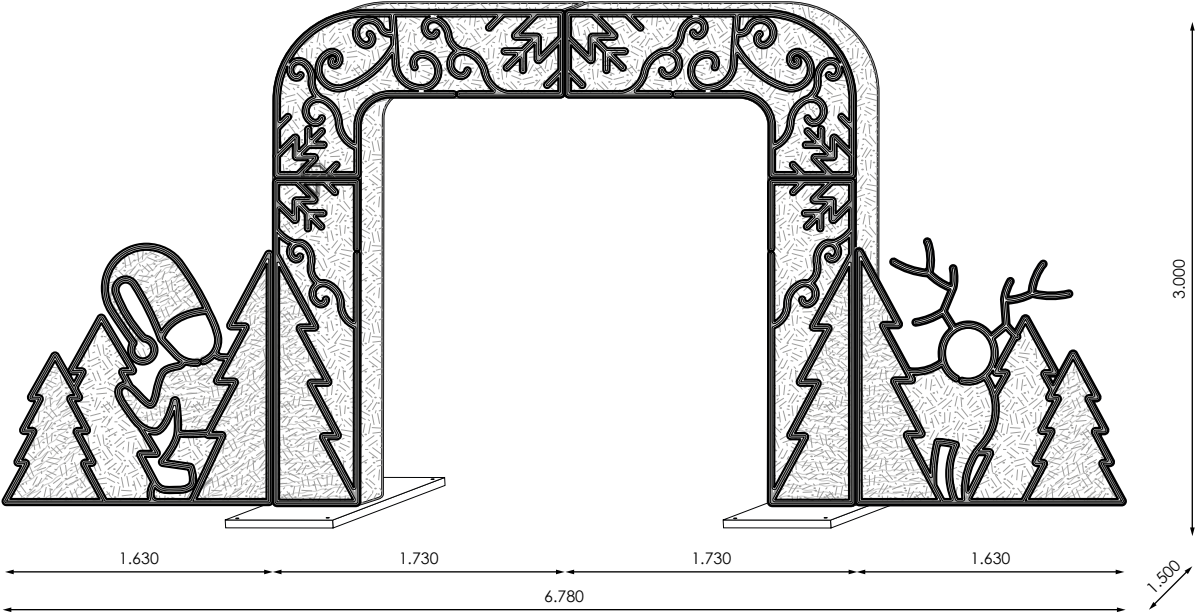

Spécifications

W	Consommation	726W
⚡	Tension D'alimentation	24V
⚡	Isolation électrique	CIII
⦿	Indice d'étanchéité	IP44
↕	Mesure	6.780 x 3.000mm
⚖	Poids	220kg
🔌	Câble d'alimentation	Oui
🏠	Usage externe	Oui**

** Pour les installations extérieures, pour votre sécurité, ancrer au sol avec les vents, et mettre des contrepoids. (NON INCLUS)

AVERTISSEMENT

AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION DE CE PRODUIT, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET GARDEZ-LES. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉALISÉE PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

LA MANIPULATION INCORRECTE DES COMPOSANTS OU DU PROPRE PRODUIT POURRA IT ABÎMER LE FONCTIONNEMENT CORRECT DE CET ÉQUIPEMENT RESTANT LA GARANTIE DU FABRICANT ANNULÉE. LA GARANTIE DU FABRICANT EST ANNULÉE SI L'INSTALLATION N'EST PAS RÉALISÉE SELON LE REBT 2002.

L'APPLICATION BT09-4 DU REBT EST OBLIGATOIRE (INSTALLATION DE PROTECTIONS DE SURTENSION DANS DES LIGNES ET RÉCEPTEURS) POUR DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET ÉCLAIRAGE PUBLIC. LA GARANTIE NE COUVRE PAS DES DOMMAGES CAUSÉS PAR SURTENSION DANS DES RÉCEPTEURS SANS PROTECTION DE SURTENSION.

L'APPLICATION DE LA ITC BT19 (INSTALLATIONS INTÉRIEURES OU RÉCEPTRICES .PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES) EST OBLIGATOIRE.

L'APPLICATION DE LA ITC BT34 (INSTALLATIONS À DES FINS SPÉCIALES. FOIRES ET STANDS) EST OBLIGATOIRE.


MAINTENANCE DU PRODUIT



TOUTES LES MOTIF D'ÉCLAIRAGE DE NÖEL DU PRI-LUX, ONT BESOIN D'UNE MAINTENANCE AVANT SON UTILISATION, C'EST-À-DIRE, VÉRIFIER TOUTES LES CONNEXIONS (INCLUS THE BOUCHON D'EXTRÉMITÉ) POUR ÊTRE SÛR QUE LE MATÉRIEL A LA PARFAITE ÉTANCHÉITÉ.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Ce produit est adapté pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
- Ce est un produit décoratif! Ce ne est pas un jouet, tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Ne pas manipuler le produit en cours de fonctionnement.
- En aucun cas, vous devez couper, modifier ou réduire.
- Ne pas utiliser ce produit en contact avec de l'eau directement ou avec les mains mouillées.
- Assurez-vous que toutes les connexions sont bien placés et à correctement serrés et scellés.
- Vérifiez que toutes les connexions sont securisés avec son tube thermorétractable correspondante
- Protéger tous les câbles contre tout dommage éventuel.
- Les lampes ne sont pas échangeables.
- Ne pas connecter ce produit à l'autre.
- Si le produit est défectueux, il doit être éliminé.
- Jeter correctement tout produit défectueux.
- Ne jamais placer ou utiliser ce produit à proximité de sources de chaleur.
- Débrancher le courant électrique avant d'installer ce produit.
- En cas de questions techniques, demandez toujours un personnel qualifié.

1/


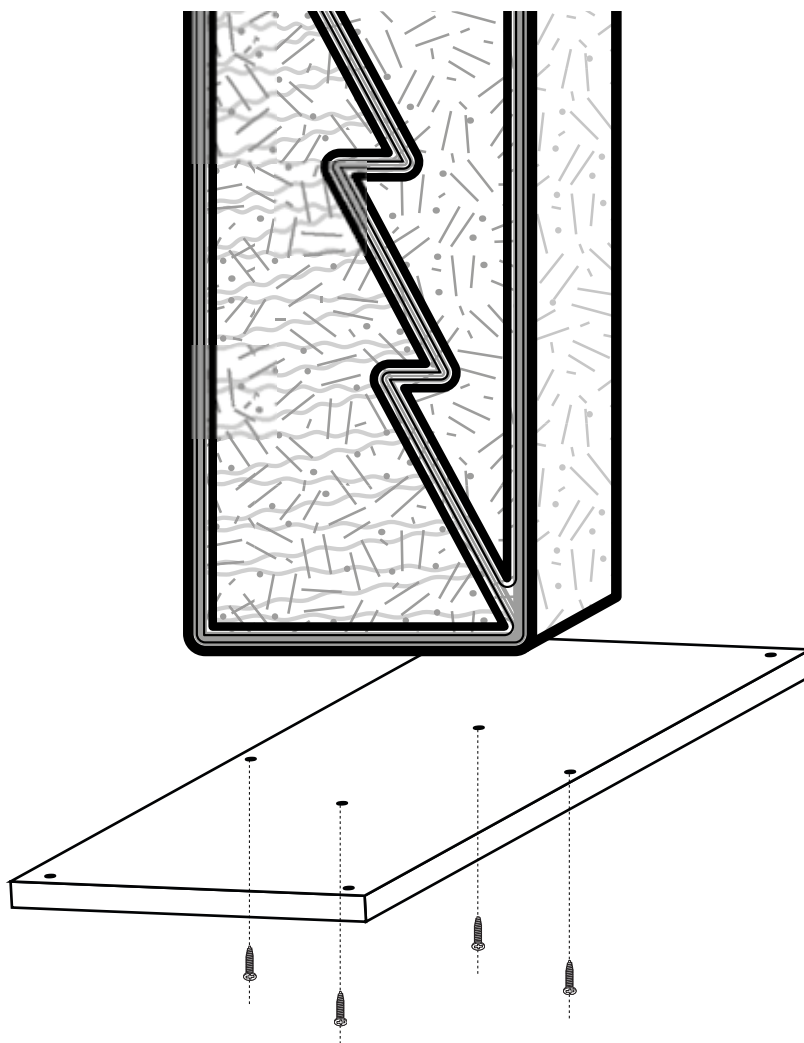


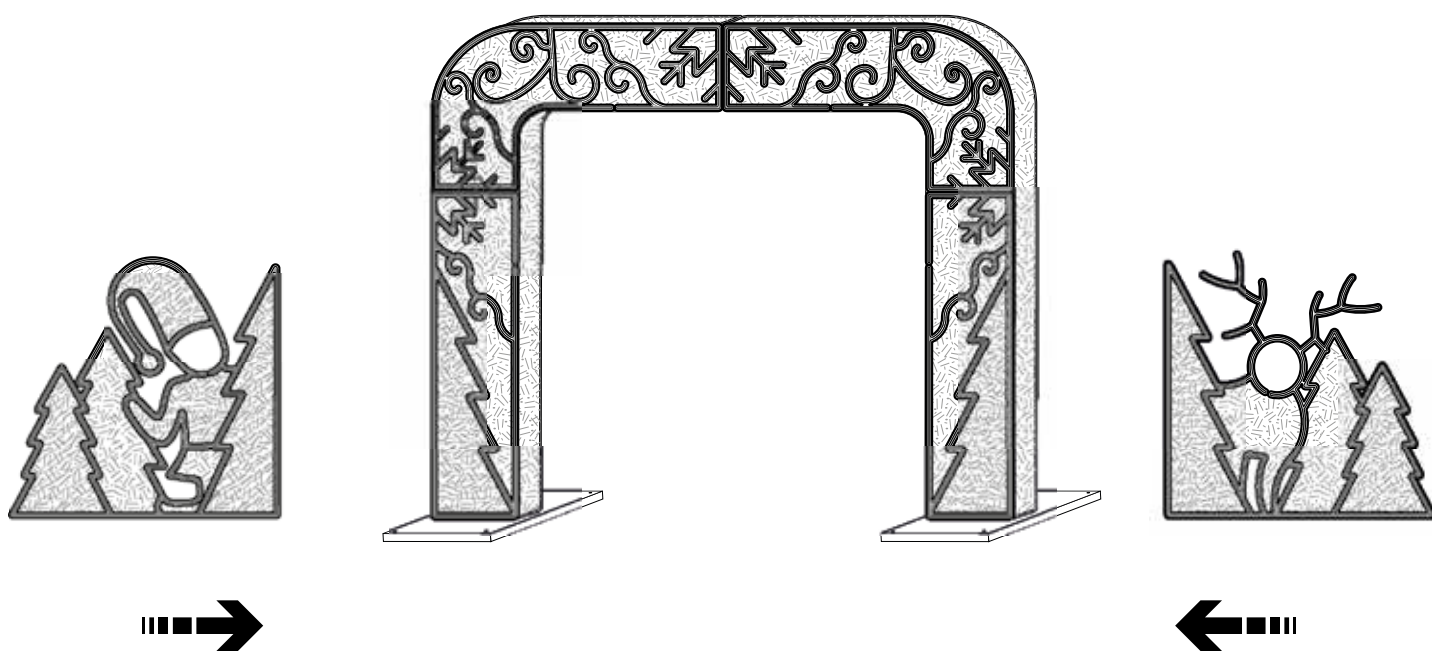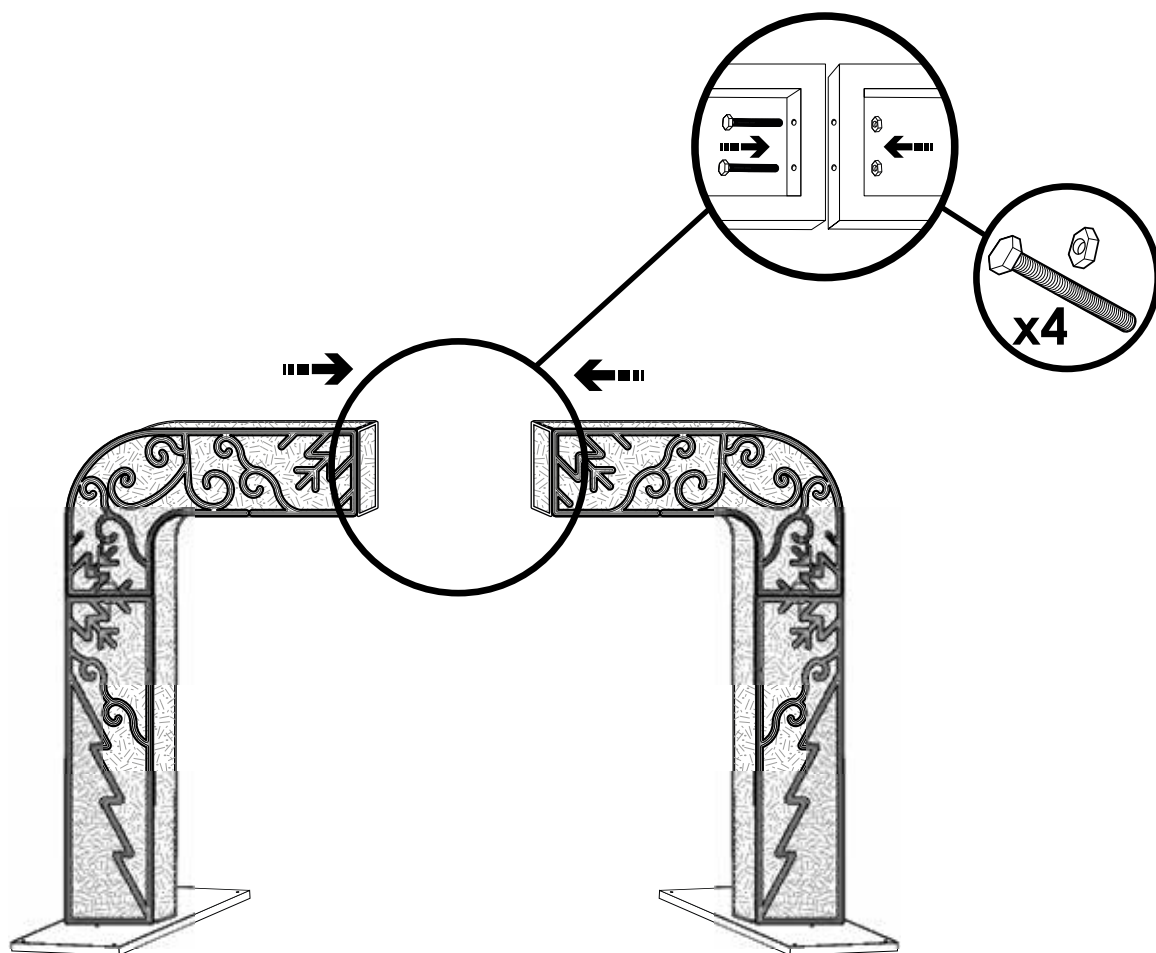



www.grupoprilux.com



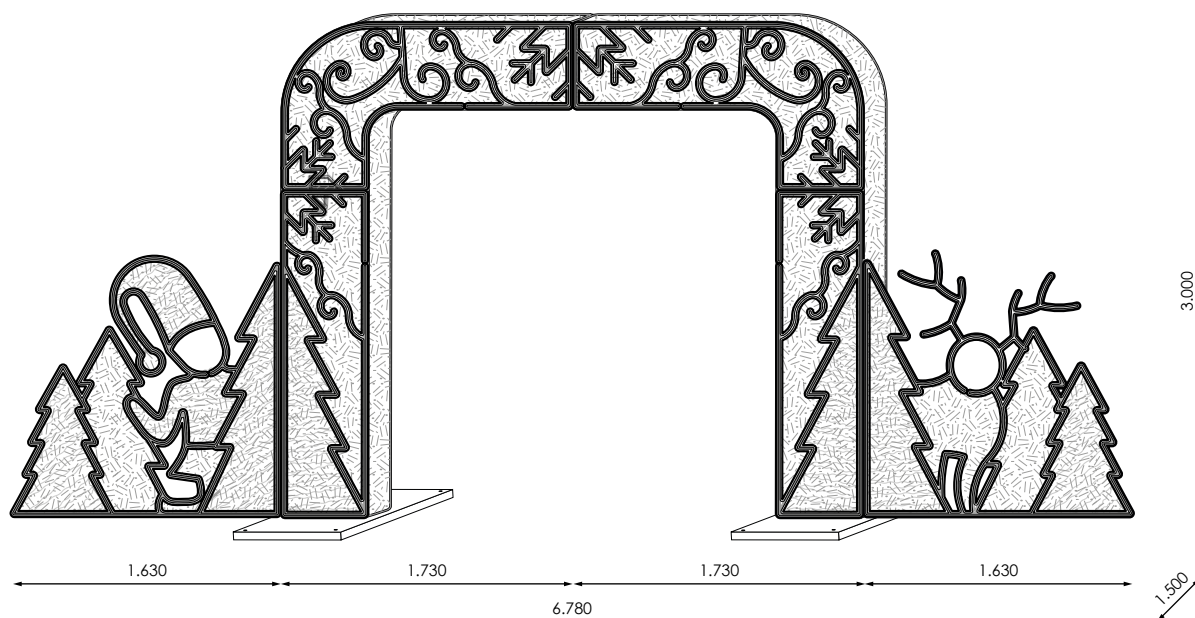

Especificações

W	Consumo	726W
⚡	Tensão	24V
⚡	Isolamento elétrico	CIII
⦿	Índice de estanqueidade	IP44
↕	Dimensão	6.780 x 3.000mm
⚖	Peso	220kg
🔌	Cabo de alimentação	Sim
🏠	Uso externo	Sim**

**** Para instalações ao ar livre, para sua segurança, ancore ao solo com ventos e coloque contrapesos. (NÃO INCLUSO)**

AVISO

ANTES DE INSTALAR ESTE PRODUTO, LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES E GUARDE-AS EM LOCAL SEGURO.

A INSTALAÇÃO DEVE SER EFECTUADA POR PESSOAL DEVIDAMENTE QUALIFICADO.

O MANUSEAMENTO INCORRECTO DESTES PRODUTO OU DOS SEUS COMPONENTES PODEM DANIFICAR O SEU FUNCIONAMENTO E CANCELAR A GARANTIA DO FABRICANTE.

A GARANTIA DO FABRICANTE NÃO É VÁLIDA SE A INSTALAÇÃO NÃO FOR EFECTUADA SEGUNDO AS INSTRUÇÕES DO REBT 2002.

É OBRIGATÓRIO O CUMPRIMENTO DA NORMA ITC BT09-4 (INSTALAÇÃO DE PROTECTORES EM LINHAS E RECEPTORES) EM INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA. A GARANTIA NÃO COBRE DANOS PROVOCADOS POR DESCARGAS EM APARELHOS SEM PROTECÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES.

É OBRIGATÓRIO O CUMPRIMENTO DA NORMA ITC BT19 (INSTALAÇÕES INTERIORES OU APARELHOS, PRESCRIÇÕES GERAIS).

É OBRIGATÓRIO O CUMPRIMENTO DA NORMA ITC BT34 (INSTALAÇÕES COM FINALIDADES ESPECÍFICAS, FEIRAS E STAND'S)


MANUTENÇÃO DO PRODUTO



TODOS OS MOTIVOS LUMINOSOS DO PRILUX, NECESSITAM DE UMA MANUTENÇÃO ANTES DE SER USADOS, VERIFIQUE QUE TODAS AS CONEXÕES (INCLUIDA A TAMPA FINAL) PARA TER CERTEZA QUE TODO O MATERIAL TEM A PERFEITA ESTANQUEIDADE.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Este produto é adequado para uso em interiores e exteriores.
- Este é um produto decorativo! Ele não é um brinquedo, mantenha fora do alcance das crianças pequenas.
- Não manipular o produto enquanto ele está a trabalhar.
- Sob nenhuma circunstância, você deve cortar, alterar ou reduzi-la.
- Não use este produto em contato com a água directamente ou com as mãos molhadas.
- Certifique-se de que todas as conexões estão bem colocadas e correctamente apertadas e seladas.
- Verifique se todas as conexões estão asseguradas com o seu tubo de contração térmica correspondente
- Proteja todos os cabos contra possíveis danos.
- As lâmpadas não são intercambiáveis.
- Não conecte este produto para outro.
- Se o produto estiver com defeito, devem ser eliminado.
- Livre-se adequadamente do qualquer produto defeituoso.
- Nunca coloque ou use este produto perto de fontes de calor.
- Desligue a corrente eléctrica antes de instalar este produto.
- Em caso de dúvidas técnicas, pergunte sempre ao pessoal qualificado.

1/

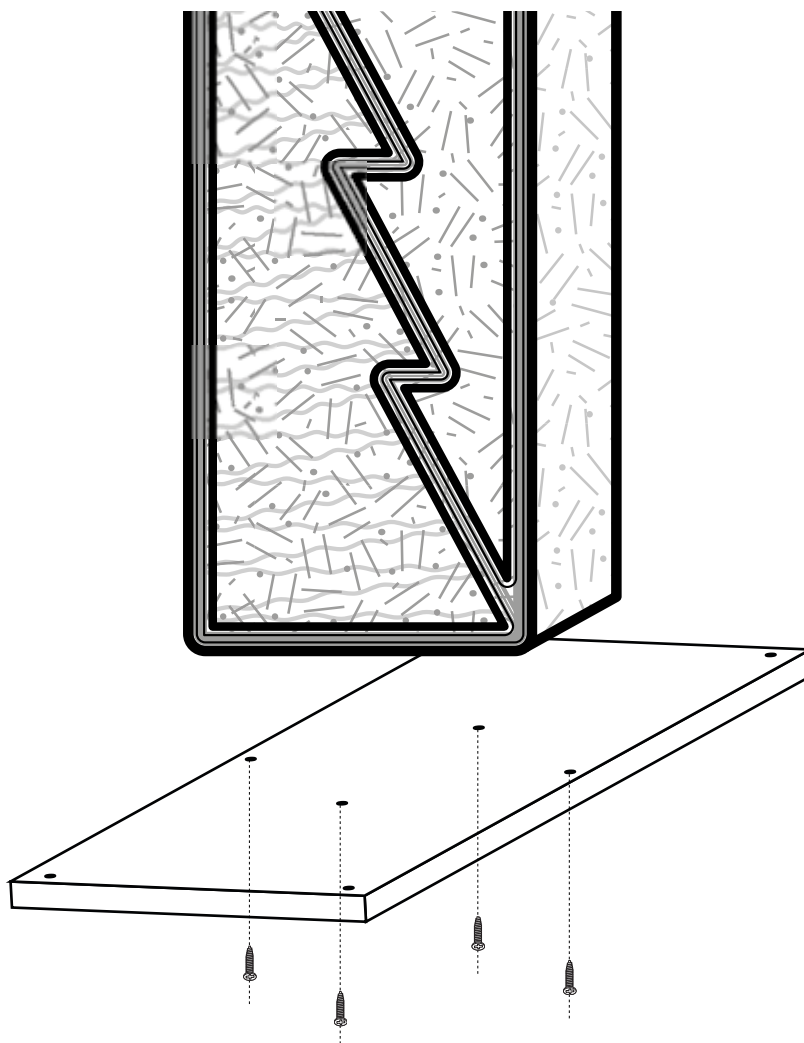

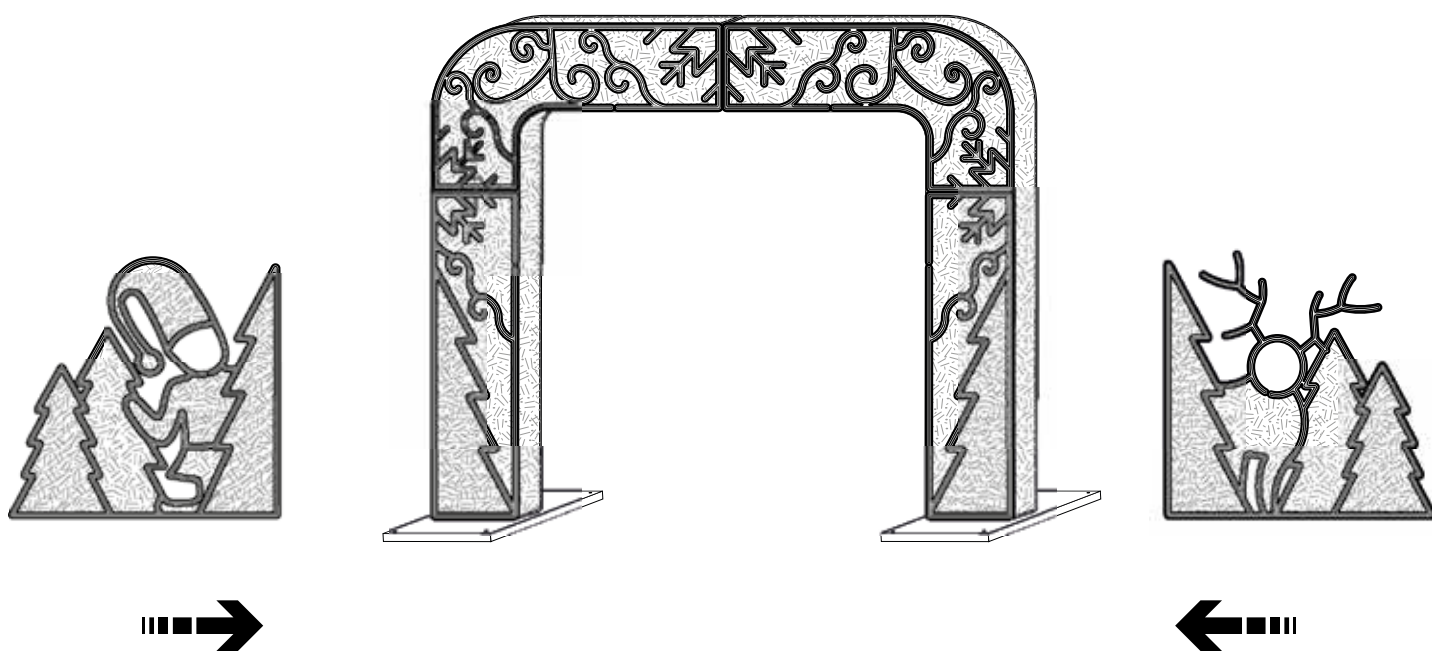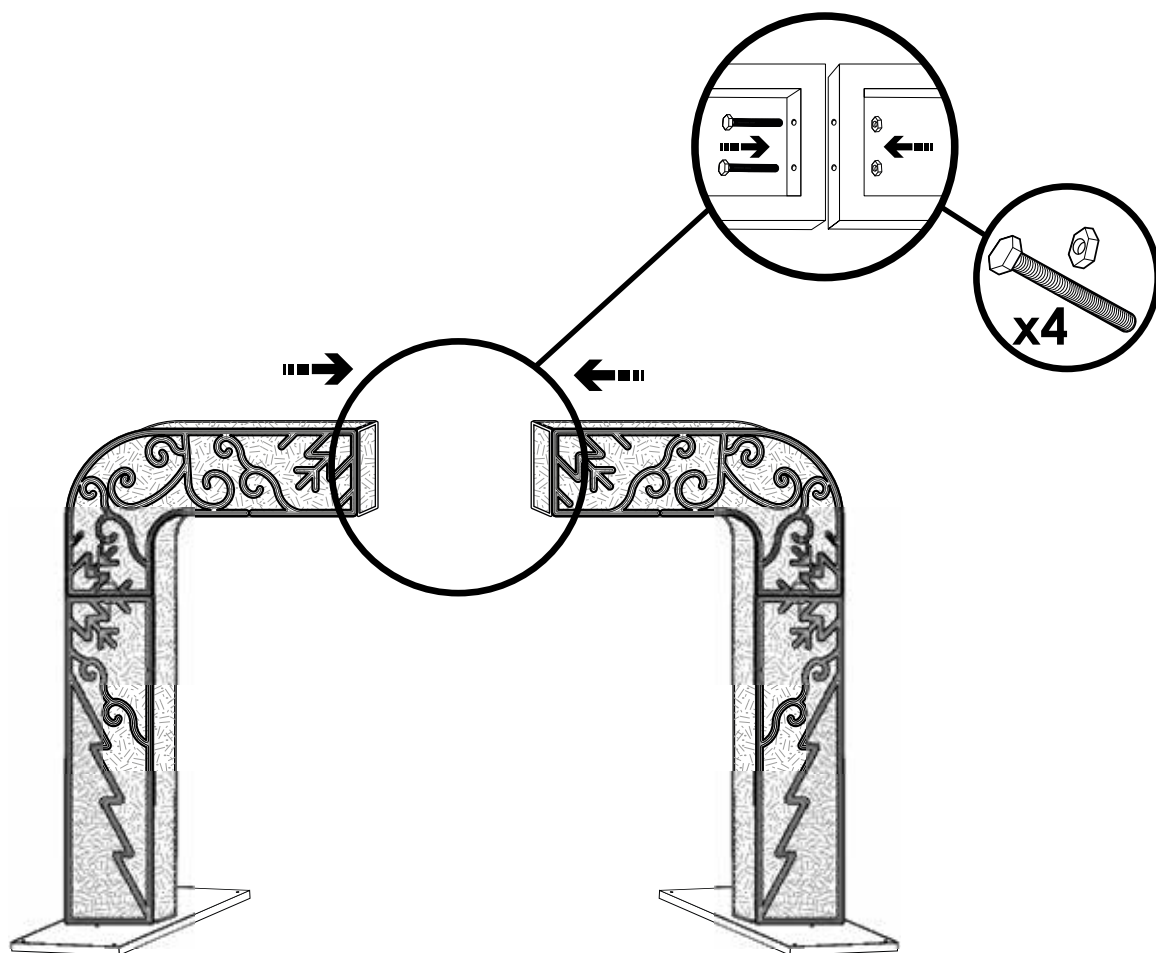



www.grupoprilux.com

