



AJUNTAMENT DE MONTGAT

Plaça de la Vila, s/n

08390 Montgat

T. 934 696 900

www.montgat.cat

**CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE, DIRECCIÓ D' OBRA I
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LA REHABILITACIÓ
DEL MUR DE LA PLAÇA ARGELERS**

MEMÒRIA



AJUNTAMENT DE MONTGAT

Plaça de la Vila, s/n
08390 Montgat
T. 934 696 900
www.montgat.cat

1. GESTOR EXPEDIENT

Expedient: 1411-10240-4141/2022

Assumpte : Contracte menor de serveis

Servei Gestor: Serveis Tècnics d'Urbanisme i Medi Ambient

El treball que es sol·licita és la redacció del Projecte, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de la rehabilitació del mur de la plaça Argelers.

Cal redactar tota la informació necessària per poder realitzar la seva contractació:

Documents necessaris del Projecte :

- Memòria descriptiva:
 1. Objecte del projecte
 2. Emplaçament
 3. Antecedents
 4. Descripció de l'actuació
 5. Superfície de l'actuació
 6. Classificació del contractista
 7. Codi CPV
 8. Control de qualitat
 9. Termini d'execució
 10. Declaració d'obra completa
- Plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
- Amidaments: definició de les partides, materials i les unitats d'obra
- Pressupost. Quadres de preus unitaris i descompostos
- Analitzar en cada cas la implantació de l'obra i les mesures de seguretat i salut necessàries. Estudi de seguretat i salut.
- Pla de Control de Qualitat
- Estudi de gestió de residus
- Documentació gràfica: s'han d'incloure tots els plànols necessaris per definir amb suficient claredat el treball que es sol·licita.
- I tots els elements propis i necessaris que conformen un projecte d'acord els articles 125 a 132 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP)
- Documentació gràfica: s'han d'incloure tots els plànols necessaris per definir amb suficient claredat el treball que es sol·licita.

Criteris per la redacció del document i l'adjudicació:

1. El preu màxim dels honoraris tècnics per la redacció del projecte, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut, serà de 6.000,00 € (IVA inclòs).
2. El termini pel lliurament del Projecte serà d'un mes a comptar a partir de la comunicació d'adjudicació.
3. El criteri d'adjudicació serà per reducció en el preu (100%).
4. La documentació es lliurarà en suport digital i inclourà els documents en format .pdf i en format editable, tan gràfics com escrits.



AJUNTAMENT DE MONTGAT


Plaça de la Vila, s/n
08390 Montgat
T. 934 696 900
www.montgat.cat

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

2.1 PROJECTE DE LA REHABILITACIÓ DEL MUR DE LA PLAÇA ARGELERS

2.1.1. Ubicació i emplaçament

Els treballs de la rehabilitació del mur de la Plaça Argelers es realitzaran al Camí de les Bateriaes, al barri de Can Ciurana de Montgat.

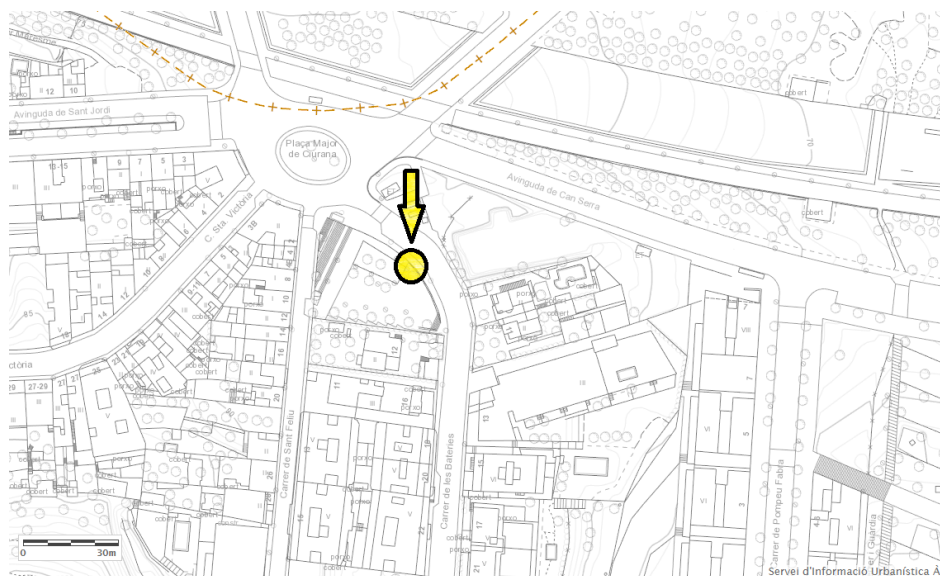

2.1.2 Estat actual

Actualment en la plaça Argelers hi ha un parc infantil i hi han tres arbres a poca distància de la barana metàl·lica que hi ha a sobre del mur de contenció que limita amb el Camí de Les Bateriaes. Degut al creixement d'aquests arbres, el paviment del voltant de l'escocells s'ha aixecat i el mur de contenció s'ha desplaçat.

Aquest mur de formigó està format per peces de vorada fixades a un mur de formigó per la part interior.

La longitud aproximada del mur és de 30,00 m.




AJUNTAMENT DE MONTGAT

Plaça de la Vila, s/n

08390 Montgat

T. 934 696 900

www.montgat.cat

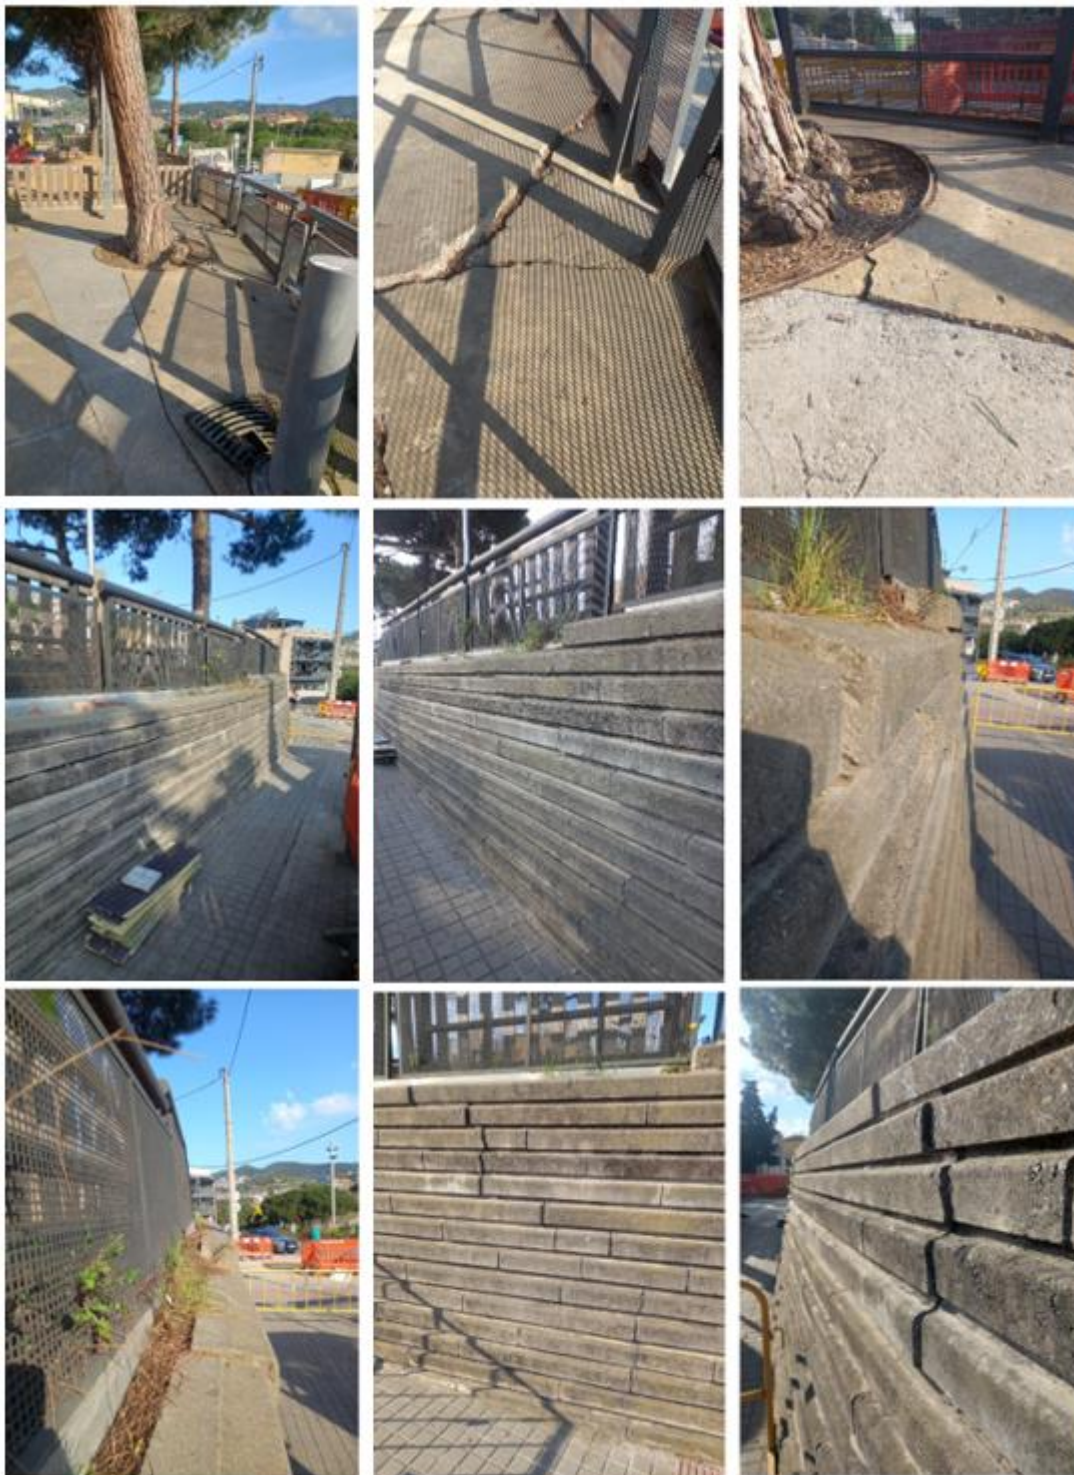

2.1.3 Proposta



AJUNTAMENT DE MONTGAT

Plaça de la Vila, s/n
08390 Montgat
T. 934 696 900
www.montgat.cat

La proposta d'aquests treballs és la tala dels arbres, per part de l'ajuntament, i l'execució de tots els treballs necessaris per tal de rehabilitar i estabilitzar el mur existent, i la rehabilitació del paviment afectat de la plaça.

Es proposa la següent actuació:

- Tala d'arbres per part de la Brigada municipal
- Rehabilitació del mur existent
- Rehabilitació del paviment afectat de la plaça Argelers.


3 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

(Veure plànol adjunt)

El que informo a efectes oportuns,

Israel Xufré Ramos
Arquitecte Tècnic municipal

Montgat, a data de la signatura electrònica

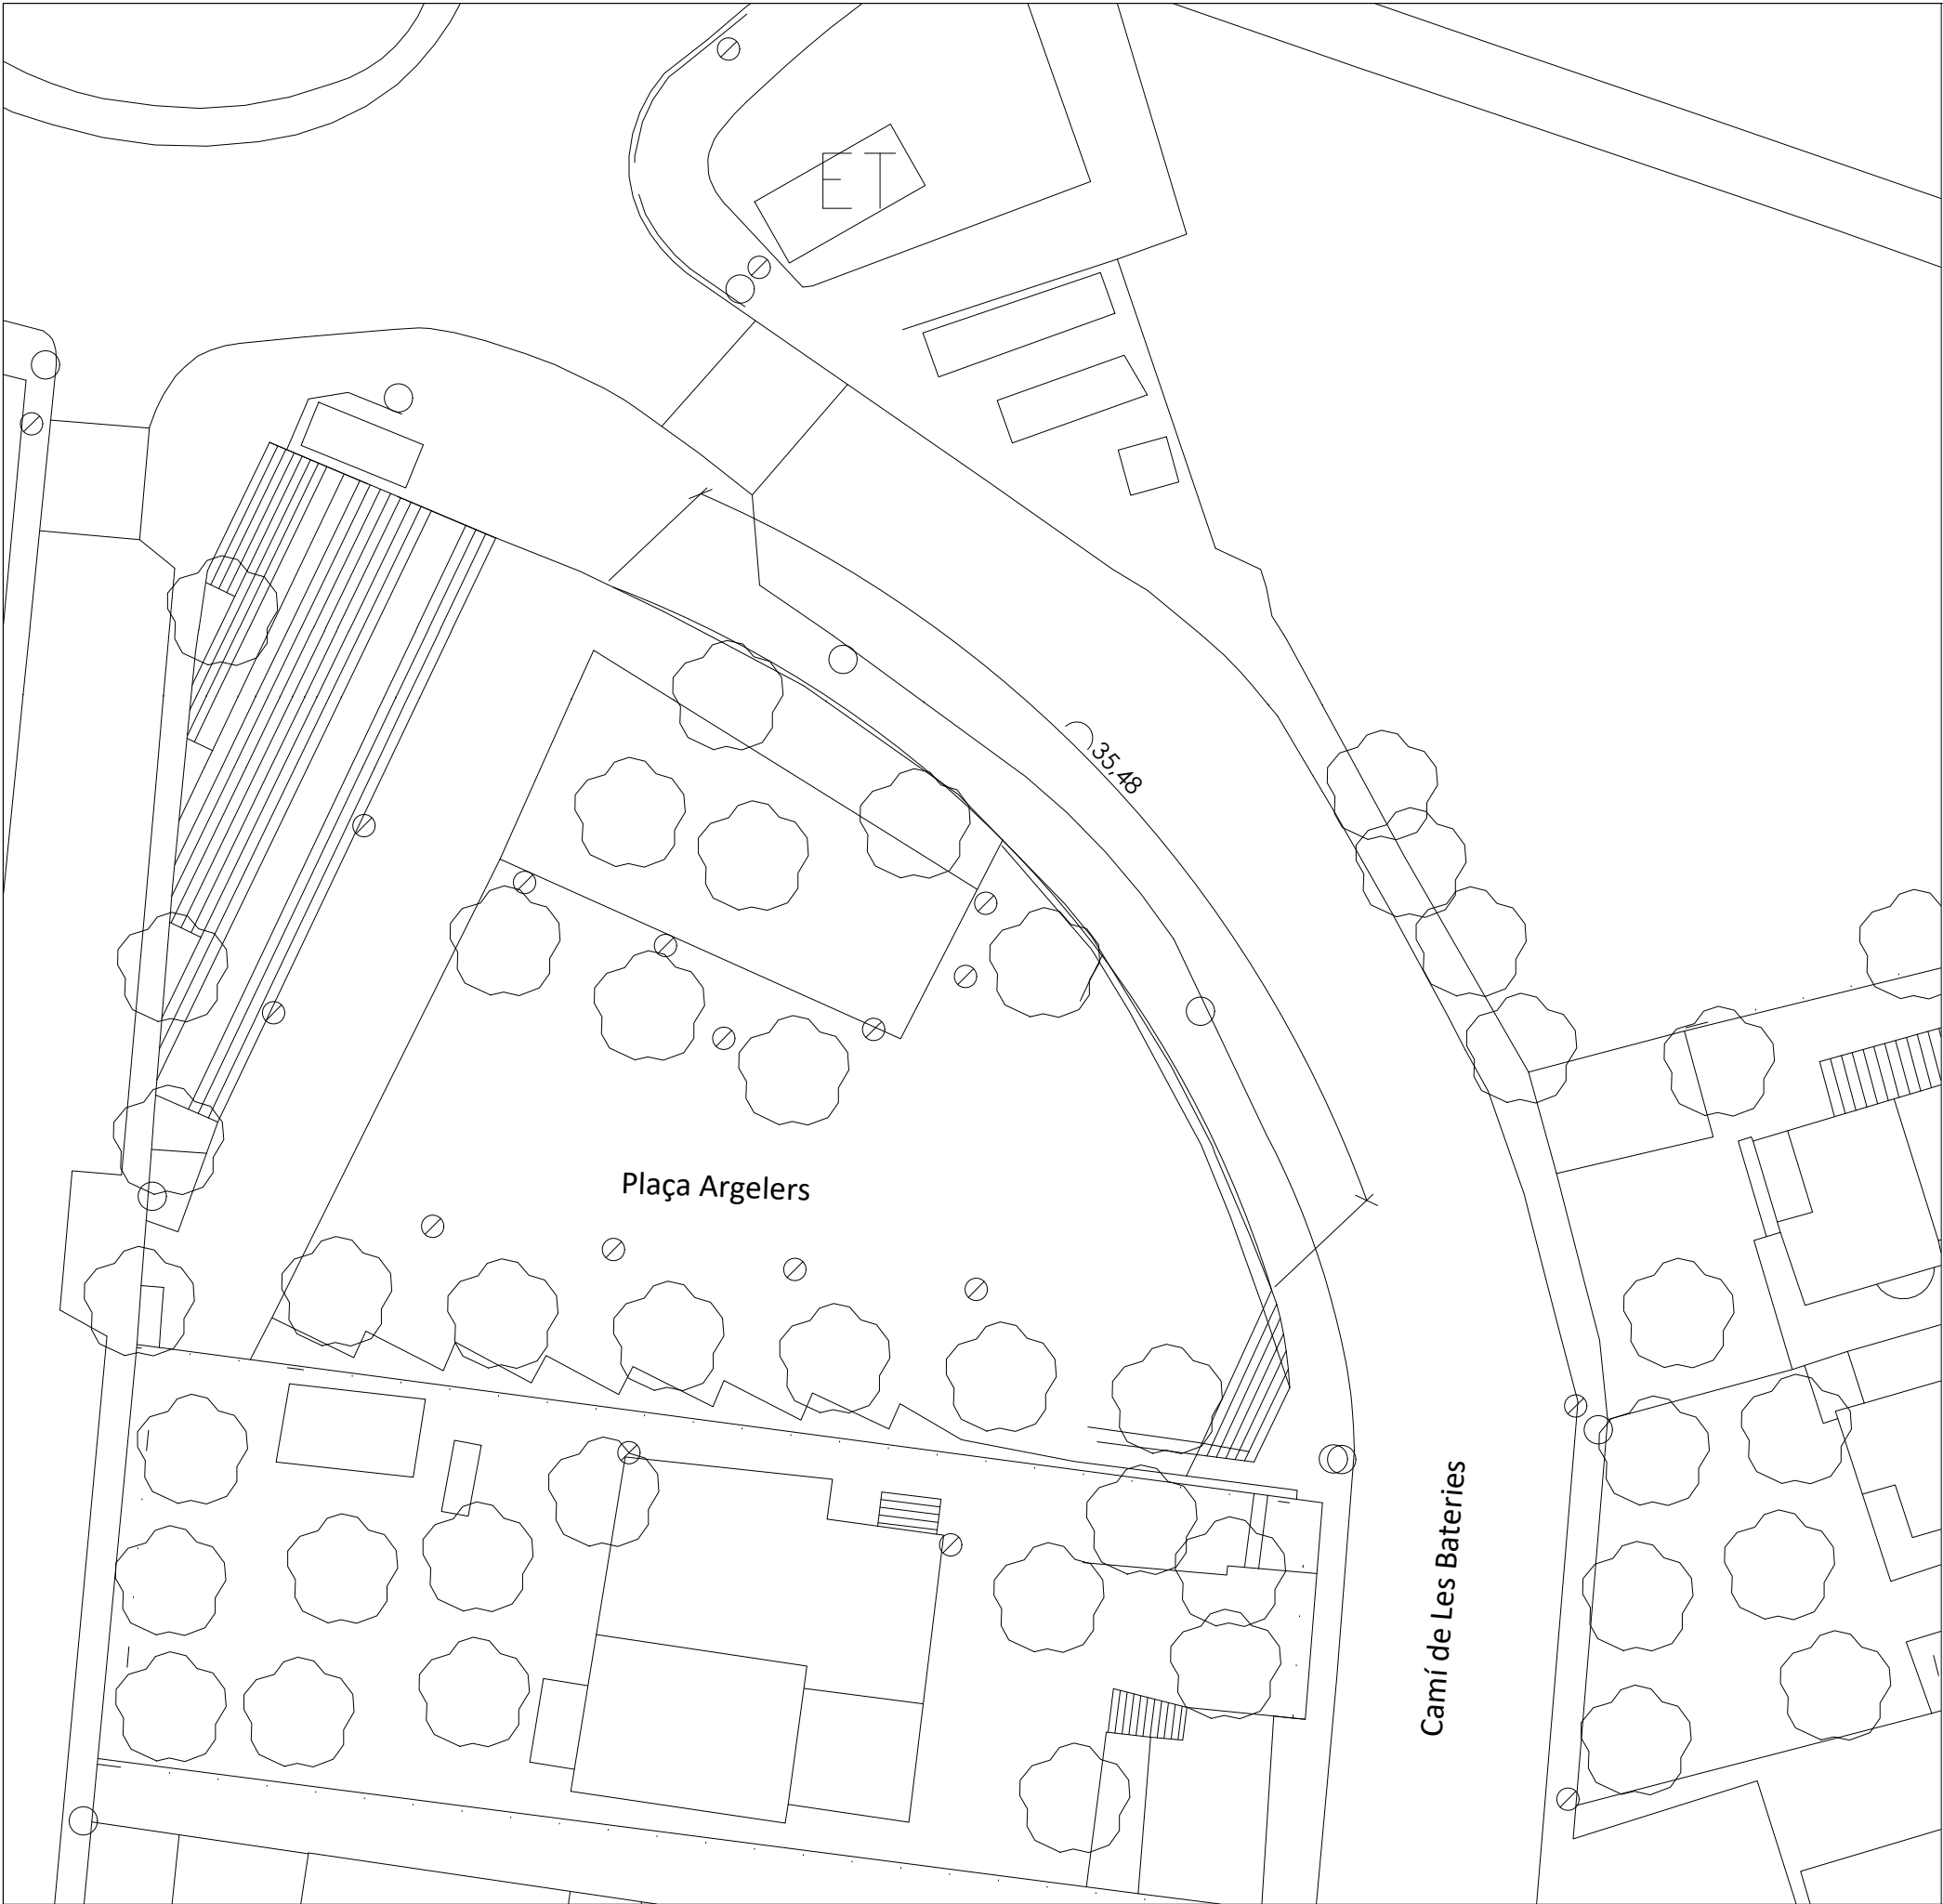

MUR PLAÇA ARGELERS_ Estat actual

