

MEMÒRIA VALORADA

**ESBROSSADA LATERALS DE CAMINS I AIXAMPLAMENT I
SENYALITZACIÓ D'UN CAMÍ**

AJUNTAMENT DE GUILS

Maig de 2022

Xavier Porta Pous, Arquitecte assessor municipal

Ajuntament de Guils de Cerdanya



INDEX

MEMÒRIA

0. Agents de la memòria

1. Títol de l'obra

2. Interès públic de l'obra

3. Descripció de les obres

4. Pressupost d'execució per contracta

5. Amidament.

MEMÒRIA

0.- Agents de la memòria

■

■ Promotor:

Nom: AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA

Adreça: Plaça Major, s/nº
Guils de Cerdanya
Girona

NIF: P1708800 F

Telèfon: 972880016

e-mail: ajuntament@guils.cat

■ Projectista i direcció d'obra (arquitecte) :

Nom: Xavier Porta Pous, arquitecte assessor municipal
AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA

e-mail: portapardo@coac.net

1. Títol de l'obra

“ESBROSSADA LATERALS DE CAMINS I AIXAMPLAMENT I SENYALITZACIÓ D'UN CAMÍ”

Es tracta d'obres de manteniment de gran part dels camins rurals del terme de Guils de Cerdanya amb l'esbroçada dels laterals dels mateixos, així com l'eixamplament i senyalització del camí de Pardalís

2. Interès públic de l'obra

És de gran importància dur a terme treballs de manteniment dels camins rurals dels diferents nuclis i mes a l'entrada de l'estiu, ja que és el moment àlgid de matolls i herbes que impedeixen un trànsit normal de vehicles i vianants atès que es redueix considerablement l'ample del camí. Tanmateix en aquells que estan pavimentats les arrels de les plantes dels vorals perjudiquen el paviment.

El fet de procedir a executar aquesta desbrossada obeeix a una necessitat de manteniment tant per la conservació dels vials de rodadura com per a les persones que hi passen ja que no poden creuar-se amb vehicles per l'alçada i frondositat de l'herbassar dels vorals. També es d'importància recuperar el camí de Pardalís com sender habitual i de passeig per a la gent.

3. Descripció de les obres

Cal desbrossar els laterals dels camins així com dues parcel·les municipals, per manteniment i bona conservació. La desbrossada s'ha de realitzar en general en ambdós costats del camí indicat i en un ample d'1,00 metre.

Les restes de desbrossada (branques i matolls, etc.,) s'han de retirar del camí, i la resta no pot quedar en la part transitable del camí. El camí ha de quedar net de les restes. Tanmateix es procedirà a l'esbroçada en tot l'ample i marges del camí de Pardalís així com la seva senyalització.

4. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

LOT 1: ANYS D'EXECUCIÓ: 2022 I 2023

TOTAL P.E.M.	13.492,00 €
DESPESES GENERALS D'OBRA 13 %	1.753,96 €
BENEFICI INDUSTRIAL 6 %	809,52 €
SUBTOTAL	16.055,48 €
IVA 21 %	3.371,65 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	19.427,13 €

**EL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA DEL LOT 1 ES DE :
19.427,13.- € (DINOU MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRETZE
CÈNTIMS)**

LOT 2: ANY D'EXECUCIÓ: 2022

TOTAL P.E.M.	3.921,20 €
DESPESES GENERALS D'OBRA 13 %	509,76 €
BENEFICI INDUSTRIAL 6 %	235,27 €
SUBTOTAL	4.666,23 €
IVA 21 %	979,91 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	5.646,14 €

**EL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA DEL LOT 2 ES DE : 5.646,14.-
€ (CINC MIL SIS-CENTS QUARANTA SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)**

PRESSUPOST TOTAL DE LA MEMÒRIA VALORADA.

ASCENDEIX EL PRESSUPOST TOTAL PER CONTRACTA DE LA MEMÒRIA VALORADA, RESULTANT DE LA SUMA DELS LOTS 1 I 2, A LA QUANTITAT DE VINT-I-CINC MIL SETANTA TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (25.073,27.- €)

Guils de Cerdanya, maig de 2022

5. AMIDAMENTS**LOT 1****ANY 2022**

ESBROSSADA LATERALS DE CAMINS I TALA I DESBROS DE DUES PARCEL·LES					
COD I	UT	Nº UT	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS/UT	TOTAL EUROS
1	Ut.	1	Tala i desbròs de dues parcel·les (antics camins) de verd municipal entre Roc Foradat i Ctra. De Guils, incloent la gestió de residus vegetals amb trituració in situ	5.050,00€	5.050,00€
2	ml.	3.760,00	Esbrossada de marges i cunetes del camí de la Carrera incloent la retirada i/o tractament de restes deixant el camí lliure.	0,35€	1.316,00 €
3	ml.	5.420,00	Esbrossada de marges i cunetes de la carretera de la Muntanya fins el pas canadenc incloent la retirada i/o tractament de restes deixant el camí lliure.	0,35€	1.897,00 €
4	ml.	1.500,00	Esbrossada de marges i cunetes del camí de Pardalís incloent la retirada i/o tractament de restes deixant el camí lliure.	0,30€	450,00 €
5	ml.	460,00	Esbrossada de marges i cunetes del camí de Paül incloent la retirada i/o tractament de restes deixant el camí lliure.	0,30€	138,00 €
6	ml.	600,00	Esbrossada de marges i cunetes del camí de Mata de l'Òs incloent la retirada i/o tractament de restes deixant el camí lliure.	0,30€	180,00 €

TOTAL	9.031,00 €
DESPESES GENERALS D'OBRA 13 %	1.174,03 €
BENEFICI INDUSTRIAL 6 %	541,86 €
SUBTOTAL	10.746,89 €
IVA 21 %	2.256,85 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	13.003,74 €

ANY 2023

ESBROSSADA LATERALS DE CAMINS					
COD I	UT	Nº UT	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS/UT	TOTAL EUROS
1	ml.	3.760,00	Esbrossada de marges i cunetes del camí de la Carrera incloent la retirada i/o tractament de restes deixant el camí lliure.	0,35€	1.316,00 €
2	ml.	5.420,00	Esbrossada de marges i cunetes de la carretera de la Muntanya fins el pas canadenc incloent la retirada i/o tractament de restes deixant el camí lliure.	0,35€	1.897,00 €
3	ml.	3.100,00	Esbrossada de marges i cunetes del camí de Pardalís incloent la retirada i/o tractament de restes deixant el camí lliure.	0,30€	930,00 €
4	ml.	460,00	Esbrossada de marges i cunetes del camí de Paül incloent la retirada i/o tractament de restes deixant el camí lliure.	0,30€	138,00 €
5	ml.	600,00	Esbrossada de marges i cunetes del camí de Mata de l'Òs incloent la retirada i/o tractament de restes deixant el camí lliure.	0,30€	180,00 €
TOTAL					4.461,00 €
DESPESES GENERALS D'OBRA 13 %					579,93 €
BENEFICI INDUSTRIAL 6 %					267,66 €
SUBTOTAL					5.308,59 €
IVA 21 %					1.114,80 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE					6.423,39 €

LOT 2**ANY 2022**

AIXAMPLAMENT I SENYALITACIÓ DE SENDER					
COD I	UT	Nº UT	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS/UT	TOTAL EUROS
1	ml.	1.600,00	Esbrossada de tota l'amplada del sender i aixamplament dels marges. Poda i tala d'arbres del marge del camí, trituració in situ de restes vegetals del camí de Pardalís incloent la retirada i/o tractament de restes deixant el camí lliure.	1,88€	3.008,00 €
2	U	2	Subministrament de pal indicador amb dues banderoles direccionals de 450x200 mm en panell fenòlic HPLE color verd amb fresat del nom del camí incloent-hi escaires d'alumini de 3 mm	364,00€	728,00 €
3	U	2	Subministrament de pal indicador de seguiment de ruta format per pal de fusta de pi tractada a l'autoclau amb una franja esmaltada de color groc a la part superior	53,00€	106,00 €
4	Kml.	1,6	Subministrament de marques de pintura de seguiment color groc RAL 1003 en els 2 sentits del camí	49,50	79,20 €

TOTAL	3.921,20 €
DESPESES GENERALS D'OBRA 13 %	509,76 €
BENEFICI INDUSTRIAL 6 %	235,27 €
SUBTOTAL	4.666,23 €
IVA 21 %	979,91 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE


5.646,14 €



Camí de la Carrera



Camí de Pahül

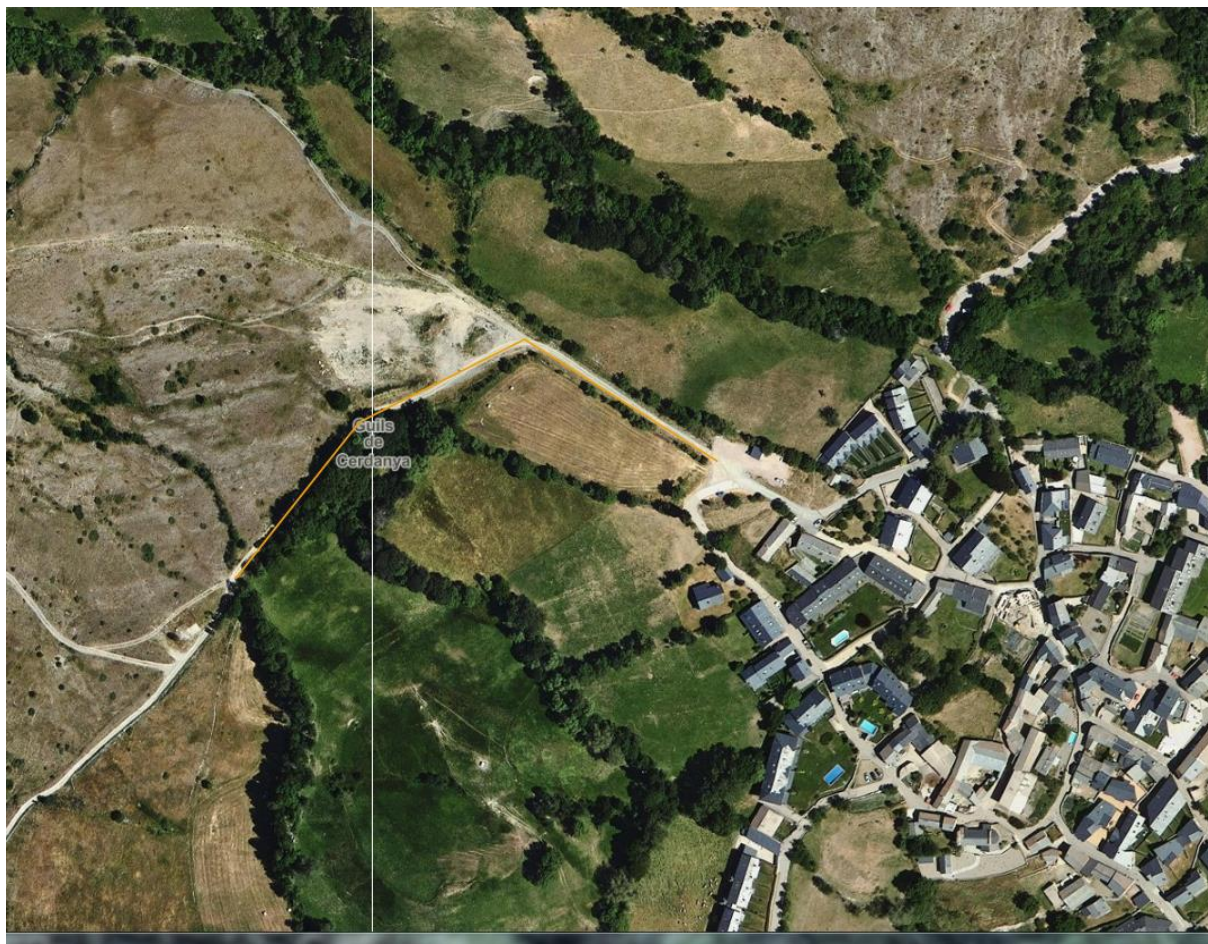

Camí de Mata de l'Ós



Camí de Pardalís



Carretera de la Muntanya



Desbrossada de parcel.les