



MEMÒRIA VALORADA OBRES DE MILLORA DELS CAMINS LOCALS.

ACTUACIÓ A LA PISTA QUE, DES DEL MIRADOR DE GRESOLET (SALDES) ARRIBA A COLL DE LA BENA (GISCLARENY).

MUNICIPI DE GISCLARENY

Aquest document es redacta per tal d'optar als ajuts que el Departament de Territori i Sostenibilitat atorga als Consells Comarcals per ajudar a les tasques de manteniment de la xarxa veïnal i rural de camins de muntanya, promogut conjuntament pels ajuntaments de Saldes i Gisclareny. Els ajuts s'emmarquen en la Llei d'alta muntanya, que va qualificar com a comarques de muntanya l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès i el Solsonès, a més de la Val d'Aran.

Són uns territoris amb unes característiques orogràfiques i climàtiques que dificulten les comunicacions, més encara al Pirineu, on el poblament és molt dispers. Això es tradueix en una accessibilitat sovint complexa i en uns costos de construcció i manteniment de la xarxa viària molt elevats. Per aquest motiu, el Territori i Sostenibilitat dona suport als consells comarcals de muntanya, i al Consell General d'Aran, en la seva tasca de gestió dels camins que els són propis.

El Berguedà disposarà de 616.200 € per tal d'emparar actuacions segons determina l'article 2.1 de l'ORDRE TES/144/2020, de 8 d'agost:

Els criteris per atorgar les subvencions són:

Cal tenir en compte la roda de municipis iniciada l'any 2020,

- Municipis que van entrar al 2020: Avià, Capolat, Casserres, Castell de l'Areny, Castellar del Riu, Fígols, Gósol, Olvan, Sagàs, Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de Merlès i Viver i Serrateix.
- Municipis que van entrar al 2021: Berga, Borredà, Cercs, L'Espunyola, Guardiola, Montclar, Montmajor, La Nou, La Pobla, La Quar i Sant Julià de Cerdanyola.
- Municipis que entren al 2022: Bagà, Castellar de n'Hug, Gironella, **Gisclareny**, Puig-Reig, Saldes, Vallcebre i Vilada.

a. Grup 1er. 160.000,00 € destinats als 8 municipis restants del model de distribució del dos anys anteriors.

Provisionalment, respecte a la resta d'import 456.200 € de subvenció, s'han proposat els següents criteris:

b. Grup 2on. 100.000,00 € destinats a projectes comarcals liderats per el propi Consell Comarcal.

c. Grup 3er. 356.200,00 € destinats a projectes comarcals liderats per qualsevol dels 31 municipis de la comarca.

En cas de romanents de la prioritat 1 i/o 2, aquestes quantitats passaran a incrementar les partides destinades a la prioritat 3. Per aquest grup, les prioritats són les següents:



1. Projectes de comunicació Intermunicipal

2. Projectes d'enllaç entre nucli urbà i masies aïllades habitades, o en fase reforma i/o construcció per ser habitades en breu.
3. Projectes de reparació, senyalització i tancament de vies de circulació on el pas quedi restringit a usos oficials, ramaders, agrícoles, forestals, de veïns i de vehicles turístics de transport col·lectiu degudament autoritzats.
4. Projectes que s'acullin al les vies de comunicació descrites per Bombers dins de la cartografia operativa d'emergències (COE), o aquells que portin a les infraestructures de defensa contra incendis forestals i aquelles que afavoreixin les actuacions silvícoles de prevenció d'incendis forestals i que restin tancades però transitables per vehicles de serveis d'emergències després de realitzada l'actuació silvícola.
5. Projectes destinats a garantir l'accés de vehicles de serveis i/o d'emergències a infraestructures titularitat de qualsevol administració.
6. Projectes destinats a la implantació de passos canadencs en substitució dels portells de vailet elèctric.

Aquest projecte està consensuat amb l'ajuntament de Saldes per què es tracta d'una via de comunicació intermunicipal ja que és un camí de gran interès turístic (àrees recreatives i interès paisatgístic notable) i ramader, els dos grans motors econòmics del dos municipis. Cal destacar que els arranjaments a cada municipi, de manera independent, beneficien els dos, ja que es tracta d'un recorregut turístic que comença a Bagà i pot acabar a Gósol passant per Gisclareny i Saldes.

També es realitza una actuació de construcció d'un drenatge en un punt en que l'acumulació de l'aigua de pluja provoca una fanguera que el fa intransitable.

1. INTRODUCCIÓ.

El terme municipal de Saldes, al nord de la comarca del Berguedà, s'emplaça als peus del Massís del Pedraforca, catalogat com a Paratge Natural d'Interés Nacional. Bona part del seu terme s'inclou també en l'extensió del Parc Natural Cadí-Moixeró mentre que la resta del terme, al sud, participa en l'Espai d'Interés Natural Serra d'Ensija-Rasos de Peguera. Es fa evident, amb totes aquestes figures de protecció ambiental que Saldes és un espai amb un atractiu natural digne de ser destacat; és per això que ha esdevingut un pol turístic important al país. Entre ells és més que remarcable l'atractiu i el reclam que genera d'una forma especial el Massís del Pedraforca, concentrant una gran nombre de visitants especialment a l'estiu. A més, Saldes, té una dispersió molt àmplia de les seves residències habituals i/o de segona estança, amb tres nuclis urbans i dos de rurals distants entre sí i desenes de cases disperses per entre les Valls de Gresolet, l'Obaga, Molers, Feners i els entorns del nucli de Maçaners.

El terme municipal de Gisclareny, també al nord de la comarca del Berguedà, limita amb Saldes al nord-est del massís del Pedraforca. Com Saldes, el seu terme municipal s'inclou també en l'extensió del Parc Natural Cadí-Moixeró. Les característiques socio-econòmiques



AJUNTAMENT DE **GISCLARENY**

són molt similars a les de Saldes, on el sector turístic té una importància primordial. Segons Viquipèdia, Giscclareny és un municipi de població dispersa en diversos veïnats i nombroses masies aïllades. La major part dels veïnats es troben orientats al sud: el del Roser, on es troben l'ajuntament i l'església parroquial del Roser, el de Berta, i el del Clot del Pou, tots tres molt propers i situats a uns 1300 metres; També el Coll de la Bena, el més alt a uns 1400 metres, i el de Vilella a uns 1000 metres, estan situats al vessant sud de la serra de Giscclareny. Al fons del riu Bastareny es troba el veïnat de la Baga. Les nombroses masies s'estenen des dels 800 metres fins als 1400 metres.

2. PROMOTOR DE LES OBRES.


El promotor de les obres que es descriuen serà el Consell Comarcal del Berguedà, representat pel seu president en Josep Lara Tristante a petició de l'Ajuntament de Giscclareny, amb adreça a la plaça Major, 1, i NIF P-0809200-I representat pel seu alcalde Joan Tor Tomàs.



3. EMPLAÇAMENT DELS TREBALLS.

Segons la toponímia del visor de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya les actuacions es realitzen a la pista de Saldes al Colell, a la pista del Coll de Bauma al Colell i a la pista del Coll de la Bena.

L'itinerari, amb inici als peus del Refugi de Lluís Estasen i final a Coll de la Bena, passant pel Colell, discorre amb un recorregut de 4,20 km dins el terme de Saldes, fins al Colell, 1,00 km dins del de Tuixent, 4,50 km una altra vegada en el de Saldes i la resta, 3,90 km, de Gisclareny, per tant, en percentatge, el recorregut dins el terme de Saldes és d'un 63,97% del total, 7,33% correspon al de Tuixén i finalment el 28,68% al de Gisclareny.

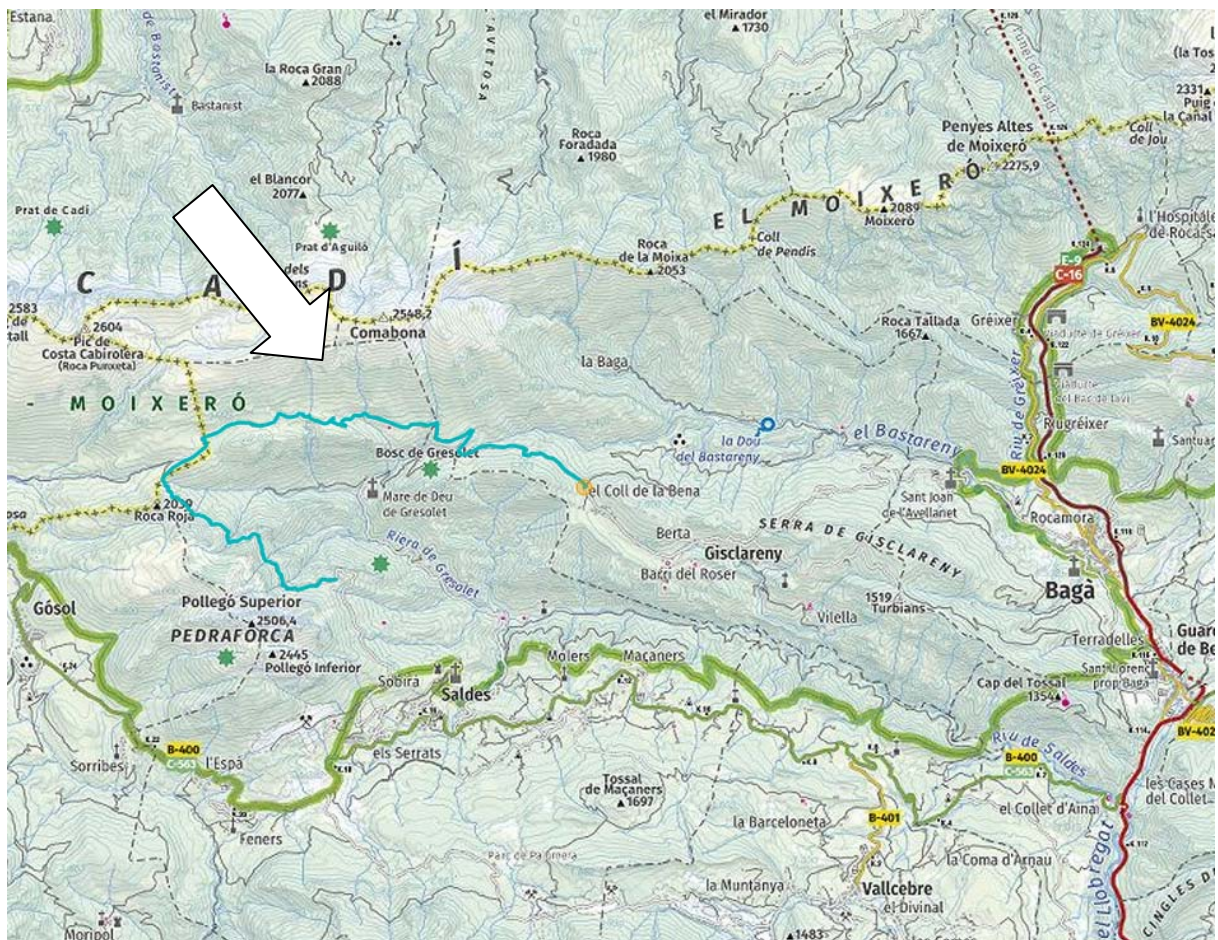


Imatge extreta del visor de l'ICGC. La fletxa assenyalava el traçat complet del camí de color blau cel.


Cal destacar que al terme municipal de tuixén no s'hi realitza cap actuació.



AJUNTAMENT DE GISCLARENY

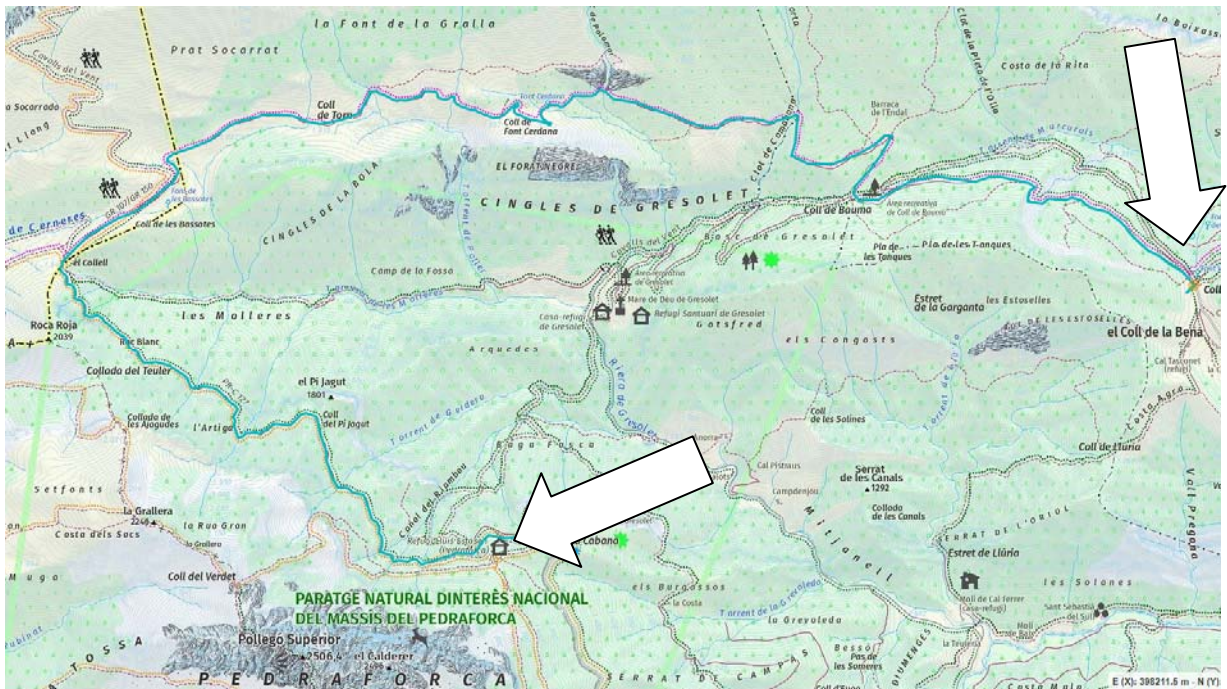

Imatge anterior ampliada, extreta del visor de l'ICGC. La Fletxa assenyalava el principi i el final del recorregut.

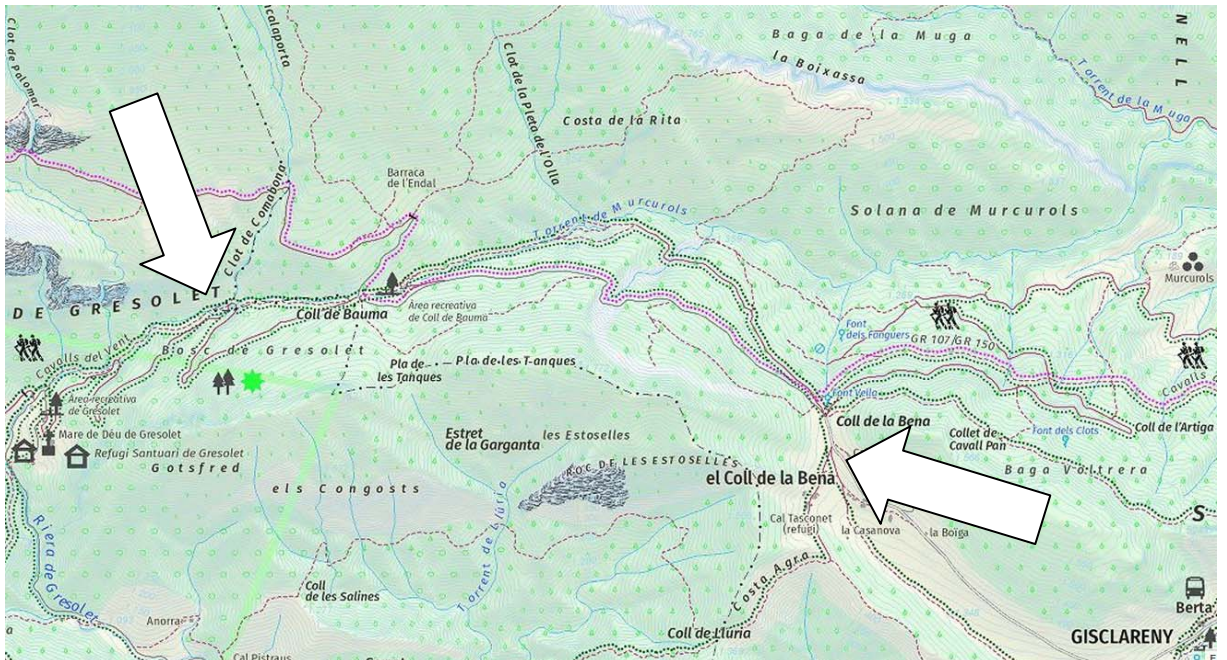

Imatge extreta del visor de l'ICGC. La Fletxa assenyalava el principi i el final del recorregut: des del Clot de Comabona fins al Coll de La Bauma.



4. TREBALLS A REALITZAR.

L'amplada teòrica promig per a tot el recorregut es considera de 3,50 m.

Primerament cal fer un repàs general de l'esplanada amb un reperfilat i anivellació netejant cunetes i fent trencaaigües. Aquest treball s'ha de fer en tot el recorregut.

Seguidament es realitzarà un subministrament i col·locació de tot-ú en uns trams acotats ha definir de manera concreta. El gruix promig serà de 10 cm. S'ha de realitzar la corresponent compactació al 98% del PM. Cal destacar que aquesta partida serà predominant en aquest tram corresponent a Gisclareny.

A tot el recorregut s'estendrà grava de 12/20 mm amb un gruix promig d'1 cm.

Hi ha un problema puntual d'acumulació d'aigua al paratge anomenat el Terrers que convé solucionar amb la construcció d'un drenatge.



Imatge del problema puntual d'acumulació d'aigua al paratge anomenat el Terrers que convé solucionar amb la construcció d'un drenatge. X:392352,0 Y: 4678792,0



Imatge extreta del visor de l'ICGC. Situació del punt que cal realitzar un drenatge.



5. PRESSUPOST

ACTUACIÓ A LA PISTA QUE, DES DEL MIRADOR DE GRESOLET (SALDES) ARRIBA A COLL DE LA BENA (GISCLARENY). GISCLARENY									
JOAN MANUEL SERAROLS BALLÚS								ARQUITECTE	
Codi	Descripció	Uts.	Longitud	Amplada	Alçada	Parcial	Total	Cost unit.	Import
CAPÍTOL ÚNIC									
01.01	M Reperfilat i anivellació d'esplanada amb mitjans mecànics amb la corresponent compactació, amb els corresponents trencaigües en els trams encessaris i realització i neteja de cunetes de terres en trams puntuals.	1,00	3.900,00			3.900,00	3.900,00	0,61	2.379,00
01.02	M3 Subministrament i col·locació de tot-ú artificial amb un gruix promig de 10 cm en diferents trams puntuals. Inclou la corresponent compactació al 98% del PM.	1,00	550,00	3,50	0,10	192,50	192,50	37,98	7.311,15
01.03	M Subministrament i estesa de grava de 12/20 mm en el tram descrit amb un gruix promig d'1cm i la corresponent planxada de la mateixa amb coró vibratori.	1,00	3.900,00			3.900,00	3.900,00	0,85	3.315,00
01.04	M Realització de drenatge fins a 60 cm de fondària i 40 cm d'amplada, inclou l'excavació amb mitjans mecànics amb ls corresponents grav es i un tub de drenatge de D=160 mm i formigonat 20 cm la part superior amb formigó de resistència HA-25 i acabat respatllat. Totalment acabat.	12,00				12,00	12,00	84,10	1.009,20
TOTAL CAPÍTOL ÚNIC									14.014,35
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL									14.014,35
13% DESPESES GENERALS									1.821,87
6% BENEFICI INDUSTRIAL									840,86
TOTAL									16.677,08
IVA 21%									3.502,19
PRESSUPOST PER CONTRACTA									20.179,27

El pressupost de licitació de les obres que s'han descrit és de VINT MIL CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (20.179,27 €).

Gisclareny, maig de 2022.
L'arquitecte

Joan Manuel Serarols Ballús