



ASFALTATS 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost 001
Capítol	00	BASE I RODADURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F219FBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 3)	6,65	14,000	93,10
2	F2194XF5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 2)	5,76	286,000	1.647,36
3	P2214-AYNX	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió (P - 30)	8,02	57,200	458,74
4	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 31)	1,74	286,000	497,64
5	F931R01F	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 11)	35,19	57,200	2.012,87
6	P9L1-E97R	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 32)	0,57	286,000	163,02
7	F9H11251	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (IVa i D-12) amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 17)	87,61	34,320	3.006,78
8	FDKR0020	u	Arranjament, col·locació a cota i anivellament de tapa i marc d'arqueta o pou de registre de qualsevol servei per a adaptació a la nova pavimentació. Incloent l'obra civil necessària per a la demolició i reposició dels elements afectats del pou o arqueta i per a l'ajust dels elements de pavimentació de l'entorn. Incloent la part proporcional de substitució dels elements trencats (tapes, bastiments o elements danyats) durant l'execució de les obres així com el subministrament i col·locació de les parts de pericons i materials auxiliars necessaris per a la correcta col·locació (reconstrucció de recolzaments, segellats,...). Tot inclòs completament acabat. (P - 25)	50,11	3,000	150,33
TOTAL		Capítol	01.00		8.029,84	

Obra	01	Pressupost 001
Capítol	01	RODADURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F219FBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 3)	6,65	239,000	1.589,35
2	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 29)	2,89	5.527,000	15.973,03
3	P9L1-E97R	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 32)	0,57	5.842,000	3.329,94
4	F9H11251	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (IVa i D-12) amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 17)	87,61	701,040	61.418,11
5	F9742220	m	Arrencada i reposició rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, inclosa base de formigó de 20/25 cm, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l inclosa excavació de rasa i càrrega de runa. (P - 15)	29,00	100,000	2.900,00

EUR

Signatura 1 de 1		
Susanna Camí Bernabe	18/05/2022	Tècnica de Serveis públics



ASFALTATS 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 2

6	FBA31122	M2	Pintat sobre paviment amb pintura de doble component amb aplicació manual, i amb dosificació mínim de 1600gr/m2 i addició de arid anti lliscant, amb dosificació de 300gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 50 SRT segons norma NLT-175. Inclou premarcatge. (P - 20)	23,16	362,000	8.383,92
7	FDKR0020	u	Arranjament, col·locació a cota i anivellament de tapa i marc d'arqueta o pou de registre de qualsevol servei per a adaptació a la nova pavimentació. Inclouent l'obra civil necessària per a la demolició i reposició dels elements afectats del pou o arqueta i per a l'ajust dels elements de pavimentació de l'entorn. Inclouent la part proporcional de substitució dels elements trencats (tapes, bastiments o elements danyats) durant l'execució de les obres així com el subministrament i col·locació de les parts de pericons i materials auxiliars necessaris per a la correcta col·locació (reconstrucció de recolzaments, segellats,...). Tot inclòs completament acabat. (P - 25)	50,11	7,000	350,77

TOTAL	Capitol	01.01	93.945,12
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost 001
Capítol	02	INTERMIJA I RODADURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F219FBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 3)	6,65	87,000	578,55
2	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 29)	2,89	1.768,000	5.109,52
3	P9L1-E97R	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 32)	0,57	884,000	503,88
4	F9H11251	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (IVa i D-12) amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 17)	87,61	106,080	9.293,67
5	P9L1-E987	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 33)	0,75	884,000	663,00
6	F9H11B52	t	Intermitja, paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada (P - 18)	80,73	148,512	11.989,37
7	F9742220	m	Arrencada i reposició rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, inclosa base de formigó de 20/25 cm, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l inclosa excavació de rasa i càrrega de runa. (P - 15)	29,00	100,000	2.900,00
8	FDKR0020	u	Arranjament, col·locació a cota i anivellament de tapa i marc d'arqueta o pou de registre de qualsevol servei per a adaptació a la nova pavimentació. Incloent l'obra civil necessària per a la demolició i reposició dels elements afectats del pou o arqueta i per a l'ajust dels elements de pavimentació de l'entorn. Incloent la part proporcional de substitució dels elements trencats (tapes, bastiments o elements danyats) durant l'execució de les obres així com el subministrament i col·locació de les parts de pericons i materials auxiliars necessaris per a la correcta col·locació (reconstrucció de recolzaments, segellats,...). Tot inclòs completament acabat. (P - 25)	50,11	10,000	501,10
9	FBA31122	M2	Pintat sobre paviment amb pintura de doble component amb aplicació manual, i amb dosificació mínim de 1600gr/m2 i addició de arid anti lliscant, amb dosificació de 300gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 50 SRT segons norma NLT-175. Inclou premarcatge. (P - 20)	23,16	24,000	555,84

EUR

Signatura 1 de 1		
Susanna Camí Bernabe	18/05/2022	Tècnica de Serveis públics



Codi Segur de Validació	35ce97808f074afba861889b00a0d86a001
-------------------------	-------------------------------------

Codi Segur de Validació

Url de validació

Metadades	Origen: Origen administració	Estat d'elaboració: Original
-----------	------------------------------	------------------------------

Metadades

PRESSUPOST

Pàg.: 3

TOTAL	Capítol	01.02	32.094,93
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost 001
Capítol	03	SANEIG PUNTUAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F219FBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 3)	6,65	156,000	1.037,40
2 F2194XF5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 2)	5,76	428,000	2.465,28
3 P2214-AYNX	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió (P - 30)	8,02	85,600	686,51
4 P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 31)	1,74	428,000	744,72
5 F9Z4M618	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 19)	7,39	428,000	3.162,92
6 F9360005	m3	Formigó HM-20/B/20/I col·locat en base de paviments o en reblliment de tubs i canalitzacions en rases, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, gruix segons plànols de detall, abocat des de camió. Inclou subministrament, estesa, vibratge manual, acabat remolinat manual o reglejat, curat i formació de junts. La partida inclou la part proporcional de petits encofrats de fins a 40cm d'alçada (cara no vista) que siguin necessaris. Tot inclòs completament acabat. (P - 12)	97,25	85,600	8.324,60
7 P9L1-E97R	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 32)	0,57	428,000	243,96
8 F9H11251	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (Iva i D-12) amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 17)	87,61	51,360	4.499,65


TOTAL	Capítol	01.03	21.165,04
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost 001
Capítol	04	PASSOS ELEVATS I VORERA CIRÉS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F219FBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 3)	6,65	79,000	525,35
2 P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 29)	2,89	140,000	404,60
3 F2194XF5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 2)	5,76	12,000	69,12
4 F2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 1)	6,74	31,000	208,94
5 F222262B	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 4)	8,80	10,104	88,92

EUR

Signatura 1 de 1		
Susanna Camí Bernabe	18/05/2022	Tècnica de Serveis públics



Codi Segur de Validació	35ce97808f074afba861889b00a0d86a001
-------------------------	-------------------------------------

Url de validació

Metadades	Origen: Origen administració	Estat d'elaboració: Original
-----------	------------------------------	------------------------------

ASFALTATS 2022


PRESSUPOST

Pàg.: 4

6	F227F00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 5)	2,56	12,840	32,87
7	FD71IA15	m	Execució completa d'escomesa feta amb tub de PE Ø250mm, per a aigües residuals o per a aigües pluvials, incloent; excavació de rasa de no menys de 150x60 centímetres (amb mitjans mecànics i manuals, en presència de serveis urbans), piconat del fons de la rasa, formació de llit de sorra o de sauló garbellat de 10 centímetres d'espessor, subministrament i col·locació de tub estructurat de PE de Ø250mm de diàmetre nominal de paret estructurada classe SN8, formació de dau de protecció de formigó HM-20 + reblert de la resta de asa amb sòl «adequat». S'inclou també la part proporcional de junts elàstics, colzes, canvis de diàmetre i totes les operacions i materials auxiliars per a executar correctament les connexions. (P - 24)	43,04	24,000	1.032,96
8	FD71IA01	u	Subministrament i col·locació d'empelt click de PE amb junt d'estanqueïtat per a connexió d'escomeses de fins a Ø250mm a tub principal de fins a Ø500mm. (P - 23)	46,38	4,000	185,52
9	F2280120	m3	Reblert de rases amb sòl adequat procedent de la pròpia obra. S'inclou la selecció del material, el garbellat previ, el piconat al 95% del Proctor Modificat i les operacions d'estesa per tongades de 20 centímetres. Mesurat sobre perfil. (P - 6)	10,48	11,520	120,73
10	FD5JIA04	u	Embornal sifònic. Construcció completa de pou embornal sifònic de mides interiors 755x250mm, incloent els següents treballs: esbrossada, excavació, compactació del fons de la rasa, formació de solera de formigó HM-15 de 106x60x20 cm, formació de la caixa embornal amb peces prefabricades de formigó, formació de sífo amb placa metàl·lica o placa de formigó. (P - 21)	394,96	4,000	1.579,84
11	FD5Z9CC4	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 22)	87,22	4,000	348,88
12	F9360005	m3	Formigó HM-20/B/20/l col·locat en base de paviments o en rebliment de tubs i canalitzacions en rases, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, guix segons plànols de detall, abocat des de camió. Inclou subministrament, estesa, vibratge manual, acabat remolinat manual o reglejat, curat i formació de junts. La partida inclou la part proporcional de petits encofrats de fins a 40cm d'alçada (cara no vista) que siguin necessaris. Tot inclòs completament acabat. (P - 12)	97,25	5,130	498,89
13	P9L1-E97R	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 32)	0,57	140,000	79,80
14	F9H11251	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D (Iva i D-12) amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 17)	87,61	21,120	1.850,32
15	P9L1-E987	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 33)	0,75	90,000	67,50
16	F9H11B52	t	Intermitja, paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada (P - 18)	80,73	15,120	1.220,64
17	F9E13204	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a tipus 2, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland sobre base de formigó hm-20/b/20/ de 10cm de guix i beurada de ciment pòrtland, inclosa compactació de base granular de 95% pm (P - 16)	33,32	167,000	5.564,44
18	F96617DD	m	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçada, i rejuntada amb morter (P - 14)	58,33	5,000	291,65
19	FBA31122	M2	Pintat sobre paviment amb pintura de doble component amb aplicació manual, i amb dosificació mínim de 1600gr/m2 i addició de arid anti lliscant, amb dosificació de 300gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient	23,16	48,000	1.111,68

EUR

Signatura 1 de 1		
Susanna Camí Bernabe	18/05/2022	Tècnica de Serveis públics

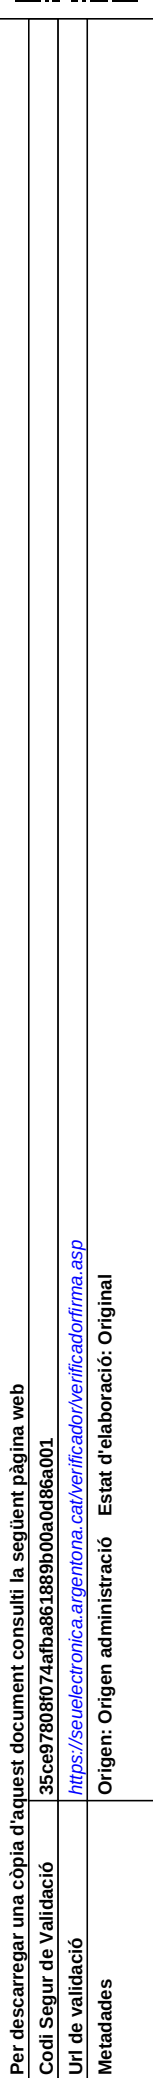

PRESSUPOST

20	F965V060	m	de lliscament a un mínim de 50 SRT segons norma NLT-175. Inclou premarcatge. (P - 20)	28,74	31,000	890,94
			Vorada de peces de formigó prefabricada tipus T5 de 100 x 19/22 x 30 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter, inclòs p.p de peces especials. Tot inclòs, unitat d'obra completament acabada (P - 13)			

TOTAL	Capitol	01.04	16.173.59
-------	---------	-------	-----------

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 M9WZZ010	u	Desplaçament, muntatge a l'obra i retirada de l'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent (P - 27)	4.532,00	1,000	4.532,00

TOTAL	Capítol	01.05	4.532.00
-------	---------	-------	----------

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 LY0ZHAT	P.A	Partida alçada a justificar en obra (P - 26)	862,52	1,000	862,52
2 P2146-DJ25	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruixa amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 28)	8,15	190,000	1.548,50

TOTAL	Capítol	01.06	2.411,02
-------	---------	-------	----------

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	F2R35067	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 7)	4,04	124,980	504,92
2	F2R54267	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 8)	6,23	452,797	2.820,93
3	F2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 10)	3,95	124,980	493,67
4	F2RA7580	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)	18,53	452,797	8.390,33

TOTAL	Capítol	01.07	12.209,85
-------	---------	-------	-----------

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PASIS0001	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut durant l'execució de les obres segons Pressupost de l'Estudi de seguretat i salut de l'obra. (P - 34)	3.270,00	1,000	3.270,00
---	-----------	----	---	----------	-------	----------

EUR

Signatura 1 de 1		
Susanna Camí Bernabe	18/05/2022	Tècnica de Serveis públics



Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web			
Codi Segur de Validació	35ce97808f074afba861889b00a0d86a001		
Url de validació	https://seuelectronica.argentina.cat/verificador/verificadorfirma.asp		
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original		

ASFALTATS 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 6

TOTAL	Capítol	01.08	3.270,00
-------	---------	-------	----------

Signatura 1 de 1		
Susanna Camí Bernabe	18/05/2022	Tècnica de Serveis públics

EUR



Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 35ce97808f074afba861889b00a0d86a001

Url de validació <https://seuelectronica.argentina.cat/verificador/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

ASFALTATS 2022

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.00	BASE I RODADURA	8.029,84
Capítol	01.01	RODADURA	93.945,12
Capítol	01.02	INTERMIJA I RODADURA	32.094,93
Capítol	01.03	SANEIG PUNTUAL	21.165,04
Capítol	01.04	PASSOS ELEVATS I VORERA CIRÉS	16.173,59
Capítol	01.05	EQUIPS	4.532,00
Capítol	01.06	SERVEIS AFECTATS	2.411,02
Capítol	01.07	GESTIÓ RESIDUS	12.209,85
Capítol	01.08	SEGURETAT I SALUT	3.270,00
Obra	01	Pressupost 001	193.831,39
			193.831,39
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost 001	193.831,39
			193.831,39

euros

Signatura 1 de 1		
Susanna Camí Bernabe	18/05/2022	Tècnica de Serveis públics



Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 35ce97808f074afba861889b00a0d86a001

Url de validació <https://seuelectronica.argentina.cat/verificador/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Signatura 1 de 1		
Susanna Camí Bernabe	18/05/2022	Tècnica de Serveis públics

ASFALTATS 2022

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		193.831,39
	Subtotal	193.831,39
19 % DGBI SOBRE 193.831,39.....		36.827,96
21 % IVA SOBRE 230.659,35.....		48.438,46
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	279.097,81

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DOS-CENTS SETANTA-NOU MIL NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)