

AJUNTAMENT DE SALOU

Serveis Tècnics Municipals

Projectes Urbans



Ajuntament
de Salou

**SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I ARBUSTOS PER LA
MILLORA DE LES ROTONDES DEL PLA DE MASET**

Juliol 2022

P4322

CONTINGUT

1. Introducció i objecte del plec
2. Emplaçament
3. Promotor
4. Autor del plec
5. Descripció dels treballs a realitzar
6. Pressupost
7. Qualificació del contractista
8. Termini d'execució
9. Garanties
10. Seguretat i Salut
11. Aspectes relatius a la Circular 02/2021 de la Secretaria General.

1.-INTRODUCCIÓ DEL OBJECTE DEL PLEC

L'any 2019 es va dur a terme una replantació de les 4 rotondes del Pla de Maset, ja que anteriorment havien tingut un gran dèficit de manteniment i es volia donar una nova estètica molt més acolorida.

Passats 3 anys, i després d'haver patit accidents de trànsit que s'han emportat per davant arbres i arbustos, robatoris de plantes, i molts actes de vandalisme (tant directament a les plates com al sistema de reg), cal fer una reposició dels arbres i arbustos que hi falten.

Al mateix temps, es plantaran espais que en l'enjardinament anterior van quedar pobres, i s'augmentarà el nombre d'arbres dels perimetres.

Aquests treballs inclouen tant els treballs com la plantació.

02.-EMPLAÇAMENT

Les tasques es realitzaran a les 4 rotondes centrals de l'avinguda del pla de Maset. Aquesta actuació no inclou les rotondes dels extrems de l'avinguda. Es a dir, la que enllaça amb el carrer de Pompeu Fabra i la que limita amb Vilaseca.

03.-PROMOTOR

El promotor del present contracte d'obra és l'excel·lentíssim Ajuntament de Salou.

04.-AUTOR DEL PLEC

El plec ha estat redactat pels Serveis Tècnics Municipals.

05.- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

En quant al subministrament:

- El subministrament de les plantes es farà de manera esglaonada rotunda a rotunda. No s'admetrà tenir més d'una rotunda a mitges.
- Tot el material vegetal haurà d'estar en bon estat fitosanitari, sense presència de plagues ni malalties.
- El pa de terra haurà de ser compacte, però sense presentar espiralitzacions en les arrels.

- La part aèria dels arbustos haurà d'estar suficientment desenvolupada tenint en compte la mida del contenidor. No s'admetran unitats que sigui evident que no estan en el punt adequat de creixement per a la venda.

Per exemple, i de manera orientativa, les branques de les lantanes subministrades hauran de tenir un radi almenys 5cm superior al radi de la part superior del contenidor.

- El transport fins el lloc dels treballs serà a càrrec de l'empresa subministradora.

En quant a la plantació:

- Es seguirà el criteri de plantació original.
- S'aportarà matèria orgànica (un 10% de la terra de reblert) a cada unitat plantada.
- S'adaptarà el sistema de reg quan sigui necessari. No es contempla una partida de tub de reg perquè es considera que actualment hi ha suficient tub de reg. El que potser calgui modificar és l'amplada entre línies.
- Es farà un primer reg d'inundació.

Exemple de zones empobrides que cal densificar:



06.-PRESSUPOST (Preus extrets de catàlegs professionals).

	Unitats	preu/u	Total
ROTONDA 1 - C/TORREMOLINOS			
<i>Lantana camara</i> (grogà) 2,5L	4	3,7	14,8
ROTONDA 2 - VIA MARIS			0
<i>Lantana montevidensis</i> (lila) 2,5L	150	3,7	555
<i>Quercus ilex</i> 18/20	10	206,25	2062,5
<i>Hibiscus syriacus</i> 10L	13	18,15	235,95
<i>Echium candicans</i> 2,5L	100	4	400
ROTONDA 3 - AV/ CAP DE SALOU			0
<i>Lantana camara</i> (vermella) 2,5L	150	3,7	555
<i>Prunus cerasifera</i> 18/20	13	206,25	2681,25
<i>Callistemon laevis</i> 18L	12	25	300
<i>Penisetum rubrum</i> 2L	60	2,7	162
ROTONDA 4 - C/ FONOLL			0
<i>Lantana camara</i> (blanca) 2,5L	150	3,7	555
<i>Pyrus calleryana</i> 18/20	14	206,25	2887,5
<i>Viburnum tinus</i> 18L	7	26,9	188,3
<i>Osteospermum ecklonis</i> 2,5L	20	3,7	74
<i>Cupressus sempervirens</i> 300/350	3	150	450
Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %. Inclou reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	634	3	1902
Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 18 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, Inclou reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg. Inclou la retirada de possibles restes de l'arbrustiva anterior.	32	8	256
Plantació d'arbre planifoli o conífera amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçada (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, Inclou reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou subministrament i col·locació de 2 tutors de 8cm de gruix i 2m d'alçada i cintes elàstiques.	40	43	1720
TOTAL			14.999,30

TOTAL-----14.999,30 €

Pressupost		14.999,30
I.V.A.	10%	3.149,85
PRESSUPOST DE CONTRATA		18.149,15€

07.-QUALIFICACIÓ DEL CONTRATISTA.

Les característiques de l'actuació a dur a terme, d'acord a les classificacions que estableix el R.D. 3/2011, s'entenen com a:

- OBRA-----
- SUBMINISTRAMENT----- **X**
- SERVEI-----

Es tracta d'un contracte de subministrament atès que el cost de la compra de les plantes, supera el 50% del valor del contracte.

08.-TERMINI D'EXECUCIÓ

Haurà de subministrar el material vegetal abans de dos mesos des de la signatura del contracte de subministrament.

09.- GARANTIES

El període de garantia que s'estableix per a totes les operacions realitzades durant l'execució d'aquest projecte seran d'un any comptada partir de la recepció.

10.- SEGURETAT I SALUT

Atès que es tracta d'un contracte de subministrament, el pla de seguretat i salut aplicable serà el de la pròpia empresa.

11.- ASPECTES RELATIUS A LA CIRCULAR 02/2021 DE SECRETARIA GENERAL

1.- CONFORMITAT DELS TÈCNICS RESPONSABLES DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS AFECTATS:


El manteniment de les rotondes del Plà de Maset, està dintre de les zones incloses en el contracte de manteniment de Jardineria municipal. Concretament es tracta de la zona A057 del LOT3 de jardineria.

Des de els STM gestionem aquesta concessió, amb el que podem determinar que no implica cap afectació sobre el servei.

No es contemplen altres afectacions que afectin serveis públics municipals.

2.- CONFORMITAT DE LES EMPRESES SUBMINISTRADORES DE SERVEIS QUE ES PUGUIN VEURE AFECTADES:

L'empresa concessionària de la jardineria de la zona mostra la seva conformitat a realitzar els treballs de plantació del material subministrat. Adjuntem captura de pantalla de la conversa on s'expressa la voluntat de col·laboració:

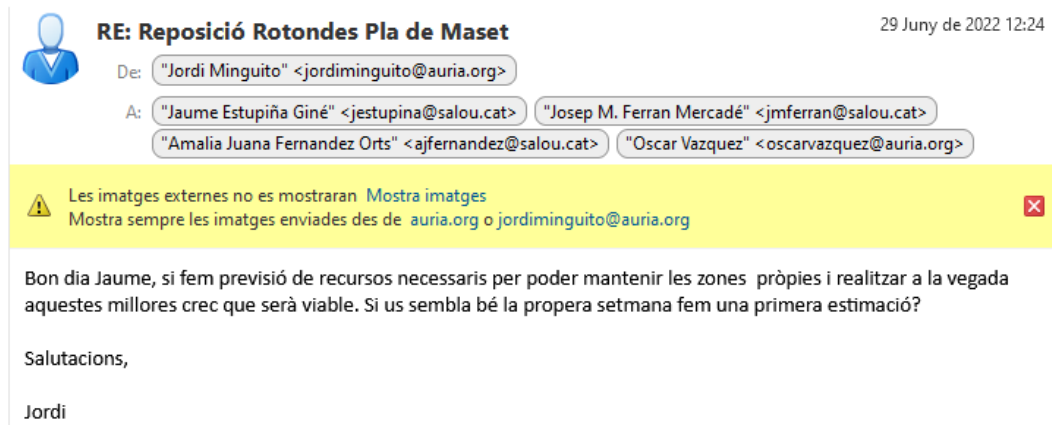

No es preveuen afectacions en altres serveis.

3.- CONFORMITAT D'ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES QUE PUGUIN ESTAR AFECTADES:

No intervenen altres administracions públiques.

Josep M^a Ferran i Mercadé

Arquitecte Municipal

Cap de Secció de Projectes Urbans

Jaume Estupiñá Giné

Tècnic auxiliar de Jardineria

Secció de Projectes Urbans