



AJUNTAMENT DE LA GRANADA

MILLORES

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE DALT

AJUNTAMENT DE LA GRANADA
promotor

JOAN MIRÓ MIRET
arquitecte

Juny 2016

PROJECTE D'URBANITZACIÓ CARRER DE DALT DE LA GRANADA

Millores

Índex

AMIDAMENTS I PRESSUPOST MILLORES

<u>1</u>	PRESSUPOST
<u>3</u>	JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PLÀNOL

P01	PLÀNOL MILLORES
-----	-----------------

AMIDAMENTS I PRESSUPOST MILLORES

Codi	Ud	Denominació	Amidament	Preu	Total
11.1 FR3P2111	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana			
<u>Comentari</u>	<u>Uts.</u>	<u>Llarg.</u>	<u>Ampl.</u>	<u>Alçada</u>	<u>Subtotal</u>
		15,75	1,00	0,25	3,94
		24,50	1,00	0,25	6,13
		Total m3			10,07
				58,63	590,404
11.2 F9A1201J	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM			
<u>Comentari</u>	<u>Uts.</u>	<u>Llarg.</u>	<u>Ampl.</u>	<u>Alçada</u>	<u>Subtotal</u>
Plaça		55,00		0,10	5,50
		Total m3			5,50
				26,21	144,155
11.3 FR9FT40AEP1	m	Encintat amb tauló de fusta de fusta pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat amb base de formigó i anclatges amb acer, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics			
<u>Comentari</u>	<u>Uts.</u>	<u>Llarg.</u>	<u>Ampl.</u>	<u>Alçada</u>	<u>Subtotal</u>
	2	3,00			6,00
	1	6,50			6,50
	1	3,25			3,25
		Total m			15,75
				20,06	315,945
11.4 FR682111	u	Plantació de planta de petit port o arbust en contenidor de 1,5 a 3l, excavació de clot de plantació de 30x30x30cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35%, reblert del clot amb terra de l'excavació, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió, transport i deposició a abocador autoritzat			
<u>Comentari</u>	<u>Uts.</u>	<u>Llarg.</u>	<u>Ampl.</u>	<u>Alçada</u>	<u>Subtotal</u>
aromatiques	4	25,00			100,00
	2	10,00			20,00
	1	20,00			20,00
		Total u			140,00
				1,32	184,800
11.5 FR4EE251	u	Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor 3l			
		Total u			70,00
				2,70	189,000
11.6 FR4H3441	u	Subministrament de Rosmarinus officinalis, en contenidor de 3 l			
<u>Comentari</u>	<u>Uts.</u>	<u>Llarg.</u>	<u>Ampl.</u>	<u>Alçada</u>	<u>Subtotal</u>
	1	70,00			70,00
		Total u			70,00
				2,70	189,000

Codi	Ud	Denominació	Amidament	Preu	Total
12.3 FQ210100	u	Paperera de peu de planxa d'acer desplegada, model Circular de la casa Fundició Ductil Benito o equivalent, circular de diàmetre 380 mm, estructura de suport amb tub de diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment			
<u>Comentari</u>	<u>Uts.</u>	<u>Llarg.</u>	<u>Ampl.</u>	<u>Alçada</u>	<u>Subtotal</u>
Plaça	2				2,00
		Total u:			2,00
				92,80	185,600
12.5 EB121JAM	m	Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçada, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella			
<u>Comentari</u>	<u>Uts.</u>	<u>Llarg.</u>	<u>Ampl.</u>	<u>Alçada</u>	<u>Subtotal</u>
Barana c de dalt		15,50			15,50
	2	3,00			6,00
		14,00			14,00
		Total m:			35,50
				118,17	4.195,035
12.6 E89BBDJ0	m2	Pintat de barana i reixa d'acer, de planxa, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat			
<u>Comentari</u>	<u>Uts.</u>	<u>Llarg.</u>	<u>Ampl.</u>	<u>Alçada</u>	<u>Subtotal</u>
Barana c de dalt		15,50			15,50
	2	3,00			6,00
		14,00			14,00
			2,00		35,50
		Total m2:			71,00
				14,97	1.062,870
12.7 F991UA40_G	m1	Peça de remat d'acer galvanitzat en forma de L 80x60 mm cargolada a paret de mur existent, seguint les mateixes existents a la zona. Totalment instal·lada i muntada.			
<u>Comentari</u>	<u>Uts.</u>	<u>Llarg.</u>	<u>Ampl.</u>	<u>Alçada</u>	<u>Subtotal</u>
Barana c de dalt		15,50			15,50
	2	3,00			6,00
		14,00			14,00
		Total m1:			35,50
				26,95	956,725

Projecte: MILLORES CARRER DE DALT- JUNY 2016

Capítol	Import
Capítol 11 ENJARDINAMENT	1.613,30
Capítol 12 MOBILIARI I EQUIPAMENTS	6.400,23
Pressupost d'execució material	8.013,53
13% de despeses generals	1.041,76
6% de benefici industrial	480,81
Suma	9.536,10
21% IVA	2.002,58
Pressupost d'execució per contracta	11.538,68


Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de ONZE MIL CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS.

Vilafranca del Penedès, juny 2016
Joan Miró Miret

Num.	Codi	Ud	Descripció	Total	
1	E89BBDJ0	m2	Pintat de barana i reixa d'acer, de planxa, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat		
	A012D000	0,300 h	Oficial 1a pint...	23,020	6,906
	A013D000	0,040 h	Ajudant pintor	20,440	0,818
	B89ZM000	0,400 kg	Pintura part.me...	13,040	5,216
	B8ZAA000	0,200 kg	Imprimació anti...	9,590	1,918
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxili...	7,724	0,116
		0,000 %	Costos indirect...	14,974	-0,004
			Total per m2		14,97
			Són CATORZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per m2.		
2	EB121JAM	m	Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella		
	A012F000	0,400 h	Oficial 1a manyà	23,020	9,208
	A013F000	0,200 h	Ajudant manyà	20,440	4,088
	B0A62F00	2,000 u	Tac acer D=10mm...	0,880	1,760
	BB121JA0	1,000 m	Barana acer,pas...	102,780	102,780
	A%AUX001	2,500 %	Despeses auxili...	13,296	0,332
		0,000 %	Costos indirect...	118,168	0,002
			Total per m		118,17
			Són CENT DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per m.		
3	F991UA40_G	ml	Peça de remat d'acer galvanitzat en forma de L 80x60 mm cargolada a paret de mur existent, seguint les mateixes existents a la zona. Totalment instal·lada i muntada.		
	A0121000	0,200 h	Oficial 1a	23,020	4,604
	A0140000	0,200 h	Manobre	19,000	3,800
	B0A63H00	2,000 u	Tac químic D=12...	3,960	7,920
	PM02	1,000 u	Peça acer galva...	8,000	8,000
	PM01	1,000 u	Petit material	2,500	2,500
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxili...	8,404	0,126
		0,000 %	Costos indirect...	26,950	0,000
			Total per ml		26,95
			Són VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per ml.		
4	F9A1201J	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM		
	A0140000	0,050 h	Manobre	19,000	0,950
	B0321000	1,150 m3	Sauló s/garbell...	16,360	18,814
	B0111000	0,050 m3	Aigua	1,250	0,063
	C1502E00	0,025 h	Camió cisterna ...	42,600	1,065
	C1331100	0,035 h	Motoanivellador...	56,950	1,993
	C13350C0	0,050 h	Corró vibratori...	66,200	3,310
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxili...	0,950	0,014
		0,000 %	Costos indirect...	26,209	0,001
			Total per m3		26,21
			Són VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per m3.		

Num.	Codi	Ud	Descripció	Total	
5	FQ210100	u	Paperera de peu de planxa d'acer desplegada, model Circular de la casa Fundició Ductil Benito o equivalent, circular de diàmetre 380 mm, estructura de suport amb tub de diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment		
	A0122000	0,300 h	Oficial 1a pale...	23,020	6,906
	A0140000	0,300 h	Manobre	19,000	5,700
	BQ210001	1,000 u	Paperera tipus ...	80,000	80,000
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxili...	12,606	0,189
		0,000 %	Costos indirect...	92,795	0,005
Total per u					92,80
Són NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per u.					
6	FR3P2111	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana		
	A013P000	0,070 h	Ajudant jardiner	20,440	1,431
	BR3P2110	1,000 m3	Terra vegetal c...	53,160	53,160
	C1315020	0,070 h	Retroexcavadora...	57,360	4,015
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxili...	1,431	0,021
		0,000 %	Costos indirect...	58,627	0,003
Total per m3					58,63
Són CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per m3.					
7	FR4EE251	u	Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor 3l		
	BR4EE251	1,000 u	lavandula angus...	2,700	2,700
		0,000 %	Costos indirect...	2,700	0,000
Total per u					2,70
Són DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per u.					
8	FR4H3441	u	Subministrament de Rosmarinus officinalis, en contenidor de 3 l		
	BR4H3441	1,000 u	Rosmarinus offi...	2,700	2,700
		0,000 %	Costos indirect...	2,700	0,000
Total per u					2,70
Són DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per u.					

Num.	Codi	Ud	Descripció				Total
9	FR682111	u	Plantació de planta de petit port o arbust en contenidor de 1,5 a 3l, excavació de clot de plantació de 30x30x30cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35%, reblert del clot amb terra de l'excavació, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió, transport i deposició a abocador autoritzat				
		A012PP00	0,014 h	Oficial 1a jard...	21,900		0,307
		A013P000	0,042 h	Ajudant jardiner	20,440		0,858
		B0111000	0,005 m3	Aigua	1,250		0,006
		C1502E00	0,003 h	Camió cisterna ...	42,600		0,128
		A%AUX001	1,500 %	Despeses auxili...	1,165		0,017
			0,000 %	Costos indirect...	1,316		0,004
		Total per u					1,32
		Són U EURO AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per u.					
10	FR9FT40AE...	m	Encintat amb tauló de fusta de fusta pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat amb base de formigó i anclatges amb acer, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics				
		A0121000	0,180 h	Oficial 1a	23,020		4,144
		A0140000	0,180 h	Manobre	19,000		3,420
		D060M021	0,040 m3	Formigó 150kg/m...	76,704		3,068
		B0B27000	0,550 kg	Acer b/corrugad...	0,650		0,358
		BRB5P2A0	1,050 m	Tauló fusta pi ...	6,800		7,140
		C13161D0	0,040 h	Minicarregadora...	43,620		1,745
		A%AUX001	2,500 %	Despeses auxili...	7,564		0,189
			0,000 %	Costos indirect...	20,064		-0,004
		Total per m					20,06
		Són VINT EUROS AMB SIS CÈNTIMS per m.					

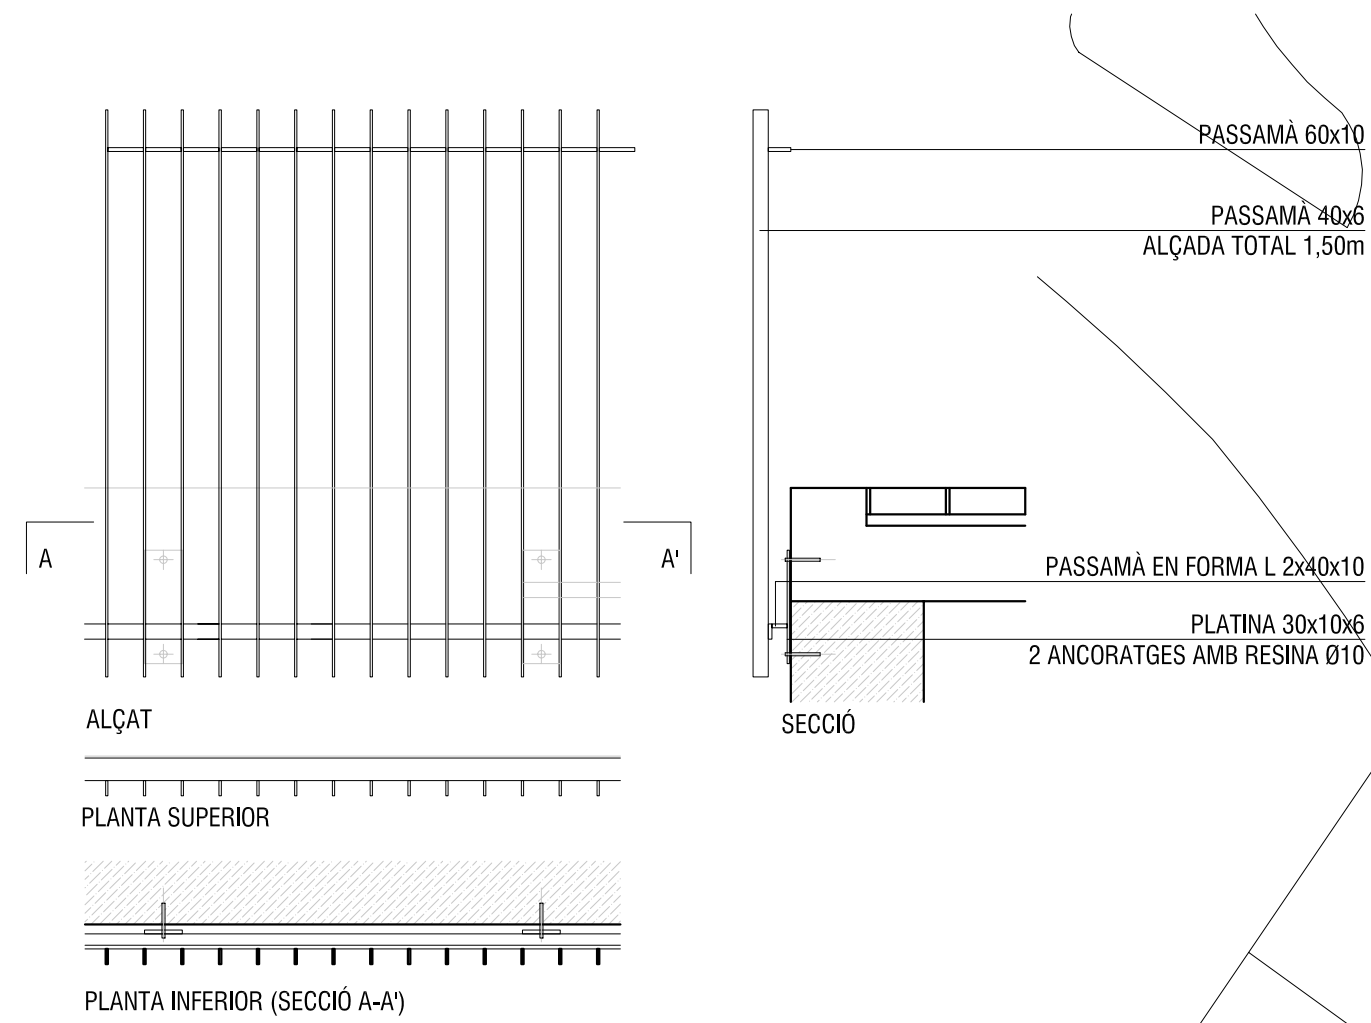

DETALL BARANA

1/10 A2

