



PLP-40v06


PLECS DE PRESCRIPCIONS

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la
redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

INFRAESTRUCTURES.CAT

**PLEC DE PRESCRIPCIONS PER A L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA
A LA REDACCIÓ DE PROJECTES D'EDIFICACIÓ**

FASE: BÀSIC



Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

Versió	Data	Pàgines revisades	Contingut de la modificació
00	14.06.07		Codificació del document
01	19.10.07		Reanomenar documents i apartats segons el Plec de prescripcions G-PLP-08v08 de projectes d'execució i revisió general.
02	26.06.08	Totes	Adequació al Sistema Integrat de Gestió (SIG), Implementació de la Guia de Contingut Documental COAC, inclusió decrets certificació energètica, actualització normativa RITE, actualització annex qualitat i medi ambient, creació annex gestió de residus, i revisió general.
03	18.11.09	7	Clàusula de l'ús del Català en la Contractació Pública (Recomanació 1/2009, de 30 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa)
04	09.04.10	Totes	Nova estructuració, revisió de continguts i adequació a les noves normatives (modificacions del CTE, EHE, activitats, incendis, etc.). Millora de la definició del projecte arquitectònic tant a nivell escrit com gràfic. Transversalitat de la normativa amb la definició de l'edifici i dels sistemes constructius. Compatibilitat entre els sistemes, l'edifici i les obres. Millora dels continguts dels Annexes a la Memòria i de la documentació complementària del Projecte. Coherència entre el Plec i la resta de Plecs i la Guia de Continguts documentals del projecte del COAC. Integra els comentaris i suggeriments dels equips d'experts de redactors, de control de projectes i de redactors dels projectes d'instal·lacions.
05	22.05.12	Totes	Revisió format i nou logo infraestructures.cat
06	27.03.14	Totes	Revisió formal. Eliminació de la obligatorietat de visar els projectes i eliminació de la PA a justificar dels Estudis de Seguretat i Salut i Gestió de Residus

Preparat:	Revisat:	Revisat formal:	Aprovat:
Josep Farré Director Divisió d'Edificació (en funcions)	Jordi Joan Rossell Director de Producció	Gloria Mas Resp. Sistema Integrat de Gestió (RSIG)	Josep Antoni Rosell Director General
Data: 09-04-14	Data: 09-04-14	Data: 09-04-14	Data: 09-04-14



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

ÍNDEX DEL PLEC

I PRESCRIPCIONS PER A L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA.....	4
1. INTRODUCCIÓ.....	5
2. OBJECTE DE L'ENCÀRREC I ABAST DELS TREBALLS	5
3. GESTIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS.....	5
4. PERSONAL, OFICINA I MITJANS A DISPOSAR PER L'ADJUDICATARI	6
5. DESENVOLUPAMENT, SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS	6
6. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER INFRAESTRUCTURES.CAT A L'ADJUDICATARI ..	6
7. NORMATIVA APLICABLE	7
8. VERIFICACIONS PRÈVIES.....	7
9. EXPEDIENT DEL PROJECTE.....	7
10. DOCUMENTS DEL PROJECTE.....	7
11. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS	7
12. ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL PROJECTE	7
II CONTINGUT DOCUMENTAL DEL PROJECTE D'EDIFICACIÓ.....	8
0. ASPECTES GENERALS.....	9
2. ESTRUCTURACIÓ DEL PROJECTE. Fase Bàsic	10
3. CONTINGUTS DEL PROJECTE. Fase Bàsic.....	18
I ÍNDEX GENERAL.....	18
I MEMÒRIA (M).....	19
M0 ÍNDEX DE LA MEMÒRIA	20
DD DADES GENERALS	24
MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA	26
ME MEMÒRIA D'EXECUCIÓ	50
CN NORMATIVA APLICABLE.....	50
II DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (DG)	53
III PRESSUPOST (PR)	71
IV DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIAIS (DC).....	73
4 FITXES RESUM.....	80



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la
redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

I PRESCRIPCIONS PER A L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA



1. INTRODUCCIÓ

El present Plec de Prescripcions, que formarà part del contracte, té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i definir les condicions, necessitats, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització dels treballs encarregats, i concretar la redacció i presentació dels diferents documents en la realització dels quals ha d'intervenir el Projectista adjudicatari/adjudicatària de l'encàrrec (d'ara endavant, el Projectista o l'Adjudicatari), perquè el contingut de l'encàrrec, una vegada quedi garantida i assegurada la seva qualitat i coherència, pugui ésser rebut i acceptat per INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.U. (d'ara endavant Infraestructures.cat).

2. OBJECTE DE L'ENCÀRREC I ABAST DELS TREBALLS

La redacció d'un Projecte d'Edificació es desenvoluparà en varies fases correlatives, amb els corresponents lliuraments parcials de l'Estudi previ (si és el cas), l'Avantprojecte, Projecte Bàsic, Projecte Bàsic Avançat i Projecte d'Execució.

Quan existeixi convocatòria específica de Projecte Bàsic, l'objecte de l'encàrrec el constituirà la redacció del mateix, així com tots els annexes i estudis que expliciti la corresponent convocatòria del procediment d'adjudicació. Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis necessaris a realitzar per l'Adjudicatari, d'acord amb les prescripcions que s'estableixen en aquest Plec.

El terme "Projecte" inclou tot allò al que es fa referència en l'objecte de l'encàrrec.

Les variacions, adaptacions, modificacions i possibles canvis a considerar sobre el previst en els estudis d'anàlisi i necessitats previs, com a conseqüència de la documentació lliurada per Infraestructures.cat o com a causa de les modificacions introduïdes per Infraestructures.cat o pel Projectista (en aquest cas, prèvia aprovació d'Infraestructures.cat), es consideraran també incloses en el present encàrrec.

El Projecte Bàsic ha de definir de forma precisa les característiques generals de l'obra i les seves prestacions per a complir les exigències de qualitat de l'edificació; el seu contingut serà suficient per sol·licitar la llicència municipal o altres autoritzacions administratives, però insuficient per començar la construcció.

Per a la realització dels treballs, l'Adjudicatari tindrà en compte el que figura i sigui d'aplicació del Contracte, i dels seus annexos. En particular es tindrà en compte la Part I Prescripcions per a l'Assistència Tècnica del Plec PLP-08 Plec de Prescripcions per a l'Assistència Tècnica a la Redacció de Projectes d'Edificació. Fase: Execució, en el que pugui fer-se extensible i d'aplicació a la redacció del projecte Bàsic.

És funció de l'Adjudicatari, mitjançant ell mateix o d'una persona de l'equip del redactor del projecte, mantenir els contactes que siguin necessaris amb els serveis tècnics de l'Ajuntament corresponent per tot el que sigui menester així com confirmar el nombre de còpies i documentació específica i/o complementària que cal lliurar per al tràmit de la Llicència d'Obres i de la Llicència Ambiental.

Igualment correspon a l'Adjudicatari l'obtenció, amb els seus propis mitjans, de les dades necessàries per a la completa elaboració del projecte Bàsic, realitzar les verificacions prèvies necessàries així com les gestions davant d'organismes i companyies per a la perfecta definició de tots els serveis i infraestructures.

3. GESTIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS.

3.1. Gestió dels Treballs

La gestió, el seguiment, el control i l'acceptació dels treballs de redacció del Projecte Bàsic corresponen a Infraestructures.cat.

Totes les tasques a desenvolupar per part d'Infraestructures.cat poden ser dutes a terme per part de personal propi o per part de tercers, en nom d'Infraestructures.cat.

Per a poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisió i control, el personal d'Infraestructures.cat tindrà accés, en qualsevol moment, a les dades i documents que l'Adjudicatari estigui elaborant sigui quin sigui l'estat de desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l'Adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en curs als tècnics designats per Infraestructures.cat.



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

En el decurs de la redacció del projecte Bàsic, Infraestructures.cat relacionarà els aspectes a afegir, a suprimir i les correccions a realitzar amb indicació dels terminis en els que l'Adjudicatari haurà de portar-les a terme d'acord amb el programa de treballs establert.

3.2. Autoria dels treballs

L'autoria dels treballs recau en l'Adjudicatari. L'Adjudicatari és el responsable de la totalitat dels treballs que es recullen en el Projecte Bàsic, llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat manifestats per Infraestructures.cat.

3.3. Coordinació en matèria de Seguretat i Salut durant l'elaboració del Projecte Bàsic i de l'Estudi de Seguretat i Salut

El Projectista assumeix la funció de coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del Projecte Bàsic i es responsabilitza plenament de la incorporació dels criteris de Seguretat i Salut i de l'adequació a la normativa vigent que li sigui d'aplicació.

Si en fase de Projecte Bàsic i per a la sol·licitud de la llicència municipal, l'Ajuntament requereix l'Estudi de Seguretat i Salut, l'Adjudicatari l'haurà de redactar i adjuntar. En fase de Projecte d'Execució es modificarà o complimentarà, si s'escau, un cop es concretin les condicions d'execució de les obres.

3.4. Signatures i dates

El Projecte Bàsic objecte del present encàrrec, haurà de ser signat per un Arquitecte/Arquitecta Superior en qualitat d'Autor/Autora del Projecte

Es dataran tots els documents del Projecte, expressant el lloc, mes i any de redacció.

4. PERSONAL, OFICINA I MITJANS A DISPOSAR PER L'ADJUDICATARI

El personal, oficina i mitjans a disposar per a l'adjudicatari queden regulats en la Part I prescripcions Tècniques del corresponent Plec PLP-08 Plec de Prescripcions per a l'Assistència Tècnica a la Redacció de Projectes d'Edificació. Fase: Execució.

5. DESENVOLUPAMENT, SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS

La supervisió i acceptació de la documentació de la fase del Projecte Bàsic, per part d'Infraestructures.cat, és condició obligada perquè l'Adjudicatari pugui desenvolupar les següents fases de treball.

En qualsevol lliurament parcial, Infraestructures.cat es reserva el dret de revisar (per ella mateixa o mitjançant tercers) la documentació corresponent, indicant, si és el cas, la relació d'esmenes que l'Adjudicatari haurà d'arranjar.

La redacció del Projecte estarà sotmesa al control de qualitat segons els termes establerts al corresponent Plec de Prescripcions per a l'Assistència Tècnica al Control de Qualitat de Projectes d'Edificació. Infraestructures.cat, per a la fase a que fa referència aquest plec, podrà demanar a l'Adjudicatari que remeti la documentació del Projecte Bàsic acabat per a la seva revisió, en la forma i número de còpies que s'indiquin.

Per la seva banda, l'Adjudicatari s'obliga a realitzar les correccions, modificacions, esmenes i/o justificacions que resultin de la revisió del projecte en els terminis que li siguin indicats per Infraestructures.cat per a tal fi, amb un màxim de dos respostes a no ser que existeixi justificació expressa i acceptada per part d'Infraestructures.cat.

6. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER INFRAESTRUCTURES.CAT A L'ADJUDICATARI

A l'inici dels treballs, Infraestructures.cat posarà a disposició de l'Adjudicatari la documentació que consideri necessària per a que aquest pugui començar a desenvolupar/redactar el Projecte, segons s'estableix al Plec de bases de la licitació. Entre altres, Infraestructures.cat podrà posar a disposició de l'Adjudicatari dades de camp i topografia, dades de geotècnica, etc.

Comentari [01]:

L'Estudi de Seguretat i salut és necessari per al visat del projecte d'execució i per a la concessió de la llicència municipal.



7. NORMATIVA APLICABLE

Per a la realització del Projecte Bàsic, l'Adjudicatari tindrà en compte la normativa vigent que li sigui d'aplicació en el moment de la seva redacció.

8. VERIFICACIONS PRÈVIES

Es consideraran inclosos dins els treballs que componen l'encàrrec, els replantejaments i les verificacions prèvies necessàries per tal de comprovar "in situ" les previsions fetes en el Projecte Bàsic en allò que pertoca a punts d'interès o singulars.

9. EXPEDIENT DEL PROJECTE

L'Adjudicatari, simultàniament al desenvolupament del Projecte Bàsic, generarà un expedient que recollirà la totalitat de les dades, càlculs i operacions que s'hagin emprat durant la seva redacció. Aquest expedient estarà a disposició d'Infraestructures.cat, a efectes de control i comprovació de la qualitat en l'elaboració del Projecte, fins a la recepció de l'obra o, en cas de no executar-se l'obra, dotze mesos després de l'aprovació del projecte.

D'acord amb la Recomanació 1/2009, de 30 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació, sobre l'ús del català en la contractació amb l'Administració Pública, el contractista ha d'emprar el català en les seves relacions amb l'Administració de la Generalitat derivades de l'execució del contracte. Així mateix, el contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida almenys en llengua catalana.

Així mateix, en tot cas, el contractista queda subjecte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l'àmbit territorial de la Vall d'Aran ha d'emprar l'aranès, d'acord amb la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d'Aran i amb la normativa pròpia del Conselh Generau d'Aran que la desenvolupa.

10. DOCUMENTS DEL PROJECTE

El Projecte Bàsic estarà estructurat i contindrà els documents que s'expressen a la segona part d'aquest Plec, anomenada "Contingut documental del projecte d'edificació. Fase Bàsic" estructurats segons els principis reguladors del citat document.

11. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

Caldrà lliurar, els exemplars de Projecte Bàsic, en el format i nombre que Infraestructures.cat estableixi en les corresponents convocatòries de lliurament i d'acord amb els plecs i manuals que li siguin d'aplicació (MAN-27 "Manual d'enquadernació i presentació de Projectes d'Edificació" i altres d'aplicació).

12. ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL PROJECTE

El Projectista, durant la redacció del projecte, ha de prendre les mesures que consideri necessàries per tal de garantir que el Projecte objecte d'aquest encàrrec compleix amb els requisits i les especificacions exigides.

Infraestructures.cat farà complir la Guia de Contingut Documental del COAC, que es facilitarà en suport informàtic al inici del procés de redacció, en la sessió d'informació de la Guia.

Aquesta Guia esdevé una eina d'Autocontrol pel Projectista i permet controlar l'estat de desenvolupament dels diferents apartats que constitueixen el projecte en cada una de les seves fases (Avantprojecte, Projecte Bàsic, Projecte Bàsic Avançat (si s'escau) i Projecte d'Execució). El compliment d'aquesta Guia, assegura que el Projecte té un nivell de definició adequat.



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la
redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

II CONTINGUT DOCUMENTAL DEL PROJECTE D'EDIFICACIÓ

Fase Bàsic



0. ASPECTES GENERALS

Aquest Plec vol ser una eina d'ajuda a la redacció del Projecte amb l'objecte de millorar la seva qualitat, facilitant la definició arquitectònica i constructiva de l'edifici adequada per executar les obres i donar compliment a la normativa vigent. La seva aplicació permet tenir present la necessària transversalitat de les solucions adoptades per garantir-ne els requisits i la compatibilitat amb l'edifici en el seu conjunt i amb els seus sistemes.

El Projecte és el conjunt de documents mitjançant els quals es fa la correcta i completa definició de les obres a executar, incloent aquells documents que permeten aconseguir les corresponents autoritzacions i llicències necessàries per dur-les a terme. En fase de Bàsic, el contingut del Projecte serà el necessari per sol·licitar la llicència municipal i la llicència d'activitats si és el cas i el seu contingut tècnic permetrà definir de forma precisa les característiques generals de les obres i les seves prestacions mitjançant l'adopció i justificació de solucions concretes.

El projectista seguirà l'estructura i continguts del Plec i l'adequarà al Projecte segons el seu abast i característiques.

Els documents generals del Projecte són la Memòria, la Documentació gràfica, el Plec de condicions, els Amidaments, el Pressupost i els Documents complementaris. S'entenen com a "Documents complementaris" aquells que complementen de forma general al Projecte o que tenen entitat pròpia (estudi geotècnic, estudi de gestió de residus, certificat de compatibilitat urbanística, etc.). Les dades que desenvolupen la Memòria es col·locaran com a Annexes a la Memòria.

Els documents generals s'estructuren en parts del documents, capítols, subcapítols, apartats i subapartats. Els documents s'identifiquen per nombres romans (I, II, III, ...) i les parts del document per les lletres majúscules (MD Memòria descriptiva,...). Pel que fa als capítols i subcapítols s'identifiquen amb les lletres de la part del document on es troben acompanyats d'una ordenació numèrica. La numeració del Plec s'ha de seguir fins als subcapítols (MD 1.2). A partir del tercer nivell, el Projectista establirà els apartats i subapartats i els numerarà, si és el cas, segons les característiques del projecte, seguint els criteris dels continguts del Plec.

L'estructuració general dels documents permet la traçabilitat de la informació, tal i com es mostra en els "Mapes del Contingut del Projecte d'edificació. Fase Bàsic". En particular els capítols de la Memòria descriptiva dels sistemes constructius es corresponen amb els de la Documentació gràfica i del Pressupost. En el desenvolupament del Projecte es faran les referències que el Projectista consideri necessaris per tal de definir les solucions, complementar la informació i evitar repeticions entre les diferents parts

Atenent a la seva tipologia, cal que el Projecte classifiqui les obres com a "obra nova" (construcció d'un edifici de nova planta) o com a "obra de reforma" (que es refereix a qualsevol intervenció en un edifici existent, d'ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o reforç).

Si un Projecte compren intervencions d'obra nova i d'obra de reforma caldrà identificar-les amb els subíndex ON i OR, respectivament, en els capítols i subcapítols corresponents. Els continguts del Plec es poden aplicar de forma general, tant per obra nova com de reforma, tot i que per aquest última, en alguns apartats s'indiquen aspectes específics en color blau.

El contingut documental del Projecte es complementa amb la "Guia de Continguts documentals del Projecte. Fase Execució del COAC" adequada a Infraestructures.cat que permet al Projectista fer un autocontrol del projecte en les diferents fases de redacció. Inclou les referències a les normatives d'aplicació i conté les eines d'ajuda al Projecte disponibles.



2. ESTRUCTURACIÓ DEL PROJECTE. Fase Bàsic

Els documents que integren el Projecte, amb el corresponent codi d'identificació, són els següents:

0 ÍNDEX GENERAL (I)

I MEMÒRIA (M)

- M0 Índex
- DD Dades generals
- MD Memòria descriptiva
- ME Memòria d'execució
- CN Normativa aplicable
- AN Annexos a la Memòria

II DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (DG)

III PRESSUPOST (PR)

IV DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIAIS (DC)

Obligatoris

- | | |
|----|--|
| ET | Estudi topogràfic |
| EG | Estudi geotècnic |
| GR | Estudi de gestió de residus de la construcció i d'enderroc |
| SS | Seguretat i salut |
| AC | Autoritzacions, certificats i altres |

Possibles

- | | |
|-----|---|
| PA | Projecte per a la sol·licitud de llicència ambiental |
| JN | Justificacions o estudis específics a requeriment d'algun organisme |
| EP | Estudi de patologies o informe de l'estat de l'edifici |
| EN | Projecte d'enderroc |
| SA | Projectes de serveis afectats |
| CT | Construccions i instal·lacions temporals |
| PB | Bastides |
| CQP | Autocontrol del projecte |
| DC | Altres |

Comentari [02]:

Eina d'ajuda: "Guia per al reconeixement dels edificis existents per tal d'avaluar el seu estat de conservació".



PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

QUADRE PB 1 TRAÇABILITAT DEL PROJECTE BÀSIC EN INTERVENCIIONS D'OBRA NOVA

OBRA NOVA

A Definició general de l'edifici

U Definició dels espais exteriors del projecte

0 Treballs previs i replanteig general

1 Sustentació de l'edifici i moviment de terres

2 Sistema estructural

3 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors

4 Sistemes de compartimentació i acabats interiors


5 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

6 Equipament

7 Urbanització dels espais exteriors

8 Construccions i instal·lacions temporals

E Execució de les obres

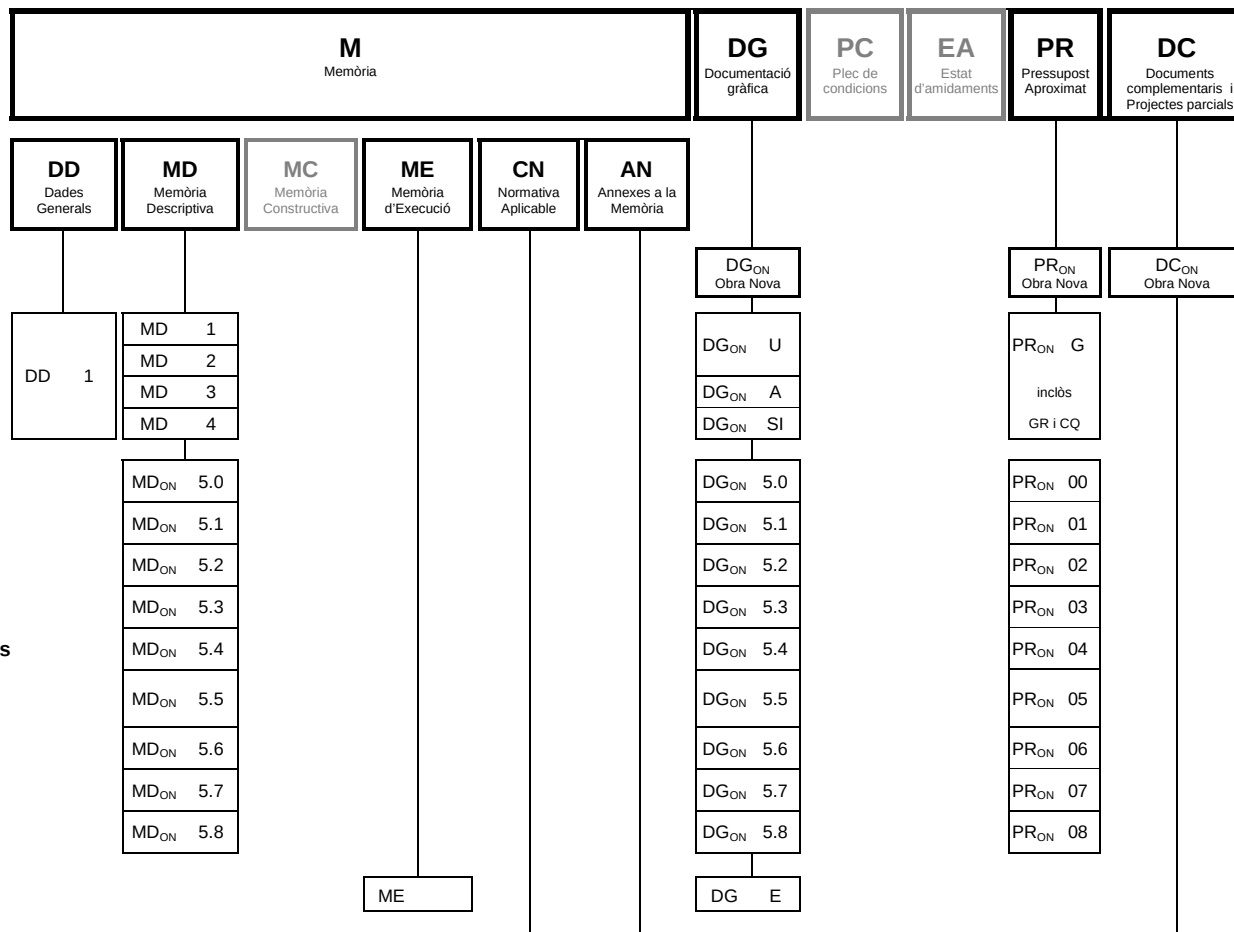



CN	1	AN	DD
CN	2	AN	CN
		AN	Altres

PA _{ON}	GR	DC	ET
		DC	EG
		DC	GR
		DC	AC
		DC	Activitats
		DC	EP
		DC	Altres

QUADRE PB 2
TRAÇABILITAT DEL PROJECTE BÀSIC EN
INTERVENCIIONS D'OBRA DE REFORMA

OBRA DE REFORMA

A Definició general de l'edifici

U Definició dels espais exteriors del projecte


0 Treballs previs i replanteig general

1 Sustentació de l'edifici i moviment de terres

2 Sistema estructural


3 Sistemes d'envolvent i acabats exteriors

4 Sistemes de compartimentació i acabats interiors

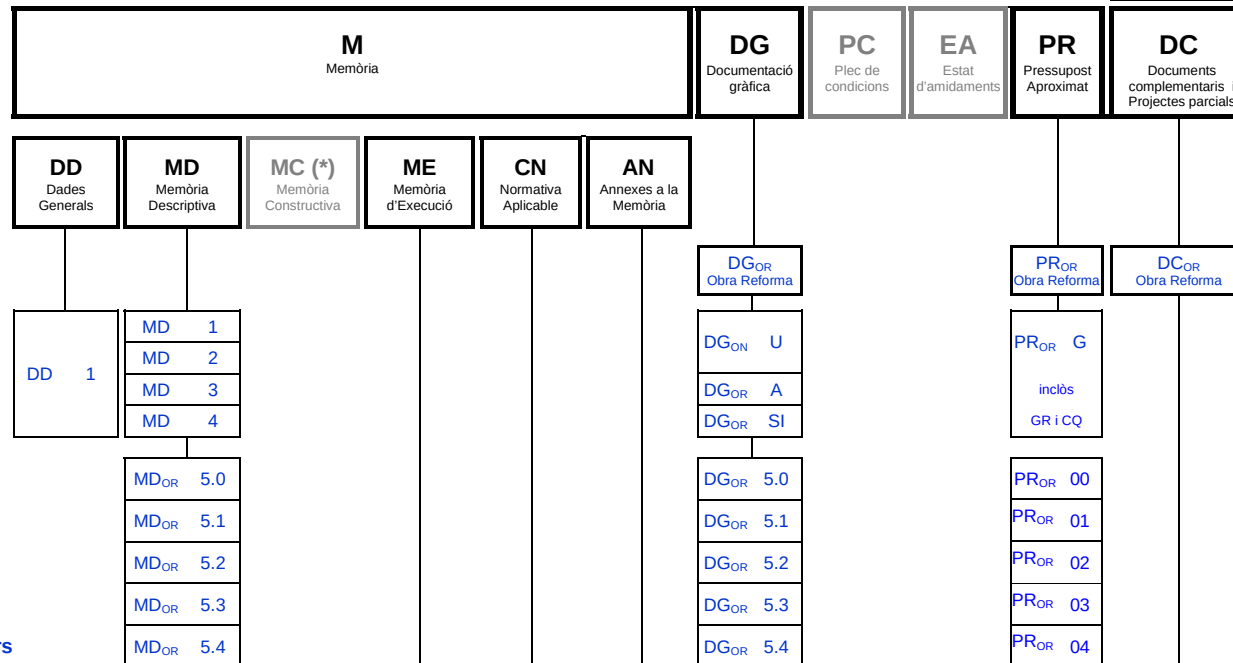



- 5 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis
- 6 Equipament
- 7 Urbanització dels espais exteriors
- 8 Construccions i instal·lacions temporals
- E Execució de les obres

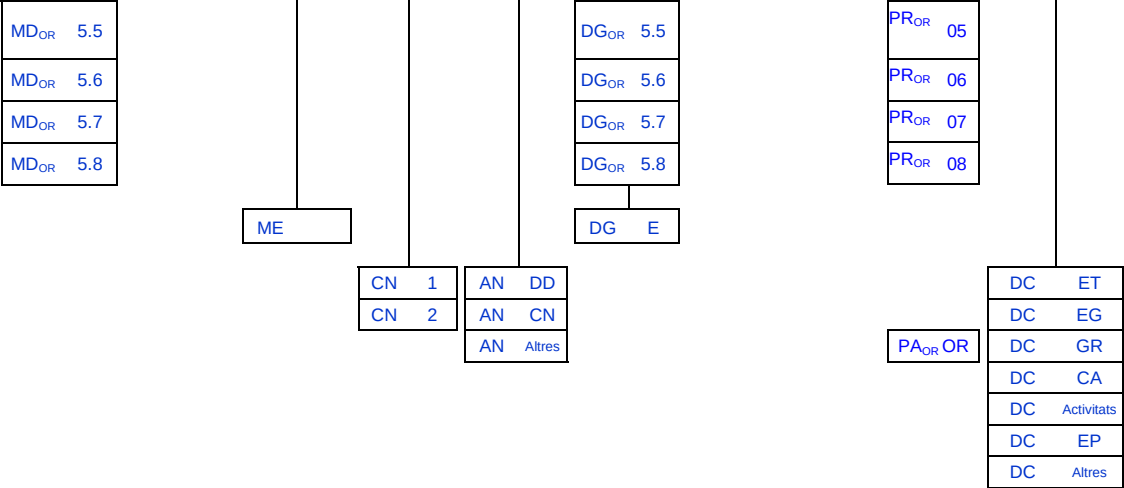




PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

PLECS DE PRESCRIPCIONS

QUADRE PB 3 (1 de 2)
TRAÇABILITAT DEL PROJECTE BÀSIC
EN OBRA NOVA I DE REFORMA

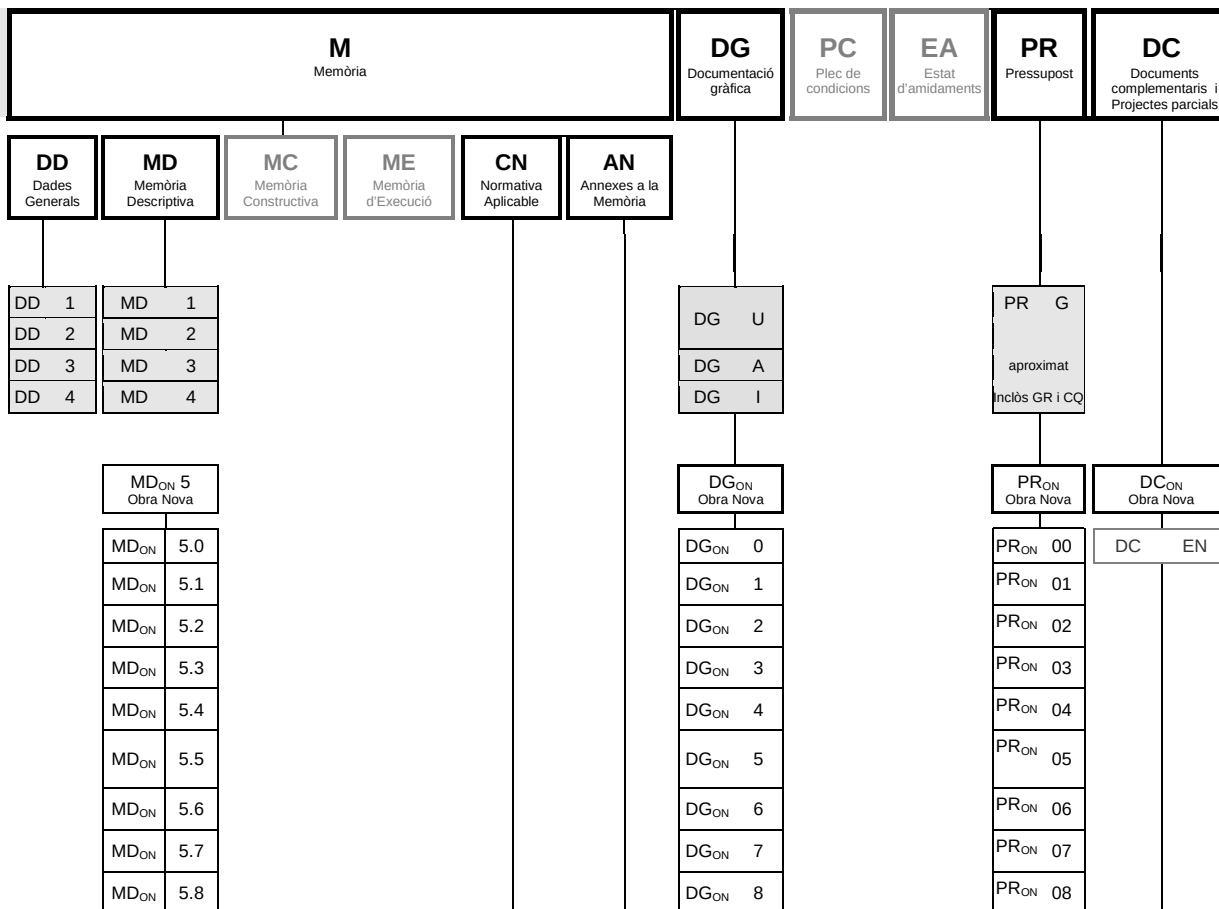

OBRA NOVA I DE REFORMA (ON i OR)

U Definició general del projecte en relació a l'entorn i als espais exteriors

A Definició general de l'edifici

OBRA NOVA (ON)

0 Treballs previs i replanteig general

1 Sustentació de l'edifici i adequació del terreny

2 Sistema estructural

3 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors

4 Sistemes de compartimentació i acabats interiors

5 Sistema de condicionaments i instal·lacions i serveis

6 Equipament

7 Urbanització dels espais exteriors

8 Construccions i Instal·lacions temporals






PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

PLECS DE PRESCRIPCIONS

QUADRE PB 3 (2 de 2)
TRAÇABILITAT DEL PROJECTE BÀSIC
EN OBRA NOVA I DE REFORMA

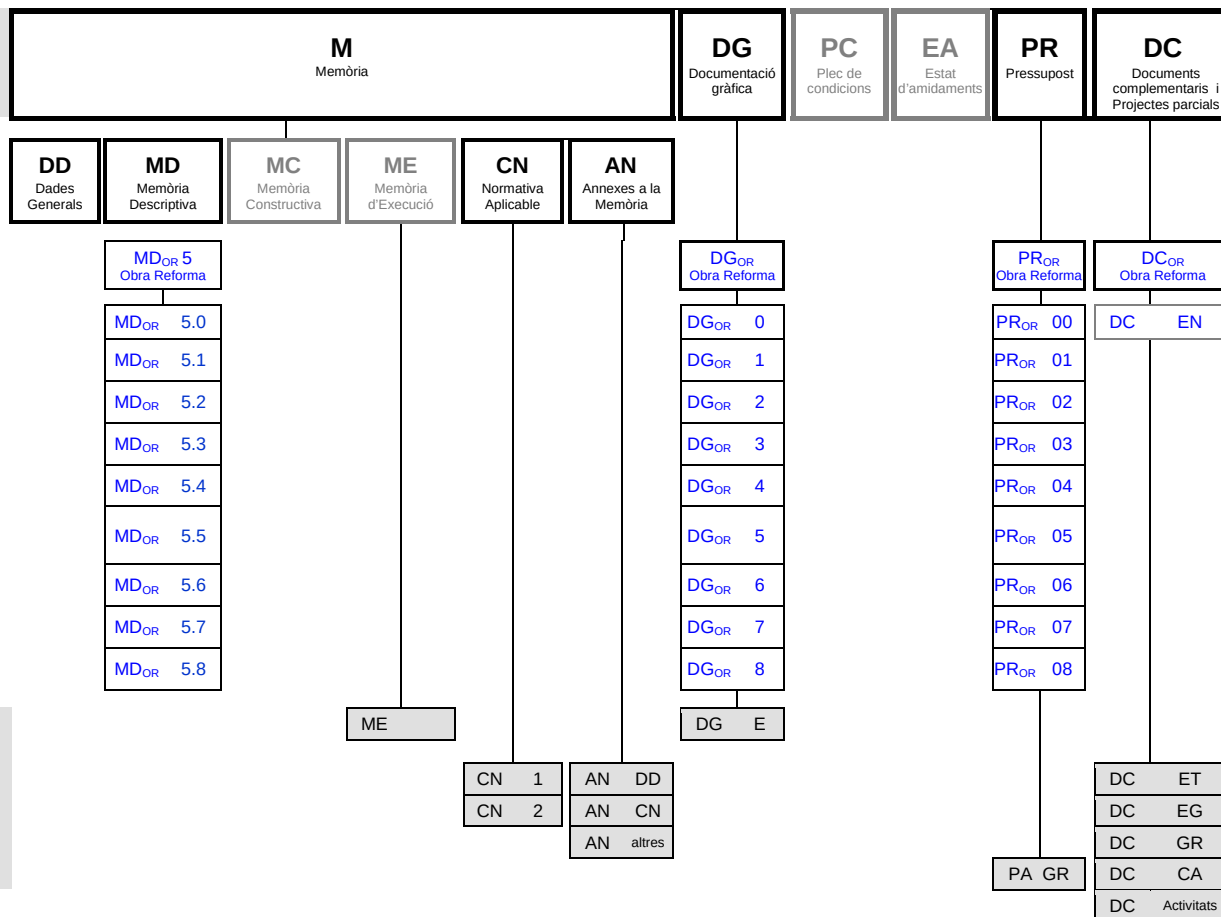

OBRA DE REFORMA (OR)

- 0 Treballs previs i replanteig general
- 1 Sustentació de l'edifici i adequació del terreny
- 2 Sistema estructural
- 3 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors
- 4 Sistemes de compartimentació i acabats interiors
- 5 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis
- 6 Equipament
- 7 Urbanització dels espais exteriors
- 8 Construccions i Instal·lacions temporals

OBRA NOVA I DE REFORMA (ON i OR)



DC	EP
DC	altres

D'acord amb el projecte, alguns apartats es poden desenvolupar com a annexes a la memòria o com a documents complementaris al projecte.



3. CONTINGUTS DEL PROJECTE. Fase Bàsic

A continuació es desenvolupen els continguts del Projecte en fase de Bàsic, seguint l'estructuració explicada al capítol anterior.

I ÍNDEX GENERAL

L'índex general del projecte establirà els documents i parts dels documents que formen part del projecte, seguint l'esquema que s'adjunta a continuació.

I MEMÒRIA (M)

- M0 Índex de la Memòria
- DD Dades generals
- MD Memòria descriptiva
- ME Memòria d'execució
- CN Normativa aplicable
- AN Annexos a la Memòria

II DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (DG)

III PRESSUPOST (PR)

IV DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS (DC)

Obligatoris

- ET Estudi topogràfic
- EG Estudi geotècnic
- GR Estudi de gestió de residus de la construcció i d'enderroc
- SS Seguretat i salut
- AC Autoritzacions, certificats i altres

Possibles

- PA Projecte per a la sol·licitud de llicència ambiental
- JN Justificacions o estudis específics a requeriment d'algun organisme
- EP [Estudi de patologies o informe de l'estat de l'edifici](#)
- EN Projecte d'enderroc
- SA Projectes de serveis afectats
- CT Construccions i instal·lacions temporals
- PB Bastides
- CQP Autocontrol del projecte
- DC Altres

Comentari [03]:

Eina d'ajuda: "Guia per al reconeixement dels edificis existents per tal d'avaluar el seu estat de conservació".



PLP-40v06

PLECS DE PRESCRIPCIONS

**Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la
redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic**

I MEMÒRIA (M)



CONTINGUT DE LA MEMÒRIA

M0	Índex de la Memòria
DD	Dades generals
MD	Memòria descriptiva
ME	Memòria d'execució
CN	Normativa aplicable
AN	Annexos a la Memòria

M0 ÍNDEX DE LA MEMÒRIA

L'índex de la Memòria establirà les parts, capítols i subcapítols seguint l'esquema que s'adjunta a continuació. La numeració pot ampliar-se a més nivells corresponents a apartats i subapartats si el Projectista ho considera necessari.

1. DADES GENERALS (DD)

1. Contingut de l'encàrrec
2. Identificació i agents del projecte
3. Relació de documents complementaris i tècnics redactors
4. Dades generals complementàries del projecte

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA (MD)

1. Objecte del projecte
2. Antecedents
 - 2.1. Requisits normatius
 - 2.2. Requisits derivats de l'encàrrec
 - 2.3. Condicions de l'emplaçament i de l'entorn físic
 - 2.4. [Preexistències en intervencions en edificis existents](#)
3. Descripció del projecte
 - 3.1 Descripció general del projecte en relació a l'entorn i dels espais exteriors adscrits
 - 3.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística
 - 3.3 Descripció de l'edifici. Programa funcional i usos previstos.
 - 3.4 Relació de superfícies i altres paràmetres resum de l'edifici
- 4 **Requisits a complimentar per les característiques de l'edifici**
 - 4.0 Relació de requisits a complimentar
 - 4.1 Utilització: Condicions funcionals relatives a l'ús (o als usos) de l'edifici. Requisits i prestacions de l'edifici
 - 4.2 Accessibilitat. Requisits i prestacions de l'edifici
 - 4.3 Seguretat estructural. Requisits
 - 4.4 Seguretat en cas d'incendi. Requisits i prestacions de l'edifici
 - 4.5 Seguretat d'utilització i accessibilitat. Requisits i prestacions de l'edifici
 - 4.6 Salubritat. Requisits
 - 4.6.1 Protecció enfront la humitat

Comentari [04]:

Es farà la definició del requisits i de les solucions adoptades (Prestacions) pel que fa a l'edifici en el seu conjunt i es justificarà el compliment de la normativa.

Quan el requisit afecta a un sistema constructiu o instal·lació en concret, la definició i justificació es farà a MD 5.

Comentari [05]:

Marc general.
Especialment important en intervencions en edificis existents.



- 4.6.2 Recollida i evacuació de residus
- 4.7 Protecció enfront del soroll. Requisits
- 4.8 Estalvi d'energia. Requisits
 - 4.8.1 Limitació de la demanda energètica
- 4.9 Ecoeficiència. Requisits
- 4.10 Altres requisits i prestacions de l'edifici

5 Descripció i requisits dels sistemes constructius de l'edifici i dels espais exteriors

5.0 Treballs previs i replanteig general

- 5.0.1 Treballs previs
 - Enderrocs
 - Afectacions als edificis veïns, serveis i altres elements
 - Construccions i instal·lacions temporals
- 5.0.2 Replanteig general

5.1 Sustentació de l'edifici i adequació del terreny

- 5.1.1 Característiques del terreny
- 5.1.2 Actuacions per reduir i controlar les afectacions a edificis veïns, serveis i altres elements
- 5.1.3 Condicionament del terreny

5.2 Sistema estructural

- 5.2.0 Aspectes generals del sistema estructural
- 5.2.1 Fonaments i contenció de terres
- 5.2.2 Estructura

5.3 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors

- Descripció general:
 - Terres en contacte amb el terreny
 - Murs en contacte amb el terreny
 - Façanes
 - Mitgeres
 - Cobertes
 - Sostres en contacte amb l'exterior
 - Escales i rampes exteriors
- Requisits dels sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors
- Condicionants

5.4 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

- 5.4.1 Elements de compartimentació i acabats interiors
 - Descripció general:
 - Compartimentació interior vertical
 - Compartimentació interior horitzontal
 - Escales i rampes interiors
 - Requisits dels sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors
 - Condicionants
- 5.4.2 Locals tècnics i altres recintes específics



5.5 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

5.5.0 Característiques generals de disseny i implantació de les instal·lacions

5.5.1 Sistemes de transport

- Ascensors i altres sistemes de transport de persones
- Altres

5.5.2 Recollida, evacuació i tractament de residus

5.5.3 Subministrament d'aigua

- Instal·lació d'aigua freda
- Instal·lació d'aigua calenta sanitària
- Instal·lació solar tèrmica per a producció d'aigua calenta sanitària

5.5.4 Evacuació d'aigües

5.5.5 Instal·lacions tèrmiques:

- Climatització (calefacció, refrigeració, ventilació)
- Incorporació d'energia solar tèrmica
- Altres

5.5.6 Sistemes de ventilació:

- Ventilació d'aparcaments
- Ventilació mecànica de les cuines
- Control de fums en cas d'incendi

5.5.7 Subministrament de combustible

5.5.8 Instal·lacions elèctriques

- Instal·lacions elèctriques
- Instal·lació solar fotovoltaica

5.5.9 Instal·lacions d'il·luminació

5.5.10 Telecomunicacions

5.5.11 Audiovisuals

5.5.12 Instal·lacions de protecció contra incendi

5.5.13 Sistemes de protecció al llamp

5.5.14 Altres instal·lacions de protecció i seguretat

5.5.15 Altres instal·lacions especials: Gasos medicinals, gasos tècnics, altres

5.5.16 Control i gestió centralitzada de l'edifici

5.6 Equipament

5.7 Urbanització dels espais exteriors

7.0 Treballs previs

7.1 Moviment de terres, sustentació i adequació del terreny

7.2 Elements de fonamentació, de contenció de terres i elements estructurals

7.3 Elements de tancament i protecció

7.4 Vials i zones d'aparcament

7.5 Zones d'estada, de joc i altres

7.6 Instal·lacions i serveis

7.7 Jardineria

7.8 Mobiliari urbà i elements de senyalització

5.8 Construccions i instal·lacions temporals

Comentari [N6]:

En aquest apartat s'inclouran:
- els sistemes de ventilació de locals per qualitat de l'aire, instal·lacions de ventilació de cuines i de control de fums relacionades amb el sistema de condicionament climàtic de l'edifici.
- Altres instal·lacions d'incorporació d'energies o sistemes eficients: com la geotèrmica, cogeneració, etc.

Comentari [N7]:

En aquest apartat es defineixen les instal·lacions de ventilació independents que no formen part, ni es resolen conjuntament, del sistema de climatització de l'edifici.
En cas contrari, s'inclouran en el subcapítol anterior. (per exemple, ventilació de cuines amb tractament climàtic de l'aire d'aportació, exutoris de fums que també serveixen per ventilació per condicionament climàtic, etc.).

Comentari [e8]:

Veu i dades: telefonia, televisió, internet, xarxes internes, wi-fi, ...

Comentari [e9]:

Megafonia, equipament electroacústic de sales, projecció, etc.

Comentari [010]:

Si es fa control centralitzat de l'edifici. Els sistemes de control específics de cada instal·lació es tracten en la instal·lació corresponent.

Comentari [011]:

Inclou mobiliari, equipament esportiu, cuines industrials, escenaris, accessoris de serveis higiènics, altres.



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

3. MEMÒRIA D'EXECUCIÓ (ME)

1. Estudi de l'organització i desenvolupament de les obres

4. NORMATIVA APLICABLE (CN)

1. Relació de normativa aplicada:

- Normativa tècnica d'edificació
- Normativa tècnica d'urbanització
- Altres |

2. Altres normes i documents de referència aplicats en el projecte

5. ANNEXOS A LA MEMÒRIA (AN)

AN DD Dades generals complementàries del projecte

AN CN Justificació específica d'ordenances, normatives o instruccions a requeriment d'algun organisme |

AN Altres |

Comentari [e12]:
Ordenances municipals, reglamentació de patrimoni, altres

Comentari [013]:
Criteris de Departaments, Normes UNE, EN, ASTM,...
Altres

Comentari [014]:
Per exemple: Ordenances de captació solar a BCN, Criteris específics del Departaments, etc.

Comentari [e15]:
Per exemple, quadres detallats de superfícies i altres paràmetres de l'edifici, locals, equipaments especials, etc.



MEMÒRIA

DD DADES GENERALS

DD 1. Contingut de l'encàrrec

Abast de la intervenció:

Es farà una breu descripció de la intervenció que inclogui els següents aspectes:

- Contingut de l'encàrrec en relació a la convocatòria de procediment d'adjudicació o de l'encàrrec, incloent les seves variacions i modificacions (com, per exemple, increments o disminucions de superfície construïda i la modificació total o parcial del solar previst).
- Verificacions prèvies necessàries i de les gestions a realitzar amb els diferents organismes i companyies subministradores per a la correcta definició dels serveis i infraestructures, d'acord amb les exigències de caràcter tècnic que s'hagin establert.

Abast de la documentació a presentar:

Es relacionarà el contingut general de la documentació a presentar segons el que estableixi l'encàrrec:

- Redacció del projecte d'edificació en fase de bàsic amb els continguts que s'expliciten en aquest Plec de prescripcions d'Infraestructures.cat. El projecte bàsic definirà de forma precisa les característiques generals de l'obra i les seves prestacions mitjançant l'adopció i justificació de solucions concretes. El seu contingut serà suficient per sol·licitar, un cop obtingut l'aprovació d'Infraestructures.cat, la llicència municipal o d'altres autoritzacions administratives però insuficient per començar la construcció. Encara que el seu contingut no permeti verificar totes les condicions que estableixi la normativa, definirà les condicions que l'edifici projectat ha de proporcionar per complir les exigències bàsiques de qualitat de l'edificació i, en cap cas, impedirà el seu compliment.
- Redacció del projecte i els documents complementaris necessaris per a la sol·licitud de la llicència ambiental de l'activitat, si s'escau.
- Redacció dels projectes específics que puguin sol·licitar organismes públics i/o les companyies subministradores, si s'escau.
- Autoritzacions necessàries d'organismes públics i/o companyies subministradores.
- Altres

Comentari [N16]:

L'adjudicatari, simultàniament al desenvolupament del Projecte, generarà un expedient que recollirà la totalitat de les **dades, càlculs i operacions** que s'hagin emprat en l'estudi i la formulació efectuats.

DD 2. Identificació i agents del projecte

a) S'adjunta la FITXA 01-Dades generals del projecte

b) Si no s'utilitza la Fitxa, s'indicarà:

- **Títol del projecte** indicant els tipus d'intervenció a realitzar i els usos característics principals
- **Situació:** Adreça, municipi, codi postal i província.
- **Agents:**
 - Promotor: nom oficial, empresa, NIF/ CIF, responsable, adreça postal, municipi i codi postal, adreça electrònica, telèfon.
 - Projectista/es: nom oficial (persona física, societat o empresa), responsable si s'escau, número de col·legiat, NIF/ CIF, adreça postal, municipi i codi postal, adreça electrònica, telèfon.
 - Altres, si s'escau.

Comentari [017]:

En els projectes per Infraestructures.cat s'ha d'adjuntar la FITXA.

DD 3. Relació de documents complementaris i tècnics redactors



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

Relació dels documents que desenvolupen i complementen el projecte amb les seves dades identificatives i els tècnics redactors col·laboradors. |

- a) S'adjunta la FITXA 01-Dades generals del projecte |
- b) Si no s'utilitza la Fitxa, caldrà fer la relació dels documents i per cadascun d'ells caldrà especificar:
- Títol i abast
 - Autor: nom oficial (persona física, societat o empresa), responsable si s'escau, número de col·legiat, si s'escau, NIF/ CIF, adreça postal, municipi i codi postal, adreça electrònica, telèfon.
 - Localització en el conjunt de la documentació del projecte:
 - a) només se'n fa referència,
 - b) localització en el projecte: Annex a la Memòria o document complementari .

DD 4. Dades generals complementàries del projecte

Es relacionaran altres dades generals (resum de característiques econòmiques, per contractació de subministraments i serveis, altres) que es considerin necessàries segons el projecte mitjançant:

- a) Les fitxes d'Infraestructures.cat: Fitxa 04 "Resum de característiques econòmiques" i la Fitxa 05 "Dades de contractació de subministraments i serveis" degudament complimentades a partir de les dades del projecte.
- b) Si no s'utilitzen les Fitxes, s'indicarà:
- Resum de característiques econòmiques:
 - Identificació del projecte (títol, emplaçament, clau, etc.)
 - Quadre de superfícies: superfícies de parcel·la (total, ocupada, sense ocupar, urbanitzada); superfície construïda (d'obra nova, d'obra de reforma).
 - Pressupost d'execució material (PEM) per capítols.
 - Pressupost d'execució per contracte (PEC).
 - Repercussions: del PEM i del PEC per superfície d'obra nova, d'obra de reforma i d'urbanització. Percentatge de la seguretat i salut, de la gestió de residus i despeses indirectes.
 - Altres
 - Dades de contractació de subministraments i serveis:
 - Identificació del projecte (títol, emplaçament, clau, etc.)
 - Sanejament: Localització de la xarxa pública, fondària, sistema unitari o separatiu.
 - Aigua: estimació del cabal a contractar, cabal de càlcul, diàmetre de la connexió de servei, ubicació del comptador.
 - Electricitat: Estimació de la potència a contractat, potència de càlcul, ubicació.
 - Combustible: Gas (estimació del cabal a contractar, cabal de càlcul, diàmetre de la connexió de servei, ubicació del comptador); Gas-oil (estimació de la capacitat del tanc en litres i ubicació, ubicació de la presa de càrrega).
 - Altres

c) Altres dades generals complementàries

En aquest apartat es facilitaran altres dades generals del projecte per que sigui necessàries per a l'actuació. Si el seu desenvolupament ho requereix, es remetrà a l'Annex DD de la Memòria.

Comentari [N18]:

S'entenen com a "**Documents complementaris i projectes parcials**" aquells que complementen de forma general al Projecte o que tenen entitat pròpia (estudi geotècnic, control de qualitat, estudi de seguretat i salut, estudi de gestió de residus, certificat de compatibilitat urbanística, certificació energètica, etc.). Els càlculs i dades que desenvolupen la Memòria es col·locaran com a **Annexes a la Memòria**.

Comentari [019]:

En els projectes per Infraestructures.cat s'ha d'adjuntar les FITXA.



MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD 1. Objecte del projecte

S'especificarà:

- el tipus de projecte indicant les diferents actuacions a realitzar i l'abast de les mateixes.
[En cas d'intervencions en edificis existents, s'especificarà si es tracta d'obres de reforma, ampliació, modificació, rehabilitacions, etc., indicant si s'actua o no en l'estructura de l'edifici existent.](#)
- els objectius principals a aconseguir (funcionals, formals, constructius, energètics, mediambientals, altres)

MD 2. Antecedents

MD 2.1 Requisits normatius

S'indicarà que el projecte s'adequa al marc legal d'aplicació i s'especificarà aquest:

- la normativa urbanística d'aplicació: planejament, ordenances i altres com la relativa a costes o espais naturals, si s'escau.
- els requisits bàsics i exigències bàsiques de qualitat de l'edificació així com de la resta de normativa tècnica d'àmbit estatal, autonòmic i local que pertoqui en cada cas.
- altres requisits d'aplicació que caldrà especificar (per exemple, normativa municipal, edificis protegits, drets del sòl i subsòl, etc.).

MD 2.2 Requisits derivats de l'encàrrec

S'indicaran els requisits generals derivats de l'encàrrec als que dona resposta el projecte:

- Els que s'expliciten a l'encàrrec i/o la convocatòria del procediment d'adjudicació. S'especificaran els requisits que, d'acord amb el promotor, impliquin superar els llindars de la normativa (per exemple, una determinada classificació energètica, minimització de residus, millores mediambientals, etc...) i que es concretaran a l'apartat MD 4.0. També s'indicaran les limitacions d'ús, si n'hi ha.
- Les variacions de les condicions inicials de l'encàrrec indicant els acords assolits (per exemple, canvi de la superfície d'un recinte, variació del programa d'un edifici, etc.).
- En coherència amb l'Avantprojecte aprovat, identificant nombre
- Els criteris específics d'Infraestructures.cat, desenvolupats en els corresponents plecs de prescripcions, plecs complementaris i metodologies proposades.
- Altres

MD 2.3 Condicions de l'emplaçament i de l'entorn físic

S'especificaran els principals aspectes de l'emplaçament i l'entorn físic que condicionen el projecte:

- Dades de l'entorn:
 - Municipi, comarca, alçada topogràfica. Orientació, vents dominants, pluviometria, ...
 - Ubicació en relació a elements identificables: centre urbà, equipaments, ... Proximitat a masses forestals.
 - Vials d'accés: urbanització i infraestructures urbanes.
 - Característiques dels edificacions veïnes i d'altres elements significatius que puguin condicionar el projecte.
 - Condicions d'inundabilitat, de servituds a carreteres, xarxa ferroviària, etc.
 - Altres
- Dades del solar o parcel·la:
 - Classificació i qualificació urbanística

Comentari [020]:
Remetre, si s'escau, al informe de l'Agència catalana de l'aigua, etc.



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

- Forma i dimensions
 - Límits
 - Elements existents (edificacions, vegetació, instal·lacions, mobiliari,...) i/o de qualsevol altra circumstància relativa a servituds o elements soterrats detectats,...
 - La topografia (altitud, desnivell), i dels accidents de la parcel·la (torreres, sèquies, mines d'aigua, forats, etc.).
 - Localització i característiques dels subministraments existents: clavegueram, aigua, electricitat, enllumenat, gas, telecomunicacions i altres instal·lacions.
- Altres dades:
- Restes arqueològiques: Si és previsible que es trobin restes arqueològiques en el desenvolupament de les obres, s'indicarà el procés previst pel que fa a la localització, estudi, protecció i/o trasllat posterior, en coordinació amb l'entitat que correspongui → Adjuntar l'Estudi arqueològic, si s'escau.
Caldrà tenir en compte el "Protocol d'actuació en cas de detecció d'artefactes explosius en relació amb la Seguretat i Salut Laboral en obres de construcció" (PRO-08), que facilitarà Infraestructures.cat
 - Edificacions en zones inundables → Adjuntar l'Informe emès per l'Agència Catalana de l'Aigua.
 - Procés d'expropiació: consultar a Infraestructures.cat quina és la documentació necessària ja que es considera que el corresponent expedient d'expropiació no forma part del projecte.

MD 2.4. Preexistències en intervencions en edificis existents

Es recolliran les principals dades de l'edifici preexistent que condicionen la intervenció, com per exemple, les relatives al seu estat de conservació, les característiques especials de protecció arquitectònica o de valor històric, etc.

Caldrà remetre -i adjuntar, si s'escau, com a document complementari al projecte- els possibles estudis o informes que serveixen de base per aquest coneixement previ de l'edifici com, per exemple,:

- Informes de l'estat de l'edifici, estudi de patologies, altres
- Informe emès per Patrimoni per edificis amb protecció arquitectònica
- Estudi arqueològic si hi ha restes arqueològiques

Caldrà tenir en compte el "Protocol d'actuació en cas de detecció d'artefactes explosius en relació amb la Seguretat i Salut Laboral en obres de construcció" (PRO-08), que facilitarà Infraestructures.cat

S'indicarà títol i abast, autor i data d'aquests estudis i informes en aquest apartat o en la Fitxa 01.

Comentari [021]:

Eina d'ajuda: "Guia per al reconeixement dels edificis existents per tal d'avaluar el seu estat de conservació".

MD 3 Descripció del projecte

MD 3.1 Descripció general del projecte en relació a l'entorn i dels espais exteriors adscrits

Es farà una explicació general de la proposta en relació a l'entorn i dels espais exteriors indicant els aspectes formals, funcionals, constructius, energètics i mediambientals, en base als criteris generals de disseny adoptats.
Caldrà desenvolupar els següents apartats:

- **Configuració general i implantació del projecte en relació a l'entorn.** (urbà, natural, altres).
- **Ordenació i urbanització dels espais exteriors del projecte:** descripció general dels espais (vials, aparcaments, pistes de joc, zones enjardinades, etc.) i relació amb l'edifici. S'indicaran els requisits generals a complir: accessibilitat, intervenció de bombers, sostenibilitat, etc. Cal indicar si s'han de fer importants moviments de terres, i especificar quina és la solució proposada.

Aquest sub-apartat es complementarà amb l'apartat MD 5.7 "Urbanització" de la Memòria descriptiva i amb la documentació gràfica DG U "Definició general del projecte i dels espais exteriors".

Comentari [022]:

El disseny de l'edifici s'haurà de fer de manera que es potenciï el funcionament passiu i l'optimització en l'ús dels materials.

Comentari [N23]:

S'entén incloses a a Urbanització tots aquells espais exteriors i elements que tot i formant part del projecte, no són necessaris per al funcionament de l'edifici.

MD 3.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

Es justificaran les condicions i paràmetres urbanístics, d'acord amb el planejament general i les ordenances municipals aplicables, mitjançant:

- a) La Fitxa 02 "Dades urbanístiques"
- b) Si no s'utilitzen la Fitxa, s'especificarà:
 - El **planejament i ordenances vigents**, especificant el seu títol i data d'aprovació.
 - Els **valors adoptats** en el projecte per als següents paràmetres urbanístics –així com altres que siguin necessaris- i es compararan amb els que exigeixi la normativa:
 - Tipologia d'edificació: alineació a vial, aïllada, volumetria específica.
 - Parcel·la: límits, superfície, front mínim, fons mínim, edificabilitat (*ocupació, volum edificable, sostre edificable, etc.*).
 - Carrer (o *espai públic exterior*): amplada, alineació de la façana, variants de regulació, nombre de plantes, alçada reguladora, fondària edificable, pati d'illa, tanques, altres.
 - Edifici: plantes baixa, soterrani, pis (*alçada màxima de l'edifici, alçada mínima planta baixa, alçada mínima planta pis, etc.*); construccions per sobre de l'alçada reguladora, mitgeres, patis, cossos sortints, elements tècnics, altres.
 - Usos: Compatibilitat (dominant, compatible, condicionat, no admès). Aparcament (estàndards d'aparcament, exempcions)
 - Servituds (*Codi civil, infraestructures, altres*), si s'escau.
 - Altres dades urbanístiques que es considerin necessàries

S'adjuntarà el Certificat de compatibilitat urbanística com a documentació complementària al projecte. (o la seva sol·licitud si encara no es disposa).

Aquest sub-apartat es complementarà amb la documentació gràfica DG U.03 "Justificació urbanística".

MD 3.3 Descripció de l'edifici. Programa funcional i usos previstos

Explicació general de la proposta indicant els aspectes formals, funcionals i constructius, energètics i mediambientals de l'edifici, en relació als criteris generals de disseny adoptats. Caldrà desenvolupar els següents apartats:

- **Configuració general:** forma, volumetria, alçada i nombre de plantes, accessos, ...
- **Programa funcional:** ús principal i altres usos previstos. Descripció i principals característiques de les zones corresponents a cadascú dels usos dels edificis.

El sistema constructiu de l'edifici es descriuen al capítol MD 5.

Aquest apartat es complementarà amb la documentació gràfica DG A "Definició general de l'edifici".

MD 3.4 Relació de superfícies i altres paràmetres resum de l'edifici

Definició dels valors del projecte per als següents paràmetres –superfícies útils i construïdes, alçades útils i construïdes, superfícies de ventilació i il·luminació, així com altres que siguin necessaris- i comparació tant amb els que exigeixi la normativa d'aplicació com als que se'n deriven dels requisits de l'encàrrec. Es complementa amb la documentació gràfica DG A "Definició general de l'edifici".

- a) S'adjunta la Fitxa 03 "Quadres comparatius de superfícies" a la que el projectista pot afegir altres paràmetres de l'edifici que s'indiquen a l'apartat següent.
- b) Si no s'utilitzen la Fitxa, s'especificarà:
 - Superfícies útils de cada recinte (inclòs zones comunes) i de cada planta
 - Superfícies construïdes de cada planta, inclòs porxos, terrasses i balcons, de cada edifici –si s'escau- i superfície total del conjunt.
 - Superfícies construïdes corresponents a cada ús de l'edifici
 - Alçada útil i construïda

Comentari [N24]:

En els projectes per Infraestructures.cat s'ha d'adjuntar les FITXA.

Comentari [e25]:

Referència a plans especials, zones de protecció, estudis de detall, etc.

Comentari [026]:

En els projectes per Infraestructures.cat sempre s'ha d'adjuntar la FITXA. En funció de l'extensió de les dades i el grau de detall pot ser convenient adjuntar un quadre més desenvolupat com a Annex a la Memòria. La informació es complementarà amb més dades dels recintes a l'apartat M.4.1.



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

- Volum útil dels recintes.
- Superfície d'il·luminació dels recintes. En el cas de que sigui necessari per a l'equipament, també s'indicarà la superfície de ventilació dels recintes.
- Altres paràmetres generals que es considerin necessaris

MD 4 Requisits a complimentar per les característiques de l'edifici

MD 4.0 Relació de requisits a complimentar

Relació dels requisits generals del projecte, justificant la seva necessitat, exempció i abast si així ho estableix la normativa, i tenint en compte les condicions de l'encàrrec definides a l'apartat MD 2.2.:

- Utilització: Condicions funcionals relatives a l'ús (o als usos) de l'edifici
- Accessibilitat
- Seguretat estructural
- Seguretat en cas d'incendi
- Seguretat d'utilització i accessibilitat
- Salubritat
 - Protecció enfront la humitat
 - Recollida i evacuació de residus
 - Qualitat de l'aire interior: evacuació de productes de la combustió de les instal·lacions tèrmiques i ventilació dels recintes
 - Subministrament d'aigua
 - Evacuació d'aigües
- Protecció enfront del soroll
- Estalvi d'energia
 - Limitació de la demanda energètica
 - Rendiment de les instal·lacions tèrmiques: climatització, calefacció, refrigeració i ventilació.
 - Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació
 - Contribució Solar mínima per a la producció d'ACS
 - Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica
- Ecoeficiència
- Altres requisits de l'edifici (accés als serveis de telecomunicacions, incorporació de tecnologies específiques, ambientals (funcionament passiu de l'edifici i optimització de l'ús dels materials), facilitat de manteniment posterior (adopció de solucions i materials que ho possibilitin), minimització de residus d'obra i consum energètic, etc.)

En el cas d'intervencions en edificis existents, es justificarà l'exempció i/o de l'abast de l'aplicació de les exigències, tenint en compte el tipus d'obres, l'àmbit d'aplicació de la normativa i la compatibilitat amb la naturalesa de la intervenció. La possible incompatibilitat d'aplicació s'haurà de justificar i si s'escau, compensar amb mesures alternatives que siguin tècnica i econòmicament viables.

A més, en els següents subapartats es definiran les prestacions de l'edifici projectat entès de forma global i que permeten garantir els corresponents requisits d'utilització, accessibilitat, seguretat en cas d'incendi, seguretat d'utilització i ecoeficiència així com altres prestacions que es poden concretar en la fase de projecte bàsic i que tenen una incidència general en el projecte.

Pel que fa als requisits que incideixen concretament en un sistema constructiu o instal·lació (com és el cas del subministrament d'aigua, evacuació d'aigües, instal·lació solar tèrmica o fotovoltaica, etc.), la seva definició es desenvoluparà en els subcapítols corresponents del capítol MD 5 "Descripció i requisits dels sistemes constructius de l'edifici i dels espais exteriors".

Comentari [027]:

Requisits generals del conjunt de l'edifici i justificació del compliment de normatives.

Comentari [028]:

Això permet establir el marc de requisits que caldrà complimentar en el projecte. És una declaració de principis que permet identificar d'entrada allò que es justificarà en el projecte. És especialment important en el cas d'obres en edificis existents. Especialment aquells que la normativa exigeix justificar la seva necessitat o exempció en funció del tipus d'intervenció i de les característiques de l'edifici i en relació amb l'àmbit d'aplicació de la normativa

Comentari [e29]:

Sense perjudici de que, si el projectista ho consideri necessari, per les característiques de l'edifici, s'especifiquin en aquest apartat. En qualsevol cas, els sistemes constructius i instal·lacions corresponents es dissenyaran i dimensionaran donant-hi compliment.



En el cas de la seguretat estructural es farà una solució mixta, ja que en aquest subapartat s'ha de determinar els requisits generals i, com a sistema estructural es definirà al subcapítol MD 5.2.

MD 4.1 Utilització: Condicions funcionals relatives a l'ús (o als usos) de l'edifici. Requisits i prestacions de les solucions adoptades

Es definiran i justificaran les solucions adoptades en l'edifici entès de forma global que permeten garantir el requisit bàsic d'utilització.

- **Objecte:** Es complementarà la definició del programa funcional de l'edifici realitzada als apartats MD 3.3 i 3.4, especificant les condicions que permeten garantir el requisit bàsic d'utilització mitjançant el compliment dels paràmetres de les normatives que regulen l'ús/usos de l'edifici i l'aplicació d'altres paràmetres establerts a l'encàrrec o en altres documents de referència.
- **Normativa aplicada i documents de referència:** S'especificarà la normativa i altres documents aplicats.
- **Condicionants del solar i del projecte:** En cada apartat s'incorporaran les dades principals de l'edifici i de l'entorn necessàries per a la seva justificació.
- **Condicions funcionals de l'edifici:** S'indicaran les condicions dimensionals, constructives, de dotació d'instal·lacions i altres adoptades en els recintes i les zones de circulació que garanteixen les exigències de la normativa i de l'encàrrec. La definició es complementarà amb la documentació gràfica corresponent.

Comentari [030]:

Les exigències dels recintes que afecten als elements constructius i a les instal·lacions es tindran en compte en la seva definició i dimensionat.

MD 4.2 Accessibilitat. Requisits i prestacions de l'edifici

Es definiran i justificaran les solucions adoptades en l'edifici entès de forma global que permeten garantir el requisit bàsic d'accessibilitat.

- **Objecte:** S'indicarà que l'edifici s'ha projectat de manera que permeti garantir les exigències d'accessibilitat establertes a la normativa i a l'encàrrec; en particular, en quant a l'accessibilitat exterior, l'accessibilitat entre plantes de l'edifici i en les plantes, i la dotació d'elements accessibles.
- **En obres en edificis existents, caldrà especificar l'abast de l'aplicació de la normativa en funció del tipus d'intervenció. En cas d'incompatibilitat amb la naturalesa de la intervenció, s'haurà de justificar en el projecte i, si s'escau, compensar-se amb mesures alternatives que siguin tècnica i econòmicament viables.**
- **Normativa aplicada i altres documents de referència** S'especificarà la normativa aplicada en el projecte tant per definir les exigències i requisits obligatoris com la que s'adopta per al disseny i execució de l'edifici i que permet garantir el seu compliment.
- **Condicionants del solar i del projecte:** Les dades necessàries que condicionen les solucions adoptades s'incorporen als punts corresponents: ús principal de l'edifici, altres usos previstos, superfície construïda total i de cada ús, altura, nombre d'usuaris, altres. També s'indicaran les limitacions d'ús si n'hi ha (especialment en edificis existents).
- **Condicions d'accessibilitat:** S'especificaran les condicions d'accessibilitat del projecte i que permeten garantir les exigències i justificant el compliment de la normativa,
 - Justificació del nivell d'accessibilitat i de les condicions funcionals d'accessibilitat exigibles: segons l'ús i la superfície o el tipus d'intervenció, es definirà l'abast de les condicions d'accessibilitat a l'edifici.
 - Dotació d'itineraris accessibles: es definiran els itineraris accessibles que disposa l'edifici i els espais i elements que comuniquen atenent a l'accessibilitat exterior, entre plantes i en les plantes.
 - Dotació d'elements accessibles: es determinaran els elements accessibles que disposa l'edifici en correlació als que exigeix la normativa: places d'aparcament, serveis higiènics, vestidors, dormitoris, mobiliari, altres.
 - Característiques dels itineraris (desnivells, amplades, espai de gir, portes, paviments, rampes, ascensors, ...) i dels elements accessibles (dimensions, condicions, proteccions, accessoris, senyalització, altres).

Comentari [031]:

Cal tenir en compte tant la normativa estatal com l'autonòmica.

Comentari [032]:

Es pot remetre a altres apartats de la Memòria i als plànols de distribució i cotes de les plantes (o si s'escau, plànols específics d'accessibilitat). Les condicions d'accessibilitat incideixen de forma complementària en els requisits d'utilització i de seguretat en cas d'incendi.

La definició es complementarà amb la documentació gràfica corresponent.



Les especificacions d'accessibilitat s'incorporaran a la definició i característiques dels elements constructius i instal·lacions corresponents (rampes, escales, ascensors, portes, paviments, etc.)

MD 4.3 Seguretat estructural. Requisits

Es definiran els aspectes generals del requisit bàsic de seguretat estructural a garantir en el projecte.

- **Objecte:** S'indicarà que l'edifici es projecta de manera que permeti garantir les exigències i requisits de seguretat estructural, en particular, de resistència i estabilitat i d'aptitud al servei.
- **En obres en edificis existents, caldrà especificar l'abast de l'aplicació de la normativa en funció del tipus d'intervenció. En cas d'incompatibilitat amb la naturalesa de la intervenció, s'haurà de justificar en el projecte i, si s'escau, compensar-se amb mesures alternatives que siguin tècnica i econòmicament viables.**
- **Normativa aplicada:** S'especificarà la normativa aplicada en el projecte per definir les exigències de seguretat estructural.
- **Condicions del solar i del projecte:** s'incorporaran els aspectes principals a considerar relatius al programa funcional, les característiques de l'edifici, les condicions de l'entorn, etc.
- **Condicions de seguretat estructural:** En aquest apartat es definiran:
 - El període de servei previst tant dels elements de l'estructura principal com dels elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d'instal·lacions, etc.) d'acord amb la normativa vigent.
 - Aquells requisits que superin els valors fixats en la normativa (per exemple, diferents sobrecàrregues considerades, limitació de fletxes o assentaments, etc.).
 - Limitacions d'ús si n'hi ha.

La definició del sistema estructural i dels seus requisits es farà al subcapítol MD 5.2 i a la documentació gràfica corresponent.

MD 4.4 Seguretat en cas d'incendi. Requisits i prestacions de l'edifici

Es definiran les prestacions de l'edifici projectat, entès de forma global, i que permeten garantir el requisit bàsic de Seguretat en cas d'incendi.

- **Objecte:** S'indicarà que l'edifici s'ha projectat de manera que permeti garantir les exigències de seguretat en cas d'incendi, en particular, en quant a la intervenció de bombers, la limitació de la propagació interior i exterior de l'incendi, la resistència al foc de l'estructura, l'evacuació dels ocupants i les instal·lacions de protecció contra incendi.
- **En obres en edificis existents, caldrà especificar l'abast de l'aplicació de la normativa en funció del tipus d'intervenció. En cas d'incompatibilitat amb la naturalesa de la intervenció, s'haurà de justificar en el projecte i, si s'escau, compensar-se amb mesures alternatives que siguin tècnica i econòmicament viables.**
- **Normativa aplicada i altres documents de referència:** S'especificarà la normativa aplicada en el projecte (estatal, autonòmica i municipal) per establir les exigències de seguretat en cas d'incendi i, també, la normativa aplicada per donar compliment a les mateixes.
- **Condicionants de l'entorn i de l'edifici:**

Les dades necessàries que condicionen les solucions adoptades s'incorporen als punts corresponents: accessos, ús principal de l'edifici, altres usos previstos, locals de risc, altura d'evacuació ascendent i descendent, superfície construïda total i de cada ús, etc. També s'indicaran les limitacions d'ús si n'hi ha (especialment en edificis existents).
- **Condicions de seguretat en cas d'incendi:**

S'especificaran les condicions de seguretat en cas d'incendi del projecte i que permeten garantir les exigències justificant el compliment de la normativa.

En cas de adoptar solucions alternatives a les definides en la normativa, caldrà justificar-les adequadament. També caldria indicar els requisits que superin àmpliament els valors fixats per la normativa i que aporten més grau de seguretat (per exemple, més dotació d'instal·lacions, etc.).

**Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic**

Les especificacions de seguretat en cas d'incendi s'incorporaran a la definició i característiques dels elements constructius i instal·lacions corresponents (estructura, compartimentació, materials, escales, portes, paviments, etc.).

La definició de cada part es complementarà amb la documentació gràfica corresponent de DG I "Seguretat en cas d'incendi".

■ Condicions per a la intervenció de bombers i d'evacuació exterior de l'edifici

Es definiran les condicions del projecte que permeten garantir la intervenció dels bombers i l'evacuació a l'exterior dels ocupants en cas d'incendi, i que afecten a la configuració exterior de l'edifici i dels espais exteriors. En particular, caldrà definir:

- Condicions d'aproximació i entorn: vials d'accés i espai de maniobra (dimensions i separacions als accessos a l'edifici); zones edificades limítrofes a les àrees forestals. Hidrants d'incendi a la via pública
- Accessibilitat per façana: definició de la/es façana/es accessible/s, accessos en planta baixa, forats d'accés en planta.
- Sortides d'edifici, espai exterior i de l'espai exterior segur per a l'evacuació dels ocupants: assignació d'ocupants i dimensionat.

Comentari [033]:

Encara que aquest punt està vinculat a l'evacuació de l'edifici, es considera que també forma part de les condicions exteriors de l'edifici.

■ Condicions per limitar la propagació de l'incendi i de resistència al foc de l'estructura:

Es definiran les solucions adoptades per garantir la limitació de la propagació de l'incendi i la resistència al foc de l'estructura en cas d'incendi. En particular, caldrà definir:

- Condicions per limitar la propagació interior de l'incendi:

- Criteris de compartimentació adoptats
- Definició dels sectors d'incendi indicant per a cadascú d'ells: ús, superfície i condicions de resistència al foc dels tancaments i portes de separació entre sectors i d'altres elements de compartimentació interior.
- Definició dels locals de risc d'incendi indicant per a cadascú d'ells: ús, superfície i condicions de resistència al foc dels tancaments i portes
- Condicions per a garantir la compartimentació en els espais ocults i en els passos d'instal·lacions.
- Condicions per garantir la resistència al foc dels elements constructius (característiques dels elements, proteccions). La justificació es desenvoluparà en un annex o en el projecte d'execució.
- Condicions exigibles de reacció al foc dels materials de revestiment, de capes contingudes a l'interior de sostres i parets, espais ocults, instal·lacions i mobiliari.
- Condicions per garantir la reacció al foc dels materials (valors adoptats de taules de la normativa, de certificats de fabricant, proteccions, assaigs). Si s'escau, la justificació es desenvoluparà en un Annex o en el projecte d'execució.

- Condicions per limitar la propagació exterior de l'incendi:

- Definició de les condicions exigibles de resistència i reacció al foc a les mitgeres, façanes i cobertes.
- Justificació de la resistència i reacció al foc amb referència a la normativa.

- Condicions de resistència al foc de l'estructura:

- Definició del temps de resistència al foc exigible als elements estructurals segons situació (sectors, locals de risc, escales protegides, etc.)
- Condicions per garantir la resistència al foc dels elements estructurals (dimensionat, recobriments, secció mínima, proteccions). La justificació es desenvoluparà en un annex o en el projecte d'execució dins de la definició del sistema estructural.

Comentari [034]:

Es recomana remetre als apartats de la Memòria constructiva, Sistema envoltant.

■ Condicions per a l'evacuació dels ocupants:

Es definiran les condicions del projecte que permeten garantir l'evacuació dels ocupants donant compliment a la normativa. En particular, es definiran:

- Criteris adoptats per a l'evacuació de l'edifici: inclòs restriccions a l'ocupació, compatibilitat dels elements d'evacuació, altres.
- Càlcul de l'ocupació de cada recinte, planta, sector, edifici.



- Elements d'evacuació (sortides, passadissos, vestíbuls, escales i rampes): Disseny i dimensionat de les sortides i els recorreguts d'evacuació (nombre, amplades, longituds), característiques exigibles, en particular, per a les escales es definirà la protecció en cas d'incendi i la ventilació.
- Senyalització i il·luminació dels elements d'evacuació
- Control de fums en aparcaments, atris i establiments segons normativa.

■ Instal·lacions de protecció contra incendi (PCI):

S'especificarà la dotació d'instal·lacions prevista en el projecte per a cada ús o sector de l'edifici, i es justificarà en funció de les característiques de l'edifici i de l'encàrrec i en relació a les exigències de la normativa:

- Extintors portàtils
 - Sistemes fixes d'extinció per aigua –boques d'incendi equipades, columna seca, hidrant d'incendi, extinció automàtica amb ruixadors.
 - Abastament d'aigua: dipòsits, grups de pressió.
 - Sistemes fixes amb aigua pulveritzada, amb aigua nebulitzada
 - Sistemes fixes d'extinció per agents gasosos
 - Altres sistemes d'extinció
 - Detecció i alarma: detecció automàtica; alarma, comunicació d'alarma
 - Sistemes de control de fums i calor: aparcaments, atris, establiments; sobrepressió de les escales.
 - Altres (sistemes electromagnètics de tancament de portes, exutoris, etc.)
- En obres en edificis existents: s'indicarà si les instal·lacions que es col·loquen per millorar la seguretat i/o per compensar la seguretat passiva de l'edifici quan aquesta no pot assolir els nivells actuals exigits per la normativa.
 - La descripció i requisits de les instal·lacions es farà al capítol MD 5 i la documentació gràfica corresponent:
 - instal·lacions PCI, en general: apartat MD 5.12 "Instal·lacions de protecció contra incendi" i documentació gràfica corresponent.
 - sistemes de control de fums i calor: apartat MD 5.6 "Ventilació" i documentació gràfica corresponent.
 - sistemes d'accionament de portes i altres obertures: integrats a les solucions constructives i en relació amb el sistema de detecció i alarma: MD 3 Envoltant exterior i MD 4 Compartimentació interior i documentació gràfica corresponent.

MD 4.5 Seguretat d'utilització i accessibilitat. Requisits i prestacions de l'edifici

Es definiran i justificaran les solucions adoptades en l'edifici entès de forma global que permeten garantir el requisit bàsic de Seguretat d'utilització i accessibilitat.

- **Objecte:** S'indicarà que l'edifici s'ha projectat de manera que permeti garantir les exigències de seguretat en cas d'utilització i accessibilitat, en particular, en quant a limitar el risc de caigudes, d'impactes o enganxades, d'immobilització en recintes tancats, causat per il·luminació inadequada, per situacions d'alta ocupació, per vehicles en moviment i per l'acció del llamp.
- **Normativa aplicada:** S'especificarà la normativa aplicada en el projecte (estatal, autonòmica i municipal) per establir les exigències de seguretat d'utilització i accessibilitat i, també, la normativa aplicada per donar compliment a les mateixes.
- En obres en edificis existents, caldrà especificar l'abast de l'aplicació de la normativa en funció del tipus d'intervenció. En cas d'incompatibilitat amb la naturalesa de la intervenció, s'haurà de justificar en el projecte i, si s'escau, compensar-se amb mesures alternatives que siguin tècnica i econòmicament viables.
- **Dades de l'entorn i del projecte:** Les dades necessàries de l'entorn i de l'edifici que condicionen les solucions adoptades s'incorporaran als punts corresponents: ús principal de l'edifici, altres usos previstos, zones de



circulació, altura de caiguda etc. També s'indicaran les limitacions d'ús, si n'hi ha (especialment en edificis existents).

- Condicions de seguretat d'utilització i accessibilitat:

Es definiran les condicions del projecte que garanteixen el compliment de les exigències de Seguretat d'Utilització i accessibilitat justificant el compliment de la normativa.

En cas de adoptar solucions alternatives a les definides en la normativa, caldrà justificar-les adequadament. També caldria indicar els requisits que superin àmpliament els valors fixats per la normativa i que aporten més grau de seguretat.

Les especificacions de seguretat d'utilització i accessibilitat s'incorporaran a la definició i característiques dels elements constructius i instal·lacions corresponents (paviments, rampes, escales, portes, vidres, piscines, il·luminació, etc.).

La definició es complementa amb la documentació gràfica DG U "Definició general del projecte en relació a l'entorn i els espais exteriors" i DG A "Definició general de l'edifici".

■ Condicions per limitar el risc de caigudes:

- Lliscament dels terres: definició de la resistència al lliscament dels paviments que s'incorporarà als requisits exigibles als paviments exteriors i interiors definits a l'apartat MD 5.3 i 5.4.
- Discontinuitats dels paviments: condicions del terra, de les zones de circulació
- Desnivells: proteccions, característiques de les barreres de protecció.
- Escales (d'ús restringit, general, públic): amplades, graons, replans, proteccions, passamans, senyalització, etc.
- Rampes (d'ús general, d'itineraris accessibles): amplades, pendents, longituds, replans, proteccions, passamans, etc.
- Neteja de vidres exteriors

■ Condicions per limitar el risc d'impactes o enganxades:

- Impacte amb elements fixes o practicables, amb elements fràgils i amb elements insuficientment perceptibles: alçades lliures, senyalització, etc.
- Enganxades

■ Condicions per limitar el risc d'immobilització en recintes tancats

- Separació entre portes

■ Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada:

- Definició dels nivells mínims d'enllumenat normal segons les zones
- Enllumenat d'emergència: dotació, zones i condicions

La descripció i requisits de la instal·lació es farà en l'apartat MD 5.10 "Instal·lacions d'il·luminació".

■ Condicions per limitar el risc causat per situacions amb alta ocupació:

- Necessitat o no de compliment d'aquesta exigència i ubicació en el projecte
- Condicions de les grades per espectadors drets, si s'escau

■ Condicions per limitar el risc d'ofegament:

- Necessitat o no de compliment d'aquesta exigència i ubicació en el projecte
- En piscines: barreres de protecció, vas, platges, escales, etc.
- En pous i dipòsits: proteccions

■ Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment:

- Necessitat o no de compliment d'aquesta exigència i ubicació en el projecte
- Característiques constructives
- Protecció dels recorreguts de vianants
- Senyalització



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

■ Condicions per limitar el risc causat per l'acció del llamp:

- Necessitat o no de sistema de protecció al llamp
- Tipus d'instal·lació exigida

La descripció i requisits de la instal·lació es farà en l'apartat MD 5.13 "Instal·lacions de protecció al llamp".

■ Accessibilitat:

- Les condicions d'accessibilitat es defineixen i es complimenten a l'apartat MD 4.2.

MD 4.6 Salubritat. Requisits

MD. 4.6.1 Protecció enfront de la humitat

Es definiran els requisits de protecció enfront la humitat que caldrà garantir en el projecte.

- **Objecte:** S'indicarà que l'edifici es dissenyarà de manera que permeti garantir les exigències de protecció enfront la humitat en els tancaments que conformen l'envolvent de l'edifici.
- **Normativa aplicada:** S'especificarà la normativa aplicada en el projecte per establir les exigències de protecció enfront la humitat.
- **En obres en edificis existents s'especificarà l'abast de l'aplicació de la normativa en funció del tipus d'intervenció. En cas d'incompatibilitat amb la naturalesa de la intervenció, es justifica en el projecte i, si s'escau, es compensa amb mesures alternatives tècnica i econòmicament viables.**
- **Exigències de protecció enfront la humitat:** Es definiran tenint en compte les condicions **exterior**s:
 - Murs i terres: Dades de l'edifici i l'entorn: presència d'aigua i coeficient d'impermeabilitat del terreny, a partir de les dades de l'estudi geotècnic. Exigència: definir el grau d'impermeabilitat.
 - Façanes: Dades de l'edifici i l'entorn: grau d'exposició al vent i zona pluviomètrica. Exigència: definir el grau d'impermeabilitat
 - Coberta: Indicar que les característiques de la coberta s'adequaran a la normativa.
 - Es controlarà el risc de condensacions complimentant els requisits de limitació de la demanda energètica

En la descripció i requisits de l'envolvent de l'edifici (apartat MD3 de la memòria i de la documentació gràfica) s'incorporaran els requisits de protecció enfront la humitat.

Comentari [N35]:

Eina d'ajuda: FITXA OCT- Exigències HS1 a complir en el projecte.

MD 4.6.2 Recollida i evacuació de residus

Es descriuran les condicions generals del projecte pel que fa als sistemes de recollida i evacuació dels residus ordinaris i especials que es preveuen en el desenvolupament de l'activitat. S'indicarà si s'adopten mesures en el propi edifici per al tractament i reutilització dels residus ordinaris (compostatge, altres).

Es garantirà el compliment de l'exigència bàsica de recollida i evacuació de residus. S'indicarà la normativa aplicada per definir les exigències i es definiran i justificaran els següents apartats:

- Previsió del sistema de recollida municipal de residus ordinaris, segons la informació de l'ajuntament
- Residus ordinaris: Previsió de les fraccions de residus i dels sistemes de recollida i evacuació associats: Magatzem (o espai de reserva) de contenidors, instal·lació de trasllat per baixant, pneumàtica, altres. Definició dels espais d'emmagatzematge immediat dels locals.
- Residus perillosos i altres residus especials: Previsió del tipus i dels sistemes de recollida i evacuació.

Pel que fa a la descripció i requisits dels espais i de les instal·lacions es farà al capítol MD 5 i a la documentació gràfica corresponent segons es tracti de:

- Sistemes i instal·lacions de recollida, evacuació i tractament: apartat MD 5.2
- Locals i espais per als contenidors de residus (de l'edifici o per zones): apartat MD 4.4

Comentari [N36]:

Segons el projecte (per exemple, hospitals o clíniques) pot ser necessari un estudi de la gestió dels residus ordinaris i especials de l'activitat.

MD 4.7 Protecció enfront del soroll. Requisits



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

Es definiran els requisits que hauran de complir les solucions adoptades en l'edifici entès de forma global per garantir el requisit bàsic de Protecció enfront del soroll.

- **Objecte:** S'indicarà que l'edifici es dissenyarà de manera que garanteixi les exigències de protecció enfront del soroll, i en particular, transmissió de soroll aeri, de soroll d'impacte, soroll i vibracions de les instal·lacions i soroll reverberant dels recintes.
- **Normativa aplicada:** S'especificarà la normativa aplicada en el projecte per establir les exigències de protecció enfront del soroll.
- **Condicions de l'entorn:** S'indicaran els nivells de soroll exterior (espais públics segons mapes de soroll, si n'hi ha, de patis interiors, etc.

Comentari [037]:

Inclòs Condicions d'Ecoeficiència , ordenances municipals, si n'hi ha.

- **Condicions de protecció enfront del soroll:**

Es definiran els paràmetres i condicions que s'han de complir en el projecte per garantir les exigències de protecció enfront del soroll.

- **Justificació de l'obligatorietat o exempció en obres en edificis existents i abast de l'aplicació d'aquesta exigència segons el cas.**
- Dades de l'edifici
 - Consideració de les unitats d'ús i dels recintes de l'edifici segons les seves exigències de limitació protecció enfront del soroll: protegits, no protegits, habitables, d'instal·lacions, zones comuns, activitats,...
 - Consideració dels tancaments separadors dels recintes: verticals, horitzontals, façanes, etc.
- Exigències a complir en el projecte, segons els nivells de soroll exterior i els tipus de recintes a efectes de protecció al soroll:
 - transmissió de soroll aeri
 - transmissió de soroll d'impacte
 - reverberació dels recintes
- En la descripció i requisits de l'envolvent, la compartimentació i els acabats de l'edifici (apartat MD3 i MD.4 de la memòria) s'incorporaran les condicions de partida per garantir les exigències bàsiques de protecció enfront del soroll.
- La justificació de que les solucions del projecte garanteixen les exigències es farà a la fase d'execució quan s'hagi definit completament els tancaments.

Comentari [038]:

Inclòs condicions d'Ecoeficiència , certificació energètica

MD 4.8 Estalvi d'energia. Requisits

S'indicarà que l'edifici es projecta de manera que permeti garantir el requisit bàsic d'estalvi d'energia, mitjançant el compliment de les exigències bàsiques de limitació de la demanda energètica, rendiment de les instal·lacions tèrmiques, eficiència de les instal·lacions d'il·luminació, contribució solar mínima per a la producció d'aigua calenta sanitària (si s'escau) i contribució solar fotovoltaica mínima (si s'escau).

Si s'escau, en aquest apartat es pot incloure una valoració global del comportament energètic i de la contribució de l'edifici, les instal·lacions i la incorporació d'energies renovables amb l'objecte de millorar la classificació energètica, altres.

MD. 4.8.1 Limitació de la demanda energètica

Es definiran els requisits que hauran de complir les solucions adoptades en l'edifici entès de forma global per garantir l'exigència bàsica de limitació de la demanda energètica.

- **Objecte:** S'indicarà que l'edifici es dissenyarà de manera que permeti garantir les exigències d'estalvi d'energia i ecoeficiència, en particular, en quant a limitació de la demanda energètica, limitació de les condensacions i de la permeabilitat a l'aire de les fusteries.
- **Normativa aplicada:** S'especificarà la normativa aplicada en el projecte per establir les exigències de limitació de la demanda energètica.
- **Condicions de l'entorn:** S'indicarà la classificació climàtica on s'ubica l'edifici

Comentari [039]:

Inclòs Condicions d'Ecoeficiència , certificació energètica



- Condicions de limitació de demanda energètica:

Es definiran els paràmetres i condicions que s'han de complir en el projecte per garantir les exigències de protecció enfront del soroll.

- Justificació de l'obligatorietat o exempció en obres en edificis existents i abast de l'aplicació d'aquesta exigència segons el cas.
- Dades de l'edifici:
 - Consideració dels recintes de l'edifici segons les seves exigències de limitació de la demanda energètica: càrrega interna alta o baixa, grau d'higrometria,...
 - Consideració dels tancaments que conformen l'envolvent tèrmica de l'edifici: coberta, tancament, partició interior, ...)
- Exigències a complir en el projecte segons els punts anteriors:
 - Demanda energètica (Transmissió màxima, U_{max} , dels tancaments i particions interiors, U límit dels tancaments de l'envolvent, Factor solar de les obertures segons les orientacions i el % d'obertura).
 - Limitació de les condensacions: superficials (definir el valor $f_{Rsi\ min.}$) i intersticials.
 - Permeabilitat a l'aire de les fusteries.
- En la descripció i requisits de l'envolvent i de la compartimentació de l'edifici (apartat MD3 i MD.4 de la memòria) s'incorporaran les condicions de partida per garantir l'exigència bàsica de limitació de la demanda energètica.
- La justificació de que les solucions del projecte garanteixen les exigències es farà a la fase d'execució quan s'hagi definit completament els tancaments.

MD 4.9 Ecoeficiència. Requisits

- Explicació general dels criteris adoptats (tant obligatoris per normativa, com opcionals).
- S'especificarà la normativa aplicada.
- Justificació de la normativa segons fitxa normalitzada, si n'hi ha.

MD 4.10 Altres requisits i prestacions del projecte

Descripció raonada d'altres requisits i prestacions generals del projecte com, per exemple, la flexibilitat d'ús, la incorporació de tecnologies, la incorporació de criteris d'ús i manteniment, minimització de residus, instal·lacions i serveis, altres. Es remetrà als sistemes constructius i instal·lacions en els que s'han d'aplicar aquestes condicions.



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

MD 5 Descripció i requisits dels sistemes constructius de l'edifici i dels espais exteriors

Descripció bàsica de les solucions adoptades en els sistemes constructius de l'edifici raonant les decisions del projecte que els condicionen substancialment (programa funcional, característiques del terreny, configuració exterior, optimització de l'execució, del temps, dels costos, aspectes formals, etc.):

De cada sistema i subsistema, i especialment dels que tenen més incidència en el projecte, es farà la descripció de les tipologia/es i de les seves característiques generals. S'explicaran els criteris d'implantació dels elements més rellevants i els aspectes més importants pel que fa a la compatibilitat amb el projecte (activitat, zonificació, arquitectura, emplaçament) i amb els altres sistemes constructius i instal·lacions així com altres aspectes d'interès per fer la definició general constructiva de l'edifici.

Aquest apartat es complementarà amb la documentació gràfica DG A "Definició general de l'edifici".

MD 5.0 Treballs previs i Replanteig general

MD 5.0.1 Treballs previs

- Enderrocs

- Relació, abast i descripció de les diferents operacions d'enderroc a realitzar en el solar per a l'execució del projecte (parets, forjats, mobiliari, instal·lacions, vegetació, etc.) indicant les fases d'execució i les tècniques previstes (manual, mecànica, necessitat d'apuntament, etc.). Es complementarà amb la documentació gràfica corresponent.
- En obres en edificis existents: Relació, abast i descripció de les diferents operacions d'enderroc a realitzar, fases i mesures a adoptar per a la continuïtat de l'activitat en relació amb la memòria d'execució.
- Es relacionarà amb la Memòria d'execució i amb l'estudi de gestió de residus. (Annex AN GR)
- Es remetrà al projecte específic d'enderroc, si n'hi ha.

- Afectacions a edificis veïns, serveis i altres elements

Relació de les possibles afectacions del projecte i de les obres i previsió de mesures a adoptar:

- Afectacions a veïns: mitgeres, terrenys, vistes, expulsió de fums, gasos i ventilacions, etc.
- Proximitat a zones forestals: mesures si s'escau per reduir el risc de propagació del foc i l'accessibilitat de bombers. Proximitat a entorns naturals, etc.
- Relació de serveis afectats per la construcció de l'edifici i el traçat de les seves instal·lacions. S'indican les mesures a adoptar. En el cas de que calgui el trasllat del servei (de forma provisional o definitiva) s'haurà d'indicar com es farà i quina entitat, si s'escau. En aquest cas es podrà remetre al projecte si n'hi ha.
- Altres elements de mobiliari o de vegetació que s'hagin de recuperar i traslladar. S'indican les mesures a adoptar. En el cas de que calgui el trasllat de l'element (de forma provisional o definitiva) s'haurà d'indicar com es farà i quina entitat, si s'escau.
- Es relacionarà amb la Memòria d'execució.

- Construccions i instal·lacions temporals

- Es relacionaran totes les construccions i instal·lacions necessàries per garantir la continuïtat de l'ús de l'activitat i/o protegir parts de l'edifici i dels seus bens mentre es fan les obres. Es relacionarà amb la memòria d'execució i es complementarà amb la documentació gràfica corresponent.
- En aquest apartat es definiran les actuacions puntuals, com el tancament d'una part de l'edifici, instal·lacions que calgui modificar o afegir temporalment (aigua, sanejament, electricitat, calefacció, etc.), etc..
- Pel que fa a les construccions que precisen més desenvolupament (com per exemple mòduls prefabricats, etc.), es remetrà a l'apartat MD 5.8 de la Memòria o a un Document complementari, si s'escau.

MD 5.0.2 Replanteig general

Comentari [040]:

Per exemple, una fonamentació profunda d'acord amb la cota recomanada per l'estudi geotècnic, estructura de grans llums en sales i pistes esportives, façana exterior de pedra i sistema seleccionat, la utilització d'un sistema prefabricat per la rapidesa d'execució, etc. També es comentaran les solucions novadores o no convencionals adoptades en el projecte, si n'hi ha.

Comentari [N41]:

Segons el seu abast, la definició d'aquestes mesures es podrà fer:

- en aquest apartat,
- en apartats dels sistemes constructius,
- Annexes a la Memòria o bé
- en projectes específics de les entitats o companyies.

Comentari [042]:

Segons la seva magnitud, pot ser necessari un projecte específic, que formaria part dels Documents complementaris al Projecte

Comentari [043]:

Infraestructures.cat subministra un estudi topogràfic del solar en el que es farà el projecte



Criteris generals del replanteig general del projecte, tant de l'edifici com de la urbanització:

- Punt d'origen o de referència general (coordenades x, y, z).
- Eixos de referència
- Altres punts de referència, cotes, elements, perfils, etc.

MD 5.1 Sustentació de l'edifici i adequació del terreny

MD 5.1.1 Característiques del terreny

- Identificació de l'estudi geotècnic, del seu autor i nº
- Indicació de les recomanacions de l'estudi geotècnic sobre el tipus de fonamentació i pel que fa a excavacions i reblerts.
- Descripció de les característiques del terreny i quantificació de tots aquells paràmetres rellevants per disseny, càlcul i construcció dels elements de fonamentació i construcció. En funció del tipus de terreny, del tipus de fonamentació i dels sistemes de contenció, s'establiran els valors i les especificacions que siguin necessaris en cada cas, relatius a:
 - Unitats geotècniques i la seva distribució en profunditat. Identificació de les que siguin rellevants per l'excavació, contenció i/o resistència
 - cota de fonamentació i estrat associat.
 - pressió vertical admissible i d'esfondrament (valor total i/o efectiu i tant bruta com neta).
 - pressió vertical admissible de servei (valor total i/o efectiu i tant bruta com neta).
 - en el cas de pilots, resistència a l'esfondrament desglossada en resistència per punta i per fust
 - paràmetres geotècnics del terreny pel dimensionat dels elements de contenció. Empentes del terreny: actives, passives i en repòs
 - dades de la llei "tensions en el terreny - desplaçaments" pel dimensionat de pantalles i d'altres elements de contenció
 - mòduls de balast per idealitzar el terreny en càlculs de dimensionat de fonaments i elements de contenció, mitjançant models d'interacció terreny-estructura
 - resistència del terreny davant d'accions horitzontals
 - assentaments i assentaments diferencials, esperables i admissibles per a l'estructura de l'edifici i dels elements de contenció que es pretenguin fonamentar
 - qualificació del terreny segons la seva ripabilitat, procediment d'excavació i terraplenat més adequat; talussos estables en ambdós casos, tant amb caràcter definitiu com durant l'excavació de les obres
 - situació del nivell freàtic, variacions previsibles i nivell freàtic mig anual. Influència i consideració quantitativa de les dades pel dimensionat de la fonamentació, elements de contenció, drenatges, talussos i impermeabilitzacions
 - proximitat de rius i corrents d'aigua que poguessin alimentar el nivell freàtic o donar lloc a soscavacions dels fonaments, arrossegaments, erosions o dissolucions
 - coeficient de permeabilitat del terreny
 - quantificació de l'agressivitat del terreny i de les aigües que contingui per tal d'establir les mesures adequades de durabilitat específiques en els fonaments i elements de contenció.
 - caracterització del terreny i coeficients a emprar per realitzar el dimensionat sota l'efecte de l'acció sísmica
 - quantificació dels problemes que puguin afectar a l'excavació, especialment en el cas d'edificacions o serveis propers existents i les afectacions que puguin patir
 - relació d'assumpptes concrets, valors determinats i aspectes constructius a confirmar un cop iniciada l'obra, al inici de les excavacions, o en el moment adequat que així s'indiqui, i abans d'executar la fonamentació, els elements de contenció o els talussos previstos

Per terrenys amb problemàtiques específiques, segons cada cas, s'haurà de tenir en consideració:



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

- estabilitat al llarg de la vida útil de l'edifici de terrenys de reblert o terrenys naturals col·lapsables
- canvis de volum en terrenys argilosos potencialment expansius
- dissolucions càrstiques
- soscavació per corrents d'aigua
- erosió interna del terreny per corrents d'aigua natural o per col·lectors o conduccions

En obres de reforma, s'indicaran els condicionants del terreny i de la fonamentació existent que limiten les solucions del projecte. S'adjuntaran les dades de l'estudi geotècnic desenvolupat.

En obres de reforma, caldrà un estudi geotècnic sempre que es canviïn les condicions de la fonamentació existent (variació de càrregues i/o empentes, variacions de les condicions del terreny en l'àmbit d'influència dels elements de fonamentació o contenció) o l'edifici presenti deterioraments o patologies atribuïbles a la fonamentació.

MD 5.1.2 Actuacions per reduir i controlar les afectacions als edificis veïns, vials, serveis o altres elements

Estudi de les àrees d'influència dels fonaments veïns sobre les actuacions del projecte (excavacions, fonaments, elements de contenció, ...) i a l'inrevés, influència d'aquestes últimes sobre el terreny i els elements preexistents.

MD 5.1.3 Condicionament del terreny

Definició del tipus i abast de les intervencions de condicionament del terreny i indicació dels condicionants més determinants ja sigui per tipologies, geometria, solucions no convencionals, dificultat d'execució, cost, etc. en relació a:

- Excavacions
- Reblerts
- Gestió de l'aigua
- Millora del terreny

MD 5.2 Sistema estructural

MD 5.2.0 Aspectes generals del sistema estructural

Descripció general:

Descripció general raonada de les solucions estructurals adoptades (fonamentació, contenció i tipologia estructural) en funció de:

- les característiques del terreny
- els condicionants de l'entorn (inclosa la selecció de materials i formes estructurals adequades a l'agressivitat ambiental)
- les característiques de l'edifici
- la compatibilitat amb altres sistemes constructius i instal·lacions
- la optimització de l'execució, del temps, del costos, ...
- altres

Requisits del sistema estructural:

S'indicarà que el sistema estructural complirà les exigències de la normativa i de l'encàrrec seguint les premisses de l'apartat MD 4.2 "Seguretat estructural". En particular, en quant a la resistència i estabilitat, aptitud al servei i durabilitat.

S'especificarà la normativa aplicada per definir aquestes exigències.

Accions considerades

Descripció, justificació i quantificació de les accions considerades:

- Càrregues permanents (G): Estimació aproximada

Comentari [N44]:

En Obres de reforma caldrà disposar de la informació de les característiques del terreny com a Obra nova, sempre que es canviïn les condicions de la fonamentació (per exemple, per augment de càrregues, de les condicions del terreny, etc.).

Comentari [045]:

Es valoraran les solucions de disseny i constructives que disminueixin els residus en fase de construcció i explotació i que afavoreixin la deconstrucció de l'obra al final de la seva vida útil.



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

- Pesos propis
- Pretesat
- Accions del terreny
- Càrregues variables(Q):
 - Sobrecàrregues d'ús
 - Sobrecàrregues d'ús en zones d'accés i evacuació
 - Sobrecàrregues en balcons volats
 - Sobrecàrregues d'ús i trànsit en espais situats sobre un element portant o sobre un terreny que desenvolupa empentes sobre elements estructurals
 - Altres sobrecàrregues per raó d'usos específics, no contemplades en la normativa d'accions vigent i/o acordades amb la propietat
 - Accions sobre baranes i divisòries
 - Reducció de sobrecàrregues
 - Acció del vent
 - Accions tèrmiques (junts de dilatació)
 - Càrregues de neu
- Accions Accidentals (A)
 - Sisme: Classificació de l'edificació en funció de la seva importància; acceleració sísmica bàsica i de càlcul; justificació de l'obligatorietat, no obligatorietat o exempció d'aplicació de la normativa sísmica.
 - Incendi: definició dels valors de resistència al foc exigibles en relació a l'apartat MD.4.4.
 - Impacte de vehicles
 - Altres accions accidentals per raó d'usos específics

Deformacions admissibles:

Tenint en compte l'edifici projectat i els edificis, estructures o serveis propers:

- Limitació de l'assentament màxim i diferencial.
- Limitació de les deformacions i desplaçaments admissibles.

Tenint en compte els condicionants de l'estructura projectada i la compatibilitat amb la resta de subsistemes constructius:

- Limitació de fletxes i de desplaçaments horitzontals

Altres consideracions, si s'escau:

- Vibracions: origen, tipus i freqüències de les vibracions (gimnasos, sales de festa o locals d'espectacles...) Limitacions de les vibracions establertes a l'estructura.
- Fatiga per accions variables repetides
- Efectes reològics
- Altres

En general l'actual normativa d'edificació no contempla específicament el cas de la **rehabilitació estructural** i per tant s'hauran de tenir en compte consideracions específiques en cada cas, tant pel que fa a l'ús i comportament anterior, grau de conservació, patologies, etc de l'edifici existent com pel que fa als objectius previstos (ús, període de servei, exigències, optimització econòmica, etc).

Sempre és recomanable arribar a una valoració quantitativa, tant de la capacitat estructural com de l'aptitud al servei, amb les consideracions i adaptacions que es considerin adients però també es pot considerar una avaluació qualitativa si les condicions de l'edifici existent respecte al objectius finals ho permeten.

En ambdós casos caldrà basar-nos en la recopilació d'informació detallada de l'estat actual que permeti determinar: les accions (càrregues, sobrecàrregues, vent, neu, sisme, etc), la geometria i dimensions de l'obra i dels elements estructurals, les característiques dels materials, el sistema estàtic i el comportament estructural i els processos de degradació, patologies, deformacions, desplaçaments, etc.

En general, els elements de reforç d'una estructura es dimensionaran segons les especificacions pel dimensionat estructural d'edificis de nova construcció.

Comentari [N46]:

D'acord amb la normativa i el Promotor (Infraestructures.cat).

Comentari [N47]:

Pot caldre un estudi específic de vibracions.



MD 5.2.1 Fonaments i contenció de terres

Descripció de les solucions adoptades

- Tipologia de la fonamentació i/o contenció de terres amb definició dels trets més determinants pel que fa a geometria i materials:
 - Fonaments directes: sabates, pous, engraellats, lloses
 - Fonaments profunds: pilots, micropilots, elements de pantalles
 - Elements de contenció: murs
 - Elements de contenció: pantalles
 - Altres
- Classe general d'exposició i si és el cas la/les classes específica/ques a les que pot està sotmesa la fonamentació i els elements de contenció de terres.
- Recobriments mínims i nominals en funció de la vida útil i de la classe d'exposició
- Possible disposició de proteccions superficials i/o altres mesures de protecció a la corrosió de les armadures. Característiques generals.

Condicionants:

- Consideracions a tenir en compte degut a la topografia, estructures veïnes i a problemes inherents a les característiques del terreny, a la presència d'aigua, etc.
- Previsió de control d'assentaments, sempre que sigui obligatori per normativa o així ho especifiqui el projectista.
- Condicionants determinants ja sigui per tipologies, geometria, solucions no convencionals, dificultat d'execució, cost, etc.
- Principals aspectes a tenir en compte pel que fa a la compatibilitat amb la resta de subsistemes: execució de la posada a terra, connexió a terra i a l'estructura; solucions de trobada amb els elements que conformen els tancaments verticals i/o horitzontals, drenatges, impermeabilitzacions i en general proteccions en front a les humitats per capil·laritat o filtracions; sistema de evacuació d'aigües: pluvials i residuals, etc.

MD 5.2.2 Estructura

Descripció de les solucions adoptades

- Tipologia/es del sistema estructural en general i de les seves parts amb definició dels trets més determinants pel que fa a geometria i materials:
 - Estructura de formigó armat
 - Estructura d'acer
 - Estructura de fusta
 - Estructura de fàbrica i fàbrica armada
 - Altres elements estructurals: baranes, subestructura de façana, cobertes, instal·lacions, etc.

- Recobriments mínims i nominals en funció de la vida útil i de la classe d'exposició
- Possible disposició de proteccions superficials i/o altres mesures de protecció a la corrosió de les armadures. Característiques generals.

Condicionants

- Aspectes essencials que s'hagin de tenir en compte derivats de les accions previstes directes (càrregues i sobrecàrregues) o indirectes (influències ambientals, físiques, químiques i biològiques).
- Condicionants determinants ja sigui per tipologies, geometria, solucions no convencionals, dificultat d'execució, cost, etc.
- Principals aspectes a tenir en compte pel que fa a la compatibilitat amb la resta dels subsistemes i materials de l'edifici; previsió de les afectacions amb altres subsistemes (forats d'instal·lacions, connexions amb subestructures de tancament, unions amb elements prefabricats, etc.).

Comentari [N48]:
Inclòs pretesat, posttesat i elements prefabricat

Comentari [N49]:
Inclòs forjats col·laborants i bigues mixtes



MD 5.3 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors

Descripció de les solucions adoptades

Descripció general raonada de les solucions adoptades, amb definició dels trets més determinants pel que fa a la tipologia, part massissa, obertures, altres elements, acabats exteriors del següent element:

- Terres en contacte amb el terreny: soleres, forjats sanitaris, lloses
- Murs en contacte amb el terreny
- Façanes
- Mitgeres
- Cobertes
- Sostres en contacte amb l'exterior
- Escales i rampes exteriors

Comentari [N50]:

Els elements estructurals (murs, parets de càrrega, forjats, etc.) -que es defineixen al sistema estructural- es consideren com una capa en el conjunt del tancament a efectes de la solució constructiva.

Requisits dels sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors:

S'indicarà que les solucions adoptades en l'envolvent i en els acabats exteriors compliran els requisits de la normativa i de l'encàrrec seguint les especificacions del capítol MD 4 de la Memòria descriptiva:

- protecció enfront la humitat
- protecció contra el soroll
- limitació de la demanda energètica
- seguretat contra incendi
- seguretat de utilització
- seguretat estructural
- altres (manteniment, etc.)

Condicionants

- Aspectes essencials que s'hagin de tenir en compte derivats de les característiques de l'edifici, els condicionants de l'entorn i de les característiques del terreny.
- Condicionants determinants ja sigui per tipologies, geometria, solucions no convencionals, dificultat d'execució, cost, etc.
- Principals aspectes a tenir en compte pel que fa a la compatibilitat amb la resta dels sistemes i instal·lacions de l'edifici: estructura i fonaments, compartimentació interior, instal·lacions (captadors solars, elements de climatització i ventilació, etc.).

MD 5.4. Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

MD 5.4.1 Elements de compartimentació i d'acabats interiors

Descripció de les solucions adoptades

Descripció general raonada de les solucions adoptades, amb definició dels trets més determinants pel que fa a la tipologia, part massissa, obertures, altres elements i acabats interiors dels elements de:

- Compartimentació interior vertical (parets, envans, elements divisoris, portes, etc.)
- Compartimentació interior horitzontal (sostres, cel·las, paviments elevats, etc.)
- Escales i rampes interiors

Comentari [N51]:

Els elements estructurals (murs, parets de càrrega, forjats, etc.) -que es defineixen al sistema estructural- es consideren com una capa en el conjunt del tancament a efectes de la solució constructiva.

Requisits dels sistemes de compartimentació i d'acabats interiors:

S'indicarà que les solucions adoptades en la compartimentació i en els acabats interiors compliran els requisits de la normativa i de l'encàrrec seguint les especificacions del capítol MD 4 de la Memòria descriptiva:

- protecció enfront la humitat



- protecció contra el soroll
- limitació de la demanda energètica
- seguretat contra incendi
- seguretat de utilització
- seguretat estructural
- altres (manteniment, etc.)

Condicionants:

- Aspectes essencials que s'hagin de tenir en compte derivats de les característiques de l'edifici, la utilització, el manteniment, etc.
- Condicionants determinants ja sigui per tipologies, geometria, solucions no convencionals, dificultat d'execució, cost, etc.
- Principals aspectes a tenir en compte pel que fa a la compatibilitat amb la resta dels sistemes i instal·lacions de l'edifici: estructura, envoltant, passos i ubicació dels elements d'instal·lacions, etc..

MD 5.4.2 Locals tècnics i altres recintes específics:

Identificació dels locals tècnics i altres recintes que tenen més incidència constructiva en el projecte per la seva repetició, implantació o singularitat:

- aules, habitacions
- sales de conferències, d'exposicions
- vestíbuls, passadissos
- serveis higiènics, vestidors
- locals i recintes d'instal·lacions: centre de transformació, sala de calderes, grup de pressió, dipòsits, residus, quadres elèctrics, etc.
- altres

Descripció i característiques constructives: dimensions, accés, ventilació, tancaments i acabats, dotació d'instal·lacions i equipament, etc.

Requisits principals a complir: protecció enfront del soroll, seguretat en cas d'incendi, seguretat d'utilització, seguretat estructural, específics de la normativa d'instal·lacions, de l'encàrrec, etc.

MD 5.5 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

MD 5.5.0 Característiques generals de disseny i implantació de les instal·lacions

- Relació de les infraestructures de serveis del solar.
- Relació de les instal·lacions i serveis que disposa l'edifici.
- Descripció general dels criteris generals d'implantació: recintes d'instal·lacions i passos generals previstos.
- Principals aspectes de caire general a tenir en compte pel que fa a la compatibilitat amb el projecte (activitat, zonificació, arquitectura, emplaçament), amb els altres sistemes constructius (especialment fonaments, estructura, envoltant i compartimentació) i, també, amb les altres instal·lacions.

Per a cadascuna de les instal·lacions es desenvoluparan els següents apartats i es complementarà amb la documentació gràfica corresponent:

Descripció general:

Descripció general de les solucions adoptades, amb definició dels trets més determinants pel que fa a la tipologia, serveis que proporcionen, zonificació, aproximació a l'esquema de funcionament i implantació.

Requisits dels sistemes de condicionament, instal·lacions i serveis:



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

- S'especificaran els requisits que han de complir les instal·lacions a partir de la normativa i de l'encàrrec (tant de la pròpia instal·lació com la relativa a aspectes generals del projecte -incendis, accessibilitat, soroll, aïllament tèrmic, etc.- o d'altres sistemes que li puguin afectar).
- S'indicarà la normativa aplicada per definir aquests requisits.

Condicionants:

- Aspectes essencials que s'hagin de tenir en compte derivats de les característiques de l'edifici, els condicionants de l'entorn, el programa, etc.
- Condicionants determinants ja sigui per tipologies, solucions no convencionals, dificultat d'execució, temps, cost, etc.
- Principals aspectes a tenir en compte pel que fa a la compatibilitat amb la resta dels sistemes i instal·lacions de l'edifici: estructura, envoltant, compartimentació interior, altres instal·lacions, etc..

Locals i recintes d'instal·lacions:

- Identificació dels locals i recintes d'instal·lacions (recinte d'ascensor, sales de màquines, grups de pressió, quadres elèctrics, etc.).
- Condicions d'implantació: configuració, dimensions, accés, càrregues (esforços, repartiment, bancades, vibracions), risc d'incendi, ventilació, nivell de soroll, condicions dels tancaments i dels acabats, dotació d'instal·lacions (desguassos, subministrament elèctric, d'aigua, de telecomunicacions, etc.).

Se seguirà la següent estructuració de subapartats:

MD 5.5.1 Sistemes de transport

- Ascensors i altres mecanismes per al transport per persones
- Altres

MD 5.5.2 Recollida, evacuació i tractament de residus

MD 5.5.3 Instal·lació d'aigua

- Instal·lació d'aigua freda
- Instal·lació d'aigua calenta
- Instal·lació solar tèrmica per a producció d'aigua calenta sanitària

MD 5.5.4 Evacuació d'aigües

MD 5.5.5 Instal·lacions tèrmiques:

- Climatització (calefacció, refrigeració, ventilació)
- Incorporació d'energia solar tèrmica
- Altres

MD 5.5.6 Sistemes de ventilació:

- Ventilació d'aparcaments
- Ventilació mecànica de les cuines
- Control de fums en cas d'incendi

MD 5.5.7 Subministrament de combustible

MD 5.5.8 Instal·lacions elèctriques

- Instal·lacions elèctriques
- Instal·lació solar fotovoltaica

MD 5.5.9 Instal·lacions d'il·luminació

MD 5.5.10 Telecomunicacions

MD 5.5.11 Audiovisuals

MD 5.5.12 Instal·lacions de protecció contra incendi

Comentari [052]:

Segons el Projecte es podrien agrupar un mateix apartat varis apartats.

Comentari [N53]:

En aquest apartat s'inclouran:
- els sistemes de ventilació de locals per qualitat de l'aire, instal·lacions de ventilació de cuines i de control de fums relacionades amb el sistema de condicionament climàtic de l'edifici.
- Altres instal·lacions d'incorporació d'energies o sistemes eficients: com la geotèrmica, cogeneració, etc.

Comentari [N54]:

En aquest apartat es defineixen les instal·lacions de ventilació independents que no formen part, ni es resolen conjuntament, del sistema de climatització de l'edifici.
En cas contrari, s'inclouran en el subcapítol anterior. (per exemple, ventilació de cuines amb tractament climàtic de l'aire d'aportació, exutoris de fums que també serveixen per ventilació per condicionament climàtic, etc.).

Comentari [e55]:

Veu i dades :telefonia, televisió, internet, xarxes internes, wi-fi, ...

Comentari [e56]:

Megafonia, equipament electroacústic de sales, projecció, etc.



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

MD 5.5.13 Sistemes de protecció al llamp

MD 5.5.14 Altres instal·lacions de protecció i seguretat

MD 5.5.15 Altres instal·lacions: Gasos medicinals, Gasos tècnics, altres

MD 5.5.16 Control i gestió centralitzada de l'edifici

MD 5.6 Equipament

Es farà una relació concreta de l'equipament necessari que s'hagi d'incorporar a l'edifici per a cadascun dels seus locals o espais.

Es definirà cada element d'equipament diferenciat seguint els punts que s'indiquen a continuació i es complementarà amb la documentació gràfica corresponent. Si la complexitat de l'equipament ho requereix, es remetrà a un estudi o projecte específic desenvolupat com a Document complementari al projecte.

Tipus i descripció:

Descripció bàsica dels diferents elements d'equipament com és el cas d'elements de mobiliari (taulell d'entrada, guixetes, barres de suport en cambres higièniques, dutxes i vestidors, etc.), cuines industrials, electrodomèstics, equipament esportiu, escenaris, etc. Es definiran les dimensions, connexió a les xarxes d'aigua, electricitat, etc.

Consideracions i requisits:

- Requisits a complir: seguretat d'utilització, accessibilitat, manteniment, etc.
- Aspectes essencials que s'hagin de tenir en compte derivats de les característiques de l'edifici, del programa, etc.
- Condicionants determinants ja sigui per tipologies, solucions no convencionals, dificultat d'execució, cost, etc.
- Principals aspectes a tenir en compte pel que fa a la compatibilitat amb l'edifici existent: estructura, envoltant, compartimentació interior, instal·lacions, etc..

MD 5.7 Urbanització dels espais exteriors

En l'apartat d'Urbanització es definiran les solucions adoptades en els espais exteriors del solar que resulten un cop definida l'edificació amb els seus accessos i amb totes les instal·lacions i serveis necessaris perquè entri en funcionament.

MD 5.7.0 Treballs previs

Tenint en compte que els treballs previs del conjunt del projecte ja s'han definit al subcapítol MD 5.0, en aquest apartat s'hi remetrà i només caldrà afegir aquells aspectes específics que es considerin necessaris per a la definició de la Urbanització.

- Enderrocs

Enumeració i abast de les diferents operacions complementàries d'enderroc a realitzar en el solar per a la construcció dels espais exteriors. Fases previstes.

En obres en els espais exteriors d'edificis existents: descripció de les diferents actuacions d'enderroc (pistes, zones pavimentades, petites construccions existents,...).

S'aplicaran els criteris de minimització i prevenció de residus i de possibilitats de reutilització de materials provinents d'enderrocs que consten a l'Estudi de Gestió de residus (Annex AN.gn).

- Afectacions a edificis veïns, serveis i altres elements

Es relacionaran les afectacions de la urbanització que no s'hagin explicat a l'apartat MC 5.0:

- a veïns (separacions, pantalles, etc.) i previsió de solucions (recalçaments, entibaments,...)
- a serveis o instal·lacions: si cal el desviament o el trasllat dels mateixos de forma provisional o definitiva, i les solucions previstes de protecció, de trasllat, etc.

Comentari [057]:

Si es fa control centralitzat de l'edifici. Els sistemes de control específics de cada instal·lació es tracten en la instal·lació corresponent.

Comentari [058]:

Inclou mobiliari, equipament esportiu, cuines industrials, escenaris, accessoris de serveis higiènics, altres.

Comentari [059]:

Excepte els aparells sanitaris que es troben definits al subapartat d'instal·lació d'aigua. Els aparells que s'hagin de connectar a les xarxes d'electricitat, de combustible, desguàs, etc. es tindran en compte en les respectives instal·lacions.

Comentari [060]:

Les escomeses, els dipòsits, els centres de transformació que són necessaris per a l'edifici es defineixen a l'edifici encara que estiguin a l'exterior. Les afectacions a veïns o altres serveis i elements es resolen de forma prèvia per a tot el projecte; aquí només es definirà si queda alguna que afecti a la urbanització.

Comentari [e61]:

Si no s'han explicat al capítol general d'Enderroc. Per exemple, aixecament de paviment de pistes, desmuntatge fanals, ...

Comentari [e62]:

En els Amidaments caldria seguir els mateixos capítols d'obra que l'estructuració general del present Plec de prescripcions per poder realitzar una traçabilitat de les mateixes

Comentari [063]:

A l'estudi de gestió de residus es farà l'avaluació de residus d'enderroc i es definiran les operacions previstes per a la gestió dels mateixos. En aquest apartat es defineixen les operacions d'enderroc i en les partides corresponents dels amidaments i pressupost es quantifiquen les feines i el seu cost.



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

- a elements de mobiliari o de vegetació que s'hagin de recuperar i traslladar, indicant les mesures a adoptar, i si cal el trasllat de l'element (de forma provisional o definitiva).

- Construccions i instal·lacions temporals

Dotació, si s'escau, de tancaments o construccions temporals per guardar els elements de mobiliari, vegetació, etc. durant les obres. També s'especificaran, si s'escau, les instal·lacions temporals necessàries (reg, etc.).

MD 5.7.1 Moviment de terres, sustentació i adequació del terreny

Tenint en compte que les característiques generals del terreny ja s'han definit a l'apartat MD 5.1, en aquest apartat només s'explicaran els aspectes específics que es considerin necessaris per a la definició de la Urbanització.

- Característiques del terreny:

Es remetrà a l'apartat MD 5.1 i/o , si s'escau, es relacionen:

- les principals característiques del terreny en base a les dades indicades a l'estudi geotècnic i d'altres assaigs realitzats, si s'escau (composició i fondàries, nivell freàtic i fondària, agressivitat del terreny i/o de l'aigua, etc.).
- S'especificaran les recomanacions que indica l'estudi geotècnic sobre les excavacions i els rebliments de la urbanització.
- S'indicaran les recomanacions sobre la fonamentació que fa l'estudi geotècnic especificant els paràmetres a considerar per poder realitzar el càlcul de la fonamentació i dels sistemes de contenció de terres dels elements d'urbanització així com els possibles assentaments que es puguin produir. També s'especificaran els paràmetres relatius al sisme, si s'escau.

S'indicaran els sistemes de millora i reforç del terreny previstos, si s'escau.

- Moviment de terres

S'indicarà quines operacions es preveuen: desbrossada, excavacions, rebliments, anivellament, modelat dels terrenys destinats a parcs i jardins, etc.

A partir de les indicacions de l'estudi geotècnic, es definiran els sistemes d'excavacions de terres proposats en el projecte. S'hauran d'indicar les fases previstes, tant de les excavacions a cel obert com de les excavacions per a les formacions de les rases de les instal·lacions, de la fonamentació i dels sistemes de contenció de terres i altres construccions dels espais exteriors.

Caldrà fer un estudi dels desmunts i/o dels rebliments, contemplant la possibilitat d'aprofitar al màxim el volum de terres a la pròpia obra o definint l'aprofitament en obres properes.

S'haurà d'indicar si les terres extretes es mantenen aplegades a l'interior de l'obra (o es porten a un altre lloc) pel seu aprofitament posterior o es porten a un abocador.

Si resulta excedent de terres d'excavació o no són idònies per a l'ús previst, es consideraran residus d'excavació. La seva avaluació i característiques i la seva gestió es faran constar en el corresponent Annex AN GR de Gestió de Residus.

MD 5.7.2 Elements de fonamentació, de contenció de terres i elements estructurals

Relació de les solucions de fonamentació, contenció de terres i elements estructurals (com grades, pèrgoles, etc.) adoptats en la urbanització.

Per cada tipus de fonament, contenció de terres i elements estructurals es farà:

- Descripció, característiques, geometria i materials. Principals punts singulars
- Condicionants de l'estudi geotècnic i del sistema estructural
- Principals aspectes pel que fa a la relació amb els altres sistemes constructius i instal·lacions

MD 5.7.3 Elements de tancament i protecció

S'especificaran els diferents elements de tancament i de protecció (baranes) que es preveuen disposar en la urbanització del solar, ja siguin de tancament exterior o bé divisoris del propi solar.

Comentari [064]:

En relació amb la Memòria d'Execució, l'estudi de gestió de residus i l'estudi de seguretat i salut.

Comentari [065]:

En el cas particular de Presons, caldrà desenvolupar un projecte complementari sobre la seguretat passiva i activa del tancament del recinte.



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

Per a cada solució constructiva es farà:

- Descripció i identificació dels elements que els componen (base, suports, travessers, etc.).
- Especificació de les prestacions de la solució adoptada en relació als condicionants de la normativa i de les accions a que puguin estar sotmesos (empentes, escalabilitat, manteniment, etc.)
- Compatibilitat amb els altres sistemes de la urbanització (estructura, fonaments, instal·lacions, drenatge, registres, jardineria, etc.).
- Identificació i descripció dels elements singulars (remats, trobada amb el terra, fixacions, passamans, etc.).

Es definiran les escales i rampes exteriors: configuració, materials i característiques més rellevants.

Les instal·lacions associades a aquests tancaments es definiran al subapartat MD 5.7.6.

Els elements de jardineria i de mobiliari associats es definiran als subapartats MD 5.7.7 i MD 5.7.8, respectivament.

MD 5.7.4 Vials i zones d'aparcament

Es descriuran els diferents tipus de vials, incloent els espais d'accés que hagin de ser pavimentats a l'interior del solar, i també les zones d'aparcament, especificant els usos, la seva configuració i elements singulars (voreres, guals, escossells, rampes i escales, etc.) i les característiques constructives més rellevants (capes, paviments, etc.).

S'especificaran els requisits exigibles a la solució adoptada en relació als condicionants de la normativa i de les accions a que puguin estar sotmesos (capacitat mecànica, punxonament, ...).

S'indicaran els aspectes principals pel que fa a la compatibilitat amb els altres sistemes de la urbanització (reixes de drenatge, registres, instal·lacions, jardineria, etc.).

Les instal·lacions associades als vials i zones d'aparcament es definiran als subapartats MD 5.7.6.

Els elements de jardineria i de mobiliari associats als vials es definiran als subapartats MD 5.7.7 i MD 5.7.8, respectivament.

MD 5.7.5 Zones d'estada, de joc i altres

Es descriuran els diferents tipus de zones d'estada, pistes de joc, zones enjardinades, altres especificant els usos, la seva configuració i elements singulars (rampes i escales, desnivells, tancaments, guals, etc.) i les característiques constructives més rellevants (capes, paviments, etc.).

S'especificaran els requisits exigibles a la solució adoptada en relació als condicionants de la normativa i de les accions a que puguin estar sotmesos. (lliscament, pendents, protecció de desnivells, etc.)

S'indicaran els aspectes principals pel que fa a la compatibilitat amb els altres sistemes de la urbanització (reixes de drenatge, registres, instal·lacions, jardineria, etc.).

Les instal·lacions associades a aquestes zones es definiran als subapartats MD 5.7.6.

Els elements de jardineria i de mobiliari associats als vials es definiran als subapartats MD 5.7.7 i MD 5.7.8, respectivament.

MD 5.7.6 Instal·lacions i serveis

■ Característiques generals de disseny i implantació de les instal·lacions

- Relació de les infraestructures de serveis del solar.
- Relació de les instal·lacions i serveis que disposen els espais de la urbanització:
 - Sanejament
 - Aigua i reg
 - Electricitat
 - Enllumenat exterior
 - Altres (audiovisuals, protecció i seguretat, altres)
- Descripció general dels criteris generals d'implantació: recintes d'instal·lacions i passos generals previstos.

Comentari [066]:

Es definiran les característiques com a solució conjunta.

Els elements de jardineria (terres, espècies vegetals, etc.) es definiran a l'apartat MC 7.7 Jardineria.



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

- Principals aspectes de caire general a tenir en compte pel que fa a la compatibilitat amb el projecte (usos, zonificació, configuració dels espais, emplaçament), amb els elements i instal·lacions de la urbanització.
- Per a **cadascuna de les instal·lacions** del projecte es desenvoluparan els següents apartats i es complementarà amb la documentació gràfica corresponent:

Descripció general:

Descripció general de les solucions adoptades, amb definició dels trets més determinants pel que fa als serveis que proporcionen, tipologia, zonificació, aproximació a l'esquema de funcionament i implantació.

Requisits:

S'especificaran els requisits que han de complir les instal·lacions a partir de la normativa i de l'encàrrec (tant de la pròpia instal·lació com la relativa a aspectes generals del projecte -incendis, accessibilitat, soroll, aïllament tèrmic, etc.- o d'altres sistemes que li puguin afectar).

S'indicarà la normativa aplicada per definir aquests requisits.

Condicionants:

Aspectes essencials que s'hagin de tenir en compte derivats dels condicionants de l'entorn, del programa, etc.

Condicionants determinants ja sigui per tipologies, solucions no convencionals, dificultat d'execució, temps, cost, etc.

Principals aspectes a tenir en compte pel que fa a la compatibilitat amb la resta dels sistemes i instal·lacions de la urbanització: vials i zones exteriors, contenció de terres, tancaments, etc.

Rases de serveis i recintes d'instal·lacions:

Identificació de les rases, canalitzacions i galeries de serveis; i dels recintes i locals d'instal·lacions (equips de reg, de depuració, dipòsits, etc.)

Condicions d'implantació: configuració, dimensions, separacions, registres; accés, càrregues (esforços, repartiment, bancades, vibracions), ventilació, nivell de soroll, condicions dels tancaments i dels acabats, dotació d'instal·lacions.

MD 5.7.7 Jardineria

Relació dels treballs de jardineria a realitzar tant a l'exterior de l'edifici com al seu interior.

Descripció bàsica de les solucions adoptades definint les diferents capes de terres, drenatges, espècies vegetals.

Pel que fa al sistema de reg, es definirà a l'apartat MD 5.7.6.

Comentari [N67]:

Inclou la jardineria de cobertes vegetals, jardineres, etc.

MD 5.7.8 Mobiliari urbà i elements de senyalització

Relació dels diferents elements de mobiliari i ubicació en la urbanització del solar.

Per a cada element de mobiliari diferenciat caldrà fer una descripció del tipus, material i altres característiques destacables, indicant els aspectes més rellevants pel que als criteris de selecció (forma, material, execució, durabilitat, costos, etc.), la compatibilitat amb els altres sistemes constructius, etc.

MD 5.8 Construccions i instal·lacions temporals

Aquest capítol desenvolupa l'apartat "Construccions i instal·lacions temporals" del subcapítol MC 0.1 "Treballs Previs", pel que fa referència a mòduls prefabricats o altres construccions similars.

Es definirà cada construcció seguint els punts que s'indiquen a continuació i es complementarà amb la documentació gràfica corresponent. Si la complexitat de la mateixa ho requereix, es remetrà a un estudi o projecte específic desenvolupat com a Document complementari al projecte.

Descripció:

Es definirà la configuració general, el programa funcional i la descripció de les solucions adoptades en els sistemes constructius (fonaments, envoltent, compartimentació, acabats, instal·lacions, equipament, etc.).

Consideracions i requisits:



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

- Requisits a complir: seguretat estructural, d'incendi, d'utilització, accessibilitat, salubritat, etc.
- Consideracions pel que fa a les fases d'obra, col·locació i desmuntatge, continuïtat de les activitats, etc. Aspectes essencials que s'hagin de tenir en compte derivats de les característiques de l'edifici, els condicionants de l'entorn, el programa, etc.
- Condicionants determinants ja sigui per tipologies, solucions no convencionals, dificultat d'execució, cost, etc.
- Principals aspectes a tenir en compte pel que fa a la compatibilitat amb l'edifici existent: estructura, envoltant, compartimentació interior, instal·lacions, etc..

ME MEMÒRIA D'EXECUCIÓ

ME 1 Estudi de l'organització i desenvolupament de les obres

L'estudi es complementarà amb la documentació gràfica DG ME Execució de les obres i es fa en coordinació amb l'Estudi de Seguretat i Salut i de Gestió de residus.

Tenint en compte el volum d'obra, les característiques del projecte, la continuïtat de funcionament, les preexistències, les incidències externes i altres aspectes, s'establiran les principals consideracions pel que fa a l'organització i desenvolupament de les obres.

Caldrà considerar, per exemple:

- accions a desenvolupar pel que fa a expropiacions i serveis afectats
- accions a desenvolupar si es preveu trobar restes arqueològiques: documentació de les restes, mantenir-les i que es puguin veure, extreure-les.
Caldrà tenir en compte el "Protocol d'actuació en cas de detecció d'artefactes explosius en relació amb la Seguretat i Salut Laboral en obres de construcció" (PRO-08), que facilitarà Infraestructures.cat
- planificació de les construccions temporals (per realitzar gent o material o mobiliari mentre es fan les obres, per protegir parts de l'edifici, etc.).
- les parts d'obra que puguin esdevenir conflictives (per exemple, el transport i la col·locació d'elements estructurals i equips de grans dimensions)
- zones pel emmagatzematge de terres excedents (d'excavacions), provisionalment mentre es recol·loquen al terreny o es porten a un altre lloc.
- altres aspectes a tenir en compte: implantació dels mitjans auxiliars i provisionals d'obra, zones ubicació dels contenidors per a la recollida de residus d'obra, aplec de materials recepcionats a l'obra, etc.
- Es delimitaran les possibles parts o zones de l'obra en relació amb la previsió de fases d'execució.
- **En cas d'obres de reforma, caldrà preveure una planificació i desenvolupament que faci compatible l'obra amb l'ús o usos de l'edifici.**
- S'indica que s'adoptaran mesures per aconseguir que les **afectacions** tant interiors a l'edifici o al solar com a tercers, al trànsit i al medi ambient, siguin les mínimes possibles, mantenint un entorn ordenat i net. Es definiran concretament en el projecte d'execució (per exemple, tancament de les parts o zones de l'obra, tenint en compte les fases i durada de la seva execució, accessos i sortides a l'obra i modificacions dels accessos als edificis i del trànsit de vianants i vehicles, si s'escau, etc.)
- S'indica que s'adoptaran **mesures mediambientals** per a l'execució i que es definiran en el projecte d'execució.
- S'indica la previsió del **termini d'execució** en mesos, en funció del volum i de les característiques específiques de l'obra. Si l'execució de l'obra es planifica per fases, s'haurà d'incloure la previsió del termini de cadascuna d'elles. Així es podrà estimar, entre d'altres costos, els de les instal·lacions temporals en cas de que siguin necessaris.

Comentari [068]:

En correlació amb els estudis de Seguretat i Salut i Gestió de residus.

Comentari [069]:

A mode d'exemple, i en especial, en edificis d'ús hospitalari, caldrà que la planificació per fases contempli que l'activitat del centre es pugui continuar desenvolupant.

CN NORMATIVA APLICABLE



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

CN 1 Relació de normativa aplicada

El Projectista indicarà la normativa que ha tingut en compte per a la redacció del Projecte Bàsic.

S'adjuntarà un llistat particularitzat de la normativa tècnica de l'edificació i d'urbanització, així com d'altres normes que siguin d'aplicació en el projecte. Inclourà aquella normativa referenciada en els diferents apartats del Projecte.

Cada normativa quedarà definida pel tipus de figura legal (Llei, Reial Decret, Decret, Ordre,...) nombre i any, títol i data de publicació en el diari oficial corresponent afegint les referències de les modificacions si n'hi ha.

Aquest capítol haurà de disposar del següent índex:

- Normativa tècnica d'edificació
- Normativa tècnica d'urbanització
- Altres

Comentari [N70]:

Es pot utilitzar el llistat de normativa tècnica del COAC adequada al projecte

CN 2 Altres normes i documents de referència aplicats en el projecte

Relació de les normes i altres documents aplicats en el projecte, indicant procedència (autor o organisme que l'ha elaborat) i data de publicació. Per exemple, "Criteris de disseny" dels Departaments, especificacions tècniques d'organismes o entitats, Documents reconeguts, Manuals o guies, altres.

Comentari [e71]:

Planejament, Normativa mediambiental que aplica el municipi, normativa de Patrimoni, altres.



AN ANNEXOS A LA MEMÒRIA

Relació dels Annexes que desenvolupen la Memòria del Projecte i que poden ser els següents:

0. Dades generals complementàries del projecte (AN DD)
1. Justificació específica d'ordenances, normatives o instruccions a requeriment d'algun organisme (AN CN)
2. Altres annexes a la Memòria

AN DD Dades generals complementàries del projecte

Es facilitaran altres dades generals del projecte per que sigui necessàries per a l'actuació i que per la seva extensió requereixin un desenvolupament en aquest Annex, com per exemple, un quadre de superfícies i altres paràmetres dels locals, etc..

AN CN Justificació específica d'ordenances, normatives o instruccions a requeriment d'algun organisme

En el cas de que s'hagin d'elaborar justificacions específiques complementàries de la Memòria caldrà adjuntar-les en aquest Annex i referenciar-les respecte del capítol, subcapítol o apartat de la Memòria amb el que tenen relació. .

El seu contingut serà el necessari segons les especificacions dels organismes i entitats que ho requereixin.

Si la Justificació implica desenvolupar un estudi que a més de la memòria inclogui plànols o altres documents, s'adjuntarà com a Documentació complementària al projecte DC CN.

AN Altres annexes a la Memòria

Desenvolupa, si és el cas, altres capítols, subcapítols o apartats de la memòria. Per referenciar-los se seguirà l'ordre de la Memòria constructiva.

Per exemple, s'hi inclouria en aquest apartat, el quadre detallat de superfícies i altres paràmetres de l'edifici (AN MD 4.2.), les característiques detallades d'alguns locals especials (AN MD 5.4), etc.

Comentari [072]:

Si s'escau: Per exemple, Ordenances de captació solar o de seguretat en cas d'incendi a BCN, Criteris específics del Departaments, etc.



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la
redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

II DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (DG)



Condicions generals:

La documentació gràfica ha d'incloure tants plànols com siguin necessaris per a la comprensió arquitectònica del projecte i per a la definició en detall de les obres. El seu contingut serà el necessari per a la realització de les obres, amb la determinació completa de detalls i especificacions dels elements, sistemes constructius i equips.

La informació ha de ser ordenada, clara i precisa.

S'hi indicarà l'**escala gràfica**. Es recomana treballar en format DIN A 1 amb les escales convencionals (1/2000; 1/1000; 1/500, 1/200, 1/100, 1/50,...). En casos singulars, com els recintes penitenciaris, es consensuaran les escales amb la Gerència de Projectes d'edificació donades les dimensions que els edificis poden tenir en planta.

S'hi inclouran **les cotes** necessàries per a la comprensió arquitectònica del projecte.

En els plànols s'utilitzarà una **simbologia** coherent els elements grafiats.

Format i presentació

Pel que fa a al format, organització i presentació dels plànols se seguirà el MAN-08 Manual d'estructuració informàtica + PDF Edificació dels projectes d'Infraestructures.cat.

Estructuració de la Documentació gràfica, DG:

La documentació gràfica s'organitza en correspondència amb l'estructura de la Memòria, havent uns plànols de definició general del projecte i altres que es relacionen amb els sistemes constructius de la Memòria constructiva (capítols d'obra) i de l'estat d'amidaments.

Els plànols s'han d'ordenar seguint la nomenclatura i codi d'identificació que s'indiquen a continuació, que es aplicable tant als projectes d'obra nova com als de reforma.

A les inicials DG s'ha d'afegir els subíndexs ON Obra nova i OR, obra de reforma. Després les lletres U corresponent a Urbanització i A, a Arquitectura. Els números 1, 2,... indiquen el capítol d'obra que es desglossa. Els dos números posteriors (00, 01, ...) indiquen el subcapítol. Si hi ha apartats, es numeraran o identificaran en coherència amb el Projecte. Finalment, tots els plànols han de portar un nombre d'ordre.

Segons el projecte, en un mateix plànol s'hi pot agrupar la informació corresponent a varis subcapítols. Però no s'hi podrà agrupar la informació corresponent a diferents capítols d'obra.

La Documentació gràfica del projecte s'estructura en els següents capítols:

- DG 0 Índex
- DG U Definició general del projecte en relació a l'entorn i dels espais exteriors
- DG A Definició general de l'edifici
- DG I Seguretat en cas d'incendi
- DG 0 Treballs previs i Replanteig general
- DG 1 Sustentació de l'edifici i adequació del terreny
- DG 2 Sistema estructural
- DG 3 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors
- DG 4 Sistemes de compartimentació interior i d'acabats interiors
- DG 5 Sistema de condicionaments i instal·lacions i serveis
- DG 6 Equipament
- DG 7 Urbanització dels espais exteriors
- DG 8 Construccions i instal·lacions temporals
- DG E Execució de les obres



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

DG_{ON.0} Índex

L'Índex de la documentació gràfica relacionarà els plànols del projecte seguint l'estructura que s'adjunta i adequant-la al Projecte.

A més seguirà les especificacions del MAN-08 Manual d'estructuració informàtica + PDF Edificació dels projectes d'Infraestructures.cat.

Es configurarà en forma de taula que tindrà quatre columnes relatives a: codi del plànol, descripció, nombre de fulls, número de plànol i codi de fitxer .dwg.

- **Codi de plànol** (en relació amb el capítol corresponent de la Memòria i a la nomenclatura del Plec): MAN-08: S'organitza en quatre nivells: tipus d'obra, capítols, subcapítols i apartats:

- Tipus d'obra: DG_{ON} per obra nova; DG_{OR} per obra de reforma
- Capítol: s'identifica amb un nombre 0,1, 2, 3, ... com el capítol del Plec
- Subcapítol: s'identifica amb un número de dos dígitos 01, 02, 03, ...
- Apartat: s'identifica amb un número 1, 2, 3, ..., 9, 10, 11, ...

A títol d'exemple:

ON Obra nova
ON.2 Sistema Estructural
ON.2.01 Fonaments i Contenció de terres

- **Descripció:** Títol del capítol i del subcapítol que coincidirà amb el capítol corresponent de la Memòria i la nomenclatura d'aquest Plec.
- **Número de plànol:** correlatiu dins del total de plànols de cada capítol.
- **Codi de fitxer .dwg**

DG U Definició general del projecte en relació a l'entorn i dels espais exteriors

- U.01 Situació
- U.02 Emplaçament
- U.03 Justificació urbanística
- U.04 Topogràfic, serveis i elements afectats
- U.05 Ordenació general i urbanització dels espais exteriors

DG A Definició general de l'edifici

- A.01 Plantes generals
- A.02 Plantes de cobertes
- A.03 Alçats generals
- A.04 Seccions generals

DG I Seguretat en cas d'incendi

- I. 01 Intervenció de bombers i evacuació a l'exterior
- I. 02 Compartimentació i resistència al foc de l'estructura
- I. 03 Evacuació
- I. 04 Dotació de les instal·lacions de protecció contra incendi

DG 0 Treballs previs i Replanteig general

- 0.01 Treballs previs
- 0.02 Replanteig general

DG 1 Sustentació de l'edifici i adequació del terreny

- 1.01 Plantes
- 1.02 Seccions i/o perfils

DG 2 Sistema estructural

Comentari [073]:

Segons el projecte, la implantació de les instal·lacions es podria fer en els mateixos plànols d'Evacuació o de Compartimentació que haurien d'incloure el concepte en el títol corresponent: "Instal·lacions de protecció en cas d'incendi".



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

- 2.01 Fonaments i contenció de terres
- 2.02 Estructura
- DG 3 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors**
- DG 4 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors**
 - 4.01 Elements de compartimentació i d'acabats interiors
 - 4.02 Locals tècnics i altres recintes específics
- DG 5 Sistema de condicionaments i instal·lacions i serveis**
 - 5.00 Implantació general de les instal·lacions
 - 5.01 Sistemes de transport. Ascensors
 - Ascensors i altres mecanismes per al transport de persones
 - Altres
 - 5.02 Evacuació de residus
 - 5.03 Instal·lació d'aigua:
 - Instal·lació d'aigua freda
 - Instal·lació d'aigua calenta sanitària
 - Instal·lació solar tèrmica per producció d'aigua calenta sanitària
 - 5.04 Evacuació d'aigües
 - 5.05 Instal·lacions tèrmiques:
 - Climatització (calefacció, refrigeració, ventilació)
 - Incorporació d'energia solar tèrmica
 - Altres
 - 5.06 Sistemes de ventilació
 - Aparcaments
 - Ventilació mecànica de cuines
 - Control de fums
 - 5.07 Subministrament de combustible
 - 5.08 Instal·lacions elèctriques
 - Instal·lacions elèctriques
 - Instal·lació solar fotovoltaica
 - 5.09 Instal·lacions d'il·luminació
 - 5.10 Telecomunicacions
 - 5.11 Audiovisuals
 - 5.12 Instal·lacions de protecció contra incendi
 - 5.13 Instal·lacions de protecció al llamp
 - 5.14 Altres Instal·lacions de protecció i seguretat
 - 5.15 Altres instal·lacions: gasos medicinals, gasos tècnics, altres
 - 5.16 Control i gestió centralitzades de l'edifici
- DG 6 Equipament**
- DG 7 Urbanització dels espais exteriors**
 - 7.01 Treballs previs, sustentació i adequació del terreny
 - 7.02 Elements de contenció i elements estructurals
 - 7.03 Elements de tancament i protecció
 - 7.04 Vials i zones d'aparcaments
 - 7.05 Zones d'estada, de joc, altres
 - 7.06 Instal·lacions i serveis

Comentari [N74]:

Segons el projecte, en un mateix plànol s'hi pot agrupar la informació corresponent a varis subcapítols. Però no s'hi podrà agrupar la informació corresponent a diferents capítols d'obra.

Comentari [N75]:

Segons el projecte, en un mateix plànol s'hi pot agrupar la informació corresponent a varis subcapítols. Però no s'hi podrà agrupar la informació corresponent a diferents capítols d'obra.



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

- 7.07 Jardineria
- 7.08 Mobiliari urbà i elements de senyalització

DG 8 Construccions i instal·lacions temporals

DG E Execució de les obres



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

DG.U Definició general del projecte i dels espais exteriors

DG U.01 Situació

Localització de projecte i de l'edifici amb referència a punts identificables (vials, equipaments, altres), amb indicació dels límits de la intervenció i del Nord geogràfic.

Es recomana escala 1/2000, 1/1000.

Comentari [N76]:

La cartografia pot ser vectorial o rasteritzada.
Cartografia a 1/5000 G-MAN-08

DG U.02 Emplaçament

Implantació del projecte en relació amb els principals elements de l'entorn immediat (vies públiques, edificacions veïnes, altres). Indicar:

- parcel·la o solar: límits, superfície, orientació, altres (vents dominants)
- representació general de l'edifici i dels espais exteriors.
- vies públiques: identificació, amplada de carrers
- edificacions existents: representació i distàncies
- elements de vegetació existents

Planta (l'edifici, preferiblement en planta de coberta), perfils i seccions si s'escau.

Cotes necessàries (edifici, terreny, edificis veïns). Nivells i rasants.

Es recomana escala 1/500

DG U.03 Justificació urbanística

Justificació de les condicions i paràmetres urbanístics, amb cotes i paràmetres necessaris. S'indicarà:

- parcel·la o solar: límits, orientació, etc.
- parcel·lari i edificacions de l'entorn.
- paràmetres urbanístics segons tipologia d'edificació (alineació a vial, aïllada, volumetria específica) referents a:
 - Parcel·la: límits, superfície, front mínim, fons mínim, edificabilitat.
 - Carrer: amplada, alineació de la façana, variants de regulació, nombre de plantes, alçada reguladora, fondària edificable, pati d'illa, tanques.
 - Edifici: planta baixa, soterrani, pis; construccions per sobre de l'alçada reguladora, mitgeres, patis, cossos sortints, elements tècnics,...
 - Usos: Compatibilitat (dominant, compatible, condicionat, no admès). Aparcament (estàndards d'aparcament, exempcions)
- servituds (Codi civil, infraestructures, ...)
- indicació del compliment dels paràmetres urbanístics

Planta, perfils i/o seccions.

Cotes i dades necessàries

Es recomana escala E: 1/200, 1/500

Comentari [077]:

A ser possible reproduir el plànol de zonificació del planejament vigent.

Comentari [078]:

Es recomana utilitzar la mateixa fitxa 02 "Dades urbanístiques"

DG U.04 Topogràfic, serveis i elements afectats

Reflecteix la trobada de l'edifici amb el terreny. S'indiquen:

- Representació esquemàtica de l'edifici i dels serveis (galeries, ...) i dels seus espais exteriors associats a l'edifici amb la seva implantació en el terreny.
- Característiques del terreny: dades de l'estudi topogràfic (corbes de nivell) i dades de l'estudi geotècnic (punts d'inspecció amb el tipus d'inspecció, capes i tipus de terreny, nivell freàtic, ...). Orientació
- Nivell d'inundabilitat
- Servituds: distàncies al mar, riera, a la via del tren, autopistes, de carreteres, etc.
- Excavacions i adequació del terreny elements de contenció de terres (rasants i nivells)

Comentari [079]:

Segons les dades de l'informe de l'ACA, si n'hi ha.



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

- Afectacions a edificacions veïnes, serveis existents (xarxes elèctriques, clavegueram, etc.) i altres elements (vegetació, mobiliari, elements de les instal·lacions, etc.): posició (sobre, sota terreny; fondària, alçada, referència a punts localitzables sobre el terreny) i característiques a considerar.
- Representacions de desmunts i replens. Representació d'explanacions. Superposició de perfils originals i modificats. Ubicació dels elements de contenció.
- Plantes, perfils, altres. Esquema en planta de les seccions o perfils realitzats. Aixecament taquimètric amb llistat de coordenades
- Cotes i coordenades necessàries (indicant si són relatives o UTM). Nivells i cotes rasants.
- Es recomana escala E: 1/200.

DG U.05 Ordenació general i urbanització dels espais exteriors

Definició general de l'edifici i dels espais exteriors. S'indicarà:

- Representació dels edificis.
- Accessos al recinte, a l'aparcament i als diferents espais exteriors. Condicions d'accessibilitat de les persones, de vehicles i d'intervenció de bombers.
- Representació dels espais exteriors: vials, aparcaments, zones pavimentades, zones enjardinades, pistes poliesportives, àrees de joc, etc.; i dels elements d'urbanització: murs de contenció, tancaments perimetrals, vegetació, mobiliari.
- Assenyalant els nivells definitius dels diferents accessos al solar i les rasants dels carrers perimetrals d'acord amb les dades del plànol topogràfic.
- Característiques generals dels sistemes constructius (estructura, envoltant, acabats, urbanització, altres).

Planta baixa, alçats i seccions. Esquema en planta dels alçats i seccions realitzats.

Cotes necessàries (urbanístiques, de l'ús de l'edifici, seguretat d'utilització, accessibilitat, intervenció de bombers, etc.)

Es recomana escala E: 1/200, seccions, si s'escau a 1:100.

DG A Definició general de l'edifici

DG A.01 Plantes generals

Identificació de les plantes en un esquema reduït de la secció.

En cas de que alguna part sigui la coberta d'una planta inferior, s'haurà de definir amb el nivell de detall de coberta.

Es recomana escala E: 1/200, 1/100.

- de distribució, ús i programa funcional

Configuració del projecte: geomètrica, espacial i programa funcional.

Reflectiran els tancaments, patis, elements fixos, la previsió de recintes i passos generals de les instal·lacions i el mobiliari.

Suficientment precises per a la definició del tipus estructural previst i definint les reserves geomètriques per a la realització de l'estructura.

Indicació de les característiques generals dels sistemes constructius a nivell general: envoltant, compartimentació interior, acabats, elements d'instal·lacions rellevants per les seves dimensions o per les seves exigències d'implantació (centre de transformació, climatitzadors, xemeneies, quadres elèctrics generals, etc.), etc.

Codificació de les dependències.

- de cotes:

Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte (de posició, de dimensió i funcionals). Generals i de justificació de normatives (de l'ús de l'edifici, seguretat en cas d'incendi, seguretat d'utilització, accessibilitat, etc.).

Comentari [080]:
Resultat del compliment de la normativa, però sense justificar

Comentari [081]:
Es podrien fer servir codis que remetessin a les solucions que es desenvolupen a nivell constructiu.



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

de l'ús de l'edifici (superfícies útils, il·luminació i ventilació, volums, etc).

Cotes de posició d'acord amb l'apartat de replanteig de la memòria. Replanteig general de l'envolvent i de la compartimentació interior. Cotes relatives de forats, espejaments dels acabats, etc. (pot ser necessari alçat o planta explicatius).

Codificació de les dependències

DG A.02 Planta de coberta

Es definirà la planta de coberta superior de l'edifici i es projectaran les cobertes de plantes inferiors, si n'hi ha.

Es recomana escala E: 1/200, 1/100

- de distribució, ús i programa funcional:

Configuració del projecte: geomètrica, espacial, programa funcional.

Reflectiran els pendents, careners i aiguafons i els punts de recollida d'aigua i sobreexidors; patis i lluerns o claraboies; ubicació de junts, xemeneies, recintes d'instal·lacions, maquinària d'aire condicionat, captadors solars o fotovoltàics i mobiliari.

Indicació de les característiques generals dels sistemes constructius: tipus de coberta, proteccions perimetrals, acabats, junts formals (estructurals, constructius o de paviment), elements singulars, elements d'instal·lacions, etc.

- de cotes:

Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte (de posició, de dimensió i funcionals). Generals i de justificació de normatives (urbanística, de l'ús de l'edifici, seguretat en cas d'incendi, seguretat d'utilització, accessibilitat, etc).

Cotes de posició d'acord amb l'apartat de replanteig de la memòria.

Codificació de les dependències

Comentari [082]:

Es podrien fer servir codis que remetessin a les solucions que es desenvolupen a nivell de memòria constructiva.

DG A.03 Alçats generals (façanes, interiors)

Identificació dels alçats en un esquema reduït de la planta de les façanes i dels espais exteriors.

Configuració del projecte: geomètrica, espacial i paisatge urbà.

Indicació de les característiques generals dels sistemes constructius: tipus de façanes, acabats, juntes estructurals, constructives i formals, elements singulars, elements d'instal·lacions, etc.

Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte (de posició, de dimensió i funcionals). Generals (altura de plantes construïda i útil, altures totals, forats, etc.) i de justificació de normatives (urbanística, servituds, de l'ús de l'edifici, seguretat en cas d'incendi, seguretat d'utilització, accessibilitat, etc).

Cotes de posició d'acord amb l'apartat de replanteig de la memòria. Cotes relatives de forats, espejaments dels acabats, etc. (pot ser necessari alçat o planta explicatius).

Es recomana escala E: 1/100, detalls a 1/50.

Comentari [083]:

Definició gràfica i dimensional

DG A.04 Seccions generals

Identificació de les seccions en un esquema reduït de la planta.

Configuració del projecte: geomètrica, espacial, programa funcional.

Indicació de les característiques generals dels sistemes constructius: tipus de façanes, acabats, juntes estructurals, constructives i formals, elements singulars, elements d'instal·lacions, etc.

Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte (de posició, de dimensió i funcionals). Generals (altura de plantes construïda i útil, altures totals, forats, etc.) i de justificació de normatives (urbanística, de l'ús de l'edifici, seguretat en cas d'incendi, seguretat d'utilització, accessibilitat, etc).

Comentari [084]:

Tantes com siguin necessàries per a la comprensió arquitectònica del projecte.

Comentari [085]:

Es podrien fer servir codis que remetessin a les solucions que es desenvolupen a nivell de memòria constructiva.



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

Cotes de posició d'acord amb l'apartat de replanteig de la memòria. Cotes relatives de forats, especejaments dels acabats, etc. (pot ser necessari alçat o planta explicatius).

Es recomana escala E: 1/100, detalls a 1/50.

DG I Seguretat en cas d'incendi

DG I.01 Intervenció de bombers i evacuació a l'exterior de l'edifici

- Afectacions de l'entorn de l'edifici: edificacions i establiments veïns, zones forestals
- Intervenció de bombers:
 - vials d'aproximació (amplades, capacitat portant, ...), vials sense sortida.
 - espais de maniobra: amplades, capacitat portant, pendent, separació a la façana accessible, a les sortides de l'edifici, a la boca de la columna seca. Accés sense sortida. Indicació dels hidrants d'incendi i separacions a la façana accessible.
 - definir les façanes accessibles amb indicació de forats per a l'accés de bombers
- Evacuació a l'exterior de l'edifici o establiment:
 - indicació de sortides d'edifici i nombre d'ocupants,
 - espai exterior,
 - espai exterior segur (superfície i radi de separació de la sortida,...),
 - recorreguts des de la sortida fins a l'espai exterior segur (amplades, longituds, pendents, ...)

Planta baixa, alçats i seccions. Esquema en planta dels alçats i seccions realitzats.

Cotes necessàries

Es recomana escala E: 1/200, seccions, si s'escau a 1:100.

DG I.02 Compartimentació de l'edifici i resistència al foc de l'estructura

- Sectors d'incendi: identificació (tancaments fixes, portes, vestíbuls d'independència) indicant usos, superfície, resistència al foc dels elements compartimentadors (tancaments i portes), franges de compartimentació en les trobades amb façana i cobertes, reacció al foc dels materials.
- Locals de risc d'incendi: identificació, indicant usos, superfície, resistència al foc dels elements compartimentadors (tancaments i portes), reacció al foc dels materials.
- Façanes: Altures d'evacuació, franges resistents al foc en la trobada de sectors d'incendi, locals de risc o escala protegida amb la façana, reacció al foc dels materials, altres.
- Secció: Identificació en un esquema reduït de la planta. Indicar alçades d'evacuació, elements de compartimentació de sector d'incendi i resistència al foc (mitgeres, forjats, parets, etc.) franges de compartimentació, reacció al foc dels materials, altres.

Plantes, alçats i seccions. Es recomana escala 1/100

Detalls si s'escau de les solucions de trobades amb façana, passos d'instal·lacions. Es recomana escala 1/10, 1/5

DG I.03 Evacuació

- Ús i ocupació de càlcul dels recintes
- Capacitat dels elements d'evacuació i nombre d'ocupants assignats a les sortides i escales en condicions normals i segons hipòtesi de bloqueig.
- Recorreguts d'evacuació (des de l'origen d'evacuació més desfavorable): distàncies, amplades; característiques i protecció de les escales, ventilació.
- Senyalització i enllumenat d'emergència.

Plantes, alçats i seccions si s'escau; detall de les escales i vestíbuls si s'escau. Es recomana escala 1/100, 1/50.

DG I.04 Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendi (PCI)

Comentari [086]:

Es podria incorporar en els plànols d'Evacuació, tenint en compte que les instal·lacions de PCI es desenvolupen en uns plànols específics DG 5.13



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

- Ubicació general dels elements de les instal·lacions de PCI.

Plantes, alçats i seccions. Es recomana escala 1/100. Segons el projecte, es podrien indicar en els plànols d'Evacuació o de compartimentació.

DG 0 Treballs previs i Replanteig general

DG 0.01 Treballs previs

Enderrocs

S'indicarà aquells elements que s'enderroquen, s'enretiren o desapareixen de la proposta: parets, forjats, mobiliari, instal·lacions, vegetació, etc.

Caldrà elaborar uns plànols de superposició dels enderrocs i de les noves actuacions. S'indicarà en color groc tots aquells elements que s'enderroquen o enretiren i en color vermell tots aquells elements que es fan de nou.

Les operacions d'enderroc es numeraran i descriuran de en els plànols, en relació a la memòria.

Plantes, alçats i seccions si s'escau.

Es recomana escala E: 1/200, 1/100 o 1/50.

Afectacions a edificis veïns, serveis i altres elements

S'indicarà la posició actual (dimensions, cotes) dels edificis veïns, serveis i elements afectats.

Caldrà incloure la proposta o projecte de la companyia de servei o subministrament afectat faciliti per tal de que quedi el desviament del servei perfectament definit.

Proposta de trasllat d'altres elements de mobiliari i de vegetació afectats.

Plantes, alçats i seccions, si s'escau.

Es recomana escala E: 1/200 o 1/100.

Construccions i instal·lacions temporals

Representació gràfica de les construccions i instal·lacions temporals puntuals o d'escassa entitat (tancament d'una part de l'edifici, condicionament d'un recinte, etc.) que no requereixin el desplegament previst a l'apartat DG 8.1.

Plantes, seccions, alçats i detalls necessaris i cotes necessàries per a la seva definició.

DG 0.02 Replanteig general

- Definició del punt d'origen o de referència general (coordenades x, y, z).

- Definició dels eixos de referència.

- Definició d'altres punts, elements, perfils, etc. –considerats com a origen de replanteigs parcials- amb coordenades x, y, z en relació al punt d'origen general. Coordinació de replanteigs.

- Referències de tota mena en què s'haurà de fonamentar el replanteig de l'obra.

- Identificació dels impediments per controlar en fase de projecte bàsic el replanteig real de l'obra (edificacions preexistents, terrenys a modificar, etc.). indicant les fases de replanteig, si s'escau.

- S'inclouran les dades necessàries dels condicionants del solar i de l'entorn per comprovar la realitat geomètrica del projecte, la cabuda en el solar i la disponibilitat dels terrenys per a la normal execució de les obres:

- Topografia del terreny
- Límits del solar i de les edificacions
- Vials existents: voreres i calçades
- Afectacions a veïns, serveis i altres elements
- Límits de les zones a expropiar, si és el cas
- Existència de servituds: línies elèctriques, línies telefòniques, conduccions soterrades.
- Ubicació de les edificacions dins del solar, disposició genèrica dels principals elements projectats (murs pantalla, etc.).

Plantes, alçats i seccions. Cotes generals. Es recomana escala E: 1/200, 1/100 o 1/50.

Comentari [087]:

Si és de tota una construcció, caldria un projecte d'enderroc.

Comentari [088]:

El replanteig consisteix en comprovar la realitat geomètrica de l'obra i la disponibilitat dels terrenys necessaris per a la seva normal execució.



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

DG 1 Sustentació de l'edifici

DG 1.01 Plantas

Característiques del terreny a partir de les dades de l'estudi geotècnic

Previsió d'afectacions pel que fa als edificis veïns, serveis i altres elements

Excavacions i adequació del terreny: estat actual del terreny i estat final especificant desmunts, rebliments, etc. Superposició entre l'estat actual i el modificat.

Situació de l'edifici projectat en l'estat final de moviment de terres.

Indicar els punts i seccions de l'estudi geotècnic.

Es recomana escala E: 1/200. Indicar cotes de nivell (es recomana cada metre)

DG 1.02 Seccions i/o perfils

Identificació de les seccions o perfils en un esquema reduït de la planta.

Seccions i/o perfils originals del terreny i modificats (on es situarà l'edifici proposat) i superposició d'ambdues. Realitzats cada 5 m de distància o el que calgui segons el projecte i acotant les superfícies de desmunts i terraplens.

Superposició de les seccions geològiques i del perfil de l'edifici. Dades de l'estudi geotècnic. Tall geològic del terreny associat a les seccions i/o perfils.

Es recomana escala en abscisses E: 1/200 i en coordenades 1/100 o 1/50. Indicar cotes de terreny (es recomana cada metre).

Comentari [N89]:
Això facilita per fer un seguiment dels amidaments

DG 2 Sistema estructural

DG 2.01 Fonaments i Contenció de terres

Esquemes en planta, secció o alçat:

Identificació dels diferents elements, definició de la geometria i de les seves dimensions.

Projecció de les dimensions del suport, mur o placa d'ancoratge a l'arrencada de fonaments amb indicació dels valors aproximats de les càrregues a peu de suport i de les sol·licitacions transmeses sense majorar.

Indicació de les característiques geotècniques del terreny (tensió admissible, nivell freàtic, etc.) emprades en el projecte.

Zonificacions específiques de càrregues per usos o equips (magatzems, sales de pública concurrència, dipòsits, centres de transformació, etc.).

Afectació entre els diferents elements de fonamentació o contenció i amb l'entorn immediat (fonamentacions a diferent nivell, afectacions de fonaments sobre murs de contenció o a l'inrevés, límits de parcel·la, edificacions veïnes, afectacions a serveis, etc.)

DG 2 Sistema estructural

Esquemes en planta, secció o alçat:

Identificació dels diferents elements, definició de la geometria i de les seves dimensions.

Zonificacions específiques de sobrecàrregues per usos o equips (magatzems, sales de pública concurrència, dipòsits, maquinària, etc.).

Indicació de les exigències sobre l'estructura: resistència la foc i altres determinants de l'encàrrec (deformacions, vibracions, fatiga, etc.)

DG 3 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors

Definició dels principals elements de l'envolvent que requereixen un nivell de definició constructiu atenent a la seva importància a nivell de definició per a la sol·licitud de la llicència municipal o per la seva singularitat en el projecte, com és el cas de les façanes i les cobertes. Es farà d'acord amb l'apartat MD 5.3 de la Memòria.



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

Esquema reduït de les plantes, seccions i/o alçats generals: Identificació dels diferents elements i dels detalls constructius que tenen una rellevància especial en el projecte, com és el cas de les façanes i cobertes, amb la corresponent codificació. Es recomana escala 1/200.

Seccions i detalls constructius (planta i alçat si s'escau): Característiques geomètriques i constructives dels elements més rellevants del projecte (materials i gruixos de les diferents capes, acabats, unions, muntatge, punts singulars, ...). Requisits de les solucions. Relació amb els altres sistemes, instal·lacions i equipament de l'edifici.

- Terres en contacte amb el terreny
- Murs en contacte amb el terreny
- **Façanes**
- Mitgeres
- **Cobertes**
- Sostres en contacte amb l'exterior
- Escales i rampes exteriors
- Plànols de fusteria exterior
- Elements de protecció i altres elements

Es recomana escala 1/20 o 1/10.

Comentari [090]:

Es recomana adjuntar un quadre resum amb les característiques de les solucions i els seus requisits. Aquesta informació es pot extreure del capítol MD 5.

DG 4 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

DG 4.01 Elements de compartimentació i d'acabats interiors:

Definició dels principals elements de la compartimentació interior que requereixen un nivell de definició constructiu atenent a la seva importància per la seva extensió o per la seva singularitat en el projecte, com és el cas dels cel·lasos, elements divisoris, escales i rampes, etc. Es farà d'acord amb l'apartat MD 5.4 de la Memòria.

Esquema reduït de les plantes, seccions i/o alçats generals: Identificació dels diferents elements i dels detalls constructius que tenen una rellevància especial en el projecte, amb la corresponent codificació. Es recomana escala 1/200.

Seccions i detalls constructius (planta i alçat si s'escau): Característiques geomètriques i constructives dels elements més rellevants del projecte (materials, acabats, junts, suports, punts singulars, ...). Requisits exigibles a les solucions. Relació amb els altres sistemes, instal·lacions i equipament de l'edifici.

- Compartimentació vertical
 - Parets, envans i elements divisoris
 - Fusteria interior
 - Elements de protecció i altres elements
- Compartimentació horitzontal
 - Sostres, **terres flotants, cel rasos**
 - Fusteria interior
 - Elements de protecció i altres elements
- **Escales i rampes interiors**

Es recomana escala 1/20 o 1/10.

Comentari [091]:

L'element estructural (forjat, llosa, solera, mur, paret de càrrega, etc.) s'ha definit a l'estructura. En aquest apartat es tracta el tancament en el seu conjunt, com a solució i detall constructius.

Comentari [092]:

Es recomana adjuntar un quadre resum amb les característiques de les solucions i els seus requisits. Aquesta informació es pot extreure del capítol MD 5.

DG 4.02 Locals tècnics i altres recintes específics

Esquema reduït de les plantes, seccions i/o alçats generals:

Identificació dels locals tècnics i altres recintes específics que tenen una rellevància especial en el projecte per la seva implantació o singularitat, amb la corresponent codificació. Es recomana escala 1/200.

- aules, habitacions
- sales de conferències, d'exposicions
- vestíbuls, passadissos

Comentari [093]:

L'element estructural (forjat, llosa, solera, mur, paret de càrrega, etc.) s'ha definit a l'estructura. En aquest apartat es tracta el tancament en el seu conjunt, com a solució i detall constructius.



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

- serveis higiènics, vestidors
- locals i recintes d'instal·lacions: centre de transformació, sala de calderes, grup de pressió, dipòsits, residus, quadres elèctrics, etc.
- altres

Planta, secció i alçat si és el cas:

S'indicaran les principals característiques: dimensions, accés, ventilació, tancaments i acabats, dotació d'instal·lacions i equipament, etc. També s'indicaran els requisits principals a complimentar (protecció enfront del soroll, seguretat en cas d'incendi, seguretat d'utilització, seguretat estructural, específics de la normativa d'instal·lacions, de l'encàrrec, etc.)

Identificació de detalls, si s'escau.

Es recomana escala 1/50 i 1/20. Detalls, si s'escau a 1/10, 1/5.

DG 5 Sistema de condicionaments i instal·lacions i serveis

DG 5.00 Implantació general de les instal·lacions

Plantes i seccions generals

- Zonificació general de les instal·lacions en relació amb els usos i la configuració de l'edifici
- Implantació dels elements amb més incidència en el projecte: escomeses, equips i aparells (centre de transformació, ascensors, maquinària de climatització, quadres elèctrics, grups de pressió, dipòsits, captadors solars, centrals de control, etc.), recintes d'instal·lacions (sales de calderes, sales de maquinària de climatització, locals per comptadors o quadres elèctrics, etc.), passos generals d'instal·lacions (verticals i horitzontals), etc.
- Si és el cas, es desenvolupen detalls dels punts amb interès específic per la seva complexitat o necessitat de control a l'hora de definir les solucions constructives en el projecte d'execució i s'identifiquen amb el codi corresponent.

Es recomana escala 1/200, 1/100, per a les plantes generals i 1/50, 1/20 per als detalls.

S'acompanyarà amb la corresponent legenda que servirà per identificar els principals elements i definir les condicions més rellevants, si és el cas.

Caldrà desenvolupar la següent documentació gràfica només per a les **instal·lacions principals de l'edifici** que ho requereixin tenint en compte la seva incidència d'implantació en el projecte. Segons la informació a proporcionar, es podrien agrupar en un mateix plànol informació de varis subcapítols.

Plantes i seccions o esquemes generals, si s'escau

- Zonificació general de les instal·lacions en relació amb els usos i la configuració de l'edifici
- Implantació general dels locals i recintes d'instal·lacions, dels passos generals i dels elements amb més incidència en el projecte.
- Si és el cas, es desenvolupen detalls dels locals, recintes i punts singulars i s'identifiquen amb el codi corresponent.

Es recomana escala 1/200, 1/100, per a les plantes generals i 1/50, 1/20 per als detalls.

S'acompanyarà amb la corresponent legenda que servirà per identificar els principals elements i definir les seves característiques més rellevants.

Locals i recintes d'instal·lacions:

- Identificació.
- Condicions d'implantació: configuració, dimensions, accés, càrregues (esforços, repartiment, bancades, vibracions), risc d'incendi, ventilació, nivell de soroll, condicions dels tancaments i dels acabats, dotació d'instal·lacions.

Es recomana escala 1/50, 1/20 i cotes necessàries.

Comentari [094]:

Es simbolitzaran els elements que constitueixen les instal·lacions i s'adjuntaran les corresponents llegendes per a la correcta interpretació dels plànols. Es recomanen unes escales gràfiques, però caldrà ajustar-les a la definició del projecte.



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

Se seguirà la següent estructuració, ajustant els subcapítols a les instal·lacions que es desenvolupin en aquest capítol:

- DG 5.01 Sistemes de transport. Ascensors
 - Ascensors i altres mecanismes per al transport de persones
 - Altres
- DG 5.02 Evacuació de residus
- DG 5.03 Instal·lació d'aigua:
 - Instal·lació d'aigua freda
 - Instal·lació d'aigua calenta sanitària
 - Instal·lació solar tèrmica per producció d'aigua calenta sanitària
- DG 5.04 Evacuació d'aigües
- DG 5.05 Instal·lacions tèrmiques:
 - Climatització (calefacció, refrigeració, ventilació)
 - Incorporació d'energia solar tèrmica
 - Altres
- DG 5.06 Sistemes de ventilació
 - Aparcaments
 - Ventilació mecànica de cuines
 - Control de fums
- DG 5.07 Subministrament de combustible
- DG 5.08 Instal·lacions elèctriques
 - Instal·lacions elèctriques
 - Instal·lació solar fotovoltaica
- DG 5.09 Instal·lacions d'il·luminació
- DG 5.10 Telecomunicacions
- DG 5.11 Audiovisuals
- DG 5.12 Instal·lacions de protecció contra incendi
- DG 5.13 Instal·lacions de protecció al llamp
- DG 5.14 Altres Instal·lacions de protecció i seguretat
- DG 5.15 Altres instal·lacions: gasos medicinals, gasos tècnics, altres
- DG 5.16 Control i gestió centralitzades de l'edifici

DG 6 Equipament

Representació gràfica dels equipaments que necessitin una definició més enllà del que s'ha fet als plànols de distribució general. Es destacaran els aspectes més rellevants pel que fa a la seva implantació en el projecte: ubicació, configuració, característiques generals dels sistemes constructius i les instal·lacions.

Plantes, seccions, alçats i detalls necessaris i cotes necessàries per a la seva definició.

DG 7 Urbanització dels espais exteriors

En aquest capítol es definiran les solucions més representatives, bé per la seva extensió o per la seva singularitat, adoptades en la urbanització del solar que resulta un cop definida l'edificació amb els seus accessos i amb totes les instal·lacions i serveis necessaris perquè l'edifici entri en funcionament.

DG 7.00 Treballs previs i replanteig

Treballs previs



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

Enderrocs: S'indicarà aquells elements que s'enderroquen, s'enretiren o desapareixen de la proposta: paviments, murs, mobiliari, instal·lacions, vegetació, etc. Les operacions d'enderroc es numeraran i descriuran.

Plantes, alçats i seccions si s'escau. Es recomana escala E: 1/200, 1/100.

Afectacions a veïns, serveis i altres elements: S'indicarà la posició actual (dimensions, cotes) dels elements afectats. Proposta de protecció o trasllat dels elements afectats (mobiliari, vegetació, altres).

Plantes, alçats i seccions si s'escau. Es recomana escala E: 1/200, 1/100.

Construccions i instal·lacions temporals: Representació gràfica de les construccions i instal·lacions temporals puntuals o d'escassa entitat (protecció o emmagatzematge temporal de mobiliari, d'elements de vegetació, etc.) que no requereixin el desplegament previst a l'apartat DG 8.1.

Plantes, seccions, alçats i detalls necessaris i cotes necessàries per a la seva definició.

Replanteig

Punt o punts de replanteigs de la urbanització en relació al punt general de replanteig del projecte, amb coordenades (x, y, z).

Definició general dels espais exteriors (vials, zones d'estada, de joc, tancaments, etc.).

Altres dades necessàries, deforma complementària amb el plànol de replanteig general del projecte.

DG 7.01 Moviment de terres, sustentació i adequació del terreny

Plantes:

Cal situar els elements més rellevants que poden donar lloc a la realització de moviments de terres (p.e. en escoles, les pistes poliesportives).

Principals característiques del terreny segons l'estudi geotècnic.

Sistema de millora i reforç del terreny, si és el cas.

Identificació dels perfils o seccions.

Es recomana escala 1/200, 1/100 i col·locar les cotes de nivell a cada metre.

Seccions i/o perfils:

Esquema reduït en planta on s'indiquin les seccions realitzades.

Seccions o perfils originals del terreny i seccions o perfils modificats (on es situaran els elements representatius proposats). Superposició dels originals i dels modificats.

La seccions o perfils s'hauran de realitzar cada 5 metres de distància, o el que requereixi el projecte, i s'hauran d'acotar les superfícies de desmunts i/o dels rebliments per poder fer un seguiment dels amidaments.

Es recomana col·locar les línies de cotes de nivell a cada metre.

Es recomana escala 1/200, 1/100 o 1/50.

DG 7.02 Elements de fonamentació, contenció de terres i elements estructurals

Si el projecte ho requereix - i de forma complementària als altres plànols d'urbanització- en aquesta documentació gràfica s'inclourà la identificació, la ubicació i les característiques més rellevants dels principals elements de fonamentació, contenció de terres i elements estructurals.

Elements de fonamentació in contenció de terres:

La documentació gràfica es desenvoluparà seguint els continguts de l'apartat DG 2.01 "Fonaments i contenció de terres", aplicats als elements de la urbanització.

Elements estructurals:

La documentació gràfica es desenvoluparà seguint els continguts de l'apartat DG 2.02 "Estructura", aplicats als elements de la urbanització.

DG 7.03 Elements de tancament i protecció



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

Si el projecte ho requereix - i de forma complementària als altres plànols d'urbanització- en aquesta documentació gràfica s'inclourà la identificació, la ubicació i les característiques més rellevants dels principals elements de tancament i protecció.

Esquema reduït de les plantes, seccions i/o alçats generals: Identificació dels elements més representatius (murs i tanques perimetral, altres) i dels detalls constructius necessaris, amb la corresponent codificació. Es recomana escala 1/200.

Seccions constructives (planta i alçat si s'escau): Definició de les principals característiques geomètriques i constructives dels elements (materials i gruixos de les diferents capes, acabats, unions, elements singulars, etc). Requisits de les solucions. Relació amb els altres sistemes, instal·lacions i mobiliari.

Si és el cas, es desenvoluparan detalls i s'identificaran amb el codi corresponent.

Es recomana escala 1/20 o 1/10.

Comentari [095]:

L'element estructural (forjat, llosa, solera, mur, etc.) s'ha definit a l'estructura. En aquest apartat es tracta el tancament en el seu conjunt, com a solució i detall constructiu.

DG 7.04 Vials i zones d'aparcament

Si el projecte ho requereix - i de forma complementària als altres plànols d'urbanització- en aquesta documentació gràfica s'inclourà la identificació, la ubicació i les característiques més rellevants dels principals vials i zones d'aparcament.

Plantes:

- Esquema reduït de les plantes generals amb la identificació i codificació dels vials i accessos proposats i les zones d'aparcament, més representatius que ho requereixin.
- Plantes específiques amb la definició de les característiques geomètriques dels vials i accessos i les zones d'aparcament. Ubicació de junts, elements singulars (escales, rampes, escossells, guals, etc.), mobiliari, relació amb zones enjardinades, altres zones de joc, edifici, etc. Cotes de dimensions.
- Si és el cas, es desenvoluparan detalls i s'identificaran amb el codi corresponent.
- Es recomana escala 1/400, 1/200 o 1/100, per les plantes generals i 1/100, 1/50 per a plantes específiques.

DG 7.05 Zones d'estada, zones de joc, altres

Si el projecte ho requereix - i de forma complementària als altres plànols d'urbanització- en aquesta documentació gràfica s'inclourà la identificació, la ubicació i les característiques més rellevants dels principals zones d'estada, zones de joc i altres.

Plantes:

- Esquema reduït de les plantes generals amb la identificació dels diferents zones d'estada, de joc, o altres proposades.
- Plantes específiques amb la definició de les característiques geomètriques de les zones de joc, enjardinades o altres proposades. Ubicació de junts (dilatació, paviment, retracció, etc.), elements singulars (escales, rampes, escossells, etc.), mobiliari, relació amb la resta del solar (tancaments, accés, edifici, etc.), etc. Cotes generals de dimensions.
- Es recomana escala 1/400, 1/200 o 1/100, per les plantes generals i 1/100, 1/50 per a plantes específiques.
- Si és el cas, es desenvoluparan detalls i s'identificaran amb el codi corresponent.

Comentari [096]:

Les zones enjardinades es representen al subapartat de Jardineria

DG 7.06 Instal·lacions i serveis

Per a les instal·lacions principals dels espais exteriors que ho requereixin caldrà desenvolupar la següent documentació gràfica. Segons la informació a proporcionar, es podrien agrupar en un mateix plànol informació de varis subcapítols (per exemple, electricitat i enllumenat exterior)

- Sanejament
- Aigua i reg
- Electricitat
- Enllumenat exterior
- Altres (audiovisuals, protecció i seguretat, etc.)

Comentari [097]:

Es simbolitzaran els elements que constitueixen les instal·lacions i s'adjuntaran les corresponents llegendes per a la correcta interpretació dels plànols. Es recomanen unes escales gràfiques, però caldrà ajustar-les a la definició del projecte.

Plantes i seccions o esquemes si s'escau



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

Contindran la següent informació:

- zonificació de la instal·lació en relació amb els usos i la configuració dels espais exteriors
- implantació dels elements amb més incidència: escomeses, traçat de les rases de servei i dels registres principals, dipòsits, recintes d'instal·lacions (grups de pressió, etc.), armaris per quadres elèctrics, fanals i pals d'il·luminació, fonts, etc.
- Si és el cas, es desenvoluparan detalls i s'identificaran amb el codi corresponent.

Es recomana escala 1/200, 1/100, per a les plantes generals i 1/50, 1/20 per als detalls.

S'acompanyarà amb la corresponent **legenda** que servirà per identificar els principals elements i definir les seves característiques més rellevants

DG 7.07 Jardineria

Si el projecte ho requereix - i de forma complementària als altres plànols d'urbanització- en aquesta documentació gràfica s'inclourà la identificació, la ubicació i les característiques més rellevants dels principals elements de jardineria i zones enjardinades (espècies vegetals, gruix de la capa de terres, necessitat de drenatge i reg, etc.)

Si és el cas, es desenvoluparan detalls i s'identificaran amb el codi corresponent.

Plantes i seccions, si s'escau. Es recomana escala 1/200, 1/100, per a les plantes generals i 1/50, 1/20 per als detalls.

DG 7.08 Mobiliari urbà i elements de senyalització

Si el projecte ho requereix - i de forma complementària als altres plànols d'urbanització- en aquesta documentació gràfica s'inclourà la identificació, la ubicació i les característiques més rellevants dels principals elements dels elements de mobiliari i de senyalització proposats.

Si és el cas, es desenvoluparan detalls i s'identificaran amb el codi corresponent.

Plantes i seccions, si s'escau. Es recomana escala 1/200, 1/100, per a les plantes generals i 1/50, 1/20 per als detalls.

DG 8 Construccions i instal·lacions temporals

Representació gràfica de les construccions i instal·lacions temporals definides a la Memòria, destacant els aspectes més rellevants pel que fa a la seva implantació en el projecte: ubicació, configuració, característiques generals dels sistemes constructius i les instal·lacions, construcció i desmuntatge.

Plantes, seccions, alçats i detalls necessaris i cotes necessàries per a la seva definició.

DG E Execució de les obres

- S'identificaran les fases en que es desenvoluparan les obres, si és el cas.
- Es delimitarà el tancament de les parts o zones de l'obra, en relació amb les fases d'execució previstes.
- S'identificaran:
 - els accessos a les obres, les sortides i la circulació interior en aquestes, compatible amb el desenvolupament dels treballs i amb la seguretat dels usuaris.
 - els accessos alternatius als edificis, els itineraris alternatius per a la circulació de vehicles i vianant, el desviament provisional del trànsit, etc.
 - l'accessibilitat a l'obra en cas d'accident, etc.
 - altres mesures que es considerin necessàries.
- S'identificaran, en coordinació amb la informació de seguretat i salut i l'estudi de gestió de residus:
 - accions a desenvolupar pel que fa a expropiacions i serveis afectats
 - accions a desenvolupar si es preveu trobar restes arqueològiques: documentació de les restes, mantenir-les i que es puguin veure, extreure-les.

Caldrà tenir en compte el "Protocol d'actuació en cas de detecció d'artefactes explosius en relació amb la Seguretat i Salut Laboral en obres de construcció" (PRO-08), que facilitarà Infraestructures.cat

Comentari [098]:

En correlació amb els estudis de Seguretat i Salut i Gestió de residus.



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

- planificació de les construccions temporals (per reallotjar gent o material o mobiliari mentre es fan les obres, per protegir parts de l'edifici, etc.).
- les parts d'obra que puguin esdevenir conflictives (per exemple, el transport i la col·locació d'elements estructurals i equips de grans dimensions).
- zones pel emmagatzematge de terres excedents (d'excavacions), provisionalment mentre es recol·loquen al terreny o es porten a un altre lloc.
- altres aspectes a tenir en compte: implantació dels mitjans auxiliars i provisionals d'obra, zones ubicació dels contenidors per a la recollida de residus d'obra, aplec de materials recepcionats a l'obra, etc.

Plantes, seccions, alçats i detalls necessaris. Cotes necessàries



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la
redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

III PRESSUPOST (PR)

**PR PRESSUPOST**

Per a l'elaboració del Pressupost, que té caràcter d'aproximat, es tindrà en compte les prescripcions que s'indiquen a continuació.

Estructuració del pressupost:

L'estructuració de la informació es correspondrà amb els sistemes constructius de la Memòria constructiva afegint les partides de Gestió de residus i de Seguretat i Salut, diferenciant amb els següents subíndexs segons el tipus d'intervenció:

- 0N Obra nova
- 0R Obra reforma

Pressupost aproximat per capítols

- 00 Treballs previs
- 01 Sustentació i adequació del terreny
- 02 Sistema estructural
- 03 Sistema d'envolvent i d'acabats exteriors
- 04 Sistema de compartimentació i d'acabats interiors
- 05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis
- 06 Equipament
- 07 Urbanització
- 08 Construccions i instal·lacions temporals

- GR Estudi de gestió de residus
- SS Estudi de seguretat i salut

Elaboració del Pressupost:

El Projectista haurà confeccionar un pressupost aproximat, per capítols d'obra, del cost de l'obra. Per tal de determinar el pressupost aproximat de les obres, s'haurà de consultar els costos que tenen edificis amb la mateixa tipologia que la del projecte i serveix per comprovar que l'edifici s'ajusta al cost previst. Aquesta valoració aproximada permetrà valorar si es produeixin desviacions finals en el cost de les obres en aquesta fase del projecte bàsic i poder adoptar les mesures oportunes en cas de que es produeixin variacions del mateix.



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la
redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

IV DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS (DC)



DC DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS

DC 0. Relació de documents

El Projecte en fase de bàsic es completarà amb els documents necessaris que exigeixi la normativa vigent i el present plec de prescripcions per a la completa definició de les obres i per a la obtenció de les autoritzacions necessàries que permetin dur-la a terme.

Es farà una relació dels documents del Projecte, a partir del llistat següent que diferencia els obligatoris i els possibles segons l'abast de la intervenció.

Obligatoris

ET	Estudi topogràfic
EG	Estudi geotècnic
GR	Estudi de gestió de residus de la construcció i d'enderroc
SS	Seguretat i salut
AC	Autoritzacions, certificats i altres
CQP	Autocontrol del projecte

Possibles

PA	Projecte per a la sol·licitud de llicència ambiental
JN	Justificacions o estudis específics a requeriment d'algun organisme
EP	Estudi de patologies o informe de l'estat de l'edifici
EN	Projecte d'enderroc
SA	Projectes de serveis afectats
CT	Construccions i instal·lacions temporals
PB	Bastides
DC	Altres

Comentari [099]:

Eina d'ajuda: "Guia per al reconeixement dels edificis existents per tal d'avaluar el seu estat de conservació".

ET Estudi topogràfic

- Es farà referència a l'estudi topogràfic facilitat per Infraestructures.cat, les dades del qual s'han incorporat als plànols topogràfics del projecte. S'especificaran les dades identificatives: data, autor, referència, etc.
- En el cas de que s'hagi hagut d'elaborar un estudi topogràfic complementari (per modificació dels terrenys del solar, obertura de carrers, ...), caldrà adjuntar-lo i s'especificaran les dades identificatives.

EG Estudi geotècnic

- S'adjuntarà l'estudi geotècnic preliminar facilitat per Infraestructures.cat al projectista que haurà servit de base per programar tant la campanya de reconeixement com els assaigs de laboratori continguts dins l'Estudi geotècnic encarregat pel projectista.
- S'adjuntarà la fitxa de comanda de l'estudi geotècnic elaborada pel projectista.
- S'adjuntarà l'estudi geotècnic elaborat o encarregat pel projectista, que estarà redactat per tècnic competent
- En cas d'haver discrepàncies entre els dos estudis geotècnics, s'especificarà quins criteris s'han agafat a partir d'un, o de l'altre estudi, o d'ambdós.



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

- El seu contingut serà, com a mínim, el que estableixi la normativa.

Comentari [0100]:

Ha de complir amb els apartats 3.3 de DB SE-C

GR Estudi de gestió de residus de la construcció i d'enderroc

L'estudi de gestió de residus de la construcció i d'enderroc en fase de projecte bàsic defineix les directrius de gestió que, posteriorment, es concretaran en el Projecte en fase d'Execució i a l'obra mitjançant el Pla de gestió de residus a realitzar pel Constructor.

L'estructura i continguts de l'estudi s'adequaran al que estableixi la normativa i es detallen a continuació:

1. Memòria

- 1.0 Objecte i normativa d'aplicació
- 1.1 Estimació de la quantitat de residus
- 1.2 Mesures per a la prevenció de residus
- 1.3 Operacions de gestió de residus

2. Pressupost estimatiu

Segons l'abast, les condicions o els terminis de les obres pot ser necessari desenvolupar apartats específics relatius a:

- residus en obres de nova construcció
- residus en obres de reforma
- residus d'enderroc

En qualsevol cas, el pressupost estimatiu englobarà els costos parcials relatius a cada part.

1. Memòria:

1.0 Objecte i normativa d'aplicació

- Tipus d'obra (excavacions, obres de nova construcció, de reforma, enderroc), abast, desenvolupament de les obres, residus previstos, ...
- Es relacionarà la normativa d'aplicació.

1.1 Estimació de la quantitat de residus

Caldrà identificar i quantificar els residus de construcció i enderroc que es generaran a l'obra i que s'haurà de:

- quantificar per tipologies i fases d'obra.
- estimar en tones i metres cúbics.
- codificar segons la llista europea de residus.
- Incloure un inventari dels residus especials. En obres d'enderroc, reparació o reforma s'hauran d'identificar i quantificar. En obres de nova construcció (o la part nova de obres de reforma) només caldrà identificar-los.

1.2 Mesures per a la prevenció de residus

- S'identificaran aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i de demolició durant la fase d'obra o bé de reduir-ne la seva producció.

Comentari [0101]:

Segons:

- RD 105/2008, àmbit estatal
- D. 201/1994 i D 161/2001 i D 21/2006, àmbit català.

Comentari [0102]:

Es pot utilitzar:

Nova construcció i enderroc: Fitxes del COAC, "Guia per a la redacció de l'Estudi de Residus de construcció i enderroc", programa ITEC TCQGMA.
Reforma: "Guia per a la redacció de l'Estudi de Residus de construcció i enderroc", programa ITEC TCQGMA.

Comentari [0103]:

O. MAM/304/2002 de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, o norma que la sustituya.

Comentari [0104]:

Es pot consultar la "Guia per a la redacció de l'Estudi de Residus de construcció i enderroc".



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

- Es tindran en compte alternatives de disseny i constructives que generin menys residus en les fases de construcció i d'exploació, i aquelles que afavoreixin la deconstrucció mediambientalment correcta al final de la seva vida útil. Es reflectiran en els sistemes constructius corresponents.

1.3 Operacions de gestió de residus

S'indicaran les operacions i de les instal·lacions destinades a la gestió de residus que es preveuen en el projecte, diferenciant les que es realitzaran dintre i fora de l'obra.

- Gestió de residus **dintre de l'obra**:

- S'especificarà el tipus de separació selectiva dels residus en obra (especials, inerts, no especials, ...) i el nombre de contenidors en funció de les tipologies del residu, de l'espai de l'obra, de les possibilitats de reutilització, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora, etc. En el cas de que la separació de residus es faci fora de l'obra, s'aportaran les dades del gestor autoritzat en l'apartat de gestió fora de l'obra.
- S'indicarà que els contenidors estaran senyalitzats d'acord amb la separació selectiva prevista.
- Especificar les operacions de reciclatge i reutilització que es preveuen realitzar a l'obra, si s'escau, indicant la quantitat de residu en m³ que s'ha evitat portar a l'abocador. (per exemple, reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament).

- Gestió de residus **fora de l'obra**:

- S'especificaran les dades sobre la previsió del destí dels residus fora de l'obra: gestors de separació selectiva de residus, si s'escau, gestors de les instal·lacions de valorització, gestors de dipòsits controlats (abocadors de terres, enderroc i runes de construcció), etc. associats als tipus i quantitats de residus previstos.

2. Pressupost estimatiu

Valoració del cost previst de la gestió de residus que formarà part del pressupost del projecte en un capítol independent. Inclourà els pressupostos parcials de residus de nova construcció, obres de reforma i enderroc, si s'escau.

Es recomana detallar les partides relacionades amb:

- La classificació dels residus d'acord amb la separació selectiva prevista en projecte.
- Subministrament d'equips d'obra per a la gestió de residus (contenidors, compactadores, etc.)
- El cost associat a l'ús d'una maquinària mòbil de matxucació, trituració, etc., si s'escau.
- El cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a centrals de separació, de valorització o dipòsits controlats (abocadors).

L'equip redactor del projecte haurà de consultar als serveis tècnics municipals corresponents per confirmar la necessitat de preveure una finança municipal el valor de la qual s'haurà de determinar, si és el cas, en funció del volum total de residus d'excavació i del volum total de residus de construcció.

De cara a la tramitació del projecte per tal d'obtenir la Llicència Municipal d'Obres, el projectista haurà de presentar la fitxa de Gestió de Residus de la construcció que facilita el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i que dona compliment a la normativa vigent.

Caldrà triar el model de la fitxa de gestió de residus en funció del tipus d'obra (obra nova, obra reforma).

Caldrà consultar a l'Ajuntament qualsevol altra obligació addicional quant a la selecció en origen dels residus i el seu reciclatge, per la seva facultat de regular els residus de construcció.

SS Seguretat i salut

En aquest apartat es desenvoluparan, com a mínim, els següents continguts:

- Identificació dels riscos més rellevants que es poden produir en l'execució de les obres, particularment els que són específics del projecte (gran alçades, excavacions, moviments de terres, etc.).

Comentari [0105]:

Es pot utilitzar:

Nova construcció i enderroc: Fitxes del COAC, "Guia per a la redacció de l'Estudi de Residus de construcció i enderroc".

Reforma: "Guia per a la redacció de l'Estudi de Residus de construcció i enderroc".

Comentari [0106]:

Informació sobre instal·lacions de gestió autoritzades a Catalunya: www.arc-cat.net

Comentari [0107]:

Segons el D. 161/2001, d'àmbit català.

Comentari [0108]:

Per identificar els gestors autoritzats, en funció dels tipus de residus generats, es pot consultar la pàgina de l'Agència Catalana de Residus www.arc-cat.net/ca/home.asp <<http://www.arc-cat.net/ca/home.asp>>.

Comentari [0109]:

La normativa estableix que l'Estudi de Seguretat i Salut s'inclourà en el **projecte d'execució** i que serà requisit necessari per a l'**expedició de la llicència municipal** (art 17.1 del RD 1627/1997). Segons el municipi, pot ser que es requereixi l'estudi de seguretat i salut com a documentació per a la sol·licitud de la Llicència.



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

- Estimació econòmica de les mesures de seguretat i salut com a capítol independent inclòs al pressupost del projecte.
- Compromís de desenvolupament de l'Estudi de Seguretat i Salut en Fase de Execució, seguint el que estableix la normativa i el "Plec de prescripcions per a la redacció de projectes d'edificació. Fase execució" PLP-08. L'equip redactor del projecte haurà de consultar als serveis tècnics municipals corresponents quina documentació relativa a la Seguretat i Salut cal presentar a la sol·licitud de la llicència municipal. En el cas de que exigeixin l'Estudi de Seguretat i Salut complet, caldrà seguir els continguts que s'especifiquen en el Plec esmentat amb la informació que es disposa en fase de Bàsic i caldrà complementar-lo posteriorment en fase d'Execució.

AC Autoritzacions, certificats i altres

S'inclouran en aquest apartat els certificats, les autoritzacions o informes d'organismes públics i/o companyies subministradores. Es farà una relació prèvia dels documents que s'aporten indicant les dades identificatives: abast, data, entitat, etc. Per exemple, s'inclourà:

- **Certificat de compatibilitat urbanística**, si ja se'n disposa.

- Fitxa de full d'estadístiques

El Projectista haurà d'emplenar, en aquesta fase del projecte i per a la tramitació de la llicència municipal d'obres, el corresponent full d'estadístiques. L'equip redactor del projecte haurà de consultar als serveis tècnics municipals corresponents quina documentació relativa al full d'estadístiques cal presentar ja que algunes Administracions disposen de fulls propis. En cas contrari, s'haurà de presentar el full d'estadístiques de la Generalitat de Catalunya.

CQP Autocontrol del Projecte

El projectista, durant la redacció del projecte, ha de prendre les mesures que consideri necessàries per tal de garantir que el Projecte objecte d'aquest encàrrec compleix amb els requisits i especificacions exigides.

Infraestructures.cat farà complir la "Guia de Contingut documental del Projecte. Fase Bàsic" del COAC adaptada al Plec d'Infraestructures.cat de la que s'entregarà una còpia en suport informàtic a l'inici del procés de redacció.

El compliment d'aquesta guia assegura que el projecte té un nivell de definició adequat.

El projectista presentarà complimentats els fulls resum de la Guia aplicada al projecte amb els continguts seleccionats i verificats, en suport paper i en suport informàtic.

Possibles

PA Projecte per a la sol·licitud de llicència ambiental

Caldrà redactar un projecte per a la sol·licitud de la llicència ambiental quan així ho determini la proposta del procediment d'adjudicació en compliment de la normativa aplicable.

El contingut del projecte serà el que estableixi la normativa vigent.

CN Justificacions o estudis específics a requeriment d'algun organisme

En el cas de que s'hagin d'elaborar estudis específics complementaris a requeriment d'algun organisme (com és el cas d'estudis de patrimoni, de paisatge urbà, arqueològics, de conques hidràuliques, etc.) caldrà adjuntar-los en aquest Annex, tot i que les seves implicacions en el projecte s'hauran tingut en compte en els documents corresponents.

Caldrà tenir en compte el "Protocol d'actuació en cas de detecció d'artefactes explosius en relació amb la Seguretat i Salut Laboral en obres de construcció" (PRO-08), que facilitarà Infraestructures.cat

En el cas de que s'hagin de confeccionar expedients per a la tramitació i gestió amb organismes o companyies (com és el cas de la justificació d'ordenances municipals de captadors solars, connexions al clavegueram, a la

Comentari [0110]:

Normativa d'àmbit autonòmic i local. Cal consultar als municipis si disposen de normativa i metodologia per a la seva tramitació.



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

xarxa elèctrica, etc.) caldrà adjuntar-los en aquest Annex, en el ben entès que la informació de base s'ha obtingut del projecte de l'edifici.

El seu contingut serà el necessari segons les especificacions dels organismes i entitats que ho requereixin.

EP Estudi de patologies o Informe de l'estat de l'edifici

- Es farà referència a estudis o informes de l'estat de l'edifici que s'hagin tingut en compte en el projecte i les dades dels quals s'hauran d'incorporar a la memòria i la documentació gràfica corresponent. En aquest apartat s'especificaran les dades identificatives: abast, data, autor, etc.
- En el cas de que s'hagi hagut d'elaborar un estudi o informe de l'estat de l'edifici complementari, caldrà adjuntar-lo en aquests Annex. S'haurà desenvolupat seguint les pautes i la metodologia que Infraestructures.cat indiqui.

Comentari [N111]:

Eina d'ajuda: "Guia per al reconeixement dels edificis existents per tal d'avaluar el seu estat de conservació".

EN Projecte d'enderroc

En el cas de que s'hagi d'elaborar un projecte d'enderroc, caldrà adjuntar-lo en aquest Annex, tot i que les seves implicacions en el projecte s'hauran tingut en compte en els documents corresponents i, especialment, en l'estudi de gestió de residus i en el pressupost del projecte. Aquest pressupost és únic i integrarà el corresponent a l'enderroc.

El seu contingut seguirà s'adaptarà a les especificacions de la normativa i a les que Infraestructures.cat indiqui.

SA Projectes de serveis afectats

En el cas de que s'hagin hagut d'elaborar projectes de serveis afectats (per exemple, per trasllat de col·lectors, trasllat o soterrament de línies elèctriques, etc.), caldrà adjuntar-los en aquest Annex. Es farà una relació prèvia indicant les dades identificatives: abast, data, autor, etc.

El seu contingut seguirà s'adaptarà a les especificacions de la normativa i a les que indiquin les companyies o entitats afectades.

CT Construccions i instal·lacions temporals

En el cas de que s'hagin d'elaborar projectes de construccions provisionals (tenint en compte la seva envergadura com, per exemple, construcció de mòduls prefabricats provisionals en escoles), caldrà adjuntar-los en aquest Annex, tot i que les seves implicacions en el projecte s'hauran tingut en compte en els documents corresponents i, especialment, el pressupost del projecte. Aquest pressupost és únic i integrarà el corresponent a aquestes construccions.

El seu contingut seguirà s'adaptarà a les especificacions de la normativa i les que Infraestructures.cat indiqui.

PB Bastides

En el cas de que s'hagi d'elaborar un projecte de bastides (com podria donar-se en intervencions en edificis existents), caldrà adjuntar-lo en aquest Annex, tot i que les seves implicacions en el projecte s'hauran tingut en compte en els documents corresponents i, especialment, en l'estudi de seguretat i salut i en el pressupost del projecte. El pressupost de les bastides s'ha d'incloure en el pressupost d'execució material del projecte.

El seu contingut seguirà s'adaptarà a les especificacions de la normativa i a les que Infraestructures.cat indiqui.

Altres

En el cas de que s'hagin d'elaborar altres documentacions complementàries (com és el cas d'estudis de seguretat d'edificis penitenciaris, etc), caldrà adjuntar-les en aquest Annex, tot i que les seves implicacions en el projecte s'hauran tingut en compte en els documents corresponents i, especialment, en el pressupost del projecte. Aquest pressupost és únic i integrarà els corresponents a totes les parts i equipaments objecte de l'encàrrec i del projecte.



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

El seu contingut seguirà s'adaptarà a les especificacions de la normativa i a les que Infraestructures.cat indiqui.



4 FITXES RESUM

A continuació indiquem les diferents fitxes que s'han d'incorporar en els projectes:

Fitxes de la memòria descriptiva

El Projectista omplirà i signarà les fitxes i declaracions indicades seguidament, i les situarà a la part del projecte que correspongui segons les indicacions del present Plec. Les fitxes són:

- FITXA 01 Agents del projecte
- FITXA 02 Dades urbanístiques
- FITXA 03 Quadre de superfícies i altres paràmetres resum de l'edifici
[En els casos que la convocatòria del projecte contempli Ampliació i Obra Reforma, cal omplir-la dues vegades, una, per l'Ampliació i, l'altra, per l'Obra Reforma.](#)
- FITXA 04 Resum de característiques econòmiques:
 - Fitxa 04.1 Obres: PEF + ICF sense CQ – Equipaments i Drets de superfície i concessions (PEC execució i PEC de control de qualitat)
 - Fitxa 04.2 Obres: ICF – Equipaments amb CQ (PEC total amb control de qualitat inclòs)
- FITXA 05 Dades de contractació de subministraments i serveis
[En les casos d'Obra Reforma només cal omplir aquelles dades que hagin variat.](#)



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

Fitxa 01 Agents del projecte

Projecte:			
Títol del projecte: _____			
Emplaçament: _____			
Clau: _____			
Promotor/s:			
Departament	_____	NIF	_____
Representat per	Infraestructures.cat	NIF	A-59-377135
Adreça	Carrer de Vergós	núm.	36-42
Municipi	Barcelona	Codi Postal	08017
Projectista/es:			
Empresa	_____	NIF	_____
Representat per:	_____		
Arquitecte	_____	NIF	_____
Col·legiat	Correu electrònic	Telèfon	_____
Adreça	_____	núm.	_____
Municipi	_____	Codi Postal	_____
Tècnics col·laboradors:			
Càlcul d'estructura:			
Empresa	_____	NIF	_____
Responsable	_____	NIF	_____
Correu electrònic	_____	Telèfon	_____
Adreça	_____	núm.	_____
Municipi	_____	Codi Postal	_____
Càlcul d'instal·lacions:			
Empresa	_____	NIF	_____
Responsable	_____	NIF	_____
Correu electrònic	_____	Telèfon	_____
Adreça	_____	núm.	_____
Municipi	_____	Codi Postal	_____
Altres:			
Empresa	_____	NIF	_____
Responsable	_____	NIF	_____
Correu electrònic	_____	Telèfon	_____
Adreça	_____	núm.	_____
Municipi	_____	Codi Postal	_____
Altres tècnics o empreses col·laboradores:			



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

Estudi geotècnic:

Empresa	NIF
Responsable	NIF
Correu electrònic	Telèfon
Adreça	núm.
Municipi	Codi Postal

Estudi de seguretat i salut:

Empresa	NIF
Responsable	NIF
Correu electrònic	Telèfon
Adreça	núm.
Municipi	Codi Postal

Pla de Control de Qualitat

Empresa	NIF
Responsable	NIF
Correu electrònic	Telèfon
Adreça	núm.
Municipi	Codi Postal

Estudi de Gestió de Residus:

Empresa	NIF
Responsable	NIF
Correu electrònic	Telèfon
Adreça	núm.
Municipi	Codi Postal

Estudi de Patologies i Informe de l'estat de l'edifici:

Empresa	NIF
Responsable	NIF
Correu electrònic	Telèfon
Adreça	núm.
Municipi	Codi Postal

Instruccions d'ús i manteniment:

Empresa	NIF
Responsable	NIF
Correu electrònic	Telèfon
Adreça	núm.
Municipi	Codi Postal

Altres:

Empresa	NIF
Responsable	NIF
Correu electrònic	Telèfon
Adreça	núm.
Municipi	Codi Postal



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

Fitxa 02 Dades urbanístiques

Projecte:

Títol del projecte:

Emplaçament:

Clau:

Dades urbanístiques:

Planejament general vigent

Data d'aprovació

Planejament complementari vigent

Data d'aprovació

Classificació urbanística

Qualificació del sòl

Usos previstos pel planejament

Superfície mínima de la parcel·la

Condicions d'edificació

Paràmetres planejament	Paràmetres projecte
Superfície mínima de la parcel·la: m ²	Superfície de la parcel·la: m ²
Ocupació de parcel·la: % sòl	Ocupació de parcel·la: % sòl
Volum edificable: m ³ /m ² sòl	Volum edificat: m ³ /m ² sòl
Sostre edificable: m ² /m ² sòl	Sostre edificat: m ² /m ² sòl
Altura reguladora i nombre de plantes: m	Altura reguladora edificada i nombre de plantes: m
Separació a límit de parcel·la: m	Separació a límit de parcel·la: m
Separació a carrer /s: m	Separació a carrer /s: m
Profunditat edificable: m	Profunditat edificada: m
Alçada màx./mín. planta baixa: m	Alçada lliure planta baixa: m
Alçada mínima planta pis: m	Alçada lliure planta pis: m
Condicions especials:	Condicions especials



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

Fitxa 03 Quadres comparatius de superfícies

Projecte:

Títol del projecte:

Emplaçament:

Clau:

Superfícies útils

Planta	Clau de local	Denominació del local	Superfície segons programa	Superfície segons projecte

TOTAL Superfície útil _____

Superfícies construïdes

Planta	Superfície construïda edificada (100%)	Superfície de porxos, terrasses	Total
		%	

TOTAL Superfície construïda _____

Superfícies urbanitzades

Localització	Superfície urbanitzada

TOTAL Superfície urbanitzada _____



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

Fitxa 04.1 Resum de característiques econòmiques:

Obres: PEF + ICF sense CQ – Equipament i Drets de superfície i concessions

Projecte:
Títol del projecte:
Emplaçament:
Clau:

Superfícies			
Superfície parcel·la ocupada	0,00 m ²	Superfície construïda obra nova	0,00 m ²
Superfície parcel·la sense ocupar	0,00 m ²	Superfície construïda obra reforma	0,00 m ²
Superfície parcel·la total	0,00 m ²	Superfície urbanitzada	0,00 m ²

PEM Pressupost d'execució material per capítols	Obra nova		Obra reforma		Total	
	import	%	import	%	import	%
00 Treballs previs					0,00 €	
01 Sustentació de l'edifici i moviment de terres					0,00 €	
02 Sistema estructural					0,00 €	
03 Sistema d'envolvent i acabats exteriors					0,00 €	
04 Sistema de compartimentació i acabats interiors					0,00 €	
05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis					0,00 €	
06 Equipament					0,00 €	
07 Urbanització dels espais exteriors					0,00 €	
08 Construccions i instal·lacions temporals					0,00 €	
SS Estudi de seguretat i salut					0,00 €	
SS Estudi de gestió de residus					0,00 €	
PEM Pressupost d'execució material	0,00 €		0,00 €		0,00 €	

PEC Pressupost total d'execució per contracte	
PEM Pressupost total d'execució material	0,00 €
13 % Despeses generals	0,00 €
6 % Benefici industrial	0,00 €
Total	0,00 €
IVA	0,00 €
PEC Pressupost total d'execució per contracte	0,00 €

Pressupost total del Pla de control de qualitat	
Pressupost del Pla de control de qualitat (PEC sense IVA)	0,00 €
PEC Pressupost per contracte del Pla de control de qualitat	0,00 €

Repercussions			
PEM / superfície obra nova	€ / m ²	PEC / superfície obra nova	€ / m ²
PEM / superfície obra reforma	€ / m ²	PEC / superfície obra reforma	€ / m ²
PEM / superfície urbanització	€ / m ²	PEC / superfície urbanització	€ / m ²
PEM / supressió barreres	€ / m ²	PEC / supressió barreres	€ / m ²
Percentatge de la Seguretat i Salut	%	Percentatge del Control de qualitat	%
Percentatge de la Gestió de Residus	%	Despeses indirectes	%



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

Fitxa 04.2 Resum de característiques econòmiques:

Obres: ICF-Equipament, amb CQ

Projecte:
Títol del projecte:
Emplaçament:
Clau:

Superfícies			
Superfície parcel·la ocupada	0,00 m ²	Superfície construïda obra nova	0,00 m ²
Superfície parcel·la sense ocupar	0,00 m ²	Superfície construïda obra reforma	0,00 m ²
Superfície parcel·la total	0,00 m ²	Superfície urbanitzada	0,00 m ²

PEM Pressupost d'execució material per capítols	Obra nova		Obra reforma		Total	
	import	%	import	%	import	%
00 Treballs previs	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
01 Sustentació de l'edifici i moviment de terres	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
02 Sistema estructural	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
03 Sistema d'envolvent i acabats exteriors	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
04 Sistema de compartimentació i acabats interiors	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
06 Equipament	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
07 Urbanització dels espais exteriors	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
08 Construccions i instal·lacions temporals	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
SS Estudi de seguretat i salut					0,00 €	
GR Estudi de gestió de residus					0,00 €	
PEM Pressupost d'execució material	0,00 €		0,00 €		0,00 €	

Pressupost del Pla de control de qualitat	
Pressupost del Pla de control de qualitat (PEC sense IVA)	0,00 €

PEC Pressupost total d'execució per contracte	
PEM Pressupost total d'execució material	0,00 €
13 % Despeses generals	0,00 €
6 % Benefici industrial	0,00 €
Total	0,00 €
IVA	0,00 €
PEC Pressupost d'execució per contracte	0,00 €

PEC Pressupost per contracte del Pla de control de qualitat	0,00 €
---	--------

PEC Pressupost total d'execució per contracte	0,00 €
---	--------

Repercussions			
PEM / superfície obra nova	€/ m ²	PEC / superfície obra nova	€/ m ²
PEM / superfície obra reforma	€/ m ²	PEC / superfície obra reforma	€/ m ²
PEM / superfície urbanització	€/ m ²	PEC / superfície urbanització	€/ m ²
PEM / supressió barreres	0,00 €/ m ²	PEC / supressió barreres	€/ m ²
Percentatge de la Seguretat i Salut	%	Percentatge del Control de qualitat	%
Percentatge de la Gestió de Residus	%	Despeses indirectes	0,00 %



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-40v06

Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes d'Edificació – Fase: Bàsic

Fitxa 05 Dades de contractació de subministraments i serveis

Projecte:

Títol del projecte:

Emplaçament:

Clau:

Sanejament:

Localització xarxa pública

Profunditat

Sistema separatiu / unitari

Aigua:

Cabal a contractar m³/h

Cabal de càlcul

Cabal d'instal·lació

Diàmetre de connexió de servei

Posició de comptador

Electricitat:

Potència a contractar

Potència de càlcul

Potència instal·lada

Posició connexió de servei

Combustible:

Gas

Cabal a contractar m³/h.

Cabal de càlcul

Cabal d'instal·lació

Diàmetre de connexió de servei

Posició de comptador

Gas-oil

Capacitat del tanc en litres

Posició de la zona de càrrega

Posició del tanc