

7 QUADRES DE PREUS NÚMERO 1 I 2, AMIDAMENTS, PRESSUPOST I RESUM DEL PRESSUPOST.

(66 pàgines)

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
CK0	TREBALLS PREVIS	12.122,35	9,82
CK2	Enderrocs, moviments de terres i gestió de residus	18.079,30	14,64
CK4	Estructures	3.005,41	2,43
CK5	Cobertes.....	11.738,98	9,50
CK6	Tancaments i divisòries	981,49	0,79
CK7	Impermeabilitzacions, aïllaments i formació de junts	15.124,93	12,25
CK8	Revestiments	46.825,46	37,91
CK9	Paviments	2.247,21	1,82
CKA	Tancaments i divisòries practicables	2.543,59	2,06
CKB	Proteccions i senyalització.....	2.053,97	1,66
CKC	Envidraments	397,78	0,32
CKD	Instal·lacions d'evacuació i ventilació estàtica	196,74	0,16
CKG	INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT	1.767,49	1,43
CKX	ALTRES	3.407,85	2,76
CSS	SEGURETAT I SALUT	3.012,50	2,44
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		123.505,05	
13,00 % Gastos generales		16.055,66	
6,00 % Beneficio industrial		7.410,30	
Suma		23.465,96	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA		146.971,01	
21% IVA		30.863,91	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		177.834,92	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NO-VENTA Y DOS CÉNTIMOS

, 29 de juny de 2018..

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CK0	TREBALLS PREVIS								
K1213251	m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulab								
	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km								
ACT0001	PATI		18,24		15,00	273,60			
ACT0001			9,96		15,00	149,40			
ACT0001			8,17		8,00	65,36			
ACT0001			3,60		8,00	28,80			
ACT0001	.								
ACT0001	CARRER		37,00		10,00	370,00	887,16		6.577,40
							887,16	7,4140	6.577,40
K1215250	m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb base								
	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats								
ACT0001	previsió inicial dies laborables, a justificar pel DO.	60				53.229,60	53.229,60 =CK0/K1213251		5.269,73
							53.229,60	0,0990	5.269,73
K12G0001	u Anul·lació d'instal·lacions exteriors d'aigua, electricitat i climatització								
	Anul·lació d'instal·lacions exteriors d'aigua, electricitat i cl								
ACT0001		1				1,00	1,00		275,22
							1,00	275,2200	275,22
	TOTAL CK0.....								12.122,35

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CK2	Enderrocs, moviments de terres i gestió de residus								
K215750A	m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament								
ACT0001			37,00	8,90		329,30	329,30		9.073,86
							329,30	27,5550	9.073,86
K2151901	m2 Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor								
ACT0001	coberta (previsió)					329,30	329,30 =CK2/K215750A		1.242,45
							329,30	3,7730	1.242,45
K2153P01	m2 Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor								
ACT0001			37,00			37,00	37,00		123,32
							37,00	3,3330	123,32
K2165140	m2 Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per restaurador, grau de dificultat Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per restaurador, grau de dificultat baix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de								
ACT0002	PATI. MAGATZEM								
ACT0002	+ porta		1,11		2,70	3,00			
ACT0002	+ finestra pati		0,93		1,80	1,67	4,67		91,90
ACT0003	.								
ACT0003	SALA ESTUDI		0,81		1,45	1,17	1,17		23,02
							5,84	19,6790	114,93
K2148271	m3 Enderroc de mur de tàpia, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Enderroc de mur de tàpia, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor								
ACT0005	tàpia separació pati Montserrat		9,06	0,50	3,00	13,59	13,59		1.038,66
							13,59	76,4280	1.038,66
K2195D24	m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa s Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor								
ACT0002	coberta magatzem		8,01	3,19		25,55	25,55		340,91
							25,55	13,3430	340,91
K2182281	m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor								
ACT0005	mitgera OEST		9,06		5,00	45,30			
ACT0005	mitgera NORT		9,68		5,00	48,40	93,70		936,91
ACT0002	.								
ACT0002	magatzem. parets. interior	2	8,01		4,00	64,08			
ACT0002		2		3,19	4,00	25,52	89,60		895,91
							183,30	9,9990	1.832,82
K2161511	m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor								
ACT0002	interior magatzem		3,03		3,80	11,51	11,51		74,19
							11,51	6,4460	74,19
K2192311	m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0002	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor magatzem. terra	8,01	3,19	0,15	3,83	3,83	3,83		554,35
							3,83	144,7380	554,35
K2215000	m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT<20), realitzada manualment amb ajuda de compressr i càrrega a cotenidor								
ACT0002	Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT<20), realitzada manualment amb ajuda de compressor i càrrega manual a cotenidor (d < 20 m).	8,01	3,19	0,50	12,78				
ACT0002	magatzem. terra						12,78		656,65
	(descomptat paviment)						12,78	51,3810	656,65
K2R540H0	m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat								
	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat								
ACT0001		1,35	0,05		22,23	22,23	=CK2/K2151901		446,02
ACT0002	...								
ACT0002	... d'arrecanda recrescut paviment	1,35			34,49		=CK2/K2195D24		
	coberta								
ACT0002	... demolició paviment PB	1,35			5,17		=CK2/K2192311		
ACT0002	... d'excavació per solera PB	1,25			15,98	55,64	=CK2/K2215000		1.116,36
ACT0005	...								
ACT0005		1,35			18,35	18,35	=CK2/K2148271		368,17
ACT0003	... de repicat revestiment	1,35	0,02		4,95	4,95	=CK2/K2182281		99,32
ACT0002	... d'enderroc envà magatzem neteja	1,35	0,05		0,78	0,78	=CK2/K2161511		15,65
							101,95	20,0640	2.045,52
K2RA72F1	m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons								
	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)								
ACT0001					22,23	22,23	=CK2/K2R540H0/ACT0001		224,97
ACT0002					56,42	56,42	=CK2/K2R540H0/ACT0002		570,97
ACT0005					18,35	18,35	=CK2/K2R540H0/ACT0005		185,70
							97,00	10,1200	981,64
	TOTAL CK2.....								18.079,30

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CK4	Estructures								
K4FR626E	m2 Reparació amb reposició de peces fins a 50% de la superfície de mur d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànic Reparació amb reposició de peces fins a 50% de la superfície de mur d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica, cares vistes de 240x115x50 mm, col·locades amb morter de calç 1:4 * amb peces recuperades facilitades per l'Ajuntament * Cal Hidràulica NHL 3,5 LAFARGE BLANCA NATURAL								
ACT0002	Barana d'obra a sobre magatzem	2	8,16		1,50	24,48			
ACT0002							24,48		692,86
							24,48	28,3030	692,86
E4F123S7_X	m3 Pilar de maó ceràmic massís a cares vistes i més de 1350 i menys de 1800 cm2 de secció, de maó massís d'elaboració manual, HD, R Pilar de maó ceràmic massís a cares vistes i més de 1350 i menys de 1800 cm2 de secció, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de calç de resistència a compressió de 2 a 4 N/mm2, de dosificació 1:4. * Cal Hidràulica NHL 3,5 LAFARGE BLANCA NATURAL								
ACT0002	reconstrucció lateral curt	8	0,30	0,15	0,75	0,27			
ACT0002		2	0,30	0,25	0,75	0,11			
ACT0002	reconstrucció lateral llarg	12	0,30	0,15	0,75	0,41			
ACT0002	reconstrucció pilar cantonada	1	0,30	0,30	1,50	0,14			
ACT0002							0,93		532,43
							0,93	572,5060	532,43
E4F26D7L	m3 Paret estructural de maó ceràmic massís d'elaboració manual de 29 cm de gruix, HD, R-15 de 290x140x50 mm, per a revestir i de Paret estructural de maó ceràmic massís d'elaboració manual de 29 cm de gruix, recuperat 290x140x40 mm, per a revestir, col·locat amb morter de calç de resistència a compressió de 2 a 4 N/mm2, de dosificació 1:4. * Cal Hidràulica NHL 3,5 LAFARGE BLANCA NATURAL								
ACT0002	reconstrucció base/passamà barana lateral curt	2	3,15	0,30	0,30	0,57			
ACT0002	reconstrucció base/passamà barana lateral llarg	2	3,59	0,30	0,30	0,65	1,22		590,83
							1,22	484,2860	590,83
K459D373	m3 Formigó lleuger per a sostres amb elements resistents industrialitzats HLE-25/B/10/Ila, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, de consis Formigó lleuger per a sostres amb elements resistents industrialitzats HLE-25/B/10/Ila, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, amb additiu hidròfug, abocat amb cubilot								
ACT0002	sostremort	2	8,01	3,19	0,05	2,56			
ACT0002	(previsió, sota i sobre impermeabilització)						2,56		350,42
							2,56	136,8840	350,42
K43R1222	u Reparació cap de bigueta amb sistema beta, sanejament de la fusta, perforacions amb trepant mecànic de 28 mm i 60° d'inclinació, Reparació cap de bigueta amb sistema beta, sanejament de la fusta, perforacions amb trepant mecànic de 28 mm i 60° d'inclinació, armadures de rodó de fibra de vidre, encofrat de la zona a intervenir i reblert de morter sintètic epoxi de resines epoxi								



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------



9 Pegar



10 Pegar



11 Pegar

ACT0001	sota coberta Museu	2				2,00	2,00		445,24
							2,00	222,6180	445,24
4458116G	m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3,								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	formigó HA-25/B/10/l abocat amb bomba i armadura AP5								
	Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat								
	6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/l abocat amb bomba i armadura								
	AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3								
ACT0002	coronament mitgera OEST	9,06		0,50	0,20	0,91	0,91		393,63
							0,91	432,5640	393,63
	TOTAL CK4.....								3.005,41

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CK5	Cobertes								
CK5_X	m2 Col·locació teula àrab recuperada, amb sobre rastrells i ganxos								
	Col·locació teula àrab recuperada, amb sobre aïllament ranurad, amb escuma de poliuretà.								
ACT0001						329,30	329,30	=CK2/K215750A	5.864,50
							329,30	17,8090	5.864,50
K5ZA2B52	m Carener ceràmic teula àrab,col.envellit,5u/m,col.morter 1:2:10								
	Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 5 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l								
ACT0010			37,00			37,00	37,00		606,84
							37,00	16,4010	606,84
K5ZB19D4	m Aiguafons de planxa de zinc d'1,6 mm de gruix, preformada i 45 cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques								
	Aiguafons de planxa de zinc d'1,6 mm de gruix, preformada i 45 cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques								
ACT0001	canal oculta					37,00		=CK2/K2153P01	
ACT0001	aiguafons	4	4,00			16,00			
ACT0001	lateral plaça		8,90			8,90	61,90		2.500,26
							61,90	40,3920	2.500,26
K5ZE15B4_X	m Vora lliure de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix i 70 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques								
	Vora lliure de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix i 70 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques								
ACT0001	FAÇ PATI. CORONACIÓ		18,50			18,50			
	COBERTA								
ACT0001			8,90			8,90			
ACT0001	FAÇ PATI.SUD.coronació coberta		10,36			10,36			
ACT0001	mitgera nort		10,36			10,36	48,12		1.837,80
							48,12	38,1920	1.837,80
K5ZFQS00	u Gàrgola tub coure D42mm, bec diagonal, soldat								
	Subministrament i col·locació de gàrgola per sobreixidor de tub de colure D42 mm, longitud 0'60m (vist 0'20 m), col·locada amb morter de calç i connectada a canal interior oculta, totalment impermeabilitzat.								
	* inclòs formació de forat.								



13 Pegar

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0001	façana carrer	5				5,00	5,00		142,12
							5,00	28,4240	142,12
K5533291	u Claraboia rectangular de forma parabòlica, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 100x70 cm amb sòcol								
	Claraboia rectangular de forma parabòlica, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 100x70 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques								
ACT0001		1				1,00	1,00		213,09
							1,00	213,0920	213,09
KQN2U001	m Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90° pel seus extrems, amb								
	Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90° pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, inclòs cable d'acer inoxidable D10 mm de línia de vida vertical, fixat amb dos tacs químics.								
ACT0001	cambrà màquines ascensor P2	5,00				5,00	5,00		574,37
	(sota claraboia)						5,00	114,8730	574,37
TOTAL CK5.....									11.738,98

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CK6	Tancaments i divisòries								
K6123512	m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, de 290x140x290 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, de 290x140x290 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2								
ACT0001	PATI.EST (coronació coberta)	2	7,41		1,00		14,82		
ACT0001	tancament finestró mansarda	1	0,80		0,80		0,64		
ACT0001	contenció perimetral aïllament tèrmic	1	37,00		0,15		5,55		
ACT0001		2		8,90	0,15	2,67	23,68		981,49
							23,68	41,4480	981,49
	TOTAL CK6.....								981,49

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CK7	Impermeabilitzacions, aïllaments i formació de junts								
E7743271	m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 112								
ACT0001	COBERTA. sota aïllament tèrmic.					329,30	329,30	=CK2/K215750A	5.031,37
							329,30	15,2790	5.031,37
K7C28554	m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica ent								
	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1,613 i 1,471 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb fixacions mecàniques								
ACT0001	COBERTA. capa inferior.	1				329,30	329,30	=CK2/K215750A	3.973,66
							329,30	12,0670	3.973,66
K7C285A4	m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica ent								
	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1,613 i 1,471 m2.K/W, amb la superfície rugosa i cantell recte, col·locada amb fixacions mecàniques								
ACT0001	COBERTA. capa superior					329,30	329,30	=CK2/K215750A	4.335,89
ACT0002	col·locada a trencajunts en relació amb la capa inferior.								0,00
							329,30	13,1670	4.335,89
E7C2AA31	m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica en								
	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 3,226 i 2,941 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir								
ACT0002	coberta magatzem	8,01	3,19			25,55	25,55		591,61
							25,55	23,1550	591,61
E7B111E0	m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir								
	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir								
ACT0002	sobre impermeabilització					25,55	25,55	=CK7/E7C2AA31	87,13
							25,55	3,4100	87,13
K713922K	m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-8 segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de densitat superficial 4.5 kg/m2 fo								
	Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-8 segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de densitat superficial 4.5 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (APP)-48-PE, amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2 i feltre de polièster de 30 g/m2, col·locada sobre capa separadora amb geotèxtil								
ACT0002	COBERTA. sobre aïllament					25,55	25,55	=CK7/E7C2AA31	464,29
							25,55	18,1720	464,29
K7P1_X1	m Tractament d'humitats per capil·laritat en murs existents fins a 40 cm de gruix, mitjançant la realització de perforacions cada 1								
	Tractament d'humitats per capil·laritat en murs existents fins a 40 cm de gruix, mitjançant la realització de perforacions cada 12 cm perpendiculars al mur, situades al junt, bufat de forat i injecció de Sika-Mur InjectoCream-100, segons especificacions del fabricant.								
ACT0002	magatzem.terra	2	8,01			16,02			
ACT0002		2		3,19		6,38	22,40		542,33
							22,40	24,2110	542,33
K7BC37F0	m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir								
	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0002	sota grava		8,01	3,19		25,55	25,55		98,65
							25,55	3,8610	98,65
TOTAL CK7.....									15.124,93

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CK8	Revestiments								
K877151F_X	m2 Rejuntat de junts de parament vertical de paredat , amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb prèvi buidat i neteja del material								
	Rejuntat de junts de parament vertical de paredat , amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts								
ACT0001	pati	72,04				72,04	72,04		918,44
							72,04	12,7490	918,44
K87CU225	m2 Consolidació de parament d'estuc amb aplicació de lletada de calç amb un contingut mínim del 14% d'hidròxid càlcic, emulsió acrí								
	Consolidació de parament d'estuc amb aplicació de lletada de calç amb un contingut mínim del 14% d'hidròxid càlcic, emulsió acrílica i siliconat potàssic, aplicat amb pinzell								
ACT0001	carrer	256,02				256,02			
ACT0001	pati	126,35				126,35			
ACT0001	magatzem	18,15				18,15	400,52		6.168,01
							400,52	15,4000	6.168,01
KQRP513	m2 Reintegració de volums deteriorats d'element singular de maó amb morters de restauració o e								
	Reintegració de volums deteriorats d'element singular de maó mas-sís amb morters de restauració o equivalents reforçats amb varilles de fibra de vidre o d'acer inoxidable. Grau de dificultat alt								
ACT0001	obra vista								
ACT0001	carrer								
ACT0001	pati								
ACT0001	magatzem	16				32,00	32,00 2		1.936,00
							32,00	60,5000	1.936,00
K826B13B	u Subministrament i col·locació rajoles vidriades								
	Enrajolat de faixa vertical exterior a una alçària >3 m amb rajola de ceràmica vidriada, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)								
ACT0001	estimació peces màxim	3				54,00	54,00 18		1.196,32
ACT0004		6				126,00	21		
ACT0004		1				24,00	150,00 24		3.323,10
ACT0001	(seguint estil façana principal)								0,00
							204,00	22,1540	4.519,42
K8785711	m2 Raspallat manual de restes d'arrebossat en parament vertical								
	Raspallat manual de restes d'arrebossat en parament vertical (previsió)	256,02				256,02	256,02		1.239,14
							256,02	4,8400	1.239,14
K81126M2_X	m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), d								
	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, remolinat * colorejat en massa, color a escollir.								
ACT0003	OEST	72,04				72,04			
ACT0003		7,06				7,06			
ACT0003		3,88				3,88			
ACT0003	substitució morter CP	33,79				33,79	116,77		3.188,05
									0,00
ACT0003	pati. Edifici nou	110,81				110,81	110,81		3.025,33
									0,00
ACT0002	pati. Magatzem. façanes inclòs ext	75,11				75,11			
	barana								
ACT0002	interior barana	12,75				25,50	2		
ACT0002	interior barana	5,55				5,55	106,16		2.898,38
									0,00
ACT0004	CARRER EST P1	60				60,00			
ACT0004		8,5				17,00	77,00 2		2.102,25

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ACT0005	mitgera OEST i NORT					93,70	93,70	=CK2/K2182281/ACT0005	2.558,20
							504,44	27,3020	13.772,22
K879A5A0_X	m2 Veladura i/o tenyit reintegrador superficial de parament vertical de morter de calç, amb pintura mineral al silicat Veladura i/o tenyit reintegrador superficial de parament vertical de morter de calç, amb pintura mineral al silicat, aplicada a dues capes amb brotxa * Previsió correcció de color.								
ACT0004	carrer	256,02				256,02	256,02		2.751,45
ACT0003	pati. OEST	256,35				256,35			
ACT0003	pati. EDIFICI NOU	110,81				110,81	367,16		3.945,87
ACT0002	pati. MAGATZEM					106,16	106,16	=CK8/K81126M2_X/ACT0002	2.40,90
							729,34	10,7470	7.838,22
KA1R3240	m2 Restauració de balconera de fusta de melis, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm, amb substitució d'eleme Restauració de balconera de fusta de melis, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat								
ACT0004	P1 (exterior)								
ACT0004	façana plaça	2		1,20	3,10	7,44			
ACT0004		2		0,60	2,10	2,52			
ACT0004	façana mitgera	1		1,20	3,10	3,72			
ACT0004		3		0,60	2,10	3,78			
ACT0004	façana carrer	6		1,00	2,10	12,60			
ACT0004		2		1,00	3,10	6,20			
ACT0004		2		0,86	2,10	3,61			
ACT0004	façana pati	3		1,00	2,10	6,30			
ACT0004		1		1,30	3,10	4,03			
ACT0004	finestra convertida en balconera (int / ext)	2		0,85	3,10	5,27			
ACT0004									
ACT0004	P2 finestres museu (int / ext)	8		0,40	1,60	5,12			
ACT0004		2		0,40	1,90	1,52	62,11		2.792,96
							62,11	44,9680	2.792,96
K87A11AD_X	m3 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre bastiment i fulla de balconera de fusta a UNA cara, amb aplicacion Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre bastiment i fulla de balconera de fusta a UNA cara, amb aplicacions successives de producte decapant								
ACT0004	... de restauració finestres P1 carrer					62,11		=CK8/KA1R3240	
ACT0004							62,11		1.602,81
ACT0003	PATI. EST	1,57		0,50		6,28	8		
ACT0003		3,88		0,50		1,94	1		
ACT0003		2,13		0,50		3,20	3		
ACT0003		0,72		0,50		2,16	13,58	6	350,45
									0,00
ACT0003	PATI. EDIFICI NOU. SUD	0,89		0,50		3,12	7		
ACT0003		5,52		0,50		2,76	1		
ACT0003		7,34		0,50		3,67	1		
ACT0003		0,24		0,50		0,24	9,79	2	252,64
							85,48	25,8060	2.205,90
K87A2101	m2 Neteja i preparació de suport per a pintat posterior de finestres i balconeres de fusta, amb mitjans manuals Neteja i preparació de suport per a pintat posterior de finestres i balconeres de fusta, amb mitjans manuals								
ACT0003	finestra sala estudi			0,81	1,45	2,35	2,35	2	27,50
ACT0002	MAGATZEM. finestres	2,34		0,50		7,02	6		
ACT0002	MAGATZEM. porta (cega)	2,97				5,94	12,96	2	151,68
							15,31	11,7040	179,19
K89A1CB0	m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	protector químico insecticida-fungicida, una								
	Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat								
ACT0003	finestres façanes pati					2,35			62,58
ACT0002	finestres magatzem					12,96			345,14
ACT0004	finestres i balconeres façana					62,11			1.654,05
	terrassa P1 i façana principal								
							77,42	26,6310	2.061,77
K87AUP30	m2 Decapat de pintures i òxids existents sobre barana d'acer, forja o fosa, amb raig de sorra de sílice a pressió, inclòs el desgredat								
	Decapat de pintures i òxids existents sobre barana d'acer, forja o fosa, amb raig de sorra de sílice a pressió, inclòs el desgredat i neteja amb alcohol								
ACT0003	PATI. EST. barana		2,06		1,00	2,06			
ACT0003		2	0,55		1,00	1,10	3,16		228,69
							3,16	72,3690	228,69
K89B5AJ0	m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt martel·lé, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'aca								
	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt martel·lé, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat								
ACT0003						3,16	3,16	=CK8/K87AUP30	87,60
							3,16	27,7200	87,60
K878C1A6_X	m2 Neteja de parament vertical/horitzontal de pedra amb raig de sorra de sílice dessecada a baixa pressió								
ACT0002	magatzem. parets interiors	2	8,01		4,00	64,08			
ACT0002		2		3,19	4,00	25,52			
ACT0002	magatzem. sostre i bigues		8,01	3,19		38,33	127,93	1.5	1.170,82
							127,93	9,1520	1.170,82
E8B11A05_X	m2 Hidrofugat de parament vertical interior/exterior amb protector hidròfug transpirant								
	Hidrofugat de parament vertical interior/exterior amb protector hidròfug transpirant								
ACT0002	INTERIOR	2	8,01		4,00	64,08			
ACT0002		2		3,19	4,00	25,52			
ACT0002	EXTERIOR	2	8,01		5,00	80,10			
ACT0002		2		3,19	5,00	31,90	201,60		1.348,30
							201,60	6,6880	1.348,30
K8J1318K_X	m Coronament de parets de 50 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb trencaaigües un costat d'acabat fi, de color v								
	Coronament de parets de 50 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb cantell amb trencaaigües amb trencaaigües, de 20x33 cm, de ceràmica natural color vermell d'acabat fi, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), format per dues peces amb pendents inverses.								
ACT0002	coronament mitgera oest		9,06			9,06	9,06		358,78
							9,06	39,6000	358,78
	TOTAL CK8.....								46.825,46

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CK9 Paviments

K9D19J1D m2 Paviment exterior de rajola ceràmica comuna, grup AIIb/AIII (UNE-EN 14411), de forma rectangular, de 28x14 cm, de color vermell,

Paviment exterior de rajola ceràmica comuna, grup AIIb/AIII (UNE-EN 14411), de forma rectangular, de 28x14 cm, de color vermell, col·locada amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

* imitació terrassa P1

* format petita canal per desnivell de rajola



8 Pegar



14 Pegar

ACT0002						25,55		25,55 =CK2/K2195D24	858,05
								25,55	33,5830
K9UY200V	m	Col·locació de sòcol de rajola ceràmica amb adhesiu per a rajola ceràmica							858,05
		Col·locació de sòcol de rajola ceràmica amb adhesiu per a rajola ce- ràmica							
ACT0002	coberta magatzem	2	8,01			16,02			
ACT0002		2		3,19		6,38	22,40		88,46
							22,40	3,9490	88,46

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
49G117B1_X	m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acab								
	Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb additiu hidròfug, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracci								
ACT0002	magatzem. terra	8,01		3,19		25,55	25,55		1.300,70
							25,55	50,9080	1.300,70
TOTAL CK9.....									2.247,21

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

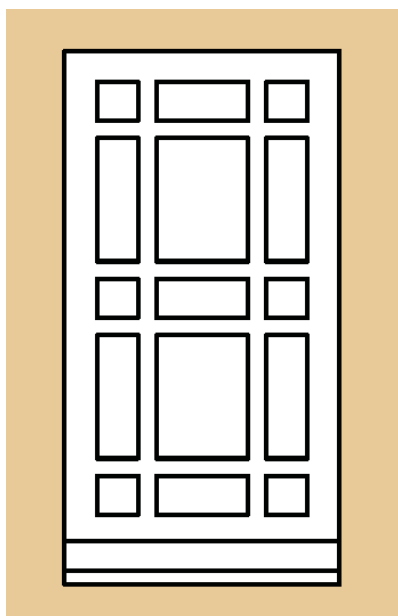
CKA Tancaments i divisòries practicables

KA1DE6A3_X u Balconera de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, col·locada sobre l'obra, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra

Balconera de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, col·locada sobre l'obra, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 85x310 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapabques sense persiana

ACT0004	balconera nova P1 terrassa (3a E)	1				1,00	1,00		357,61
							1,00	357,6100	357,61

KA1A2JR5 u Finestra de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana



1 Pegar

ACT0002	magatzem neteja	3				3,00	3,00		1.377,09
							3,00	459,0300	1.377,09

KAQ1EQ86 u Fulla batent per a porta exterior, de fusta per a pintar, de 45 mm de gruix, model català, massissa de 80 cm d'amplària i 210 cm

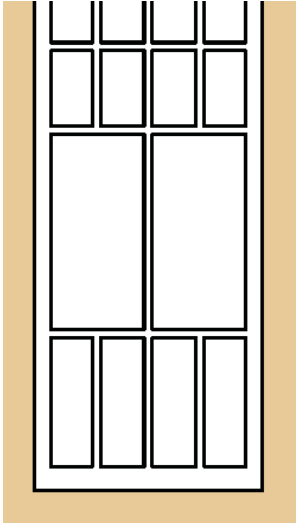
Fulla batent per a porta exterior, de fusta per a pintar, de 45 mm de gruix, model català, massissa, de 110 cm d'amplària i de 270 cm d'alçària, cega, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

* inclòs pany amb clau, 5 còpies.

* inclòs tibador interior i exterior inoxidable



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
									
	2 Pegar								
ACT0002	magatzem neteja	1				1,00	1,00		451,65
							1,00	451,6490	451,65
KAY2639T	u Col·locació de bastiment 3/4 de fusta sense travesser inferior, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1.5 m i								
	Col·locació de bastiment 3/4 de fusta sense travesser inferior, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1.5 m i 2.5 a 3 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7								
ACT0002	porta	1				1,00			
ACT0002	finestres	3				3,00	4,00		357,24
							4,00	89,3090	357,24
TOTAL CKA.....									2.543,59

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CKB	Proteccions i senyalització								
EB71UE40	u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els do								
	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1								
	* inclòs homologació oficial de tots els elements de la línia de vida i certificat d'homologació.								
ACT0001		1				1,00	1,00		610,08
							1,00	610,0820	610,08
EB71UC10	m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 7								
	Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat								
ACT0001		36,00				36,00	36,00		213,44
							36,00	5,9290	213,44
EB71UH20	u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons								
	Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1								
ACT0002		4				4,00	4,00		307,38
							4,00	76,8460	307,38
CKX05	u Barana modular 3.45x1.10 m, acer laminat pletina 50x8mm, oxiron								
	Subministrament i muntatge de mòdul de barana d'acer laminat, 3.45x1.10 m, amb 3 muntants formats per 4 pletines de 50x8mm, l'inferior (ancoratge) d'acer inoxidable, passamà format per 2 pletines de 50x8 mm formant "T"; tot treballat i soldat a taller, pintat amb dues capes d'esmalt metàl·lic d'alts sòlits, de gran adherència, elasticitat i resistència a la intempèrie, de aplicació directa sense necessitat de preparació prèvia, acaba metàl·lic natural tipus forja, color gris acer, ancorat a l'obra amb morter de CP.								

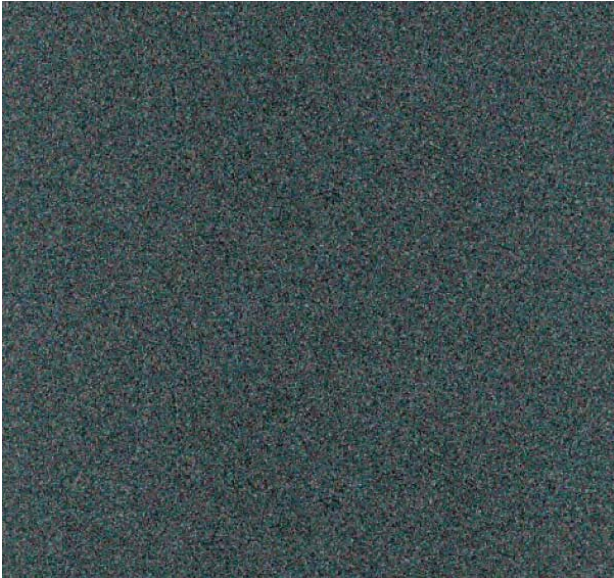
* disseny i mides, segons barana terrassa planta primera (veure imatges)



6 Pegar



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
									
	7 Pegar								
ACT0002	coberta magatzem (trams independents)	5				5,00	5,00		923,07
							5,00	184,6130	923,07
TOTAL CKB									2.053,97

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CKC	Envidraments								
KC1FA842	m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid de								
ACT0002	finestres magatzem	3	0,70		1,50	3,15	3,15		222,56
ACT0004	balconera nova	1	0,80		3,10	2,48			
ACT0004	(es mesuraran vidres a peu d'obra)						2,48		175,22
							5,63	70,6530	397,78
TOTAL CKC									397,78

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CKD	Instal·lacions d'evacuació i ventilació estàtica								
KD14C531	m Baixant tub coure unió electrosoldada,DN=80mm G=0,6mm,fix.mec.brides								
	Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal electrosolda-								
	da, de diàmetre nominal 80 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les								
	peces especials i fixat mecànicament amb brides								
ACT0002	magatzem (pel lateral)	1	5,00			5,00	5,00		196,74
							5,00	39,3470	196,74
TOTAL CKD									196,74

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CKG	INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT								
KH61RC99	u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllamen Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial								
ACT0002	porta accés (per l'interior)	1				1,00	1,00		102,92
							1,00	102,9160	102,92
KHB56D71_X	u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de potència, flux l Llumenera estanca aèria amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment								
ACT0002	magatzem	8				8,00	8,00		1.140,13
							8,00	142,5160	1.140,13
CKG_ELE	PA Instal·lació elèctrica magatzem Instal·lació elèctrica interior d'un magatzem, amb 1 circuit, i ajudes de ram de paleta, formada per: - 5 caixes de derivació de superfície - 1 interruptor estanc de superfície - 1 endoll 25 A estanc de superfície - 2 endoll 16 A, estanc, de superfície. - tub de rigit de PVC, gris fosc, lliure d'halògens amb maniguet, inclòs accessoris de muntatge i fixació. - cable il·luminació i endoll segons REBT. - inclòs connexió fins a quadre general situat en armari al costat de l'ascensor (distància 15 m) - inclòs interruptor automàtic magnetotèrmic 10 A, per línia il·luminació. - inclòs interruptor automàtic magnetotèrmic 20 A, per línia endolls								
ACT0002	Magatzem	1				1,00	1,00		495,00
							1,00	495,0000	495,00
KG22HA11	m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emi Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat								
ACT0002	mitgera OEST	9,06				9,06			
ACT0002		1,00				1,00	10,06		29,44
							10,06	2,9260	29,44
TOTAL CKG.....									1.767,49

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CKX	ALTRES								
CKX01	PA Desmuntatge/muntatge equip climatització jutjat Desmuntatge/muntatge de l'equip de climatització exterior del jutjat, per resituar-lo a la coberta del magatzem del pati. * inclou materials i recàrrega gas						1,00	1.045,0000	1.045,00
CKX02	PA Modificació traçat instal·lació aigua façana pati Modificació del traçat de la instal·lació d'aigua potable dels lavabos de l'Ajuntament. El nou traçat començarà a la porta del darrera del magatzem de la brigada (situat al final del pati de l'Ajuntament) i es fixarà vist per darrera la tapia fins a arribar al magatzem de neteja, on passarà a ser interior i vist, fins als lavabos de planta baixa. * longitud aproximada 20 m * tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 3/4 ", aïllament i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 16 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment * inclou anelles de fixació cada 50 cm. * inclou una aixeta de pas 3/4" al començament i al final del traçat. * inclou aïllament tèrmic per a exterior en tot el traçat (inclòs interior magatzem) * el traçat exacte es determinarà en obra.						1,00	495,0000	495,00
CKX04	PA Protecció base cable parallams L=3.00 Subministrament i muntatge de tub de protecció mecànica i elèctrica del cable del parallams amb tub d'acer galvanitzat en calent amb aïllament interior de PVC * inclou desmuntatge/muntatge cable * longitud protecció 3 m.						1,00	165,0000	165,00
CKX06	PA Reparació balcó façana pati est Reparació de la llosa i paviment del balcó de planta primera de la façana est del pati de l'Ajuntament, seguint el mateix sistema constructiu i recuperant tot el material possible. Inclou eliminació d'oxidació de l'estructura metàl·lica i passivitzat de l'òxid residual. S'efectuaran cales per determinar l'avast de la degradació de les biguetes i, si procedeix, se substituiran.						1,00	825,0000	825,00
CKX07	u Reparació i pintat xemeneis ornamentals Reparació de xemeneia ornamental de ferro per recuperar estat original, inclòs pintat amb dues capes d'esmalt metàl·lic tipus "Oxiron" o similar, negre.						2,00	2,00	385,00
ACT0001		2					2,00	192,5000	385,00
X	PA Imprevistos a justificar pel DO Imprevistos a justificar pel DO, per vicis ocults o similars.						1,00	492,8495	492,85
TOTAL CKX									3.407,85

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CSS	SEURETAT I SALUT								
TOTAL CSS									3.012,50

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CK0		TREBALLS PREVIS	
K1213251	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulab Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	7,41
		SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
K1215250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb base Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	0,10
		CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
K12G0001	u	Anul·lació d'instal·lacions exteriors d'aigua, electricitat i climatització Anul·lació d'instal·lacions exteriors d'aigua, electricitat i cl	275,22
		DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CK2		Enderrocs, moviments de terres i gestió de residus	
K215750A	m2	Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament	27,56
		VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
K2151901	m2	Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	3,77
		TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
K2153P01	m2	Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	3,33
		TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
K2165140	m2	Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per restaurador, grau de dificultat Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per restaurador, grau de dificultat baix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de	19,68
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
K2148271	m3	Enderroc de mur de tàpia, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Enderroc de mur de tàpia, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	76,43
		SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
K2195D24	m2	Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa s Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	13,34
		TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
K2182281	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	10,00
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
K2161511	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	6,45
		SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
K2192311	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	144,74
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
K2215000	m3	Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT<20), realitzada manualment amb ajuda de compressr i càrrega a cotenidor Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT<20), realitzada manualment amb ajuda de compressor i càrrega manual a cotenidor (d < 20 m).	51,38
		CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
K2R540H0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	20,06
		VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
K2RA72F1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	10,12
		DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CK4		Estructuras	
K4FR626E	m2	Reparació amb reposició de peces fins a 50% de la superfície de mur d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànic Reparació amb reposició de peces fins a 50% de la superfície de mur d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica, cares vistes de 240x115x50 mm, col·locades amb morter de calç 1:4 * amb peces recuperades facilitades per l'Ajuntament * Cal Hidràulica NHL 3,5 LAFARGE BLANCA NATURAL	28,30
		VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
E4F123S7_X	m3	Pilar de maó ceràmic massís a cares vistes i més de 1350 i menys de 1800 cm2 de secció, de maó massís d'elaboració manual, HD, R Pilar de maó ceràmic massís a cares vistes i més de 1350 i menys de 1800 cm2 de secció, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de calç de resistència a compressió de 2 a 4 N/mm2, de dosificació 1:4. * Cal Hidràulica NHL 3,5 LAFARGE BLANCA NATURAL	572,51
		QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
E4F26D7L	m3	Paret estructural de maó ceràmic massís d'elaboració manual de 29 cm de gruix, HD, R-15 de 290x140x50 mm, per a revestir i de Paret estructural de maó ceràmic massís d'elaboració manual de 29 cm de gruix, recuperat 290x140x40 mm, per a revestir, col·locat amb morter de calç de resistència a compressió de 2 a 4 N/mm2, de dosificació 1:4. * Cal Hidràulica NHL 3,5 LAFARGE BLANCA NATURAL	484,29
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
K459D373	m3	Formigó lleuger per a sostres amb elements resistents industrialitzats HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, de consis Formigó lleuger per a sostres amb elements resistents industrialitzats HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, amb additiu hidròfug, abocat amb cubilot	136,88
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
K43R1222	u	Reparació cap de bigueta amb sistema beta, sanejament de la fusta, perforacions amb trepant mecànic de 28 mm i 60° d'inclinació, Reparació cap de bigueta amb sistema beta, sanejament de la fusta, perforacions amb trepant mecànic de 28 mm i 60° d'inclinació, armadures de rodó de fibra de vidre, encofrat de la zona a intervenir i reblert de morter sintètic epoxi de resines epoxi	222,62
		DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
4458116G	m3	Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP5 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3	432,56
		CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CK5		Cobertes	
CK5_X	m2	Col·locació teula àrab recuperada, amb sobre rastrells i ganxos Col·locació teula àrab recuperada, amb sobre aïllament ranurad, amb escuma de poliuretà.	17,81
		DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
K5ZA2B52	m	Carener ceràmic teula àrab,col.envellit,5u/m,col.morter 1:2:10 Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 5 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	16,40
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
K5ZB19D4	m	Aiguafons de planxa de zinc d'1,6 mm de gruix, preformada i 45 cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques Aiguafons de planxa de zinc d'1,6 mm de gruix, preformada i 45 cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques	40,39
		CUARENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
K5ZE15B4_X	m	Vora lliure de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix i 70 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques Vora lliure de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix i 70 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques	38,19
		TREINTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
K5ZFQS00	u	Gàrgola tub coure D42mm, bec diagonal, soldat Subministrament i col·locació de gàrgola per sobreixidor de tub de colu-re D42 mm, longitud 0'60m (vist 0'20 m), col·locada amb morter de calç i connectada a canal interior oculta, totalment impermeabilitzat. * inclòs formació de forat.	28,42
		VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
K5533291	u	Claraboia rectangular de forma parabòlica, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 100x70 cm amb sòcol Claraboia rectangular de forma parabòlica, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 100x70 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques	213,09
		DOSCIENTOS TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
KQN2U001	m	Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90° pel seus extrems, amb Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90° pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, inclòs cable d'acer inoxidable D10 mm de línia de vida vertical, fixat amb dos tacs químics.	114,87
		CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CK6		Tancaments i divisòries	
K6123512	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, de 290x140x290 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, de 290x140x290 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	41,45
		CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CK7		Impermeabilitzacions, aïllaments i formació de junts	
E7743271	m2	Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 112	15,28
		QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
K7C28554	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica ent	12,07
		Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1,613 i 1,471 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb fixacions mecàniques	
		DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
K7C285A4	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica ent	13,17
		Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1,613 i 1,471 m2.K/W, amb la superfície rugosa i cantell recte, col·locada amb fixacions mecàniques	
		TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
E7C2AA31	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica en	23,16
		Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 3,226 i 2,941 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir	
		VEINTITRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
E7B111E0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir	3,41
		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir	
		TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
K7139Z2K	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-8 segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de densitat superficial 4.5 kg/m2 fo	18,17
		Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-8 segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de densitat superficial 4.5 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (APP)-48-PE, amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2 i feltre de polièster de 30 g/m2, col·locada sobre capa separadora amb geotèxtil	
		DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
K7P1_X1	m	Tractament d'humitats per capil·laritat en murs existents fins a 40 cm de gruix, mitjançant la realització de perforacions cada 1	24,21
		Tractament d'humitats per capil·laritat en murs existents fins a 40 cm de gruix, mitjançant la realització de perforacions cada 12 cm perpendiculars al mur, situades al junt, bufat de forat i injecció de SikaMur Injec-toCream-100, segons especificacions del fabricant.	
		VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
K7BC37F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir	3,86
		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir	
		TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CK8		Revestiments	
K877151F_X	m2	Rejuntat de junts de parament vertical de paredat , amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb prèvi buidat i neteja del material Rejuntat de junts de parament vertical de paredat , amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts	12,75
		DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
K87CU225	m2	Consolidació de parament d'estuc amb aplicació de lletada de calç amb un contingut mínim del 14% d'hidròxid càlcic, emulsió acrí Consolidació de parament d'estuc amb aplicació de lletada de calç amb un contingut mínim del 14% d'hidròxid càlcic, emulsió acrílica i sili-conat potàssic, aplicat amb pinzell	15,40
		QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
KQRPN513	m2	Reintegració de volums deteriorats d'element singular de maó amb morters de restauració o e Reintegració de volums deteriorats d'element singular de maó massís amb morters de restauració o equivalents reforçats amb varilles de fibra de vidre o d'acer inoxidable. Grau de dificultat alt	60,50
		SESENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
K826B13B	u	Subministrament i col·locació rajoles vidriades Enrajolat de faixa vertical exterior a una alçària >3 m amb rajola de ceràmica vidriada, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	22,15
		VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
K8785711	m2	Raspallat manual de restes d'arrebossat en parament vertical Raspallat manual de restes d'arrebossat en parament vertical	4,84
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
K81126M2_X	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), d Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, remolinat * colorejat en massa, color a escollir.	27,30
		VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
K879A5A0_X	m2	Veladura i/o tenyit reintegrador superficial de parament vertical de morter de calç, amb pintura mineral al silicat Veladura i/o tenyit reintegrador superficial de parament vertical de morter de calç, amb pintura mineral al silicat, aplicada a dues capes amb brotxa * Previsió correcció de color.	10,75
		DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
KA1R3240	m2	Restauració de balconera de fusta de melis, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm, amb substitució d'eleme Restauració de balconera de fusta de melis, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat	44,97
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
K87A11AD_X	m3	Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre bastiment i fulla de balconera de fusta a UNA cara, amb aplicacion Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre bastiment i fulla de balconera de fusta a UNA cara, amb aplicacions successives de producte decapant	25,81
		VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
K87A2101	m2	Neteja i preparació de suport per a pintat posterior de finestres i balconeres de fusta, amb mitjans manuals Neteja i preparació de suport per a pintat posterior de finestres i balconeres de fusta, amb mitjans manuals	11,70
		ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
K89A1CB0	m2	Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	26,63
		VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
K87AUP30	m2	Decapat de pintures i òxids existents sobre barana d'acer, forja o fosa, amb raig de sorra de sílice a pressió, inclòs el desgredat Decapat de pintures i òxids existents sobre barana d'acer, forja o fosa, amb raig de sorra de sílice a pressió, inclòs el desgredat i neteja amb alcohol	72,37
		SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
K89B5AJ0	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt martel·lé, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'aca Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt martel·lé, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	27,72
		VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
K878C1A6_X	m2	Neteja de parament vertical/horitzontal de pedra amb raig de sorra de sílice dessecada a baixa pressió	9,15
		NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
E8B11A05_X	m2	Hidrofugat de parament vertical interior/exterior amb protector hidròfug transpirant Hidrofugat de parament vertical interior/exterior amb protector hidròfug transpirant	6,69
		SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
K8J1318K_X	m	Coronament de parets de 50 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb trencaaigües un costat d'acabat fi, de color v Coronament de parets de 50 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb cantell amb trencaaigües amb trencaaigües, de 20x33 cm, de ceràmica natural color vermell d'acabat fi, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), format per dues peces amb pendents inverses.	39,60
		TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CK9		Paviments	
K9D19J1D	m2	Paviment exterior de rajola ceràmica comuna, grup AIIb/AIII (UNE-EN 14411), de forma rectangular, de 28x14 cm, de color vermell, Paviment exterior de rajola ceràmica comuna, grup AIIb/AIII (UNE-EN 14411), de forma rectangular, de 28x14 cm, de color vermell, col·locada amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) * imitació terrassa P1 * format petita canal per desnivell de rajola	33,58
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
K9UY200V	m	Col·locació de sòcol de rajola ceràmica amb adhesiu per a rajola ceràmica Col·locació de sòcol de rajola ceràmica amb adhesiu per a rajola ceràmica	3,95
		TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
49G117B1_X	m2	Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acab Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb additiu hidròfug, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracci	50,91
		CINCUENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CKA		Tancaments i divisòries practicables	
KA1DE6A3_X	u	Balconera de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, col·locada sobre l'obra, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra Balconera de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, col·locada sobre l'obra, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 85x310 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques sense persiana	357,61
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
KA1A2JR5	u	Finestra de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un Finestra de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana	459,03
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
KAQ1EQ86	u	Fulla batent per a porta exterior, de fusta per a pintar, de 45 mm de gruix, model català, massissa de 80 cm d'amplària i 210 cm Fulla batent per a porta exterior, de fusta per a pintar, de 45 mm de gruix, model català, massissa, de 110 cm d'amplària i de 270 cm d'alçària, cega, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. * inclòs pany amb clau, 5 còpies. * inclòs tibador interior i exterior inoxidable	451,65
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
KAY2639T	u	Col·locació de bastiment 3/4 de fusta sense travesser inferior, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1.5 m i Col·locació de bastiment 3/4 de fusta sense travesser inferior, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1.5 m i 2.5 a 3 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7	89,31
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CKB		Proteccions i senyalització	
EB71UE40	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els do Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1 * inclòs homologació oficial de tots els elements de la línia de vida i certificat d'homologació.	610,08
		SEISCIENTOS DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
EB71UC10	m	Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 7 Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat	5,93
		CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
EB71UH20	u	Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1	76,85
		SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
CKX05	u	Barana modular 3.45x1.10 m, acer laminat pletina 50x8mm, oxiron Subministrament i muntatge de mòdul de barana d'acer laminat, 3.45x1.10 m, amb 3 muntants formats per 4 pletines de 50x8mm, l'inferior (ancoratge) d'acer inoxidable, passamà format per 2 pletines de 50x8 mm formant "T"; tot treballat i soldat a taller, pintat amb dues capes d'esmail metàl·lic d'alts sòlids, de gran adherència, elasticitat i resistència a la intempèrie, de aplicació directa sense necessitat de preparació prèvia, acaba metàl·lic natural tipus forja, color gris acer, ancorat a l'obra amb morter de CP. * disseny i mides, segons barana terrassa planta primera (veure imatges)	184,61
		CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CKC	Envidraments		
KC1FA842	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid de	70,65
SETENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CKD		Instal·lacions d'evacuació i ventilació estàtica	
KD14C531	m	Baixant tub coure unió electrosoldada,DN=80mm G=0,6mm,fix.mec.brides Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 80 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	39,35
		TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CKG		INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT	
KH61RC99	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllamen Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial	102,92
		CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
KHB56D71_X	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de potència, flux I Llumenera estanca aèria amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment	142,52
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
CKG_ELE	PA	Instal·lació elèctrica magatzem Instal·lació elèctrica interior d'un magatzem, amb 1 circuit, i ajudes de ram de paleta, formada per: - 5 caixes de derivació de superfície - 1 interruptor estanc de superfície - 1 endoll 25 A estanc de superfície - 2 endoll 16 A, estanc, de superfície. - tub de rigid de PVC, gris fosc, lliure d'halògens amb maniguet, inclòs accessories de muntatge i fixació. - cable il·luminació i endoll segons REBT. - inclòs connexió fins a quadre general situat en armari al costat de l'ascensor (distància 15 m) - inclòs interruptor automàtic magnetotèrmic 10 A, per línia il·luminació. - inclòs interruptor automàtic magnetotèrmic 20 A, per línia endolls	495,00
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
KG22HA11	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emi Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	2,93
		DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CKX		ALTRES	
CKX01	PA	Desmuntatge/muntatge equip climatització jutjat Desmuntatge/muntatge de l'equip de climatització exterior del jutjat, per resituar-lo a la coberta del magatzem del pati. * inclou materials i recàrrega gas	1.045,00
		MIL CUARENTA Y CINCO EUROS	
CKX02	PA	Modificació traçat instal·lació aigua façana pati Modificació del traçat de la instal·lació d'aigua potable dels lavabos de l'Ajuntament. El nou traçat començarà a la porta del darrera del magatzem de la bri- gada (situat al final del pati de l'Ajuntament) i es fixarà vist per darrera la tapia fins a arribar al magatzem de neteja, on passarà a ser interior i vist, fins als lavabos de planta baixa. * longitud aproximada 20 m * tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàme- tre 3/4 ", aïllament i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 16 bar, connectat a pressió i col·locat superficial- ment * inclou anelles de fixació cada 50 cm. * inclou una aixeta de pas 3/4" al començament i al final del traçat. * inclou aïllament tèrmic per a exterior en tot el traçat (inclòs interior magatzem) * el traçat exacte es determinarà en obra.	495,00
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
CKX04	PA	Protecció base cable parallams L=3.00 Subministrament i muntatge de tub de protecció mecànica i elèctrica del cable del parallams amb tub d'acer galvanitzat en calent amb aïlla- ment interior de PVC * inclou desmuntatge/muntatge cable * longitud protecció 3 m.	165,00
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS	
CKX06	PA	Reparació balcó façana pati est Reparació de la llosa i paviment del balcó de planta primera de la faç- na est del pati de l'Ajuntament, seguint el mateix sistema constructiu i recuperant tot el material possible. Inclou eliminació d'oxidació de l'es- tructura metàl·lica i passivitzat de l'òxid residual. S'efectuaran cales per determinar l'avast de la degradació de les bigue- tes i, si procedeix, se substituiran.	825,00
		OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
CKX07	u	Reparació i pintat xemeneis ornamentals Reparació de xemeneia ornamental de ferro per recuperar estat origi- nal, inclòs pintat amb dues capes d'esmail metàl·lic tipus "Oxiron" o si- milar, negre.	192,50
		CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
X	PA	Imprevistos a justificar pel DO Imprevistos a justificar pel DO, per vicis ocults o similars.	492,85
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CSS		SEGURETAT I SALUT	

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CK0		TREBALLS PREVIS	
K1213251	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulab Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	
		Mano de obra	5,36
		Maquinaria	1,30
		Resto de obra y materiales	0,08
		Suma la partida	6,74
		Costes indirectos 10,00%	0,67
		TOTAL PARTIDA.....	7,4140
K1215250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb base Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	
		Resto de obra y materiales	0,09
		Suma la partida	0,09
		Costes indirectos 10,00%	0,01
		TOTAL PARTIDA.....	0,0990
K12G0001	u	Anul·lació d'instal·lacions exteriors d'aigua, electricitat i climatització Anul·lació d'instal·lacions exteriors d'aigua, electricitat i cl	
		Mano de obra	246,50
		Resto de obra y materiales	3,70
		Suma la partida	250,20
		Costes indirectos 10,00%	25,02
		TOTAL PARTIDA.....	275,2200

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CK2		Enderrocs, moviments de terres i gestió de residus	
K215750A	m2	Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament	
		Mano de obra	24,68
		Resto de obra y materiales	0,37
		Suma la partida	25,05
		Costes indirectos 10,00%	2,51
		Redondeo	-0,01
		TOTAL PARTIDA.....	27,5550
K2151901	m2	Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	
		Mano de obra	3,38
		Resto de obra y materiales	0,05
		Suma la partida	3,43
		Costes indirectos 10,00%	0,34
		TOTAL PARTIDA.....	3,7730
K2153P01	m2	Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	
		Mano de obra	2,99
		Resto de obra y materiales	0,04
		Suma la partida	3,03
		Costes indirectos 10,00%	0,30
		TOTAL PARTIDA.....	3,3330
K2165140	m2	Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per restaurador, grau de dificultat Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per restaurador, grau de dificultat baix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de	
		Mano de obra	17,63
		Resto de obra y materiales	0,26
		Suma la partida	17,89
		Costes indirectos 10,00%	1,79
		TOTAL PARTIDA.....	19,6790
K2148271	m3	Enderroc de mur de tàpia, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Enderroc de mur de tàpia, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	
		Mano de obra	68,45
		Resto de obra y materiales	1,03
		Suma la partida	69,48
		Costes indirectos 10,00%	6,95
		TOTAL PARTIDA.....	76,4280
K2195D24	m2	Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa s Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	
		Mano de obra	11,95
		Resto de obra y materiales	0,18
		Suma la partida	12,13
		Costes indirectos 10,00%	1,21
		TOTAL PARTIDA.....	13,3430

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
K2182281	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	
		Mano de obra	8,96
		Resto de obra y materiales	0,13
		Suma la partida	9,09
		Costes indirectos 10,00%	0,91
		TOTAL PARTIDA.....	9,990
K2161511	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	
		Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	
		Mano de obra	5,77
		Resto de obra y materiales	0,09
		Suma la partida	5,86
		Costes indirectos 10,00%	0,59
		TOTAL PARTIDA.....	6,4460
K2192311	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	
		Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	
		Mano de obra	90,32
		Maquinaria.....	39,91
		Resto de obra y materiales	1,35
		Suma la partida	131,58
		Costes indirectos 10,00%	13,16
		TOTAL PARTIDA.....	144,7380
K2215000	m3	Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT<20), realitzada manualment amb ajuda de compressor i càrrega a cotenidor	
		Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT<20), realitzada manualment amb ajuda de compressor i càrrega manual a cotenidor (d < 20 m).	
		Mano de obra	39,08
		Maquinaria.....	7,04
		Resto de obra y materiales	0,59
		Suma la partida	46,71
		Costes indirectos 10,00%	4,67
		TOTAL PARTIDA.....	51,3810
K2R540H0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	
		Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	
		Maquinaria.....	18,24
		Suma la partida	18,24
		Costes indirectos 10,00%	1,82
		TOTAL PARTIDA.....	20,0640
K2RA72F1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons	
		Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
		Resto de obra y materiales	9,20
		Suma la partida	9,20
		Costes indirectos 10,00%	0,92
		TOTAL PARTIDA.....	10,1200

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO												
CK4		Estructures													
K4FR626E	m2	Reparació amb reposició de peces fins a 50% de la superfície de mur d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànic Reparació amb reposició de peces fins a 50% de la superfície de mur d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica, cares vistes de 240x115x50 mm, col·locades amb morter de calç 1:4 * amb peces recuperades facilitades per l'Ajuntament * Cal Hidràulica NHL 3,5 LAFARGE BLANCA NATURAL	<table><tr><td>Mano de obra</td><td>15,49</td></tr><tr><td>Resto de obra y materiales</td><td>8,03</td></tr><tr><td>Suma la partida</td><td>25,73</td></tr><tr><td>Costes indirectos 10,00%</td><td>2,57</td></tr><tr><td>TOTAL PARTIDA.....</td><td>28,3030</td></tr></table>	Mano de obra	15,49	Resto de obra y materiales	8,03	Suma la partida	25,73	Costes indirectos 10,00%	2,57	TOTAL PARTIDA.....	28,3030		
Mano de obra	15,49														
Resto de obra y materiales	8,03														
Suma la partida	25,73														
Costes indirectos 10,00%	2,57														
TOTAL PARTIDA.....	28,3030														
E4F123S7_X	m3	Pilar de maó ceràmic massís a cares vistes i més de 1350 i menys de 1800 cm2 de secció, de maó massís d'elaboració manual, HD, R Pilar de maó ceràmic massís a cares vistes i més de 1350 i menys de 1800 cm2 de secció, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de calç de resistència a compressió de 2 a 4 N/mm2, de dosificació 1:4. * Cal Hidràulica NHL 3,5 LAFARGE BLANCA NATURAL	<table><tr><td>Mano de obra</td><td>334,67</td></tr><tr><td>Resto de obra y materiales</td><td>148,40</td></tr><tr><td>Suma la partida</td><td>520,46</td></tr><tr><td>Costes indirectos 10,00%</td><td>52,05</td></tr><tr><td>TOTAL PARTIDA.....</td><td>572,5060</td></tr></table>	Mano de obra	334,67	Resto de obra y materiales	148,40	Suma la partida	520,46	Costes indirectos 10,00%	52,05	TOTAL PARTIDA.....	572,5060		
Mano de obra	334,67														
Resto de obra y materiales	148,40														
Suma la partida	520,46														
Costes indirectos 10,00%	52,05														
TOTAL PARTIDA.....	572,5060														
E4F26D7L	m3	Paret estructural de maó ceràmic massís d'elaboració manual de 29 cm de gruix, HD, R-15 de 290x140x50 mm, per a revestir i de Paret estructural de maó ceràmic massís d'elaboració manual de 29 cm de gruix, recuperat 290x140x40 mm, per a revestir, col·locat amb morter de calç de resistència a compressió de 2 a 4 N/mm2, de dosificació 1:4. * Cal Hidràulica NHL 3,5 LAFARGE BLANCA NATURAL	<table><tr><td>Mano de obra</td><td>250,16</td></tr><tr><td>Resto de obra y materiales</td><td>151,84</td></tr><tr><td>Suma la partida</td><td>440,26</td></tr><tr><td>Costes indirectos 10,00%</td><td>44,03</td></tr><tr><td>TOTAL PARTIDA.....</td><td>484,2860</td></tr></table>	Mano de obra	250,16	Resto de obra y materiales	151,84	Suma la partida	440,26	Costes indirectos 10,00%	44,03	TOTAL PARTIDA.....	484,2860		
Mano de obra	250,16														
Resto de obra y materiales	151,84														
Suma la partida	440,26														
Costes indirectos 10,00%	44,03														
TOTAL PARTIDA.....	484,2860														
K459D373	m3	Formigó lleuger per a sostres amb elements resistents industrialitzats HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, de consis Formigó lleuger per a sostres amb elements resistents industrialitzats HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, amb additiu hidròfug, abocat amb cubilot	<table><tr><td>Mano de obra</td><td>30,43</td></tr><tr><td>Maquinaria.....</td><td>21,41</td></tr><tr><td>Resto de obra y materiales</td><td>0,76</td></tr><tr><td>Suma la partida</td><td>124,44</td></tr><tr><td>Costes indirectos 10,00%</td><td>12,44</td></tr><tr><td>TOTAL PARTIDA.....</td><td>136,8840</td></tr></table>	Mano de obra	30,43	Maquinaria.....	21,41	Resto de obra y materiales	0,76	Suma la partida	124,44	Costes indirectos 10,00%	12,44	TOTAL PARTIDA.....	136,8840
Mano de obra	30,43														
Maquinaria.....	21,41														
Resto de obra y materiales	0,76														
Suma la partida	124,44														
Costes indirectos 10,00%	12,44														
TOTAL PARTIDA.....	136,8840														
K43R1222	u	Reparació cap de bigueta amb sistema beta, sanejament de la fusta, perforacions amb trepant mecànic de 28 mm i 60° d'inclinació, Reparació cap de bigueta amb sistema beta, sanejament de la fusta, perforacions amb trepant mecànic de 28 mm i 60° d'inclinació, armadures de rodó de fibra de vidre, encofrat de la zona a intervenir i reblert de morter sintètic epoxi de resines epoxi	<table><tr><td>Mano de obra</td><td>131,93</td></tr><tr><td>Maquinaria.....</td><td>3,16</td></tr><tr><td>Resto de obra y materiales</td><td>67,27</td></tr></table>	Mano de obra	131,93	Maquinaria.....	3,16	Resto de obra y materiales	67,27						
Mano de obra	131,93														
Maquinaria.....	3,16														
Resto de obra y materiales	67,27														

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN		PRECIO
			Suma la partida	202,38
			Costes indirectos 10,00%	20,24
			TOTAL PARTIDA.....	222,6180
4458116G	m3	Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP5 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3		
			Mano de obra	199,00
			Maquinaria.....	26,07
			Resto de obra y materiales	167,97
			Suma la partida	393,24
			Costes indirectos 10,00%	39,32
			TOTAL PARTIDA.....	432,5640

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CK5		Cobertes	
CK5_X	m2	Col·locació teula àrab recuperada, amb sobre rastrells i ganxos Col·locació teula àrab recuperada, amb sobre aïllament ranurad, amb escuma de poliuretà.	
		Mano de obra	14,90
		Resto de obra y materiales	1,29
		Suma la partida	16,19
		Costes indirectos 10,00%	1,62
		TOTAL PARTIDA.....	17,8090
K5ZA2B52	m	Carener ceràmic teula àrab,col.envellit,5u/m,col.morter 1:2:10 Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 5 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
		Mano de obra	10,56
		Maquinaria	0,02
		Resto de obra y materiales	4,32
		Suma la partida	14,91
		Costes indirectos 10,00%	1,49
		TOTAL PARTIDA.....	16,4010
K5ZB19D4	m	Aiguafons de planxa de zinc d'1,6 mm de gruix, preformada i 45 cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques Aiguafons de planxa de zinc d'1,6 mm de gruix, preformada i 45 cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques	
		Mano de obra	9,47
		Resto de obra y materiales	27,15
		Suma la partida	36,72
		Costes indirectos 10,00%	3,67
		TOTAL PARTIDA.....	40,3920
K5ZE15B4_X	m	Vora lliure de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix i 70 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques Vora lliure de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix i 70 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques	
		Mano de obra	6,76
		Resto de obra y materiales	27,96
		Suma la partida	34,72
		Costes indirectos 10,00%	3,47
		TOTAL PARTIDA.....	38,1920
K5ZFQS00	u	Gàrgola tub coure D42mm, bec diagonal, soldat Subministrament i col·locació de gàrgola per sobreixidor de tub de colu-re D42 mm, longitud 0'60m (vist 0'20 m), col·locada amb morter de calç i connectada a canal interior oculta, totalment impermeabilitzat. * inclòs formació de forat.	
		Mano de obra	17,89
		Resto de obra y materiales	7,95
		Suma la partida	25,84
		Costes indirectos 10,00%	2,58
		TOTAL PARTIDA.....	28,4240
K5533291	u	Claraboia rectangular de forma parabòlica, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 100x70 cm amb sòcol Claraboia rectangular de forma parabòlica, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 100x70 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques	
		Mano de obra	32,82
		Resto de obra y materiales	160,62
		Suma la partida	193,72
		Costes indirectos 10,00%	19,37
		TOTAL PARTIDA.....	213,0920

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
KQN2U001	m	Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90° pel seus extrems, amb Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90° pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, inclòs cable d'acer inoxidable D10 mm de línia de vida vertical, fixat amb dos tacs químics.	
		Mano de obra	65,64
		Resto de obra y materiales	2,30
		Suma la partida	104,43
		Costes indirectos 10,00%	10,44
		TOTAL PARTIDA.....	114,8730

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO	
CK6		Tancaments i divisòries		
K6123512	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, de 290x140x290 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma		
		Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, de 290x140x290 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma		
		UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat		
		M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		
		Mano de obra		31,18
		Maquinaria.....		0,34
		Resto de obra y materiales		6,16
		Suma la partida		37,68
		Costes indirectos..... 10,00%		3,77
		TOTAL PARTIDA.....		41,4480

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CK7		Impermeabilitzacions, aïllaments i formació de junts	
E7743271	m2	Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 112	
		Mano de obra	10,33
		Resto de obra y materiales	1,61
		Suma la partida	13,89
		Costes indirectos 10,00%	1,39
		TOTAL PARTIDA.....	15,2790
K7C28554	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica ent	
		Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, re-	
		sistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1,613 i	
		1,471 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb fi-	
		xacions mecàniques	
		Mano de obra	2,70
		Resto de obra y materiales	8,26
		Suma la partida	10,97
		Costes indirectos 10,00%	1,10
		TOTAL PARTIDA.....	12,0670
K7C285A4	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica ent	
		Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, re-	
		sistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1,613 i	
		1,471 m2.K/W, amb la superfície rugosa i cantell recte, col·locada amb	
		fixacions mecàniques	
		Mano de obra	2,70
		Resto de obra y materiales	9,26
		Suma la partida	11,97
		Costes indirectos 10,00%	1,20
		TOTAL PARTIDA.....	13,1670
E7C2AA31	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica en	
		Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, re-	
		sistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 3,226 i	
		2,941 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada	
		sense adherir	
		Mano de obra	2,70
		Resto de obra y materiales	18,34
		Suma la partida	21,05
		Costes indirectos 10,00%	2,11
		Redondeo	-0,01
		TOTAL PARTIDA.....	23,1550
E7B111E0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir	
		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament	
		de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir	
		Mano de obra	1,38
		Resto de obra y materiales	1,73
		Suma la partida	3,10
		Costes indirectos 10,00%	0,31
		TOTAL PARTIDA.....	3,4100
K7139Z2K	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-8 segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de densitat superficial 4.5 kg/m2 fo	
		Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-8 segons la nor-	
		ma UNE 104402 d'una làmina, de densitat superficial 4.5 kg/m2 forma-	
		da per làmina de betum modificat LBM (APP)-48-PE, amb armadura	
		de film de polietilè de 95 g/m2 i feltre de polièster de 30 g/m2, col·loca-	
		da sobre capa separadora amb geotèxtil	
		Mano de obra	7,58
		Resto de obra y materiales	8,94

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN		PRECIO
			Suma la partida	16,52
			Costes indirectos 10,00%	1,65
			TOTAL PARTIDA.....	18,1720
K7P1_X1	m	Tractament d'humitats per capil·laritat en murs existents fins a 40 cm de gruix, mitjançant la realització de perforacions cada 1		
		Tractament d'humitats per capil·laritat en murs existents fins a 40 cm de gruix, mitjançant la realització de perforacions cada 12 cm perpendiculars al mur, situades al junt, bufat de forat i injecció de SikaMur InjectoCream-100, segons especificacions del fabricant.		
			Mano de obra	13,13
			Resto de obra y materiales	8,88
			Suma la partida	22,01
			Costes indirectos 10,00%	2,20
			TOTAL PARTIDA.....	24,2110
K7BC37F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir		
		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir		
			Mano de obra	1,38
			Resto de obra y materiales	2,14
			Suma la partida	3,51
			Costes indirectos 10,00%	0,35
			TOTAL PARTIDA.....	3,8610

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CK8		Revestiments	
K877151F_X	m2	Rejuntat de junts de parament vertical de paredat , amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb prèvi buidat i neteja del material Rejuntat de junts de parament vertical de paredat , amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts	
		Suma la partida	11,59
		Costes indirectos 10,00%	1,16
		TOTAL PARTIDA.....	12,7490
K87CU225	m2	Consolidació de parament d'estuc amb aplicació de lletada de calç amb un contingut mínim del 14% d'hidròxid càlcic, emulsió acrí Consolidació de parament d'estuc amb aplicació de lletada de calç amb un contingut mínim del 14% d'hidròxid càlcic, emulsió acrílica i sili-conat potàssic, aplicat amb pinzell	
		Suma la partida	14,00
		Costes indirectos 10,00%	1,40
		TOTAL PARTIDA.....	15,4000
KQRPN513	m2	Reintegració de volums deteriorats d'element singular de maó amb morters de restauració o e Reintegració de volums deteriorats d'element singular de maó massís amb morters de restauració o equivalents reforçats amb varilles de fibra de vidre o d'acer inoxidable. Grau de dificultat alt	
		Suma la partida	55,00
		Costes indirectos 10,00%	5,50
		TOTAL PARTIDA.....	60,5000
K826B13B	u	Subministrament i col·locació rajoles vidriades Enrajolat de faixa vertical exterior a una alçària >3 m amb rajola de ceràmica vidriada, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	
		Mano de obra	3,98
		Resto de obra y materiales	12,23
		Suma la partida	20,14
		Costes indirectos 10,00%	2,01
		TOTAL PARTIDA.....	22,1540
K8785711	m2	Raspallat manual de restes d'arrebossat en parament vertical Raspallat manual de restes d'arrebossat en parament vertical	
		Suma la partida	4,40
		Costes indirectos 10,00%	0,44
		TOTAL PARTIDA.....	4,8400
K81126M2_X	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), d Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, remolinat * colorejat en massa, color a escollir.	
		Suma la partida	24,82
		Costes indirectos 10,00%	2,48
		TOTAL PARTIDA.....	27,3020
K879A5A0_X	m2	Veladura i/o tenyit reintegrador superficial de parament vertical de morter de calç, amb pintura mineral al silicat Veladura i/o tenyit reintegrador superficial de parament vertical de morter de calç, amb pintura mineral al silicat, aplicada a dues capes amb brotxa * Previsió correcció de color.	
		Suma la partida	9,77
		Costes indirectos 10,00%	0,98
		TOTAL PARTIDA.....	10,7470

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
KA1R3240	m2	Restauració de balconera de fusta de melis, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm, amb substitució d'elemente Restauració de balconera de fusta de melis, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat	
		Mano de obra	26,59
		Resto de obra y materiales	14,27
		Suma la partida	40,88
		Costes indirectos 10,00%	4,09
		TOTAL PARTIDA.....	44,9680
K87A11AD_X	m3	Escatit i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre bastiment i fulla de balconera de fusta a UNA cara, amb aplicacion Escatit i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre bastiment i fulla de balconera de fusta a UNA cara, amb aplicacions successives de producte decapant	
		Mano de obra	21,47
		Resto de obra y materiales	2,00
		Suma la partida	23,46
		Costes indirectos 10,00%	2,35
		TOTAL PARTIDA.....	25,8060
K87A2101	m2	Neteja i preparació de suport per a pintat posterior de finestres i balconeres de fusta, amb mitjans manuals Neteja i preparació de suport per a pintat posterior de finestres i balconeres de fusta, amb mitjans manuals	
		Suma la partida	10,64
		Costes indirectos 10,00%	1,06
		TOTAL PARTIDA.....	11,7040
K89A1CB0	m2	Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	
		Suma la partida	24,21
		Costes indirectos 10,00%	2,42
		TOTAL PARTIDA.....	26,6310
K87AUP30	m2	Decapat de pintures i òxids existents sobre barana d'acer, forja o fosa, amb raig de sorra de sílice a pressió, inclòs el desgre Decapat de pintures i òxids existents sobre barana d'acer, forja o fosa, amb raig de sorra de sílice a pressió, inclòs el desgreixat i neteja amb alcohol	
		Suma la partida	65,79
		Costes indirectos 10,00%	6,58
		TOTAL PARTIDA.....	72,3690
K89B5AJ0	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt martel·lé, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'aca Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt martel·lé, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	
		Suma la partida	25,20
		Costes indirectos 10,00%	2,52
		TOTAL PARTIDA.....	27,7200
K878C1A6_X	m2	Neteja de parament vertical/horitzontal de pedra amb raig de sorra de sílice dessecada a baixa pressió	
		Mano de obra	5,25
		Resto de obra y materiales	3,07
		Suma la partida	8,32
		Costes indirectos 10,00%	0,83
		TOTAL PARTIDA.....	9,1520

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN		PRECIO
E8B11A05_X	m2	Hidrofugat de parament vertical interior/exterior amb protector hidròfug transpirant Hidrofugat de parament vertical interior/exterior amb protector hidròfug transpirant		
			Mano de obra	4,67
			Resto de obra y materiales	1,41
			Suma la partida	6,08
			Costes indirectos 10,00%	0,61
			TOTAL PARTIDA.....	6,6880
K8J1318K_X	m	Coronament de parets de 50 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb trencaaigües un costat d'acabat fi, de color v Coronament de parets de 50 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb cantell amb trencaaigües amb trencaaigües, de 20x33 cm, de ceràmica natural color vermell d'acabat fi, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), format per dues peces amb pendents inverses.		
			Mano de obra	22,54
			Maquinaria	0,01
			Resto de obra y materiales	13,45
			Suma la partida	36,00
			Costes indirectos 10,00%	3,60
			TOTAL PARTIDA.....	39,6000

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CK9		Paviments	
K9D19J1D	m2	Paviment exterior de rajola ceràmica comuna, grup AIIb/AIII (UNE-EN 14411), de forma rectangular, de 28x14 cm, de color vermell, Paviment exterior de rajola ceràmica comuna, grup AIIb/AIII (UNE-EN 14411), de forma rectangular, de 28x14 cm, de color vermell, col·locada amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) * imitació terrassa P1 * format petita canal per desnivell de rajola	Mano de obra 20,09 Resto de obra y materiales 10,44 Suma la partida 30,53 Costes indirectos 10,00% 3,05 TOTAL PARTIDA..... 33,5830
K9UY200V	m	Col·locació de sòcol de rajola ceràmica amb adhesiu per a rajola ceràmica Col·locació de sòcol de rajola ceràmica amb adhesiu per a rajola ceràmica	Mano de obra 3,44 Resto de obra y materiales 0,14 Suma la partida 3,59 Costes indirectos 10,00% 0,36 TOTAL PARTIDA..... 3,9490
49G117B1_X	m2	Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acab Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb additiu hidròfug, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracci	Mano de obra 7,99 Maquinaria..... 24,83 Resto de obra y materiales 13,45 Suma la partida 46,28 Costes indirectos 10,00% 4,63 TOTAL PARTIDA..... 50,9080

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CKA		Tancaments i divisòries practicables	
KA1DE6A3_X	u	Balconera de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, col·locada sobre l'obra, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra Balconera de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, col·locada sobre l'obra, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 85x310 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques sense persiana	Mano de obra 33,40 Resto de obra y materiales 0,84 Suma la partida 325,10 Costes indirectos 10,00% 32,51 TOTAL PARTIDA..... 357,6100
KA1A2JR5	u	Finestra de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un Finestra de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana	Mano de obra 17,77 Resto de obra y materiales 399,52 Suma la partida 417,30 Costes indirectos 10,00% 41,73 TOTAL PARTIDA..... 459,0300
KAQ1EQ86	u	Fulla batent per a porta exterior, de fusta per a pintar, de 45 mm de gruix, model català, massissa de 80 cm d'amplària i 210 cm Fulla batent per a porta exterior, de fusta per a pintar, de 45 mm de gruix, model català, massissa, de 110 cm d'amplària i de 270 cm d'alçària, cega, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. * inclòs pany amb clau, 5 còpies. * inclòs tibador interior i exterior inoxidable	Mano de obra 35,96 Resto de obra y materiales 374,62 Suma la partida 410,59 Costes indirectos 10,00% 41,06 TOTAL PARTIDA..... 451,6490
KAY2639T	u	Col·locació de bastiment 3/4 de fusta sense travesser inferior, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1.5 m i Col·locació de bastiment 3/4 de fusta sense travesser inferior, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1.5 m i 2.5 a 3 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7	Mano de obra 69,66 Resto de obra y materiales 11,52 Suma la partida 81,19 Costes indirectos 10,00% 8,12 TOTAL PARTIDA..... 89,3090

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CKB		Proteccions i senyalització	
EB71UE40	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els do Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1 * inclòs homologació oficial de tots els elements de la línia de vida i certificat d'homologació.	Mano de obra 12,33 Resto de obra y materiales 542,29 Suma la partida 554,62 Costes indirectos 10,00% 55,46 TOTAL PARTIDA..... 610,0820
EB71UC10	m	Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 7 Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat	Suma la partida 5,39 Costes indirectos 10,00% 0,54 TOTAL PARTIDA..... 5,9290
EB71UH20	u	Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1	Mano de obra 6,35 Resto de obra y materiales 63,51 Suma la partida 69,86 Costes indirectos 10,00% 6,99 TOTAL PARTIDA..... 76,8460
CKX05	u	Barana modular 3.45x1.10 m, acer laminat pletina 50x8mm, oxiron Subministrament i muntatge de mòdul de barana d'acer laminat, 3.45x1.10 m, amb 3 muntants formats per 4 pletines de 50x8mm, l'inferior (ancoratge) d'acer inoxidable, passamà format per 2 pletines de 50x8 mm formant "T"; tot treballat i soldat a taller, pintat amb dues capes d'esmail metàl·lic d'alts sòlits, de gran adherència, elasticitat i resistència a la intempèrie, de aplicació directa sense necessitat de preparació prèvia, acaba metàl·lic natural tipus forja, color gris acer, ancorat a l'obra amb morter de CP. * disseny i mides, segons barana terrassa planta primera (veure imatges)	Mano de obra 99,22 Maquinaria 2,30 Resto de obra y materiales 66,19 Suma la partida 167,83 Costes indirectos 10,00% 16,78 TOTAL PARTIDA..... 184,6130

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO	
CKC	Envidraments			
KC1FA842	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid de		
			Mano de obra	13,91
			Resto de obra y materiales	50,32
			Suma la partida	64,23
			Costes indirectos..... 10,00%	6,42
			TOTAL PARTIDA.....	70,6530

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CKD		Instal·lacions d'evacuació i ventilació estàtica	
KD14C531	m	Baixant tub coure unió electrosoldada, DN=80mm G=0,6mm, fix.mec.brides Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 80 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	
		Mano de obra	15,15
		Resto de obra y materiales	20,62
		Suma la partida	35,77
		Costes indirectos 10,00%	3,58
		TOTAL PARTIDA.....	39,3470

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CKG		INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT	
KH61RC99	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllamen Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial	Mano de obra 6,87 Resto de obra y materiales 86,69 Suma la partida 93,56 Costes indirectos 10,00% 9,36 TOTAL PARTIDA..... 102,9160
KHB56D71_X	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de potència, flux I Llumenera estanca aèria amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment	Mano de obra 10,07 Resto de obra y materiales 119,49 Suma la partida 129,56 Costes indirectos 10,00% 12,96 TOTAL PARTIDA..... 142,5160
CKG_ELE	PA	Instal·lació elèctrica magatzem Instal·lació elèctrica interior d'un magatzem, amb 1 circuit, i ajudes de ram de paleta, formada per: - 5 caixes de derivació de superfície - 1 interruptor estanc de superfície - 1 endoll 25 A estanc de superfície - 2 endoll 16 A, estanc, de superfície. - tub de rígit de PVC, gris fosc, lliure d'halògens amb maniguet, inclòs accessoris de muntatge i fixació. - cable il·luminació i endoll segons REBT. - inclòs connexió fins a quadre general situat en armari al costat de l'ascensor (distància 15 m) - inclòs interruptor automàtic magnetotèrmic 10 A, per línia il·luminació. - inclòs interruptor automàtic magnetotèrmic 20 A, per línia endolls	Suma la partida 450,00 Costes indirectos 10,00% 45,00 TOTAL PARTIDA..... 495,0000
KG22HA11	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emi Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	Mano de obra 0,82 Resto de obra y materiales 1,85 Suma la partida 2,66 Costes indirectos 10,00% 0,27 TOTAL PARTIDA..... 2,9260

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CKX		ALTRES	
CKX01	PA	Desmuntatge/muntatge equip climatització jutjat Desmuntatge/muntatge de l'equip de climatització exterior del jutjat, per resituar-lo a la coberta del magatzem del pati. * inclou materials i recàrrega gas	Suma la partida 950,00 Costes indirectos 10,00% 95,00 TOTAL PARTIDA..... 1.045,0000
CKX02	PA	Modificació traçat instal·lació aigua façana pati Modificació del traçat de la instal·lació d'aigua potable dels lavabos de l'Ajuntament. El nou traçat començarà a la porta del darrera del magatzem de la brigada (situat al final del pati de l'Ajuntament) i es fixarà vist per darrera la tapia fins a arribar al magatzem de neteja, on passarà a ser interior i vist, fins als lavabos de planta baixa. * longitud aproximada 20 m * tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 3/4 ", aïllament i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 16 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment * inclou anelles de fixació cada 50 cm. * inclou una aixeta de pas 3/4" al començament i al final del traçat. * inclou aïllament tèrmic per a exterior en tot el traçat (inclòs interior magatzem) * el traçat exacte es determinarà en obra.	Suma la partida 450,00 Costes indirectos 10,00% 45,00 TOTAL PARTIDA..... 495,0000
CKX04	PA	Protecció base cable parallams L=3.00 Subministrament i muntatge de tub de protecció mecànica i elèctrica del cable del parallams amb tub d'acer galvanitzat en calent amb aïllament interior de PVC * inclou desmuntatge/muntatge cable * longitud protecció 3 m.	Suma la partida 150,00 Costes indirectos 10,00% 15,00 TOTAL PARTIDA..... 165,0000
CKX06	PA	Reparació balcó façana pati est Reparació de la llosa i paviment del balcó de planta primera de la façana est del pati de l'Ajuntament, seguint el mateix sistema constructiu i recuperant tot el material possible. Inclou eliminació d'oxidació de l'estructura metàl·lica i passivitzat de l'òxid residual. S'efectuaran cales per determinar l'avast de la degradació de les biguetes i, si procedeix, se substituiran.	Suma la partida 750,00 Costes indirectos 10,00% 75,00 TOTAL PARTIDA..... 825,0000
CKX07	u	Reparació i pintat xemeneis ornamentals Reparació de xemeneia ornamental de ferro per recuperar estat original, inclòs pintat amb dues capes d'esmalt metàl·lic tipus "Oxiron" o similar, negre.	Suma la partida 175,00 Costes indirectos 10,00% 17,50 TOTAL PARTIDA..... 192,5000
X	PA	Imprevistos a justificar pel DO Imprevistos a justificar pel DO, per vicis ocults o similars.	Suma la partida 448,05 Costes indirectos 10,00% 44,80 TOTAL PARTIDA..... 492,8495

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CSS		SEGURETAT I SALUT	