**PLEC DE PREESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER L'AUTORITZACIÓ DEL SERVEI TEMPORAL DE GUINGUETA AMB GANDULES I SERVEIS NÀUTICS SENSE MOTOR DE LES PLATGES DEL TERME DE CALONGE I SANT ANTONI 2023-2027 I PRORROGUES**

## 1.- AUTORITZACIÓ

L'autorització municipal restarà sotmesa a la corresponent emesa per la Resolució de la Direcció General D'ordenació del Territori i Urbanisme (Servei de Costes) i de l'informe de Capitania Marítima de Palamós que s'atorga anualment al Pla d'Usos de Temporada així com a totes les condicions que incloguin.

Un cop s'han rebut les autoritzacions anuals per part del Servei de Costes de la Generalitat, aquestes es traslladen als autoritzats que l'han de mantenir en un lloc visible als usuaris i eventual servei d'inspecció dels serveis autoritzats.

Si les resolucions dimanants d'instàncies no permetessin l'expedició de l'autorització municipal per a algun dels serveis previstos, el que en resulti adjudicatari no tindrà dret a reclamació de cap mena.

## 2.- CONDICIONS PARTICULARS SEGONS EL SERVEI

### 2.1.- LOT 1, LOT 2 LOT 3 i LOT 5 : BLOC DE SERVEIS : GUINGUETA i GANDULES Cala Belladona, Cala Cristus, Torre Valentina i Platja d'Es Monestri.

### *QUAN AL FUNCIONAMENT DE L'ACTIVITAT*

a) El servei es podrà començar a prestar de manera general diàriament a partir de **les 8 del matí i s'haurà de finalitzar com a màxim 1 de la matinada**, excepte autorització municipal.

b) Existirà un període d'obertura obligatori que serà del 15 de juny a l'1 de de setembre, el període que per dret es disposa segons la d'usos i fora d'aquestes dates, es podrà exercir l'activitat per part de l'adjudicatari si aquest ho considera viable.

c) Diàriament s'haurà d'efectuar **la neteja de l'àmbit de l'autorització** incloent, la terrassa, el perímetre del mòdul. A tal efecte els titulars estaran obligats a recollir i dipositar en el contenidors d'escombraries més propers els residus que es trobin a la zona de l'autorització.

d) Caldrà fer **recollida selectiva** de les diferents fraccions de residus de l'establiment tals com: fracció orgànica, vidre, paper-cartró i envasos. L' Ajuntament de Calonge i Sant Antoni facilitarà els mitjans i el servei necessari per a portar a terme aquesta

segregació, restant obligat a lliurar-los sense impropis i en els horaris i freqüències establertes en el servei municipal.

e) El servei de restaurant haurà d'estar basat en una oferta gastronòmica de tipus mediterrani i preferentment amb productes de proximitat.

f) **El personal portarà una identificació** que faci visible que pertany a l'empresa adjudicatària i haurà de presentar un perfecte estat de neteja i conservació.

g) S'haurà de tenir en tot moment a disposició dels usuaris els **fulls de reclamacions**, i respondre davant seu pels danys i perjudicis que els pugui ocasionar amb motiu del desenvolupament de l'activitat contractada.

h) S'hauran de posar **cartells de preus** dels serveis en llocs visibles de la zona d'explotació. En el cas que l'usuari ho sol·liciti se li haurà de lliurar un tiquet o taló en el qual necessàriament haurà de constar la quantia del preu del servei. També caldrà tenir exposades les **modalitats de pagament** que seran acceptades i **l'horari del servei**.

i) Les cartes, tarifes i textos de divulgació, en general, hauran de ser escrits, com a mínim en català, castellà, anglès i francès, sense perjudici d'altres **idiomes** que l'adjudicatari pugui utilitzar.

j) S'haurà de disposar de com a mínim un treballador amb coneixements equivalents al nivell C de Català i Castellà i parlar amb fluïdesa, com a mínim, algun d'aquests idiomes: anglès, francès, alemany o rus.

k) S'haurà de disposar d'una farmaciola de primers auxilis, sense productes caducats.

l) A nivell documental caldrà reportar anualment o cada vegada que canviïn les condicions del servei:

- Còpia del **carnet de manipulador** d'aliments o la formació equivalent de tot el personal que treballa.

- Els **registres periòdics de neteja de Wc públics, Wc privats, neteja de l'establiment (cuina, sala, magatzem,...), control de les càmeres frigorífiques** de l'establiment que alhora hauran d'estar exposats en els seus corresponents àmbits de treball.

- L'acreditació o **certificació** per part d'organismes competents o per part d'una empresa degudament autoritzada pel Departament de Sanitat, **conforme s'han realitzat serveis de desinfecció i desinsectació, acreditativa del fet que tot el material que s'instal·la es troba en condicions** en aquesta matèria.

- El registre del lliurament o factura del servei de recollida **d'olis vegetals** de la guingueta.

- Les analítiques mensuals de superfície i dels coberts de control microbiològic realitzades per un laboratori acreditat.

- En el cas que així s'expliciti en l'oferta, titulacions de primers auxilis i manipulació de DEA, del personal de la autorització.

***NETEJA I MANTENIMENT DEL WC PÚBLIC***

Annexes en el mòdul prefabricat hi haurà una dotació de Wc's públics destinats als usuaris de la platja, facin despesa o no del servei de restaurant, i hauran de ser d'accés lliure i gratuït.

Els WC's públics, hauran d'estar oberts en el període establert com a mínim de 10:00h a 22:00h, establint-se com obligatori les neteges que s'escaiguin per a mantenir amb garanties d'higiene i salubritat l'espai. No es permetrà el tancament dels Wc's en aquest període amb clau, llevat autorització dels Serveis Municipals. L'horari d'obertura i la condició de WC públics i gratuïts, haurà de figurar tothora a l'entrada dels serveis.

Correspon al concessionari de dur a terme la neteja i manteniment dels WC com a mínim amb dues neteges diàries (en temporada mitja setmana Santa fins a 15 de juny i de l'1 al 15 de setembre) i 3 vegades dia (del 15 de juny al 31 d'agost).

Per aquesta funció l'adjudicatari s'obliga a aportar els útils i productes de neteja necessaris per al reompliment de sabó de mans, bosses per a les papereres i paper higiènic cada quan sigui necessari. S'establiran les inspeccions pertinents per a supervisar l'estat de neteja i material i l'adjudicatari podrà ser sancionat si aquests no es troben en un estat òptim de manteniment i reposició.

Es portarà un registre de neteges a diari que caldrà remetre als Serveis Tècnics per a la seva supervisió i control mensual.

Serà a càrrec de l'adjudicatari la reposició dels elements trencats o desgastats per ús dels Wc's públics que s'esmenaran.

## 2.2.- LOT 3: BLOC DE SERVEIS : Nàutics sense motor

Les instal·lacions de les activitats nàutiques **sense** motor es regiran per les següents condicions específiques:

La superfície i el perímetre total de la instal·lació així com la seva composició, disposició i ubicació vindran donades per a cadascuna d'elles en els lots corresponent i en l'ANNEX PLANOLS.

L'autoritzat només podrà ofertar els tipus d'elements autoritzats pels serveis de l' Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i aquests només podran estar situats dins l'espai adjudicat i de la forma marcada pels serveis tècnics.

L'autoritzat no podrà estendre més elements que els autoritzats.

Disposaran d'un canal nàutic per entrada i sortida d'embarcacions amb una amplada màxima de vint-i-cinc metres.

Resta prohibida la varada d'embarcacions dins el canal , a excepció de l'horari permès per l'activitat , així com la instal·lació de qualsevol tipus de boia que permeti la varada d'altres elements dins el canal o a la zona abalisada.

L'autoritzat es compromet a senyalitzar amb uns cartells entenedors i visibles la prohibició del bany en els canals d'entrada i sortida d'elements flotants sempre que el servei estigui en funcionament. Els cartells seguiran el model indicat pels serveis de l' Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i durant els mesos de juny a setembre s'instal·laran com a mínim de 10:00 fins a les 19:00, les despeses dels cartells així com la instal·lació i desinstal·lació diària aniran a càrrec del adjudicatari.

Ha de col·locar-se, en un lloc ben visible pel públic, un únic cartell amb l'horari la llista de preus dels productes i serveis i mitjans de pagament.

L' Ajuntament de Calonge i Sant Antoni es reserva la facultat d'establir el disseny i material d'aquest cartell que serà d'obligat compliment per l'adjudicatari.

El sistema d'emmagatzematge dels elements necessaris per exercí l'activitat i venda de tiquets serà obligatòriament dins d'una caseta de màxim 9 M² de fusta o d'altres materials sintètics que el color sigui d'imitació a la fusta , la qual aportarà al seu càrrec el concessionari/a i tots els costos d'instal·lació també seran al seu càrrec (inclòs l'anivellament de la sorra si fos el cas ), el lloc a instal·lar-ho serà el marcat pels serveis tècnics així com la seva distribució a la platja i els materials i colors a emprar.

El concessionari d'aquest lot , esta autoritzat per poder instal·lar i explotar un mòdul de consignes petites i mitjanes aproximadament 12 unitats de mitjanes i 8 unitats de petites, i obligatòriament haurà d'estar d'integrat en un lateral de la caseta , abans de fer la instal·lació caldrà que els serveis tècnics de l' Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i donin el vistiplau tant pel que fa al mòdul que es pretengui instal·lar com al lloc d'instal·lació, en cap cas el mòdul de consignes serà mes gran que l'amplada de la caseta, no podrà sobresortir per cap costat les mides aproximades de les consignes seran:

Consignes mitjanes aproximadament 45 cms alçada, 45 cms amplada i 40 cms de fons.

Consignes petites aproximadament 45 cms alçada, 22 cms amplada i 40 cms de fons.
L'autoritzat es compromet a desmuntar anualment les instal·lacions de la platja un cop finalitzada la temporada turística, d'acord amb la temporalitat establida en el pla d'usos de temporada, i a guardar-les en un espai adequat.

Resta prohibida la circulació d'elements flotants dins de la zona de banyistes a menys que disposin d'una autorització expressa de la capitania marítima.

L'autoritzat es compromet a informar d'aquesta prohibició als usuaris, a senyalitzar-ho degudament i a que els seus clients la compleixin efectivament.

L'autoritzat ha de tenir a disposició dels usuaris armilles salvavides i d'altres elements necessaris per garantir la seguretat dels usuaris.

Els menors de 18 anys resten obligats a utilitzar correctament tots els elements de seguretat necessaris per realitzar adequadament l'activitat.

Resta prohibit el lloguer de motos aquàtiques a menors de 16 anys quedant aquesta prohibició instal·lada en un lloc visible.

L'autoritzat es compromet a tenir en tot moment el seu material en correctes condicions d'higiene i de manteniment. Per fer aquest manteniment no es permetrà utilitzar l'espai de domini públic ni els recursos municipals.

Tots els elements que s'ofereixin al lloguer o utilització dels usuaris de la platja seran homologats i es valorarà aquells que siguin més atractius i que disposin de certificats ambiental i/o de qualitat.

Els autoritzats estan obligats a realitzar els controls i registres que els requereixi l' Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. Tanmateix, estan obligats a sotmetre's a les revisions periòdiques efectuades tant per personal de l' Ajuntament de Calonge i Sant Antoni com per personal extern assignat per l' Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.

Els licitadors hauran d'estar en possessió de les autoritzacions mínimes exigides per exercí l'activitat.

Pel desenvolupament de l'activitat l'autoritzat haurà de sol·licitar els corresponents permisos a la capitania marítima i a la resta d'organismes competents i presentar-los a l' Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.

L'adjudicatari de la autorització té dret i queda autoritzat pel repartiment de la seva pròpia publicitat en mà dins de la zona marítimo-terrestre (en cas de repartir publicitat aliena a l'activitat autoritzada aquest serà sancionat segon l'ordenança municipal vigent en cada moment) .

Els adjudicataris de les activitats de lloguer d'embarcacions i escoles d'activitats nàutiques incloses en els serveis de temporada autoritzats hauran de complir les obligacions de seguretat marítima i emplenar i presentar la sol·licitud d'autorització de funcionament a la Capitania Marítima corresponent, prèviament a l'inici de les activitats.

**Llistat de documentació a presentar per part de les empreses autoritzades**

Abans de començar cada temporada

- Assegurances anuals obligatòries
- Programa de neteja i desinfecció
- Programa de desinsectació i desratització
- Carnet de manipulador d'aliments del personal a càrrec

Al finalitzar cada temporada

- Registres de neteja i desinfecció de la guingueta
- Analítiques de qualitat microbiològica mensuals (caldrà que s'aportin mensualment al Serveis Tècnics)
- Comprovants tractament desinsectació i desratització
- Registres de neteja dels sanitaris públics
- Registres de control de Tª de càmeres frigorífiques
- Comprovants correcta gestió dels residus: olis vegetals usats, residus especials, si s'escau

- Comprovant de correcta gestió del WC químic si s'escau (tractament d'aigües residuals a la depuradora)
- Certificat anual de revisió preventiva del DEA
- Comprovant consums electricitat total
- Comprovant consum aigua

Altres que es desprenguin de la **Memòria de Gestió** presentada

## ANNEXOS

Annex I Model de Guingueta de Calonge i Sant Antoni i model de terrassa i pèrgola

Annex II WCs

Annex III Gandules i Parasols

### *Annex I Model de Guingueta de Calonge i Sant Antoni i model de terrassa i pèrgola.*

1.Per a totes les platges del municipi amb aprofitaments de blocs de servei de guingueta regirà, amb caràcter general, l'obligació d'adoptar els paràmetres tècnics com a obligatori.

2. Una vegada efectuat el muntatge serà condició indispensable obtenir l'informe favorable dels serveis tècnics Municipal respecte a la seguretat de la instal·lació i l'adequació dels materials, dimensions, color i mides del mòdul de servei de bar/restaurant instal·lat a les característiques descrites en aquest **ANNEX.**

### CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES GENERALS, MATERIALS, INSTAL·LACIONS I DIMENSIONS PRINCIPALS DE LA GUINGUERA

#### - TREBALLS PREVIS

Es procedirà en primer lloc a una neteja, explanació i assentament del terreny realitzant-se a continuació el replanteig i consultant amb l'adreça tècnica qualsevol discrepància que s'observi respecte a les cotes del projecte.

#### - ESTRUCTURA

L'estructura portant dels mòduls està composta per un entramat de bigues de Pi Nòrdic, tractades en autoclau buido – pressió – buit, risc 4, disposades en sentit longitudinal i transversal.

El tancament i l'estructura vertical es resolen de forma conjunta mitjançant murs de càrregues composts per pilars de fusta laminada de pi nòrdic amb classificació estructural GL24 h.

El tancament de l'estructura es fixa mitjançant bigues de fusta laminada que actua com d'ampoller i assegura l'estabilitat del conjunt.

L'estructura de coberta està composta per bigues serrades i laminades de Pi nòrdic longitudinals i transversals inclinades a forma de cintres. Tots els elements s'uneixen entre si mitjançant tornilllería bricomatitzada i cargols en acer inox., assegurant la solidesa del conjunt.

### - COBERTA

La coberta i la llanterna decorativa es projecta a quatre aigües amb bigues laminades i bigues de fusta serrada de pi nòrdic, sobre les quals es col·loquen tauler contraxapat marí acabats amb recobriment exterior bituminós per oferir aquesta solució garanties suficients de protecció a l'ambient agressiu de les platges, donat el caràcter de durabilitat amb el qual es vol dotar al conjunt.

La zona es resol mitjançant panells tipus Sandwich de 34 mm. d'espessor final, com-posts per:

1. Cintres estructurals, realitzada en fusta laminada de pi nòrdic, amb classificació estructural GL 24 h.

2. Tauler marí WBP de Okumen de 18 mm. d'espessor

3. Alquitranat complet de la mateixa, mitjançant mastego butiminós i acabat final per a la impermeabilització del conjunt mitjançant plaques asfàltiques de 6 mm. d'espessor, fixades a calor i reforçades amb grapes d'acer inox., formades amb armadura de feltre de fibra de vidre, recoberta en ambdues cares amb màstic bituminós i amb acabat exterior de grànuls minerals tintats amb color i acabada amb sorra, resistent a la radiació ultraviolada, a la humitat, als impactes i agressions, a més de no necessitar manteniment ni reposició. Gràcies a la seva composició garanteix la seva durabilitat en el temps.

Per assegurar la ventilació de les estades, es disposa d'una llanterna decorativa a quatre aigües. La terminació de la mateixa es resol com la resta de la coberta, a més inclourà com a respirador malla encunyada d'acer inox, amb metraquilats amb sistema corredissa.

### TANCAMENTS I TERMINACIONS

Els tancaments exteriors i interiors s'executen amb panells tipus Sandwich, composts per:

1.Tauler anti - humitat de 16 mm.

2. Estructura portant de dimensions 70x60 Mm, reforçant l'estructura del parament.

3. Tauler contraxapat marí de pi silvestre, ranurat i encadellat de 15 mm. d'espessor (imitació dolgui en vertical) amb tractament en autoclau buit – pulverització - buit risc 3 i terminació amb protector decoratiu.

Els portalons de barra es resolen d'idèntica forma que el tancament exterior del mòdul, és a dir, mitjançant tauler contraxapat marí de pi silvestre, ranurat de 15 mm, reforçat

per estructura de pi nòrdic, on es col·locaran 2 punts de seguretat (passadors), els quals realitzen la funció de tancament sobre els pilars de l'estructura. Obertura mitjançant pistons de gas i frontisses antivandàlics en acer inox.

## PAVIMENT

El paviment es compon per revestiment continu de l'estructura de la base amb taulers autoprotegits amb característiques higièniques i antilliscants aptes per a aquest tipus d'ús: tauler contraxapat marí de 15 mm. d'espessor, amb revestiment vinílic en color gris. El revestiment de la superfície és molt resistent a l'abrasió, al desgast per l'ús diari i a les càrregues puntuals. El relleu augmenta la fricció per a la seguretat davant lliscaments a peus nus i mullats. El revers té un revestiment que protegeix al tauler de la humitat així com els cants segellats. Amb aquestes característiques s'aconsegueix una perfecta higiene i un fàcil manteniment de la zona.

En els accessos al mòdul des de l'exterior, en la part inferior de la porta ancorada al paviment, es col·loquen uns trepitjadors en estructura d'acer inoxidable.

## PORTES

La porta d'accés a l'interior del mòdul es fabrica d'igual forma que el tancament exterior, mitjançant panell Sandwich de tauler contraxapat marí de pi, ranurat i encadellat de 15 Mm, estructura portant de 70x60 Mm i tauler anti - humitat de 16 Mm d'espessor en color crema. El ferratge està compost per 3 frontisses de seguretat inox, 2 forrellats (marca FAC) i tirador inox.

## BARRES I AMPOLLERS

Les barres estaran fabricades en fusta laminada de pi nòrdic, de dimensions 400x40 Mm, tractades en autoclau risc 3 i vernissades amb protector decoratiu a porus obert amb propietats fungicides i insecticides.

La prestatgeria ampoller, aquesta col·locada en tota la zona perimetral del bar, de la cuina i de l'envà divisori d'ambdues zones.

## LAMPISTERIA I SANEJAMENT

A causa de les característiques del projecte no s'han estudiat xarxes interiors de des-guassos i proveïments, quedant la pre - instal·lació i connexió exterior a les xarxes de proveïment i desguassos a càrrec dels serveis municipals o adjudicataris.

## ELECTRICITAT

Es planteja una instal·lació elèctrica de 6600 W d'acord amb les dimensions i usos del mòdul.

Es disposen tres circuits:

1.- circuit destinat a enllumenat. PIA : 10 A. Secció del conductor: 2 x 1.5, sota tub rígid de 13 Mm, lliure de halogen.

2.- circuit destinat a altres usos. PIA : 16 A. Secció del conductor: 2 x 2.5 + 2.5 + 2,5, sota tub rígid de 23 Mm, lliure de halogen.

3.- circuit destinat a enllumenat d'emergència. Secció del conductor: 2 x 1.5 5 Amb, sota tub rígid de 23 Mm, lliure de halogen.

Els punts d'utilització seran els indicats en plànols.

Els fils de coure de 750 v. sota tub rígid de PVC, lliure de halogen.

El quadre general de comandament i protecció disposarà d'un interruptor diferencial de 25 A. I 30 Dt., tres magneto tèrmics, un per cada circuit i un interruptor general de cort.

La instal·lació anirà protegida contra contactes indirectes pel dispositiu normalment utilitzat d'interruptor diferencial juntament amb una eficaç posada a terra de les masses metàl·liques necessària per atendre les demandes dels diferents circuits.

Les lluminàries són hermètiques i amb resistència a atacs vandàlics.

El mòdul inclou també amb enllumenat d'emergència.

Els interruptors i endolls inclouen protecció estanca flexible per evitar possibles danys en accionar-los amb mans humides.

L'escomesa a la caixa general de protecció, així com tot el necessari pel seu complexionat queda aliè al present projecte i serà realitzat pels serveis municipals o adjudicataris, d'acord amb el reglament electrotècnic de baixa tensió i normes complementàries.

El sistema de posada a terra així com el seu correcte connexionat queda també a càrrec dels serveis municipals o adjudicataris.

Per facilitar la connexió es disposa d'un únic punt d'entrada, previst per a l'escomesa de força i sortida de presa de terra. Les escomeses previstes són del tipus terrestre.

## TRACTAMENT AUTOCLAU I PROTECTOR DECORATIU

Els perfils de fusta exposats es protegiran amb un tractament en autoclau buit – pulverització – buit risc 3 amb un agent fungicida, insecticida, termicida i resistent a la intempèrie que garanteix la resistència davant la humitat i l'ambient salí.

Les fustes en contacte amb el sòl i de la base dels mòduls van tractades en autoclau de buit – pressió – buit risc 4, per immersió en una solució de sals hidrosolubles, exemptes de crom i arsènic que garanteixen el tractament amb propietats fungicides, insecticides, termicida i resistent a la intempèrie i la seva durabilitat davant la humitat i l'ambient salí.

L'acabat exterior es realitza amb protector decoratiu a porus obert. A més de decorar i embellir, els protectors d'acabat donen color a la fusta, la protegeixen de la intempèrie i dels rajos UV del sol, al mateix temps que incorporen principis actius fungicides i insecticides.

## TIPOLOGIA

La tipologia corresponent al present avantprojecte respon a la construcció típica d'aquest tipus d'instal·lacions provisionals, pensades per ser utilitzades en època estival i emmagatzemades durant la resta de l'any, per la qual cosa s'ha estudiat un disseny que permeti aquesta qualitat amb la major facilitat i la menor deterioració possible.

La solució adoptada comprèn estructures solidàries compostes per una estructura de base, panells tipus Sandwich amb armadura portant i viguería en coberta en la qual es fixa un sistema de ganxos d'acer per a càrrega, tot això d'unes característiques físiques, tant en les seves dimensions com en el seu pes, dissenyats per facilitar les labors de càrrega i transport.

## QUIOSC I MAGATZEM NIXT DE FORMA RECTANGULAR O SIMILAR


El quiosc es de color blanc decapat o color fusta natural, a conjunt amb la resta de mòduls de la autorització. El quiosc s'integra perfectament a l'entorn, i gràcies a la seva planta i distribució permet el trànsit dels usuaris de la platja sense cap tipus d'obstacle. Esta comunicat amb els accessos, l'aigua i els banys a traves de la passarel·la de fusta.

La distribució en planta es resol atenent principalment als criteris de funcionalitat i aprofitament màxim de l'espai disponible.

La solució adoptada comprèn els següents usos:

- Mòdul 1  a títol d'exemple :Bar



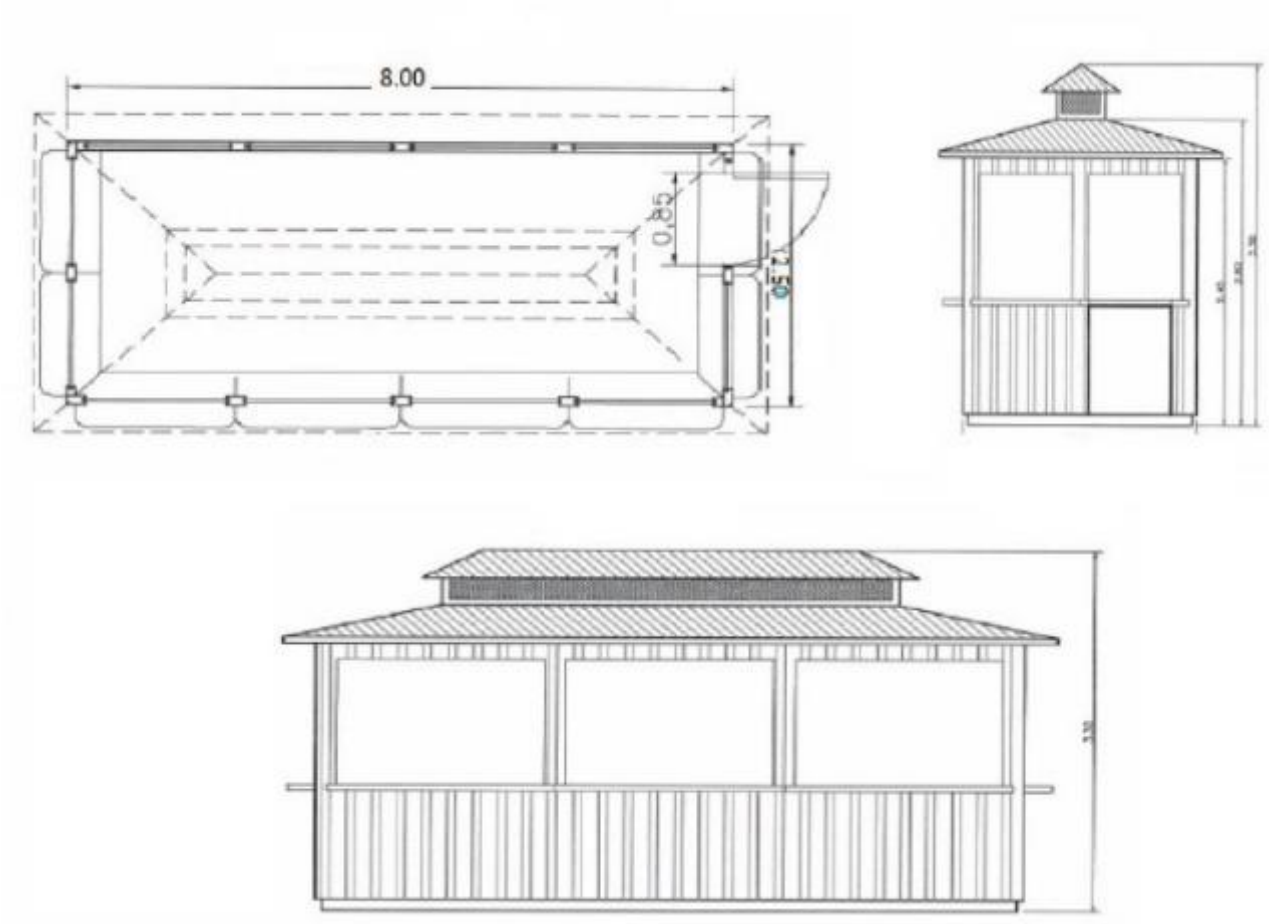


## SUPERFÍCIES

El quadre de superfícies corresponents és el següent:

- SUPERFÍCIE màxima CONSTRUÏDA: Bar: 20.00 m2

Magatzem mixt: 10 m2

-ALÇADES MAXIMES EN EL PUNT MES ALT (LLUERNA CENTRAL): 3,60 Metres

Color: blanc decapat o color fusta natural

**CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES GENERALS, MATERIALS, INSTAL·LACIONS I DIMENSIONS PRINCIPALS DE LA TERRASSA I PÈRGOLA.**

**Descripció**

Pèrgola amb estructura de bigues i pilars (fins a 6 pilars de baixada) que presentaran una combinació de fusta serrada i laminada, creant una estructura homogènia i sòlida.

L'estructura de la coberta es resoldrà amb bigues fortes de fusta de pi silvestre amb color: blanc decapat o color fusta natural. La pèrgola caldrà que estigui construïda amb materials idonis per suportar càrregues estructurals importants (principalment per la eventual acció del vent). Les peces estaran convenientment esbiaixades per assegurar l'estabilitat de l'element .

Tots els perfils de fusta exposats es protegiran amb un tractament amb autoclau buit/polvorització/buit de risc 3, amb un agent fungicida, insecticida, termicida i resistent a la intempèrie que garantirà la resistència a la humitat i l'ambient salí.

L'acabat exterior es realitzarà amb protector de blanc decapat o color fusta natural.

El revestiment de la coberta de la terrassa es podrà realitzar mitjançant lona ignífuga certificada (M2) amb propietats ultraviolades i amb sistema plegable de recollida.. O en qualsevol altra solució que proposi l'adjudicatari. La coberta podrà ser plana. En tot cas el punt mes alt de la coberta no podrà sobrepassar l'alçada del quiosc.

En el cas d'instal·lar tendals de tancament, aquests hauran de ser verticals, podran ser de lona acrílica, transparents o amb un sòcol de 80cm de color: blanc pur RAL 9.010, o be de materials naturals.

Es podran instal·lar tendals a tot el perímetre de la pèrgola per a protegir de les inclemències meteorològiques

Aquesta pèrgola anirà ancorada a unes tarimes de fusta de pi silvestre tractades amb autoclau buit/pressió/buit de risc 4 (exemptes de crom i arsènic) amb agents fungicides, insecticides i termicides, resistents a la intempèrie, a la humitat i a l'ambient salí. Estaran formades per rastells fixades amb puntes galvanitzades amb sistema d'arpó per tal d'impedir el desenclavat de les mateixes i no suposar un obstacle per sobre del pla superior de la tarima.

La superfície de les tarimes s'ajustarà a les mides perimetrals de la pèrgola, en excepció de la terrassa descoberta.

## ANNEX II CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL MODEL DE WC CONNECTAT O QUÍMIC

### Descripció general

Mòdul de Servei consistent en mòdul prefabricat i transportable en una sola peça, de dimensions 2800 mm x 2000 mm (5,60 m²), amb una alçada lliure de capçalera de 2200 mm. i 2.600 mm. d'alçada total.
El mòdul de WC, complirà amb les mateixes característiques tècniques de material, colors i acabats que el mòdul de guingueta, d'acord amb l'especificat anteriorment.

El mòdul serà transportable i complirà les prescripcions contingudes en el Decret 72/1992, de 5 de maig, sobre normes per a l'accessibilitat i l'eliminació de barreres arquitectòniques.

El mòdul estarà dividit en zones independents (divisions), destinades a "servei d'homes" i "servei de dones/discapacitats ".

ATENCIÓ:
Caldrà que en els dos espais homes/dones, hi hagi un canviador per a bebè, o bé que comparteixin ambdós, un espai comú on hi hagi aquest equipament.

Les portes exteriors incorporaran tancaments de seguretat de 3 punts amb cilindres amb clau de seguretat incopiable, amb roseta de tancament per a protecció de la sorra, i pel·lícula de protecció salina.

En el mòdul es realitza instal·lació elèctrica de baixa tensió reglamentària, amb lluminàries estanques i anti-vandàliques, endolls suficients, així com la instal·lació de fontaneria necessària per als elements instal·lats

**Servei d'Homes**
Estarà composat per inodor i fluxòmetre, un urinari de paret amb aixeta amb temporitzador i lavabo també amb aixeta temporitzada. A més, inclourà accessoris de serveis: mirall inox, dosificador de sabó, porta-rotlles en acer inoxidable, penjadors, papereres i escombretes de neteja.

**Servei de Dones/Discapacitats:**
Estarà composat per inodor adaptat amb fluxòmetre així com lavabo adaptat amb aixeta temporitzada. A més, inclourà accessoris homologats com nansa horitzontal fixa i vertical abatible amb suport al terra, mirall inox, dosificador de sabó, porta-rotlles inox., paperera i escombreta de neteja. També haurà d'anar equipat amb extintor de pols de 6kg. eficàcia 21ª - 113B ancorat a la paret. Aquesta divisió incorporarà una rampa d'accés de dimensions reglamentàries.

### Dimensions principals

| | |
|---|---|
| Superfície útil (interior) serveis homes (2194mm x 912mm) | 2m² |
| Superfície útil interior serveis dones/disc(2194mm x | 3,29 m² |
| Superfície total construïda (2560mm x 2310mm) | 5,91m² |
| Alçada panells laterals | 2489mm |
| Alçada mòdul (punt central) | 2830mm |
| Amplada porta d'accés serveis dones/disc. | 916mm |
| Amplada porta d'accés serveis homes | 500mm |

## ANNEX III CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL MODEL DE GANDULA

### Descripció general

Les gandules i els para-sols seran de nova adquisició.

Les gandules hauran d'estar fabricades amb fusta de teca sostenible. El matalàs d'un mínim de 5 cms. De gruixària i 180 gr/m2 de densitat. Amb teixit repel·lent d'aigua. Les gandules es muntaran sempre en perfectes condicions i seran retirades quant presenten desperfectes, taques, pintades, etc. Als teixits o l'estructura. El respatller permetrà varies posicions de regulació i amb la possibilitat de reclinar tota l'esquena fins una posició de 60º respecte a l'horitzontal.

Els para-sols seran el pal de fusta tractac amb autoclau, de 10 cm de diàmetre. El barret de canyís, càrritx o espart.

Tant en els para-sols com a les gandules l'adjudicatari tindrà que realitzar anualment un tractament de manteniment aplicant els productes adequats per al seu correcte manteniment.