



Ajuntament de Cubelles

MEMÒRIA VALORADA

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI

PROJECTE D'EQUIPAMENTS CENTRE DE DIA DE GENT GRAN

C/Joan Roig i Piera, 3-5 (08880) Cubelles

Serveis Tècnics

Juny 2023

MOBILIARI



Ajuntament de Cubelles

**SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI PEL PROJECTE
D'EQUIPAMENTS DEL CENTRE DE DIA DE GENT GRAN DE CUBELLES.**

Definició element:

A1: Coberter de 3 mòduls model geri456 o equivalent en qualitat, disseny i preu.

L'armari A1 ha de ser de la mateixa marca que la cadira C1, l'armari A2, per respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Les mides d'aquest mòdul totals són 1800x420x900h mm.

Característiques tècniques:

L'estructura i les portes d'aquest producte han de ser fabricades en melamina de 19mm de gruix, els acabats de faig. Els cantells del producte han d'anar vistos amb uns acabats de PVC de 2mm. Totes les peces assemblades mitjançant excèntriques, no encolades, el que permet que siguin substituïdes en cas que sigui necessari.

Els tiradors són fabricats de fusta massissa de faig. Les tapes són en MDF de 18mm de gruix amb estratificat d'alta pressió. Els cantells arrodonits i envernissats.

A l'interior de cada un dels mòduls trobarem un prestatge horitzontal bilaminat amb els mateixos acabats (un total de 3 unitats).


Aquest producte s'ha de subministrar totalment muntat i en correcte funcionament.

Característiques estètiques:

Imatges:



Acabats del producte:



Definició element:

A2: Armari alt sense portes model geri761 o equivalent en qualitat, disseny i preu.

L'armari A2 ha de ser de la mateixa marca que la cadira C1, l'armari A1, per respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Les mides d'aquest mòdul totals són 800x400x2000h mm.

Característiques tècniques:

L'estructura i les portes d'aquest producte han de ser fabricades en melamina de 19mm de gruix, els acabats de faig.

Els cantells del producte han d'anar vistos amb uns acabats de PVC de 2mm. Totes les peces assemblades mitjançant excèntriques, no encolades, el que permet que siguin substituïdes en cas que sigui necessari.

Aquest model inclou 5 prestatges realitzats en bilaminat amb els mateixos acabats.

Aquest producte s'ha de subministrar totalment muntat i en correcte funcionament.

Característiques estètiques:

Imatges:



Acabats del producte:





**SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI PEL PROJECTE
D'EQUIPAMENTS DEL CENTRE DE DIA DE GENT GRAN DE CUBELLES**

Ajuntament de Cubelles

Definició element:

A3: Taquilles formades per 3 modules dobles (6 portes en total) model Serie MHT o equivalent en qualitat, disseny i preu.


Taquilles mòdul de 3 taquillas dobles amb 6 portes de 892x500x1800+150h mm, de melamina hidròfuga, cos fabricat amb taulell aglomerat hidròfug de 16 mm de gruix i recobert de melamina color blanc, portes fabricades amb taulell compacte de resines fenòliques en color a escollir, darreres en tablex perforat, tancament amb pany resbalón. Potes en Pvc regulables. Disposa de barra i 2 ganxos penjador, amb plaques de numeració incloses. Ref: MHT-30/3C

La taquilla A3 ha de ser de la mateixa marca que el banc C3, per respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

És una sèrie de melamina hidròfuga, formada per un total de 3 mòduls, cada un dels mòduls inclou dues portes (6 en total). Les mides d'aquest model són 892x500x(1800h + 150h de les potes) mm.

Està fabricat amb un taulell d'aglomerat de hidròfug de densitat mitjana, el gruix total és de 16mm i recobert amb paper decoratiu impregnat amb resines de melamina. Cantejat amb PVC de color blanc. Aquest taulell compleix amb les característiques especificades en la norma UNE EN 312 per un taulell tipus P3.

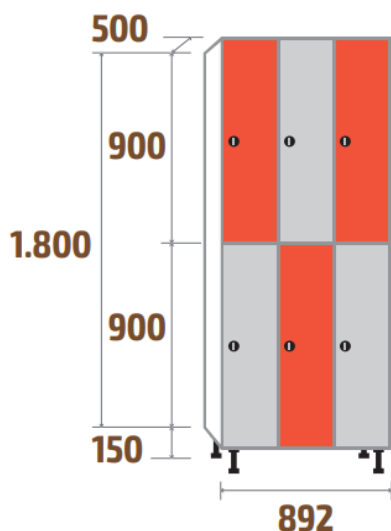

Les portes són fabricades de fenòlic: fabricades amb taulell compacte de resines fenòliques. Material rígid, hidròfug, antibacterià i idoni per zones humides.

Altament resistent al desgast. El nucli de la porta ha de ser de color negre. Ha de complir la normativa europea EN 438-1 i EN 438-2. La densitat és de 1450Kg/m3 segons DNI 53479. Té absorció a l'aigua ha de ser menor a 3%. El gruix total de la porta ha de ser de 12mm amb els cantells arrodonits.

La part posterior ha de ser fabricada amb tablex perforada i totalment emmarcada. Taulell de 3mm de gruix.




Ajuntament de Cubelles

Característiques estètiques:

Imatges:



Acabats estructura / cos:



Blanco
M-060

Acabats portes en fenòlic:

									
Blanco F-085	Gris claro F-0074	Crema F-0851	Amarillo F-0010	Naranja F-0011	Rosa F-0232	Rojo F-0210	Verde claro F-0725	Verde oscuro F-6901	Turquesa F-2478
									
Burdeos F-0318	Azul claro F-0718	Azul oscuro F-0717	Aluminio F-0193	Gris oscuro F-0077	Negro F-0080	Madera Clara FM-100	Madera oscura FM-200	Wengue FF-405	



**SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI PEL PROJECTE
D'EQUIPAMENTS DEL CENTRE DE DIA DE GENT GRAN DE CUBELLES**

Ajuntament de Cubelles

Definició element:

A4: Prestatgeria model Lok o equivalent en qualitat, disseny i preu.

Prestatgeria amb laterals d'acer en fred de 1,4mm de gruix. Inclou prestatges amb reforç d'acer laminat en fred. Sense cargols. La prestatgeria esta formada per:

- 18 uts laterals de 200x50 cm ESTBA0003300
- 36 uts peus de plàstic ESTAC00110000000
- 78 uts prestatge de 100x50 cm ESTPR0021400
- 12 uts prestatge de 75x50 cm ESTPR0020400
- 39 uts Traves 100 cm ESTTR0010200
- 6 uts Traves 75 cm ESTTR0010100

Característiques tècniques:

Laterals:

Fabricats en acer laminat en fred, de 1,4 mm de gruix tot segons normativa EN 10130, L'acabat superficial dels productes comprèn un desgreixatge, tractament nanotecnològic, dues rentades, una amb aigua corrent i l'altre amb aigua osmotitzada , el pintat electroestàtic amb pintura epoxi-polièster classe M1 i polimeritzat al forn a 180 °C protegeix totalment les peces de la corrosió i altres factors ambientals. Amb un pes de 5,28 kg.

Prestatges:

Fabricats en acer laminat en fred amb reforç, de 1 mm de gruix tot segons normativa EN 10130, L'acabat superficial dels productes comprèn un desgreixatge, tractament nanotecnològic, dues rentades, una amb aigua corrent i l'altre amb aigua osmotitzada , el pintat electroestàtic amb pintura epoxi-polièster classe M1 i polimeritzat al forn a 180°C protegeix totalment les peces de la corrosió i altres factors ambientals.



Capacitat de càrrega de 90 a 140 kg per prestatge tenint en compte els coeficients recomanats per la FEM. Amb un pes de 4,60 kg i punts d'ancoratge regulables en alçada cada 77 mm.

Peus:

Peus de PVC en color negre per evitar ratllades al sol.

Travament tipus "X":

Conjunt de dues peces metàl·liques disposades en diagonal per estabilitzar el element, van instal·lades per la part del darrere.



Les mides d'aquest producte són:

Laterals:

- Alçada: 835 – 1200 – 1600 – 2000 i 2370 mm
- Fondària: 300 – 400 – 500 i 600 mm

Prestatges:

- Amplada: 400 – 500 i 600 mm
- Fondària: 690 i 940 mm



Ajuntament de Cubelles

El procés de fabricació d'aquest producte és:

- *El desgreixat:* primer es realitza el desgreixatge fosfatat, a continuació l'esbandida amb aigua de xarxa i per a finalitzar l'esbandida amb aigua osmotitzada. D'aquesta manera queden preparades les peces a pintar per a una òptima adhesió de la pintura i una bona protecció anticorrosiva. Els banys d'aquesta fase són emplenats mitjançant cascada inversa i els llots de la fase de fosfatació són recollits per un gestor autoritzat.
- *L'assecat:* es realitza en un forn d'assecat d'humitat on les peces tenen un temps de permanència aproximat d'11 min. a una temperatura de 110 °C. Pintat prèviament hi ha una zona de refredament on ens permet que les peces arribin a la temperatura idònia de pintat permetent-nos controlar la uniformitat de la capa de pintura. L'aplicació és realitzada en cabines automàtiques on els reciprocadors estan robotitzats, posteriorment hi ha uns retocs manuals per a assegurar que tots els racons queden pintats.
- *Forn de polimeritzat:* la pintura és fosa a 200 °C durant uns 20 minuts per a garantir una perfecta adhesió i un acabat superficial òptim.

Característiques estètiques:

Imatges:



Acabats disponibles:

La prestatgeria V2 compleix al 100% amb l'estètica que es demana ja que es tracta del mateix element marca i model que el del plec tècnic. Es tracta d'un element molt net visualment amb sòcol sostre i laterals de 5cm creant aquest marc. La il.luminació queda 100% integrada dins el sostre de la prestatgeria que l'abraça.

Opcionalment es pot escollir qualsevols dels següents rals: blanc, beige, gris alumini, antracita, negre, gris.

WHITE (RAL Aprox 9016)

WHITE RAL 9010

BLACK (RAL 9005)

ANTHRACITE (RAL Aprox 7016)

LIGHT GREY (RAL Aprox 7035)

GREY RAL 7044



Ajuntament de Cubelles

5. Normativa:

Normatives genèriques:

- UNEIX EN 527-1.01
- UNEIX EN 527-2.03
- UNEIX EN 527-3.03

Normativa pintura:

- Norma UNEIX 11022/1
- Norma UNEIX 11023/1
- Gruix recobriment (μm) UNEIX EN ISO 2808: 60
- Mal mecànic raspadura superficial UNEIX 11019/6: 5
- Mal mecànic raspadura substrat UNEIX 11019/6: 5
- Mal mecànic impacte UNEIX 11019/6: 5
- Mal mecànic tall creuat UNEIX 11019/6: 5
- Lluentor 20a UNEIX 11019/1: 33,7%
- Lluentor 60a UNEIX 11019/1: 73,0%
- Lluentor 85a UNEIX 11019/1: 91,2%
- Assaig de corrosió (boira salina) UNEIX EN 112017: correcte
- Certificat d'absència de VOC's

Normativa empresa:

- ISO 9001 – 14001
- ISO 14006



**SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI PEL PROJECTE
D'EQUIPAMENTS DEL CENTRE DE DIA DE GENT GRAN DE CUBELLES**

Ajuntament de Cubelles

Definició element:

A5: Buc amb rodes model PEY BUC de la marca Mobles 114 o equivalent en qualitat, disseny i preu.


Buc metàl·lic de 3 calaixos amb tancament amb clau de la marca Mobles 114 model Buc Pey, les mides totals d'aquest model són 420 x 550h x 535mm de fons.

El buc A5 ha de ser de la mateixa marca que l'armari A6, les taules T1, T2, T3, T4, T5, i la cadira C2, per respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

Estructura metàl·lica fabricada en xapa d'acer de 0,8mm de gruix per la carcassa i 1,2mm de gruix en la base. L'acabat de la pintura epòxid en color blanc RAL 9002 i RAL 9004. Totes les cantonades es presenten arrodonides, sense cantells vius.

Les cantonades tenen una empunyadura lateral per l'obertura i presenten un sistema de seguretat antibolcada. La distància entre peces mòbils accessibles és inferior a 8mm.

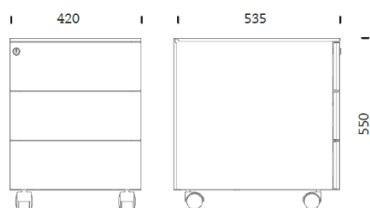

- Els calaixos interiors metàl·lics en negre, amb una extracció de guia mecànica amb arrodoniments de nylon. Els calaixos extraïbles estan assajats per a poder resistir una força horitzontal de 200N. Longitud d'extracció del calaix: 400mm. Les mides útils: 330 x 480 x 85mm.

El bombí és extraïble. S'entrega amb dos jocs de claus i es pot disposar d'una clau mestra. Les rodes són de plàstic de color negre de diàmetre de 50mm.

Característiques estètiques:

Imatges:



Acabats disponibles:



RAL 9004 RAL 9002

Normativa:

Aquest producte ha de complir les següents normatives:

- EN 14073 – 2 / 04
- EN 14073 – 3 / 04
- EN 14074 / 04
- UNI 9604 / 90
- ANSI / BIFMA X4.9 – 2012 (clàusula 7.1).



**SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI PEL PROJECTE
D'EQUIPAMENTS DEL CENTRE DE DIA DE GENT GRAN DE CUBELLES**

Ajuntament de Cubelles


Definició element:

A6: Armari metàl·lic model Pey System de la marca Mobles 114 o equivalent en qualitat, disseny i preu.

Armari metàl·lic de mides totals 80x45x117h cm amb dues portes batents i dos prestatges interiors regulables preparats per penjar carpetes, peus anivelladors, amb pany i clau. Acabats de l'armari han de ser color blanc (RAL9010).

L'armari A6 ha de ser de la mateixa marca que el buc A5, les taules T1, T2, T3, T4, T5, i la cadira C2, per respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

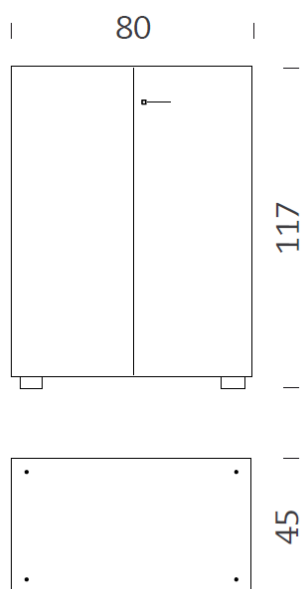

Model fabricat d'acer de xapa reciclable de 0,8mm de gruix. Estan acabats amb pintura epòxid en pols de 80 micres, els acabats són blanc RAL 9010.

Prestatges metàl·lics regulables en altura interior, son compatibles amb els ús de carpetes penjants.

La carrega màxima per estant ha de ser 50kg.

Les portes són batents d'alta capacitat de contenció. Amb una obertura màxima de 100°. Estan equipats amb tancament centralitzat i claus articulades (ha de incloure dues còpies de les claus, i una clau mestra).

Els armaris s'han de subministrar amb potes metàl·liques, que van enroscades al cos de l'armari. Les mides de les potes no poden ser superior a 75x75x40mm.

Característiques estètiques:

Imatges:



Acabats disponibles:



RAL 9004 RAL 9002

Normativa:

Aquest producte compleix les següents normatives:

- EN 14073 – 2 / 04
- EN 14073 – 3 / 04
- EN 14074 / 04
- UNI 8601 / 84

Definició element:

C1: Butaca de menjador model geri611 o equivalent en qualitat, disseny i preu.

Cadires menjador 52x57x81h cm, alçada seient 43 cm i alçada braços 65 cm, model 939 amb braços, amb estructura de fusta de faig massissa amb tacs lliscants, seient i respalller contraxapats amb forma ergonòmica recobert de goma-escuma i entapissat en tela Valencia color a escollir.

La cadira C1 ha de ser de la mateixa marca que els armaris A1, A2, per respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

Butaca amb braços apilable. El bastidor / seient i les potes posteriors en fusta massissa. Les potes davanteres / braços són fabricats en contraxapat de faig de 50x22mm. Totes aquestes peces van amb acabats envernissats amb poliuretà. Les unions entre les diferents peces de l'estructura es realitzen mitjançant cargols M6 zincats, com que no van encol·lats, permet la possibilitat de la substitució de peces individualment.

Podrem trobar també peces de plàstic antilliscants en els extrems de les potes. L'interior del seient i el respalller són fabricats en contraxapat recobert d'escuma de poliuretà d'alta densitat. La opció del respalller envernissat, entapissat segons el mostrari.

Les nudes titaks d'aquest model són 810h x 520 d'ample x 570 de profunditat x 430h mm alçada del seient.

Característiques estètiques:

Imatges:





Acabats del sobre: Teixit referència Spardling Valencia:

Ajuntament de Cubelles





Ajuntament de Cubelles

**SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI PEL PROJECTE
D'EQUIPAMENTS DEL CENTRE DE DIA DE GENT GRAN DE CUBELLES.**


Definició element:

C2: Butaca model Danesa de la marca Mobles 114 o equivalent en qualitat, disseny i preu.

Butaca confortable de lectura de 66x75x78h cm amb estructura de fusta de roure envernissada i entapissada monocolor amb tela Categoria "A" (ref. Spradling Valencia, color a concretar segons mostrari). Inclou coixí ergonòmic imantat regulable en alçada del mateix color de la butaca.

La cadira C2 ha de ser de la mateixa marca que l'armari A6, les taules T1, T2, T3, T4, T5, i el buc A5, per respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

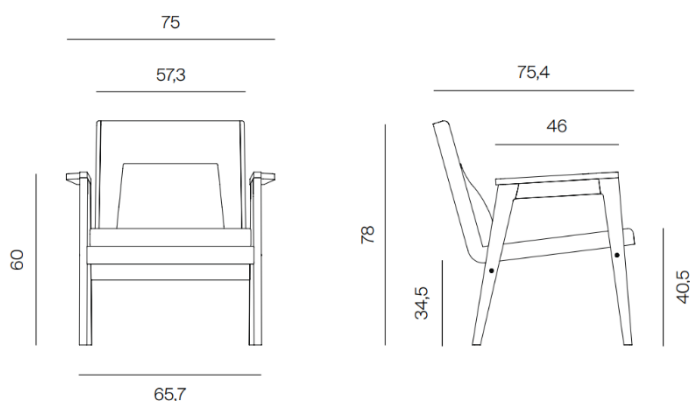

Les dimensions d'aquest model no poden ser inferiors a 65,7x75,4cm i 78cm d'alçada. Els acabats són de fusta natural envernissada. El color del teixit és a concretar de la categoria "A" Spradling Valencia (segons el mostrari del fabricant).

El pes d'aquest model no pot ser superior a 17kg.

Estructura: Butaca fabricada amb fusta massissa de roure. Tots els components que formen els laterals estan units amb clavilles i a l'hora estan encolats amb cola sintètica, amb base de dispersió PVA.

Els dos laterals i travessers s'uneixen entre ells mitjançant elements mecànics d'acer. L'estructura es fixa a la carcassa de l'entapissat amb 4 cargols M6.

Envernissada amb vernís de base aquosa, sense colorar, per tal de conservar el color natural de la fusta. El procediment és fregat i afinat, dues capes de fons amb un fregat entre les dues capes i una darrera capa de vernís al aigua. Aquest tractament preserva a la butaca de l'acció d'agents atmosfèrics, guanyant també resistència física i química.

Seient: Carcassa interior de fusta corbada, fabricada amb premsa d'alta freqüència. Té un gruix de 12 mm: 2 xapes de faig malla / contra malla als exteriors i a l'interior xapes de bedoll.

Per l'entapissat s'utilitzen diferents escumes de poliuretà ignífug que li donen una gran consistència i confort. També s'incorpora un coixí que permet col·locar-se a diferent alçada, aconseguint la comoditat que necessita l'usuari. No desenfundable. La funda tèxtil pot ser de diferents acabats, segons les teixits de la gamma Mobles114.



Ajuntament de Cubelles

Característiques estètiques:


Imatges:




Acabats del sobre: Teixit referència Spardling Valencia:



Verde
68165




Mostaza
62057



Terracota
61151



Gris Claro
61104



Marrón
61103



Gris oscuro
60021

TELA Spardling Valencia

Característiques tècniques:

Material: Vinyl / Urethane

Weight: 650 g/m2

Width: 137 cm · (53")

Abrasion resistance: >300.000 cycled (Martindale)

Pilling: Scale 1-5 max. 5 · EN ISO 12945 - 2

Maintenance: For light soiling, a solution of 10% household liquid dishsoap in warm water, applied with a soft damp cloth. Rinse with clean water and dry. Do not use with alcohol based cleaning agents.

Flammability: EN: 1021 1&2 · ES: UNE 23.727-90 1R/M.2 · FR: NF P 92-503/M2 DE: DIN 4102 B2 · AT: ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares IT: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1,IM (UNO I EMME) AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmnd IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Part 8 3.1 & 3.2 · US: FMVSS 302 US: FAR 25/853 · ECE R118.02 (replaces Directive 95/28/CE) 6, 7 & 8 EN 71-2:2006+A1:2007 - Safety of Toys - Parte 2: Flammability

Acabats estructura:



Roble

Normativa:

Aquest producte ha de complir les següents normatives:

- Ignifugit: BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match, BS 5852 Part 1. 0,1 Cigarette & matx.
- Resistència en ús públic: UNE-EN 15373:07
- Resistència en ús domèstic: UNE-EN 1728:01
- Fusta: Forest Stewardship Council (FSC).
- Abrasió: rubs martindale (EN ISO 12947-2): 100.000 cycles. Double rubs wyzenbeek (ASTM D4157-07) (heavy duty upholstery): 100.000 cycles.



**SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI PEL PROJECTE
D'EQUIPAMENTS DEL CENTRE DE DIA DE GENT GRAN DE CUBELLES**

Ajuntament de Cubelles

Definició element:

C3: Banc d'acer i fusta apte per zones humides model BANC-1-1000 o equivalent en qualitat, disseny i preu.


Banc de vestuari de 100x33x47h cm, amb estructura fabricada en tub d'acer de 1,5 de gruix i doble bara inferior per a les sabates acabat en pintura polièster color gris RAL 7035 amb virolles de PVC, seient de llistons de fusta de pi envernissats (90 mm d'ample x 16 mm gruix). Inclou un pany moneder.

El banc C3 ha de ser de la mateixa marca que la taquilla A3, per respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

Estructura fabricada de tub d'acer de 1,5mm de gruix. Pintats en color RAL 7035 microtexturat, amb un gruix mínim de 50 micres. La barra inferior (sabater) són fabricades d'un tub d'acer de 20x10mm. La gran resistència i fàcil muntatge.

Les potes inclouen conteres de PVC per un millor recolzament amb el paviment. Aquestes són regulables en altura.

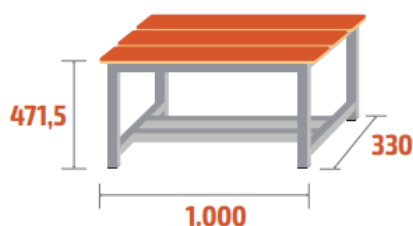

El seient està format per 3 llistons de fusta de pi, les mides dels llistons són 90mm d'amplada per 16mm de gruix. Estan recobert amb envernissat de poliuretà, qualitat Flandes V. La fusta prové de boscos sostenibles amb certificat de cadena custòdia FSC.


Les mides d'aquest model són 471,5h x 330mm x 1000mm. Amb un pes total de 9,5kg.

Característiques estètiques:

Imatges:



Acabats de l'estructura: (opcionals)

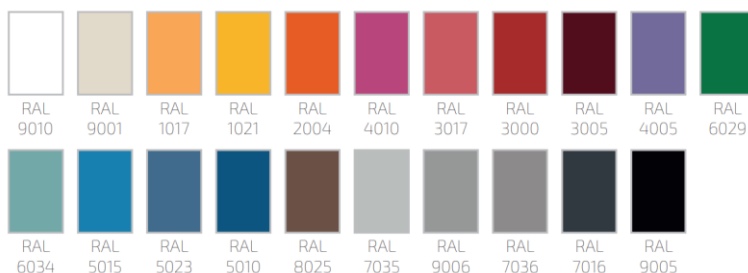



**SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI PEL PROJECTE
D'EQUIPAMENTS DEL CENTRE DE DIA DE GENT GRAN DE CUBELLES**

Ajuntament de Cubelles


Definició element:

C4: Tamboret giratori model lan o equivalent en qualitat, disseny i preu.

Tamboret model lan, base de 5 radis d'alumini injectat amb les arestes arrodonides i rodes de poliuretà anti-cabells, regulable en alçada mitjançant pistó de gas, seient ergonòmic amb escuma d'alta densitat i entapissat en poli-pell retardant al foc.

La cadira C4 ha de ser de la mateixa marca que les cadires C5, i el complement Co1, per respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

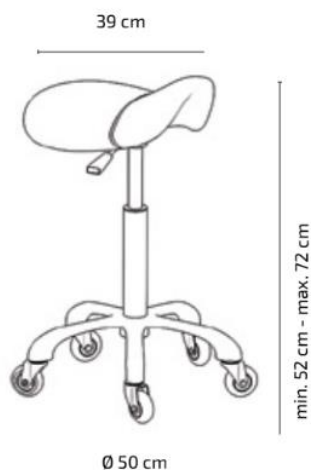

Producte fabricat amb poli-pell de PVC retardant al foc en color negre i escuma d'alta densitat. Ajustable a l'altura mitjançant un pistó de gas. La base té forma d'estrella de 5 radis d'alumini.

Les mides d'aquest producte són 500mm de diàmetre x 390 mm (amplada del seient) x 520h / 720h mm.

El pes total del tamboret és de 5,3kg.

Els acabats del seient són de color negre.



Característiques estètiques:

Imatges:





**SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI PEL PROJECTE
D'EQUIPAMENTS DEL CENTRE DE DIA DE GENT GRAN DE CUBELLES**

Ajuntament de Cubelles

Definició element:


C5: Butaca giratòria model Dora o equivalent en qualitat, disseny i preu.

Butaca perruqueria model Dora, amb base quadrada em metall cromat amb bomba hidràulica amb fre regulable en alçada (200 kg), estructura interior metàl·lica amb escuma injectada retardant al foc i entapissat en poli-pell de fàcil neteja.

La cadira C5 ha de ser de la mateixa marca que les cadires C4, i el complement Co1, per respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

Estructura interior de fusta contraxapada de 15mm de gruix. Amb acabats exteriors entapissats de Poli-pell de PVC retardant al foc. El martindale és mínim de 100.000 cicles. Els acabats de la poli-pell han de ser de color negre. L'escuma del seient i respatller, igual que la dels braços, és una escuma de 35kg de densitat i retardant al foc. La base d'aquest model és base quadrada d'acer inoxidable. El pes total d'aquest model no pot ser superior a 33kg. Inclou una bomba hidràulica amb fre, ajustable en altura amb una carrega màxima de 200kg.

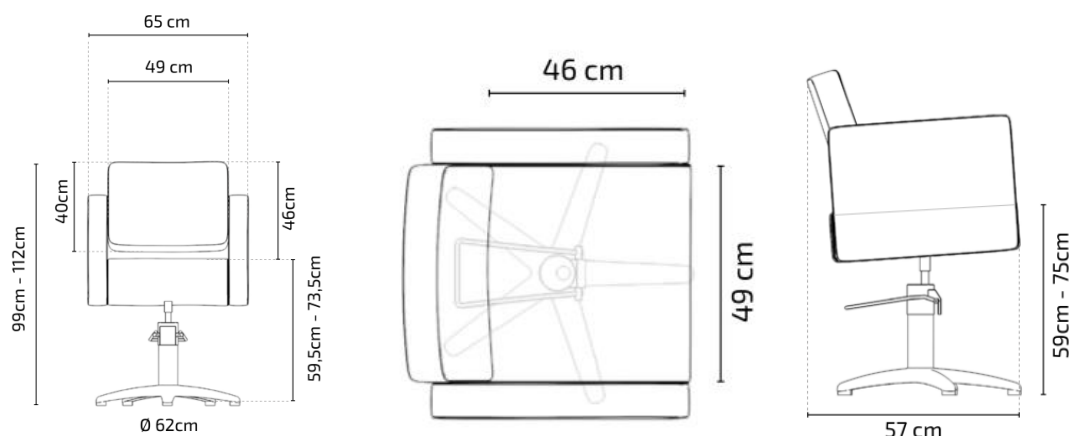

Les mides totals d'aquest model són: 570mm de profunditat x 650mm d'amplada x 990/1120h mm d'alçada.

Característiques estètiques:

Imatges:



Definició element:


C6: Cadira model Dot Pro de la marca Forma 5 amb respall flexible de malla transpirable en color negre o equivalent en qualitat, disseny i preu.

Cadira operativa model Dot.Pro, respall alt flexible de malla transpirable en color negre amb regulador lumbar, seient amb mecanisme trasla de regulació de profunditat entapissat en tela Phoenix en color a escollir, elevació mitjançant pistó de gas, mecanisme sincro Atom amb parada multiposicional i regulador personalitzat de la tensió del moviment, braços regulables 3D, base de 5 radis acabat en polipropilè negre endurit amb fibra de vidre i amb les arestes arrodonides i rodes de doble rodadura.

Característiques generals dels materials emprats:

Seient:

Format per una carcassa estructural de polipropilè, texturitzada per la part exterior, que serveix de suport per l'escuma de poliuretà injectat de 62kg/m3, i entapissada amb plantabanda.



Respatller:

Lleuger i flexible, de formes aristades amb cantonades i cantells arrodonits, lleugerament fugats en vertical. Realitzada de polipropilè amb carrega de fibra de vidre. Respatller de malla entapissat amb malla tècnica transpirable Meci.

Regulació Lumbar:

format per una sola pesa de polipropilè que creua el respall transversalment, amb un sistema regulable en altura de lamel·les flexibles que aportem una subjecció suspesa evitant la pressió lumbar dels sistemes rígids.

Mecanisme sincro Atom:

Rotació del respall respecte al seient amb el centre de gir situat per sobre de la superfície del seient que assegura un acompanyament òptim durant el moviment de reclinació. Regulació de l'alçada mitjançant maneta. La duresa del mecanisme s'adapta automàticament al pes de l'usuari (per a persones entre 45 i 110 kg). Bloqueig del respall mitjançant maneta. En opció, cinc posicions de regulació de la profunditat del seient o Trasla.

Les mides totals de la cadira són: 102,5 – 115,5 cm (altura) x 48 d'ample x 47,5 cm de fons.

Base:

Base Star de poliamida diàmetre de 69cm. Inclou 5 braços de secció trapezoidal amb vèrtexs arrodonits. Aquesta base inclou 5 rodes de doble rodadura.

Inclou braços regulables amb estructura de poliamida reforçada amb fibra de vidre i reposa braços "soft-touch" de poliuretà. Fàcil regulació en altura i profunditat i gir.

La base Star de poliamida ha de tenir 5 radis i no pot ser superior a 69cm de diàmetre.

Les mides d'aquest model no poden ser inferior a: altura total entre 1025h / 1155h mm. El fons de la cadira és de 475mm amb una amplada (incloent els braços) de 635mm. L'altura del seient ha de ser entre 418h i 539h mm, per una correcta asseguda de cada un dels usuaris.



Ajuntament de Cubelles

Característiques estètiques:

Imatges:



Acabats del seient: Els acabats del seient són entapissats del grup 1 – Phoenix.



Normativa:

Aquest producte ha de complir les següents normatives:

- UN E-EN 1335-1: 2001: "Mobiliari d'oficina. Cadres d'oficina. Part 1: Dimensions. Determinació de les dimensions".
- UN E-EN 1335-2: 2001: "Mobiliari d'oficina. Cadres d'oficina. Part 2: Requisits de seguretat".
- UN E-EN 1335-3: 2001: "Mobiliari d'oficina. Cadres d'oficina. Part 3: Assaigs de seguretat".
- UN E-EN 13761: "Mobiliari d'oficina: Cadres de confident".



**SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI PEL PROJECTE
D'EQUIPAMENTS DEL CENTRE DE DIA DE GENT GRAN DE CUBELLES**

Ajuntament de Cubelles

Definició element:

Co1: Llitera de massatge model Nilsa o equivalent en qualitat, disseny i preu.

Llitera de massatge de 180x65x72h cm, amb capçal articulad amb coixí extraïble i forat facial, estructura metàl·lica reforçada acabada en color blanc RAL 9003 amb virolles de PVC negres, cos i capçal acolxats amb escuma d'alta densitat de recuperació ràpida i entapissats en tela Valencia color blanc.

El complement Co1 ha de ser de la mateixa marca que les cadires C4, C5, per respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

És un model de llitera estètica de 2 cossos amb una estructura estable i robusta. L'altura d'aquest model és fixa. La inclinació del respall és pot regular manualment per un millor confort dels usuaris. Inclou un prestatge inferior per emmagatzemant de material, objectes o productes. Aquest prestatge té els mateixos acabats que l'estructura.

El seient i respall són entapissats amb un teixit PU, d'alta qualitat. A l'interior d'aquests trobarem escuma d'alta densitat de recuperació ràpida. El coixí de reposabraços és extraïble i inclou un forat facial.

Característiques estètiques:

Imatges:





Ajuntament de Cubelles


**SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI PEL PROJECTE
D'EQUIPAMENTS DEL CENTRE DE DIA DE GENT GRAN DE CUBELLES.**

Definició element:

Co2: Lampada de peu model Momo P1295 amb bombeta de peu o equivalent en qualitat, disseny i preu.

Lampara de peu Momo Ref. P1295 amb bombeta E27 9W 3000K regulable, voltatge 220-240 V de mides 84h x 42 x 46 cm, dimmerable i amb pantalla negra i base engre mate.

El complement Co2 ha de ser de la mateixa marca que el complement Co3, per respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

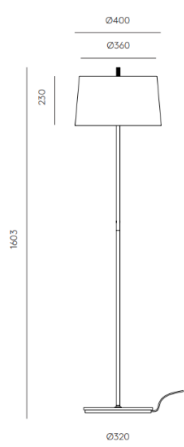

Característiques tècniques:

Les mides d'aquest model són una base de 320mm de diàmetre x 1603h mm d'alçada x una pantalla de 400mm de diàmetre x 230mm d'alçada.

Els materials de fabricació són acer, tèxtil i acrílic. Els acabats són: negre mate pels metalls, or mate pels detalls, i la pantalla de tela el seu interior és blanc i el seu exterior de color negre.

La làmpada ha de incloure una pantalla. Amb una classificació energètica A++. Ha de incloure també una bombeta de 230V, 50/60 Hz – IP20 de Classe II. La làmpada inclou E27LED regulable a 9W i 3000k.

Característiques estètiques:

Imatges:





Ajuntament de Cubelles


**SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI PEL PROJECTE
D'EQUIPAMENTS DEL CENTRE DE DIA DE GENT GRAN DE CUBELLES.**

Definició element:

Co3: Lampada de peu model Momo P1295 amb bombeta sobre taula equivalent en qualitat, disseny i preu.

Lampara de sobretaula Momo Ref. P1295 amb bombeta E27 9W 3000K regulable, voltatge 220-240 V de mides 62h x 42 x 46 cm, dimmerable i amb pantalla negra i base engre mate.

El complement Co3 ha de ser de la mateixa marca que el complement Co2, per respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

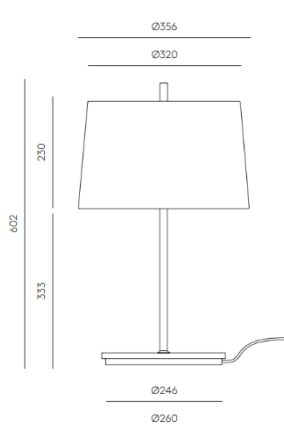

Característiques tècniques:

Les mides d'aquest model són una base de 260mm de diàmetre x 602h mm d'alçada x una pantalla de 320mm de diàmetre x 230mm d'alçada.

Els materials de fabricació són acer, tèxtil i acrílic. Els acabats són: negre mate pels metalls, or mate pels detalls, i la pantalla de tela el seu interior és blanc i el seu exterior de color negre.

La làmpada ha de incloure una pantalla. Amb una classificació energètica A++. Ha de incloure també una bombeta de 230V, 50/60 Hz – IP20 de Classe II. La làmpada inclou E27LED regulable a 9W i 3000k.

Característiques estètiques:

Imatges:





SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI PEL PROJECTE D'EQUIPAMENTS DEL CENTRE DE DIA DE GENT GRAN DE CUBELLES

Ajuntament de Cubelles

Definició element:

T1: Taula model PEY de la marca Mobles 114 de mides totals de 1000x1000x760h mm o equivalent en qualitat, disseny i preu.

Taula de 100x100x76 h cm amb un sobre de compacte HPL de 8 mm de gruix encastat, de color blanc RAL 9002. Estructura d'alumini extrudit composta per 4 potes de secció triangular de 50x50mm i travessers de 50mm de cara frontal, galze superior amb ribet arrodonit R 3mm (norma UNE EN 527-2:03) per encastar al sobre i encaix posterior per la subjecció dels complements i per a la canalització de l'electrificació de la taula. Estructura pintada amb polièster de color blanc RAL 9002. Sense elements d'electrificació.


La taula T1 ha de ser de la mateixa marca que l'armari A6, el buc A5, les taules T2, T3, T4, T5, i la cadira C2, per respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

Les dimensions són de 100x100cm x 76cm d'alçada. Els acabats del sobre i de l'estructura són de color blanc RAL 9002, amb la gamma estàndard.

El sobre de la taula està fabricat de HPL de materials d'alta resistència. Aquest sobre està format per una pel·lícula de melamina transparent, una làmina de paper decoratiu, diferents capes de paper kraft premsat d'alta pressió amb resina fenòlica fins a un gruix total de 8mm, una làmina de paper decoratiu i una pel·lícula de melamina transparent.

SOBRE DE HPL CON MATERIALES DE ALTA RESISTENCIA

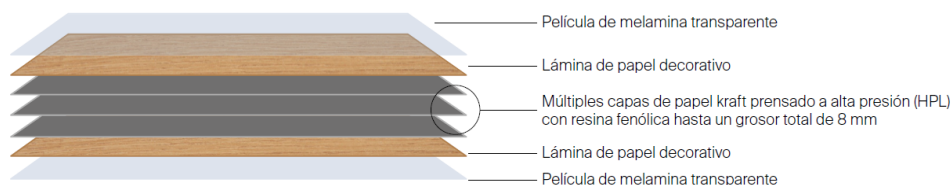

El sobre està fabricat de HPL de 8mm de gruix (High Pressure Laminated) amb una base de saturats procedents de la fusta (cel·lulosa) i resina termoendurida. Es un material de gran resistència, durabilitat i homogeneïtat, el que permet que el sobre no vagi fixat en l'estructura. Els acabats dels cantells han de ser arrodonits per un millor confort i seguretat dels usuaris.

Sobres resistents a múltiples factors:



L'estructura permet suportar longitudinals lliures entre potes fins a 280cm. Es compon de travessers i de potes que estan unides entre si en un nus d'alumini injectat que aporta força al conjunt. Alguns formats de taula inclouen perfils interns que complementen l'estructura aportant rigidesa al conjunt. Tots els elements de l'estructura estan fabricats en alumini extrusionat. Amb una secció de les potes de 5x5cm, la secció dels travessers és de 6x5cm i la secció del perfil intern és de 3x5cm.



Ajuntament de Cubelles

Totes la cantonades són arrodonides amb un radi de 3mm, conforma a la normativa UNE-EN 527-2: 2017 – Al: 2019. Elements pintats amb pintura d'epòxid en color blanc RAL 9002 o negre 9004, 30% mate.

Característiques estètiques:

Imatges:



Acabats del sobre:



RAL 9004



RAL 9002



Roble



Nogal

Acabats estructura:



RAL 9004



RAL 9002

Normativa:

Aquest producte ha de complir les següents normatives:

- Normatives sobre: Alta resistència a l'impacte norma 432-2 punt 21, alta resistència superficial (ratllat) EN 438-2 punt 25, resistència a la flexió 100MPa - EN ISO 178, resistència als agents químics d'ús per a la neteja i manteniment, resistència a la llum nivell 6-8 EN 438-2 punt 27, resistència al foc EN 13501-1 Euroclass C-s2, d0.
- Normatives estructura: UNE-EN 527-1:2001 - Dimensions, UNE-EN 527-2:2003 Seguretat mecànica, UNE-EN 527-3:2003- Estabilitat i força mecànica de l'estructura, EN-61340 (part 2-1, part 2-3, part 5-1) certificat de resistència superficial i resistència a punt de connexió a terra, dissipativa d'electricitat estàtica (prevenció lipoatròfia), UNE EN 15372:2008 resistència, durabilitat i seguretat per taules d'ús no domèstic, certificat per SGS DIN 10204 (productes metàl·lics), pintura: Directiva 1999/45/EC" (preparats peril·losos per al medi ambient) i Directiva 67/548/EEC (substàncies peril·loses per al medi ambient).



**SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI PEL PROJECTE
D'EQUIPAMENTS DEL CENTRE DE DIA DE GENT GRAN DE CUBELLES**

Ajuntament de Cubelles

Definició element:

T2: Taula model PEY de la marca Mobles 114 de mides de 1600x800x760h mm o equivalent en qualitat, disseny i preu.

PEY taula de 80x160x76 h cm amb un sobre de compacte HPL de 8 mm de gruix encastat, de color blanc RAL 9002 (mecanitzat per a un forat circular passacables, posició a concretar. Estructura d'alumini extrudit composta per 4 potes de secció triangular de 50x50mm i travessers de 50mm de cara frontal, galze superior amb ribet arrodonit R 3mm (norma UNE EN 527-2:03) per encastar al sobre i encaix posterior per la subjecció dels complements i per a la canalització de l'electrificació de la taula. Estructura pintada amb polièster de color blanc RAL 9002. Inclou electrificació formada per: 1 tapa Ø 64 mm de plàstic passacables per al forat circular del sobre de color blanc RAL9002, 2 safates perimetrals passacables de mida 40x10x9 cm, d'acer pintat color blanc RAL9002 per a canalitzar el cablejat i 1 joc de 6 elements de subjecció del cablejat internament a l'estructura mitjançant una brida de velcro.


La taula T2 ha de ser de la mateixa marca que l'armari A6, el buc A5, les taules T1, T3, T4, T5, i la cadira C2, per respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

Les dimensions són de 80x160cmx76cm d'alçada. Els acabats del sobre i de l'estructura són de color blanc RAL 9002, amb la gamma estàndard.

El sobre de la taula està fabricat de HPL de materials d'alta resistència. Aquest sobre està format per una pel·lícula de melamina transparent, una làmina de paper decoratiu, diferents capes de paper kraft premnat d'alta pressió amb resina fenòlica fins a un gruix total de 8mm, una làmina de paper decoratiu i una pel·lícula de melamina transparent.

SOBRE DE HPL CON MATERIALES DE ALTA RESISTENCIA

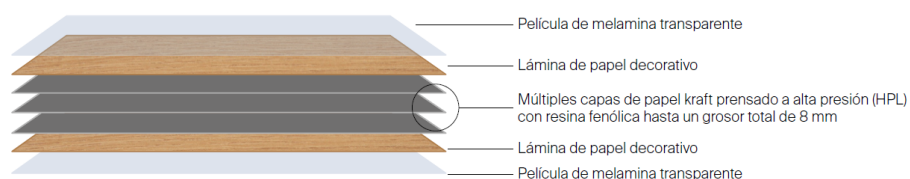

El sobre està fabricat de HPL de 8mm de gruix (High Pressure Laminated) amb una base de saturats procedents de la fusta (cel·lulosa) i resina termoendurida. Es un material de gran resistència, durabilitat i homogeneïtat, el que permet que el sobre no vagi fixat en l'estructura. Els acabats dels cantells han de ser arrodonits per un millor confort i seguretat dels usuaris.

Sobres resistents a múltiples factors:



Líquido



Exterior



Impactos fuertes



Abrasión



Ácido



Ignifugidad



Fácil de limpiar



Ajuntament de Cubelles

L'estructura permet suportar longitudinals lliures entre potes fins a 280cm. Es compon de travessers i de potes que estan unides entre si en un nus d'alumini injectat que aporta fortalesa al conjunt. Alguns formats de taula inclouen perfils interns que complementen l'estructura aportant rigidesa al conjunt. Tots els elements de l'estructura estan fabricats en alumini extrusionat. Amb una secció de les potes de 5x5cm, la secció dels travessers és de 6x5cm i la secció del perfil intern és de 3x5cm.

Totes la cantonades són arrodonides amb un radi de 3mm, conforma a la normativa UNE-EN 527-2: 2017 – A1: 2019. Elements pintats amb pintura d'epòxid en color blanc RAL 9002 o negre 9004, 30% mate.

Característiques estètiques:

Imatges:



Acabats del sobre:



RAL 9004



RAL 9002



Roble



Nogal

Acabats estructura:



RAL 9004



RAL 9002



Ajuntament de Cubelles

Normativa:

Aquest producte ha de complir les següents normatives:

- Normatives sobre: Alta resistència a l'impacte norma 432-2 punt 21, alta resistència superficial (ratllat) EN 438-2 punt 25, resistència a la flexió 100MPa - EN ISO 178, resistència als agents químics d'ús per a la neteja i manteniment, resistència a la llum nivell 6-8 EN 438-2 punt 27, resistència al foc EN 13501-1 Euroclass C-s2, d0.
- Normatives estructura: UNE-EN 527-1:2001 - Dimensions, UNE-EN 527-2:2003 Seguretat mecànica, UNE-EN 527-3:2003- Estabilitat i força mecànica de l'estructura, EN-61340 (part 2-1, part 2-3, part 5-1) certificat de resistència superficial i resistència a punt de connexió a terra, dissipativa d'electricitat estàtica (prevenció lipoatròfia), UNE EN 15372:2008 resistència, durabilitat i seguretat per taules d'ús no domèstic, certificat per SGS DIN 10204 (productes metàl·lics), pintura: Directiva 1999/45/EC" (preparats peril·losos per al medi ambient) i Directiva 67/548/EEC (substàncies peril·loses per al medi ambient).



**SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI PEL PROJECTE
D'EQUIPAMENTS DEL CENTRE DE DIA DE GENT GRAN DE CUBELLES**

Ajuntament de Cubelles

Definició element:

T3: Faldó model PEY de la marca Mobles 114 de mides totals de 1480x640mm o equivalent en qualitat, disseny i preu.

PEY faldó per a taulell ESPECIAL de 148x64h cm de laminat compacte HPL de 8 mm de gruix. Els acabats han de ser de color blanc (RAL9002).

La taula T3 ha de ser de la mateixa marca que l'armari A6, el buc A5, les taules T1, T2, T4, T5, i la cadira C2, per respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

El faldó està fabricat de HPL de 8mm de gruix (High Pressure Laminated) amb una base de saturats procedents de la fusta (cel·lulosa) i resina termoendurida. Es un material de gran resistència, durabilitat i homogeneïtat, el que permet que el sobre no vagi fixat en l'estructura. Les subjeccions del faldó són d'acer. S'ha de poder netejar amb un drap humit amb aigua i sabó suau. S'haurà d'esbandir i eixugar amb un drap sec. Evitar l'ús de productes abrasius.

Característiques estètiques:

Imatges:



Acabats del sobre:




RAL 9004 RAL 9002

Acabats estructura:



RAL 9004 RAL 9002

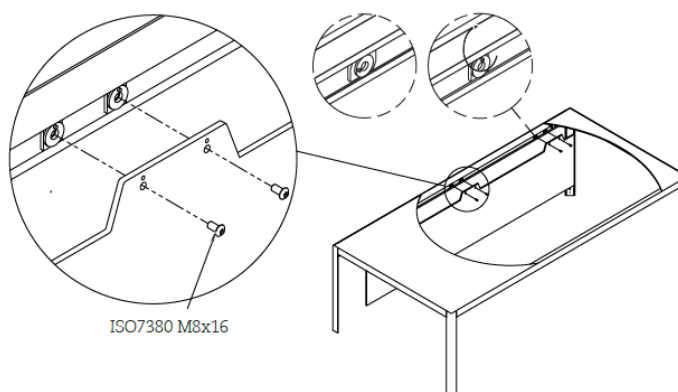

Normativa:

Aquest producte ha de complir les següents normatives:

- Alta resistència a l'impacte norma 432-2 punt 21, alta resistència superficial (ratllat) EN 438-2 punt 25, resistència a la flexió 100MPa EN ISO 178, resistència als agents químics d'ús per a la neteja i manteniment, resistència a la llum nivell 6-8 EN 438-2 punt 27, resistència al foc EN 13501-1 Euroclass C-s2, d0.



**SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI PEL PROJECTE
D'EQUIPAMENTS DEL CENTRE DE DIA DE GENT GRAN DE CUBELLES**

Ajuntament de Cubelles

Definició element:

T4: Taula model PEY de la marca Mobles 114 de mides de 2000x800x760h mm o equivalent en qualitat, disseny i preu.

PEY taula de 80x200x76 h cm amb un sobre de compacte HPL de 8 mm de gruix encastat, de color blanc RAL 9002 (mcanitzat per a un forat circular passacables, posició a concretar. Estructura d'alumini extrudit composta per 4 potes de secció triangular de 50x50mm i travessers de 50mm de cara frontal, galze superior amb ribet arrodonit R 3mm (norma UNE EN 527-2:03) per encastar al sobre i encaix posterior per la subjecció dels complements i per a la canalització de l'electrificació de la taula. Estructura pintada amb polièster de color blanc RAL 9002. Inclou electrificació formada per: 1 tapa Ø 64 mm de plàstic passacables per al forat circular del sobre de color blanc RAL9002, 2 safates perimetrals passacables de mida 40x10x9 cm, d'acer pintat color blanc RAL9002 per a canalitzar el cablejat i 1 joc de 6 elements de subjecció del cablejat internament a l'estructura mitjançant una brida de velcro.


La taula T4 ha de ser de la mateixa marca que l'armari A6, el buc A5, les taules T1, T2, T3, T5, i la cadira C2, per respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

Les dimensions són de 80x200cmx76cm d'alçada. Els acabats del sobre i de l'estructura són de color blanc RAL 9002, amb la gamma estàndard.

El sobre de la taula està fabricat de HPL de materials d'alta resistència. Aquest sobre està format per una pel·lícula de melamina transparent, una làmina de paper decoratiu, diferents capes de paper kraft premnat d'alta pressió amb resina fenòlica fins a un gruix total de 8mm, una làmina de paper decoratiu i una pel·lícula de melamina transparent.

SOBRE DE HPL CON MATERIALES DE ALTA RESISTENCIA

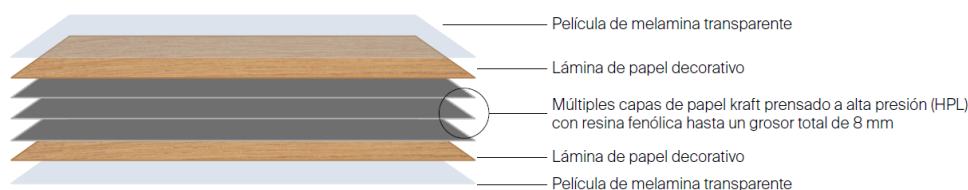

El sobre està fabricat de HPL de 8mm de gruix (High Pressure Laminated) amb una base de saturats procedents de la fusta (cel·lulosa) i resina termoendurida. Es un material de gran resistència, durabilitat i homogeneïtat, el que permet que el sobre no vagi fixat en l'estructura. Els acabats dels cantells han de ser arrodonits per un millor confort i seguretat dels usuaris.

Sobres resistents a múltiples factors:



Líquido



Exterior



Impactos fuertes



Abrasión



Ácido



Ignifugidad



Fácil de limpiar



Ajuntament de Cubelles

L'estructura permet suportar longitudinals lliures entre potes fins a 280cm. Es compon de travessers i de potes que estan unides entre si en un nus d'alumini injectat que aporta fortalesa al conjunt. Alguns formats de taula inclouen perfils interns que complementen l'estructura aportant rigidesa al conjunt. Tots els elements de l'estructura estan fabricats en alumini extrusionat. Amb una secció de les potes de 5x5cm, la secció dels travessers és de 6x5cm i la secció del perfil intern és de 3x5cm.

Totes la cantonades són arrodonides amb un radi de 3mm, conforma a la normativa UNE-EN 527-2: 2017 – A1: 2019. Elements pintats amb pintura d'epòxid en color blanc RAL 9002 o negre 9004, 30% mate.

Característiques estètiques:

Imatges:



Acabats del sobre:



RAL 9004



RAL 9002



Roble



Nogal

Acabats estructura:



RAL 9004



RAL 9002



Ajuntament de Cubelles

Normativa:

Aquest producte ha de complir les següents normatives:

- Normatives sobre: Alta resistència a l'impacte norma 432-2 punt 21, alta resistència superficial (ratllat) EN 438-2 punt 25, resistència a la flexió 100MPa - EN ISO 178, resistència als agents químics d'ús per a la neteja i manteniment, resistència a la llum nivell 6-8 EN 438-2 punt 27, resistència al foc EN 13501-1 Euroclass C-s2, d0.
- Normatives estructura: UNE-EN 527-1:2001 - Dimensions, UNE-EN 527-2:2003 Seguretat mecànica, UNE-EN 527-3:2003- Estabilitat i força mecànica de l'estructura, EN-61340 (part 2-1, part 2-3, part 5-1) certificat de resistència superficial i resistència a punt de connexió a terra, dissipativa d'electricitat estàtica (prevenció lipoatròfia), UNE EN 15372:2008 resistència, durabilitat i seguretat per taules d'ús no domèstic, certificat per SGS DIN 10204 (productes metàl·lics), pintura: Directiva 1999/45/EC" (preparats peril·losos per al medi ambient) i Directiva 67/548/EEC (substàncies peril·loses per al medi ambient).



**SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI PEL PROJECTE
D'EQUIPAMENTS DEL CENTRE DE DIA DE GENT GRAN DE CUBELLES**

Ajuntament de Cubelles

Definició element:

T5: Ala model PEY de la marca Mobles 114 de mides de 600x1000x760h mm o equivalent en qualitat, disseny i preu.

PEY ala per a taula ESPECIAL de 60x100x76h cm amb un sobre de laminat compacte HPL de 8 mm de gruix encastat, de color blanc RAL 9002. Estructura d'alumini extrudit composta per 2 potes de secció triangular de 50x50mm i travessers de 50mm de cara frontal, galze superior amb ribet arrodonit R 3mm (norma UNE EN 527-2:03) per encastrar al sobre i encaix posterior per la subjecció dels complements i per a la canalització de l'electrificació. Estructura pintada amb polièster de color blanc RAL 9002.


La taula T5 ha de ser de la mateixa marca que l'armari A6, el buc A5, les taules T1, T2, T3, T4, i la cadira C2, per respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Característiques tècniques:

Les dimensions són de 600x100cmx76cm d'alçada. Els acabats del sobre i de l'estructura són de color blanc RAL 9002, amb la gamma estàndard.

El sobre de la taula està fabricat de HPL de materials d'alta resistència. Aquest sobre està format per una pel·lícula de melamina transparent, una làmina de paper decoratiu, diferents capes de paper kraft premnat d'alta pressió amb resina fenòlica fins a un gruix total de 8mm, una làmina de paper decoratiu i una pel·lícula de melamina transparent.

SOBRE DE HPL CON MATERIALES DE ALTA RESISTENCIA

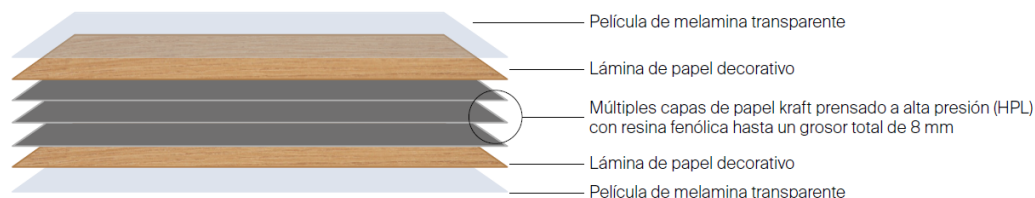

El sobre està fabricat de HPL de 8mm de gruix (High Pressure Laminated) amb una base de saturats procedents de la fusta (cel·lulosa) i resina termoendurida. Es un material de gran resistència, durabilitat i homogeneïtat, el que permet que el sobre no vagi fixat en l'estructura. Els acabats dels cantells han de ser arrodonits per un millor confort i seguretat dels usuaris.

Sobres resistents a múltiples factors:



Líquido



Exterior



Impactos fuertes



Abrasión



Ácido



Ignifugidad



Fácil de limpiar

L'estructura permet suportar longitudinals lliures entre potes fins a 280cm. Es compon de travessers i de potes que estan unides entre si en un nus d'alumini injectat que aporta força al conjunt. Alguns formats de taula inclouen perfils interns que complementen l'estructura aportant rigidesa al conjunt.



Ajuntament de Cubelles

Tots els elements de l'estructura estan fabricats en alumini extrusionat. Amb una secció de les potes de 5x5cm, la secció dels travessers és de 6x5cm i la secció del perfil intern és de 3x5cm.

Totes la cantonades són arrodonides amb un radi de 3mm, conforma a la normativa UNE-EN 527-2: 2017 – Al: 2019. Elements pintats amb pintura d'epòxid en color blanc RAL 9002 o negre 9004, 30% mate.

Característiques estètiques:

Imatges:



Acabats del sobre:



RAL 9004 RAL 9002 Roble Nogal

Acabats estructura:



RAL 9004 RAL 9002

Normativa:

Aquest producte ha de complir les següents normatives:

- Normatives sobre: Alta resistència a l'impacte norma 432-2 punt 21, alta resistència superficial (ratllat) EN 438-2 punt 25, resistència a la flexió 100MPa - EN ISO 178, resistència als agents químics d'ús per a la neteja i manteniment, resistència a la llum nivell 6-8 EN 438-2 punt 27, resistència al foc EN 13501-1 Euroclass C-s2, d0.
- Normatives estructura: UNE-EN 527-1:2001 - Dimensions, UNE-EN 527-2:2003 Seguretat mecànica, UNE-EN 527-3:2003- Estabilitat i força mecànica de l'estructura, EN-61340 (part 2-1, part 2-3, part 5-1) certificat de resistència superficial i resistència a punt de connexió a terra, dissipativa d'electricitat estàtica (prevenció lipoatròfia), UNE EN 15372:2008 resistència, durabilitat i seguretat per taules d'ús no domèstic, certificat per SGS DIN 10204 (productes metàl·lics), pintura: Directiva 1999/45/EC" (preparats peril·losos per al medi ambient) i Directiva 67/548/EEC (substàncies peril·loses per al medi ambient).

PRESSUPOST

REFERENCIA: Centre de Dia Gent Gran

Referència	Descripció	UT.	PREU	PREU TOTAL
MENJADOR				-
T1	 PEY taula de 100x100x76 h cm amb un sobre de compacte HPL de 8 mm de gruix encastat, de color blanc RAL 9002. Estructura d'alumini extrudit composta per 4 potes de secció triangular de 50x50mm i travessers de 50mm de cara frontal, galze superior amb ribet arrodonit R 3mm (norma UNE EN 527-2:03) per encastar al sobre i encaix posterior per la subjecció dels complements i per a la canalització de l'electrificació de la taula. Estructura pintada amb polièster de color blanc RAL 9002. Sense elements d'electrificació. Normatives sobre: Alta resistència a l'impacte norma 432-2 punt 21, alta resistència superficial (ratllat) EN 438-2 punt 25, resistència a la flexió 100MPa - EN ISO 178, resistència als agents químics d'ús per a la neteja i manteniment, resistència a la llum nivell 6-8 EN 438-2 punt 27, resistència al foc EN 13501-1 Euroclass C-s2, d0. Normatives estructura: UNE-EN 527-1:2001 - Dimensions, UNE-EN 527-2:2003 - Seguretat mecànica, UNE-EN 527-3:2003- Estabilitat i força mecànica de l'estructura, EN-61340 (part 2-1, part 2-3, part 5-1) certificat de resistència superficial i resistència a punt de connexió a terra, dissipativa d'electricitat estàtica (prevenció lipoatròfia), UNE EN 15372:2008 resistència, durabilitat i seguretat per taules d'ús no domèstic, certificat per SGS DIN 10204 (productes metàl·lics), pintura: Directiva 1999/45/EC" (preparats perillosos per al medi ambient) i Directiva 67/548/EEC (substàncies perilloses per al medi ambient). Basats en la ISO 14006 la col·lecció PEY ha estat redissenyada segons criteris de màxim respecte al seu impacte ambiental en tot el seu cicle de vida i producció (Ecodisseny) obtenint una reducció d'aquest impacte mediambiental del 64% o equivalent. Totes les taules del menjador i les oficines han de ser del mateix model que els armaris d'oficina i bucs per aconseguir una uniformitat en els colors.	7	1099,75	7.698,28
C1	 Cadires menjador 52x57x81h cm, alçada seient 43 cm i alçada braços 65 cm, model 939 amb braços, amb estructura de fusta de faig massís amb tacs lliscants, seient i respalller contraxapats amb forma ergonòmica recobert de goma-escuma i entapissat en tela Vlc Especial color ref LAUXP o equivalent. Les cadires i els armaris han de ser de la mateixa fusta que els armaris.	28	329,57	9.228,00
A1	 Armaris cobert de 3 cossos de 180x42x90h cm, amb 3 calaixos i 3 portes baixes realitzat en bilaminat color faig o equivalent. Les cadires i els armaris han de ser de la mateixa fusta que els armaris.	3	523,10	1.569,29
A2	 Armaris sense portes de 80x40x200h cm, amb 5 prestatges realitzat en bilaminat color faig o equivalent. Les cadires i els armaris han de ser de la mateixa fusta que els armaris.	2	446,81	893,62
SALA D'ESTAR I SALETA			0,00	-
C2	 DANESA butaca confortable de lectura de 66x75x78h cm amb estructura de fusta de roure envernissada i entapissada monocolor amb tela Categoria Silvertex (ref. Vlc segons mostrari). Normatives: UNE EN 15373:07 ús públic sever, UNE EN 1728:01 Domestic Furniture i Forest Stewardship Council (FSC), origen sostenible dels productes forestals. Inclou coixí ergonòmic imantat regulable en alçada del mateix color de la butaca regulable en alçada del mateix color de la butaca o equivalent	28	1049,44	29.384,19
A1	 Armaris Jocs de 3 cossos de 180x42x90h cm, amb 3 calaixos i 3 portes baixes realitzat en bilaminat color faig o equivalent. Les cadires i els armaris han de ser de la mateixa fusta que els armaris.	2	523,10	1.046,19
VESTUARI PERSONAL				-
A3	 Taquilles mòdul de 3 taquillas dobles amb 6 portes de 892x500x1800+150h mm, de melamina hidròfuga, cos fabricat amb taulell aglomerat hidròfug de 16 mm de gruix i recobert de melamina color blanc, portes fabricades amb taulell compacte de resines fenòliques en color a escollir, darreres en tabler perforat, tancament amb pany resbalón. Potes en Pvc regulables. Disposa de barra i 2 ganxos penjador, amb plaques de numeració incloses. Ref: MHT-30/3C amb pany moneder o equivalent	1	1299,21	1.299,21
C3	 Banc de vestuari de 100x33x47h cm, amb estructura fabricada en tub d'acer de 1,5 de gruix i doble bara inferior per a les sabates acabat en pintura polièster color gris RAL 7035 amb virolles de PVC, seient de llistons de fusta de pi envernissats (90 mm d'ample x 16 mm gruix). REF: BANC-1-1000 amb pany moneder o equivalent	1	129,16	129,16
ACCÉS			0,00	-
A3	 Taquilles mòdul de 3 taquillas dobles amb 6 portes de 892x500x1800+150h mm, de melamina hidròfuga, cos fabricat amb taulell aglomerat hidròfug de 16 mm de gruix i recobert de melamina color blanc, portes fabricades amb taulell compacte de resines fenòliques en color a escollir, darreres en tabler perforat, tancament amb pany resbalón. Potes en Pvc regulables. Disposa de barra i 2 ganxos penjador, amb plaques de numeració incloses. Ref: MHT-30/3C o equivalent	4	1299,21	5.196,85
PERRUQUERIA-FISIO PODOLOGIA			0,00	-

C01		Camilla de massatge de 180x65x72h cm, amb capçal articulat amb coixí extraïble i forat facial, estructura metàl·lica reforçada acabada en color blanc RAL 9003 amb virolles de PVC negres, cos i capçal acolxats amb escuma d'alta densitat de recuperació ràpida i entapissats en tela Valencia color blanco equivalent	1	583,17	583,17
C4		Tamboret model lan, base de 5 radis d'alumini injectat amb les arestes arrodonides i rodes de poliuretà anti-cabells, regulable en alçada mitjançant pistó de gas, seient ergonòmic amb escuma d'alta densitat i entapissat en poli-pell retardant al foc o equivalent	2	103,17	206,35
C5		Butaca perruqueria model Dore, amb base quadrada em metall cromat amb bomba hidràulica amb fre regulable en alçada (200 kg), estructura interior metàl·lica amb escuma injectada retardant al foc i entapissat en poli-pell de fàcil neteja o equivalent	2	338,10	676,19
MAGATZEM					
A4		Prestatgeria metàl·lica model Lok composta per o equivalent: - 18 uts laterals de 200x50 cm ESTBA0003300 - 36 uts peus de plàstic ESTAC0011000000 - 78 uts prestatge de 100x50 cm ESTPR0021400 - 12 uts presatatge de 75x50 cm ESTPR0020400 - 39 uts Traves 100 cm ESTTR0010200 - 6 uts Traves 75 cm ESTTR0010100	1	1944,96	1.944,96
INFERMERIA					
T2	 	PEY taula de 80x160x76 h cm amb un sobre de compacte HPL de 8 mm de gruix encastat, de color blanc RAL 9002 (mecanitzat per a un forat circular passacables, posició a concretar. Estructura d'alumini extrudit composta per 4 potes de secció triangular de 50x50mm i travessers de 50mm de cara frontal, galze superior amb ribet arrodonit R 3mm (norma UNE EN 527-2:03) per encastar al sobre i encaix posterior per la subjecció dels complements i per a la canalització de l'electrificació de la taula. Estructura pintada amb polièster de color blanc RAL 9002. Inclou electrificació formada per: 1 tapa Ø 64 mm de plàstic passacables per al forat circular del sobre de color blanc RAL9002, 2 safates perimetral passacables de mida 40x10x9 cm, d'acer pintat color blanc RAL9002 per a canalitzar el cablejat i 1 joc de 6 elements de subjecció del cablejat internament a l'estructura mitjançant una brida de velcro. Normatives sobre: Alta resistència a l'impacte norma 432-2 punt 21, alta resistència superficial (ratllat) EN 438-2 punt 25, resistència a la flexió 100MPa - EN ISO 178, resistència als agents químics d'ús per a la neteja i manteniment, resistència a la llum nivell 6-8 EN 438-2 punt 27, resistència al foc EN 13501-1 Euroclass C-s2, d0. Normatives estructura: UNE-EN 527-1:2001 - Dimensions, UNEEN 527-2:2003 - Seguretat mecànica, UNE-EN 527-3:2003- Estabilitat i força mecànica de l'estructura, EN-61340 (part 2-1, part 2-3, part 5-1) certificat de resistència superficial i resistència a punt de connexió a terra, dissipativa d'electricitat estàtica (prevenció lipoatròfia), UNE EN 15372:2008 resistència, durabilitat i seguretat per taules d'ús no domèstic, certificat per SGS DIN 10204 (productes metàl·lics), pintura: Directiva 1999/45/EC" (preparats perillosos per al medi ambient) i Directiva 67/548/EEC (substàncies perilloses per al medi ambient). Basats en la ISO 14006 la col·lecció PEY ha estat redissenyada segons criteris de màxim respecte al seu impacte ambiental en tot el seu cicle de vida i producció (Ecodisseny) obtenint una reducció d'aquest impacte mediambiental del 64% o equivalent. Totes les taules del menjador i les oficines han de ser del mateix model que els armaris d'oficina i bucs per aconseguir una uniformitat en els colors.	1	1384,31	1.384,31
T3		PEY faldó per a taulell ESPECIAL de 148x64h cm de laminat compacte HPL de 8 mm de gruix. Color blanc (RAL9002)o equivalent Totes les taules del menjador i les oficines han de ser del mateix model que els armaris d'oficina i bucs per aconseguir una uniformitat en els colors.	1	630,38	630,38
A5		PEY buc de 3 calaixos (42x53x54h cm) metàl·lic amb rodes (2 amb frè), pany i clau, i safata porta-llàpisos. Sistema antibolcant amb cinquena roda. Color blanc (RAL9002)o equivalent. Totes les taules del menjador i les oficines han de ser del mateix model que els armaris d'oficina i bucs per aconseguir una uniformitat en els colors.	1	346,92	346,92
C6		Cadira operativa model Dot.Pro, respall alt flexible de malla transpirable en color negre amb regulador lumbar, seient amb mecanisme trasla de regulació de profunditat entapissat en telaPhoenix en color a escollir, elevació mitjançant pistó de gas, mecanisme sincro Atom amb parada multiposicional i regulador personalitzat de la tensió del moviment, braços regulables 3D, base de 5 radis acabat en polipropilè negre endurit amb fibra de vidre i amb les arestes arrodonides i rodes de doble rodadura equivalent	1	235,36	235,36

C1		Cadires menjador 52x57x81h cm, alçada seient 43 cm i alçada braços 65 cm, model 939 amb braços, amb estructura de fusta de faig massiss amb tacs lliscants, seient i respalller contraxapats amb forma ergonòmica recobert de goma-escuma i entapissat en tela Vlc Especial color ref LAUXP o equivalent. Les cadires i els armaris han de ser de la mateixa fusta que els armaris.	2	329,57	659,14
Co1		Camilla de massatge de 180x65x72h cm, amb capçal articulad amb coixí extraïble i forat facial, estructura metàl·lica reforçada acabada en color blanc RAL 9003 amb virolles de PVC negres, cos i capçal acolxats amb escuma d'alta densitat de recuperació ràpida i entapissats en tela Valencia color blanc o equivalent	1	583,17	583,17
DESPATX DE DIRECCIÓ					-
T4		PEY taula de 80x200x76 h cm amb un sobre de compacte HPL de 8 mm de gruix encastat, de color blanc RAL 9002 (mecanitzat per a un forat circular passacables, posició a concretar. Estructura d'alumini extrudit composta per 4 potes de secció triangular de 50x50mm i travessers de 50mm de cara frontal, galze superior amb ribet arrodonit R 3mm (norma UNE EN 527-2:03) per encastar al sobre i encaix posterior per la subjecció dels complements i per a la canalització de l'electrificació de la taula. Estructura pintada amb polièster de color blanc RAL 9002. Inclou electrificació formada per: 1 tapa Ø 64 mm de plàstic passacables per al forat circular del sobre de color blanc RAL9002, 2 safates perimetral passacables de mida 40x10x9 cm, d'acer pintat color blanc RAL9002 per a canalitzar el cablejat i 1 joc de 6 elements de subjecció del cablejat internament a l'estructura mitjançant una brida de velcro. Normatives sobre: Alta resistència a l'impacte norma 432-2 punt 21, alta resistència superficial (ratllat) EN 438-2 punt 25, resistència a la flexió 100MPa - EN ISO 178, resistència als agents químics d'ús per a la neteja i manteniment, resistència a la llum nivell 6-8 EN 438-2 punt 27, resistència al foc EN 13501-1 Euroclass C-s2, d0. Normatives estructura: UNE-EN 527-1:2001 - Dimensions, UNEEN 527-2:2003 - Seguretat mecànica, UNE-EN 527-3:2003- Estabilitat i força mecànica de l'estructura, EN-61340 (part 2-1, part 2-3, part 5-1) certificat de resistència superficial i resistència a punt de connexió a terra, dissipativa d'electricitat estàtica (prevenció lipoatròfia), UNE EN 15372:2008 resistència, durabilitat i seguretat per taules d'ús no domèstic, certificat per SGS DIN 10204 (productes metàl·lics), pintura: Directiva 1999/45/EC" (preparats perillosos per al medi ambient) i Directiva 67/548/EEC (substàncies perilloses per al medi ambient). Basats en la ISO 14006 la col·lecció PEY ha estat redissenyada segons criteris de màxim respecte al seu impacte ambiental en tot el seu cicle de vida i producció (Ecodisseny) obtenint una reducció d'aquest impacte mediambiental del 64% o equivalent. Totes les taules del menjador i les oficines han de ser del mateix model que els armaris d'oficina i bucs per aconseguir una uniformitat en els colors.	1	1588,23	1.588,23
T5		PEY ala per a taula ESPECIAL de 60x100x76h cm amb un sobre de laminat compacte HPL de 8 mm de gruix encastat, de color blanc RAL 9002. Estructura d'alumini extrudit composta per 2 potes de secció triangular de 50x50mm i travessers de 50mm de cara frontal, galze superior amb ribet arrodonit R 3mm (norma UNE EN 527-2:03) per encastar al sobre i encaix posterior per la subjecció dels complements i per a la canalització de l'electrificació. Estructura pintada amb polièster de color blanc RAL 9002. Normatives sobre: Alta resistència a l'impacte norma 432-2 punt 21, alta resistència superficial (ratllat) EN 438-2 punt 25, resistència a la flexió 100MPa - EN ISO 178, resistència als agents químics d'ús per a la neteja i manteniment, resistència a la llum nivell 6-8 EN 438-2 punt 27, resistència al foc EN 13501-1 Euroclass C-s2, d0. Normatives estructura: UNE-EN 527-1:2001 - Dimensions, UNE-EN 527-2:2003 - Seguretat mecànica, UNE-EN 527-3:2003- Estabilitat i força mecànica de l'estructura, EN-61340 (part 2-1, part 2-3, part 5-1) certificat de resistència superficial i resistència a punt de connexió a terra, dissipativa d'electricitat estàtica (prevenció lipoatròfia), UNE EN 15372:2008 resistència, durabilitat i seguretat per taules d'ús no domèstic, certificat per SGS DIN 10204 (productes metàl·lics), pintura: Directiva 1999/45/EC" (preparats perillosos per al medi ambient) i Directiva 67/548/EEC (substàncies perilloses per al medi ambient). Basats en la ISO 14006 la col·lecció PEY ha estat redissenyada segons criteris de màxim respecte al seu impacte ambiental en tot el seu cicle de vida i producció (Ecodisseny) obtenint una reducció d'aquest impacte mediambiental del 64%. Totes les taules del menjador i les oficines han de ser del mateix model que els armaris d'oficina i bucs per aconseguir una uniformitat en els colors.	1	797,08	797,08
T3		PEY faldó per a taulell ESPECIAL de 188x64h cm de laminat compacte HPL de 8 mm de gruix. Color blanc (RAL9002) o equivalent Totes les taules del menjador i les oficines han de ser del mateix model que els armaris d'oficina i bucs per aconseguir una uniformitat en els colors.	1	803,85	803,85
A5		PEY buc de 3 calaixos (42x53x54h cm) metàl·lic amb rodes (2 amb frè), pany i clau, i safata porta-llàpisos. Sistema antibolcant amb cinquena roda. Color blanc (RAL9002) o equivalent Totes les taules del menjador i les oficines han de ser del mateix model que els armaris d'oficina i bucs per aconseguir una uniformitat en els colors.	1	346,92	346,92
C6		Cadira operativa model Dot.Pro, respalller alt flexible de malla transpirable en color negre amb regulador lumbar, seient amb mecanisme trasla de regulació de profunditat entapissat en telaPhoenix en color a escollir, elevació mitjançant pistó de gas, mecanisme síncro Atom amb parada multiposicional i regulador personalitzat de la tensió del moviment, braços regulables 3D, base de 5 radis acabat en polipropilè negre endurit amb fibra de vidre i amb les arestes arrodonides i rodes de doble rodadura o equivalent	1	235,36	235,36

C1		Cadires confidents 52x57x81h cm, alçada seient 43 cm i alçada braços 65 cm, model 939 amb braços, amb estructura de fusta de faig massisamb tacs lliscants, seient i respattller contraxapats amb forma ergonòmica recobert de goma-escuma i entapissat en tela Valencia color a escollir o equivalent	2	329,57	659,14												
A6		PEY SYSTEM armari metàl·lic de 80x45x117h cm amb dues portes batents i dos prestatges interiors regulables preparats per penjar carpetes, peus anivelladors, amb pany i clau. Color blanc (RAL9010) o equivalent Totes les taules del menjador i les oficines han de ser del mateix model que els armaris d'oficina i bucs per aconseguir una uniformitat en els colors.	2	735,92	1.471,85												
Co2		Lampara de peu Momo Ref. P1295 amb bombeta E27 9W 3000K regulable, voltatge 220-240 V de mides 84h x 42 x 46 cm, dimmerable i amb pantalla negra i base engre mate o equivalent	5	750,00	3.750,00												
Co3		Lampara de sobretaula Momo Ref. P1295 amb bombeta E27 9W 3000K regulable, voltatge 220-240 V de mides 62h x 42 x 46 cm, dimmerable i amb pantalla negra i base engre mate o equivalent	2	700,00	1.400,00												
				<table><tr><td>SUBTOTAL</td><td>SUBTOTAL</td><td>74.747,18 €</td></tr><tr><td>BASE</td><td>BASE</td><td>74.747,18 €</td></tr><tr><td>IVA 21%</td><td>IVA</td><td>15.696,91 €</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>TOTAL</td><td>90.444,09 €</td></tr></table>		SUBTOTAL	SUBTOTAL	74.747,18 €	BASE	BASE	74.747,18 €	IVA 21%	IVA	15.696,91 €	TOTAL	TOTAL	90.444,09 €
SUBTOTAL	SUBTOTAL	74.747,18 €															
BASE	BASE	74.747,18 €															
IVA 21%	IVA	15.696,91 €															
TOTAL	TOTAL	90.444,09 €															