

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM D'ARRENDAMENT FINANCER (RENTING), D'UNA CARPA PEL PROGRAMA DE CROSSFIT I D'ACTIVITATS DIRIGIDES PER ABONATS EN EL COMPLEX L'11

1. OBJECTE

L'objecte d'aquest plec de prescripcions tècniques és definir les condicions tècniques que regiran el concurs per a la contractació d'una empresa que estigui degudament autoritzada per efectuar el subministrament, muntatge, manteniment de d'una carpa de 375 m² per habilitar-la com espai esportiu, per portar a terme el programa de Crossfit i activitats dirigides per abonats

2. ABAST DEL SUBMINISTRAMENT

L'objecte d'aquesta licitació és el subministrament, muntatge, i manteniment d'una carpa, en règim d'arrendament financer i situada al Complex Esportiu L'11.

Les característiques de la carpa que serà objecte del subministrament són les següents:

Dimensions: 25m x 15m, rectangular, 375 m², de 5 m d'alçada al centre i 3 m als laterals com a mínim.

Material:

Coberta de PVC pressuritzada.

Tancament perimetral amb panells tipus Sandwich.

Un dels trams laterals s'habilitarà com a porta d'accés.

Ha d'haver una separació interior de PVC per diferenciar dos espais de treball físic: Crossfit i activitats.

Ha de garantir l'estanqueïtat del sostre en cas de pluja.

3. CONDICIONS

El material objecte del subministrament haurà d'estar degudament homologats d'acord amb les normatives de fabricació de la CEE. El contractista certificarà per un tècnic acreditat, la instal·lació de la carpa, conforme reuneix les condicions òptimes i el compliment de tota la normativa de la mateixa.

4. OBLIGACIONS

Sense perjudici de les obligacions específiques que s'estableixen en el plec de clàusules administratives, també són obligacions de l'adjudicatari:

- a) Prestar el servei amb la diligència establerta.
- b) Garantir la disponibilitat de subministrament i la capacitat de reacció davant d'imprevistos, tals com climatologia, deteriorament i malbaratament, així com altres incidents, primant sempre la seguretat de les persones.
- c) Acreditar que disposa de més carpes de igual o superior dimensió per atendre qualsevol eventualitat. Tanmateix serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària l'adquisició i el subministrament de tots els materials, equips, eines, útils i mitjans auxiliars necessaris, per complir amb l'objecte del contracte.
- d) Realitzar totes les tasques i operacions de manteniment que garanteixin el nivell de qualitat del subministrament al llarg del contracte.
- e) Disposar d'una assegurança de Responsabilitat Civil, amb un capital mínim assegurat de 600.000€ per sinistre.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA CARPA

AMPLE DEL PORTIC (mesura a eixos) 15,00 M

LONGITUD TOTAL 25,00 M

SUPERFÍCIE TEORICA 375,00 M


DISTÀNCIA ENTRE PORTICS 5 M

ALTURAL LATERAL MÍNIM 3,00 M

ALTURA TOTAL MÍNIM 5,50M

SECCIÓ DEL PERFIL 210 X 108 MM

SEPARADOR D'ESPAIS DE PVC

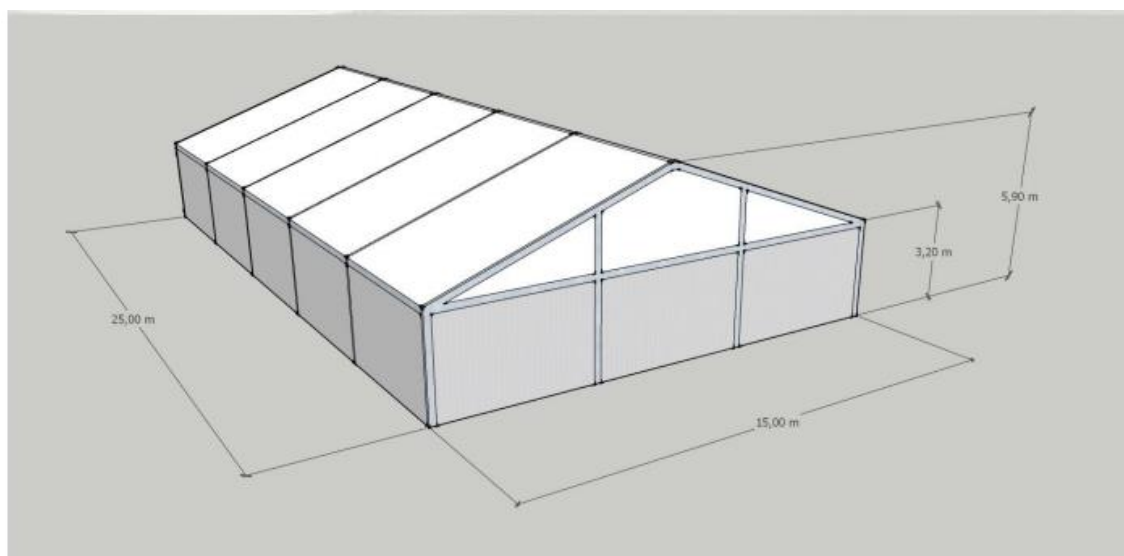

ESTRUCTURA D'ALUMINI

- Perfils d'alumini d'aliatge estructura 6061.
- Pòrtics realitzats en perfil d'alumini de mínim 210 X 108 mm.
- Pilars i corretges de façana fabricades en el mateix perfil anterior.
- Corretges centrals en perfil d'alumini de mínim 100 x 60 mm.
- Tubs d'acer galvanitzat, de mínim 80 x 40 mm. per a subjecció dels sostres mitjançant tensor tipus carraca.
- Tubs d'acer galvanitzat, mínim 60 x 40 mm per a subjecció del sostre.
- Peces d'unió d'aquests perfils i plaques d'ancoratge en acer zincat.
- Caragols d'unió de perfils en acer zincat.

TANCAMENT PERIMETRAL DE PANELL SANDVITX

Tancament perimetral mitjançant sistema de panells rígids opacs tipus sandvitx, coberts de làmina de PVC en color blanc.

Gruix 35 mm.

Reacció al foc: Autoextinguible (M1)

Transmissió tèrmica: 2,7 W/m²Co

Índex d'aïllament acústic: 24(-1;-2)db

COBERTA DE LONA PRESSURITZADA

- Coberta tèxtil de sostre
- Lona de PVC amb teixit inferior de polièster mínim 1.100 Dtex.
- Color blanc traslluït
- Pes mínim 650 gr/m²
- Resistència a la tracció de 250 / 250 daN / 5 cm
- Resistència al foc: tractament ignífug norma M2 UNE. 23727
- Acabat de superfície lacat a totes dues cares
- Tractaments anti raigs UVA i anti moho.

Utilització de doble membrana (sostre inflable). Doble lona la qual ha de formar una cambra d'aire amb pressió constant (inclòs motor), a fi augmentar l'aïllament, així com per a reduir la possible condensació.

HOMOLOGACIONS

- UNE-EN 13782.

Normativa europea (estructures temporals, carpes i sistemes de seguretat), CTE espanyola.

- UNE. 23727.

Resistència al foc: tractament ignífug norma M2, UNE. 23727.
Norma EN 15619 "tèxtils de PVC per a carpes".



- Altres documents, tràmits o certificats:
Sobrecàrrega de neu UNE
Resistència al vent UNE