

DESCRIPCIÓ DE TREBALLS PER CONTRACTACIÓ MENOR


SUBMINISTRAMENT DE PILONES MODEL CAP SALOU

Els treballs a pressupostar consisteixen en:

SUBMINISTRAMENT DE PILONES D'ACER I FUSTA MODEL CAP SALOU

Es tracta de realitzar el subministrament de:


- 125 unitats de Pilona model Cap Salou, mateix model que els col·locats en C/Punta del Cavall, consistents en pilona del tipus Lao (Ref. UH17PT) o equivalent, de Novatilu o similar, formada per estructura de ferro i fusta. Formada per acer galvanitzat acabat amb una capa d'imprimació epoxi i pintura de poliéster en pols corten, amb fusta de pi tractada en autoclau Clase IV contra la carcoma i insectes. Característiques tècniques mínimes exigibles segons model de referència (alçada, gruix de part metàl·lica, ...), preparada per col·locació (no inclosa) mitjançant encastament amb perforació sobre paviment existent, per diàmetre de peça d'encastament de 90 mm que disposa la pilona. Encastament mitjançant rebliment amb morter especial. Col·locació amb la part d'acer orientada cap a l'accés principal. La col·locació la realitzarà la Brigada Municipal. Es tracta d'un subministrament.
- 2 unitats de Pilona EXTRAIBLE de Pilona model Cap Salou, mateix model que els col·locats en C/Cala crancs, consistents en pilona del tipus model Lao (Ref. UH17PT) o equivalent, de Novatilu o similar, formada per estructura de ferro i fusta. Formada per acer galvanitzat acabat amb una capa d'imprimació epoxi i pintura de poliéster en pols corten, amb fusta de pi tractada en autoclau Clase IV contra la carcoma i insectes. Característiques tècniques mínimes exigibles segons model de referència (alçada, gruix de part metàl·lica, ...). Subministrament amb base d'ancoratge inclosa, preparada per encastament en paviment existent, amb adaptacions de la pilona per la base. Base d'acer inoxidable AISI-316, de 6 mm de diàmetre. Sistema de tancament amb clau no universal, mestrejat pels diferents grups d'accessos.
- 2 unitats extra de Base d'acer inoxidable AISI-316, de 6 mm de diàmetre. Per ubicar les pilones un cop extretes i que permetin el pas, amb l'objectiu que no quedin a terra i les puguin robar mentres.

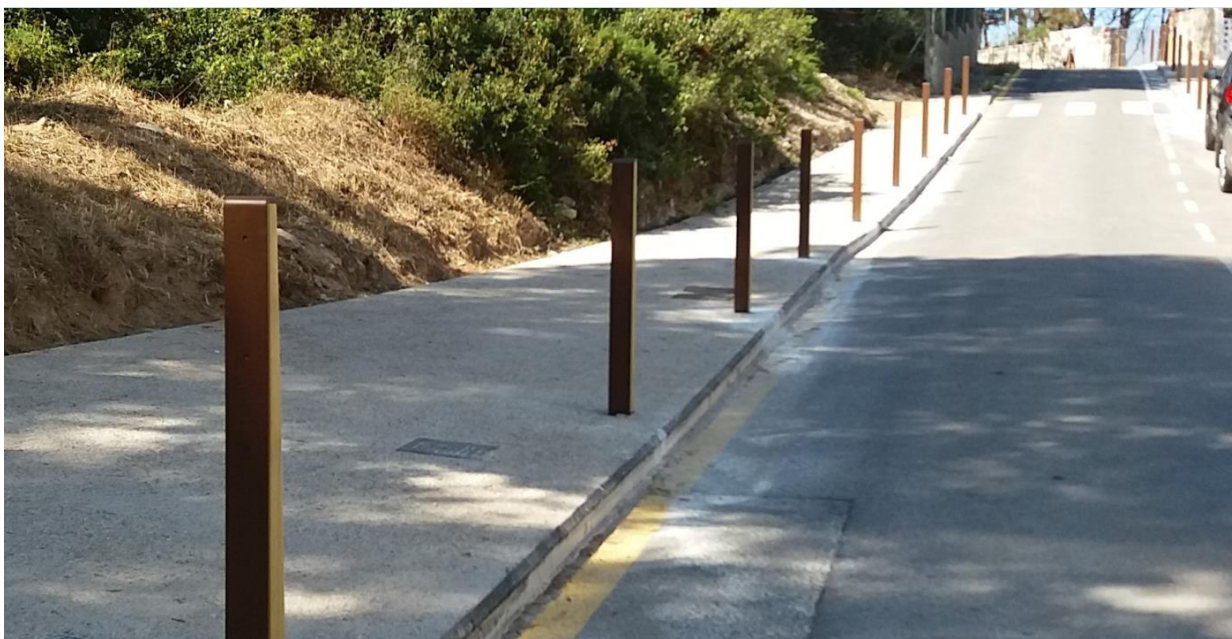

Detall de l'acabat amb l'encofrat del borde de la vorera, de l'aixecament de les tapes de pericons de serveis existents, i de la col·locació de les pilones amb la cara d'acer cap al sentit de la circulació dels cotxes.

[illegible]


Tram objecte de peatonalització de la línia d'aparcament

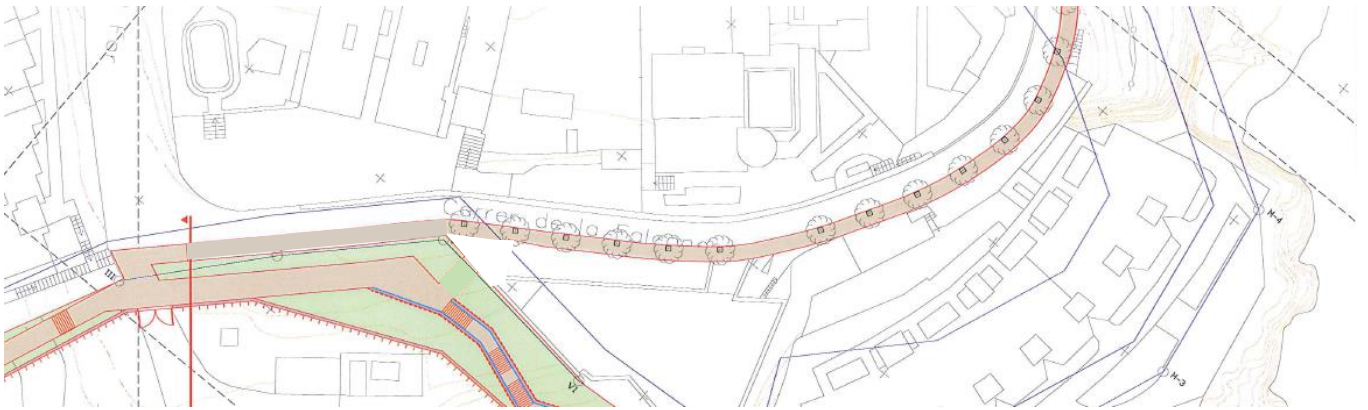

Inici en la part del C/falconera a la sortida del recinte del far.



▲ Part del camí on caldrà posar pilones, en la part alta del carrer, propera al Far. // Part central del c/Falconera ▲

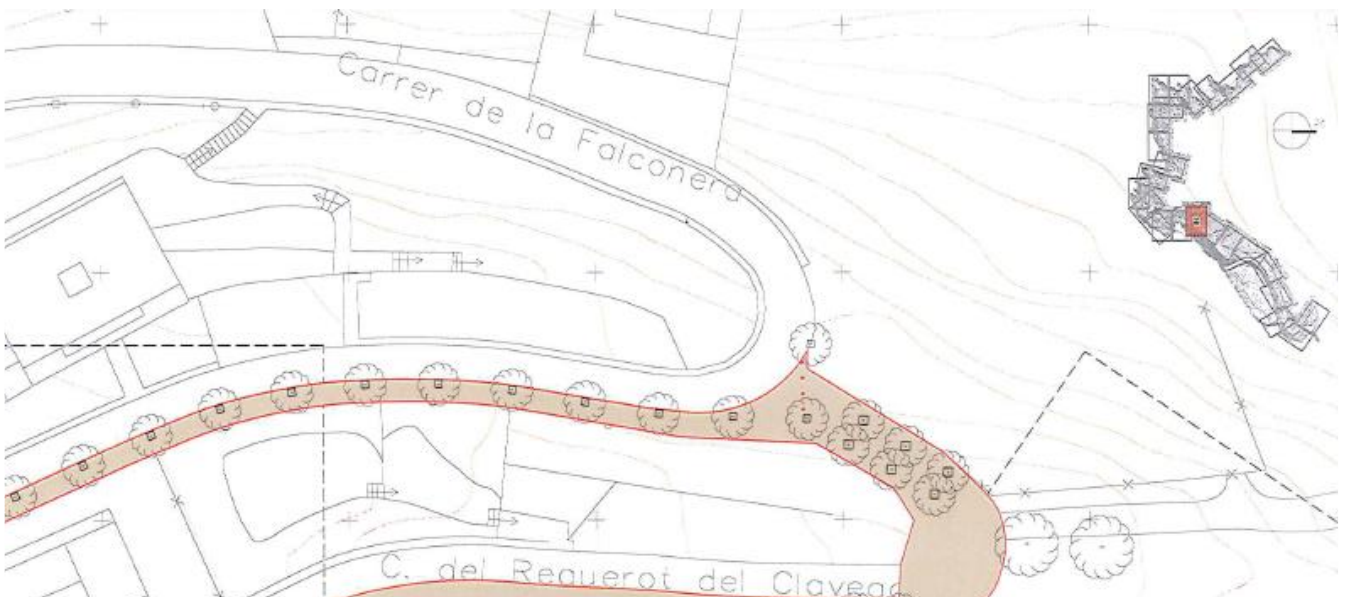

▲ Part final en l'arribada a la cruïlla del c/Requerot del Clavegar.

Cal presentar oferta amb les unitats i preus unitaris per les qualitats definides.

Els treballs a ofertar són els que es defineixen, en quantitat i qualitat, definits anteriorment

- 125 pilones x 100 €/ud = 12.500 €
- 2 Pilones extraïbles + 2 bases = 2 x 150 € + 2 x 150 € = 600 €
- 2 bases extraïbles extra = 2 x 150 € = 300 €
- Total sense IVA= 13.400 €

L'import limitatiu màxim de les ofertes és:

16.214 € (IVA inclòs)

Les ofertes que excedeixin d'aquest preu no seran considerades com a vàlides.

Serveis Tècnics Municipals

Alberto Bujalance López

Arquitecte Tècnic