



INFORME JUSTIFICATIU DE LA CONTRACTACIÓ MENOR

1. **Referència expedient:** SC21/000363
2. **Departament/unitat promotora:** Direcció de Manteniment / Departament de Manteniment de la Zona Nord / Manteniment de Plantes Productives Zona Nord
3. **Tipus de contracte:** Servei
4. **Objecte del contracte:** Reparació del cubeto de retenció del tanc d'emmagatzematge d'hipoclorit de les instal·lacions del Pasteral amb acte no favorable a la darrera inspecció per l'entitat col·laboradora TÜV.
5. **Tipus de procediment:** Contracte menor
6. **Valor estimat del contracte (VEC):**
 - a) Import estimat: 10.565,83 € (IVA exclòs)
Codi CPV: 50000000-5 Serveis de reparació i manteniment
 - a) Pressupost (Obligatori en cas d'obres):
☒ Sí ☐ No (S'annexa com a document adjunt a aquest informe)
7. **Adjudicatari proposat:** PROENECON SYSTEMS S.A.
8. **Termini d'execució del contracte:**

El termini de d'execució del servei serà de dues (2) setmanes, des de la formalització del contracte, i com a data màxima el 31 de desembre de 2021.


9. Justificació del contracte

Objectiu

Reparació del cubeto de retenció del tanc d'hipoclorit instal·lat a l'embassament del Pasteral, amb acte no favorable a la inspecció periòdica d'EQPQ realitzada per l'entitat de control TÜV.

Àmbit

Cubeto de retenció del tanc d'hipoclorit de l'embassament del Pasteral.

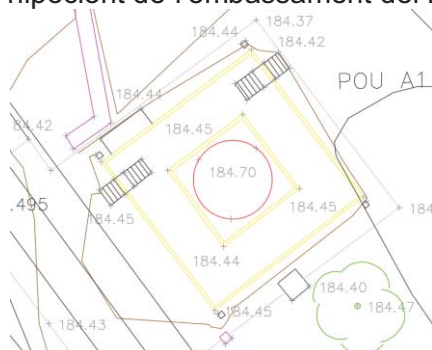



Justificació de la necessitat

A la inspecció periòdica reglamentària de les instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics de l'embassament del Pasteral, s'han detectat defectes a la pintura i diverses esquerdes que impedeixen garantir una correcta estanqueïtat en cas de vessament o trencament del tanc de hipoclorit.

Per tal de donar compliment als requeriments de la norma MIE-APQ-6 i la seva instrucció tècnica, cal procedir a la reparació dels defectes de manera urgent.

Els treballs a efectuar consisteixen en:

- A les zones de parets on el recobriment actual es troba ferm i ben adherit, preparar la superfície mitjançant polit i aspiració industrial, fins deixar-lo net i rugós.
- A les zones de la base amb el recobriment actual en mal estat, retirada del mateix mitjançant eines manuals i de desbast.
- Preparació de la superfície interior del pou de recollida de vessaments i el terra del cubeto mitjançant fresat i aspirat industrial, fins arribar al formigó net, consistent i rugós.
- Obertura de "V" de 3x3 cm de les esquerdes del paviment del cubeto i repicat del perímetre del pou de recollida, fins arribar a un substrat ferm, net i rugós. Reparació mitjançant l'aplicació de ENECRETE DuraQuartz.
- Reconstrucció de l'interior del pou de recollida i el terra del cubeto de retenció. Mitjançant l'aplicació d'un espessor mig de 5mm de ENECRETE DuraQuartz.
- Aplicació d'una capa de CHEMCLAD XC d'un espessor aproximat de 250 micres al interior del pou de recollida.
- Aplicació d'una capa general de ENCOPRIMER sobre tota la superfície interior del cubeto.
- Aplicació de dues capes de ENCOPUR WaterProofins Adv, d'un espessor aproximat entre 750-1000 micres cadascuna, sobre tota la superfície interior del cubeto.
- Acabat final mitjançant l'aplicació d'una capa de ENCOPUR PT d'un espessor aproximat de 200 micres.

Atès tot l'anterior, és necessari contractar els treballs amb l'empresa PROENECON SYSTEMS S.A. per reparar el cubeto el més aviat possible i aconseguir restablir el funcionament de la instal·lació que en l'actualitat resta FORA DE SERVEI. El termini d'esmena per resoldre els defectes a l'acta d'inspecció és de 2 mesos.

10. Justificació de la insuficiència de mitjans

Actualment, ATL no disposa dels recursos materials que permetin cobrir les necessitats d'execució d'aquest contracte amb mitjans propis, com tampoc disposa del personal necessari en número, perfil professional i disponibilitat suficients.

Que d'acord amb les previsions de l'article 118.3 LCSP:

- a) En la tramitació d'aquest expedient no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les normes generals de contractació.
- b) Així mateix es declara que les persones que intervenen en aquesta contractació no tenen cap interès personal, familiar, professional, econòmic, polític o qualsevol altre interès compartit amb l'adjudicatari del contracte.



Aquest informe s'entendrà formalitzat en la data de la darrera signatura electrònica

UNITAT SOL·LICITANT	RESPONSABLE JERÀRQUIC
Càrrec: Responsable Manteniment ETAP Ter	Càrrec: Cap Manteniment Zona Nord
Signat digitalment per: Vicente Gonzalez Puebla Data: 16-03-2021	Signat digitalment per: Andres Dueñas Jurado Data: 16-03-2021
RESPONSABLE JERÀRQUIC	
Càrrec: Director de Manteniment	
Signat digitalment per: Jose Antonio Arias Quevedo Data: 16-03-2021	