

PLEC DE CONDICIONS TÉCNICO FALCULTATIVES PARTICULAR PER REGULAR EL CONTRACTE DERIVAT DEL SISTEMA DINÀMIC D'ADQUISICIÓ DE LES OBRES FORESTALS DE MILLORA FORESTAL PER A LA GESTIÓ DE FORESTS PÚBLIQUES GESTIONADES PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA

1. Dades de la forest

Nom: **CUBERES-PRAT**

Número del CUP/Elenc: **1039**

PLA D'ACTUACIONS : **2015-2017-2018**

Terme municipal: **Baix Pallars**

Comarca: **Pallars Sobirà**

Pertinença: **GENERALITAT DE CATALUNYA**

Espai natural protegit: **PEIN Serra de Boumort, Xarxa Natura 2000 Serra de Boumort, Area interès faunístic i florístic.**

2. Característiques de l'aprofitament

2.1. Objecte de l'aprofitament: els arbres senyalats al tronc, amb **objectiu** de millora de la biodiversitat.

2.2. Localització: *els rodals que figuren al plànol adjunt.*

2.3. Superfície afectada per l'aprofitament: 88,028ha

2.4. Límits de la zona: els del plànol adjunt.

2.5. Descripció de la massa: Zona de repoblacions amb barreja per zones de coníferes introduïdes (*Pseudotsuga menziesii* i *Picea abies*) i coníferes autòctones (*Pinus sylvestris* i *Pinus nigra*).

2.6. Condicionant de l'aprofitament:

- Condicions silvícoles.

Es permetrà les actuacions sobre l'arbrat amb maquinària per tal d'optimitzar els treballs. La maquinària podrà accedir dintre del bosc, per les zones autoritzades pel director d'obra a tal efecte. No es permet sota cap concepte el transit amb qualsevol vehicle per a la zones de mulleres per tractar-se d'hàbitat d'interès comunitari. Per tal d'aconseguir l'objectiu de l'actuació, s'haurà d'intervenir sobre diferents elements de la massa arbrada. A tal efecte caldrà una distribució final homogènia amb una distància màxima entre arbres de 3 i 4 metres segons situació inicial de l'arbrat.

Els arbres que s'hauran de treure seran marcats prèviament pel Director d'obra (D.O), eliminant, per aquest ordre de prioritat, els arbres dominats, codominats, malats/trencats malformats i morts, que no siguin incompatibles amb les condicions de biodiversitat.

Es prioritzarà l'aprofitament d'espècies al·lòctones (*Pseudotsuga menziesii* i *Picea abies*), sobre les espècies autòctones (*Pinus sylvestris* i *Pinus nigra*).

- Fauna protegida

Possible zona potencial de Gall fer: En cas de localitzar un niu o presencia de gall fer a la zona de treball, es comunicarà immediatament a la D.O. i aquest indicarà on s'han de continuar els treballs.

En cas de detectar un arbre senyalat per tallar on nidifiqui algun rapinyaire, es respectarà i es donarà

avis al D.O.

- **Biodiversitat.**

Caldrà deixar els arbres amb nius o amb forats.

Deixar alguna estaca (arbres morts de diàmetres normal per sobre de 25 cm) si es troben per afavorir la diversitat de la zona, sempre i quan no sigui incompatible amb la prevenció d'incendis ni tingui risc de caure a la pista.

En cas d'actuar entre els mesos de març i juny, ens haurem d'assegurar que al voltant de la zona d'actuació hi hagi una superfície de la mateixa superfície en la que actuarem en aquests mesos sense actuar per tal d'assegurar *zones de cria per espècies forestals*

Caldrà deixar entre 5 i 10 arbres morts per hectàrea (sempre que es trobin de forma natural). Preferiblement de diàmetres superiors a 30 cm.

Caldrà deixar els arbres amb nius o amb forats, aclarint amb un grau major d'intensitat en els 10-15 metres del voltant (aprofitant preferentment clarianes).

Caldrà deixar arbres amb forquilla en la part superior, aclarint amb un grau major d'intensitat en els 10-15 metres del voltant (aprofitant preferentment clarianes).

Deixar les restes trinxades a ran de terra, per afavorir la seva descomposició, la protecció d'animals i els insectes que s'alimenten de fusta en descomposició (presència de fusta morta). Conservar els peus aïllats o les petites bosquines de frondoses enmig de les masses de pi.

- **Prevenció d'incendis forestals.**

El municipi de Baix Pallars, on es realitzen els treballs, està declarat d'alt risc d'incendis forestals. Caldrà realitzar actuacions de prevenció d'incendis, amb franges de seguretat al costat dels dipòsits d'aigua contra incendis.

Caldrà fer actuacions al voltant del refugi pel compliment de la normativa d'incendis. S'haurà de complir la normativa en matèria de prevenció d'incendis i conèixer en tot moment les situacions del pla alfa per part de l'empresa adjudicatària.

- **Lleure.**

Es detecten dos zones importants en la zona d'actuació a nivell del lleure. El refugi i la zona d'esbarjo al costat dels dipòsits de prevenció d'incendis. Les actuacions al voltant (10 metres) tindran un objectiu de lleure compatible amb la prevenció d'incendis. En aquestes zones s'haurà d'aclarir la massa deixant una distribució homogènia amb distàncies entre 4-5 metres deixant sempre els arbres dominants.

En cas de trobar senders, es respectaran i no es tallarà cap arbre a dos metres banda i banda dels mateixos. No es deixaran restes als senders ni s'aprofitaran com a vials.

3. Tallada de l'aprofitament

3.1. Arbres objecte de l'actuació: Els arbres assenyalats es tallaran, desbrancaran i trossejaran d'acord amb els diferents productes a extreure indicats pel D.O.

- La tallada dels arbres es farà de forma que la marca que hi ha al peu de l'arbre es quedi a la soca per poder fer el recompte si s'escau. En cas que la maquinària passi per sobre d'arbres tallats, aquests han de mantenir la marca de la soca.

- Els arbres es desbrancaran en la seva totalitat permetrem que les capçades quedin desfetes i les branques de forma horitzontal sobre el terreny. No podran quedar restes de mida superior a 0,5 metres, i en la franja a 20 metres a banda i banda dels camins principals les restes hauran de ser com a màxim de 0,5 metres.

- Els arbres es classificaran d'acord amb les següents mides:

TIPUS DE PRODUCTE	CODI (BB)	DESCRIPCIÓ DEL LOT
FUSTA PER SERRA	01	tn de fusta tallada a mida, amb una longitud mínima de l'amplada del camió, segons necessitats de la indústria amb un diàmetre amb escorça en punta grossa superior a 30 cm i un diàmetre amb escorça en punta prima de superior a 30 cm, en pati dintre de la comarca, en funció de les espècies. Haurà d'haver-hi una bàscula en el pati de recepció o en el trajecte principal entre les forests d'actuació i el pati de recepció o a una distància màxima de 5 km al voltant del mateix.
	02A	tn de fusta de serra per a ús estructural, mínim 6 metres de longitud. Diàmetre en punta prima entre 18 cm i 20 cm i punta grossa sense limitacions, amb índex de conicitat entre 0,9 i 1 amb baix desviament de grà i baix percentatge de nusos. Haurà d'haver-hi una bàscula en el pati de recepció o en el trajecte principal entre les forests d'actuació i el pati de recepció o a una distància màxima de 5 km al voltant del mateix.
	03	tn de fusta tallada a mida, amb una longitud mínima de l'amplada del camió, segons necessitats de la indústria amb un diàmetre amb escorça en punta grossa inferior a 30 cm i un diàmetre amb escorça en punta prima de superior a 14 cm, en pati dintre de la comarca, en funció de les espècies. Haurà d'haver-hi una bàscula en el pati de recepció o en el trajecte principal entre les forests d'actuació i el pati de recepció o a una distància màxima de 5 km al voltant del mateix.
	04	tn de fusta llarga, mínim de 4 metres de longitud amb punta prima amb escorça mínima de 14 cm, en pati dintre de la comarca, en funció de les espècies. Haurà d'haver-hi una bàscula en el pati de recepció o en el trajecte principal entre les forests d'actuació i el pati de recepció o a una distància màxima de 5 km al voltant del mateix.
	5A	tn de fusta llarga, mínim de 6 metres de longitud amb punta prima amb escorça mínima de 8 cm i punta grossa amb escorça entre 20 cm i 25 cm inclusiva, en pati dintre de la comarca, en funció de les espècies. Haurà d'haver-hi una bàscula en el pati de recepció o en el trajecte principal entre les forests d'actuació i el pati de recepció o a una distància màxima de 5 km al voltant del mateix.
	5B	tn de fusta llarga, mínim de 6 metres de longitud amb punta prima amb escorça mínima de 8 cm i punta grossa amb escorça entre 25 cm i 35 cm inclusiva, en pati dintre de la comarca, en funció de les espècies. Haurà d'haver-hi una bàscula en el pati de recepció o en el trajecte principal entre les forests d'actuació i el pati de recepció o a una distància màxima de 5 km al voltant del mateix.

TIPUS DE PRODUCTE	CODI (BB)	DESCRIPCIÓ DEL LOT
PUNTALS	6A	tn de puntals (qualsevol espècie), amb una llargada mínima de 6 metres, el diàmetre en punta prima de 6 cm. El diàmetre en punta grossa de 16 cm. Amb índex de conicitat 1, en pati dintre de la comarca. Haurà d'haver-hi una bàscula en el pati de recepció o en el trajecte principal entre les forests d'actuació i el pati de recepció o a una distància màxima de 5 km al voltant del mateix.
	6B	tn de puntals (<i>P. silvestris</i> o <i>P. nigra</i>), amb una llargada mínima de 4 metres, el diàmetre en punta prima de 8 cm. El diàmetre en punta grossa de 16-17 cm. Amb índex de conicitat 1, en pati dintre de la comarca. Haurà d'haver-hi una bàscula en el pati de recepció o en el trajecte principal entre les forests d'actuació i el pati de recepció o a una distància màxima de 5 km al voltant del mateix.
PALS	07	tn de pals de 8, 9, 10 metres de longitud, restes (sempre amb un marge de + 15 o 20 cm.). Diàmetre en punta grossa, sense comptar l'escorça, entre 20 cm. i 24 cm. El diàmetre mínim en punta prima sense escorça és 12 cm. Pals de 12 metres de llarg (excepcionalment també de 11 m.), Diàmetre sense escorça en punta grossa entre 28 i 34 cm. a la base i 16 cm. de diàmetre en punta prima sense escorça, no hi ha diàmetre màxim en punta. Haurà d'haver-hi una bàscula en el pati de recepció o en el trajecte principal entre les forests d'actuació i el pati de recepció o a una distància màxima de 5 km al voltant del mateix.

TIPUS DE PRODUCTE	CODI (BB)	DESCRIPCIÓ DEL LOT
-------------------	-----------	--------------------

TRITURACIÓ	8A	tn de fusta de conífera per a biomassa en tronc, llarga o curta de qualsevol mida en pati dintre de la comarca. Haurà d'haver-hi una bàscula en el pati de recepció o en el trajecte principal entre les forests d'actuació i el pati de recepció o a una distància màxima de 5 km al voltant del mateix.
TRITURACIÓ	8B	tn de fusta de planifoli per a trituració en tronc, llarga o curta de qualsevol mida en pati dintre de la comarca. Haurà d'haver-hi una bàscula en el pati de recepció o en el trajecte principal entre les forests d'actuació i el pati de recepció o a una distància màxima de 5 km al voltant del mateix.
TRITURACIÓ	8C	tn de fusta de conífera per a biomassa extreta en arbre sencer, de qualsevol mida en pati dintre de la forest objecte de l'aprofitament. El càlcul es farà segons les pesades verd o en cas de dipositar l'arbre en un pati per al seu assecat i/o trituració aquesta s'efectuarà en pes sec i s'aplicarà per cada cas la taula d'equivalència entre densitats de la fusta a diferents humitats elaborada per el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
LLENYA	9A	tn de llenya d'alzina, tallada a mida de camió, de qualsevol mida, en pati dintre de la comarca, en funció de les espècies. Haurà d'haver una bàscula en el pati de recepció o en el trajecte principal entre les forests d'actuació i el pati de recepció o a una distància màxima de 5 km al voltant del mateix.
	9B	tn de llenya de roure, tallada a mida de camió, de qualsevol mida, en pati dintre de la comarca, en funció de les espècies. Haurà d'haver una bàscula en el pati de recepció o en el trajecte principal entre les forests d'actuació i el pati de recepció o a una distància màxima de 5 km al voltant del mateix.
	9C	tn de llenya de planifolis no del gènere <i>Quercus</i> , tallada a mida de camió, de qualsevol mida, en pati dintre de la comarca, en funció de les espècies. Haurà d'haver una bàscula en el pati de recepció o en el trajecte principal entre les forests d'actuació i el pati de recepció o a una distància màxima de 5 km al voltant del mateix.

TIPUS DE PRODUCTE	CODI (BB)	DESCRIPCIÓ DEL LOT
DESENROLL	10	tn de fusta llarga de planifoli, mínim de 4 metres de longitud amb punta prima amb escorça mínima de 20 cm, en pati dintre de la comarca, en funció de les espècies. Haurà d'haver una bàscula en el pati de recepció o en el trajecte principal entre les forests d'actuació i el pati de recepció o a una distància màxima de 5 km al voltant del mateix.

4. Desembosc dels troncs

Els troncs es desemboscaren pels llocs habilitats per passar la maquinària a utilitzar de forma que hauran d'estar consensuats amb el D.O. Les vies d'accés a les zones de l'actuació es marcaren per la D.O. en funció de la maquinària utilitzada, la seguretat de la mateixa i el resultat final dels treballs. L'amplada general de les vies de tretxa serà de 3,5m. Si la via no es recta es podrà ampliar aquesta amplada per permetre el gir de la maquinària. En alguns punts al llarg de la via de tretxa es marcaran sectors on la maquinària pugui girar sense problemes. Els troncs es depositaran arran de les pistes perquè una vegada classificats puguin ser carregats pels camions que han de treure la fusta del bosc. Les piles de fusta hauran de ser homogènies en quant al producte per facilitar la càrrega dels camions.

5. Taxació

El preu per tona serà segons el tipus de producte per tots els treballs de l'aprofitament, tallada, desbrancat, classificació, arrossegat i disposat de les branques de forma horitzontal sobre el terreny:

Tipus lot	Tn	Preu €/tn (licitació treballs)
2A	251,07	22,00
03	892,73	26,00
5B	502,14	21,00

6A	251,07	28,00
07	111,54	25,00
8A	502,14	16,00
Total	2510,68	

En cas que l'arrossegament es realitzi amb tracció animal, els preus unitaris s'incrementaran en **2,5 €/Tn**, per la quantitat que hagi estat arrossegada amb aquest sistema. En cas que s'arrossegi simultàniament amb mitjans mecànics i animals s'abonarà la meitat de la fusta extreta amb el preu de tracció mecànica i l'altre meitat amb el preu de la tracció animal, sempre i quant l'animal treballi realment.

En cas que durant un mes es serveixi a indústria dos productes tipus entre els que es relacionen a continuació, es pagarà un plus de 3 €/Tn a un terç (1/3) de la fusta extreta d'aquests quatre tipus. Si es serveixen a indústria 3 o més tipus entre els descrits s'abonarà un plus de 3 €/Tn a la meitat (1/2) de la fusta extreta entre aquests 4 tipus (sense tenir en compte el tipus 8A).

1. Fusta curta (Producte 03)
2. Fusta llarga (Producte 05B, 2B, 7)
3. Puntal (Producte 6A)
4. Trituració (Producte 8A)

El preu estimat de contracte iva exclòs és de **57131,9€**.

El preu per tona es paga per producte lliurat a fàbrica i per tant es veurà afectat pels lots rebutjats per la indústria. La fusta rebutjada a fàbrica no s'abonarà per no complir amb les característiques tecnològiques del contracte.

En cas que la tallada dels arbres assenyalats sigui superior a l'estimació avaluada es continuarà fent la mateixa classificació a tots els arbres tallats.

6. Termini d'execució

L'aprofitament es començarà una vegada adjudicat els productes a l'empresa, s'acabarà en l'any a no ser que per causes de força major, per exemple climatològiques, no permetin la seva finalització. En aquest cas es continuarà el proper any quan les condicions climàtiques ho permetin.

Entre el 15 de setembre i el 15 d'octubre els treballs es compatibilitzaran amb la brama del cérvol, d'acord amb la direcció de la reserva nacional de caça.

7. Liquidació de l'aprofitament

La liquidació dels treballs de l'aprofitament, així com la prima en cas que correspongui, serà a mes vençut i serà el producte dels preus establerts al punt 5 (euros/tona) per les tones extretes del bosc durant el mes de cada producte.

8. Seguretat i salut

8.1. MESURES GENERALS DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ.

L'article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'article 15 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals durant l'execució de l'obra i en particular en les activitats de:

- Manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
- L'elecció dels llocs de treball tenint en compte les condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament.
- La manipulació dels diferents materials i la utilització de mitjans auxiliars.
- El manteniment, el control previ a la posada en marxa i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per l'execució de l'obra, amb l'objectiu de corregir defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
- L'assenyalament i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.
- La recollida dels materials perillosos emprats.
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes.
- L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
- La cooperació entre contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
- Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitza en l'obra o prop del lloc de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts en l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

1. L'empresari aplicarà les mesures que integrin el deure general de prevenció, d'acord amb els principis generals de:
 - evitar riscos
 - avaluar els riscos que no es poden evitar
 - combatre els riscos d'origen
 - adaptar el treball a la persona, en particular en respecte a la concepció dels llocs de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
 - substituir el que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
 - planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, la organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball
 - adaptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
 - donar les degudes instruccions als treballadors
2. L'empresari haurà de tenir en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encarregar-los el treball.
3. L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que han rebut formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i les imprudències no temeràries que pugués cometre el treballador. Per a la seva aplicació, es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podrà adoptar-se quan la magnitud dels indicats riscos siguin substancialment inferiors a les de les que es pretenen controlar i no existeixin mesures alternatives.
5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors.

8.2. IDENTIFICACIÓ DELS RISCS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establerta a l'annex IV del R.D. 1627/97, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i que considerant que alguns d'ells es puguin donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé se aplicables a altres treballs.

S'haurà de posar una atenció especial als riscos més usuals a les obres com són: caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més apropiada pel treball a realitzar.

A més a més, s'ha de tenir en consideració les possibles repercussions en les estructures d'edificació veïnes i posar atenció en minimitzar el risc d'incendi. Tanmateix, els riscos relacionats hauran de tenir-se en compte per previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, etc.).

8.2.1. Mitjans i maquinària

- atropellaments
- bolcades, caigudes de maquinària d'obra
- caigudes de la càrrega transportada
- generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- caigudes des de punts alts
- cops i ensopegades
- caigudes de materials i rebots
- ambient sorollós
- contactes elèctrics directes o indirectes
- accidents derivats de condicions atmosfèriques

8.2.2. Treballs previstos

- caigudes des de punts alts
- cops i ensopegades
- caigudes de materials, rebots
- sobreesforç per postures incorrectes
- bolcades de munt de materials
- riscos derivats de l'emmagatzematge de materials
- riscos derivats del mal ús de maquinària, talls, punxades, etc.

8.2.3. Treballs de preparació del terreny i plantació

- bolcades, caigudes de maquinària
- cops i ensopegades
- sobreesforç per postures incorrectes
- riscos derivats del desconeixement del terra durant l'excavació
- sobreesforç per excés de pes
- caigudes de materials, rebots
- accidents derivats de condicions atmosfèriques
- talls i punxades
- riscos derivats de la manipulació de materials

8.2.4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D. 1627/97)

- treballs amb riscos especialment greus de sepultura, esfondrament o caiguda d'altura, per particulars característiques de l'activitat realitzada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
- treballs en els que l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc especialment greu o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
- treballs en les proximitats de línies elèctriques d'alta tensió i treballs que exposin a un risc d'ofegament per immersió
- obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterrànies

8.3 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

Com a criteri general, seran primordials les proteccions col·lectives davant les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les eines. D'altra banda, els mitjans de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, els mitjans relacionats hauran de tenir-se en compte per previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, etc.).

Mesures de protecció col·lectiva

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulació dins de l'obra
- Senyalització de les obres de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements

Mesures de protecció individual

- Ulleres homologades contra la pols i antiprojeccions
- Casc de seguretat homologat
- Guants homologats per evitar el contacte directe amb els materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
- Calçat de seguretat amb sola antilliscant
- Protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Pantalons amb protecció contra els talls

Mesures de protecció a tercers

- Tancar, senyalitzar i il·luminar l'obra, si és necessari. El tancament ha d'impedir que persones foranes a l'obra puguin accedir-hi.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació als vials exteriors
- Immobilització dels vehicles de transport de materials mitjançant falques durant els treballs de càrrega i descàrrega
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements i infraestructures veïnes

8.4 MEDICINA PREVENTIVA

Formació

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscos que aquests poden comportar, juntament amb les mesures de seguretat que s'hauran d'utilitzar per evitar-los.

Al personal més capacitats i idonis se li impartiran cursos de socorrisme i primers auxilis, de manera que tots els equips comptin amb algun socorrista.

Farmacíola. Instal·lacions mèdiques

Es disposarà en l'obra de farmacioles de primers auxilis amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. N'hi haurà una a la zona de serveis i diverses repartides estratègicament al llarg de l'obra. Serà necessària l'existència d'una farmaciola de tall en aquelles zones que estiguin allunyades de la farmaciola central.

Es disposarà d'un local destinat a la farmaciola central. Les farmacioles es revisaran mensualment i s'haurà de reposar el material gastat.

Assistència a accidentats

S'informarà als treballadors a l'inici de l'obra o en el moment de la seva incorporació a aquesta, de la situació dels diferents centres mèdics (Centres propis, Mútues Patronals, Mútues Laborals, Centres d'Atenció Primària i Hospitals) als quals s'haurà de traslladar els accidentats.

És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc, per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

Reconeixements mèdics

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra s'haurà de sotmetre a un reconeixement mèdic previ, el qual haurà de repetir-se en el període d'un any.

8.5 NORMATIVA APLICABLE

- Directiva 92/57/CEE, de 24 de juny (DOCE: 26/08/92), sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut que han d'aplicar-se a les obres de construcció temporals o mòbils.
- R.D. 1627/97, de 24 d'octubre (BOE núm. 256, 25/10/97) sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut. Transposició de la Directiva 62/57/CEE.
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
- R.D. 36/1997, de 17 de gener, sobre el Reglament dels Serveis de Prevenció
- R.D. 485/1997, de 4 d'abril, sobre les disposicions mínimes en matèria de senyalització, de seguretat i salut al treball
- R.D. 486/1997, de 14 d'abril, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.
- R.D. 487/1997, de 14 d'abril, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comportin riscos, en particular dorso-lumbars per als treballadors.
- R.D. 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball.
- R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització d'equips de protecció individual.
- R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut per a l'ús per part dels treballadors dels equips de treball.
- Ordre de 20 de maig de 1952, sobre el reglament de Seguretat i Higiene del Treball a la Indústria de la construcció.
- Ordre de 20 de setembre de 1986, sobre el model de llibre d'incidències corresponents a les obres en que sigui obligatori l'Estudi de Seguretat i Higiene.
- Ordre de 16 de desembre de 1987, sobre els nous models per a la notificació d'accidents de treball i instruccions per al seu compliment i tramitació.
- Ordre de 31 d'agost de 1987, sobre senyalització, abalisament, neteja i acabat d'obres fixes en vies fora de poblat.
- R.D. 1316/1989, de 27 d'octubre, sobre la protecció als treballadors davant els riscos derivats de l'exposició al soroll durant la feina.
- Ordre de 9 de març de 1972, sobre l'Ordenança General de Seguretat i Higiene al Treball.

Resolucions aprovatòries de Normes Tècniques Reglamentàries per a diferents mitjans de protecció personal de treballadors:


- R. de 14 de desembre de 1974: N.R.MT-1, casc no metàl·lic.
- R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-2, protectors auditius.
- R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-3, pantalles per a soldadors.
- R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-4, guants aïllants d'electricitat.
- R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-5, calçat de seguretat contra riscos mecànics.
- R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-6, banquetes aïllants de maniobres.
- R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-8, equips de protecció personal de vies respiratòries, filtres mecànics.
- R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-9, equips de protecció personal de vies respiratòries, mascaretes autofiltrants.
- R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-10, equips de protecció personal de vies respiratòries, filtres químics i mixtos contra amoníac.

A part de totes aquestes disposicions cal recordar que poden existir les d'àmbit local, és a dir, les ordenances municipals.

9. Litigis sobre l'aprofitament amb Forestal Catalana

Les parts es sotmeten expressament a la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona en referència als litigis que es purguessin derivar del present contracte.

10. Cartografia annexa

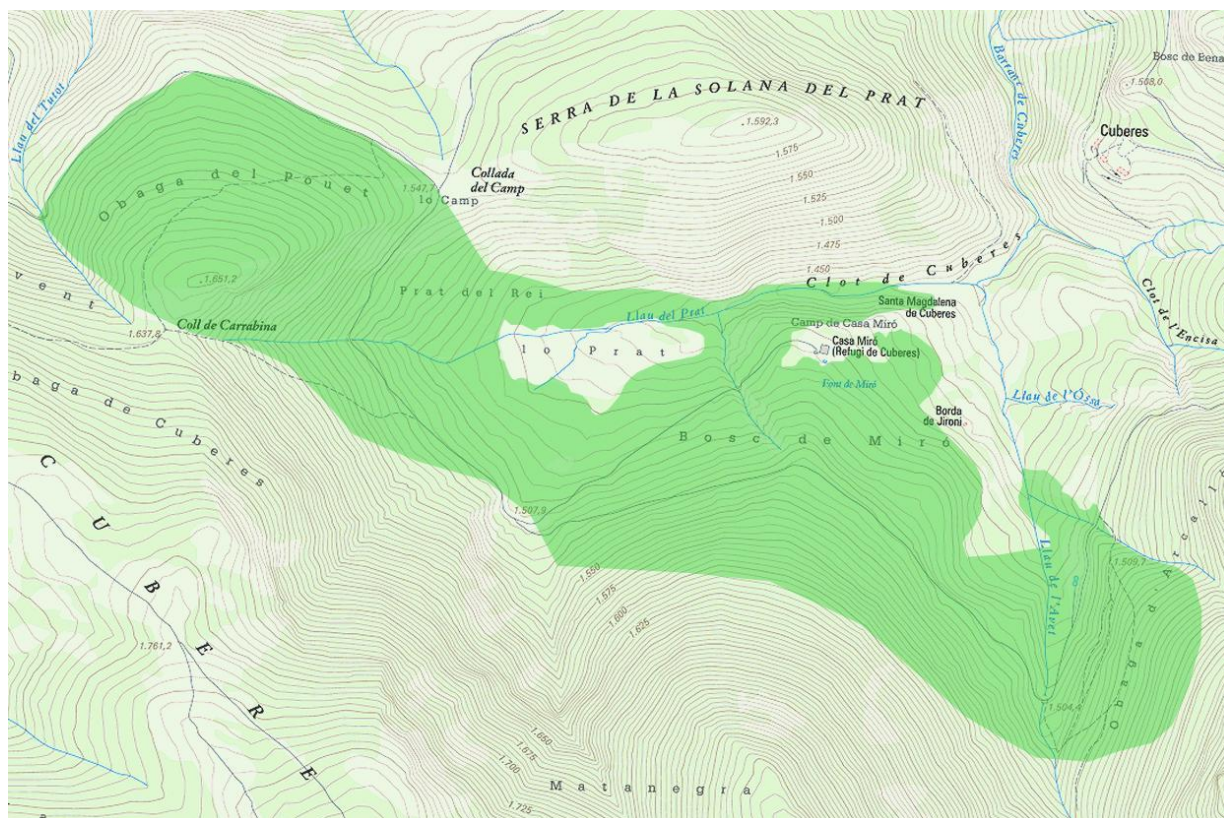



c/Sabino Arana, 34, 1r-1ª
08028 Barcelona
Tel.: 934110926
Fax.:934914859
forestal.catalana@gencat.cat

Signatura

Representant de l'empresa

Tècnic forestal Direcció
General d'Ecosistemes Forestals i Gestió
del Medi

Guzmán López Santana

Barcelona, 18 de maig de 2021