


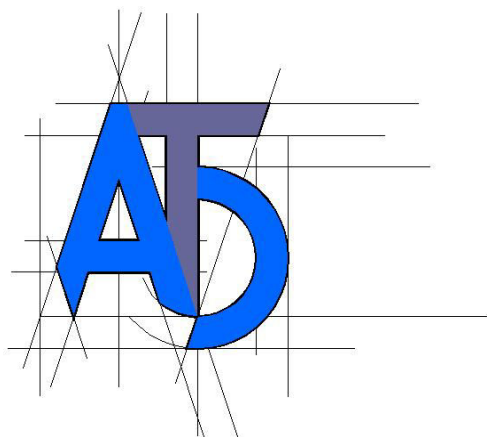

ANNEX

AL PROJECTE TÈCNIC D'INSTAL·LACIÓ DE NOVA PISTA DE PÀDEL COBERTA

C/Parc nº5 (Recinte Piscines), 25112 – GIMENELLS (LLEIDA)

PROMOTOR:	AJUNTAMENT DE GIMENELLS I PLA DE LA FONT
AUTOR DEL PROJECTE:	ARQUITECTURA TECNICA I DIRECCIÓ D'OBRES S.L.P. Héctor Limia Solans Arq. Tècnic col. nº 631

LLEIDA, Febrer 2021

MEMORIA

MEMÒRIA

1.DADES PRELIMINARS

Objecte del Projecte: Els treballs que es descriuen en aquest projecte contemplen les obres de construcció d'un nou equipament esportiu consistent en la instal·lació d'una pista de pàdel coberta a la zona exterior del recinte de les piscines de Gimenells.

S'elabora el present annex per tal d'afegir al projecte presentat uns treballs de millora de l'equipament consistents en la instal·lació d'una nova porta d'accés a la pista de pàdel contigua construïda amb anterioritat, això com la col·locació d'uns vinils als vidres d'ambdues pistes.

Promotor:

AJUNTAMENT DE GIMENELLS
Pza. Espanya nº 13, 25112 – Gimenells (Lleida)
NIF: P-2533700-G

Autor de la memòria tècnica:

ARQUITECTURA TÈCNICA I DIRECCIÓ D'OBRES S.L.P.
Héctor Limia Solans, Arquitecte Tècnic Col·legiat núm. 631
Tel. 695934393

Amb domicili professional al carrer Prat de la Riba nº 22, altell 1, despatx 5, de la ciutat de Lleida.

Emplaçament:

Les obres recollides a la memòria es realitzaran al recinte de les piscines de la localitat, situat al c/Parc nº5, de la localitat de Gimenells (Lleida).



2.MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

Amb el present annex es preveu afegir els següents treballs de millora al projecte presentat:

Construcció de nova porta d'accés a la pista antiga:

La nova pista de pàdel descrita al projecte presentat es construirà al costat de la pista existent, construïda amb anterioritat. Aquesta pista de pàdel existent només disposa d'una porta d'accés en el seu lateral sud-oest.

Es planteja en aquest annex la construcció d'una nova porta d'accés a l'altre lateral (nord-est) de les mateixes característiques que l'existent, amb travessers de tub metàl·lic i reixa metàl·lica a base de malla electrosoldada galvanitzada i pintada de 50x50x4mm.

Serà necessari prèviament tallar els mòduls existents metàl·lics on s'instal·larà la porta.

Col·locació de vinils decoratius:

Es preveu també la col·locació a tots els vidres de conformen el tancament de la pista, d'uns vinils decoratius de dimensions aproximades 195x50 cm. Es col·locaran dos vinils de doble cara per cada vidre. Aquests treballs es faran tant a la pista nova com a la pista existent.

3.PRESSUPOST

El pressupost d'execució material de les feines descrites a la memòria ascendeix a la quantitat de DOS MIL CINQ-CENTS SETANTA-VUIT EUROS (**2.578,00 €**).

Lleida, Febrer de 2021

Hector Limia Solans
Arquitecte Tècnic col. nº 631

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX Construcció nova pista padel coberta

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 01 PISTA PADEL									
01.01	ut Instal·lació de porta en pista de padel existent Construcció i muntatge de porta d'accés per a pista de padel de dimensions aproximades 205x180 cm, formada per dos fulls batents a base de montants metàl·lics i reixa galvanitzada 50x50x4mm. Tota la perfil·leria portara el tractament anticorrosiu és ha dir galvanitzat electrolític amb característiques anticorrosió assajades en cambra antiboira en condicions. Inclou treballs previs de tall dels moduls metàl·lics existents, així com tots els elements necessaris de suport i fixació. Completament acabat.								
	Porta pista	1				1,00			
							1,00	750,00	750,00
01.02	ut Suministrament i col·locació vinils Subministre i col·locació de vinil adhesiu de doble cara, de dimensions aproximades 195x50 cm, per a vidres de pista de padel. Disseny personalitzable a decidir per la propietat. Inclou tots els elements necessaris de suport i fixació, així com medis auxiliars.								
	Vinils pista 1	2	18,00			36,00			
	Vinils pista 2	2	18,00			36,00			
							72,00	24,00	1.728,00
TOTAL CAPITOL 01 PISTA PADEL.....									2.478,00

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX Construcció nova pista padel coberta

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 02 SEGURETAT I SALUT									
02.01	pa Elements de Seguretat i Salut								
	Suministrament i colocació d'elements y mitjans de seguretat i salut de l'obra								
		1				1,00			
							1,00	100,00	100,00
	TOTAL CAPITOL 02 SEGURETAT I SALUT.....								100,00
	TOTAL.....								2.578,00

RESUM DE PRESSUPOST

ANNEX al Projecte d'Instal·lació de nova pista de pàdel coberta

CAPITOL	RESUM	IMPORT
1	PISTA PADEL	2.478,00
2	SEGURETAT I SALUT	100,00
	TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL	2.578,00
	13% Despeses Generals	335,14
	6% Benefici Industrial	154,68
	TOTAL	3.067,82
	I.V.A. al 21 %	644,24
	TOTAL PRESSUPOST GENERAL	3.712,06


Ascendeix el pressupost general per contrata a l'expressada quantitat de TRES-MIL SET-CENTS DOTZE EUROS amb SIS CÈNTIMS

Gimenells, Febrer de 2021


La propietat

La direcció facultativa

DOC. GRÀFICA

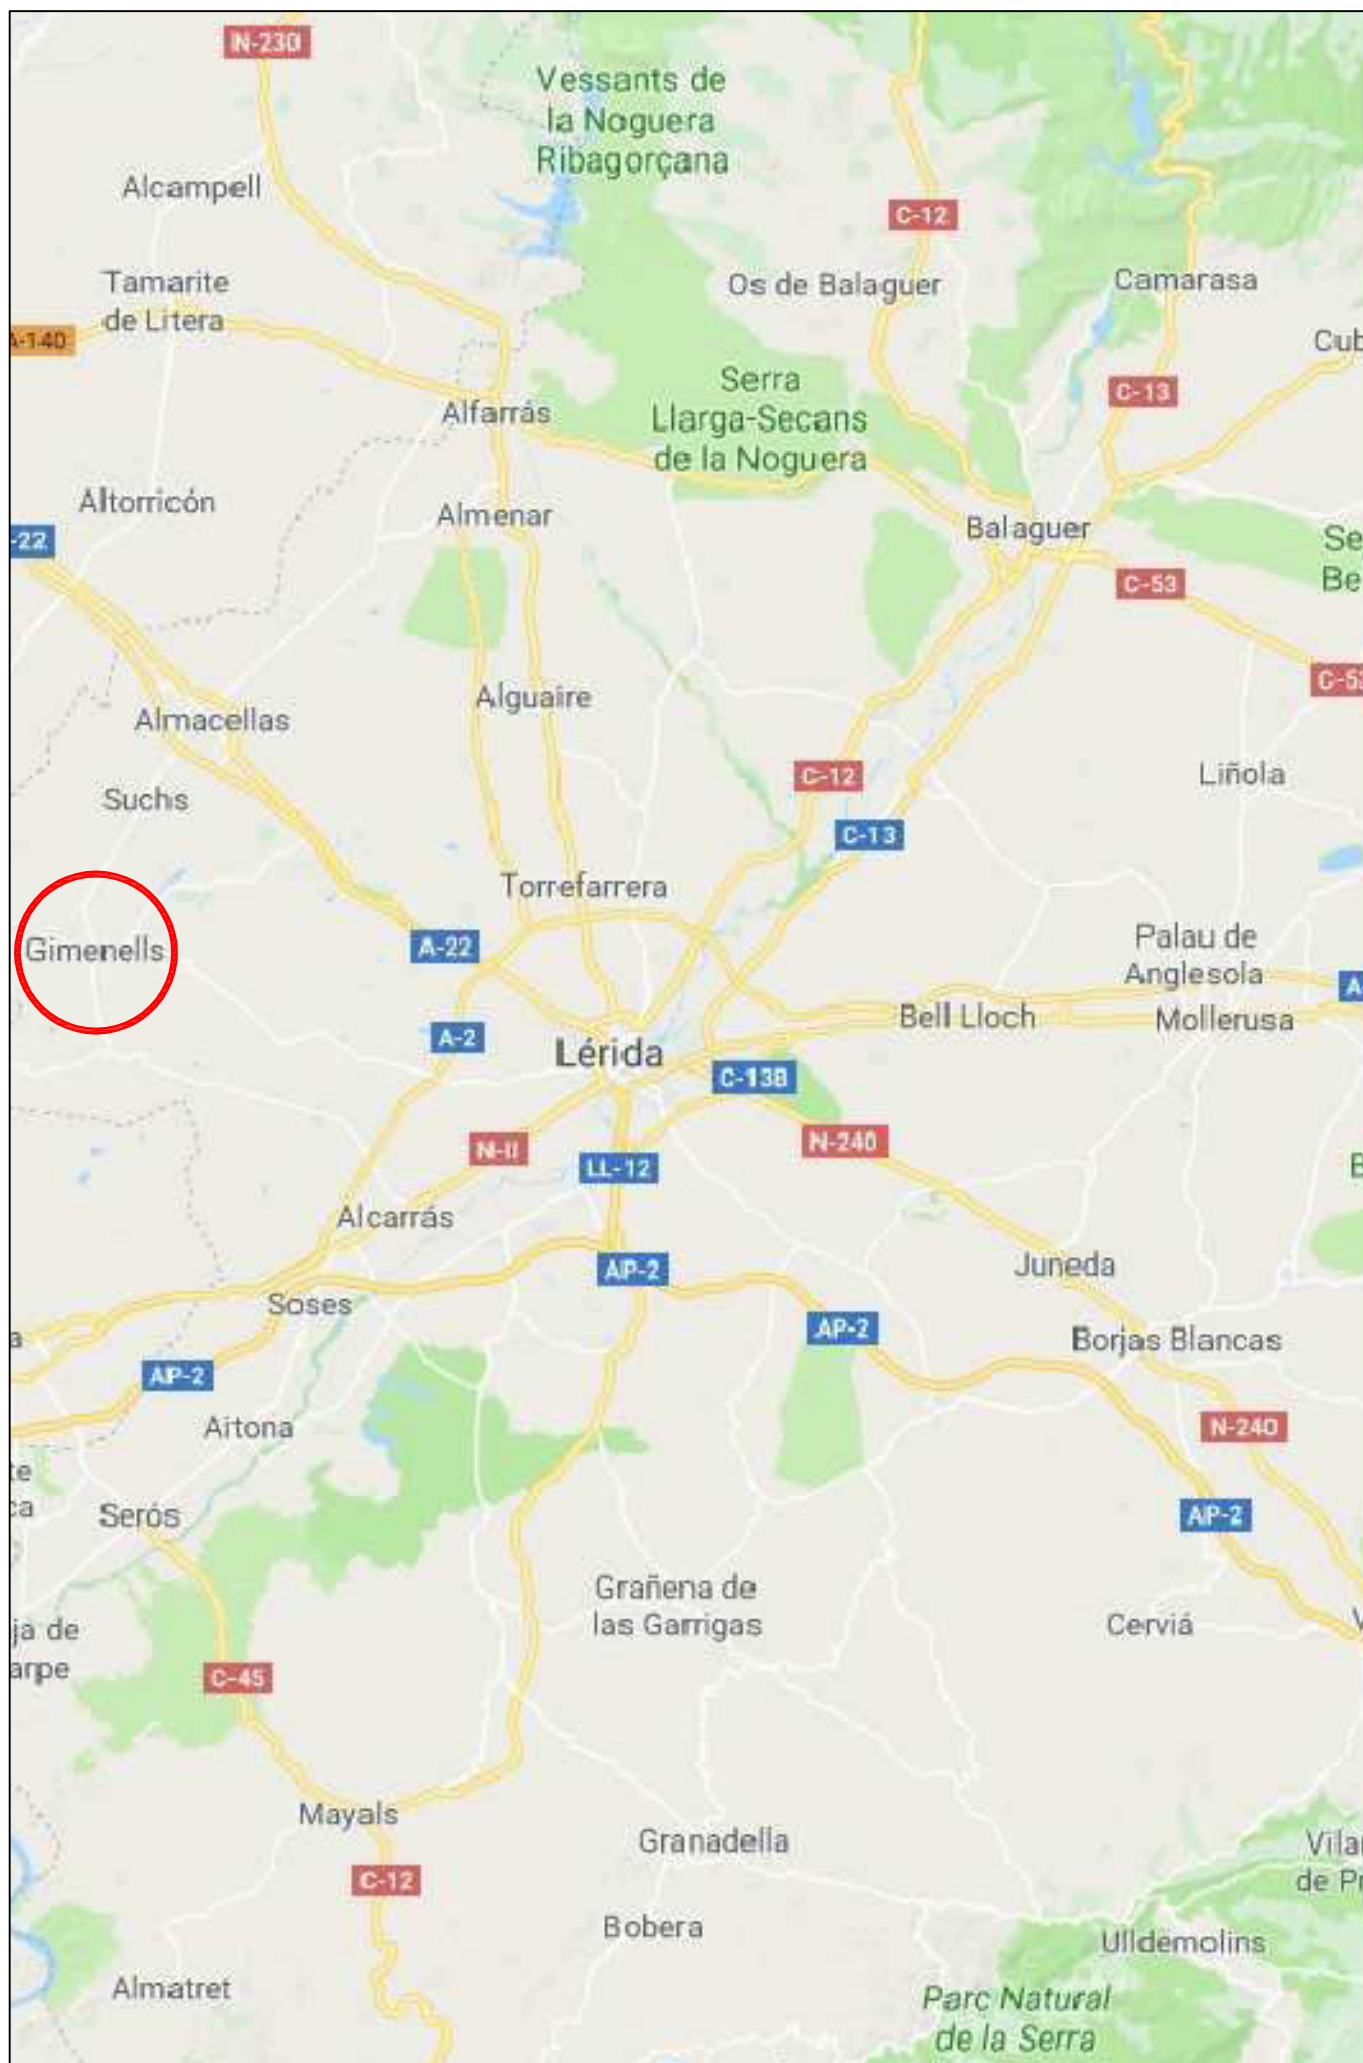

EMPLAÇAMENT VISTES ZONA



ARQUITECTURA TÈCNICA I DIRECCIÓ D'OBRES

PROJECTE TÈCNIC
INSTAL·LACIÓ DE PISTA DE PÀDEL COBERTA

C/ Parc nº 5 - Recinte de les Piscines - Gimenells

Promotor:
AJUNTAMENT DE GIMENELLS I PLA DE LA FONT

01

PLÀNOL

SITUACIÓ / EMLAÇAMENT

Escala S/E

Data Febrer 2021

Tècnic Redactor del Projecte

Héctor Limia Solans
Arquitecte Tècnic