



AJUNTAMENT DE **MONTMAJOR**

MEMÒRIA VALORADA OBRES DE MILLORA DELS CAMINS LOCALS. ACTUACIÓ AL CAMÍ DE SANT FELIU DE LLUELLES. MONTMAJOR.

Aquest document es redacta per tal d'optar als ajuts que el Departament de Territori i Sostenibilitat atorga als Consells Comarcals per ajudar a les tasques de manteniment de la xarxa veïnal i rural de camins de muntanya. Els ajuts s'emmarquen en la Llei d'alta muntanya, que va qualificar com a comarques de muntanya l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès i el Solsonès, a més de la Val d'Aran.

Són uns territoris amb unes característiques orogràfiques i climàtiques que dificulten les comunicacions, més encara al Pirineu, on el poblament és molt dispers. Això es tradueix en una accessibilitat sovint complexa i en uns costos de construcció i manteniment de la xarxa viària molt elevats. Per aquest motiu, el Territori i Sostenibilitat dona suport als consells comarcals de muntanya, i al Consell General d'Aran, en la seva tasca de gestió dels camins que els són propis.

La RESOLUCIÓ TES/1583/2021, de 18 de maig, de convocatòria de subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a l'Aran, per a l'any 2021 (ref. BDNS 565618).

El Berguedà disposarà de 242.079 € per tal d'emparar actuacions segons determina l'article 2.1 de l'ORDRE TES/144/2020, de 8 d'agost:

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases les actuacions següents:

- a) Actuacions en camins d'accés a nuclis, habitatges disseminats i serveis bàsics.
- b) Actuacions en camins d'accés a punts d'interès econòmic (espais agroforestals, àrees turístiques o paisatgístiques).
- c) Actuacions d'emergència necessàries per a l'adequada circulació dels camins

1. INTRODUCCIÓ.

Montmajor, situat al baix Berguedà, i en contacte amb el Solsonès i el Bages, és el municipi més extens de la comarca amb 74,83 km². Comprèn les antigues parròquies de Montmajor, Gargallà, Sorba, El Pujol de Planés, Sant Feliu de Lluelles, una part de la parròquia de Correà i els enclavaments de Comaposada i Canals de Catllarí (situat als Rasos de Peguera) al Berguedà i Valiells al Solsonès.

Una gran part de la població viu disseminada en masies envoltades de conreus. L'economia és bàsicament rural, principalment cereals (blat o ordi) i farratges i extenses zones de bosc de pins, alzines i roures. La cria de bestiar boví i porcí és molt important, sobretot, darrerament. Aquestes explotacions, intensament mecanitzades, necessiten una bona connectivitat per carretera, pel transport de bestiar, de pinso, de combustible i per facilitar els treballs de recol·lecció.

Paral·lelament, cal tenir en compte l'impuls econòmic que representa la reconstrucció de masies per a destinar-les a turisme rural i la seva posterior explotació turística.



AJUNTAMENT DE MONTMAJOR

Es tracta de formigonar un pujador del camí que menant cap al nucli de Sant Feliu de Lluelles passa per un dipòsit de l'Agrupació de Defensa Forestal i al seu hidrant. El nucli de Sant feliu és una de les 5 parròquies integrants del municipi en el que hi ha el cementiri, l'església una habitatge i una instal·lació de turisme rural.


L'actuació s'emmarca en l'àmbit de camins d'accés a nuclis, habitatges disseminats i serveis bàsics i també en camins d'accés a punts d'interès econòmic (espais agroforestals, àrees turístiques o paisatgístiques).

2. PROMOTOR DE LES OBRES.

El promotor de les obres que es descriuen serà el Consell Comarcal del Berguedà, representat pel seu president en Josep Lara Tristante a petició de l'Ajuntament de Montmajor (Berguedà) amb adreça a la Plaça del Mercat 1 i NIF P-0813100-E i representat per la seva alcaldessa, na Maria del Mar Monell Davins.

3. EMPLAÇAMENT DELS TREBALLS.


El camí en el que es vol intervenir comença a la C-26, en el punt km 123,250 a l'alçada del Soler de Preixana i arriba fins a la carretera B-420 al punt km 9,735 a l'alçada de Pegueroles. L'actuació es vol realitzar en un pujador que comença 215 m abans d'arribar a Sant Feliu de Lluelles venint des de Pegueroles.

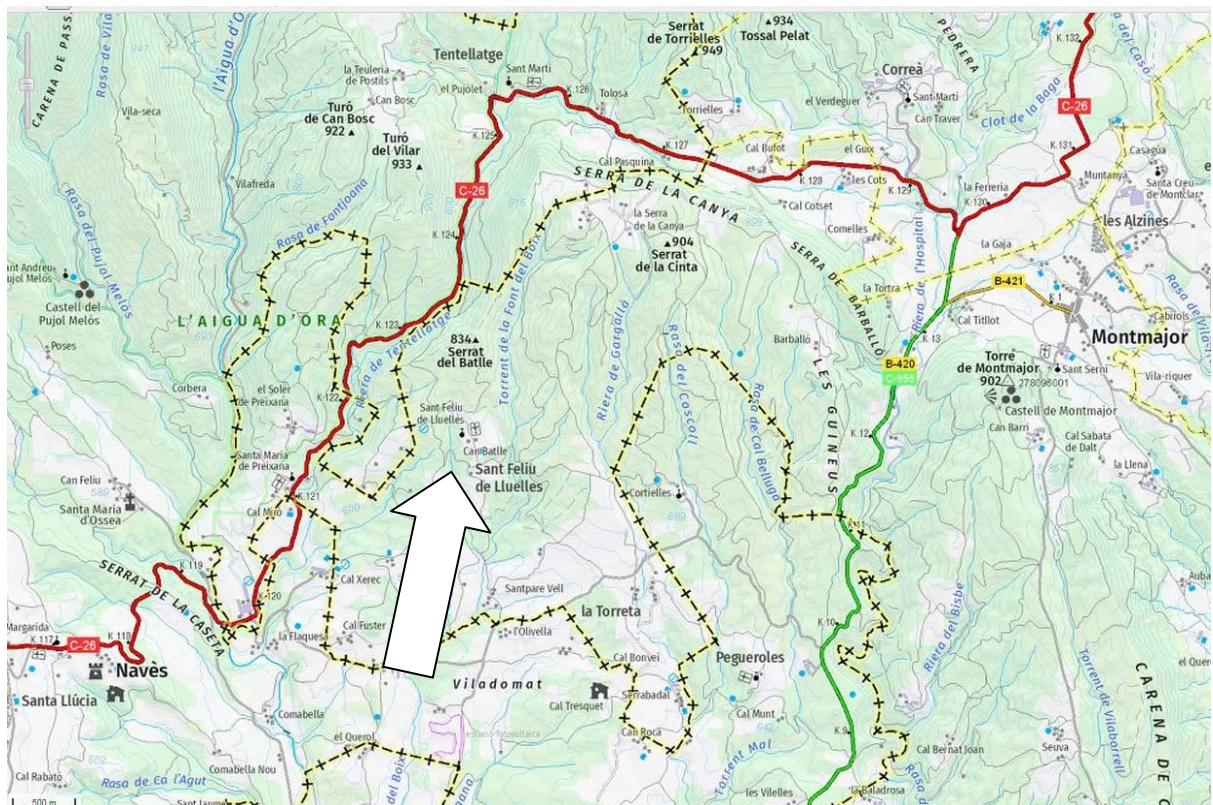


Imatge extreta del visor de l'ICGC. La fletxa mostra l'emplaçament de l'actuació.



AJUNTAMENT DE MONTMAJOR

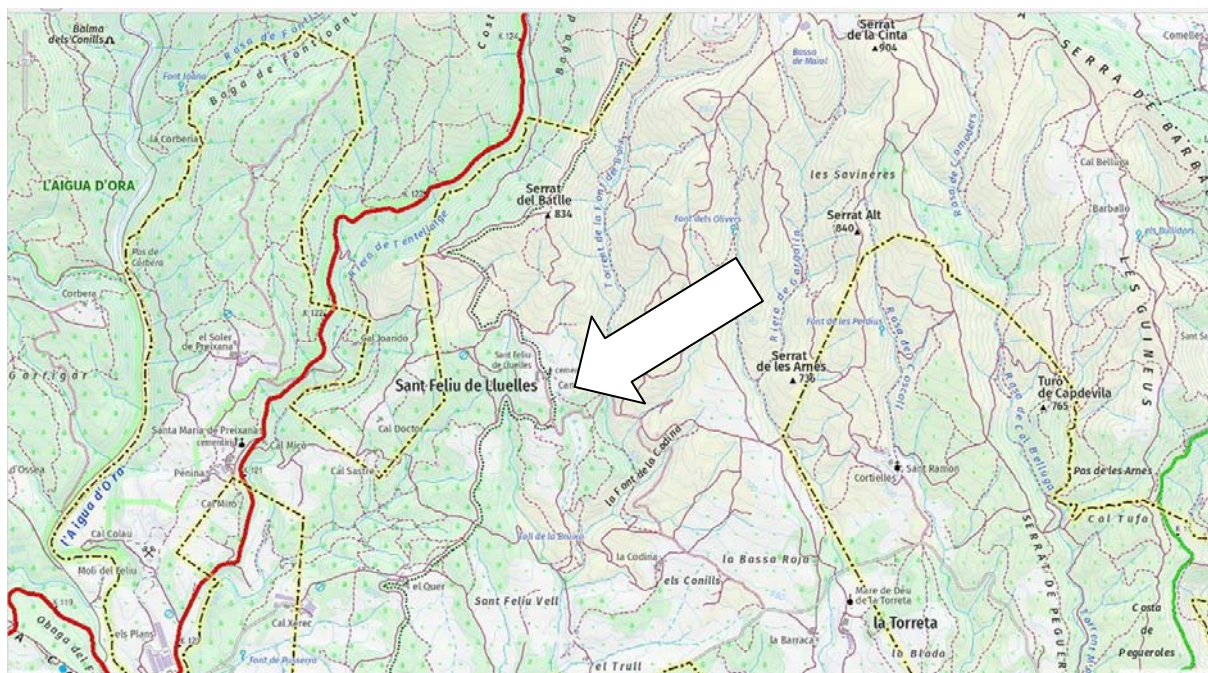

Imatge extreta del visor de l'ICGC. La fletxa mostra l'emplaçament de l'actuació.

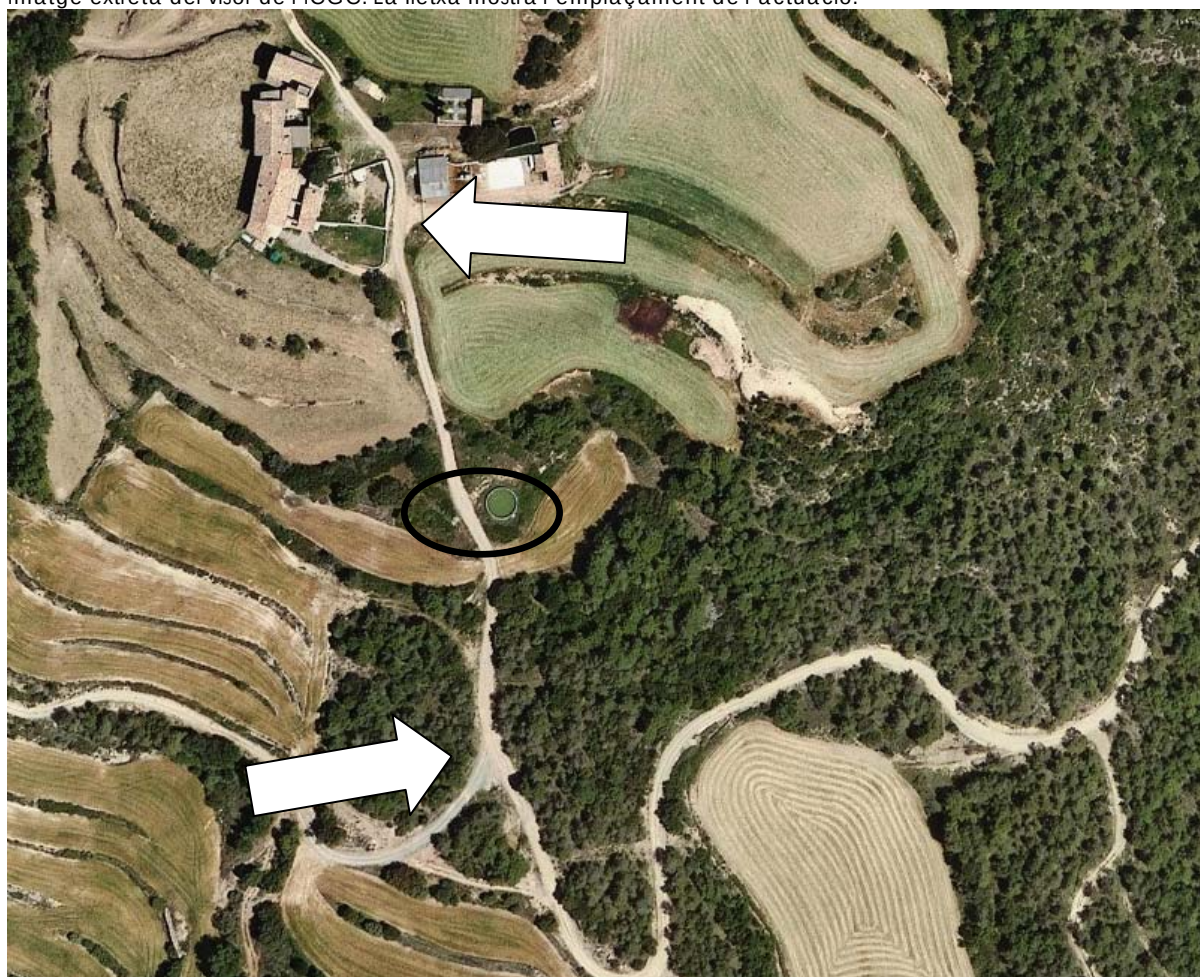

Les fletxes indiquen l'inici i el final de l'actuació. Encerclat, es veu el dipòsit i punt de l'ADF al seu davant.



AJUNTAMENT DE MONTMAJOR



Imatge del camí a actuar. Al fons, El nucli de Sant Feliu de Lluelles.



Imatge del dipòsit i de l'hidrant de l'ADF.



AJUNTAMENT DE MONTMAJOR

4. TREBALLS A REALITZAR.

El cas que ens ocupa es tracta d'un camí en mal estat, sobretot, per que el pendent provoca que l'escorrentia de les aigües de pluja s'endugui la grava i apareguin fangueres, el que provoca que sigui impracticable. Per això es proposa la realització d'un paviment de formigó en els dos trams de més pendent.

L'esplanada és molt deficient, amb presència de fangs, rocs i vegetació que presenta uns alts costos de manteniment i conservació periòdics per tenir-lo transitable. Cal fer dos guals per conduir convenientment l'aigua.

Els treballs a realitzar inclouen:

- Repàs d'esplanada del camí amb mitjans mecànics, inclòs desbrossada i neteja del camí, reperfilat i anivellació, amb compactació del 95% del PN.
- Engravillat del camí amb gravilla del núm. 3 d'1 a 5 cm amb mitjans mecànics amb la corresponent compactació de la mateixa.
- Paviment de formigó amb fibres HAF-25/A-2,5-2/F/20-60/IIa+E, de 17 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer de 600 gr/m³, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m² de ciment portland. Completament entregat i acabat superficial ranurat i tallat de juntes cada 20 m². Totalment acabat.

El trànsit pesat és ocasional, pel que es considera que per pavimentar-lo no cal realitzar una subbase de tot-ú important. **Es tracta d'una actuació d'arranjament, també, d'accés a un servei totalment necessari.**



AJUNTAMENT DE MONTMAJOR

5. VALORACIÓ DE LES OBRES

El pressupost de les obres descrites és el que segueix:

Codi	Descripció	Uts.	Long.	Ampl.	Alçada	Parcial	Total	Cost ut.	Import
	CAPÍTOL 01: ÚNIC								
1.1	m2. Repàs i anivellació del terreny amb mitjans mecànics amb la corresponent compactació de l'esplanada.								
		1,00	215,00	3,25	-	698,75			
							698,75	0,70	489,13
1.2	m3. Engravillat del camí amb gravilla del núm. 3 d'1 a 5 cm amb mitjans mecànics amb la corresponent compactació de la mateixa.								
		1,00	215,00	3,25	0,02	13,98			
							13,98	30,47	425,82
1.5	M2. Paviment de formigó amb fibres HAF-25/A-2,5-2/F/20-60/IIa+E, de 17 cm de gruix, de consistència fluida i un contingut en fibres d'acer de 600 gr/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland. Completament entregat i acabat superficial ranurat i tallat de juntes cada 20 m2. Totalment acabat.								
		1,00	215,00	3,00	-	645,00			
							645,00	24,43	15.757,35
2.1	M. Neteja de cunetes existents fins a 1,5 m i 20 cm de gruix i retirada de les mateixes fins a 5 km de distància. Totalment acabat.								
		2,00	215,00	0,30	-	129,00			
							129,00	4,09	527,61
2.3	Ut. Seguretat i salut i senyalització de l'obra								
		1,00	-	-	-	1,00			
							1,00	250,00	250,00
	TOTAL CAPÍTOL ÚNIC								17.449,90
	PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL								17.449,90



AJUNTAMENT DE MONTMAJOR

RESUM PER CAPÍTOLS								
TOTAL CAPÍTOL ÚNIC								17.449,90
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL								17.449,90
6% BENEFICI INDUSTRIAL:								1.046,99
13% DESPESES GENERALS:								2.268,49
TOTAL								20.765,38
21% IVA:								4.360,73
PRESSUPOST DE LICITACIÓ								25.126,12

El pressupost de licitació de les obres que s'han descrit és de VINT-I-CINC MIL CENT VINT-I-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (25.126,12 €).

Montmajor, juny de 2021.