

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE PALS I MATERIAL PER A LA SENYALITZACIÓ DELS RECINTES ESCOLA INDUSTRIAL, MATERNITAT I MUNDET DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Expedient núm.: 2021/0010684

1. Objecte

És objecte d'aquest plec establir les bases tècniques que serviran per a la contractació del subministrament de pals i material per a la senyalització dels recintes Escola Industrial, Maternitat i Mundet de la Diputació de Barcelona.

2. Característiques del subministrament

2.1. Elements a subministrar

- Trenta-cinc pals
- Tres-centes cinquanta plaques informatives
- Tres-centes cinquanta brides d'alumini
- Trenta-cinc suports de plànols


El lloc fixat per al lliurament dels bens objecte del contracte és la Plataforma de Distribució Logística de la Diputació de Barcelona, ubicada al polígon de la Ferreria, a l'avinguda de la Ferreria, número 11 del municipi de Montcada i Reixac.

El subministrament, que no inclou la descàrrega, haurà de venir paletitzat.

2.2. Característiques tècniques

Característiques tècniques del pal (figura 1)


- Diàmetre de 80 mm i gruix de 2 mm, galvanitzat en calent per immersió, amb un gruix no inferior a 100 micres.
- Longitud de 3 m amb la seva part superior del mateix diàmetre i gruix que la resta del suport i tancada i unit al mateix per un cercol envellidor d'acer inoxidable de diàmetre inferior al suport.
- Amb porositat per aplicar una capa d'imprimació epoxi alcídica amb un gruix superior a 30 micres.
- De color oxirón gris fosc amb un gruix de 30 micres i assecat en forn durant 20 minuts a 85 °C.
- El tap del tub haurà de ser de 120 mm de longitud, amb un gruix d'1 mm i haurà d'estar galvanitzat en calent per immersió amb un gruix de 100 micres

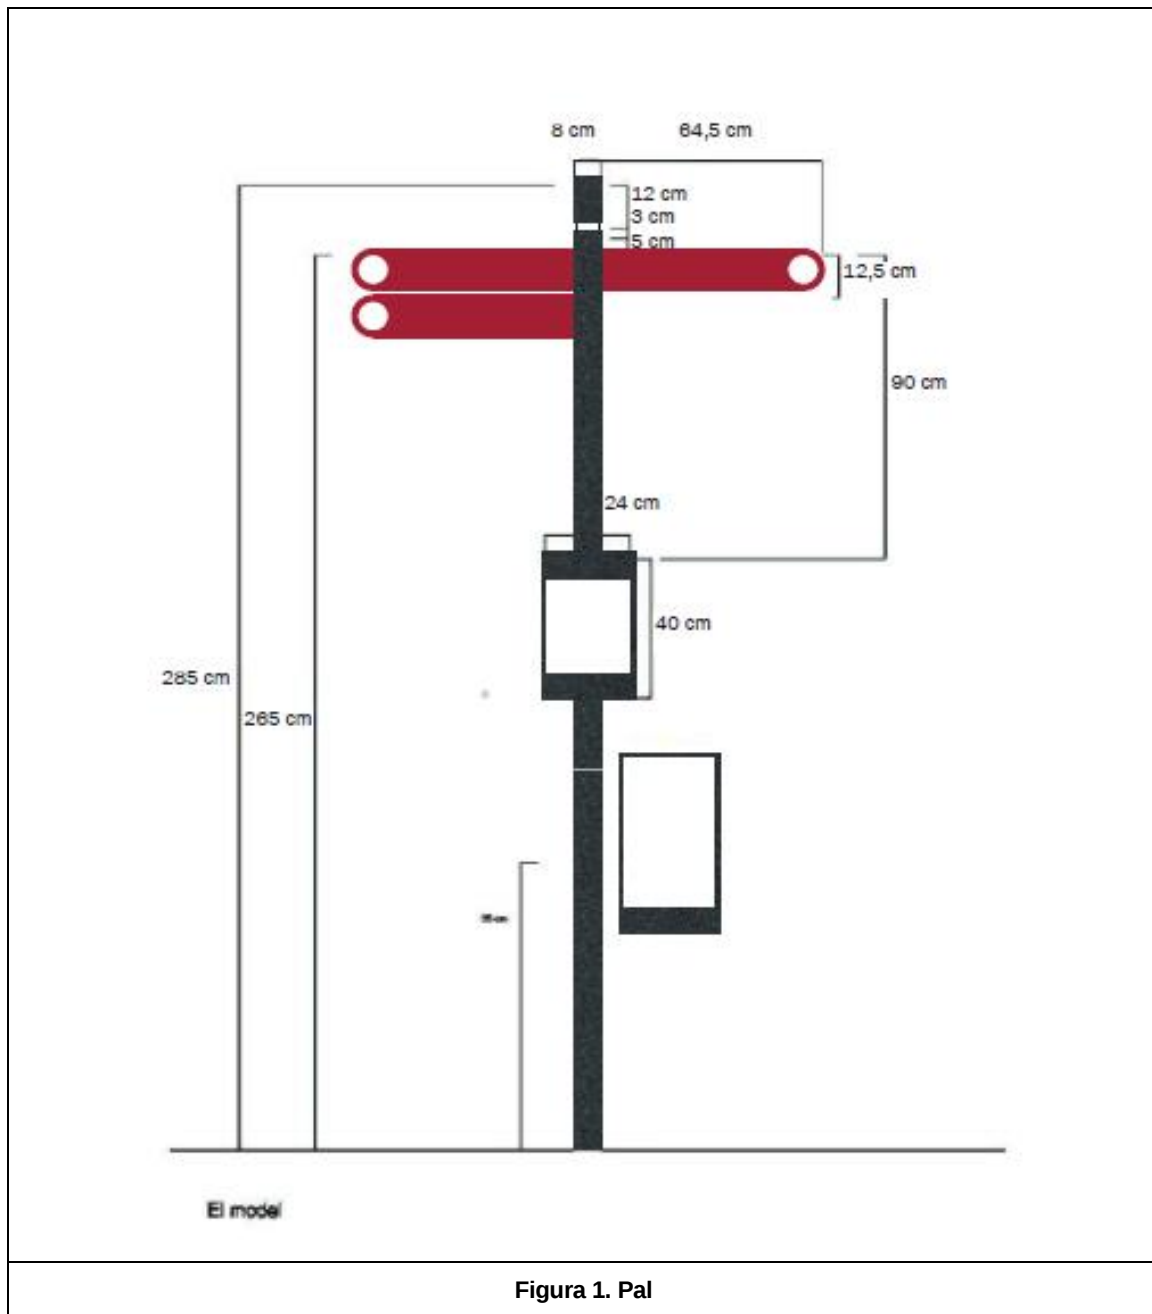

Característiques de la placa informativa (figura 2)


- **Laminat tipus fenòlic**, de mesures 645 mm x 125 mm x 10 mm i material a base de resines termo-endurides, reforçada de manera homogènia amb fibra de fusta i fabricada a pressió i temperatura alta
- Resistent als agents atmosfèrics, als raigs ultraviolats, a la humitat, als impactes i fàcil de netejar.


- De color Pantone 201 i tractada primerament amb alcohol isopropílic per treure el greix i poder netejar la superfície de forma òptima. Pintada amb poliuretà amb un gruix mínim de 70 micres i assecada al forn a una temperatura de 80 °C durant 20 minuts.

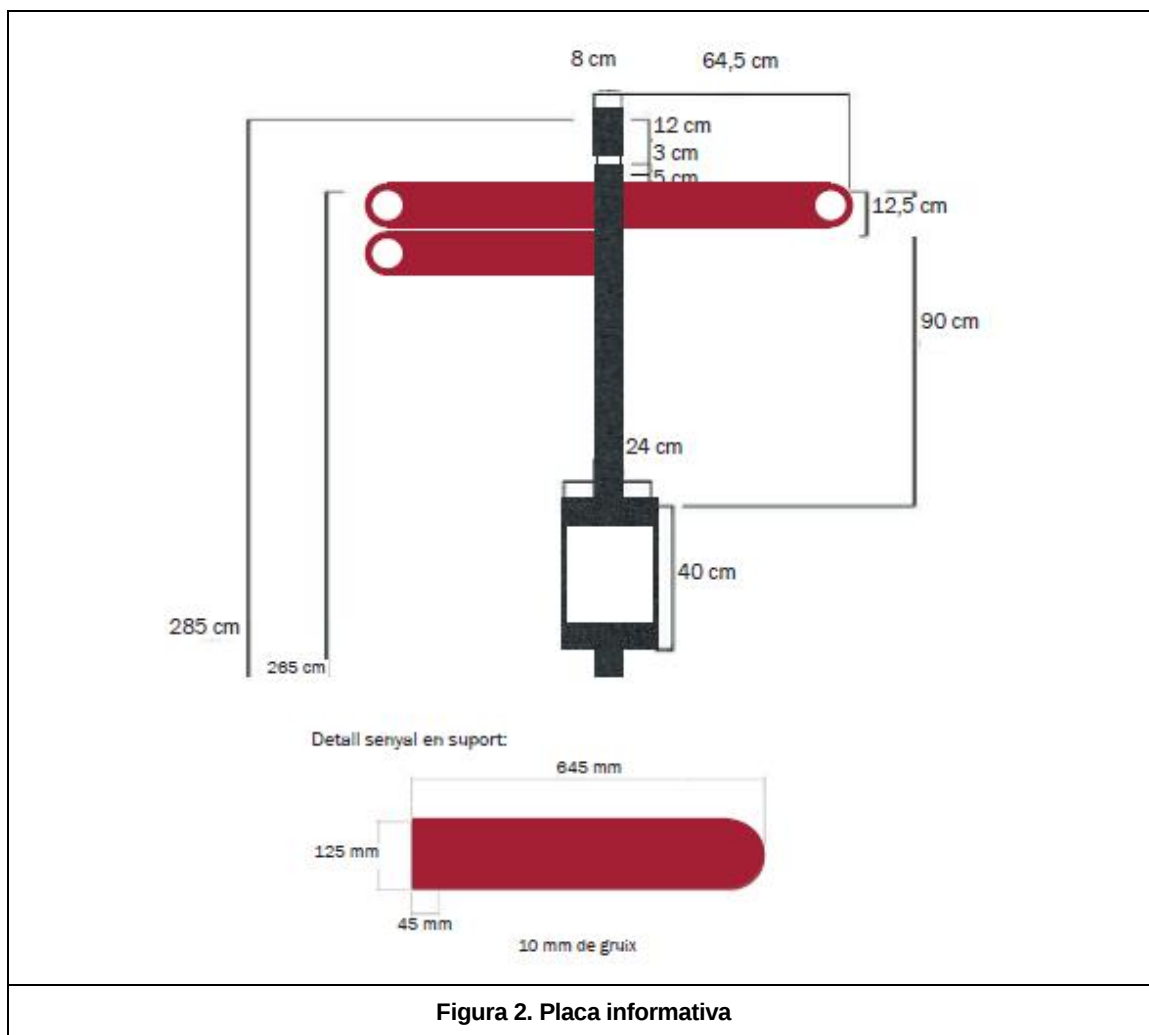

Característiques de la unió de la placa al pal (figura 3)


- La unió ha de ser mitjançant una U en perfil d'alumini extrusionat de 3 mm de gruix amb forats per fixar la placa amb cargols aixamfranats d'acer inoxidable.

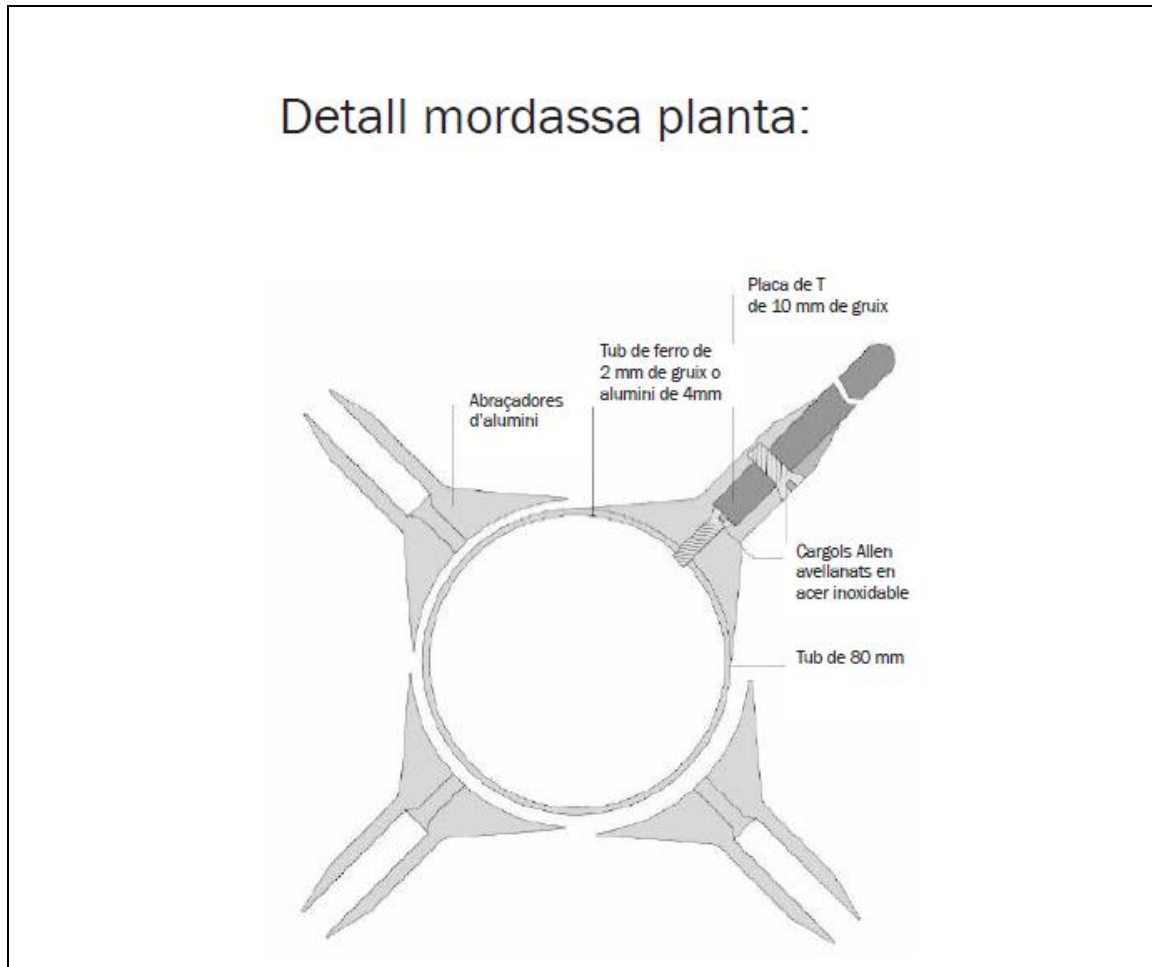

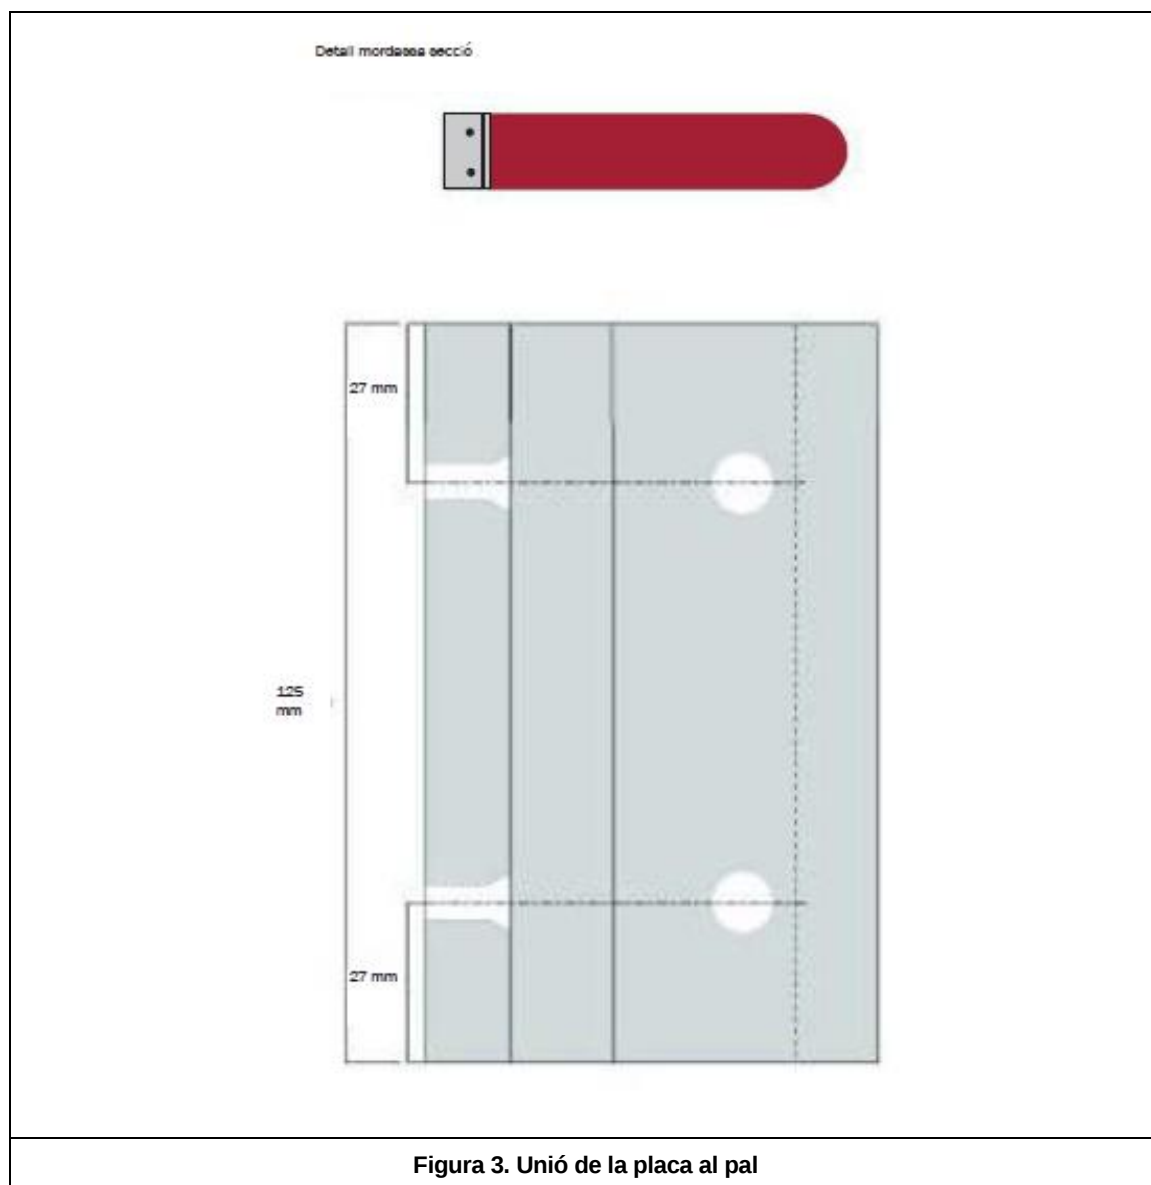

Característiques del suport del plànol (figura 4)

- Format per dos plaques d'acer de 400 mm x 240 mm x 2 mm de gruix, corbats amb un radi de 207 mm, deixant dues pestanyes de 12 mm per posteriorment ancorar-les al pal.
- La part del davant i del darrera ha d'estar pintada amb color Pantone 201.

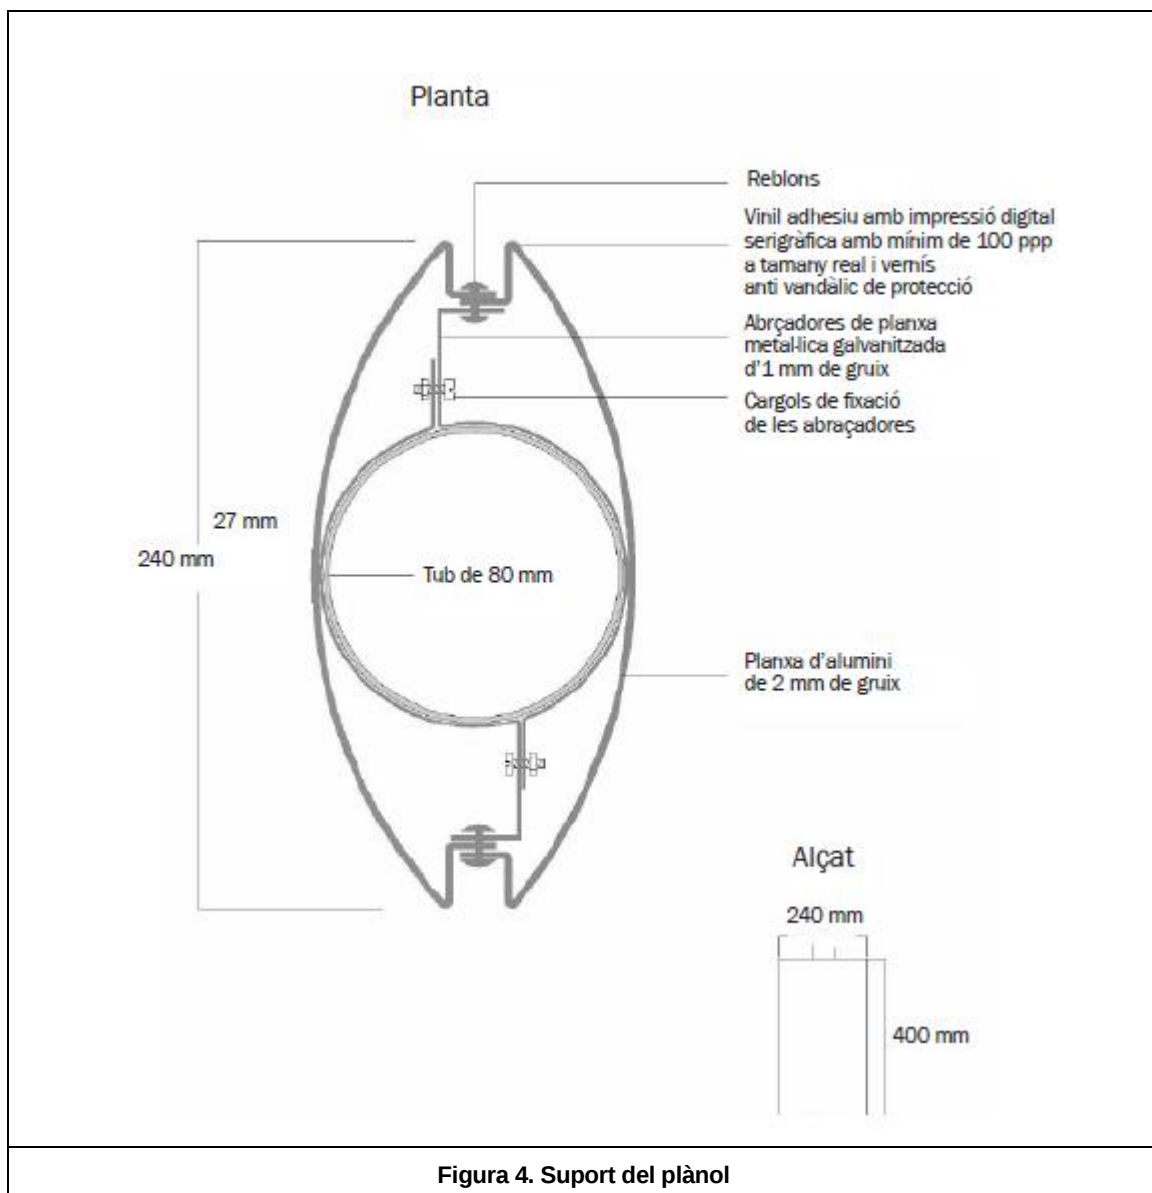

3. Garantia

Tots els elements relacionats en el punt 2 d'aquest plec tindran una garantia (inclosa la cobertura de defecte d'origen) mínima de dos anys (24 mesos), o superior si l'empresa l'ha ampliada en la seva oferta, a comptar des del moment en que tot sigui lliurat, posat en funcionament i verificat.

Durant el període de garantia, tota reparació serà a càrrec del contractista, quedant incloses la gestió, retirada i transport fins al corresponent servei tècnic oficial del fabricant per a la seva reparació, sense cap cost per a la Diputació.

El termini des de que es comunica al contractista la incidència i finalitza la seva actuació i gestió per a la reparació no pot superar les 24 hores.

4. Interlocució, control i coordinació

L'interlocutor de la Diputació de Barcelona amb la contractista és el cap de la Unitat de Senyalística, adscrit a l'Oficina de Gestió de Recintes de la Subdirecció de Logística i serà el responsable de supervisar el subministrament, coordinar i verificar l'execució del contracte.

El contractista haurà de designar un responsable per coordinar-se amb el cap de la Unitat de Senyalística de l'Oficina de Gestió de Recintes.

5. Desperfectes

L'empresa contractista respondrà de tots els danys i desperfectes que voluntària o involuntàriament causi en el subministrament de l'equipament, o bé durant les tasques vinculades a la garantia, reparant o reposant immediatament tots els desperfectes causats. En cas de no fer-ho, es descomptarà el cost d'aquests desperfectes en el moment de realitzar el pagament o, en el seu cas, de la garantia definitiva.

Metadades del document

Núm. expedient	2021/0010684
Tipus documental	Plec de clàusules o condicions
Títol	PPT subministrament pals senyalització

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
CPISR-1 C Antonio Solanes Segura	Subdirector de Logística	Signa	28/09/2021 10:45
Maria Teresa Planes Vila (SIG)		Signa	28/09/2021 10:51

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
16b3a04208420cbc323f	https://seuelectronica.diba.cat	