


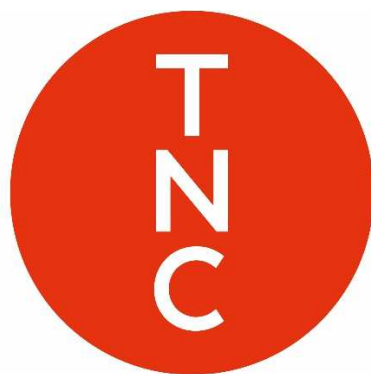

**TEATRE NACIONAL
DE CATALUNYA**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

GRADA PÚBLIC ESCENARI ESPECTACLE “DESIG”

TEMPORADA 2021-2022

1 ÍNDEX DE CONTINGUTS

2	INTRODUCCIÓ.....	2
3	OBJECTE.....	2
4	PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS.....	2
5	PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS.....	2
5.1.1	Descripció:	2
5.1.2	Necessitats a subministrar:	4
6	ANNEXES	5
6.1	Plànols d'implantació en el TNC.....	5
6.2	Plànols Esquema Grada.....	5
7	TERMINIS D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE	5

2 INTRODUCCIÓ

“Desig” es una obra de Josep Maria Benet i Jornet que es representarà a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya durant els mesos de febrer i març de 2022 dins de la temporada 21/22. “Desig” es una producció del Teatre Nacional de Catalunya.

El projecte artístic de l'espai escènic es d'Enric Planas i la direcció de l'espectacle de Silvia Munt.

3 OBJECTE

L'objecte és el lloguer d'unes grades i butaques pel públic que anirà situat a l'escenari segons el projecte d'espai escènic presentat per la direcció artística i l'escenògraf d'aquest espectacle.

4 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS

Per tal de conèixer el projecte s'adjunten dossier del projecte i plànols de la implantació a la sala gran del TNC així com plànols de l'escenari amb la grada i butaques. Tots els elements han de complir la normativa d'ignifugació: les superfícies del terra han de tenir certificació B_{FL}-s2 (M2); les pintures o vernissos de parets han de tenir certificat B-s1,d0 o seran pintura a l'aigua; els cortinatges i teles han de tenir certificació Classe 1 (M1).

Un cop adjudicada l'oferta l'empresa adjudicatària haurà de transformar el projecte d'estructures en plànols de taller així com els dels diferents elements constructius si s'escau.

Qualsevol canvi o modificació del projecte haurà de ser consensuat amb l'oficina tècnica del TNC.

5 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

5.1.1 Descripció:


El projecte es un espai central amb públic a dues bandes. Un dels costats es la grada de la sala gran i l'altre es una grada sobre l'escenari amb un aforament aproximat de 400persones. Això suposa aproximadament 9files de grada i una a peu de terra. Aquesta grada ha de complir la normativa vigent.

L'estructura d'aquesta grada ha de ser una estructura modular metàl·lica i ha de tenir forma semicircular seguint la forma de la platea de la Sala Gran del TNC. La petja i la contrapetja han de ser de fusta fosca. Entre un nivell de fila i l'altre hi ha d'haver un graó. L'alçada de tots els graons han de ser igual i no pot superar els 18,5cm. Tot el conjunt ha de ser silenciós per tal de no desconcentrar els actors si hi ha algun moviment d'espectadors.

Les butaques han de ser de color fosc, preferiblement negres, i han d'estar fixades en el terra de la grada. Les butaques i les fundes han de ser ignífuges. Aquestes han d'anar folrades amb una funda de roba i coixí a la base. Les butaques han d'incloure el ticketing amb la numeració de butaques i files. A banda de les butaques de les files de la grada hi ha una primera fila a terra. Les butaques d'aquesta fila han de ser iguals que les de la grada i també estan incloses en aquest contracte.

Les dimensions de la grada seran aproximadament:

- Entre 3mts i 3,40mts d'alçada.
- Entre 17mts i 18mts d'amplada en la part interior del semicercle.
- Entre 25mts i 27mts d'amplada en la part exterior del semicercle.
- Entre 33cms i 37cms entre nivells de fila.
- Profunditat de la grada màxim 9mts.

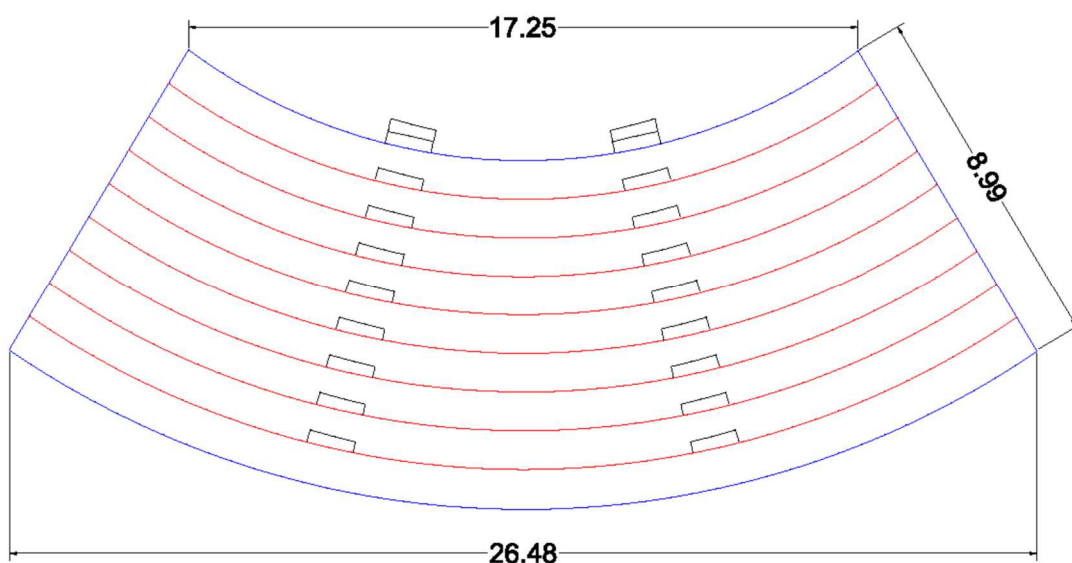


Esquema grada amb dimensions aproximades

El nivell superior i els laterals de la grada ha d'estar protegits amb baranes segons normativa.

Tota l'estructura i sistema serà certificada pel Col·legi d'enginyers tècnics. Aquesta certificació anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària. L'empresa

adjudicatària haurà de tenir present les modificacions que segons indicacions de l'enginyeria s'hagin de fer en aquesta i en la construcció per tal de poder dur a terme la certificació.

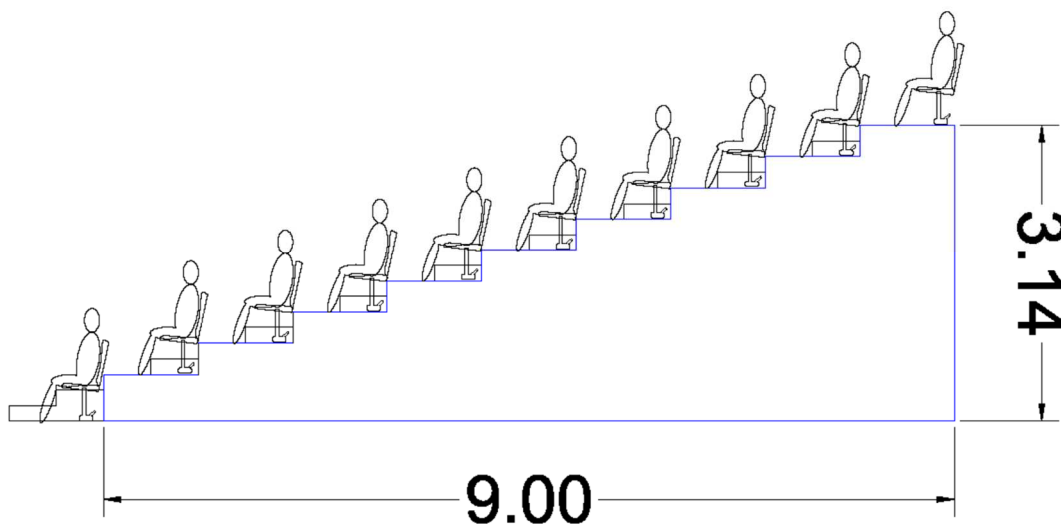

Esquema secció grada amb dimensions aproximades

5.1.2 Necessitats a subministrar:

- Subministrament en règim de lloguer, muntatge i desmuntatge d'estructura de grada amb els graons necessaris segons plànols.
- Subministrament en règim de lloguer, muntatge i desmuntatge de butaques segons plànols i necessitats. Inclou primera fila situada a terra davant de la grada.
- Transports, descàrrega i càrrega de tot el material necessari així com de la maquinaria necessària per el muntatge.
- Certificat visat d'estabilitat visat pel Col·legi d'arquitectes tècnics.

6 ANNEXES

6.1 PLÀNOLS D'IMPLANTACIÓ EN EL TNC.

6.2 PLÀNOLS ESQUEMA GRADA.

7 TERMINIS D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE

Els terminis d'execució del projecte son els següents:

- Subministrament al TNC el 27 de Desembre de 2021.
- El muntatge s'ha de fer en dos dies: 27 i 28 de Desembre de 2021.
- Desmuntatge i recollida un dia: el 7 de Març 2022.
- La durada del lloguer es del 27 de Desembre de 2021 fins el 7 de Març de 2022.

Barcelona, 30 d'octubre de 2022

Lluís Cusó
Director Tècnic