



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
DEL SERVEI DE REVISIÓ, MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE
DE PART DE L'ENLLUMENAT DE NADAL DE CALDES DE MALAVELLA**

1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és el servei de revisió, muntatge, manteniment i desmuntatge de part de l'enllumenat de Nadal en el municipi de Caldes de Malavella, ja siguin motius ornamentals en règim de lloguer o de propietat municipal.

L'enllumenat de Nadal al municipi de Caldes de Malavella està format per uns 140 motius, el servei d'instal·lació i desinstal·lació de 70 dels quals està inclòs al contracte expedient 988/2018 *Aprovació Conveni col·laboració Diputació / Ajuntament pel cofinançament i condicions d'execució i lliurament i millora de l'enllumenat públic exterior del municipi*. Així doncs, l'objecte del contracte completa el servei d'instal·lació i desinstal·lació de la resta d'elements ornamentals.

CPV: 50232100-1 Serveis de manteniment d'enllumenat públic de carreres

La prestació del servei inclou les següents feines:

- Revisió prèvia dels elements ornamentals a instal·lar, segons inventari.
- Muntatge de la instal·lació de l'enllumenat ornamental, formada per elements i motius lluminosos segons inventari. Inclús mitjans auxiliars, petit material, cables, elements de sosteniment, etc.
- Presentació de la documentació de conformitat amb la instal·lació.
- Control de l'encesa i tancament dels motius.
- Manteniment de la instal·lació d'enllumenat ornamental.
- Desmuntatge de la instal·lació i abassegament al magatzem municipal.

S'entén com a 1 element d'ornamentació de nadal el següent:

- Banderola petita, mitjana o gran, sobre columna o façana. Inclús cablejat i altre petit material.
- Plafó o cortina, petit o gran, així com el cablejat de suport i altre material necessari.
- Tira lluminosa a façana, s'entén 1 ut per cada element a decorar. Inclús cablejat i altre material.
- Tira lluminosa a arbre, s'entén 1 ut per cada element a decorar. Inclús cablejat i altre material.
- Elements escultòrics, singulars o d'altre tipus d'il·luminació.

L'objecte del contracte inclou les següents unitats:

- Part fixa: 70 unitats.
- Part variable de consum no obligatori: fins a 10 unitats.

Els licitadors presentaran les seves propostes, d'acord amb el contingut d'aquest plec, i hauran de preveure els mitjans humans, materials, mitjans auxiliars i tècnics necessaris, així com aquells que s'integren en l'aplicació de les garanties per a la salut, seguretat i prevenció de riscos del personal, a banda del suport tècnic administratiu i les despeses generals. No s'acceptaran proposicions que introdueixin modificacions en l'objecte del contracte. Les omissions que puguin produir-se en el PPTP no eximiran al contractista de vetllar per una òptima execució del servei.

2. Divisió en lots

No es preveu la divisió en lots de les diferents prestacions objecte del contracte perquè dificultaria la correcta execució del mateix des d'un punt de vista tècnic.

3. Àmbit territorial del servei

El servei es prestarà al terme municipal de Caldes de Malavella, format pel nucli urbà de Caldes, els veïnats de Franciac i Santa Seclina, i les urbanitzacions Aigües Bones, Can Solà Gros, Malavella Park, Llac del Cigne, Tourist Club, els Tapiots, Can Carbonell i el Golf.

4. Durada del contracte

El termini d'execució del contracte s'iniciarà el dia 01/11/2023 amb la instal·lació dels motius ornamentals de Nadal 2023, i finalitzarà el dia 31/12/2025 amb la instal·lació dels motius ornamentals de Nadal 2025.

Anualitat 1 - Any 2023		Anualitat 2 - Any 2024		Anualitat 3 - Any 2025	
-	Novembre - Instal·lar	Gener - Desinstal·lar	Novembre - Instal·lar	Gener - Desinstal·lar	Novembre - Instal·lar

3/12/2025 Finalització contracte 988/2018 *

Tenint en compte el que estableix la LCSP a l'article 29, si finalitzat el termini del contracte no s'ha formalitzat un nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació, es podrà prorrogar fins l'inici d'execució del nou contracte, per un període màxim de 9 mesos.

5. Calendari d'encesa

Per cada campanya de Nadal inclosa a l'execució del contracte, s'estima que la il·luminació ornamental haurà d'estar plenament en servei durant els períodes següents:

- Nadal 2023-2024: Primer divendres de desembre de 2023 fins al 7/1/2024, ambdós dies inclosos.
- Nadal 2024-2025: Primer divendres de desembre de 2024 fins al 7/1/2025, ambdós dies inclosos.
- Nadal 2025-2026: Primer divendres de desembre de 2025 fins a finalització del contracte.

L'Ajuntament es reserva del dret de modificar les dates i períodes acordats en funció de les necessitats o de l'interès general o per causes sobrevingudes alienes a l'Ajuntament.



L'horari d'encesa serà fixat per l'Ajuntament. En cap cas podrà sobrepassar les 168 hores segons normativa ambiental catalana de prevenció de la contaminació lluminosa.

Abans de començar el període d'encesa, s'hauran de realitzar totes les operacions prèvies necessàries pel muntatge de la instal·lació completa, amb els seus diferents motius, assegurant que es realitzarà de forma complerta i en perfecte funcionament per tenir-ho tot apunt en la data assenyalada per a la inauguració de l'encesa.

El desmuntatge de la instal·lació de Nadal començarà el primer dia laborable després del 6 de gener i finalitzarà abans del 20 de gener.

Es garantirà la ronda de guàrdia de l'enllumenat de nadal la nit de l'encesa i el primer cap de setmana d'encesa, amb l'obligació de reparació del que es pugui el cap de setmana.

6. Condicions tècniques del muntatge

El muntatge dels motius ornamentals no inclosos a l'inventari el realitza el mantenidor de les instal·lacions d'enllumenat públic expedient 988/2018 i queda inclòs en el preu del contracte de manteniment de l'enllumenat públic.

El muntatge dels elements sobre voreres es realitzarà a una alçada mínima de 3 metres, i els elements que es situïn sobre calçades on es prevegi la circulació de vehicles estaran a una alçada mínima de 5 metres.

No es podrà utilitzar els suports ni elements de l'enllumenat públic, ni semàfors, ni senyals de trànsit, ni arbrat per travar tensors.

Excepcionalment es podrà autoritzar l'ús dels suports d'enllumenat i arbrat sempre i quan no hi hagi una altra alternativa viable, i sempre que es demostrï que tal instal·lació no constitueix cap perill a persones o coses, ni afecti l'estabilitat o correcte funcionament de l'enllumenat.

Els motius lluminosos aniran subjectes amb cable fiador que es fixarà als suports mitjançant aïlladors.

Tots els elements o motius lluminosos disposaran de protecció diferencial, amb interruptors diferencials adequats a les potències oportunes i protecció individual contra sobrecarregues i curtcircuits. En cas que l'indret on es connecti la instal·lació no disposi d'una presa de terra adequada, s'instal·laran piquetes de posta a terra que es connectaran als quadres metàl·liques i receptors. Els conductors d'escomeses i distribució als motius lluminosos seran de conductors amb aïllament de 1000V.

L'adjudicatari deixarà en condicions de servei tots els components de la instal·lació de l'enllumenat públic existent, així com altres béns de titularitat municipal o privats que poguessin resultar danyats com a conseqüència de la instal·lació dels motius nadalencs.

Al marge de les avaries detectades pels seus propis serveis, l'adjudicatari haurà de comprovar i corregir, tan aviat com sigui possible, totes aquelles anomalies que siguin posades de manifest.

Correspondrà a l'adjudicatari definir els punts de connexió i la intensitat màxim de les instal·lacions connectades en cada punt per tal de repartir les càrregues i adequar-les a la infraestructura existent, evitant en tot moment sobrecarregar cap línia o circuit.

Les instal·lacions d'enllumenat ornamental objecte d'aquest contracte es podrà connectar a edificis municipals i quadres de places preparats per aquesta finalitat. Aquesta connexió haurà de ser autoritzada prèviament a la seva execució, pels serveis tècnics municipals.

En els casos que no quedi més alternativa que connectar els elements a l'enllumenat públic, caldrà que sigui traslladat al punt de connexió final que indiqui l'Ajuntament i s'haurà de fer amb coordinació amb el servei de manteniment de l'enllumenat públic, expedient 988/2018, i només es podrà realitzar amb presència d'aquesta empresa.

En els casos en què calgui efectuar les connexions dels elements ornamentals ens els edificis municipals s'haurà de fer amb coordinació amb els serveis tècnics municipals, que indicarà a on es podrà fer la connexió.

L'adjudicatari serà l'únic responsable dels accidents i danys de qualsevol naturalesa causats a tercers o al municipi, per treballs i defectes de la instal·lació o funcionament dels motius lluminosos, o per qualsevol de les operacions que exigeixi el compliment d'aquest plec, bé sigui per causa fortuïta, culposa o negligent.

L'adjudicatari haurà de tenir una pòlissa de responsabilitat civil davant tercers, que cobreixi unes despeses d'acord amb les exigències del plec de condicions administratives del contracte, exonerant de tota responsabilitat a l'Ajuntament pels possibles danys que ocasionin de forma negligent o fortuïta.

La il·luminació ha de complir les normatives vigents d'aplicació i totes les instal·lacions han d'estar legalitzades.

7. Control de la instal·lació

L'adjudicatari ha d'efectuar tots els treballs amb subjecció al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i normativa d'aplicació, així com a les bones pràctiques de la professió.

Al finalitzar les feines d'instal·lació, l'adjudicatari haurà de presentar a l'ajuntament un Certificat de bona execució de la instal·lació, signat per tècnic competent, així com les fitxes tècniques dels materials elèctrics emprats.

Així mateix es compromet a informar mitjançant nota informativa i a l'obtenció, si s'escau, dels oportuns permisos de les comunitats de veïns o propietaris per a l'eventual col·locació d'ancoratges en les façanes dels edificis, i, si s'escau, a reparar immediatament qualsevol desperfecte que es pogués produir en les mateixes per efecte de la instal·lació de l'enllumenat ornamental, donant compte en la major brevetat possible dels mateixos a l'Ajuntament.

8. Inspecció i control de la prestació

Diàriament es procedirà a la inspecció de les instal·lacions i a la resolució de les incidències en el correcte funcionament de tots els elements instal·lats.

Es garantirà la ronda de guàrdia de l'enllumenat de nadal la nit de l'encesa i el primer cap de setmana d'encesa, amb l'obligació de reparació del que es pugui el cap de setmana.

En cas de la existència d'anomalies en el funcionament caldrà procedir a la seva reparació, l'endemà de la detecció.

Haurà de proposar un sistema de localització permanent, per poder atendre avaries o accidents que afecten la instal·lació d'aquests elements d'ornamentació, així com la disposició dels mitjans i materials necessaris per procedir a la seva reparació. En cas d'avaries que per la magnitud i caràcter excepcional no puguin ser reparades abans de l'encesa, caldrà informar a l'Ajuntament.

9. Responsabilitat de la instal·lació

La instal·lació es durà a terme d'acord amb el programa de treballs, la bona pràctica i les disposicions del plec. En cas de connectar qualsevol instal·lació a la xarxa d'enllumenat públic, aquesta haurà de tenir la supervisió dels serveis tècnics i de l'empresa adjudicatària del servei de manteniment de l'enllumenat públic.

L'adjudicatari serà l'únic responsable de les instal·lacions elèctriques i subjeccions realitzades, havent de tenir en compte el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) en vigor, així com la normativa tècnica d'aplicació.

10. Robatoris i actes de vandalisme

Si es produïssin robatoris o danys per vandalisme, l'adjudicatari formularà l'oportuna denúncia amb la major brevetat possible, i donarà comptes a l'ajuntament, que estimant la conveniència encarregarà la immediata reposició del material sostret o danyat, o adoptar altres mesures al respecte, en el menor temps possible, no superior en tot cas a 2 dies des del seu coneixement.

Durant la prestació del servei el contractista serà responsable del control i policia de la il·luminació ornamental.

11. Seguretat i salut en el treball

El contractista haurà de garantir en general el compliment de les Disposicions legals vigents sobre prevenció de riscos laborals que li corresponen. En cas que es produeixi la subcontractació parcial de la prestació, l'adjudicatari haurà d'informar a l'ajuntament abans del començament del contracte, de les empreses subcontractades per a la realització del servei.

L'Adjudicatari s'obliga a lliurar a l'Ajuntament, en un termini màxim de deu dies, comptats a partir de la data de signatura del contracte, els documents següents:

- Avaluació dels riscos relacionats amb l'activitat que el promotor tingui previst realitzar.



- Pla de prevenció pel control dels riscos detectats.
- Mesures de prevenció i protecció que el personal de l'Ajuntament haurà de tenir en compte davant d'aquests riscos
- Llistat de treballadors que realitzaran el subministrament.
- Justificants de formació dels treballadors conforme han estat formats en riscos als quals estan exposats i de les mesures de protecció que han de tenir en compte.
- Informes d'aptitud d'aquests treballadors en relació a les tasques que han de realitzar.
- Altra documentació exigible.

12. Mitjans humans i tècnics destinats al contracte

El Contractista disposarà dels mitjans humans necessaris per dur a terme l'objecte del contracte, i hauran d'estar localitzables durant la seva jornada de treball. L'equip per executar el servei estarà format per:

- Un operari/a professional d'Ofici de 1^a, amb capacitat per executar els treballs necessaris objecte del contracte.
- Un operari/a especialista, amb capacitat per executar els treballs necessaris objecte del contracte.

El Contractista facilitarà tota la informació que permeti comprovar la plantilla i identificar els responsables de cada treball.

El Contractista abonarà les seves retribucions, incentius i càrregues socials, complint amb la legislació vigent i els convenis que li afectin.

L'Ajuntament es reserven el dret a l'acceptació del personal destinat a l'execució del contracte i podrà sol·licitar al Contractista la substitució de qualsevol empleat adscrit als treballs objecte del contracte, si donés motiu demostrat per fer-ho.

El Contractista haurà de disposar d'un Director Tècnic, que actuarà com a delegat del mateix en l'execució de l'objecte del present contracte, previst de la suficient capacitat professional i legal per estar al capdavant dels treballs i actuacions que en compliment d'aquest hagin de realitzar-se, essent el responsable dels mateixos i de les prescripcions que aquest contracte contingui, així com de les legalitzacions i/o autoritzacions que tot això comporti. Tanmateix, haurà d'assistir a les reunions que es convoquin per tractar assumptes referents al servei, amb facultat per prendre i/o assumir decisions.

El personal que efectui treballs en la via pública, anirà degudament documentat i amb roba perfectament identificable, sent el subministrament i la reposició a càrrec del Contractista, el personal operari utilitzarà els mitjans de protecció col·lectiva i individual previstos a la legislació vigent en matèria de seguretat i salut laboral. El Contractista disposarà del material necessari, apte per la prestació del servei, tant pel que fa als aparells de mesura com a les eines que hagi de fer servir el personal i els elements mòbils de que estigui dotat.

13. Disposició de vehicles

El Contractista haurà de disposar del parc mòbil de vehicles necessari per dur a terme l'objecte del contracte en les condicions adequades.

Els vehicles hauran de ser fàcilment identificables, estant dotats de la corresponent senyalització quan s'utilitzin per treballs nocturns. Tots els vehicles emprats es trobaran en perfecte estat havent passat la Inspecció Tècnica de Vehicles (I.T.V.). Els vehicles que prestin servei hauran de complir tots els requisits que assenyalen el Codi de Circulació vigent, així com anar logotipats de manera que resultin fàcilment identificables.

14. Facturació

El pagament del preu del servei fixe i variable es farà segons les unitats efectivament instal·lades i desinstal·lades, dintre del mes posterior a la campanya de Nadal corresponent.

S'emetrà una factura pel servei d'instal·lació i una factura pel servei de desinstal·lació, prèvia revisió per part del responsable del contracte.

Reconeguda i conformada la factura, la forma de pagament serà la legalment establerta.

El contractista resta obligat a presentar les corresponents factures en format electrònic a través de l'aplicatiu que determini l'Ajuntament.

15. Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació del contracte es desglossa en una part fixa que comprèn 70 elements ornamentals i en una part variable de consum no obligatori que comprèn fins a 10 elements ornamentals, indicant els costos directes i indirectes.

El conveni col·lectiu de treball aplicable a les relacions laborals amb els treballadors inclosos en aquest contracte és el Conveni col·lectiu de treball del sector de les Indústries siderometal·lúrgiques de la província de Girona, per als anys 2021-2022, codi conveni núm. 17000305011994. El cost salarial que s'ha pres pel càlcul del pressupost és superior als salaris establerts al conveni.

El pressupost base de licitació en el termini d'execució del contracte ascendeix a la quantitat de **62.992,75 €** IVA (21%) inclòs, corresponent a cada anualitat els imports següents en la part fixa i la part variable:

	Anualitat 1 - Any 2023		Anualitat 2 - Any 2024		Anualitat 3 - Any 2025	
	Desinstal·lar	Instal·lar	Desinstal·lar	Instal·lar	Desinstal·lar	Instal·lar
Part fixa	-	12.835,99 €	8.305,34 €	12.835,99 €	8.305,34 €	12.835,99 €
Part variable	-	1.833,71 €	1.186,48 €	1.833,71 €	1.186,48 €	1.833,71 €
Total (IVA inclòs)	-	14.669,70 €	9.491,82 €	14.669,70 €	9.491,82 €	14.669,70 €
						62.992,75 €



Càlcul cost unitari INSTAL·LACIÓ motiu ornamental		
ut	Revisió i preparació prèvia instal·lació	8,40 €
ut	Instal·lació i manteniment	59,05 €
ut	Connexió	8,40 €
ut	Mitjans elevació	44,50 €
ut	Petit material	7,00 €
		127,35 €

Càlcul cost unitari DESINSTAL·LACIÓ motiu ornamental		
ut	Desconnexió	8,40 €
ut	Retirada, revisió i abassament	35,50 €
ut	Mitjans elevació	36,50 €
ut	Petit material	2,00 €
		82,40 €

PART FIXA INSTAL·LACIÓ	
Cost Directe servei 70 motius ornamentals	8.914,50 €
Costos Indirectes	
Despeses generals empresa (13%)	1.158,89 €
Benefici industrial (6%)	534,87 €
Suma CD + CI	10.608,26 €
IVA 21%	2.227,73 €
Total part fixa	12.835,99 €

PART FIXA DESINSTAL·LACIÓ	
Cost Directe servei 70 motius ornamentals	5.768,00 €
Costos Indirectes	
Despeses generals empresa (13%)	749,84 €
Benefici industrial (6%)	346,08 €
Suma CD + CI	6.863,92 €
IVA 21%	1.441,42 €
Total part fixa	8.305,34 €

PART VARIABLE INSTAL·LACIÓ	
Cost Directe servei fins a 10 motius ornamentals	1.273,50 €
Costos Indirectes	
Despeses generals empresa (13%)	165,56 €
Benefici industrial (6%)	76,41 €
Suma CD + CI	1.515,47 €
IVA 21%	318,25 €
Total part variable	1.833,71 €

PART VARIABLE DESINSTAL·LACIÓ	
Cost Directe servei fins a 10 motius ornamentals	824,00 €
Costos Indirectes	
Despeses generals empresa (13%)	107,12 €
Benefici industrial (6%)	49,44 €
Suma CD + CI	980,56 €
IVA 21%	205,92 €
Total part variable	1.186,48 €

Aquests imports s'han d'entendre comprensius de la totalitat dels costos derivats de l'execució del contracte. Els licitadors podran igualar o disminuir el pressupost base de licitació establert. No s'acceptaran proposicions econòmiques que modifiquin la categoria o redueixin el número de personal destinat al servei.

16.Documentació annexa

- Annex I. Inventari punts ornamentals.
- Annex II. Documentació gràfica.

Caldes de Malavella, febrer 2023

José Antonio Cabrera Navarro

Arquitecte d'Obres i Serveis

Document signat electrònicament

Annex I. Inventari punts ornamentals.

[illegible]

Tapiots	52	1	Entrada Urb.	Banderola petita	P	1	1x2	Columna	Llumenera superior del mateix suport	Retirar motiu, recollir línia alimentació i base de fusibles
Tourist Club	53	1	C. de la General	Estructura "Bones Festes"	P	1	5x1	Formigó	Llumenera superior del mateix suport	Retirar motiu, recollir línia alimentació i base de fusibles
Llac del Cigne	54	1	C. de Catalunya	Estructura "Bones Festes"	P	1	5x1	Fusta	Llumenera superior del mateix suport	Retirar motiu, recollir línia alimentació i base de fusibles
	55	2	C. de Sant Sebastià	Banderola petita	P	1	Ø2	Columna	Llumenera superior del mateix suport	Retirar motiu, recollir línia alimentació i deixar la base de fusible a la part superior de la columna
	56	3	C. del Llac	Banderola petita	P	1	1x1	Formigó	Llumenera superior del mateix suport	Retirar motiu, recollir línia alimentació i deixar la base de fusible a la part superior de la columna
	57	4	Camí a la pista esportiva	Banderola petita	P	1	Ø2	Columna	Llumenera superior del mateix suport	Retirar motiu, recollir línia alimentació i deixar la base de fusible a la part superior de la columna
	58	5	C. de la Selva	Estructura "Bones Festes"	P	1	5x1	Suspesa	Farola lateral amb suport de formigó	Il·luminació suspesa amb tensors entre suport de fusta i de formigó. Retirar motiu, recollir línia alimentació i base de fusibles. Es manté el cable de suport
Can Solà Gros	59	1	C. de Marià Fortuny (Local social)	Estructura "Bones Festes"	P	1	5x1	Columna	Llumenera superior del mateix suport	Retirar motiu, recollir línia alimentació i base de fusibles
	60	2	C. d'Antoni Gaudí	Banderola gran	P	1	1x4	Columna	Llumenera superior del mateix suport	Retirar motiu, recollir línia alimentació i base de fusibles
	61	3	C. d'Antoni Gaudí	Cortina amb marc rectangular	P	1	5x1	Fusta	Farola lateral amb suport de columna	Retirar motiu, recollir línia alimentació i base de fusibles
	62	4	Camí Àntic de Girona	Banderola petita	P	1	1x1	Columna	Llumenera superior del mateix suport	Retirar motiu, recollir línia alimentació i base de fusibles
	63	5	Camí Àntic de Girona	Estructura "Bones Festes"	P	1	5x1	Formigó	Farola lateral amb suport de columna	Retirar motiu, recollir línia alimentació i base de fusibles
Malavella Park	64	1	Entrada Urb.	Estructura "Bones Festes"	P	1	5x1	Formigó	Suport columna àrea residus	Retirar motiu, recollir línia i desconexió quadre elèctric
Aigües Bones	65	1	C. del Maresme	Banderola gran	P	1	1x4	Columna	Llumenera superior del mateix suport	Retirar motiu, recollir línia alimentació i base de fusibles
	66	2	C. de la Roureda de Can Roig	Estructura "Bones Festes"	P	1	5x1	Formigó	Llumenera amb suport de columna	Retirar motiu, recollir base de fusible. Es manté línia alimentació
Can Carbonell	67	1	C. de la Bellavista	Banderola gran	P	1	1x4	Formigó	Llumenera superior del mateix suport	Retirar motiu, recollir línia alimentació i base de fusibles
	68	2	Av. Montserrat (rotonda)	Estructura "Bones Festes"	P	1	5x1	Columna	Llumenera superior del mateix suport	Retirar motiu, recollir línia alimentació i base de fusibles
	69	3	C. de la Masia (rotonda)	Estructura "Bones Festes"	P	1	5x1	Columna	Llumenera superior del mateix suport	Retirar motiu, recollir línia alimentació i base de fusibles
	70	4	C. de Breda	Banderola gran	P	1	1x4	Formigó	Llumenera superior del mateix suport	Retirar motiu, recollir línia alimentació i deixar la base de fusible enrotllada a la farola
	71	5	Pujada a Santa Seclina	Cortina amb marc rectangular	P	1	5x1	Formigó	Llumenera superior del mateix suport	Retirar motiu, recollir línia alimentació i deixar la base de fusible enrotllada a la farola
	72	6	C. de la Plana	Banderola gran	P	1	1x4	Formigó	Llumenera superior del mateix suport	Retirar motiu, recollir línia alimentació i base de fusibles

P = Propietat


L = Lloguer



Annex II. Documentació gràfica.

Núm. plànol:

1	Nucli de Caldes de Malavella	s/e
2	Veïnat de Franciac	s/e
3	Urbanització Llac del Cigne	s/e
4	Urbanització Aigües Bones	s/e
5	Urbanització Can Solà Gros	s/e
6	Urbanització Tourist Club	s/e
7	Urbanització els Tapiots	s/e
8	Urbanització Can Carbonell	s/e
9	Urbanització Malavella Park	s/e

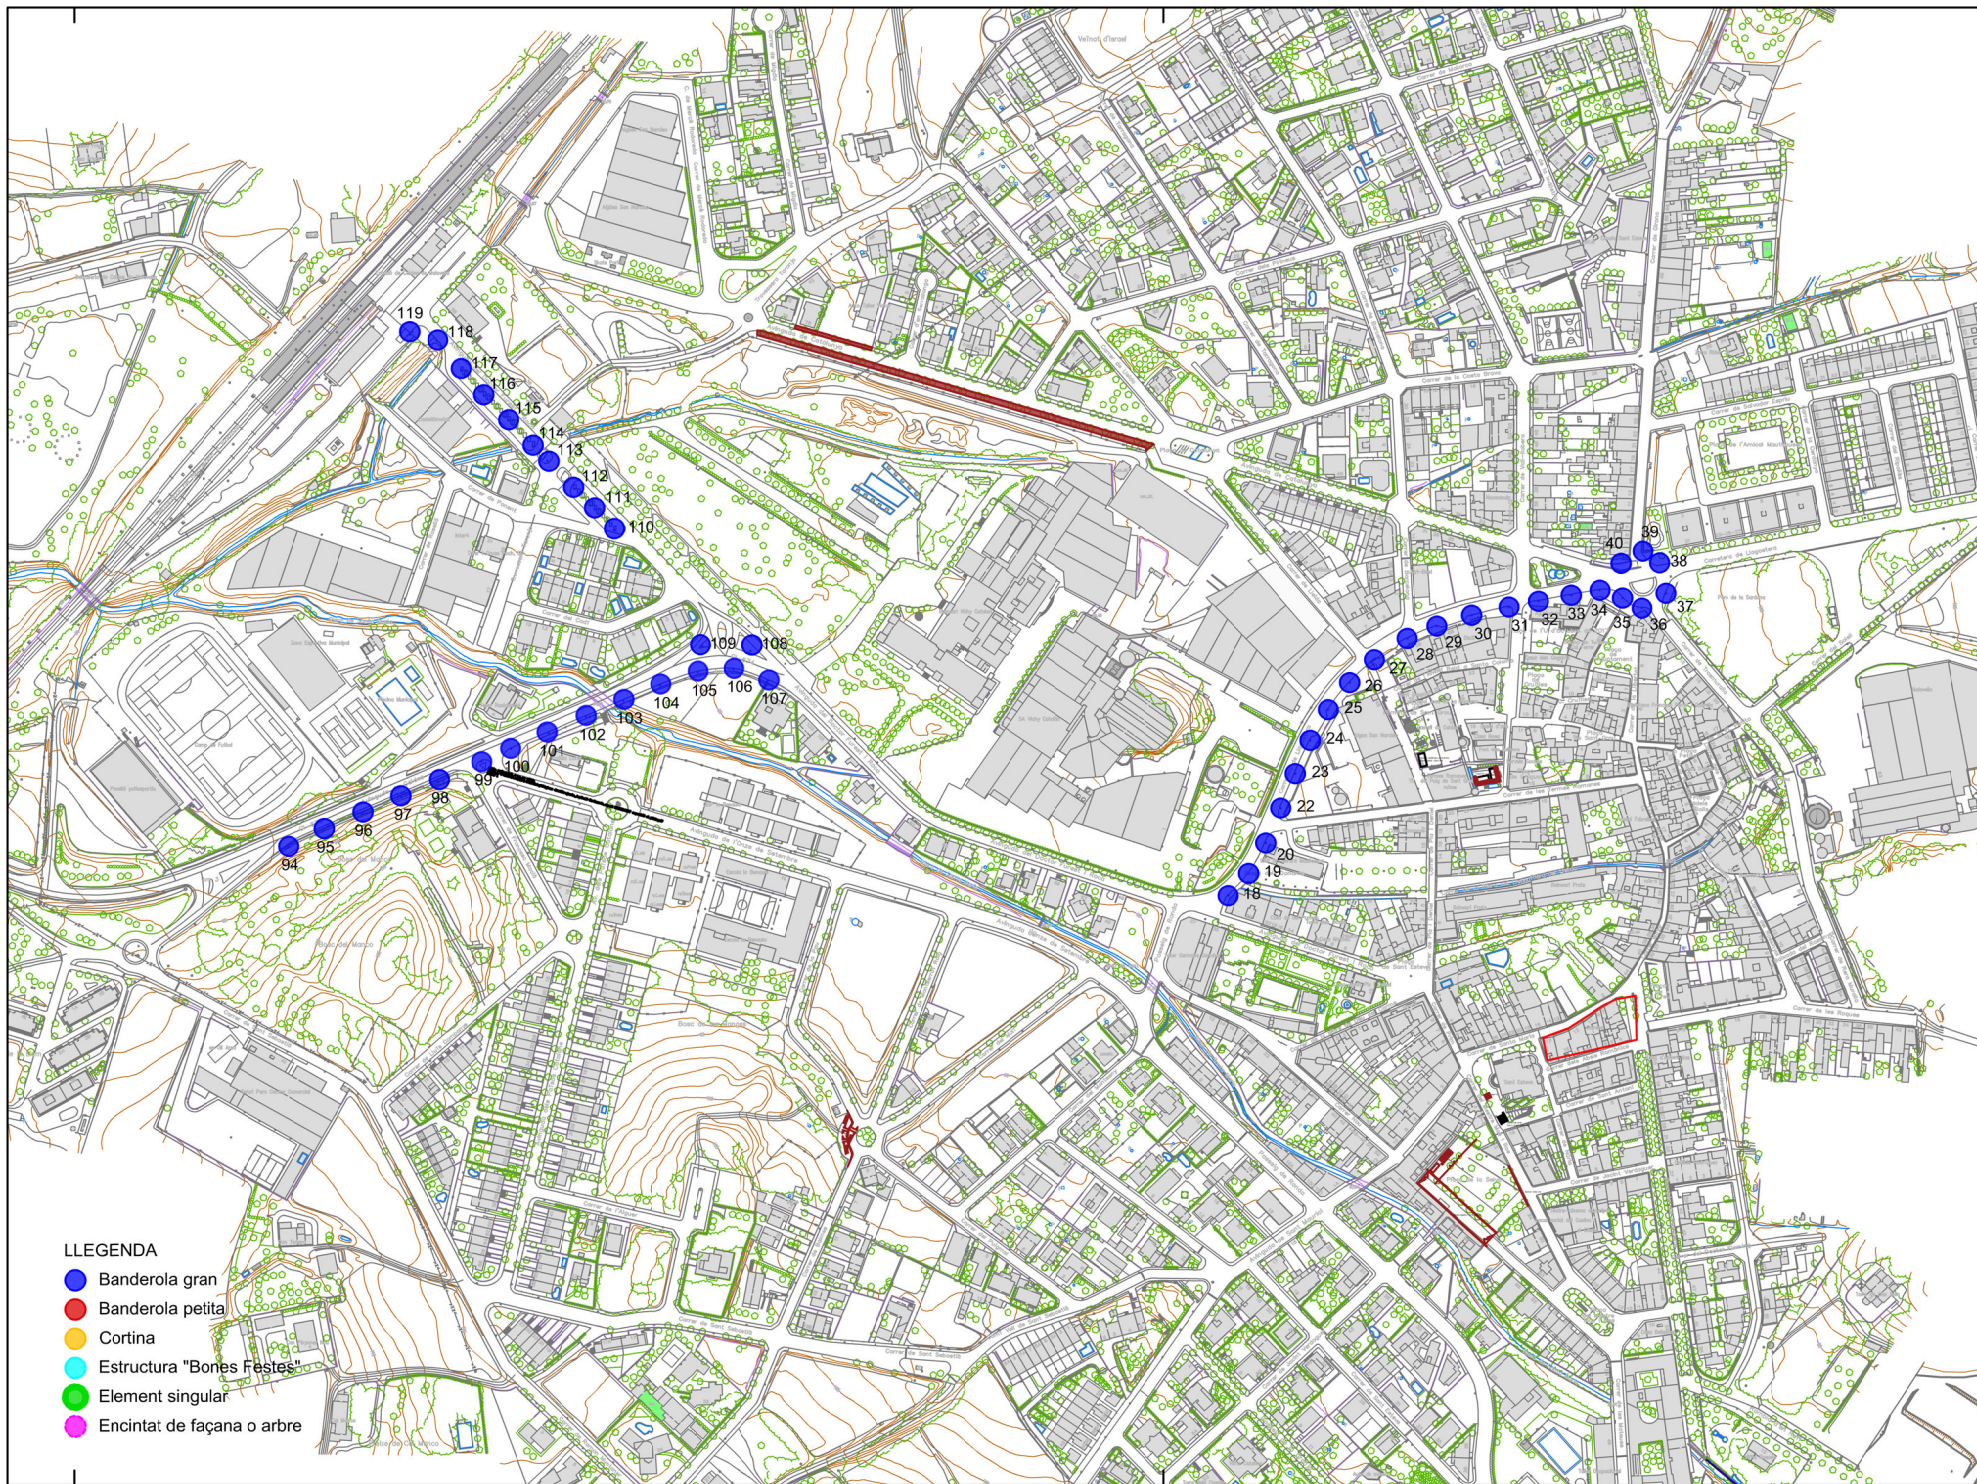

LLEGENDA


- Banderola gran
- Banderola petita
- Cortina
- Estructura "Bones Festes"
- Element singular
- Encintat de façana o arbre



LLEGENDA

- Banderola gran
- Banderola petita
- Cortina
- Estructura "Bones Festes"
- Element singular
- Encintat de façana o arbre



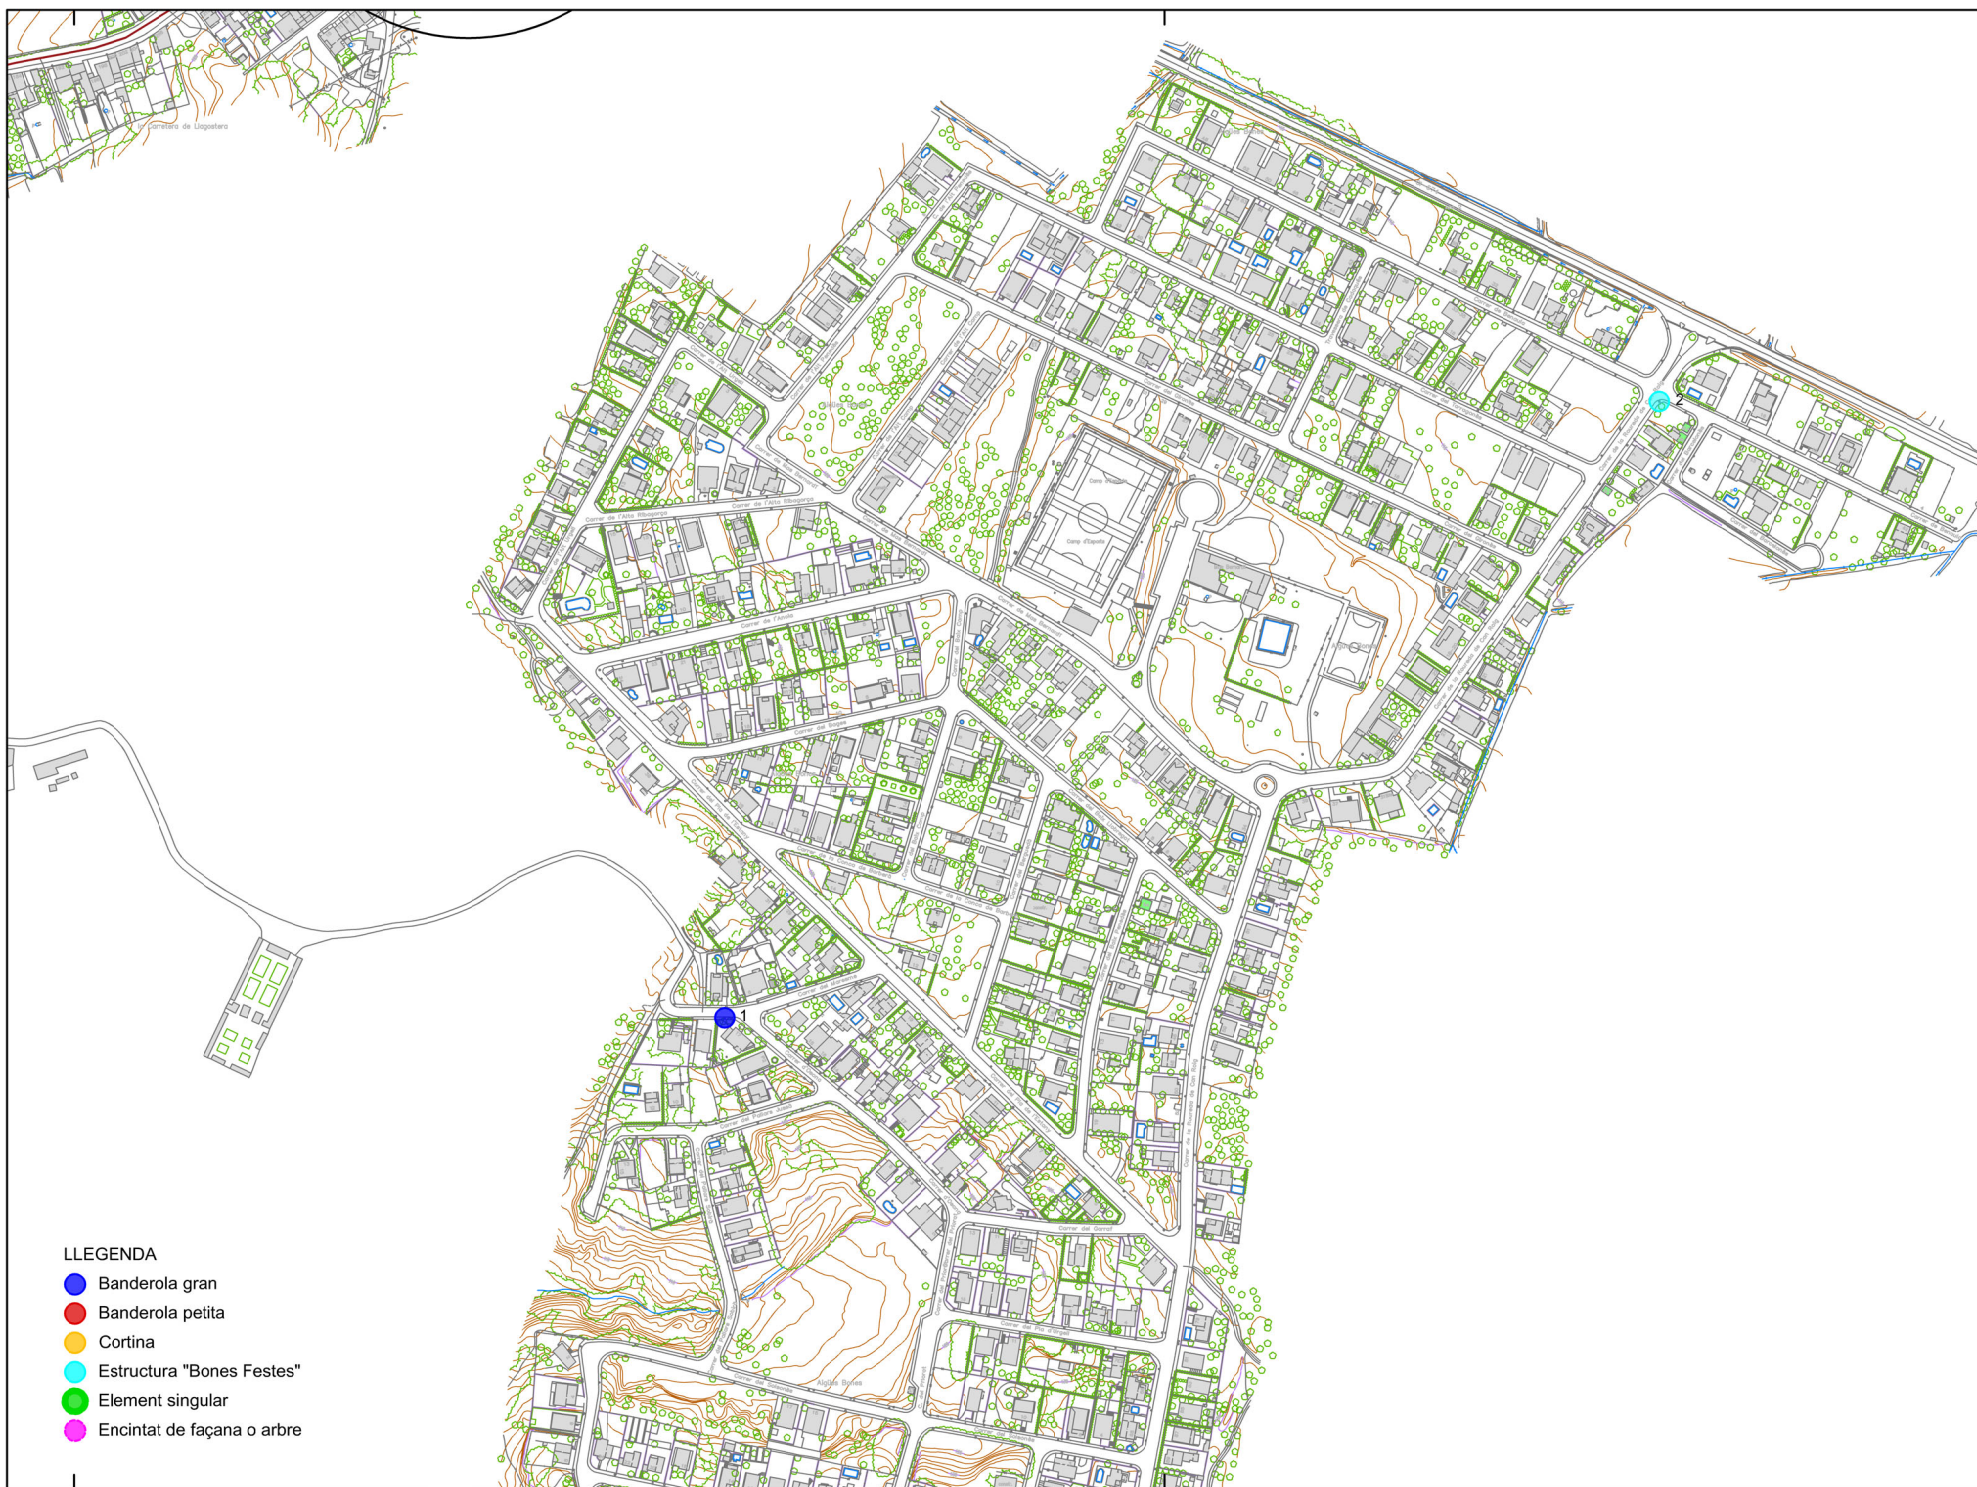


LLEGENDA

- Banderola gran
- Banderola petita
- Cortina
- Estructura "Bones Festes"
- Element singular
- Encintat de façana o arbre

LLEENDA

- Banderola gran
- Banderola petita
- Cortina
- Estructura "Bones Festes"
- Element singular
- Encintat de façana o arbre

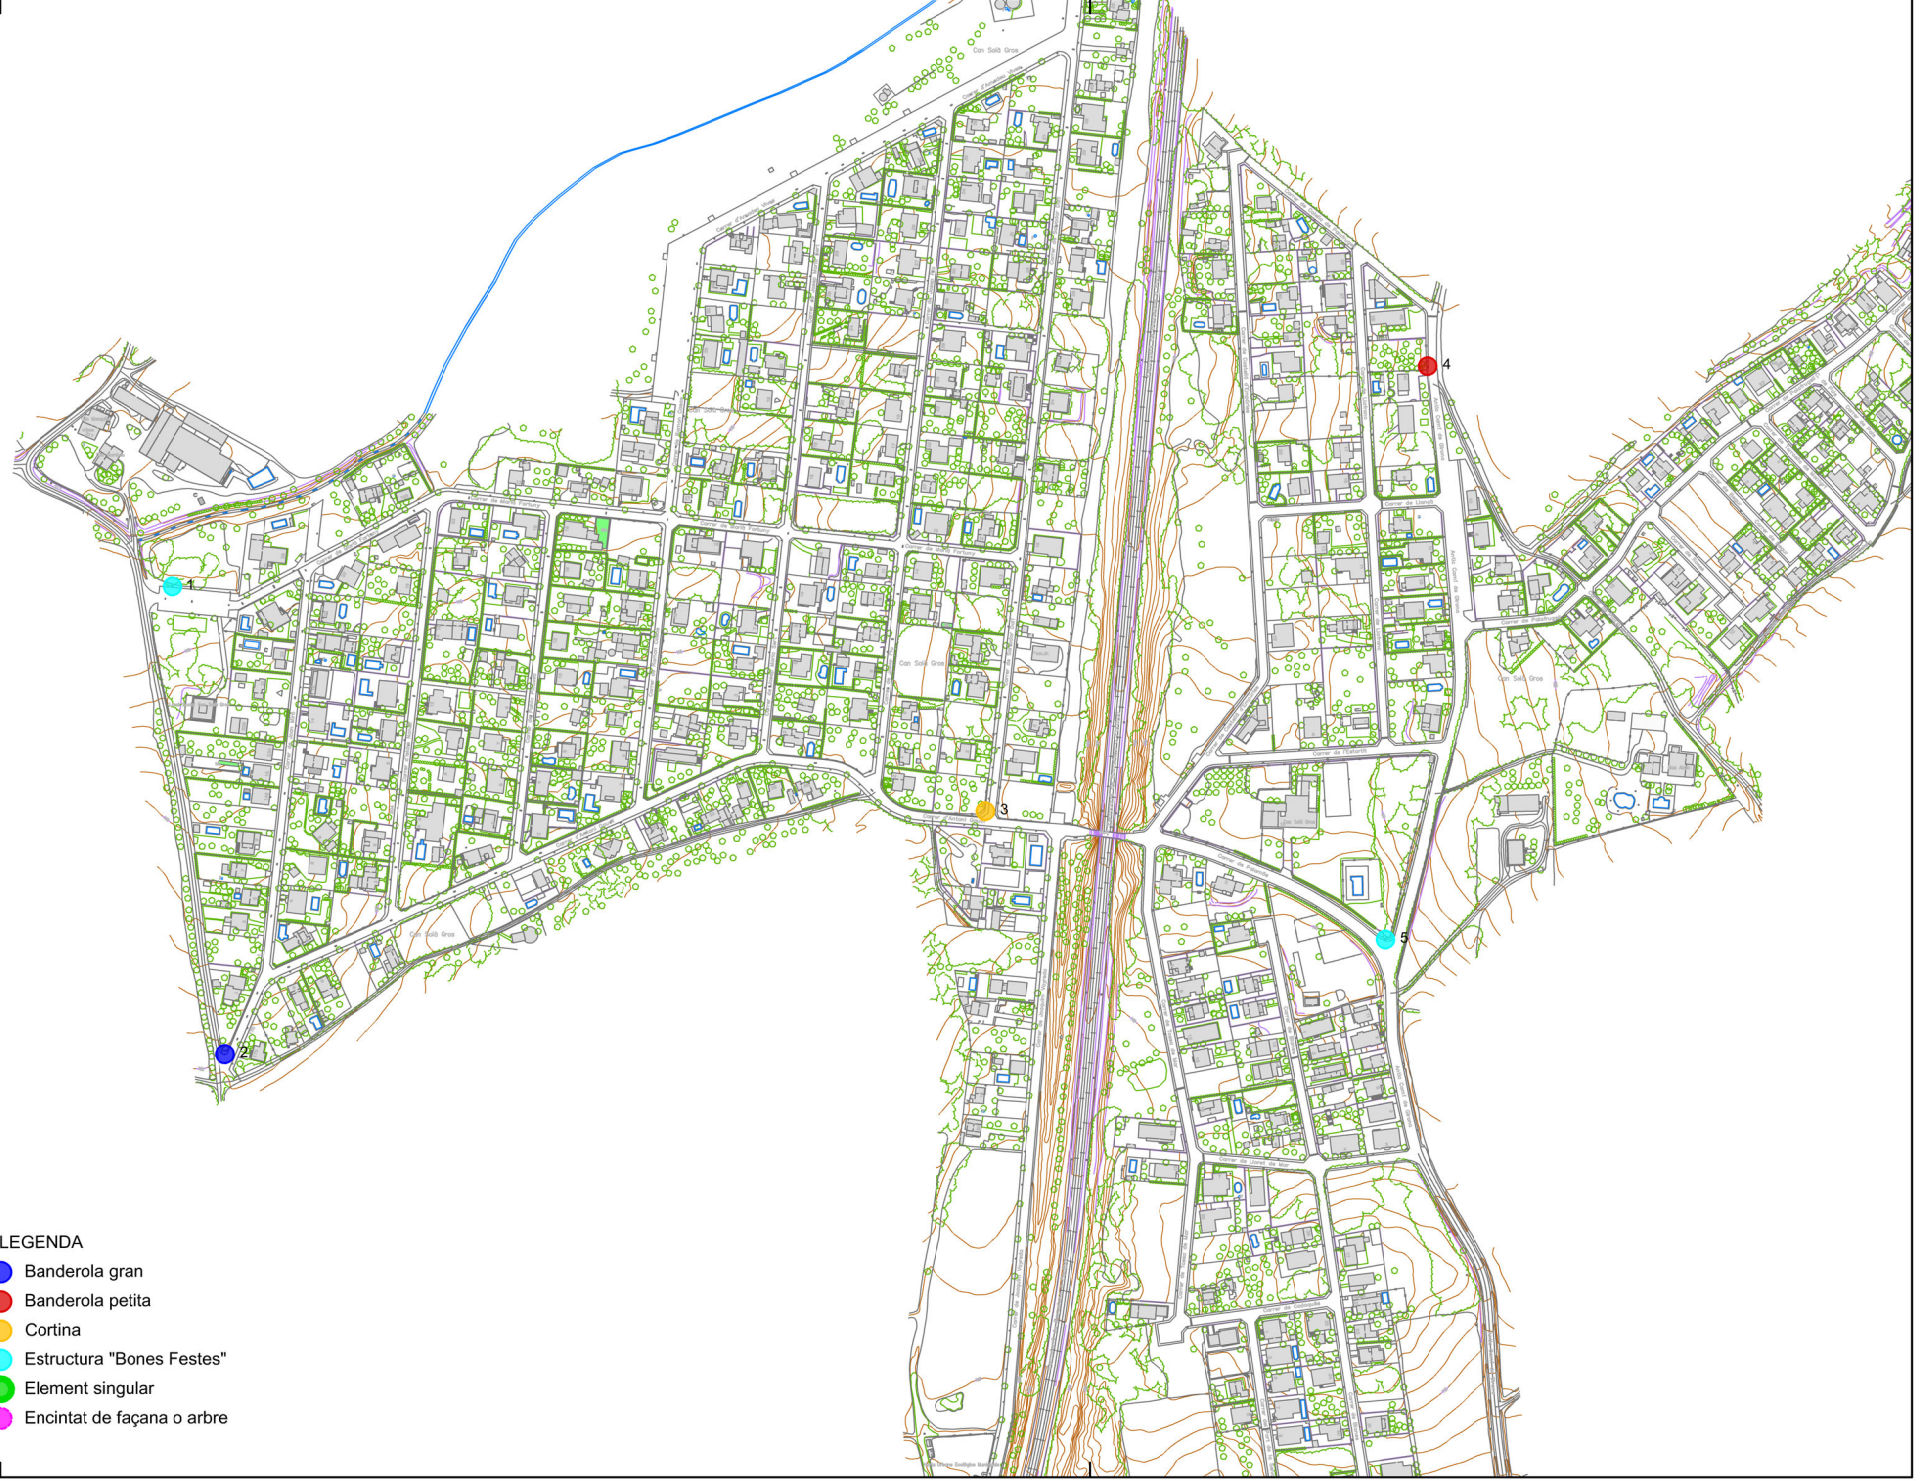





LLEGENDA

- Banderola gran
- Banderola petita
- Cortina
- Estructura "Bones Festes"
- Element singular
- Encintat de façana o arbre

LLEGENDA

- Banderola gran
- Banderola petita
- Cortina
- Estructura "Bones Festes"
- Element singular
- Encintat de façana o arbre

