



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER, INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DELS LLUMS DE NADAL D'AMPOSTA CAMPANYA DE NADAL 2024-2025, 2025-2026 i 2026-2027

1.	Objecte del contracte.....	2
2.	Característiques i ubicació dels elements decoratius	2
3.	Descripció dels treballs.....	7
4.	Procediment per a l'execució dels treballs	8
4.1.	Calendari	8
5.	Responsabilitat de l'adjudicatari	9
6.	Coordinació entre empresa adjudicatària i Ajuntament	9
7.	Projecte tècnic	10



1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és el subministrament en règim de lloguer, instal·lació, manteniment i desmuntatge dels llums de Nadal del municipi d'Amposta (nucli) per a les campanyes de Nadal 2024-2025, 2025-2026 i 2026-2027.

2. Característiques i ubicació dels elements decoratius

En la següent taula es detallen cadascun dels elements a subministrar i instal·lar:

Llums de Nadal a fanal

Ubicació*	Unitats	Descripció	Dimensions element (en m)
Av. Sebastià J. Arbó	16	SPIRAL STAR WARM WHITE de la marca PRILUX amb referència 209311 o equivalent en qualitat i preu	2,4 x 1,05
Av. Catalunya	12	SPIRAL STAR BLUE de la marca PRILUX amb referència 209328 o equivalent en qualitat i preu	2,4 x 1,05
Av. Santa Bàrbara	6	STAR DUO WW-CW de la marca PRILUX amb referència 529099 o equivalent en qualitat i preu	1,504 x 2,472
Av. Josep Tarradellas	10	SPIRAL STAR RED de la marca PRILUX amb referència 209335 o equivalent en qualitat i preu	2,4 x 1,05
Av. Mestre Sunyer/carrer Barcelona	14	SHINNING HANGING BALL C/WW de la marca PRILUX amb referència 632003 o equivalent en qualitat i preu	1,70 x 0,93
Plaça de la Pau	1	MELCHOR 2D de la marca PRILUX amb referència 567190 o equivalent en qualitat i preu	2,15 x 0,925
	1	GASPAR 2D de la marca PRILUX amb referència 567206 o equivalent en qualitat i preu	2,17 x 0,95
	1	BALTASAR 2D de la marca PRILUX amb referència 567213 o equivalent en qualitat i preu	2,17 x 0,96

* Cal preveure que per raons d'obres o altres circumstàncies justificades es podrà modificar puntualment la ubicació d'algun dels elements.

Llums de Nadal tipus arc

Ubicació*	Unitats	Amplada carrer (m)	Descripció	Dimensions element (en m)
Av. Ràpita	18 arcs	6	Arc format per 3 unitats: ICE WAVES PATTERN LATERAL WW-WC (18 ut) de la marca PRILUX amb referència 560290 o equivalent en qualitat i preu + ICE WAVES PATTERN CENTRO WW-CW (18 ut) de la marca PRILUX amb referència 560306 o equivalent en	2,007 x 1,681+ 1,418 x 1,695 + 2,007 x 1,681



			qualitat i preu + ICE WAVES PATERN LATERAL WW-WC (18 ut) de la marca PRILUX amb referència 560290 o equivalent en qualitat i preu	
Av. Alcalde Palau	9 arcs	5	Arc format per 2 unitats: SHOTTING STAR PATTERN IZQ WW-CW (9 ut) de la marca PRILUX amb referència 529952 o equivalent en qualitat i preu + SHOTTING STAR PATTERN DCHO WW-CW (9 ut) de la marca PRILUX amb referència 529969 o equivalent en qualitat i preu	3,054 x 1,842 + 3,054 x 1,842
Carrer Major	8 ut	4	TECHO DE LUZ SCREEN LIGHT 2X30 M WW/CW amb referència 386135 o equivalent en qualitat i preu	2x30
Carrer Corsini	7 ut	4	SHINNING VENUS STAR WW (7ut) de la marca PRILUX amb referència 631976 o equivalent en qualitat i preu +	0,90x0,90
	4 ut		SCREENLIGHT 2x1,5M CW CB/BL (4ut) de la marca PRILUX amb referència 953108 o equivalent en qualitat i preu	2x1,5
	4 ut		CABLE ALIM. SMART LINK BLANCO C/REC IP44 de la marca PRILUX amb referència 977722 o equivalent en qualitat i preu	1,65
Carrer del Grau	5 arcs	4	Arc format per 2 unitats: FLOWER STAR WW-CW (5+5 ut) de la marca PRILUX amb referència 209403 o equivalent en qualitat i preu	2,552 x1,286 + 2,552 x1,286
Carrer Estel	3 arcs	4	Arc format per 2 unitats: STAR FLAKE CW 120CM (3ut) de la marca PRILUX amb referència 194051 o equivalent en qualitat i preu + SCREENLIGHT 2X1,5M WW CB/BL (3 ut) amb referència 995177 o equivalent en qualitat i preu	Ø1,20 + 2x1,5
	3 ut		Cable alimentació SMART LINK BLANCO C/REC IP 44 amb referència 977722 o equivalent en qualitat i preu	1,65
Carrer Parlament	3 arcs	4	Arc format per 2 unitats: STAR FLAKE CW 120CM (3ut) de la marca PRILUX amb referència 194068 o equivalent en qualitat i preu + SCREENLIGHT 2X1,5M WW CB/BL (3 ut) amb referència 995177 o equivalent en qualitat i preu	Ø1,20 + 2x1,5
	3 ut		Cable alimentació SMART LINK BLANCO C/REC IP 44 amb referència 977722 o equivalent en qualitat i preu	1,65
Carrer Sant Miquel	3 arcs	4	Arc format per 2 unitats: STAR FLAKE CW 120CM (3ut) de la marca PRILUX amb referència 194075 o equivalent en qualitat i preu + SCREENLIGHT 2X1,5M WW CB/BL (3 ut) amb referència 995177 o equivalent en qualitat i preu	Ø1,20 + 2x1,5
	3 ut		Cable alimentació SMART LINK BLANCO C/REC IP 44 amb referència 977722 o equivalent en qualitat i preu	1,65
Carrer Miquel Granell – Av. Madrid	11 arcs	5	Arc format per 3 unitats: 1 unitat OLAS Y ESTRELLAS IZQUIERDA 200X130CM (11ut) de la marca PRILUX amb referència 597685 o equivalent en qualitat i preu + 1 unitat OLAS Y ESTRELLAS CENTRAL 200x200CM (11ut) de la marca PRILUX amb referència 597593 o equivalent en qualitat i preu + 1 unitat OLAS Y ESTRELLAS DERECHA 200X130CM (11ut) de la marca PRILUX amb referència 597661 o equivalent en qualitat i preu	2 x 1,30 + 2 x 2 + 2 x 1,30



Av. Sant Jaume	1 ut	13-15	BONES FESTES FREESTYLE 4M WARM WHITE amb referència 373821 de la marca PRLIUX o equivalent en qualitat i preu	3,894x0,602
	4ut		SCREENLIGHT 2X1,5M CW CB/BL amb referència 953108 o equivalent en qualitat i preu	2x1,5
	4ut		Cable alimentació SMART LINK BLANCO C/REC IP 44 amb referència 977722 o equivalent en qualitat i preu	1,65
	4ut		SHINNING ANTARES WW 100X87CM amb referència 654364 o equivalent en qualitat i preu	1x0,87
Carrer Navarra	6 arcs	4	Arc format per 2 unitats de ACANTO BLUE-COOL WHITE (6ut+6ut) de la marca PRILUX amb referència 386012 o equivalent en qualitat i preu	2,496 x 1,067 + + 2,496 x 1,067
Carrer Tarragona	4 arcs	4	Arc format per 2 unitats de ACANTO BLUE-COOL WHITE (4ut+4ut) de la marca PRILUX amb referència 386012 o equivalent en qualitat i preu	2,496 x 1,067 + + 2,496 x 1,067
Carrer Verge de Montserrat	2 arcs	12	Arc format per: 1 unitat OLAS Y ESTRELLAS DRCHA 200X130CM (2ut) de la marca PRILUX amb referència 567661 o equivalent en qualitat i preu + 1 unitat OLAS Y ESTRELLAS IZQ 200X130CM (2ut) de la marca PRILUX amb referència 597685 o equivalent en qualitat i preu	2 x 1,30 + 2 x 1,30
Carrer Verge del Pilar	3 arcs	14	Arc format per 2 elements de OLAS Y ESTRELLAS CENTRAL (3ut+3ut) 200X200CM de la marca PRILUX amb referència 597593 o equivalent en qualitat i preu	2 x 2 + 2 x 2
Grau Av. Alcalce Palau Av. Santa Bàrbara	3 ut		BONES FESTES AMB COMETA 500X140CM amb referència 385701 de la marca PRLIUX o equivalent en qualitat i preu	5,25 x 1,70

* Cal preveure que per raons d'obres o altres circumstàncies justificades es podrà modificar puntualment la ubicació d'algun dels elements.

Arbrat Av. de la Ràpita*

Unitats	Descripció
102ut	Llums LED String PLUS 180 amb referència 995115 de la marca PRILUX o equivalent en qualitat i preu
102ut	Cable alimentació Smart link blanco C/REC IP44 amb referència 977722 de la marca PRILUX o equivalent en qualitat i preu

* Cal preveure que per raons d'obres o altres circumstàncies justificades es podrà modificar puntualment la ubicació d'algun dels elements.



Figures (milliores)

Unitats	Descripció	Dimensions element (en m)
1 ut	GIANT CONE 12,31 m d'alçada STRINHG PLUS CW-WW 230V de la marca PRILUX + LILIUM amb referència 511643 o equivalent en qualitat i preu	13,48 x 4,98
2 ut	PORTALADA DOBLE ESTRELLA 3D de la marca PRILUX amb referència 658317 o equivalent en qualitat i preu	3,169x1,9x0,45 + 3,169x1,9x0,45
1ut	NACIMIENTO 3D SIMPLE TAPIZ de la marca PRILUX amb referència 511339 o equivalent en qualitat i preu	3,698x3,798x 0,86
1 ut	TOY TRAIN 2D WW de la marca PRILUX amb referència 509480 o equivalent en qualitat i preu	2,43 x 1,73
6 ut	STRING PLUS 180 LED WW 12M CB/BL CP/CL amb referència 995115 o equivalent en qualitat i preu	
3 ut	CABLE ALIM. SMART LINK BLANCO C/REC IP44 amb referència 977722 o equivalent en qualitat i preu	
1 ut	TOY SOLDIER 2D WW de la marca PRILUX de la marca PRILUX amb referència 509435 o equivalent i preu	2,11x0,80
1ut	RENO 3D 120CM 240 L CW de la marca PRILUX amb referència 563246 o equivalent en qualitat i preu	1,18x0,56x0,32
1ut	RENO 3D 180CM 360 L CW de la marca PRILUX amb referència 563284 o equivalent en qualitat i preu	1,80x0,85x0,35
Façana Ajuntament		
2ut	FLEXILIGHT WW 45M 230V 36LED CORTE 1M de la marca PRILUX amb referència 995085 o equivalent en qualitat i preu	2x(45x1)
3ut	ICICLE 174 3X0,9M WW CB/BL amb referència 163552 o equivalent en qualitat i preu	3x(3x0,90)
1ut	Cable alimentació SMART LINK BLANCO C/REC IP 44 amb referència 977722 o equivalent en qualitat i preu	
8ut	SCREENLIGHT 24V 2X3M WW C/TRANS amb referència 192163 o equivalent en qualitat i preu	8x(2x3)
8ut	FUENTE DE ALIMENTACIÓN 150W 24V IP66 amb referència 481687 o equivalent en qualitat i preu	
4ut	ARKAID WARM WHITE-COOL WHITE amb referència 415101 o equivalent en qualitat i preu	1,16x1,16
Façana Mercat		
2ut	STRING PLUS 180 LED WW 12M CB/BL CP/CL amb referència 995115 o equivalent en qualitat i preu	12m
3ut	ICICLE 174 3X0,9M WW CB/BL amb referència 163552 o equivalent en qualitat i preu	3x0,9
1ut	Cable alimentació SMART LINK BLANCO C/REC IP 44 amb referència 977722 o equivalent en qualitat i preu	

L'empresa garantirà que disposa d'elements decoratius suficients per cobrir tots els punts definits. Així mateix, caldrà assegurar una estètica actual, acurada i coherent en tot el municipi.

Tots els elements a instal·lar seran totalment nous lo qual s'haurà d'acreditar.



Les lluminàries ornamentals seran de tipus LED o tecnologia equivalent per garantir el baix consum elèctric durant tot el període d'encesa i funcionament.

En tot cas s'ha de donar compliment a:

- RD 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior.
- RD 842/2002, de 18 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió.

Des del punt de vista energètic, si totes les lluminàries instal·lades en el seu còmput de potència tenen més d'1 kw, la potència màxima instal·lada per unitat de superfície (W/m²), serà la donada a la taula següent segons la ITC-EA-02, nivells d'il·luminació:

Amplada del carrer entre façanes	Potència màxima instal·lada per unitat de superfície
fins a 10 m	10 W/m ²
entre 10 i 20 m	8 W/m ²
més de 20 m	6 W/m ²

Pel que fa a la seguretat de les instal·lacions d'enllumenat ornamental, s'ha de donar compliment al Reglament electrotècnic de baixa tensió i, en especial, a la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-34, Instal·lacions amb finalitats especials. Fires, i estands.

Els equips instal·lats han de poder protegir-se davant els següents agents:

- a) Influències externes, com ara l'aigua, les temperatures extremes, el vent o els xocs mecànics.
- b) Contactes directes.
- c) Contactes indirectes (dispositiu diferencia, el corrent assignat del qual no superi els 30mA).
- d) Sobreintensitats, mitjançant un dispositiu de protecció apropiat, situat a l'origen del circuit.
- e) Foc. L'equip elèctric estarà construït de tal manera que davant un possible error no doni lloc a una situació perillosa.
- f) S'utilitzaran cables flexibles de característiques constructives segons UNE 21.027 o UNE 21.031.

L'empresa adjudicatària haurà de subministrar els equips ornamentals en règim d'arrendament per les dates indicades, a instal·lar els equips eficients energèticament i segurs per a les



instal·lacions i les persones, i a mantenir en correcte estat de funcionament cadascuna de les figures ornamentals d'enllumenat de Nadal.

L'enllumenat estarà format per llums tipus LED, l'estructura de subjecció i forma, cablejat elèctric, i les connexions a la xarxa d'enllumenat exterior. Aquests equips disposaran també de les proteccions elèctriques respectives.

En cas que alguns dels equips sortís defectuós o s'espatlli per l'ús normal de funcionament, l'empresa adjudicatària haurà de subministrar un altre equip de les mateixes característiques o, si no fos possible, de característiques semblants a les originals.

En cas que es produeixin desperfectes durant el muntatge o desmuntatge dels elements instal·lats, aquests s'hauran de notificar a l'Ajuntament i a la persona titular del bé afectat, assumint el contractista la responsabilitat que li correspongués.

D'altra banda, si es despengen alguns elements o hi ha alguns desperfectes a causa del vent o altres factors climatològics correrà a càrrec de l'adjudicatari tornar a restablir els elements afectats i tornar-los a posar en funcionament.

3. Descripció dels treballs

A més a més del subministrament dels elements decoratius, l'adjudicatari haurà de realitzar com a mínim les següents tasques:

- Transport dels materials fins a les ubicacions establertes
- Descàrrega i muntatge dels materials
- Instal·lació, si s'escau, de les xarxes de distribució des de la xarxa d'enllumenat públic necessàries per a la posada en marxa de les instal·lacions
- Vigilància, manteniment i conservació dels suports i xarxes instal·lats durant el període dels treballs així com el muntatge i desmuntatge de la instal·lació.
- Quantes proves siguin necessàries, prèvies a la posada en marxa de les instal·lacions, segons els serveis tècnics municipals.
- Desmuntatge de les instal·lacions amb la retirada de tots els elements de la mateixa (tensors, quadres de maniobra...) deixant l'entorn i les instal·lacions en el seu estat original.
- Emmagatzematge del material i tasques de manteniment entre campanya i campanya per tal de garantir el bon funcionament de l'enllumenat.

L'empresa subministradora s'ha de fer càrrec del manteniment i reposició del material espatllat per altre de les mateixes característiques durant el període de la Campanya de Nadal pertinent.

Abans de començar el muntatge es durà a terme per part de l'adjudicatari un reconeixement de tots els ancoratges i altres elements, redactant una relació detallada de l'estat en què es troben. Dels que presentin deficiències o alguna causa de lesió futura, s'acompanyaran de fotografies i es solventaran per part de l'adjudicatari. Si no es notifica una anomalia als Serveis Tècnics Municipals, s'entendrà que les fixacions dels diferents elements a instal·lar es consideren segures i han estat comprovades.

Correspon a l'adjudicatari realitzar els càlculs estructurals necessaris per tal de garantir la seguretat de les estructures que s'instal·lin, tenint en consideració el pes de les peces i les possibles sobrecàrregues generades pel vent, la pluja i altres agents climàtics o condicionants, tot i garantint el compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat estructural i elèctrica.

Caldrà especificar el tipus de muntatge, característiques, distribució, ubicació, formes de fixació i ancoratge.

NOTA

Les omissions o la manca de descripció dels detalls que siguin indispensables per dur a terme correctament tots els treballs objecte d'aquest contracte no eximeixen a l'adjudicatari de l'execució dels esmentats detalls, que s'hauran de realitzar segons el bon ofici i costum, com si haguessin estat efectivament descrits. Per a tot el que no s'especifica a la resta de paràgrafs cal tenir en compte el criteri del tècnic municipal assignat.

4. Procediment per a l'execució dels treballs

4.1. Calendari

L'empresa adjudicatària podrà realitzar els treballs d'instal·lació i muntatge del material a la via pública, cada any, com a màxim la primer quinzena del mes de novembre, data màxima en què ha d'estar finalitzada, comprovada i connectada al subministrament elèctric seguint les indicacions que determinin els serveis tècnics municipals.

El primer any, la data d'instal·lació anirà condicionada a la data de formalització del contracte i es consensuarà amb l'Ajuntament, sent com a màxim el 29 de novembre.

Els llums han d'estar encesos, com a molt tard, des del dia de l'encesa de l'enllumenat nadalenc (data a consensuar) fins al 6 de gener, ambdós inclosos.

Entre les dates compreses entre el primer dia laborable després del 6 de gener i 30 de gener de l'any en curs, l'adjudicatari haurà de procedir a la desinstal·lació i retirada dels elements ornamentals i sistemes de subjecció.

5. Responsabilitat de l'adjudicatari

L'adjudicatari serà responsable de les interrupcions totals o parcials del funcionament de la instal·lació i dels elements no produïdes per la falta d'energia en les escomeses, així com de tots els accidents, danys o perjudicis de qualsevol naturalesa, causats per les instal·lacions o els elements ornamentals, o com a conseqüència de la realització dels treballs de muntatge, desmuntatge i manteniment, durant la prestació objecte del contracte.

Si es produeixen danys a les instal·lacions o als elements que puguin comportar perill per a les persones o béns, s'ordenarà la seva immediata reparació o retirada.

L'empresa contractista està obligada a comunicar a l'Ajuntament aquests danys, així com l'actuació que s'hagi realitzat per subsanar-los.

L'empresa adjudicatària està obligada a disposar d'una pòlissa de responsabilitat civil i respondrà de les seves accions, i de les del personal que presti els seus serveis, així com de les altres persones per qui hagi de respondre d'acord amb la legislació vigent.

Responsabilitat del personal: L'Ajuntament d'Amposta no tindrà cap relació jurídica, laboral o de qualsevol índole amb el personal de l'empresa adjudicatària, ni durant la vigència del contracte ni a l'acabament d'aquest, i aniran a compte de l'adjudicatari totes les obligacions, indemnitzacions i responsabilitats que neixin a causa d'aquest.

6. Coordinació entre empresa adjudicatària i Ajuntament

Durant la realització dels treballs l'empresa adjudicatària nomenarà una persona per coordinar tots els treballs, sent l'únic interlocutor vàlid amb l'Ajuntament i amb capacitat per prendre les decisions que exigeix la prestació del contracte.



El coordinador dels treballs disposarà d'una adreça de correu electrònic i un telèfon de contacte, disponible les vint-i-quatre hores (24h) del dia per rebre qualsevol incidència de l'objecte del contracte per part dels Serveis Tècnics Municipals.

Per les qüestions tècniques es coordinarà amb els serveis tècnics municipals.

Per la resta de qüestions es coordinarà amb la responsable de la licitació, la tècnica de Comerç.

7. Projecte tècnic

Les empreses licitadores presentaran juntament amb la seva oferta els següents documents:

- Fitxa amb la descripció de les característiques tècniques de cada element i fotografia.
- Declaració responsable conforme el material a instal·lar és nou.
- Declaració responsable i compromís conforme es disposa del material en stock i compromís d'instal·lació en les dates marcades.

Si no s'aporta la documentació i es compleixen els requisits no es podrà acceptar la proposta i el licitador quedarà exclòs.

Amputa, a data de la signatura electrònica.

Anna Navarro Gilabert
Tècnica de Comerç



Annex. Fitxes tècniques

Spiral Star

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



 230V

Hz 50-60Hz

 CII

 IP44 Plug

 IP65

 240x105cm

 576leds

 7kg

 111x250x5cm

 INC.


 Perfil 20 x 10 x 2mm
Perfil 10 x 10 x 1,8mm
Pletina 12 x 4mm

Estructura de aluminio alea-
ción 6063 y temple T5

Referencias/ References/ Références/ Referências

	1	2	W
209311	flexi 	flexi 	47W
209335	flexi 	flexi 	47W
209328	flexi 	flexi 	47W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

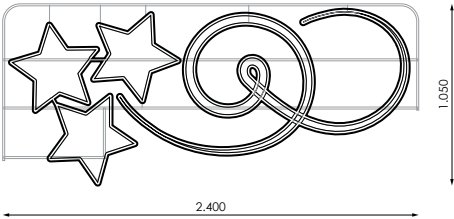

Star Duo



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

IP44 Plug

IP65

↕ 150,4x247,2cm

💡 588leds

⚖ 6kg

📦 155x252x5cm

🔌 INC.


📏 Perfil 20 x 10 x 2mm
Perfil 10 x 10 x 1,8mm
Pletina 12 x 4mm

Estructura de aluminio alea-
ción 6063 y temple T5

Referencias/ References/ Références/ Referências

			W
529099	flexi  	STRING   	45,6W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

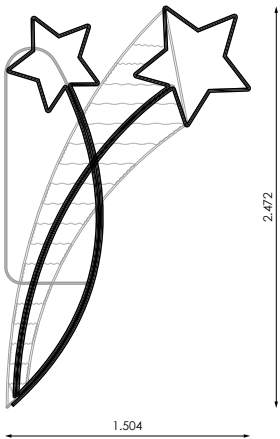

Hanging Ball

Colección Shinning

PRILUX
eConcept



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

°° IP44 Plug

IP65

⚖️ 17,2kg

💡 462leds

↕ 170x93cm

📦 178x100x23cm

🔌 INCLUIDO

Estructura de aluminio aleación 6063 y temple T5

Hanging Ball

Colección Shinning



Referencias/ References/ Références/ Referências

				W
632003	flexi	flexi	PMMA	31,8W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

⊙ IP44 Plug

IP65

↕ 215,6x92,6cm

💡 1.056leds


⚖ 8kg

📦 110x225x5cm

🔌 INC.

📏 Perfil 20 x 10 x 2mm
Perfil 10 x 10 x 1,8mm
Pletina 10 x 3mm


Estructura de aluminio aleación 6063 y temple T5

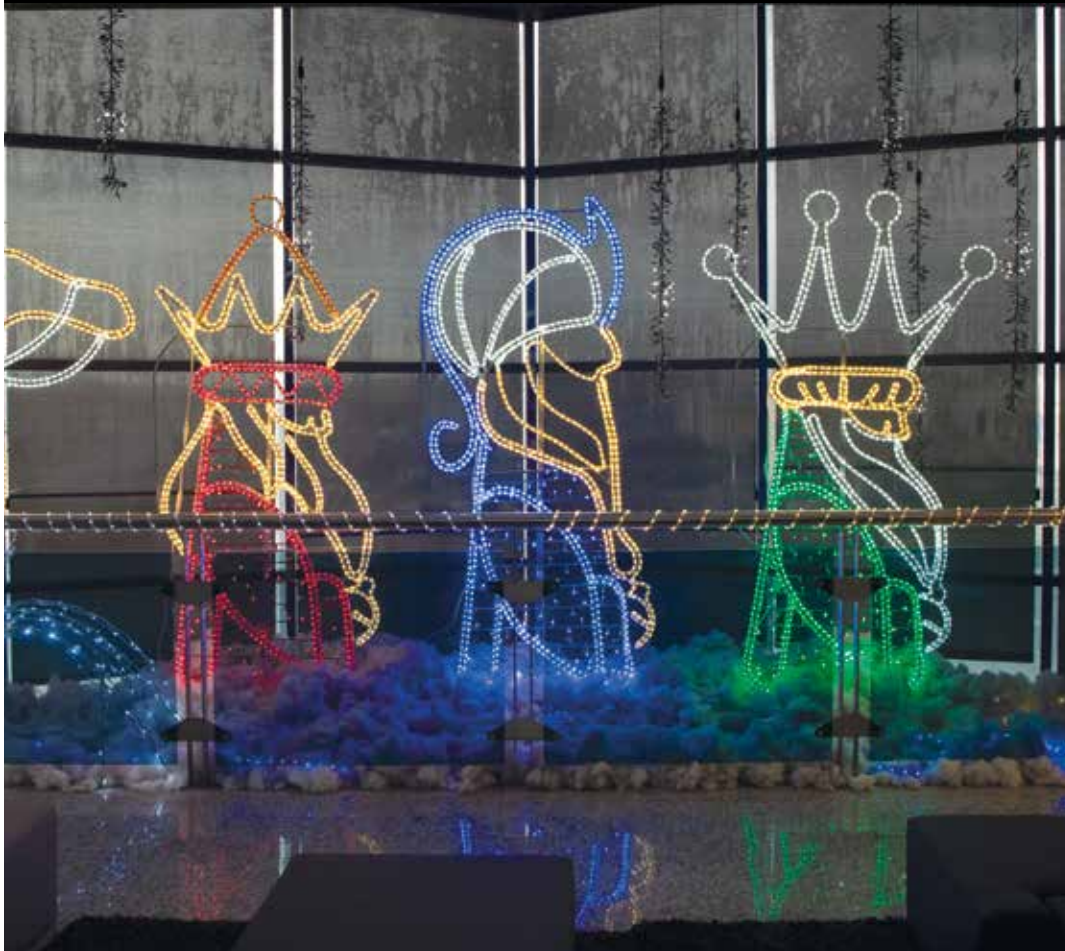

Referencias/ References/ Références/ Referências

			W
567190	flexi   	STRING  	84W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

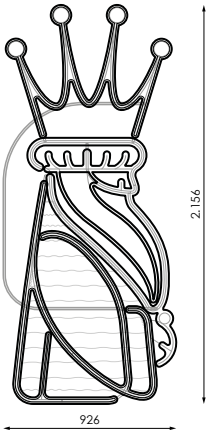

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



⚡ 230V

Hz 50-60Hz

☐ CII

⦿ IP44 Plug

IP65

↕ 217,1x95,3cm

💡 1.092leds

⚖ 8kg

📦 110x225x5cm

🔌 INC.

📏 Perfil 20 x 10 x 2mm
Perfil 10 x 10 x 1,8mm
Pletina 10 x 3mm


Estructura de aluminio aleación 6063 y temple T5



Referencias/ References/ Références/ Referências

			W
567206	flexi   	STRING  	87W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

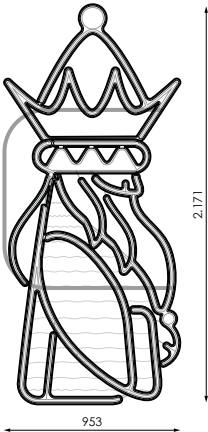

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

⊙ IP44 Plug

IP65

↕ 217,1x96,6cm

💡 1.164leds


⚖ 8,5kg

📦 110x225x5cm

🔌 INC.

📏 Perfil 20 x 10 x 2mm
Perfil 10 x 10 x 1,8mm
Pletina 10 x 3mm

Estructura de aluminio alea-
ción 6063 y temple T5

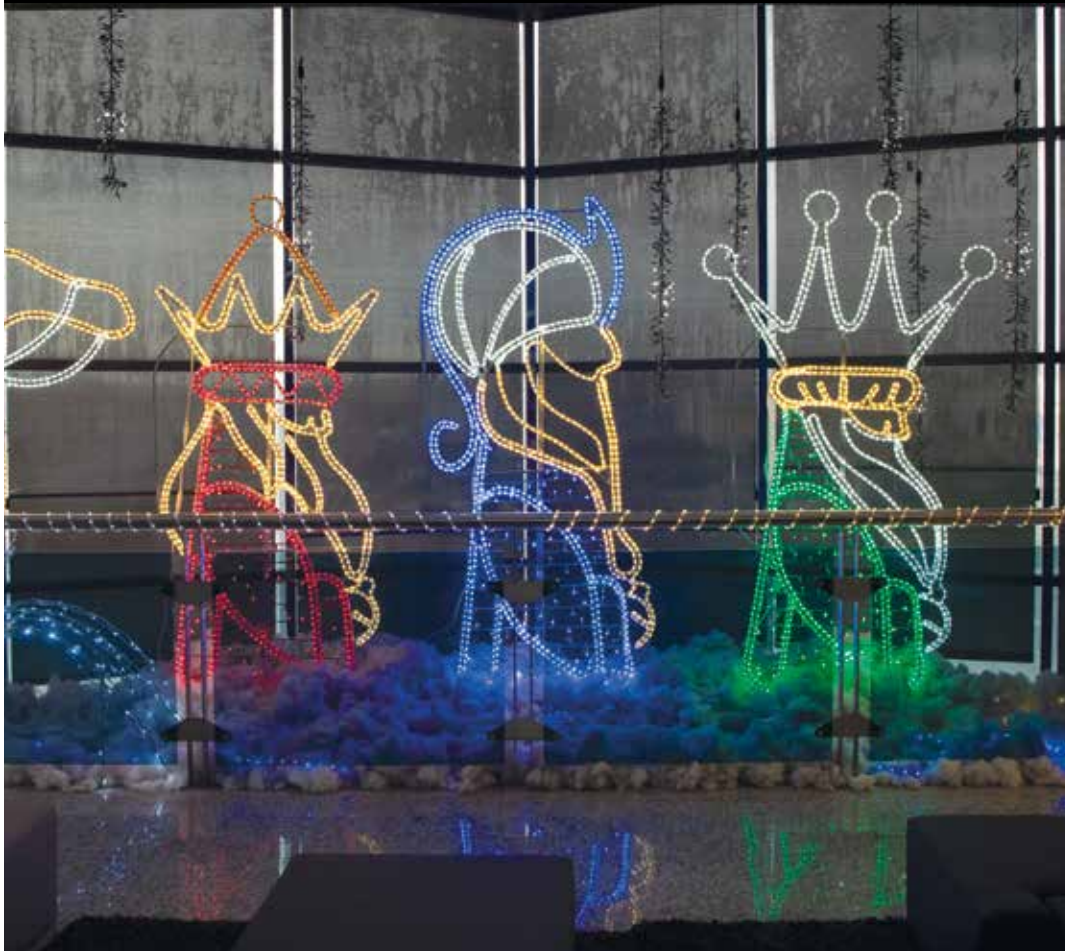




Referencias/ References/ Références/ Referências

			W
567213	flexi    	STRING  	96W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

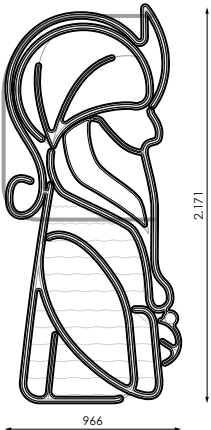

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

IP44 Plug

IP65

↕ 212,7x97,1cm

💡 432leds

⚖️ 3,5kg

📦 154x264x5cm

🔌 INC.

📏 Perfil 20 x 10 x 2mm
Perfil 10 x 10 x 1,8mm

Estructura de aluminio aleación 6063 y temple T5






Referencias/ References/ Références/ Referências

		W
567220	flexi  	36W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

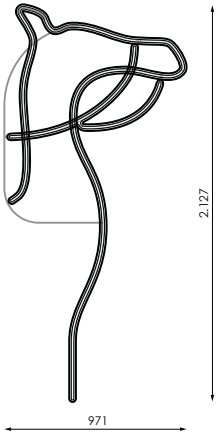

Ice Waves

Pattern Central



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

IP44 Plug

IP65

⚖ 6,5kg

💡 1.128leds

🍷 INCLUIDO

↕ 141,8x169,5cm

📦 147x173x7,5cm


Perfil 20 x 10 x 2mm
Perfil 10 x 10 x 1,8mm
Pletina 12 x 4mm
Pletina 10 x 3mm

Estructura de aluminio aleación 6063 y temple T5

Referencias/ References/ Références/ Referências

			W
560306	flexi  	STRING   	91W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões



Ice Waves

Pattern Lateral

PRILUX
eConcept

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

⦿ IP44 Plug

IP65

⚖ 10,5kg

💡 1.188leds

🔌 INCLUIDO

↔ 200,7x168,1cm

📦 205x173x7,5cm

Perfil 20 x 10 x 2mm
Perfil 10 x 10 x 1,8mm
Pletina 12 x 4mm
Pletina 10 x 3mm

Estructura de aluminio aleación 6063 y temple T5

Ice Waves


Pattern Lateral



Referencias/ References/ Références/ Referências

			W
560290	flexi  	STRING   	87W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

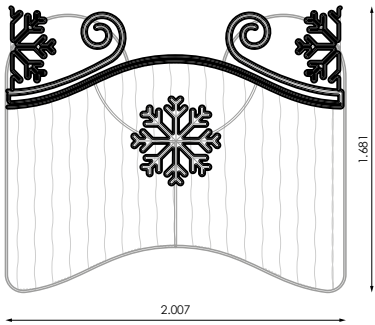

Ice Waves

Pattern

PRILUX
eConcept



5,4m

Ice Waves Pattern LATERAL

+

Ice Waves Pattern CENTRAL

+

Ice Waves Pattern LATERAL



8m

Ice Waves Pattern
LATERAL

+

Ice Waves Pattern
LATERAL

+

Ice Waves Pattern
LATERAL

+

Ice Waves Pattern
LATERAL



4,25m

Ice Waves Pattern CENTRAL

+

Ice Waves Pattern CENTRAL

+


Ice Waves Pattern CENTRAL

Shooting Star


Pattern Central




Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

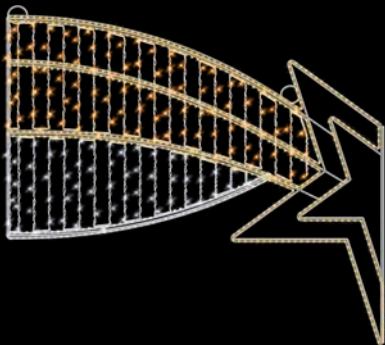

CENTRAL
IZQUIERDO

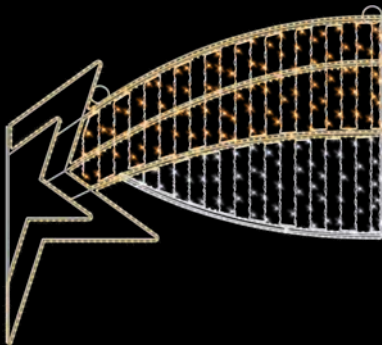

CENTRAL
DERECHO

⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

IP44 Plug

IP65

⚖ 8,5kg

💡 1.236leds

🔌 INCLUIDO

↔ 198,1x178,2cm

📦 203x183x7,5cm


📏 Perfil 20 x 10 x 2mm
Perfil 10 x 10 x 1,8mm

Estructura de aluminio alea-
ción 6063 y temple T5

Referencias/ References/ Références/ Referências

				W
529983	560191	flexi  	STRING   	70,67W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

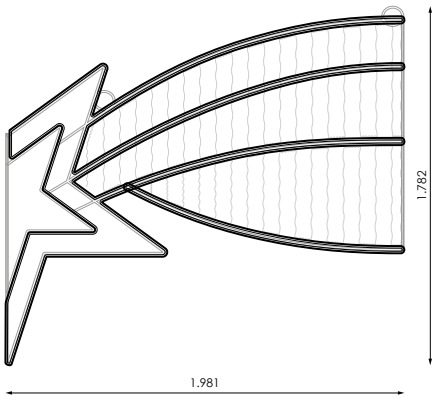

Shooting Star


Pattern Lateral




Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

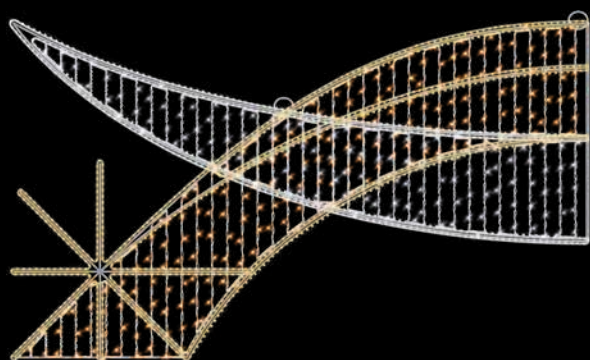

LATERAL
IZQUIERDO

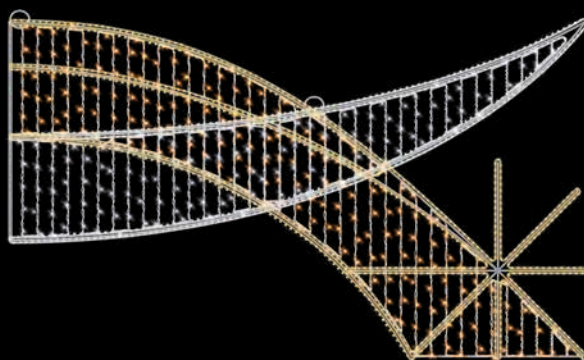

LATERAL
DERECHO

⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

IP44 Plug

IP65

⚖ 14kg

💡 1.896leds

🔌 INCLUIDO

↕ 305,4x184,2cm

📦 310x189x7,5cm

📏 Perfil 20 x 10 x 2mm
Perfil 10 x 10 x 1,8mm

Estructura de aluminio alea-
ción 6063 y temple T5

Shooting Star


Pattern Lateral



Referencias/ References/ Références/ Referências

				W
529952	529969	flexi  	STRING   	141,33W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

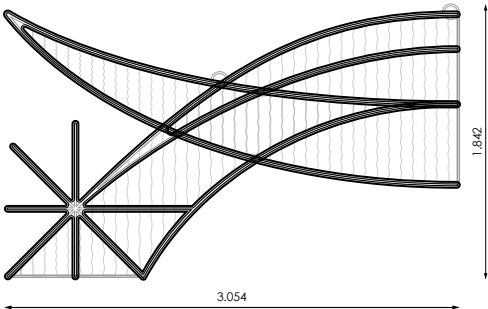

Shooting Star

Pattern

PRILUX
eConcept



10m

Shooting Star Pattern LATERAL
izquierda (529952)

+


Shooting Star Pattern CENTRAL
izquierda (529983)

+

Shooting Star Pattern CENTRAL
derecha (560191)

+

Shooting Star Pattern LATERAL
derecha (529969)

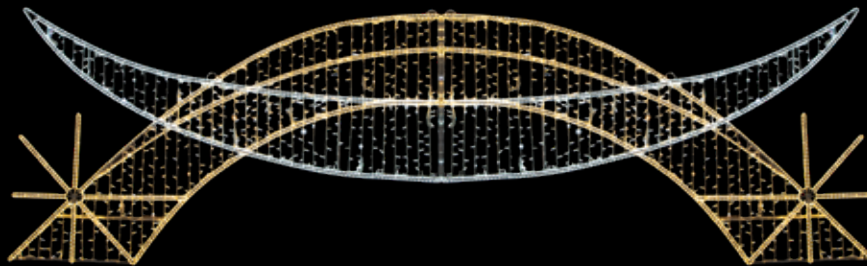

6m

Shooting Star Pattern LATERAL
izquierda (529952)

+

Shooting Star Pattern LATERAL
derecha (529969)



4m

Shooting Star Pattern CENTRAL
izquierda (529983)

+

Shooting Star Pattern CENTRAL
derecha (560191)

SMART
LINK



⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

(°°) 1 CANAL

°° IP65

⚡ DIP LED

° -20°C~+60 °C

↕ 2x30m

8

☀ 792

⚡ 83+16 flashing

⌚ 30.000h

✗ NO Empalmable

📦 620x300x200mm

⚖ 13,5kg (NW)

⚖ 14,5kg (CW)

⦿ REG. TRIAC PRILUX

☑ INC.


Ñ/ *1 Led flashing cada 6 leds.
E/ *1 Led flashing each 6 leds.
F/ *1 Led clignotant chaque 6
leds. P/ *1 Led piscando cada
6 leds.

Ciudad de Braga 2020
by AM Illumination
Producto Prilux

Referencias/ References/ Références/ Referências

		W	K	ϕ	
386128	  	59W	8.000K	9lm/led	
386135	  	59W	2.500K	8lm/led	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

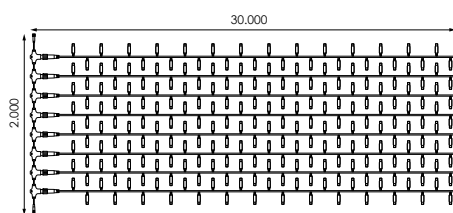

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO




+

Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK (exterior)



			W		
 995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector


Venus Star

Colección Shinning

PRILUX
eConcept



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

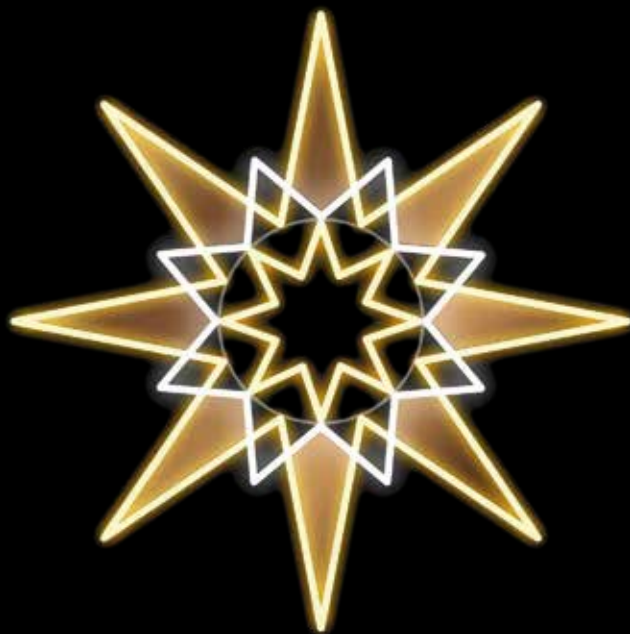

⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

°° IP44 Plug

— IP65

⚖ 6,6kg

💡 291leds

↕ 90x90cm

📦 97x97x12cm


🔌 INCLUIDO

Estructura de aluminio aleación 6063 y temple T5

Referencias/ References/ Références/ Referências

				W
631976			PMMA	14,5W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões



SMART
LINK



⚡ 230V dc

Hz 50-60Hz

□ CII

⊙ 1 CANAL

⊙ IP65

⚡ DIP LED

⊙ -20°C~+60 °C

↕ 2x1,5m

⊙ 20 (2 tiras = 1 serie)

⊙ 300

⊙ 15

⊙ 30.000h

⊙ 10 sets

⊙ 320x250x140mm

⊙ 3kg (NW)

⊙ 3,3kg (GW)

⊙ REG. TRIAC PRILUX


⊙ NO INC.

Calle Mayor, Molins
Orihuela (Alicante)

Referencias/ References/ Références/ Referências

		W	K	φ	
953108	 	30W	8.000K	9lm/led	
995177	 	30W	2.500K	8lm/led	
995184	 	30W	2.500K	8lm/led	
953115	 	30W	-	-	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

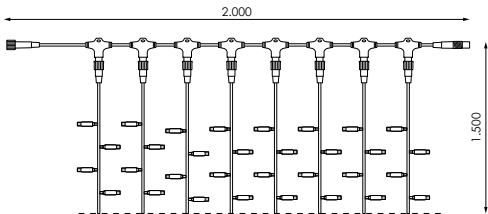


ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK (exterior)



			W		
 995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

SMART
LINK



*Clinica San Miguel -
Pamplona*

⚡ 230V dc

Hz 50-60Hz

□ CII

⊙ 1 CANAL

⊙ IP65

⚡ DIP LED

🌡 -20°C~+60 °C

↕ 2x3m

⊙ 20 (2 tiras = 1 serie)

☀ 600

⚡ 30

⌚ 30.000h

⚙ 7 sets

📦 350x300x140mm

👤 4,7kg (NW)

👤 5kg (GW)


⊙ REG. TRIAC PRILUX

⚡ NO INC.

Referencias/ References/ Références/ Referências

		W	K	φ	
953153	 	36,5W	8.000K	9lm/led	
995191	 	36,5W	2.500K	8lm/led	
995207	 	36,5W	2.500K	8lm/led	
163712	 	36,5W	-	-	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

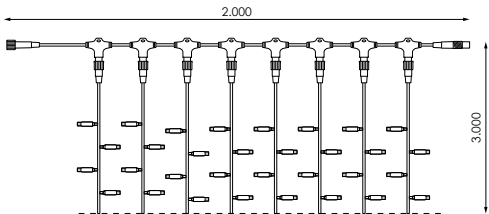

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO




+

Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK (exterior)



			W		
 995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

SMART
LINK



Camas
Sevilla

⚡ 230V dc

Hz 50-60Hz

□ CII

⊙ 1 CANAL

⊙ IP65

⚡ DIP LED

🌡 -20°C~+60 °C

↕ 2x6m

⊙ 20

💡 1200

🔑 60

⌚ 30.000h

⚙ 3 sets

📦 400x350x200mm

👤 8,7kg (NW)

👤 9kg (GW)


⊙ REG. TRIAC PRILUX

❌ NO INC.

Referencias/ References/ Références/ Referências

		W	K	φ	
953177	 	74W	8.000K	9lm/led	
163569	 	74W	2.500K	8lm/led	
163576	 	74W	2.500K	8lm/led	
092609	 	74W	-	-	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

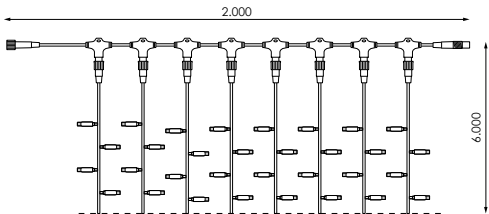

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO




+

Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK (exterior)



			W		
995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

SMART
LINK



⚡ 230V dc

Hz 50-60Hz

□ CII

⊙ 1 CANAL

⊙ IP65

⚡ DIP LED

⊙ -20°C~+60 °C

↕ 2x9m

⊙ 20

⊙ 1800

⊙ 90

⊙ 30.000h

⊙ NO Empalmable

⊙ 630x300x200mm

⊙ 13,5kg (NW)

⊙ 14,5kg (CW)

⊙ REG. TRIAC PRILUX


⊙ NO INC.

C.C. Espacio Torreldones
Madrid

Referencias/ References/ Références/ Referências

		W	K	φ	
953191	 	150W	8.000K	9lm/led	
146241	 	150W	2.500K	8lm/led	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

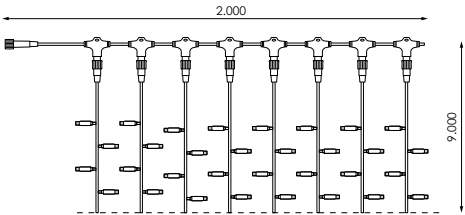

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO




+

Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/ Accessories/ Accessoires/ Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK (exterior)



				W		
	995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
	977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

Flower Star



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

⦿ IP44 Plug

IP65

↕ 255,2x128,6cm

💡 936leds

⚖ 11kg

📦 138x258x5cm

🔌 INC.

📏 Perfil 20 x 10 x 2mm
Perfil 10 x 10 x 1,8mm
Pletina 10 x 3mm

Estructura de aluminio aleación 6063 y temple T5



Referencias/ References/ Références/ Referências

	1	2	W
209403	flexi 	flexi 	78W
209434	flexi 	flexi 	78W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões




Star Flake

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

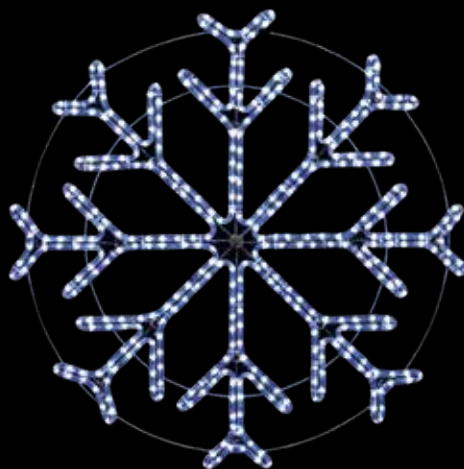

⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

⦿ IP44 Plug

IP65

⏏ INC.


▣ Pletina 10 x 3mm
Varilla Ø6mm

Estructura de aluminio aleación 6063 y temple T5

Referencias/ References/ Références/ Referências

		W				
194037	flexi 	33W	Ø80cm	2,5kg	360leds	83x83x5cm
194013	flexi 	33W	Ø80cm	2,5kg	360leds	83x83x5cm
194044	flexi 	33W	Ø80cm	2,5kg	360leds	83x83x5cm
194068	flexi 	51W	Ø120cm	4,5kg	612leds	123x123x5cm
194051	flexi 	51W	Ø120cm	4,5kg	612leds	123x123x5cm
194075	flexi 	51W	Ø120cm	4,5kg	612leds	123x123x5cm

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões



SMART
LINK



⚡ 230V dc

Hz 50-60Hz

□ CII

⊙ 1 CANAL

⊙ IP65

⚡ DIP LED

⊙ -20°C~+60 °C

↕ 2x1,5m

⊙ 20 (2 tiras = 1 serie)

⊙ 300

⊙ 15

⊙ 30.000h

⊙ 10 sets

⊙ 320x250x140mm

⊙ 3kg (NW)

⊙ 3,3kg (GW)

⊙ REG. TRIAC PRILUX


⊙ NO INC.

Calle Mayor, Molins
Orihuela (Alicante)

Referencias/ References/ Références/ Referências

		W	K	φ	
953108	 	30W	8.000K	9lm/led	
995177	 	30W	2.500K	8lm/led	
995184	 	30W	2.500K	8lm/led	
953115	 	30W	-	-	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

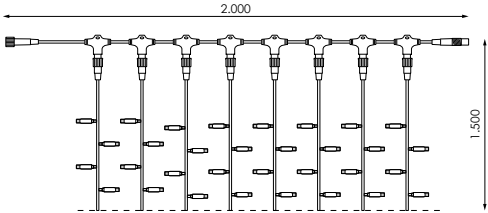


ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK (exterior)



			W		
 995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

SMART
LINK



*Clinica San Miguel -
Pamplona*

⚡ 230V dc

Hz 50-60Hz

□ CII

⊙ 1 CANAL

⊙ IP65

⚡ DIP LED

⊙ -20°C~+60 °C

↕ 2x3m

⊙ 20 (2 tiras = 1 serie)

⊙ 600

⊙ 30

⊙ 30.000h

⊙ 7 sets

⊙ 350x300x140mm

⊙ 4,7kg (NW)

⊙ 5kg (GW)


⊙ REG. TRIAC PRILUX

⊙ NO INC.

Referencias/ References/ Références/ Referências

		W	K	φ	
953153	 	36,5W	8.000K	9lm/led	
995191	 	36,5W	2.500K	8lm/led	
995207	 	36,5W	2.500K	8lm/led	
163712	 	36,5W	-	-	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

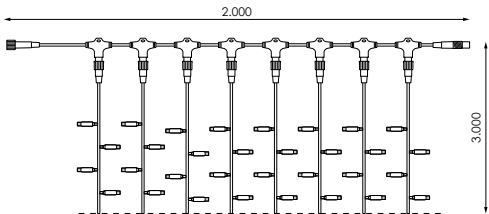

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO




+

Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK (exterior)



			W		
 995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

SMART
LINK



Camas
Sevilla

⚡ 230V dc

Hz 50-60Hz

□ CII

⊙ 1 CANAL

⊙ IP65

⚡ DIP LED

🌡 -20°C~+60 °C

↕ 2x6m

⊙ 20

💡 1200

🔑 60

⌚ 30.000h

⚙ 3 sets

📦 400x350x200mm

👤 8,7kg (NW)

👤 9kg (GW)


⊙ REG. TRIAC PRILUX

❌ NO INC.

Referencias/ References/ Références/ Referências

		W	K	φ	
953177	 	74W	8.000K	9lm/led	
163569	 	74W	2.500K	8lm/led	
163576	 	74W	2.500K	8lm/led	
092609	 	74W	-	-	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

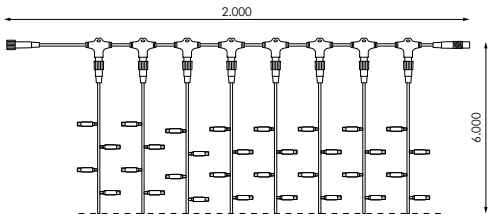

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO




+

Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK (exterior)



			W		
 995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

SMART
LINK



⚡ 230V dc

Hz 50-60Hz

□ CII

⊙ 1 CANAL

⊙ IP65

⚡ DIP LED

⊙ -20°C~+60 °C

↕ 2x9m

⊙ 20

☀ 1800

⚡ 90

⌚ 30.000h

⚡ NO Empalmable

⊙ 630x300x200mm

⊙ 13,5kg (NW)

⊙ 14,5kg (CW)

⊙ REG. TRIAC PRILUX


⊙ NO INC.

C.C. Espacio Torreldones
Madrid

Referencias/ References/ Références/ Referências

		W	K	φ	
953191	 	150W	8.000K	9lm/led	
146241	 	150W	2.500K	8lm/led	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

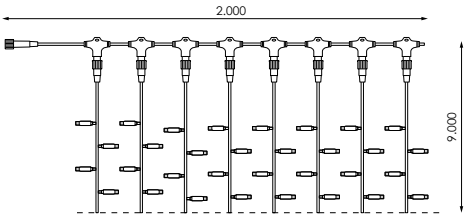

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO




+

Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/ Accessories/ Accessoires/ Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK (exterior)



			W		
 995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

Olas y Estrellas

Pattern Central

PRILUX
eConcept



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

IP44 Plug

IP65

⚖ 10kg

💡 1.380leds

🔌 INCLUIDO

↕ 200x200cm

📦 210x210x7cm


📏 Pletina 12x4mm,
Pletina 10x10x1,8mm,
Varilla 8mm

Estructura de aluminio alea-
ción 6063 y temple T5

Referencias/ References/ Références/ Referências

				W
597593	flexi LED	STRING PLUS LED	Fall Lite Smart	52W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

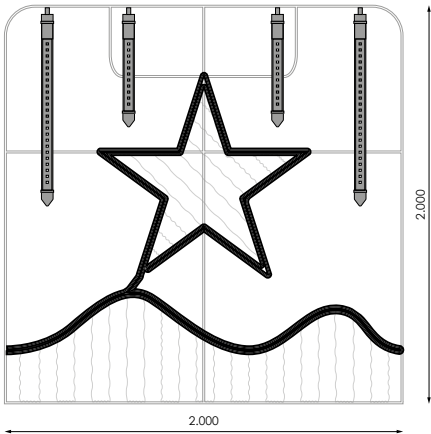

Olas y Estrellas

Pattern Lateral



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



LATERAL
IZQUIERDO



LATERAL
DERECHO

⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

⊙ IP44 Plug

IP65

⚖ 7kg

💡 864leds

🔌 INCLUIDO

↕ 130x200cm

📦 210x135x7cm


📏 Pletina 12x4mm,
Pletina 10x10x1,8mm,
Varilla 8mm

Estructura de aluminio alea-
ción 6063 y temple T5

Referencias/ References/ Références/ Referências

					W
597685	597661	flexiLED	STRING PLUS LED	Fall Lite Smart	43W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

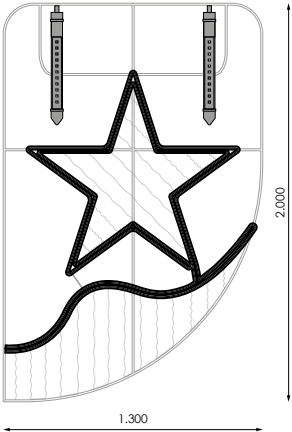



2,6m

Olas y Estrellas Pattern
LATERAL

+

Olas y Estrellas Pattern
LATERAL



4,6m

Olas y Estrellas Pattern
LATERAL

+

Olas y Estrellas Pattern
CENTRAL

+

Olas y Estrellas Pattern
LATERAL



6,6m

Olas y Estrellas Pattern
LATERAL

+

Olas y Estrellas Pattern
CENTRAL

+

Olas y Estrellas Pattern
CENTRAL

+

Olas y Estrellas Pattern
LATERAL

Bones Festes 250

Freestyle

PRILUX
eConcept



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

BONES FESTES
BONES FESTES

⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

IP44 Plug

IP65

kg 4kg

💡 792leds

↕ 268x43,5cm

📦 270x50x5cm

🔌 INCLUIDO

📏 Perfil 10 x 10 x 1,8mm

Estructura de aluminio aleación 6063 y temple T5

Bones Festes 250

Freestyle



Referencias/ References/ Références/ Referências

		W
385084	flexi 	66W
954273	flexi 	66W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões



Bones Festes 400

Freestyle

PRILUX
eConcept 

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

BONES FESTES
BONES FESTES

 230V

Hz 50-60Hz

 CII

 IP44 Plug

 IP65

 14,5kg

 1.080leds

 389,4x60,2cm

 213x70x7,5cm

 INCLUIDO

 Perfil 25 x 25 x 2mm

Estructura de aluminio aleación 6063 y temple T5

Bones Festes 400

Freestyle



Referencias/ References/ Références/ Referências

		W
373821	flexi 	90W
954280	flexi 	90W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões



SMART
LINK



⚡ 230V dc

Hz 50-60Hz

□ CII

⊙ 1 CANAL

⊙ IP65

⚡ DIP LED

⊙ -20°C~+60 °C

↕ 2x1,5m

⊙ 20 (2 tiras = 1 serie)

⊙ 300

⊙ 15

⊙ 30.000h

⊙ 10 sets

⊙ 320x250x140mm

⊙ 3kg (NW)

⊙ 3,3kg (GW)

⊙ REG. TRIAC PRILUX


⊙ NO INC.

Calle Mayor, Molins
Orihuela (Alicante)

Referencias/ References/ Références/ Referências

		W	K	φ	
953108	 	30W	8.000K	9lm/led	
995177	 	30W	2.500K	8lm/led	
995184	 	30W	2.500K	8lm/led	
953115	 	30W	-	-	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

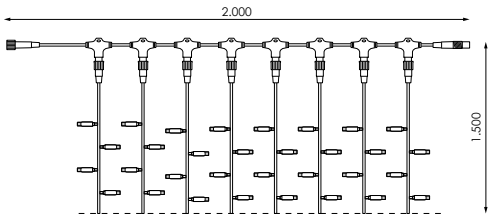


ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK (exterior)



			W		
 995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

SMART
LINK



⚡ 230V dc

Hz 50-60Hz

□ CII

⊙ 1 CANAL

⊙ IP65

⚡ DIP LED

⊙ -20°C~+60 °C

↕ 2x3m

⊙ 20 (2 tiras = 1 serie)

⊙ 600

⊙ 30

⊙ 30.000h

⊙ 7 sets

⊙ 350x300x140mm

⊙ 4,7kg (NW)

⊙ 5kg (GW)

⊙ REG. TRIAC PRILUX


⊙ NO INC.

*Clinica San Miguel -
Pamplona*

Referencias/ References/ Références/ Referências

		W	K	φ	
953153	 	36,5W	8.000K	9lm/led	
995191	 	36,5W	2.500K	8lm/led	
995207	 	36,5W	2.500K	8lm/led	
163712	 	36,5W	-	-	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

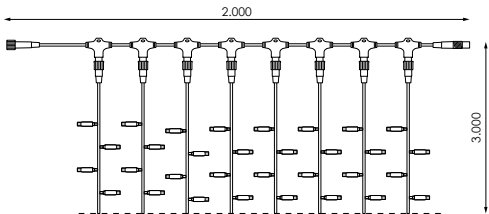


ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK (exterior)



			W		
 995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

SMART
LINK



⚡ 230V dc

Hz 50-60Hz

□ CII

⊙ 1 CANAL

⊙ IP65

⚡ DIP LED

🌡 -20°C~+60 °C

↕ 2x6m

⊙ 20

💡 1200

🔑 60

⌚ 30.000h

⚙ 3 sets

📦 400x350x200mm

👤 8,7kg (NW)

👤 9kg (GW)

⊙ REG. TRIAC PRILUX


❌ NO INC.

Camas
Sevilla

Referencias/ References/ Références/ Referências

		W	K	φ	
953177	 	74W	8.000K	9lm/led	
163569	 	74W	2.500K	8lm/led	
163576	 	74W	2.500K	8lm/led	
092609	 	74W	-	-	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

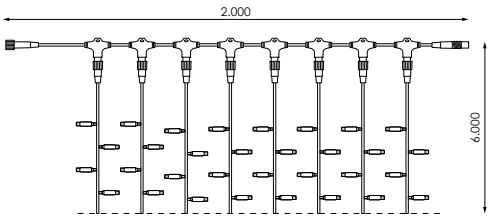

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO




+

Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK (exterior)



			W		
 995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

SMART
LINK



⚡ 230V dc

Hz 50-60Hz

□ CII

⊙ 1 CANAL

⊙ IP65

⚡ DIP LED

⊙ -20°C~+60 °C

↕ 2x9m

⊙ 20

☀ 1800

⊙ 90

⊙ 30.000h

⊙ NO Empalmable

⊙ 630x300x200mm

⊙ 13,5kg (NW)

⊙ 14,5kg (CW)

⊙ REG. TRIAC PRILUX


⊙ NO INC.

C.C. Espacio Torreldones
Madrid

Referencias/ References/ Références/ Referências

		W	K	φ	
953191	 	150W	8.000K	9lm/led	
146241	 	150W	2.500K	8lm/led	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

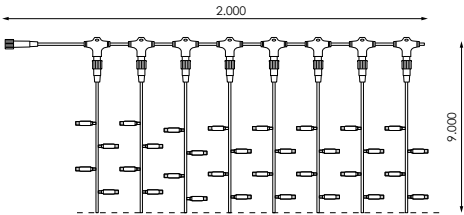

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO




+

Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/ Accessories/ Accessoires/ Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK (exterior)



			W		
 995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

Antares

Colección Shinning

PRILUX
eConcept



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

°° IP44 Plug

IP65

kg 5kg

💡 185leds

↕ 100x87cm

📦 108x95x15cm

🔌 INCLUIDO


📏 Pletina 12 x 4mm
Varilla Ø6mm

Estructura de aluminio aleación 6063 y temple T5

Referencias/ References/ Références/ Referências

				W
654364	flexiLED	STRINGPLUSLED	PMMA	11W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

IP44 Plug

IP65

↕ 249,6x106,7cm

💡 1.176leds

⚖ 9kg

📦 118x268x5cm

🔌 INC.


📏 Perfil 20 x 10 x 2mm
Perfil 10 x 10 x 1,8mm
Pletina 10 x 3mm

Estructura de aluminio alea-
ción 6063 y temple T5

Referencias/ References/ Références/ Referências

	1	2		W
385992	flexi 	flexi 	STRING  	55W
386005	flexi 	flexi 	STRING  	55W
386012	flexi 	flexi 	STRING  	55W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

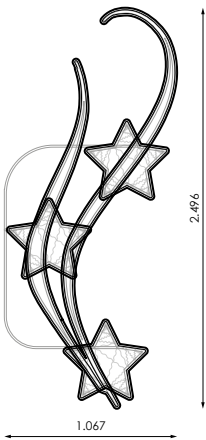

Bones Festes 250

con Cometa

PRILUX
eConcept 

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Bones Festes

 230V

Hz 50-60Hz

 CII

 IP44 Plug

 IP65

 8kg

 972leds

 267x820cm

 270x84x5cm

 INCLUIDO

 Perfil 10 x 10 x 1,8mm

Estructura de aluminio aleación 6063 y temple T5

Bones Festes 250


con Cometa



Referencias/ References/ Références/ Referências

	1	2	W
385695	flexi 	flexi 	78W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

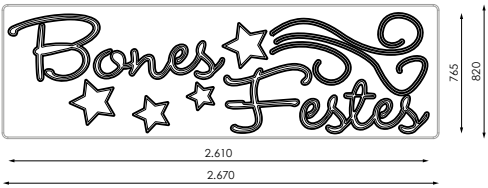

Bones Festes 500

con Cometa

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Bones Festes

 230V

Hz 50-60Hz

 CII

 IP44 Plug

 IP65

 26kg

 1.980leds

 525x170cm

 264x173x7,5cm

 INCLUIDO

 Perfil 20 x 10 x 2mm

Estructura de aluminio aleación 6063 y temple T5

Bones Festes 500


con Cometa



Referencias/ References/ Références/ Referências



	1	2	W
385701	flexi 	flexi 	156W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

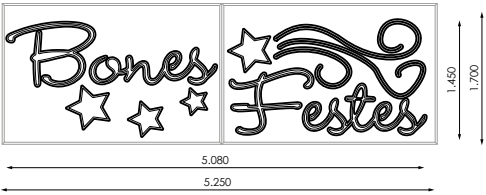

BONES FESTES CON COMETA 250

decorativo

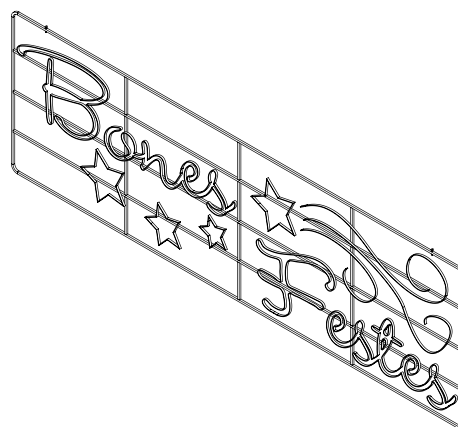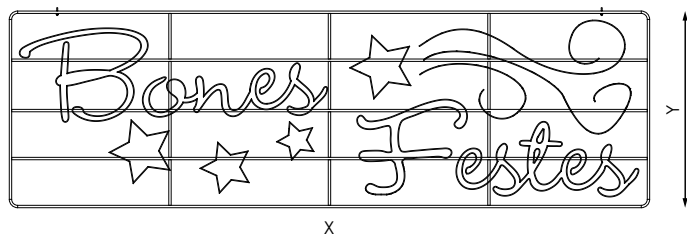

DIMENSIONES (X-Y)	POTENCIA	PESO
2670 x 820mm	78W	8Kg

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior.
- ¡Éste es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- Las lámparas no son intercambiables.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.


QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.


ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS)

1/

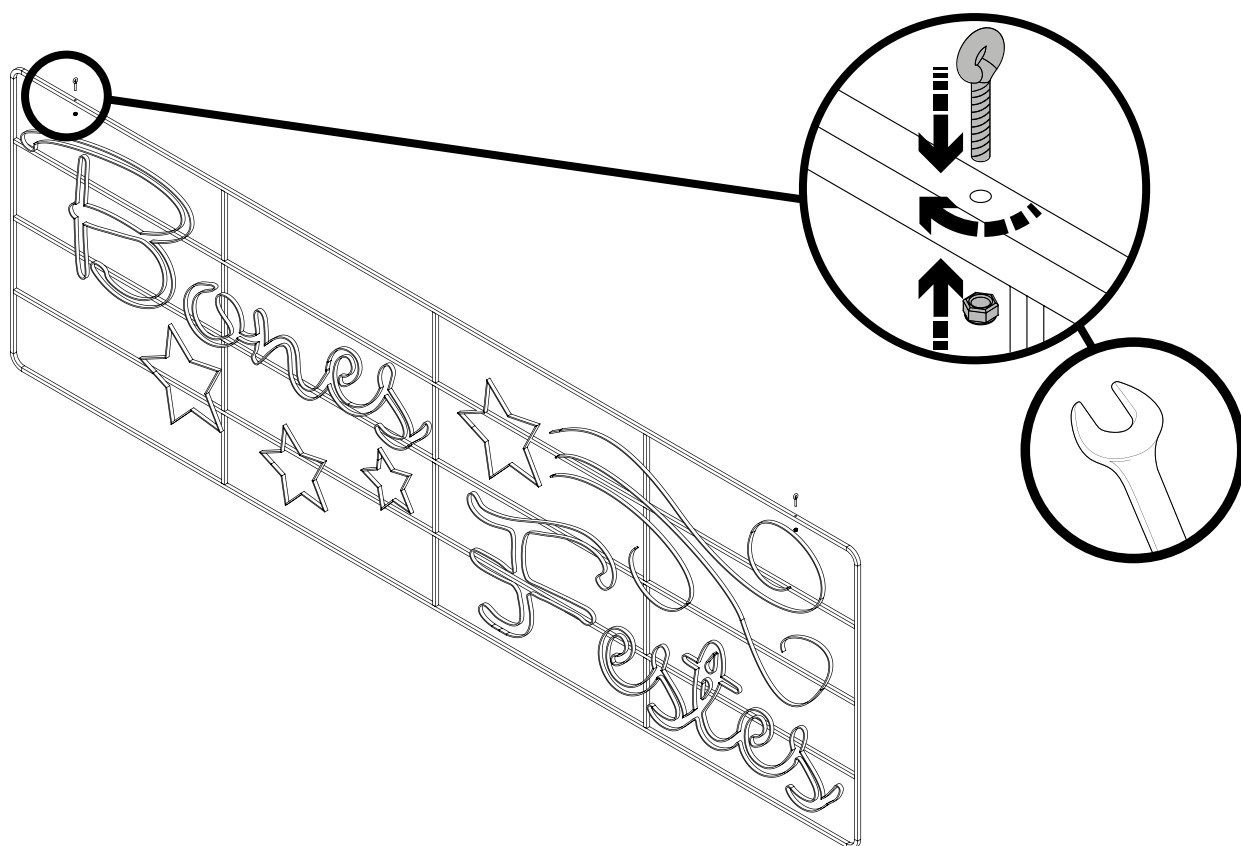


2/

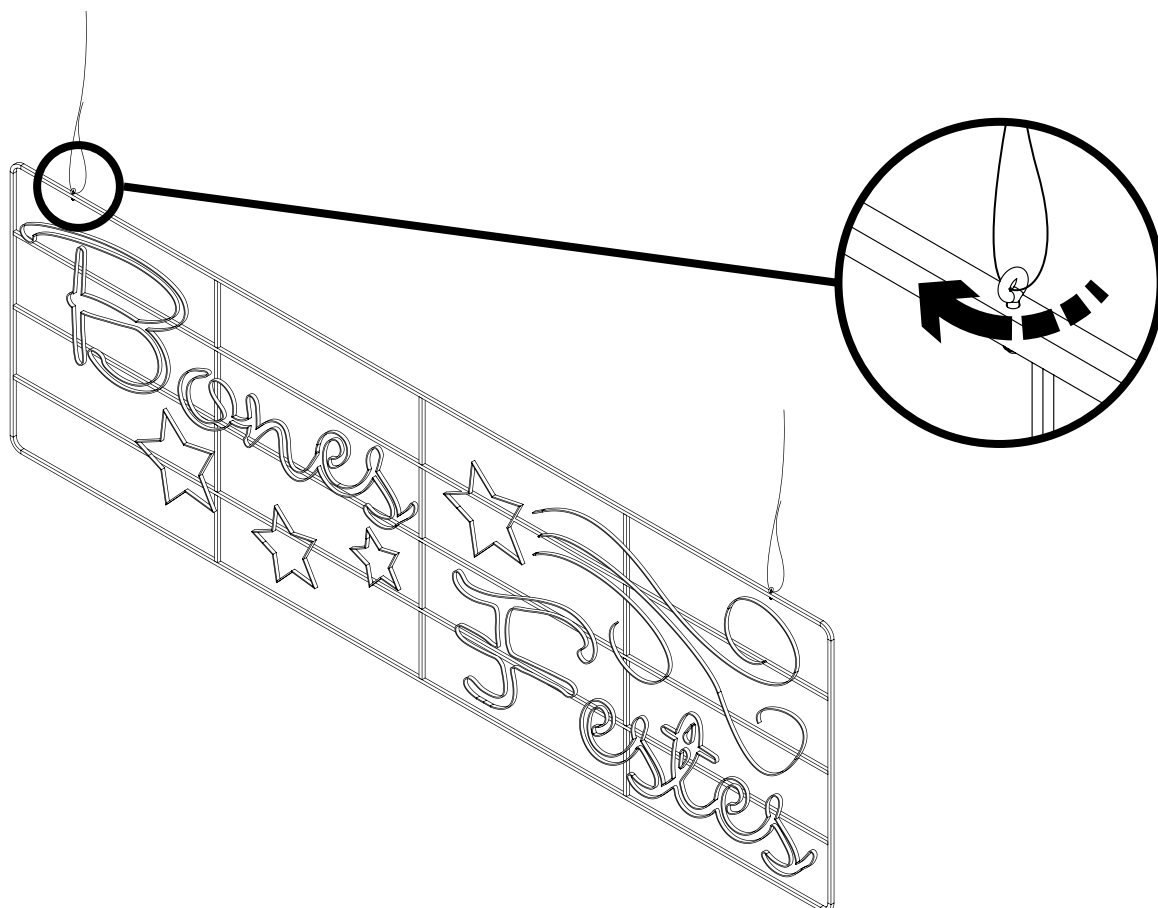

/MONTAJE/REPARACIÓN DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME


1

Localice el tramo de hilo a reparar y elimínelo.

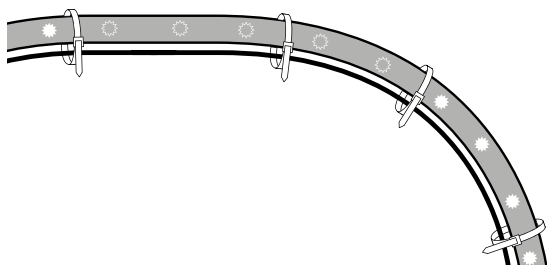

2


Corte un tramo de hilo nuevo y selle los orificios internos de ambos extremos con 2 o 3cm de silicona.

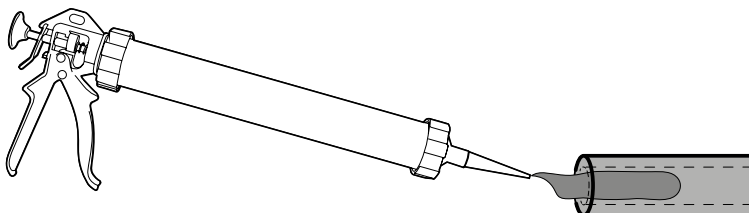

3


Inserte un conector introduciendo las patillas metálicas a través de los orificios de los cables metálicos del interior del hilo.

ATENCIÓN!
ASEGÚRESE DE QUE LA POLARIDAD Y EL SENTIDO DE LA CORRIENTE SON LOS CORRECTOS.




4

Introduzca el termorretráctil por uno de los extremos del hilo para su posterior sellado.




5

Proceda a unir los dos extremos del hilo mediante el conector rellenando el orificio con 2cm de silicona.

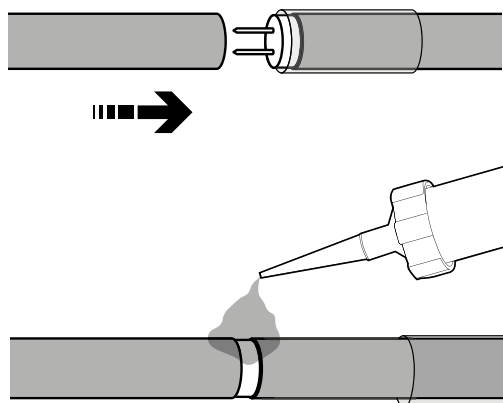

6



Coloque el termorretráctil sobre la junta de los dos tramos de hilo.

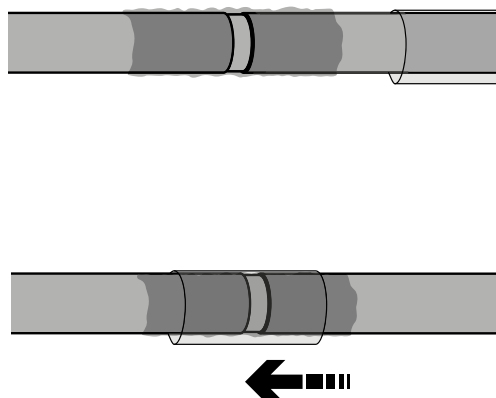

/MONTAJE/REPARACIÓN DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME



7/8

Selle la junta calentando el termo-
retráctil.

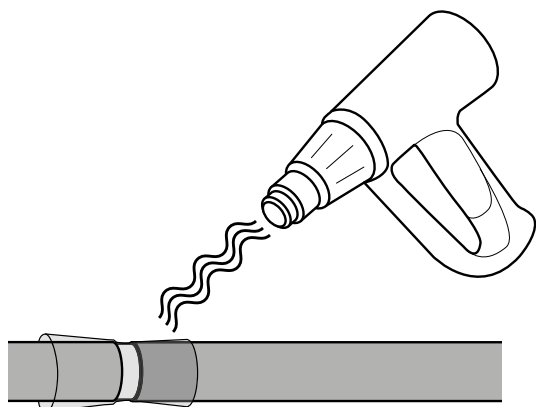


9/10/11

Repita este proceso en los extremos
de los tramos a sustituir colocando
un tapón para rematar los tramos
finales del hilo. No olvide rellenar los
orificios con silicona.

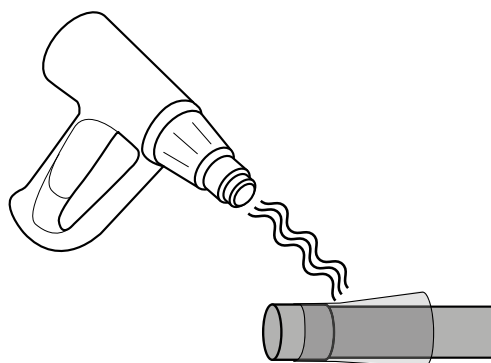

12


Fije los tramos de hilo a la estructura
del motivo.

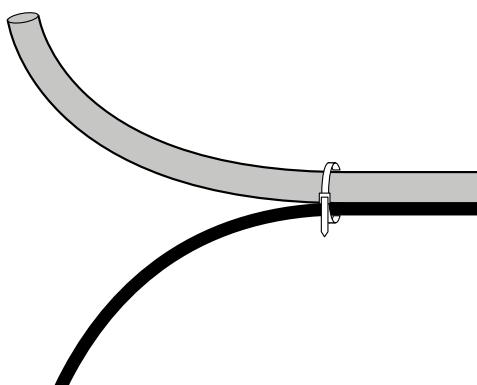

/MONTAJE/REPARACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN


1

Proceda a unir el cable de alimentación o en el empalme estanco insertando previamente el termorretráctil en uno de los dos elementos.

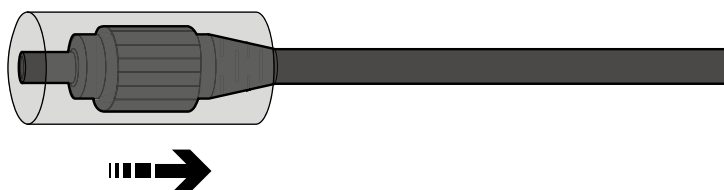


2

Conecte las clavijas del cable de alimentación y el empalme estanco, rosando la tapa posteriormente.

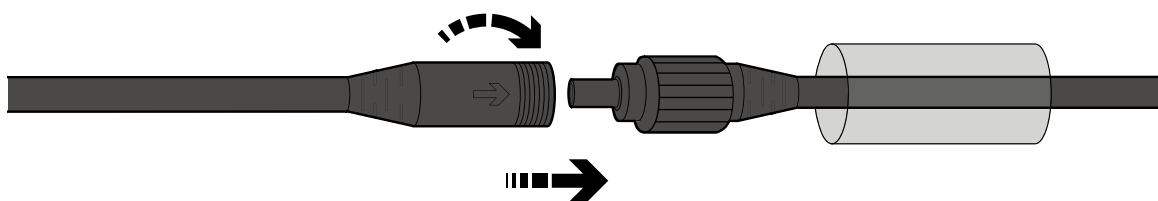


3

Coloque el termorretráctil sobre la unión de los dos elementos.

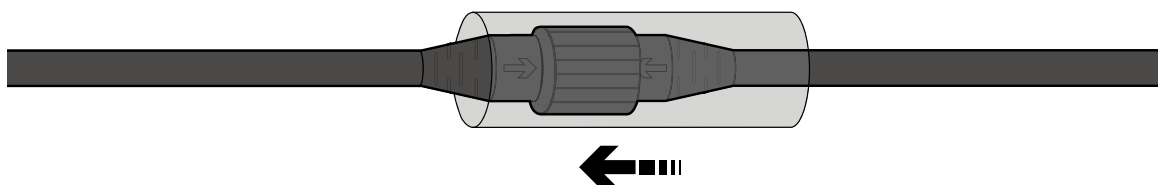


4

Caliente el termorretráctil para sellar la junta.

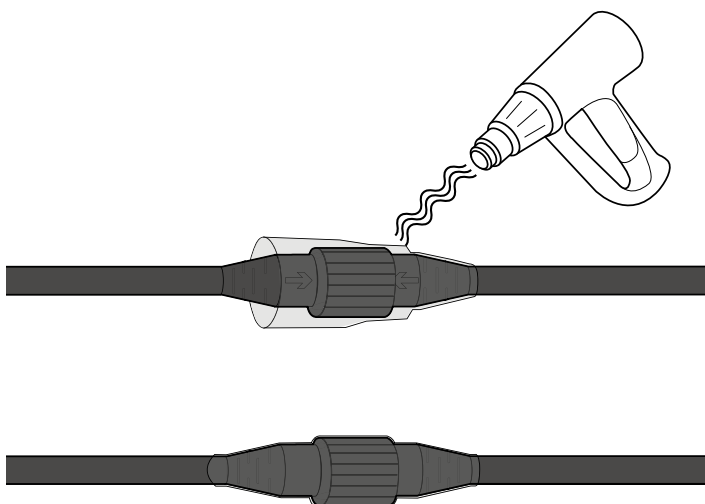

5


Rellene los orificios internos del extremo del hilo con 2 o 3cm de silicona.

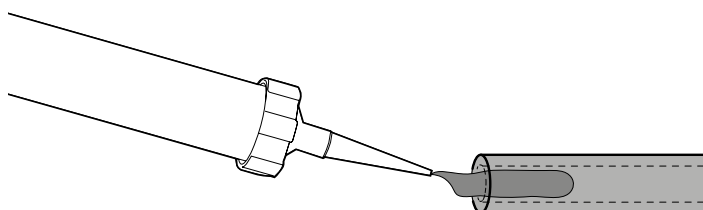

/MONTAJE/REPARACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN

6

Proceda realizar la unión entre cable de alimentación e hilo insertando el conector adecuado entre ambos elementos. Previamente debe introducirse un termorretráctil para su posterior sellado.




ATENCIÓN!

ASEGÚRESE DE QUE LA POLARIDAD Y EL SENTIDO DE LA CORRIENTE SON LOS CORRECTOS.


7

Una vez unidos los dos extremos aplique y extienda silicona sobre la unión y parte del hilo.

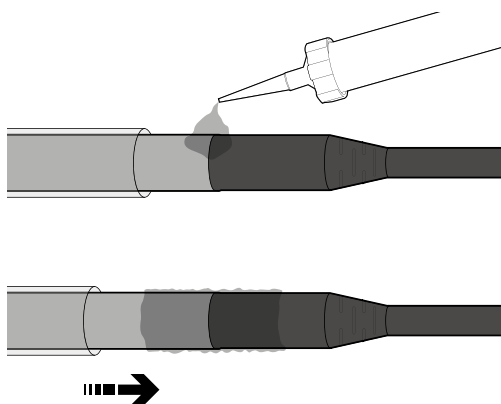

8

Coloque el termorretráctil sobre la unión de los elementos y aplique calor para su correcto sellado.

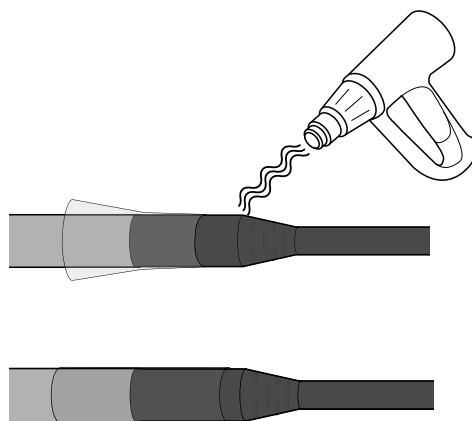

/RECOMENDACIÓN

Se recomienda la revisión de todas las conexiones y empalmes de los motivos y productos de Navidad antes y después de su puesta en funcionamiento en cada campaña para evitar la dilatación de juntas y condensaciones.

Se recomienda NO dejar expuesto a la intemperie el hilo luminoso más de un año para evitar su degradación por los rayos ultravioletas del sol.

Es recomendable la desinstalación del producto al finalizar cada campaña.

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.



SEDE CENTRAL

C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo (España)
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80

DELEGACIÓN NORESTE

C/ Bellvei 11-17
Polígono Can Salvatella,
08210, Barberá del Vallés
(Barcelona)
Tel.: 93 719 23 29
Fax: 93 719 25 90

DELEGACIÓN BRASIL



Prilux do Brasil
Comércio de Iluminação LTDA
CNPJ: 16.863.522/0001-57
Rua das Castanheiras
Nº 200 galpão 82,
Jardim São Pedro
CEP 13187-065 Hortolândia (SP)



www.grupoprilux.com

BONES FESTES CON COMETA 500

decorativo

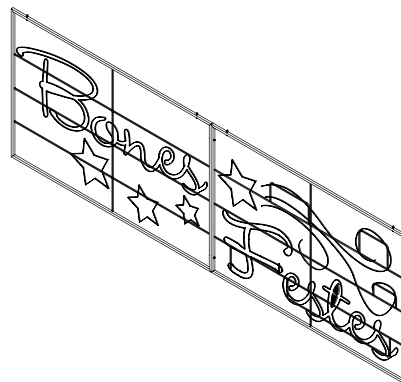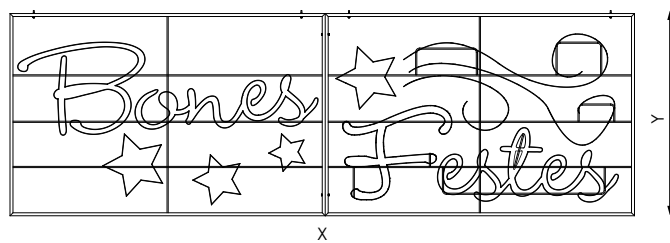

DIMENSIONES (X-Y)	POTENCIA	PESO
5250 x 1700mm	156W	26Kg

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior.
- ¡Éste es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- Las lámparas no son intercambiables.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.


QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.


ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS)


1/

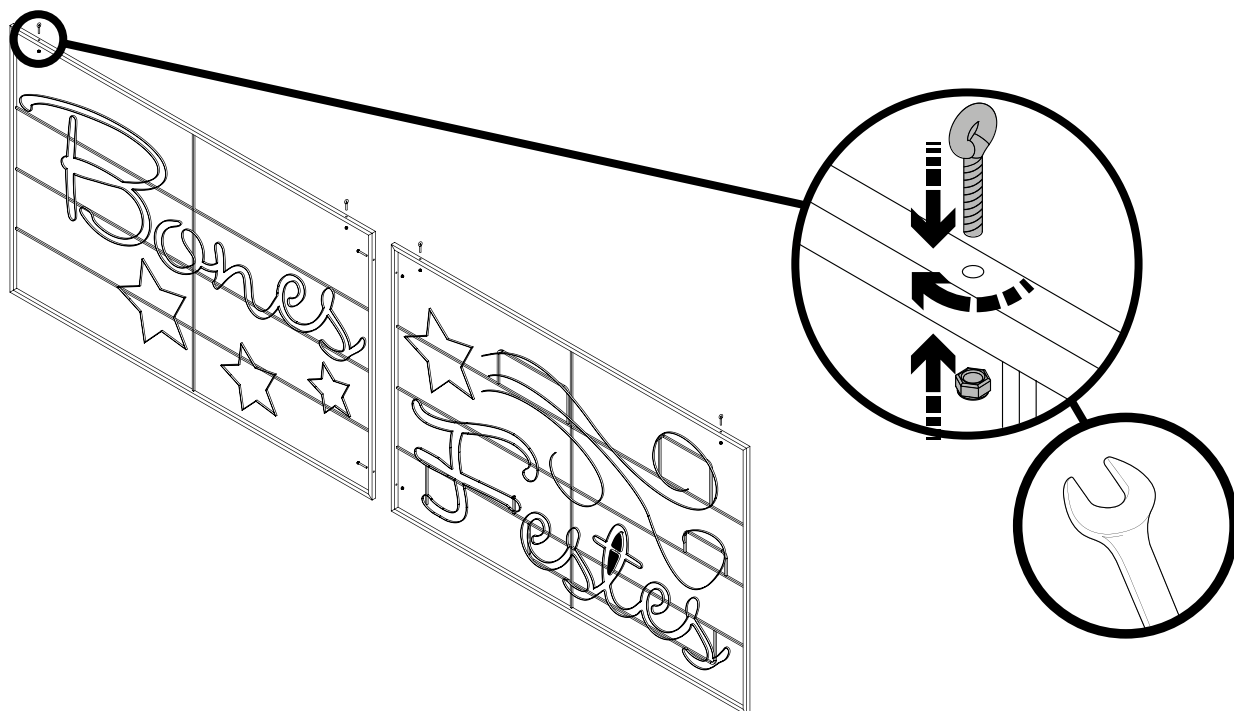

2/

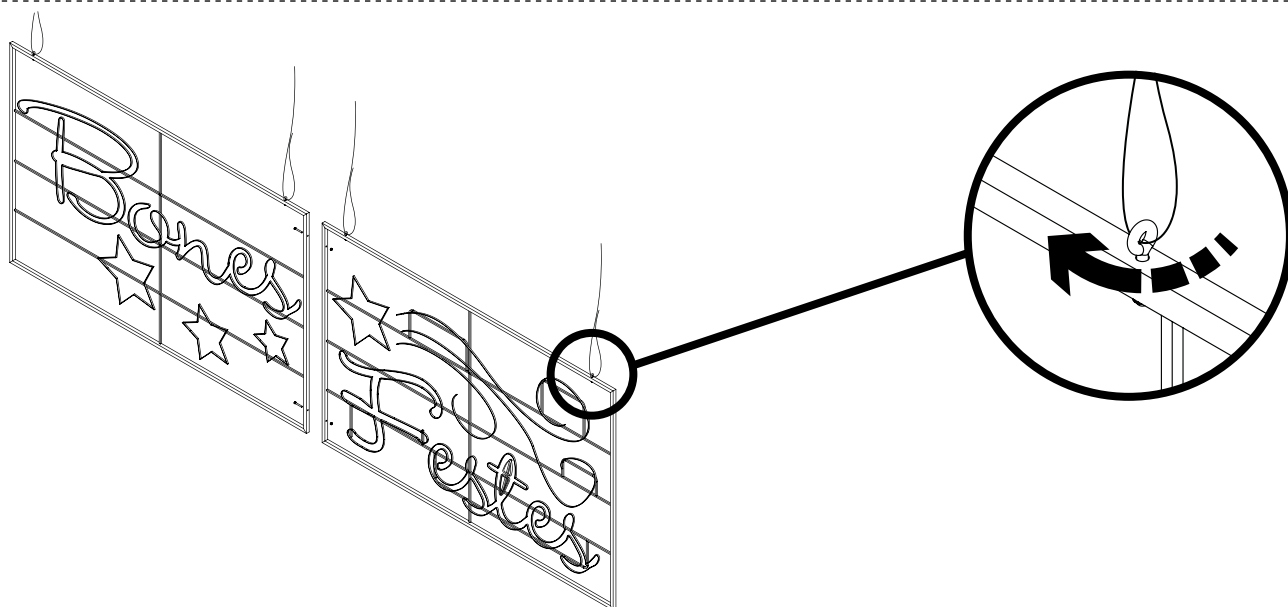


3/

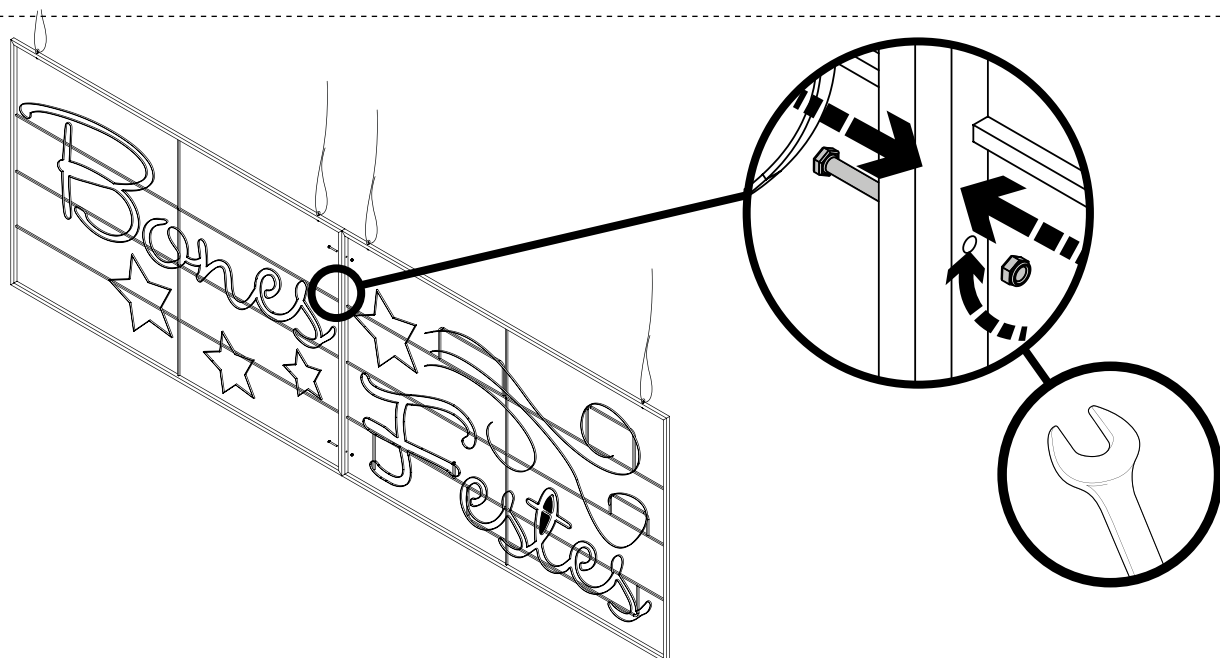

/MONTAJE/REPARACIÓN DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME


1

Localice el tramo de hilo a reparar y elimínelo.

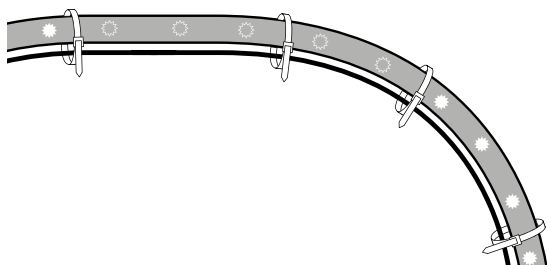

2


Corte un tramo de hilo nuevo y selle los orificios internos de ambos extremos con 2 o 3cm de silicona.

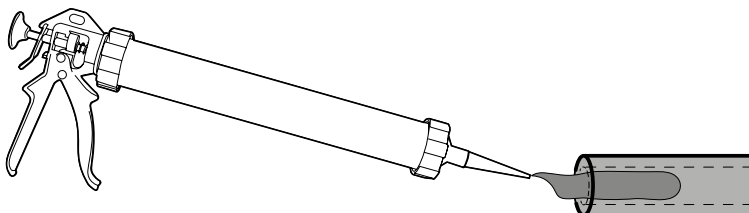

3


Inserte un conector introduciendo las patillas metálicas a través de los orificios de los cables metálicos del interior del hilo.

ATENCIÓN!
ASEGÚRESE DE QUE LA POLARIDAD Y EL SENTIDO DE LA CORRIENTE SON LOS CORRECTOS.




4

Introduzca el termorretráctil por uno de los extremos del hilo para su posterior sellado.




5

Proceda a unir los dos extremos del hilo mediante el conector rellenando el orificio con 2cm de silicona.

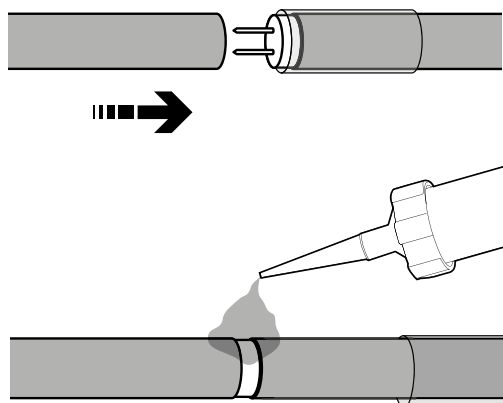

6



Coloque el termorretráctil sobre la junta de los dos tramos de hilo.

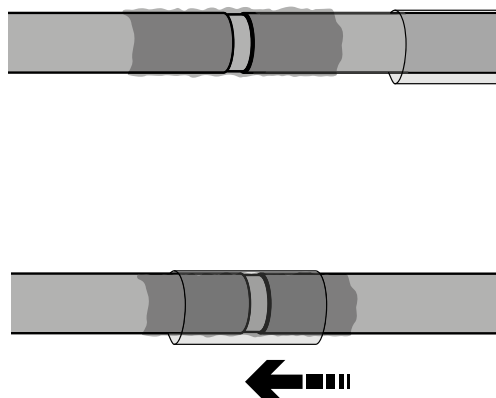

/MONTAJE/REPARACIÓN DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME



7/8

Selle la junta calentando el termo-
retráctil.

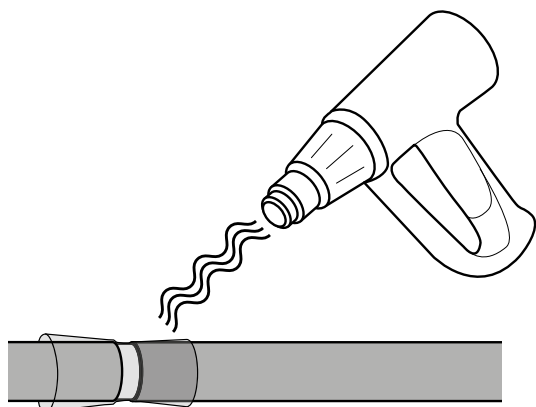


9/10/11

Repita este proceso en los extremos
de los tramos a sustituir colocando
un tapón para rematar los tramos
finales del hilo. No olvide rellenar los
orificios con silicona.

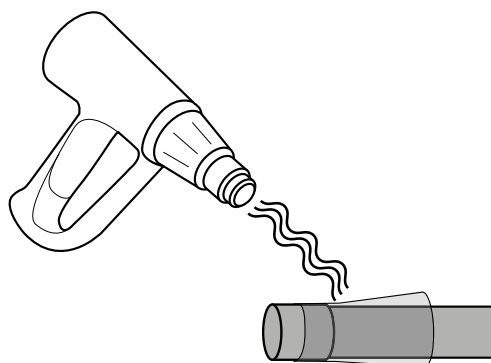

12


Fije los tramos de hilo a la estructura
del motivo.

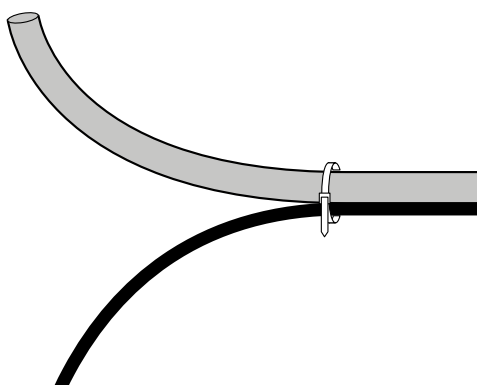

/MONTAJE/REPARACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN


1

Proceda a unir el cable de alimentación o en el empalme estanco insertando previamente el termorretráctil en uno de los dos elementos.

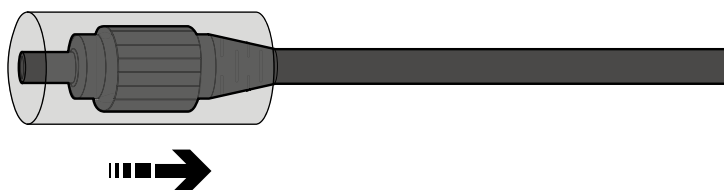


2

Conecte las clavijas del cable de alimentación y el empalme estanco, rosando la tapa posteriormente.

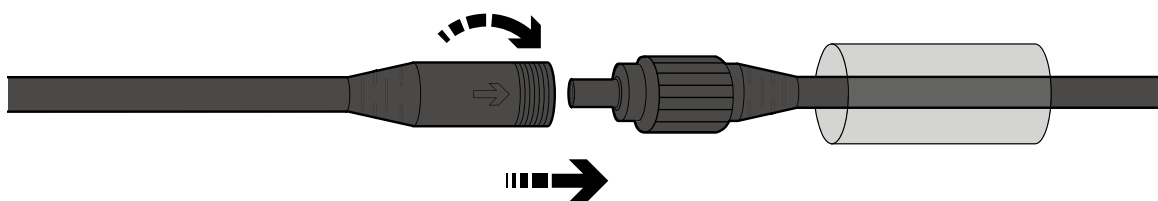


3

Coloque el termorretráctil sobre la unión de los dos elementos.

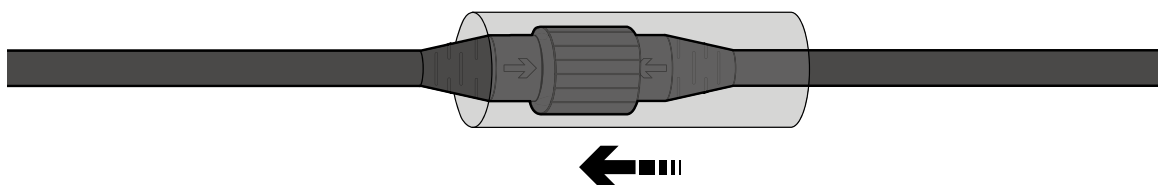


4

Caliente el termorretráctil para sellar la junta.

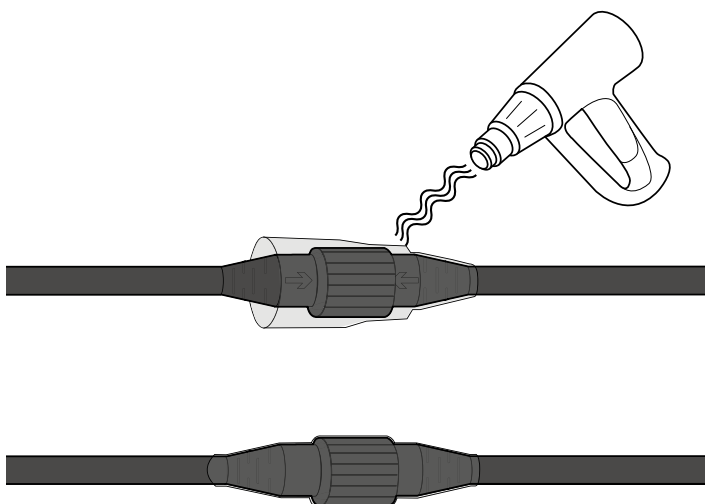

5


Rellene los orificios internos del extremo del hilo con 2 o 3cm de silicona.

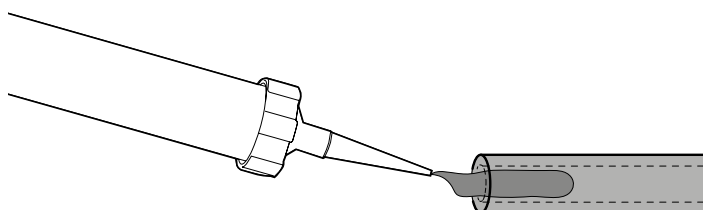

/MONTAJE/REPARACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN

6

Proceda realizar la unión entre cable de alimentación e hilo insertando el conector adecuado entre ambos elementos. Previamente debe introducirse un termorretráctil para su posterior sellado.




ATENCIÓN!

ASEGÚRESE DE QUE LA POLARIDAD Y EL SENTIDO DE LA CORRIENTE SON LOS CORRECTOS.


7

Una vez unidos los dos extremos aplique y extienda silicona sobre la unión y parte del hilo.

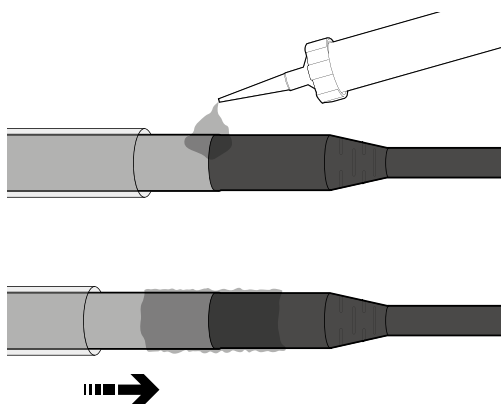

8

Coloque el termorretráctil sobre la unión de los elementos y aplique calor para su correcto sellado.

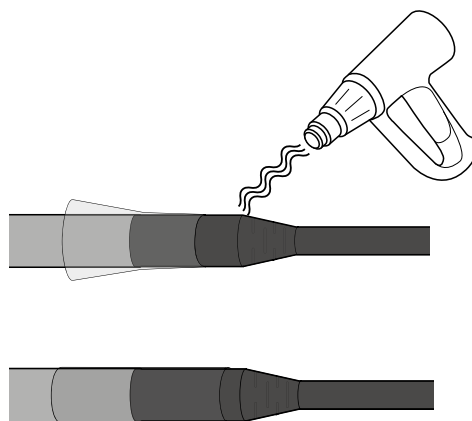

/RECOMENDACIÓN

Se recomienda la revisión de todas las conexiones y empalmes de los motivos y productos de Navidad antes y después de su puesta en funcionamiento en cada campaña para evitar la dilatación de juntas y condensaciones.

Se recomienda NO dejar expuesto a la intemperie el hilo luminoso más de un año para evitar su degradación por los rayos ultravioletas del sol.

Es recomendable la desinstalación del producto al finalizar cada campaña.

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.



SEDE CENTRAL

C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo (España)
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80

DELEGACIÓN NORESTE

C/ Bellvei 11-17
Polígono Can Salvatella,
08210, Barberá del Vallés
(Barcelona)
Tel.: 93 719 23 29
Fax: 93 719 25 90

DELEGACIÓN BRASIL

Prilux do Brasil
Comércio de Iluminação LTDA
CNPJ: 16.863.522/0001-57
Rua das Castanheiras
Nº 200 galpão 82,
Jardim São Pedro
CEP 13187-065 Hortolândia (SP)



www.grupoprilux.com

STRING **PLUS** 180

CÁPSULA CLARA

PRILUX
eConcept



SMART
LINK 



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	DIP LED
	-20°C~+60 °C
	12m (4m x 3segmentos)
	4m
	180
	60
	30.000h
	Max. 100m
	420x385x250mm
	1,14kg (NW)
	12,6kg (GW)
	REG. TRIAC PRILUX
	NO INC.

CC Nervión Plaza
Sevilla

STRING PLUS 180


CÁPSULA CLARA



Referencias/ References/ Références/ Referências

			W	K	ϕ	
995108		3W	10W	8.000K	9lm/led	
163651		3W	10W	8.000K	9lm/led	
995115		3W	10W	2.500K	8lm/led	
995122		3W	10W	2.500K	8lm/led	
546577		3W	10W	2.000K	7lm/led	
546584		3W	10W	2.000K	7lm/led	
163477		3W	10W	-	-	
477987		3W	10W	-	-	
477949		3W	10W	-	-	
163507		3W	10W	-	-	
163491		3W	10W	-	-	
542227		3W	10W	-	-	
163514		3W	10W	-	-	
477932		3W	10W	-	-	
388153		3W	10W	-	-	
388160		3W	10W	-	-	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões




ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO




Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK (exterior)



TERMORRETRACTIL



995092



230Vac

Max. 480W

CII

IP44 Plug
IP65 Conector

977722



230Vac

Max. 480W

CII

IP44 Plug
IP65 Conector



553698

Termoretractil Ø25mm, corte 1m.
Heat-shrinkable Ø25mm, cut 1m.
Ø25mm thermorétractable, couper 1m.
Tubo contração termica Ø25mm, corte 1m.

STRING **PLUS** 180

CÁPSULA MATE

PRILUX
eConcept



SMART
LINK




Palacio Episcopal
Segovia

	230V dc
	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	DIP LED
	-20°C~+60 °C
	12m (4m x 3segmentos)
	4m
	180
	60
	30.000h
	Max. 100m
	420x385x250mm
	1,14kg (NW)
	12,6kg (GW)
	REG. TRIAC PRILUX
	NO INC.

Referencias/ References/ Références/ Referências

			W	K	ϕ	
148894	 	3W	10W	8.000K	9lm/led	
210775	 	3W	10W	10.000K	10lm/led	
146227	 	3W	10W	8.000K	9lm/led	
961165	 	3W	10W	2.500K	8lm/led	
952361	 	3W	10W	-	-	
191944	 	3W	10W	-	-	
095587	 	3W	10W	-	-	
966450	 	3W	10W	-	-	
952392	 	3W	10W	-	-	
405829	 	3W	10W	-	-	
952378	 	3W	10W	-	-	
191951	 	3W	10W	-	-	
405836	 	3W	10W	-	-	
952385	 	3W	10W	-	-	
405843	 	3W	10W	-	-	
151122	 	3W	10W	-	-	
952408	 	3W	10W	-	-	
977241	 	3W	10W	-	-	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO




+

Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK (exterior)



			W		
 995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

Giant Cone

CW-WW



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

EJEMPLOS DE OPCIONES POSIBLES/ EXAMPLES OF POSSIBLE OPTIONS/
EXEMPLES D'OPTIONS POSSIBLES/ EXEMPLOS DE POSSÍVEIS OPÇÕES

	230V
Hz	50-60Hz
	CII
	IP44 Plug
	IP65
	INCLUIDO
	Perfil 40 x 20 x 2,5mm Perfil 40 x 40 x 3mm Perfil 30 x 30 x 2mm Perfil 25 x 25 x 2mm Perfil 20 x 20 x 2mm Perfil 25 x 15 x 2mm Perfil 10 x 10 x 1,8mm Varilla Ø8mm
	Estructura de aluminio aleación 6063 y temple T5

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Todos los materiales se sirven por separado.

E/ All materials are served separately.


F/ Tous les matériaux sont servis séparément.

P/ Todos os materiais são servidos separadamente.

Referencias/ References/ Références/ Referências


		 + LILIUM		W		
511612	6,34m	7,12m	STRING PLUS 	250W	141kg	3.323leds
511629	8,33m	9,11m	STRING PLUS 	405W	200kg	5.032leds
511636	10,32m	11,49m	STRING PLUS 	625W	315kg	
511643	12,31m	13,48m	STRING PLUS 	780W	460kg	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

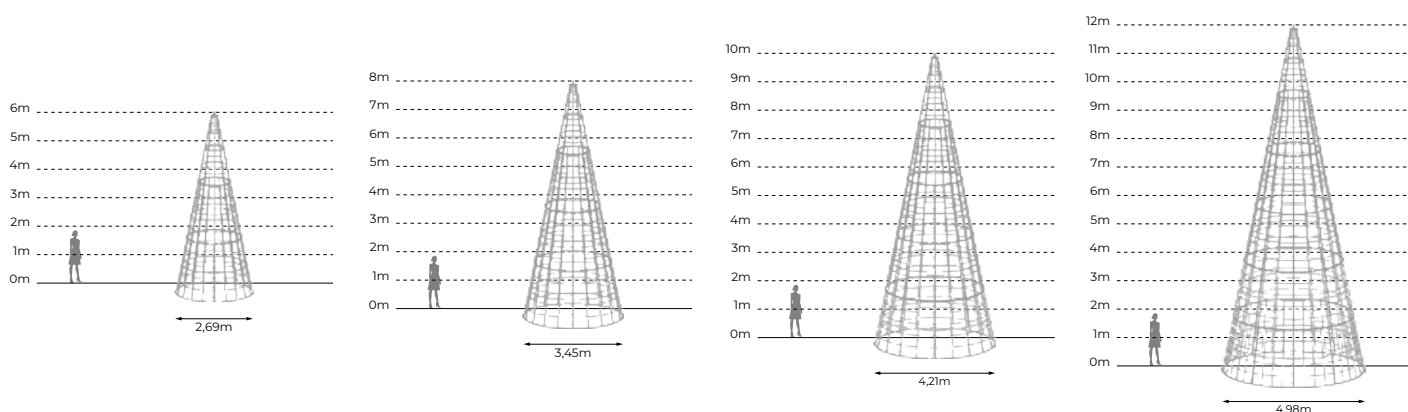

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CONTROLADOR CW-WW CON MANDO



				W
C	486309	230V	IP55	Max. 2.000leds


Efecto memoria
Memory effect
Effet mémoire
Efeito de memória

Giant Cone

RGB CW/WW



Manual instrucciones

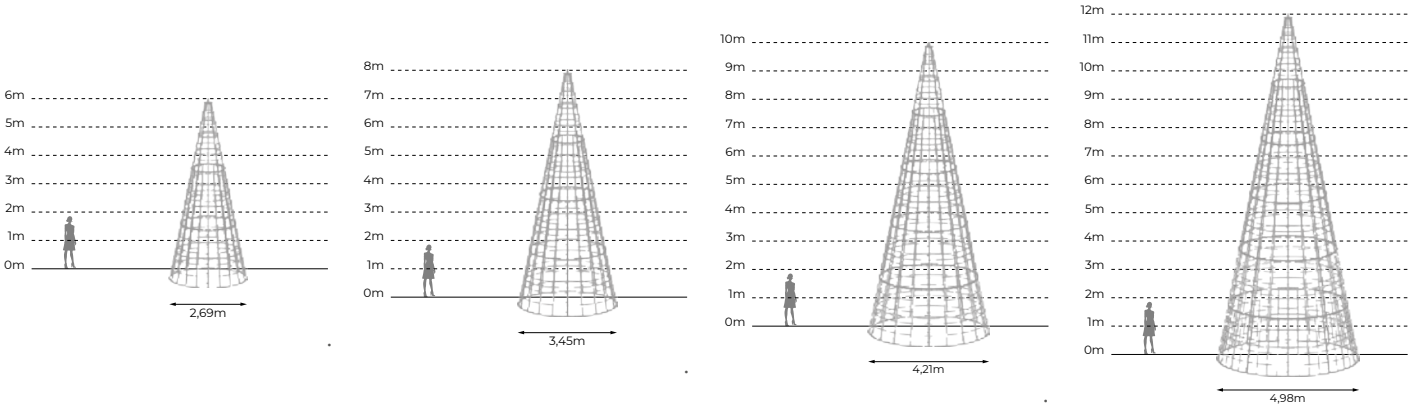

	Dimensiones	6m	Ø2.694 x 6.345mm
		8m	Ø3.452 x 8.330mm
		10m	Ø4.214 x 10.320mm
		12m	Ø4.976 x 12.310mm
	Nº NIVELES/ Nº partes	6m	3/5
		8m	4/9
		10m	5/13
		12m	6/19
	Uso externo	Si	

AVISO

- ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO.
- LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.
- LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.
- QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.
- ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.
- ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)
- ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS)

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

- TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.

PRECAUCIONES:

- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior.
- ¡Éste es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- Las lámparas no son intercambiables.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.

DESGLOSE NIVELES:

- **NIVEL 1:**
 - Fabricado en 1 módulo completo, con anclajes para los vientos.
 - Medidas: Ø1.178 x 2.385mm
 - Aro inferior: Perfil 25x15
- **NIVEL 2:**
 - Fabricado en 2 partes.
 - Medidas: Ø1.936 x 1.980mm
 - Aro superior: Perfil 25x15
 - Aro inferior: Perfil 25x15
- **NIVEL 3:**
 - Fabricado en 2 partes.
 - Medidas: Ø2.694 x 1.980mm
 - Aro superior: Perfil 25x15
 - Aro inferior: Perfil 25x15
- **NIVEL 4:**
 - Fabricado en 4 partes.
 - Medidas: Ø3.452 x 1.985mm
 - Aro superior: Perfil 25x15
 - Aro inferior: Perfil 40x20
- **NIVEL 5:**
 - Fabricado en 4 partes.
 - Medidas: Ø4.214 x 1.990mm
 - Aro superior: Perfil 40x20
 - Aro inferior: Perfil 40x20
- **NIVEL 6:**
 - Fabricado en 6 partes.
 - Medidas: Ø4.976 x 1.990mm
 - Aro superior: Perfil 40x20
 - Aro inferior: Perfil 40x20

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

Antes de empezar con el montaje, tenga localizadas las partes de cada NIVEL.

- Se inicia el montaje siempre por el NIVEL de la base, dependiendo de la altura de nuestro GIANT CONE, será el NIVEL 6 (12m), NIVEL 5 (10m), NIVEL 4 (8m) ó NIVEL 3 (6m). **La superficie donde vaya a instalar su Giant Cone, tiene que estar lo suficientemente uniforme.** De no ser así, por favor pongase en contacto con su comercial para que le suministre los niveladores necesarios (accesorio aparte, NO incluido). (Ver apartado nivelación).
- **BASE:** Se posicionarán todas las partes del NIVEL base, (dependiendo de la altura de nuestro GIANT CONE) en círculo. Tenga en cuenta que tiene que seguir el orden marcado en el etiquetado que se encontrará al lado de los tornillos en la fijación vertical (A con A, B con B,...) . Se irán premontando los tornillos, tuercas y arandelas de fijación vertical, 6 unidades para cada pieza del NIVEL (ver parte de anclajes vertical). Esta base, a partir de 8m, tiene una puerta para que el instalador pueda acceder al interior para un mejor montaje y acceso al interior para su posterior decoración o electrificación. Dicha puerta tiene un cerrojo. Una vez premontados los tornillos, tuercas y arandelas, procederemos a realizar el apriete final.
- **MONTAJE DE LOS SIGUIENTES NIVELES:** Con la ayuda de maquinaria de elevación y los EPI'S adecuados para trabajos en altura, procederemos a elevar una pieza del siguiente NIVEL y la posicionaremos en la parte superior del NIVEL anterior. Premontaremos los tornillos, tuercas y arandelas horizontales (ver parte de anclajes horizontal) para prefijar esta pieza, y proceder a montar las piezas del NIVEL restantes. Una vez premontadas las piezas que forman el NIVEL y los tornillos, tuercas y arandelas horizontales (unión con el NIVEL inferior), ajustaremos todas las piezas y procederemos a premontar los tornillos, tuercas y arandelas de fijación vertical (unión de partes del NIVEL). Para una mayor estabilidad del cono, algunos NIVELES llevan un arriostramiento, para dar fortaleza a la estructura (Ver apartado de arriostramientos). Una vez premontados los tornillos, tuercas y arandelas, procederemos a realizar el apriete final.


- **NIVEL 1:** Finalizaremos la instalación de la estructura del cono, colocando el NIVEL 1 que es de una sola pieza premontando y fijando los tornillos, tuercas y arandelas horizontales (unión entre NIVELES)
- Si ha adquirido un GIANT CONE con el accesorio de iluminación en punta, debe instalarlo antes de empezar con la decoración del GIANT CONE (Ver apartado de FIJACIÓN PUNTA).

NOTA: SI LA UBICACIÓN DEL GIANT CONE ES EN EL EXTERIOR, POR SEGURIDAD Y SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, UNA VEZ FINALIZADO EL MONTAJE DEL NIVEL 1, FIJAREMOS LA ESTRUCTURA AL SUELO CON VIENTOS (RECOMENDADO). SI NO FUERA POSIBLE FIJAR LA ESTRUCTURA AL SUELO, TENDREMOS QUE PONER CONTRAPESOS EN EL INTERIOR DEL CONO SEGÚN LA ALTURA Y ESFUERZO SOPORTADO. EN ESTA OPERACIÓN SERÁ EL INSTALADOR EL QUE DETERMINARÁ LA CORRECTA FIJACIÓN DE LA ESTRUCTURA SEGÚN LA UBICACIÓN DE LA ESTRUCTURA.


ANCLAJES:


Material suministrado con GIANT CONE

VERTICAL		
KIT	Nº TORNILLOS/TUERCAS/ARANDELAS	
1 AL 2	ARANDELA A2 M10	8
	TUERCAS A2 M10	8
	TORNILLOS A2 M10X45	8
3	ARANDELA A2 M10	8
	TUERCAS A2 M10	8
	TORNILLOS A2 M10X45	8
4	TORNILLO M12X50 DIN933 INOX A2 70	16
	ARANDELA PLANA M12 DIN9021 INOX A2	16
	TUERCA M12 DIN934 INOX A2	16
5	ARANDELA PLANA M12 DIN9021 INOX A2	16
	TUERCA M12 DIN934 INOX A2	16
	TORNILLO M12X60 DIN933 INOX A2 70	16
6	ARANDELA PLANA M12 DIN9021 INOX A2	24
	TUERCA M12 DIN934 INOX A2	24
	TORNILLO M12X60 DIN933 INOX A2 70	24

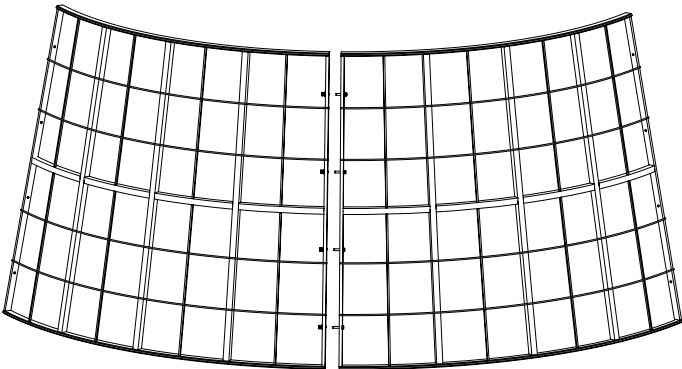

HORIZONTAL		
KIT	Nº ABARCONES/TUERCAS/ARANDELAS	
1 AL 2	ABARCON 46X50 M10	4
	PLETINA ABARCON 90X30X4	4
	ARANDELA A2 M10	8
3	TUERCAS A2 M10	8
	ABARCON 46X50 M10	6
	PLETINA ABARCON 90X30X4	6
4	ARANDELA A2 M10	12
	TUERCAS A2 M10	12
	ABARCON 46X50 M10	8
5	PLETINA ABARCON 90X30X4	8
	ARANDELA A2 M10	16
	TUERCAS A2 M10	16
6	ABARCON 56X60 M12	12
	PLETINA ABARCON 110X35X4	12
	ARANDELA PLANA M12 DIN9021 INOX A2	24
7	TUERCA M12 DIN934 INOX A2	24
	ABARCON 56X60 M12	12
	PLETINA ABARCON 110X35X4	12
8	ARANDELA PLANA M12 DIN9021 INOX A2	24
	TUERCA M12 DIN934 INOX A2	24
	ABARCON 56X60 M12	12

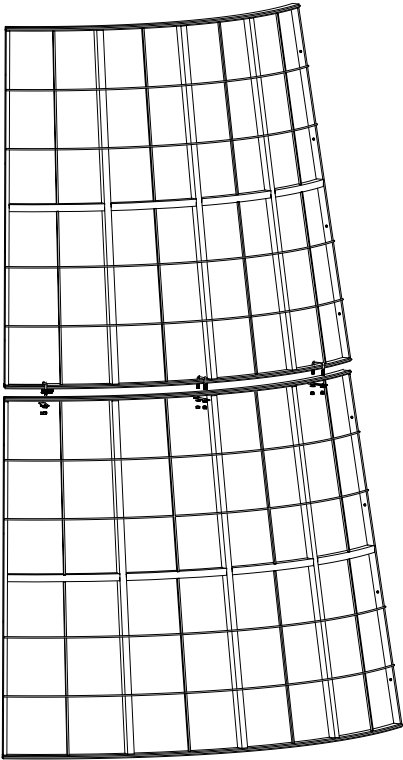


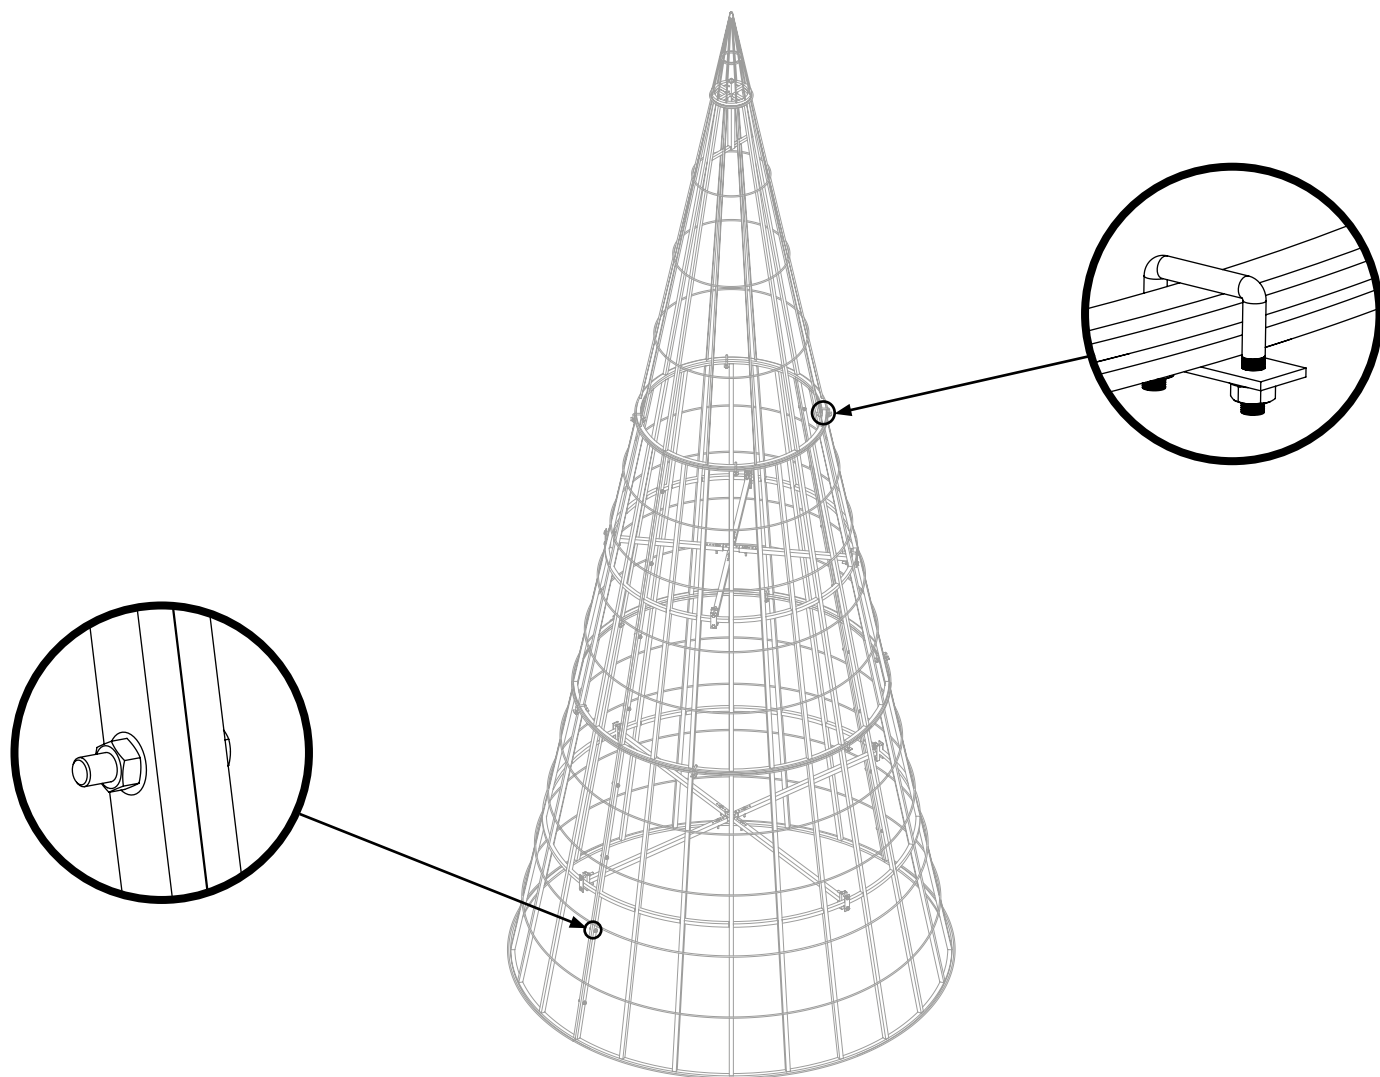

NIVELACIÓN (NO INCLUIDA)


En el caso de necesitar nivelar su GIANT CONE, deberá utilizar el número de niveladores indicado en la tabla. Deberá repartir de forma regular los niveladores a lo largo de toda la base del cono. Tan solo tendrá que realizar los agujeros para un tornillo de métrica M12, que es la medida del nivelador Prilux, y posteriormente insertar una arandela y una tuerca de la misma medida, una vez que tenga nivelado su GIANT CONE.

NIVELACIÓN	
ALTURA	Nº NIVELADORES
6m	10
8m	10
10m	10
12m	10



FIJACIÓN DE LA ESTRELLA EN PUNTA


Si desea colocar una estrella en la punta, esta deberá llevar la fijación con un perfil de 25x25. Deberá colocarla antes de montar el NIVEL 1 (punta).

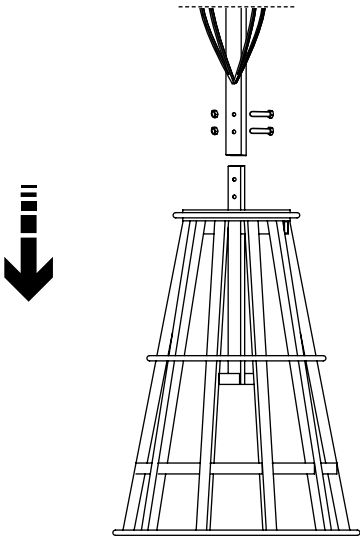

ARRIOSTRAMIENTO:

Coloque el arriostramiento a los metros desde la base a los que se indica en la tabla, puede ser en medio del modulo o en diametro superior del modulo:

ARRIOSTRAMIENTO INTERIOR				
DIMENSION CONO	Nº DE ARRIOSTRAMIENTOS TOTALES	Nº DE ARRIOSTRAMIENTOS	ALTURA DE POSICION DESDE LA BASE	POSICION EN EL NIVEL
12m	3	1	Nivel 2 (3m)	N2-Medio
		1	Nivel 4 (6m)	N4-Top
		1	Nivel 5 (9m)	N5-Medio

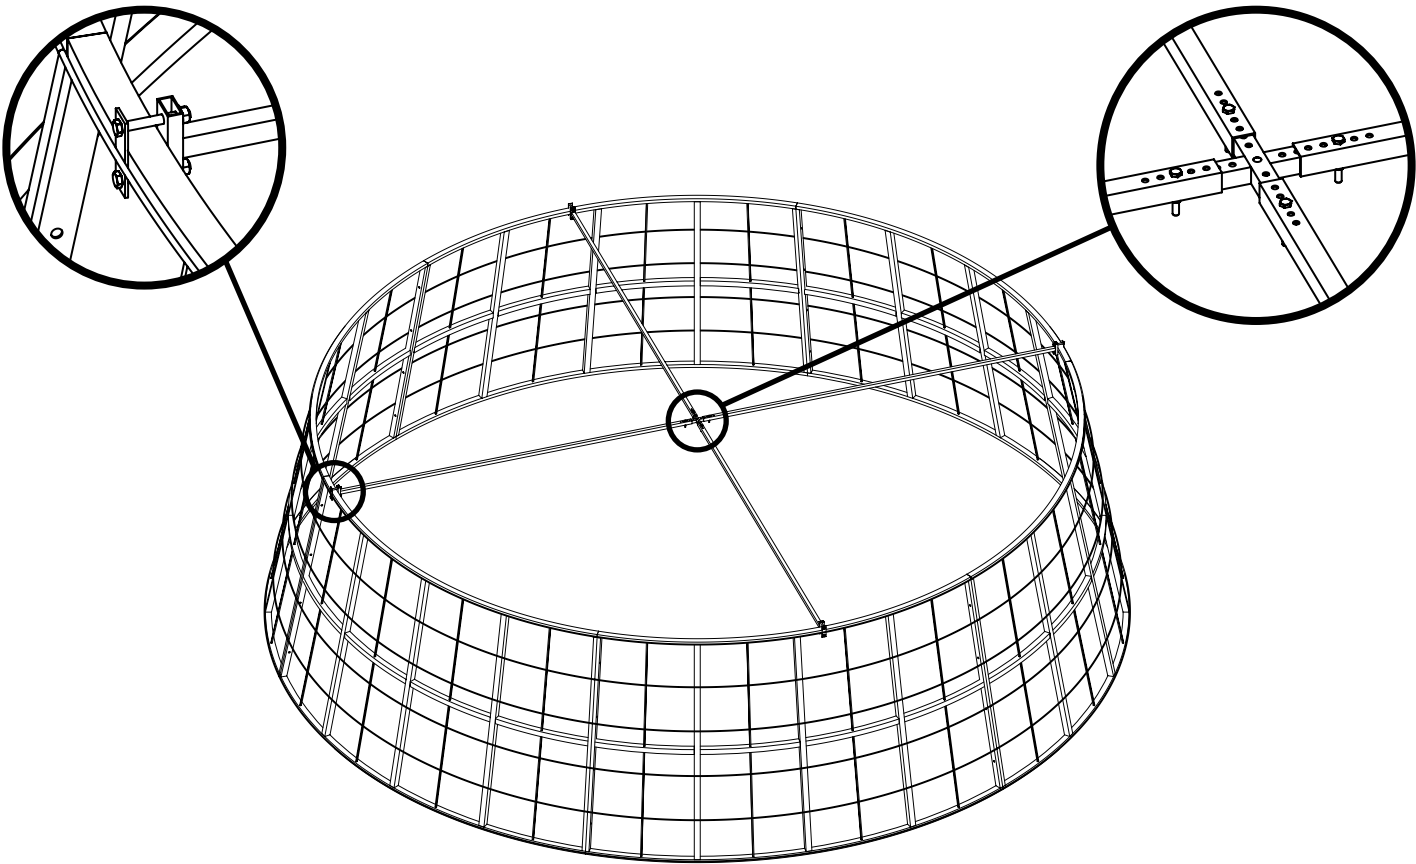

ANCLAJE DEL GIANT CONE:

Es OBLIGATORIO el anclaje de nuestro GIANT CONE y para ello, hay dos posibilidades (NO INCLUIDAS), el anclaje interior o el anclaje exterior:

1. ANCLAJE INTERIOR:

Si va ha colocar los anclajes en el **interior** del GIANT CONE, no deberá poner una carga inferior a la establecida en la tabla de pesos anexa. Los pesos deberán ser fijados a la base de la estructura mediante cables de acero de sección igual o superior a los indicados en la tabla anexa.
(ATENCIÓN! LOS PESOS Y CABLES DE ACERO NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRODUCTO)


CONTRAPESOS INTERIOR (COMO MÍNIMO)		
ALTURA	CONTRAPESOS (KG)	CABLE DE ACERO
6m	750kg	Ø6mm
8m	1.000kg	Ø8mm
10m	1.575kg	Ø8mm
12m	4.200kg	Ø10mm

2. ANCLAJE EXTERIOR:

Si su GIANT CONE se va ha instalar en el exterior es recomendable que lo ancle al suelo con vientos de acero. El anclaje al **exterior** debe ser de 3 cables de viento de acero para 12m o inferiores y de 14m a 20m de 6 cables de viento de acero de al menos Ø8mm de sección.
· 3 VIENTOS: Deberán colocarse en las uniones verticales entre los paños o en la unión entre el NIVEL 1 y 2. Los 3 vientos deberán llevar una inclinación de 120° en planta y con una inclinación máxima de 45° (42° para 12m) con respecto a la horizontal, si la inclinación se reduce, la tensión sobre el cable aumenta.
(ATENCIÓN! LOS PESOS Y CABLES DE ACERO NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRODUCTO)

CONTRAPESOS EXTERIOR (COMO MÍNIMO)			
ALTURA	CONTRAPESOS POR CADA VIENTOS	Nº VIENTOS	RESISTENCIA SISTEMA FIJACIÓN
6m	517kg	3	179kg
8m	916kg	3	186kg
10m	860kg	3	187kg
12m	1.104kg	3	202kg

3 VIENTOS

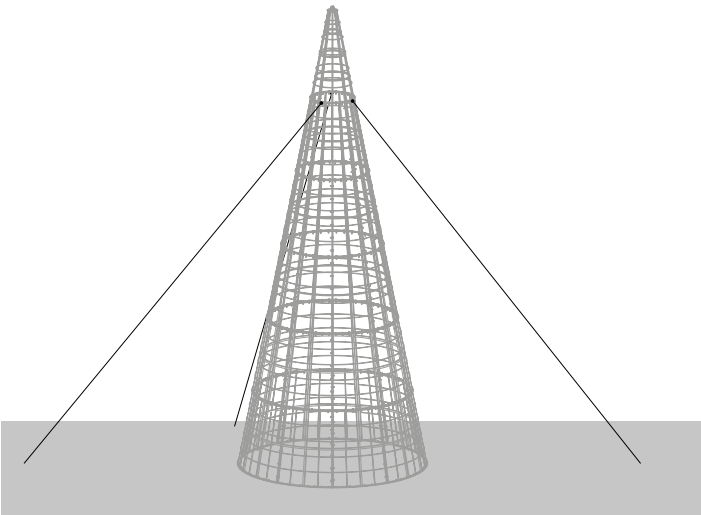

GIANT CONE ELECTRIFICADO DE FÁBRICA:

Si usted ha adquirido su Giant Cone electrificado, siga el siguiente esquema de conexionado, si por el contrario, usted lo ha adquirido sin electrificar, vaya al siguiente apartado (DECORACIÓN GIANT CONE (NO INCLUIDA)):

CONEXIONADO ELECTRICO CAJAS ESTANCAS:

Si ha colocado el paño marcado con la letra A uno encima del otro en los diferentes NIVELES, verá que tiene una caja estanca marcada con dicha letra, esta caja estanca será la caja principal de cada NIVEL. Si no, tendrá que recolocar los NIVELES para que coincidan las cajas estancas del NIVEL A.

· UNIÓN ENTRE PAÑOS:


Una la caja A con la B, la B con la C,...y así sucesivamente hasta tener unidos los paños del NIVEL con los conectores rápidos (Ver apartado siguiente).





· UNIÓN ENTRE NIVELES:



Una la caja A con la A del NIVEL superior con el conector rápido (Ver apartado siguiente).

· UNIÓN LILIUM CON NIVEL 1:

Una el conector de la estrella Liliium a la caja estanca del NIVEL 1A.

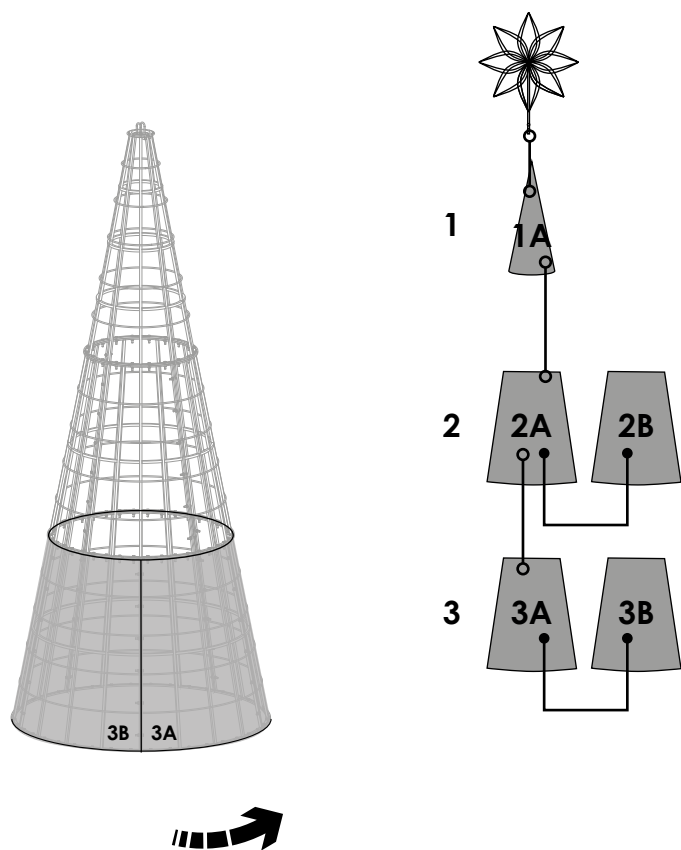


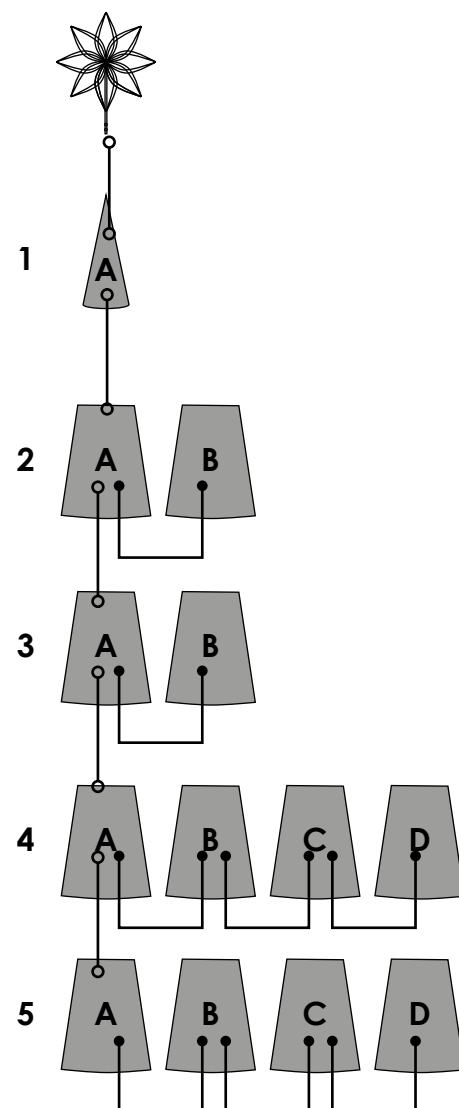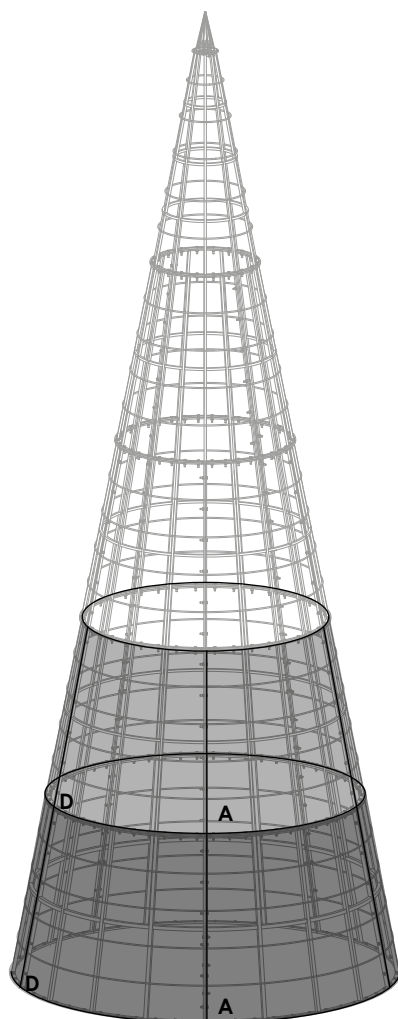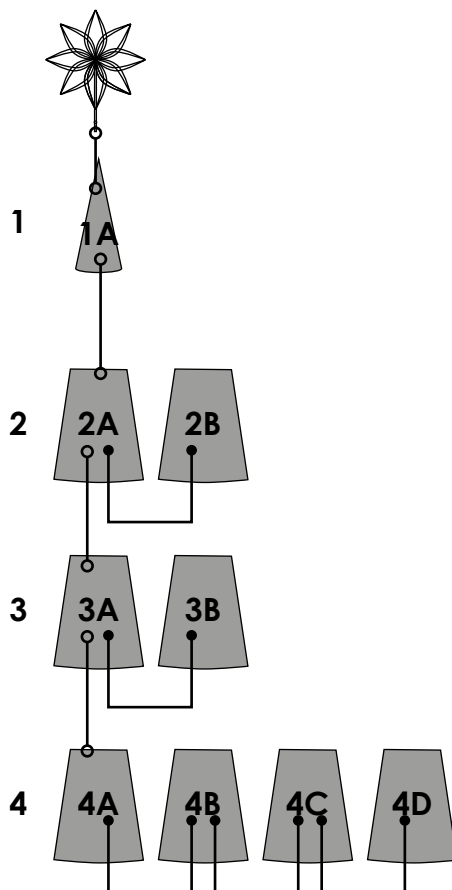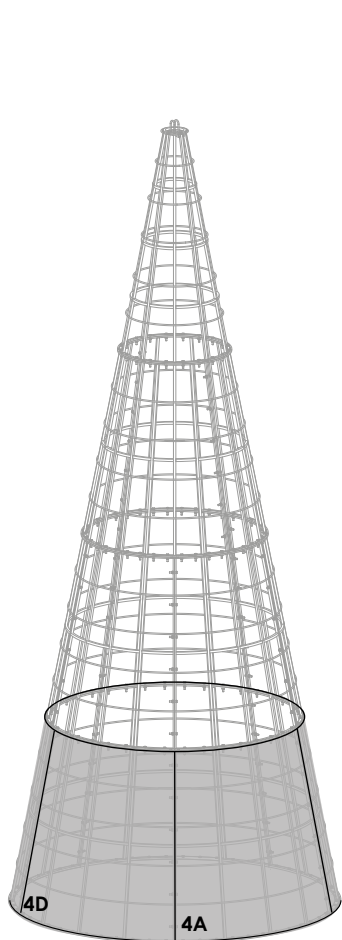

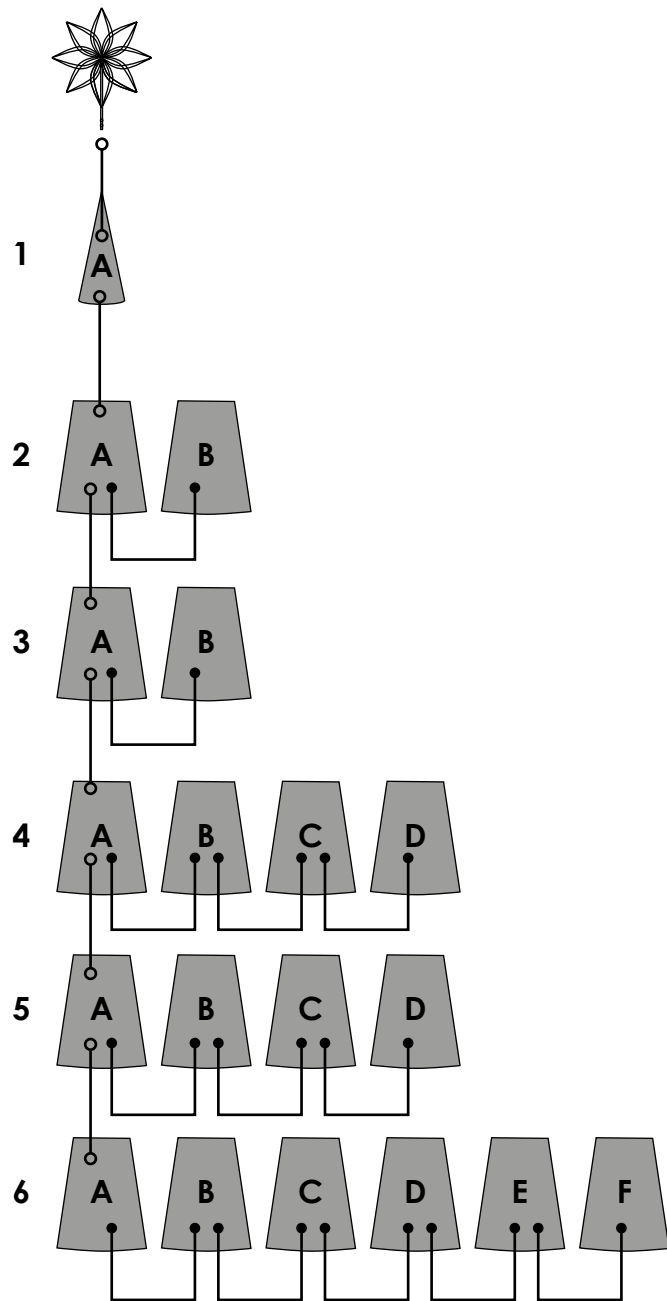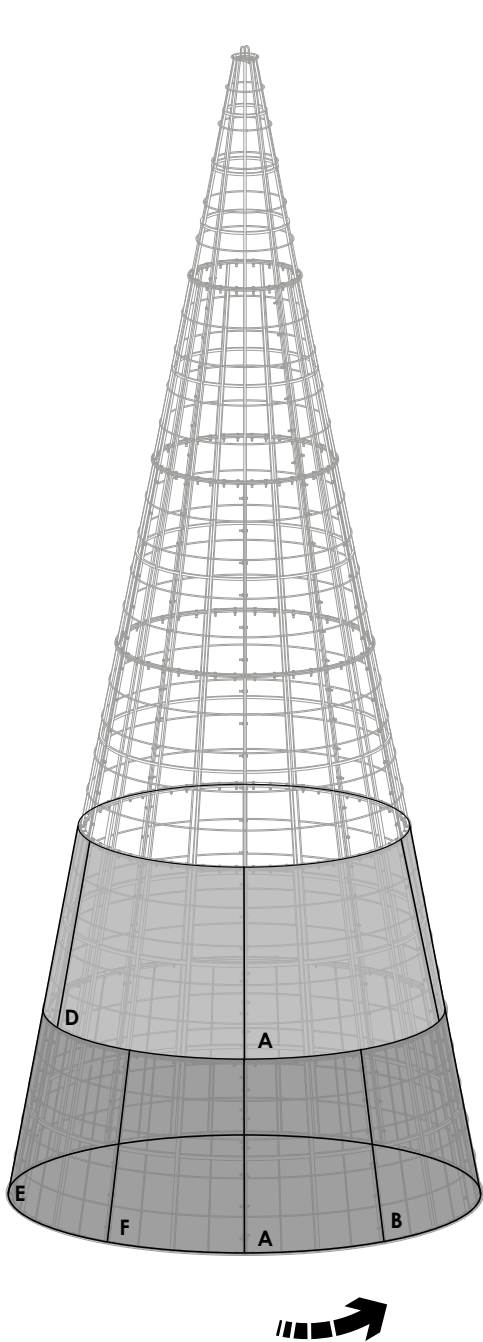




Alimentación entre paños
Conector entre paños y entre cajas estancas de los distintos niveles

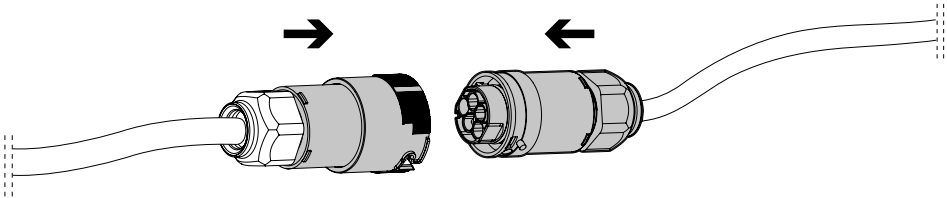


Conector hembra
Conector a la red eléctrica (Ver apartado siguiente).

MONTAJE DEL CONECTOR HEMBRA (socket) A LA RED ELÉCTRICA:


1/

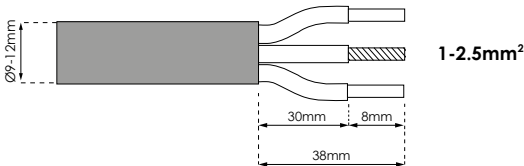


2/




3/

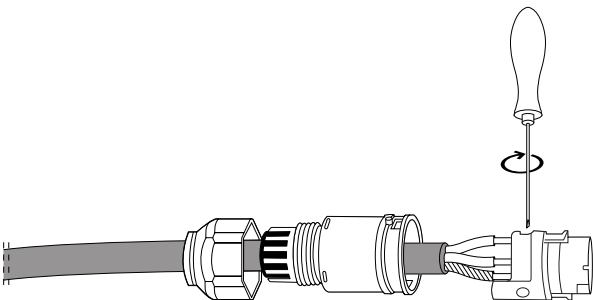


4/

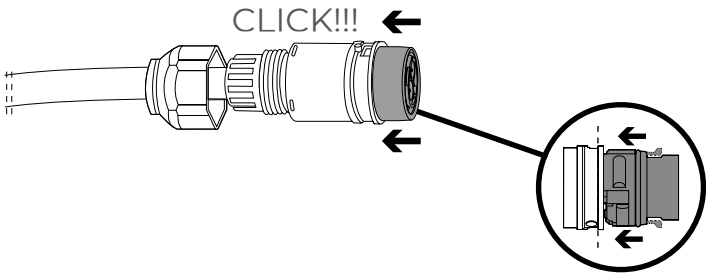


5/



6/

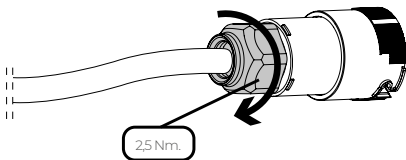

7/

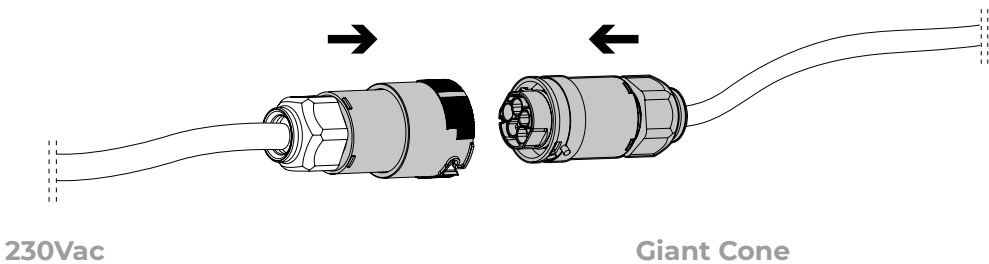

CONEXIONADO EXTENSION DMX:


Si ha colocado el paño marcado con la letra A uno encima del otro en los diferentes módulos, verá que tiene una caja estanca marcada con dicha letra, esta caja estanca será la caja principal de cada módulo.

· DATOS ENTRE PAÑOS:

Una la extensión del paño A con la B, la B con la C,...y así sucesivamente hasta tener unidos los paños del módulo con las extensiones DMX, excepto la última extensión DMX del último paño del módulo.

· DATOS ENTRE MÓDULOS:

La última extensión DMX del último paño del módulo, irá conectada a la extensión del paño A del módulo superior.

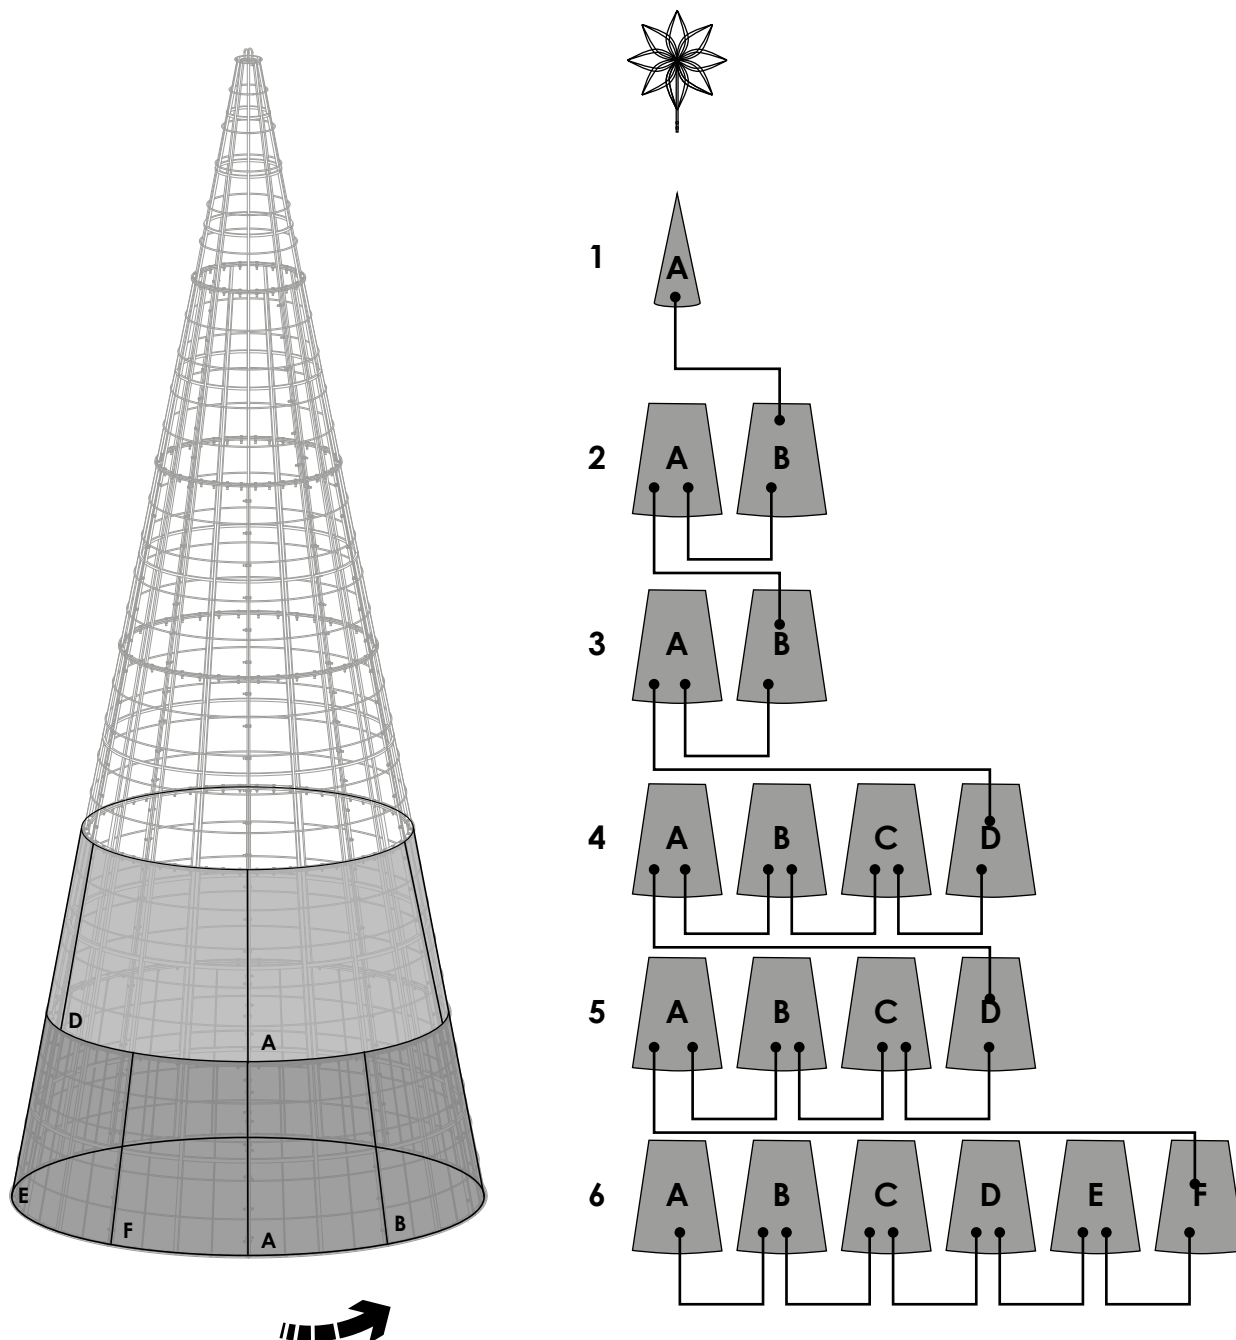

FUNCIONAMIENTO:

Tiene dos opciones con el cableado suministrado:

· FUNCIONAMIENTO SIN DMX:



Solo deberá conectar las extensiones DMX entre los distintos paños tal y como se muestra en el punto anterior y el Giant Cone a través del controlador pasarela hará un cambio secuencial cada 15 segundos.

· FUNCIONAMIENTO CON DMX:

Deberá consultar con el equipo de sistemas de Prilux para la configuración.

BOTÓN	FUNCIÓN
	Encender/Apagar
	Color rojo
	Color verde
	Color azul
	Color amarillo
	Color púrpura
	Color blanco
	Color azul claro
	Parpadeo (encendido y apagado)
	Con flashes blancos
	Regulación (desvanecer y encender)
	Multicolor
	Flashes aleatorios
	Cambio automático de color 1- Cambio de un color constante cada 3 seg. 2- Cambio de colores constantes con flashes blancos cada 3 seg.
	Velocidad

BOTÓN	FUNCIÓN
	Encender/Apagar
	Color blanco frío
	Color blanco cálido
	Color blanco frío + Flash blanco frío
	Color blanco neutro (color intermedio)
	Color blanco cálido + Flash blanco cálido
	Color Flash blanco cálido
	Color Flash blanco frío
	Cambio de color automático: 1. Cambiar el color fijo cada 15segundos. 2. Cambiar el color con flash cada 15segundos. 3. Se desvance y enciende (WF) en un color diferente cada 8segundos 2 veces. 4. Enciende y apaga (WF) en diferentes colores cada 3segundos 2 veces. 5. Diferentes destellos de color al azar cada 15segundos. Cada función tiene 15segundos. (La velocidad puede ser programada.) Secuencia de colores: Blanco frío CW / Blanco cálido WW / Blanco neutro.
	Color blanco frío fijo + Color Flash blanco cálido
	Color blanco cálido fijo + Color Flash blanco frío
	Parpadeo (encendido y apagado)
	Regulación (desvanecer y encender)
	Velocidad

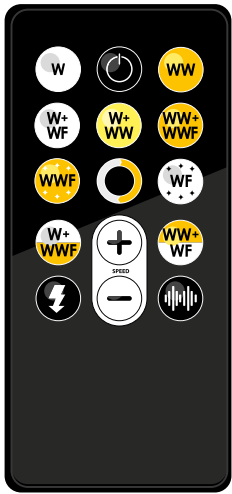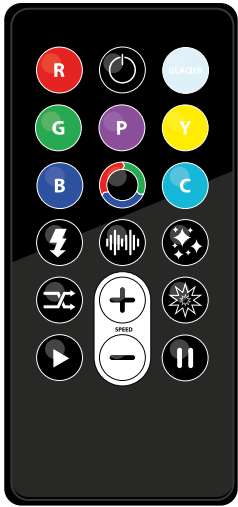

Doble Estrella 3D

Portal



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



⚡ 24V

Hz 50-60Hz

⚡ CIII

IP44 Plug

IP65

💡 2.916leds

⚖️ 37,3kg

↕ 3.169x1.900x452mm

🔌 INCLUIDO

📏
Perfiles 40x20x2,5mm
Perfiles 20x20x2mm
Pletina 12x4mm
Varilla Ø8mm


Estructura de aluminio alea-
ción 6063 y temple T5



Referencias/ References/ Références/ Referências

		1	2	W
		STRING	PVC NET	109W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

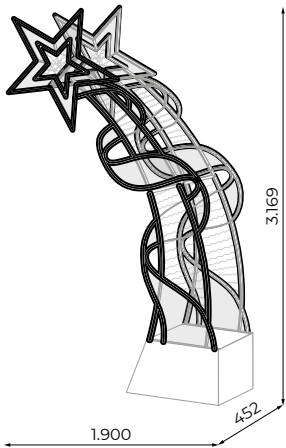



Opción de composición/ Composition option/ Option de composition/ Opção de composição



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



 24V

Hz 50-60Hz

 CIII

 IP44 Plug
IP65

 4.528leds

 62kg

 369,8x379,8cm

 INCLUIDO


 Perfil 50x30x2mm
Perfil 30x30x2mm
Perfil 20x20x2mm
Perfil 20x10x2mm
Perfil 10x10x1,8mm
Pletina 10x3mm
Pletina 12x4mm
Varilla Ø6mm

Estructura de aluminio aleación
6063 y temple T5

Referencias/

				W
511339	flexi  	STRING   	TAPIZ  	259W

Dimensiones/

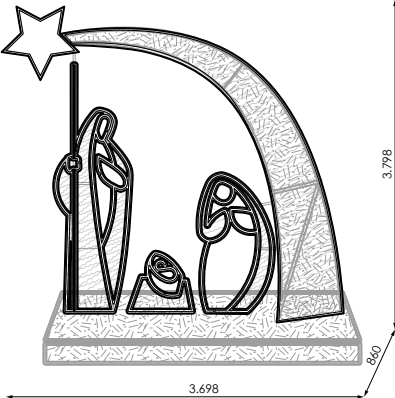

Nacimiento 3D

COMPLETO

PRILUX 

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



 24V

Hz 50-60Hz

 CIII

 IP44 Plug
IP65

 6.940leds

 79kg

 770,8x379,8cm

 INCLUIDO




- Perfil 50x30x2mm
- Perfil 30x30x2mm
- Perfil 20x20x2mm
- Perfil 20x10x2mm
- Perfil 10x10x1,8mm
- Pletina 10x3mm
- Pletina 12x4mm
- Varilla Ø6mm

Estructura de aluminio aleación
6063 y temple T5

Referencias/

		1	2	W
511353	flexi  	STRING  	TAPIZ  	402W

Dimensiones/

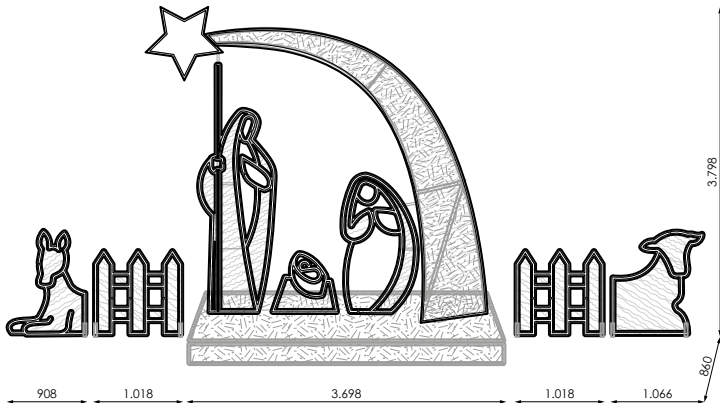

Train

Colección Toy


PRILUX
eConcept



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

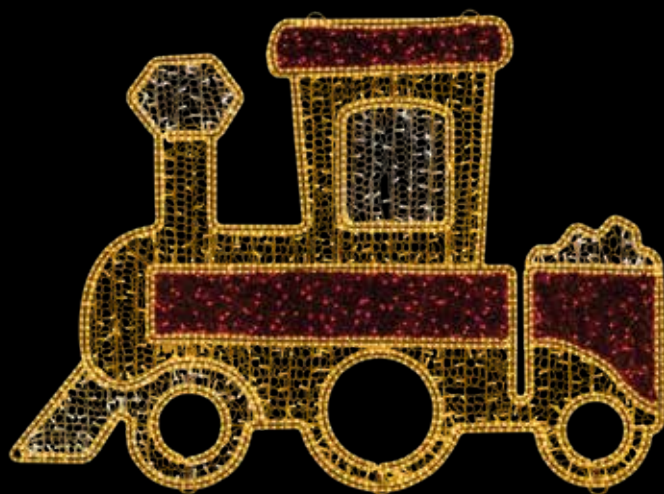

⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

IP44 Plug

IP65

💡 2.173leds

⚖️ 18kg

↔ 2.430 x 1.730mm

📦 248x178x40cm

🔌 INCLUIDO

📏 Perfil 20 x 10 x 2mm
Perfil 10 x 10 x 1,8mm
Pletina 12x4mm


Estructura de aluminio aleación 6063 y temple T5



Referencias/ References/ Références/ Referências

		1	2	3	W
509480	flexi 	STRING PLUS   	TAPIZ 	PVC NET  	166W
509527	flexi 	STRING PLUS   	TAPIZ 	PVC NET  	166W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

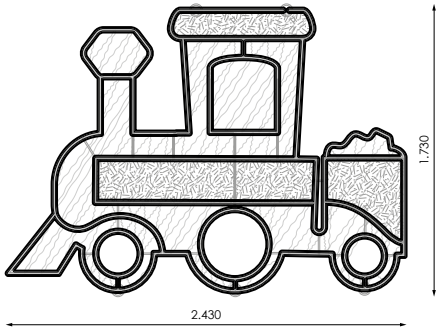

3D Train

Colección Toy

PRILUX
eConcept



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



⚡ 24V

Hz 50-60Hz

⚡ CIII

IP44 Plug

IP65

💡 4.347leds

⚖️ 21kg

↔ 2.430 x 1.730 x 350mm

📦 248x178x40cm

🔌 INCLUIDO

📏 Perfil 20 x 10 x 2mm
Perfil 10 x 10 x 1,8mm
Pletina 12x4mm


Estructura de aluminio alea-
ción 6063 y temple T5



Referencias/ References/ Références/ Referências

		1	2	3	W
509473	flexi 	STRING PLUS   	TAPIZ 	PVC NET  	230W
509510	flexi 	STRING PLUS   	TAPIZ 	PVC NET  	230W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

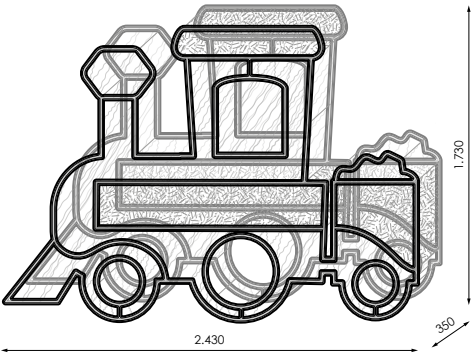

STRING **PLUS** 180

CÁPSULA CLARA

PRILUX
eConcept



SMART
LINK 



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	DIP LED
	-20°C~+60 °C
	12m (4m x 3segmentos)
	4m
	180
	60
	30.000h
	Max. 100m
	420x385x250mm
	1,14kg (NW)
	12,6kg (GW)
	REG. TRIAC PRILUX
	NO INC.

CC Nervión Plaza
Sevilla

STRING PLUS 180


CÁPSULA CLARA



Referencias/ References/ Références/ Referências

			W	K	φ	
995108		3W	10W	8.000K	9lm/led	
163651		3W	10W	8.000K	9lm/led	
995115		3W	10W	2.500K	8lm/led	
995122		3W	10W	2.500K	8lm/led	
546577		3W	10W	2.000K	7lm/led	
546584		3W	10W	2.000K	7lm/led	
163477		3W	10W	-	-	
477987		3W	10W	-	-	
477949		3W	10W	-	-	
163507		3W	10W	-	-	
163491		3W	10W	-	-	
542227		3W	10W	-	-	
163514		3W	10W	-	-	
477932		3W	10W	-	-	
388153		3W	10W	-	-	
388160		3W	10W	-	-	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões




ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO




Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK (exterior)



TERMORRETRACTIL



W



995092



230Vac

Max. 480W

CII

IP44 Plug
IP65 Conector

977722



230Vac

Max. 480W

CII

IP44 Plug
IP65 Conector



553698

Termoretractil Ø25mm, corte 1m.
Heat-shrinkable Ø25mm, cut 1m.
Ø25mm thermorétractable, couper 1m.
Tubo contração termica Ø25mm, corte 1m.

STRING PLUS 180

CÁPSULA MATE

PRILUX
eConcept

SMART
LINK




Palacio Episcopal
Segovia

	230V dc
	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	DIP LED
	-20°C~+60 °C
	12m (4m x 3segmentos)
	4m
	180
	60
	30.000h
	Max. 100m
	420x385x250mm
	1,14kg (NW)
	12,6kg (GW)
	REG. TRIAC PRILUX
	NO INC.

Referencias/ References/ Références/ Referências

			W	K	ϕ	
148894		3W	10W	8.000K	9lm/led	
210775		3W	10W	10.000K	10lm/led	
146227		3W	10W	8.000K	9lm/led	
961165		3W	10W	2.500K	8lm/led	
952361		3W	10W	-	-	
191944		3W	10W	-	-	
095587		3W	10W	-	-	
966450		3W	10W	-	-	
952392		3W	10W	-	-	
405829		3W	10W	-	-	
952378		3W	10W	-	-	
191951		3W	10W	-	-	
405836		3W	10W	-	-	
952385		3W	10W	-	-	
405843		3W	10W	-	-	
151122		3W	10W	-	-	
952408		3W	10W	-	-	
977241		3W	10W	-	-	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões




ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK (exterior)



			W		
 995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

Soldier

Colección Toy

PRILUX
eConcept



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

IP44 Plug

IP65

💡 1.308leds

⚖️ 10,5kg

↕ 211x80cm

📦 216x85x5cm

🔌 INCLUIDO


📏 Perfil 10 x 10 x 1,8mm
Pletina 12 x 4mm
Pletina 10 x 3mm

Estructura de aluminio aleación 6063 y temple T5

Referencias/ References/ Références/ Referências

		1	2	3	W
509435	flexi  	STRING   	TAPIZ   	PVC NET  	98W
509466	flexi 	STRING   	TAPIZ   	PVC NET  	98W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

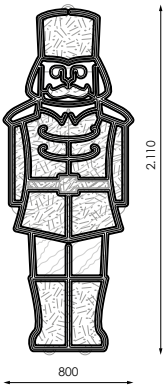

3D Soldier

Colección Toy

PRILUX
eConcept




Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

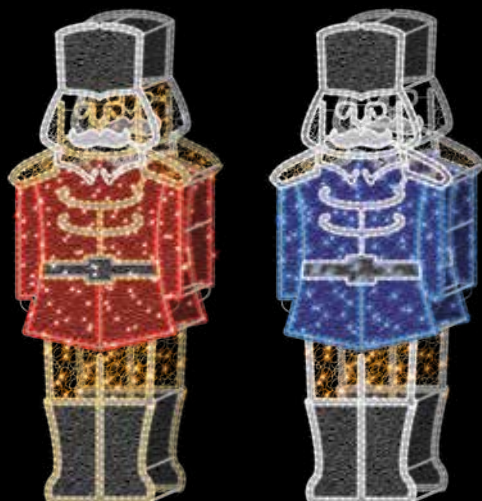

⚡ 24V

Hz 50-60Hz

⏏ CIII

⏏ IP44 Plug

IP65

💡 2.616leds

⚖ 23kg

↕ 211x80x22cm

📦 216x85x27cm

🔌 INCLUIDO


📏 Perfil 10 x 10 x 1,8mm
Pletina 12 x 4mm
Pletina 10 x 3mm

Estructura de aluminio aleación 6063 y temple T5

Referencias/ References/ Références/ Referências

		1	2	3	W
509459	flexi  	STRING   	TAPIZ   	PVC NET  	110W
509442	flexi 	STRING   	TAPIZ   	PVC NET  	110W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

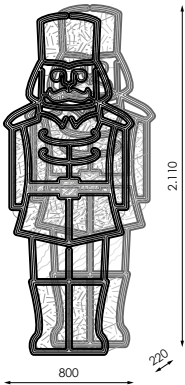

Reno 3D

120cm

PRILUX
eConcept



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



⚡ 31V

Hz 50-60Hz

⬡ CIII

°° IP44

💡 240leds

↕ 118cm

🔌 INCLUIDO

Reno 3D


120cm



Referencias/ References/ Références/ Referências

		W
563246		3,6W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões



Reno 3D

180cm

PRILUX
eConcept



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



⚡ 31V

Hz 50-60Hz

⬡ CIII

°° IP44

💡 360leds

↕ 180cm

🔌 INCLUIDO

Reno 3D


180cm



Referencias/ References/ Références/ Referências

		W
563284		3,6W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

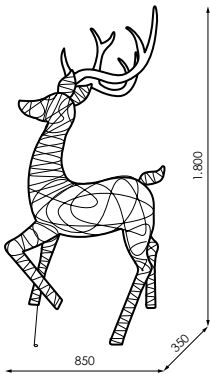

flexiLIGHT Led

Bombilla Horizontal

PRILUX
eConcept



⚡ 230V ac

Hz 50-60Hz

□ CII

⊙ 1 CANAL/ 2 VÍAS

⊙ IP44 PLUG

⊙ IP65

△ 360°

⊙ DIP LED

⊙ -20°C~+60 °C

⊙ 1m

⊙ 13mm

⊙ 36

⊙ 30.000h

⊙ Max. 90m

⊙ Rollo 45m

⊙ 340x340x165mm

⊙ 7,8kg (NW)

⊙ 8,29kg (GW)

⊙ REG. TRIAC PRILUX

⊙ INC.


Ñ/ EXTERIOR/TEXTURA LISA/
TAPA FINAL INCLUIDA E/
OUTSIDE/SMOOTH TEXTURE/
END COVER INCLUDED F/
À L'EXTERIEUR/TEXTURE
LISSE/**COUVERCLE INCLUS**
P/ EXTERIOR/TEXTURA LISA/
TAMPA FINAL INCLUÍDA

CC. L'Illa
Barcelona

Referencias/ References/ Références/ Referências


		W/%	W	K	φ	
952750		3W	135W	6.351K	108lm/m	
995078		3W	135W	10.000K	78lm/m	
995085		3W	135W	2.637K	111lm/m	
952767		3W	135W	-	-	
952781		3W	135W	-	-	
952774		3W	135W	-	-	
952798		3W	135W	-	-	
191814		3W	135W	-	-	
191807		3W	135W	-	-	
952811		3W	135W	-	-	
961158		3W	135W	-	-	
150316		3W	135W	-	-	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN Ø13mm					
			W		
952828		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
150330		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector



SMART
LINK




CC. As Termas
Lugo

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	DIP LED
	-20°C~+60 °C
	3x0,5m (1,5m x 2segmentos)
	2
	114
	57
	30.000h
	20 sets
	220x140x120mm
	1kg (NW)
	1,2kg (GW)
	REG. TRIAC PRILUX
	NO INC.

Referencias/ References/ Références/ Referências

			W	K	ϕ	
977692		4W	8W	8.000K	9lm/led	
146364		4W	8W	2.500K	8lm/led	
163620		4W	8W	2.500K	8lm/led	
163637		4W	8W	-	-	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

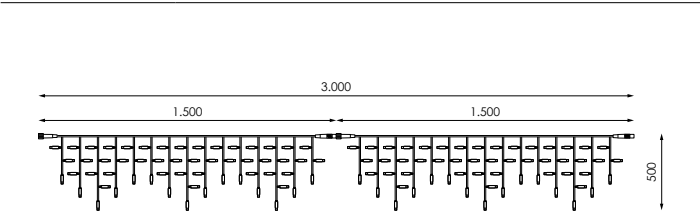


ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK (exterior)



			W		
995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

SMART
LINK



CC. As Termas
Lugo

⚡ 230V dc

Hz 50-60Hz

□ CII

(°°) 1 CANAL

°° IP65

⚡ DIP LED

° -20°C~+60 °C

↕ 3x0,9m
(1m x 3segmentos)

Nº 3

☀ 174

☀ 58

⌚ 30.000h

⚙ 15 sets

📦 250x160x140mm

⚖ 1,5kg (NW)

⚖ 1,7kg (GW)


⦿ REG. TRIAC PRILUX

✗ NO INC.

Referencias/ References/ Références/ Referências

			W	K	ϕ	
163644		4W	12W	8.000K	9lm/led	
163552		4W	12W	2.500K	8lm/led	
161305		4W	12W	2.500K	8lm/led	
543026		4W	12W	-	-	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

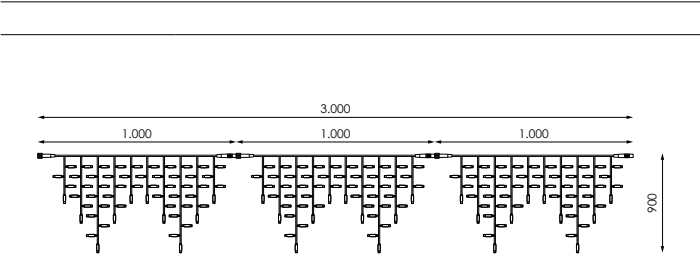

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO




+

Producto/Product
Produit/Produto


Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK (exterior)
--

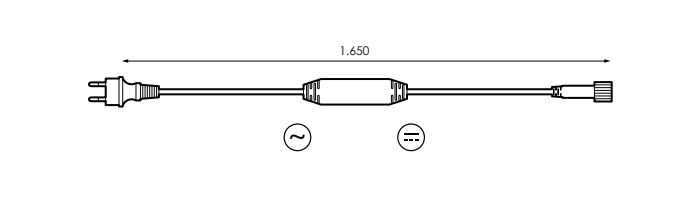

			W		
995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

SMART
LINK

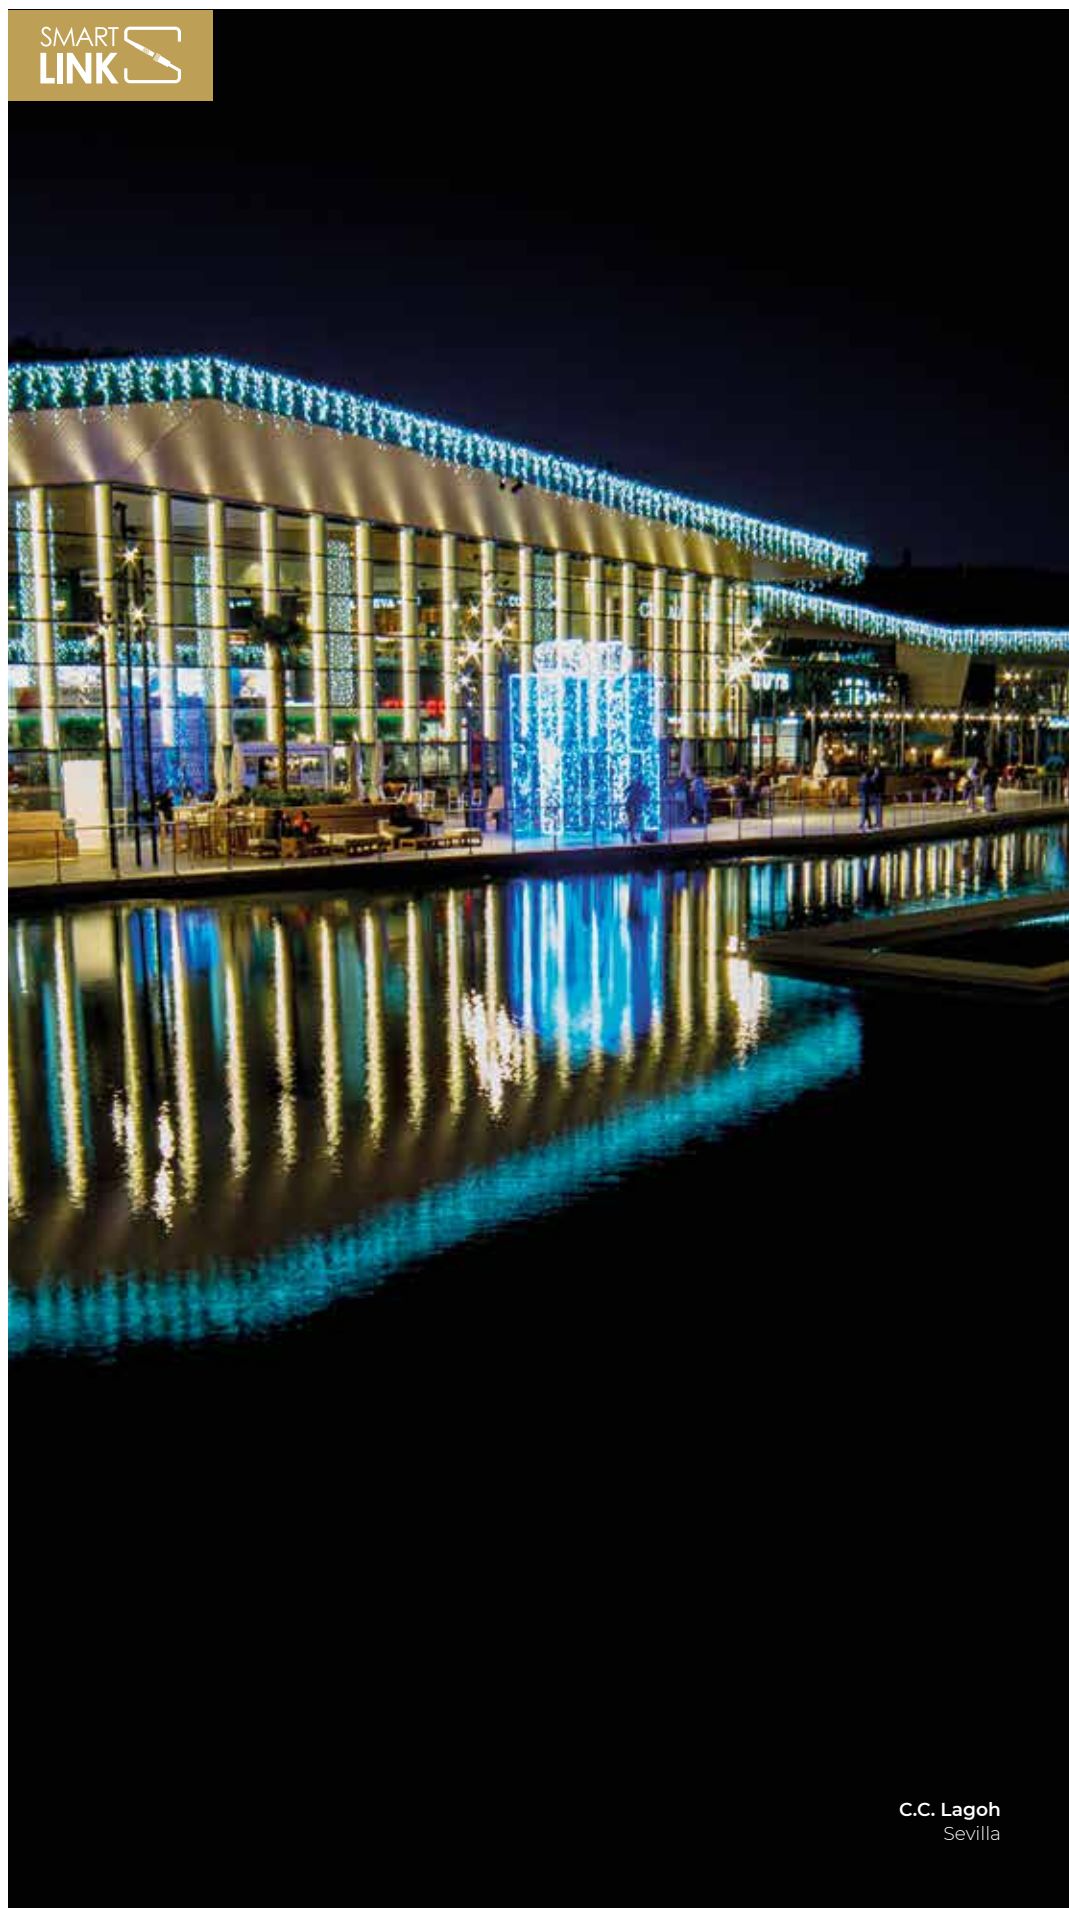

⚡ 230V dc

Hz 50-60Hz

□ CII

(°°) 1 CANAL

°° IP65

⚡ DIP LED

° -20°C~+60 °C

↕ 4x1,5m
(1m x 4segmentos)

N° 4

💡 304

💡 76

🕒 30.000h

🧩 10 sets

📦 350x250x140

👤 2,7kg (NW)

👤 3kg (GW)


🔄 REG. TRIAC PRILUX

⚡ NO INC.

Referencias/ References/ Références/ Referências

			W	K	ϕ	
163675		6,8W	27,5W	8.000K	9lm/led	
163682		6,8W	27,5W	2.500K	8lm/led	
163699		6,8W	27,5W	2.500K	8lm/led	
163705		6,8W	27,5W	-	-	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

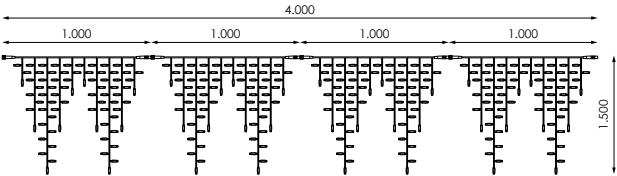

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO




+

Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK (exterior)



			W		
995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

SCREENLIGHT 300

24V

PRILUX
eConcept



Hotel Marconfort
Benidorm

⚡ 24V dc

Hz 50-60Hz

◊ CIII

⊙ 1 CANAL

⊙ IP65

⚡ DIP LED

🌡 -20°C~+60 °C

↕ 2x1,5m

⊙ 20

☀ 300

⚡ 15

⌚ 30.000h

⚡ Máx. 5 sets en serie

📦 320x250x140mm

⚖ 3kg (NW)

⚖ 3,3kg (GW)

⊙ REG. TRIAC PRILUX

⊗ NO INC.

Aviso/ Warning/ Avertissement/ Aviso

Ñ/ Uso **OBLIGATORIO** de fuente de alimentación.

E/ You **MUST USE** the power supply.


F/ L'utilisation **OBLIGATOIRE** du alimentation.

P/ Uso **OBRIGATÓRIO** de fonte de alimentação.

Referencias/ References/ Références/ Referências

		W	K	φ	
192132		14,6W	8.000K	9lm/led	
192149		14,6W	2.500K	8lm/led	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

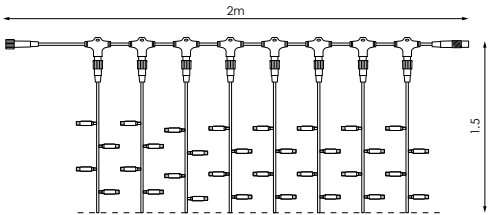

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+


Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/ Accessories/ Accessoires/ Acessórios

Ñ/ Fuente de alimentación **NO INCLUIDA**

FUENTE ALIMENTACIÓN 24V

E/ Power supply **NOT INCLUDED**



F/ Alimentation **NON INCLUSE**

P/ Fonte de alimentação **NÃO INCLUÍDO**

			W			
488440	170-240V	24V	30W	IP66/ IP44 Plug	202 x 34 x 36mm	1 salida
488457	170-240V	24V	60W	IP66/ IP44 Plug	197 x 45 x 32mm	1 salida
488464	170-240V	24V	100W	IP66/ IP44 Plug	248 x 45 x 32mm	1 salida
481687	100-240V	24V	150W	IP66/ IP44 Plug	260 x 73 x 45mm	1 salida
481694	100-240V	24V	200W	IP66/ IP44 Plug	260 x 73 x 45mm	2 salidas

SCREENLIGHT 600

24V

PRILUX
eConcept



C.C. Ferial Plaza
Guadalajara

⚡ 24V dc

Hz 50-60Hz

⏏ CIII

⊙ 1 CANAL

⊙ IP65

⚡ DIP LED

⌄ -20°C~+60 °C

↕ 2x3m

⊙ 20

⚡ 600

⚡ 30

⌄ 30.000h

⚡ Máx. 4 sets en serie

⊙ 380x350x200mm

⌄ 7kg (NW)

⌄ 7,3kg (GW)

⊙ REG. TRIAC PRILUX

⊙ NO INC.

Aviso/ Warning/ Avertissement/ Aviso

Ñ/ Uso **OBLIGATORIO** de fuente de alimentación.

E/ You **MUST USE** the power supply.


F/ L'utilisation **OBLIGATOIRE** du alimentation.

P/ Uso **OBRIGATÓRIO** de fonte de alimentação.

Referencias/ References/ Références/ Referências

		W	K	φ	
192156		28,5W	8.000K	10lm/led	
192163		28,5W	2.500K	8lm/led	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

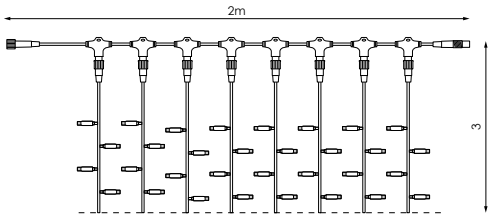

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



+


Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

Ñ/ Fuente de alimentación **NO INCLUIDA**

FUENTE ALIMENTACIÓN 24V

E/ Power supply **NOT INCLUDED**



F/ Alimentation **NON INCLUSE**

P/ Fonte de alimentação **NÃO INCLUÍDO**

			W			
488440	170-240V	24V	30W	IP66/ IP44 Plug	202 x 34 x 36mm	1 salida
488457	170-240V	24V	60W	IP66/ IP44 Plug	197 x 45 x 32mm	1 salida
488464	170-240V	24V	100W	IP66/ IP44 Plug	248 x 45 x 32mm	1 salida
481687	100-240V	24V	150W	IP66/ IP44 Plug	260 x 73 x 45mm	1 salida
481694	100-240V	24V	200W	IP66/ IP44 Plug	260 x 73 x 45mm	2 salidas



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

⊙ IP44 Plug

IP65

↕ 116x116cm

⚖ 5kg

📦 120x120x5cm

🔌 INC.

📏 Pletina 12 x 4mm
Varilla Ø6mm


Estructura de aluminio alea-
ción 6063 y temple T5



Referencias/ References/ Références/ Referências

					
415101			STRING 	44W	552leds
488778			STRING 	44W	532leds

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões



STRING **PLUS** 180

CÁPSULA CLARA

PRILUX
eConcept



SMART
LINK



	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	DIP LED
	-20°C~+60 °C
	12m (4m x 3segmentos)
	4m
	180
	60
	30.000h
	Max. 100m
	420x385x250mm
	1,14kg (NW)
	12,6kg (GW)
	REG. TRIAC PRILUX
	NO INC.

CC Nervión Plaza
Sevilla

STRING PLUS 180


CÁPSULA CLARA



Referencias/ References/ Références/ Referências

			W	K	ϕ	
995108		3W	10W	8.000K	9lm/led	
163651		3W	10W	8.000K	9lm/led	
995115		3W	10W	2.500K	8lm/led	
995122		3W	10W	2.500K	8lm/led	
546577		3W	10W	2.000K	7lm/led	
546584		3W	10W	2.000K	7lm/led	
163477		3W	10W	-	-	
477987		3W	10W	-	-	
477949		3W	10W	-	-	
163507		3W	10W	-	-	
163491		3W	10W	-	-	
542227		3W	10W	-	-	
163514		3W	10W	-	-	
477932		3W	10W	-	-	
388153		3W	10W	-	-	
388160		3W	10W	-	-	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões




ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO




Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK (exterior)



TERMORRETRACTIL



995092



230Vac

Max. 480W

CII

IP44 Plug
IP65 Conector

977722



230Vac

Max. 480W

CII

IP44 Plug
IP65 Conector



553698

Termoretractil Ø25mm, corte 1m.
Heat-shrinkable Ø25mm, cut 1m.
Ø25mm thermorétractable, couper 1m.
Tubo contração termica Ø25mm, corte 1m.

STRING **PLUS** 180

CÁPSULA MATE

PRILUX
eConcept



SMART
LINK




Palacio Episcopal
Segovia

	230V dc
	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	DIP LED
	-20°C~+60 °C
	12m (4m x 3segmentos)
	4m
	180
	60
	30.000h
	Max. 100m
	420x385x250mm
	1,14kg (NW)
	12,6kg (GW)
	REG. TRIAC PRILUX
	NO INC.

Referencias/ References/ Références/ Referências

			W	K	ϕ	
148894		3W	10W	8.000K	9lm/led	
210775		3W	10W	10.000K	10lm/led	
146227		3W	10W	8.000K	9lm/led	
961165		3W	10W	2.500K	8lm/led	
952361		3W	10W	-	-	
191944		3W	10W	-	-	
095587		3W	10W	-	-	
966450		3W	10W	-	-	
952392		3W	10W	-	-	
405829		3W	10W	-	-	
952378		3W	10W	-	-	
191951		3W	10W	-	-	
405836		3W	10W	-	-	
952385		3W	10W	-	-	
405843		3W	10W	-	-	
151122		3W	10W	-	-	
952408		3W	10W	-	-	
977241		3W	10W	-	-	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões




ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO

 +

Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK (exterior)



			W		
995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

SMART
LINK




CC. As Termas
Lugo

	230V dc
Hz	50-60Hz
	CII
	1 CANAL
	IP65
	DIP LED
	-20°C~+60 °C
	3x0,5m (1,5m x 2segmentos)
	2
	114
	57
	30.000h
	20 sets
	220x140x120mm
	1kg (NW)
	1,2kg (GW)
	REG. TRIAC PRILUX
	NO INC.

Referencias/ References/ Références/ Referências

			W	K	ϕ	
977692		4W	8W	8.000K	9lm/led	
146364		4W	8W	2.500K	8lm/led	
163620		4W	8W	2.500K	8lm/led	
163637		4W	8W	-	-	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

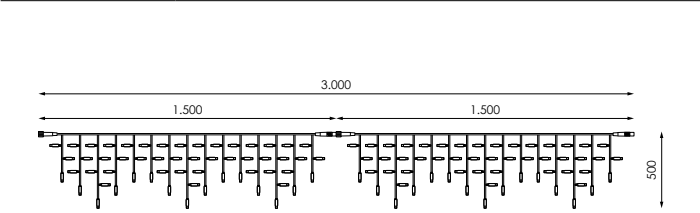


ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK (exterior)



			W		
995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

SMART
LINK



⚡ 230V dc

Hz 50-60Hz

□ CII

(°°) 1 CANAL

°° IP65

⚡ DIP LED

° -20°C~+60 °C

↕ 3x0,9m
(1m x 3segmentos)

Nº 3

☀ 174

☀ 58

⌚ 30.000h

⚙ 15 sets

📦 250x160x140mm

⚖ 1,5kg (NW)

⚖ 1,7kg (GW)

⦿ REG. TRIAC PRILUX


✗ NO INC.

CC. As Termas
Lugo

Referencias/ References/ Références/ Referências

			W	K	ϕ	
163644	 	4W	12W	8.000K	9lm/led	
163552	 	4W	12W	2.500K	8lm/led	
161305	 	4W	12W	2.500K	8lm/led	
543026	 	4W	12W	-	-	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

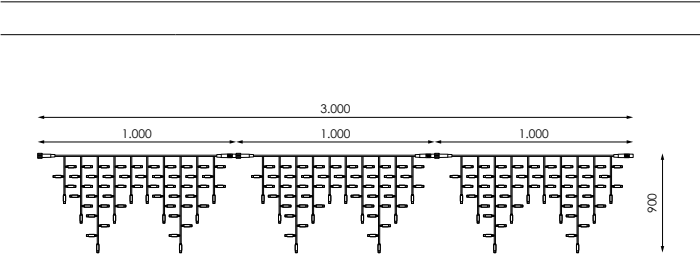

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO




+

Producto/Product
Produit/Produto


Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK (exterior)
--

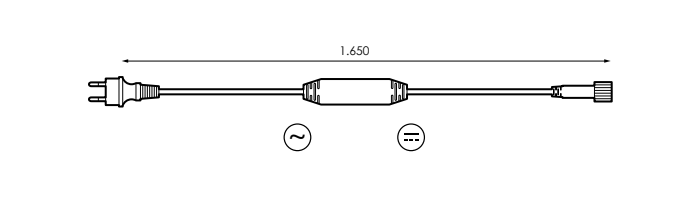

			W		
 995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector

SMART
LINK

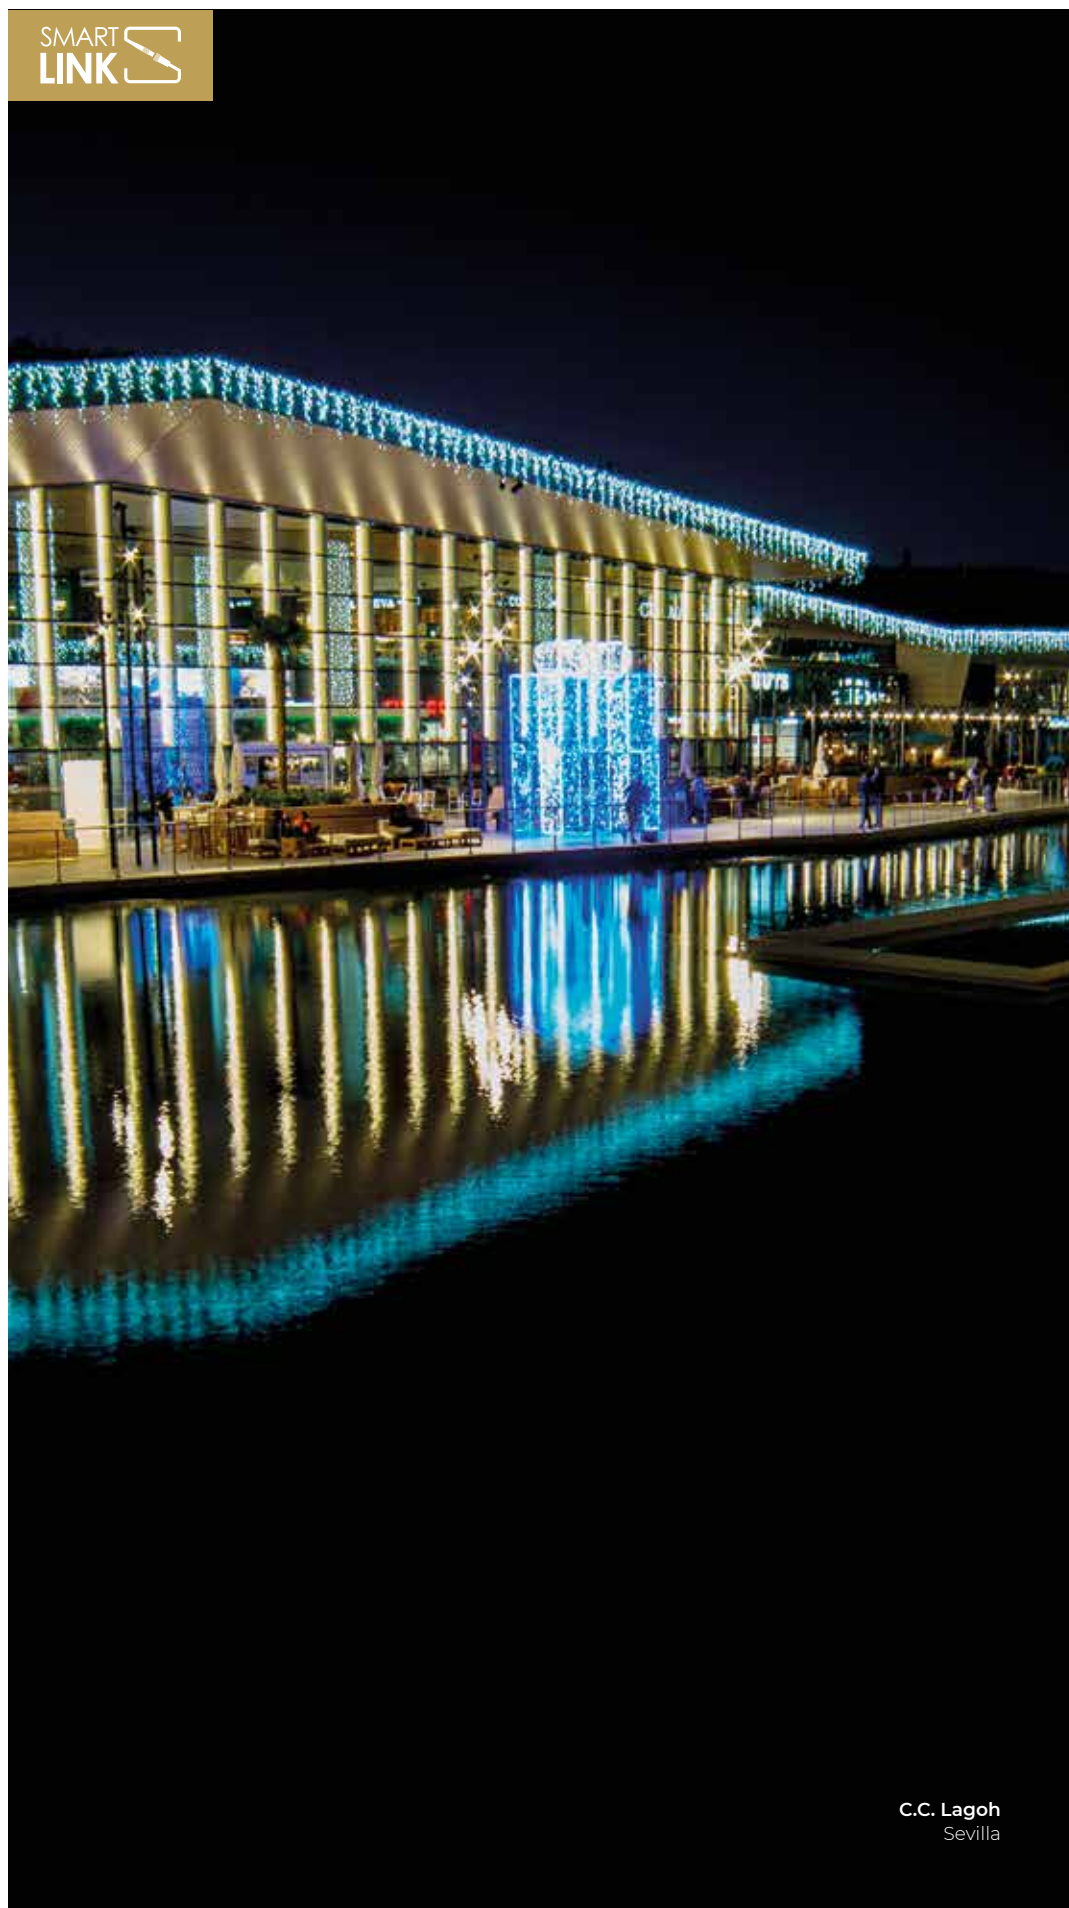

⚡ 230V dc

Hz 50-60Hz

□ CII

(°°) 1 CANAL

°° IP65

⚡ DIP LED

° -20°C~+60 °C

↕ 4x1,5m
(1m x 4segmentos)

N° 4

💡 304

💡 76

🕒 30.000h

🔗 10 sets

📦 350x250x140

👤 2,7kg (NW)

👤 3kg (GW)


🔄 REG. TRIAC PRILUX

⚡ NO INC.

Referencias/ References/ Références/ Referências

			W	K	ϕ	
163675		6,8W	27,5W	8.000K	9lm/led	
163682		6,8W	27,5W	2500K	8lm/led	
163699		6,8W	27,5W	2500K	8lm/led	
163705		6,8W	27,5W	-	-	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

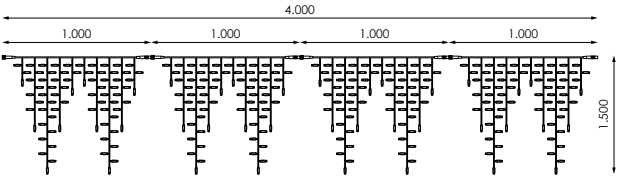


ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK (exterior)



			W		
995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector