



ATL

Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA
CONTRACTACIÓ DEL TREBALLS DE REVISIÓ
DE SISTEMES D'ELEVACIÓ, ESCALES
MANUALS, ANTICAIGUDES RETRÀCTILS,
TRÍPODES, TORNOS I ELEMENTS AUXILIARS
D'ATL**



Clàusula 1. Antecedents

L'Ens d'Abastament d'aigua Ter Llobregat (ATL) abasteix aigua potable en alta a les comarques de: Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Barcelonès, El Garraf, Maresme, La Selva, Vallès Occidental i Vallès Oriental. El total de població abastida és de 4,5 milions de persones.

Les principals infraestructures gestionades per l'Ens d'Abastament d'aigua Ter Llobregat (ATL) són les següents:

- ETAP del Llobregat i situada al T.M d'Abrera.
- ETAP del Ter i situada al T.M de Cardedeu.
- ITAM Llobregat i situada al T.M de El Prat del Llobregat.
- ITAM Tordera i situada al T.M de Palafolls
- ETAP Cardener i situada al T.M de Navés (Solsonès)

ATL disposa d'equips de protecció col·lectiva i elements auxiliars a les seves instal·lacions per tal d'assegurar la realització segura de treballs específics que porta a terme el personal d'ATL així com personal extern que en pugui tenir accés. La normativa estableix que és necessari portar a terme un manteniment preventiu anual d'aquests equips de protecció. Els treballs donen compliment al Real Decret 1215/1997 de 18 de juliol pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, concretament a l'article 3 d'obligacions dels empresaris on s'indica que caldrà fer un manteniment seguint les instruccions del fabricant.

Clàusula 2. Objecte del plec

L'objecte del present document és definir les característiques i criteris tècnics per a la realització dels treballs de revisió d'escales manuals, trípodos i torns, sistemes d'elevació, anticaigudes retràctils i elements auxiliars (cordes de connexió, cables de connexió, mosquetons, eslingues, ...) ubicats a les instal·lacions de la ETAP Ter (Cardedeu), la ETAP Llobregat (Abrera), la ITAM Llobregat (El Prat del Llobregat), la ITAM Tordera (Palafolls) i a l'ETAP Cardener (Navès). Aquests equips es troben relacionats a l'annex 2 del present document.

Clàusula 3. Abast dels treballs

Els equips es troben relacionats a l'annex 2 del present document i poden variar en funció de la incorporació de nous equips i/o baixes d'aquests sens cap cost addicional en el servei.

Seràn objecte del contracte els treballs que es detallen amb les particularitats descrites en el mateix i que són:

1. Redactar un check-list de verificació amb els punts a revisar per a cadascun dels equips a revisar, els models dels quals s'adjunten a l'annex 3 del present document. En cas que durant la vigència del contracte hi hagi un equip nou, el check-list caldrà fer-lo seguint els mateixos criteris.
2. Realitzar una revisió anual dels equips segons els controls periòdics específics que indica cada fabricant així com estableix la normativa de referència. Caldrà posar a l'equip algun identificador conforme la revisió s'ha realitzat indicant la data (mes i any) i aquesta haurà de ser de tipus adhesiu o similar.
3. Caldrà retirar l'identificador de la revisió de l'any anterior i netejar la zona on anirà el nou identificador.
4. Per a cada equip caldrà complimentar el check-list de verificació que haurà d'estar signat per un tècnic competent que assumeixi els treballs realitzats.
5. Els treballs es duran a terme a les pròpies instal·lacions d'ATL i caldrà desplaçar-se als punts/sales on es troben els diferents elements. Tot i així, si prèviament l'adjudicatari ho indica, es pot habilitar un espai a cada centre de treball pel bon desenvolupament de les tasques. Els treballs es realitzaran durant una jornada de treball a cadascuna de les plantes productives podent fer-se en 2 jornades prèvia autorització del responsable dels treballs d'ATL.
6. L'adjudicatari haurà d'anar amb mitjans propis als centres de treball d'ATL i sempre dins l'horari general d'empresa (dilluns a dijous 8-14h i de 15-16:30h i el divendres de 8-12h. Un cop finalitzada la jornada haurà de deixar les instal·lacions netes i en les mateixes condicions amb les que se les ha trobat.
7. Al finalitzar la jornada de treball, tots els equips revisats han d'estar totalment operatius. Per aquest motiu l'adjudicatari haurà de disposar de tots els recanvis, peces i elements de substitució que siguin necessaris per tal de dur a terme les revisions.
8. En el cas que la peça o element a substituir no es contempli en el manteniment preventiu, l'adjudicatari haurà de tenir el vist-i-plau del responsable dels treballs per a fer la substitució ja que s'haurà de contractar apart.
9. Al finalitzar la jornada de treball caldrà lliurar un llistat amb la relació d'equips que s'han considerats "NO APTES" al responsable dels treballs on s'indicarà la seva ubicació, les observacions trobades i unes fotografies generals i de detall dels defectes observats. En cas que no sigui possible el lliurament del llistat s'enviarà per correu electrònic al responsable dels treballs a l'endemà.
10. Aquest llistat haurà de fer-se mitjançant un full de càlcul tipus excel i/o word del qual el responsable dels treballs d'ATL facilitarà una plantilla.



11. Els treballs estan previstos per al 4t trimestre de cada any de vigència del contracte.
12. Tots els materials substituïts arran de la revisió realitzada haurà de tenir una garantia d'1 any.

Un cop finalitzats els treballs, l'adjudicatari haurà de presentar la següent documentació:

- Certificat anual de revisió individualitzat per cada equip: escales manuals, trípodos i torns, sistemes d'elevació, anticaigudes retràctils i elements auxiliars (cordes de connexió, cables de connexió, eslingues, escales, bastides, eines d'elevació de càrregues, ...).
- Llistat amb la relació d'equips que s'han revisat.
- Memòria tècnica de la revisió realitzada amb la justificació de la necessitat i la relació i inventari dels recanvis i peces substituïdes. Aquest document anirà signat pel tècnic que assumeixi la revisió realitzada.

Clàusula 4. Experiència del tècnic

El tècnic responsable de la revisió dels equips haurà de disposar d'una experiència mínima en els treballs objecte del contracte no inferior als 3 anys.

Clàusula 5. Normativa

La normativa d'aplicació és la següent:

- UNE-EN 365:2005 : Equip de protecció individual contra les caigudes d'altura. Requisits generals per a les instruccions d'ús, manteniment, revisió periòdica, reparació, marcat i embalatge.
- UNE-EN 795/A1:2001: Protecció contra caigudes d'altura. Dispositius d'ancoratge. Requisits i assajos.
- UNE-EN 360:2002: Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Dispositius anticaigudes retràctils.
- UNE-EN 361:2002: Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.. Arnès anticaigudes.
- UNE-EN 131 – 1: Escales. Part 1: Terminologia, tipus i dimensions funcionals.
- UNE-EN 131 – 2: Escales. Part 2: Requisits, assajos i marcat.



- UNE-EN 1004:2004 : Torres d'accés i torres de treball mòbils construïdes amb elements prefabricats. Materials, dimensions, càrregues de disseny i requisits de seguretat i comportament.
- UNE-EN 1492: 2001: Eslingues tèxtils. Seguretat.
- UNE-EN 13414:2008: Eslingues de cables d'acer. Seguretat.
- UNE-EN 354:2011: Equips de protecció individual contra caigudes. Equips d'ancoratge.
- UNE-EN 354:2005: Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Connectors.
- Manuals d'instruccions dels equips.

Clàusula 6. Termini d'execució dels treballs

El termini del contracte és de trenta-sis (36) mesos a comptar des de la data de formalització del contracte.

Clàusula 7. Pressupost

El pressupost que servirà de base a la licitació dels treballs puja a la quantitat de catorze mil quatre-cents euros (14.400,00 €, IVA exclòs), segons les especificacions de l'annex núm. 1, desglossat de la següent forma:

TOTAL PRESSUPOST (IVA exclòs)	14.400,00
IVA 21%	3.024,00
TOTAL PRESSUPOST (IVA inclòs)	17.424,00

JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST: el pressupost s'obté en base als preus indicats a l'annex 1.

Els preus indicats s'han calculat d'acord a preus vigents de mercat i al cost del servei en anys anteriors i ja contemplen els costos directes i indirectes i altres eventuales despeses, excepte l'IVA.



Clàusula 8. Seguretat i Salut

L'adjudicatari ha complir amb els requeriments que es deriven de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i del Reial Decret 171/2004 de 30 de gener pel que es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

L'adjudicatari haurà d'aportar tota la documentació sol·licitada per ATL en matèria de PRL mitjançant la plataforma SmartOSH de gestió de la prevenció.

En el desenvolupament dels seus treballs compliran inexcusablement la normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals, així com les instruccions, normes i/o procediments que siguin d'obligat compliment a l'empresa.

Si es disposa de personal que realitza treballs a les instal·lacions d'ATL i presenta símptomes que afectin al sistema respiratori com grip, refredat, bronquiolitis i/o Covid-19 caldrà posar-se una mascareta quirúrgica cobrint completament el nas i la boca durant tota la jornada laboral, evitar la interacció amb altres persones i consultar amb el servei públic de salut, si s'escau".

Clàusula 9. Facturació dels treballs

L'adjudicatari presentarà les factures per la prestació dels seus serveis de manera anual en base a la seva oferta.

Clàusula 10. Relació amb proveïdors

ATL té implantat un sistema integrat de gestió en el qual part de les compres/serveis son avaluades sobre la base de l'acompliment energètic, mediambiental i de la qualitat, seguretat i innocuïtat de l'aigua.

Responsable de Prevenció zona sud

Cap de Prevenció i Medi Ambient

Director de Recursos

Sant Joan Despí, en la data de la signatura digital



ANNEX NÚM. 1: PRESSUPOST DELS TREBALLS DE REVISIÓ ANUAL DE SISTEMES D'ELEVACIÓ, ESCALES MANUALS, ANTICAIGUDES RETRÀCTILS, TRÍPODES I TORNOS, I ELEMENTS AUXILIARS D'ATL

ANY 2023

NÚM	UA	DESCRIPCIÓ	AMID	PREU	IMPORT
1	Ut.	Treballs de revisió de sistemes d'elevació, escales manuals, anticaigudes retràctils, trípodos i tornos i elements auxiliars d'ATL	1	4.800,00	4.800,00
Total					4.800,00

ANY 2024

NÚM	UA	DESCRIPCIÓ	AMID	PREU	IMPORT
1	Ut.	Treballs de revisió anual de sistemes d'elevació, escales manuals, anticaigudes retràctils, trípodos i tornos i elements auxiliars d'ATL	1	4.800,00	4.800,00
Total					4.800,00

ANY 2025

NÚM	UA	DESCRIPCIÓ	AMID	PREU	IMPORT
1	Ut.	Treballs de revisió anual de sistemes d'elevació, escales manuals, anticaigudes retràctils, trípodos i tornos i elements auxiliars d'ATL	1	4.800,00	4.800,00
Total					4.800,00

RESUM PRESSUPOST	
Any 2023	4.800,00
Any 2024	4.800,00
Any 2025	4.800,00
TOTAL PRESSUPOST (IVA exclòs)	14.400,00
IVA 21%	3.024,00
TOTAL PRESSUPOST (IVA inclòs)	17.424,00

ANNEX NÚM. 2: LLISTAT D'EQUIP

Equips de l'ETAP Ter

UBICACIÓ	NOM EQUIP	CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS	
		Marca	Model
Edifici PK-0	Grilló	WLL9 1/2 T	CFB
Laboratori	Tamboret 3 esglaons	ALTIPESA	Ref. 353
Laboratori	Tamboret 3 esglaons	SHERPA	103
Magatzem	Escala extensible	EOPSA	Extensible
Magatzem	Eslinga de càrrega	MURTRA	3000 KG - 3m
Magatzem	Eslinga de càrrega	MURTRA	3000 KG - 3m
Magatzem	Eslinga de càrrega	MURTRA	2000 KG - 2m
Magatzem	Eslinga de càrrega	SINEX	2000 KG - 2m
Magatzem	Escala tisora 4 esglaons+ Plataforma	SCAL	
Magatzem	Eslinga cadena doble (Pont grua)	BEZABALA	2120 KG
Magatzem	eslinga cadena 13mm	LHS	
Magatzem	escala 16 esglaons	EOPSA	Sherpa
Magatzem (Pasteral 1)	Escala de alumini extensible gran 12 esglaons (2,2 m)	ALTREX	116212
Magatzem (Pasteral 2)	Escala de alumini extensible gran 12 esglaons (2,2 m)	ALTREX	116212
Magatzem (Sau)	Escala de alumini extensible gran 12 esglaons (2,2m)	ALTREX	116212
Magatzem (Susqueda)	Escala de alumini extensible gran 12 esglaons (2,2m)	ALTREX	116212
Manten. xarxa nord	Escala 1 tram	EOPSA	Sherpa
Manten. xarxa nord	Escala mixta 2 trams	SHERPA	36191
Manten. xarxa nord	Escala Extensible 3 trams	YETI	L: 6,67m
Manten. xarxa nord	Trípode	ANTEC	1009441
Manten. xarxa nord	Torn	YALE	kv300
Manten. xarxa nord	Bloc retràctil 10 m	ANTEC	1009069
Manten. xarxa nord	Escala tisora (remolc)	YETI	
Manten. xarxa nord	Escala tisora 4X2 esglaons	SVELT	SCALISIMA
Manten. xarxa nord	escala de fibra 1 tram	sherpa	
Taller elèctric	Torn	YALE	
Taller elèctric	Típode	ANTEC	
Taller elèctric	Bloc retràctil 15 m	ANTEC	1009082
Operació Remota x. nord	Trípode	ANTEC	1009441
Operació Remota x. nord	Bloc retràctil 15 m	ANTEC	1009069
Operació Remota x. nord	Torn	YALE	kv300
permanganat pasteral	Escala extensible 7 esglaon	SHERPA	
Planta de fangs	Escala tisora alumini-fibra 6 esglaons	SVELT	L: 1,40
Planta de fangs	Porta palets 2000kg	NOVODINAMICA	12053
Planta de fangs	Escala 12 esgalons	SVELT	Scalisima L. 6,35
Magatzem	Escala de plataforma mòvil alumini 4 esglaons	ZARGES	59724
Taller elèctric	Escala tisora extensible 5 esglaons	JUMBO	41jh102
Taller elèctric	Escala alumini-fibra 8 esglaons	SVELT	v6
Taller elèctric	Escala alumini 1 tram	YETI	11709
Taller elèctric	Eslinga acer	SOLL	
Taller elèctric	Escala tisora/extensible 4 esglaons multiflex	TEKUP	2215-03



Taller elèctric	Eslinga de càrrega	INDUSTRIAS MURTRA	3000 KG - 2m
Taller elèctric	Eslinga de càrrega	INDUSTRIAS MURTRA	3000 KG - 2m
Taller elèctric	Eslinga de càrrega	INDUSTRIAS MURTRA	2000 KG - 2m
Taller elèctric	Eslinga de càrrega	INDUSTRIAS MURTRA	2000 KG - 2m
Taller elèctric	Eslinga de càrrega	INDUSTRIAS MURTRA	1000 KG - 2m
Taller elèctric	Eslinga de càrrega	INDUSTRIAS MURTRA	1000 KG - 2m
Taller per. Torn	Escala alumin amb arc seguretat 7 esglaons (1,37) (T.Operació)	SCAL	
Taller per. Torn	Eslinga de carga	MURTRA	2000 Kg - 4m
Taller per. Torn	Eslinga de carga	MURTRA	2000 Kg - 4m
Taller per. Torn	Polipast cadena 1Tn	SINEX	CHAIN BLOCK
Taller mecànic	Escala de fusta tisora petita 5 esglaons (1,25m) - Unitat 2	Svelt	S75B
Taller mecànic	Escala de fusta tisora petita 5 esglaons (1,25m) - Unitat 3	AROS SL	S7
Taller mecànic	Escala de alumini extensible gran 12 esglaons (2,2m) - Unitat 1	ALTREX	CHR 2060
Taller mecànic	Escala de alumini extensible gran 12 esglaons (2,2m) - Unitat 2	ALTREX	CHR 2060
Taller mecànic	Escala de alumini extensible gran 12 esglaons (2,2m) - Unitat 3	ALTREX	CHR 2060
Taller mecànic	Escala de alumini extensible gran 12 esglaons (2,2m) - Unitat 4	ALTREX	CHR 2060
Taller mecànic	Escala de alumini extensible gran 12 esglaons (2,2m) - Unitat 5	ALTREX	CHR 2060
Manten. xarxa nord	escala alumini extensible tisora 3 esglaons x4	SVELT	scalissima
Taller cabalimetres	Eslinga de càrrega	INDUSTRIAS MURTRA	2m 2000kg
Taller cabalimetres	Grillons		1.6T
Taller cabalimetres	Eslinga de càrrega	INDUSTRIAS MURTRA	1.5m 2000kg
Taller cabalimetres	Eslinga de càrrega	INDUSTRIAS MURTRA	1.5m 2000kg
Taller cabalimetres	Eslinga de càrrega	INDUSTRIAS MURTRA	1.5m 2000kg
Taller cabalimetres	Eslinga de càrrega	INDUSTRIAS MURTRA	1m 2000kg
Taller cabalimetres	Eslinga de càrrega	INDUSTRIAS MURTRA	1m 2000kg
Dosificació de midó	Útil per càrrega de big-bag	SIDESMA	1,5 Tn
Taller mecànic	Escala de alumini extensible 2 trams 13 esglaons	SHERPA	D-624
Taller mecànic	Escala de alumini extensible 2 trams 13 esglaons	SHERPA	D-624
Laboratori embassament	Singla 10,5 m	EXIT SLING	
Laboratori embassament	Singla 10,5 m	EXIT SLING	
Magatzem	Eslinga de cadena pont grua	SONDERGÜTE	Vip
Taller torn	Escala	FERRAL	

Equips de l'ETAP Llobregat

UBICACIÓ	NOM EQUIP	CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS	
		Marca	Model
Decantador 4	escala 4 esglaons	eopsa	sherpa
E.B. Abrera-Masquefa	Bancada de treball	SCAL	
E.B. EDR	Escala Alumini 4ES (4'03m F 1'94 Tis) (sense etiqueta)	YETI	2 trams
E.B. EDR	Escala Alumini (6,90m x 2 Trams 4,38 Tis) 05-10	TUBESCA	F-80250
E.B. EDR	Porta palets	NOVODINAMICA	Ref: 12053 2000 kg
E.B. EDR	Cadena hissada portapalets 3150 kg	WLL8T 13-8	327/16



E.B. EDR	Eslinga	INDUSTRIAS MURTRA	SWL-CHU 2000 KG 3m
E.B. EDR	Bastida	ZARGES	D-600 52123
E.B. EDR	Eslinga	MURTRA	3000 KG
E.B. EDR	Eslinga	COLUMBUS	1000 KG -2m
E.B. EDR	Eslinga	MURTRA	2000 KG - 0,5m
E.B. EDR	Eslinga	INDUSTRIAS MURTRA	5m 1000 kg
E.B. EDR	Eslinga	INDUSTRIAS MURTRA	5m 1000 kg
E.B. EDR	Eslinga	INDUSTRIAS MURTRA	5m 1000 kg
E.B. EDR	Eslinga	INDUSTRIAS MURTRA	5m 1000 kg
E.B. EDR	Eslinga	INDUSTRIAS MURTRA	5m 1000 kg
E.B. EDR	Eslinga	INDUSTRIAS MURTRA	5m 1000 kg
E.B. EDR	Eslinga	INDUSTRIAS MURTRA	5m 1000 kg
E.B. EDR	Eslinga	INDUSTRIAS MURTRA	5m 1000 kg
E.B. EDR	Eslinga	Caico	1m 2000kg
E.B. EDR	Grilló	WLL	1.6 Tn
E.B. EDR	Eslinga	INDUSTRIAS MURTRA	1m 2000kg
E.B. EDR	Eslinga	INDUSTRIAS MURTRA	1m 2000kg
E.B. EDR	Eslinga	INDUSTRIAS MURTRA	1m 2000kg
edifici productes químics 1er pis	Eslinga	INDUSTRIAS MURTRA	6m 2000kg
edifici productes químics 1er pis	Eslinga	INDUSTRIAS MURTRA	6m 2000kg
edifici productes químics 1er pis	eslinga de cadena	Drak8	AK22
EDR	Escala "palco" 4 esglaons	SVELT	
EDR	Escala "palco" 4 esglaons	SVELT	
EDR	Escala "palco" 4 esglaons	SVELT	
EDR	Escala "palco" 4 esglaons	SVELT	
EDR	Escala "palco" 4 esglaons	SVELT	
EDR	Escala "palco" 4 esglaons	SVELT	
EDR	Escala "palco" (6 esglaons)	SVELT	
EDR EDIF. Piles Sala elèctrica	Escala Fusta 7ES (2m tis) (Etiqueta borrosa)		
EDR	Escala "palco"	SVELT	
EDR	Escala "palco"	SVELT	
EDR	Escala "palco"	SVELT	
Laboratori	escala 3 esglaons	habitex	
magatzem de preoxidació	Eslinga	INDUSTRIAS MURTRA	6m 2000kg
magatzem de preoxidació	Eslinga	INDUSTRIAS MURTRA	6m 2000kg
Mant. Xarxa sud (Remolc compressor)	Escala	SCAL	TLS 4X4
Manteniment xarxa sud	Grillons		12mm - 0,52T
Manteniment xarxa sud	Escala	SHERPA	7 PELDAÑOS
Manteniment xarxa sud	Eslinga cable ramal	CABLES Y ESLINGAS	15,38T
Manteniment xarxa sud	Eslinga cable ramal	CABLES Y ESLINGAS	15,38T
Manteniment xarxa sud	Eslinga cable ramal	CABLES Y ESLINGAS	15,38T
Manteniment xarxa sud	Eslinga cable ramal	CABLES Y ESLINGAS	15,38T
Manteniment xarxa sud	Grillons		3,1 TN
Manteniment xarxa sud	Grillons		25 TN
Manteniment xarxa sud	Grillons		1,6 TN
Manteniment xarxa sud	Escala	SCAL 1	TLS 4X4
Manteniment xarxa sud	Eslinga	INDUSTRIAS MURTRA	1m 1000 kg



Manteniment xarxa sud	Eslinga	INDUSTRIAS MURTRA	1m 1000 kg
Manteniment xarxa sud	Eslinga	INDUSTRIAS MURTRA	1m 1000 kg
Manteniment xarxa sud	Eslinga	INDUSTRIAS MURTRA	5m 2000 kg
Manteniment xarxa sud	Eslinga	INDUSTRIAS MURTRA	5m 2000 kg
Manteniment xarxa sud	Eslinga	INDUSTRIAS MURTRA	2m 2000 kg
Manteniment xarxa sud	Eslinga	MILLER	0,3
Manteniment xarxa sud	Trípode	ANTEC	1009441
Manteniment xarxa sud	retràctil stopmax 10 m	ANTEC	1009069
Manteniment xarxa sud	TORNO	YALE	KV300/207099
Manteniment xarxa sud	Grilló	SERCABUES	12T
Manteniment xarxa sud	Grilló	WLL	2,1T 25mm
Manteniment xarxa sud	Eslinga	INDUSTRIAS MURTRA	1000 KG-1m
Manteniment xarxa sud	Eslinga	INDUSTRIAS MURTRA	2m 1000 kg
Manteniment xarxa sud	Eslinga	INDUSTRIAS MURTRA	1m 1000 kg
EB C-250	Bigueta 8230	PIMEG	16000 Kg
EB C-250	Bigueta 8231	PIMEG	20000 Kg
Mant. xarxa sud-reductora c-250	Eslinga	WLL	4000kg
oficines	retràctil stopmax 10 m	ANTEC	1009069
Operació remota xarxa sud	Trípode	ANTEC	1009441
Operació remota xarxa sud	retràctil stopmax 10 m	ANTEC	1009069
Operació remota xarxa sud	Torn	YALE	KV300/207099
Operació remota xarxa sud	escala rotula 4 esglaons	ZARGES	zaletta
Sortida diposits	eslinga acer 10m 14mm	tracktel	
Sortida diposits	eslinga acer 10m 14mm	tracktel	
Sortida diposits	eslinga acer 0,5m 14mm	tracktel	
Sortida diposits	eslinga acer rodona 14mm	tracktel	
Sortida diposits	grillons 16mm inox	wll	1.7T
Taller	Escala Alumini (5'60m x 2 Trams) 01-1L	CIES	3360
Taller	Escala Alumini 4ES (4'03m F 1'94 Tis) 01-1L	Svelt	SCALISSIMA
Taller	Escala Fibra 7ES (2m Tis) 01-1L	CIES	40321
Taller	Pòrtic	LARBALETIER	M150
Taller	Carro	AMENABAR	1,60 TN
Taller	Polipast 1000kg	AMENABAR	M21010
Taller	Eslinga de cable	CYESA	2,4 TN 2m
Taller	Eslinga de cable	CYESA	2,4 TN 1m
Taller	Eslinga de cable	CPB	6,3 TN 24mm 2m
Taller	Eslinga	EXIT-SLING	6m 3000 kg
Taller	Bastida (3 plataformes - 2 cossos)	MINIMAX	
Taller	Escala tisora	YETI	4X2 esglaons
Taller	Escala tisora alumini. Extensible	ZARGES	Z100
Taller	Trípode Durahoist	HONEYWELL-MILLER	1034430
Taller	Bloc retràctil	MILLER	1014390-A
Taller	Retractil Turbolite 2m	MILLER	1018013
Taller	Grillons	WLL	43/4T
Taller	Grillons	WLL	2T
Taller	Eslinga	WLL	4m 2000kg
Taller	Eslinga	WLL	4m 3000kg
Taller	Escala Alumini (4'46m x2 trams) 01-17	TUBESCA	2 trams
Taller	Escala Alumini 14ES (6,95m)	CIES	3440



Taller	Eslinga	WLL	4m 3000kg
Taller	Eslinga	WLL	4m 3000kg
Taller	TORNO	mural	250kg
Taller	TORNO	mural	250kg
Taller	TORNO	mural	250kg
Taller	polipast	AME	500kg
Tractament	retràtil stopmax 10 m	ANTEC	1009082
Taller	Eslinga	supra	3000kg
Taller	Eslinga	exit	
Taller	Eslinga	INDUSTRIAS MURTRA	
Taller	Eslinga		
Taller	Eslinga	WLL	6m 2000kg
Taller	Eslinga		
Taller	cinturón	confecciones industriales	984
Taller	Escala Alumini 4,46m	CIES	17 esglaons
Taller	Escala Alumini 5ES (4'64m F 2'23 Tis)	SVELT	SCALISSIMA
Taller	Escala Alumini (4'46m F) 01-1L	CIES	3150
Taller	Escala Alumini (4'11m F) 01-1L	CIES	3140
Taller	Escala Alumini (7'38m 2 Trams) 01-1L	SHERPA	D/726/2
Tractament (Oriol)	Ancoratge de columnes	Multigarben	BA1
Manteniment	eslinga	wll	2m 1000kg
Tractament	retractil cinta nano-lok 3.4m	SALA	19062333
EDR	eslinga carga 1m	WLL	1m 2000kg
EDR	grillo	WLL	1t
Tractament	retràtil cinta Olimpe-S2 2 m	Kratos Safety	FA2050302
Manteniment xarxa sud	eslinga	INDUSTRIAS MURTRA	1m 1000 kg
Manteniment xarxa sud	eslinga	INDUSTRIAS MURTRA	1m 1000 kg
EB C-250	escala alumini (2,6m) OS-01		
Operació remota xarxa sud	3 eslingas	sense identificació	
	allarg dorsal	MILLER	30 cm
	allarg dorsal	MILLER	30 cm
	escala	sense identificació	
	polipast	sense identificació	
Taller	retràtil Mightevac 15m	MILLER	1014390-A
Taller	grillon		2000 kg

Equips de l'ITAM Llobregat

UBICACIÓ	NOM EQUIP	CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS	
		Marca	Model
Captació sala trafos	Escala	FARAONE	TELES T5
Centre de Control guixeta	Ganxo perxa		M2.100 105
Centre de Control guixeta	Anticaigudes llicant	PROTECTA	COBRA AC202/03
Centre de Control guixeta	Cordes caps	Miller	10310945
Edifici de Flotació	Escala de 5 esglaons	FARAONE	TISORA elevable
Edifici Remineralització	Creueta hissada saques	BANDATEX	BBB 2.0/1320
Fontsanta	Trípode	ANTEC	1009441
Fontsanta	Torn	YALE	KV300/207099
Fontsanta	retractil	stopmax	1009082
Magatzem	Bloc retràtil	TRACTEL	BLOCFOR 20R
Magatzem	TORNO	TRACTEL	CAROL



Magatzem	Trípode	TRACTEL	TRACPODE
Magatzem	Perxa	PROTECTA	FIBRA GRIS
Magatzem	Bastida	YOUNGMAN	MINIMAX 900
Magatzem	Politja simple	YALE	SWL2TON
Magatzem	Polipast elèctric	SINEX	PA250A ELECTRIC HOIST
Magatzem	Eslinga de càrrega	UTX	2m - 3000 kg
Magatzem	Eslinga de cable 34 uds	TRACTEL	VIIOR02 8mm
Magatzem	Línia de vida desmuntable (TIRAFE+cable 20m+abs.)	TRACTEL	
Magatzem	Eslinga de càrrega	UTX	2m - 3000 kg
Magatzem	Escala de 2 trams	mausa	CHR 2060
Osmosi Inversa	Escala de 8 esglaons oi-n7	TUBESCA	Tisora / NF 093
Osmosi Inversa	Eslinga de càrrega	UTX	2m - 3000 kg
Osmosi Inversa	Eslinga de càrrega	UTX	4m - 3000 kg
Osmosi Inversa	Eslinga de càrrega	UTX	4m - 3000 kg
Osmosi Inversa	Eslinga de càrrega	UTX	2m - 3000 kg
Taller	Escala	SHERPA	7410
Taller	Escala 2 trams	ALTREX	CHR 2060
Taller manteniment	Eslinga de càrrega	UTX	2m - 3000 kg
Taller manteniment	Eslinga de càrrega	UTX	1.5m - 3000kg
Taller manteniment	Eslinga de càrrega	UTX	2m - 3000kg
Osmosi Inversa	Eslinga de càrrega	UTX	2m - 3000 kg
Osmosi Inversa	Eslinga de càrrega	UTX	2m - 3000 kg
Osmosi Inversa	Escala de 8 esglaons oi-n9	TUBESCA	Tisora / NF 093
Taller	Escala 2 trams	ALTREX	CHR 2060
Magatzem	Escala 3 trams	SHERPA	ATLPRODUCCION
Edifici Remanineralització	Elements elevació tapes llits calcita	BANDATEX	BBB 2.0/1320
Edifici Remanineralització	Eslinga de càrrega	WLL	1m - 3000 kg
Edifici Remanineralització	Eslinga de càrrega	GAYNER	2m - 3000 kg
Edifici Remanineralització	Eslinga de càrrega	GAYNER	2m - 3000 kg
Edifici Remanineralització	Eslinga de càrrega	GAYNER	2m - 3000 kg
Edifici Remanineralització	Eslinga de càrrega	GAYNER	4m - 1000 kg
Edifici Remanineralització	Eslinga de càrrega	GAYNER	4m - 1000 kg
Magatzem Laboratori	Banqueta	ESLA	104003
Magatzem Gasos	Escala 3 esglaons	AUBERT	H704

Equips de l'ITAM Tordera

UBICACIÓ	NOM EQUIP	CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS	
		Marca	Model
CCM (costat vestidors)	Escala tisora 5 esglaons fusta	PLABELL	bld05
Dipòsit ETAP Lloret-Tossà	Braç (00087)	ikar	auslegerarm AASS-1
Dipòsit ETAP Lloret-Tossà	Base	ikar	AASS-1
Dipòsit ETAP Lloret-Tossà	Punt d'ancoratge	TRACTEL	
Dipòsit ETAP Lloret-Tossà	Retràctil ikar 9,5m	ikar	hra 9,5
Dipòsit ETAP Lloret-Tossà	Torn	GS	911
Dipòsit ETAP Lloret-Tossà	Base		AASS-1
Dipòsit ETAP Lloret-Tossà	Base		AASS-1
Dipòsit ETAP Lloret-Tossà	Punt d'ancoratge	TRACTEL	
Dipòsit ETAP Lloret-Tossà	Base		AASS-1



Dipòsit ETAP Lloret-Tossà	Base		AASS-1
Dipòsit ETAP Lloret-Tossà	Punt d'ancoratge	TRACTEL	
Dipòsit ETAP Lloret-Tossà	Base		AASS-1
Ed. Reactius	Escala Alumini - esglaó blau - 2 tram 14 esglaons	zarges	favorit
Ed. Reactius	Escala Alumini - esglaó blau - 1 tram 14 esglaons		
magatzem proces	Retràctil Mightevac 15m	MILLER	1005149/
Nau procés	Peu hidràulic 0,6 Tn	Unicraft GH600PRO	6201403
Nau procés	Peu hidràulic 0,6 Tn	Unicraft GH600PRO	6201403
Nau procés	Bastida (mòbil + rodes i 2 plataformes)	Altrex 305	5200
Nau procés	Bastida (mòbil + rodes i 4 plat. H=8,20m)	Altrex 305	5200
Nau procés	Bastida-Escala alumini (3,90m 1 tram)	Gierre	FA200
Nau procés	Escala alumini (3 trams i 12 esglaons)	ALTREX	108512
Nau procés	Eslinga 6m 2000kg	BEZABALA	BZ-30
Nau procés	Eslinga 3m 2000kg	ratio	116871/03
Nau procés	Eslinga 2m 2000kg	ratio	116871/02
Nau procés	Eslinga 3m 2000kg	ratio	116871/03
Ed. Reactius	Porta palets (Horquilla MBR-20) 2000kg	IMER IBERICA	MBR-20
Nau procés	Pont grua portatil LPK	ABUS	AF-16931399-0010
Nau procés	Carro viga en H WF14 1400kg	ABUS	WF14
Nau procés	Polipast 1Tn	Jaguar	serie 630
Nau procés	cingla 4,5m		35-A
Ed. Reactius	Tolva amb cub 500L car. max 1300kg	IMER IBERICA	CT-50
Nau procés	Retràctil tractel 20m	TRACTEL	74522
Nau procés	Retràctil tractel 20m	TRACTEL	74522
Nau procés	Retràctil tractel 20m	TRACTEL	74522
Nau procés	Retràctil tractel 20m	TRACTEL	74522
Sala dins nau procés	Trípode	MILLER	1005041
Taller Manteniment	Grillons	WLL	2,5T 7/8x1
Nau procés	Amasadora T-10	imer Iberica	
	eslinga 1.5m 400kg	cobra	
		cobra	
Taller manteniment	Eslinga 2m 2000kg	ratio	115525/01
Nau procés	Escala tisora 3 esglaons	tek up	202001398
Taller manteniment	Escala tisora 5 esglaons	tek up	202001313
Nau procés	Escala tisora 5 esglaons	tek up	202001313
Nau procés	Escala tisora 5 esglaons	kti	27681005
Taller manteniment	Polipast 1T	metal works	6x18
Taller manteniment	Polipast 1.5T	metal works	
Taller manteniment	Polipast 450 kg	konecranes	142
Oficines	Escala tisora 3 esglaons	tek up	202001398
Captació	Escala		
Taller manteniment	Escala telescòpica 4,1m	telesteps	prime 4,1
Taller manteniment	Eslinga		
Taller manteniment	Porta palets casero		



Equips de l'ETAP Cardener

UBICACIÓ	NOM EQUIP	CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS	
		Marca	Model
ETAP Cardener	Retràctil 12m	kratos	FA20 500 12
ETAP Cardener	Retràctil 12m	kratos	FA20 500 12
ETAP Cardener	Retràctil 12m	kratos	FA20 500 12
ETAP Cardener	Retràctil 10m	Akrobat	S7.5-007
ETAP Cardener	Escala	Stilo	FACAL
ETAP Cardener	Braç grua portàtil	Sala	8000110
ETAP Cardener	Trípode	Miller	1034430
ETAP Cardener	Retràctil Mightevac	Miller	1014390/A
ETAP Cardener	Retràctil Turbolite	Miller	1033464
ETAP Cardener	Extensió braç	Sala	800113
ETAP Cardener	Retràctil + recuperació	Sala	3400856




ANNEX NÚM. 3: CHECK-LIST DE VERIFICACIÓ DELS EQUIPS

REVISIÓ EPIS / ARNÉS

Instal·lació:		Data revisió:	
Ubicació:		Dpt.:	
Fabricant		Model	
Referència		Any fabricació	

1 - MODELS

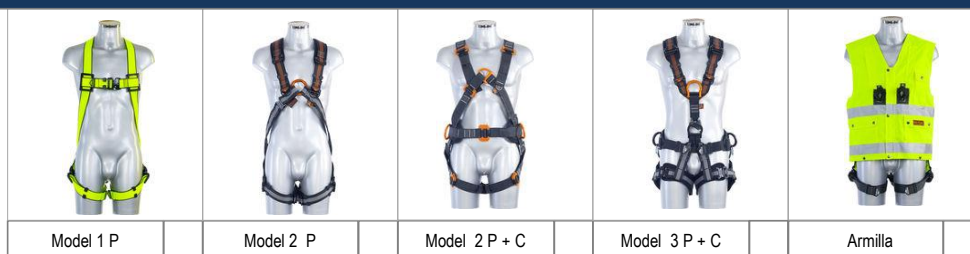

2 - REVISIÓ COMPONENT

Etiqueta fabricant	☒ Bé	☐ Mal	Cosits cintes	☒ Bé	☐ Mal	Sivelles metàl·liques	☒ Bé	☐ Mal
Terminals cosits	☒ Bé	☐ Mal	Protectors	☒ Bé	☐ Mal	Cintes	☒ Bé	☐ Mal

2.1 ESTAT GENERAL EQUIP

Desgast normal	☒ SI	☐ NO	Brut/greix	☐ SI	☒ NO	Bossa Transport	☒ SI	☐ NO
Restes pintura	☐ SI	☒ NO	Cinta cremada	☐ SI	☒ NO	Estat conjunt	☒ Bé	☐ Mal

OBSERVACIONS / NO CONFORMITATS

--

DONAR DE BAIXA	☐ SI	☒ NO
REPARAR	☐ SI	☒ NO
EQUIP OPERATIU A LA DATA REVISIÓ	☒ SI	☐ NO

(Nom empresa, i signatura del tècnic)



REVISIÓ EPIS / ABSORBIDOR

Instal·lació:		Data revisió:	
Ubicació:		Dpt.:	
Fabricant		Model	
Referència		Data fabricació	

1 - MODELS ABSORBIDOR

				
Simple elàstic	Doble elàstic	Simple corda	Doble corda	Intern-simple elàstic

1.1 CONECTOES ASSOCIATS

				
Mosquetó acer	Mosquetó alumini	Ganxo americà	Ganxo alumini	Ganxo acer

2 - REVISIÓ COMPONENTS

Etiqueta fabricant	Bé	Mal	Absorbidor	Bé	Mal	Guardacaps	Bé	Mal
Termo retràctil	Bé	Mal	Protector	Bé	Mal	Cosits cintes	Bé	Mal

2.1 ESTAT GENERAL EQUIP

Desgast normal	SI	NO	Brut/ greix	SI	NO	Bossa Transport	SI	NO
Restes pintura	SI	NO	Cinta cremada	SI	NO	Estat conjunt	Bé	Mal

OBSERVACIONS / NO CONFORMITATS

--	--

DONAR DE BAIXA	SI	NO
REPARAR	SI	NO
EQUIP OPERATIU A LA DATA REVISIÓ	SI	NO

(Nom empresa, i signatura del tècnic)



REVISIÓ EPIS / CONECTORS

Instal·lació:		Data revisió:	
Ubicació:		Dpt.:	
Fabricant		Model	
Referència		Any fabricació	

1 - MODELS

					
Acer rosca	Acer automàtic	Alumini rosca	Alumini automàtic	Mosquetó americà	
					
Ganxo alumini	Ganxo Acer	Ganxo baioneta	Mosquetó giratori	Maillon	

2 - REVISIÓ COMPONENTS

Marcatge fabricant	Bé	Mal	Restes pintura	SI	NO	Talls/ dobles	SI	NO
Tanca	Bé	Mal	Restes greix	SI	NO	Desgast normal	SI	NO

OBSERVACIONS / NO CONFORMITATS

--

DONAR DE BAIXA	SI	NO
REPARAR	SI	NO
EQUIP OPERATIU A LA DATA REVISIÓ	SI	NO

--

(Nom empresa, i signatura del tècnic)



REVISIÓ EPIS / TRÍPODES / BRAÇ RESCAT

Instal·lació:		Data revisió:	
Ubicació:		Dpt.:	
Fabricant		Model	
Referència		Data fabricació	

1 - MODELS TRÍPODE / BRAÇ RESCAT

			
			POLITGES
			
TRÍPODE	TRÍPODE AMB SOPORTS	BRAÇ	TORN

2 - REVISIÓ SISTEMES I COMPONENTS

Etiqueta fabricant	Bé	Mal	Travessers	Bé	Mal	Passadors	Bé	Mal
Capçal	Bé	Mal	Potes	Bé	Mal	Suports	Bé	Mal

2.1 ESTAT GENERAL EQUIP

Desgast normal	SI	NO	Brut/ greix	SI	NO	Bossa transport	SI	NO
Restes pintura	SI	NO	Torn/sistema	Bé	Mal	Estat conjunt	Bé	Mal

OBSERVACIONS / NO CONFORMITATS

--	--


DONAR DE BAIXA	SI	NO
REPARAR	SI	NO
EQUIP OPERATIU A LA DATA REVISIÓ	SI	NO

(Nom empresa, i signatura del tècnic)



EQUIP DE TREBALL – TORRE BASTIDA D'ALUMINI

1 - COMPONENTS

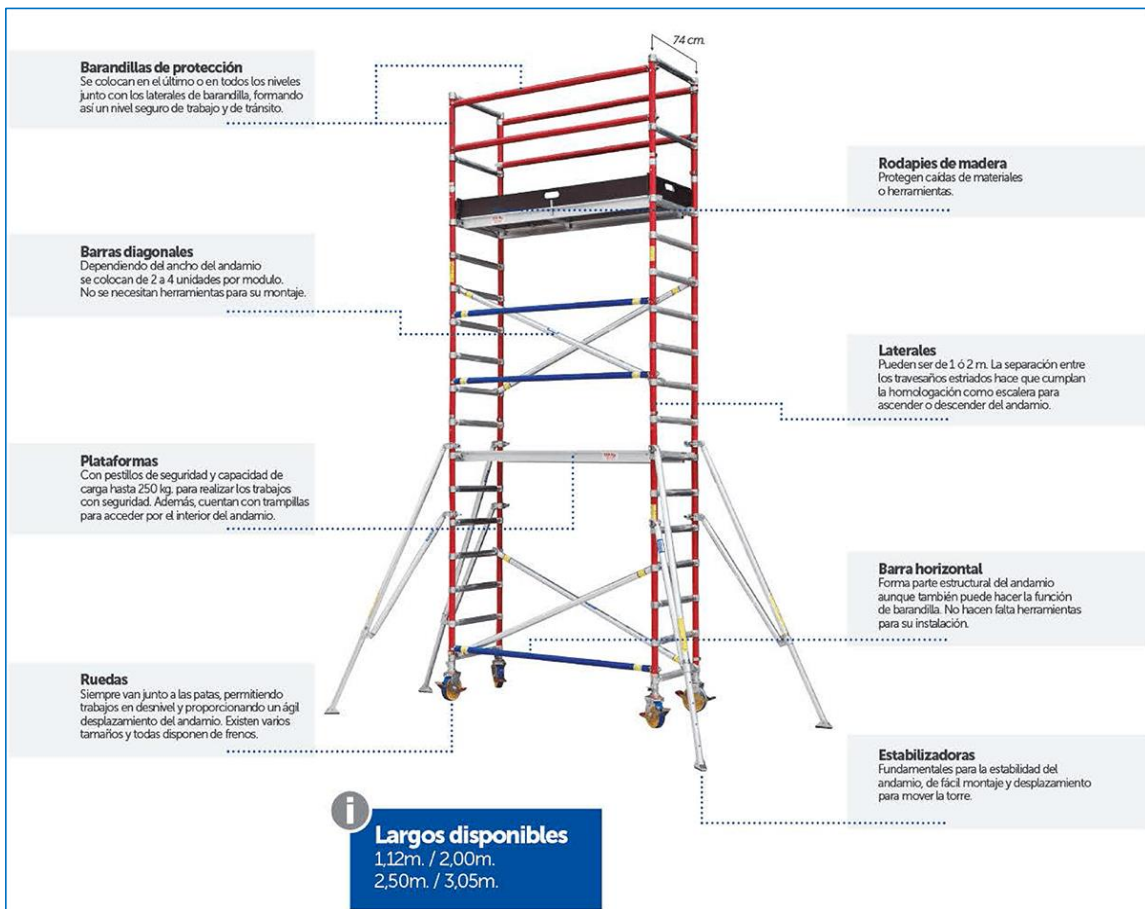



EQUIP DE TREBALL – TORRE BASTIDA D'ALUMINI

Fabricant		Model	
Localització		Nº Equipo	
		Data fabricació	



1 - COMPONENTS

MARC LLARG	UNITATS	
MARC CURT	UNITATS	
BARRA DIAGONAL LLARGA	UNITATS	
BARRA HORITZONTAL CURTA	UNITATS	
PLATAFORMA TRAMPETA	UNITATS	
ENTORNPEU LLARG	UNITATS	
ENTORNPEU CURT	UNITATS	
ESTABILITZADOR	UNITATS	
RODAS	UNITATS	
ESCALA D'ACCÉS	UNITATS	

OBSERVACIONS / NO CONFORMITATS

DONAR DE BAIXA

SI

NO

REPARAR

SI

NO

SISTEMA OPERATIU A LA DATA REVISIÓ

SI

NO

(Nom empresa, i signatura del tècnic)



FITXA DE VERIFICACIÓ / ESCALES DE MÀ

				Data verificació:	
Ubicació:				Dept.:	
Fabricant				Model	
Data última revisió		Nº Equip		Data fabricació	

1 - MODELS



Escal simple - extensible

Escal bàsica

Escal tiora

Escal amb ròtules

2 - MATERIAL - ALÇADA DE TREBALL MÍNIMA / MÀXIMA

ALUMINI	FUSTA	ACER	FIBRA DE VIDRE	LONGITUD MÍNIMA I MÀXIMA
---------	-------	------	----------------	--------------------------

3 - REVISIÓ COMPONENTS / MODEL

Marcatge fabricat	Bé	Mal	Esglaons	Bé	Mal	Taps	Bé	Mal
Travessers	Bé	Mal	Sabates	Bé	Mal		Bé	Mal
3.1 ESCALA EXTENSIBLE								
Corda	Bé	Mal	Fre	Bé	Mal	Topalls	Bé	Mal
Polijja	Bé	Mal	Guies	Bé	Mal	Estat conjunt	Bé	Mal
3.2 ESCALERA TIJERA / BÀSICA / RÒTULAS								
Tirants metàl·lics	Bé	Mal	Frontissa	Bé	Mal	Acabat original	Bé	Mal
Tirants cinta	Bé	Mal	Plataforma	Bé	Mal	Estat conjunt	Bé	Mal

OBSERVACIONS / NO CONFORMITATS

--	--

DONAR DE BAIXA	SI	NO	
REPARAR	SI	NO	
EQUIP OPERATIU A LA DATA REVISIÓ		SI	NO



FITXA DE VERIFICACIÓ / ESCALA DE PLATAFORMA

Ubicació:		Data verificació:	
		Dept.:	
Fabricant		Model	
Data última revisió	Nº Equip	Data fabricació	

1 - MODELS

Escala de plataforma



2 - MATERIAL - ALÇADA DE TREBALL MÍNIMA / MÀXIMA

ALUMINI	LONGITUD MÍNIMA / MÀXIMA	
---------	--------------------------	--

3 - REVISIÓ COMPONENTS / MODEL

Marcatge fabricat	Bé	Mal	Esglaons	Bé	Mal	Taps	Bé	Mal
Travessers	Bé	Mal	Plataforma	Bé	Mal	Rodes	Bé	Mal
Tirants metàl·lics	Bé	Mal	Barana	Bé	Mal			

4 ESTAT GENERAL DE L'EQUIP

Desgast normal	SI	NO	Brut / greix	SI	NO	Cops	SI	NO
Restes pintura	SI	NO	Talls - Dobles	SI	NO	Estat conjunt	Bé	Mal

OBSERVACIONS / NO CONFORMITATS

--	--

DONAR DE BAIXA	SI	NO
----------------	----	----

REPARAR	SI	NO
---------	----	----

EQUIP OPERATIU A LA DATA REVISIÓ	SI	NO
----------------------------------	----	----



FULL VERIFICACIÓ / EQUIPS DE CÀRREGA – ESLINGUES I POLIPAST

		Data verificació:	
Ubicació:		Dept.:	
Fabricant	Model		
Data última revisió	Nº Equip	Data fabricació	

1 – MODELS EQUIPS DE CÀRREGA

			
Polipast	Eslinga plana-tubular	Cable + gasses	Cadenes Ramal

1.1 CONNECTORS ASSOCIATS

	Mosquetó acer		Genxo		Anella metàl·lica		Grillons
---	---------------	---	-------	---	-------------------	---	----------

2 – REVISIÓ COMPONENTS / MODEL

Marcaatge fabricant	Bé	Mal	Cable acer	Bé	Mal	Gasses	Bé	Mal
---------------------	----	-----	------------	----	-----	--------	----	-----

2.1 ESTAT GENERAL EQUIP

Desgast normal	SI	NO	Brut / greix	SI	NO	Talls-Rascades	SI	NO
Restes pintura	SI	NO	Cremades	SI	NO	Estat conjunt	Bé	Mal

OBSERVACIONS / NO CONFORMITATS

--

DONAR DE BAIXA	SI	NO
REPARAR	SI	NO
EQUIP OPERATIU A LA DATA REVISIÓ	SI	NO

--


--




FITXA TÈCNICA EQUIPS DE TREBALL – GRILLÓ

Ubicació:		Data verificació:	
		Dept.:	
Fabricant		Model	
Data última revisió		Nº Equip	Data fabricació

1 – PARTS GRILLÓ



2 – MODELS GRILLÓ

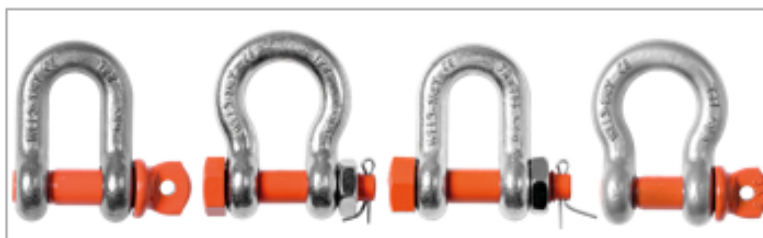

3 – REVISIÓ COMPONENTS / MODEL

Material fabricat	Bé	Mal	Passador	Bé	Mal	Rosca	Bé	Mal
Entrada	Bé	Mal	Cos	Bé	Mal			

3.1 ESTAT GENERAL EQUIP

Desgast normal	SI	NO	Brut / greix	SI	NO	Talls-Rascades	SI	NO
Restes pintura	SI	NO	Cops	SI	NO	Estat conjunt	Bé	Mal

OBSERVACIONS / NO CONFORMITATS

DONAR DE BAIXA	SI	NO
REPARAR	SI	NO
EQUIP OPERATIU A LA DATA REVISIÓ	SI	NO



FULL VERIFICACIÓ / EQUIPS DE CÀRREGA PORTAPALET

<u>Ubicació:</u>		<u>Data verificació:</u>	
<u>Dept.:</u>		<u>Dept.:</u>	
<u>Fabricant</u>		<u>Model</u>	
<u>Data última revisió</u>		<u>Nº Equip</u>	
		<u>Data fabricació</u>	

1 – MODELS D'EQUIPS DE CÀRREGA



2 – REVISIÓ COMPONENTS

Maneigge fabricat	Bé	Mal	Passadors	Bé	Mal	Nanses	Bé	Mal
Anella Enganxament	Bé	Mal	Pines	Bé	Mal	Extensibles	Bé	Mal

2.1 ESTAT GENERAL DE L'EQUIP

Desgast normal	SI	NO	Brut / greix	SI	NO	Cops	SI	NO
Restes pintura	SI	NO	Talls - Dobles	SI	NO	Estat conjunt	Bé	Mal

OBSERVACIONS / NO CONFORMITATS

--	--

DONAR DE BAIXA	SI	NO
REPARAR	SI	NO
EQUIP OPERATIU A LA DATA REVISIÓ	SI	NO


--



FULL VERIFICACIÓ / EQUIPS DE CÀRREGA TRÍPODE I TORN

Ubicació:		Data verificació:	
		Dept.:	
Fabricant		Model	
Data última revisió		Nº Equip	
		Data fabricació	

1 – MODEL TRIPODE / TORN + POLITGES

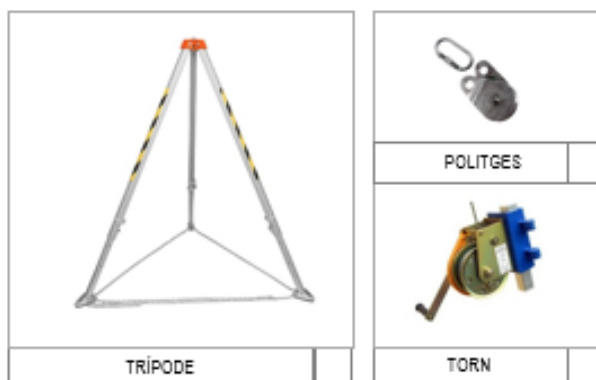

2- REVISIÓ SISTEMES I COMPONENTS

Etiqueta fabricant	Bé	Mal		Travessers	Bé	Mal		Maneta torn	Bé	Mal	
Cepell	Bé	Mal		Passadors	Bé	Mal		Cable torn	Bé	Mal	
Politges	Bé	Mal		Sabates	Bé	Mal		Mosquetó	Bé	Mal	

2.1 ESTAT GENERAL DE LEQUIP

Desgast normal	SI	NO		Brut / greix	SI	NO		Carcassa	SI	NO	
Restes pintura	SI	NO		Cinta base	Bé	Mal		Estat conjunt	Bé	Mal	

OBSERVACIONS / NO CONFORMITATS

--

DONAR DE BAIXA	SI	NO
REPARAR	SI	NO
EQUIP OPERATIU A LA DATA REVISIÓ	SI	NO

--



FULL VERIFICACIÓ / EQUIPS DE CÀRREGA de BIG BAG

Ubicació:		Data verificació:	
		Dept.:	
Fabricant		Model	
Data última revisió		Nº Equip	Data fabricació

1 - MODELS D'EQUIPS DE CÀRREGA



L'Útil per càrrega de BIG BAG

2 - REVISIÓ COMPONENTS

Marcatge fabricat	Bé	Mal	Puntes	Bé	Mal	Nanses	Bé	Mal
Anells Enganxament	Bé	Mal						

2.1 ESTAT GENERAL DE L'EQUIP

Desgast normal	SI	NO	Brut / greix	SI	NO	Cops	SI	NO
Restes pintura	SI	NO	Talls - Dobles	SI	NO	Estat conjunt	Bé	Mal

OBSERVACIONS / NO CONFORMITATS

DONAR DE BAIXA	SI	NO
REPARAR	SI	NO
EQUIP OPERATIU A LA DATA REVISIÓ	SI	NO