DOCUMENT
_Plec de clàusules: **Plec de clàusules - 1411/2022/14329**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **VZQOZ-N3XNQ-Z3PWE**
Data d'emissió: **16 de Maig de 2023 a les 13:32:31**
Pàgina 1 de 27

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Coordinador Tècnic d'Instal·lacions de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 20/12/2022 13:35
2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 21/12/2022 19:07

ESTAT
SIGNAT
21/12/2022 19:07

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

ÀMBIT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

SERVEI D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT

SERVEI DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'ELABORACIÓ D'AUDITORIA DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC I REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU PER L'ADEQUACIÓ A NORMATIVA I LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DEL TERME MUNICIPAL D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Núm. d'Expedient: 2022/14329/1411

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES

DOCUMENT
_Plec de clàusules: **Plec de clàusules - 1411/2022/14329**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **VZQOZ-N3XNQ-Z3PWE**
Data d'emissió: **16 de Maig de 2023 a les 13:32:31**
Pàgina 2 de 27

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Coordinador Tècnic d'Instal·lacions de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 20/12/2022 13:35
2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 21/12/2022 19:07

ESTAT
SIGNAT
21/12/2022 19:07

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES

0. ANTECEDENTS

L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat té 194 quadres a l'espai públic que alimenten les instal·lacions d'enllumenat públic, semafòriques, contenidors i fonts.

L'Ajuntament, dins l'àmbit de les seves competències, ha de garantir la seguretat, el correcte funcionament de les instal·lacions i està obligada a complir amb les diferents lleis i reglamentacions vigents de instal·lacions de seguretat industrial, en aquest cas, les instal·lacions de baixa tensió corresponents a l'enllumenat públic dels que esdevé titular.

A l'any 2019 es va aprovar les obres del pla de renovació i millora de l'enllumenat públic de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat consistia en la substitució de l'enllumenat per tipus LED i la adequació i renovació dels quadres de comandaments per la integració d'un sistema de telegestió, a més a més, incloïa la realització de totes les inspeccions de baixa tensió. Amb el resultat de totes les inspeccions s'observa que hi ha nombroses instal·lacions que tenen defectes que s'han d'esmenar i pot comportar un greu perill de seguretat.

1. OBJECTE DEL PLEC

És objecte d'aquest Plec la regulació de les condicions tècniques referides a la contractació d'una empresa que presti el servei de consultoria i assistència tècnica per a l'elaboració d'auditoria de les instal·lacions d'enllumenat públic i redacció del projecte executiu per l'adequació a normativa i legalització de les instal·lacions de l'enllumenat públic exterior del terme municipal d'Esplugues de Llobregat.

Amb la prestació d'aquest servei s'obtindrà, per tant, un document que servirà a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat conèixer l'estat de l'enllumenat públic real, amb exactitud i així poder desenvolupar un pla d'inversions encaminat a la millora i correcció de defectes i legalització de la instal·lació d'enllumenat de la ciutat.

Finalment comentar que mitjançant la documentació obtinguda es disposarà de tota la informació necessària per poder dur a terme la licitació de les obres per portar a terme les actuacions demanades.

Així, els treballs a realitzar amb motiu d'aquesta licitació, són:

- Auditoria de la xarxa d'enllumenat públic dels quadres inclosos a l'ANNEX 2 per tal de poder realitzar el projecte executiu i poder realitzar un pla d'accions i d'inversió que es dividirà en diferents fases.
- La redacció del projecte executiu per a la resolució d'incidències i legalització de l'enllumenat públic d'Esplugues de Llobregat.

  el projecte executiu que inclourà:

  - Memòria tècnica explicativa
  - Plànols amb l'estat actual i actuacions
  - Pressupostos (unitaris, amidaments, etc ..), Base de Dades ITEC i Ajuntament
  - Plec de condicions tècnica
  - Estudi bàsic de seguretat i salut

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES

L'objecte del projecte contempla portar a termes les auditories en grau d'inversió i generar la redacció de projecte executiu per a la resolució d'incidències i legalització.

Com a resultat del servei, hi ha d'haver dos lliurables:

- Auditoria de la xarxa d'enllumenat públic del quadres inclosos a l'ANNEX 2 per tal de poder realitzar el projecte executiu i poder realitzar un pla d'accions i d'inversió que es dividirà en diferents fases.

- El projecte executiu per a la resolució d'incidències i legalització de l'enllumenat públic d'Esplugues de Llobregat.

2. ABAST DE LES ACTUACIONS A REALITZAR

2.1 Abast de l'auditoria de la xarxa d'enllumenat públic

El treball consisteix en la realització d'una auditoria de la xarxa d'enllumenat públic que consta de 194 quadres de control repartits per la superfície del municipi.

El llistat d'aquests quadres es mostra en l'ANNEX 2 del present plec.

La realització dels treballs seguirà els següents passos i tindrà l'abast que a continuació es reflecteix:

2.2 Inventari xarxa d'enllumenat públic

L'inventari s'elabora seguint les següents indicacions:

1. Omplir les fitxes inventari amb la informació recollida en l'ANNEX 3 a aquest plec.

2.3 Actualització plànol general ANNEX 1

1. Actualització plànol general de l'ANNEX 1 on ha de constar tots el quadres que s'inclouen a l'ANNEX 2. Omplir les fitxes inventari amb la informació recollida en l'ANNEX 3 a aquest plec.

2.4 Memòria de l'Auditoria Energètica

L'abast de la memòria ve detallat a l'ANNEX 4 d'aquest plec. A manera resum es detalla a continuació l'índex de la mateixa.

a) Descripció de la instal·lació elèctrica de la xarxa d'enllumenat.
b) Mesures elèctriques:
   - Potència màxima admissible
   - Tensió
   - Resistència de terra
   - Aïllament

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES

c) Diagnòstic i anàlisi.

d) Conjuntament amb les actes d'inspecció s'haurà de realitzar un document on es reculli per cada quadre d'enllumenat públic les accions a prendre per poder-lo legalitzar segons la normativa vigent

2.5 Projecte executiu per a la licitació de les obres de renovació de l'enllumenat

L'abast del projecte executiu ve detallat a l'ANNEX 4 d'aquest plec. El projecte es dividirà en les fases que siguin necessàries d'acord al finançament que disposi l'Ajuntament d'Esplugues per poder impulsar les obres del servei de consultoria i assistència tècnica per a l'elaboració d'auditoria de les instal·lacions d'enllumenat públic i redacció del projecte executiu per l'adequació a normativa i legalització de les instal·lacions de l'enllumenat públic exterior del terme municipal d'Esplugues de Llobregat, sent com a mínim 4 fases, amb un lliurament de la primera fase segons es prioritzin les actuacions de major gravetat.

3. REALITZACIÓ I LLIURAMENT DESITJATS

Es lliuraran a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat els arxius originals originats per a la realització dels treballs a què compromet aquest plec, és a dir:

- Fitxa de recollida de dades per a la realització de l'inventari
- Fotografies en format electrònic de les instal·lacions.
- Projecte executiu.
- Plànols.
- Pressupost.

Així mateix, l'empresa adjudicatària haurà de fer almenys un lliurament final en suport paper i tantes entregues com se sol·liciti en suport digital.

4. TERMINI D'EXECUCIÓ, CONTROL I SEGUIMENT

El termini total d'execució previst així com el temps de lliurament màxim és de 4 mesos.

Per al control i seguiment efectiu dels treballs a desenvolupar es proposen reunions amb les següents periodicitats i abast de les mateixes:

a) Reunió de posada en marxa. Es presentarà per al seu vistiplau una planificació detallada del desenvolupament dels treballs. Aquest enumerarà les tasques, els responsables i termini d'execució i podrà utilitzar-se per al seu seguiment i control.
b) Reunions intermèdies mensuals i les vegades, que siguin convocades pel Responsable del contracte. Resum sobre l'avanç dels treballs, percentatges executats i properes tasques a executar.
c) Presentació final. Presentació dels treballs davant l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat confirmarà a l'empresa adjudicatària el format del document a presentar com a lliurable de la memòria executiva, al començar el projecte.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES

5. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

A. Direcció del contracte

Les funcions de control, direcció, seguiment i acceptació dels treballs compresos en l'execució del contracte corresponen a l'àmbit de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, què actuarà a través del servei d'Espai Públic i Medi Ambient, sense perjudici de les responsabilitats professionals i contractuals específiques que corresponen a la firma adjudicatària.

El personal dels serveis tècnics municipals que designarà l'Ajuntament d'Esplugues desenvoluparà les funcions de comprovació, coordinació i vigilància de la correcta realització del servei; establirà els criteris, línies generals i pautes d'actuació.

Així mateix li correspon als responsables del contracte interpretar el present plec de prescripcions tècniques i demés condicions de caràcter tècnic relacionades amb el contracte.

En les funcions de supervisió, els serveis tècnics no seran responsables de les actuacions que amb plenes competències tècniques i legals, realitzi la firma adjudicatària, en exercici de les seves atribucions professionals i compromisos contractuals, en cap de les fases del contracte.

B. Seguiment i control dels treballs

Per dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal tècnic del servei tindrà accés, en nom de l'Ajuntament i en qualsevol moment, a les dades i documents que l'adjudicatari estigui elaborant sigui quin sigui l'estat de desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, la firma adjudicatària facilitarà l'accés per a revisió als treballs en curs als tècnics designats per l'ajuntament.

Els responsables del contracte establiran, conjuntament amb la firma adjudicatària, una reunió d'inici del contracte en què es concretaran la planificació dels treballs, així com el règim i calendari de seguiment, d'acord amb els presents Plecs.

Les reunions podran ser presencials o telemàtiques, les dirigiran els responsables del contracte i, amb caràcter general, s'ajustaran a les següents pautes:

- Reunió de presentació. Presentació dels agents, definició de la planificació estratègica i confirmació de les dades inicials del projecte.

- Reunió d'inici de projecte. A partir de la informació de la reunió de presentació del projecte, els agents faran arribar aquelles consideracions d'ordre genèric que creguin importants pel desenvolupament del projecte.

- Reunions de seguiment. A les reunions de seguiment es convocarà als diferents agents que a sol·licitud de la firma adjudicatària o a criteri dels responsables del contracte es consideri necessari.

DOCUMENT
_Plec de clàusules: **Plec de clàusules - 1411/2022/14329**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **VZQOZ-N3XNQ-Z3PWE**
Data d'emissió: **16 de Maig de 2023 a les 13:32:31**
Pàgina 6 de 27
SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Coordinador Tècnic d'Instal·lacions de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 20/12/2022 13:35
2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 21/12/2022 19:07
ESTAT
SIGNAT
21/12/2022 19:07

Es programaran al mateix ritme de la redacció, fixant, quan procedeixi, el dia i l'hora de les convocatòries.

A instàncies dels responsables del contracte es podran convocar reunions específiques de control en què es faci un repàs tècnic de les solucions implicades en el projecte i de l'estimació econòmica amb projecció al tancament de projecte. En aquestes reunions de control l'autor/a de projecte ha d'assistir amb aquells tècnics col·laboradors (pressupost, instal·lacions,...) que pertoqui, i es decidirà la continuïtat en la redacció o, a la vista de possibles desajustos sobre pressupost i/o fases anteriors acordades s'estableixi esmenes amb noves dates de lliurament de la revisió.

- Reunions de tancament de treballs parcials. La reunió de tancament és la darrera de les diferents tasques en les quals es presenta i s'exposa la documentació tècnica i el dossier informatiu dels aspectes més rellevants.

S'aixecaran actes de totes les reunions, què, un cop revisades i signades per les parts assistents, tindran caràcter vinculant.

6. REQUISITS A COMPLIR PER PART DELS CONTRACTISTES

L'empresa adjudicatària haurà de justificar estar en possessió dels mitjans tècnics i humans necessaris per desenvolupar els treballs objecte d'aquest plec.

Mitjans humans

Respecte al personal tècnic s'haurà d'acreditar comptar amb un equip format, almenys, per:

- Dos enginyers amb més de 5 anys d'experiència en el sector de les instal·lacions d'enllumenat públic.
- L'equip de suport ha d'estar compost com a mínim per 2 tècnics per poder complir els terminis de lliurament dels treballs.

Mitjans tècnics

Respecte als mitjans tècnics s'haurà d'acreditar posseir els equips de mesura o de treball següents, per a la realització de les auditories de la xarxa de l'enllumenat exterior

- Comprovador de quadres elèctrics, que com a mínim ha de poder mesurar:
  - Tensió.
  - Continuïtat.
  - Resistència de terra.
  - Aïllament.
  - Comprovació de salt de diferencials en temps i sensibilitat.
- Tel·luròmetre.
- Localitzador d'avaries de línies elèctriques subterrànies.
- Pinça amperimètrica.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES

7. RESPONSABILITATS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

L'empresa adjudicatària serà la responsable del bon funcionament i perfecte estat de conservació de tots els elements i instal·lacions que són objecte d'aquest Plec.

L'empresa adjudicatària serà responsable dels accidents, danys o perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de la negligent realització dels treballs que exigeix la prestació dels servei.

L'empresa adjudicatària serà responsable de les deficiències en el funcionament de les instal·lacions, pel que es refereix a les interrupcions totals o parcials en el servei. Igualment, l'empresa adjudicatària serà responsable de la qualitat dels treballs realitzats a l'empara d'aquest Plec, així com de la qualitat de les inspeccions i comprovacions que s'efectuïn tant a conseqüència de l'aplicació dels diferents apartats d'aquest Plec com per iniciativa del/de la cap del servei d'administració de la regió policial corresponent.

La realització d'aquests treballs, les inspeccions i les comprovacions s'efectuaran sempre d'acord amb les normes legals vigents i les instruccions rebudes, i es duran a terme de manera que produeixin el mínim d'incomoditats o dificultats possibles als usuaris de l'edifici.

8. SEGURETAT I SALUT

L'adjudicatari està obligat a prendre les mesures de seguretat en el treball específiques de la legislació vigent.

Així doncs, el contractista disposarà del material de seguretat i higiene necessari per a l'execució dels treballs d'acord a la normativa vigent en aplicació.

Tots els equips que es destinin al servei compliran les normes de seguretat vigents i estaran en bones condicions d'ús i mantindran un bon aspecte extern. Els vehicles compliran el codi de circulació i estaran al corrent de la Inspecció Tècnica de Vehicles. Cada vegada que el vehicle passi la ITV, es presentarà una còpia del full d'inspecció als serveis tècnics municipals.

L'adjudicatari està obligat a mantenir net l'espai de treball i el seu voltant, per tal d'oferir un aspecte òptim del servei.

L'adjudicatari serà l'únic responsable, tant judicial com extrajudicial, de tots els accidents de treball que puguin succeir durant l'execució dels treballs objecte del contracte, per la qual cosa, adoptarà totes aquelles mesures que s'hagin previst en l'avaluació de riscos, atenent en tot moment les indicacions que formulés el tècnic municipal encarregat de la execució del servei.

L'adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que siguin originats durant l'execució dels treballs objecte del contracte.

L'adjudicatari haurà d'observar allò que es preveu en la Reglamentació vigent sobre accidents de treballs i malalties professionals, a contractar la cobertura del risc d'accidents laborals i malalties professionals amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

Tots els costos relacionats amb el compliment de la Legislació en matèria de Seguretat i Salut en el treball es troben inclosos a dintre de la valoració del preu de la contracta, i, per tant, seran assumits pel contractista sense cap càrrec addicional.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES

El contractista aportarà tots els Equips de Protecció Individual (EPI) necessaris per evitar els riscos, els quals compleixen amb les exigències essencials de sanitat i seguretat aplicables al disseny i a la fabricació definides en la legislació aplicable.

Cal assegurar en tot moment el compliment, de forma especial, de totes les obligacions en matèria de seguretat i salut laboral regulades en la legislació i normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

L'ajuntament podrà designar a un coordinador de seguretat i salut per tal de vetllar pel compliment de les condicions de seguretat i salut dels treballadors.

El contractista resta obligat a preparar un document de gestió preventiva per cada treball que hagi de realitzar d'acord als protocols que l'ajuntament estableixi en cada moment per tal de vetllar pel compliment de la legislació de seguretat i salut, i en tot cas a requeriment del coordinador de seguretat i salut o del responsable del contracte. Aquest document preveurà totes les mesures de seguretat a implantar per executar els treballs amb seguretat.

El que li comunico pel seu coneixement i als efectes adients.

El present informe consta de 8 pàgines i 4 annexos.

Conforme,

El Director d'Espai Públic i Medi Ambient
José María González Lera
Enginyer de Camins, Canals i Ports

El Coordinador Tècnic d'Instal·lacions
Jose Luis García Rodríguez
Enginyer Tècnic Industrial

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENT
_Plec de clàusules: **Plec de clàusules - 1411/2022/14329**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **VZQOZ-N3XNQ-Z3PWE**
Data d'emissió: **16 de Maig de 2023 a les 13:32:31**
Pàgina 9 de 27

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Coordinador Tècnic d'Instal·lacions de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 20/12/2022 13:35
2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 21/12/2022 19:07

ESTAT
SIGNAT
21/12/2022 19:07

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES

ANNEX 1

PLÀNOL QUADRES ELECTRICS
PER ZONES

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do


DOCUMENT
_Plec de clàusules: **Plec de clàusules - 1411/2022/14329**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **VZQOZ-N3XNQ-Z3PWE**
Data d'emissió: **16 de Maig de 2023 a les 13:32:31**
Pàgina 10 de 27

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Coordinador Tècnic d'Instal·lacions de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 20/12/2022 13:35
2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 21/12/2022 19:07

ESTAT
SIGNAT
21/12/2022 19:07

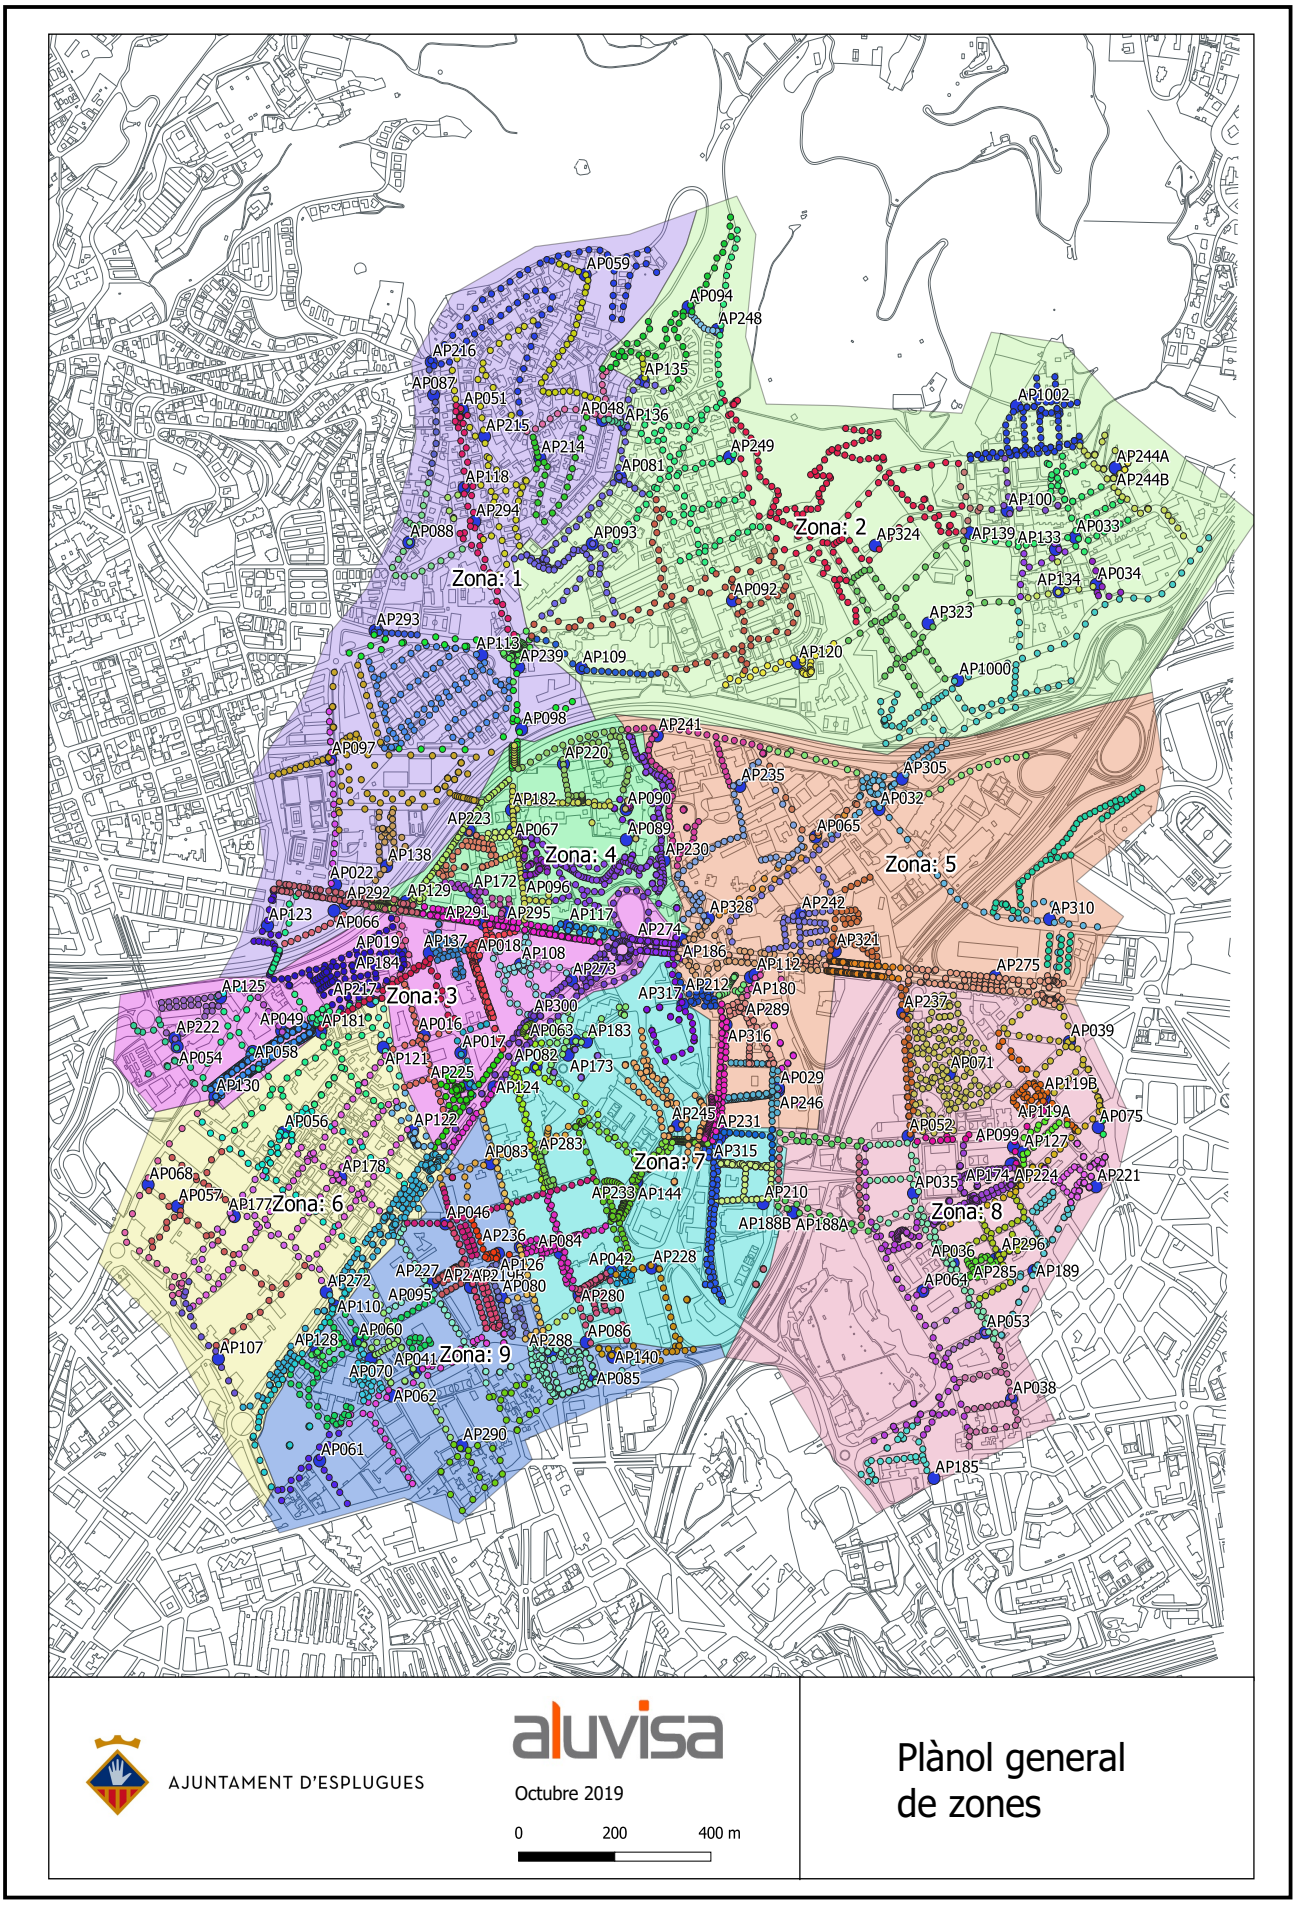

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENT
_Plec de clàusules: **Plec de clàusules - 1411/2022/14329**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **VZQOZ-N3XNQ-Z3PWE**
Data d'emissió: **16 de Maig de 2023 a les 13:32:31**
Pàgina 11 de 27

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Coordinador Tècnic d'Instal·lacions de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 20/12/2022 13:35
2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 21/12/2022 19:07

ESTAT
SIGNAT
21/12/2022 19:07

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES

ANNEX 2

LLISTAT CENTRES DE CONTROL
ENLLUMENTA PÚBLIC EXTERIOR

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Nº QUADRE	ZONA	CUPS	DIRECCIÓ FÍSICA DEL QUADRE	DATA ÚLTIMA INSPECCIÓ PERIÒDICA	RESULTAT INSPECCIÓ	DATA PRÓXIMA INSPECCIÓ PERIÒDICA	DATA POSADA EN NORMATIVA
16	3	ES0031405486830001GB0F	EDUARD TOLDRÀ ESQUINA SANTIAGO RUSIÑOL	06/04/2021	DEFECTES GREUS		
17	3	ES0031405487743001WA0F	SANT FRANCESC XAVIER Nº 17	07/04/2021	DEFECTES GREUS		
18	3	ES0031405487031001AZ0F	JACINTO VERDAGUER ESQUINA ÀNGEL GUIMERÀ (AVENÇ)	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
22	1	ES0031405487561001RW0F	C/NORD	09/04/2021	DEFECTES GREUS		
29	8	ES0031406042118001ET0F	C/LLEIALTAT	10/04/2021	DEFECTES GREUS		
32	5	ES0031405487807001RV0F	C/ SANT MATEU	11/04/2021	DEFECTES GREUS		
33	2	ES0031405486907001VF0F	C/JOAN MIRÓ ESQ. C/JOAN MIRO	12/04/2021	DEFECTES GREUS		
34	2	ES0031405487246001JX0F	C/FINESTRELLES ESQ. C/JUAN DE LA CIERVA	13/04/2021	DEFECTES GREUS		
35	8	ES0031405487501001ZD0F	C/MOLI	07/04/2021	DEFECTES GREUS		
36	8	ES0031406302699001ZQ0F	C/MOLI	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
38	8	ES0031405487599001CY0F	C/PERE PELEGRI	09/04/2021	DEFECTES GREUS		
39	8	ES0031405487933001YT0F	C/MAGNÒLIES	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
41	9	ES0031406040053001PD0F	C/SANT ANTONI MARIA CLARET	09/04/2021	DEFECTES GREUS		
42	7	ES0031405487813001DZ0F	C/SANT SALVADOR	10/04/2021	DEFECTES GREUS		
43		ES0031406042070001MR0F	C. Sant Josep - C. Anselm Clavé				
46	9	ES0031405487944001RY0F	C/JOSEP MIQUEL QUINTANA (SOLO USO FESTEJOS)	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
48	1	ES0031406041320001XP0F	C/ DE L'EST	09/04/2021	DEFECTES GREUS		
49	6	ES0031406040694001RE0F	PASATGE JOAN BRILLAS	10/04/2021	DEFECTES GREUS		
51	1	ES0031405486714001KT0F	PLAZA SECRETARI OLIVA	11/04/2021	DEFECTES GREUS		
52	8	ES0031406041526001LC0F	C/VIDAL I RIBAS	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
53	8	ES0031405487076001MA0F	C/JOSEP GRAS	09/04/2021	DEFECTES GREUS		
54	3	ES0031406040054001MC0F	C/MESTRE MANUEL DE FALLA ESQ. J.VENTURA (POLICIA)	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
56	6	ES0031406041678001GJ0F	C/BARONESA DE MALDÀ PUERTA GRAS SOLER	09/04/2021	DEFECTES GREUS		
57	6	ES0031406041681001CT0F	C/GASPAR FABREGAS ESQ. ENRIC MORERA	10/04/2021	DEFECTES GREUS		
58	6	ES0031406041679001WR0F	C/ANGEL GUIMERÀ	11/04/2021	DEFECTES GREUS		
59	1	ES0031406041666001BL0F	C/DEL FRONTÓ	12/04/2021	DEFECTES GREUS		
60	9	ES0031406041766001NS0F	C/FRANCESC LAYRET	13/04/2021	DEFECTES GREUS		
61	7	ES0031406041842001MT0F	C/SANT ANTONI MARIA CLARET ESQ. VIRGEN DE LA PALOMA	14/04/2021	DEFECTES GREUS		
62	9	ES0031406041767001XA0F	C/SANT ANTONI MARIA CLARET FRENTE C/FRANCESC LAYRET	10/04/2021	DEFECTES GREUS		
63	7	ES0031406041772001CN0F	C/RAFAEL SEBASTIÀ IRLA	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
64	8	ES0031406041490001HS0F	C/PAU PICASSO	09/04/2021	DEFECTES GREUS		
65	4	ES0031406041736001LF0F	AVDA. PAÏSOS CATALANS	14/04/2021	DEFECTES GREUS		
66	6	ES0031406041757001NP0F	C/ANTON FORTUNY	14/04/2021	DEFECTES GREUS		
67	4	ES0031406042156001HG0F	C/DE LES PILES	14/04/2021	DEFECTES GREUS		
68	6	ES0031406042322001JJ0F	C/ENRIC MORERA	16/09/2021	SENSE DEFECTES	16/09/2026	2021
70	9	ES0031406042166001SE0F	C/FRANCESC LAYRET	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
71	8	ES0031406042328001KX0F	PARQUE CAN VIDALET (AREA METROPOLITANA)	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
75			AVDA. DEL TORRENT				
79		ES0031406040024001NN0F	AVDA. CIUTAT DE L'HOSPITALET (mapfre)	07/01/2025	SENSE DEFECTES	07/01/2025	2020
80	7	ES0031406302453001ZR0F	C/DEL CARME	14/04/2021	DEFECTES GREUS		
81		ES0031406303548001NV0F	C/PERE BERRUGUETE	14/04/2021	DEFECTES GREUS		
82	7	ES0031406042444001GK0F	C/NARCÍS MONTURIOL	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
83			C/FRANCESC LLUNELL / DOCTOR MANUEL RIERA				
84	7	ES0031406042445001WD0F	C/MESTRE JOAN CORRALES / ROVELLAT	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
85	9	ES0031406042440001ST0F	C/MESTRE JOAN CORRALES / SANT JORDI	09/04/2021	DEFECTES GREUS		
86	7	ES0031406042475001HV0F	C/MESTRE JOAN CORRALES / VIRGEN DE GUADALUPE	27/09/2021	SENSE DEFECTES	27/09/2026	2021
87	1	ES0031406042443001FX0F	C/NOSTRA SENYORA DE LOURDES / J. MARCO	23/12/2020	SENSE DEFECTES	23/12/2025	2021
88	1	ES0031406042442001DE0F	C/NOSTRA SENYORA DE LOURDES / BALMES	12/04/2021	DEFECTES GREUS		
89	4	ES0031406042558001QX0F	PASATGE BAIX LLOC	13/04/2021	DEFECTES GREUS		
90	4	ES0031405487587001GN0F	PLAZA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES	14/04/2021	DEFECTES GREUS		
92	2	ES0031405832923001YM0F	C/DELS LLEONS	15/04/2021	DEFECTES GREUS		
93	2	ES0031406041316001CX0F	C/GERMANS SERRA	16/02/2016	FAV. SIN DEFECTOS	16/02/2021	
94	2	ES0031406039853001YV0F	C/FRANCESC RIBALTA /PERE JOAN	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
95	9	ES0031406042626001ME0F	C/DEL BRUC	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
96	4	ES0031408100917001NT0F	C/DE L'ESGLESIA	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
97	1	ES0031406042687001JA0F	C/DEL NORD - MAGDALENA AMIGÓ	09/04/2021	DEFECTES GREUS		
98	1	ES0031406042643001DW0F	C/MANUEL FLORENTÍN/LLUIS COMPANYS	23/12/2020	SENSE DEFECTES	23/12/2025	
99	8	ES0031406042709001AS0F	C/SERRA DEL CADÍ	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
100	2	ES0031406042718001AE0F	C/DIAZ DE LAS FUENTES	09/04/2021	DEFECTES GREUS		
101			C/MALADETA				
107	6	ES0031406042733001NA0F	AVDA. BAIX LLOBREGAT	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
108	3	ES0031405486846001XA0F	C/EMILI JUNCADELLA - JOAQUIN ROSAL	17/10/2016	SENSE DEFECTES	17/10/2021	
109	1	ES0031406042822001VQ0F	C/VIA AUGUSTA	23/12/2020	DEFECTES GREUS		
110	6	ES0031406042902001EE0F	CRTA. DE CORNELLÀ - FRANCESC LAYRET	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
111			CRTA. DE CORNELLÀ - EDUARD TOLDRÀ	19/10/2016			
112	8	ES0031406043070001JF0F	C/ANTONI M GALLISA	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
113	1	ES0031406042662001FG0F	C/RAJOLERÍA (INTERIOR MALLOLA)	09/04/2021	DEFECTES GREUS		
114			AVDA. CIUTAT DE L'HOSPITALET	19/10/1990			
116		ES0031408148050001HC0F	Laureà Miró- 36 - 38		DEFECTES GREUS		
117	4	ES0031405487841001PT0F	PLAZA SANTA MAGDALENA	09/04/2021	DEFECTES GREUS		
118	1		AVDA. DE LA MIRANDA	19/10/2016			
119	8	ES0031406043128001MR0F	C/EUCALIPTUS	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
120	2	ES0031406043471001ZW0F	C/MANUEL FLORENTÍN	09/04/2021	DEFECTES GREUS		
121	3	ES0031406043449001TJ0F	AVDA. ISIDRE MARTÍ - JULI GARRETA	10/04/2021	DEFECTES GREUS		
122	3	ES0031406043448001AW0F	AVDA. ISIDRE MARTÍ JUNTO AL CAP	11/04/2021	DEFECTES GREUS		
123	1	ES0031406043530001AF0F	AVDA. GENERALITA DE CATALUNYA	12/04/2021	DEFECTES GREUS		
124	7	ES0031406043961001CX0F	CRTA. DE CORNELLÀ Nº55	13/04/2021	DEFECTES GREUS		
125			C/DE LA UTOPÍA				
126	9	ES0031406043353001NS0F	C/ROVELLAT	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
127	9	ES0031406043684001ME0F	C/SERRA DEL CADÍ - PATIO VIVIENDAS INTERIORES	09/04/2021	DEFECTES GREUS		
128	9	ES0031405487165001XQ0F	C/JOAN AMADES - CRTA CORNELLA	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
129	4	ES0031406043952001CA0F	C/LAUREA MIRÓ - PUENTE A2	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
130	3	ES0031406043772001ZR0F	C/ANGEL GUIMERÀ - MANUEL DE FALLA	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
132		ES0031406044001001BJ0F	C/ANGEL GUIMERÀ - PARC DE LA FONTSANTA				
133	2	ES0031406043706001LB0F	C/PAU CASALS	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
134	2	ES0031406043707001QE0F	C/JOAN DE LA CIERVA	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
135	1	ES0031406043783001DF0F	C/PERE BERRUGUETE - RIBALTA	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
136	1	ES0031406043820001PT0F	C/PERE BERRUGUETE - ESTE	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
137	3	ES0031406043777001RX0F	C/ANGEL GUIMERÀ - ROBERT BRILLAS	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
138	1	ES0031405884129001TR0F	PARQUE LES ESPLUGUES	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
139	2	ES0031408094019001HE0F	C/JOSEP ANGUERA SALA	09/04/2021	DEFECTES GREUS		
140	9	ES0031406043903001MQ0F	C/VERGE DE GUADALUPE	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
142			PARIS ROMA LONDRES				
144	7	ES0031406043864001NR0F	C/SEVERO OCHOA - PUENTE NUEVO	08/04/2021	DEFECTES GREUS		

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

146		ES0031406041574001JL0F	Laurea Miró - Av- Cornella (SEMÀFORS)				
147		ES0031406041031001AA0F	LAUREA MIRO - L'ESGLESIA (SEMÀFORS)				
148		ES0031406040798001SQ0F	AVDA. CORNELLA, 59 (SEMÀFORS)				
149		ES0031406290985001EP0F	Av. Laurea Miro - C.Nou (SEMÀFORS)				
150		ES0031406040789001SD0F	Plaça de la Sardana (SEMÀFORS)				
157		ES0031406043311001AJ0F	Av. Jacint Esteva Fontanet (SEMÀFORS)				
159		ES0031408148051001QP0F	AVDA PAISOS CATALANS - LAUREA MIRO (SEMÀFORS)				
167		ES0031406044018001ZQ0F	Av- Cornella - C. Gall (SEMÀFORS)				
169		ES0031406302680001QZ0F	C. Molí - C. Hortensia (SEMÀFORS)				
171			Rambla Àngel Guimerà FIRESPLUGUES (FESTEJOS)	17/05/1993	DEFECTES GREUS		
172	4	ES0031406043896001TP0F	C/DE LA RIERETA	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
173	7	ES0031406043769001KZ0F	PLAZA CATALUNYA	09/04/2021	DEFECTES GREUS		
174	8	ES0031406043848001YD0F	C/SERRA DEL CADÍ	10/04/2021	DEFECTES GREUS		
175		SUBQUADRE (EP-70)	JARDINES AVDA. SANT ANTONI Mª CLARET (EP-70)	X	X		
176		SUBQUADRE EP BRIGADA	JARDINES C/NORD, 26 (BRIGADA)				
177	6	ES0031406043854001ZY0F	C/BARONESA DE MALDÀ - GALL	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
178	6	ES0031406043853001QH0F	C/MILÀ I PI - J. GARRETA	09/04/2021	DEFECTES GREUS		
179		ES0031406043661001VE0F	FUENTES ORNAMENTALES VERGE DE LA MERCED				
180	5	ES0031406302500001XN0F	PLAZA DE LA DONA	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
181	3	ES0031406044021001FA0F	C/DOCTOR RAMÓN TURRÓ	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
182	4	ES0031405486972001ZD0F	C/DE L'ESGLESIA	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
183			C/RAFAEL SEBASTIÀ IRLA				
184	6	ES0031406044040001MM0F	PARQUE POU D'EN FELIX	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
185	8	ES0031406043895001WC0F	AVDA. ELECTRICIDAD (PARIS-ROMA-LONDRES)	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
186	4	ES0031405487543001TB0F	C/DE MONTSERRAT - PONT D'ESPLUGUES	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
187			PLAZA DEL TAXI (FESTEJOS)	09/11/2017	FAV. SIN DEFECTOS		
188	8	ES0031406043955001NJ0F	C/MARIA AURELIA CAMPMANY	07/04/2021	DEFECTES GREUS		
189	8	ES0031406044022001GZ0F	C/HORTENSIA / MALADETA	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
190			L. MIRO / PUIG I CADAFALCH (NAVIDAD)				
191			A. GUIMERA / ROBERT BRILLAS (NAVIDAD)				
192			E. JUNCADELLA / J.ROSAL (NAVIDAD)				
193			LLUNELL / D. RIERA (NAVIDAD)				
194			LLUNELL / J. CORRALES (NAVIDAD)				
195			D. RIERA / QUINTANA (NAVIDAD)				
196			J.CORRALES / LLUNELL (NAVIDAD)				
197			I. MARTI / PARQUE (NAVIDAD)				
198			J. CORRALES / CRTA. CORNELLA (NAVIDAD)				
199			A. GUIMERA / I. MARTI (NAVIDAD)				
200			PLAZA Mª GUILLEN (NAVIDAD)				
201			L. MIRO / IGNASI IGLESIAS (NAVIDAD)				
202			IGLESIA / L. MIRO (NAVIDAD)				
203			A. GUIMERÀ / TOMAS BRETÓN (NAVIDAD)				
204			CRTA. CORNELLA / L. MIRO (NAVIDAD)				
205			ROVELLAT / CARMEN (GHANDI) (NAVIDAD)				
206			SERRA DEL CADÍ / V. DE LA MERCED (NAVIDAD)				
207			MOLÍ / V. MERCED (NAVIDAD)				
208			MERCAT VIDALET (NAVIDAD)				
209			QUINTANA / CARME (NAVIDAD)				
210	8	ES0031406303351001AN0F	C/ORIOL	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
212	5	ES0031406303255001SZ0F	PLAZA DE L'ESCORXADOR	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
213		ES0031406302696001EY0F	Lleialtat- fte núm- 62 - Oriol PARC DE LA SOLIDARITAT (AMB)				
214	1	ES0031405953881001FQ0F	C/DELS ANGELS	05/04/2021	DEFECTES GREUS		
215	1	ES0031406239568001PZ0F	C/DEL DOCTOR GIMENO	06/04/2021	DEFECTES GREUS		
216	1	ES0031408019307001FA0F	C/PICALQUES	07/04/2021	DEFECTES GREUS		
217	3	ES0031406302752001LR0F	C/ANGEL GUIMERÀ	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
219	9	ES0031406303689001WG0F	PLAÇA MAHATMA GHANDI	09/04/2021	DEFECTES GREUS		
220	4	ES0031406303461001WA0F	C/MONTSERRAT ROIG	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
221	8	ES0031406166664001ZB0F	PLAÇA DE LA BÒVILA	09/04/2021	DEFECTES GREUS		
222	3	ES0031408272352001MS0F	C/JOSEP Mª VENTURA	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
223	4	ES0031408034091001PV0F	C/DE LES PILES	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
224	8	ES0031408072533001JR0F	C/SERRA DEL CADÍ	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
225	3	ES0031406303863001TD0F	C/SANT FRANCESC XAVIER	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
226		ES0031406241192002FP0F	PLAÇA DE LA BÒVILA / ESCALERA	28/01/2019	DEFECTES GREUS		
227	9	ES0031406233654001HG0F	PLAÇA MAHATMA GHANDI / CARMEN	07/04/2021	DEFECTES GREUS		
228	7	ES0031408107663001CP0F	C/VIC	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
229			C/JOSEP MIQUEL QUINTANA - C. CARME				
230	4	ES0031408084099001XZ0F	PARC TORRENT D'EN FARRE	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
231	5	ES0031408436203001BG0F	C/SANT JOSEP	09/04/2021	DEFECTES GREUS		
233	7	ES0031406303858001JT0F	C/SEVER OCHOA	10/04/2021	DEFECTES GREUS		
235	5	ES0031406233512001PY0F	C/SOMETENS	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
236	7	ES0031408436104001FL0F	C/DOCTOR MANUEL RIERA	30/01/2019	DEFECTES GREUS		
237	8	ES0031406303642001MQ0F	C/MOLI / RONDA	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
239	1	ES0031408081670001VK0F	AVDA. LLUIS COMPANYS	09/04/2021	DEFECTES GREUS		
241	5	ES0031408012216001VH0F	C/LLUIS DOMENECH I MONTANER / JULI CULEBRES	01/06/2021	SENSE DEFECTES	01/06/2026	
242	5	ES0031408324303001YH0F	C/SANT LLORENÇ	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
244	2	ES0031408092799001JB0F	C/ROCABERT / PARC FINESTRELLES	09/04/2021	DEFECTES GREUS		
245	7	ES0031408102299001EE0F	PARC TORRENT D'EN FARRE	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
246	5	ES0031408041822001VG0F	C/LLEIALTAT / ESCALERA	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
248	1	ES0031408118780001TG0F	C/FERRE I BASSA	09/04/2021	DEFECTES GREUS		
249	2	ES0031406377243001JG0F	C/AUGUST FONT I CARA	10/04/2021	DEFECTES GREUS		
272	6	ES0031408088785001SV0F	CRTA. DE CORNELLÀ	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
273	3	ES0031408088784001HY0F	CRTA. DE CORNELLÀ	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
274	5	ES0031405487542001AT0F	C/LAUREA MIRÓ	09/04/2021	DEFECTES GREUS		
275	5	ES0031408185240001YD0F	C/LAUREA MIRÓ	10/04/2021	DEFECTES GREUS		
280	7	ES0031408187270001QY0F	C/SANT SALVADOR	11/04/2021	DEFECTES GREUS		
283	7	ES0031408158526001MA0F	C/MESTRE JOAN CORRALES	12/04/2021	DEFECTES GREUS		
285	8	ES0031408200721001KP0F	C/PUBILLA CASA	13/04/2021	DEFECTES GREUS		
288	9	ES0031408385291001BE0F	C/VERGE DE GUADALUPE	14/04/2021	DEFECTES GREUS		
289	5	ES0031408242329001EL0F	PLAÇA SANT LLUIS GONZAGA	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
290	7	ES0031408140448001FA0F	C/SANT GABRIEL	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
291	3	ES0031408088781001WL0F	C/LAUREA MIRÓ	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
292	1	ES0031408202867001ZQ0F	C/LAUREA MIRÓ				
293	1	ES0031408288351001WP0F	C/VIA AUGUSTA				
294	1	ES0031408236802001EB0F	AVDA. LA MIRANDA				
295	4	ES0031408223161001JN0F	C/LAUREA MIRÓ	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
296	8	ES0031408483225001KE0F	C/PERE GALVANY	09/04/2021	DEFECTES GREUS		
300			CRTA. DE CORNELLÀ				
301			PAÏSOS CATALANS - SOMETENES				

https://sede.espluges.cat/portal/verificarDocumentos.do El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web:
https://sede.espluges.cat/portal/verificarDocumentos.do

305			PAÏSOS CATALANS - RTE. MASIA				
310			CAUFEC SANT MATEU				
311			CAUFEC BARRAQUER				
312			CAUFEC AHRENSBURG				
313			CAUFEC JUAN DE LA CIERVA				
315	9		C/JOSEP ANSELM CLAVÉ	07/04/2021	DEFECTES GREUS		
316	5	ES0031408453464001EX0F	C/JOSEP ANSELM CLAVÉ	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
317	5	ES0031408292185003VW0F	C. de la Riba	09/04/2021	DEFECTES GREUS		
321	5	ES0031408451830001WE0F	C/SANT LLORENÇ	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
322		ES0031408556402001VS0F	Avda. Ahrensburg				
323	2	ES0031408556400001EQ0F	C. JUAN DE LA CIERVA	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
324	2	ES0031408556396001DH0F	Professor Barraquer	09/04/2021	DEFECTES GREUS		
325		ES0031408556403001SA0F	Jacint Esteva Fontanet	18/06/2018	SENSE DEFECTES	18/06/2023	
326		ES0031408563463001JS0F	MUNTANYENCA S/N LADO CT69				
327		ES0031405751093001GA0F	Pl. Ramon Tries Fargues junt Masia				
328	4	ES0031405487900001CM0F	Sometents Junt SNP. Catalans	08/04/2021	DEFECTES GREUS		
329		ES0031408619960001GE0F	CONTENEDORES ENTERRADOS C/ AnSELM CLAVE	18/06/2018	SENSE DEFECTES	18/06/2023	
350			FINESTRELLES NORD (ALTA 21.12.2016)	21/12/2016	FAV. SIN DEFECTOS		

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENT
_Plec de clàusules: **Plec de clàusules - 1411/2022/14329**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **VZQOZ-N3XNQ-Z3PWE**
Data d'emissió: **16 de Maig de 2023 a les 13:32:31**
Pàgina 15 de 27

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Coordinador Tècnic d'Instal·lacions de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 20/12/2022 13:35
2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 21/12/2022 19:07

ESTAT
SIGNAT
21/12/2022 19:07

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES

ANNEX 3

INVENTARI MÍNIM
ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENT
_Plec de clàusules: **Plec de clàusules - 1411/2022/14329**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **VZQOZ-N3XNQ-Z3PWE**
Data d'emissió: **16 de Maig de 2023 a les 13:32:31**
Pàgina 16 de 27

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Coordinador Tècnic d'Instal·lacions de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 20/12/2022 13:35
2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 21/12/2022 19:07

ESTAT
SIGNAT
21/12/2022 19:07

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES

S'adjunta fitxa tipus a emplenar per a cada quadre on s'ha d'incloure com a mínim les dades citades, l'esquema unifilar i el plànol en planta on es mostri els receptors que alimenta el quadre.

D'aquest bloc es confeccionaran tantes fitxes com a quadres elèctrics consta la xarxa d'enllumenat públic del terme municipal d'Esplugues de Llobregat.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

AJUNTAMENT ESPLUGUES DE LLOBREGAT

SERVEI D'INSTAL·LACIONS

SERVEI D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT	INFORMACIÓ XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC	Número quadre:	Data informe:
	ADREÇA:	AP XX	19/03/2022
	COORDENADES :		
	Nº CUPS		

1. IDENTIFICACIÓ QUADRE

CGP	EQUIP DE MESURA	QUADRE ELÈCTRIC
		

2. DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ XARXA D'ENLLUM. PÚBLIC:

ESCOMESA ELÈCTRICA		Comentari
Muntatge, disposició	☐ Aeri ☐ Subterrani	
Material i tipus de conducció	☐ Coure ☐ Alumini	
Material i tipus d'aïllament		
Tensió: _____ V	☐ Trifàsic ☐ Monofàsic	
Longitut	m	
Secció	mm2	
CGP		
Grau de protecció		
Calibratge fusibles	A	
EQUIP DE MESURA		
Tipus	☐ TMF1 ☐ TMF10	
QUADRE ELÈCTRIC		
Marca		
Model		
Dimensions (altura - amplada - profunditat)	m	
Material		
Grau de protecció		
Potència màxima admissible	kW	
Tensió: _____ V	☐ Trifàsic ☐ Monofàsic	
Intensitat IGA	A	
Rotulació	☐ SI ☐ NO	
Encesa manual	☐ SI ☐ NO	
Tipus:		
Marca:		
Model:		
Encesa Automática	☐ SI ☐ NO	
Tipus:		
Marca:		
Model:		

OBSERVACIONS:

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

3. ESQUEMA UNIFILAR

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENT
_Plec de clàusules: **Plec de clàusules - 1411/2022/14329**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **VZQOZ-N3XNQ-Z3PWE**
Data d'emissió: **16 de Maig de 2023 a les 13:32:31**
Pàgina 19 de 27

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Coordinador Tècnic d'Instal·lacions de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 20/12/2022 13:35
2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 21/12/2022 19:07

ESTAT
SIGNAT
21/12/2022 19:07

4. PLANOL EN PLANTA QUADRE I RECEPTORS QUE ALIMENTA

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

5. DETALL DE DEFECTES

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENT
_Plec de clàusules: **Plec de clàusules - 1411/2022/14329**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **VZQOZ-N3XNQ-Z3PWE**
Data d'emissió: **16 de Maig de 2023 a les 13:32:31**
Pàgina 21 de 27

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Coordinador Tècnic d'Instal·lacions de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 20/12/2022 13:35
2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 21/12/2022 19:07

ESTAT
SIGNAT
21/12/2022 19:07

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES

ANNEX 4

CONTINGUT DEL PROJECTE EXECUTIU
PER A LA RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE L'AJUTAMENT D'ESPLUGUES

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES

0) Índex de la documentació del projecte

a) Memòria

Aquest document recollirà, en forma resumida i tan entenedora com sigui possible, l'exposició de la totalitat del projecte i dels criteris bàsics utilitzats en la seva elaboració, de forma que de la seva lectura se'n desprengui un coneixement complet i suficient del projecte.

1. Índex. Relació paginada de la documentació de la memòria.
2. Antecedents

   Estudis previs al projecte, programació, pla director...

3. Descripció del projecte

   3.1. Descripció de la solució adoptada

   3.2. Descripció de l'obra. Haurà d'incloure totes les unitats d'actuació principals

4. Manifestació expressa i justificada que el treball comprèn una obra completa o fraccionada, segons els articles 13 i 14 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995 del 13 de juny).

5. Resum del pressupost

   Preu d'execució material i preu d'execució per contracte.

b) Annexes a la memòria

1. Annex de justificació de la normativa vigent

Es justificarà que el projecte s'ajusta principalment a la normativa vigent, amb indicació expressa de tota la normativa que apliqui a les obres a realitzar.

2. Càlculs d'instal·lacions

3. Control de qualitat

4. Programa de desenvolupament dels treballs de l'obra

   Es definirà de manera esquemàtica i indicativa, les previsions dels terminis d'execució i dels parcials de les fases d'execució de l'obra i de les activitats previstes.

5. Justificació de preus

   S'especificarà la relació de cost horari de la mà d'obra i de la maquinària necessària i el cost unitari dels materials a peu d'obra.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENT
_Plec de clàusules: **Plec de clàusules - 1411/2022/14329**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **VZQOZ-N3XNQ-Z3PWE**
Data d'emissió: **16 de Maig de 2023 a les 13:32:31**
Pàgina 23 de 27

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Coordinador Tècnic d'Instal·lacions de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 20/12/2022 13:35
2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 21/12/2022 19:07

ESTAT
SIGNAT
21/12/2022 19:07

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES

Per cada unitat d'obra es justificarà la composició del preu amb les hores necessàries de mà d'obra, maquinària i les unitats dels diferents materials que la composen.

S'indicaran els costos directes i indirectes de cada preu (amb el % de cost indirecte).

6. Estudi de Seguretat i Salut (o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, si s'escau)

Haurà de ser redactat per un tècnic competent designat pel tècnic contractat i haurà d'ajustar-se al següent contingut:

a) Memòria descriptiva

. Justificació de la redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut (RD 1627/1997 de 24 d'octubre).
· Es relacionaran els procediments, equips i mitjans a emprar, especificant els riscos evitables amb les seves mesures tècniques, així com els inevitables amb indicació de les mesures preventives.
· Caldrà tenir en compte les condicions de l'entorn, i es determinarà el procés constructiu i l'ordre d'execució dels treballs, establint l'anàlisi de riscos i mesures preventives.
· Es descriurà la dotació de serveis sanitaris en l'obra.
· Contindrà mesures específiques relatives als treballs que impliquin riscos especials (proximitat a línies d'alta tensió, ús d'explosius, muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats pesats ...).
· També es farà esment de les previsions i informacions per realitzar, amb la deguda seguretat, els treballs posteriors de reparació i manteniment.

b) Plec de condicions particulars

Es relacionaran les normes i reglaments aplicables i les prescripcions sobre l'ús i conservació dels equips i mitjans de seguretat de protecció personal i col·lectiva.

c) Plànols

Poden emprar-se els plànols de plantes i seccions del Projecte per indicar les proteccions a establir, complementant-se amb esquemes i gràfics per a una millor comprensió de les mesures preventives proposades.

d) Amidaments

Contemplarà les unitats de seguretat i salut projectades.

e) Pressupost

Quantificarà la despesa per a l'execució del que es preveu en l'Estudi de Seguretat i Salut. Cal incloure aquest pressupost com un capítol més del Pressupost general de l'obra.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES

7. Serveis afectats.

Memòria descriptiva definint el tipus d'afecció: servitud de pas i ocupació temporal. Al document de plànols s'adjuntaran els necessaris perquè quedin reflectits tots els serveis afectats.

8. Gestió de residus.

D'acord al que s'estableix a la normativa específica

c) Plec de prescripcions tècniques particulars per a l'execució de l'obra

Aquest plec haurà de ser redactat amb la màxima claredat, cura i detall i incloure una revisió de totes les incidències susceptible de presentar-se en l'execució de les obres.

1. Introducció i generalitats

1.1. Objecte del plec i àmbit d'aplicació

L'objecte del plec és constituir un conjunt de normes que defineixin tots els requisits tècnics de les obres, juntament amb les normes establertes en els plànols.

Té per objecte: estructurar l'organització general de l'obra, fixar les característiques dels materials a emprar, establir les condicions que ha de complir el procés d'execució de l'obra, instal·lacions que s'han d'exigir (inclòs les precaucions a adoptar durant la construcció); i per últim organitzar la manera en què s'han de realitzar els amidaments i abonament de les obres, el termini de garantia, les condicions i les proves a realitzar per a la recepció de les obres.

1.2. Disposicions generals

Indicar les disposicions i normativa que seran d'aplicació en aquest plec, com a supletòries i complementàries, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica.

1.3. Descripció de les obres

Indicar els documents que defineixen les obres. En cas de contradiccions, l'ordre de preferència serà: plec de prescripcions tècniques particulars, plànols, quadre de preus, la justificació de preus i el pressupost.

Fer referència als plànols d'obres, modificacions que es poden realitzar sobre el projecte original, contradiccions o errors.

1.4. Inspecció i iniciació de les obres

- Localització dels serveis i propietats que s'indiquen als plànols.
- Revisió d'edificacions properes.
- Ordre d'iniciació de les obres.

1.5. Desenvolupament i control de les obres

- Acta de comprovació del replanteig.
- Assaigs i control de qualitat.

DOCUMENT
_Plec de clàusules: **Plec de clàusules - 1411/2022/14329**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **VZQOZ-N3XNQ-Z3PWE**
Data d'emissió: **16 de Maig de 2023 a les 13:32:31**
Pàgina 25 de 27
SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Coordinador Tècnic d'Instal·lacions de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 20/12/2022 13:35
2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 21/12/2022 19:07
ESTAT
SIGNAT
21/12/2022 19:07

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES

- Conservació de les obres executades durant el termini de garantia.
- Conservació del medi.
- Equip del contractista.
- Precaucions a adoptar durant l'execució de les obres i mesures de protecció.
- Construccions auxiliars i provisionals.

1.6. Responsabilitats especials del contractista

Indicar les responsabilitats del contractista: qualitat dels materials, permisos i llicències que es necessitin per l'execució de l'obra i plànols actualitzats segons l'execució real de l'obra a efectes de liquidació.

2. Materials bàsics

2.1. Qualitat dels materials

- Condicions generals
- Normes oficials
- Examen i prova dels materials

2.2. Materials que no compleixen les especificacions

- Materials col·locats en obra.
- Materials aplegats.
- Altres materials (que no tinguin les característiques indicades en aquest plec).

2.3. Dels materials

Per cada tipus de material i instal·lacions s'indicarà:

- Característiques generals (origen, definició, tipus i utilització)
- Condicions generals que han de complir (indicar normativa de referència i reglaments, forma, toleràncies geomètriques)
- Subministrament, transport, emmagatzematge i recepció de cada partida
- Control de qualitat (assaigs en laboratori i en obra) per comprovar-ne la seva idoneïtat, indicant la periodicitat.

3. Execució i control de les obres

- Indicar les operacions necessàries per a la correcta execució de les obres i instal·lacions, i els mitjans auxiliars necessaris per a la bona conservació.

- Fixació de l'ordre d'execució dels treballs, replanteig de les obres, condicions d'admissió i refús de les unitats d'obra. Protecció d'encreuaments amb altres serveis, instal·lació d'accessoris, senyalització, etc.).

- Proves a realitzar i control de qualitat.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENT
_Plec de clàusules: **Plec de clàusules - 1411/2022/14329**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **VZQOZ-N3XNQ-Z3PWE**
Data d'emissió: **16 de Maig de 2023 a les 13:32:31**
Pàgina 26 de 27
SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Coordinador Tècnic d'Instal·lacions de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 20/12/2022 13:35
2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 21/12/2022 19:07
ESTAT
SIGNAT
21/12/2022 19:07

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES

4. Amidament i valoració de les obres

Criteris d'amidament i valoració de les unitats d'obra i partides alçades, indicant totes les operacions que comprèn el preu.

5. Altres prescripcions

- Recepció de l'obra. Condicions i proves necessàries.
- Avaluació ambiental, obres de reposició i condicionament ambiental.
- Termini de garantia de les obres (no inferior a un any).
- Penalitzacions: defectes de qualitat, incompliment de terminis.
- Personal tècnic del contractista a l'obra.
- Mesures i pla de seguretat de l'obra (precaucions a adoptar durant la construcció): senyalització i seguretat vial, drenatge, gelades i incendis.
- Obligacions generals i compliment de la legislació vigent.
- Obligació a redactar els plànols al final d'obra.

d) Pressupost

Estat d'amidaments descomposts en cada un dels apartats que correspongui a un pressupost parcial (incloure llistats auxiliars per als amidaments, criteris que s'han emprat, etc.).

Quadre de preus núm. 1 . En aquest document només figurarà la descripció de cada partida, així com el preu corresponent en números i lletres.

Quadre de preus núm. 2 . Figurarà la descripció de cada partida i els preus es descomposaran en mà d'obra, materials i maquinària.

Pressupost. Aplicació dels amidaments als preus unitaris obtenint el pressupost d'execució material, que inclourà les partides alçades i la part corresponent de seguretat i salut.

Pressupost d'execució per contracta

PEM	A (Pressupost d'Execució Material)
Despeses Generals.....	B = 13% d'A
Benefici Industrial.....	C = 6% d'A
SUMA.....	D = A+B+C
IVA 21%	E
PEC.....	F = D+E

Si s'escau imprevistos (X % de F), a part del pressupost d'execució per contracte i amb IVA inclòs.

El pressupost d'execució per contracte de l'obra puja a (F en lletra) euros.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENT
_Plec de clàusules: **Plec de clàusules - 1411/2022/14329**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **VZQOZ-N3XNQ-Z3PWE**
Data d'emissió: **16 de Maig de 2023 a les 13:32:31**
Pàgina 27 de 27

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Coordinador Tècnic d'Instal·lacions de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 20/12/2022 13:35
2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 21/12/2022 19:07

ESTAT
SIGNAT
21/12/2022 19:07

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES

e) Plànols

Els plànols han de descriure les representacions gràfiques que permetin situar, replantejar i construir les obres. Han de ser suficientment descriptius perquè se'n puguin deduir els amidaments.

En funció del plànol s'indicarà l'escala més convenient.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do