

CARACTERISTIQUES EQUIP OFERTA /

Subministrament i muntatge de pont grua amb les següents característiques:

1. Un monoraïl, amb corba ancorat a sostre i pilars, de 5 m el trams rectes i 4 m de corba amb radi de 1500 mm. Segons norma DIN 536.
2. Càrrega nominal: 1 t.
3. Polispast elèctric per aixecament amb cadenes de 2,5 m aprox.
4. Potència d'elevació al voltant dels 0,2 kW.
5. Velocitat elevació 4 m/min.
6. Botonera de cable per maniobrar.
7. Trifàsic 380 V/ 50 Hz.
8. Electrificació amb cable pla fins a punt de connexió facilitat per EMATSA en la mateixa sala.
9. Velocitat de translació 20 m/min en buit i 5 m/min en càrrega.
10. Potència de translació al voltant dels 0,2 kW.
11. Certificació: CE / GS / TÜV

ANNEX II

PLANOLS

ANNEX III


REPORTATGE FOTOGRÀFIC




Fotografia 1. Alineació d'equips (4) a fer manteniment. Mides de la sala als plànols.



Fotografia 2. Detall del sostre. Els ancoratges han d'evitar interferir amb les safates actuals

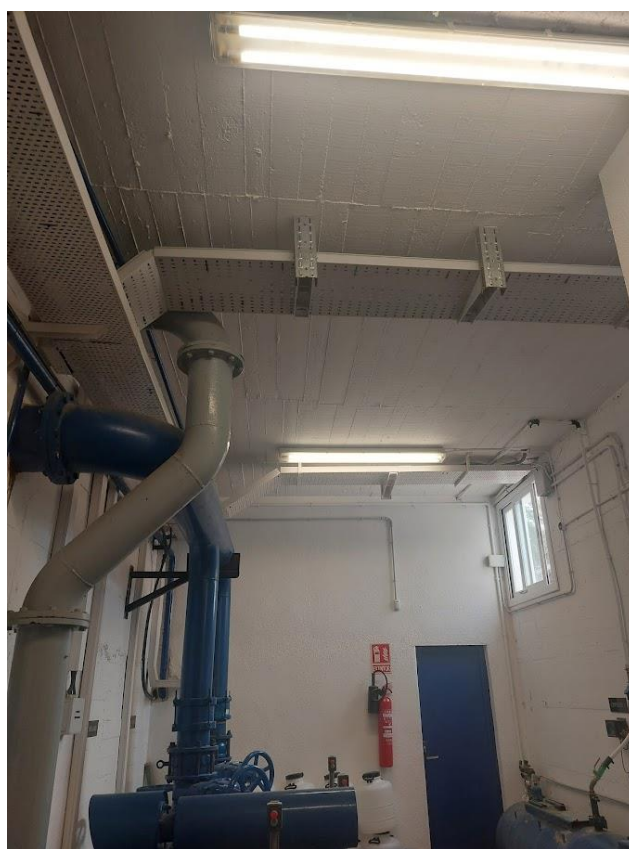

Fotografia 3. Altre detall de sostres. Sostres i parets de formigó 20 cm

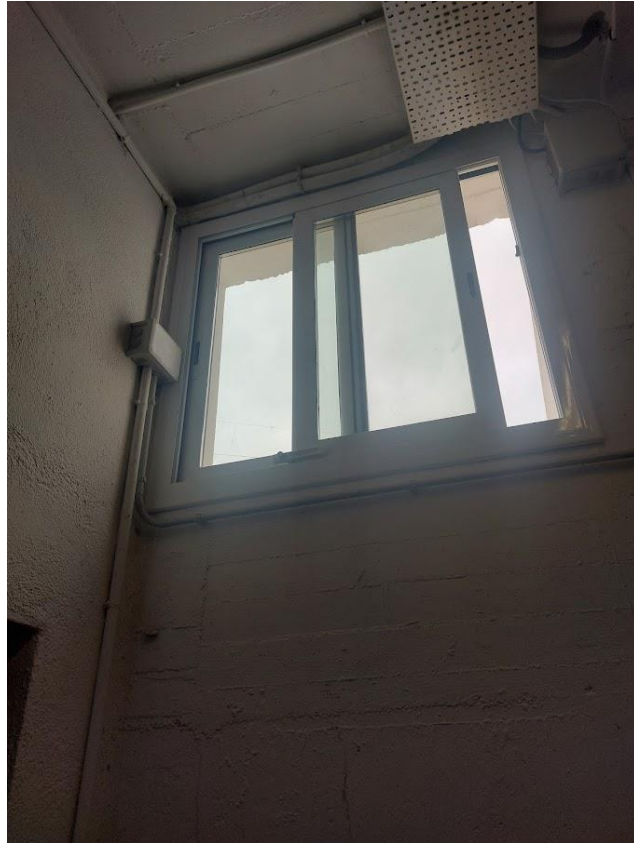

Fotografia 4. Finestra per on ha de sortir el pont grua. (ampliació prevista a càrrec d'EMATSA)



Fotografia 5. Exterior on sortirà el pont grua. (finestra del fons) a modificar per EMATSA