


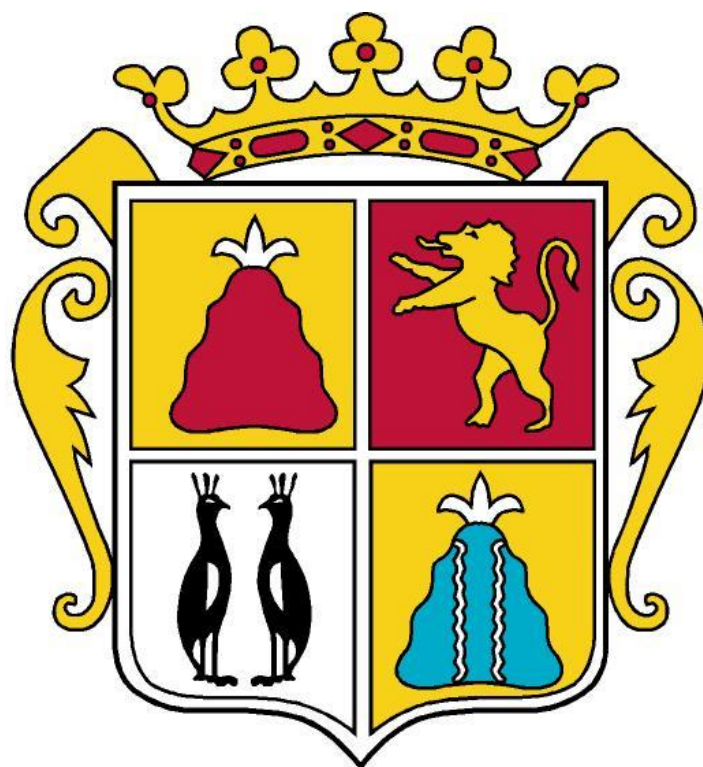

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

VOLUM III

Amidament i pressupost.

REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM.

AJUNTAMENT DE SANT HILARI SACALM

novembre de 2024

VOLUM 01.

- 1.- DADES GENERALS.**
- 2.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA.**
- 3.- MEMÒRIA TÈCNICA.**
- 4.- MEMÒRIA D'ESTRUCTURA.**
- 5.- MEMÒRIA D'INSTAL·LACIONS.**

VOLUM 02.

- 6.- ANNEXOS.**
 - 6.01. Normativa aplicable.
 - 6.02. Estudi de gestió dels residus.
 - 6.03. Justificació de preus.
 - 6.04. Control de qualitat.
 - 6.05. Instruccions d'ús i manteniment.
 - 6.06. Organització i desenvolupament de l'obra.
 - 6.07. Reportatge fotogràfic.
 - 6.08. Justificació DBHE i certificats energètics.
 - 6.09. Justificació dels càlculs elèctrics.
 - 6.10. Fitxes tècniques varies.

VOLUM 03.

- 7.- AMIDAMENT I PRESSUPOST.**
 - 7.01. Amidaments.
 - 7.02. Quadre de preus 01.
 - 7.03. Quadre de preus 02.
 - 7.04. Pressupost d'execució material.
 - 7.05. Pressupost final d'execució per contracte.

VOLUM 04.

- 8.- PLECS DE CONDICIONS.**
 - 8.01. Plec de condicions facultatives
 - 8.02. Plec de condicions tècniques particulars.

VOLUM 05.

- 9.- PLÀNOLS.**

VOLUM 06.

- 10.- DOCUMENTS I ESTUDIS COMPLEMENTARIS.**
 - 10.01. Estudi de seguretat i salut.
 - 10.02. Projecte d'instal·lació solar fotovoltaica.
 - 10.03. Projecte de protecció i prevenció d'incendis.

7.

AMIDAMENT I PRESSUPOST

7.1.

**AMIDAMENT I PRESSUPOST
AMIDAMENTS**

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI
Capítol	01	REFORMA VESTIDORS EXISTENTS
Sub capítol	01	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2146-YJ4L	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega manual sobre camió amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PASSADÍS		171,000				171,000	C#*D#*E#*F#
3	VESTIDORS		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
4			34,000				34,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,000

2	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	ARRENCADA PORTES							
3	Quarto instal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	lavabos		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
5	sala		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	VESTIDORS ARBITS		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
7	VESTIDORS		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
8	PASSADÍS		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3	P2142-4RMM	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	VESTIDORS AÀRBITS							
3			4,000	4,500		2,500	45,000	C#*D#*E#*F#
4			2,000	6,750		2,500	33,750	C#*D#*E#*F#
5			2,000	12,750		2,500	63,750	C#*D#*E#*F#
6	VESTIDORS		2,000	6,950		2,500	34,750	C#*D#*E#*F#
7			2,000	4,120		2,500	20,600	C#*D#*E#*F#
8			2,000	13,090		2,500	65,450	C#*D#*E#*F#
9	LAVABOS		2,000	9,200		2,500	46,000	C#*D#*E#*F#
10			2,000	1,300		2,500	6,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 315,800

4	P2141-AKZM	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	PASSADÍS		155,000				155,000	C#*D#*E#*F#
3	VESTIDORS		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
4			34,000				34,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 249,000

AMIDAMENTS

5	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
---	------------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	SALA							C#*D#*E#*F#
3	Paret pista			11,500		4,500	51,750	C#*D#*E#*F#
4	quarto instal			3,150		4,500	14,175	C#*D#*E#*F#
6	VESTIDORS							
7	Parets interiors							
8			2,000	3,500		4,500	31,500	C#*D#*E#*F#
9			4,000	2,150		4,500	38,700	C#*D#*E#*F#
10			2,000	1,300		4,500	11,700	C#*D#*E#*F#
11			1,000	1,500		4,500	6,750	C#*D#*E#*F#
12			1,000	2,650		4,500	11,925	C#*D#*E#*F#
13			2,000	6,200		4,500	55,800	C#*D#*E#*F#
14			3,000	3,500		4,500	47,250	C#*D#*E#*F#
15	LAVABOS		1,000	3,000		4,500	13,500	C#*D#*E#*F#
16			3,000	1,500		4,500	20,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							303,300	

6	P2143-4RR3	m2	Arrencada de paviment de terratzó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
---	------------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PASSADÍS		171,000				171,000	C#*D#*E#*F#
3	VESTIDORS		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
4			34,000				34,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							265,000	

7	P2146-Y001	U	Enderroc d'escala existent i formació de nou tram d'escala segons documentació gràfica del projecte. Inclou tall i enderroc del tram d'escala existent, formació del nou graonat segona nova geometria, pavimentació i revestiment.					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI						
Capítol	01	REFORMA VESTIDORS EXISTENTS						
Sub capítol	02	TANCAMENTS INTERIORS						

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PD57-7AE7	m	Canal d'acer inoxidable de tipus per a dutxa, amb element portador, sense pendent, amb bonera sifònica, horitzontal, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària, de <= 30 mm d'alçada, per a una càrrega classe K 3, col.locada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	3.17		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	3.18		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

2	P6126-58NL	m2	Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	3.17 I 3.18		2,000	2,700		4,500	24,300	C#*D#*E#*F#
3			2,000	9,300		4,500	83,700	C#*D#*E#*F#
4			3,000	1,800		4,500	24,300	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,400		4,500	6,300	C#*D#*E#*F#
6	3.8		1,000	6,500		4,500	29,250	C#*D#*E#*F#
7	3.11		1,000	11,500		4,500	51,750	C#*D#*E#*F#
8			1,000	5,600		4,500	25,200	C#*D#*E#*F#
9	3.6		2,000	15,500		4,500	139,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**384,300**

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI
Capítol	01	REFORMA VESTIDORS EXISTENTS
Sub capítol	03	FUSTERIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P662-YYAB	u	Parament de cabina de cambra higiènica formada amb panells fenòlics de 12mm amb ferratges i mecanismes d'acer inoxidable. Color dels panells a escollir per la D.F. Inclou formació de porta batent de 80cm de pas

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	3.17 I 3.18		2,000	1,450		2,000	5,800	C#*D#*E#*F#
3	3.3		1,000	3,500		2,000	7,000	C#*D#*E#*F#
4			3,000	1,500		2,000	9,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,500		2,000	3,000	C#*D#*E#*F#
6	3.12		2,000	1,000		2,000	4,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000	1,500		2,000	3,000	C#*D#*E#*F#
8	3.6		1,000	2,000		2,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**35,800**

2	EAF3YP02	u	P02. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 170X250 cm , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe superior i una porta doble batent, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5.
---	----------	---	---

S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Inclou pany amb control d'accés

AMIDAMENT DIRECTE**1,000**

3	EAF3YP08	u	P08. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 210X300 cm , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe superior i una porta doble batent, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5.
---	----------	---	---

S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Inclou pany amb control d'accés

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	EAF3YP09	u	P09. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 120 cm x120 , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe superior, dues targes fixes laterals i una porta batent, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5.	
			S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Inclou pany amb control d'accés	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
5	1A21YP10	u	P10 - Porta plana interior doble de 140 cm de llum de pas, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat blanc, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 7cm de gruix. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc, ferratges, maneta amb pany i mecanismes	
			AMIDAMENT DIRECTE	3,000
6	1A21YP11	u	P11 - Porta plana interior de 80 cm de llum de pas, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat blanc, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 7cm de gruix. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc, ferratges, maneta amb pany i mecanismes. Inclou reixa inferior de ventilació	
			AMIDAMENT DIRECTE	6,000
7	1A21YP12	u	P12 - Porta plana interior de 80 cm de llum de pas, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat blanc, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 7cm de gruix. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc, ferratges, maneta amb pany i mecanismes	
			AMIDAMENT DIRECTE	5,000

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI
Capítol	01	REFORMA VESTIDORS EXISTENTS
Sub capítol	04	REVESTIMENTS INTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P811-3EYM	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	vestidors		2,000	12,950		2,500	64,750	C#*D##E##F#
3			2,000	9,200		2,500	46,000	C#*D##E##F#
4			2,000	12,000		2,500	60,000	C#*D##E##F#
5			2,000	7,200		2,500	36,000	C#*D##E##F#
6			1,000	8,400		2,500	21,000	C#*D##E##F#
7	lavabo		1,000	13,500		2,500	33,750	C#*D##E##F#
8			1,000	10,600		2,500	26,500	C#*D##E##F#
9	lavabo piscina		1,000	14,500		2,500	36,250	C#*D##E##F#
10	Passadís		1,000	50,000		2,500	125,000	C#*D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT			449,250					

AMIDAMENTS

2	P824-3QXE	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premnat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)				
---	-----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	vestidors		2,000	12,950		2,500	64,750	C#*D#*E#*F#
3			2,000	9,200		2,500	46,000	C#*D#*E#*F#
4			2,000	12,000		2,500	60,000	C#*D#*E#*F#
5			2,000	7,200		2,500	36,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	8,400		2,500	21,000	C#*D#*E#*F#
7	lavabo		1,000	13,500		2,500	33,750	C#*D#*E#*F#
8			1,000	10,600		2,500	26,500	C#*D#*E#*F#
9	lavabo piscina		1,000	14,500		2,500	36,250	C#*D#*E#*F#
10	sala maq		1,000	20,000		2,500	50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 374,250

3	P84J-9JRE	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim				
---	-----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MAGATZEMS ENTITATS		4,000	13,500			54,000	C#*D#*E#*F#
2	VESTIBUL PISINES EXTERIORS		1,000	30,750			30,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,750

4	P84E-YOCE	m2	Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x60 cm i 35 mm de gruix, amb cantell rebaixat (E) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfil·leria oculta d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, col·locat cada 1.2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula. S'inclou la formació de tabiques laterals verticals amb tabica continua mitjançant placa de guix laminat de 15mm de gruix.				
---	-----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sala reunions 1.6		12,650				12,650	C#*D#*E#*F#
2	SALA REUNIONS 3.8		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,650

5	P846-9JN9	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim				
---	-----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LAVABOS PUBLICS		18,500				18,500	C#*D#*E#*F#
2	VESTIDORS		56,900				56,900	C#*D#*E#*F#
3	LAVABOS PUBLICS - PISCINA		9,800				9,800	C#*D#*E#*F#
4	PASSADIS		48,450				48,450	C#*D#*E#*F#
5			16,750				16,750	C#*D#*E#*F#
6	MAGATZEM MATERIAL ESPORTIU		23,800				23,800	C#*D#*E#*F#
7	ESCALES		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
9	ZONA PISCINA COBERTA							
10	1.7		2,750				2,750	C#*D#*E#*F#
11	1.8		11,050				11,050	C#*D#*E#*F#
12	1.9		4,150				4,150	C#*D#*E#*F#
13	2.7		10,750				10,750	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

14	2.6		50,000			50,000	C#*D##*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						279,900	
6	P84O-AHFA	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat				
AMIDAMENT DIRECTE						10,000	
7	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	pintura parets							
3	1.6			14,700		2,500	36,750	C#*D##*E#*F#
4	3.8			13,750		2,500	34,375	C#*D##*E#*F#
5	passadís			53,000		2,500	132,500	C#*D##*E#*F#
6	3.11			20,000		2,500	50,000	C#*D##*E#*F#
7	3.19		4,000	14,500		2,500	145,000	C#*D##*E#*F#
8	pintura sostres							
10	LAVABOS PUBLICS		18,500				18,500	C#*D##*E#*F#
11	VESTIDORS		56,900				56,900	C#*D##*E#*F#
12	LAVABOS PUBLICS - PISCINA		9,800				9,800	C#*D##*E#*F#
13	PASSADIS		48,450				48,450	C#*D##*E#*F#
14			16,750				16,750	C#*D##*E#*F#
15	MAGATZEM MATERIAL ESPORTIU		23,800				23,800	C#*D##*E#*F#
16	ESCALES		27,000				27,000	C#*D##*E#*F#
17								C#*D##*E#*F#
18	ZONA PISCINA COBERTA							C#*D##*E#*F#
19	1.7		2,750				2,750	C#*D##*E#*F#
20	1.8		11,050				11,050	C#*D##*E#*F#
21	1.9		4,150				4,150	C#*D##*E#*F#
22	2.7		10,750				10,750	C#*D##*E#*F#
24	passadís		1,000	50,000		2,500	125,000	C#*D##*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						753,525		

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI
Capítol	01	REFORMA VESTIDORS EXISTENTS
Sub capítol	05	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P93G-57PW	m2	Recrescudat del suport de paviments, de 8 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TIPUS 2		56,900				56,900	C##D##E##F#
2	TIPUS 3		41,350				41,350	C##D##E##F#
3	TIPUS 4		141,600				141,600	C##D##E##F#
4	PARQUET		84,450				84,450	C##D##E##F#
5	Subtotal	S					324,300	SUMSUBTOT AL(G1:G4)
8								C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							324,300	

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

- 2 P9Q5-5V80 m2 Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial general, classe 32 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 180 a 200 mm d'amplària, 5,4 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	1.6		12,750				12,750	C#*D#*E#*F#
3	5.6		60,200				60,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

72,950

- 3 E9U3Y1A1 m Sòcol de rajola de gres porcellànic igual al paviment, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	1.6			14,700			14,700	C#*D#*E#*F#
3	3.8			13,750			13,750	C#*D#*E#*F#
4	passadís			53,000			53,000	C#*D#*E#*F#
5	3.11			20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
6	3.19		4,000	14,500			58,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

159,450

- 4 E9DCPVC1 m2 Paviment , de rajola de gres porcellànic classe C1, de forma rectangular 30x60 cm o similar, col·locades amb morter adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada. Inclou la formació de mostres, formació d'encastaments de mecanismes, talls i ajustos, passos de instal·lacions i tots els treballs, materials i elements necessaris per la correcta execució de la partida segons detalls de projecte i especificacions de la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície	Longitud	Ample	Alçada		
2	3.11		33,750				33,750	C#*D#*E#*F#
3	3.5 - 3.09 - 3.16		52,000				52,000	C#*D#*E#*F#
4	3.19		53,100				53,100	C#*D#*E#*F#
5	1.7		2,750				2,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

141,600

- 5 E9DCPVT2 m2 Paviment , de rajola de gres porcellànic classe C2, de forma rectangular 30x60 cm o similar per col·locar al interior, del tipus 2, col·locades amb morter adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada. Inclou la formació de mostres, formació d'encastaments de mecanismes, talls i ajustos, passos de instal·lacions i tots els treballs, materials i elements necessaris per la correcta execució de la partida segons detalls de projecte i especificacions de la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	3.17 i 3.18		56,900				56,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

56,900

- 6 E9DCPVT3 m2 Paviment , de rajola de gres porcellànic classe C2, de forma rectangular 30x60 cm o similar per col·locar al interior, del tipus 3, col·locades amb morter adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada. Inclou la formació de mostres, formació d'encastaments de mecanismes, talls i ajustos, passos de instal·lacions i tots els treballs, materials i elements necessaris per la correcta execució de la partida segons detalls de projecte i especificacions de la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície	Longitud	Ample	Alçada	Total	

AMIDAMENTS

2	3.2		12,950			12,950	C#*D#*E#*F#
3	3.3 i 3.4		18,450			18,450	C#*D#*E#*F#
4	3.12 i 3.13		9,950			9,950	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						41,350	
7	P9F3-YM6D	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de de 20x40x5 de gruix, de forma rectangular tipus llosa vulcano de breinco o similar de color cendra, col·locats amb morter de ciment 1:4				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	paviment interior						
3	passadís		155,000			0,000	0,000 C#*D#*E#*F#
4	Paviment exterior		20,000				20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						20,000	
Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI					
Capítol	02	VESTIDORS NOUS					
Sub capítol	01	MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	P2212-55U5	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total
2	FONAMENTS VESTIDORS						
3	M1		2,000	10,950	0,900	0,700	13,797 C#*D#*E#*F#
4			2,000	3,750	0,600	0,700	3,150 C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,000	1,100	0,700	1,540 C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,400	0,900	0,700	1,512 C#*D#*E#*F#
7	R-01		2,000	2,800	0,400	0,700	1,568 C#*D#*E#*F#
9	M2		2,000	8,450	0,900	0,700	10,647 C#*D#*E#*F#
10			2,000	3,750	0,600	0,700	3,150 C#*D#*E#*F#
11	R-01		2,000	2,800	0,400	0,700	1,568 C#*D#*E#*F#
13	M3		2,000	8,450	0,900	0,700	10,647 C#*D#*E#*F#
14			2,000	3,750	0,600	0,700	3,150 C#*D#*E#*F#
15	R-01		2,000	2,800	0,400	0,700	1,568 C#*D#*E#*F#
17	M4		2,000	10,950	0,900	0,700	13,797 C#*D#*E#*F#
18			2,000	3,750	0,600	0,700	3,150 C#*D#*E#*F#
19			1,000	4,050	1,100	0,700	3,119 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						72,363	
2	P2214-AYNS	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		C	Unitats	SUPERFÍCIE	Ample	Alçada	
2	EXCAVACIÓ PER REBAIX			525,000		0,600	315,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						315,000	
3	P2241-52SM	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM				

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	SUPERFÍCIE	Ample	Alçada		
2	EXCAVACIÓ PER REBAIX			525,000			525,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							525,000	

4 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FONAMENTS VESTIDORS							
3	M1		4,000	10,950		0,700	30,660	C#*D#*E#*F#
4			4,000	3,750		0,700	10,500	C#*D#*E#*F#
5			4,000	2,000		0,700	5,600	C#*D#*E#*F#
6			2,000	2,400		0,700	3,360	C#*D#*E#*F#
7	R-01		4,000	2,800		0,700	7,840	C#*D#*E#*F#
9	M2		4,000	8,450		0,700	23,660	C#*D#*E#*F#
10			4,000	3,750		0,700	10,500	C#*D#*E#*F#
11	R-01		4,000	2,800		0,700	7,840	C#*D#*E#*F#
13	M3		4,000	8,450		0,700	23,660	C#*D#*E#*F#
14			4,000	3,750		0,700	10,500	C#*D#*E#*F#
15	R-01		4,000	2,800		0,700	7,840	C#*D#*E#*F#
17	M4		4,000	10,950		0,700	30,660	C#*D#*E#*F#
18			4,000	3,750		0,700	10,500	C#*D#*E#*F#
19			2,000	4,050		0,700	5,670	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							188,790	

5 P2251-5488 m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	SUPERFÍCIE	Ample	Alçada		
2	REOMPLERT GRAVES			525,000		0,450	236,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							236,250	

6 P21Z0-Y2UU u Formació de obertures a panell prefabricat de tancament del pavelló existent amb tall mitjançant dis mural. S'inclou perforacions,el tall del panell, extracció del panell i transport i gestió dels residus.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Obertura 3x1,80		1,000	3,000	1,800		5,400	C#*D#*E#*F#
3	obertura 2x1,40		1,000	3,000	1,400		4,200	C#*D#*E#*F#
4	obertura 2,10x2,40		3,000	2,100	2,400		15,120	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					24,720	SUMSUBTOT AL(G1:G4)
TOTAL AMIDAMENT							24,720	

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI
Capítol	02	VESTIDORS NOUS
Sub capítol	02	FONAMENTS , ESTRUCTURA I TANCAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Pàg.: 10

- 1 P3Z3-D53N m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FONAMENTS VESTIDORS							
3	M1		2,000	10,950	0,900		19,710	C#*D#*E#*F#
4			2,000	3,750	0,600		4,500	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,000	1,100		2,200	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,400	0,900		2,160	C#*D#*E#*F#
7	R-01		2,000	2,800	0,400		2,240	C#*D#*E#*F#
9	M2		2,000	8,450	0,900		15,210	C#*D#*E#*F#
10			2,000	3,750	0,600		4,500	C#*D#*E#*F#
11	R-01		2,000	2,800	0,400		2,240	C#*D#*E#*F#
13	M3		2,000	8,450	0,900		15,210	C#*D#*E#*F#
14			2,000	3,750	0,600		4,500	C#*D#*E#*F#
15	R-01		2,000	2,800	0,400		2,240	C#*D#*E#*F#
17	M4		2,000	10,950	0,900		19,710	C#*D#*E#*F#
18			2,000	3,750	0,600		4,500	C#*D#*E#*F#
19			1,000	4,050	1,100		4,455	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

103,375

- 2 P352-MKS1 m3 Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 /B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6 abocat amb bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FONAMENTS VESTIDORS							
3	M1		2,000	10,950	0,900	0,600	11,826	C#*D#*E#*F#
4			2,000	3,750	0,600	0,600	2,700	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,000	1,100	0,600	1,320	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,400	0,900	0,600	1,296	C#*D#*E#*F#
7	R-01		2,000	2,800	0,400	0,600	1,344	C#*D#*E#*F#
9	M2		2,000	8,450	0,900	0,600	9,126	C#*D#*E#*F#
10			2,000	3,750	0,600	0,600	2,700	C#*D#*E#*F#
11	R-01		2,000	2,800	0,400	0,600	1,344	C#*D#*E#*F#
13	M3		2,000	8,450	0,900	0,600	9,126	C#*D#*E#*F#
14			2,000	3,750	0,600	0,600	2,700	C#*D#*E#*F#
15	R-01		2,000	2,800	0,400	0,600	1,344	C#*D#*E#*F#
17	M4		2,000	10,950	0,900	0,600	11,826	C#*D#*E#*F#
18			2,000	3,750	0,600	0,600	2,700	C#*D#*E#*F#
19			1,000	4,050	1,100	0,600	2,673	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

62,025

- 3 P9G6-4XOJ m2 Paviment de formigó amb formigó HA-30/B / 20 / I + F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F, de 15 cm de gruix amb malla electrosoldada , amb acabat raspatllat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	superfície	Ample	Alçada		
2				385,000			385,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

385,000

- 4 P4E4-Z6GC m2 Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment portland amb filler calçari

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 11

CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm² amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m³ i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm² per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m² de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Modul 1							
2	Paret bloc cara oest		4,800	2,850			13,680	C#*D##E#*F#
3	Paret bloc cara est		4,800	2,850			13,680	C#*D##E#*F#
4	Paret bloc cara nord		10,300	2,850			29,355	C#*D##E#*F#
5	Paret bloc cara sud		10,300	2,850			29,355	C#*D##E#*F#
6	Separació concergeria - despatx		2,400	2,850			6,840	C#*D##E#*F#
7	Separació concergeria i despatx - dutxes		4,500	2,850			12,825	C#*D##E#*F#
8	Separació dutxes - vestuaris		2,460	2,850			7,011	C#*D##E#*F#
9	Separació vestuaris - banys		4,500	2,850			12,825	C#*D##E#*F#
10	Subtotal	S					125,571	SUMSUBTOT AL(G1:G9)
11								C#*D##E#*F#
12	Modul 2							C#*D##E#*F#
13	Paret bloc cara oest		4,800	2,850			13,680	C#*D##E#*F#
14	Paret bloc cara est		4,800	2,850			13,680	C#*D##E#*F#
15	Paret bloc cara nord		7,800	2,850			22,230	C#*D##E#*F#
16	Paret bloc cara sud		7,800	2,850			22,230	C#*D##E#*F#
17	Separació vestuaris - banys		4,500	2,850			12,825	C#*D##E#*F#
18	Separació dutxes - vestuaris		2,460	2,850			7,011	C#*D##E#*F#
19	Subtotal	S					91,656	SUMSUBTOT AL(G11:G18)
20								C#*D##E#*F#
21	Modul 3							C#*D##E#*F#
22	Paret bloc cara oest		4,800	2,850			13,680	C#*D##E#*F#
23	Paret bloc cara est		4,800	2,850			13,680	C#*D##E#*F#
24	Paret bloc cara nord		7,800	2,850			22,230	C#*D##E#*F#
25	Paret bloc cara sud		7,800	2,850			22,230	C#*D##E#*F#
26	Separació vestuaris - banys		4,500	2,850			12,825	C#*D##E#*F#
27	Separació dutxes - vestuaris		2,460	2,850			7,011	C#*D##E#*F#
28	Subtotal	S					91,656	SUMSUBTOT AL(G20:G27)
29								C#*D##E#*F#
30	Modul 4							C#*D##E#*F#
31	Paret bloc cara oest		4,800	2,850			13,680	C#*D##E#*F#
32	Paret bloc cara est		4,800	2,850			13,680	C#*D##E#*F#
33	Paret bloc cara nord		10,300	2,850			29,355	C#*D##E#*F#
34	Paret bloc cara sud		10,300	2,850			29,355	C#*D##E#*F#
35	Separació quarto instal·lacions i despatx - dutxes		4,500	2,850			12,825	C#*D##E#*F#
36	Separació dutxes - vestuaris		2,460	2,850			7,011	C#*D##E#*F#
37	Separació vestuaris - banys		4,500	2,850			12,825	C#*D##E#*F#
38	Subtotal	S					118,731	SUMSUBTOT AL(G29:G37)
39	Subtotal "A origen"	O					427,614	SUMORIGEN(G1:G38)
TOTAL AMIDAMENT							427,614	

5 P4LJ-M792 m2

Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m², amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m² d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,075 m³/m² de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275

EUR

AMIDAMENTS

kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Modul 1		4,800	10,300			49,440	C#*D#*E#*F#
2	Modul 2		4,800	7,800			37,440	C#*D#*E#*F#
3	Modul 3		4,800	7,800			37,440	C#*D#*E#*F#
4	Modul 4		4,800	10,300			49,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 173,760

6 P44C-DP12 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Altura	KG/M	Total	
2	PILARS AMPLIACIO 160X160X6		12,000		5,000	30,140	1.808,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.808,400

7 P442-DFZA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	KG/M	Alçada	Total	
2	SUBESTRUCTURA MARQUESINA							
3	IPE 180		62,000	4,400	18,800		5.128,640	C#*D#*E#*F#
4			2,000	4,000	18,800		150,400	C#*D#*E#*F#
5			2,000	3,000	18,800		112,800	C#*D#*E#*F#
6			2,000	2,000	18,800		75,200	C#*D#*E#*F#
7			2,000	1,000	18,800		37,600	C#*D#*E#*F#
8			6,000	3,500	18,800		394,800	C#*D#*E#*F#
9	HEB 180		7,000	4,200	52,480		1.542,912	C#*D#*E#*F#
10	UPN 180		4,000	1,250	21,900		109,500	C#*D#*E#*F#
12	PERFILS PERIMETRAIS							
13	UPN 180		1,000	62,000	21,900		1.357,800	C#*D#*E#*F#
14			1,000	67,000	21,900		1.467,300	C#*D#*E#*F#
15	UPN 240		2,000	9,000	33,100		595,800	C#*D#*E#*F#
17	PERFILS INTERIORS							
18	IPE 330		1,000	6,400	49,100		314,240	C#*D#*E#*F#
19				49,750	49,100		2.442,725	C#*D#*E#*F#
20				7,750	49,100		380,525	C#*D#*E#*F#
21	MERMES I PLATINES REFORÇ	P	10,000				1.411,024	
22								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.521,266

8 P3Z4-616N m Travada de la nova estructura amb la estructura existent, amb perforació i injectat continu, introducció d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat i pont d'unió entre superfícies de formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	ANCLATGES ESTRUCTURA EXISTENT			70,000			70,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 70,000

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI
Capítol	02	VESTIDORS NOUS
Sub capítol	03	COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	1511Y2CF	m2	Coberta invertida transitable amb pendents de formigó de morter de cel·lular de fins a 12 cm de gruix mitjà, amb capa superficial de major duresa, formació de mitja canya amb morter de ciment portland 1:6, impermeabilització amb una membrana de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació, sobre capa de geotextil separador, inclou part proporcional de reforç de membrana a les trobades amb elements verticals, baixants i altres, les remuntes verticals en les parets perimetral prova d'estanqueïtat de la coberta un cop col·locada, certificat de la correcta instal·lació i garantia de impermeabilització per un període mínim de 15 anys emés pel col·locador, aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,941 i 2,703 m2.K/W, amb la superfície acanalada i cantell mitjàmossa, col·locada sense adherir, geotextil, capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix per rebre l'acabat de gespa artificial no inclosa en aquest preu, tot segons definició de projecte o especificacions de la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Modul 1		4,600	10,100			46,460	C#*D##*E##*F#
2	Modul 2		4,600	7,600			34,960	C#*D##*E##*F#
3	Modul 3		4,600	7,600			34,960	C#*D##*E##*F#
4	Modul 4		4,600	10,100			46,460	C#*D##*E##*F#
5	Subtotal	S					162,840	SUMSUBTOT AL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 162,840

2	P6180-YQFE	m2	Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, lliis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calçari, traves, brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.5, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Modul 1							
2	Paret bloc cara oest		4,800	0,600			2,880	C#*D##*E##*F#
3	Paret bloc cara est		4,800	0,600			2,880	C#*D##*E##*F#
4	Paret bloc cara nord		10,300	0,600			6,180	C#*D##*E##*F#
5	Paret bloc cara sud		10,300	0,600			6,180	C#*D##*E##*F#
7	Modul 2							
8	Paret bloc cara oest		4,800	0,600			2,880	C#*D##*E##*F#
9	Paret bloc cara est		4,800	0,600			2,880	C#*D##*E##*F#
10	Paret bloc cara nord		7,800	0,600			4,680	C#*D##*E##*F#
11	Paret bloc cara sud		7,800	0,600			4,680	C#*D##*E##*F#
13	Modul 3							
14	Paret bloc cara oest		4,800	0,600			2,880	C#*D##*E##*F#
15	Paret bloc cara est		4,800	0,600			2,880	C#*D##*E##*F#
16	Paret bloc cara nord		7,800	0,600			4,680	C#*D##*E##*F#
17	Paret bloc cara sud		7,800	0,600			4,680	C#*D##*E##*F#
19	Modul 4							
20	Paret bloc cara oest		4,800	0,600			2,880	C#*D##*E##*F#
21	Paret bloc cara est		4,800	0,600			2,880	C#*D##*E##*F#
22	Paret bloc cara nord		10,300	0,600			6,180	C#*D##*E##*F#
23	Paret bloc cara sud		10,300	0,600			6,180	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 66,480

3 P542-Y030 m2 Coberta sandvitx in situ, composta per dues planxes nervades d'acer galvanitzat de 1,2mm de gruix col·locades amb fixacions mecàniques i aïllament intermedi de llana de roca de 10cm de gruix. S'inclou subestructura de rastrells de 80x40x2 per el muntatge, visos, segellats, gomes, cargols i tots els treballs i materials necessaris per a deixar la partida totalment executada segons documentació de projecte i especificacions tècniques de la D.F.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada		
2	superfície coberta - marquesina		1,000	315,000			315,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 315,000

4 P5ZDC-I89X m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Modul 1							
2	Paret bloc cara oest		4,800				4,800	C#*D#*E#*F#
3	Paret bloc cara est		4,800				4,800	C#*D#*E#*F#
4	Paret bloc cara nord		10,300				10,300	C#*D#*E#*F#
5	Paret bloc cara sud		10,300				10,300	C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
7	Modul 2							C#*D#*E#*F#
8	Paret bloc cara oest		4,800				4,800	C#*D#*E#*F#
9	Paret bloc cara est		4,800				4,800	C#*D#*E#*F#
10	Paret bloc cara nord		7,800				7,800	C#*D#*E#*F#
11	Paret bloc cara sud		7,800				7,800	C#*D#*E#*F#
12								C#*D#*E#*F#
13	Modul 3							C#*D#*E#*F#
14	Paret bloc cara oest		4,800				4,800	C#*D#*E#*F#
15	Paret bloc cara est		4,800				4,800	C#*D#*E#*F#
16	Paret bloc cara nord		7,800				7,800	C#*D#*E#*F#
17	Paret bloc cara sud		7,800				7,800	C#*D#*E#*F#
18								C#*D#*E#*F#
19	Modul 4							C#*D#*E#*F#
20	Paret bloc cara oest		4,800				4,800	C#*D#*E#*F#
21	Paret bloc cara est		4,800				4,800	C#*D#*E#*F#
22	Paret bloc cara nord		10,300				10,300	C#*D#*E#*F#
23	Paret bloc cara sud		10,300				10,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,800

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI
Capítol	02	VESTIDORS NOUS
Sub capítol	04	REVESTIMENTS EXTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P83Q2-8S08	m2	Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, per a façanes, a més de 3,00 m d'alçària, amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 14 i 18 cm4 i una massa superficial entre 10 i 11.5 kg/m2, acabat llis, de color especial, col·locat amb fixacions mecàniques. S'inclou la subestructura amb tub de 80x80x2 d'acer galvanitzat, una capa d'aïllament amb plaques de llana mineral i una làmina impermeable i transpirable tipus Tyvek o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Modul 1							

AMIDAMENTS

Pàg.: 15

2	Façana cara oest	5,000	3,330	16,650	C#*D##*E##F#
3	Façana cara est	5,000	3,330	16,650	C#*D##*E##F#
4	Façana cara nord	10,500	3,330	34,965	C#*D##*E##F#
5	Façana cara sud	10,500	3,330	34,965	C#*D##*E##F#
6					C#*D##*E##F#
7	Modul 2				C#*D##*E##F#
8	Façana cara oest	5,000	3,330	16,650	C#*D##*E##F#
9	Façana cara est	5,000	3,330	16,650	C#*D##*E##F#
10	Façana cara nord	8,000	3,330	26,640	C#*D##*E##F#
11	Façana cara sud	8,000	3,330	26,640	C#*D##*E##F#
12					C#*D##*E##F#
13	Modul 3				C#*D##*E##F#
14	Façana cara oest	5,000	3,330	16,650	C#*D##*E##F#
15	Façana cara est	5,000	3,330	16,650	C#*D##*E##F#
16	Façana cara nord	8,000	3,330	26,640	C#*D##*E##F#
17	Façana cara sud	8,000	3,330	26,640	C#*D##*E##F#
18					C#*D##*E##F#
19	Modul 4				C#*D##*E##F#
20	Façana cara oest	5,000	3,330	16,650	C#*D##*E##F#
21	Façana cara est	5,000	3,330	16,650	C#*D##*E##F#
22	Façana cara nord	10,500	3,330	34,965	C#*D##*E##F#
23	Façana cara sud	10,500	3,330	34,965	C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT				379,620	

2 P83Z0-424C m Cantonera de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de gruix i 35 cm de desenvolupament amb 5 plecs, col·locada amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Remats finestres		26,000	4,400			114,400	C#*D##*E##F#
2	remats cantonera		16,000	3,500			56,000	C#*D##*E##F#
3	previsió remats		50,000				50,000	C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							220,400	

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI
Capítol	02	VESTIDORS NOUS
Sub capítol	05	REVESTIMENTS INTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P811-3EYM	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Modul 1							
2	Paret interior cara oest		4,500	2,850			12,825	C#*D##*E##F#
3	Paret interior cara est		4,500	2,850			12,825	C#*D##*E##F#
4	Paret interior cara nord		10,000	2,850			28,500	C#*D##*E##F#
5	Paret interior cara sud		10,000	2,850			28,500	C#*D##*E##F#
6	Separació concergeria - despatx (x2 cares)		2,400	2,850	2,000		13,680	C#*D##*E##F#
7	Separació concergeria i despatx - dutxes (x2 cares)		4,500	2,850	2,000		25,650	C#*D##*E##F#
8	Separació dutxes - vestuaris (x2 cares llargues)		2,460	2,850	2,000		14,022	C#*D##*E##F#
9	Separació dutxes - vestuaris (x2 cares curtes)		0,100	2,850	2,000		0,570	C#*D##*E##F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

10	Separació vestuaris - banys		4,500	2,850	2,000	25,650	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S				162,222	SUMSUBTOT AL(G1:G10)
12							C#*D#*E#*F#
13	Modul 2						C#*D#*E#*F#
14	Paret interior cara oest		4,500	2,850		12,825	C#*D#*E#*F#
15	Paret interior cara est		4,500	2,850		12,825	C#*D#*E#*F#
16	Paret interior cara nord		7,500	2,850		21,375	C#*D#*E#*F#
17	Paret interior cara sud		7,500	2,850		21,375	C#*D#*E#*F#
18	Separació dutxes - vestuaris (x2 cares llargues)		2,460	2,850	2,000	14,022	C#*D#*E#*F#
19	Separació dutxes - vestuaris (x2 cares curtes)		0,100	2,850	2,000	0,570	C#*D#*E#*F#
20	Separació vestuaris - banys		4,500	2,850	2,000	25,650	C#*D#*E#*F#
21	Subtotal	S				108,642	SUMSUBTOT AL(G12:G20)
22							C#*D#*E#*F#
23	Modul 3						C#*D#*E#*F#
24	Paret interior cara oest		4,500	2,850		12,825	C#*D#*E#*F#
25	Paret interior cara est		4,500	2,850		12,825	C#*D#*E#*F#
26	Paret interior cara nord		7,500	2,850		21,375	C#*D#*E#*F#
27	Paret interior cara sud		7,500	2,850		21,375	C#*D#*E#*F#
28	Separació dutxes - vestuaris (x2 cares llargues)		2,460	2,850	2,000	14,022	C#*D#*E#*F#
29	Separació dutxes - vestuaris (x2 cares curtes)		0,100	2,850	2,000	0,570	C#*D#*E#*F#
30	Separació vestuaris - banys		4,500	2,850	2,000	25,650	C#*D#*E#*F#
31	Subtotal	S				108,642	SUMSUBTOT AL(G22:G30)
32							C#*D#*E#*F#
33	Modul 4						C#*D#*E#*F#
34	Paret interior cara oest		4,500	2,850		12,825	C#*D#*E#*F#
35	Paret interior cara est		4,500	2,850		12,825	C#*D#*E#*F#
36	Paret interior cara nord		10,000	2,850		28,500	C#*D#*E#*F#
37	Paret interior cara sud		10,000	2,850		28,500	C#*D#*E#*F#
38	Separació quarto instal·lacions - dutxes (x2 cares)		4,500	2,850	2,000	25,650	C#*D#*E#*F#
39	Separació dutxes - vestuaris (x2 cares llargues)		2,460	2,850	2,000	14,022	C#*D#*E#*F#
40	Separació dutxes - vestuaris (x2 cares curtes)		0,100	2,850	2,000	0,570	C#*D#*E#*F#
41	Separació vestuaris - banys		4,500	2,850	2,000	25,650	C#*D#*E#*F#
42	Subtotal	S				148,542	SUMSUBTOT AL(G32:G41)
43	Subtotal "A origen"	O				528,048	SUMORIGEN(G1:G42)

TOTAL AMIDAMENT

528,048

2 P824-3QXE m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcel·lànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Modul 1							
2	Paret interior cara oest		4,500	2,850			12,825	C#*D#*E#*F#
3	Paret interior cara est		4,500	2,850			12,825	C#*D#*E#*F#
4	Paret interior cara nord		10,000	2,850			28,500	C#*D#*E#*F#
5	Paret interior cara sud		10,000	2,850			28,500	C#*D#*E#*F#
6	Separació concergeria - despatx (x2 cares)		2,400	2,850	2,000		13,680	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 17

7	Separació concergeria i despatx - dutxes (x2 cares)	4,500	2,850	2,000	25,650	C#*D#*E#*F#
8	Separació dutxes - vestuaris (x2 cares llargues)	2,460	2,850	2,000	14,022	C#*D#*E#*F#
9	Separació dutxes - vestuaris (x2 cares curtes)	0,100	2,850	2,000	0,570	C#*D#*E#*F#
10	Separació vestuaris - banys	4,500	2,850	2,000	25,650	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal S				162,222	SUMSUBTOT AL(G1:G10)
12						C#*D#*E#*F#
13	Modul 2					C#*D#*E#*F#
14	Paret interior cara oest	4,500	2,850		12,825	C#*D#*E#*F#
15	Paret interior cara est	4,500	2,850		12,825	C#*D#*E#*F#
16	Paret interior cara nord	7,500	2,850		21,375	C#*D#*E#*F#
17	Paret interior cara sud	7,500	2,850		21,375	C#*D#*E#*F#
18	Separació dutxes - vestuaris (x2 cares llargues)	2,460	2,850	2,000	14,022	C#*D#*E#*F#
19	Separació dutxes - vestuaris (x2 cares curtes)	0,100	2,850	2,000	0,570	C#*D#*E#*F#
20	Separació vestuaris - banys	4,500	2,850	2,000	25,650	C#*D#*E#*F#
21	Subtotal S				108,642	SUMSUBTOT AL(G12:G20)
22						C#*D#*E#*F#
23	Modul 3					C#*D#*E#*F#
24	Paret interior cara oest	4,500	2,850		12,825	C#*D#*E#*F#
25	Paret interior cara est	4,500	2,850		12,825	C#*D#*E#*F#
26	Paret interior cara nord	7,500	2,850		21,375	C#*D#*E#*F#
27	Paret interior cara sud	7,500	2,850		21,375	C#*D#*E#*F#
28	Separació dutxes - vestuaris (x2 cares llargues)	2,460	2,850	2,000	14,022	C#*D#*E#*F#
29	Separació dutxes - vestuaris (x2 cares curtes)	0,100	2,850	2,000	0,570	C#*D#*E#*F#
30	Separació vestuaris - banys	4,500	2,850	2,000	25,650	C#*D#*E#*F#
31	Subtotal S				108,642	SUMSUBTOT AL(G22:G30)
32						C#*D#*E#*F#
33	Modul 4					C#*D#*E#*F#
34	Paret interior cara oest	4,500	2,850	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
35	Paret interior cara est	4,500	2,850	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
36	Paret interior cara nord	10,000	2,850	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
37	Paret interior cara sud	10,000	2,850	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
38	Separació quarto instal·lacions - dutxes (x2 cares)	4,500	2,850	2,000	0,000	C#*D#*E#*F#
39	Separació dutxes - vestuaris (x2 cares llargues)	2,460	2,850	2,000	0,000	C#*D#*E#*F#
40	Separació dutxes - vestuaris (x2 cares curtes)	0,100	2,850	2,000	0,000	C#*D#*E#*F#
41	Separació vestuaris - banys	4,500	2,850	2,000	0,000	C#*D#*E#*F#
42	Subtotal S				0,000	SUMSUBTOT AL(G32:G41)
43	Subtotal "A origen" O				379,506	SUMORIGEN(G1:G42)

TOTAL AMIDAMENT

379,506

3 P846-9JN9 m2

Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 18

1	Modul 1	10,000	4,500			45,000	C#*D#*E#*F#
2	Modul 2	7,500	4,500			33,750	C#*D#*E#*F#
3	Modul 3	7,500	4,500			33,750	C#*D#*E#*F#
4	Modul 4	10,000	4,500		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,500

- 4 P84O-AHFA u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Modul 1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Modul 2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Modul 3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Modul 4		2,000			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

- 5 P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Modul 1		10,000	4,500			45,000	C#*D#*E#*F#
2	Modul 2		7,500	4,500			33,750	C#*D#*E#*F#
3	Modul 3		7,500	4,500			33,750	C#*D#*E#*F#
4	Modul 4		10,000	4,500		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,500

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI
Capítol	02	VESTIDORS NOUS
Sub capítol	06	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P7C25-DD74	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1.765 i 1,622 m2-K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Modul 1		4,800	10,300			49,440	C#*D#*E#*F#
2	Modul 2		4,800	7,800			37,440	C#*D#*E#*F#
3	Modul 3		4,800	7,800			37,440	C#*D#*E#*F#
4	Modul 4		4,800	10,300		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,320

- 2 P93G-57Q1 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Modul 1		4,800	10,300			49,440	C#*D#*E#*F#
2	Modul 2		4,800	7,800			37,440	C#*D#*E#*F#
3	Modul 3		4,800	7,800			37,440	C#*D#*E#*F#
4	Modul 4		4,800	10,300		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,320

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 19

3	E9DCPVT2	m2	Paviment , de rajola de gres porcellànic classe C2, de forma rectangular 30x60 cm o similar per col·locar al interior, del tipus 2, col·locades amb morter adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada. Inclou la formació de mostres, formació d'encastaments de mecanismes, talls i ajustos, passos de instal·lacions i tots els treballs, materials i elements necessaris per la correcta execució de la partida segons detalls de projecte i especificacions de la Direcció Facultativa.				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Modul 1		4,800	10,300			49,440	C#*D#*E#*F#
2	Modul 2		4,800	7,800			37,440	C#*D#*E#*F#
3	Modul 3		4,800	7,800			37,440	C#*D#*E#*F#
4	Modul 4		4,800	10,300		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

124,320

4	PD57-7AE7	m	Canal d'acer inoxidable de tipus per a dutxa, amb element portador, sense pendent, amb bonera sifònica, horitzontal, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària, de <= 30 mm d'alçària, per a una càrrega classe K 3, col·locada				
---	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	reixes entrada		4,000	3,500			14,000	C#*D#*E#*F#
3	reixes dutx		4,000	3,000			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

26,000

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI
Capítol	02	VESTIDORS NOUS
Sub capítol	07	FUSTERIA INTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	1A21YP05	u	P5 - Porta plana interior de 80 cm de llum de pas, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat blanc per l'interior i gris grafit per l'exterior amb serigrafia del número de vestuari, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 14cm de gruix. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc/gris, ferratges, maneta amb pany i mecanismes

AMIDAMENT DIRECTE

5,000

2	1A21YP06	u	P6 - Porta plana interior de 80 cm de llum de pas, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat blanc, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 7cm de gruix. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc, ferratges, maneta amb pany i mecanismes
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

3,000

3	P662-YYAB	u	Parament de cabina de cambra higiènica formada amb panells fenòlics de 12mm amb ferratges i mecanismes d'acer inoxidable. Color dels panells a escollir per la D.F. Inclou formació de porta batent de 80cm de pas				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	p07		4,000	2,000		2,000	16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

16,000

4	1A21YP17	u	P17- Porta doble per a sortida d'emergència, amb dos batents de 100cm cadascun, amb estructura metàl·lica i revestiment de la cara interior (pista) amb tauler de MDF de 8mm, lacat color crema amb bastidor metàl·lic perimetral. Inclou tapetes, ferratges, maneta i mecanisme de barra antipànic				
---	----------	---	---	--	--	--	--

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	3,000
5	1A21YP18	u	P18- Porta doble per a sortida d'emergència, amb dos batents de 100cm cadascun, amb estructura metàl·lica i revestiment de la cara interior (pista) amb tauler de MDF de 8mm, lacat color crema amb bastidor metàl·lic perimetral. Inclou tapetes, ferratges, maneta i mecanisme de barra antipànic	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	EAF3YP19	u	P19. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 190X420 cm , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe i una porta doble batent, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Inclou pany amb control d'accés	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
7	EAF3YF11	u	Fi1. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 140cm ample x 140cm alt , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe i una finestra oscil·lobatent, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre securit 10mm o similar. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.	
			AMIDAMENT DIRECTE	3,000

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI
Capítol	02	VESTIDORS NOUS
Sub capítol	08	FUSTERIA EXTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EAF3YF01	u	F8. Subministrament i col·locació de finestra batent de mides de forat d'obra 40cm ample x 170cm alt , mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 6/16/4+4. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Modul 1							
2	Finestres cara oest		2,000				2,000	C#*D##E##F#
3	Finestres cara est		2,000				2,000	C#*D##E##F#
4	Finestres cara nord		3,000				3,000	C#*D##E##F#
5								C#*D##E##F#
6	Modul 2							C#*D##E##F#
7	Finestres cara oest		2,000				2,000	C#*D##E##F#
8	Finestres cara nord		3,000				3,000	C#*D##E##F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 21

9			C#*D#*E#*F#
10	Modul 3		C#*D#*E#*F#
11	Finestres cara est	2,000	2,000 C#*D#*E#*F#
12	Finestres cara nord	3,000	3,000 C#*D#*E#*F#
13			C#*D#*E#*F#
14	Modul 4		C#*D#*E#*F#
15	Finestres cara oest	2,000	2,000 C#*D#*E#*F#
16	Finestres cara est	2,000	2,000 C#*D#*E#*F#
17	Finestres cara nord	3,000	3,000 C#*D#*E#*F#
19		2,000	2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**26,000**

2 EAF3YF07 u

F7. Subministrament i col·locació de tancament compost per una tarja fixe i una finestra de dues fulles corredisses, de mides de forat d'obra 125cm ample x 180cm alt, mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 6/16/4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5.

S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.

AMIDAMENT DIRECTE**1,000**

3 EAF3YF05 u

F5. Subministrament i col·locació de tancament d'alumini compost per una tarja fixe superior, dues targes fixes laterals i una porta doble batent central, de mides de forat d'obra 325cm ample x 420cm alt, mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 6/16/4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5.

S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.

AMIDAMENT DIRECTE**3,000**

4 EAF3YF06 u

F6. Subministrament i col·locació de tancament d'alumini compost per una tarja fixe superior, dues targes fixes laterals i una porta doble batent central, de mides de forat d'obra 375cm ample x 420cm alt, mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 6/16/4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5.

S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.

AMIDAMENT DIRECTE**1,000**

5 EAF3YF14 u

F14. Subministrament i col·locació de tancament d'alumini compost per una tarja fixe lateral i una fulla abatible, de mides de forat d'obra 520cm ample x 150 cm alt, mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4/12/4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5.

S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra, ajust final en obra i dispositiu d'obertura automatitzada a distància.

EUR

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
6	EAF3YM14	u	F14.i. Subministrament i col·locació de tancament d'alumini compost per una tarja fixe, de mides de forat d'obra 520cm ample x 150 cm alt , mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4/12/4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra, ajust final en obra	

			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
7	EAF3YF11	u	F11. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 960+170cm ample x 110cm alt , mides a comprovar en obra, compost per fulles fixes amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4/12/3+3. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.	

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
8	EAF3YF12	u	F12. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 800 cm ample x 110cm alt , mides a comprovar en obra, compost per fulles fixes amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4/12/3+3. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.	

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
9	EAF3YF13	u	F13. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 1040 cm ample x 110cm alt , mides a comprovar en obra, compost per fulles fixes amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4/12/3+3. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.	

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
--	--	--	-------------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI
Capítol	03	LOCAL SOCIAL
Sub capítol	01	MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2212-55U5	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

AMIDAMENTS

Pàg.: 23

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	rasa fonament		1,000	6,300	1,000	0,700	4,410	C#*D#*E#*F#
3			1,000	6,300	0,900	0,700	3,969	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,000	0,600	0,700	0,420	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,200	0,600	0,700	0,924	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,000	0,930	0,700	1,302	C#*D#*E#*F#
7			1,000	5,500	0,600	0,700	2,310	C#*D#*E#*F#
8			1,000	3,500	1,000	0,700	2,450	C#*D#*E#*F#
9			2,000	13,200	1,000	0,700	18,480	C#*D#*E#*F#
10			1,000	4,000	1,000	0,700	2,800	C#*D#*E#*F#
11			1,000	6,800	0,900	0,700	4,284	C#*D#*E#*F#
12			3,000	1,550	0,600	0,700	1,953	C#*D#*E#*F#
13	R01		1,000	2,550	0,400	0,700	0,714	C#*D#*E#*F#
14			2,000	2,100	0,400	0,700	1,176	C#*D#*E#*F#
15			1,000	2,500	0,400	0,700	0,700	C#*D#*E#*F#
16			1,000	2,600	0,400	0,700	0,728	C#*D#*E#*F#
17			1,000	3,000	0,400	0,700	0,840	C#*D#*E#*F#
18			1,000	9,500	0,400	0,700	2,660	C#*D#*E#*F#
19			2,000	1,200	0,400	0,700	0,672	C#*D#*E#*F#
20	Percentatge "A origen"	P	10,000				5,079	
21								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

55,871

2 P2214-AYNS m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	superfície actuació		160,000			0,600	96,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

96,000

3 P2241-52SM m2

Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	superfície actuació		160,000				160,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

160,000

4 P2241-52ST m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	rasa fonament		2,000	6,300	1,000		12,600	C#*D#*E#*F#
3			2,000	6,300	0,900		11,340	C#*D#*E#*F#
4			2,000	1,000	0,600		1,200	C#*D#*E#*F#
5			2,000	2,200	0,600		2,640	C#*D#*E#*F#
6			2,000	2,000	0,930		3,720	C#*D#*E#*F#
7			2,000	5,500	0,600		6,600	C#*D#*E#*F#
8			2,000	3,500	1,000		7,000	C#*D#*E#*F#
9			4,000	13,200	1,000		52,800	C#*D#*E#*F#
10			2,000	4,000	1,000		8,000	C#*D#*E#*F#
11			2,000	6,800	0,900		12,240	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 24

12			6,000	1,550	0,600	5,580	C#*D#*E#*F#
13	R01		2,000	2,550	0,400	2,040	C#*D#*E#*F#
14			4,000	2,100	0,400	3,360	C#*D#*E#*F#
15			2,000	2,500	0,400	2,000	C#*D#*E#*F#
16			2,000	2,600	0,400	2,080	C#*D#*E#*F#
17			2,000	3,000	0,400	2,400	C#*D#*E#*F#
18			2,000	9,500	0,400	7,600	C#*D#*E#*F#
19			4,000	1,200	0,400	1,920	C#*D#*E#*F#
20	Percentatge "A origen"	P	10,000			14,512	
21							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 159,632

5	P2251-5488	m3	Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	superfície actuació		260,000			0,450	117,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							117,000	

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI
Capítol	03	LOCAL SOCIAL
Sub capítol	02	FONAMENTS , ESTRUCTURA I TANCAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P3Z3-D53N	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Unitats		
2	rasa fonament		1,000	6,300	1,000		6,300	C#*D#*E#*F#
3			1,000	6,300	0,900		5,670	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,000	0,600		0,600	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,200	0,600		1,320	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,000	0,930		1,860	C#*D#*E#*F#
7			1,000	5,500	0,600		3,300	C#*D#*E#*F#
8			1,000	3,500	1,000		3,500	C#*D#*E#*F#
9			2,000	13,200	1,000		26,400	C#*D#*E#*F#
10			1,000	4,000	1,000		4,000	C#*D#*E#*F#
11			1,000	6,800	0,900		6,120	C#*D#*E#*F#
12			3,000	1,550	0,600		2,790	C#*D#*E#*F#
13	R01		1,000	2,550	0,400		1,020	C#*D#*E#*F#
14			2,000	2,100	0,400		1,680	C#*D#*E#*F#
15			1,000	2,500	0,400		1,000	C#*D#*E#*F#
16			1,000	2,600	0,400		1,040	C#*D#*E#*F#
17			1,000	3,000	0,400		1,200	C#*D#*E#*F#
18			1,000	9,500	0,400		3,800	C#*D#*E#*F#
19			2,000	1,200	0,400		0,960	C#*D#*E#*F#
20	Percentatge "A origen"	P	10,000				7,256	
21								C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							79,816	

2	P352-MKS1	m3	Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 /B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6 abocat amb bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Pàg.: 25

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	rasa fonament		1,000	6,300	1,000	0,600	3,780	C#*D#*E#*F#
3			1,000	6,300	0,900	0,600	3,402	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,000	0,600	0,600	0,360	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,200	0,600	0,600	0,792	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,000	0,930	0,600	1,116	C#*D#*E#*F#
7			1,000	5,500	0,600	0,600	1,980	C#*D#*E#*F#
8			1,000	3,500	1,000	0,600	2,100	C#*D#*E#*F#
9			2,000	13,200	1,000	0,600	15,840	C#*D#*E#*F#
10			1,000	4,000	1,000	0,600	2,400	C#*D#*E#*F#
11			1,000	6,800	0,900	0,600	3,672	C#*D#*E#*F#
12			3,000	1,550	0,600	0,600	1,674	C#*D#*E#*F#
13	R01		1,000	2,550	0,400	0,600	0,612	C#*D#*E#*F#
14			2,000	2,100	0,400	0,600	1,008	C#*D#*E#*F#
15			1,000	2,500	0,400	0,600	0,600	C#*D#*E#*F#
16			1,000	2,600	0,400	0,600	0,624	C#*D#*E#*F#
17			1,000	3,000	0,400	0,600	0,720	C#*D#*E#*F#
18			1,000	9,500	0,400	0,600	2,280	C#*D#*E#*F#
19			2,000	1,200	0,400	0,600	0,576	C#*D#*E#*F#
20	Percentatge "A origen"	P	10,000				4,354	
21								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

47,890

3 P93M-YNTD m2

Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat amb bomba

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	superfície actuació		160,000			0,600	96,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

96,000

4 P4E5-DJMT m2

Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x300x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	MURETS BASE		2,000	12,500		1,600	40,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000	13,550		1,600	86,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

126,720

5 P4LJ-M792 m2

Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,075 m3/m2 de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Forjat sanitari		138,000				138,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

138,000

EUR

AMIDAMENTS

6	P459A-PGRJ	m2	Sostre nervat reticular de 25+5 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de 0,54/m2 de sostre, intereixos 0,85 m, amb una quantia de 24 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x15 cm, 5 i 5 mm d'i 0,165 1/m2 de formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba			
---	------------	----	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	forjat planta		93,000				93,000	C#*D#*E#*F#
2	ascensor		2,000	17,000			34,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							127,000	

7	P4L5-PL4Q	m2	Formació de sostre 15 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat i prelacat, de gruix 1,2 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,117 m3/m2 de formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / P / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot			
---	-----------	----	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	sostre planxa col·laborant		118,000				118,000	C#*D#*E#*F#
3	forat escales		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							130,000	

8	P442-DFZA	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols			
---	-----------	----	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Alçada	kg/m		
2	PILARS							
3	HEB 140		14,000		5,200	34,540	2.514,512	C#*D#*E#*F#
5	creueta punxonament		42,000	1,500		6,150	387,450	C#*D#*E#*F#
6	platines i mermes	P	10,000				290,196	PERORIGEN(G1:G5,C6)
TOTAL AMIDAMENT							3.192,158	

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI
Capítol	03	LOCAL SOCIAL
Sub capítol	03	COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	1511Y2CF	m2	Coberta invertida transitable amb pendents de formigó de morter de cel·lular de fins a 12 cm de gruix mitjà, amb capa superficial de major duresa, formació de mitja canya amb morter de ciment portland 1:6, impermeabilització amb una membrana de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació, sobre capa de geotextil separador, inclou part proporcional de reforç de membrana a les trobades amb elements verticals, baixants i altres, les remuntes verticals en les parets perimetrals prova d'estanqueïtat de la coberta un cop col·locada, certificat de la correcte instal·lació i garantia de impermeabilització per un període mínim de 15 anys emés pel col·locador, aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,941 i 2,703 m2.K/W, amb la superfície acanalada i cantell mitjàmosa, col·locada sense adherir, geotextil, capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix per rebre l'acabat de gespa artificial no inclosa en aquest preu, tot segons definició de projecte o especificacions de la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	coberta plana local social		67,500				67,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

3

sobre col·laborant i ascensor

33,000

33,000

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

100,500

2

P5ZDC-I89X

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	coberta baixa			26,000			26,000	C#*D#*E#*F#
3	coberta alta			19,500			19,500	C#*D#*E#*F#
4	biga voladiu			14,000			14,000	C#*D#*E#*F#
5	colaborant i ascnesor			18,000			18,000	C#*D#*E#*F#
6				16,000			16,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							93,500	

3

P6180-YQFE

m2

Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves, brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	coberta baixa			26,000		0,600	15,600	C#*D#*E#*F#
3	coberta alta			19,500		1,200	23,400	C#*D#*E#*F#
4	colaborant i ascnesor			18,000		0,600	10,800	C#*D#*E#*F#
5				16,000		4,500	72,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							121,800	

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI						
Capítol	03	LOCAL SOCIAL						
Sub capítol	04	REVESTIMENTS EXTERIORS						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P811-3F95	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6 remolinat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	ARREBOSSAT EXTERIOR							C#*D#*E#*F#
3	edifici local social			22,000		5,000	110,000	C#*D#*E#*F#
4				19,000		5,000	95,000	C#*D#*E#*F#
5	ascensor			19,000		4,200	79,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							284,800	
2	P89H-4V77	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons dues d'acabat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	ARREBOSSAT EXTERIOR							C#*D#*E#*F#
3	edifici local social			22,000		5,000	110,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

4		19,000	5,000	95,000	C#*D#*E#*F#
5	ascensor	19,000	4,200	79,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				284,800	

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI
Capítol	03	LOCAL SOCIAL
Sub capítol	05	REVESTIMENTS INTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	P811-3EYM	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4 remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	arrebossat cuina		1,000	18,000		2,500	45,000	C##D##E##F#
3			2,000	3,420		2,500	17,100	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							62,100	

2	P824-3QXE	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	arrebossat cuina		1,000	18,000		2,500	45,000	C##D##E##F#
3			2,000	3,420		2,500	17,100	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							62,100	

3	P846-9JN8	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats a sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cuina		19,500				19,500	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							19,500	

4	P84E-YOCE	m2	Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x60 cm i 35 mm de gruix, amb cantell rebaixat (E) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654 muntat amb perfil·leria oculta d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, col·locat cada 1.2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula. S'inclou la formació de tabiques laterals verticals amb tabica continua mitjançant placa de guix laminat de 15mm de gruix.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	zona bar		39,000				39,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							39,000	

5	P84E-Y120	m2	Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 35 mm de gruix, amb cantell rebaixat (E) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfil·leria tipus omega d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, col·locat cada 1.2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula. S'inclou la formació de tabiques laterals verticals amb tabica continua mitjançant placa de guix laminat de 15mm de gruix.
---	-----------	----	---

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	2.9		74,000				74,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							74,000	

6	P84O-AHFA	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat					
AMIDAMENT DIRECTE							4,000	

7	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	sostres continus		19,500				19,500	C#*D#*E#*F#
3	paraments							
4	mòdul cuina			18,000		2,500	45,000	C#*D#*E#*F#
5	zona bar			38,500		2,500	96,250	C#*D#*E#*F#
6	2.9			50,000		2,500	125,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							285,750	

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI						
Capítol	03	LOCAL SOCIAL						
Sub capítol	06	PAVIMENTS						

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P7C25-DD74	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1.765 i 1,622 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	paviment cuina		19,500				19,500	C#*D#*E#*F#
3	paviment bar		39,000				39,000	C#*D#*E#*F#
4	paviment 2.9		74,000				74,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							132,500	

2	P93G-57Q1	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	paviment cuina		19,500				19,500	C#*D#*E#*F#
3	paviment bar		39,000				39,000	C#*D#*E#*F#
4	paviment 2.9		74,000				74,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							132,500	

3	E9DC1S23	m2	Paviment , de rajola de gres porcellànic antilliscant classe C3, de forma quadrada de 60x60 cm, col·locades amb morter adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada. Inclou la formació de mostres, formació d'encastaments de mecanismes, talls i ajustos, passos de instal·lacions i tots els treballs, materials i elements necessaris per la correcta execució de la partida segons detalls de projecte i especificacions de la Direcció Facultativa.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	paviment cuina		19,500				19,500	C#*D#*E#*F#
3	paviment bar		39,000				39,000	C#*D#*E#*F#
4	paviment 2.9		74,000				74,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,500

4 E9U3Y1A1 m Sòcol de rajola de gres porcellànic igual al paviment, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	sostres continus		19,500				19,500	C#*D#*E#*F#
3	paraments							
4	mòdul cuina			18,000			18,000	C#*D#*E#*F#
5	zona bar			38,500			38,500	C#*D#*E#*F#
6	2.9			50,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,000

5 EY02AA1 u Treballs de repàs d'entregues de nous paviments amb paviments existents repassos en revestiments de parets en arrebossats, pintures i altres treballs per a deixar els espais annexes a la zona d'obra en perfecte estat. S'inclou tot el material d'obra necessari per l'execució dels treballs segons especificacions de la D.F. Partida unitària per tot el conjunt de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI
Capítol	03	LOCAL SOCIAL
Sub capítol	07	FUSTERIA INTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	1A21YP05	u	P5 - Porta plana interior de 80 cm de llum de pas, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat blanc per l'interior i gris grafit per l'exterior amb serigrafia del número de vestuari, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 14cm de gruix. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc/gris, ferratges, maneta amb pany i mecanismes

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 1A21YP06 u P6 - Porta plana interior de 80 cm de llum de pas, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat blanc, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 7cm de gruix. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc, ferratges, maneta amb pany i mecanismes

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 P662-YYAB u Parament de cabina de cambra higiènica formada amb panells fenòlics de 12mm amb ferratges i mecanismes d'acer inoxidable. Color dels panells a escollir per la D.F. Inclou formació de porta batent de 80cm de pas

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	p07		4,000	2,000		2,000	16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4 1A21YP17 u P17- Porta doble per a sortida d'emergència, amb dos batents de 100cm cadascun, amb estructura metàl·lica i revestiment de la cara interior (pista) amb tauler de MDF de 8mm, lacat color crema amb bastidor metàl·lic

AMIDAMENTS

Pàg.: 31

perimetral. Inclou tapetes, ferratges, maneta i mecanisme de barra antipànic

AMIDAMENT DIRECTE

3,000

5 1A21YP18 u

P18- Porta doble per a sortida d'emergència, amb dos batents de 100cm cadascun, amb estructura metàl·lica i revestiment de la cara interior (pista) amb tauler de MDF de 8mm, lacat color crema amb bastidor metàl·lic perimetral. Inclou tapetes, ferratges, maneta i mecanisme de barra antipànic

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

6 EAF3YP19 u

P19. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 190X420 cm , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe i una porta doble batent, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5.

S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Inclou pany amb control d'accés

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

7 EAF3YFI2 u

FI2. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 200cm ample x 140cm alt , mides a comprovar en obra, finestra fix interior format per un marc perimetral d'alumini anoditzat i vidre de seguretat de 10mm de tipus securit o similar apte per suportar cops derivats de la pràctica esportiva.

S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

8 1A21YPPE u

PE -Conjunt de pora d'entrada pivotant, amb un ample màxim de obertura de 120cm amb estructura metàl·lica i acabat amb planxa d'alumini lacada en color a determinar per la D.F., de mides totals a comprovar en obra de 200x265 cm . Inclou ferratges, tapetes i mecanismes i pany decoratiu format per una barra vertical d'acer inoxidable de diàmetre 40mm

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI
Capítol	03	LOCAL SOCIAL
Sub capítol	08	FUSTERIA EXTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EAF3YFE1	u	F1 - Subministrament i col·locació de conjunt de fusteria d'alumini amb trencament de pont tèrmic de la sèrie THERMIA BARCELONA AR78 RPT o similar, de mides totals a comprovar a obra de 370x240cm format per dues fulles corredisses d'alumini de color gris grafit de classificació 4 mínima a la permeabilitat, E1050 a l'estanqueïtat i C4 a la resistència al vent. Inclou vidre baix emissiu 4/12/3+3. Les portes corredisses amb guia inferior oculta a fi de millorar l'accessibilitat de l'espai, inclou el caixó d'acer inoxidable i els desaigues.

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

2 EAF3YFE2 u

F2 - Subministrament i col·locació de conjunt de fusteria d'alumini amb trencament de pont tèrmic de la sèrie THERMIA BARCELONA AR78 RPT o similar, de mides totals a comprovar a obra de 410x240cm format per dues fulles corredisses d'alumini de color gris grafit de classificació 4 mínima a la permeabilitat, E1050 a l'estanqueïtat i C4 a la resistència al vent. Inclou vidre baix emissiu 4/12/3+3. Les portes corredisses amb guia inferior oculta a fi de millorar l'accessibilitat de l'espai, inclou el caixó d'acer inoxidable i els desaigues.

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3	EAF3YF03	u	F3. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 210cm ample x 420cm alt , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe superior i una porta doble batent amb barra antipànic a una de les fulles, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4/12/3+3. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4	EAF3YF04	u	F4. Subministrament i col·locació de finestra batent de mides de forat d'obra 80cm ample x 260cm alt , mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4/12/3+3. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI
Capítol	04	ACCESSIBILITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ELG3Y18N	u	Ascensor elèctric Orona Next. Trifàsic 380V o similar. Cabina 1100x1400 mm fosso mínim 1000 mm fugida ultima planta 3400 mm. _ portes 800x2000 de Inox. a cabina i pisos . 630kg - 8 persones - 1,00 m/s - 4 parades - 8000 mm - 2 Embarcaments a 180o

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI
Capítol	06	URBANITZACIÓ
Sub capítol	01	MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2146-DJ22	m2	Demolició de paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Superfície paviment formigó a enderrocar exterior		917,760				917,760	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 917,760

2	P2146-YRAM	m2	Demolició de rampa de formigó i els seus elements, d'amplària de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Pàg.: 33

1	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	rampa	1,000	15,000	2,000		30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						30,000	
3	P2146-YESC	m2	Tall i demolició de part de l'escala existent de formigó i els seus elements, d'amplària de 3 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	rampa	1,000	11,500	3,000		34,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						34,500	
4	PRB0-4I31	m2	Formació de rocalla amb pedra granítica de 30 a 100 kg, amb minicarregadora de combustible				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	rocalla	1,000	40,000	1,000		40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						40,000	
5	P2212-55U5	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	MURETS RAMPA ENTRADA PRINCIPAL		22,000	0,600	0,600	7,920	C#*D#*E#*F#
3	MURETS NOVA TERRASA (ANTIGUES ESCALES)		25,800	0,600	0,600	9,288	C#*D#*E#*F#
4	RAMPA ACCÉS JARDÍ		6,000	0,600	0,600	2,160	C#*D#*E#*F#
5	RAMPA COSTAT VESTIDORS		7,200	0,600	0,600	2,592	C#*D#*E#*F#
6			4,600	0,600	0,600	1,656	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						23,616	
6	P2241-52SM	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Superfície paviment formigó a enderrocar exterior		917,760			917,760	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						917,760	

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI
Capítol	06	URBANITZACIÓ
Sub capítol	02	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9G6-4XOJ	m2	Paviment de formigó amb formigó HA-30/B / 20 / I + F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F, de 15 cm de gruix amb malla electrosoldada , amb acabat raspatllat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		

EUR

AMIDAMENTS

2	SUPERFÍCIE A PAVIMENTAR EXTERIOR	275,000	275,000	C#*D#*E#*F#
3	RAMPA PRINCIPAL	26,000	26,000	C#*D#*E#*F#
4	RAMPA JARDÍ	7,500	7,500	C#*D#*E#*F#
5	RAMPA VESTIDORS	8,800	8,800	C#*D#*E#*F#
6		205,000	205,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			522,300	

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI
Capítol	06	URBANITZACIÓ
Sub capítol	03	ESTRUCTURA I PARAMENTS EXTERIORS

NUM.	COOI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P352-MKS1	m3	Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	MURETS RAMPA ENTRADA PRINCIPAL			22,000	0,600	0,600	7,920	C#*D#*E#*F#
3	MURETS NOVA TERRASA (ANTIGUES ESCALES)			25,800	0,600	0,600	9,288	C#*D#*E#*F#
4	RAMPA ACCÉS JARDÍ			6,000	0,600	0,600	2,160	C#*D#*E#*F#
5	RAMPA COSTAT VESTIDORS			7,200	0,600	0,600	2,592	C#*D#*E#*F#
6				4,600	0,600	0,600	1,656	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,616

2	P6180-YPFE	m2	Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves, brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	MURETS RAMPA ENTRADA PRINCIPAL			22,000		1,600	35,200	C#*D#*E#*F#
3	MURETS NOVA TERRASA (ANTIGUES ESCALES)			13,800		1,600	22,080	C#*D#*E#*F#
4	RAMPA ACCÉS JARDÍ			12,000		0,600	7,200	C#*D#*E#*F#
5				6,000		0,600	3,600	C#*D#*E#*F#
6	RAMPA COSTAT VESTIDORS			7,200		1,000	7,200	C#*D#*E#*F#
7				4,600		1,000	4,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,880

3	P8J2-C55P	m	Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció plana, de color estàndard, col·locada amb morter ciment 1:8
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	MURETS RAMPA ENTRADA PRINCIPAL			22,000			22,000	C#*D#*E#*F#
3	MURETS NOVA TERRASA (ANTIGUES ESCALES)			13,800			13,800	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 35

4	RAMPA ACCÉS JARDÍ	12,000	12,000	C#*D#*E#*F#
5		6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
6	RAMPA COSTAT VESTIDORS	7,200	7,200	C#*D#*E#*F#
7		4,600	4,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			65,600	

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI
Capítol	07	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Sub capítol	01	FONTANERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PFB6-YXAI	u	Formació de la xarxa d'aigua interior amb tub de polietilè segons documentació gràfica del projecte, inclou els següents elements: - Connexió amb xarxa interior aigua existent, amb tub de polietilè de 63mm. Inclou tot el material necessari, valvuleria i accessoris per a la correcta connexió. - Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. - 250 m - Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. - 200 m - Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 2,3 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. -125 m - Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 2,9 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. - 75m - Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 40 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 3,7 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. - 55m - Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 50 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 4,6 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.-100m - Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 63 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 5,8 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. - 75m - Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior.-192m - Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior.-60m - Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre exterior.-89m - Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior. -57m - Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 40 mm de diàmetre exterior. 36m - Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 50 mm de diàmetre exterior. - 90m - Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 63 mm de diàmetre exterior. 65m - Coquilla d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 16 mm de diàmetre interior i 9,5 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 250m - Coquilla d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 23 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. - 100m - Coquilla d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 35m - Coquilla d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 100m - Coquilla d'escuma elastomèrica, de 26 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.150 m - Coquilla d'escuma elastomèrica, de 36 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 41m - Coquilla d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 29m

EUR

AMIDAMENTS

Coquilla d'escuma elastomèrica, de 55 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 25m
Adhesiu per a coquilla elastomèrica. 8.5l
Aixeta de comprovació de llautó, per roscar, d' 1". 1ut
Vàlvula de comporta de llautó fos, per roscar, d'1 1/2". 2ut
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1/2". 4ut
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4". 2ut
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d' 1". 6ut
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1 1/4". 6ut
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1 1/2". 5ut
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2 1/2". 2ut
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1 1/2", amb comandament de quadro 1ut
Vàlvula de retenció de llautó per roscar d' 1". - 2ut
Vàlvula de retenció de llautó per roscar d'1 1/2". - 1ut
Manegot antivibració, de goma, amb rosca d' 1", per a una pressió màxima de treball de 10 bar. -4ut
Filtre retenedor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,4 mm de diàmetre, amb rosca d' 1", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110 ° C. - 2ut
Filtre retenedor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca d'1 1/2", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C. -1 ut
Collari de presa en càrrega de fosa dúctil amb recobriment de resina epoxi, per a tubs de polietilè o de PVC de 160 mm de diàmetre exterior, amb presa per a connexió roscada d'1 1/2" de diàmetre, PN=16 atm, amb juntes elàstiques d'EPDM. - 1ut
Latiguillo flexible de 20 cm i 1/2" de diàmetre. 15ut
Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, per a muntatge roscat d'1/2", escala de pressió de 0 a 5 bar. 2ut

S'inclouen tots els treballs i materials necessaris per acabar completament la instal·lació segons documentació gràfica del projecte i especificacions tècniques de la D.F.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 PJ11C-YCX8 u Subministrament i col·locació d'inodor tipus meridian de la casa comercial ROCA o similar. Inclou els següents elements:

Clau de regulació d'1/2", per a vàter, acabat cromat.
Tassa de vàter de tanc baix, de porcellana sanitària, model Meridian "ROCA", color Blanc, de 370x645x790 mm, amb joc de fixació, segons UNE-EN 997.
Cisterna de vàter, de doble descàrrega, de porcellana sanitària, model Meridian "ROCA", color Blanc, de 360x140x355 mm, amb joc de mecanismes de doble descàrrega de 3/4,5 litres, segons UNE-EN 997.
Seient i tapa de vàter, de caiguda esmorteïda, model Meridian "ROCA", color Blanc.
Colze per a evacuació vertical del vàter, "ROCA", segons UNE-EN 997.

Totalment acabat i connectat a la xarxa d'aigua i evacuació.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

3 PJ11C-YCX2 u Inodor de tanc baix, amb sortida per a connexió horitzontal, seient elevat i fixació vista, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc, de 360x670x460 mm, amb vora de descàrrega, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, amb connexió de subministrament inferior, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc i amb seient i tapa de vàter, de Duroplast, color blanc. Fins i tot silicona per a segellament de juntes

Totalment acabat i connectat a la xarxa d'aigua i evacuació.

AMIDAMENTS

Pàg.: 37

			AMIDAMENT DIRECTE	3,000
4	PJ41-HA1Q	u	Kit Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques	
			AMIDAMENT DIRECTE	6,000
5	PJ21E-YUGG	u	Aixetes, instal·lació vista formada per aixeta de pas angular mural per a dutxa, mesclador, possibilitat de limitar la temperatura, amb temps de flux de 30 segons, limitador de cabal a 8 l/min, acabat cromat, sense vàlvula de buidatge, equip de dutxa format per ruixador orientable amb presa d'alimentació vista i regulador automàtic de cabal, tub i element de fixació, de llautó acabat cromat. Fins i tot elements de connexió i vàlvules antiretorn.	
			AMIDAMENT DIRECTE	21,000
6	PJ219-YY01	u	Aixetes, mescladora, de lleixa, per a lavabo, acabat cromat, airejador, amb temps de flux de 10 segons, limitador de cabal a 6 l/min; fins i tot elements de connexió, enllaços d'alimentació flexibles d'1/2" de diàmetre i 350 mm de longitud, vàlvules antiretorn i dues claus de pas.	
			AMIDAMENT DIRECTE	15,000
7	PJ219-YY02	u	Aixetes temporitzades, de lleixa, per a lavabo, acabat cromat, airejador, amb temps de flux de 10 segons, limitador de cabal a 6 l/min. Fins i tot elements de connexió.	
			AMIDAMENT DIRECTE	6,000
8	PJ181-YDYU	u	Aigüera d'acer inoxidable per a instal·lació en encimera, de 1 cubeta, de 450x490 mm, amb vàlvula de desguàs, per a encimera de cuina, equipat amb aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per a aigüera, gamma bàsica, acabat cromat, composta de canyar giratori, airejador i enllaços d'alimentació flexibles, vàlvula amb desguàs i sifó. Fins i tot connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existents, fixació de l'aparell i segellament amb silicona	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
9	PJ117-YBML	u	Lavabo de porcellana sanitària, mural, d'alçada fixa, de 680x580 mm, equipat amb aixeta monocomandament amb canyar extraïble d'accionament per palanca, cos de llautó cromat i flexible d'1,25 m de longitud, instal·lat sobre mènsules fixades a bastidor metàl·lic regulable, d'acer pintat amb polièster, encastat en mur de fàbrica o en envà de plaques de guix, de 495 mm d'amplada i 1120 a 1320 mm d'alçada. Fins i tot vàlvula de desguàs, sifó individual i mènsules de fixació i silicona per a segellament de juntes.	
			AMIDAMENT DIRECTE	3,000
10	PJ117-YBM2	u	Lavabo de porcellana sanitària, mural, gamma mitjana, color blanc, de 500x250 mm, i desguàs, acabat cromat. Fins i tot joc de fixació i silicona per a segellament de juntes.	
			AMIDAMENT DIRECTE	15,000
11	PFB6-HPHD	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,8 mm de gruix, de la sèrie 4 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar	
			AMIDAMENT DIRECTE	250,000
12	PFB6-HPHF	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar	
			AMIDAMENT DIRECTE	100,000
13	PFB6-HPHH	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar	

AMIDAMENTS

Pàg.: 38

			AMIDAMENT DIRECTE	125,000
14	PFB6-YPHJ	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar	
			AMIDAMENT DIRECTE	75,000
15	PFB6-HPHM	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar	
			AMIDAMENT DIRECTE	55,000
16	PFB6-HPHO	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 4,6 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar	
			AMIDAMENT DIRECTE	100,000
17	PFB6-HPHQ	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 63 mm de diàmetre nominal exterior i 5,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar	
			AMIDAMENT DIRECTE	75,000
18	PFB6-YPHQ	m	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16,20,25,32,40,50 i 63 mm de diàmetre exterior.	
			AMIDAMENT DIRECTE	590,449
19	PFQ0-3KRD	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 16 mm de diàmetre interior i 9,5 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.	
			AMIDAMENT DIRECTE	250,000
20	PFQ0-Y230	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 16 mm de diàmetre interior i 9,5 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.	
			AMIDAMENT DIRECTE	100,000
21	PFQ0-Y219	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.	
			AMIDAMENT DIRECTE	35,000
22	PFQ0-Y220	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.	
			AMIDAMENT DIRECTE	100,000
23	PFQ0-Y226	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, de 26 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.	
			AMIDAMENT DIRECTE	150,000
24	PFQ0-Y236	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, de 36 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.	
			AMIDAMENT DIRECTE	41,000
25	PFQ0-Y243	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.	

AMIDAMENTS

Pàg.: 39

			AMIDAMENT DIRECTE	29,000
26	PFQ0-Y255	m	Coquilla d' escuma elastomèrica, de 55 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d' estructura cel·lular tancada.	
			AMIDAMENT DIRECTE	25,000
27	PFQ0-YADH	l	Adhesiu per a coquilla elastomèrica.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
28	PJ215-Y001	u	Aixeta de comprovació de llautó, per roscar, d' 1''.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
29	PJ215-Y002	u	Vàlvula de comporta de llautó fos, per roscar, d'1 1/2''.	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
30	PJ215-Y003	u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1/2''.	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
31	PJ215-Y004	u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4''.	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
32	PJ215-Y005	u	Vàlvula d' esfera de llautó niquelat per roscar d' 1''.	
			AMIDAMENT DIRECTE	6,000
33	PJ215-Y006	u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1 1/4''.	
			AMIDAMENT DIRECTE	6,000
34	PJ215-Y007	u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1 1/2''.	
			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
35	PJ215-Y008	u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2 1/2''.	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
36	PJ215-Y009	u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1 1/2'', amb comandament de quadro	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
37	PJ215-Y010	u	Vàlvula de retenció de llautó per roscar d' 1''.	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
38	PJ215-Y011	u	Vàlvula de retenció de llautó per roscar d'1 1/2''.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
39	PJ215-Y012	u	Manegot antivibració, de goma, amb rosca d' 1'', per a una pressió màxima de treball de 10 bar.	

AMIDAMENTS

Pàg.: 40

			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
40	PJ215-Y013	u	Filtre retenedor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,4 mm de diàmetre, amb rosca d'1 1/2'', per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110 ° C.	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
41	PJ215-Y014	u	Filtre retenedor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca d'1 1/2'', per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
42	PJ215-Y015	u	Collari de presa en càrrega de fosa dúctil amb recobriments de resina epoxi, per a tubs de polietilè o de PVC de 160 mm de diàmetre exterior, amb presa per a connexió roscada d'1 1/2'' de diàmetre, PN=16 atm, amb juntes elàstiques d'EPDM.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
43	PJ215-Y016	u	Latiguillo flexible de 20 cm i 1/2'' de diàmetre.	
			AMIDAMENT DIRECTE	15,000
44	PJ215-Y017	u	Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, per a muntatge roscat d'1/2'', escala de pressió de 0 a 5 bar.	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
45	PJ215-Y018	u	Partida alçada a justificar per a la connexió amb xarxa interior aigua existent, amb tub de polietilè de 63mm. Inclou tot el material necessari, valvuleria i accessoris per a la correcta connexió.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI
Capítol	07	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Sub capítol	02	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	PD57-I34N	u	Canaleta de drenatge d'acer inoxidable de 50 mm d'amplada i 950 mm de longitud, amb sífó extraïble i vàlvula d'aireig d'ABS de sortida horitzontal d'ABS de 40 mm de diàmetre i 69 mm d'alçada, i reixa i marc d'acer inoxidable, per a desguàs de dutxa d'obra.	
			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
2	PD1A-Y201	u	Partida alçada a justificar per a la connexió de la xarxa d'evacuació interior amb l'existent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
3	PD1A-F11I	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	

AMIDAMENTS

Pàg.: 41

			AMIDAMENT DIRECTE	60,000
4	PD1A-F11J	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	
			AMIDAMENT DIRECTE	20,000
5	PD1A-F11A	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	
			AMIDAMENT DIRECTE	30,000
6	PD1A-F11H	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	
			AMIDAMENT DIRECTE	25,000
7	PD35-8GKR	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 120x120x105 cm cm de mides interiors i 10 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, col·locat	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
8	PDK1-DX9V	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
9	PD7E-49B0	m	Tub de PVC llis, per a sanejament enterrat sense pressió, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1401-1, fins i tot juntes de goma.	
			AMIDAMENT DIRECTE	103,000
10	PD78K-TRG8	l	Adhesiu per a tubs i accessoris de PVC.	
			AMIDAMENT DIRECTE	45,000
11	PD1A-Y255	u	Conjunt d'elements necessaris per garantir el tancament hermètic al pas d'olors mefitiques en arquetes de sanejament, compost per: angulars i xapes metàl·liques amb els seus elements de fixació i ancoratge, junta de neoprè, oli i altres accessoris.	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
12	PD1A-Y256	u	Col·lector de connexió de PVC, amb tres entrades i una sortida, amb tapa de registre.	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
13	PD1A-Y257	u	Material per a execució de junta flexible en l'entrocament de l'escomesa al pou de registre.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI
Capítol	07	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Sub capítol	03	ELECTRICITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 42

1	PG04-YQE1	u	Subministrament i instal·lació de subquadre elèctric NOUS VESTIDORS segons esquema unifilar.	AMIDAMENT DIRECTE	2,000
2	PG04-YQE2	u	Subministrament i instal·lació de subquadre elèctric BAR segons esquema unifilar.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	PG04-YQE3	u	Modificació de subquadre elèctric RECEPCIÓ segons esquema unifilar.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	PG04-YQE4	u	Subministrament i instal·lació de subquadre elèctric SALA TÉCNICA VESTIDORS EXISTENTS / BANYS NOUS segons esquema unifilar.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
5	PG04-YQE5	u	Partida alçada a justificar corresponent a la commutació automàtica al quadre de NOUS VESTIDORS, entre la alimentació de xarxa i la del grup elèctrogen.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	PG04-YQE6	u	Partida alçada corresponent a la commutació automàtica al quadre de BAR, entre la alimentació de xarxa i la del grup elèctrogen.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
7	PG04-XTER	u	Subministrament i col·locació del sistema de xarxa de terres i seus elements. S'inclou els següents materials: - Xarxa de presa de terra per a estructura de formigó de l' edifici del BAR amb 45 m de conductor de coure nu de 35 mm², i 2 piques. Xarxa de presa de terra per a estructura de formigó de l' edifici dels NOUS VESTUARIS amb 105 m de conductor de coure nu de 35 mm², i 5 piques. S'inclouen tots els materials i treballs necessaris per a deixar la partida totalment acabada segons documents de projecte i especificacions tècniques de la D.F.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
8	PG33-Y001	m	Subministrament i muntatge de línia general d'alimentació de subquadre elèctric NOUS VESTIDORS, instal·lada en safata formada per cables unitolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x25+1G16 mm ² , sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Muntada sobre safata.	AMIDAMENT DIRECTE	250,000
9	PG33-Y002	m	Subministrament i muntatge de línia general d'alimentació de subquadre elèctric BAR, instal·lada en safata formada per cables unitolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x35+1G25 mm ² , sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Muntada sobre safata	AMIDAMENT DIRECTE	250,000
10	PG33-Y003	m	Subministrament i muntatge de línia general d'alimentació de subquadre elèctric SALA TECNICA VESTIDORS EXISTENTS / BANYS NOUS, instal·lada en safata formada per cables unitolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x10+1G10 mm ² , sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV.	AMIDAMENT DIRECTE	50,000
11	PG33-Y004	m	Subministrament i muntatge de línia general d'alimentació de subquadre elèctric RECEPCIO, instal·lada en safata formada per cables unitolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x10+1G10 mm ² , sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV.		

AMIDAMENTS

Pàg.: 43

			AMIDAMENT DIRECTE	30,000
12	PG33-E4W6	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	
			AMIDAMENT DIRECTE	750,000
13	PG33-E4W7	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	
			AMIDAMENT DIRECTE	1.800,000
14	PG33-E4W8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	
			AMIDAMENT DIRECTE	25,000
15	PG33-E50N	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	
			AMIDAMENT DIRECTE	50,000
16	PG33-E50R	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	
			AMIDAMENT DIRECTE	50,000
17	PG2J-4BTL	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport	
			AMIDAMENT DIRECTE	325,000
18	PG2N-EUI3	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	
			AMIDAMENT DIRECTE	1.000,000
19	PG2N-EUHZ	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	
			AMIDAMENT DIRECTE	1.300,000
20	PG2N-EUIA	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	
			AMIDAMENT DIRECTE	300,000
21	PG12-DH8Z	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 125x125 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment	
			AMIDAMENT DIRECTE	15,000
22	PG6H-CUJ5	u	Mecanismes consistent endoll tipus Schuko, gamma bàsica, intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa, de color blanc i marc embellidor per a 1 element, de color blanc. Instal·lació encastrada.	

EUR

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	50,000
Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI		
Capítol	07	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS		
Sub capítol	04	IL·LUMINACIÓ		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	PHB3-YY01	u	Subministrament i instal·lació de perfil d'alumini encastable sostre i paret amb difusor opal i tira de led INLAY 15 + Tira de led GAIA GP 12W/m 4000K 12V o equivalent, amb accessoris i equips.	
			AMIDAMENT DIRECTE	25,000
2	PHB3-YY02	u	Subministrament i instal·lació de downlight encastable circular LED amb difusor opalitzat TOLEDO FLAT ROUND 17W Ref. 901453.002.1 o similar.	
			AMIDAMENT DIRECTE	119,000
3	PHB3-YY03	u	Subministrament i instal·lació de làmpada de led de vidre acabat mat, encastada en sostre, casquet GU10, alimentació a 230 V, fes de llum 36°, classe d'eficiència energètica F, de 4 W (equivalent a una làmpada halògena de 50 W de potència), color blanc càlid, temperatura de color 3000 K, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 345 lúmens. Inclou material auxiliar i muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	18,000
4	PHB3-YY04	u	Subministrament i muntatge de lampara decorativa LED no regulable, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb làmpada LED reemplaçable, temperatura de color 3000 K, sistema de suspensió, índex d'enlluernament unificat menor de 19, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós superior a 2500 lúmens, grau de protecció IP44. Instal·lació suspesa.	
			AMIDAMENT DIRECTE	6,000
5	PHB3-YY05	u	Subministrament i muntatge d'aplique LED permanent ascensor	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
6	PHB3-YY06	u	Aplic / baliça per a exterior, d'alumini de color gris, acabat mat i difusor de policarbonat opal, grau de protecció IP54, de 110x110x110 mm, de 14,2 W de potència, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb làmpada LED no reemplaçable, temperatura de color 4000 K, flux lluminós 1400 lúmens. Instal·lació en superfície. Fins i tot elements de fixació. Similar o equivalent	
			AMIDAMENT DIRECTE	20,000
7	PHB3-YY07	u	Subministrament i muntatge de lluminària d'emergència estanca, d'1,3 W, amb làmpada LED no reemplaçable, flux lluminós mínim de 150 lúmens, carcassa de 210x110x41 mm, aïllament classe II, graus de protecció IP42 i IK07, amb bateries de Ni-Cd, autonomia d'1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot lluminós indicador de càrrega color verd, en zones comunes. Fins i tot accessoris i elements de fixació.	
			AMIDAMENT DIRECTE	38,000
8	PHB3-YY08	u	Detector de presència, gamma bàsica format per mecanisme de commutació per a automatització del sistema d'enllumenat, detector de presència de material termoplàstic color blanc acabat brillant i marc embellidor per a 1 element de material termoplàstic color blanc acabat brillant. Instal·lació encastrada.	
			AMIDAMENT DIRECTE	24,000
9	PHB3-YY09	u	Instal·lació elèctrica per a l'enllumenat de la obra. Inclou els següents elements: - Interruptor unipolar (1P), gamma bàsica, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tecla simple, de color blanc i marc embellidor per a 1 element, de color blanc. Instal·lació encastrada. - 16 ut - Commutador, gamma bàsica, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tecla simple, de color EUR	

AMIDAMENTS

Pàg.: 45

blanc i marc embellidor per a 1 element, de color blanc. Instal·lació encastrada. - 4ut

- Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (Z). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. * Medicion aproximada, verificar en obra* - 1180m
- Subministrant i instal·lació de tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V - 590m
- Caixa de derivació estanca, rectangular, de 155x155x55 mm, amb 7 cons i tapa de registre amb cargols d'1/4 de tornada. Instal·lació en superfície. Fins i tot regletes de connexió i elements de fixació. - 15ut

Inclou tots els treballs i materials necessaris per a la correcta execució de la partida segons documents de projecte i especificacions tècniques de la D.F.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

10 PH57-Y3AN u

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un fluxDE 400lm, 1 h d'autonomia, amb funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

AMIDAMENT DIRECTE

16,000

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI
Capítol	07	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Sub capítol	05	CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I PRODUCCIÓ D'ACS
Família	01	ZONA NOUS VESTIDORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PFB6-HPIH	m	Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 20 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat superficialment a l'interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant coqueta flexible d'escuma elastomèrica. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

AMIDAMENT DIRECTE

18,000

2 PFB6-HPIJ m

Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix, PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat superficialment a l'interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant coqueta flexible d'escuma elastomèrica. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

AMIDAMENT DIRECTE

18,000

3 PFB6-HPHJ m

Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 32 mm de diàmetre exterior i 2,9 mm de gruix, PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat superficialment a l'interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant coquilla flexible d'escuma elastomèrica. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

AMIDAMENT DIRECTE

34,000

4 PFB6-HPHL m

Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 40 mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat superficialment a l'interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant coqueta flexible d'escuma elastomèrica. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

AMIDAMENT DIRECTE

56,000

5 PEV1-H9X2 m

Cable bus de comunicacions, apantallat, de 2 fils, d' 1,5 mm² de secció per fil.

AMIDAMENTS

Pàg.: 46

			AMIDAMENT DIRECTE	125,000
6	PED2-YBCA	u	Subministrament i col·locació de unitat exterior de bomba de calor d'alta temperatura MAXA I290 0118 o similar. Inclou MAXA I29 KA3 resistència antigèl o similar, MAXA AG esmorteïdors o similars i MAXA SAS SONDA ACS BOMBA C. o similar, 2 maniguet antiviratori 1 1/4" F-F roscat, 1 Filtre inclinat 1 1/4", 3 TIEM 2380 valvula bola F/F 1 1/4" V, 1 FAR valvula bola 3 vies 1 1/4" DESV, 1 dipòsit d'inèrcia de 100L 2x4 1 1/4 aïllat de peu, 4 Tiem 2380 valvula bola F/F 1 1/4" V, 1 vas d'expansió tancat de 35 litres, 1 grup combi de vas d'expansió s/acc, 1 wilo yonos maxo 30/05-12 1-230 bomba, 1 wilo jorc racord bomba 2" F-1 1/4 MZ30, 1 vàlvula retenció 1 1/4", 2 Tiem 2380 vàlvula bola F/F 1 1/4 V i posta en funcionament del sistema de la bomba MAXA i290 o similar	
			S'inclouen tots els treballs i materials necessaris i connexions per a deixar la instal·lació completa en funcionament segons documentació de projecte i especificacions tècniques de la D.F.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
7	PED2-YUIN	u	CK HIDRA UNIQ-BPW HP 440 DIPOSIT INERCIA+ACS B.C. Dimensions: altura 2000 mm ; amplada 620 mm; Capacitat: 413 litres o similar. Inclou quatre contrarrosuqe seient pla 1 1/4", quatre TIEM 2380 valvula bola F/F 1" 1/4 V.	
			S'inclouen tots els treballs i materials necessaris i connexions per a deixar la instal·lació completa en funcionament segons documentació de projecte i especificacions tècniques de la D.F.	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
8	PED2-YCAS	u	Subministrament i col·locació de MAXA HCA1-35 FANCOIL CASSETTE o similar	
			S'inclouen tots els treballs i materials necessaris i connexions per a deixar la instal·lació completa en funcionament segons documentació de projecte i especificacions tècniques de la D.F.	
			AMIDAMENT DIRECTE	3,000
9	PED2-YFAN	u	Subministrament i col·locació de MAXA HCA1-22 FANCOIL CASSETTE o similar	
			S'inclouen tots els treballs i materials necessaris i connexions per a deixar la instal·lació completa en funcionament segons documentació de projecte i especificacions tècniques de la D.F.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
10	PED2-YV01	u	HERZ 4006 SMART M VALVULA REGLATGE DN15 SF	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
11	PED2-YV02	u	HERZ 4006 SMART M VALVULA REGLATGE DN20 HF	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
12	PED2-YV03	u	SYS 28 NC230ES ACTUADOR CONTACTE AUXILIAR 230V	
			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
13	PED2-YV04	u	MAXA WRC11 CONTROL MULTIFUNCIO MI-HCA1	
			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
14	PEC4-CS3Q	u	Recuperador de calor tipus MAXA OTA1 MICRO E25 o similar col·locat fixat mecànicament a parament vertical o a sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsio. Inclou sensors d'humitat tipus MAXA USW o similars.	

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
15	PED2-VAL1	u	ther grup combi vas expansio calefaccio		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
16	PED2-VAL2	u	vas expansio tancat 35 litres		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
17	PED2-VAL3	u	herz 4017m dn25 valvula reglatge		
				AMIDAMENT DIRECTE	4,000
18	PED2-VAL4	u	pot grup seguretat acs 7bar		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
19	PED2-VAL5	u	vas expansio tancat (acs) 8 litres		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
20	PED2-VAL6	u	halm hep optimo 25-6.0 n180 bomba acs		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
21	PED2-VAL7	u	herz valvula amb racord bomba+retencio 1''		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
22	PED2-VAL8	u	herz valvula amb racord bomba 1''		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI			
Capítol	07	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS			
Sub capítol	05	CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I PRODUCCIÓ D'ACS			
Família	02	ZONA BAR			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO		
1	PED2-YTX6	u	Subministrament i col·locació de unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, tipus TOSHIBA MMY-SUB0801MT8P-E UNITAT EXTERIOR VRF R32 o similar. Inclou transport i muntatge a obra. Inclou TOSHIBA RBM-BY105E < 6.4-14.2HP DISTRI. SMMS-E o similar i TOSHIBA RBM-BY55E > 6.4HP DISTRIBUIDOR SMMS-E o similar		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	PED8-YZXA	u	subministrament i col·locació de unitat interior tipus conducte de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, tipus TOSHIBA MMD-UP0181BHP-E UNITAT INTERIOR VRF o similar. totalment colocada i instal·lada. Inclou comandament tipus TOSHIBA RBC-AMU52-E COMANDAMENT A/FIL o similar		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	PED8-YZX2	u	subministrament i col·locació de unitat interior tipus conducte de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, tipus TOSHIBA MMD-UP0301BHP-E UNITAT INTERIOR VRF o similar. totalment colocada i instal·lada.		

AMIDAMENTS

Pàg.: 48

				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
4	PF57-CTF9	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 1/2'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 3/4'' de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata		
				AMIDAMENT DIRECTE	20,000
5	PF57-CTF3	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8'' de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata		
				AMIDAMENT DIRECTE	20,000
6	PF57-CTER	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 1/2'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata		
				AMIDAMENT DIRECTE	20,000
7	PF50-YTVF	u	Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques amb gas refrigerant R32. Inclou impost R32 llei 16/2013 R.D.1042/2013		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
8	PE53-4UF6	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica $\geq 0,75758 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, amb recobriments exterior de planxa d'alumini i recobriments interior de film d'alumini, muntat encastat en el cel·lular, tipus CLIMAVER NETO o similar		
				AMIDAMENT DIRECTE	67,000
9	PE53-YEMB	u	Embocadura a condicionador, mitjançant conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica $\geq 0,75758 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, amb recobriments exterior de planxa d'alumini i recobriments interior de film d'alumini, muntat encastat en el cel·lular, tipus CLIMAVER NETO o similar		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
10	PE53-YCON	m	Subministrament i col·locació de DEC ISODEC 160MM M.L. TUB FLEX AILLAT		
				AMIDAMENT DIRECTE	40,000
11	PEKI-Y800	u	Subministrament i col·locació de REIXA LINEAL E-LO/AR 800X100 IMPULSIO o similar		
				AMIDAMENT DIRECTE	9,000
12	PEKI-D150	u	Subministrament i col·locació de DIFUSOR CIRCULAR E-DR50-XAPO 6'' (150) o similar		
				AMIDAMENT DIRECTE	4,000
13	PEKI-R400	u	Subministrament i col·locació de REIXA E-RAFIL 250X400 RETORN o similar		
				AMIDAMENT DIRECTE	4,000
14	PEKI-R600	u	Subministrament i col·locació de REIXA E-RAFIL 250X600 RETORN o similar		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
15	PEKI-A200	u	Subministrament i col·locació de caixa de ventilació AIRHANDLING BFA-V 200-S o similar		

AMIDAMENTS

Pàg.: 49

			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
16	PEKI-A315	u	Subministrament i col·locació de caixa de filtre AIRHANDLING FLF-B 315 o similar	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
17	PEKI-R200	u	Subministrament i col·locació de REIXA E-RA 1000X200 RETORN o similar	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
18	PE22-Y686	u	Subministrament i col·locació de tots els elements per a la producció d'aigua calenta de la zona del bar. Inclou els següents elements: - termo elèctric DE DIETRICH CEE150MV THS EASYTRI TERMO o similar - 1 ut - DE DIETRICH TRIPODE TERMO ELECTRIC CEE o similar - 1 ut - DE DIETRICH KIT VALVULA SEGURETAT CEE. - 1 ut - TIEM 2380 VALVULA BOLA F/F 3/4" V - 2 ut - VALVULA RETENCIO 3/4" - 1 ut - VAS EXPANSIO TANCAT (ACS) 8 LITRES - 1 ut - SUPORT "L" DE PARET PER VAS EXPANSIO - 1 ut Inclou la vàlvula de seguretat de 3/4" i el fil de connexó elèctrica i tots els treballs i materials necessaris per a la correcte execució de la partida segons documents de projecte i especificacions tècniques de la D.F.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
19	PEV1-H9X2	m	Cable bus de comunicacions, apantallat, de 2 fils, d' 1,5 mm ² de secció per fil.	
			AMIDAMENT DIRECTE	40,000

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI	
Capítol	07	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS	
Sub capítol	05	CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I PRODUCCIÓ D'ACS	
Família	03	ZONA VESTIDORS EXISTENTS	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	
1	PEU7-6RTW	u	Adequació de la instal·lació existent de la producció d'aigua calenta sanitària i calefacció per a la reforma i nova distribució, format per els següents elements: -CK HIDRA UNIQ-BPW HP 440 DIPOSIT INERCIA+ACS B.C.o similar Dimensions: altura 2.100 mm ; amplada 620 mm; Capacitat: 440 litres, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat - Contrarroscas seient pla 1 1/4" - 4 unitats - Tiem 2380 vàlvula bola F/F 1" 1/4 V - 2 unitats - Climakit grup seguretat 3BAR d'acer inoxidable - Vas d'expansió tancat de 35 l - Climakit grup seguretat 7bar d'acer inoxidable ACS - Vas expansió tancat ACS 8 LITRES - HERZ 4017M DN25 VALVULA REGLATGE - HALM HEP OPTIMO 25-6.0 N180 BOMBA ACS - HERZ VALVULA AMB RACORD BOMBA+RETENCIO 1" - HERZ VALVULA AMB RACORD BOMBA 1" S'inclouen tots els materials i treballs necessaris per a deixar la partida totalment acabada i en funcionament segons documentació de projecte i especificacions tècniques de la D.F.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	PEC4-CS3Q	u	Recuperador de calor tipus MAXA OTA1 MICRO E25 o similar col·locat fixat mecànicament a parament vertical o a sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsio. Inclou sensors d'humitat tipus MAXA USW o similars.	

AMIDAMENTS

Pàg.: 50

				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
3	PEV1-H9X2	m	Cable bus de comunicacions, apantallat, de 2 fils, d' 1,5 mm ² de secció per fil.		
				AMIDAMENT DIRECTE	40,000
4	PEU7-6Y96	u	Subministrament i col·locació de HERZ VALVULA AMB RACORD BOMBA 1''		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
5	PEU7-6Y95	u	Subministrament i col·locació HERZ VALVULA AMB RACORD BOMBA+RETENCIO 1''		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	PE95-RSHS	u	Instal·lació de calefacció per terra radiant per a interior dels vestidors compost per els següents elements: - SYS PS 20 M2 PLACA AILLANT TERRA RADIANT Placa aïllant tèrmica llisa de gruix 20 mm. Construida en EPS amb revestiment superior de làmina de protecció aluminitzada Dimensions: 2.000 mm. x 1.000 mm. x 20 mm. (tipus llibret, gran velocitat de muntatge) Grup conductivitat tèrmica = 0,036 W/mK Resistència tèrmica: RD = 0,55 m2·K/W Resistència a la compressió = 100 kPa (Dades segons norma EN 13163) - SYS RULL CINTA ADHESIVA TRANSPARENT - Tub polietilè "5 CAPES" amb barrera d'oxigen EVOH .. permeabilitat a l'oxigen < 0,1g/m3·d. Gran flexibilitat .. radi de curvatura de 8 cm. (tub DN16x2 mm.) - SYS GRAPA 3D PLACA TUB 16MM T.T. - SYS M.L.TIRA PERIMETRAL ADHESIVA 130/8 S'inclouen tots els treballs i materials necessaris per a deixar la partida totalment acabada segons documentació de projecte i especificacions tècniques de la d.f.		
				AMIDAMENT DIRECTE	80,000
7	PE95-YADD	u	Additiu terra termic Z1 BIDO o similar		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
8	PE92-YJCO	u	SYS ICL 3 S. JOC COL·LECTORS TT INOX 1'' Col·lector compacte d'acer INOX premuntat amb CABALIMETRE i vàlvula per a cada anell. També incorpora suport de muntatge, purgador manual i vàlvula de buidat a anada i retorn.		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
9	PE92-YCOL	u	HERZ H600 CAIXA COL·LECTORS		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
10	PE92-YCLL	u	SYS ICL 6 S. JOC COL·LECTORS TT INOX 1''		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
11	PE92-Y900	u	HERZ H900 CAIXA COL·LECTORS		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
12	PE92-YBOM	u	SYS GRUP HIDRAULIC PUNT FIX DN25 + BOMBA		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
13	PE92-YRAC	u	SYS RACORD COL·LECTOR CL 16X2 - 3/4'' CE		

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	16,000
14	PE92-YCTT	u	SYS VALVULA 1" COL·LECTOR TT		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
15	PE92-YVD3	u	SALUS VS30W TERMOSTAT AMBIENT ENCASTAR		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
16	PE360-6I2O	u	Radiador d'alumini de 10 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria termostàtica per a sistema bitubular i purgador manual		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI
Capítol	07	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Sub capítol	06	TELECOMUNICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PG8L-HD2H	u	Punt d'accés inalàmbic amb tecnologia WIFI6, banda 5Ghz i 2,4Ghz, MESH, per instal·lar en sostre i amb alimentació poer POE 802.3at o similar.
			AMIDAMENT DIRECTE
			5,000
2	PP45-667O	m	Cable UTP LSZH CAT6a per connectar els Punts d'accessos inalàmbrics fins a la xarxa amb accés a internet
			AMIDAMENT DIRECTE
			280,000
3	PPA0-HA4S	u	Càmera IP tipus bullet, 4Mpx, lent varifocal 2.7 – 13.5mm motoritzada AF, H.265+/H.265/H.264+/H.264, IR Led 60m o similar.
			AMIDAMENT DIRECTE
			5,000

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI
Capítol	07	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Sub capítol	07	ALTRES TREBALLS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	
1	EY02PA57	u	Ajudes als diferents industrials de l'obra, instal·ladors, muntadors, serrallers, fusters, col·locadors i tots els treballs subcontractats per l'execució dels diferents espais que els componen, fent marques, regates, encastaments, col·locació de premarcs, suport de muntatge, i tots els treballs d'ajudes de paletaeria necessaris per l'execució de les obres.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	EY02PA01	u	Control d'accessos format per una placa de muntatge en paret per lector N505i o similar, font d'alimentació mòdul per a porta autònoma 4G, lector de paret tipus RFID o similar. Inclou tots els treballs i materials necessaris	
			AMIDAMENT DIRECTE	3,000
3	EY02PPRO	u	Llicència anual per a mòdul online del control d'accés, muntatge, instal·lació, programació, desplaçament i tots els treballs necessaris	

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI		
Capítol	07	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS		
Sub capítol	08	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	PM32-DZ3Z	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	
			AMIDAMENT DIRECTE	15,000
2	PM32-DZ4B	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	PM32-DZ48	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	
			AMIDAMENT DIRECTE	3,000
4	PMS0-Y001	u	Partida alçada a justificar per al subministrament i col·locació de la senyalització contra incendis i evacuació segons projecte amb cartells fotoluminiscent col·locats adherits	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI						
Capítol	08	ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	EG00Y000	u	Instal·lació solar fotovoltaica al complex esportiu municipal de sant hilari sacalm segons pressupost annex a projecte					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI						
Capítol	09	MILLORES PISTA ESPORTIVA						
Sub capítol	01	CEL RAS PISTA ESPORTIVA						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P214I-YKZM	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i elevador elèctric i càrrega manual sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície pista		1.350,000				1.350,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.350,000	
2	P84E-Y2OE	m2	Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell rebaixat (E) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfil·leria vista d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1.2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula. S'inclou la formació de tabiques laterals verticals amb tabica continua mitjançant placa de guix laminat de 15mm de gruix.					

AMIDAMENTS

Pàg.: 53

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície pista		1.350,000				1.350,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1.350,000

- 3 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cel ras pista		1.350,000			0,050	67,500	C#*D#*E#*F#
2	20% mermes	P	20,000				13,500	PERORIGEN(G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT

81,000

- 4 K2RAYLP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cel ras pista		1.350,000			0,050	67,500	C#*D#*E#*F#
2	20% mermes	P	20,000				13,500	PERORIGEN(G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT

81,000

- 5 P7D6-613K m Protecció contra el foc d'estructura metàl·lica corresponent a pilars mitjançant pintura intumescent de color blanc, homologada amb assajos nacionals, aplicació amb pistola airless de successives mans fins aconseguir el gruix necessari per obtenir una estabilitat portant al foc R-30', amb gruix suficient segons massivitats obtinguda dels perfils. S'inclou d'aplicar una capa prèvia de pintura d'imprimació del mateix component de la pintura intumescent i amb grau de reacció al foc B-1, fent de capa-pont, per garantir una bona adherència sobre el possible pintat d'acabat que pugui tenir i/o restes d'oxidació. S'inclou neteja i preparació del suport. Correspon els pilars:

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PERFIL LONGITUDINAL SUPERIOR		6,000	28,000	0,650		109,200	C#*D#*E#*F#
3	PERFIL LONGITUDINAL INFERIOR		6,000	28,000	0,650		109,200	C#*D#*E#*F#
4	PERFILS VERTICALS		66,000	1,200	0,650		51,480	C#*D#*E#*F#
5	PERFILS LATERALS		12,000	1,400	0,650		10,920	C#*D#*E#*F#
6	DIAGONALS		72,000	2,400	0,650		112,320	C#*D#*E#*F#
7					0,390		0,390	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

393,510

- 6 PHB3-YY03 u Subministrament i instal·lació de làmpada de led de vidre acabat mat, encastada en sostre, casquet GU10, alimentació a 230 V, fes de llum 36°, classe d'eficiència energètica F, de 4 W (equivalent a una làmpada halògena de 50 W de potència), color blanc càlid, temperatura de color 3000 K, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 345 lúmens. Inclou material auxiliar i muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE

18,000

- 7 PHB3-YLPI u Desmuntatge de l'enllumenat existent de la pista esportiva per a poder desmuntar el sostre, desconexió d'aquests, aplec i conservació del material i posterior col·locació i connexió a la xarxa existent. Inclou mitjans auxiliars d'alçada, petits elements per la fixació i connexió i tots els treballs i materials necessaris per a la correcta execució de la partida segons documents de projecte i especificacions tècniques de la D.F.

AMIDAMENTS

		AMIDAMENT DIRECTE	1,000
Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI	
Capítol	09	MILLORES PISTA ESPORTIVA	
Sub capítol	02	ALTRES	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PB12-YIS7	m	Subministrament i col·locació de barana de vidre, format per vidre laminar de seguretat 5+5 C.P. en mòduls de 120x120cm fixats a l'estructura de les grades, amb muntants metàl·lics d'acer. S'inclouen segellats, elements auxiliars de muntatge i tots els treballs necessaris.

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

2	PB12-YIS9	m	Subministrament i col·locació de barana de vidre, format per vidre laminar de seguretat 5+5 C.P. en mòduls de 120x120cm fixats a l'estructura de les grades, amb perfil tipus "U". S'inclouen segellats, elements auxiliars de muntatge i tots els treballs necessaris.
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 8,200

3	EAF3YP20	u	P20. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 190X250 cm , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe i una porta doble batent, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Inclou pany amb control d'accés
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4	1A21YP21	u	P21 - Porta plana interior batent amb tarja lateral vidriada de 130 cm de llum total de foat, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat blanc, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 7cm de gruix, Amb una porta batent de 80cm de llum de pas i un vidre laminat lateral de 4+4. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc, ferratges, maneta amb pany i mecanismes
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI	
Capítol	10	VARIS	
Sub capítol	01	GESTIO DE RESIDUS	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P2R4-VSTU	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	VESTIDORS NOUS							
2	EXCAVACIÓ FONAMENTS		72,363				72,363	C#*D#*E#*F#
3	EXCAVACIÓ CAIXA		300,000				300,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					372,363	SUMSUBTOT AL(G1:G3)
5	LOCAL SOCIAL							C#*D#*E#*F#
6	EXCAVACIÓ FONAMENTS		55,871				55,871	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

7	EXCAVACIÓ CAIXA		96,000	96,000	C#*D##*E##*F#
8	Subtotal	S		151,871	SUMSUBTOT AL(G5:G7)
9	Subtotal "A origen"	O		524,234	SUMORIGEN(G1:G8)
10	EXPONJAMENT	P	20,000	104,847	PERORIGEN(G1:G9,C10)
11					C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT				629,081	

2 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	REFORMA VESTIDORS							
2	Paviment		265,000	0,150			39,750	C#*D##*E##*F#
3	portes		24,000	0,190			4,560	C#*D##*E##*F#
4	enrajolat		315,000	0,020			6,300	C#*D##*E##*F#
5	cel ras		249,000	0,050			12,450	C#*D##*E##*F#
6	paret maó 15		303,000	0,130			39,390	C#*D##*E##*F#
7	terratzo		265,000	0,050			13,250	C#*D##*E##*F#
8	Subtotal	S					115,700	SUMSUBTOT AL(G1:G7)
9	URBANITZACIÓ							
10	Paviment formigó		917,760	0,150			137,664	C#*D##*E##*F#
11	rampa		30,000	0,150			4,500	C#*D##*E##*F#
12	escala		34,500	0,150			5,175	C#*D##*E##*F#
13	exponjament	P	20,000				52,608	
14	Subtotal	S					199,947	SUMSUBTOT AL(G9:G13)
TOTAL AMIDAMENT							315,647	

3 K2RAYLP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	REFORMA VESTIDORS							
2	Paviment		265,000	0,150			39,750	C#*D##*E##*F#
3	portes		24,000	0,190			4,560	C#*D##*E##*F#
4	enrajolat		315,000	0,020			6,300	C#*D##*E##*F#
5	cel ras		249,000	0,050			12,450	C#*D##*E##*F#
6	paret maó 15		303,000	0,130			39,390	C#*D##*E##*F#
7	terratzo		265,000	0,050			13,250	C#*D##*E##*F#
8	Subtotal	S					115,700	SUMSUBTOT AL(G1:G7)
9	URBANITZACIÓ							
10	Paviment formigó		917,760	0,150			137,664	C#*D##*E##*F#
11	rampa		30,000	0,150			4,500	C#*D##*E##*F#
12	escala		34,500	0,150			5,175	C#*D##*E##*F#
13	exponjament	P	20,000				52,608	
14	Subtotal	S					199,947	SUMSUBTOT AL(G9:G13)
TOTAL AMIDAMENT							315,647	

AMIDAMENTS

Pàg.: 56

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI
Capítol	10	VARIS
Sub capítol	02	CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J060760A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
			AMIDAMENT DIRECTE
			10,000
2	J441K108	u	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278
			AMIDAMENT DIRECTE
			4,000
3	J5V11151	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000
4	JEV59704	u	Jornada o fracció per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte i del RITE
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000
5	JGV19101	u	Jornada o fracció per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000
6	JHV19101	u	Jornada o fracció per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000
7	JJV19302	u	Jornada o fracció per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'aparells de consum d'aigua sanitària i griferia, segons REBT i CTE
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000
8	JDV12115	u	Jornada o fracció per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HI
Capítol	10	VARIS
Sub capítol	03	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	SS001	u	Partida alçada d'abonament íntegre per la implantació de les mesures de seguretat i salut en obra que apareixen determinades a l'Estudi de Seguretat i Salut corresponent. Inclou la redacció del corresponent Pla de Seguretat i Salut com a part de les despeses generals associades a aquest capítol.

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
-------------------	-------

7.2.

AMIDAMENT I PRESSUPOST

QUADRE DE PREUS 01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 58

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	1511Y2CF	m2	Coberta invertida transitable amb pendents de formigó de morter de cel·lular de fins a 12 cm de gruix mitjà, amb capa superficial de major duresa, formació de mitja canya amb morter de ciment portland 1:6, impermeabilització amb una membrana de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació, sobre capa de geotextil separador, inclou part proporcional de reforç de membrana a les trobades amb elements verticals, baixants i altres, les remuntes verticals en les parets perimetrals prova d'estanqueïtat de la coberta un cop col·locada, certificat de la correcta instal·lació i garantia de impermeabilització per un període mínim de 15 anys emès pel col·locador, aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió $\geq$ 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,941 i 2,703 m2.K/W, amb la superfície acanalada i cantell mitjamosa, col·locada sense adherir, geotextil, capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix per rebre l'acabat de gespa artificial no inclosa en aquest preu, tot segons definició de projecte o especificacions de la Direcció Facultativa. (VUITANTA-TRES EUROS)	83,00 €
P-2	1A21YP05	u	P5 - Porta plana interior de 80 cm de llum de pas, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat blanc per l'interior i gris grafit per l'exterior amb serigrafia del número de vestuari, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 14cm de gruix. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc/gris, ferratges, maneta amb pany i mecanismes (CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	572,49 €
P-3	1A21YP06	u	P6 - Porta plana interior de 80 cm de llum de pas, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat blanc, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 7cm de gruix. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc, ferratges, maneta amb pany i mecanismes (CINC-CENTS SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	507,13 €
P-4	1A21YP10	u	P10 - Porta plana interior doble de 140 cm de llum de pas, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat blanc, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 7cm de gruix. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc, ferratges, maneta amb pany i mecanismes (SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	682,13 €
P-5	1A21YP11	u	P11 - Porta plana interior de 80 cm de llum de pas, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat blanc, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 7cm de gruix. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc, ferratges, maneta amb pany i mecanismes. Inclou reixa inferior de ventilació (CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	527,13 €
P-6	1A21YP12	u	P12 - Porta plana interior de 80 cm de llum de pas, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat blanc, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 7cm de gruix. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc, ferratges, maneta amb pany i mecanismes (CINC-CENTS SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	507,13 €
P-7	1A21YP17	u	P17- Porta doble per a sortida d'emergència, amb dos batents de 100cm cadascun, amb estructura metàl·lica i revestiment de la cara interior (pista) amb tauler de MDF de 8mm, lacat color crema amb bastidor metàl·lic perimetral. Inclou tapetes, ferratges, maneta i mecanisme de barra antipànic (MIL CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.522,84 €
P-8	1A21YP18	u	P18- Porta doble per a sortida d'emergència, amb dos batents de 100cm cadascun, amb estructura metàl·lica i revestiment de la cara interior (pista) amb tauler de MDF de 8mm, lacat color crema amb bastidor metàl·lic perimetral. Inclou tapetes, ferratges, maneta i mecanisme de barra antipànic (DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	2.355,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 59

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-9	1A21YP21	u	P21 - Porta plana interior batent amb tarja lateral vidriada de 130 cm de llum total de foat, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat blanc, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 7cm de gruix, Amb una porta batent de 80cm de llum de pas i un vidre laminat lateral de 4+4. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc, ferratges, maneta amb pany i mecanismes (SET-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	722,13 €
P-10	1A21YPPE	u	PE -Conjunt de pora d'entrada pivotant, amb un ample màxim de obertura de 120cm amb estructura metàl·lica i acabat amb planxa d'alumini lacada en color a determinar per la D.F., de mides totals a comprovar en obra de 200x265 cm . Inclou ferratges, tapetes i mecanismes i pany decoratiu format per una barra vertical d'acer inoxidable de diàmetre 40mm (DOS MIL CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	2.525,68 €
P-11	E9DC1S23	m2	Paviment , de rajola de gres porcellànic antilliscant classe C3, de forma quadrada de 60x60 cm, col·locades amb morter adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada. Inclou la formació de mostres, formació d'encastaments de mecanismes, talls i ajustos, passos de instal·lacions i tots els treballs, materials i elements necessaris per la correcte execució de la partida segons detalls de projecte i especificacions de la Direcció Facultativa. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	55,37 €
P-12	E9DCPVC1	m2	Paviment , de rajola de gres porcellànic classe C1, de forma rectangular 30x60 cm o similar, col·locades amb morter adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada. Inclou la formació de mostres, formació d'encastaments de mecanismes, talls i ajustos, passos de instal·lacions i tots els treballs, materials i elements necessaris per la correcte execució de la partida segons detalls de projecte i especificacions de la Direcció Facultativa. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	55,37 €
P-13	E9DCPVT2	m2	Paviment , de rajola de gres porcellànic classe C2, de forma rectangular 30x60 cm o similar per col·locar al interior, del tipus 2, col·locades amb morter adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada. Inclou la formació de mostres, formació d'encastaments de mecanismes, talls i ajustos, passos de instal·lacions i tots els treballs, materials i elements necessaris per la correcte execució de la partida segons detalls de projecte i especificacions de la Direcció Facultativa. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	55,37 €
P-14	E9DCPVT3	m2	Paviment , de rajola de gres porcellànic classe C2, de forma rectangular 30x60 cm o similar per col·locar al interior, del tipus 3, col·locades amb morter adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada. Inclou la formació de mostres, formació d'encastaments de mecanismes, talls i ajustos, passos de instal·lacions i tots els treballs, materials i elements necessaris per la correcte execució de la partida segons detalls de projecte i especificacions de la Direcció Facultativa. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	55,37 €
P-15	E9U3Y1A1	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic igual al paviment, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada (NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	9,58 €
P-16	EAF3YF01	u	F8. Subministrament i col·locació de finestra batent de mides de forat d'obra 40cm ample x 170cm alt , mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 6/16/4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. (SET-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	759,58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 60

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-17	EAF3YF03	u	F3. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 210cm ample x 420cm alt , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe superior i una porta doble batent amb barra antipànic a una de les fulles, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4/12/3+3. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. (TRES MIL SIS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	3.692,77 €
P-18	EAF3YF04	u	F4. Subministrament i col·locació de finestra batent de mides de forat d'obra 80cm ample x 260cm alt , mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4/12/3+3. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. (MIL CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	1.124,33 €
P-19	EAF3YF05	u	F5. Subministrament i col·locació de tancament d'alumini compost per una tarja fixe superior, dues targes fixes laterals i una porta doble batent central, de mides de forat d'obra 325cm ample x 420cm alt , mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 6/16/4+4. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. (CINC MIL SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	5.668,22 €
P-20	EAF3YF06	u	F6. Subministrament i col·locació de tancament d'alumini compost per una tarja fixe superior, dues targes fixes laterals i una porta doble batent central, de mides de forat d'obra 375cm ample x 420cm alt , mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 6/16/4+4. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. (SIS MIL SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	6.065,22 €
P-21	EAF3YF07	u	F7. Subministrament i col·locació de tancament compost per una tarja fixe i una finestra de dues fulles corredisses, de mides de forat d'obra 125cm ample x 180cm alt , mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 6/16/4+4. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer	1.566,55 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 61

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.	
			(MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-22	EAF3YF11	u	F11. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 960+170cm ample x 110cm alt , mides a comprovar en obra, compost per fulles fixes amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4/12/3+3. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5.	6.085,27 €
			S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.	
			(SIS MIL VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	
P-23	EAF3YF12	u	F12. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 800 cm ample x 110cm alt , mides a comprovar en obra, compost per fulles fixes amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4/12/3+3. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5.	4.451,77 €
			S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.	
			(QUATRE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	
P-24	EAF3YF13	u	F13. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 1040 cm ample x 110cm alt , mides a comprovar en obra, compost per fulles fixes amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4/12/3+3. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5.	5.639,77 €
			S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.	
			(CINC MIL SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	
P-25	EAF3YF14	u	F14. Subministrament i col·locació de tancament d'alumini compost per una tarja fixe lateral i una fulla abatible , de mides de forat d'obra 520cm ample x 150 cm alt , mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4/12/4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5.	2.727,12 €
			S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra, ajust final en obra i dispositiu d'obertura automatitzada a distància.	
			(DOS MIL SET-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	
P-26	EAF3YFE1	u	F1 - Subministrament i col·locació de conjunt de fusteria d'alumini amb trencament de pont tèrmic de la sèrie THERMIA BARCELONA AR78 RPT o similar, de mides totals a comprovar a obra de 370x240cm format per dues fulles corredisses d'alumini de color gris grafit de classificació 4 mínima a la permeabilitat, E1050 a l'estanqueïtat i C4 a la resistència al vent.	2.106,55 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 62

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou vidre baix emissiu 4/12/3+3. Les portes corredisses amb guia inferior oculta a fi de millorar l'accessibilitat de l'espai, inclou el caixó d'acer inoxidable i els desaigues.	
			(DOS MIL CENT SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-27	EAF3YFE2	u	F2 - Subministrament i col·locació de conjunt de fusteria d'alumini amb trencament de pont tèrmic de la sèrie THERMIA BARCELONA AR78 RPT o similar, de mides totals a comprovar a obra de 410x240cm format per dues fulles corredisses d'alumini de color gris grafit de classificació 4 mínima a la permeabilitat, E1050 a l'estanqueïtat i C4 a la resistència al vent. Inclou vidre baix emissiu 4/12/3+3. Les portes corredisses amb guia inferior oculta a fi de millorar l'accessibilitat de l'espai, inclou el caixó d'acer inoxidable i els desaigues.	2.296,55 €
			(DOS MIL DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-28	EAF3YFI1	u	Fi1. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 140cm ample x 140cm alt , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe i una finestra oscil·lobatent, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre securit 10mm o similar. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.	898,43 €
			(VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-29	EAF3YFI2	u	Fi2. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 200cm ample x 140cm alt , mides a comprovar en obra, finestra fix interior format per un marc perimetral d'alumini anoditzat i vidre de seguretat de 10mm de tipus securit o similar apte per suportar cops derivats de la pràctica esportiva. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.	931,44 €
			(NOU-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-30	EAF3YM14	u	F14.i. Subministrament i col·locació de tancament d'alumini compost per una tarja fixe, de mides de forat d'obra 520cm ample x 150 cm alt , mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4/12/4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra, ajust final en obra	2.052,12 €
			(DOS MIL CINQUANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	
P-31	EAF3YP02	u	P02. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 170X250 cm , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe superior i una porta doble batent, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Inclou pany amb control d'accés	1.514,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 63

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
(MIL CINQ-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)				
P-32	EAF3YP08	u	P08. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 210X300 cm , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe superior i una porta doble batent, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes per mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Inclou pany amb control d'accés	2.211,77 €
(DOS MIL DOS-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)				
P-33	EAF3YP09	u	P09. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 120 cm x120 , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe superior, dues targes fixes laterals i una porta batent, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes per mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Inclou pany amb control d'accés	732,88 €
(SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)				
P-34	EAF3YP19	u	P19. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 190X420 cm , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe i una porta doble batent, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes per mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Inclou pany amb control d'accés	3.209,77 €
(TRES MIL DOS-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)				
P-35	EAF3YP20	u	P20. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 190X250 cm , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe i una porta doble batent, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes per mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Inclou pany amb control d'accés	1.911,77 €
(MIL NOU-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)				

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 64

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-36	EG00Y000	u	Instal·lació solar fotovoltaica al complex esportiu municipal de sant hilari sacalm segons pressupost annex al projecte (SEIXANTA-CINC MIL CENT DIVUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	65.118,04 €
P-37	ELG3Y18N	u	Ascensor elèctric Orona Next. Trifàsic 380V o similar. Cabina 1100x1400 mm fosso mínim 1000 mm fugida última planta 3400 mm. _ portes 800x2000 de Inox. a cabina i pisos . 630kg - 8 persones - 1,00 m/s - 4 parades - 8000 mm - 2 Embarcaments a 180o (VINT MIL DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	20.298,99 €
P-38	EY02AA1	u	Treballs de repàs d'entregues de nous paviments amb paviments existents repassos en revestiments de parets en arrebossats, pintures i altres treballs per a deixar els espais annexes a la zona d'obra en perfecte estat. S'inclou tot el material d'obra necessari per l'execució dels treballs segons especificacions de la D.F. Partida unitaria per tot el conjunt de l'obra. (SET-CENTS CINQUANTA EUROS)	750,00 €
P-39	EY02PA01	u	Control d'accessos format per una placa de muntatge en paret per lector N505i o similar, font d'alimentació, mòdul per a porta autònoma 4G, lector de paret tipus RFID o similar. Inclou tots els treballs i materials necessaris (SET-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	784,98 €
P-40	EY02PA57	u	Ajudes als diferents industrials de l'obra, instal·ladors, muntadors, serrallers, fusters, col·locadors i tots els treballs subcontractats per l'execució dels diferents espais que els componen, fent marques, regates, encastaments, col·locació de premarcs, suport de muntatge, i tots els treballs d'ajudes de paleta necessaris per l'execució de les obres. (MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.857,98 €
P-41	EY02PPRO	u	Llicència anual per a mòdul online del control d'accés, muntatge, instal·lació, programació, desplaçament i tots els treballs necessaris (SET-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	747,97 €
P-42	J060760A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	263,27 €
P-43	J441K108	u	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	294,50 €
P-44	J5V11151	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 (DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	250,15 €
P-45	JDV12115	u	Jornada o fracció per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5 (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	195,03 €
P-46	JEV59704	u	Jornada o fracció per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte i del RITE (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	195,03 €
P-47	JGV19101	u	Jornada o fracció per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	195,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 65

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-48	JHV19101	u	Jornada o fracció per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	195,03	€
P-49	JJV19302	u	Jornada o fracció per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'aparells de consum d'aigua sanitària i griferia, segons REBT i CTE (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	195,03	€
P-50	K2RAYLP1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	6,89	€
P-51	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (ONZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	11,05	€
P-52	P2142-4RMM	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DEU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	10,17	€
P-53	P2143-4RR3	m2	Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,84	€
P-54	P2146-DJ22	m2	Demolició de paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	4,43	€
P-55	P2146-Y001	U	Enderroc d'escala existent i formació de nou tram d'escala segons documentació gràfica del projecte. Inclou tall i enderroc del tram d'escala existent, formació del nou graonat segona nova geometria, pavimentació i revestiment. (CINC MIL CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS)	5.154,00	€
P-56	P2146-YESC	m2	Tall i demolició de part de l'escala existent de formigó i els seus elements, d'amplària de 3 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	49,75	€
P-57	P2146-YJ4L	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega manual sobre camió amb mitjans manuals (QUINZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	15,17	€
P-58	P2146-YRAM	m2	Demolició de rampa de formigó i els seus elements, d'amplària de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	31,40	€
P-59	P214I-AKZM	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	5,53	€
P-60	P214I-YKZM	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i elevador elèctric i càrrega manual sobre camió o contenidor (QUINZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	15,07	€
P-61	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	14,98	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 66

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-62	P21Z0-Y2UU	u	Formació de obertures a panell prefabricat de tancament del pavelló existent amb tall mitjançant dis mural. S'inclou perforacions, el tall del panell, estracció del panell i transport i gestió dels residus. (TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	344,48	€
P-63	P2212-55U5	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (ONZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	11,21	€
P-64	P2214-AYNS	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (CINC EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	5,19	€
P-65	P2241-52SM	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	1,66	€
P-66	P2241-52ST	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	2,80	€
P-67	P2251-5488	m3	Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	26,29	€
P-68	P2R4-VSTU	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut fins a 20 km (SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	6,90	€
P-69	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	38,25	€
P-70	P352-MKS1	m3	Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3 (DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	267,61	€
P-71	P3Z3-D53N	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió (SETZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	16,97	€
P-72	P3Z4-616N	m	Travada de la nova estructura amb la estructura existent, amb perforació i injectat continu, introducció d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat i pont d'unió entre superfícies de formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components (NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	94,80	€
P-73	P442-DFZA	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	3,10	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 67

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-74	P44C-DP12	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	3,11 €
P-75	P459A-PGRJ	m2	Sostre nervat reticular de 25+5 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de 0,54/m2 de sostre, intereixos 0,85 m, amb una quantia de 24 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x15 cm, 5 i 5 mm d'i 0,165 1/m2 de formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba (CENT NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	109,51 €
P-76	P4E4-Z6GC	m2	Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, lli, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cercols ni llindes (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	52,94 €
P-77	P4E5-DJMT	m2	Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, lli, de 400x300x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 (SEIXANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	60,08 €
P-78	P4L5-PL4Q	m2	Formació de sostre 15 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat i prelacat, de gruix 1,2 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,117 m3/m2 de formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / P / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot (SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	70,62 €
P-79	P4LJ-M792	m2	Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,075 m3/m2 de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 amb cubilot (VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	83,41 €
P-80	P542-Y030	m2	Coberta sandvitx in situ, composta per dues planxes nervades d'acer galvanitzat de 1,2mm de gruix col·locades amb fixacions mecàniques i aïllament intermedi de llana de roca de 10cm de gruix. S'inclou subestructura de rastrells de 80x40x2 per el muntatge, visos, segellats, gomes, cargols i tots els treballs i materials necessaris per a deixar la partida totalment executada segons documentació de projecte i especificacions tècniques de la D.F. (NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	96,36 €
P-81	P5ZDC-I89X	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat (TRENTA-VUIT EUROS)	38,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 68

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-82	P6126-58NL	m2	Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra (QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	41,48 €
P-83	P6180-YPFE	m2	Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcari, traves, brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,5, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	57,44 €
P-84	P6180-YQFE	m2	Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcari, traves, brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,5, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	57,44 €
P-85	P662-YYAB	u	Parament de cabina de cambra higiènica formada amb panells fenòlics de 12mm amb ferratges i mecanismes d'acer inoxidable. Color dels panells a escollir per la D.F. Inclou formació de porta batent de 80cm de pas (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	139,75 €
P-86	P7C25-DD74	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1,765 i 1,622 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir (DOTZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	12,14 €
P-87	P7D6-613K	m	Protecció contra el foc d'estructura metàl·lica corresponent a pilars mitjançant pintura intumescent de color blanc, homologada amb assajos nacionals, aplicació amb pistola airless de successives mans fins aconseguir el gruix necessari per obtenir una estabilitat portant al foc R-30', amb gruix suficient segons massivitats obtinguda dels perfils. S'inclou d'aplicar una capa prèvia de pintura d'imprimació del mateix component de la pintura intumescent i amb grau de reacció al foc B-1, fent de capa-pont, per garantir una bona adherència sobre el possible pintat d'acabat que pugui tenir i/o restes d'oxidació. S'inclou neteja i preparació del suport. Correspon els pilars: (TRENTA-UN EUROS)	31,00 €
P-88	P811-3EYM	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	21,81 €
P-89	P811-3F95	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat (VINT-I-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	27,11 €
P-90	P824-3QXE	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup B1a (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	55,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 69

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-91	P83Q2-8S08	m2	Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, per a façanes, a més de 3,00 m d'alçària, amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 14 i 18 cm ⁴ i una massa superficial entre 10 i 11.5 kg/m ² , acabat llis, de color especial, col·locat amb fixacions mecàniques. Sinclou la subestructura amb tub de 80x80x2 d'acer galvanitzat, una capa d'aïllament amb plaques de llana mineral i una làmina impermeable i transpirable tipus Tyvek o similar (NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	91,94 €
P-92	P83Z0-424C	m	Cantonera de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de gruix i 35 cm de desenvolupament amb 5 plecs, col·locada amb fixacions mecàniques (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	26,80 €
P-93	P846-9JN8	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	39,79 €
P-94	P846-9JN9	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	41,21 €
P-95	P84E-Y120	m2	Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 35 mm de gruix, amb cantell rebaixat (E) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfil·leria tipus omega d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, col·locat cada 1.2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula. S'inclou la formació de tabiques laterals verticals amb tabica continua mitjançant placa de guix laminat de 15mm de gruix. (SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	75,21 €
P-96	P84E-Y2OE	m2	Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell rebaixat (E) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfil·leria vista d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1.2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula. S'inclou la formació de tabiques laterals verticals amb tabica continua mitjançant placa de guix laminat de 15mm de gruix. (VUITANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	88,09 €
P-97	P84E-YOCE	m2	Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x60 cm i 35 mm de gruix, amb cantell rebaixat (E) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfil·leria oculta d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, col·locat cada 1.2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula. S'inclou la formació de tabiques laterals verticals amb tabica continua mitjançant placa de guix laminat de 15mm de gruix. (SETANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	72,05 €
P-98	P84J-9JRE	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	44,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 70

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-99	P84O-AHFA	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat (SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	72,58	€
P-100	P89H-4V77	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat (DOTZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	12,01	€
P-101	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	7,42	€
P-102	P8J2-C55P	m	Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció plana, de color estàndard, col·locada amb morter ciment 1:8 (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	24,30	€
P-103	P93G-57PW	m2	Recrescudat del suport de paviments, de 8 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 (VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	22,63	€
P-104	P93G-57Q1	m2	Recrescudat del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 (SETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	16,92	€
P-105	P93M-YNTD	m2	Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat amb bomba (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	28,96	€
P-106	P9F3-YM6D	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de de 20x40x5 de gruix, de forma rectangular tipus llosa vulcano de breïnc o similar de color cendra, col·locats amb morter de ciment 1:4 (SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	79,38	€
P-107	P9G6-4XOJ	m2	Paviment de formigó amb formigó HA-30/B / 20 / I + F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F, de 15 cm de gruix amb malla electrosoldada , amb acabat raspatllat (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	34,14	€
P-108	P9Q5-5V80	m2	Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial general, classe 32 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 180 a 200 mm d'amplària, 5,4 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm (QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	41,59	€
P-109	PB12-YIS7	m	Subministrament i col·locació de barana de vidre, format per vidre laminar de seguretat 5+5 C.P. en mòduls de 120x120cm fixats a l'estructura de les grades, amb muntants metàl·lics d'acer. S'inclouen segellats, elements auxiliars de muntatge i tots els treballs necessaris. (TRES-CENTS DISSET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	317,13	€
P-110	PB12-YIS9	m	Subministrament i col·locació de barana de vidre, format per vidre laminar de seguretat 5+5 C.P. en mòduls de 120x120cm fixats a l'estructura de les grades, amb perfil tipus "U". S'inclouen segellats, elements auxiliars de muntatge i tots els treballs necessaris. (TRES-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	303,70	€
P-111	PD1A-F11A	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (VINT-I-UN EUROS)	21,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 71

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-112	PD1A-F11H	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (VINT-I-SET EUROS)	27,00	€
P-113	PD1A-F11I	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (DISSET EUROS)	17,00	€
P-114	PD1A-F11J	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (DIVUIT EUROS)	18,00	€
P-115	PD1A-Y201	u	Partida alçada a justificar per a la connexió de la xarxa d'evacuació interior amb l'existent. (SIS-CENTS EUROS)	600,00	€
P-116	PD1A-Y255	u	Conjunt d'elements necessaris per garantir el tancament hermètic al pas d'olors mefitiques en arquetes de sanejament, compost per: angulars i xapes metàl·liques amb els seus elements de fixació i ancoratge, junta de neoprè, oli i altres accessoris. (TRES-CENTS EUROS)	300,00	€
P-117	PD1A-Y256	u	Col·lector de connexió de PVC, amb tres entrades i una sortida, amb tapa de registre. (QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)	450,00	€
P-118	PD1A-Y257	u	Material per a execució de junta flexible en l'entrocament de l'escomesa al pou de registre. (TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)	350,00	€
P-119	PD35-8GKR	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 120x120x105 cm cm de mides interiors i 10 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, col·locat (DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)	250,00	€
P-120	PD57-7AE7	m	Canal d'acer inoxidable de tipus per a dutxa, amb element portador, sense pendent, amb bonera sifònica, horitzontal, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària, de <= 30 mm d'alçada, per a una càrrega classe K 3, col·locada (DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	234,08	€
P-121	PD57-I34N	u	Canaleta de drenatge d'acer inoxidable de 50 mm d'amplada i 950 mm de longitud, amb sífo extraïble i vàlvula d'aireig d'ABS de sortida horitzontal d'ABS de 40 mm de diàmetre i 69 mm d'alçada, i reixa i marc d'acer inoxidable, per a desguàs de dutxa d'obra. (CENT NORANTA-CINC EUROS)	195,00	€
P-122	PD78K-TRG8	l	Adhesiu per a tubs i accessoris de PVC. (UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	1,50	€
P-123	PD7E-49B0	m	Tub de PVC llis, per a sanejament enterrat sense pressió, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1401-1, fins i tot juntes de goma. (VINT-I-DOS EUROS)	22,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 72

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-124	PDK1-DX9V	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (CENT VINT-I-CINC EUROS)	125,00 €
P-125	PE22-Y686	u	Subministrament i col·locació de tots els elements per a la producció d'aigua calenta de la zona del bar. Inclou els següents elements: - termo elèctric DE DIETRICH CEE150MV THS EASYTRI TERMO o similar - 1 ut - DE DIETRICH TRIPODE TERMO ELECTRIC CEE o similar - 1 ut - DE DIETRICH KIT VALVULA SEGURETAT CEE. - 1 ut - TIEM 2380 VALVULA BOLA F/F 3/4" V - 2 ut - VALVULA RETENCIO 3/4" - 1 ut - VAS EXPANSIO TANCAT (ACS) 8 LITRES - 1 ut - SUPORT "L" DE PARET PER VAS EXPANSIO - 1 ut Inclou la vàlvula de seguretat de 3/4" i el fil de connexió elèctrica i tots els treballs i materials necessaris per a la correcta execució de la partida segons documents de projecte i especificacions tècniques de la D.F. (MIL SEIXANTA-QUATRE EUROS)	1.064,00 €
P-126	PE360-6I2O	u	Radiador d'alumini de 10 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçada màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria termostàtica per a sistema bitubular i purgador manual (TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	326,69 €
P-127	PE53-4UF6	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica $\geq 0,75758 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, amb recobriments exterior de planxa d'alumini i recobriments interior de film d'alumini, muntat encastat en el cel ras, tipus CLIMAVER NETO o similar (TRENTA-NOU EUROS)	39,00 €
P-128	PE53-YCON	m	Subministrament i col·locació de DEC ISODEC 160MM M.L. TUB FLEX AILLAT (QUINZE EUROS)	15,00 €
P-129	PE53-YEMB	u	Embocadura a condicionador, mitjançant conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica $\geq 0,75758 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, amb recobriments exterior de planxa d'alumini i recobriments interior de film d'alumini, muntat encastat en el cel ras, tipus CLIMAVER NETO o similar (VUITANTA EUROS)	80,00 €
P-130	PE92-Y900	u	HERZ H900 CAIXA COL·LECTORS (CENT NORANTA-CINC EUROS)	195,00 €
P-131	PE92-YBOM	u	SYS GRUP HIDRAULIC PUNT FIX DN25 + BOMBA (SET-CENTS CINQUANTA EUROS)	750,00 €
P-132	PE92-YCLL	u	SYS ICL 6 S. JOC COL·LECTORS TT INOX 1" (QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)	450,00 €
P-133	PE92-YCOL	u	HERZ H600 CAIXA COL·LECTORS (CENT NORANTA-CINC EUROS)	195,00 €
P-134	PE92-YCTT	u	SYS VALVULA 1" COL·LECTOR TT (VINT-I-CINC EUROS)	25,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 73

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-135	PE92-YJCO	u	SYS ICL 3 S. JOC COLLECTORS TT INOX 1'' Col·lector compacte d'acer INOX premuntat amb CABALIMETRE i vàlvula per a cada anell. També incorpora suport de muntatge, purgador manual i vàlvula de buidat a anada i retorn. (TRES-CENTS NORANTA EUROS)	390,00 €
P-136	PE92-YRAC	u	SYS RACORD COLLECTOR CL 16X2 - 3/4'' CE (TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	3,12 €
P-137	PE92-YVD3	u	SALUS VS30W TERMOSTAT AMBIENT ENCASTAR (NORANTA EUROS)	90,00 €
P-138	PE95-RSHS	u	Instal·lació de calefacció per terra radiant per a interior dels vestidors compost per els següents elements: - SYS PS 20 M2 PLACA AILLANT TERRA RADIANT Placa aïllant tèrmica llisa de gruix 20 mm. Construida en EPS amb revestiment superior de làmina de protecció aluminitzada Dimensions: 2.000 mm. x 1.000 mm. x 20 mm. (tipus llibret, gran velocitat de muntatge) Grup conductivitat tèrmica = 0,036 W/mK Resistència tèrmica: RD = 0,55 m2·K/W Resistència a la compressió = 100 kPa (Dades segons norma EN 13163) - SYS RULL CINTA ADHESIVA TRANSPARENT - Tub polietilè "5 CAPES" amb barrera d'oxigen EVOH .. permeabilitat a l'oxigen < 0,1g/m3·d. Gran flexibilitat .. radi de curvatura de 8 cm. (tub DN16x2 mm.) - SYS GRAPA 3D PLACA TUB 16MM T.T. - SYS M.L.TIRA PERIMETRAL ADHESIVA 130/8 S'inclouen tots els treballs i materials necessaris per a deixar la partida totalment acabada segons documentació de projecte i especificacions tècniques de la d.f. (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	26,22 €
P-139	PE95-YADD	u	Additiu terra termic Z1 BIDO o similar (SETANTA-CINC EUROS)	75,00 €
P-140	PEC4-CS3Q	u	Recuperador de calor tipus MAXA OTA1 MICRO E25 o similar col·locat fixat mecànicament a parament vertical o a sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsio. Inclou sensors d'humitat tipus MAXA USW o similars. (DOS MIL TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS)	2.337,00 €
P-141	PED2-VAL1	u	THER GRUP COMBI VAS EXPANSIO CALEFACCIO (SEIXANTA-CINC EUROS)	65,00 €
P-142	PED2-VAL2	u	VAS EXPANSIO TANCAT 35 LITRES (CENT VINT EUROS)	120,00 €
P-143	PED2-VAL3	u	HERZ 4017M DN25 VALVULA REGLATGE (NORANTA EUROS)	90,00 €
P-144	PED2-VAL4	u	POT GRUP SEURETAT ACS 7BAR (CENT VINT EUROS)	120,00 €
P-145	PED2-VAL5	u	VAS EXPANSIO TANCAT (ACS) 8 LITRES (VUITANTA-CINC EUROS)	85,00 €
P-146	PED2-VAL6	u	HALM HEP OPTIMO 25-6.0 N180 BOMBA ACS (QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS)	495,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 74

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-147	PED2-VAL7	u	HERZ VALVULA AMB RACORD BOMBA+RETENCIO 1'' (QUARANTA EUROS)	40,00	€
P-148	PED2-VAL8	u	HERZ VALVULA AMB RACORD BOMBA 1'' (VINT-I-CINC EUROS)	25,00	€
P-149	PED2-YBCA	u	Subministrament i col·locació de unitat exterior de bomba de calor d'alta temperatura MAXA I290 0118 o similar. Inclou MAXA I29 KA3 resistència antigèl o similar, MAXA AG esmorteïdors o similars i MAXA SAS SONDA ACS BOMBA C. o similar, 2 maniguet antivibratori 1 1/4'' F-F roscat, 1 Filtre inclinat 1 1/4'', 3 TIEM 2380 valvula bola F/F 11/4'' V, 1 FAR valvula bola 3 vies 1 1/4'' DESV, 1 dipòsit d'inèrcia de 100L 2x4 11/4 aïllat de peu, 4 Tiem 2380 valvula bola F/F 11/4'' V, 1 vas d'expansió tancat de 35 litres, 1 grup combi de vas d'expansió s/acc, 1 wilo yonos maxo 30/05-12 1-230 bomba, 1 wilo jorc racord bomba 2'' F-1 1/4 MZ30, 1 vàlvula retenció 1 1/4'' , 2 Tiem 2380 vàlvula bola F/F 11/4 V i posta en funcionament del sistema de la bomba MAXA i290 o similar S'inclouen tots els treballs i materials necessaris i connexions per a deixar la instal·lació completa en funcionament segons documentació de projecte i especificacions tècniques de la D.F. (QUINZE MIL VUIT-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	15.817,38	€
P-150	PED2-YCAS	u	Subministrament i col·locació de MAXA HCA1-35 FANCOIL CASSETTE o similar S'inclouen tots els treballs i materials necessaris i connexions per a deixar la instal·lació completa en funcionament segons documentació de projecte i especificacions tècniques de la D.F. (MIL CINQUANTA EUROS)	1.050,00	€
P-151	PED2-YFAN	u	Subministrament i col·locació de MAXA HCA1-22 FANCOIL CASSETTE o similar S'inclouen tots els treballs i materials necessaris i connexions per a deixar la instal·lació completa en funcionament segons documentació de projecte i especificacions tècniques de la D.F. (NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS)	925,00	€
P-152	PED2-YTX6	u	Subministrament i col·locació de unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, tipus TOSHIBA MMY-SUB0801MT8P-E UNITAT EXTERIOR VRF R32 o similar. Inclou transport i muntatge a obra. Inclou TOSHIBA RBM-BY105E < 6.4-14.2HP DISTRI. SMMS-E o similar i TOSHIBA RBM-BY55E > 6.4HP DISTRIBUIDOR SMMS-E o similar (TRETZE MIL DOS-CENTS QUARANTA EUROS)	13.240,00	€
P-153	PED2-YUIN	u	CK HIDRA UNIQ-BPW HP 440 DIPOSIT INERCIA+ACS B.C. Dimensions: altura 2000 mm ; amplada 620 mm; Capacitat: 413 litres o similar. Inclou quatre contrarroesque seient pla 1 1/4'', quatre TIEM 2380 valvula bola F/F 1'' 1/4 V. S'inclouen tots els treballs i materials necessaris i connexions per a deixar la instal·lació completa en funcionament segons documentació de projecte i especificacions tècniques de la D.F. (TRES MIL CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	3.569,24	€
P-154	PED2-YV01	u	HERZ 4006 SMART M VALVULA REGLATGE DN15 SF (CENT CINQUANTA EUROS)	150,00	€
P-155	PED2-YV02	u	HERZ 4006 SMART M VALVULA REGLATGE DN20 HF (CENT SEIXANTA EUROS)	160,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 75

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-156	PED2-YV03	u	SYS 28 NC230ES ACTUADOR CONTACTE AUXILIAR 230V (SETANTA-CINC EUROS)	75,00 €
P-157	PED2-YV04	u	MAXA WRC11 CONTROL MULTIFUNCIO MI-HCA1 (CENT NORANTA EUROS)	190,00 €
P-158	PED8-YZX2	u	subministrament i col·locació de unitat interior tipus conducte de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, tipus TOSHIBA MMD-UP0301BHP-E UNITAT INTERIOR VRF o similar. totalment colocada i instal·lada. (DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)	2.245,00 €
P-159	PED8-YZXA	u	subministrament i col·locació de unitat interior tipus conducte de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, tipus TOSHIBA MMD-UP0181BHP-E UNITAT INTERIOR VRF o similar. totalment colocada i instal·lada. Inclou comandament tipus TOSHIBA RBC-AMSU52-E COMANDAMENT A/FIL o similar (MIL SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS)	1.795,00 €
P-160	PEKI-A200	u	Subministrament i col·locació de caixa de ventilació AIRHANDLING BFA-V 200-S o similar (TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS)	375,00 €
P-161	PEKI-A315	u	Subministrament i col·locació de caixa de filtre AIRHANDLING FLF-B 315 o similar (DOS-CENTS EUROS)	200,00 €
P-162	PEKI-D150	u	Subministrament i col·locació de DIFUSOR CIRCULAR E-DR50-XAPO 6'' (150) o similar (NORANTA-CINC EUROS)	95,00 €
P-163	PEKI-R200	u	Subministrament i col·locació de REIXA E-RA 1000X200 RETORN o similar (CENT VINT-I-CINC EUROS)	125,00 €
P-164	PEKI-R400	u	Subministrament i col·locació de REIXA E-RAFIL 250X400 RETORN o similar (VUITANTA-CINC EUROS)	85,00 €
P-165	PEKI-R600	u	Subministrament i col·locació de REIXA E-RAFIL 250X600 RETORN o similar (NORANTA-CINC EUROS)	95,00 €
P-166	PEKI-Y800	u	Subministrament i col·locació de REIXA LINEAL E-LO/AR 800X100 IMPULSIO o similar (CENT CINQUANTA EUROS)	150,00 €
P-167	PEU7-6RTW	u	Adequació de la instal·lació existent de la producció d'aigua calenta sanitària i calefacció per a la reforma i nova distribució, format per els següents elements: -CK HIDRA UNIQ-BPW HP 440 DIPOSIT INERCIA+ACS B.C.o similar Dimensions: altura 2.100 mm ; amplada 620 mm; Capacitat: 440 litres, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat - Contrarroscas seient pla 1 1/4'' - 4 unitats - Tiem 2380 vàlvula bola F/F 1'' 1/4 V - 2 unitats - Climakit grup seguretat 3BAR d'acer inoxidable - Vas d'expansió tancat de 35 l - Climakit grup seguretat 7bar d'acer inoxidable ACS - Vas expansió tancat ACS 8 LITRES - HERZ 4017M DN25 VALVULA REGLATGE - HALM HEP OPTIMO 25-6.0 N180 BOMBA ACS - HERZ VALVULA AMB RACORD BOMBA+RETENCIO 1'' - HERZ VALVULA AMB RACORD BOMBA 1'' S'inclouen tots els materials i treballs necessaris per a deixar la partida totalment acabada i en funcionament segons documentació de projecte i especificacions tècniques de la D.F. (QUATRE MIL TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	4.343,86 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 76

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-168	PEU7-6Y95	u	Subministrament i col·locació HERZ VALVULA AMB RACORD BOMBA+RETENCIO 1'' (QUARANTA EUROS)	40,00	€
P-169	PEU7-6Y96	u	Subministrament i col·locació de HERZ VALVULA AMB RACORD BOMBA 1'' (VINT-I-CINC EUROS)	25,00	€
P-170	PEV1-H9X2	m	Cable bus de comunicacions, apantallat, de 2 fils, d' 1,5 mm ² de secció per fil. (DOS EUROS)	2,00	€
P-171	PF50-YTVF	u	Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques amb gas refrigerant R32. Inclou impost R32 llei 16/2013 R.D.1042/2013 (SEIXANTA EUROS)	60,00	€
P-172	PF57-CTER	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 1/2'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata (ONZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	11,25	€
P-173	PF57-CTF3	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8'' de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	12,50	€
P-174	PF57-CTF9	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 1/2'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 3/4'' de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	22,50	€
P-175	PFB6-HPHD	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,8 mm de gruix, de la sèrie 4 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar (SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	6,50	€
P-176	PFB6-HPHF	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar (NOU EUROS)	9,00	€
P-177	PFB6-HPHH	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar (DOTZE EUROS)	12,00	€
P-178	PFB6-HPHJ	m	Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 32 mm de diàmetre exterior i 2,9 mm de gruix, PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat superficialment a l'interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant coquilla flexible d'escuma elastomèrica. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. (TRENTA-DOS EUROS)	32,00	€
P-179	PFB6-HPHL	m	Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 40 mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat superficialment a l'interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant coqueta flexible d'escuma elastomèrica. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. (TRENTA-NOU EUROS)	39,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 77

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-180	PFB6-HPHM	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar (DIVUIT EUROS)	18,00 €
P-181	PFB6-HPHO	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 4,6 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar (VINT-I-CINC EUROS)	25,00 €
P-182	PFB6-HPHQ	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 63 mm de diàmetre nominal exterior i 5,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar (TRENTA-UN EUROS)	31,00 €
P-183	PFB6-HPIH	m	Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 20 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat superficialment a l'interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant coqueta flexible d'escuma elastomèrica. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. (VINT-I-QUATRE EUROS)	24,00 €
P-184	PFB6-HPIJ	m	Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix, PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat superficialment a l'interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant coqueta flexible d'escuma elastomèrica. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. (VINT-I-VUIT EUROS)	28,00 €
P-185	PFB6-YPHJ	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar (CATORZE EUROS)	14,00 €
P-186	PFB6-YPHQ	m	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16,20,25,32,40,50 i 63 mm de diàmetre exterior. (TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	3,35 €
P-187	PFB6-YXAI	u	Formació de la xarxa d'aigua interior amb tub de polietilè segons documentació gràfica del projecte, inclou els següents elements: - Connexió amb xarxa interior aigua existent, amb tub de polietilè de 63mm. Inclou tot el material necessari, valvuleria i accessoris per a la correcta connexió. - Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. - 250 m - Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. - 200 m - Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 2,3 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. -125 m - Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 2,9 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. - 75m Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 40 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 3,7 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. - 55m Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 50 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 4,6 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.-100m Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 63 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 5,8	29.274,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 78

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. - 75m	
			Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior.-192m	
			Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior.-60m	
			Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre exterior.-89m	
			Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior. -57m	
			Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 40 mm de diàmetre exterior. 36m	
			Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 50 mm de diàmetre exterior. - 90m	
			Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 63 mm de diàmetre exterior. 65m	
			Coquilla d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 16 mm de diàmetre interior i 9,5 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 250m	
			Coquilla d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 23 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. - 100m	
			Coquilla d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 35m	
			Coquilla d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 100m	
			Coquilla d'escuma elastomèrica, de 26 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.150 m	
			Coquilla d'escuma elastomèrica, de 36 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 41m	
			Coquilla d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 29m	
			Coquilla d'escuma elastomèrica, de 55 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 25m	
			Adhesiu per a coquilla elastomèrica. 8.5l	
			Aixeta de comprovació de llautó, per roscar, d' 1". 1ut	
			Vàlvula de comporta de llautó fos, per roscar, d'1 1/2". 2ut	
			Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1/2". 4ut	
			Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4". 2ut	
			Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d' 1". 6ut	
			Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1 1/4". 6ut	
			Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1 1/2". 5ut	
			Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2 1/2". 2ut	
			Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1 1/2", amb comandament de quadro 1ut	
			Vàlvula de retenció de llautó per roscar d' 1". - 2ut	
			Vàlvula de retenció de llautó per roscar d'1 1/2". - 1ut	
			Manegot antivibració, de goma, amb rosca d' 1", per a una pressió màxima de treball de 10 bar.-4ut	
			Filtre retenedor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,4 mm de diàmetre, amb rosca d' 1", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110 ° C. - 2ut	
			Filtre retenedor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca d'1 1/2", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C. -1 ut	
			Collari de presa en càrrega de fosa dúctil amb recobriments de resina epoxi, per a tubs de polietilè o de PVC de 160 mm de diàmetre exterior, amb presa per a connexió roscada d'1 1/2" de diàmetre, PN=16 atm, amb juntes elàstiques d'EPDM. - 1ut	
			Latiguillo flexible de 20 cm i 1/2" de diàmetre. 15ut	
			Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, per a muntatge roscat d'1/2", escala de pressió de 0 a 5 bar. 2ut	

S'inclouen tots els treballs i materials necessaris per acabar completament la instal·lació segons documentació gràfica del projecte i especificacions tècniques de la D.F.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 79

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
(VINT-I-NOU MIL DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)				
P-188	PFQ0-3KRD	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 16 mm de diàmetre interior i 9,5 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. (DOTZE EUROS)	12,00 €
P-189	PFQ0-Y219	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. (CATORZE EUROS)	14,00 €
P-190	PFQ0-Y220	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. (SETZE EUROS)	16,00 €
P-191	PFQ0-Y226	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, de 26 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. (VINT EUROS)	20,00 €
P-192	PFQ0-Y230	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 16 mm de diàmetre interior i 9,5 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. (TRETZE EUROS)	13,00 €
P-193	PFQ0-Y236	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, de 36 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. (VINT-I-DOS EUROS)	22,00 €
P-194	PFQ0-Y243	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. (TRENTA EUROS)	30,00 €
P-195	PFQ0-Y255	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, de 55 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. (QUARANTA EUROS)	40,00 €
P-196	PFQ0-YADH	l	Adhesiu per a coquilla elastomèrica. (VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	8,50 €
P-197	PG04-XTER	u	Subministrament i col·locació del sistema de xarxa de terres i seus elements. S'inclou els següents materials: - Xarxa de presa de terra per a estructura de formigó de l'edifici del BAR amb 45 m de conductor de coure nu de 35 mm ² , i 2 piques. Xarxa de presa de terra per a estructura de formigó de l'edifici dels NOUS VESTUARIS amb 105 m de conductor de coure nu de 35 mm ² , i 5 piques. S'inclouen tots els materials i treballs necessaris per a deixar la partida totalment acabada segons documents de projecte i especificacions tècniques de la D.F. (MIL NOU-CENTS CINC EUROS)	1.905,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 80

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-198	PG04-YQE1	u	Subministrament i instal·lació de subquadre elèctric NOUS VESTIDORS segons esquema unifilar. (MIL CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS)	1.525,00	€
P-199	PG04-YQE2	u	Subministrament i instal·lació de subquadre elèctric BAR segons esquema unifilar. (TRES MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)	3.950,00	€
P-200	PG04-YQE3	u	Modificació de subquadre elèctric RECEPCIÓ segons esquema unifilar. (MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)	1.650,00	€
P-201	PG04-YQE4	u	Subministrament i instal·lació de subquadre elèctric SALA TÉCNICA VESTIDORS EXISTENTS / BANYS NOUS segons esquema unifilar. (DOS MIL DOS-CENTS EUROS)	2.200,00	€
P-202	PG04-YQE5	u	Partida alçada a justificar corresponent a la commutació automàtica al quadre de NOUS VESTIDORS, entre la alimentació de xarxa i la del grup elèctrogen. (DOS MIL CINC-CENTS EUROS)	2.500,00	€
P-203	PG04-YQE6	u	Partida alçada corresponent a la commutació automàtica al quadre de BAR, entre la alimentació de xarxa i la del grup elèctrogen. (DOS MIL CINC-CENTS EUROS)	2.500,00	€
P-204	PG12-DH8Z	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 125x125 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment (VINT-I-CINC EUROS)	25,00	€
P-205	PG2J-4BTL	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçada 50 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (QUARANTA-CINC EUROS)	45,00	€
P-206	PG2N-EUHZ	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (DOS EUROS)	2,00	€
P-207	PG2N-EUI3	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	1,90	€
P-208	PG2N-EUIA	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (TRES EUROS)	3,00	€
P-209	PG33-E4W6	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	3,15	€
P-210	PG33-E4W7	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	3,50	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 81

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-211	PG33-E4W8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	4,25 €
P-212	PG33-E50N	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,44 €
P-213	PG33-E50R	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (NOU EUROS)	9,00 €
P-214	PG33-Y001	m	Subministrament i muntatge de línia general d'alimentació de subquadre elèctric NOUS VESTIDORS, instal·lada en safata formada per cables unitolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x25+1G16 mm ² , sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Muntada sobre safata. (VINT-I-VUIT EUROS)	28,00 €
P-215	PG33-Y002	m	Subministrament i muntatge de línia general d'alimentació de subquadre elèctric BAR, instal·lada en safata formada per cables unitolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x35+1G25 mm ² , sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Muntada sobre safata (TRENTA-NOU EUROS)	39,00 €
P-216	PG33-Y003	m	Subministrament i muntatge de línia general d'alimentació de subquadre elèctric SALA TECNICA VESTIDORS EXISTENTS / BANYS NOUS, instal·lada en safata formada per cables unitolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x10+1G10 mm ² , sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. (TRETZE EUROS)	13,00 €
P-217	PG33-Y004	m	Subministrament i muntatge de línia general d'alimentació de subquadre elèctric RECEPCIO, instal·lada en safata formada per cables unitolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x10+1G10 mm ² , sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. (TRETZE EUROS)	13,00 €
P-218	PG6H-CUJ5	u	Mecanismes consistent endoll tipus Schuko, gamma bàsica, intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa, de color blanc i marc embellidor per a 1 element, de color blanc. Instal·lació encastrada. (DINOU EUROS)	19,00 €
P-219	PG8L-HD2H	u	Punt d'accés inalàmbic amb tecnologia WIFI6, banda 5Ghz i 2,4Ghz, MESH, per instal·lar en sostre i amb alimentació per POE 802.3at o similar. (TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS)	395,00 €
P-220	PH57-Y3AN	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux DE 400lm, 1 h d'autonomia, amb funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (CENT DISSET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	117,89 €
P-221	PHB3-YLPI	u	Desmuntatge de l'enllumenat existent de la pista esportiva per a poder desmuntar el sostre, desconnexió d'aquests, aplec i conservació del material i posterior col·locació i connexió a la xarxa existent. Inclou mitjans auxiliars d'alçada, petits elements per la fixació i connexió i tots els treballs i materials necessaris per a la correcta execució de la partida segons documents	1.025,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 82

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de projecte i especificacions tècniques de la D.F. (MIL VINT-I-CINC EUROS)	
P-222	PHB3-YY01	u	Subministrament i instal·lació de perfil d'alumini encastrable sostre i paret amb difusor opal i tira de led INLAY 15 + Tira de led GAIA GP 12W/m 4000K 12V o equivalent, amb accessoris i equips. (CINQUANTA-CINC EUROS)	55,00 €
P-223	PHB3-YY02	u	Subministrament i instal·lació de downlight encastrable circular LED amb difusor opalitzat TOLEDO FLAT ROUND 17W Ref. 901453.002.1 o similar. (SEIXANTA-CINC EUROS)	65,00 €
P-224	PHB3-YY03	u	Subministrament i instal·lació de làmpada de led de vidre acabat mat, encastrada en sostre, casquet GU10, alimentació a 230 V, fes de llum 36°, classe d'eficiència energètica F, de 4 W (equivalent a una làmpada halògena de 50 W de potència), color blanc càlid, temperatura de color 3000 K, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 345 lúmens. Inclou material auxiliar i muntatge. (SEIXANTA-CINC EUROS)	65,00 €
P-225	PHB3-YY04	u	Subministrament i muntatge de lampara decorativa LED no regulable, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb làmpada LED reemplaçable, temperatura de color 3000 K, sistema de suspensió, índex d'enlluernament unificat menor de 19, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós superior a 2500 lúmens, grau de protecció IP44. Instal·lació suspesa. (CENT CINQUANTA EUROS)	150,00 €
P-226	PHB3-YY05	u	Subministrament i muntatge d'applique LED permanent ascensor (NORANTA-CINC EUROS)	95,00 €
P-227	PHB3-YY06	u	Aplic / baliça per a exterior, d'alumini de color gris, acabat mat i difusor de policarbonat opal, grau de protecció IP54, de 110x110x110 mm, de 14,2 W de potència, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb làmpada LED no reemplaçable, temperatura de color 4000 K, flux lluminós 1400 lúmens. Instal·lació en superfície. Fins i tot elements de fixació. Similar o equivalent (DOS-CENTS VINT EUROS)	220,00 €
P-228	PHB3-YY07	u	Subministrament i muntatge de lluminària d'emergència estanca, d'1,3 W, amb làmpada LED no reemplaçable, flux lluminós mínim de 150 lúmens, carcassa de 210x110x41 mm, aïllament classe II, graus de protecció IP42 i IK07, amb bateries de Ni-Cd, autonomia d'1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot lluminós indicador de càrrega color verd, en zones comunes. Fins i tot accessoris i elements de fixació. (SEIXANTA-NOU EUROS)	69,00 €
P-229	PHB3-YY08	u	Detector de presència, gamma bàsica format per mecanisme de commutació per a automatització del sistema d'enllumenat, detector de presència de material termoplàstic color blanc acabat brillant i marc embellidor per a 1 element de material termoplàstic color blanc acabat brillant. Instal·lació encastrada. (NORANTA-CINC EUROS)	95,00 €
P-230	PHB3-YY09	u	Instal·lació elèctrica per a l'enllumenat de la obra. Inclou els següents elements: - Interruptor unipolar (1P), gamma bàsica, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tecla simple, de color blanc i marc embellidor per a 1 element, de color blanc. Instal·lació encastrada. - 16 ut - Commutador, gamma bàsica, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tecla simple, de color blanc i marc embellidor per a 1 element, de color blanc. Instal·lació encastrada. - 4ut - Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (Z). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. * Medicion aproximada, verificar en obra* - 1180m - Subministrament i instal·lació de tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm	5.840,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 83

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V - 590m - Caixa de derivació estanca, rectangular, de 155x155x55 mm, amb 7 cons i tapa de registre amb cargols d'1/4 de tornada. Instal·lació en superfície. Fins i tot regletes de connexió i elements de fixació. - 15ut Inclou tots els treballs i materials necessaris per a la correcta execució de la partida segons documents de projecte i especificacions tècniques de la D.F. (CINC MIL VUIT-CENTS QUARANTA EUROS)	
P-231	PJ117-YBM2	u	Lavabo de porcellana sanitària, mural, gamma mitjana, color blanc, de 500x250 mm, i desguàs, acabat cromat. Fins i tot joc de fixació i silicona per a segellament de juntes. (CENT VINT-I-CINC EUROS)	125,00 €
P-232	PJ117-YBML	u	Lavabo de porcellana sanitària, mural, d'alçada fixa, de 680x580 mm, equipat amb aixeta monocomandament amb canyar extraïble d'accionament per palanca, cos de llautó cromat i flexible d'1,25 m de longitud, instal·lat sobre mènsules fixades a bastidor metàl·lic regulable, d'acer pintat amb polièster, encastat en mur de fàbrica o en envà de plaques de guix, de 495 mm d'amplada i 1120 a 1320 mm d'alçada. Fins i tot vàlvula de desguàs, síf individual i mènsules de fixació i silicona per a segellament de juntes. (CENT NORANTA EUROS)	190,00 €
P-233	PJ11C-YCX2	u	Inodor de tanc baix, amb sortida per a connexió horitzontal, seient elevat i fixació vista, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc, de 360x670x460 mm, amb vora de descàrrega, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, amb connexió de subministrament inferior, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc i amb seient i tapa de vàter, de Duroplast, color blanc. Fins i tot silicona per a segellament de juntes Totalment acabat i connectat a la xarxa d'aigua i evacuació. (QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS)	426,00 €
P-234	PJ11C-YCX8	u	Subministrament i col·locació d'inodor tipus meridian de la casa comercial ROCA o similar. Inclou els següents elements: Clau de regulació d'1/2", per a vàter, acabat cromat. Tassa de vàter de tanc baix, de porcellana sanitària, model Meridian "ROCA", color Blanc, de 370x645x790 mm, amb joc de fixació, segons UNE-EN 997. Cisterna de vàter, de doble descàrrega, de porcellana sanitària, model Meridian "ROCA", color Blanc, de 360x140x355 mm, amb joc de mecanismes de doble descàrrega de 3/4,5 litres, segons UNE-EN 997. Seient i tapa de vàter, de caiguda esmorteïda, model Meridian "ROCA", color Blanc. Colze per a evacuació vertical del vàter, "ROCA", segons UNE-EN 997. Totalment acabat i connectat a la xarxa d'aigua i evacuació. (CINC-CENTS CINC EUROS)	505,00 €
P-235	PJ181-YDYU	u	Aigüera d'acer inoxidable per a instal·lació en encimera, de 1 cubeta, de 450x490 mm, amb vàlvula de desguàs, per a encimera de cuina, equipat amb aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per a aigüera, gamma bàsica, acabat cromat, composta de canyar giratori, airejador i enllaços d'alimentació flexibles, vàlvula amb desguàs i síf. Fins i tot connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existents, fixació de l'aparell i segellament amb silicona (CENT NORANTA-CINC EUROS)	195,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 84

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-236	PJ215-Y001	u	Aixeta de comprovació de llautó, per roscar, d' 1''. (QUARANTA-CINC EUROS)	45,00	€
P-237	PJ215-Y002	u	Vàlvula de comporta de llautó fos, per roscar, d'1 1/2''. (SEIXANTA-CINC EUROS)	65,00	€
P-238	PJ215-Y003	u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1/2''. (VINT-I-QUATRE EUROS)	24,00	€
P-239	PJ215-Y004	u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4''. (VINT-I-VUIT EUROS)	28,00	€
P-240	PJ215-Y005	u	Vàlvula d' esfera de llautó niquelat per roscar d' 1''. (QUARANTA-CINC EUROS)	45,00	€
P-241	PJ215-Y006	u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1 1/4''. (SEIXANTA EUROS)	60,00	€
P-242	PJ215-Y007	u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1 1/2''. (SEIXANTA-CINC EUROS)	65,00	€
P-243	PJ215-Y008	u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2 1/2''. (CENT VINT EUROS)	120,00	€
P-244	PJ215-Y009	u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1 1/2'', amb comandament de quadro (SEIXANTA-CINC EUROS)	65,00	€
P-245	PJ215-Y010	u	Vàlvula de retenció de llautó per roscar d' 1''. (QUARANTA-CINC EUROS)	45,00	€
P-246	PJ215-Y011	u	Vàlvula de retenció de llautó per roscar d'1 1/2''. (SEIXANTA-CINC EUROS)	65,00	€
P-247	PJ215-Y012	u	Manegot antivibració, de goma, amb rosca d' 1'', per a una pressió màxima de treball de 10 bar. (VINT-I-CINC EUROS)	25,00	€
P-248	PJ215-Y013	u	Filtre retenedor de residus de llautó, amb tamís d' acer inoxidable amb perforacions de 0,4 mm de diàmetre, amb rosca d' 1'', per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110 ° C. (CENT VINT-I-CINC EUROS)	125,00	€
P-249	PJ215-Y014	u	Filtre retenedor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca d'1 1/2'', per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C. (VUITANTA EUROS)	80,00	€
P-250	PJ215-Y015	u	Collarí de presa en càrrega de fosa dúctil amb recobriments de resina epoxi, per a tubs de polietilè o de PVC de 160 mm de diàmetre exterior, amb presa per a connexió roscada d'1 1/2'' de diàmetre, PN=16 atm, amb juntes elàstiques d'EPDM. (SETANTA-CINC EUROS)	75,00	€
P-251	PJ215-Y016	u	Latiguillo flexible de 20 cm i 1/2'' de diàmetre. (SEIXANTA-CINC EUROS)	65,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 85

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-252	PJ215-Y017	u	Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, per a muntatge roscat d'1/2'', escala de pressió de 0 a 5 bar. (TRENTA-DOS EUROS)	32,00 €
P-253	PJ215-Y018	u	Partida alçada a justificar per a la connexió amb xarxa interior aigua existent, amb tub de polietilè de 63mm. Inclou tot el material necessari, valvuleria i accessoris per a la correcta connexió. (NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)	950,00 €
P-254	PJ219-YY01	u	Aixetes, mescladora, de lleixa, per a lavabo, acabat cromat, airejador, amb temps de flux de 10 segons, limitador de cabal a 6 l/min; fins i tot elements de connexió, enllaços d'alimentació flexibles d'1/2'' de diàmetre i 350 mm de longitud, vàlvules antiretorn i dues claus de pas. (CENT CINQUANTA EUROS)	150,00 €
P-255	PJ219-YY02	u	Aixetes temporitzades, de lleixa, per a lavabo, acabat cromat, airejador, amb temps de flux de 10 segons, limitador de cabal a 6 l/min. Fins i tot elements de connexió. (NORANTA-CINC EUROS)	95,00 €
P-256	PJ21E-YUGG	u	Aixetes, instal·lació vista formada per aixeta de pas angular mural per a dutxa, mesclador, possibilitat de limitar la temperatura, amb temps de flux de 30 segons, limitador de cabal a 8 l/min, acabat cromat, sense vàlvula de buidatge, equip de dutxa format per ruixador orientable amb presa d'alimentació vista i regulador automàtic de cabal, tub i element de fixació, de llautó acabat cromat. Fins i tot elements de connexió i vàlvules antiretorn. (TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS)	375,00 €
P-257	PJ41-HA1Q	u	Kit Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques (CENT NORANTA EUROS)	190,00 €
P-258	PM32-DZ3Z	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	62,46 €
P-259	PM32-DZ48	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (CENT DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	102,08 €
P-260	PM32-DZ4B	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS)	233,00 €
P-261	PMS0-Y001	u	Partida alçada a justificar per al subministrament i col·locació de la senyalització contra incendis i evacuació segons projecte amb cartells fotoluminiscent col·locats adherits (SET-CENTS CINQUANTA EUROS)	750,00 €
P-262	PP45-667O	m	Cable UTP LSZH CAT6a per connectar els Punts d'accés inalàmbrics fins a la xarxa amb accés a internet (TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	3,95 €
P-263	PPA0-HA4S	u	Càmera IP tipus bullet, 4Mpx, lent varifocal 2.7 - 13.5mm motoritzada AF, H.265+/H.265/H.264+/H.264, IR Led 60m o similar. (SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS)	695,00 €
P-264	PRB0-4I31	m2	Formació de rocalla amb pedra granítica de 30 a 100 kg, amb minicarregadora de combustible (CENT NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	109,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 86

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-265	SS001	u	Partida alçada d'abonament íntegre per la implantació de les mesures de seguretat i salut en obra que apareixen determinades a l'Estudi de Seguretat i Salut corresponent. Inclou la redacció del corresponent Pla de Seguretat i Salut com a part de les despeses generals associades a aquest capítol.	11.273,19 €
(ONZE MIL DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)				

7.3.

AMIDAMENT I PRESSUPOST

QUADRE DE PREUS 02

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 87

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	1511Y2CF	m2	Coberta invertida transitable amb pendents de formigó de morter de cel·lular de fins a 12 cm de gruix mitjà, amb capa superficial de major duresa, formació de mitja canya amb morter de ciment portland 1:6, impermeabilització amb una membrana de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació, sobre capa de geotextil separador, inclou part proporcional de reforç de membrana a les trobades amb elements verticals, baixants i altres, les remuntes verticals en les parets perimetrals prova d'estanqueïtat de la coberta un cop col·locada, certificat de la correcta instal·lació i garantia de impermeabilització per un període mínim de 15 anys emès pel col·locador, aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,941 i 2,703 m2.K/W, amb la superfície acanalada i cantell mitjamosa, col·locada sense adherir, geotextil, capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix per rebre l'acabat de gespa artificial no inclosa en aquest preu, tot segons definició de projecte o especificacions de la Direcció Facultativa.	83,00	€
			Altres conceptes	83,00000	€
P-2	1A21YP05	u	P5 - Porta plana interior de 80 cm de llum de pas, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat blanc per l'interior i gris grafit per l'exterior amb serigrafia del número de vestuari, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 14cm de gruix. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc/gris, ferratges, maneta amb pany i mecanismes	572,49	€
	BAQMYP05	u	P5 - Porta plana interior de 80 cm de llum de pas, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat blanc per l'interior i gris grafit per l'exterior amb serigrafia del número de vestuari, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 14cm de gruix. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc/gris, ferratges, maneta amb pany i mecanismes	395,00000	€
			Altres conceptes	177,49000	€
P-3	1A21YP06	u	P6 - Porta plana interior de 80 cm de llum de pas, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat blanc, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 7cm de gruix. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc, ferratges, maneta amb pany i mecanismes	507,13	€
	BAQMYP06	u	P6 - Porta plana interior de 80 cm de llum de pas, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat blanc, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 7cm de gruix. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc, ferratges, maneta amb pany i mecanismes	355,00000	€
			Altres conceptes	152,13000	€
P-4	1A21YP10	u	P10 - Porta plana interior doble de 140 cm de llum de pas, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat blanc, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 7cm de gruix. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc, ferratges, maneta amb pany i mecanismes	682,13	€
	BAQMYP10	u	P10 - Porta plana interior doble de 140 cm de llum de pas, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat blanc, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 7cm de gruix. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc, ferratges, maneta amb pany i mecanismes	530,00000	€
			Altres conceptes	152,13000	€
P-5	1A21YP11	u	P11 - Porta plana interior de 80 cm de llum de pas, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat blanc, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 7cm de gruix. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc, ferratges, maneta amb pany i mecanismes. Inclou reixa inferior de ventilació	527,13	€
	BAQMYP11	u	P11 - Porta plana interior de 80 cm de llum de pas, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat blanc, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 7cm de gruix. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc, ferratges, maneta amb pany i mecanismes. Inclou reixa inferior de ventilació	375,00000	€
			Altres conceptes	152,13000	€
P-6	1A21YP12	u	P12 - Porta plana interior de 80 cm de llum de pas, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat	507,13	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 88

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			blanc, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 7cm de gruix. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc, ferratges, maneta amb pany i mecanismes	
	BAQMYP12	u	P12 - Porta plana interior de 80 cm de llum de pas, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat blanc, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 7cm de gruix. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc, ferratges, maneta amb pany i mecanismes	355,00000 €
			Altres conceptes	152,13000 €
P-7	1A21YP17	u	P17- Porta doble per a sortida d'emergència, amb dos batents de 100cm cadascun, amb estructura metàl·lica i revestiment de la cara interior (pista) amb tauler de MDF de 8mm, lacat color crema amb bastidor metàl·lic perimetral. Inclou tapetes, ferratges, maneta i mecanisme de barra antipànic	1.522,84 €
	BAQMYP17	u	P17- Porta doble per a sortida d'emergència, amb dos batents de 100cm cadascun, amb estructura metàl·lica i revestiment de la cara interior (pista) amb tauler de MDF de 8mm, lacat color crema amb bastidor metàl·lic perimetral. Inclou tapetes, ferratges, maneta i mecanisme de barra antipànic	1.320,00000 €
			Altres conceptes	202,84000 €
P-8	1A21YP18	u	P18- Porta doble per a sortida d'emergència, amb dos batents de 100cm cadascun, amb estructura metàl·lica i revestiment de la cara interior (pista) amb tauler de MDF de 8mm, lacat color crema amb bastidor metàl·lic perimetral. Inclou tapetes, ferratges, maneta i mecanisme de barra antipànic	2.355,68 €
	BAQMYP18	u	P18- Porta doble per a sortida d'emergència, amb dos batents de 100cm cadascun, amb estructura metàl·lica i revestiment de la cara interior (pista) amb tauler de MDF de 8mm, lacat color crema amb bastidor metàl·lic perimetral. Inclou tapetes, ferratges, maneta i mecanisme de barra antipànic	1.950,00000 €
			Altres conceptes	405,68000 €
P-9	1A21YP21	u	P21 - Porta plana interior batent amb tarja lateral vidriada de 130 cm de llum total de foat, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat blanc, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 7cm de gruix, Amb una porta batent de 80cm de llum de pas i un vidre laminat lateral de 4+4. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc, ferratges, maneta amb pany i mecanismes	722,13 €
	BAQMYP21	u	P21 - Porta plana interior batent amb tarja lateral vidriada de 130 cm de llum total de foat, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat blanc, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 7cm de gruix, Amb una porta batent de 80cm de llum de pas i un vidre laminat lateral de 4+4. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc, ferratges, maneta amb pany i mecanismes	570,00000 €
			Altres conceptes	152,13000 €
P-10	1A21YPPE	u	PE -Conjunt de pora d'entrada pivotant, amb un ample màxim de obertura de 120cm amb estructura metàl·lica i acabat amb planxa d'alumini lacada en color a determinar per la D.F., de mides totals a comprovar en obra de 200x265 cm . Inclou ferratges, tapetes i mecanismes i pany decoratiu format per una barra vertical d'acer inoxidable de diàmetre 40mm	2.525,68 €
	BAQMYPPE	u	PE -Conjunt de pora d'entrada pivotant, amb un ample màxim de obertura de 120cm amb estructura metàl·lica i acabat amb planxa d'alumini lacada en color a determinar per la D.F., de mides totals a comprovar en obra de 200x265 cm . Inclou ferratges, tapetes i mecanismes i pany decoratiu format per una barra vertical d'acer inoxidable de diàmetre 40mm	2.120,00000 €
			Altres conceptes	405,68000 €
P-11	E9DC1S23	m2	Paviment , de rajola de gres porcellànic antilliscant classe C3, de forma quadrada de 60x60 cm, col·locades amb morter adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada. Inclou la formació de mostres, formació d'encastaments de mecanismes, talls i ajustos, passos de instal·lacions i tots els treballs, materials i elements necessaris per la correcta execució de la partida segons detalls de projecte i especificacions de la Direcció Facultativa.	55,37 €
	B0FHE181	m2	Rajola de gres porcellànic classe 1 tipus 1 de 30x60 o similar	12,24000 €
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,92150 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 89

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	4,95116	€
			Altres conceptes	37,25734	€
P-12	E9DCPVC1	m2	Paviment , de rajola de gres porcellànic classe C1, de forma rectangular 30x60 cm o similar, col·locades amb morter adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada. Inclou la formació de mostres, formació d'encastaments de mecanismes, talls i ajustos, passos de instal·lacions i tots els treballs, materials i elements necessaris per la correcta execució de la partida segons detalls de projecte i especificacions de la Direcció Facultativa.	55,37	€
	B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	4,95116	€
	B0FHEYC1	m2	Rajola de gres porcellànic de classe C1 i format 30x60 o similar a decidir per la D.F.	12,24000	€
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,92150	€
			Altres conceptes	37,25734	€
P-13	E9DCPVT2	m2	Paviment , de rajola de gres porcellànic classe C2, de forma rectangular 30x60 cm o similar per col·locar al interior, del tipus 2, col·locades amb morter adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada. Inclou la formació de mostres, formació d'encastaments de mecanismes, talls i ajustos, passos de instal·lacions i tots els treballs, materials i elements necessaris per la correcta execució de la partida segons detalls de projecte i especificacions de la Direcció Facultativa.	55,37	€
	B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	4,95116	€
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,92150	€
	B0FHEYC1	m2	Rajola de gres porcellànic de classe C1 i format 30x60 o similar a decidir per la D.F.	12,24000	€
			Altres conceptes	37,25734	€
P-14	E9DCPVT3	m2	Paviment , de rajola de gres porcellànic classe C2, de forma rectangular 30x60 cm o similar per col·locar al interior, del tipus 3, col·locades amb morter adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada. Inclou la formació de mostres, formació d'encastaments de mecanismes, talls i ajustos, passos de instal·lacions i tots els treballs, materials i elements necessaris per la correcta execució de la partida segons detalls de projecte i especificacions de la Direcció Facultativa.	55,37	€
	B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	4,95116	€
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,92150	€
	B0FHEYC1	m2	Rajola de gres porcellànic de classe C1 i format 30x60 o similar a decidir per la D.F.	12,24000	€
			Altres conceptes	37,25734	€
P-15	E9U3Y1A1	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic igual al paviment, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada	9,58	€
	B9U321A0	m	Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària	4,19220	€
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,03804	€
	B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,17325	€
			Altres conceptes	5,17651	€
P-16	EAF3YF01	u	F8. Subministrament i col·locació de finestra batent de mides de forat d'obra 40cm ample x 170cm alt , mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 6/16/4+4. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.	759,58	€
	BAF3YA01	U	F8. Subministrament de finestra batent de mides de forat d'obra 40cm ample x 170cm alt , mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 6/16/4+4. Categories aconseguides en	473,03000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 90

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estandeïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes per mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.		
	BAF3FZBB	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 50x50 mm o 80x20 mm fixat al forjat i sostre amb fixacions mecàniques inclou formació de llinda de planxa de 8 mm de gruix amb tub de reforç central, passamà de 50x8 mm soldat per fixació a estructura. Fixacions mecàniques incloses	25,43200	€
			Altres conceptes	261,11800	€
P-17	EAF3YF03	u	F3. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 210cm ample x 420cm alt, mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe superior i una porta doble batent amb barra antipànic a una de les fulles, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4/12/3+3. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estandeïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes per mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.	3.692,77	€
	BAF3YF03	u	F3. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 210cm ample x 420cm alt, mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe superior i una porta doble batent amb barra antipànic a una de les fulles, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4/12/3+3. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estandeïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes per mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.	3.201,00000	€
	BAF3FZBB	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 50x50 mm o 80x20 mm fixat al forjat i sostre amb fixacions mecàniques inclou formació de llinda de planxa de 8 mm de gruix amb tub de reforç central, passamà de 50x8 mm soldat per fixació a estructura. Fixacions mecàniques incloses	73,98400	€
			Altres conceptes	417,78600	€
P-18	EAF3YF04	u	F4. Subministrament i col·locació de finestra batent de mides de forat d'obra 80cm ample x 260cm alt, mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4/12/3+3. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estandeïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes per mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.	1.124,33	€
	BAF3FZBB	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 50x50 mm o 80x20 mm fixat al forjat i sostre amb fixacions mecàniques inclou formació de llinda de planxa de 8 mm de gruix amb tub de reforç central, passamà de 50x8 mm soldat per fixació a estructura. Fixacions mecàniques incloses	25,43200	€
	BAF3YP04	u	F4. Subministrament i col·locació de finestra batent de mides de forat d'obra 80cm ample x 260cm alt, mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4/12/3+3. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000	890,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 91

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5.	
			S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.	
			Altres conceptes	208,89800 €
P-19	EAF3YF05	u	F5. Subministrament i col·locació de tancament d'alumini compost per una tarja fixe superior, dues targes fixes laterals i una porta doble batent central, de mides de forat d'obra 325cm ample x 420cm alt , mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 6/16/4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5.	5.668,22 €
			S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.	
	BAF3YF05	u	F5. Subministrament i col·locació de tancament d'alumini compost per una tarja fixe superior, dues targes fixes laterals i una porta doble batent central, de mides de forat d'obra 325cm ample x 420cm alt , mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 6/16/4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5.	5.225,00000 €
			S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.	
	BAF3FZBB	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 50x50 mm o 80x20 mm fixat al forjat i sostre amb fixacions mecàniques inclou formació de llinda de planxa de 8 mm de gruix amb tub de reforç central, passamà de 50x8 mm soldat per fixació a estructura. Fixacions mecàniques incloses	25,43200 €
			Altres conceptes	417,78800 €
P-20	EAF3YF06	u	F6. Subministrament i col·locació de tancament d'alumini compost per una tarja fixe superior, dues targes fixes laterals i una porta doble batent central, de mides de forat d'obra 375cm ample x 420cm alt , mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 6/16/4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5.	6.065,22 €
			S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.	
	BAF3YF06	u	F6. Subministrament i col·locació de tancament d'alumini compost per una tarja fixe superior, dues targes fixes laterals i una porta doble batent central, de mides de forat d'obra 375cm ample x 420cm alt , mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 6/16/4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5.	5.622,00000 €
			S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 92

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BAF3FZBB	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 50x50 mm o 80x20 mm fixat al forjat i sostre amb fixacions mecàniques inclou formació de llinda de planxa de 8 mm de gruix amb tub de reforç central, passamà de 50x8 mm soldat per fixació a estructura. Fixacions mecàniques incloses	25,43200	€
			Altres conceptes	417,78800	€
P-21	EAF3YF07	u	F7. Subministrament i col·locació de tancament compost per una tarja fixe i una finestra de dues fulles corredisses, de mides de forat d'obra 125cm ample x 180cm alt , mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 6/16/4+4. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.	1.566,55	€
	BAF3YF07	u	F7. Subministrament i col·locació de tancament compost per una tarja fixe i una finestra de dues fulles corredisses, de mides de forat d'obra 125cm ample x 180cm alt , mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 6/16/4+4. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.	1.280,00000	€
	BAF3FZBB	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 50x50 mm o 80x20 mm fixat al forjat i sostre amb fixacions mecàniques inclou formació de llinda de planxa de 8 mm de gruix amb tub de reforç central, passamà de 50x8 mm soldat per fixació a estructura. Fixacions mecàniques incloses	25,43200	€
			Altres conceptes	261,11800	€
P-22	EAF3YF11	u	F11. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 960+170cm ample x 110cm alt , mides a comprovar en obra, compost per fulles fixes amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4/12/3+3. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.	6.085,27	€
	BAF3YF11	u	F11. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 960+170cm ample x 110cm alt , mides a comprovar en obra, compost per fulles fixes amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4/12/3+3. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.	5.593,50000	€
	BAF3FZBB	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 50x50 mm o 80x20 mm fixat al forjat i sostre amb fixacions mecàniques inclou formació de llinda de planxa de 8 mm de gruix amb tub de reforç central, passamà de 50x8 mm soldat per fixació a estructura. Fixacions mecàniques incloses	73,98400	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 93

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	417,78600 €
P-23	EAF3YF12	u	F12. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 800 cm ample x 110cm alt , mides a comprovar en obra, compost per fulles fixes amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4/12/3+3. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes per mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.	4.451,77 €
	BAF3YF12	u	F12. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 800 cm ample x 110cm alt , mides a comprovar en obra, compost per fulles fixes amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4/12/3+3. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes per mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.	3.960,00000 €
	BAF3FZBB	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 50x50 mm o 80x20 mm fixat al forjat i sostre amb fixacions mecàniques inclou formació de llinda de planxa de 8 mm de gruix amb tub de reforç central, passamà de 50x8 mm soldat per fixació a estructura. Fixacions mecàniques incloses	73,98400 €
			Altres conceptes	417,78600 €
P-24	EAF3YF13	u	F13. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 1040 cm ample x 110cm alt , mides a comprovar en obra, compost per fulles fixes amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4/12/3+3. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes per mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.	5.639,77 €
	BAF3FZBB	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 50x50 mm o 80x20 mm fixat al forjat i sostre amb fixacions mecàniques inclou formació de llinda de planxa de 8 mm de gruix amb tub de reforç central, passamà de 50x8 mm soldat per fixació a estructura. Fixacions mecàniques incloses	73,98400 €
	BAF3YF13	u	F13. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 1040 cm ample x 110cm alt , mides a comprovar en obra, compost per fulles fixes amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4/12/3+3. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes per mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.	5.148,00000 €
			Altres conceptes	417,78600 €
P-25	EAF3YF14	u	F14. Subministrament i col·locació de tancament d'alumini compost per una tarja fixe lateral i una fulla abatible , de mides de forat d'obra 520cm ample x 150 cm alt , mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4/12/4+4. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al	2.727,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 94

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5.	
			S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra, ajust final en obra i dispositiu d'obertura automatitzada a distància.	
	BAF3FZBB	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 50x50 mm o 80x20 mm fixat al forjat i sostre amb fixacions mecàniques inclou formació de llinda de planxa de 8 mm de gruix amb tub de reforç central, passamà de 50x8 mm soldat per fixació a estructura. Fixacions mecàniques incloses	25,43200 €
	BAF3YF14	u	F14. Subministrament i col·locació de tancament d'alumini compost per una tarja fixe lateral i una fulla abatible , de mides de forat d'obra 520cm ample x 150 cm alt , mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4/12/4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5.	2.075,00000 €
			S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra, ajust final en obra i dispositiu d'obertura automatitzada a distància.	
			Altres conceptes	626,68800 €
P-26	EAF3YFE1	u	F1 - Subministrament i col·locació de conjunt de fusteria d'alumini amb trencament de pont tèrmic de la sèrie THERMIA BARCELONA AR78 RPT o similar, de mides totals a comprovar a obra de 370x240cm format per dues fulles corredisses d'alumini de color gris grafit de classificació 4 mínima a la permeabilitat, E1050 a l'estanqueïtat i C4 a la resistència al vent. Inclou vidre baix emissiu 4/12/3+3. Les portes corredisses amb guia inferior oculta a fi de millorar l'accessibilitat de l'espai, inclou el caixó d'acer inoxidable i els desaigues.	2.106,55 €
	BAF3FZBB	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 50x50 mm o 80x20 mm fixat al forjat i sostre amb fixacions mecàniques inclou formació de llinda de planxa de 8 mm de gruix amb tub de reforç central, passamà de 50x8 mm soldat per fixació a estructura. Fixacions mecàniques incloses	25,43200 €
	BAF3YP01	u	F1 - Subministrament i col·locació de conjunt de fusteria d'alumini amb trencament de pont tèrmic de la sèrie THERMIA BARCELONA AR78 RPT o similar, de mides totals a comprovar a obra de 370x240cm format per dues fulles corredisses d'alumini de color gris grafit de classificació 4 mínima a la permeabilitat, E1050 a l'estanqueïtat i C4 a la resistència al vent. Inclou vidre baix emissiu 4/12/3+3. Les portes corredisses amb guia inferior oculta a fi de millorar l'accessibilitat de l'espai, inclou el caixó d'acer inoxidable i els desaigues.	1.820,00000 €
			Altres conceptes	261,11800 €
P-27	EAF3YFE2	u	F2 - Subministrament i col·locació de conjunt de fusteria d'alumini amb trencament de pont tèrmic de la sèrie THERMIA BARCELONA AR78 RPT o similar, de mides totals a comprovar a obra de 410x240cm format per dues fulles corredisses d'alumini de color gris grafit de classificació 4 mínima a la permeabilitat, E1050 a l'estanqueïtat i C4 a la resistència al vent. Inclou vidre baix emissiu 4/12/3+3. Les portes corredisses amb guia inferior oculta a fi de millorar l'accessibilitat de l'espai, inclou el caixó d'acer inoxidable i els desaigues.	2.296,55 €
	BAF3FZBB	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 50x50 mm o 80x20 mm fixat al forjat i sostre amb fixacions mecàniques inclou formació de llinda de planxa de 8 mm de gruix amb tub de reforç central, passamà de 50x8 mm soldat per fixació a estructura. Fixacions mecàniques incloses	25,43200 €
	BAF3YP02	u	F2 - Subministrament i col·locació de conjunt de fusteria d'alumini amb trencament de pont tèrmic de la sèrie THERMIA BARCELONA AR78 RPT o similar, de mides totals a comprovar a obra de 410x240cm format per dues fulles corredisses d'alumini de color gris grafit de classificació 4 mínima a la permeabilitat, E1050 a l'estanqueïtat i C4 a la resistència al vent. Inclou vidre baix emissiu 4/12/3+3. Les portes corredisses amb guia inferior oculta a fi de millorar l'accessibilitat de l'espai, inclou el caixó d'acer inoxidable i els desaigues.	2.010,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 95

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	261,11800 €
P-28	EAF3YFI1	u	Fi1. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 140cm ample x 140cm alt , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe i una finestra oscil·lobatent, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre securit 10mm o similar. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estantqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.	898,43 €
	BAF3YFI1	u	Fi1. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 140cm ample x 140cm alt , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe i una finestra oscil·lobatent, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre securit 10mm o similar. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estantqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.	720,00000 €
	BAF3FZBB	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 50x50 mm o 80x20 mm fixat al forjat i sostre amb fixacions mecàniques inclou formació de llinda de planxa de 8 mm de gruix amb tub de reforç central, passamà de 50x8 mm soldat per fixació a estructura. Fixacions mecàniques incloses	73,98400 €
			Altres conceptes	104,44600 €
P-29	EAF3YFI2	u	Fi2. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 200cm ample x 140cm alt , mides a comprovar en obra, finestra fix interior format per un marc perimetral d'alumini anoditzat i vidre de seguretat de 10mm de tipus securit o similar apte per suportar cops derivats de la pràctica esportiva. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.	931,44 €
	BAF3YFI2	u	Fi2. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 200cm ample x 140cm alt , mides a comprovar en obra, finestra fix interior format per un marc perimetral d'alumini anoditzat i vidre de seguretat de 10mm de tipus securit o similar apte per suportar cops derivats de la pràctica esportiva. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.	520,00000 €
	BAF3FZBB	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 50x50 mm o 80x20 mm fixat al forjat i sostre amb fixacions mecàniques inclou formació de llinda de planxa de 8 mm de gruix amb tub de reforç central, passamà de 50x8 mm soldat per fixació a estructura. Fixacions mecàniques incloses	73,98400 €
			Altres conceptes	337,45600 €
P-30	EAF3YM14	u	F14.i. Subministrament i col·locació de tancament d'alumini compost per una tarja fixe, de mides de forat d'obra 520cm ample x 150 cm alt , mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4/12/4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estantqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra, ajust final en obra	2.052,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 96

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAF3YM14	u	F14.i. Subministrament i col·locació de tancament d'alumini compost per una tarja fixe, de mides de forat d'obra 520cm ample x 150 cm alt , mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4/12/4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra, ajust final en obra	1.400,00000 €
	BAF3FZBB	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 50x50 mm o 80x20 mm fixat al forjat i sostre amb fixacions mecàniques inclou formació de llinda de planxa de 8 mm de gruix amb tub de reforç central, passamà de 50x8 mm soldat per fixació a estructura. Fixacions mecàniques incloses	25,43200 €
			Altres conceptes	626,68800 €
P-31	EAF3YP02	u	P02. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 170X250 cm , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe superior i una porta doble batentt, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Inclou pany amb control d'accés	1.514,77 €
	BAF3P02	u	P02. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 170X250 cm , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe superior i una porta doble batentt, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Inclou pany amb control d'accés	1.023,00000 €
	BAF3FZBB	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 50x50 mm o 80x20 mm fixat al forjat i sostre amb fixacions mecàniques inclou formació de llinda de planxa de 8 mm de gruix amb tub de reforç central, passamà de 50x8 mm soldat per fixació a estructura. Fixacions mecàniques incloses	73,98400 €
			Altres conceptes	417,78600 €
P-32	EAF3YP08	u	P08. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 210X300 cm , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe superior i una porta doble batentt, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Inclou pany amb control d'accés	2.211,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 97

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BAF3FZBB	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 50x50 mm o 80x20 mm fixat al forjat i sostre amb fixacions mecàniques inclou formació de llinda de planxa de 8 mm de gruix amb tub de reforç central, passamà de 50x8 mm soldat per fixació a estructura. Fixacions mecàniques incloses	73,98400	€
	BAF3P08	u	P08. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 210X300 cm , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe superior i una porta doble batent, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Inclou pany amb control d'accés	1.720,00000	€
			Altres conceptes	417,78600	€
P-33	EAF3YP09	u	P09. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 120 cm x120 , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe superior, dues targes fixes laterals i una porta batent, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Inclou pany amb control d'accés	732,88	€
	BAF3FZBB	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 50x50 mm o 80x20 mm fixat al forjat i sostre amb fixacions mecàniques inclou formació de llinda de planxa de 8 mm de gruix amb tub de reforç central, passamà de 50x8 mm soldat per fixació a estructura. Fixacions mecàniques incloses	73,98400	€
	BAF3P09	u	P09. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 120 cm x 120 , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe superior, dues targes fixes laterals i una porta batent, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Inclou pany amb control d'accés	450,00000	€
			Altres conceptes	208,89600	€
P-34	EAF3YP19	u	P19. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 190X420 cm , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe i una porta doble batent, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Inclou pany amb control d'accés	3.209,77	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 98

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BAF3FZBB	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 50x50 mm o 80x20 mm fixat al forjat i sostre amb fixacions mecàniques inclou formació de llinda de planxa de 8 mm de gruix amb tub de reforç central, passamà de 50x8 mm soldat per fixació a estructura. Fixacions mecàniques incloses	73,98400	€
	BAF3P19	u	P19. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 190X420 cm , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe i una porta doble batent, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Inclou pany amb control d'accés	2.718,00000	€
			Altres conceptes	417,78600	€
P-35	EAF3YP20	u	P20. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 190X250 cm , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe i una porta doble batent, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Inclou pany amb control d'accés	1.911,77	€
	BAF3FZBB	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 50x50 mm o 80x20 mm fixat al forjat i sostre amb fixacions mecàniques inclou formació de llinda de planxa de 8 mm de gruix amb tub de reforç central, passamà de 50x8 mm soldat per fixació a estructura. Fixacions mecàniques incloses	73,98400	€
	BAF3P20	u	P20. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 190X250 cm , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe i una porta doble batent, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Inclou pany amb control d'accés	1.420,00000	€
			Altres conceptes	417,78600	€
P-36	EG00Y000	u	Instal·lació solar fotovoltaica al complex esportiu municipal de sant hilari sacalm segons pressupost annex al projecte	65.118,04	€
			Sense descomposició	65.118,04000	€
P-37	ELG3Y18N	u	Ascensor elèctric Orona Next. Trifàsic 380V o similar. Cabina 1100x1400 mm fosso mínim 1000 mm fugida ultima planta 3400 mm. _ portes 800x2000 de Inox. a cabina i pisos . 630kg - 8 persones - 1,00 m/s - 4 parades - 8000 mm - 2 Embarcaments a 180o	20.298,99	€
	BLT14170	u	Ascensor elèctric Orona Next. Trifàsic 380V o similar. Cabina 1100x1400 mm fosso mínim 1000 mm fugida ultima planta 3400 mm. _ portes 800x2000 de Inox. a cabina i pisos . 630kg - 8 persones - 1,00 m/s - 4 parades - 8000 mm - 2 Embarcaments a 180o	16.732,49000	€
			Altres conceptes	3.566,50000	€
P-38	EY02AA1	u	Treballs de repàs d'entregues de nous paviments amb paviments existents repassos en revestiments de parets en arrebossats, pintures i altres treballs per a deixar els espais annexes a la zona d'obra en perfecte estat. S'inclou tot el material d'obra necessari per	750,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 99

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			l'execució dels treballs segons especificacions de la D.F. Partida unitaria per tot el conjunt de l'obra.	
			Sense descomposició	750,00000 €
P-39	EY02PA01	u	Control d'accessos format per una placa de muntatge en paret per lector N505i o similar, font d'alimentació, mòdul per a porta autònoma 4G, lector de paret tipus RFID o similar. Inclou tots els treballs i materials necessaris	784,98 €
			Sense descomposició	784,98000 €
P-40	EY02PA57	u	Ajudes als diferents industrials de l'obra, instal·ladors, muntadors, serrallers, fusters, col·locadors i tots els treballs subcontractats per l'execució dels diferents espais que els componen, fent marques, regates, encastaments, col·locació de premarcs, suport de muntatge, i tots els treballs d'ajudes de paletaeria necessaris per l'execució de les obres.	1.857,98 €
			Altres conceptes	1.857,98000 €
P-41	EY02PPRO	u	Llicència anual per a mòdul online del control d'accés, muntatge, instal·lació, programació, desplaçament i tots els treballs necessaris	747,97 €
			Sense descomposició	747,97000 €
P-42	J060760A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3	263,27 €
	BV21760A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3	263,27000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-43	J441K108	u	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278	294,50 €
	BV25K108	u	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278	294,50000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-44	J5V11151	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401	250,15 €
	BVA51151	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401	250,15000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-45	JDV12115	u	Jornada o fracció per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5	195,03 €
	BVAD2115	u	Jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5	195,03000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-46	JEV59704	u	Jornada o fracció per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte i del RITE	195,03 €
	BVAE9704	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte i del RITE	195,03000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-47	JGV19101	u	Jornada o fracció per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT	195,03 €
	BVAG9101	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT	195,03000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 100

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	0,00000	€
P-48	JHV19101	u	Jornada o fracció per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT	195,03	€
	BVAH9101	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT	195,03000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-49	JJV19302	u	Jornada o fracció per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'aparells de consum d'aigua sanitària i griferia, segons REBT i CTE	195,03	€
	BVAJ9302	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'aparells de consum d'aigua sanitària i griferia, segons REBT i CTE	195,03000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-50	K2RAYLP1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	6,89	€
	B2RA7LP1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	6,89000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-51	P2140-4RR	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	11,05	€
			Altres conceptes	11,05000	€
P-52	P2142-4RM	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	10,17	€
			Altres conceptes	10,17000	€
P-53	P2143-4RR3	m2	Arrencada de paviment de terratzó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	8,84	€
			Altres conceptes	8,84000	€
P-54	P2146-DJ22	m2	Demolició de paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	4,43	€
			Altres conceptes	4,43000	€
P-55	P2146-Y001	U	Enderroc d'escala existent i formació de nou tram d'escala segons documentació gràfica del projecte. Inclou tall i enderroc del tram d'escala existent, formació del nou graonat segona nova geometria, pavimentació i revestiment.	5.154,00	€
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	3,80000	€
	B0F1A-073W	u	Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	144,00000	€
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	120,44201	€
	B011-05ME	m3	Aigua	22,90000	€
	B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	26,40000	€
	B0FHEYC1	m2	Rajola de gres porcel·lànic de classe C1 i format 30x60 o similar a decidir per la D.F.	600,00000	€
			Altres conceptes	4.236,45799	€
P-56	P2146-YES	m2	Tall i demolició de part de l'escala existent de formigó i els seus elements, d'amplària de 3 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	49,75	€
			Altres conceptes	49,75000	€
P-57	P2146-YJ4L	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega manual sobre camió amb mitjans manuals	15,17	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 101

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	15,17000	€
P-58	P2146-YRA	m2	Demolició de rampa de formigó i els seus elements, d'amplària de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	31,40	€
			Altres conceptes	31,40000	€
P-59	P214I-AKZM	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	5,53	€
			Altres conceptes	5,53000	€
P-60	P214I-YKZM	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i elevador elèctric i càrrega manual sobre camió o contenidor	15,07	€
			Altres conceptes	15,07000	€
P-61	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	14,98	€
			Altres conceptes	14,98000	€
P-62	P21Z0-Y2U	u	Formació de obertures a panell prefabricat de tancament del pavelló existent amb tall mitjançant dis mural. S'inclou perforacions, el tall del panell, estracció del panell i transport i gestió dels residus.	344,48	€
			Altres conceptes	344,48000	€
P-63	P2212-55U5	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió	11,21	€
			Altres conceptes	11,21000	€
P-64	P2214-AYN	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	5,19	€
			Altres conceptes	5,19000	€
P-65	P2241-52SM	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM	1,66	€
			Altres conceptes	1,66000	€
P-66	P2241-52ST	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM	2,80	€
			Altres conceptes	2,80000	€
P-67	P2251-5488	m3	Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim	26,29	€
	B036-21CF	t	Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm	25,40352	€
			Altres conceptes	0,88648	€
P-68	P2R4-VSTU	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut fins a 20 km	6,90	€
			Altres conceptes	6,90000	€
P-69	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	38,25	€
			Altres conceptes	38,25000	€
P-70	P352-MKS1	m3	Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3	267,61	€
			Altres conceptes	267,61000	€
P-71	P3Z3-D53N	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió	16,97	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 102

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B067-2A9V	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20	9,76100	€
			Altres conceptes	7,20900	€
P-72	P3Z4-616N	m	Travada de la nova estructura amb la estructura existent, amb perforació i injectat continu, introducció d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat i pont d'unió entre superfícies de formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components	94,80	€
			Altres conceptes	94,80000	€
P-73	P442-DFZA	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols	3,10	€
	B44Z-0LVZ	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	2,15600	€
			Altres conceptes	0,94400	€
P-74	P44C-DP12	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols	3,11	€
	B44Z-0LW8	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	2,10000	€
			Altres conceptes	1,01000	€
P-75	P459A-PGR	m2	Sostre nerrat reticular de 25+5 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de 0,54/m2 de sostre, intereixos 0,85 m, amb una quantia de 24 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x15 cm, 5 i 5 mm d'i 0,165 1/m2 de formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba	109,51	€
			Altres conceptes	109,51000	€
P-76	P4E4-Z6GC	m2	Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, lliis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cercols ni llindes	52,94	€
			Altres conceptes	52,94000	€
P-77	P4E5-DJMT	m2	Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, lliis, de 400x300x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2	60,08	€
	B07F-0LSZ	m3	Mortier mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	4,23366	€
	B0E2-0EL3	u	Bloc foradat de morter de ciment R-6, lliis, de 400x300x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	30,70265	€
			Altres conceptes	25,14369	€
P-78	P4L5-PL4Q	m2	Formació de sostre 15 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat i prelacat, de gruix 1,2 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,117 m3/m2 de formigonament	70,62	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 103

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / P / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot	
			Altres conceptes	70,62000 €
P-79	P4LJ-M792	m2	Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó pretensat, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,075 m3/m2 de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 amb cubilot	83,41 €
			Altres conceptes	83,41000 €
P-80	P542-Y030	m2	Coberta sandvitx in situ, composta per dues planxes nervades d'acer galvanitzat de 1,2mm de gruix col·locades amb fixacions mecàniques i aïllament intermedi de llana de roca de 10cm de gruix. S'inclou subestructura de rastrells de 80x40x2 per el muntatge, visos, segellats, gomes, cargols i tots els treballs i materials necessaris per a deixar la partida totalment executada segons documentació de projecte i especificacions tècniques de la D.F.	96,36 €
	B0CH4-20ZH	m2	Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 25 i 41 cm4 i una massa superficial entre 11 i 12 kg/m2, acabat llis, per a cobertes, segons la norma UNE-EN 14782	30,87000 €
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	2,40000 €
	B7C93-0IVE	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb revestiment de paper kraft	13,34000 €
			Altres conceptes	49,75000 €
P-81	P5ZDC-I89X	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat	38,00 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,39100 €
	B0CHK-2QSW	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell	7,25067 €
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	1,20000 €
			Altres conceptes	28,15833 €
P-82	P6126-58NL	m2	Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	41,48 €
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	8,82424 €
	B07F-OLT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	4,32596 €
			Altres conceptes	28,32980 €
P-83	P6180-YPFE	m2	Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves, brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment	57,44 €
			Altres conceptes	57,44000 €
P-84	P6180-YQF	m2	Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves, brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5,	57,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 104

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment	
			Altres conceptes	57,44000 €
P-85	P662-YYAB	u	Parament de cabina de cambra higiènica formada amb panells fenòlics de 12mm amb ferratges i mecanismes d'acer inoxidable. Color dels panells a escollir per la D.F. Inclou formació de porta batent de 80cm de pas	139,75 €
	B660-20DW	u	Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines, composta de perfils U o L per fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada, d'acer inoxidable	21,38000 €
	B662-2OCY	m2	Placa fenòlica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar divisòria entre cabines sanitàries	92,10000 €
			Altres conceptes	26,27000 €
P-86	P7C25-DD7	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió ≥ 200 kPa, resistència tèrmica entre 1.765 i 1,622 m ² ·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir	12,14 €
	B7C25-185Y	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió ≥ 200 kPa, resistència tèrmica entre 1.765 i 1,622 m ² ·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat	9,80700 €
			Altres conceptes	2,33300 €
P-87	P7D6-613K	m	Protecció contra el foc d'estructura metàl·lica corresponent a pilars mitjançant pintura intumescent de color blanc, homologada amb assajos nacionals, aplicació amb pistola airless de successives mans fins aconseguir el gruix necessari per obtenir una estabilitat portant al foc R-30', amb gruix suficient segons massivitats obtinguda dels perfils. S'inclou d'aplicar una capa prèvia de pintura d'imprimació del mateix component de la pintura intumescent i amb grau de reacció al foc B-1, fent de capa-pont, per garantir una bona adherència sobre el possible pintat d'acabat que pugui tenir i/o restes d'oxidació. S'inclou neteja i preparació del suport. Correspon els pilars:	31,00 €
	B8Z6-0P2I	kg	Imprimació per a pintura intumescent	2,70139 €
	B896-0P0D	kg	Pintura intumescent	16,22720 €
			Altres conceptes	12,07141 €
P-88	P811-3EYM	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X	21,81 €
	B07F-0LT5	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m ³ de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm ² de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,33072 €
	B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,79884 €
			Altres conceptes	17,68044 €
P-89	P811-3F95	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat	27,11 €
	B07F-0LT4	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m ³ de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm ² de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,82717 €
			Altres conceptes	24,28283 €
P-90	P824-3QXE	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària ≤ 3 m amb rajola de gres porcellànic premat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m ² , preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	55,02 €
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,96585 €
	B094-06TL	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	5,49114 €
	B0FG2-0GNA	m2	Rajola de gres porcellànic premat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m ² , preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411)	13,20000 €
			Altres conceptes	35,36301 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 105

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-91	P83Q2-8S08	m2	Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, per a façanes, a més de 3,00 m d'alçària, amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 14 i 18 cm4 i una massa superficial entre 10 i 11.5 kg/m2, acabat llis, de color especial, col·locat amb fixacions mecàniques. Sinclou la subestructura amb tub de 80x80x2 d'acer galvanitzat, una capa d'aïllament amb plaques de llana mineral i una làmina impermeable i transpirable tipus Tyvek o similar	91,94	€
	B0CH6-2068	m2	Perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 14 i 18 cm4 i una massa superficial entre 10 i 11.5 kg/m2 acabat llis de color especial, per a façanes, segons la norma UNE-EN 14782	19,45140	€
	P447-DMDE	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	17,83692	€
	B7C93-OIVE	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb revestiment de paper kraft	13,34000	€
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	1,20000	€
			Altres conceptes	40,11168	€
P-92	P83Z0-424C	m	Cantonera de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de gruix i 35 cm de desenvolupament amb 5 plects, col·locada amb fixacions mecàniques	26,80	€
	B5ZZB-131C	u	Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló 8/10 mm	0,36000	€
	B630-0KR0	m	Cantonera de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de gruix i de 35 cm de desenvolupament, amb 5 plects	12,85900	€
			Altres conceptes	13,58100	€
P-93	P846-9JN8	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	39,79	€
	B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	5,14000	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,72765	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560	€
	B0CC0-21OQ	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	13,13250	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,32740	€
			Altres conceptes	18,38685	€
P-94	P846-9JN9	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	41,21	€
	B0CC0-21OS	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	11,92740	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,32740	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,72765	€
	B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	5,14000	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560	€
			Altres conceptes	21,01195	€
P-95	P84E-Y120	m2	Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 35 mm de gruix, amb cantell rebaixat (E) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfil·leria tipus omega d'acer galvanitzat i	75,21	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 106

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			prelcat, sistema desmuntable, col·locat cada 1.2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula. S'inclou la formació de tabiques laterals verticals amb tabica continua mitjançant placa de guix laminat de 15mm de gruix.	
	B84D-0P6V	m2	Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell rebaixat (E), segons UNE-EN 13964, amb classificació de resistència al foc A2-s1, d0	45,20670 €
	B848-2IUP	m2	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	5,44870 €
			Altres conceptes	24,55460 €
P-96	P84E-Y2OE	m2	Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell rebaixat (E) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfil·leria vista d'acer galvanitzat i prelcat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1.2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula. S'inclou la formació de tabiques laterals verticals amb tabica continua mitjançant placa de guix laminat de 15mm de gruix.	88,09 €
	B848-2IUP	m2	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	5,44870 €
	B84D-0P6V	m2	Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell rebaixat (E), segons UNE-EN 13964, amb classificació de resistència al foc A2-s1, d0	45,20670 €
			Altres conceptes	37,43460 €
P-97	P84E-YOCE	m2	Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x60 cm i 35 mm de gruix, amb cantell rebaixat (E) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfil·leria oculta d'acer galvanitzat i prelcat, sistema desmuntable, col·locat cada 1.2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula. S'inclou la formació de tabiques laterals verticals amb tabica continua mitjançant placa de guix laminat de 15mm de gruix.	72,05 €
	B84D-0P6V	m2	Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell rebaixat (E), segons UNE-EN 13964, amb classificació de resistència al foc A2-s1, d0	45,20670 €
	B848-2IUP	m2	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	5,44870 €
			Altres conceptes	21,39460 €
P-98	P84J-9JRE	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	44,57 €
	B848-2IUO	m2	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	4,18180 €
	B84I-0P8F	m2	Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat vinílic, de 600x600 mm i cantell recte (A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar l'entremat vist, i reacció al foc A2-s1, d0	29,69490 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 107

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	10,69330 €
P-99	P84O-AHFA	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat	72,58 €
	B84M-2I91	u	Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció	60,61000 €
			Altres conceptes	11,97000 €
P-100	P89H-4V77	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat	12,01 €
	B8ZH-358R	kg	Pintura de fons al silicat, per a exteriors	2,18000 €
	B015-16HS	l	Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors	1,06900 €
	B896-HYC4	kg	Pintura al silicat, per a exteriors	5,02656 €
			Altres conceptes	3,73444 €
P-101	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	7,42 €
	B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors	1,94820 €
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,75276 €
			Altres conceptes	4,71904 €
P-102	P8J2-C55P	m	Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció plana, de color estàndard, col·locada amb morter ciment 1:8	24,30 €
	B07F-0LT8	m3	Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,31229 €
	B8J2-32LI	m	Peça de formigó prefabricat per a coronament de parets, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció plana, de color estàndard	12,30120 €
			Altres conceptes	11,68651 €
P-103	P93G-57PW	m2	Recrescudat del suport de paviments, de 8 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4	22,63 €
	B7C24-0KLD	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS) el·lastificat de 10 mm de gruix	0,01355 €
	B07F-0LT5	m3	Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	10,11552 €
			Altres conceptes	12,50093 €
P-104	P93G-57Q1	m2	Recrescudat del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6	16,92 €
	B07F-0LT4	m3	Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	4,39782 €
	B7C24-0KLD	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS) el·lastificat de 10 mm de gruix	0,01355 €
			Altres conceptes	12,50863 €
P-105	P93M-YNTD	m2	Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat amb bomba	28,96 €
	B06F2-LNXC	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55	18,41850 €
			Altres conceptes	10,54150 €
P-106	P9F3-YM6D	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 20x40x5 de gruix, de forma rectangular tipus llosa vulcano de breïnc o similar de color cendra, col·locats amb morter de ciment 1:4	79,38 €
	B07F-0LT5	m3	Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	6,21734 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 108

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B9F2-1GF8	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 6 cm de gruix, de forma rectangular, textura pètria llisa, preu superior	45,88500	€
			Altres conceptes	27,27766	€
P-107	P9G6-4XOJ	m2	Paviment de formigó amb formigó HA-30/B / 20 / I + F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F, de 15 cm de gruix amb malla electrosoldada , amb acabat raspatllat	34,14	€
	B06E-12K6	m3	Formigó HM-30/B / 20 / I + F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F	17,82743	€
	P4BJ-D9PG	m2	Armadura per a sostres amb elements resistent AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	3,47810	€
			Altres conceptes	12,83447	€
P-108	P9Q5-5V80	m2	Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial general, classe 32 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 180 a 200 mm d'amplària, 5,4 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm	41,59	€
	B7C77-0JDH	m2	Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de gruix	0,45320	€
	B9Q4-143H	m2	Post multicapa amb capa d'acabat sintètica per a parquet flotant, per a ús comercial general, classe 32 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 180 a 200 mm d'amplària, 5,4 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat i unió a pressió	37,46110	€
			Altres conceptes	3,67570	€
P-109	PB12-YIS7	m	Subministrament i col·locació de barana de vidre, format per vidre laminar de seguretat 5+5 C.P. en mòduls de 120x120cm fixats a l'estructura de les grades, amb muntants metàl·lics d'acer. S'inclouen segellats, elements auxiliars de muntatge i tots els treballs necessaris.	317,13	€
	B07L-1PYB	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,55106	€
	BC1A-0TNY	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	87,50000	€
	BB10-0XNO	m	Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, travesser inferior i superior de L 35-2,5, muntants T 70-8 cada 125 cm i perfil de 20x20x2 mm, per a rebre vidre, de 100 a 120 cm d'alçària	132,82000	€
			Altres conceptes	96,25894	€
P-110	PB12-YIS9	m	Subministrament i col·locació de barana de vidre, format per vidre laminar de seguretat 5+5 C.P. en mòduls de 120x120cm fixats a l'estructura de les grades, amb perfil tipus "U". S'inclouen segellats, elements auxiliars de muntatge i tots els treballs necessaris.	303,70	€
	B07L-1PYB	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,55106	€
	BB10-0XNO	m	Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, travesser inferior i superior de L 35-2,5, muntants T 70-8 cada 125 cm i perfil de 20x20x2 mm, per a rebre vidre, de 100 a 120 cm d'alçària	132,82000	€
	BC1A-0TNY	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	87,50000	€
			Altres conceptes	82,82894	€
P-111	PD1A-F11A	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	21,00	€
	BD1A-1NDV	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	5,51100	€
	BDW3-FFA7	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm	0,03000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 109

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BDW3-FFA9	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm	2,30000	€
			Altres conceptes	13,15900	€
P-112	PD1A-F11H	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	27,00	€
	BD1A-1NDX	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	10,00000	€
	BDW3-FFA8	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,10000	€
	BDW3-FFAA	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	6,42000	€
			Altres conceptes	10,48000	€
P-113	PD1A-F11I	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	17,00	€
	BDW3-FFAB	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm	0,87000	€
	BDW3-FFAF	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm	0,01000	€
	BD1A-1NDT	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	3,21250	€
			Altres conceptes	12,90750	€
P-114	PD1A-F11J	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	18,00	€
	BD1A-1NDU	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	3,58600	€
	BDW3-FFAC	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm	1,37000	€
	BDW3-FFAG	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm	0,02000	€
			Altres conceptes	13,02400	€
P-115	PD1A-Y201	u	Partida alçada a justificar per a la connexió de la xarxa d'evacuació interior amb l'existent.	600,00	€
			Sense descomposició	600,00000	€
P-116	PD1A-Y255	u	Conjunt d'elements necessaris per garantir el tancament hermètic al pas d'olors mefitiques en arquetes de sanejament, compost per: angulars i xapes metàl·liques amb els seus elements de fixació i ancoratge, junta de neoprè, oli i altres accessoris.	300,00	€
	BD1A-Y250	u	Conjunt d'elements necessaris per garantir el tancament hermètic al pas d'olors mefitiques en arquetes de sanejament, compost per: angulars i xapes metàl·liques amb els seus elements de fixació i ancoratge, junta de neoprè, oli i altres accessoris.	300,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-117	PD1A-Y256	u	Col·lector de connexió de PVC, amb tres entrades i una sortida, amb tapa de registre.	450,00	€
	BD1A-Y255	u	Col·lector de connexió de PVC, amb tres entrades i una sortida, amb tapa de registre.	450,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 110

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-118	PD1A-Y257	u	Material per a execució de junta flexible en l' entrocament de l' escomesa al pou de registre.	350,00	€
	BD1A-Y257	u	Material per a execució de junta flexible en l' entrocament de l' escomesa al pou de registre.	350,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-119	PD35-8GKR	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 120x120x105 cm de mides interiors i 10 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, col·locat	250,00	€
	BD31-20GO	u	Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 120x120x105 cm de mides interiors, i 10 cm de gruix, amb finestres premarcades de 80 cm d'a 4 cares	205,31000	€
			Altres conceptes	44,69000	€
P-120	PD57-7AE7	m	Canal d'acer inoxidable de tipus per a dutxa, amb element portador, sense pendent, amb bonera sifònica, horitzontal, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària, de <= 30 mm d'alçària, per a una càrrega classe K 3, col·locada	234,08	€
	BD57-1GMZ	m	Canal d'acer inoxidable de tipus per a dutxa, amb element portador, sense pendent, amb bonera sifònica, horitzontal, d'1,5 mm de gruix, per a una càrrega classe K 3, de 100 a 200 mm d'amplària, de <= 30 mm d'alçària	209,07000	€
			Altres conceptes	25,01000	€
P-121	PD57-I34N	u	Canaleta de drenatge d' acer inoxidable de 50 mm d' amplada i 950 mm de longitud, amb sífo extraïble i vàlvula d' aireig d' ABS de sortida horitzontal d' ABS de 40 mm de diàmetre i 69 mm d' alçada, i reixa i marc d' acer inoxidable, per a desguàs de dutxa d' obra.	195,00	€
	BD57-HY9J	u	Canaleta de drenatge d' acer inoxidable de 50 mm d' amplada i 950 mm de longitud, amb sífo extraïble i vàlvula d' aireig d' ABS de sortida horitzontal d' ABS de 40 mm de diàmetre i 69 mm d' alçada, i reixa i marc d' acer inoxidable, per a desguàs de dutxa d' obra.	187,60000	€
			Altres conceptes	7,40000	€
P-122	PD78K-TRG	l	Adhesiu per a tubs i accessoris de PVC.	1,50	€
	B091-06VG	l	Adhesiu de PVC	1,50000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-123	PD7E-49B0	m	Tub de PVC llis, per a sanejament enterrat sense pressió, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1401-1, fins i tot juntes de goma.	22,00	€
	BDW3-FFAK	u	Accessoris genèric per a tub de PVC de D=160 mm	3,40044	€
	BD1A-1NE0	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	10,74700	€
	BDW3-FFAP	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,29000	€
	BD11-0MDI	u	Brida per a tub penjat del sostre	2,31000	€
			Altres conceptes	5,25256	€
P-124	PDK1-DX9V	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	125,00	€
	BDK5-1KH8	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	115,73000	€
	B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,32361	€
			Altres conceptes	8,94639	€
P-125	PE22-Y686	u	Subministrament i col·locació de tots els elements per a la producció d'aigua calenta de la zona del bar. Inclou els següents elements:	1.064,00	€
			- termo elèctric DE DIETRICH CEE150MV THS EASYTRI TERMO o similar - 1 ut		
			- DE DIETRICH TRIPODE TERMO ELECTRIC CEE o similar - 1 ut		
			- DE DIETRICH KIT VALVULA SEGURETAT CEE. - 1 ut		
			- TIEM 2380 VALVULA BOLA F/F 3/4" V - 2 ut		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 111

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- VALVULA RETENCIO 3/4" - 1 ut - VAS EXPANSIO TANCAT (ACS) 8 LITRES - 1 ut - SUPORT "L" DE PARET PER VAS EXPANSIO - 1 ut Inclou la vàlvula de seguretat de 3/4" i el fil de connexó elèctrica i tots els treballs i materials necessaris per a la correcta execució de la partida segons documents de projecte i especificacions tècniques de la D.F.	
	BE22-CALD	u	Subministrament de tots els elements per a la producció d'aigua calenta de la zona del bar. Inclou els següents elements: - termo elèctric DE DIETRICH CEE150MV THS EASYTRI TERMO o similar - 1 ut - DE DIETRICH TRIPODE TERMO ELECTRIC CEE o similar - 1 ut - DE DIETRICH KIT VALVULA SEGURETAT CEE. - 1 ut - TIEM 2380 VALVULA BOLA F/F 3/4" V - 2 ut - VALVULA RETENCIO 3/4" - 1 ut - VAS EXPANSIO TANCAT (ACS) 8 LITRES - 1 ut - SUPORT "L" DE PARET PER VAS EXPANSIO - 1 ut Inclou la vàlvula de seguretat de 3/4" i el fil de connexó elèctrica i tots els materials necessaris per a la correcta execució de la partida segons documents de projecte i especificacions tècniques de la D.F.	853,40000 €
			Altres conceptes	210,60000 €
P-126	PE360-6I2O	u	Radiador d'alumini de 10 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria termostàtica per a sistema bitubular i purgador manual	326,69 €
			Altres conceptes	326,69000 €
P-127	PE53-4UF6	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica $\geq 0,75758 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$, amb recobriments exterior de planxa d'alumini i recobriments interior de film d'alumini, muntat encastat en el cel ras, tipus CLIMAVER NETO o similar	39,00 €
	BE51-17XB	m2	Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriments exterior de planxa d'alumini i recobriments interior de film d'alumini, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0.033 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, resistència tèrmica ≥ 0.75758	9,87850 €
	BEW2-FG88	u	Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	3,03000 €
	BEY3-10LC	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt	0,29000 €
			Altres conceptes	25,80150 €
P-128	PE53-YCON	m	Subministrament i col·locació de DEC ISODEC 160MM M.L. TUB FLEX AILLAT	15,00 €
	BE51-COND	m	DEC ISODEC 160MM M.L. TUB FLEX AILLAT	9,73000 €
			Altres conceptes	5,27000 €
P-129	PE53-YEMB	u	Embocadura a condicionador, mitjançant conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica $\geq 0,75758 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$, amb recobriments exterior de planxa d'alumini i recobriments interior de film d'alumini, muntat encastat en el cel ras, tipus CLIMAVER NETO o similar	80,00 €
	BEY3-10LC	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt	0,29000 €
	BEW2-FG88	u	Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	6,06000 €
	BE51-17XB	m2	Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriments exterior de planxa d'alumini i recobriments interior de film d'alumini, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0.033 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, resistència tèrmica ≥ 0.75758	21,00255 €
			Altres conceptes	52,64745 €
P-130	PE92-Y900	u	HERZ H900 CAIXA COL·LECTORS	195,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 112

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BE92-Y900	u	HERZ H900 CAIXA COL.LECTORS	163,84000	€
			Altres conceptes	31,16000	€
P-131	PE92-YBOM	u	SYS GRUP HIDRAULIC PUNT FIX DN25 + BOMBA	750,00	€
	BE92-YBOM	u	SYS GRUP HIDRAULIC PUNT FIX DN25 + BOMBA	718,84000	€
			Altres conceptes	31,16000	€
P-132	PE92-YCLL	u	SYS ICL 6 S. JOC COL.LECTORS TT INOX 1''	450,00	€
	BE92-YCLL	u	SYS ICL 6 S. JOC COL.LECTORS TT INOX 1''	418,84000	€
			Altres conceptes	31,16000	€
P-133	PE92-YCOL	u	HERZ H600 CAIXA COL.LECTORS	195,00	€
	BE92-YCAI	u	HERZ H600 CAIXA COL.LECTORS	163,84000	€
			Altres conceptes	31,16000	€
P-134	PE92-YCTT	u	SYS VALVULA 1'' COL.LECTOR TT	25,00	€
	BE92-YCTT	u	SYS VALVULA 1'' COL.LECTOR TT	14,46000	€
			Altres conceptes	10,54000	€
P-135	PE92-YJCO	u	SYS ICL 3 S. JOC COL.LECTORS TT INOX 1'' Col·lector compacte d'acer INOX premuntat amb CABALIMETRE i vàlvula per a cada anell. També incorpora suport de muntatge, purgador manual i vàlvula de buidat a anada i retorn.	390,00	€
	BE292-YJCO	u	SYS ICL 3 S. JOC COL.LECTORS TT INOX 1'' Col·lector compacte d'acer INOX premuntat amb CABALIMETRE i vàlvula per a cada anell. També incorpora suport de muntatge, purgador manual i vàlvula de buidat a anada i retorn.	179,24000	€
			Altres conceptes	210,76000	€
P-136	PE92-YRAC	u	SYS RACORD COL.LECTOR CL 16X2 - 3/4'' CE	3,12	€
	BE92-YRAC	u	SYS RACORD COL.LECTOR CL 16X2 - 3/4'' CE	2,06000	€
			Altres conceptes	1,06000	€
P-137	PE92-YVD3	u	SALUS VS30W TERMOSTAT AMBIENT ENCASTAR	90,00	€
	BE92-YYY	u	SALUS VS30W TERMOSTAT AMBIENT ENCASTAR	79,46000	€
			Altres conceptes	10,54000	€
P-138	PE95-RSHS	u	Instal·lació de calefacció per terra radiant per a interior dels vestidors compost per els següents elements: - SYS PS 20 M2 PLACA AILLANT TERRA RADIANT Placa aïllant tèrmica llisa de gruix 20 mm. Construida en EPS amb revestiment superior de làmina de protecció aluminitzada Dimensions: 2.000 mm. x 1.000 mm. x 20 mm. (tipus llibret, gran velocitat de muntatge) Grup conductivitat tèrmica = 0,036 W/mK Resistència tèrmica: RD = 0,55 m2·K/W Resistència a la compressió = 100 kPa (Dades segons norma EN 13163) - SYS RULL CINTA ADHESIVA TRANSPARENT -Tub polietilè ''5 CAPES'' amb barrera d'oxigen EVOH .. permeabilitat a l'oxigen < 0,1g/m3·d. Gran flexibilitat .. radi de curvatura de 8 cm. (tub DN16x2 mm.) - SYS GRAPA 3D PLACA TUB 16MM T.T. - SYS M.L.TIRA PERIMETRAL ADHESIVA 130/8 S'inclouen tots els treballs i materials necessaris per a deixar la partida totalment acabada segons documentació de projecte i especificacions tècniques de la d.f.	26,22	€
	B7C20-YAIL	m2	SYS PS 20 M2 PLACA AILLANT TERRA RADIANT Placa aïllant tèrmica llisa de gruix 20 mm. Construida en EPS amb revestiment superior de làmina de protecció aluminitzada Dimensions: 2.000 mm. x 1.000 mm. x 20 mm. (tipus llibret, gran velocitat de muntatge) Grup conductivitat tèrmica = 0,036 W/mK Resistència tèrmica: RD = 0,55 m2·K/W Resistència a la compressió = 100 kPa	11,32000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 113

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
(Dades segons norma EN 13163)					
	B7C20-YRAI	u	SYS RULL CINTA ADHESIVA TRANSPARENT	0,33750	€
	BFB5-YTUB	m	Tub polietilè "5 CAPES" amb barrera d'oxigen EVOH .. permeabilitat a l'oxigen < 0,1g/m3·d. Gran flexibilitat .. radi de curvatura de 8 cm. (tub DN16x2 mm.)	8,68750	€
	BFB5-YGRA	u	SYS GRAPA 3D PLACA TUB 16MM T.T.	4,00000	€
			Altres conceptes	1,87500	€
P-139	PE95-YADD	u	Additiu terra termic Z1 BIDO o similar	75,00	€
	B7C20-YAD	ud	Additiu terra termic Z1 BIDO o similar	74,50000	€
			Altres conceptes	0,50000	€
P-140	PEC4-CS3Q	u	Recuperador de calor tipus MAXA OTA1 MICRO E25 o similar col·locat fixat mecànicament a parament vertical o a sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Inclou sensors d'humitat tipus MAXA USW o similars.	2.337,00	€
	BEC1-1GSJ	u	Recuperador de calor tipus MAXA OTA1 MICRO E25 o similar col·locat fixat mecànicament a parament vertical o a sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Inclou sensors d'humitat tipus MAXA USW o similars.	2.152,72000	€
			Altres conceptes	184,28000	€
P-141	PED2-VAL1	u	THER GRUP COMBI VAS EXPANSIO CALEFACCIO	65,00	€
	BED2-VAL1	u	THER GRUP COMBI VAS EXPANSIO CALEFACCIO	39,00000	€
			Altres conceptes	26,00000	€
P-142	PED2-VAL2	u	VAS EXPANSIO TANCAT 35 LITRES	120,00	€
	BED2-VAL2	u	VAS EXPANSIO TANCAT 35 LITRES	94,00000	€
			Altres conceptes	26,00000	€
P-143	PED2-VAL3	u	HERZ 4017M DN25 VALVULA REGLATGE	90,00	€
	BED2-VAL3	u	HERZ 4017M DN25 VALVULA REGLATGE	64,00000	€
			Altres conceptes	26,00000	€
P-144	PED2-VAL4	u	POT GRUP SEGURETAT ACS 7BAR	120,00	€
	BED2-VAL4	u	POT GRUP SEGURETAT ACS 7BAR	94,00000	€
			Altres conceptes	26,00000	€
P-145	PED2-VAL5	u	VAS EXPANSIO TANCAT (ACS) 8 LITRES	85,00	€
	BED2-VAL5	u	VAS EXPANSIO TANCAT (ACS) 8 LITRES	59,00000	€
			Altres conceptes	26,00000	€
P-146	PED2-VAL6	u	HALM HEP OPTIMO 25-6.0 N180 BOMBA ACS	495,00	€
	BED2-VAL6	u	HALM HEP OPTIMO 25-6.0 N180 BOMBA ACS	469,00000	€
			Altres conceptes	26,00000	€
P-147	PED2-VAL7	u	HERZ VALVULA AMB RACORD BOMBA+RETENCIO 1"	40,00	€
	BED2-VAL7	u	HERZ VALVULA AMB RACORD BOMBA+RETENCIO 1"	14,00000	€
			Altres conceptes	26,00000	€
P-148	PED2-VAL8	u	HERZ VALVULA AMB RACORD BOMBA 1"	25,00	€
	BED2-VAL8	u	HERZ VALVULA AMB RACORD BOMBA 1"	10,50000	€
			Altres conceptes	14,50000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 114

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-149	PED2-YBCA	u	Subministrament i col·locació de unitat exterior de bomba de calor d'alta temperatura MAXA I290 0118 o similar. Inclou MAXA I29 KA3 resistència antigèl o similar, MAXA AG esmorteïdors o similars i MAXA SAS Sonda ACS Bomba C. o similar, 2 maniguets antivibratori 1 1/4" F-F roscat, 1 Filtre inclinat 1 1/4", 3 TIEM 2380 vàlvula bola F/F 11/4" V, 1 FAR vàlvula bola 3 vies 1 1/4" DESV, 1 dipòsit d'inèrcia de 100L 2x4 11/4 aïllat de peu, 4 TIEM 2380 vàlvula bola F/F 11/4" V, 1 vas d'expansió tancat de 35 litres, 1 grup combi de vas d'expansió s/acc, 1 wilo yonos maxo 30/05-12 1-230 bomba, 1 wilo jorc racord bomba 2" F-1 1/4 MZ30, 1 vàlvula retenció 1 1/4", 2 TIEM 2380 vàlvula bola F/F 11/4 V i posta en funcionament del sistema de la bomba MAXA i290 o similar	15.817,38	€
			S'inclouen tots els treballs i materials necessaris i connexions per a deixar la instal·lació completa en funcionament segons documentació de projecte i especificacions tècniques de la D.F.		
	BED2-Y009	U	TIEM 2380 VALVULA BOLA F/F 11/4" V	260,00000	€
	BED2-Y015	u	TIEM 2380 VALVULA BOLA F/F 11/4" V	130,00000	€
	BED2-Y016	u	POSADA EN FUNCIONAMENT MAXA i290	250,00000	€
	BED2-Y014	u	VALVULA RETENCIO 1 1/4"	18,00000	€
	BED2-Y013	U	WILO JOC RACORD BOMBA 2" F-1 1/4" M Z30	75,00000	€
	BED2-Y012	U	WILO YONOS MAXO 30/0.5-12 1-230V BOMBA	1.850,00000	€
	BED2-Y011	U	THER GRUP COMBI VAS EXPANSIO S/ACC	25,00000	€
	BED2-Y010	U	VAS EXPANSIO TANCAT 35 LITRES	120,00000	€
	BED2-Y005	U	FILTRE INCLINAT 1 1/4"	25,00000	€
	BED2-Y006	U	TIEM 2380 VALVULA BOLA F/F 11/4" V	195,00000	€
	BED2-Y007	U	FAR VALVULA BOLA 3 VIES 1 1/4" DESV.	175,00000	€
	BED2-YMAN	U	MANIGUET ANTIVIBRATORI 1 1/4" F-F ROSCAT	70,00000	€
	BED2-YACS	u	MAXA SAS Sonda ACS Bomba C.	45,00000	€
	BED2-YESM	u	MAXA AG ESMORTEIDORS o similars	160,00000	€
	BED2-KA3	u	MAXA I29 KA3 RESISTENCIA ANTIGEL o similar	240,00000	€
	BED2-BCAL	u	Subministrament i col·locació de bomba de calor d'alta temperatura MAXA I290 0118 o similar	11.068,18000	€
			S'inclouen tots els treballs i materials necessaris i connexions per a deixar la instal·lació completa en funcionament segons documentació de projecte i especificacions tècniques de la D.F.		
	BED2-Y008	U	THER DIPOSIT INERCIA 100L 2X4 11/4" AILLAT DE PEU	690,00000	€
			Altres conceptes	421,20000	€
P-150	PED2-YCAS	u	Subministrament i col·locació de MAXA HCA1-35 FANCOIL CASSETTE o similar	1.050,00	€
			S'inclouen tots els treballs i materials necessaris i connexions per a deixar la instal·lació completa en funcionament segons documentació de projecte i especificacions tècniques de la D.F.		
	BED2-YCAS	u	Subministrament de MAXA HCA1-35 FANCOIL CASSETTE o similar	628,80000	€
			S'inclouen tots els treballs i materials necessaris i connexions per a deixar la instal·lació completa en funcionament segons documentació de projecte i especificacions tècniques de la D.F.		
			Altres conceptes	421,20000	€
P-151	PED2-YFAN	u	Subministrament i col·locació de MAXA HCA1-22 FANCOIL CASSETTE o similar	925,00	€
			S'inclouen tots els treballs i materials necessaris i connexions per a deixar la instal·lació completa en funcionament segons documentació de projecte i especificacions tècniques de la D.F.		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 115

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BED2-YFAN	u	Subministrament de MAXA HCA1-22 FANCOIL CASSETTE o similar	503,80000	€
			S'inclouen tots els materials necessàriess per a deixar la instal·lació completa en funcionament segons documentació de projecte i especificacions tècniques de la D.F.		
			Altres conceptes	421,20000	€
P-152	PED2-YTX6	u	Subministrament i col·locació de unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, tipus TOSHIBA MMY-SUB0801MT8P-E UNITAT EXTERIOR VRF R32 o similar. Inclou transport i muntatge a obra. Inclou TOSHIBA RBM-BY105E < 6.4-14.2HP DISTRI. SMMS-E o similar i TOSHIBA RBM-BY55E > 6.4HP DISTRIBUIDOR SMMS-E o similar	13.240,00	€
	BED2-DIST	u	TOSHIBA RBM-BY105E < 6.4-14.2HP DISTRI. SMMS-E	160,00000	€
	BED2-CONT	u	TOSHIBA RBM-BY55E > 6.4HP DISTRIBUIDOR SMMS-E	130,00000	€
	BED2-34MH	u	Subministrament i col·locació de unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, tipus TOSHIBA MMY-SUB0801MT8P-E UNITAT EXTERIOR VRF R32 o similar. Inclou transport i muntatge a obra.	12.634,10000	€
			Altres conceptes	315,90000	€
P-153	PED2-YUIN	u	CK HIDRA UNIQ-BPW HP 440 DIPOSIT INERCIA+ACS B.C. Dimensions: altura 2000 mm ; amplada 620 mm; Capacitat: 413 litres o similar. Inclou quatre contrarroesque seient pla 11/4'', quatre TIEM 2380 valvula bola F/F 1'' 1/4 V.	3.569,24	€
			S'inclouen tots els treballs i materials necessaris i connexions per a deixar la instal·lació completa en funcionament segons documentació de projecte i especificacions tècniques de la D.F.		
	BED2-Y101	u	CK HIDRA UNIQ-BPW HP 440 DIPOSIT INERCIA+ACS B.C. Dimensions: altura 2000 mm ; amplada 620 mm; Capacitat: 413 litres O SIMILAR	2.808,80000	€
	BED2-Y102	u	CONTRARROSCA SEIENT PLA 11/4''	79,24000	€
	BED2-Y006	U	TIEM 2380 VALVULA BOLA F/F 11/4'' V	260,00000	€
			Altres conceptes	421,20000	€
P-154	PED2-YV01	u	HERZ 4006 SMART M VALVULA REGLATGE DN15 SF	150,00	€
	BED2-YV01	u	HERZ 4006 SMART M VALVULA REGLATGE DN15 SF	123,66000	€
			Altres conceptes	26,34000	€
P-155	PED2-YV02	u	HERZ 4006 SMART M VALVULA REGLATGE DN20 HF	160,00	€
	BED2-YV02	u	HERZ 4006 SMART M VALVULA REGLATGE DN20 HF	133,66000	€
			Altres conceptes	26,34000	€
P-156	PED2-YV03	u	SYS 28 NC230ES ACTUADOR CONTACTE AUXILIAR 230V	75,00	€
	BED2-YV03	u	SYS 28 NC230ES ACTUADOR CONTACTE AUXILIAR 230V	48,67000	€
			Altres conceptes	26,33000	€
P-157	PED2-YV04	u	MAXA WRC11 CONTROL MULTIFUNCIO MI-HCA1	190,00	€
	BED2-YV04	u	MAXA WRC11 CONTROL MULTIFUNCIO MI-HCA1	163,67000	€
			Altres conceptes	26,33000	€
P-158	PED8-YZX2	u	subministrament i col·locació de unitat interior tipus conducte de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, tipus TOSHIBA MMD-UP0301BHP-E UNITAT INTERIOR VRF o similar. totalment colocada i instal·lada.	2.245,00	€
	BED8-15G2	u	subministrament de unitat interior tipus conducte de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, tipus TOSHIBA MMD-UP0301BHP-E UNITAT INTERIOR VRF o similar.	1.813,07000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 116

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BED8-COM	u	TOSHIBA RBC-AMSU52-E COMANDAMENT A/FIL	195,00000	€
			Altres conceptes	236,93000	€
P-159	PED8-YZXA	u	subministrament i col·locació de unitat interior tipus conducte de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, tipus TOSHIBA MMD-UP0181BHP-E UNITAT INTERIOR VRF o similar. totalment colocada i instal·lada. Inclou comandament tipus TOSHIBA RBC-AMSU52-E COMANDAMENT A/FIL o similar	1.795,00	€
	BED8-15GE	u	Subministrament de unitat interior tipus conducte de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, tipus TOSHIBA MMD-UP0181BHP-E UNITAT INTERIOR VRF o similar.	1.363,07000	€
	BED8-COM	u	TOSHIBA RBC-AMSU52-E COMANDAMENT A/FIL	195,00000	€
			Altres conceptes	236,93000	€
P-160	PEKI-A200	u	Subministrament i col·locació de caixa de ventilació AIRHANDLING BFA-V 200-S o similar	375,00	€
	BELO-A200	u	Subministrament i col·locació de caixa de ventilació AIRHANDLING BFA-V 200-S o similar	269,70000	€
			Altres conceptes	105,30000	€
P-161	PEKI-A315	u	Subministrament i col·locació de caixa de filtre AIRHANDLING FLF-B 315 o similar	200,00	€
	BELO-A315	u	Subministrament de caixa de filtre AIRHANDLING FLF-B 315 o similar	94,70000	€
			Altres conceptes	105,30000	€
P-162	PEKI-D150	u	Subministrament i col·locació de DIFUSOR CIRCULAR E-DR50-XAPO 6'' (150) o similar	95,00	€
	BEKI-D150	u	Subministrament i col·locació de DIFUSOR CIRCULAR E-DR50-XAPO 6'' (150) o similar	42,35000	€
			Altres conceptes	52,65000	€
P-163	PEKI-R200	u	Subministrament i col·locació de REIXA E-RA 1000X200 RETORN o similar	125,00	€
	BELO-R200	u	REIXA E-RA 1000X200 RETORN	72,35000	€
			Altres conceptes	52,65000	€
P-164	PEKI-R400	u	Subministrament i col·locació de REIXA E-RAFIL 250X400 RETORN o similar	85,00	€
	BELO-R400	u	REIXA E-RAFIL 250X400 RETORN	32,35000	€
			Altres conceptes	52,65000	€
P-165	PEKI-R600	u	Subministrament i col·locació de REIXA E-RAFIL 250X600 RETORN o similar	95,00	€
	BELO-R600	u	Subministrament de REIXA E-RAFIL 250X600 RETORN o similar	42,35000	€
			Altres conceptes	52,65000	€
P-166	PEKI-Y800	u	Subministrament i col·locació de REIXA LINEAL E-LO/AR 800X100 IMPULSIO o similar	150,00	€
	BEKI-Y800	u	Subministrament i col·locació de REIXA LINEAL E-LO/AR 800X100 IMPULSIO o similar	97,35000	€
			Altres conceptes	52,65000	€
P-167	PEU7-6RTW	u	Adequació de la instal·lació existent de la producció d'aigua calenta sanitària i calefacció per a la reforma i nova distribució, format per els següents elements: -CK HIDRA UNIQ-BPW HP 440 DIPOSIT INERCIA+ACS B.C.o similar Dimensions: altura 2.100 mm ; amplada 620 mm; Capacitat: 440 litres, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat - Contrarrosca seient pla 1 1/4'' - 4 unitats - Tiem 2380 vàlvula bola F/F 1'' 1/4 V - 2 unitats - Climakit grup seguretat 3BAR d'acer inoxidable - Vas d'expansió tancat de 35 l - Climakit grup seguretat 7bar d'acer inoxidable ACS - Vas expansió tancat ACS 8 LITRES - HERZ 4017M DN25 VALVULA REGLATGE - HALM HEP OPTIMO 25-6.0 N180 BOMBA ACS - HERZ VALVULA AMB RACORD BOMBA+RETENCIO 1'' - HERZ VALVULA AMB RACORD BOMBA 1''	4.343,86	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 117

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			S'inclouen tots els materials i treballs necessaris per a deixar la partida totalment acabada i en funcionament segons documentació de projecte i especificacions tècniques de la D.F.	
	BEU7-1C12	u	CLIMAKIT GRUP SEGURETAT 7BAR INOX ACS	98,00000 €
	BEU7-1C17	u	HERZ VALVULA AMB RACORD BOMBA 1''	19,73000 €
	BEU7-1C16	u	HERZ VALVULA AMB RACORD BOMBA+RETENCIO 1''	34,73000 €
	BEU7-1C15	u	HALM HEP OPTIMO 25-6.0 N180 BOMBA ACS	495,00000 €
	BEU7-1C13	u	VAS EXPANSIO TANCAT (ACS) 8 LITRES	95,00000 €
	BEU7-1C11	u	VAS EXPANSIO TANCAT 35 LITRES	119,00000 €
	BEU7-1C10	u	CLIMAKIT GRUP SEGURETAT 3BAR INOX CALEFACCIO	105,00000 €
	BEU7-1C09	u	TIEM 2380 VALVULA BOLA F/F 1'' 1/4 V	62,62000 €
	BEU7-1CH7	u	-CK HIDRA UNIQ-BPW HP 440 DIPOSIT INERCIA+ACS B.C.o similar Dimensions: altura 2.100 mm ; amplada 620 mm; Capacitat: 440 litres, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat	2.041,70000 €
	BEU7-1CH8	u	CONTRARROSCA SEIENT PLA 11/4''	79,24000 €
	BEU7-1C14	u	HERZ 4017M DN25 VALVULA REGLATGE	90,00000 €
			Altres conceptes	1.103,84000 €
P-168	PEU7-6Y95	u	Subministrament i col·locació HERZ VALVULA AMB RACORD BOMBA+RETENCIO 1''	40,00 €
	BEU7-1C16	u	HERZ VALVULA AMB RACORD BOMBA+RETENCIO 1''	34,73000 €
			Altres conceptes	5,27000 €
P-169	PEU7-6Y96	u	Subministrament i col·locació de HERZ VALVULA AMB RACORD BOMBA 1''	25,00 €
	BEU7-1C17	u	HERZ VALVULA AMB RACORD BOMBA 1''	19,73000 €
			Altres conceptes	5,27000 €
P-170	PEV1-H9X2	m	Cable bus de comunicacions, apantallat, de 2 fils, d' 1,5 mm ² de secció per fil.	2,00 €
	BEV1-H6EA	m	Cable bus de comunicacions, apantallat, de 2 fils, d' 1,5 mm ² de secció per fil.	1,54350 €
			Altres conceptes	0,45650 €
P-171	PF50-YTVF	u	Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques amb gas refrigerant R32. Inclou impost R32 llei 16/2013 R.D.1042/2013	60,00 €
	BF50-34UQ	u	Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques amb gas refrigerant R32. Inclou impost R32 llei 16/2013 R.D.1042/2013	29,30000 €
			Altres conceptes	30,70000 €
P-172	PF57-CTER	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 1/2'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata	11,25 €
	BF52-34FP	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 1/2'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament	6,51000 €
			Altres conceptes	4,74000 €
P-173	PF57-CTF3	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8'' de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata	12,50 €
	BF52-34FL	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8'' de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament	9,86000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 118

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	2,64000 €
P-174	PF57-CTF9	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 1/2" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 3/4" de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata	22,50 €
	BF52-34FR	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 1/2" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 3/4" de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament	17,23000 €
			Altres conceptes	5,27000 €
P-175	PFB6-HPHD	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,8 mm de gruix, de la sèrie 4 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar	6,50 €
	BFB5-1PN7	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,8 mm de gruix, de la sèrie 4 segons UNE-EN ISO 15875-2	1,12110 €
	BFWF-09RR	u	Accessoris per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,31350 €
	B0A1-07KM	u	Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	0,25200 €
	BFYH-0A43	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,06000 €
			Altres conceptes	4,75340 €
P-176	PFB6-HPHF	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar	9,00 €
	B0A1-07KK	u	Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior	0,27300 €
	BFB5-1PMC	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	1,54530 €
	BFWF-09RY	u	Accessoris per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,47400 €
	BFYH-0A45	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,06000 €
			Altres conceptes	6,64770 €
P-177	PFB6-HPHH	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar	12,00 €
	BFB5-1PME	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	2,76740 €
	BFWF-09S2	u	Accessoris per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,59700 €
	B0A1-07KL	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,32200 €
	BFYH-0A47	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,08000 €
			Altres conceptes	8,23360 €
P-178	PFB6-HPHJ	m	Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 32 mm de diàmetre exterior i 2,9 mm de gruix, PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat superficialment a l'interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant coquilla flexible d'escuma elastomèrica. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.	32,00 €
	B0A1-07KF	u	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,37800 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 119

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFYH-0A4J	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,13000	€
	BFWF-09S4	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,82800	€
	BFB5-1PMG	m	Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 32 mm de diàmetre exterior i 2,9 mm de gruix, PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat superficialment a l'interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant coquilla flexible d'escuma elastomèrica. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.	13,75620	€
			Altres conceptes	16,90780	€
P-179	PFB6-HPHL	m	Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 40 mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat superficialment a l'interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant coquilla flexible d'escuma elastomèrica. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.	39,00	€
	B0A1-07KP	u	Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior	0,42500	€
	BFB5-1PMI	m	Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 40 mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat superficialment a l'interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant coquilla flexible d'escuma elastomèrica. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.	24,15920	€
	BFYH-0A49	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,20000	€
	BFWF-09S8	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	1,28100	€
			Altres conceptes	12,93480	€
P-180	PFB6-HPHM	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar	18,00	€
	B0A1-07KP	u	Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior	0,42500	€
	BFB5-1PMJ	m	Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 5,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2	7,35280	€
	BFWF-09S8	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	1,28100	€
	BFYH-0A49	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,20000	€
			Altres conceptes	8,74120	€
P-181	PFB6-HPHO	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 4,6 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar	25,00	€
	B0A1-07KB	u	Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior	0,58500	€
	BFB5-1PML	m	Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 6,9 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2	10,99890	€
	BFWF-09VE	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	1,79700	€
	BFYH-0A5V	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,30000	€
			Altres conceptes	11,31910	€
P-182	PFB6-HPHQ	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 63 mm de diàmetre nominal exterior i 5,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar	31,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 120

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFYH-0A5Z	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,49000	€
	BFWF-09VN	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	2,67450	€
	BFB5-1PMN	m	Tub de polietilè reticulat de 63 mm de diàmetre nominal exterior i 8,6 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2	17,70530	€
	B0A1-07KH	u	Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior	0,90000	€
			Altres conceptes	9,23020	€
P-183	PFB6-HPIH	m	Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 20 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat superficialment a l'interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant coqueta flexible d'escuma elastomèrica. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.	24,00	€
	BFWF-09RY	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,24332	€
	BFB5-HDX1	m	Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 20 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat superficialment a l'interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant coqueta flexible d'escuma elastomèrica. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.	11,04940	€
	BFYH-0A45	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,06000	€
			Altres conceptes	12,64728	€
P-184	PFB6-HPIJ	m	Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix, PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat superficialment a l'interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant coqueta flexible d'escuma elastomèrica. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.	28,00	€
	BFB5-1PMZ	m	Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix, PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat superficialment a l'interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant coqueta flexible d'escuma elastomèrica. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.	15,63480	€
	BFWF-09S2	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,39800	€
	BFYH-0A47	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,08000	€
			Altres conceptes	11,88720	€
P-185	PFB6-YPHJ	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar	14,00	€
	B0A1-07KF	u	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,37800	€
	BFWF-09S4	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,82800	€
	BFYH-0A4J	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,13000	€
	BFB5-YT32	m	Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 32 mm de diàmetre exterior i 2,9 mm de gruix, PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat superficialment a l'interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant coquilla flexible d'escuma elastomèrica. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.	9,71620	€
			Altres conceptes	2,94780	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 121

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-186	PFB6-YPHQ	m	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16,20,25,32,40,50 i 63 mm de diàmetre exterior.	3,35	€
	BFYH-YMUN	u	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16,20,25,32,40,50 i 63 mm de diàmetre exterior.	3,35000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-187	PFB6-YXAI	u	Formació de la xarxa d'aigua interior amb tub de polietilè segons documentació gràfica del projecte, inclou els següents elements: - Connexió amb xarxa interior aigua existent, amb tub de polietilè de 63mm. Inclou tot el material necessari, valvuleria i accessoris per a la correcta connexió. - Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. - 250 m - Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. - 200 m - Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 2,3 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. -125 m - Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 2,9 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. - 75m Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 40 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 3,7 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. - 55m Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 50 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 4,6 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.-100m Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 63 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 5,8 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. - 75m Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior.-192m Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior.-60m Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre exterior.-89m Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior. -57m Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 40 mm de diàmetre exterior. 36m Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 50 mm de diàmetre exterior. - 90m Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 63 mm de diàmetre exterior. 65m Coquilla d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 16 mm de diàmetre interior i 9,5 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 250m Coquilla d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 23 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. - 100m Coquilla d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 35m Coquilla d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 100m Coquilla d'escuma elastomèrica, de 26 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.150 m Coquilla d'escuma elastomèrica, de 36 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 41m Coquilla d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 29m Coquilla d'escuma elastomèrica, de 55 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 25m Adhesiu per a coquilla elastomèrica. 8.5l Aixeta de comprovació de llautó, per roscar, d'1". 1ut Vàlvula de comporta de llautó fos, per roscar, d'1 1/2". 2ut	29.274,50	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 122

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca d'1/2". 4ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 3/4". 2ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca d' 1". 6ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca d'1 1/4". 6ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca d'1 1/2". 5ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 2 1/2". 2ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca d'1 1/2", amb comandament de quadro 1ut Vàlvula de retenció de llautó per rosca d' 1". - 2ut Vàlvula de retenció de llautó per rosca d'1 1/2". - 1ut Manegot antivibració, de goma, amb rosca d' 1", per a una pressió màxima de treball de 10 bar.-4ut Filtre retenedor de residus de llautó, amb tamís d' acer inoxidable amb perforacions de 0,4 mm de diàmetre, amb rosca d' 1", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110 ° C. - 2ut Filtre retenedor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca d'1 1/2", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C. -1 ut Collari de presa en càrrega de fosa dúctil amb recobriments de resina epoxi, per a tubs de polietilè o de PVC de 160 mm de diàmetre exterior, amb presa per a connexió roscada d'1 1/2" de diàmetre, PN=16 atm, amb juntes elàstiques d'EPDM. - 1ut Latiguillo flexible de 20 cm i 1/2" de diàmetre. 15ut Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, per a muntatge roscat d'1/2", escala de pressió de 0 a 5 bar. 2ut S'inclouen tots els treballs i materials necessaris per acabar completament la instal·lació segons documentació gràfica del projecte i especificacions tècniques de la D.F.	
BFB5-YXAI	u		Formació de la xarxa d'aigua interior amb tub de polietilè segons documentació gràfica del projecte, inclou els següents materials: - Connexió amb xarxa interior aigua existent, amb tub de polietilè de 63mm. Inclou tot el material necessari, valvuleria i accessoris per a la correcta connexió. - Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. - 250 m - Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. - 200 m - Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 2,3 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. -125 m - Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 2,9 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. - 75m Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 40 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 3,7 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. - 55m Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 50 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 4,6 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.-100m Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 63 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 5,8 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. - 75m Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior.-192m Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior.-60m Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre exterior.-89m	21.107,55000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 123

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior. -57m	
			Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 40 mm de diàmetre exterior. 36m	
			Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 50 mm de diàmetre exterior. - 90m	
			Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 63 mm de diàmetre exterior. 65m	
			Coquilla d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 16 mm de diàmetre interior i 9,5 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 250m	
			Coquilla d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 23 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. - 100m	
			Coquilla d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 35m	
			Coquilla d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 100m	
			Coquilla d'escuma elastomèrica, de 26 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 150 m	
			Coquilla d'escuma elastomèrica, de 36 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 41m	
			Coquilla d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 29m	
			Coquilla d'escuma elastomèrica, de 55 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 25m	
			Adhesiu per a coquilla elastomèrica. 8.5l	
			Aixeta de comprovació de llautó, per roscar, d' 1''. 1ut	
			Vàlvula de comporta de llautó fos, per roscar, d'1 1/2''. 2ut	
			Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1/2''. 4ut	
			Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4''. 2ut	
			Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d' 1''. 6ut	
			Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1 1/4''. 6ut	
			Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1 1/2''. 5ut	
			Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2 1/2''. 2ut	
			Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1 1/2'', amb comandament de quadro 1ut	
			Vàlvula de retenció de llautó per roscar d' 1''. - 2ut	
			Vàlvula de retenció de llautó per roscar d'1 1/2''. - 1ut	
			Manegot antivibració, de goma, amb rosca d' 1'', per a una pressió màxima de treball de 10 bar. -4ut	
			Filtre retenedor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,4 mm de diàmetre, amb rosca d' 1'', per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110 ° C. - 2ut	
			Filtre retenedor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca d'1 1/2'', per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C. -1 ut	
			Collari de presa en càrrega de fosa dúctil amb recobriments de resina epoxi, per a tubs de polietilè o de PVC de 160 mm de diàmetre exterior, amb presa per a connexió roscada d'1 1/2'' de diàmetre, PN=16 atm, amb juntes elàstiques d'EPDM. - 1ut	
			Latiguillo flexible de 20 cm i 1/2'' de diàmetre. 15ut	
			Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, per a muntatge roscat d'1/2'', escala de pressió de 0 a 5 bar. 2ut	
			S'inclouen tots els treballs i materials necessaris per acabar completament la instal·lació segons documentació gràfica del projecte i especificacions tècniques de la D.F.	
			Altres conceptes	8.166,95000 €
P-188	PFQ0-3KRD	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 16 mm de diàmetre interior i 9,5 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.	12,00 €
	BFY3-065I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	0,06000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 124

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFQ0-0DBG	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 16 mm de diàmetre interior i 9,5 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.	3,57000	€
			Altres conceptes	8,37000	€
P-189	PFQ0-Y219	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.	14,00	€
	BFY3-065I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	0,06000	€
	BFQ0-Y119	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.	5,57000	€
			Altres conceptes	8,37000	€
P-190	PFQ0-Y220	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.	16,00	€
	BFY3-065I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	0,06000	€
	BFQ0-Y123	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.	7,57000	€
			Altres conceptes	8,37000	€
P-191	PFQ0-Y226	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, de 26 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.	20,00	€
	BFY3-065I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	0,06000	€
	BFQ0-Y226	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, de 26 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.	11,57000	€
			Altres conceptes	8,37000	€
P-192	PFQ0-Y230	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 16 mm de diàmetre interior i 9,5 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.	13,00	€
	BFQ0-Y023	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 23 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.	4,57000	€
	BFY3-065I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	0,06000	€
			Altres conceptes	8,37000	€
P-193	PFQ0-Y236	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, de 36 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.	22,00	€
	BFY3-065I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	0,06000	€
	BFQ0-Y236	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, de 36 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.	13,57000	€
			Altres conceptes	8,37000	€
P-194	PFQ0-Y243	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.	30,00	€
	BFQ0-Y243	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.	21,57000	€
	BFY3-065I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	0,06000	€
			Altres conceptes	8,37000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 125

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-195	PFQ0-Y255	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, de 55 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.	40,00	€
	BFY3-065l	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	0,06000	€
	BFQ0-Y255	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, de 55 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.	31,57000	€
			Altres conceptes	8,37000	€
P-196	PFQ0-YADH	l	Adhesiu per a coquilla elastomèrica.	8,50	€
	BFY3-YADH	l	Adhesiu per a coquilla elastomèrica.	8,50000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-197	PG04-XTER	u	Subministrament i col·locació del sistema de xarxa de terres i seus elements. S'inclou els següents materials: - Xarxa de presa de terra per a estructura de formigó de l'edifici del BAR amb 45 m de conductor de coure nu de 35 mm ² , i 2 piques. Xarxa de presa de terra per a estructura de formigó de l'edifici dels NOUS VESTUARIS amb 105 m de conductor de coure nu de 35 mm ² , i 5 piques. S'inclouen tots els materials i treballs necessaris per a deixar la partida totalment acabada segons documents de projecte i especificacions tècniques de la D.F.	1.905,00	€
	BG04-XTER	u	Subministrament del sistema de xarxa de terres i seus elements. S'inclou els següents materials: - Xarxa de presa de terra per a estructura de formigó de l'edifici del BAR amb 45 m de conductor de coure nu de 35 mm ² , i 2 piques. Xarxa de presa de terra per a estructura de formigó de l'edifici dels NOUS VESTUARIS amb 105 m de conductor de coure nu de 35 mm ² , i 5 piques. S'inclouen tots els materials necessaris per a deixar la partida totalment acabada segons documents de projecte i especificacions tècniques de la D.F.	1.378,50000	€
			Altres conceptes	526,50000	€
P-198	PG04-YQE1	u	Subministrament i instal·lació de subquadre elèctric NOUS VESTIDORS segons esquema unifilar.	1.525,00	€
	BG04-YQE1	u	Subministrament material de subquadre elèctric NOUS VESTIDORS segons esquema unifilar.	1.025,00000	€
			Altres conceptes	500,00000	€
P-199	PG04-YQE2	u	Subministrament i instal·lació de subquadre elèctric BAR segons esquema unifilar.	3.950,00	€
	BG04-YQE2	u	Subministrament material de subquadre elèctric BAR segons esquema unifilar.	3.450,00000	€
			Altres conceptes	500,00000	€
P-200	PG04-YQE3	u	Modificació de subquadre elèctric RECEPCIÓ segons esquema unifilar.	1.650,00	€
	BG04-YQE3	u	Subministrament del material per a la modificació de subquadre elèctric RECEPCIÓ segons esquema unifilar.	1.150,00000	€
			Altres conceptes	500,00000	€
P-201	PG04-YQE4	u	Subministrament i instal·lació de subquadre elèctric SALA TÉCNICA VESTIDORS EXISTENTS / BANYS NOUS segons esquema unifilar.	2.200,00	€
	BG04-YQE4	u	Subministrament del material necessari per el subquadre elèctric SALA TÉCNICA VESTIDORS EXISTENTS / BANYS NOUS segons esquema unifilar.	1.700,00000	€
			Altres conceptes	500,00000	€
P-202	PG04-YQE5	u	Partida alçada a justificar corresponent a la commutació automàtica al quadre de NOUS VESTIDORS, entre la alimentació de xarxa i la del grup elèctrogen.	2.500,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 126

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	2.500,00000 €
P-203	PG04-YQE6	u	Partida alçada corresponent a la commutació automàtica al quadre de BAR, entre la alimentació de xarxa i la del grup elèctrogen.	2.500,00 €
			Sense descomposició	2.500,00000 €
P-204	PG12-DH8Z	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 125x125 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment	25,00 €
	BGW2-093M	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,36000 €
	BG12-0G58	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 125x125 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment	12,53000 €
			Altres conceptes	12,11000 €
P-205	PG2J-4BTL	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport	45,00 €
	BGY1-10YJ	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals	12,54000 €
	BG2J-0BC7	m	Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm	13,18000 €
			Altres conceptes	19,28000 €
P-206	PG2N-EUHZ	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	2,00 €
	BG2Q-1KT5	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,04040 €
			Altres conceptes	0,95960 €
P-207	PG2N-EUI3	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	1,90 €
	BG2Q-1KT4	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,18320 €
			Altres conceptes	0,71680 €
P-208	PG2N-EUIA	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	3,00 €
	BG2Q-1KT6	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	2,34600 €
			Altres conceptes	0,65400 €
P-209	PG33-E4W6	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	3,15 €
	BG33-G2VP	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,40760 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 127

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1,74240 €
P-210	PG33-E4W7	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	3,50 €
	BG33-G2VO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,94820 €
			Altres conceptes	1,55180 €
P-211	PG33-E4W8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	4,25 €
	BG33-G2VM	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	2,76420 €
			Altres conceptes	1,48580 €
P-212	PG33-E50N	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	4,44 €
	BG33-G2WZ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	2,98860 €
			Altres conceptes	1,45140 €
P-213	PG33-E50R	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	9,00 €
	BG33-G2WY	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	6,10980 €
			Altres conceptes	2,89020 €
P-214	PG33-Y001	m	Subministrament i muntatge de línia general d'alimentació de subquadre elèctric NOUS VESTIDORS, instal·lada en safata formada per cables unitolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x25+1G16 mm ² , sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Muntada sobre safata.	28,00 €
	BG33-Y425	u	cables unitolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x25+1G16 mm ² , sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV.	22,96740 €
			Altres conceptes	5,03260 €
P-215	PG33-Y002	m	Subministrament i muntatge de línia general d'alimentació de subquadre elèctric BAR, instal·lada en safata formada per cables unitolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x35+1G25 mm ² , sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Muntada sobre safata	39,00 €
	BG33-Y426	m	cables unitolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x35+1G25 mm ² , sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV.	34,07740 €
			Altres conceptes	4,92260 €
P-216	PG33-Y003	m	Subministrament i muntatge de línia general d'alimentació de subquadre elèctric SALA TECNICA VESTIDORS EXISTENTS / BANYS NOUS, instal·lada en safata formada per cables unitolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x10+1G10 mm ² , sent	13,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 128

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			la seva tensió assignada de 0,6/1 kV.		
	BG33-Y422	m	cables unitolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x10+1G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV.	12,59470	€
			Altres conceptes	0,40530	€
P-217	PG33-Y004	m	Subministrament i muntatge de línia general d'alimentació de subquadre elèctric RECEPCIO, instal·lada en safata formada per cables unitolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x10+1G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV.	13,00	€
	BG33-Y402	m	cables unitolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x10+1G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV.	12,59470	€
			Altres conceptes	0,40530	€
P-218	PG6H-CUJ5	u	Mecanismes consistent endoll tipus Schuko, gamma bàsica, intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa, de color blanc i marc embellidor per a 1 element, de color blanc. Instal·lació encastrada.	19,00	€
	BG6C-34WG	u	Mecanismes consistent endoll tipus Schuko, gamma bàsica, intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa, de color blanc i marc embellidor per a 1 element, de color blanc.	10,47000	€
			Altres conceptes	8,53000	€
P-219	PG8L-HD2H	u	Punt d'accés inalàmblic amb tecnologia WIFI6, banda 5Ghz i 2,4Ghz, MESH, per instal·lar en sostre i amb alimentació poer POE 802.3at o similar.	395,00	€
	BG84-H6JU	u	Punt d'accés inalàmblic amb tecnologia WIFI6, banda 5Ghz i 2,4Ghz, MESH, per instal·lar en sostre i amb alimentació poer POE 802.3at o similar.	384,46000	€
			Altres conceptes	10,54000	€
P-220	PH57-Y3AN	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un fluxDE 400lm, 1 h d'autonomia, amb funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial	117,89	€
	BH65-2IJ2	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, amb funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	109,87000	€
			Altres conceptes	8,02000	€
P-221	PHB3-YLPI	u	Desmuntatge de l'enllumenat existent de la pista esportiva per a poder desmuntar el sostre, desconnexió d'aquests, aplec i conservació del material i posterior col·locació i connexió a la xarxa existent. Inclou mitjans auxiliars d'alçada, petits elements per la fixació i connexió i tots els treballs i materials necessaris per a la correcta execució de la partida segons documents de projecte i especificacions tècniques de la D.F.	1.025,00	€
	BHB1-YLPI	u	petits elements per la fixació tals com visos, tacs i materials per a la correcta connexió a la xarxa existent.	24,65000	€
			Altres conceptes	1.000,35000	€
P-222	PHB3-YY01	u	Subministrament i instal·lació de perfil d'alumini encastrable sostre i paret amb difusor opal i tira de led INLAY 15 + Tira de led GAIA GP 12W/m 4000K 12V o equivalent, amb accessoris i eqips.	55,00	€
	BHB1-HZ70	u	Subministrament i instal·lació de perfil d'alumini encastrable sostre i paret amb difusor opal i tira de led INLAY 15 + Tira de led GAIA GP 12W/m 4000K 12V o equivalent, amb accessoris i eqips.	43,41000	€
			Altres conceptes	11,59000	€
P-223	PHB3-YY02	u	Subministrament i instal·lació de downlight encastrable circular LED amb difusor opalitzat TOLEDO FLAT ROUND 17W Ref. 901453.002.1 o similar.	65,00	€
	BHB1-YY02	u	Subministrament i instal·lació de downlight encastrable circular LED amb difusor opalitzat TOLEDO FLAT ROUND 17W Ref. 901453.002.1 o similar.	53,41000	€
			Altres conceptes	11,59000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 129

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-224	PHB3-YY03	u	Subministrament i instal·lació de làmpada de led de vidre acabat mat, encastrada en sostre, casquet GU10, alimentació a 230 V, fes de llum 36°, classe d'eficiència energètica F, de 4 W (equivalent a una làmpada halògena de 50 W de potència), color blanc càlid, temperatura de color 3000 K, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 345 lúmens. Inclou material auxiliar i muntatge.	65,00	€
	BHB1-YY03	u	Subministrament i instal·lació de làmpada de led de vidre acabat mat, encastrada en sostre, casquet GU10, alimentació a 230 V, fes de llum 36°, classe d'eficiència energètica F, de 4 W (equivalent a una làmpada halògena de 50 W de potència), color blanc càlid, temperatura de color 3000 K, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 345 lúmens. Inclou material auxiliar i muntatge.	53,41000	€
			Altres conceptes	11,59000	€
P-225	PHB3-YY04	u	Subministrament i muntatge de làmpara decorativa LED no regulable, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb làmpada LED reemplaçable, temperatura de color 3000 K, sistema de suspensió, índex d'enllumenament unificat menor de 19, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós superior a 2500 lúmens, grau de protecció IP44. Instal·lació suspesa.	150,00	€
	BHB1-YY04	u	Subministrament i muntatge de làmpara decorativa LED no regulable, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb làmpada LED reemplaçable, temperatura de color 3000 K, sistema de suspensió, índex d'enllumenament unificat menor de 19, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós superior a 2500 lúmens, grau de protecció IP44. Instal·lació suspesa.	138,41000	€
			Altres conceptes	11,59000	€
P-226	PHB3-YY05	u	Subministrament i muntatge d'aplique LED permanent ascensor	95,00	€
	BHB1-YY05	u	Subministrament i muntatge d'aplique LED permanent ascensor	83,41000	€
			Altres conceptes	11,59000	€
P-227	PHB3-YY06	u	Aplic / balià per a exterior, d'alumini de color gris, acabat mat i difusor de policarbonat opal, grau de protecció IP54, de 110x110x110 mm, de 14,2 W de potència, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb làmpada LED no reemplaçable, temperatura de color 4000 K, flux lluminós 1400 lúmens. Instal·lació en superfície. Fins i tot elements de fixació. Similar o equivalent	220,00	€
	BHB1-YY06	u	Aplic / balià per a exterior, d'alumini de color gris, acabat mat i difusor de policarbonat opal, grau de protecció IP54, de 110x110x110 mm, de 14,2 W de potència, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb làmpada LED no reemplaçable, temperatura de color 4000 K, flux lluminós 1400 lúmens. Instal·lació en superfície. Fins i tot elements de fixació. Similar o equivalent	208,41000	€
			Altres conceptes	11,59000	€
P-228	PHB3-YY07	u	Subministrament i muntatge de lluminària d'emergència estanca, d'1,3 W, amb làmpada LED no reemplaçable, flux lluminós mínim de 150 lúmens, carcassa de 210x110x41 mm, aïllament classe II, graus de protecció IP42 i IK07, amb bateries de Ni-Cd, autonomia d'1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot lluminós indicador de càrrega color verd, en zones comunes. Fins i tot accessoris i elements de fixació.	69,00	€
	BHB1-YY07	u	Subministrament i muntatge de lluminària d'emergència, d'1,3 W, amb làmpada LED no reemplaçable, flux lluminós mínim de 150 lúmens, carcassa de 210x110x41 mm, aïllament classe II, graus de protecció IP42 i IK07, amb bateries de Ni-Cd, autonomia d'1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot lluminós indicador de càrrega color verd, en zones comunes. Fins i tot accessoris i elements de fixació.	57,41000	€
			Altres conceptes	11,59000	€
P-229	PHB3-YY08	u	Detector de presència, gamma bàsica format per mecanisme de commutació per a automatització del sistema d'enllumenat, detector de presència de material termoplàstic color blanc acabat brillant i marc embellidor per a 1 element de material termoplàstic color blanc acabat brillant. Instal·lació encastrada.	95,00	€
	BHB1-YY08	u	Detector de presència, gamma bàsica format per mecanisme de commutació per a automatització del sistema d'enllumenat, detector de presència de material termoplàstic color blanc acabat brillant i marc embellidor per a 1 element de material termoplàstic color blanc acabat brillant. Instal·lació encastrada.	83,41000	€
			Altres conceptes	11,59000	€
P-230	PHB3-YY09	u	Instal·lació elèctrica per a l'enllumenat de la obra. Inclou els següents elements: - Interruptor unipolar (1P), gamma bàsica, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250	5.840,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 130

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			V, amb tecla simple, de color blanc i marc embellidor per a 1 element, de color blanc. Instal·lació encastrada. - 16 ut - Commutador, gamma bàsica, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tecla simple, de color blanc i marc embellidor per a 1 element, de color blanc. Instal·lació encastrada. - 4ut - Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (Z). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. * Medicion aproximada, verificar en obra* - 1180m - Subministrament i instal·lació de tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V - 590m - Caixa de derivació estanca, rectangular, de 155x155x55 mm, amb 7 cons i tapa de registre amb cargols d'1/4 de tornada. Instal·lació en superfície. Fins i tot regletes de connexió i elements de fixació. - 15ut Inclou tots els treballs i materials necessaris per a la correcta execució de la partida segons documents de projecte i especificacions tècniques de la D.F.	
BHB1-YY09	u		Instal·lació elèctrica per a l'enllumenat de la obra. Inclou els següents elements: - Interruptor unipolar (1P), gamma bàsica, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tecla simple, de color blanc i marc embellidor per a 1 element, de color blanc. Instal·lació encastrada. - 16 ut - Commutador, gamma bàsica, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tecla simple, de color blanc i marc embellidor per a 1 element, de color blanc. Instal·lació encastrada. - 4ut - Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (Z). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. * Medicion aproximada, verificar en obra* - 1180m - Subministrament i instal·lació de tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V - 590m - Caixa de derivació estanca, rectangular, de 155x155x55 mm, amb 7 cons i tapa de registre amb cargols d'1/4 de tornada. Instal·lació en superfície. Fins i tot regletes de connexió i elements de fixació. - 15ut Inclou tots els treballs i materials necessaris per a la correcta execució de la partida segons documents de projecte i especificacions tècniques de la D.F.	3.734,00000 €
			Altres conceptes	2.106,00000 €
P-231	PJ117-YBM	u	Lavabo de porcellana sanitària, mural, gamma mitjana, color blanc, de 500x250 mm, i desguàs, acabat cromat. Fins i tot joc de fixació i silicona per a segellament de juntes.	125,00 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,97370 €
	BJ115-YMU2	u	Lavabo de porcellana sanitària, mural, gamma mitjana, color blanc, de 500x250 mm, i desguàs, acabat cromat. Fins i tot joc de fixació i silicona per a segellament de juntes.	110,23000 €
			Altres conceptes	13,79630 €
P-232	PJ117-YBM	u	Lavabo de porcellana sanitària, mural, d'alçada fixa, de 680x580 mm, equipat amb aixeta monocomandament amb canyar extraïble d'accionament per palanca, cos de llautó cromat i flexible d'1,25 m de longitud, instal·lat sobre mènsules fixades a bastidor metàl·lic regulable, d'acer pintat amb polièster, encastat en mur de fàbrica o en envà de plaques de guix, de 495 mm d'amplada i 1120 a 1320 mm d'alçada. Fins i tot vàlvula de desguàs, sífo individual i mènsules de fixació i silicona per a segellament de juntes.	190,00 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,97370 €
	BJ115-YMUR	u	Lavabo de porcellana sanitària, mural, d'alçada fixa, de 680x580 mm, equipat amb aixeta monocomandament amb canyar extraïble d'accionament per palanca, cos de llautó cromat i flexible d'1,25 m de longitud, instal·lat sobre mènsules fixades a bastidor metàl·lic regulable, d'acer pintat amb polièster, encastat en mur de fàbrica o en envà de plaques de guix, de 495	175,23000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 131

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			mm d' amplada i 1120 a 1320 mm d' alçada. Fins i tot vàlvula de desguàs, sífó individual i mènsoles de fixació i silicona per a segellament de juntes.	
			Altres conceptes	13,79630 €
P-233	PJ11C-YCX	u	Inodor de tanc baix, amb sortida per a connexió horitzontal, seient elevat i fixació vista, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc, de 360x670x460 mm, amb vora de descàrrega, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, amb connexió de subministrament inferior, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc i amb seient i tapa de vàter, de Duroplast, color blanc. Fins i tot silicona per a segellament de juntes	426,00 €
			Totalment acabat i connectat a la xarxa d'aigua i evacuació.	
	BJ110-OPMV	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	0,98000 €
	BK11C-TBAI	u	Inodor de tanc baix, amb sortida per a connexió horitzontal, seient elevat i fixació vista, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc, de 360x670x460 mm, amb vora de descàrrega, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, amb connexió de subministrament inferior, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc i amb seient i tapa de vàter, de Duroplast, color blanc. Fins i tot silicona per a segellament de juntes	319,44000 €
			Totalment acabat i connectat a la xarxa d'aigua i evacuació.	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,27820 €
			Altres conceptes	105,30180 €
P-234	PJ11C-YCX	u	Subministrament i col·locació d'inodor tipus meridian de la casa comercial ROCA o similar. Inclou els següents elements: Clau de regulació d'1/2'', per a vàter, acabat cromat. Tassa de vàter de tanc baix, de porcellana sanitària, model Meridian "ROCA", color Blanc, de 370x645x790 mm, amb joc de fixació, segons UNE-EN 997. Cisterna de vàter, de doble descàrrega, de porcellana sanitària, model Meridian "ROCA", color Blanc, de 360x140x355 mm, amb joc de mecanismes de doble descàrrega de 3/4,5 litres, segons UNE-EN 997. Seient i tapa de vàter, de caiguda esmorteïda, model Meridian "ROCA", color Blanc. Colze per a evacuació vertical del vàter, "ROCA", segons UNE-EN 997.	505,00 €
			Totalment acabat i connectat a la xarxa d'aigua i evacuació.	
	BJ110-OPMV	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	0,98000 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,27820 €
	BK11C-INOD	u	Subministrament d'inodor tipus meridian de la casa comercial ROCA o similar. Inclou els següents elements: Clau de regulació d'1/2'', per a vàter, acabat cromat. Tassa de vàter de tanc baix, de porcellana sanitària, model Meridian "ROCA", color Blanc, de 370x645x790 mm, amb joc de fixació, segons UNE-EN 997. Cisterna de vàter, de doble descàrrega, de porcellana sanitària, model Meridian "ROCA", color Blanc, de 360x140x355 mm, amb joc de mecanismes de doble descàrrega de 3/4,5 litres, segons UNE-EN 997. Seient i tapa de vàter, de caiguda esmorteïda, model Meridian "ROCA", color Blanc. Colze per a evacuació vertical del vàter, "ROCA", segons UNE-EN 997.	398,44000 €
			Altres conceptes	105,30180 €
P-235	PJ181-YDY	u	Aigüera d' acer inoxidable per a instal·lació en encimera, de 1 cubeta, de 450x490 mm, amb vàlvula de desguàs, per a encimera de cuina, equipat amb aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per a aigüera, gamma bàsica, acabat cromat, composta de canyar giratori, airejador i enllaços d' alimentació flexibles, vàlvula amb desguàs i sífó. Fins i tot connexió a les xarxes d' aigua freda i calenta i a la xarxa d' evacuació existents, fixació de l' aparell i segellament amb silicona	195,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 132

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,97370	€
	BJ183-0PEF	u	Aigüera d' acer inoxidable per a instal·lació en encimera, de 1 cubeta, de 450x490 mm, amb vàlvula de desguàs, per a encimera de cuina, equipat amb aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per a aigüera, gamma bàsica, acabat cromat, composta de canyar giratori, airejador i enllaços d' alimentació flexibles, vàlvula amb desguàs i sifó. Fins i tot connexió a les xarxes d' aigua freda i calenta i a la xarxa d' evacuació existents, fixació de l' aparell i segellament amb silicona	178,52000	€
			Altres conceptes	15,50630	€
P-236	PJ215-Y001	u	Aixeta de comprovació de llautó, per roscar, d' 1''.	45,00	€
	BJ215-Y001	u	Aixeta de comprovació de llautó, per roscar, d' 1''.	34,47000	€
			Altres conceptes	10,53000	€
P-237	PJ215-Y002	u	Vàlvula de comporta de llautó fos, per roscar, d'1 1/2''.	65,00	€
	BJ215-Y002	u	Vàlvula de comporta de llautó fos, per roscar, d'1 1/2''.	54,47000	€
			Altres conceptes	10,53000	€
P-238	PJ215-Y003	u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1/2''.	24,00	€
	BJ215-Y003	u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1/2''.	13,47000	€
			Altres conceptes	10,53000	€
P-239	PJ215-Y004	u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4''.	28,00	€
	BJ215-Y004	u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4''.	17,47000	€
			Altres conceptes	10,53000	€
P-240	PJ215-Y005	u	Vàlvula d' esfera de llautó niquelat per roscar d' 1''.	45,00	€
	BJ215-Y005	u	Vàlvula d' esfera de llautó niquelat per roscar d' 1''.	34,47000	€
			Altres conceptes	10,53000	€
P-241	PJ215-Y006	u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1 1/4''.	60,00	€
	BJ215-Y006	u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1 1/4''.	49,47000	€
			Altres conceptes	10,53000	€
P-242	PJ215-Y007	u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1 1/2''.	65,00	€
	BJ215-Y007	u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1 1/2''.	54,47000	€
			Altres conceptes	10,53000	€
P-243	PJ215-Y008	u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2 1/2''.	120,00	€
	BJ215-Y008	u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2 1/2''.	67,35000	€
			Altres conceptes	52,65000	€
P-244	PJ215-Y009	u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1 1/2'', amb comandament de quadro	65,00	€
	BJ215-Y009	u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1 1/2'', amb comandament de quadro	54,47000	€
			Altres conceptes	10,53000	€
P-245	PJ215-Y010	u	Vàlvula de retenció de llautó per roscar d' 1''.	45,00	€
	BJ215-Y010	u	Vàlvula de retenció de llautó per roscar d' 1''.	34,47000	€
			Altres conceptes	10,53000	€
P-246	PJ215-Y011	u	Vàlvula de retenció de llautó per roscar d'1 1/2''.	65,00	€
	BJ215-Y011	u	Vàlvula de retenció de llautó per roscar d'1 1/2''.	54,47000	€
			Altres conceptes	10,53000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 133

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-247	PJ215-Y012	u	Manegot antivibració, de goma, amb rosca d' 1'', per a una pressió màxima de treball de 10 bar.	25,00	€
	BJ215-Y012	u	Manegot antivibració, de goma, amb rosca d' 1'', per a una pressió màxima de treball de 10 bar.	14,47000	€
			Altres conceptes	10,53000	€
P-248	PJ215-Y013	u	Filtre retenedor de residus de llautó, amb tamís d' acer inoxidable amb perforacions de 0,4 mm de diàmetre, amb rosca d' 1'', per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110 ° C.	125,00	€
	BJ215-Y013	u	Filtre retenedor de residus de llautó, amb tamís d' acer inoxidable amb perforacions de 0,4 mm de diàmetre, amb rosca d' 1'', per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110 ° C.	114,47000	€
			Altres conceptes	10,53000	€
P-249	PJ215-Y014	u	Filtre retenedor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca d'1 1/2'', per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C.	80,00	€
	BJ215-Y014	u	Filtre retenedor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca d'1 1/2'', per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C.	69,47000	€
			Altres conceptes	10,53000	€
P-250	PJ215-Y015	u	Collarí de presa en càrrega de fosa dúctil amb recobriments de resina epoxi, per a tubs de polietilè o de PVC de 160 mm de diàmetre exterior, amb presa per a connexió roscada d'1 1/2'' de diàmetre, PN=16 atm, amb juntes elàstiques d'EPDM.	75,00	€
	BJ215-Y015	u	Collarí de presa en càrrega de fosa dúctil amb recobriments de resina epoxi, per a tubs de polietilè o de PVC de 160 mm de diàmetre exterior, amb presa per a connexió roscada d'1 1/2'' de diàmetre, PN=16 atm, amb juntes elàstiques d'EPDM.	64,47000	€
			Altres conceptes	10,53000	€
P-251	PJ215-Y016	u	Latiguillo flexible de 20 cm i 1/2'' de diàmetre.	65,00	€
	BJ215-Y016	u	Latiguillo flexible de 20 cm i 1/2'' de diàmetre.	54,47000	€
			Altres conceptes	10,53000	€
P-252	PJ215-Y017	u	Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, per a muntatge roscat d'1/2'', escala de pressió de 0 a 5 bar.	32,00	€
	BJ215-Y017	u	Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, per a muntatge roscat d'1/2'', escala de pressió de 0 a 5 bar.	21,47000	€
			Altres conceptes	10,53000	€
P-253	PJ215-Y018	u	Partida alçada a justificar per a la connexió amb xarxa interior aigua existent, amb tub de polietilè de 63mm. Inclou tot el material necessari, valvuleria i accessoris per a la correcta connexió.	950,00	€
			Sense descomposició	950,00000	€
P-254	PJ219-YY01	u	Aixetes, mescladora, de lleixa, per a lavabo, acabat cromat, airejador, amb temps de flux de 10 segons, limitador de cabal a 6 l/min; fins i tot elements de connexió, enllaços d'alimentació flexibles d'1/2'' de diàmetre i 350 mm de longitud, vàlvules antiretorn i dues claus de pas.	150,00	€
	BJ219-YY01	u	Aixetes, mescladora, de lleixa, per a lavabo, acabat cromat, airejador, amb temps de flux de 10 segons, limitador de cabal a 6 l/min; fins i tot elements de connexió, enllaços d'alimentació flexibles d'1/2'' de diàmetre i 350 mm de longitud, vàlvules antiretorn i dues claus de pas.	97,35000	€
			Altres conceptes	52,65000	€
P-255	PJ219-YY02	u	Aixetes temporitzades, de lleixa, per a lavabo, acabat cromat, airejador, amb temps de flux de 10 segons, limitador de cabal a 6 l/min. Fins i tot elements de connexió.	95,00	€
	BJ219-YY02	u	Aixetes temporitzades, de lleixa, per a lavabo, acabat cromat, airejador, amb temps de flux de 10 segons, limitador de cabal a 6 l/min. Fins i tot elements de connexió.	42,35000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 134

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	52,65000 €
P-256	PJ21E-YUG	u	Aixetes, instal·lació vista formada per aixeta de pas angular mural per a dutxa, mesclador, possibilitat de limitar la temperatura, amb temps de flux de 30 segons, limitador de cabal a 8 l/min, acabat cromat, sense vàlvula de buidatge, equip de dutxa format per ruixador orientable amb presa d'alimentació vista i regulador automàtic de cabal, tub i element de fixació, de llautó acabat cromat. Fins i tot elements de connexió i vàlvules antiretorn.	375,00 €
	BJ21D-ORGY	u	Aixetes, instal·lació vista formada per aixeta de pas angular mural per a dutxa, mesclador, possibilitat de limitar la temperatura, amb temps de flux de 30 segons, limitador de cabal a 8 l/min, acabat cromat, sense vàlvula de buidatge, equip de dutxa format per ruixador orientable amb presa d'alimentació vista i regulador automàtic de cabal, tub i element de fixació, de llautó acabat cromat. Fins i tot elements de connexió i vàlvules antiretorn.	361,20000 €
			Altres conceptes	13,80000 €
P-257	PJ41-HA1Q	u	Kit Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques	190,00 €
	BJ4Z-H68R	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló	97,26000 €
			Altres conceptes	92,74000 €
P-258	PM32-DZ3Z	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	62,46 €
	BM33-0T4F	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	51,37000 €
	BMY3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,39000 €
			Altres conceptes	10,70000 €
P-259	PM32-DZ48	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	102,08 €
	BM33-0T4U	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat	90,99000 €
	BMY3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,39000 €
			Altres conceptes	10,70000 €
P-260	PM32-DZ4B	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	233,00 €
	BM33-0T4X	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, pintat	221,91000 €
	BMY3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,39000 €
			Altres conceptes	10,70000 €
P-261	PMS0-Y001	u	Partida alçada a justificar per al subministrament i col·locació de la senyalització contra incendis i evacuació segons projecte amb cartells fotoluminiscent col·locats adherits	750,00 €
			Sense descomposició	750,00000 €
P-262	PP45-667O	m	Cable UTP LSZH CAT6a per connectar els Punts d'accesos inalàmbrics fins a la xarxa amb accés a internet	3,95 €
	BP45-IRKR	m	Cable UTP LSZH CAT6a per connectar els Punts d'accesos inalàmbrics fins a la xarxa amb accés a internet	1,31000 €
			Altres conceptes	2,64000 €
P-263	PPA0-HA4S	u	Càmera IP tipus bullet, 4Mpx, lent varifocal 2.7 – 13.5mm motoritzada AF, H.265+/H.265/H.264+/H.264, IR Led 60m o similar.	695,00 €
	BPA0-H77A	u	Càmera IP tipus bullet, 4Mpx, lent varifocal 2.7 – 13.5mm motoritzada AF, H.265+/H.265/H.264+/H.264, IR Led 60m o similar.	642,31000 €
			Altres conceptes	52,69000 €
P-264	PRB0-4I31	m2	Formació de rocalla amb pedra granítica de 30 a 100 kg, amb minicarregadora de combustible	109,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BRB0-0XJ2	t	Pedra granítica de 30 a 100 kg	74,10600	€
			Altres conceptes	35,54400	€
P-265	SS001	u	Partida alçada d'abonament íntegre per la implantació de les mesures de seguretat i salut en obra que apareixen determinades a l'Estudi de Seguretat i Salut corresponent. Inclou la redacció del corresponent Pla de Seguretat i Salut com a part de les despeses generals associades a aquest capítol.	11.273,19	€
			Sense descomposició	11.273,19000	€

7.4.

AMIDAMENT I PRESSUPOST
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

PRESSUPOST

Pàg.: 136

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ i MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	01	REFORMA VESTIDORS EXISTENTS
Sub capítol	01	ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2146-YJ4L	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega manual sobre camió amb mitjans manuals (P - 57)	15,17	265,000	4.020,05
2	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 51)	11,05	24,000	265,20
3	P2142-4RMM	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 52)	10,17	315,800	3.211,69
4	P214I-AKZM	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 59)	5,53	249,000	1.376,97
5	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 61)	14,98	303,300	4.543,43
6	P2143-4RR3	m2	Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 53)	8,84	265,000	2.342,60
7	P2146-Y001	U	Enderroc d'escala existent i formació de nou tram d'escala segons documentació gràfica del projecte. Inclou tall i enderroc del tram d'escala existent, formació del nou graonat segona nova geometria, pavimentació i revestiment. (P - 55)	5.154,00	1,000	5.154,00

TOTAL	Sub capítol	01.01.01	20.913,94
--------------	--------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ i MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	01	REFORMA VESTIDORS EXISTENTS
Sub capítol	02	TANCAMENTS INTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD57-7AE7	m	Canal d'acer inoxidable de tipus per a dutxa, amb element portador, sense pendent, amb bonera sifònica, horitzontal, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària, de <= 30 mm d'alçària, per a una càrrega classe K 3, col.locada (P - 120)	234,08	2,000	468,16
2	P6126-58NL	m2	Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra (P - 82)	41,48	384,300	15.940,76

TOTAL	Sub capítol	01.01.02	16.408,92
--------------	--------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ i MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	01	REFORMA VESTIDORS EXISTENTS
Sub capítol	03	FUSTERIES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P662-YYAB	u	Parament de cabina de cambra higiènica formada amb panells fenòlics de 12mm amb ferratges i mecanismes d'acer inoxidable. Color dels panells a escollir per la D.F. Inclou formació de porta batent de 80cm de pas (P - 85)	139,75	35,800	5.003,05
2	EAF3YP02	u	P02. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 170X250 cm , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe superior i una porta doble batent, amb perfil·leria de la sèrie	1.514,77	1,000	1.514,77

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 137

			COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Inclou pany amb control d'accés (P - 31)			
3	EAF3YP08	u	P08. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 210X300 cm , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe superior i una porta doble batent, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Inclou pany amb control d'accés (P - 32)	2.211,77	1,000	2.211,77
4	EAF3YP09	u	P09. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 120 cm x120 , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe superior, dues targetes fixes laterals i una porta batent, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Inclou pany amb control d'accés (P - 33)	732,88	1,000	732,88
5	1A21YP10	u	P10 - Porta plana interior doble de 140 cm de llum de pas, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat blanc, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 7cm de gruix. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc, ferratges, maneta amb pany i mecanismes (P - 4)	682,13	3,000	2.046,39
6	1A21YP11	u	P11 - Porta plana interior de 80 cm de llum de pas, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat blanc, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 7cm de gruix. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc, ferratges, maneta amb pany i mecanismes. Inclou reixa inferior de ventilació (P - 5)	527,13	6,000	3.162,78
7	1A21YP12	u	P12 - Porta plana interior de 80 cm de llum de pas, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat blanc, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 7cm de gruix. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc, ferratges, maneta amb pany i mecanismes (P - 6)	507,13	5,000	2.535,65

PRESSUPOST

Pàg.: 138

TOTAL	Sub capítol	01.01.03	17.207,29
Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ i MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI	
Capítol	01	REFORMA VESTIDORS EXISTENTS	
Sub capítol	04	REVESTIMENTS INTERIORS	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P811-3EYM	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X (P - 88)	21,81	449,250	9.798,14
2	P824-3QXE	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 90)	55,02	374,250	20.591,24
3	P84J-9JRE	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 98)	44,57	84,750	3.777,31
4	P84E-YOCE	m2	Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x60 cm i 35 mm de gruix, amb cantell rebaixat (E) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfil·leria oculta d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula. S'inclou la formació de tabiques laterals verticals amb tabica continua mitjançant placa de guix laminat de 15mm de gruix. (P - 97)	72,05	24,650	1.776,03
5	P846-9JN9	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 94)	41,21	279,900	11.534,68
6	P84O-AHFA	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat (P - 99)	72,58	10,000	725,80
7	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 101)	7,42	753,525	5.591,16

TOTAL	Sub capítol	01.01.04	53.794,36
Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ i MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI	
Capítol	01	REFORMA VESTIDORS EXISTENTS	
Sub capítol	05	PAVIMENTS	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P93G-57PW	m2	Recrescudat del suport de paviments, de 8 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 (P - 103)	22,63	324,300	7.338,91
2	P9Q5-5V80	m2	Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial general, classe 32 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 180 a 200 mm d'amplària, 5,4 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm (P - 108)	41,59	72,950	3.033,99

PRESSUPOST

Pàg.: 139

3	E9U3Y1A1	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic igual al paviment, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada (P - 15)	9,58	159,450	1.527,53
4	E9DCPVC1	m2	Paviment , de rajola de gres porcellànic classe C1, de forma rectangular 30x60 cm o similar, col·locades amb morter adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada. Inclou la formació de mostres, formació d'encastaments de mecanismes, talls i ajustos, passos de instal·lacions i tots els treballs, materials i elements necessaris per la correcta execució de la partida segons detalls de projecte i especificacions de la Direcció Facultativa. (P - 12)	55,37	141,600	7.840,39
5	E9DCPVT2	m2	Paviment , de rajola de gres porcellànic classe C2, de forma rectangular 30x60 cm o similar per col·locar al interior, del tipus 2, col·locades amb morter adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada. Inclou la formació de mostres, formació d'encastaments de mecanismes, talls i ajustos, passos de instal·lacions i tots els treballs, materials i elements necessaris per la correcta execució de la partida segons detalls de projecte i especificacions de la Direcció Facultativa. (P - 13)	55,37	56,900	3.150,55
6	E9DCPVT3	m2	Paviment , de rajola de gres porcellànic classe C2, de forma rectangular 30x60 cm o similar per col·locar al interior, del tipus 3, col·locades amb morter adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada. Inclou la formació de mostres, formació d'encastaments de mecanismes, talls i ajustos, passos de instal·lacions i tots els treballs, materials i elements necessaris per la correcta execució de la partida segons detalls de projecte i especificacions de la Direcció Facultativa. (P - 14)	55,37	41,350	2.289,55
7	P9F3-YM6D	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de de 20x40x5 de gruix, de forma rectangular tipus llosa vulcano de breu o similar de color cendra, col·locats amb morter de ciment 1:4 (P - 106)	79,38	20,000	1.587,60

TOTAL	Sub capítol	01.01.05	26.768,52
--------------	--------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	02	VESTIDORS NOUS
Sub capítol	01	MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2212-55U5	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 63)	11,21	72,363	811,19
2	P2214-AYNS	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 64)	5,19	315,000	1.634,85
3	P2241-52SM	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (P - 65)	1,66	525,000	871,50
4	P2241-52ST	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 66)	2,80	188,790	528,61
5	P2251-5488	m3	Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim (P - 67)	26,29	236,250	6.211,01
6	P21Z0-Y2UU	u	Formació de obertures a panell prefabricat de tancament del pavelló existent amb tall mitjançant dis mural. S'inclou perforacions,el tall del panell, extracció del panell i transport i gestió dels residus. (P - 62)	344,48	24,720	8.515,55

TOTAL	Sub capítol	01.02.01	18.572,71
--------------	--------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	02	VESTIDORS NOUS
Sub capítol	02	FONAMENTS , ESTRUCTURA I TANCAMENTS

PRESSUPOST

Pàg.: 140

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P3Z3-D53N	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió (P - 71)	16,97	103,375	1.754,27
2	P352-MKS1	m3	Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 /B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3 (P - 70)	267,61	62,025	16.598,51
3	P9G6-4XOJ	m2	Paviment de formigó amb formigó HA-30/B / 20 / I + F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F, de 15 cm de gruix amb malla electrosoldada , amb acabat raspallat (P - 107)	34,14	385,000	13.143,90
4	P4E4-Z6GC	m2	Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cercols ni llindes (P - 76)	52,94	427,614	22.637,89
5	P4LJ-M792	m2	Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,075 m3/m2 de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 amb cubilot (P - 79)	83,41	173,760	14.493,32
6	P44C-DP12	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 74)	3,11	1.808,400	5.624,12
7	P442-DFZA	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 73)	3,10	15.521,266	48.115,92
8	P3Z4-616N	m	Travada de la nova estructura amb la estructura existent, amb perforació i injectat continu, introducció d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat i pont d'unió entre superfícies de formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components (P - 72)	94,80	70,000	6.636,00

TOTAL	Sub capítol	01.02.02	129.003,93
--------------	--------------------	-----------------	-------------------

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	02	VESTIDORS NOUS
Sub capítol	03	COBERTES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 1511Y2CF	m2	Coberta invertida transitable amb pendents de formigó de morter de cel·lular de fins a 12 cm de gruix mitjà, amb capa superficial de major duresa, formació de mitja canya amb morter de ciment portland 1:6, impermeabilització amb una membrana de 4,1 kg/m2 d'una làmina de	83,00	162,840	13.515,72

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 141

			betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació , sobre capa de geotextil separador, inclou part proporcional de reforç de membrana a les trobades amb elements verticals, baixants i altres, les remuntes verticals en les parets perimetrals prova d'estanqueïtat de la coberta un cop col·locada, certificat de la correcta instal·lació i garantia de impermeabilització per un període mínim de 15 anys emés pel col·locador, aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,941 i 2,703 m2.K/W, amb la superfície acanalada i cantell mitjamosa, col·locada sense adherir, geotextil, capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix per rebre l'acabat de gespa artificial no inclosa en aquest preu, tot segons definició de projecte o especificacions de la Direcció Facultativa. (P - 1)			
2	P6180-YQFE	m2	Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcari, traves, brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (P - 84)	57,44	66,480	3.818,61
3	P542-Y030	m2	Coberta sandvitx in situ, composta per dues planxes nervades d'acer galvanitzat de 1,2mm de gruix col·locades amb fixacions mecàniques i aïllament intermedi de llana de roca de 10cm de gruix. S'inclou subestructura de rastrells de 80x40x2 per el muntatge, visos, segellats, gomes, cargols i tots els treballs i materials necessaris per a deixar la partida totalment executada segons documentació de projecte i especificacions tècniques de la D.F. (P - 80)	96,36	315,000	30.353,40
4	P5ZDC-I89X	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat (P - 81)	38,00	110,800	4.210,40

TOTAL	Sub capítol	01.02.03	51.898,13
--------------	--------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	02	VESTIDORS NOUS
Sub capítol	04	REVESTIMENTS EXTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P83Q2-8S08	m2	Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, per a façanes, a més de 3,00 m d'alçària, amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 14 i 18 cm4 i una massa superficial entre 10 i 11.5 kg/m2, acabat llis, de color especial, col·locat amb fixacions mecàniques. S'inclou la subestructura amb tub de 80x80x2 d'acer galvanitzat, una capa d'aïllament amb plaques de llana mineral i una làmina impermeable i transpirable tipus Tyvek o similar (P - 91)	91,94	379,620	34.902,26
2	P83Z0-424C	m	Cantonera de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de gruix i 35 cm de desenvolupament amb 5 plecs, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 92)	26,80	220,400	5.906,72

TOTAL	Sub capítol	01.02.04	40.808,98
--------------	--------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	02	VESTIDORS NOUS
Sub capítol	05	REVESTIMENTS INTERIORS

PRESSUPOST

Pàg.: 142

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P811-3EYM	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X (P - 88)	21,81	528,048	11.516,73
2	P824-3QXE	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup B1a (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 90)	55,02	379,506	20.880,42
3	P846-9JN9	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 94)	41,21	112,500	4.636,13
4	P840-AHFA	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat (P - 99)	72,58	6,000	435,48
5	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 101)	7,42	112,500	834,75
TOTAL	Sub capítol	01.02.05				38.303,51

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ i MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	02	VESTIDORS NOUS
Sub capítol	06	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P7C25-DD74	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1.765 i 1,622 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir (P - 86)	12,14	124,320	1.509,24
2	P93G-57Q1	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 (P - 104)	16,92	124,320	2.103,49
3	E9DCPVT2	m2	Paviment , de rajola de gres porcellànic classe C2, de forma rectangular 30x60 cm o similar per col·locar al interior, del tipus 2, col·locades amb morter adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada. Inclou la formació de mostres, formació d'encastaments de mecanismes, talls i ajustos, passos de instal·lacions i tots els treballs, materials i elements necessaris per la correcta execució de la partida segons detalls de projecte i especificacions de la Direcció Facultativa. (P - 13)	55,37	124,320	6.883,60
4	PD57-7AE7	m	Canal d'acer inoxidable de tipus per a dutxa, amb element portador, sense pendent, amb bonera sifònica, horitzontal, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària, de <= 30 mm d'alçària, per a una càrrega classe K 3, col·locada (P - 120)	234,08	26,000	6.086,08

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ i MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	02	VESTIDORS NOUS
Sub capítol	07	FUSTERIA INTERIOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 1A21YP05	u	P5 - Porta plana interior de 80 cm de llum de pas, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat blanc per l'interior i gris grafit	572,49	5,000	2.862,45

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 143

			per l'exterior amb serigrafia del número de vestuari, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 14cm de gruix. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc/gris, ferratges, maneta amb pany i mecanismes (P - 2)			
2	1A21YP06	u	P6 - Porta plana interior de 80 cm de llum de pas, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat blanc, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 7cm de gruix. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc, ferratges, maneta amb pany i mecanismes (P - 3)	507,13	3,000	1.521,39
3	P662-YYAB	u	Parament de cabina de cambra higiènica formada amb panells fenòlics de 12mm amb ferratges i mecanismes d'acer inoxidable. Color dels panells a escollir per la D.F. Inclou formació de porta batent de 80cm de pas (P - 85)	139,75	16,000	2.236,00
4	1A21YP17	u	P17- Porta doble per a sortida d'emergència, amb dos batents de 100cm cadascun, amb estructura metàl·lica i revestiment de la cara interior (pista) amb tauler de MDF de 8mm, lacat color crema amb bastidor metàl·lic perimetral. Inclou tapetes, ferratges, maneta i mecanisme de barra antipànic (P - 7)	1.522,84	3,000	4.568,52
5	1A21YP18	u	P18- Porta doble per a sortida d'emergència, amb dos batents de 100cm cadascun, amb estructura metàl·lica i revestiment de la cara interior (pista) amb tauler de MDF de 8mm, lacat color crema amb bastidor metàl·lic perimetral. Inclou tapetes, ferratges, maneta i mecanisme de barra antipànic (P - 8)	2.355,68	1,000	2.355,68
6	EAF3YP19	u	P19. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 190X420 cm , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe i una porta doble batent, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Inclou pany amb control d'accés (P - 34)	3.209,77	1,000	3.209,77
7	EAF3YFI1	u	Fi1. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 140cm ample x 140cm alt , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe i una finestra oscil·lobatent, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre securit 10mm o similar. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. (P - 28)	898,43	3,000	2.695,29

TOTAL	Sub capítol	01.02.07	19.449,10
--------------	--------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	02	VESTIDORS NOUS
Sub capítol	08	FUSTERIA EXTERIOR

PRESSUPOST

Pàg.: 144

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EAF3YF01	u	F8. Subministrament i col·locació de finestra batent de mides de forat d'obra 40cm ample x 170cm alt , mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 6/16/4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5.	759,58	26,000	19.749,08
		S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. (P - 16)				
2	EAF3YF07	u	F7. Subministrament i col·locació de tancament compost per una tarja fixe i una finestra de dues fulles corredisses, de mides de forat d'obra 125cm ample x 180cm alt , mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 6/16/4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5.	1.566,55	1,000	1.566,55
		S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. (P - 21)				
3	EAF3YF05	u	F5. Subministrament i col·locació de tancament d'alumini compostat per una tarja fixe superior, dues targes fixes laterals i una porta doble batent central, de mides de forat d'obra 325cm ample x 420cm alt , mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 6/16/4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5.	5.668,22	3,000	17.004,66
		S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. (P - 19)				
4	EAF3YF06	u	F6. Subministrament i col·locació de tancament d'alumini compostat per una tarja fixe superior, dues targes fixes laterals i una porta doble batent central, de mides de forat d'obra 375cm ample x 420cm alt , mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 6/16/4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5.	6.065,22	1,000	6.065,22
		S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. (P - 20)				
5	EAF3YF14	u	F14. Subministrament i col·locació de tancament d'alumini compostat per una tarja fixe lateral i una fulla abatible , de mides de forat d'obra 520cm ample x 150 cm alt , mides a comprovar en obra, amb perfil·leria	2.727,12	4,000	10.908,48

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 145

de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4/12/4+4. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estandeïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5.

S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes per mitjana d'un cordó de silicona neutra, ajust final en obra i dispositiu d'obertura automatitzada a distància.

(P - 25)

6	EAF3YM14	u	F14.i. Subministrament i col·locació de tancament d'alumini compost per una tarja fixe, de mides de forat d'obra 520cm ample x 150 cm alt, mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4/12/4+4. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estandeïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5.	2.052,12	4,000	8.208,48
7	EAF3YF11	u	F11. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 960+170cm ample x 110cm alt, mides a comprovar en obra, compost per fulles fixes amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4/12/3+3. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estandeïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5.	6.085,27	1,000	6.085,27
8	EAF3YF12	u	S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes per mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. (P - 22)	4.451,77	1,000	4.451,77
9	EAF3YF13	u	F12. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 800 cm ample x 110cm alt, mides a comprovar en obra, compost per fulles fixes amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4/12/3+3. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estandeïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5.	5.639,77	1,000	5.639,77
			S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes per mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. (P - 23)			
			F13. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 1040 cm ample x 110cm alt, mides a comprovar en obra, compost per fulles fixes amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4/12/3+3. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estandeïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5.			

PRESSUPOST

Pàg.: 146

S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes per mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.
(P - 24)

TOTAL	Sub capítol	01.02.08	79.679,28
--------------	--------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ i MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	03	LOCAL SOCIAL
Sub capítol	01	MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2212-55U5	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 63)	11,21	55,871	626,31
2	P2214-AYNS	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 64)	5,19	96,000	498,24
3	P2241-52SM	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (P - 65)	1,66	160,000	265,60
4	P2241-52ST	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 66)	2,80	159,632	446,97
5	P2251-5488	m3	Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim (P - 67)	26,29	117,000	3.075,93

TOTAL	Sub capítol	01.03.01	4.913,05
--------------	--------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ i MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	03	LOCAL SOCIAL
Sub capítol	02	FONAMENTS, ESTRUCTURA I TANCAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P3Z3-D53N	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió (P - 71)	16,97	79,816	1.354,48
2	P352-MKS1	m3	Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 /B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3 (P - 70)	267,61	47,890	12.815,84
3	P93M-YNTD	m2	Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat amb bomba (P - 105)	28,96	96,000	2.780,16
4	P4E5-DJMT	m2	Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, lliis, de 400x300x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 (P - 77)	60,08	126,720	7.613,34
5	P4LJ-M792	m2	Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,075 m3/m2 de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 amb cubilot (P - 79)	83,41	138,000	11.510,58

PRESSUPOST

Pàg.: 147

6	P459A-PGRJ	m2	Sostre nerrat reticular de 25+5 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de 0,54/m2 de sostre, intereixos 0,85 m, amb una quantia de 24 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x15 cm, 5 i 5 mm d'i 0,165 1/m2 de formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba (P - 75)	109,51	127,000	13.907,77
7	P4L5-PL4Q	m2	Formació de sostre 15 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat i prelacat, de gruix 1,2 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,117 m3/m2 de formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / P / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot (P - 78)	70,62	130,000	9.180,60
8	P442-DFZA	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 73)	3,10	3.192,158	9.895,69

TOTAL	Sub capítol	01.03.02	69.058,46
--------------	--------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	03	LOCAL SOCIAL
Sub capítol	03	COBERTES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	1511Y2CF	m2	Coberta invertida transitable amb pendents de formigó de morter de cel·lular de fins a 12 cm de gruix mitjà, amb capa superficial de major duresa, formació de mitja canya amb morter de ciment portland 1:6, impermeabilització amb una membrana de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació , sobre capa de geotextil separador, inclou part proporcional de reforç de membrana a les trobades amb elements verticals, baixants i altres, les remunes verticals en les parets perimetrals prova d'estanqueïtat de la coberta un cop col·locada, certificat de la correcta instal·lació i garantia de impermeabilització per un període mínim de 15 anys emés pel col·locador, aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,941 i 2,703 m2.K/W, amb la superfície acanalada i cantell mitjàmossa, col·locada sense adherir, geotextil, capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix per rebre l'acabat de gespa artificial no inclosa en aquest preu, tot segons definició de projecte o especificacions de la Direcció Facultativa. (P - 1)	83,00	100,500	8.341,50
2	P5ZDC-I89X	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat (P - 81)	38,00	93,500	3.553,00
3	P6180-YQFE	m2	Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, lliis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcari, traves, brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.5, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (P - 84)	57,44	121,800	6.996,19

TOTAL	Sub capítol	01.03.03	18.890,69
--------------	--------------------	-----------------	------------------

PRESSUPOST

Pàg.: 148

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ i MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	03	LOCAL SOCIAL
Sub capítol	04	REVESTIMENTS EXTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P811-3F95	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat (P - 89)	27,11	284,800	7.720,93
2	P89H-4V77	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat (P - 100)	12,01	284,800	3.420,45

TOTAL	Sub capítol	01.03.04			11.141,38
--------------	--------------------	-----------------	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ i MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	03	LOCAL SOCIAL
Sub capítol	05	REVESTIMENTS INTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P811-3EYM	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X (P - 88)	21,81	62,100	1.354,40
2	P824-3QXE	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 90)	55,02	62,100	3.416,74
3	P846-9JN8	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 93)	39,79	19,500	775,91
4	P84E-YOCE	m2	Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x60 cm i 35 mm de gruix, amb cantell rebaixat (E) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfil·leria oculta d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, col·locat cada 1.2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula. S'inclou la formació de tabiques laterals verticals amb tabica continua mitjançant placa de guix laminat de 15mm de gruix. (P - 97)	72,05	39,000	2.809,95
5	P84E-Y120	m2	Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 35 mm de gruix, amb cantell rebaixat (E) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfil·leria tipus omega d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, col·locat cada 1.2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula. S'inclou la formació de tabiques laterals verticals amb tabica continua mitjançant placa de guix laminat de 15mm de gruix. (P - 95)	75,21	74,000	5.565,54
6	P84O-AHFA	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat (P - 99)	72,58	4,000	290,32
7	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 101)	7,42	285,750	2.120,27

TOTAL	Sub capítol	01.03.05			16.333,13
--------------	--------------------	-----------------	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ i MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
------	----	---

PRESSUPOST

Pàg.: 149

Capítol	03	LOCAL SOCIAL
Sub capítol	06	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P7C25-DD74	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1.765 i 1,622 m2-K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir (P - 86)	12,14	132,500	1.608,55
2	P93G-57Q1	m2	Recrescudat del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 (P - 104)	16,92	132,500	2.241,90
3	E9DC1S23	m2	Paviment , de rajola de gres porcellànic antilliscant classe C3, de forma quadrada de 60x60 cm, col·locades amb morter adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada. Inclou la formació de mostres, formació d'encastaments de mecanismes, talls i ajustos, passos de instal·lacions i tots els treballs, materials i elements necessaris per la correcta execució de la partida segons detalls de projecte i especificacions de la Direcció Facultativa. (P - 11)	55,37	132,500	7.336,53
4	E9U3Y1A1	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic igual al paviment, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada (P - 15)	9,58	126,000	1.207,08
5	EY02AA1	u	Treballs de repàs d'entregues de nous paviments amb paviments existents repassos en revestiments de parets en arrebossats, pintures i altres treballs per a deixar els espais annexes a la zona d'obra en perfecte estat. S'inclou tot el material d'obra necessari per l'execució dels treballs segons especificacions de la D.F. Partida unitària per tot el conjunt de l'obra. (P - 38)	750,00	2,000	1.500,00

TOTAL	Sub capítol	01.03.06	13.894,06
--------------	--------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ i MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	03	LOCAL SOCIAL
Sub capítol	07	FUSTERIA INTERIOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	1A21YP05	u	P5 - Porta plana interior de 80 cm de llum de pas, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat blanc per l'interior i gris grafit per l'exterior amb serigrafia del número de vestuari, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 14cm de gruix. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc/gris, ferratges, maneta amb pany i mecanismes (P - 2)	572,49	5,000	2.862,45
2	1A21YP06	u	P6 - Porta plana interior de 80 cm de llum de pas, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat blanc, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 7cm de gruix. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc, ferratges, maneta amb pany i mecanismes (P - 3)	507,13	1,000	507,13
3	P662-YYAB	u	Parament de cabina de cambra higiènica formada amb panells fenòlics de 12mm amb ferratges i mecanismes d'acer inoxidable. Color dels panells a escollir per la D.F. Inclou formació de porta batent de 80cm de pas (P - 85)	139,75	16,000	2.236,00
4	1A21YP17	u	P17- Porta doble per a sortida d'emergència, amb dos batents de 100cm cadascun, amb estructura metàl·lica i revestiment de la cara interior (pista) amb tauler de MDF de 8mm, lacat color crema amb bastidor metàl·lic perimetral. Inclou tapetes, ferratges, maneta i mecanisme de barra antipànic (P - 7)	1.522,84	3,000	4.568,52
5	1A21YP18	u	P18- Porta doble per a sortida d'emergència, amb dos batents de 100cm cadascun, amb estructura metàl·lica i revestiment de la cara interior (pista) amb tauler de MDF de 8mm, lacat color crema amb bastidor metàl·lic perimetral. Inclou tapetes, ferratges, maneta i	2.355,68	2,000	4.711,36

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 150

6	EAF3YP19	u	mecanisme de barra antipànic (P - 8)			
			P19. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 190X420 cm , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe i una porta doble batent, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5.	3.209,77	1,000	3.209,77
			S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Inclou pany amb control d'accés (P - 34)			
7	EAF3YFI2	u	FI2. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 200cm ample x 140cm alt , mides a comprovar en obra, finestra fix interior format per un marc perimetral d'alumini anoditzat i vidre de seguretat de 10mm de tipus securit o similar apte per suportar cops derivats de la pràctica esportiva.	931,44	2,000	1.862,88
			S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. (P - 29)			
8	1A21YPPE	u	PE -Conjunt de pora d'entrada pivotant, amb un ample màxim de obertura de 120cm amb estructura metàl·lica i acabat amb planxa d'alumini lacada en color a determinar per la D.F., de mides totals a comprovar en obra de 200x265 cm . Inclou ferratges, tapetes i mecanismes i pany decoratiu format per una barra vertical d'acer inoxidable de diàmetre 40mm (P - 10)	2.525,68	1,000	2.525,68

TOTAL	Sub capítol	01.03.07	22.483,79
--------------	--------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	03	LOCAL SOCIAL
Sub capítol	08	FUSTERIA EXTERIOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EAF3YFE1	u	F1 - Subministrament i col·locació de conjunt de fusteria d'alumini amb trencament de pont tèrmic de la sèrie THERMIA BARCELONA AR78 RPT o similar,de mides totals a comprovar a obra de 370x240cm format per dues fulles corredisses d'alumini de color gris grafit de classificació 4 mínima a la permeabilitat, E1050 a l'estanqueïtat i C4 a la resistència al vent. Inclou vidre baix emissiu 4/12/3+3. Les portes corredisses amb guia inferior oculta a fi de millorar l'accessibilitat de l'espai, inclou el caixó d'acer inoxidable i els desaigues. (P - 26)	2.106,55	2,000	4.213,10
2	EAF3YFE2	u	F2 - Subministrament i col·locació de conjunt de fusteria d'alumini amb trencament de pont tèrmic de la sèrie THERMIA BARCELONA AR78 RPT o similar,de mides totals a comprovar a obra de 410x240cm format per dues fulles corredisses d'alumini de color gris grafit de classificació 4 mínima a la permeabilitat, E1050 a l'estanqueïtat i C4 a la resistència al vent. Inclou vidre baix emissiu 4/12/3+3. Les portes corredisses amb guia inferior oculta a fi de millorar l'accessibilitat de l'espai, inclou el caixó d'acer inoxidable i els desaigues. (P - 27)	2.296,55	1,000	2.296,55
3	EAF3YF03	u	F3. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 210cm ample x 420cm alt , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe superior i una porta doble batent amb barra antipànic a una de les fulles, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F.,	3.692,77	2,000	7.385,54

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 151

vidre 4/12/3+3. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5.

S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.
(P - 17)

4	EAF3YF04	u	F4. Subministrament i col·locació de finestra batent de mides de forat d'obra 80cm ample x 260cm alt, mides a comprovar en obra, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4/12/3+3. Categories aconseguides en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5.	1.124,33	3,000	3.372,99
---	----------	---	--	----------	-------	----------

S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra.
(P - 18)

TOTAL	Sub capítol	01.03.08	17.268,18
--------------	--------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ i MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	04	ACCESSIBILITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ELG3Y18N	u	Ascensor elèctric Orona Next. Trifàsic 380V o similar. Cabina 1100x1400 mm foso mínim 1000 mm fugida última planta 3400 mm. _ portes 800x2000 de Inox. a cabina i pisos . 630kg - 8 persones - 1,00 m/s - 4 parades - 8000 mm - 2 Embarcaments a 180o (P - 37)	20.298,99	1,000	20.298,99

TOTAL	Capítol	01.04	20.298,99
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ i MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	06	URBANITZACIÓ
Sub capítol	01	MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2146-DJ22	m2	Demolició de paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 54)	4,43	917,760	4.065,68
2	P2146-YRAM	m2	Demolició de rampa de formigó i els seus elements, d'amplària de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 58)	31,40	30,000	942,00
3	P2146-YESC	m2	Tall i demolició de part de l'escala existent de formigó i els seus elements, d'amplària de 3 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 56)	49,75	34,500	1.716,38
4	PRB0-4I31	m2	Formació de rocalla amb pedra granítica de 30 a 100 kg, amb minicarregadora de combustible (P - 264)	109,65	40,000	4.386,00
5	P2212-55U5	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 63)	11,21	23,616	264,74
6	P2241-52SM	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (P - 65)	1,66	917,760	1.523,48

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 152

TOTAL	Sub capítol	01.06.01	12.898,28
--------------	--------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ i MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	06	URBANITZACIÓ
Sub capítol	02	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9G6-4XOJ	m2	Paviment de formigó amb formigó HA-30/B / 20 / I + F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F, de 15 cm de gruix amb malla electosoldada , amb acabat raspallat (P - 107)	34,14	522,300	17.831,32

TOTAL	Sub capítol	01.06.02	17.831,32
--------------	--------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ i MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	06	URBANITZACIÓ
Sub capítol	03	ESTRUCTURA I PARAMENTS EXTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P352-MKS1	m3	Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 /B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3 (P - 70)	267,61	23,616	6.319,88
2	P6180-YPFE	m2	Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcari, traves, brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (P - 83)	57,44	79,880	4.588,31
3	P8J2-C55P	m	Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció plana, de color estàndard, col·locada amb morter ciment 1:8 (P - 102)	24,30	65,600	1.594,08

TOTAL	Sub capítol	01.06.03	12.502,27
--------------	--------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ i MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	07	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Sub capítol	01	FONTANERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PFB6-YXAI	u			
		Formació de la xarxa d'aigua interior amb tub de polietilè segons documentació gràfica del projecte, inclou els següents elements:	29.274,50	0,000	0,00
		- Connexió amb xarxa interior aigua existent, amb tub de polietilè de 63mm. Inclou tot el material necessari, valvuleria i accessoris per a la correcte connexió.			
		- Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. - 250 m			
		- Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. - 200 m			

PRESSUPOST

Pàg.: 153

- Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 2,3 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. -125 m

- Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 2,9 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. - 75m

Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 40 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 3,7 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. - 55m

Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 50 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 4,6 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.-100m

Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 63 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 5,8 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. - 75m

Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior.-192m

Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior.-60m

Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre exterior.-89m

Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior.-57m

Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 40 mm de diàmetre exterior. 36m

Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 50 mm de diàmetre exterior. - 90m

Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 63 mm de diàmetre exterior. 65m

Coquilla d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 16 mm de diàmetre interior i 9,5 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 250m

Coquilla d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 23 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. - 100m

Coquilla d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 35m

Coquilla d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 100m

Coquilla d'escuma elastomèrica, de 26 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.150 m

Coquilla d'escuma elastomèrica, de 36 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 41m

Coquilla d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 29m

Coquilla d'escuma elastomèrica, de 55 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 25m

Adhesiu per a coquilla elastomèrica. 8.5l

Aixeta de comprovació de llautó, per roscar, d'1". 1ut

PRESSUPOST

Pàg.: 154

Vàlvula de comporta de llautó fos, per roscar, d'1 1/2". 2ut
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1/2". 4ut
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4". 2ut
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d' 1". 6ut
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1 1/4". 6ut
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1 1/2". 5ut
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2 1/2". 2ut
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1 1/2", amb comandament de quadro 1ut
Vàlvula de retenció de llautó per roscar d' 1". - 2ut
Vàlvula de retenció de llautó per roscar d'1 1/2". - 1ut
Manegot antivibració, de goma, amb rosca d' 1", per a una pressió màxima de treball de 10 bar.-4ut
Filtre retenedor de residus de llautó, amb tamís d' acer inoxidable amb perforacions de 0,4 mm de diàmetre, amb rosca d' 1", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110 ° C. - 2ut
Filtre retenedor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca d'1 1/2", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C. -1 ut
Collarí de presa en càrrega de fosa dúctil amb recobrint de resina epoxi, per a tubs de polietilè o de PVC de 160 mm de diàmetre exterior, amb presa per a connexió roscada d'1 1/2" de diàmetre, PN=16 atm, amb juntes elàstiques d'EPDM. - 1ut
Latiguillo flexible de 20 cm i 1/2" de diàmetre. 15ut
Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, per a muntatge roscat d'1/2", escala de pressió de 0 a 5 bar. 2ut

S'inclouen tots els treballs i materials necessaris per acabar completament la instal·lació segons documentació gràfica del projecte i especificacions tècniques de la D.F.

2	PJ11C-YCX8	u	(P - 187)	505,00	14,000	7.070,00
			Subministrament i col·locació d'inodor tipus meridian de la casa comercial ROCA o similar. Inclou els següents elements:			
			Clau de regulació d'1/2", per a vàter, acabat cromat. Tassa de vàter de tanc baix, de porcellana sanitària, model Meridian "ROCA", color Blanc, de 370x645x790 mm, amb joc de fixació, segons UNE-EN 997. Cisterna de vàter, de doble descàrrega, de porcellana sanitària, model Meridian "ROCA", color Blanc, de 360x140x355 mm, amb joc de mecanismes de doble descàrrega de 3/4,5 litres, segons UNE-EN 997. Seient i tapa de vàter, de caiguda esmorteïda, model Meridian "ROCA", color Blanc. Colze per a evacuació vertical del vàter, "ROCA", segons UNE-EN 997. Totalment acabat i connectat a la xarxa d'aigua i evacuació.			
3	PJ11C-YCX2	u	(P - 234)	426,00	3,000	1.278,00
			Inodor de tanc baix, amb sortida per a connexió horitzontal, seient elevat i fixació vista, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc, de 360x670x460 mm, amb vora de descàrrega, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, amb connexió de subministrament inferior, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc i amb seient i tapa de vàter, de Duroplast, color blanc. Fins i tot silicona per a segellament de juntes			

PRESSUPOST

Pàg.: 155

Totalment acabat i connectat a la xarxa d'aigua i evacuació.						
(P - 233)						
4	PJ41-HA1Q	u	Kit Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 257)	190,00	6,000	1.140,00
5	PJ21E-YUGG	u	Aixetes, instal·lació vista formada per aixeta de pas angular mural per a dutxa, mesclador, possibilitat de limitar la temperatura, amb temps de flux de 30 segons, limitador de cabal a 8 l/min, acabat cromat, sense vàlvula de buidatge, equip de dutxa format per ruixador orientable amb presa d'alimentació vista i regulador automàtic de cabal, tub i element de fixació, de llautó acabat cromat. Fins i tot elements de connexió i vàlvules antiretorn. (P - 256)	375,00	21,000	7.875,00
6	PJ219-YY01	u	Aixetes, mescladora, de lleixa, per a lavabo, acabat cromat, airejador, amb temps de flux de 10 segons, limitador de cabal a 6 l/min; fins i tot elements de connexió, enllaços d'alimentació flexibles d'1/2'' de diàmetre i 350 mm de longitud, vàlvules antiretorn i dues claus de pas. (P - 254)	150,00	15,000	2.250,00
7	PJ219-YY02	u	Aixetes temporitzades, de lleixa, per a lavabo, acabat cromat, airejador, amb temps de flux de 10 segons, limitador de cabal a 6 l/min. Fins i tot elements de connexió. (P - 255)	95,00	6,000	570,00
8	PJ181-YDYU	u	Aigüera d' acer inoxidable per a instal·lació en encimera, de 1 cubeta, de 450x490 mm, amb vàlvula de desguàs, per a encimera de cuina, equipat amb aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per a aigüera, gamma bàsica, acabat cromat, composta de canyar giratori, airejador i enllaços d' alimentació flexibles, vàlvula amb desguàs i sifó. Fins i tot connexió a les xarxes d' aigua freda i calenta i a la xarxa d' evacuació existents, fixació de l' aparell i segellament amb silicona (P - 235)	195,00	1,000	195,00
9	PJ117-YBML	u	Lavabo de porcellana sanitària, mural, d' alçada fixa, de 680x580 mm, equipat amb aixeta monocomandament amb canyar extraïble d' accionament per palanca, cos de llautó cromat i flexible d' 1,25 m de longitud, instal·lat sobre mènsules fixades a bastidor metàl·lic regulable, d' acer pintat amb polièster, encastrat en mur de fàbrica o en envà de plaques de guix, de 495 mm d' amplada i 1120 a 1320 mm d' alçada. Fins i tot vàlvula de desguàs, sifó individual i mènsules de fixació i silicona per a segellament de juntes. (P - 232)	190,00	3,000	570,00
10	PJ117-YBM2	u	Lavabo de porcellana sanitària, mural, gamma mitjana, color blanc, de 500x250 mm, i desguàs, acabat cromat. Fins i tot joc de fixació i silicona per a segellament de juntes. (P - 231)	125,00	15,000	1.875,00
11	PFB6-HPHD	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,8 mm de gruix, de la sèrie 4 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar (P - 175)	6,50	250,000	1.625,00
12	PFB6-HPHF	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar (P - 176)	9,00	100,000	900,00
13	PFB6-HPHH	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar (P - 177)	12,00	125,000	1.500,00
14	PFB6-YPHJ	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar (P - 185)	14,00	75,000	1.050,00
15	PFB6-HPHM	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar (P - 180)	18,00	55,000	990,00
16	PFB6-HPHO	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 4,6 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar (P - 181)	25,00	100,000	2.500,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 156

17	PFB6-HPHQ	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 63 mm de diàmetre nominal exterior i 5,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premiar (P - 182)	31,00	75,000	2.325,00
18	PFB6-YPHQ	m	Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16,20,25,32,40,50 i 63 mm de diàmetre exterior. (P - 186)	3,35	590,449	1.978,00
19	PFQ0-3KRD	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 16 mm de diàmetre interior i 9,5 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. (P - 188)	12,00	250,000	3.000,00
20	PFQ0-Y230	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 16 mm de diàmetre interior i 9,5 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. (P - 192)	13,00	100,000	1.300,00
21	PFQ0-Y219	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. (P - 189)	14,00	35,000	490,00
22	PFQ0-Y220	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. (P - 190)	16,00	100,000	1.600,00
23	PFQ0-Y226	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, de 26 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. (P - 191)	20,00	150,000	3.000,00
24	PFQ0-Y236	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, de 36 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. (P - 193)	22,00	41,000	902,00
25	PFQ0-Y243	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. (P - 194)	30,00	29,000	870,00
26	PFQ0-Y255	m	Coquilla d'escuma elastomèrica, de 55 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. (P - 195)	40,00	25,000	1.000,00
27	PFQ0-YADH	l	Adhesiu per a coquilla elastomèrica. (P - 196)	8,50	1,000	8,50
28	PJ215-Y001	u	Aixeta de comprovació de llautó, per roscar, d'1". (P - 236)	45,00	1,000	45,00
29	PJ215-Y002	u	Vàlvula de comporta de llautó fos, per roscar, d'1 1/2". (P - 237)	65,00	2,000	130,00
30	PJ215-Y003	u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1 1/2". (P - 238)	24,00	4,000	96,00
31	PJ215-Y004	u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4". (P - 239)	28,00	2,000	56,00
32	PJ215-Y005	u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1". (P - 240)	45,00	6,000	270,00
33	PJ215-Y006	u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1 1/4". (P - 241)	60,00	6,000	360,00
34	PJ215-Y007	u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1 1/2". (P - 242)	65,00	5,000	325,00
35	PJ215-Y008	u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2 1/2". (P - 243)	120,00	2,000	240,00
36	PJ215-Y009	u	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar d'1 1/2", amb comandament de quadro (P - 244)	65,00	1,000	65,00
37	PJ215-Y010	u	Vàlvula de retenció de llautó per roscar d'1". (P - 245)	45,00	2,000	90,00
38	PJ215-Y011	u	Vàlvula de retenció de llautó per roscar d'1 1/2". (P - 246)	65,00	1,000	65,00
39	PJ215-Y012	u	Manegot antivibració, de goma, amb rosca d'1", per a una pressió màxima de treball de 10 bar. (P - 247)	25,00	4,000	100,00
40	PJ215-Y013	u	Filtre retenedor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,4 mm de diàmetre, amb rosca d'1", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110 °C. (P - 248)	125,00	2,000	250,00
41	PJ215-Y014	u	Filtre retenedor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca d'1 1/2", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C. (P - 249)	80,00	1,000	80,00
42	PJ215-Y015	u	Collarí de presa en càrrega de fosa dúctil amb recobriments de resina epoxi, per a tubs de polietilè o de PVC de 160 mm de diàmetre exterior, amb presa per a connexió roscada d'1 1/2" de diàmetre,	75,00	1,000	75,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 157

			PN=16 atm, amb juntes elàstiques d'EPDM. (P - 250)			
43	PJ215-Y016	u	Latiguillo flexible de 20 cm i 1/2'' de diàmetre. (P - 251)	65,00	15,000	975,00
44	PJ215-Y017	u	Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, per a muntatge roscat d'1/2'', escala de pressió de 0 a 5 bar. (P - 252)	32,00	2,000	64,00
45	PJ215-Y018	u	Partida alçada a justificar per a la connexió amb xarxa interior aigua existent, amb tub de polietilè de 63mm. Inclou tot el material necessari, valvuleria i accessoris per a la correcta connexió. (P - 253)	950,00	1,000	950,00

TOTAL	Sub capítol	01.07.01	52.097,50
--------------	--------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ i MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	07	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Sub capítol	02	SANEJAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD57-I34N	u	Canaleta de drenatge d' acer inoxidable de 50 mm d' amplada i 950 mm de longitud, amb sífó extraïble i vàlvula d' aireig d' ABS de sortida horitzontal d' ABS de 40 mm de diàmetre i 69 mm d' alçada, i reixa i marc d' acer inoxidable, per a desguàs de dutxa d' obra. (P - 121)	195,00	5,000	975,00
2	PD1A-Y201	u	Partida alçada a justificar per a la connexió de la xarxa d'evacuació interior amb l'existent.	600,00	5,000	3.000,00
3	PD1A-F11I	m	(P - 115) Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 113)	17,00	60,000	1.020,00
4	PD1A-F11J	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 114)	18,00	20,000	360,00
5	PD1A-F11A	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 111)	21,00	30,000	630,00
6	PD1A-F11H	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 112)	27,00	25,000	675,00
7	PD35-8GKR	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 120x120x105 cm cm de mides interiors i 10 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, col·locat (P - 119)	250,00	1,000	250,00
8	PDK1-DX9V	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 124)	125,00	4,000	500,00
9	PD7E-49B0	m	Tub de PVC llis, per a sanejament enterrat sense pressió, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1401-1, fins i tot juntes de goma. (P - 123)	22,00	103,000	2.266,00
10	PD78K-TRG8	l	Adhesiu per a tubs i accessoris de PVC. (P - 122)	1,50	45,000	67,50
11	PD1A-Y255	u	Conjunt d' elements necessaris per garantir el tancament hermètic al pas d' olors mefítics en arquetes de sanejament, compost per: angulars i xapes metàl·liques amb els seus elements de fixació i ancoratge, junta de neoprè, oli i altres accessoris. (P - 116)	300,00	4,000	1.200,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 158

12	PD1A-Y256	u	Col·lector de connexió de PVC, amb tres entrades i una sortida, amb tapa de registre. (P - 117)	450,00	4,000	1.800,00
13	PD1A-Y257	u	Material per a execució de junta flexible en l' entrocament de l' escomesa al pou de registre. (P - 118)	350,00	1,000	350,00

TOTAL	Sub capítol	01.07.02	13.093,50
--------------	--------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ i MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	07	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Sub capítol	03	ELECTRICITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG04-YQE1	u	Subministrament i instal·lació de subquadre elèctric NOUS VESTIDORS segons esquema unifilar. (P - 198)	1.525,00	2,000	3.050,00
2	PG04-YQE2	u	Subministrament i instal·lació de subquadre elèctric BAR segons esquema unifilar. (P - 199)	3.950,00	1,000	3.950,00
3	PG04-YQE3	u	Modificació de subquadre elèctric RECEPCIÓ segons esquema unifilar. (P - 200)	1.650,00	1,000	1.650,00
4	PG04-YQE4	u	Subministrament i instal·lació de subquadre elèctric SALA TÉCNICA VESTIDORS EXISTENTS / BANYS NOUS segons esquema unifilar. (P - 201)	2.200,00	1,000	2.200,00
5	PG04-YQE5	u	Partida alçada a justificar corresponent a la commutació automàtica al quadre de NOUS VESTIDORS, entre la alimentació de xarxa i la del grup elèctrogen. (P - 202)	2.500,00	1,000	2.500,00
6	PG04-YQE6	u	Partida alçada corresponent a la commutació automàtica al quadre de BAR, entre la alimentació de xarxa i la del grup elèctrogen. (P - 203)	2.500,00	1,000	2.500,00
7	PG04-XTER	u	Subministrament i col·locació del sistema de xarxa de terres i seus elements. S'inclou els següents materials: - Xarxa de presa de terra per a estructura de formigó de l' edifici del BAR amb 45 m de conductor de coure nu de 35 mm ² , i 2 piques. Xarxa de presa de terra per a estructura de formigó de l' edifici dels NOUS VESTUARIS amb 105 m de conductor de coure nu de 35 mm ² , i 5 piques. S'inclouen tots els materials i treballs necessaris per a deixar la partida totalment acabada segons documents de projecte i especificacions tècniques de la D.F. (P - 197)	1.905,00	1,000	1.905,00
8	PG33-Y001	m	Subministrament i muntatge de línia general d'alimentació de subquadre elèctric NOUS VESTIDORS, instal·lada en safata formada per cables unitolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x25+1G16 mm ² , sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Muntada sobre safata. (P - 214)	28,00	250,000	7.000,00
9	PG33-Y002	m	Subministrament i muntatge de línia general d'alimentació de subquadre elèctric BAR, instal·lada en safata formada per cables unitolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x35+1G25 mm ² , sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Muntada sobre safata (P - 215)	39,00	250,000	9.750,00
10	PG33-Y003	m	Subministrament i muntatge de línia general d'alimentació de subquadre elèctric SALA TECNICA VESTIDORS EXISTENTS / BANYS NOUS, instal·lada en safata formada per cables unitolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x10+1G10 mm ² , sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. (P - 216)	13,00	50,000	650,00
11	PG33-Y004	m	Subministrament i muntatge de línia general d'alimentació de subquadre elèctric RECEPCIO, instal·lada en safata formada per cables unitolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x10+1G10 mm ² , sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. (P - 217)	13,00	30,000	390,00
12	PG33-E4W6	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,	3,15	750,000	2.362,50

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 159

			classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 209)			
13	PG33-E4W7	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 210)	3,50	1.800,000	6.300,00
14	PG33-E4W8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 211)	4,25	25,000	106,25
15	PG33-E50N	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 212)	4,44	50,000	222,00
16	PG33-E50R	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 213)	9,00	50,000	450,00
17	PG2J-4BTL	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (P - 205)	45,00	325,000	14.625,00
18	PG2N-EUI3	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 207)	1,90	1.000,000	1.900,00
19	PG2N-EUHZ	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 206)	2,00	1.300,000	2.600,00
20	PG2N-EUIA	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 208)	3,00	300,000	900,00
21	PG12-DH8Z	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 125x125 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 204)	25,00	15,000	375,00
22	PG6H-CUJ5	u	Mecanismes consistent endoll tipus Schuko, gamma bàsica, intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa, de color blanc i marc embellidor per a 1 element, de color blanc. Instal·lació encastrada. (P - 218)	19,00	50,000	950,00

TOTAL	Sub capítol	01.07.03	66.335,75
--------------	--------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	07	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Sub capítol	04	IL·LUMINACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PHB3-YY01	u	Subministrament i instal·lació de perfil d'alumini encastrable sobre i paret amb difusor opal i tira de led INLAY 15 + Tira de led GAIA GP 12W/m 4000K 12V o equivalent, amb accessoris i equips. (P - 222)	55,00	25,000	1.375,00
2	PHB3-YY02	u	Subministrament i instal·lació de downlight encastrable circular LED amb difusor opalitzat TOLEDO FLAT ROUND 17W Ref. 901453.002.1 o similar. (P - 223)	65,00	119,000	7.735,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 160

3	PHB3-YY03	u	Subministrament i instal·lació de làmpada de led de vidre acabat mat, encastada en sostre, casquet GU10, alimentació a 230 V, fes de llum 36°, classe d'eficiència energètica F, de 4 W (equivalent a una làmpada halògena de 50 W de potència), color blanc càlid, temperatura de color 3000 K, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 345 lúmens. Inclou material auxiliar i muntatge. (P - 224)	65,00	18,000	1.170,00
4	PHB3-YY04	u	Subministrament i muntatge de lampara decorativa LED no regulable, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb làmpada LED reemplaçable, temperatura de color 3000 K, sistema de suspensió, índex d'enlluernament unificat menor de 19, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós superior a 2500 lúmens, grau de protecció IP44. Instal·lació suspesa. (P - 225)	150,00	6,000	900,00
5	PHB3-YY05	u	Subministrament i muntatge d'aplique LED permanent ascensor (P - 226)	95,00	2,000	190,00
6	PHB3-YY06	u	Aplic / baliça per a exterior, d'alumini de color gris, acabat mat i difusor de policarbonat opal, grau de protecció IP54, de 110x110x110 mm, de 14,2 W de potència, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb làmpada LED no reemplaçable, temperatura de color 4000 K, flux lluminós 1400 lúmens. Instal·lació en superfície. Fins i tot elements de fixació. Similar o equivalent (P - 227)	220,00	20,000	4.400,00
7	PHB3-YY07	u	Subministrament i muntatge de lluminària d'emergència estanca, d'1,3 W, amb làmpada LED no reemplaçable, flux lluminós mínim de 150 lúmens, carcassa de 210x110x41 mm, aïllament classe II, graus de protecció IP42 i IK07, amb bateries de Ni-Cd, autonomia d'1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot lluminós indicador de càrrega color verd, en zones comunes. Fins i tot accessoris i elements de fixació. (P - 228)	69,00	38,000	2.622,00
8	PHB3-YY08	u	Detector de presència, gamma bàsica format per mecanisme de commutació per a automatització del sistema d'enllumenat, detector de presència de material termoplàstic color blanc acabat brillant i marc embellidor per a 1 element de material termoplàstic color blanc acabat brillant. Instal·lació encastrada. (P - 229)	95,00	24,000	2.280,00
9	PHB3-YY09	u	Instal·lació elèctrica per a l'enllumenat de la obra. Inclou els següents elements: - Interruptor unipolar (1P), gamma bàsica, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tecla simple, de color blanc i marc embellidor per a 1 element, de color blanc. Instal·lació encastrada. - 16 ut - Commutador, gamma bàsica, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tecla simple, de color blanc i marc embellidor per a 1 element, de color blanc. Instal·lació encastrada. - 4ut - Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (Z). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. * Medición aproximada, verificar en obra* - 1180m - Subministrament i instal·lació de tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V - 590m - Caixa de derivació estanca, rectangular, de 155x155x55 mm, amb 7 cons i tapa de registre amb cargols d'1/4 de tornada. Instal·lació en superfície. Fins i tot regletes de connexió i elements de fixació. - 15ut Inclou tots els treballs i materials necessaris per a la correcta execució de la partida segons documents de projecte i especificacions tècniques de la D.F. (P - 230)	5.840,00	1,000	5.840,00
10	PH57-Y3AN	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un fluxDE 400lm, 1 h d'autonomia, amb funcionament	117,89	16,000	1.886,24

PRESSUPOST

Pàg.: 161

centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt, col·locat superficial (P - 220)

TOTAL	Sub capítol	01.07.04	28.398,24
--------------	--------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ i MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	07	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Sub capítol	05	CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I PRODUCCIÓ D'ACS
Família	01	ZONA NOUS VESTIDORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PFB6-HPIH	m	Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 20 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat superficialment a l'interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant coqueta flexible d'escuma elastomèrica. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l' obra, accessoris i peces especials. (P - 183)	24,00	18,000	432,00
2	PFB6-HPIJ	m	Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix, PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat superficialment a l'interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant coqueta flexible d'escuma elastomèrica. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l' obra, accessoris i peces especials. (P - 184)	28,00	18,000	504,00
3	PFB6-HPHJ	m	Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 32 mm de diàmetre exterior i 2,9 mm de gruix, PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat superficialment a l'interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant coquilla flexible d'escuma elastomèrica. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l' obra, accessoris i peces especials. (P - 178)	32,00	34,000	1.088,00
4	PFB6-HPHL	m	Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 40 mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat superficialment a l'interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant coqueta flexible d'escuma elastomèrica. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l' obra, accessoris i peces especials. (P - 179)	39,00	56,000	2.184,00
5	PEV1-H9X2	m	Cable bus de comunicacions, apantallat, de 2 fils, d' 1,5 mm ² de secció per fil. (P - 170)	2,00	125,000	250,00
6	PED2-YBCA	u	Subministrament i col·locació de unitat exterior de bomba de calor d'alta temperatura MAXA i290 0118 o similar. Inclou MAXA i29 KA3 resistència antigel o similar, MAXA AG esmorteïdors o similars i MAXA SAS SONTA ACS BOMBA C. o similar, 2 maniguets antivibratori 1 1/4'' F-F roscat,1 Filtre inclinat 1 1/4'',3 TIEM 2380 valvula bola F/F 11/4'' V, 1 FAR valvula bola 3 vies 1 1/4'' DESV, 1 dipòsit d'inèrcia de 100L 2x4 1/4 aïllat de peu, 4 Tiem 2380 valvula bola F/F 11/4'' V, 1 vas d'expansió tancat de 35 litres, 1 grup combi de vas d'expansió s/acc, 1 wilo yonos maxo 30/05-12 1-230 bomba, 1 wilo jorc racord bomba 2'' F-1 1/4 MZ30, 1 vàlvula retenció 1 1/4'', 2 Tiem 2380 vàlvula bola F/F 11/4 V i posta en funcionament del sistema de la bomba MAXA i290 o similar	15.817,38	1,000	15.817,38
7	PED2-YUIN	u	S'inclouen tots els treballs i materials necessaris i connexions per a deixar la instal·lació completa en funcionament segons documentació de projecte i especificacions tècniques de la D.F. (P - 149) CK HIDRA UNIQ-BPW HP 440 DIPOSIT INERCIÀ+ACS B.C. Dimensions: altura 2000 mm ; amplada 620 mm; Capacitat: 413 litres o similar. Inclou quatre contrarresuque seient pla 11/4'', quatre TIEM 2380 valvula bola F/F 1'' 1/4 V.	3.569,24	2,000	7.138,48

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 162

			S'inclouen tots els treballs i materials necessaris i connexions per a deixar la instal·lació completa en funcionament segons documentació de projecte i especificacions tècniques de la D.F. (P - 153)			
8	PED2-YCAS	u	Subministrament i col·locació de MAXA HCA1-35 FANCOIL CASSETTE o similar	1.050,00	3,000	3.150,00
			S'inclouen tots els treballs i materials necessaris i connexions per a deixar la instal·lació completa en funcionament segons documentació de projecte i especificacions tècniques de la D.F. (P - 150)			
9	PED2-YFAN	u	Subministrament i col·locació de MAXA HCA1-22 FANCOIL CASSETTE o similar	925,00	1,000	925,00
			S'inclouen tots els treballs i materials necessaris i connexions per a deixar la instal·lació completa en funcionament segons documentació de projecte i especificacions tècniques de la D.F. (P - 151)			
10	PED2-YV01	u	HERZ 4006 SMART M VALVULA REGLATGE DN15 SF (P - 154)	150,00	1,000	150,00
11	PED2-YV02	u	HERZ 4006 SMART M VALVULA REGLATGE DN20 HF (P - 155)	160,00	1,000	160,00
12	PED2-YV03	u	SYS 28 NC230ES ACTUADOR CONTACTE AUXILIAR 230V (P - 156)	75,00	5,000	375,00
13	PED2-YV04	u	MAXA WRC11 CONTROL MULTIFUNCIO MI-HCA1 (P - 157)	190,00	5,000	950,00
14	PEC4-CS3Q	u	Recuperador de calor tipus MAXA OTA1 MICRO E25 o similar col·locat fixat mecànicament a parament vertical o a sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Inclou sensors d'humitat tipus MAXA USW o similars. (P - 140)	2.337,00	3,000	7.011,00
15	PED2-VAL1	u	THER GRUP COMBI VAS EXPANSIO CALEFACCIO (P - 141)	65,00	1,000	65,00
16	PED2-VAL2	u	VAS EXPANSIO TANCAT 35 LITRES (P - 142)	120,00	1,000	120,00
17	PED2-VAL3	u	HERZ 4017M DN25 VALVULA REGLATGE (P - 143)	90,00	4,000	360,00
18	PED2-VAL4	u	POT GRUP SEGURETAT ACS 7BAR (P - 144)	120,00	2,000	240,00
19	PED2-VAL5	u	VAS EXPANSIO TANCAT (ACS) 8 LITRES (P - 145)	85,00	2,000	170,00
20	PED2-VAL6	u	HALM HEP OPTIMO 25-6.0 N180 BOMBA ACS (P - 146)	495,00	1,000	495,00
21	PED2-VAL7	u	HERZ VALVULA AMB RACORD BOMBA+RETENCIO 1'' (P - 147)	40,00	1,000	40,00
22	PED2-VAL8	u	HERZ VALVULA AMB RACORD BOMBA 1'' (P - 148)	25,00	1,000	25,00
TOTAL Família		01.07.05.01				41.649,86

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	07	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Sub capítol	05	CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I PRODUCCIÓ D'ACS
Família	02	ZONA BAR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PED2-YTX6	u	Subministrament i col·locació de unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, tipus TOSHIBA MMY-SUB0801MT8P-E UNITAT EXTERIOR VRF R32 o similar. Inclou transport i muntatge a obra. Inclou TOSHIBA RBM-BY105E < 6.4-14.2HP DISTRI. SMMS-E o similar i TOSHIBA RBM-BY55E > 6.4HP DISTRIBUIDOR SMMS-E o similar (P - 152)	13.240,00	1,000	13.240,00
2	PED8-YZXA	u	subministrament i col·locació de unitat interior tipus conducte de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, tipus TOSHIBA MMD-UP0181BHP-E UNITAT INTERIOR VRF o similar. totalment col·locada i instal·lada. Inclou comandament tipus TOSHIBA RBC-AMSU52-E COMANDAMENT A/FIL o similar (P - 159)	1.795,00	1,000	1.795,00
3	PED8-YZX2	u	subministrament i col·locació de unitat interior tipus conducte de sostre amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, tipus TOSHIBA MMD-UP0301BHP-E UNITAT INTERIOR VRF o similar. totalment col·locada i instal·lada. (P - 158)	2.245,00	2,000	4.490,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 163

4	PF57-CTF9	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 1/2" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 3/4" de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata (P - 174)	22,50	20,000	450,00
5	PF57-CTF3	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8" de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata (P - 173)	12,50	20,000	250,00
6	PF57-CTER	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 1/2" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata (P - 172)	11,25	20,000	225,00
7	PF50-YTVF	u	Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques amb gas refrigerant R32. Inclou impost R32 llei 16/2013 R.D.1042/2013 (P - 171)	60,00	3,000	180,00
8	PE53-4UF6	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2·K/W, amb recobriments exterior de planxa d'alumini i recobriments interior de film d'alumini, muntat encastat en el cel ras, tipus CLIMAVER NETO o similar (P - 127)	39,00	67,000	2.613,00
9	PE53-YEMB	u	Embocadura a condicionador, mitjançant conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2·K/W, amb recobriments exterior de planxa d'alumini i recobriments interior de film d'alumini, muntat encastat en el cel ras, tipus CLIMAVER NETO o similar (P - 129)	80,00	3,000	240,00
10	PE53-YCON	m	Subministrament i col·locació de DEC ISODEC 160MM M.L. TUB FLEX AILLAT (P - 128)	15,00	40,000	600,00
11	PEKI-Y800	u	Subministrament i col·locació de REIXA LINEAL E-LO/AR 800X100 IMPULSIO o similar (P - 166)	150,00	9,000	1.350,00
12	PEKI-D150	u	Subministrament i col·locació de DIFUSOR CIRCULAR E-DR50-XAPO 6" (150) o similar (P - 162)	95,00	4,000	380,00
13	PEKI-R400	u	Subministrament i col·locació de REIXA E-RAFIL 250X400 RETORN o similar (P - 164)	85,00	4,000	340,00
14	PEKI-R600	u	Subministrament i col·locació de REIXA E-RAFIL 250X600 RETORN o similar (P - 165)	95,00	1,000	95,00
15	PEKI-A200	u	Subministrament i col·locació de caixa de ventilació AIRHANDLING BFA-V 200-S o similar (P - 160)	375,00	2,000	750,00
16	PEKI-A315	u	Subministrament i col·locació de caixa de filtre AIRHANDLING FLF-B 315 o similar (P - 161)	200,00	1,000	200,00
17	PEKI-R200	u	Subministrament i col·locació de REIXA E-RA 1000X200 RETORN o similar (P - 163)	125,00	1,000	125,00
18	PE22-Y686	u	Subministrament i col·locació de tots els elements per a la producció d'aigua calenta de la zona del bar. Inclou els següents elements: - termo elèctric DE DIETRICH CEE150MV THS EASYTRI TERMO o similar - 1 ut - DE DIETRICH TRIPODE TERMO ELECTRIC CEE o similar - 1 ut - DE DIETRICH KIT VALVULA SEURETAT CEE. - 1 ut - TIEM 2380 VALVULA BOLA F/F 3/4" V - 2 ut - VALVULA RETENCIO 3/4" - 1 ut - VAS EXPANSIO TANCAT (ACS) 8 LITRES - 1 ut - SUPORT "L" DE PARET PER VAS EXPANSIO - 1 ut Inclou la vàlvula de seguretat de 3/4" i el fil de connexió elèctrica i tots els treballs i materials necessaris per a la correcta execució de la partida segons documents de projecte i especificacions tècniques de la D.F. (P - 125)	1.064,00	1,000	1.064,00
19	PEV1-H9X2	m	Cable bus de comunicacions, apantallat, de 2 fils, d' 1,5 mm ² de secció per fil. (P - 170)	2,00	40,000	80,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 164

TOTAL	Família	01.07.05.02	28.467,00
Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI	
Capítol	07	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS	
Sub capítol	05	CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I PRODUCCIÓ D'ACS	
Família	03	ZONA VESTIDORS EXISTENTS	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PEU7-6RTW	u			
		Adequació de la instal·lació existent de la producció d'aigua calenta sanitària i calefacció per a la reforma i nova distribució, format per els següents elements:	4.343,86	1,000	4.343,86
		-CK HIDRA UNIQ-BPW HP 440 DIPOSIT INERCIA+ACS B.C.o similar Dimensions: altura 2.100 mm ; amplada 620 mm; Capacitat: 440 litres, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat			
		- Contrarroscas seient pla 1 1/4" - 4 unitats			
		- Tiem 2380 vàlvula bola F/F 1" 1/4 V - 2 unitats			
		- Climakit grup seguretat 3BAR d'acer inoxidable			
		- Vas d'expansió tancat de 35 l			
		- Climakit grup seguretat 7bar d'acer inoxidable ACS			
		- Vas expansió tancat ACS 8 LITRES			
		- HERZ 4017M DN25 VALVULA REGLATGE			
		- HALM HEP OPTIMO 25-6.0 N180 BOMBA ACS			
		- HERZ VALVULA AMB RACORD BOMBA+RETENCIO 1"			
		- HERZ VALVULA AMB RACORD BOMBA 1"			
		S'inclouen tots els materials i treballs necessaris per a deixar la partida totalment acabada i en funcionament segons documentació de projecte i especificacions tècniques de la D.F. (P - 167)			
2	PEC4-CS3Q	u			
		Recuperador de calor tipus MAXA OTA1 MICRO E25 o similar col·locat fixat mecànicament a parament vertical o a sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsio. Inclou sensors d'humitat tipus MAXA USW o similars. (P - 140)	2.337,00	2,000	4.674,00
3	PEV1-H9X2	m			
		Cable bus de comunicacions, apantallat, de 2 fils, d' 1,5 mm ² de secció per fil. (P - 170)	2,00	40,000	80,00
4	PEU7-6Y96	u			
		Subministrament i col·locació de HERZ VALVULA AMB RACORD BOMBA 1" (P - 169)	25,00	1,000	25,00
5	PEU7-6Y95	u			
		Subministrament i col·locació HERZ VALVULA AMB RACORD BOMBA+RETENCIO 1" (P - 168)	40,00	1,000	40,00
6	PE95-RSHS	u			
		Instal·lació de calefacció per terra radiant per a interior dels vestidors compost per els següents elements:	26,22	80,000	2.097,60
		- SYS PS 20 M2 PLACA AILLANT TERRA RADIANT Placa aïllant tèrmica llisa de gruix 20 mm. Construida en EPS amb revestiment superior de làmina de protecció aluminitzada Dimensions: 2.000 mm. x 1.000 mm. x 20 mm. (tipus llibret, gran velocitat de muntatge) Grup conductivitat tèrmica = 0,036 W/mK Resistència tèrmica: RD = 0,55 m2-K/W Resistència a la compressió = 100 kPa (Dades segons norma EN 13163)			
		- SYS RULL CINTA ADHESIVA TRANSPARENT			
		-Tub polietilè "5 CAPES" amb barrera d'oxigen EVOH .. permeabilitat a l'oxigen < 0,1g/m3·d. Gran flexibilitat .. radi de curvatura de 8 cm. (tub DN16x2 mm.)			
		- SYS GRAPA 3D PLACA TUB 16MM T.T.			
		- SYS M.L.TIRA PERIMETRAL ADHESIVA 130/8			
		S'inclouen tots els treballs i materials necessaris per a deixar la partida totalment acabada segons documentació de projecte i especificacions tècniques de la d.f. (P - 138)			

PRESSUPOST

Pàg.: 165

7	PE95-YADD	u	Additiu terra termic Z1 BIDO o similar (P - 139)	75,00	1,000	75,00
8	PE92-YJCO	u	SYS ICL 3 S. JOC COLLECTORS TT INOX 1'' Col·lector compacte d'acer INOX premuntat amb CABALIMETRE i vàlvula per a cada anell. També incorpora suport de muntatge, purgador manual i vàlvula de buidat a anada i retorn. (P - 135)	390,00	1,000	390,00
9	PE92-YCOL	u	HERZ H600 CAIXA COLLECTORS (P - 133)	195,00	1,000	195,00
10	PE92-YCLL	u	SYS ICL 6 S. JOC COLLECTORS TT INOX 1'' (P - 132)	450,00	1,000	450,00
11	PE92-Y900	u	HERZ H900 CAIXA COLLECTORS (P - 130)	195,00	1,000	195,00
12	PE92-YBOM	u	SYS GRUP HIDRAULIC PUNT FIX DN25 + BOMBA (P - 131)	750,00	1,000	750,00
13	PE92-YRAC	u	SYS RACORD COLLECTOR CL 16X2 - 3/4'' CE (P - 136)	3,12	16,000	49,92
14	PE92-YCTT	u	SYS VALVULA 1'' COLLECTOR TT (P - 134)	25,00	2,000	50,00
15	PE92-YVD3	u	SALUS VS30W TERMOSTAT AMBIENT ENCASTAR (P - 137)	90,00	2,000	180,00
16	PE360-6I2O	u	Radiador d'alumini de 10 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria termostàtica per a sistema bitubular i purgador manual (P - 126)	326,69	1,000	326,69

TOTAL	Família	01.07.05.03	13.922,07
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ i MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	07	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Sub capítol	06	TELECOMUNICACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG8L-HD2H	u	Punt d'accés inalàmbic amb tecnologia WIFI6, banda 5Ghz i 2,4Ghz, MESH, per instal·lar en sostre i amb alimentació poer POE 802.3at o similar. (P - 219)	395,00	5,000	1.975,00
2	PP45-667O	m	Cable UTP LSZH CAT6a per connectar els Punts d'accessos inalàmbrics fins a la xarxa amb accés a internet (P - 262)	3,95	280,000	1.106,00
3	PPA0-HA4S	u	Càmera IP tipus bullet, 4Mpx, lent varifocal 2.7 – 13.5mm motoritzada AF, H.265+/H.265/H.264+/H.264, IR Led 60m o similar. (P - 263)	695,00	5,000	3.475,00

TOTAL	Sub capítol	01.07.06	6.556,00
--------------	--------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ i MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	07	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Sub capítol	07	ALTRES TREBALLS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EY02PA57	u	Ajudes als diferents industrials de l'obra, instal·ladors, muntadors, serrallers, fusters, col·locadors i tots els treballs subcontractats per l'execució dels diferents espais que els componen, fent marques, regates, encastaments, col·locació de premarcs, suport de muntatge, i tots els treballs d'ajudes de paletaeria necessaris per l'execució de les obres. (P - 40)	1.857,98	1,000	1.857,98
2	EY02PA01	u	Control d'accessos format per una placa de muntatge en paret per lector N505i o similar, font d'alimentació, mòdul per a porta autònoma 4G, lector de paret tipus RFID o similar. Inclou tots els treballs i materials necessaris (P - 39)	784,98	3,000	2.354,94
3	EY02PPRO	u	Llicència anual per a mòdul online del control d'accés, muntatge, instal·lació, programació, desplaçament i tots els treballs necessaris (P - 41)	747,97	1,000	747,97

TOTAL	Sub capítol	01.07.07	4.960,89
--------------	--------------------	-----------------	-----------------

PRESSUPOST

Pàg.: 166

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ i MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	07	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Sub capítol	08	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PM32-DZ3Z	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 258)	62,46	15,000	936,90
2	PM32-DZ4B	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 260)	233,00	1,000	233,00
3	PM32-DZ48	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 259)	102,08	3,000	306,24
4	PMS0-Y001	u	Partida alçada a justificar per al subministrament i col·locació de la senyalització contra incendis i evacuació segons projecte amb cartells fotoluminiscent col·locats adherits (P - 261)	750,00	1,000	750,00

TOTAL	Sub capítol	01.07.08	2.226,14
--------------	--------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ i MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	08	ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 EG00Y000	u	Instal·lació solar fotovoltaica al complex esportiu municipal de sant hilari sacalm segons pressupost annex al projecte (P - 36)	65.118,04	1,000	65.118,04

TOTAL	Capítol	01.08	65.118,04
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ i MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	09	MILLORES PISTA ESPORTIVA
Sub capítol	01	CEL RAS PISTA ESPORTIVA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214I-YKZM	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i elevador elèctric i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 60)	15,07	1.350,000	20.344,50
2	P84E-Y2OE	m2	Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell rebaixat (E) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfil·leria vista d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1.2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula. S'inclou la formació de tabiques laterals verticals amb tabica continua mitjançant placa de guix laminat de 15mm de gruix. (P - 96)	88,09	1.350,000	118.921,50
3	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 69)	38,25	81,000	3.098,25
4	K2RAYLP1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 50)	6,89	81,000	558,09
5	P7D6-613K	m	Protecció contra el foc d'estructura metàl·lica corresponent a pilars mitjançant pintura intumescent de color blanc, homologada amb assajos nacionals, aplicació amb pistola airless de successives mans fins aconseguir el gruix necessari per obtenir una estabilitat portant al foc R-30', amb gruix suficient segons massivitats obtinguda dels perfils. S'inclou d'aplicar una capa prèvia de pintura d'imprimació del mateix component de la pintura intumescent i amb grau de reacció al	31,00	393,510	12.198,81

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 167

			foc B-1, fent de capa-pont, per garantir una bona adherència sobre el possible pintat d'acabat que pugui tenir i/o restes d'oxidació. S'inclou neteja i preparació del suport. Correspon els pilars: (P - 87)			
6	PHB3-YY03	u	Subministrament i instal·lació de làmpada de led de vidre acabat mat, encastada en sostre, casquet GU10, alimentació a 230 V, fes de llum 36°, classe d'eficiència energètica F, de 4 W (equivalent a una làmpada halògena de 50 W de potència), color blanc càlid, temperatura de color 3000 K, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 345 lúmens. Inclou material auxiliar i muntatge. (P - 224)	65,00	18,000	1.170,00
7	PHB3-YLPI	u	Desmuntatge de l'enllumenat existent de la pista esportiva per a poder desmuntar el sostre, desconnexió d'aquests, aplec i conservació del material i posterior col·locació i connexió a la xarxa existent. Inclou mitjans auxiliars d'alçada, petits elements per la fixació i connexió i tots els treballs i materials necessaris per a la correcta execució de la partida segons documents de projecte i especificacions tècniques de la D.F. (P - 221)	1.025,00	1,000	1.025,00

TOTAL	Sub capítol	01.09.01	157.316,15
--------------	--------------------	-----------------	-------------------

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	09	MILLORES PISTA ESPORTIVA
Sub capítol	02	ALTRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB12-YIS7	m	Subministrament i col·locació de barana de vidre, format per vidre laminar de seguretat 5+5 C.P. en mòduls de 120x120cm fixats a l'estructura de les grades, amb muntants metàl·lics d'acer. S'inclouen segellats, elements auxiliars de muntatge i tots els treballs necessaris. (P - 109)	317,13	28,000	8.879,64
2	PB12-YIS9	m	Subministrament i col·locació de barana de vidre, format per vidre laminar de seguretat 5+5 C.P. en mòduls de 120x120cm fixats a l'estructura de les grades, amb perfil tipus "U". S'inclouen segellats, elements auxiliars de muntatge i tots els treballs necessaris. (P - 110)	303,70	8,200	2.490,34
3	EAF3YP20	u	P20. Subministrament i col·locació de tancament de mides de forat d'obra 190X250 cm , mides a comprovar en obra, compost per una tarja fixe i una porta doble batent, amb perfil·leria de la sèrie COR70 HOJA OCULTA RPT de CORTIZO o similar, de color a definir per la D.F., vidre 4+4. Categories aconseguïdes en banc d'assajos*: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4, Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE E1650; Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000, CLASSE C5. S'inclou el premarc tubular d'acer galvanitzat, accessoris, ferratges , cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i elements homologats, elements de fixació, segellat perimetral de juntes por mitjana d'un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Inclou pany amb control d'accés (P - 35)	1.911,77	1,000	1.911,77
4	1A21YP21	u	P21 - Porta plana interior batent amb tarja lateral vidriada de 130 cm de llum total de foat, 210cm d'alçada i 35mm de gruix, de fusta semimassissa amb estructura interior alveolar i cares amb tauler de MDF de 8mm, lacat blanc, amb bastidor perimetral de fusta per a mur de 7cm de gruix, Amb una porta batent de 80cm de llum de pas i un vidre laminat lateral de 4+4. Inclou tapetes amb base de MDF lacades de color blanc, ferratges, maneta amb pany i mecanismes (P - 9)	722,13	3,000	2.166,39

TOTAL	Sub capítol	01.09.02	15.448,14
--------------	--------------------	-----------------	------------------

PRESSUPOST

Pàg.: 168

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ i MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	10	VARIS
Sub capítol	01	GESTIO DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R4-VSTU	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut fins a 20 km (P - 68)	6,90	629,081	4.340,66
2	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 69)	38,25	315,647	12.073,50
3	K2RAYLP1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 50)	6,89	315,647	2.174,81

TOTAL	Sub capítol	01.10.01	18.588,97
--------------	--------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ i MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	10	VARIS
Sub capítol	02	CONTROL DE QUALITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060760A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P - 42)	263,27	10,000	2.632,70
2	J441K108	u	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 43)	294,50	4,000	1.178,00
3	J5V11151	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 (P - 44)	250,15	1,000	250,15
4	JEV59704	u	Jornada o fracció per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 46)	195,03	1,000	195,03
5	JGV19101	u	Jornada o fracció per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 47)	195,03	1,000	195,03
6	JHV19101	u	Jornada o fracció per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 48)	195,03	1,000	195,03
7	JJV19302	u	Jornada o fracció per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'aparells de consum d'aigua sanitària i griferia, segons REBT i CTE (P - 49)	195,03	1,000	195,03
8	JDV12115	u	Jornada o fracció per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5 (P - 45)	195,03	1,000	195,03

TOTAL	Sub capítol	01.10.02	5.036,00
--------------	--------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ i MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANT HILARI
Capítol	10	VARIS
Sub capítol	03	SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST

Pàg.: 169

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 SS001	u	Partida alçada d'abonament íntegre per la implantació de les mesures de seguretat i salut en obra que apareixen determinades a l'Estudi de Seguretat i Salut corresponent. Inclou la redacció del corresponent Pla de Seguretat i Salut com a part de les despeses generals associades a aquest capítol. (P - 265)	11.273,19	1,000	11.273,19
TOTAL	Sub capítol	01.10.03			11.273,19

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 170

NIVELL 4 : Família			Import	%
Família	01.07.05.01	ZONA NOUS VESTIDORS	41.649,86	
Família	01.07.05.02	ZONA BAR	28.467,00	
Família	01.07.05.03	ZONA VESTIDORS EXISTENTS	13.922,07	
Sub capítol	01.07.05	CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I PRODUCCIÓ D'ACS	84.038,93	
			84.038,93	

NIVELL 3 : Sub capítol			Import	%
Sub capítol	01.01.01	ENDERROCS	20.913,94	
Sub capítol	01.01.02	TANCAMENTS INTERIORS	16.408,92	
Sub capítol	01.01.03	FUSTERIES	17.207,29	
Sub capítol	01.01.04	REVESTIMENTS INTERIORS	53.794,36	
Sub capítol	01.01.05	PAVIMENTS	26.768,52	
Capítol	01.01	REFORMA VESTIDORS EXISTENTS	135.093,03	
Sub capítol	01.02.01	MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS	18.572,71	
Sub capítol	01.02.02	FONAMENTS , ESTRUCTURA I TANCAMENTS	129.003,93	
Sub capítol	01.02.03	COBERTES	51.898,13	
Sub capítol	01.02.04	REVESTIMENTS EXTERIORS	40.808,98	
Sub capítol	01.02.05	REVESTIMENTS INTERIORS	38.303,51	
Sub capítol	01.02.06	PAVIMENTS	16.582,41	
Sub capítol	01.02.07	FUSTERIA INTERIOR	19.449,10	
Sub capítol	01.02.08	FUSTERIA EXTERIOR	79.679,28	
Capítol	01.02	VESTIDORS NOUS	394.298,05	
Sub capítol	01.03.01	MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS	4.913,05	
Sub capítol	01.03.02	FONAMENTS , ESTRUCTURA I TANCAMENTS	69.058,46	
Sub capítol	01.03.03	COBERTES	18.890,69	
Sub capítol	01.03.04	REVESTIMENTS EXTERIORS	11.141,38	
Sub capítol	01.03.05	REVESTIMENTS INTERIORS	16.333,13	
Sub capítol	01.03.06	PAVIMENTS	13.894,06	
Sub capítol	01.03.07	FUSTERIA INTERIOR	22.483,79	
Sub capítol	01.03.08	FUSTERIA EXTERIOR	17.268,18	
Capítol	01.03	LOCAL SOCIAL	173.982,74	
Sub capítol	01.06.01	MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS	12.898,28	
Sub capítol	01.06.02	PAVIMENTS	17.831,32	
Sub capítol	01.06.03	ESTRUCTURA I PARAMENTS EXTERIORS	12.502,27	
Capítol	01.06	URBANITZACIÓ	43.231,87	
Sub capítol	01.07.01	FONTANERIA	52.097,50	
Sub capítol	01.07.02	SANEJAMENT	13.093,50	
Sub capítol	01.07.03	ELECTRICITAT	66.335,75	
Sub capítol	01.07.04	IL·LUMINACIÓ	28.398,24	
Sub capítol	01.07.05	CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I PRODUCCIÓ D'ACS	84.038,93	
Sub capítol	01.07.06	TELECOMUNICACIONS	6.556,00	
Sub capítol	01.07.07	ALTRES TREBALLS	4.960,89	
Sub capítol	01.07.08	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	2.226,14	
Capítol	01.07	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS	257.706,95	
Sub capítol	01.09.01	CEL RAS PISTA ESPORTIVA	157.316,15	
Sub capítol	01.09.02	ALTRES	15.448,14	
Capítol	01.09	MILLORES PISTA ESPORTIVA	172.764,29	
Sub capítol	01.10.01	GESTIO DE RESIDUS	18.588,97	
Sub capítol	01.10.02	CONTROL DE QUALITAT	5.036,00	

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 171

Sub capítol	01.10.03	SEGURETAT I SALUT	11.273,19
Capítol	01.10	VARIS	34.898,16

1.211.975,09

NIVELL 2 : Capítol

Import %

Capítol	01.01	REFORMA VESTIDORS EXISTENTS	135.093,03
Capítol	01.02	VESTIDORS NOUS	394.298,05
Capítol	01.03	LOCAL SOCIAL	173.982,74
Capítol	01.04	ACCESSIBILITAT	20.298,99
Capítol	01.06	URBANITZACIÓ	43.231,87
Capítol	01.07	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS	257.706,95
Capítol	01.08	ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	65.118,04
Capítol	01.09	MILLORES PISTA ESPORTIVA	172.764,29
Capítol	01.10	VARIS	34.898,16
Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ i MILLORA DE L'EFICIÈNCIA	1.297.392,12

1.297.392,12

NIVELL 1 : Obra

Import %

Obra	01	Pressupost REFORMA, ADEQUACIÓ i MILLORA DE L'EFICIÈNCIA	1.297.392,12
			1.297.392,12

7.5.

**AMIDAMENT I PRESSUPOST
PRESSUPOST FINAL D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 172

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	1.297.392,12
13 % Despeses Generals d'Empresa SOBRE 1.297.392,12.....	168.660,98
6 % Benefici Industrial SOBRE 1.297.392,12.....	77.843,53
Subtotal	1.543.896,63
21 % IVA SOBRE 1.543.896,63.....	324.218,29
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 1.868.114,92

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de ...

UN MILIÓ VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL CENT CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS

