

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES RELATIU ALS TREBALLS DE PINTURA DE LA CANAL INTERIOR, EXTERIOR I ESTRUCTURA DE SUPORT DE LA CANAL DE L'ATRACCIÓ MINA D'OR SITUADA AL PARC D'ATRACCIONS DEL TIBIDABO

1. Pintura del Interior de la Canal

Espai: CANAL INTERIOR.

Treballs: el polit dels elements de manera manual amb radial i disc de gra abrasiu fi, aspirat del residu resultant i neteja de la superfície. Posteriorment es realitzarà un tractament d'imprimació, aplicació de capa intermitja d'epoxi i capa final de poliuretà alifàtic.

Amidament: 180 metres lineals aproximadament i un desenvolupament de 4 metres, uns 720 m2 aproximadament (estimació d'amidament, es considera el import per la totalitat del element no pel metratge)

Color: Beige RAL 1001 (pendent de confirmació)

Tipologia de pintura:

1. Capa d'imprimació de C-POX PRIMER ZP160 epoxi poliamida o equivalent.
2. Capa intermitja d'epoxi alt espesor C-POX ST 170 o equivalent.
3. Capa final de poliuretà alifàtic C-THANE S 350 acabat setinat o equivalent.

2. Pintura del Exterior de la Canal

Espai: CANAL EXTERIOR.

Treballs: el polit dels elements de manera manual amb radial i disc de gra abrasiu fi, aspirat del residu resultant i neteja de la superfície. Posteriorment es realitzarà un tractament d'imprimació, aplicació de dues capes de pintura esmalt imitació fusta.

Amidament: 180 metres lineals aproximadament i un desenvolupament de 4 metres, uns 720 m2 aproximadament (estimació d'amidament, es considera el import per la totalitat del element no pel metratge per la seva complexitat en l)

Color: Imitació Roure (pendent de confirmació)

Tipologia de pintura:

1. Capa d'imprimació de C-POX PRIMER ZP160 epoxi poliamida o equivalent.
2. Capa final d'esmalt-laca poliuretà alifàtic TITANLAK acabat setinat o equivalent.

3. Pintura Estructura Canal i Escales i rampes de manteniment

Espai: ESTRUTURA CANAL I ESCALES I RAMPES DE MANTENIMENT

Treballs: el polit dels elements de manera manual amb radial i disc de gra abrasiu fi, aspirat del residu resultant i neteja de la superfície. Posteriorment es realitzarà un tractament d'imprimació, aplicació de dues capes de pintura esmalt imitació fusta. Les superfícies d'acer galvanitzat es farà un tractament d'imprimació tot terreny per aplicar l'acabat final.

Amidament: No disponible

Color: Imitació Roure (pendent de confirmació)

Tipologia de pintura:

1. Capa d'imprimació de C-POX PRIMER ZP160 epoxi poliamida o equivalent.
2. Capa final d'esmalt-laca poliuretà alifàtic TITANLAK acabat setinat o equivalent.


Barcelona,

Antonio José Guerrero Pérez
Cap Àrea de Manteniment i Seguretat
Parc d'Atraccions del Tibidabo
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.


Fotografies de l'atracció:






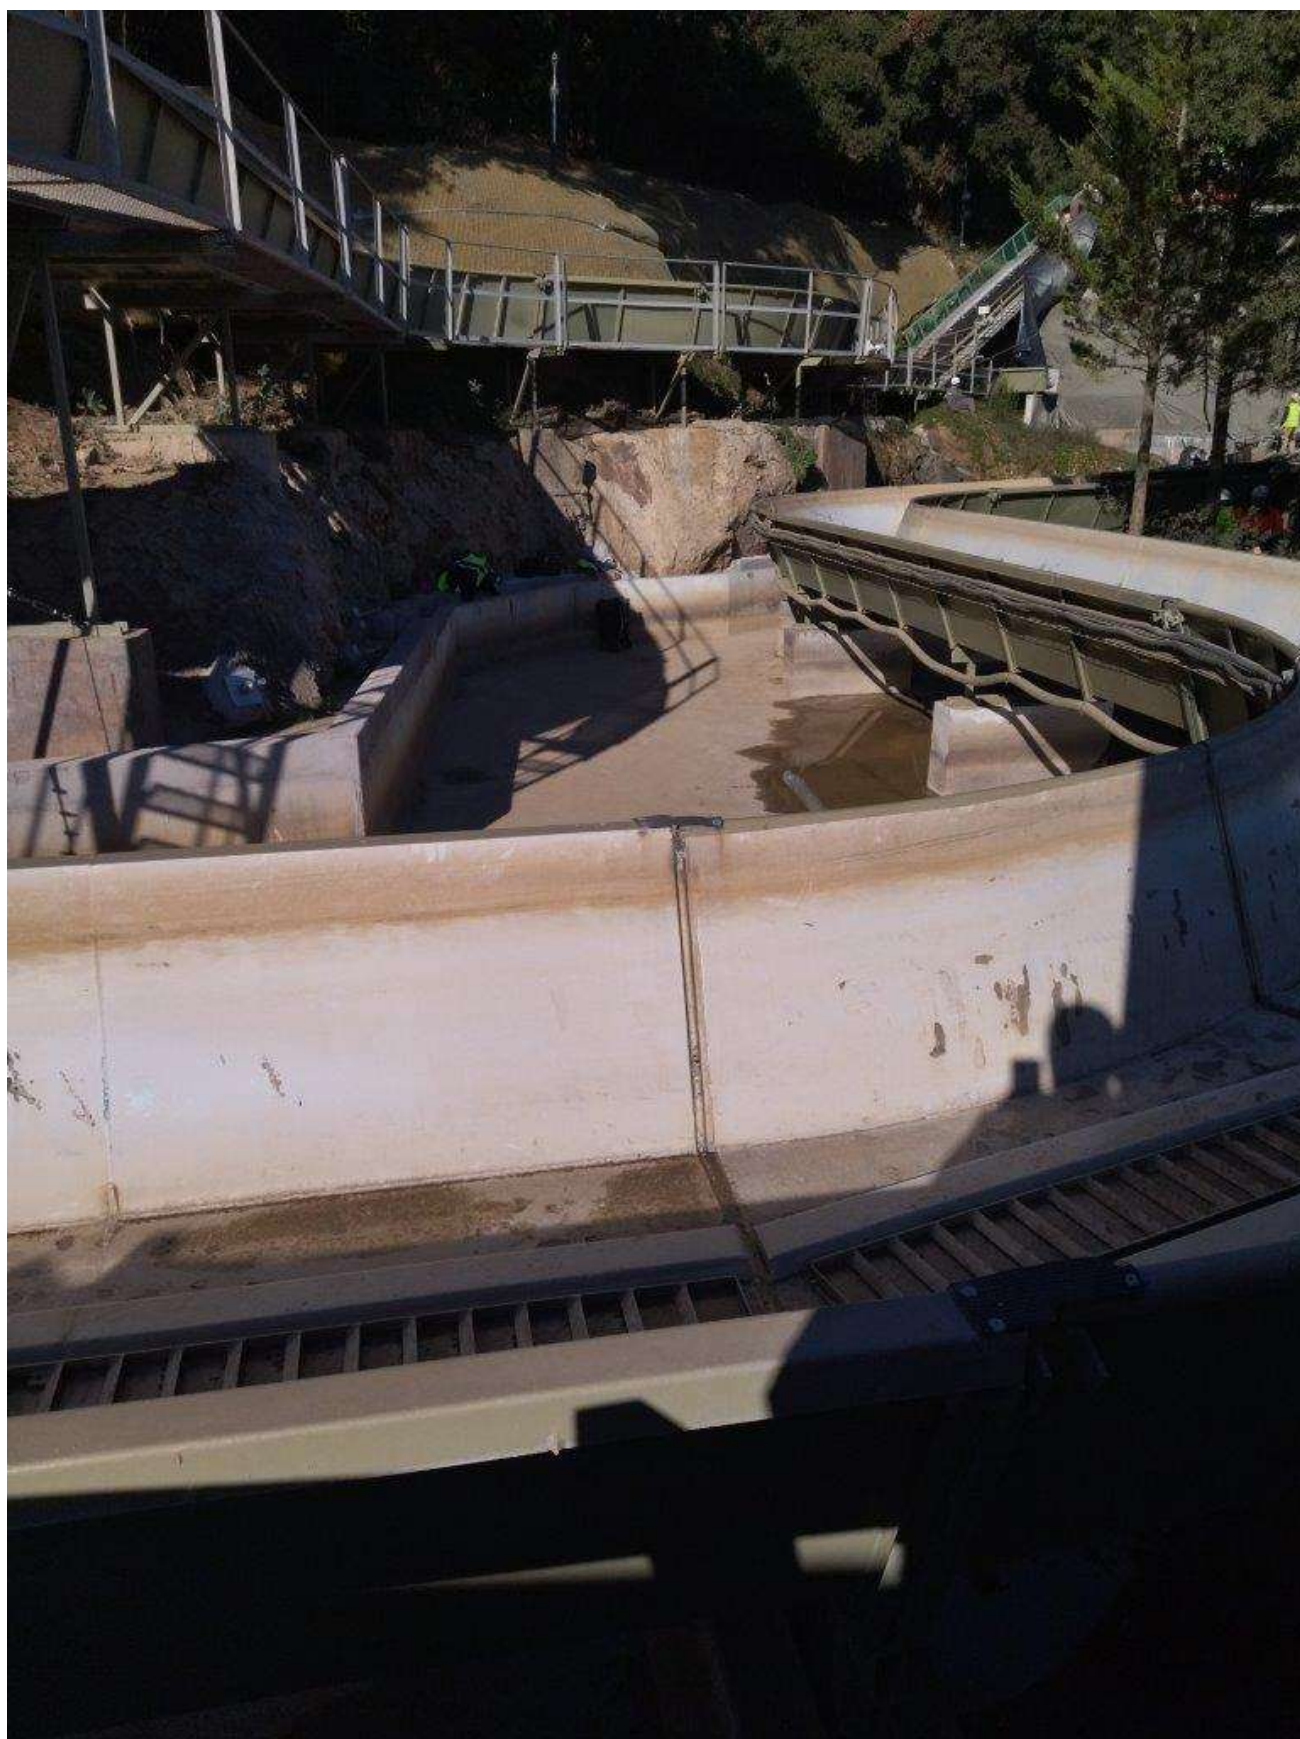




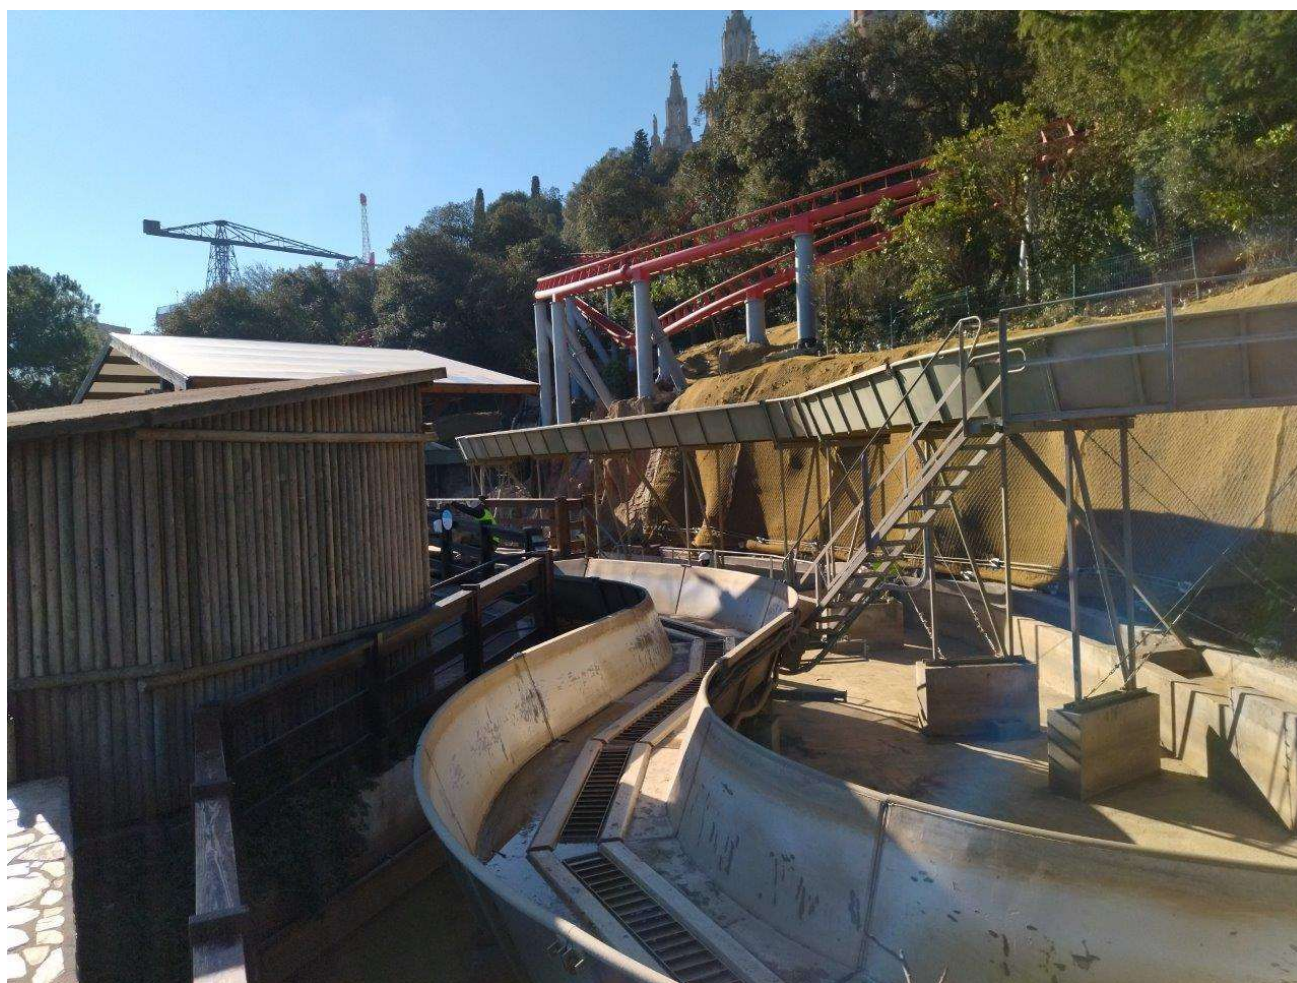

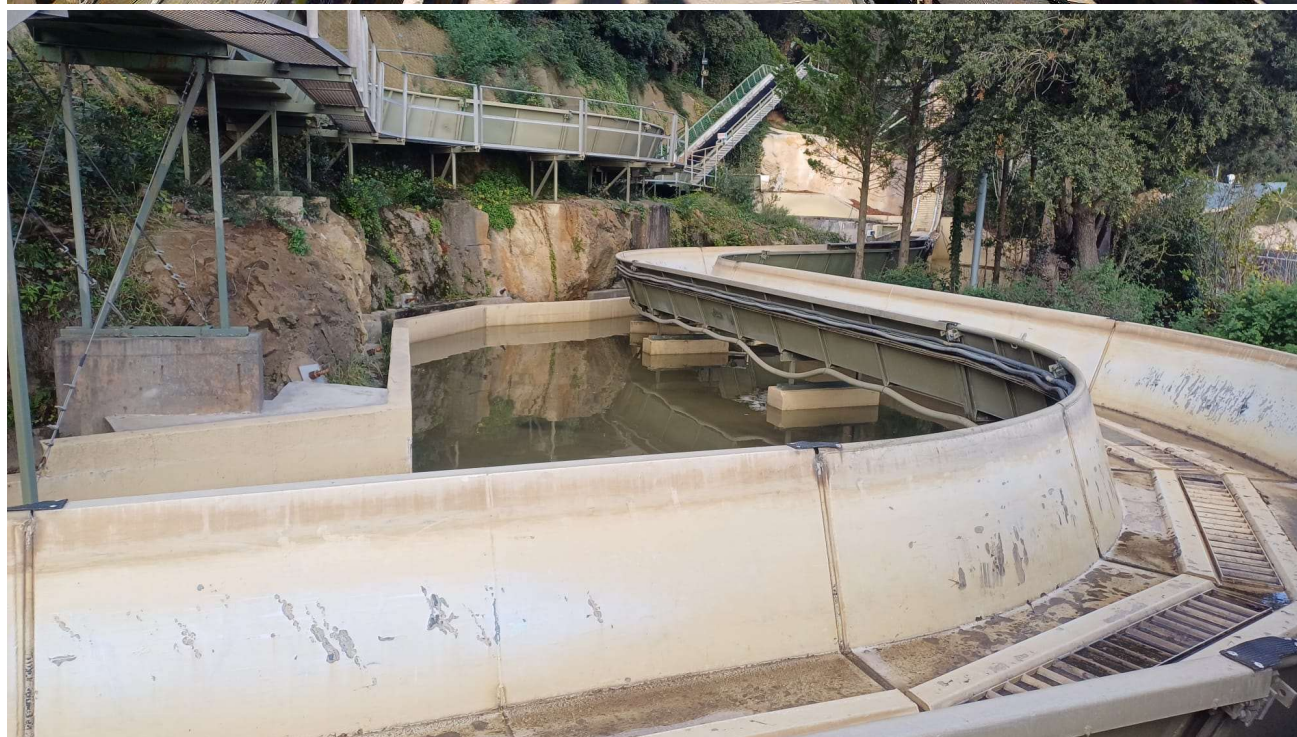

Esquemes de l'atracció:

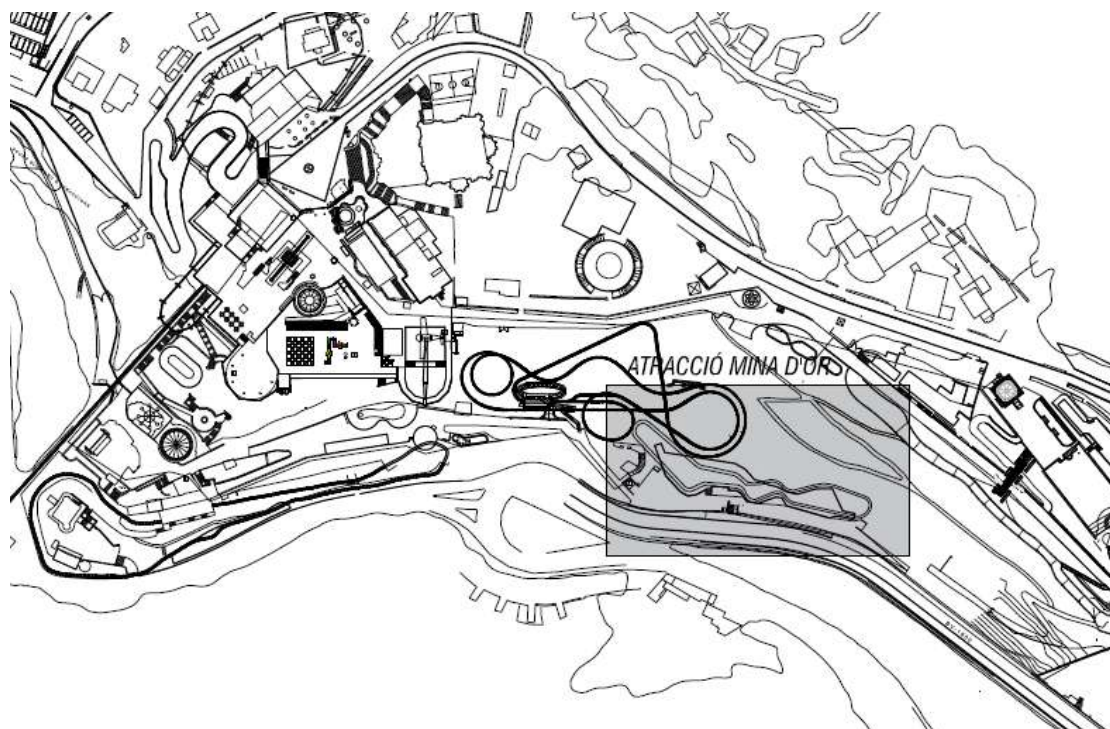

DETALL FOSSA RECEPCIÓ D'AIGUA

