


PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES RELATIU A LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ PAVIMENTS DE CAUTXÚ PLAÇA SOMNIS SITUADA AL PARC D'ATRACCIONS DEL TIBIDABO

1. PAVIMENT DE CAUTXÚ CONTINU RELLOTGE PLAÇA SOMNIS


- **Espai:** Paviment de cautxú rellotge accés Plaça Somnis
- **Treballs:**
 - Tancament del perímetre d'actuació on es realitzaran les feines mitjançant tanques o cinta de valisa.
 - Retirada del paviment de cautxú actual.
 - Retirada, transport i reciclatge per mitjans propis del paviment retirat
 - Neteja amb aigua a pressió i preparació de la superfície abans de instal·lar nou paviment.
 - Imprimació monocomponent autopolimeritzant SBR i impermeabilitzant paviment prèvia instal·lació del cautxú continu.
 - Instal·lar nou paviment de cautxú continu EPDM amb les mateixes característiques que el paviment actual.
 - Respectar el números de llautó existents al paviment amb la mateixa posició.
 - Respectar la forma de les columnes existents.
- **Material:** Cautxú continu. Cautxú antilliscant, no tòxic i ecològic, amb classificació BFL-s1 de reacció al foc i mínim 1,6 kg/dm3 de densitat
- **Superfície:** 113 m² (circumferència de 12 m de diàmetre)
- **Espessor /gruix del paviment:** 20 mm o mínim segons especificació fabricant.
- **RAL:** BLAU Confirmar prèviament color amb carta paviments de cautxú.





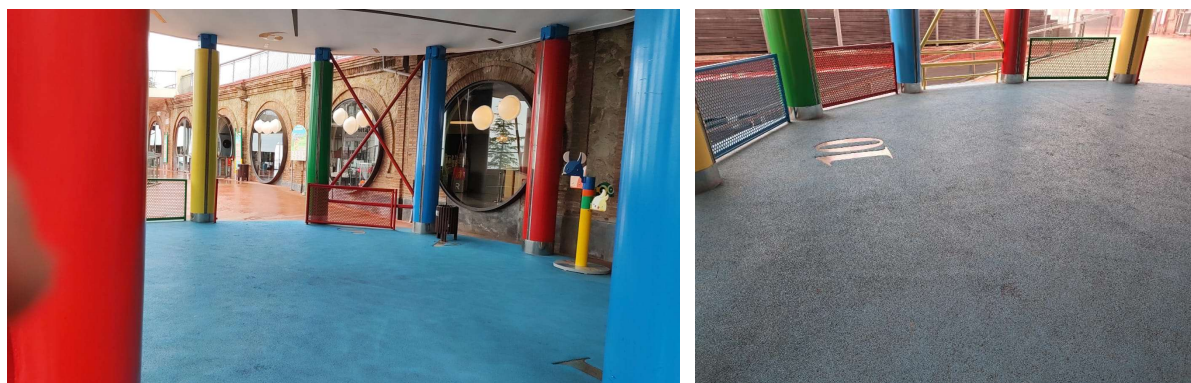

2. PAVIMENT DE CAUTXÚ CONTINU ESCACS PLAÇA SOMNIS

- **Espai:** Paviment de cautxú escacs Plaça Somnis
- **Treballs:**
 - Tancament del perímetre d'actuació on es realitzaran les feines mitjançant tanques o cinta de valisa.
 - Retirada del paviment de cautxú actual.
 - Retirada, transport i reciclatge per mitjans propis del paviment retirat
 - Neteja amb aigua a pressió i preparació de la superfície abans de instal·lar nou paviment.
 - Imprimació monocomponent autopolimeritzant SBR i impermeabilitzant paviment prèvia instal·lació del cautxú continu.
 - Instal·lar nou paviment de cautxú continu EPDM amb les mateixes característiques que el paviment actual.
 - Respectar els colors de cada quadrat del taulell d'escacs actual.
- **Material:** Cautxú continu. Cautxú antilliscant, no tòxic i ecològic, amb classificació BFL-s1 de reacció al foc i mínim 1,6 kg/dm3 de densitat
- **Superfície:** 144 m² 12 X 12 m. Cada quadrat de l'escac 1,5 x 1,5 m.
- **Espessor /gruix del paviment:** 20 mm o mínim segons especificació fabricant.
- **RAL:** NEGRE I BLANC Confirmar prèviament color amb carta paviments de cautxú.

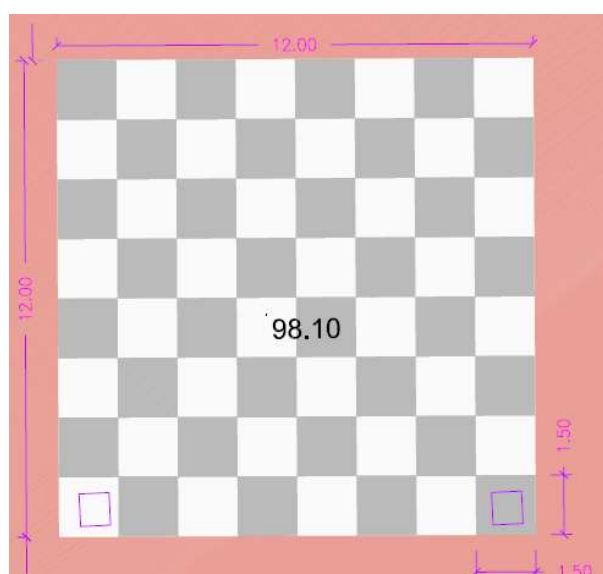

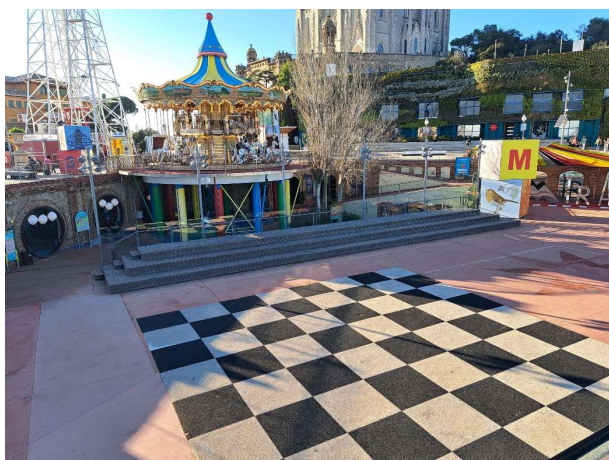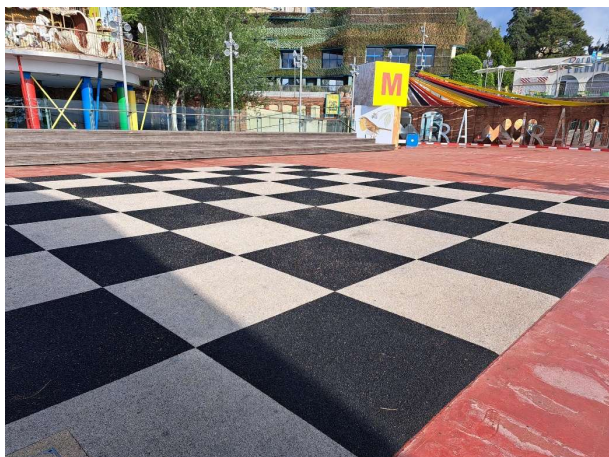

Barcelona,

Antonio José Guerrero Pérez
Cap Àrea de Manteniment i Seguretat
Parc d'Atraccions del Tibidabo
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.