



CONTRACTACIÓ

Aquest plec a estat aprovat per Acord de la Junta de Govern Local de data 07 de juny de 2023.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CONTRACTE DE MIXT DE SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS

Objecte: **REPARACIÓ DELS 735 MARC
D'IL·LUMINACIÓ DE NADAL**

Tramitació: **URGENT**

Procediment: **OBERT SIMPLIFICAT**

Regulació: **NO HARMONITZADA**

Forma: **VARIS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ**

Nº EXPEDIENT	GENE2023005051 (X2023005128)	Import Iva Inclòs	111.157,97 €
Codi CPV	50000000-5		
Descripció CPV	Serveis de reparació i manteniment.		
Codi NUTS	ES512		
Òrgan Contractació	Junta de Govern Local		



**Ajuntament de
Castell-Platja d'Aro**

Objecte del contracte : Recollida del magatzem municipal i transport fins a les instal·lacions de l'adjudicatari de les 735 unitats de marcs d'il·luminació de Nadal, subministrament de tot el material relacionat en aquest plec per la seva reparació, inclou la mà d'obra i el transport per la seva devolució al magatzem municipal .

QUANTITAT DE MOTIUS a reparar, a condicionar i reemplaçar la microbombeta.

Disseny	Unitats	nº Punts led/un	nº Total punts led	Tamany (m) Un	M2 superfície il·luminada	Total M2 superfície il·luminada	Potencia (W)	Pes (Kg)	Tipus connexió
	655	690	451.950	3,00 X 1,20	4	2.358	40	10	WIELAND
	20	1.056	21.120	3,00 X 1,20	4	72	75	20,6	WIELAND
	20	1.780	35.600	3,00 X 1,20	4	72	122	16,8	WIELAND
	20	1.125	22.500	3,00 X 1,20	4	72	70	13,3	WIELAND
	20	1.511	30.220	3,00 X 1,20	4	72	95	15,6	WIELAND
	735		561.390			2.646			


***Connexió Wieland per als dos costats.





MOTIU – 1

- Fitxa Tècnica.

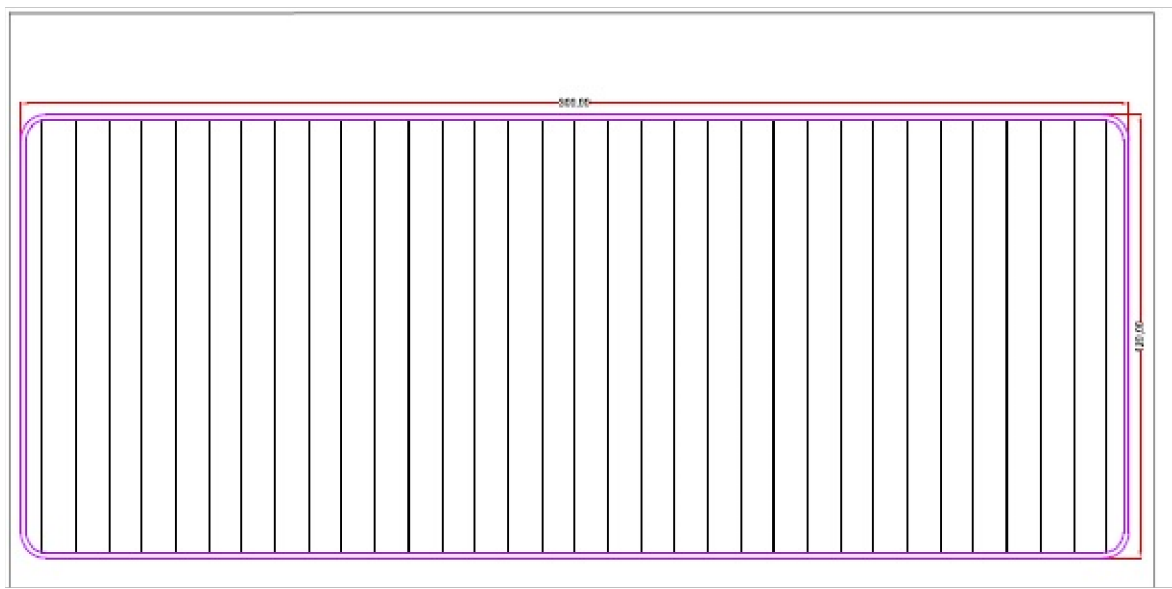

- Fotografia.




- Detall de Components Electric. (Per unitat)

1. 1 Cable Alimentació Rectificador de 1,5 M. Color Blanc. Per a ILLEDTR180MDWW
2. 3 ud + 1 tram de 4 M de Cordó Microbombeta Blanc Fred de 12 m (3 x 4). 180 Leds. ILLEDTR180MDWW
3. Conexió Wieland per als dos costats.
4. 250 Brides Blanques de 21 cm x 0,3 mm




MOTIU – 2

- Fitxa Tècnica.

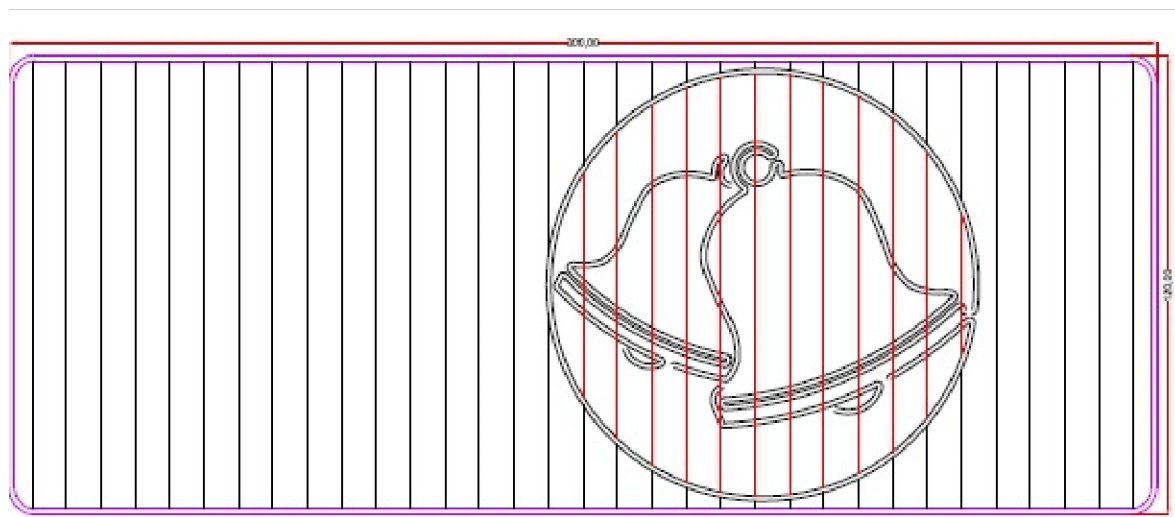

- Fotografia.

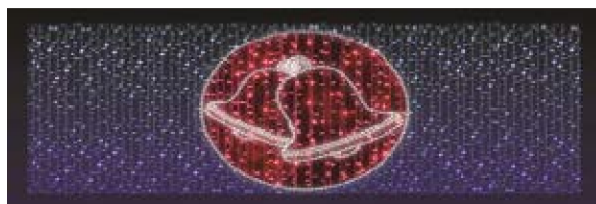


- Detall de Components.

1. 2 Cable Alimentació Rectificador de 1,5 M. Color Blanc. Per a ILLEDTR180MDWW
2. 2 ud + 1 tram de 4 M de Cordó Microbombeta Blanc Fred de 12 m (3 x 4). 180 Leds. ILLEDTR180MDWW
3. 2 ud de Cordó Microbombeta Vermell de 12 m (3 x 4). 180 Leds. ILLEDTR180MDRRED
4. 10 M de Fil Luminós Blanc Fred de 13 MM 36 Bomb/Metre. + Kit de Conexió.
5. Conexió Wieland per als dos costats.
6. 350 Brides Blanques de 21 cm x 0,3 mm




MOTIU – 3

- Fitxa Tècnica

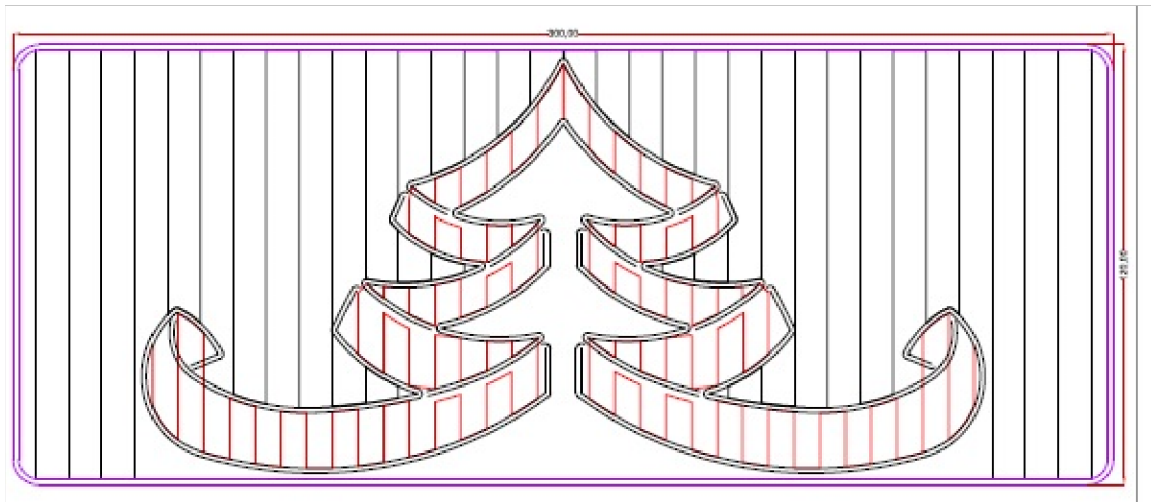

- Fotografia.

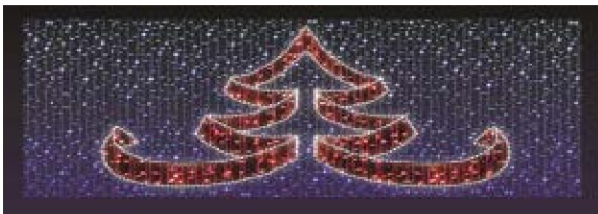


- Detall de Components.

1. 2 Cable Alimentació Rectificador de 1,5 M. Color Blanc. Per a ILLEDTR180MDWW
2. 2 ud + 1 tram de 4 M de Cordó Microbombeta Blanc Fred de 12 m (3 x 4). 180 Leds. ILLEDTR180MDWW
3. 2 ud de Cordó Microbombeta Vermell de 12 m (3 x 4). 180 Leds. ILLEDTR180MDRRED
4. 8 M de Fil Luminós Blanc Fred de 13 MM 36 Bomb/Metre. + Kit de Conexió.
5. Conexió Wieland per als dos costats.
6. 350 Brides Blanques de 21 cm x 0,3 mm



MOTIU – 4

- **Fitxa Tècnica.**

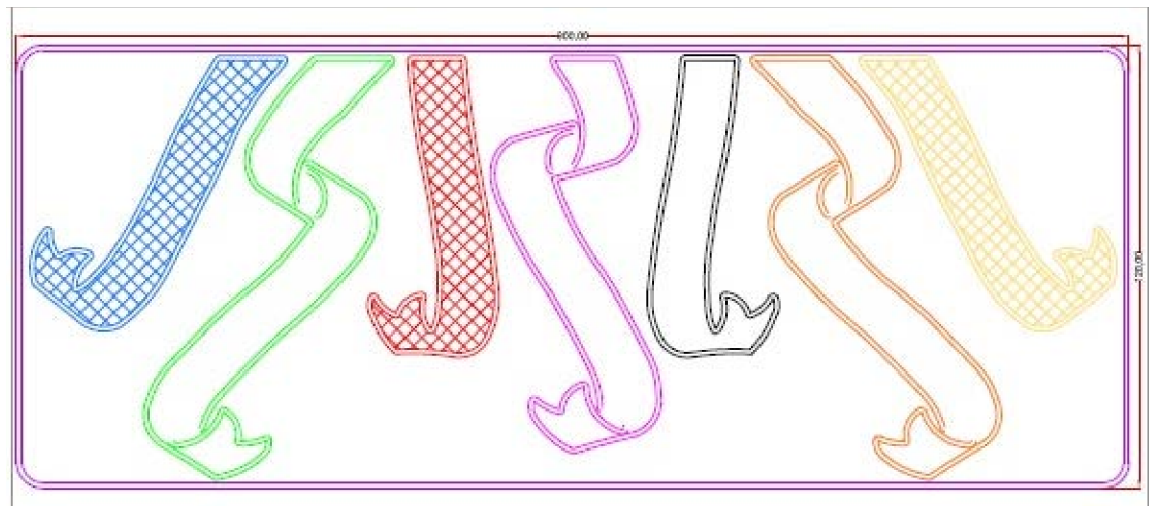

- **Fotografia.**



- **Detall de Components.**

1. 2 Cable Alimentació Rectificador de 1,5 M. Color Blanc. Per a Fil Luminós
2. 3 M de Fil Luminós Blau de 13 MM 36 Bomb/Metre. + Kit de Conexió.
4,5 M de Fil Luminós Verd de 13 MM 36 Bomb/Metre. + Kit de Conexió
3 M de Fil Luminós Vermell de 13 MM 36 Bomb/Metre. + Kit de Conexió
4,5 M de Fil Luminós Lila de 13 MM 36 Bomb/Metre. + Kit de Conexió
3 M de Fil Luminós Blanc Fred de 13 MM 36 Bomb/Metre. + Kit de Conexió
4,5 M de Fil Luminós Taronja de 13 MM 36 Bomb/Metre. + Kit de Conexió
3 M de Fil Luminós Groc de 13 MM 36 Bomb/Metre. + Kit de Conexió
3. Conexió Wieland per als dos costats.
4. 300 Brides Blanques de 21 cm x 0,3 mm



MOTIU – 5

- Fitxa Tècnica.



- Fotografia.



- Detall de Components.

- 2 Cable Alimentació Rectificador de 1,5 M. Color Blanc. Per a ILLEDTR180MDWW
- 3 ud de Cordó Microbombeta Blanc Fred de 12 m (3 x 4). 180 Leds. ILLEDTR180MDWW
- 16 M de Fil Luminós Blanc Càlid de 13 MM 36 Bomb/Metre. + Kit de Conexió.
- Conexió Wieland per als dos costats.
- 400 Brides Blanques de 21 cm x 0,3 mm.

Termini d'execució dels treballs , els treballs estaran totalment acabats i retornats al magatzem municipal abans del 15 d'octubre .