



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE REGULEN EL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT EN ARRENDAMENT D'INFRAESTRUCTURES PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS FESTIVES.

Primer. -Objecte del contracte

a) Descripció: És objecte del present plec tècnic la contractació del subministrament del material necessari per a la realització de diverses activitats vinculades a la Festa del Renaixement i Festes de la Cinta 2023..

b) Lots:

Lot 1.- Infraestructures per a la Festa del Renaixement

Lot 2.- Infraestructures per a les Festes de la Cinta

Segon.- Procediment d'adjudicació; Obert simplificat abreujat, d'acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, 8 de novembre.

Tercer.- Necessitats que es satisfaran amb la contractació projectada:

Compliment i realització dels fins festius de l'Ajuntament de Tortosa per tal d'atendre a les manifestacions festives que es porten realitzant de forma anual en el si del funcionament de les festes de la nostra ciutat.

Així mateix cal considerar que aquestes finalitats festives pretenen potenciar la participació i les tradicions festives de la nostra ciutat tot subministrant el mobiliari necessari per al desenvolupament de les activitats sense limitar a lliure concurrència.

Quarta.- Idoneïtat de l'objecte i contingut del contracte per satisfer les necessitats a cobrir:

Per tal d'ajustar les necessitats a cobrir, es defineix un tipus i condicions, en quantitat, contingut i característiques, de subministrament adequats, d'acord amb el detall:

Tipus de material :

- Carpes.
- Mobiliari.
- Escenaris




Material per lots:

Lot 1.- Infraestructures Festa del Renaixement

Material	Unitats	Dies d'utilització
Escenari 35m x11m x 0'50 m o 0'8 m	1	4*
Rampes de 4 x 4	2	4*
Faldó negre	59	4*
Grades 25m x 3m x 6 alçades	2	4*
Carpa 20m x15 m	1	4*

(*) del 20 al 23 de juliol

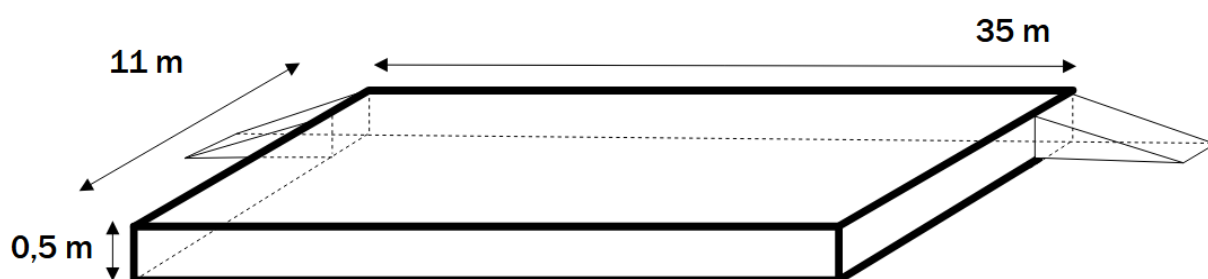

Lot 2.- Infraestructures Festes de la Cinta

Material	Unitats	Dies d'utilització
Carpa 20 x 10	1	10*
Carpa 20 x 15	1	5**
Escenari 20 x 8 auditori	1	5**
Escenari 20 x 8 pavelló firal	1	5**
Escenari 20 x 3 x 1 parc	1	10*
sillons PVC	1.700	5**
Sillons PVC	600	10****
taules vetllador	240	5**
taules banquet llargues	45	5**
cadires PVC	200	1***
cadires PVC	600	10*
Passa cables	30	5**

(*) del 26 d'agost al 4 de setembre

(**) del 31 d'agost al 4 de setembre

(***) 26 d'agost

(****) entre juliol i setembre a determinar (màxim 10 dies)



Característiques carpes

- Les carpes hauran de tindre el certificat d'homologació
- Pòrtic tipus poligonal de 20m entre eixos de pilars interiors, amb annexes exteriors longitudinals i transversals a una aigua de 3,50m d'amplada base, realitzada per a muntar la carpa en mòduls o obertures de 5m de longitud.
- Els tensors hauran d'anar a l'obertura inicial i final, així com cada 4 obertures. A l'interior s'han de substituir per frisos d'arrastrament, col·locats al cap dels pilars i fabricats en acer de qualitat S275JR.
- Hauran de tenir els pòrtics extrems (pinyó) amb suports intermedis i tirants de cable d'acer.
- Les unions de cadascun dels perfils que conformen els pòrtics s'hauran de realitzar amb una peça fabricada a partir dels perfils estructural fet d'acer S235, que s'introdueix dintre de cada perfil d'alumini.
- Les unions de les estructures al terra s'hauran de realitzar mitjançant una base de plaques d'acer de 40x40cm en el tipus poligonal, clavades al terra amb piquetes als sols de terra o amb cargols d'acer corrugat de diàmetre 20 a 25mm als sols de formigó.
- La coberta de la carpa haurà de ser una lona, tipus M2 resistent al foc, amb tractament antifloridura, i antiultravioleta, amb acabat antipols a base de vernís acrílic en totes dues cares que admeti sobrecarregues de vent de fins a 0,60kN/m².
- La carpa haurà de ser de color blanc, opaca del sostre de 850 g/m² per a evitar que traspassi la llum y translúcida als laterals de 680g/m².
- Les carpes hauran de tenir una resistència al vent d'una pressió dinàmica de 0,50kN/m², que equival a una velocitat de vent continuat de 102 km/h y bufades de 0,80 kN/m² que equival a 128km/h.

ESCENARIS

Característiques escenaris

- Que tingui l'estructura mecanitzada de tipus Layer formant un cos compacte.
- Que els mòduls siguin en marc de ferro i sobre de fusta contraxapada i antilliscant.
- Que els mòduls tinguin una mesura de 207 x 207cm.
- Que l'altura sigui regulable des de 0,80m a 2,00m.
- Que es proporcioni una escala d'accés i un faldó frontal.

MOBILIARI

A l'inici i la recollida del material es signarà albarà entre el responsable del contracte i el contractista en que quedi de manifest la correcta prestació del servei i devolució de les unitats subministrades. Les cadires i els sillons hauran de subministrar-se en gàbies per tal de poder facilitar el seu transport i traspassament.

La recollida s'efectuarà una vegada finalitzen tots els actes.

Cinquena.- Condicions del subministrament:

El contractista realitzarà els subministres en la forma prevista en el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques i d'acord amb les instruccions que li doni el responsable del contracte.

Si el material que es lliuri no compleix amb les característiques exigides al apartat quart o presenta qualsevol tipus d'incidència que el faci inefectiu per a les necessitats a cobrir, es procedirà a la substitució. Les despeses que això pugui generar aniran a càrrec de l'empresa subministradora. A més a més, la manca de prestació d'algun dels subministraments objecte del contracte donarà lloc a la seva resolució o a la imposició de les penalitats previstes a decisió de l'òrgan de contractació i a proposta del responsable del contracte.

Aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària totes les despeses relacionades amb el transport.

Podrà haver-hi modificacions en la quantitat de carpes sol·licitades, en funció de les activitats a desenvolupar, podent-se prescindir d'alguna d'elles per portar a terme l'activitat en un altre lloc. Pel que fa al mobiliari també podria haver-hi modificacions en el subministrament en funció de les necessitats per als diferents actes, mai superant el número especificat en aquest plec.

Tortosa, a data de la signatura.