



Ajuntament de Sallent,
Cabrianes i Cornet

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LA
CUINA I LA BUGADERIA DE LA NOVA RESIDÈNCIA PER A LA
TERCERA EDAT**

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

GENER 2025



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

CLÀUSULA 1. Objecte del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

L'objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques és descriure els treballs i fixar les condicions tècniques que regiran el contracte per la subministrament d'una cuina industrial i l'equipament de bugaderia per a la Nova Residència per a la tercera Edat de Sallent, edifici actualment en construcció.

CLÀUSULA 2. Memòria descriptiva

2.1 Descripció de l'entorn i l'edifici

La nova residència i centre de dia de Sallent (ús socio sanitari) ocupa la parcel·la de l'antiga Fàbrica Vella. L'edifici es projecta com un edifici industrial, format per un gran volum, amb una coberta a dues aigües i unes façanes amb una repetició d'obertures característica dels edificis industrials.

Pel límit nord el volum forma un eixamplament perllongant l'alineació de l'antiga façana de la fàbrica pel costat del riu, per tal d'obrir-se cap a les visuals el parc fluvial. L'edifici identifica aquest espai com una de les portes cap al riu de Sallent.



L'edifici consta de quatre plantes sobre rasant i una soterrada, tot i que la planta soterrani correspon amb l'antiga planta baixa de la Fàbrica Vella. L'edifici de la residència disposa de l'accés general en planta baixa, així com de la zona d'atenció a l'usuari i la zona de treball intern. A est hi ha la zona de treball intern. Es divideix en una zona administrativa i una zona de serveis. En aquesta zona de serveis hi ha la cuina, un magatzem de residus, la bugaderia, zona de descans de personal, magatzem i serveis higiènics.



Planta baixa de la residència



2.2 Necessitats

La nova residència i centre de dia de Sallent ha de disposar de les instal·lacions de cuina industrial per tal de poder subministrar el servei complet d'alimentació tants als residents com als usuaris del centre de dia. Per altra banda, el servei de bugaderia també va implícit amb les tasques i serveis que es desenvolupen en un edifici d'aquestes característiques.

CLÀUSULA 3. Característiques i normativa

Els productes i els seus accessoris hauran de ser conformes, en el moment de la realització del subministrament, amb la normativa que els sigui d'aplicació, constant la declaració de conformitat del fabricant que acrediti el compliment de les normes tècniques d'aplicació obligada.

3.1 Característiques tècniques

Les especificacions tècniques mínimes que han de complir cada un dels elements del contracte es recullen a l'Annex 1 del present plec. Les qualitats dels productes subministrats només podran ser millorades.

Les característiques tècniques particulars del material ofert inclouran tots aquells elements i accessoris que puguin ser necessaris per a un correcte funcionament.

3.2 Normes de seguretat, etiquetat, gestió ambiental i de qualitat

Els productes oferts hauran de ser conformes amb la normativa vigent de la Unió Europea, espanyola i catalana en relació als seus aspectes de qualitat, d'ergonomia, mediambientals, d'estalvi energètic, de compatibilitat electromagnètica i de seguretat.

Quan sigui aplicable, els productes hauran de disposar del marcatge CE.

Així mateix, s'indicaran els factors de caràcter mediambiental dels equips oferts, tals com programes de reciclatge i reutilització de qualsevol tipus de residu de l'equip, el seu embalatge i consumible. Es facilitarà informació sobre si els equips incorporen etiquetatge de baixa incidència ambiental, tals com etiqueta ecològica de la UE (European Union Eco-label) o etiquetat energètic europeu, entre altres, el certificat o declaració del compliment de la Directiva RoHS.

Tots els productes i electrodomèstics compliran amb les normatives que els siguin d'aplicació en matèria de seguretat i etiquetatge. L'acreditació del compliment d'aquestes es realitzarà mitjançant l'aportació de certificats abans del subministrament efectiu dels productes.

CLÀUSULA 4. Condicions generals

4.1 Validació de l'equipament ofert

Els licitadors han de presentar propostes que compleixin, com a mínim, les característiques detallades en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

- Per comprovar el compliment de les especificacions tècniques es podrà sol·licitar als licitadors una mostra de material o equipament. En cas que es faci aquest requeriment, el licitador tindrà tres dies hàbils a comptar des de la petició per a presentar el material o equipament sol·licitat. Les despeses associades al possible transport i/o demostració aniran a càrrec dels licitadors.
- Una vegada adjudicat el subministrament, els licitadors no adjudicataris podran retirar les mostres presentades dins el termini d'un mes. Transcorregut aquest termini, si no s'han retirat les mostres, s'entén que els licitadors renuncien a recuperar-les i, per tant, des de la residència se'n podrà disposar com es cregui convenient.



4.2 Desplegament

L'empresa haurà de començar la distribució del material i de l'equipament adjudicat quan es doni l'ordre expressa.

En cas que l'equipament requereixi una instal·lació i/o posada en funcionament, l'encarregat per part de la propietat supervisarà la instal·lació i/o posada en funcionament, l'encarregat per part de la propietat supervisarà la instal·lació i/o posada en funcionament.

4.3 Distribució i instal·lació

L'equipament haurà de ser entregat, muntat, instal·lat i disposat per a la seva utilització a les noves instal·lacions de la residència, d'acord amb les instruccions de l'Ajuntament.

L'adjudicatari subministrarà, transportarà, instal·larà, configurarà si s'escau i verificarà el funcionament de tot l'equipament, sense cost addicional per a l'Ajuntament.

El contractista es farà responsable de qualsevol dany causat als paviments, paraments o qualsevol element existent de l'edifici durant el transport i la instal·lació dels aparells.

Un cop els aparells estiguin a lloc, la connexió (aigua, electricitat, gas, sanejament, ventilacions i extraccions) i treballs necessaris per adaptar les instal·lacions i obra civil existents per a la instal·lació de la nova maquinària, ho realitzarà el contractista.

CLÀUSULA 5. Definició de l'adquisició: condicions i obligacions

Els adjudicataris estan obligats a subministrar i instal·lar els articles que els hagin estat adjudicats, així com a realitzar la posada en funcionament dels mateixos.

El subministrament inclou el compliment de les condicions i obligacions que es descriuen a continuació:

5.1 Obligacions de l'adjudicatari

a) Els licitadors no poden oferir mobiliari i/o elements i/o maquinària amb prestacions inferiors referides en aquest document.

b) No s'admetrà en cap cas aquelles ofertes que presentin tipus de material o de característiques que no s'ajustin a les prestacions sol·licitades.

c) tots els articles s'hauran de subministrar degudament precintats.

d) L'adjudicatari/s serà responsable dels deures de guarda i emmagatzematge dels béns objecte de la prestació fins el moment del seu lliurament.

e) L'adjudicatari/s designarà un responsable del subministrament el qual serà l'interlocutor únic i tindrà poders suficients per a la gestió de l'execució del contracte.

f) L'adjudicatari/s haurà d'aportar manuals en què es detallin totes les instruccions necessàries per al funcionament, manteniment, neteja, intervencions a realitzar i freqüència.

g) L'adjudicatari/s s'obliga a resoldre incidències i reparacions en un termini màxim de 48 hores a comptar a partir de la comunicació per part de l'Ajuntament de la incidència. En el cas que l'empresa no pugui reparar la màquina avariada en el temps estipulat, proporcionarà una màquina de recanvi a la residència si aquesta la sol·licita.

h) Aquesta es farà sempre per un mitjà on quedi constància de la data i hora de la comunicació al licitador, la qual podrà fer-se via correu electrònic.



- i) En el cas que l'adjudicatari no compleixi amb el servei de garantia, l'Ajuntament podrà optar per a la realització dels treballs necessaris pels seus propis medis o mitjançant tercers. En ambdós casos, els costos que se'n derivin aniran a compte de l'adjudicatari.
- j) Tots els elements oferts han d'estar catalogats i s'ha de poder garantir el seu recanvi total o parcialment durant un mínim de 2 anys.
- k) L'adjudicatari haurà de retirar la maquinària substituïda i entregar a l'Ajuntament el justificant de gestors de residus autoritzats.

5.2 Manuals i documentació tècnica

Els adjudicataris hauran d'entregar tots els manuals íntegrament en català i/o castellà, corresponents a la descripció i operativitat dels equipaments; en paper i, a ser possible, en format electrònic. Per al material que així ho requereixi, s'hauran d'aportar els següents materials:

- De muntatge: aportant, a més a més del manual de muntatge, la informació i retolació sobre el material que representin un risc especial.
- D'ús: amb les característiques, una explicació detallada dels principis de funcionament, dels controls, operacions de maneig i operacions rutinàries per a la verificació del funcionament apropiat del material previ al seu ús diari, etc. El manual d'ús inclourà un resum de dimensió màxima un A4 a una sola cara amb els passos per al funcionament de l'electrodomèstic i les principals precaucions.
- De manteniment i tècnics: inclouran especejament, recanvis i accessoris d'operacions de manteniment preventiu, calibratge i ajuda a la localització d'averies, etc.
- Full resum dels aparells, indicant el nom, número de sèrie, potència i consum anual estimat (energia i aigua), i telèfon i correu electrònic del servei tècnic.

5.3 Proves i posada en marxa de l'equipament de cuina

Un cop s'hagi realitzat el muntatge i instal·lació de l'equipament de cuina l'empresa contractista s'encarregarà de la posada en marxa de l'equipament de cuina i bugaderia, realitzarà els processos essencials per assegurar-se que tots els components funcionen correctament i que els equips estan en perfecte estat per al seu ús.

Entre d'altre s'hauran de tenir en compte les següents comprovacions:

- **Verificació de la instal·lació**
S'haurà d'assegurar que totes les connexions elèctriques, de gas i aigua estiguin correctament instal·lades segons les especificacions del fabricant i les normatives locals.
- **Inspecció visual**
S'haurà d'examinar visualment l'equipament per tal de comprovar que no hi hagi cap dany a l'equipament o qualsevol problema que es pugui detectar visualment.
- **Proves funcionals**
Es requereix que es realitzin proves específiques per a cada funció de l'equipament, per exemple que el forn assoleixi la temperatura adequada.
- **Ajustos i calibratge**
Si és necessari, s'haurà d'ajustar i calibrar els equipaments necessaris per tal de garantir un rendiment òptim. És adir, ajustar la temperatura, pressió, temps, etc.
- **Verificació de seguretat**
S'haurà de comprovar que totes les funcions de seguretat, com ara interruptors d'apagat automàtic, sistemes de ventilació i dispositius de protecció estan funcionant correctament
- **Formació de l'usuari**
S'hauran de proporcionar les instruccions i formació als usuaris sobre com utilitzar l'equipament de manera segura i eficient



- **Documentació**

L'empresa contractista haurà de presentar la documentació que certifiqui que les proves i la posada en marxa s'ha dut a terme segons els estàndards i les regulacions aplicables.

En referència a protecció contra el foc, caldrà aportar, com a mínim, la següent documentació:

- Certificat d'instal·lació del ventilador d'extracció de fums de cuina F400 90
- Declaració de Prestacions del ventilador d'extracció de fums de cuina, on constin les seves prestacions resistents al foc (F400° 90 minuts).
- Certificat d'instal·lació de sistema d'extinció automàtica a campana extractora de la cuina.
- Informe/certificat d'idoneïtat tècnica del sistema d'extinció automàtica a campana extractora de la cuina.
- Contracte de manteniment del sistema d'extinció automàtica de la cuina.

La finalitat d'aquestes comprovacions és la de garantir que l'equipament de cuina funcioni correctament, i compleixi amb les normatives de seguretat.

5.4 Organització de les entregues

Amb caràcter previ al subministrament, i sempre una setmana abans d'iniciar la distribució, l'adjudicatari presentarà un cronograma on s'indiquin les dates i horaris d'entrega dels productes, que haurà de ser aprovat pel responsable del contracte, així com la DO i la EC de l'obra.

Abans d'aquesta entrega, s'hauran realitzat reunions i visites prèvies a l'obra per tal de que la DO, l'EC i el responsable del contracte estiguin informats de les previsions que els elements a instal·lar requereixen dins l'obra i programar conjuntament les actuacions a realitzar per tal de que a l'hora del subministrament, no puguin sorgir imprevistos que demorin l'entrega final del material.

En aquest moment, es realitzarà l'entrega de les certificacions i acreditacions del compliment de les normes de seguretat i etiquetat establertes en el plec.

El subministrament comprèn el transport al centre i el muntatge al destí definit pels responsables de la residència, entenent per muntatge l'entrega del material ofert, la seva distribució física, el procés de col·locació, el connectat i la posada en marxa de l'equip i la seva ubicació definitiva una vegada realitzades les obres necessàries segons reunions mantingudes amb la DO, l'EC i el responsable del contracte en obra.

Els productes s'entregaran en condicions de funcionament complet i hauran d'arribar al centre perfectament embalats i protegits per al seu trasllat. Els embalatges, proteccions o qualsevol altre residu que es produeixi durant el muntatge hauran de ser retirats per l'adjudicatari prèviament a la recepció del subministrament, sempre que sigui sol·licitat pel centre, havent d'aportat al responsable del contracte, quan ho sol·liciti, l'acreditació de la gestió realitzada de dits residus, d'acord amb la legislació vigent.

En els casos que es consideri necessari, l'empresa adjudicatària, un cop instal·lat el material i en presència del personal de la residència, realitzarà les proves que acrediti el correcte muntatge, el funcionament i la correspondència del material i els seus components amb l'oferta realitzada i adjudicada. Així mateix, a instàncies del responsable del contracte, aquestes proves de correcte funcionament es podran realitzar amb un únic element, amb caràcter previ al muntatge de la resta del subministrament.

5.5 Garanties dels productes i servei tècnic

S'estableix un termini de garantia mínim de 2 anys partir de la data de recepció formal del subministrament per a tots els productes subministrats.

La garantia inclourà la substitució del material en cas de vicis o defectes importants respecte als



materials o de funcionament i donarà dret a la substitució del producte i/o a al seva reparació i cobrirà totes les despeses associades: transport, mà d'obra i peces de recanvi.

En cas d'avaría en el període de garantia d'algun article, la reparació serà efectuada pel servei d'assistència tècnica de l'empresa licitadora, preferentment in situ, a no ser que per requeriments tècnics no sigui possible.

En cap cas la prestació de la garantia podrà requerir l'execució prèvia d'accions per part del personal de la residència afectat o de part del personal tècnic de l'Ajuntament.

Tots els costos derivats de l'aplicació de la garantia aniran a compte de l'adjudicatari.

La comunicació errònia o no pertinent d'avaría d'un article en garantia en cap cas podrà suposar un cost per a la residència ni per a l'Ajuntament. L'empresa notificarà els avisos no pertinents a l'Ajuntament i aquest prendrà les mesures oportunes que consideri.

Els temps de resposta entre una avaría i el diagnòstic per part de l'empresa o empreses adjudicatàries no serà mai superior a 48 hores. En el cas que l'empresa no pugui reparar la màquina avariada en el temps estipulat, proporcionarà una màquina de recanvi a la residència si aquesta la sol·licita.

En el cas que l'adjudicatari no compleixi amb el servei de garantia, tal i com està especificat en aquest plec, l'Ajuntament podrà optar per a la realització dels treballs necessaris pels seus propis medis o mitjançant tercers. En ambdós casos, els costos que se'n derivin aniran a compte de l'adjudicatari.

CLÀUSULA 6. Termini d'instal·lació

El termini màxim d'instal·lació serà de màxim 6 SETMANES a comptar des del dia en que s'estipuli en el contracte.

Atès que la instal·lació dels aparells coincidirà amb les obres de construcció de la residència, caldrà formalitzar la preceptiva coordinació d'activitats empresarials. En qualsevol cas, es respectarà sempre la normativa vigent en l'àmbit de la seguretat i salut en el treball, així com tota la reglamentació aplicable en matèria d'instal·lacions. L'Ajuntament de Sallent es reserva el dret a determinar el dia i hora en què l'empresa contractista adjudicatària de la present licitació, haurà de començar el muntatge i instal·lació de l'equipament de cuina.



CLÀUSULA 7. Amidaments i pressupost

A continuació es presenten els elements a subministrar amb amidaments i preus. Les característiques tècniques i posició dins de l'edifici estan definits a l'Annex 1.

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	CUINA I BUGADERIA RESIDÈNCIA DE SALLENT
Capítol	01	CUINA
Títol 3	01	ENTRADA MERCADERIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ90-SA00	u	1 Exterminador d'insectes model PLUS + LIGHT-30 o equivalent Dimensions: 47x9,5x29cm Àrea protegida: 80 m2 Amb tub Synergetic i placa adhesiva Consum: 2x15W a 230v II Coberta de material inoxidable color blanc (P - 1)	233,11	2,000	466,22
2	PQ90-SA01	u	2 Taula mural d'un calaix Dimensions: 100x60x90cm Amb prestatge inferior Amb plastró posterior de 100 i lateral esquerra de 15cm d'alçada amb punt sanitari rodó Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable Potes regulables d'acer inoxidable Damuntera de treball construïda en xapa inox d'1,5mm de gruix Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 2)	1.098,71	1,000	1.098,71
3	PQ90-SA02	u	3 Balança sobretaula mod. XTREM F1-60 o equivalent Dimensions plat: 40x30cm Capacitat: 60kg Resolució 10g (P - 3)	388,50	1,000	388,50
TOTAL Títol 3			01.01.01			1.953,43

Obra	01	CUINA I BUGADERIA RESIDÈNCIA DE SALLENT
Capítol	01	CUINA
Títol 3	02	REBOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ90-SA03	u	5 Descalcificador industrial automàtic mod. AF20 o equivalent Dimensions: 32,5x49,5x66,5cm Rendiment per cycle segons duresa a 50°HF 2.400 litres cabal màxim hora 4.600litres, amb rellotge programador electrònic Potència: 50W a 230v II Tipus compacta Construït exteriorment amb polietilè Ampolla resina reforçada (P - 4)	1.267,44	1,000	1.267,44
2	PQ90-SA04	u	6 Bancada mod. BA-1650 Dimensions: 168x50x25cm Construïda amb suports d'acer inox. AISI-304 18/10 Graelles de polietilè alimentari fàcilment desmuntables per la seva neteja (P - 5)	284,55	1,000	284,55
3	PQ90-SA05	u	7 Prestatgeria de peu d'alumini amb 4 prestatges de polietilè Dimensions: 258,00x57,70x170,00cm Dotada amb 4 prestatges de polietilè Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres (P - 6)	977,86	1,000	977,86
4	PQ90-SA06	u	8 Prestatgeria de peu d'alumini amb 4 prestatges de polietilè Dimensions: 293,50x57,70x170,00cm Dotada amb 4 prestatges de polietilè	1.065,86	1,000	1.065,86

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 2

Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres (P - 7)

TOTAL	Títol 3	01.01.02	3.595,71
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	CUINA I BUGADERIA RESIDÈNCIA DE SALLENT
Capítol	01	CUINA
Títol 3	03	CAMBRES FRIGORÍFIQUES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT		
1	PQ90-SA07	u	10	Bloc cambres frigorífiques compost d'1 cambra de conservació i 1 cambra de congelats	10.965,65	1,000	10.965,65
Dimensions totals exteriors: 360x208x248cm Construïda amb panells lacats hermètics de poliuretà de 10cm Conservació i congelats Portes amb pany i clau Dimensions portes: 70x185cm. La porta de congelats amb resistència Amb vàlvula equilibradora de pressió Terra reforçat anti-lliscant Sòcols sanitaris interiors a terra Perfil sanitari en arestes verticals i sostre interior (P - 8)							
2	PQ90-SA08	u	11	Equip frigorigic hermètic per cambra conservació	8.382,53	1,000	8.382,53
Equip frigorífic compost per: 1 unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - Marca - TECUMSEH o equivalent - Rendiment - 1.620 W a -10°C 3/4 cv - Alimentació - 220 / 240 V. I - Consum elèctric - 1.25 kW 1 Evaporador de tipus plafó amb desglaç per aire Termòstat digital i interruptor d'aturada-marxa Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa, vàlvula presostàtica Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves (P - 9)							
3	PQ90-SA09	u	12	Equip`frigorífic hermètic per cambra congelats	6.772,00	1,000	6.772,00
1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - Marca - TECUMSEH o equivalent - Rendiment - 2.270 W a -25°C, 1 3/4cv - Alimentació - 220/240V.I - Consum elèctric - 2,5kW 1 Evaporador de tipus cúbic amb desglaç per resistència elèctrica Termòstat digital i interruptor d'aturada-marxa Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves (P - 10)							
4	PQ90-SA10	u	12.01	Registrador termomètric (segons normativa vigent)	1.765,76	1,000	1.765,76
Registrador termomètric de 3 serveis instal·lat a 3 recintes frigorífics (homologat segons ORDRE ITC73701/2006), amb impressora incorporada, Característiques: - Pantalla gràfica d'alta lluminositat i grans dimensions - Assistent de configuració i menús textuais en múltiples idiomes amb ajuda en pantalla							

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 3

			- Rang termomètric: -50 +90°. Visualització i registrament 0,1° - Comunicació RS485 integrada - Relés de sortida per senyalització d'alarma (P - 11)			
5	PQ90-SA11	u	12.02 Legalització	582,12	1,000	582,12
			Segons normativa vigent, tota instal·lació frigorífica amb càrrega de refrigerant superior a 3kg ha d'estar legalitzada i ha de tenir un contracte de manteniment anual per a realitzar i certificar el control de fuites de refrigerant (P - 12)			
6	PQ90-SA12	u	13 Alarma anti-pànic i destrat	1.481,17	1,000	1.481,17
			Segons reglament RD 138/2011: És obligatòria la instal·lació a les cambres de congelació d'una destrat i una alarma d'home tancat. A l'interior de les cambres condicionades per funcionar a temperatura sota zero o amb atmosfera artificial, es disposaran al costat de la porta i a una alçada no superior a 1,25 metres, dos dispositius de trucada (timber, sirena o telèfon), un d'ells connectat a una font autònima d'energia, bateria, acumuladors, etc., convenientment enllumenats amb un llum pilot i de manera que s'impedeixi la formació de gel sobre aquella. Aquest llum pilot estarà permanentment encesa i es connectarà automàticament a la xarxa d'enllumenat d'emergència en cas de fallada en el subministrament elèctric. En cambres frigorífiques que treballen a temperatures entre 0° i 5°C n'hi haurà prou amb muntar un únic dispositiu de trucada. (P - 13)			
7	PQ90-SA13	u	14 Prestatgeria de peu d'alumini amb 4 prestatges de polietilè	966,63	1,000	966,63
			Dimensions: 284,50x47,5x170cm Dotada amb 4 prestatges de polietilè Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres (P - 14)			
8	PQ90-SA14	u	15 Prestatgeria de peu d'alumini amb 4 prestatges de polietilè	653,00	2,000	1.306,00
			Dimensions: 183,4x57,7x170cm Dotada amb 4 prestatges de polietilè Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres (P - 15)			
9	PQ90-SA15	u	16 Prestatgeria de peu d'alumini amb 4 prestatges de polietilè	903,00	1,000	903,00
			Dimensions: 249,2x47,5x170cm Dotada amb 4 prestatges de polietilè Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres (P - 16)			
10	PQ90-SA16	u	17 Prestatgeria de peu d'alumini amb 4 prestatges de polietilè	649,74	2,000	1.299,48
			Dimensions: 192,2x47,5x170cm Dotada amb 4 prestatges de polietilè Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres (P - 17)			

TOTAL	Títol 3	01.01.03	34.424,34
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	CUINA I BUGADERIA RESIDÈNCIA DE SALLENT
Capítol	01	CUINA
Títol 3	04	SALA FREDA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ90-SA17	u	20 Pericó sifònic vertical / horitzontal industrial	251,85	1,000	251,85
			Dimensions:: 30x30x5cm Sortida vertical o bé horitzontal Reixa tipus entramada de malla 2,5x2,5xm Construïda en acer inoxidable INOX 316 (P - 18)			

PRESSUPOST

Pàg.: 4

2	PQ90-SA18	u	21 Equip frigorífic semi-hermètic per a sala freda	9.535,45	1,000	9.535,45
			1 Equip frigorífic compost epr: 1 unitat condensadora tropicalitzada amb compressor de tipus hermètic - Marca - TECUMSEH o equivalent - Rendiment - 4.240 W a +0°C. 1 1/2 cv - Alimentació - 220 / 240 V.I - Consum elèctric - 2.25kW - Refrigerant - R-449 1 Evaporador de tipus plafó i doble boca, amb desglaç per aire. Termòstat digital i interruptor d'aturada - marxa Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa. vàlvula presostàtica Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat Connexionat elèctric, biut de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves (P - 19)			
3	PQ90-SA19	u	22 Taula mural amb 1 sina, 1 calaix, aixeta/es i un rentamans automàtic	3.204,38	1,000	3.204,38
			Dimensions: 270x70x90cm Dimensions sines: 40x40x25cm Dimensions sina rentamans: 34x378x15cm, amb faldó frontal amb pulsador de genoll Amb un prestatge inferior Amb plastró posterior de 270 ilateral esquerra de 15cm d'alçada amb punt sanitari rodó Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable Potes regulables d'acer inoxidable Damuntera de treball construïda amb xapa inox de 1,5mm de gruix Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 20)			
4	PQ90-SA20	u	24 Carro GN Alt mod. GN 1/1 o equivalent	649,00	1,000	649,00
			Dimensions: 46x63x170cm Dotat de 4 rodes girotòries, 2 amb fre Capacitat: 18 parells de guies amb separació de 7,5cm Per recipients Gn 1/1 Cosntruit en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 21)			
5	PQ90-SA21	u	25 Taula mural amb 2 sines, 1 calaix, aixeta/es	3.753,58	1,000	3.753,58
			Dimensions: 395x70x90cm Dimensions sines: 60x50x30cm 1 aixeta vertical monobloc amb aigua freda i calenta al fregador coll alt Amb un prestatge inferior Amb plastró posterior de 395 i laterals dret/esquerra de 15cm d'alçada amb punt sanitari rodó Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5mm de gruix Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 22)			
6	PQ90-SA22	u	25.01 Aixeta colze gerontològic mod. GCO o equivalent	272,80	1,000	272,80
			Cromada (P - 23)			
7	PQ90-SA23	u	26 Armari frigorífic mod. AGB701	2.935,80	1,000	2.935,80
			Dimensions: 68,7x79,4x212,5cm Dotat amb 1 porta frontal Capacitat: 600litres Temperatura: -2/+8°C Potència: 585W a 230v II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 24)			

PRESSUPOST

Pàg.: 5

TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRESSUPOST

Pàg.: 6

9	PQ90-SA32	u	33.02 Porta per base neutra mod. DOOREL o equivalent (P - 33)	204,75	3,000	614,25
10	PQ90-SA33	u	34 Aparell multifunció Variocookingcenter Multificiency mod. IVARIO PRO L o equivalent Dimensions: 103x89,4x107,8cm Control amb 6 modes de coccio Capacitat: 100 litres Amb sonda tèrmica de 6 punts de medició, dispositi d'omplir aigua automàtic i totalment precís per litres, buidat de l'aigua de coccio o de rentat directament de la cuba, amb sistema calefacció, fons de la cuba Frima Therm o equivalent, procés de coccio regulat per micro-processador, dutxa de mà amb dispositiu recollidor integratm intersecció USB per connexió, visualització digital dels valors de temperatura, rellotge programador digital 0-24hores, monitor colot TFT 10,1 polzades i pantalla tàtil. Marge de temperatures: de 30-250°C Potència: 27.000W a 400v III+N+T Construït interior i exterior en acer inoxidable DIN 1.4301 Classes de protecció IP X5 (P - 34)	22.212,30	1,000	22.212,30
11	PQ90-SA34	u	34.01 Dotació d'accessoris per mod. L o equivalent Dotació d'accessoris Variocooking Center L o equivalent compost per: 1 suport elevador cistelles 60.75.909 + 2 cistells per coure 60.74.983 + 1 espàtula 60.71+643 + 2 parrilles de fons de cuba 60.74.663 + 1 escorredor 60.75.975 + 1 fregall neteja 60.73.927 o equivalent (P - 35)	1.258,40	1,000	1.258,40
12	PQ90-SA35	u	34.02 Espàtula de barreja mod. 211-311-L-XL o equivalent Espàtula de barreja (P - 36)	202,40	1,000	202,40
13	PQ90-SA36	u	34.03 Kit connexió desguàs per a mod. L-XL o equivalent (P - 37)	150,70	1,000	150,70
14	PQ90-SA37	u	35 Pericó sifònic vertical / horitzontal industrial Dimensions: 30x30x5cm Sortida vertical o bé horitzontal Reixa tipus entramada de malla 2,5x2,5cm Construïda en acer inoxidable (P - 38)	251,85	1,000	251,85
15	PQ90-SA38	u	36 Marmita cilíndrica a gas mod. E9BSGHDPF0 o equivalent Dimensions: 80x93x85cm Capacitat: 100 litres Escalfament directe Potència: 18.060 Kcal/hora+250W a 230v II Construïda en acer inoxidable (P - 39)	8.526,00	1,000	8.526,00
16	PQ90-SA39	u	37 Taula central suport Dimensions: 65x93x90cm Amb un prestatge inferior Amb canto frontal arrodonit Potes regulables d'acer inoxidable Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5mm de gruix Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 40)	811,07	1,000	811,07
17	PQ90-SA40	u	38 Forn de convecció vapor a gas "Rational" mod. ICombi PRO 10 1/1-G o equivalent Dimensions: 85x84,2x101,4cm Capacitat: 10 cubetes GN 1/1 Potència: 18.920 kcal/h + 900W a 230 vII (gas natural) Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 Accessoris en dotació: IcookingSuite amb 6 variants de coccio automàtica o equivalent Marge de temperatura d'entre 30° i 300°C iDensityControl, regulació de la temperatura adient de la zona de coccio o equivalent Vaportzador Combinat amb 3 tipus de coccio Sonda interior al cor programable amb 6 punts de medició Memòria amb 1200 programes de 12 etapes cadascun	19.250,00	1,000	19.250,00

PRESSUPOST

Pàg.: 7

			iCareSystem sistema automàtic de neteja o equivalent Dutxa amb manguera retràctil Rack mòbil amb rodes i estructura guies per recipients GN o equivalent Nota: Dotació recipients GN, no inclosa (P - 41)			
18	PQ90-SA41	u	38.01 Base suport forn model II-61/101 o equivalent Amb sobre i laterals plafonats Guies per recipients GN o equivalent Per models forns 61 i 101 o equivalent Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 42)	1.400,30	1,000	1.400,30
19	PQ90-SA42	u	39 Perfil en U per baixar tub de gas Perfil en U amb tapa frontal per baixar tub de gas fins l'armari bateria Frontal desmuntable per registre del conducte Dimensions: 40x20x180cm Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 43)	716,10	1,000	716,10
20	PQ90-SA43	u	40 Taula central amb bateria de gas Taula central a capçalera cuina amb armari i porta per bateria de gas Damuntera amb calaix per conducte de perfil quadrat protector del tub general de gas Amb prestatge inetrmig als laterals de l'armari central Dimensions: 40x20x180cm Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 44)	1.488,63	1,000	1.488,63
21	PQ90-SA44	u	41 Campana extracció de fums central amb aportació i variadors 1 Campana central compensada, fabricada en acer inoxidable 304, tota soldada amb col·lector central i tap de drenatge soldat, 3 plènums, 2 d'aportació amb obertura longitudinal inox i 1 d'extracció amb trapes de regulació desmuntables, amb unes dimensions: 2800x2300 2 Pantalla encastada inox 30W led amb vidre temperat d'1cm d'espessor amb junta estanca i unes dimensions de 1300x130x100mm 10 filtres lamel·les inox 490x490x50mm 1 unitat de ventialció fabricada en acer galvanitzat a transmissió amb un ventilador simple aïda capaç de transportar aire 400°/2h (segons norma CTE) i un motor de 4cv trifàsic IP-55 classe tèrmica F amb una capacitat d'aspiració 11.500/m3/h. Tot el conjunt muntat sobre amortidors de goma. 1 Tremuja S.O 20/10 27m. Conducte rodó sistema engatillat helicoidal galva diàmetre 600 8 maneguet unió diàmetre 600 10 abraçadora diàmtre 600 5 colze 90° diàmetre 600 4 colze 45° diàmetre 600 2 maneguet corona diàmetre 600 1 barret de cercles concèntrics diàmetre 600 1 bimbell diàmetre 600 4 trapes d'inspecció per conducte circular 400x300mm APORTACIÓ 1 unitat de ventilació fabricada en acer galvanitzat amb aïllament acústic, ventilador 12/12 de doble aïda accionat mitjançant transmissió i motor 2cv trifàsic IP-55, classe tèrmica F. Tot el conjunt queda muntat sobre amortidors de goma 1 marc porta fildre mod. 12/12 6m conducte rodó sistema engatillat helicoidal galvanitzat diàmetre 500 1 tremuja diàmetre 12/12 2 maneguet unió diàmetre 500 1 te simple 90° diàmetre 500 2 reducció diàmetre 500/350 2 colze 90° diàmetre 350 3 conducte rodó sistema engatillat helicoidal galvanitzat diàmtre 350 Elements de fixació i segellat (P - 45)	20.056,17	1,000	20.056,17
22	PQ90-SA45	u	41.01 Variadors de freqüència 1. VARIADORS 1 variador de freqüència entreda 380 V III trifàsic / sortida 380V III	2.697,70	1,000	2.697,70

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 8

			trifàsic 5cv/ (9,5A) 1 variador de freqüència entrada 380 V III trifàsic / sortida 380V III trifàsic 3cv/ (5,5A) 2 Display Digital amb caixa inox Elements de fixació i segellat (P - 46)			
23	PQ90-SA46	u	42 Sistema d'extinció d'incendis (per campana extracció de fums)	2.982,65	1,000	2.982,65
			Composat per: 1 caixa sistema PROTECH-K DOBLE o equivalent 1 dipòsit contenidor PROTECH-K de 25 litres de 30x30x100cm o equivalent Protecció de 10 a 20 luxes Agent extintor PROTECHLEK o equivalent Boquilles d'extinció Fusibles d'extinció amb suport Colzes politja cablejat Tirador manual Potència: 100 W a 230 V II (P - 47)			
24	PQ90-SA51	u	38.02 Cubeta Gastro-Norm o equivalent (P - 52)	92,40	6,000	554,40
25	PQ90-SA52	u	48 Rentamans de peu, dos aigües i polsador	440,00	1,000	440,00
			Dimensions: 40x44x85cm Sina rentamans: diàmetre 36x13cm Polsador per dos aigües Construït en acer inoxidable Nota: Segons normativa del Real Decret 2207/1995 (P - 53)			

TOTAL	Títol 3	01.01.05	96.684,71
Obra	01	CUINA I BUGADERIA RESIDÈNCIA DE SALLENT	
Capítol	01	CUINA	
Títol 3	06	EMPLATAT SAFATES	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT		
1	PQ90-SA47	u	45	Damuntera central damunt muret	918,65	1,000	918,65
				Dimensions: 375x60cm Damunera de treball construïda en xapa inox d'1,5mm de gruix Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer (P - 48)			
2	PQ90-SA48	u	46	Carro de transport amb 3 prestatges	911,50	2,000	1.823,00
				Dimensions: 99,5x59,5x95cm Dimensió prestatge: 90x50cm Càrrega per prestatge: 75kg Capacitat de càrrega: 200kg Dotat amb 4 rodes amb paraxocs, 2 amb fre Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 49)			
3	PQ90-SA49	u	47	Carro calent banquetes amb humitat mod. ACR-MINI o equivalent	2.508,00	3,000	7.524,00
				Dimensions: 70x80,5x84,5cm Amb una porta frontal 6 nivells interiors per GN 2/1 o 12 GN 1/1 o equivalent Separació entre guies: 55mm Capacitat: 20 plats diàmetre 26cm (4 plats per nivell) Blac clae factor amb recipient d'aigua Potència: 3.000W a 230 vll Dotat amb 4 rodes, 2 amb fre Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 50)			
4	PQ90-SA50	u	47.01	Reixeta GN 2/1 mod. RPARGN21 o equivalent	51,70	6,000	310,20
				Dimensions: 64,6x53cm Construïda en acer inoxidable (P - 51)			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 9

5	PQ90-SA53	u	49 Taula central 200x60x90cm	1.219,28	1,000	1.219,28
Dimensions: 200x60x90cm Amb un prestatge inferior Amb rodes giratòries d'acer inoxidable, dues amb fre Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5mm de gruix Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable Construída en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 54)						

TOTAL	Títol 3	01.01.06	11.795,13
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	CUINA I BUGADERIA RESIDÈNCIA DE SALLENT
Capítol	01	CUINA
Títol 3	07	RENTAT DE VAIXELLA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ90-SA54	u	50 Taula mural amb 2 sines, aixeta/es	2.843,99	1,000	2.843,99
Dimensions: 240x70x90cm Dimensions sines: 70x50x40cm Amb marc de reforç Amb plastró posterior de 240 i lateral dret de 30cm d'alçada amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre Potes regulables d'acer inoxidable Damuntera de treball construïda amb xapa inox de 1,5mm de gruix Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 55)						
2	PQ90-SA55	u	50.01 Dutxa de sobretaula monobloc baixa mod. 463080 o equivalent	275,00	1,000	275,00
Cromada Alçada total: 60cm (P - 56)						
3	PQ90-SA56	u	51 Presatge de paret de tub	480,52	1,000	480,52
Dimensions: 240x40cm Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 57)						
4	PQ90-SA57	u	52 Armari de peu amb portes abatibles	2.406,46	1,000	2.406,46
Dimensions: 90x70x180cm Dotat amb portes i tres prestatges regulables en alçada Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat (P - 58)						
5	PQ90-SA58	u	53 Carro de transport amb 3 prestatges	781,30	1,000	781,30
Dimensions: 99,5x59,5x95cm Dimensió prestatge: 90x50cm Càrrega per prestatge: 75kg Capacitat de càrrega: 200kg Dotat amb 4 rodes amb paraxocs. 2 amb fre Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 59)						
6	PQ90-SA59	u	53.01 Suport per a bossa desperdicis mod. F0260209 o equivalent	223,30	1,000	223,30
Dimensions: 52,7x28,5x5cm Per adaptar a carro de servei (P - 60)						
7	PQ90-SA60	u	54 Taula mural de prerentat tipus monobloc amb 1 sina	2.314,15	1,000	2.314,15
Dimensions: 175x75x85cm (a l'esquerra del rentavaixelles) Dotada amb prestatge inferior Dimensions sina: 50x40x25cm i 1 cistella/es perforada 50x40x20 Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles Amb plastró posterior de 175 i lateral esquerra de 30cm d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre Amb 1 anell/s de foma per desbraçar Amb forat per dutxa Damuntera de treball consrtuïda en xapa inox de 1,5mm de gruix						

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 10

			Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable Potes regulables totalment en acer inoxidable Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 61)			
8	PQ90-SA61	u	54.01 Dutxa de sobretaula monobloc baixa mod. 463080 o equivalent	275,00	1,000	275,00
			Cromada Alçada total: 60cm (P - 62)			
9	PQ90-SA62	u	55 Rentavaixelles mod. EHT8 o equivalent	6.142,50	1,000	6.142,50
			Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x155/203cm Capacitat de producció: 1.134-1.440 plats/hora Potència: 9.900W a 400v III + N + T/230 v II Construït en acer inoxidable Rentaplants de Capota, boiler atmosfèric, amb dispensador d'abrillantador, 80 cistells/hora - 1.440 plats/hora - Estructura en acer inoxidable AISI 304, inclòs: panells externs, laterals i forntal, capota, cisterna de rentat, filtre, braços d'esbandida de rentat Utilitza 2 lites d'aigua neta per cada cicle d'esbandida final Temperatura d'esbandida: 84°C Pressió de l'aigua de l'esbandida proporcionada pel boiler atmosfèric a AISI 304 i la bomba auxiliar d'esbandida El rendiment de rentat es garanteix gràcies a la bomba de rentat (0,8 kW) i als braços aspersors rotatoris superior i inferior Bomba de disposensador d'abrillantador inclosa Es pot convertir per ser utilitzat des del davant o instal·lat en contaonada Inclou potes amb alçada ajustable L'electrodomèstic haurà de ser bitèrmic. Disposarà d'entrada d'aigua freda i calenta. (P - 63)			
10	PQ90-SA63	u	55.01 Cubilet per a coberts mod. WTAC53 o equivalent (P - 64)	21,00	2,000	42,00
11	PQ90-SA64	u	55.02 Cistella per a plats mod. WTAC57 o equivalent	36,75	2,000	73,50
			Dimensions: 50x50x10,5cm Capacitat: 18 plats plans de 24cm o 27 plats plans de 15cm (P - 65)			
12	PQ90-SA65	u	55.03 Cistella per a tasses mod. WTAC62 o equivalent	36,75	2,000	73,50
			Dimensions: 50x50x10,5cm Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites (P - 66)			
13	PQ90-SA66	u	55.04 Kit sistema de filtrat Clear Blue per a rentabaixelles de capota mod. KITFS o equivalent (P - 67)	567,00	1,000	567,00
14	PQ90-SA67	u	56 Taula de sortida	1.019,50	1,000	1.019,50
			Dimensions: 110x75x85cm (a la dreta del rentavaixelles) Dotada amb prestatge inferior Amb plastró posterior de 110 de 30cm d'alçada amb punt sanitari rodó i pergil salva aigües en tot el seu perímetre Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5mm de gruix Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable Potes regulables d'acer inoxidable Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 68)			
15	PQ90-SA68	u	57 Armari de peu amb portes abatibles	2.834,11	1,000	2.834,11
			Dimensions: 140x70x190cm Dotat amb portes i tres prestatges regulables en alçada Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat (P - 69)			
16	PQ90-SA69	u	58 Pericó sifònic vertical / horitzontal industrial	251,85	1,000	251,85
			Dimensions: 30x30x5cm Sortida vertical o bé horitzontal Reixa tipus entramada de malla 2,5x2,5cm Cosntruïda en acer inoxidable INOX 316 (P - 70)			

PRESSUPOST

Pàg.: 11

TOTAL	Títol 3		01.01.07		20.603,68	
Obra	01	CUINA I BUGADERIA RESIDÈNCIA DE SALLENT				
Capítol	02	BUGADERIA				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ90-SA71	u	70 Rentamans de peu, dos aigües i polsador	440,00	1,000	440,00
		Dimensions: 40x44x85cm Sina rentaments: diàmetre 36x13cm Polsador per dos aigües Construït en acer inoxidable Nota: Segons normativa del Real Decret 2207/1995 (P - 71)				
2	PQ90-SA72	u	72 Taula mural amb 1 sina, 1 calaix, aixeta/es	2.019,71	1,000	2.019,71
		Dimensions: 200x70x90cm Dimensiones sines: 50x40x25cm Amb un prestatge inferior Amb plastró posterior de 200 de 15cm d'alçada, amb punt sanitari rodó Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable Potes regulables d'acer inoxidable Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5mm de gruix Xassís compost de passamà i omegues totalemtn en acer inoxidable Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 72)				
3	PQ90-SA73	u	73 Rentadora de roba elèctrica mod. LS-26 T2 o equivalent	15.939,00	1,000	15.939,00
		Dimensions: 97,9x104,1x155,3cm D'alt centrifugat. Factor G 450 Capacitat roba: 25kg Potència: 18.000W a 400 v III Construïda en acer inoxidable L'electrodomèstic haurà de ser bitèrmic. Disposarà d'entrada d'aigua freda i calenta. (P - 73)				
4	PQ90-SA74	u	75 Assecadora de roba a gas mod. DS-28 D GAS o equivalent	4.422,60	1,000	4.422,60
		Dimensions:: 98x105x194cm Rotativa amb inversor de gir tambor Capacitat roba: 27kg Potència: 35.260 Kcal/h + 750W a 400c III Construït en acer inoxidable (P - 74)				
5	PQ90-SA75	u	77 Taula de planxa per roba elèctrica mod. FRA/A o equivalent	3.740,10	1,000	3.740,10
		Dimensions: 155x58x95cm Planxa manual i aspirador Amb generador de vaf e 4,5litres Potència: 6.180W a 400 v II (P - 75)				
6	PQ90-SA76	u	78 Taula central de treball	1.377,71	1,000	1.377,71
		Dimensions: 180x70x90cm Amb un prestatge inferior Amb 4 cantonades arrodonides Amb rodes giratòries d'acer inoxidable, dues amb fre Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5mm de gruix Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 76)				
7	PQ90-SA77	u	79 Carro de roba humida mod. CHG-400 o equivalent	955,50	2,000	1.911,00
		Dimensions: 63x99x109cm Volum: 200 litres Amb 4 rodes, 2 fixes i 2 giratòries Amb aixeta incorporada per buidat Cubeta fabricada en polietilè color blanc (P - 77)				

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 12

8	PQ90-SA78	u	80 Prestatgeria de peu amb 4 prestatges alumini - polietilè Dimensions: 201x47,5x170cm Dotada amb 4 prestatges de polietilè Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres (P - 78)	659,61	3,000	1.978,83
9	PQ90-SA79	u	81 Rentadora de roba elèctrica mod. LS-11 T2 Dimensions: 69,2x78,80x118,50cm D'alt centrifugat Capacitat de roba: 10kg Potència: 6.750W a 400 v III+N+T Cinstruïda en acer inoxidable (P - 79)	6.279,00	1,000	6.279,00

TOTAL	Capítol	01.02	38.107,95
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	CUINA I BUGADERIA RESIDÈNCIA DE SALLENT
Capítol	03	ALTRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ90-SA80	PA	Transport i muntatge dels aparells ofertats (P - 80)	7.484,44	1,000	7.484,44
2	PQ90-SA81	PA	Posta en marxa dels aparells ofertats (P - 81)	3.207,62	1,000	3.207,62
3	PQ90-SA82	PA	Partida alçada a justificar per a l'adaptació i/o comprovació de les instal·lacions i obra existents per a la instal·lació de la nova maquinària prevista en el subministrament. (P - 82)	3.000,00	1,000	3.000,00

TOTAL	Capítol	01.03	13.692,06
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	CUINA I BUGADERIA RESIDÈNCIA DE SALLENT
Capítol	04	CLIMA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ90-SA83	u			
		Subministrament i instal·lació d'equip d'expansió directa per la cuina i la bugaderia. Instal·lació frigorífica amb tub de coure recuit especial per a instal·lacions frigorífiques i aïllat amb escuma elastomèrica amb l'espessor segons normativa RITE. Instal·lació d'interconnexió entre unitats interiors, exteriors i termòstats. Xarxa d'evacuació de condensats amb PVC fins a baixant proper. Xarxa de conductes amb fibra acústica tipus climaver neto, portafiltres pr permetre el bon mantniment de la instal·lació. Proves de funcionament i posada en servei.	26.898,24	1,000	26.898,24
		Inclou: -2 unitats d'equip 1x1 d'expansió directa marca LG format per unitat interior UB70.N95 i unitat exterior UU70.WU34 de 19kw potència frigorífica i 22,4kw de potència calorífica - 110m de tub de coure R250 (semidur) 1'' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 - 110m de tub de coure R250 (semidur) 3/8'' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 - 220m d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades - 1 unitat de material vari instal·lació (portafiltres, safates, electricitat, desguassos) - 130m dwe manguera bus 2x1mm2 apantallada - 11kg de gas refrigerant R-410a - 75m2 de formació de conducte rectangular tipus acústic de fibra de vidre - 8 unitats DR01: difusor rotacional TROX VDW-H-M 600x24 o equivalent - 8 unitats RE04: Reixeta TROX AH-AG 425x125 o equivalent - 2 unitats d'interruptor magnetotèrmic de 20A d'intensitat nominal - 2 unitats de bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03A de desconexió fix instantani, temps de retard de 0ms, amb botó de test			

PRESSUPOST

Pàg.: 13

incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61006-1, de 4,5 mòduls DIN de 18mm d'amplària, muntat en perfil DIN

- 1 unitat de material vari ampliació quadre elèctric

- 40m de cable amb conductor de coure de 0,6/1kV de tensió assignada, amb designació RX1-K (Cca-s1b,d1,aa1), pentapolar, de secció 5x6mm², amb coberta del cable de poliofelines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

4 unitats de caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100mm, amb grau de protecció ip-40 muntada superficialment
(P - 83)

TOTAL	Capítol	01.04	26.898,24
--------------	----------------	--------------	------------------

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 3: TITOL 3			Import
Titol 3	01.01.01	ENTRADA MERCADERIES	1.953,43
Titol 3	01.01.02	REBOST	3.595,71
Titol 3	01.01.03	CAMBRES FRIGORÍFIQUES	34.424,34
Titol 3	01.01.04	SALA FREDA	20.602,86
Titol 3	01.01.05	COCCIÓ	96.684,71
Titol 3	01.01.06	EMPLATAT SAFATES	11.795,13
Titol 3	01.01.07	RENTAT DE VAIXELLA	20.603,68
Capítol	01.01	CUINA	189.659,86
			189.659,86

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	CUINA	189.659,86
Capítol	01.02	BUGADERIA	38.107,95
Capítol	01.03	ALTRES	13.692,06
Capítol	01.04	CLIMA	26.898,24
Obra	01	CUINA I BUGADERIA RESIDÈNCIA DE SALLENT	268.358,11
			268.358,11

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	CUINA I BUGADERIA RESIDÈNCIA DE SALLENT	268.358,11
			268.358,11

PRESSUPOST DEL SUBMINISTRAMENT

Pàg. 1

PRESSUPOST DEL SUBMINISTRAMENT 268.358,11

TOTAL PRESSUPOST DEL SUBMINISTRAMENT sense IVA € 268.358,11

Aquest pressupost de subministrament puja a

(DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

ELECTRODOMÈSTICS O ELEMENTS SENSE MUNTATGE NI INSTAL·LACIÓ 103.195,06

21 % IVA SOBRE 103.195,06 21.670,96

SUBTOTAL 1 124.866,02

ELEMENTS A MUNTAR O INSTAL·LAR 165.163,05

10 % IVA SOBRE 165.163,05 16.516,31

SUBTOTAL 2 181.679,36

TOTAL PRESSUPOST DEL SUBMINISTRAMENT amb IVA € 306.545,38

Aquest pressupost de subministrament puja a

(TRES-CENTS SIS MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)



Annex I . Requeriments mínims i situació de l'equipament

01 CUINA I BUGADERIA RESIDÈNCIA DE SALLENT

CUINA

ENTRADA MERCADERIES

1 Exterminador d'insectes model PLUS + LIGHT-30 o equivalent

Dimensions: 47x9,5x29cm
Àrea protegida: 80 m²
Amb tub Synergetic i placa adhesiva
Consum: 2x15W a 230v II
Coberta de material inoxidable color blanc

2 Taula mural d'un calaix

Dimensions: 100x60x90cm
Amb prestatge inferior
Amb plastró posterior de 100 i lateral esquerra de 15cm d'alçada amb punt sanitari rodó
Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable
Potes regulables d'acer inoxidable
Damuntera de treball construïda en xapa inox d'1,5mm de gruix
Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304

3 Balança sobretaula mod. XTREM FI-60 o equivalent

Dimensions plat: 40x30cm
Capacitat: 60kg
Resolució 10g

REBOST

5 Descalcificador industrial automàtic mod. AF20 o equivalent

Dimensions: 32,5x49,5x66,5cm
Rendiment per cycle segons duresa a 50°HF 2.400 litres cabal màxim hora 4.600litres, amb rellotge programador electrònic
Potència: 50W a 230v II
Tipus compacta
Construït exteriorment amb polietilè
Ampolla resina reforçada

6 Bancada mod. BA-1650

Dimensions: 168x50x25cm
Construïda amb suports d'acer inoxidable AISI-304 18/10
Graelles de polietilè alimentari fàcilment desmuntables per la seva neteja

7 Prestatgeria de peu d'alumini amb 4 prestatges de polietilè

Dimensions: 258,00x57,70x170,00cm
Dotada amb 4 prestatges de polietilè
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres

8 Prestatgeria de peu d'alumini amb 4 prestatges de polietilè

Dimensions: 293,50x57,70x170,00cm
Dotada amb 4 prestatges de polietilè
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres



CAMBRES FRIGORÍFIQUES

El subministrament de les cambres frigorífiques inclourà en cas de ser necessari:

- Ubicació dels motors amb una distància superior a 15 metres
- Realització de l'obra civil, instal·lació elèctrica, protecció elèctrica, camió ploma, etc.
- Bancada, gàbia i/o sostre per a motors
- Acabaments sostre i laterals de les cambres
- Canals metàl·liques per a la conducció del cablejat
- Silenciadors per evitar la transmissió de sorolls
- Ventilació extracció/aportació dels motors

10 Bloc cambres frigorífiques compost d'1 cambra de conservació i 1 cambra de congelats

Dimensions totals exteriors: 360x208x248cm
Construïda amb panells lacats hermètics de poliuretà de 10cm
Conservació i congelats
Portes amb pany i clau
Dimensions portes: 70x185cm. La porta de congelats amb resistència
Amb vàlvula equilibradora de pressió
Terra reforçat anti-lliscant
Sòcols sanitaris interiors a terra
Perfil sanitari en arestes verticals i sostre interior

11 Equip frigorífic hermètic per cambra conservació

Equip frigorífic compost per:

1 unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic.

- Marca - TECUMSEH o equivalent
- Rendiment - 1.620 W a -10°C 3/4 cv
- Alimentació - 220 / 240 V. I
- Consum elèctric - 1.25 kW

1 Evaporador de tipus plafó amb desglaç per aire

Termòstat digital i interruptor d'aturada-marxa

Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa, vàlvula presostàtica

Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat

Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves

12 Equip frigorífic hermètic per cambra congelats

1 Equip frigorífic compost per:

1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic.

- Marca - TECUMSEH o equivalent
- Rendiment - 2.270 W a -25°C, 1 3/4cv
- Alimentació - 220/240V.I
- Consum elèctric - 2,5kW

1 Evaporador de tipus cúbic amb desglaç per resistència elèctrica

Termòstat digital i interruptor d'aturada-marxa

Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa

Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat

Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves

12.01 Registrador termomètric (segons normativa vigent)

Registrador termomètric de 3 serveis instal·lat a 3 recintes frigorífics (homologat segons ORDRE ITC73701/2006), amb impressora incorporada,

Característiques:

- Pantalla gràfica d'alta lluminositat i grans dimensions
- Assistent de configuració i menús textuais en múltiples idiomes amb ajuda en pantalla
- Rang termomètric: -50 +90°. Visualització i registrament 0,1°
- Comunicació RS485 integrada
- Relés de sortida per senyalització d'alarma



12.02 Legalització

Segons normativa vigent, tota instal·lació frigorífica amb càrrega de refrigerant superior a 3kg ha d'estar legalitzada i ha de tenir un contracte de manteniment anual per a realitzar i certificar el control de fuites de refrigerant

13 Alarma anti-pànic i destrat

Segons reglament RD 138/2011:

És obligatòria la instal·lació a les cambres de congelació d'una destrat i una alarma d'home tancat.

A l'interior de les cambres condicionades per funcionar a temperatura sota zero o amb atmosfera artificial, es disposaran al costat de la porta i a una alçada no superior a 1,25 metres, dos dispositius de trucada (timbre, sirena o telèfon), un d'ells connectat a una font autònoma d'energia, bateria, acumuladors, etc., convenientment enllumenats amb un llum pilot i de manera que s'impedeixi la formació de gel sobre aquella.

Aquest llum pilot estarà permanentment encesa i es connectarà automàticament a la xarxa d'enllumenat d'emergència en cas de fallada en el subministrament elèctric.

En cambres frigorífiques que treballen a temperatures entre 0° i 5°C n'hi haurà prou amb muntar un únic dispositiu de trucada.

14 Prestatgeria de peu d'alumini amb 4 prestatges de polietilè

Dimensions: 284,50x47,5x170cm

Dotada amb 4 prestatges de polietilè

Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres

15 Prestatgeria de peu d'alumini amb 4 prestatges de polietilè

Dimensions: 183,4x57,7x170cm

Dotada amb 4 prestatges de polietilè

Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres

16 Prestatgeria de peu d'alumini amb 4 prestatges de polietilè

Dimensions: 249,2x47,5x170cm

Dotada amb 4 prestatges de polietilè

Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres

17 Prestatgeria de peu d'alumini amb 4 prestatges de polietilè

Dimensions: 192,2x47,5x170cm

Dotada amb 4 prestatges de polietilè

Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres

** Tota la maquinària frigorífica serà l'adequada per a la instal·lació en l'edifici de la Residència. Es tindran en compte les distàncies mínimes i màximes a complir per al correcte funcionament de la maquinària i els requeriments d'aquesta segons ubicació de maquinària exterior i cambres frigorífiques.*



SALA FREDA

20 Pericó sifònic vertical / horitzontal industrial

Dimensions: 30x30x5cm
Sortida vertical o bé horitzontal
Reixa tipus entramada de malla 2,5x2,5mm
Construïda en acer inoxidable INOX 316

21 Equip frigorífic semi-hermètic per a sala freda

1 Equip frigorífic compost per:
1 unitat condensadora tropicalitzada amb compressor de tipus hermètic

- Marca - TECUMSEH o equivalent
- Rendiment - 4.240 W a +0°C. 1 1/2 cv
- Alimentació - 220 / 240 V.I
- Consum elèctric - 2.25kW

1 Evaporador de tipus plafó i doble boca, amb desglaç per aire.

Termòstat digital i interruptor d'aturada - marxa
Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa. vàlvula presostàtica
Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat
Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves

22 Taula mural amb 1 sina, 1 calaix, aixeta/es i un rentamans automàtic

Dimensions: 270x70x90cm
Dimensions sines: 40x40x25cm
Dimensions sina rentamans: 34x378x15cm, amb faldó frontal amb polsador de genoll
Amb un prestatge inferior
Amb plastró posterior de 270 i lateral esquerra de 15cm d'alçada amb punt sanitari rodó
Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable
Potes regulables d'acer inoxidable
Damuntera de treball construïda amb xapa inoxidable de 1,5mm de gruix
Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304

24 Carro GN Alt mod. GN 1/1 o equivalent

Dimensions: 46x63x170cm
Dotat de 4 rodes giratòries, 2 amb fre
Capacitat: 18 parells de guies amb separació de 7,5cm
Per recipients Gn 1/1
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

25 Taula mural amb 2 sines, 1 calaix, aixeta/es

Dimensions: 395x70x90cm
Dimensions sines: 60x50x30cm
1 aixeta vertical monobloc amb aigua freda i calenta al fregador coll alt
Amb un prestatge inferior
Amb plastró posterior de 395 i laterals dret/esquerra de 15cm d'alçada amb punt sanitari rodó
Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable
Damuntera de treball construïda en xapa inoxidable de 1,5mm de gruix
Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304

25.01 Aixeta colze gerontològic mod. GCO o equivalent

Cromada



26 Armari frigorífic mod. AGB701

Dimensions: 68,7x79,4x212,5cm
Dotat amb 1 porta frontal
Capacitat: 600litres
Temperatura: -2/+8°C
Potència: 585W a 230v II
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

COCCIÓ

30 Taula mural amb 1 sina, 1 calaix, aixeta/es i un rentamans automàtic

Dimensions: 330x70x90cm
Dimensions sines: 40x40x25cm
Dimensions sina rentamans: 34x37x15cm amb faldó frontal amb polsador de genoll
1 aixeta vertical monobloc amb aigua freda i calenta al fregador coll alt
Amb un prestatge inferior
Amb plastró posterior de 330 i lateral dret de 15cm d'alçada amb punt sanitari rodó
Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable
Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi taula refrigerada de 150cm al centre de la taula
Potes regulables d'acer inoxidable
Damuntera de treball construïda en xapa inoxidable de 1,5mm de gruix
Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304

30.01 Aixeta amb colze gerontològic mod. GCO o equivalent

Cromada

31 Taula refrigerada existent

Dimensions: 176x72x90cm
Transport de taula refrigerada de la residència actual a la nova instal·lació.
Inclou desmuntatge, trasllat, muntatge, connexionat i prova de funcionament

32 Cuina a gas mod. E9GCGH4C0M o equivalent

Dimensions: 80x93x25cm
Dotada de 4 focs gas potenciats
Potència: 34.400 Kcal/hora
Construïda en acer inoxidable
Dotada de sistema automàtic de tall de gas en cas d'aturada del sistema de ventilació (UNE 60670-6)

32.01 Base oberta mod. E9BANH0000 o equivalent

Dimensions: 80x78,5x60cm
Amb prestatge inferior
Construïda en acer inoxidable

32.02 Porta per base neutra mod. DOOREL o equivalent

33 Element neutre mod. E9WTNDN000 o equivalent

Dimensions: 40x93x25cm
Construït en acer inoxidable

33.01 Base oberta mod. E9BAND0000 o equivalent

Dimensions: 40x78,5x60cm
Amb prestatge inferior
Construïda en acer inoxidable



33.02 Porta per base neutra mod. DOOREL o equivalent

34 Aparell multifunció Variocookingcenter Multificiency mod. IVARIO PRO L o equivalent

Dimensions: 103x89,4x107,8cm
Control amb 6 modes de cocció
Capacitat: 100 litres
Amb sonda tèrmica de 6 punts d'amidament, dispositiu d'omplir aigua automàtic i totalment precís per litres, buidat de l'aigua de cocció o de rentat directament de la cuba, amb sistema calefacció, fons de la cuba Frima Therm o equivalent, procés de cocció regulat per micro-processador, dutxa de mà amb dispositiu recollidor integrat intersecció USB per connexió, visualització digital dels valors de temperatura, rellotge programador digital 0-24hores, monitor color TFT 10,1 polzades i pantalla tàctil.
Marge de temperatures: de 30-250°C
Potència: 27.000W a 400v III+N+T
Construït interior i exterior en acer inoxidable DIN 1.4301
Classes de protecció IP X5

34.01 Dotació d'accessoris per mod. L o equivalent

Dotació d'accessoris Variocooking Center L o equivalent compost per:
1 suport elevador cistelles 60.75.909 + 2 cistells per coure 60.74.983 + 1 espàtula 60.71+643 + 2 parrilles de fons de cuba 60.74.663 + 1 escorredor 60.75.975 + 1 fregall neteja 60.73.927 o equivalent

34.02 Espàtula de barreja mod. 211-311-L-XL o equivalent

Espàtula de barreja

34.03 Kit connexió desguàs per a mod. L-XL o equivalent

35 Pericó sifònic vertical / horitzontal industrial

Dimensions: 30x30x5cm
Sortida vertical o bé horitzontal
Reixa tipus entramada de malla 2,5x2,5cm
Construïda en acer inoxidable

36 Marmita cilíndrica a gas mod. E9BSGHDPF0 o equivalent

Dimensions: 80x93x85cm
Capacitat: 100 litres
Escalfament directe
Potència: 18.060 Kcal/hora+250W a 230v II
Construïda en acer inoxidable

37 Taula central suport

Dimensions: 65x93x90cm
Amb un prestatge inferior
Amb canto frontal arrodonit
Potes regulables d'acer inoxidable
Damuntera de treball construïda en xapa inoxidable de 1,5mm de gruix
Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304



38 Forn de convecció vapor a gas "Rational" mod. iCombi PRO 10 1/1-G o equivalent

Dimensions: 85x84,2x101,4cm
Capacitat: 10 cubetes GN 1/1
Potència: 18.920 kcal/h + 900W a 230 v II (gas natural)
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304
Accessoris en dotació:
iCookingSuite amb 6 variants de cocció automàtica o equivalent
Marge de temperatura d'entre 30° i 300°C
iDensityControl, regulació de la temperatura adient de la zona de cocció o equivalent
Vaporitzador Combinat amb 3 tipus de cocció
Sonda interior al cor programable amb 6 punts d'amidament
Memòria amb 1200 programes de 12 etapes cadascun
iCareSystem sistema automàtic de neteja o equivalent
Dutxa amb mànega retràctil
Rack mòbil amb rodes i estructura guies per recipients GN o equivalent
Nota: Dotació recipients GN, no inclosa

38.01 Base suport forn model II-61/101 o equivalent

Amb sobre i laterals emplaonats
Guies per recipients GN o equivalent
Per models forns 61 i 101 o equivalent
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304

39 Perfil en U per baixar tub de gas

Perfil en U amb tapa frontal per baixar tub de gas fins l'armari bateria
Frontal desmuntable per registre del conducte
Dimensions: 40x20x180cm
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

40 Taula central amb bateria de gas

Taula central a capçalera cuina amb armari i porta per bateria de gas
Damuntera amb calaix per conducte de perfil quadrat protector del tub general de gas
Amb prestatge intermedi als laterals de l'armari central
Dimensions: 40x20x180cm
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

41 Campana extracció de fums central amb aportació i variadors

1 Campana central compensada, fabricada en acer inoxidable 304, tota soldada amb col·lector central i tap de drenatge soldat, 3 plenums, 2 d'aportació amb obertura longitudinal inoxidable i 1 d'extracció amb trapes de regulació desmuntables, amb unes dimensions: 2800x2300
2 Pantalla encastada inoxidable 30W LED amb vidre temperat d'1cm d'espessor amb junta estanca i unes dimensions de 1300x130x100mm
10 filtres lamel·les inoxidable 490x490x50mm
1 unitat de ventilació fabricada en acer galvanitzat a transmissió amb un ventilador simple aida capaç de transportar aire 400°/2h (segons norma CTE) i un motor de 4cv trifàsic IP-55 classe tèrmica F amb una capacitat d'aspiració 11.500/m³/h. Tot el conjunt muntat sobre amortidors de goma.
1 Tremuja S.O 20/10 27m. Conducte rodó sistema engrapat helicoidal galvanitzat diàmetre 600
8 maneguet unió diàmetre 600
10 abraçadora diàmetre 600
5 colze 90° diàmetre 600
4 colze 45° diàmetre 600
2 maneguet corona diàmetre 600
1 barret de cercles concèntrics diàmetre 600
1 bimbell diàmetre 600
4 trapes d'inspecció per conducte circular 400x300mm
APORTACIÓ
1 unitat de ventilació fabricada en acer galvanitzat amb aïllament acústic, ventilador 12/12 de doble aida accionat mitjançant transmissió i motor 2cv trifàsic IP-55, classe tèrmica F. Tot el conjunt queda muntat sobre amortidors de goma
1 marc porta filtre mod. 12/12
6m conducte rodó sistema engrapat helicoidal galvanitzat diàmetre 500
1 tremuja diàmetre 12/12
2 maneguet unió diàmetre 500
1 te simple 90° diàmetre 500



2 reducció diàmetre 500/350
2 colze 90° diàmetre 350
3 conducte rodó sistema engrapat helicoidal galvanitzat diàmetre 350
Elements de fixació i segellat

41.01 Variadors de freqüència

1. VARIADORS

1 variador de freqüència entrada 380 V III trifàsic / sortida 380V III trifàsic 5cv/ (9,5A)
1 variador de freqüència entrada 380 V III trifàsic / sortida 380V III trifàsic 3cv/ (5,5A)
2 Display Digital amb caixa inoxidable
Elements de fixació i segellat

42 Sistema d'extinció d'incendis (per campana extracció de fums)

Composat per:

1 caixa sistema PROTECH-K DOBLE o equivalent
1 dipòsit contenidor PROTECH-K de 25 litres de 30x30x100cm o equivalent
Protecció de 10 a 20 luxes
Agent extintor PROTECHLEK o equivalent
Boquilles d'extinció
Fusibles d'extinció amb suport
Colzes politja cablejat
Tirador manual
Potència: 100 W a 230 V II

38.02 Cubeta Gastro-Norm o equivalent

48 Rentamans de peu, dos aigües i polsador

Dimensions: 40x44x85cm
Sina rentamans: diàmetre 36x13cm
Polsador per dos aigües
Construït en acer inoxidable
Nota: Segons normativa del Real Decret 2207/1995

EMPLATAT SAFATES

45 Damuntera central damunt muret

Dimensions: 375x60cm
Damuntera de treball construïda en xapa inoxidable d'1,5mm de gruix
Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer

46 Carro de transport amb 3 prestatges

Dimensions: 99,5x59,5x95cm
Dimensió prestatge: 90x50cm
Càrrega per prestatge: 75kg
Capacitat de càrrega: 200kg
Dotat amb 4 rodes amb para-xocs, 2 amb fre
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

47 Carro calent banquetes amb humitat mod. ACR-MINI o equivalent

Dimensions: 70x80,5x84,5cm
Amb una porta frontal
6 nivells interiors per GN 2/1 o 12 GN 1/1 o equivalent
Separació entre guies: 55mm
Capacitat: 20 plats diàmetre 26cm (4 plats per nivell)
Blanc calefactor amb recipient d'aigua
Potència: 3.000W a 230 v II
Dotat amb 4 rodes, 2 amb fre
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

47.01 Reixeta GN 2/1 mod. RPARGN21 o equivalent



Dimensions: 64,6x53cm
Construïda en acer inoxidable

49 Taula central 200x60x90cm

Dimensions: 200x60x90cm
Amb un prestatge inferior
Amb rodes giratòries d'acer inoxidable, dues amb fre
Damuntera de treball construïda en xapa inoxidable de 1,5mm de gruix
Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304

RENTAT DE VAIXELLA

50 Taula mural amb 2 sines, aixeta/es

Dimensions: 240x70x90cm
Dimensions sines: 70x50x40cm
Amb marc de reforç
Amb plastró posterior de 240 i lateral dret de 30cm d'alçada amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre
Potes regulables d'acer inoxidable
Damuntera de treball construïda amb xapa inoxidable de 1,5mm de gruix
Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304

50.01 Dutxa de sobretaula monobloc baixa mod. 463080 o equivalent

Cromada
Alçada total: 60cm

51 Prestatge de paret de tub

Dimensions: 240x40cm
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

52 Armari de peu amb portes abatibles

Dimensions: 90x70x180cm
Dotat amb portes i tres prestatges regulables en alçada
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304
Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat

53 Carro de transport amb 3 prestatges

Dimensions: 99,5x59,5x95cm
Dimensió prestatge: 90x50cm
Càrrega per prestatge: 75kg
Capacitat de càrrega: 200kg
Dotat amb 4 rodes amb para-xocs. 2 amb fre
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

53.01 Suport per a bossa deixalles mod. F0260209 o equivalent

Dimensions: 52,7x28,5x5cm
Per adaptar a carro de servei



54 Taula mural de pre-rentat tipus monobloc amb 1 sina

Dimensions: 175x75x85cm (a l'esquerra del rentavaixelles)
Dotada amb prestatge inferior
Dimensions sina: 50x40x25cm i 1 cistella/es perforada 50x40x20
Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles
Amb plastró posterior de 175 i lateral esquerra de 30cm d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre
Amb 1 anell/s de forma per desbrancar
Amb forat per dutxa
Damuntera de treball construïda en xapa inoxidable de 1,5mm de gruix
Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable
Potes regulables totalment en acer inoxidable
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304

54.01 Dutxa de sobretaula monobloc baixa mod. 463080 o equivalent

Cromada
Alçada total: 60cm

55 Rentavaixelles mod. EHT8 o equivalent

Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x155/203cm
Capacitat de producció: 1.134-1.440 plats/hora
Potència: 9.900W a 400v III + N + T/230 v II
Construït en acer inoxidable
Rentaplats de Capota, boiler atmosfèric, amb dispensador d'abrillantador, 80 cistells/hora - 1.440 plats/hora - Estructura en acer inoxidable AISI 304, inclòs: panells externs, laterals i frontal, capota, cisterna de rentat, filtre, braços d'esbandida de rentat
Utilitza 2 litres d'aigua neta per cada cicle d'esbandida final
Temperatura d'esbandida: 84°C
Pressió de l'aigua de l'esbandida proporcionada pel boiler atmosfèric a AISI 304 i la bomba auxiliar d'esbandida
El rendiment de rentat es garanteix gràcies a la bomba de rentat (0,8 kW) i als braços aspersors rotatoris superior i inferior
Bomba de dispensador d'abrillantador inclosa
Es pot convertir per ser utilitzat des del davant o instal·lat en cantonada
Inclou potes amb alçada ajustable

55.01 Cubilet per a coberts mod. WTAC53 o equivalent

55.02 Cistella per a plats mod. WTAC57 o equivalent

Dimensions: 50x50x10,5cm
Capacitat: 18 plats plans de 24cm o 27 plats plans de 15cm

55.03 Cistella per a tasses mod. WTAC62 o equivalent

Dimensions: 50x50x10,5cm
Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites

55.04 Kit sistema de filtrat Clear Blue per a rentavaixelles de capota mod. KITFS o equivalent

56 Taula de sortida

Dimensions: 110x75x85cm (a la dreta del rentavaixelles)
Dotada amb prestatge inferior
Amb plastró posterior de 110 de 30cm d'alçada amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre
Damuntera de treball construïda en xapa inoxidable de 1,5mm de gruix
Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable
Potes regulables d'acer inoxidable
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304



57 Armari de peu amb portes abatibles

Dimensions: 140x70x190cm
Dotat amb portes i tres prestatges regulables en alçada
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304
Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat

58 Pericó sifònic vertical / horitzontal industrial

Dimensions: 30x305cm
Sortida vertical o bé horitzontal
Reixa tipus entramada de malla 2,5x2,5cm
Construïda en acer inoxidable

02 BUGADERIA

70 Rentamans de peu, dos aigües i polsador

Dimensions: 40x44x85cm
Sina rentaments: diàmetre 36x13cm
Polsador per dos aigües
Construït en acer inoxidable
Nota: Segons normativa del Real Decret 2207/1995

72 Taula mural amb 1 sina, 1 calaix, aixeta/es

Dimensions: 200x70x90cm
Dimensiones sines: 50x40x25cm
Amb un prestatge inferior
Amb plastró posterior de 200 de 15cm d'alçada, amb punt sanitari rodó
Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable
Potes regulables d'acer inoxidable
Damuntera de treball construïda en xapa inoxidable de 1,5mm de gruix
Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304

73 Rentadora de roba elèctrica mod. LS-26 T2 o equivalent

Dimensions: 97,9x104,1x155,3cm
D'alt centrifugat. Factor G 450
Capacitat roba: 25kg
Potència: 18.000W a 400 v III
Construïda en acer inoxidable

75 Assecadora de roba a gas mod. DS-28 D GAS o equivalent

Dimensions: 98x105x194cm
Rotativa amb inversor de gir tambor
Capacitat roba: 27kg
Potència: 35.260 Kcal/h + 750W a 400c III
Construït en acer inoxidable

77 Taula de planxa per roba elèctrica mod. FRA/A o equivalent

Dimensions: 155x58x95cm
Planxa manual i aspirador
Amb generador de baf e 4,5litres
Potència: 6.180W a 400 v II



78 Taula central de treball

Dimensions: 180x70x90cm
Amb un prestatge inferior
Amb 4 cantonades arrodonides
Amb rodes giratòries d'acer inoxidable, dues amb fre
Damuntera de treball construïda en xapa inoxidable de 1,5mm de gruix
Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304

79 Carro de roba humida mod. CHG-400 o equivalent

Dimensions: 63x99x109cm
Volum: 200 litres
Amb 4 rodes, 2 fixes i 2 giratòries
Amb aixeta incorporada per buidat
Cubeta fabricada en polietilè color blanc

80 Prestatgeria de peu amb 4 prestatges alumini - polietilè

Dimensions: 201x47,5x170cm
Dotada amb 4 prestatges de polietilè
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres

81 Rentadora de roba elèctrica mod. LS-11 T2

Dimensions: 69,20x78,80x118,50cm
D'alt centrifugat
Capacitat de roba: 10kg
Potència: 6.750W a 400 c III+N+T
Construïda en acer inoxidable

04 CLIMA

Equips d'expansió directa per la cuina i la bugaderia


2 unitats d'equip 1x1 d'expansió directa marca LG format per unitat interior UB70.N95 i unitat exterior UU70.WU34 de 19kw potència frigorífica i 22,4kw de potència calorífica.
110m de tub de coure R250 (semidur) 1" de diàmetre nominal i de gruix 0,8
110m de tub de coure R250 (semidur) 3/8" de diàmetre nominal i de gruix 0,8
220m d'aïllament tèrmic d'escuma elastòmera per a canonades
1 unitat de material vari instal·lació (porta-filtres, safates, electricitat, desguassos)
130m de mànega bus 2x1mm² apantallada
11kg de gas refrigerant R-410a
75m² de formació de conducte rectangular tipus acústic de fibra de vidre
8 unitats DR01: difusor rotacional TROX VDW-H-M 600x24 o equivalent
8 unitats RE04: Reixeta TROX AH-AG 425x125 o equivalent
2 unitats d'interruptor magneto tèrmic de 20A d'intensitat nominal
2 unitats de bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03A de desconexió fix instantani, temps de retard de 0ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61006-1, de 4,5 mòduls DIN de 18mm d'amplària, muntat en perfil DIN
1 unitat de material vari ampliació quadre elèctric
40m de cable amb conductor de coure de 0,6/1kV de tensió assignada, amb designació RX1-K (Cca-s1b,d1,aa1), penta-polar, de secció 5x6mm², amb coberta del cable de poliofelines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
4 unitats de caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100mm, amb grau de protecció ip-40 muntada superficialment

** Tota la maquinària serà l'adequada per a la instal·lació en l'edifici de la Residència. Es tindran en compte les distàncies mínimes i màximes a complir per al correcte funcionament de la maquinària i els requeriments d'aquesta segons ubicació de maquinària exterior i maquinària interior de climatització.*

CONDICIONS GENERALS

S'inclouran totes les obres de paletaeria, canalització d'aigües i de gas, fontaneria, electricitat, desguàs, aixetes, sifons que siguin necessaris i també el connexionat dels aparells, aixetes i desguassos així com la instal·lació i connexió dels aparells de gas.

base_sallent_cuina.dwg
Projecte de l'ajuntament de Sallent. La utilització total o parcial d'aquest document, amb o sense qualsevol modificació, és expressament prohibida. La utilització total o parcial d'aquest document, amb o sense qualsevol modificació, és expressament prohibida. La utilització total o parcial d'aquest document, amb o sense qualsevol modificació, és expressament prohibida.

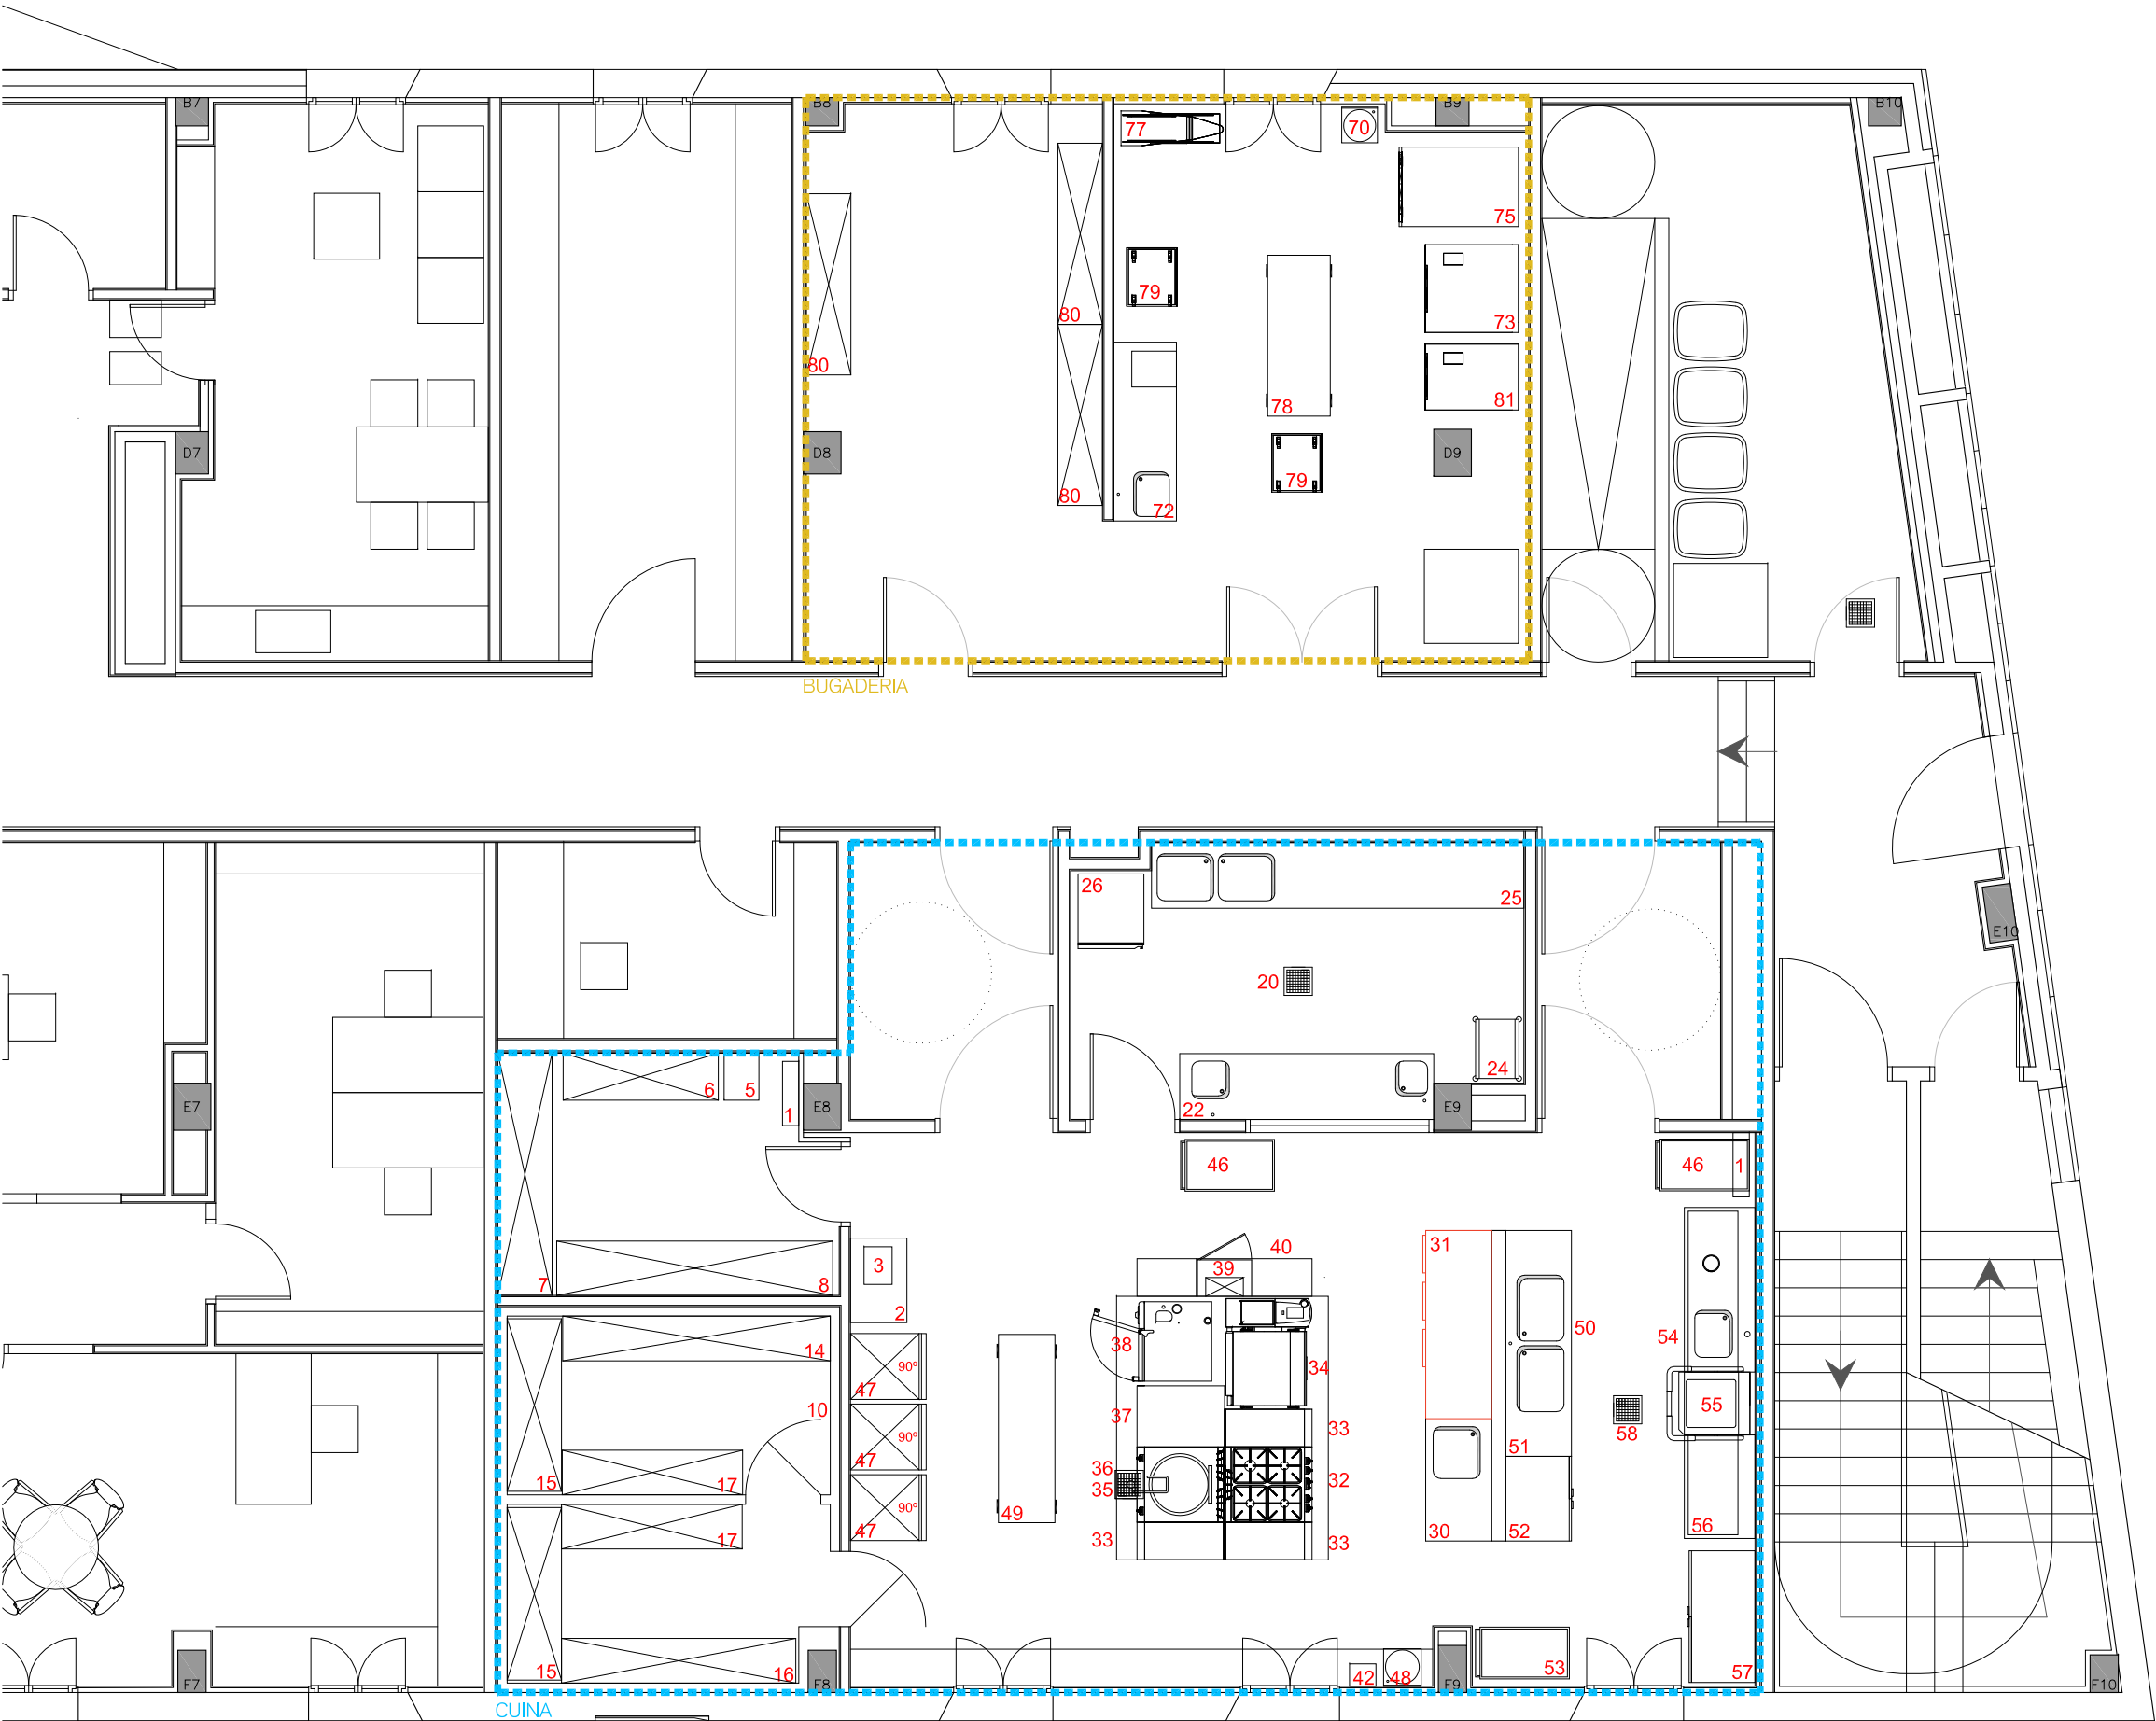

* Els mobles marcats en vermell són existents a la Residència actual. S'ha de contemplar el seu trasllat a les noves instal·lacions, la instal·lació i la prova de funcionament.

Núm u LLISTAT D'APARELLS

ENTRADA MERCADERIES	
1	2 Exterminador d'Insectes
2	1 Taula mural , 1 calaix
Dimensions: 100,00 x 60,00 x 90,00 cm	
3	1 Balança Industrial de sobretaula
REBOST	
5	1 Descalcificador Industrial automàtic
6	1 Bancada
Dimensions: 168,00 x 50,00 x 25,00 cm	
7	1 Prestatgeria de peu amb 4 prestatges
Dimensions: 258,00 x 57,70 x 170,00 cm	
8	1 Prestatgeria de peu amb 4 prestatges
Dimensions: 293,50 x 57,70 x 170,00 cm	
CAMBRES FRIGORÍFIQUES	
10	1 Cambra frigorífica panel·lable de conservació i congelats
Dimensions: 390,00 x 330,00 x 248,00 cm	
11	1 Equip frigorífic cambra conservació
12	1 Equip frigorífic cambra manteniment de congelats
13	1 Alarma anti·pànic i desral
14	1 Prestatgeria de peu amb 4 prestatges
Dimensions: 284,50 x 47,50 x 170,00 cm	
15	2 Prestatgeria de peu amb 4 prestatges
Dimensions: 183,40 x 57,70 x 170,00 cm	
16	1 Prestatgeria de peu amb 4 prestatges
Dimensions: 249,20 x 47,50 x 170,00 cm	
17	2 Prestatgeria de peu amb 4 prestatges
Dimensions: 192,20 x 47,50 x 170,00 cm	
CUARTO FRED	
20	1 Busera baixa altura per paviment
Dimensions: 30,00 x 30,00 x 11,80 / 13,50 cm	
21	1 Equip frigorífic refrigeració cuarto fred.
22	1 Taula mural de preparacions amb 1 sína , 1 calaix , aixetes i rentamans automàtic.
Dimensions: 270,00 x 70,00 x 90,00cm	
24	1 Carro GN Alt
25	1 Taula mural amb 2 sínes , aixeta/es
Dimensions: 395,00 x 70,00 x 90,00 cm	
26	1 Armari frigorífic
COCCIO	
30	1 Taula mural amb 1 sína , 1 calaix , aixeta/es
Dimensions: 330,00 x 70,00 x 90,00 cm	
31	1 Taula refrigerada existent. Transport i Instal·lació
32	1 Cuina a gas
33	3 Modul Neutre
34	1 Multifunció Varro Cooking
35	1 Busera baixa altura per paviment
Dimensions: 30,00 x 30,00 x 11,80 / 13,50 cm	
36	1 Marmitta cilíndrica a gas
37	1 Taula central de suport
Dimensions: 65,00 x 93,00 x 90,00 cm	
38	1 Forn mixte convecció-vapor a gas
39	1 Perfil en U amb tapa per barcar Instal·lacions
Dimensions: 30,00 x 20,00 x 200,00 cm	
40	1 Taula central de preparacions tancada amb portes
Dimensions: 180,00 x 40,00 x 90,00 cm	
41	1 Campana extractió de fums central ambaportació i variadors
Dimensions: 280,00 x 220,00 cm	
(Extrac. 4 CV - Aport. 2 CV)	
42	1 Sistema extinció Incendis (per campana extractió de fums)
46	1 Rentamans de peu, dos aigües i polsador
EMPLATAT SAFATES	
46	2 Carro de servei
Dimensions: 95,00 x 55,00 x 88,00 cm	
47	3 Carro calent banquetes amb humitat
49	1 Taula central
Dimensions: 200,00 x 60,00 x 90,00 cm	
RENTAT DE VAIXELLA	
50	1 Taula mural de preparacions amb 2 sínes , aixeta/es
Dimensions: 240,00 x 70,00 x 90,00 cm	
51	1 Prestatge de paret de tub
Dimensions: 240,00 x 40,00 cm	
52	1 Armari de peu amb portes abatibles
Dimensions: 90,00 x 70,00 x 190,00 cm	
53	1 Carro de servei Mod. BC2354S
Dimensions: 95,00 x 55,00 x 88,00 cm	
54	1 Taula mural de prenentat tipus monobloc amb 1 sína
Dimensions: 175,00 x 75,00 x 85,00 cm	
55	1 Rentavabelles mod. NHT8
56	1 Taula de sortida
Dimensions: 110,00 x 75,00 x 85,00 cm	
57	1 Armari de peu amb portes abatibles
Dimensions: 140,00 x 70,00 x 190,00 cm	
58	1 Busera baixa altura per paviment
Dimensions: 30,00 x 30,00 x 11,80 / 13,50 cm	
BUGADERIA	
70	1 Rentamans de peu, dos aigües i polsador.
72	1 Taula mural de preparacions amb 1 sína , 1 calaix , aixeta/es
Dimensions: 200,00 x 70,00 x 90,00cm	
73	1 Rentadora de roba elèctrica
75	1 Assecadora de roba a gas
77	1 Taula de repàs semi·Industrial
78	1 Taula central de preparacions
Dimensions: 180,00 x 70,00 x 90,00cm	
79	2 Carro de roba humida
80	3 Prestatgeria lineal de peu amb 4 prestatges
Dimensions: 202,60 x 50,00 x 175,00cm	
81	1 Rentadora de roba elèctrica
Dimensions: 69,20 x 78,80 x 118,50 cm	

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA A SALLENT SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI

Carrer Camp de la bota, 1-3, 08650, Sallent
Promotor: Ajuntament de Sallent

1 - CUINA I BUGADERIA

Planta dels espais