



SECRETARIA GENERAL

Expedient: 2025/1171

Assumpte: AUTORITZACIONS SERVEIS TEMPORADA 2025-2028

SECRETARIA GENERAL

Expedient: 2025/1171

Assumpte: AUTORITZACIONS DELS SERVEIS DE TEMPORADA A LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CALONGE I SANT ANTONI PERIODE 2025-2028

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SERVEIS DE TEMPORADA DE DE LES PLATGES DEL TERME DE CALONGE I SANT ANTONI 2025-2028

1.- AUTORITZACIÓ

L'autorització municipal restarà sotmesa a la corresponent Resolució de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (Servei de Costes) i de l'informe de Capitania Marítima de Palamós que s'atorga anualment al Pla d'Usos de Temporada així com a totes les condicions que incloguin.

Un cop s'han rebut les autoritzacions anuals per part del Servei de Costes de la Generalitat, aquestes es traslladen als autoritzats que l'han de mantenir en un lloc visible als usuaris i eventual servei d'inspecció dels serveis autoritzats.

Si les resolucions dimanants d'instàncies no permetessin l'expedició de l'autorització municipal per a algun dels serveis previstos, el que en resulti adjudicatari no tindrà dret a reclamació de cap mena.

Serveis de temporada objecte de licitació:

- **Lot 1: Guingueta Cap Roig:** GU-2: 20m2 de guingueta + 100m2 de terrassa+ 4m2 de magatzem + 4m2 mòdul WC.
- **Lot 2: Guingueta Riera de Calonge + gandules:** GU-5 i GA-5: 20m2 de guingueta + 100m2 de terrassa+ 4m2 de magatzem + 8m2 mòdul WC + 12 para-sols + 25 gandules (en una superfície de 50m2).
- **Lot 3: Parc aquàtic:** PA-5: guingueta de venda de tiquets del parc aquàtic + parc aquàtic flotant, total 916m2.
- **Lot 4: Camp de boies platja Sant Antoni (CB-2): 20 boies.**

2.- CONDICIONS PARTICULARS SEGONS EL SERVEI

2.1.- LOT 1: Guingueta Cap Roig.

2.2.- LOT 2: Guingueta Torre Valentina + gandules.

QUANT AL FUNCIONAMENT DE L'ACTIVITAT



- a) El servei es podrà començar a prestar de manera general diàriament a partir de **les 8 del matí i s'haurà de finalitzar com a màxim a la 1 de la matinada**, excepte autorització municipal.
- b) Diàriament s'haurà d'efectuar **la neteja de l'àmbit de l'autorització** incloent la terrassa i el perímetre del mòdul. A tal efecte els titulars estaran obligats a recollir i dipositar en el contenidors d'escombraries més propers els residus que es trobin a la zona de l'autorització.
- c) Cada dia al finalitzar el servei, s'hauran de recollir les taules i cadires, quedant perfectament ordenades i amb la suficient seguretat com perquè no pateixin actes vandàlics.
- d) Caldrà fer **recollida selectiva** de les diferents fraccions de residus de l'establiment tals com: fracció orgànica, vidre, paper-cartró i envasos. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni facilitarà els mitjans i el servei necessari per a portar a terme aquesta segregació, restant obligat a lliurar-los sense impropis i en els horaris i freqüències establertes en el servei municipal.
- e) El servei de restaurant haurà d'estar basat en una oferta gastronòmica de tipus mediterrani i preferentment amb productes de proximitat, i haurà de donar compliment a la normativa sectorial de caràcter sanitari, ambiental i en matèria de seguretat contra incendis.
- f) **El personal portarà una identificació** que faci visible que pertany a l'empresa adjudicatària i tenir una presentació curosa.
- g) S'haurà de tenir en tot moment a disposició dels usuaris els **fulls de reclamacions**, i respondre davant seu pels danys i perjudicis que els pugui ocasionar amb motiu del desenvolupament de l'activitat contractada.
- h) S'hauran de posar **cartells de preus** dels serveis en llocs visibles de la zona d'explotació. En el cas que l'usuari ho sol·liciti se li haurà de lliurar un tiquet o taló en el qual necessàriament haurà de constar la quantia del preu del servei. També caldrà tenir exposades les **modalitats de pagament** que seran acceptades i **l'horari del servei**.
- i) Les cartes, tarifes i textos de divulgació, en general, hauran de poder ser llegits, com a mínim en català, castellà, anglès i francès, sense perjudici d'altres **idiomes** que l'adjudicatari pugui utilitzar.
- j) El mòdul de guingueta només podrà exercir l'activitat de cuina a dins d'aquest i sota la campana extractora, o sigui, la guingueta no podrà disposar de cap obertura en les seves façanes per poder cuinar ni tampoc es podrà cuinar en el perímetre exterior de la guingueta.
- k) En quant a possibles actuacions musicals, aquestes hauran de ser objecte de la corresponent autorització municipal i sempre en compliment de la normativa sectorial que li sigui de referència.
- l) S'haurà de disposar de com a mínim un treballador amb coneixements equivalents al nivell C de Català i Castellà i parlar amb fluïdesa, com a mínim, algun d'aquests idiomes: anglès, francès, alemany o rus.
- m) S'haurà de disposar d'una farmaciola de primers auxilis, sense productes caducats.



n) A nivell documental caldrà reportar anualment o cada vegada que canviïn les condicions del servei:

- Còpia del **carnet de manipulador** d'aliments o la formació equivalent de tot el personal que treballa.
- Els **registres periòdics de neteja de Wc públics, Wc privats, neteja de l'establiment (cuina, sala, magatzem,...), control de les càmeres frigorífiques** de l'establiment que alhora hauran d'estar exposats en els seus corresponents àmbits de treball.
- L'acreditació o **certificació** per part d'organismes competents o per part d'una empresa degudament autoritzada pel Departament de Sanitat, **conforme s'han realitzat serveis de desinfecció i desinsectació, acreditativa del fet que tot el material que s'instal·la es troba en condicions** en aquesta matèria.
- El registre del lliurament o factura del servei de recollida **d'olis vegetals** de la guingueta.
- Les analítiques mensuals de superfície i dels coberts de control microbiològic realitzades per un laboratori acreditat.
- En el cas que així s'expliciti en l'oferta, titulacions de primers auxilis i manipulació de DEA, del personal de la concessió.

Neteja i manteniment del mòdul de lavabos

Annexes en el mòdul prefabricat hi haurà una dotació de Wc's públics destinats als usuaris de la platja, facin despesa o no del servei de restaurant, i hauran de ser d'accés lliure i gratuït.

Els WC's públics, hauran d'estar oberts en el període establert com a mínim de 10:00h a 22:00h, establint-se com obligatori les neteges que s'escaiguin per a mantenir amb garanties d'higiene i salubritat l'espai. No es permetrà el tancament dels Wc's en aquest període amb clau, llevat autorització dels Serveis Municipals. L'horari d'obertura i la condició de WC públics i gratuïts, haurà de figurar tothora a l'entrada dels serveis.

Correspon a l'adjudicatari de l'autorització dur a terme la neteja i manteniment dels WC com a mínim amb dues neteges diàries (en temporada mitja setmana Santa fins a 15 de juny i de l'1 al 15 de setembre) i 3 vegades dia (del 15 de juny al 31 d'agost).

Per aquesta funció l'adjudicatari s'obliga a aportar els estris i productes de neteja necessaris per al reompliment de sabó de mans, bosses per a les papereres i paper higiènic cada quan sigui necessari. S'establiran les inspeccions pertinents per a supervisar l'estat de neteja i material i l'adjudicatari podrà ser sancionat si aquests no es troben en un estat òptim de manteniment i reposició.

Es portarà un registre de neteges a diari que caldrà remetre als Serveis Tècnics per a la seva supervisió i control mensual.

Serà a càrrec de l'adjudicatari la reposició dels elements trencats o desgastats per ús dels Wc's públics que s'esmenaran.



En relació a les Gandules:

La neteja de l'espai designat correspondrà a l'adjudicatari, amb el benentès que els elements que no puguin quedar replegats a la nit i no hi hagi accés per a la maquinària de treball de l'Ajuntament i els mitjans manuals, no seran objecte de neteja per part dels serveis municipals.

Es comprovarà periòdicament que l'estat de neteja de l'espai adjudicat estigui lliure de residus d'origen antròpic, especialment vidre i plàstics i aquells d'origen natural que hi puguin ser dipositats per temporals o ventades.

L'adjudicatari serà també responsable de replegar els elements no fixes tenint en compte els episodis d'inclemències meteorològiques i temporals marítics i aquells que en quedin fixes, d'assegurar-ne la seva instal·lació. L'Ajuntament declina qualsevol responsabilitat en possibles actes de vandalisme i fenòmens meteorològics.

El servei de gandules haurà d'incorporar un servei de consigna per als elements de valor de l'usuari. Aquest podrà estar incorporat a la mateixa gandula, amb tancament amb clau o bé podrà ser prestat separatament.

2.3.- LOT 3: PARC AQUÀTIC

L'estructura del parc ocuparà una superfície màxima de mar territorial de 900 m², essent la zona abalisada amb boies de color groc troncòniques amb un sistema d'ancoratge helicoïdal amb punts suficients, d'acer galvanitzat i clavat al fons, seguint la normativa de Capitania Marítima, i sense perjudici pel medi ambient.

L'empresa haurà de reportar a l'Ajuntament un document fotogràfic amb l'emplaçament i el tipus de morts ubicats i al final del contracte haurà d'avaluar fefaentment, que s'han retirat qualsevol dels elements immersos de la instal·lació.

Es podrà situar a la sorra un equipament tipus caseta per a la venda de tiquets i l'emmagatzematge de material, els m² que hagin estat sol·licitats a Costes. El material haurà de ser el mateix que el de les Guinguetes, annexat en el punt 1.

Serà obligatòria la instal·lació d'un mòdul de Wc químic a la sorra apte per a persones amb discapacitat, durant el període de funcionament de l'activitat del parc aquàtic. Aquest haurà de ser d'ús públic i gratuït per als usuaris de la platja i en especial per als usuaris del servei. El transport d'anada i tornada i el manteniment (buidatges i neteja), aniran a càrrec de l'adjudicatari durant totes les temporades de bany.

Els elements flotants es col·locaran ancorats al fons sorrosos amb el mateix sistema i es respectaran escrupolosament les profunditats reglamentàries per cada element, així com la resistència suficient que n'acrediti la seva seguretat.

L'abalisament de l'àrea tindrà forma "U" invertida oberta pel costat paral·lel més pròxim a la platja amb una longitud de 120 m, fent de costat 30 m*30m.

Els elements flotants/jocs a banda del sistema de fixació adequat disposaran d'un certificat de seguretat i adequació a la normativa aplicable tant de la CEE com nacional.



Les condicions de seguretat de la instal·lació establiran l'edat mínima per participar i/o l'alçada mínima del usuari i serà d'ús obligatori les armilles salvavides amb certificació CE. Caldrà assegurar-se que els usuaris saben nadar.

S'establirà una normativa de funcionament pels usuaris la qual estarà exposada en un lloc visible, i es comunicarà verbalment a l'usuari en el moment d'entrar a la instal·lació: no es permetran salts mortals ni perillosos, ni nedar per sota els elements fondejats.

La normativa de funcionament s'establirà mitjançant pictogrames suficientment entenedors per a totes les nacionalitats i que no donin lloc a dubtes ni confusió.

Quan les condicions meteorològiques siguin adverses, en cas de mal temps, onatge excessiu etc... es restringirà l'ús del parc o en el seu cas quedarà inactiu mentre les condicions no millorin. S'establirà un aforament màxim/hora, així com el número suficient de monitors per l'aforament permès.

El titular de l'explotació està obligat a realitzar les tasques de salvament i auxili derivades de l'ús del parc aquàtic amb caràcter permanent i comptarà com a mínim amb dos socorristes aquàtics titulats durant tot l'horari d'obertura del servei –un a la zona de jocs si està en ús i un a la sorra- i si cal, per augment de l'aforament, es dotarà del personal necessari segons el que estableixi la normativa per usuaris en actiu.

En cas d'accident o incident amb un banyista usuari del parc, els titulars de l'adjudicació resten obligats a assistir-lo en els primers auxilis necessaris i excepcional que es necessités. En el cas que per gravetat de l'incident, l'usuari atès hagués de ser traslladat a un centre hospitalari, l'empresa haurà d'activar els protocols d'emergència necessaris i donar els avisos al 112 o altres agents de protecció civil que s'escaiguin i vetllar per la seva integritat fins al seu trasllat.

Sota la circumstància d'atendre alguna incidència, si el parc es manté en actiu, aquest no pot quedar desatès del servei de socorrista aquàtic per part del personal suficient i necessari.

El parc disposarà d'un desfibril·lador extern i d'un equip de primera assistència amb el material reglamentari, que haurà d'estar en perfectes condicions i no presentar cap producte caducat.

El personal del parc haurà de disposar de la titulació necessària per a fer les corresponents aplicacions.

El nombre d'usuaris diaris i els incidents ocorreguts al parc, hauran de ser reportats a l'ajuntament amb una periodicitat setmanal i en 24h, si aquest ha estat un cas moderat o greu.

A principi de la temporada, s'haurà d'elaborar un protocol o procediment d'actuació per a la intervenció en casos d'accident i inclemències meteorològiques que resulti plenament operatiu amb els plans d'autoprotecció que es disposa a nivell municipal i en particular de l'àmbit de la platja.

Els titulars queden supeditats a la realització de com a mínim 1 simulacre d'accident a la temporada a les seves instal·lacions per a la comprovació correcta dels protocols d'actuació i les comunicacions amb els agents d'emergència i passar-ne el corresponent informe a l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.



L'ajuntament amb antel·lació suficient, haurà de ser coneixedor del dia i hora de la seva realització. Es disposarà d'una embarcació tipus zodiac sense motor, fondejada a la zona durant tot l'horari d'obertura per a les operacions de manteniment i/o l'assistència de persones que hagin sofert algun incident.

L'adjudicatari es farà càrrec de la neteja de la zona en quan a mar territorial i s'assegurarà que no hi hagi troncs submergits, ni roques ni bancs de sorra.

A continuació s'indica la ubicació del parc aquàtic (entre l'espigó costa brava i el espigó del mig):



2.4. LOT 4: CB2 CAMP DE BOIES DE FONDEIG

Per al camp de boies s'estableix la temporada obligatòria de servei del 1 de juny al 15 de setembre de cada anualitat.

Restarà obligat compliment la reserva d'un 5% de les unitats totals dels camps per a lloguer d'embarcacions passants que caldrà senyalitzar de forma diferent a la resta de lloguers per dies/setmanes, mesos o temporada.

Les boies de fondeig tindran les característiques tècniques d'acord amb les embarcacions amarrades al camp. En tot cas, seran d'un color diferent al de les boies i abalisament de senyalització marítima compreses en el Reglament de la AISM, que no poden ser de color vermell, verd o grogues, ni les combinacions vermell-verd, negre-vermell, negre-groc o blanc-vermell. En general s'adopta el color taronja per a les d'ús privatiu o comercial i les de color blanc quan són d'ús públic regulat.

Quan els camps de boies sobresurtin de la línia de costa, hauran de senyalitzar-se mitjançant boies cardinals, establertes en el Reglament de la AISM. Aquestes boies estaran il·luminades.



Senyalització perimetral: Es senyalitzarà mitjançant 4 boies còniques grogues de 80 cm de diàmetre situades d'acord amb l'Annex IV (Boia W, S, E, O) i/o les instruccions de Capitania per a l'any en curs.

Senyalització general

Es col·locarà una boia cardinal S (sud) de 100cm de diàmetre, il·luminada de senyalització de perill, en la posició P-CS, segons instruccions de Capitania de l'any en curs.

Servei de barqueig.

Si s'utilitzen barques sense motors, es podrà utilitzar el canal de sortida i entrada CA-6, en el cas de que es vulguin utilitzar barques amb motors per al servei de barqueig caldrà fer-se càrrec de la instal·lació d'un canal de sortida i entrada per embarcacions a motor en paral·lel al canal CA-6, per tant, l'adjudicatària tindrà l'obligació de costejar el serveis d'instal·lació, desinstal·lació i manteniment de l'esmentat canal.

La instal·lació tindrà afecte un servei de barqueig professional adequat amb l'objectiu de possibilitar el trànsit mar-terra amb seguretat. No es podrà utilitzar pels beneficiaris de les boies de fondeig ni per tercers.

L'entitat o les persones que gestionen les boies de fondeig són responsables de mantenir-les en les condicions de seguretat adequades, així com d'ordenar la col·locació de les embarcacions, tal i com estableix el plànol adjunt.

S'utilitzarà el material d'abalisament, boies i fondeig establert per la Capitania Marítima de Palamós i d'acord amb la normativa vigent.

Ambdues activitats, el servei de col·locació, manteniment i retirada de les boies de fondeig així com el de barqueig annex a la zona de fondeig, s'han d'ajustar a les Instruccions de Navegació per a les Aigües Marítimes de la província de Girona que estiguin vigents.

El camp de boies de fondeig oferirà servei de barqueig diari.

S'haurà d'instal·lar la senyalització necessària en els canals prohibint l'accés a persones no autoritzades. Aquesta senyalització anirà a càrrec de l'adjudicatari i complirà les premisses indicades pels serveis tècnics de l'Ajuntament.

L'adjudicatari posarà una enganxina a les barques autoritzades que permetin al servei de vigilància local saber si la barca disposa o no del permís.

L'adjudicatari resta obligat a acceptar reserves a partir de Setmana Santa de cada temporada i a iniciar el servei a partir de l'1 de juny de la temporada en curs.

Les tarifes que s'han de cobrar per aquest servei són les que l'adjudicatari traslladi a l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i se'n doni el vistiplau.



Llistat de documentació a presentar per part de les empreses autoritzades (Només per al LOT 1 i 2)

Abans de començar cada temporada:

- Assegurances anuals obligatòries
- Programa de neteja i desinfecció
- Programa de desinsectació i desratització
- Carnet de manipulador d'aliments del personal a càrrec

Al finalitzar cada temporada:

- Registres de neteja i desinfecció de la guingueta
- Anàltiques de qualitat microbiològica mensuals (caldrà que s'aportin mensualment als Serveis Tècnics)
- Comprovants tractament desinsectació i desratització
- Registres de neteja dels sanitaris públics
- Registres de control de T^a de càmeres frigorífiques
- Comprovants correcta gestió dels residus: olis vegetals usats, residus especials, si s'escau
- Comprovant de correcta gestió del WC químic si s'escau (tractament d'aigües residuals a la depuradora)
- Certificat anual de revisió preventiva del DEA
- Comprovant consums d'electricitat total
- Comprovant consum d'aigua

ANNEXOS

Annex I.- Model de Guingueta de Calonge i Sant Antoni i model de terrassa i pèrgola

Annex II.- WCs

Annex III.- Gandules i Parasols

Annex IV.- Detall informe Capitania CB2.



ANNEX I.- MODEL DE GUINGUETA DE CALONGE I SANT ANTONI I MODEL DE TERRASSA I PÈRGOLA.

1. Per a totes les platges del municipi amb aprofitaments de blocs de servei de guingueta regirà, amb caràcter general, l'obligació d'adoptar els paràmetres tècnics com a obligatori.

2. Una vegada efectuat el muntatge serà condició indispensable obtenir l'informe favorable dels serveis tècnics Municipal respecte a la seguretat de la instal·lació i l'adequació dels materials, dimensions, color i mides del mòdul de servei de bar/restaurant instal·lat a les característiques descrites en aquest **ANNEX**.

CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES GENERALS, MATERIALS, INSTAL·LACIONS I DIMENSIONS PRINCIPALS DE LA GUINGUETA.

- TREBALLS PREVIS

Es procedirà en primer lloc a una neteja, explanació i assentament del terreny realitzant-se a continuació el replanteig i consultant amb l'adreça tècnica qualsevol discrepància que s'observi respecte a les cotes del projecte.

- ESTRUCTURA

L'estructura portant dels mòduls està composta per un entramat de bigues de Pi Nòrdic, tractades en autoclau buido – pressió – buit, risc 4, disposades en sentit longitudinal i transversal.

El tancament i l'estructura vertical es resolen de forma conjunta mitjançant murs de càrregues composts per pilars de fusta laminada de pi nòrdic amb classificació estructural GL24 h.

El tancament de l'estructura es fixa mitjançant bigues de fusta laminada que actua com d'ampoller i assegura l'estabilitat del conjunt.

L'estructura de coberta està composta per bigues serrades i laminades de Pi nòrdic longitudinals i transversals inclinades a forma de cintres. Tots els elements s'uneixen entre si mitjançant tornilleria bricomatitzada i cargols en acer inox., assegurant la solidesa del conjunt.

- COBERTA

La coberta i la llanterna decorativa es projecta a quatre aigües amb bigues laminades i bigues de fusta serrada de pi nòrdic, sobre les quals es col·loquen tauler contraxapat marí acabats amb recobriments exterior bituminós per oferir aquesta solució garanties suficients de protecció a l'ambient agressiu de les platges, donat el caràcter de durabilitat amb el qual es vol dotar al conjunt.

La zona es resol mitjançant panells tipus Sandwich de 34 mm. d'espessor final, composts per:



1. Cintres estructurals, realitzada en fusta laminada de pi nòrdic, amb classificació estructural GL 24 h.
2. Tauler marí WBP de Okumen de 18 mm. d'espessor
3. Alquitranat complet de la mateixa, mitjançant mastego butiminós i acabat final per a la impermeabilització del conjunt mitjançant plaques asfàltiques de 6 mm. d'espessor, fixades a calor i reforçades amb grapes d'acer inox., formades amb armadura de feltre de fibra de vidre, recoberta en ambdues cares amb màstic bituminós i amb acabat exterior de grànuls minerals tintats amb color i acabada amb sorra, resistent a la radiació ultraviolada, a la humitat, als impactes i agressions, a més de no necessitar manteniment ni reposició. Gràcies a la seva composició garanteix la seva durabilitat en el temps.

Per assegurar la ventilació de les estades, es disposa d'una llanterna decorativa a quatre aigües.

La terminació de la mateixa es resol com la resta de la coberta, a més inclourà com a respirador malla encunyada d'acer inox, amb metraqulats amb sistema corredissa.

- TANCAMENTS I TERMINACIONS

Els tancaments exteriors i interiors s'executen amb panells tipus Sandwich, composts per:

1. Tauler anti - humitat de 16 mm.
2. Estructura portant de dimensions 70x60 Mm, reforçant l'estructura del parament.
3. Tauler contraxapat marí de pi silvestre, ranurat i encadellat de 15 mm. d'espessor (imitació dolgui en vertical) amb tractament en autoclau buit – pulverització - buit risc 3 i terminació amb protector decoratiu.

Els portalons de barra es resolen d'idèntica forma que el tancament exterior del mòdul, és a dir, mitjançant tauler contraxapat marí de pi silvestre, ranurat de 15 mm, reforçat per estructura de pi nòrdic, on es col·locaran 2 punts de seguretat (passadors), els quals realitzen la funció de tancament sobre els pilars de l'estructura. Obertura mitjançant pistons de gas i frontisses antivandàlics en acer inox.

- PAVIMENT

El paviment es compon per revestiment continu de l'estructura de la base amb taulers autoprotegits amb característiques higièniques i antilliscants aptes per a aquest tipus d'ús: tauler contraxapat marí de 15 mm. d'espessor, amb revestiment vinílic en color gris. El revestiment de la superfície és molt resistent a l'abrasió, al desgast per l'ús diari i a les càrregues puntuals. El relleu augmenta la fricció per a la seguretat davant lliscaments a peus nus i mullats. El revers té un revestiment que protegeix al tauler de la humitat així com els cantons segellats. Amb aquestes característiques s'aconsegueix una perfecta higiene i un fàcil manteniment de la zona.

En els accessos al mòdul des de l'exterior, en la part inferior de la porta ancorada al paviment, es col·loquen uns trepitjadors en estructura d'acer inoxidable.

- PORTES



La porta d'accés a l'interior del mòdul es fabrica d'igual forma que el tancament exterior, mitjançant panell Sandwich de tauler contraxapat marí de pi, ranurat i encadellat de 15 Mm, estructura portant de 70x60 Mm i tauler anti - humitat de 16 Mm d'espessor en color crema. El ferratge està compost per 3 frontisses de seguretat inox, 2 forrellats (marca FAC) i tirador inox.

- BARRES I AMPOLLERS

Les barres estaran fabricades en fusta laminada de pi nòrdic, de dimensions 400x40 Mm, tractades en autoclau risc 3 i vernissades amb protector decoratiu a porus obert amb propietats fungicides i insecticides.

La prestatgeria ampoller, aquesta col·locada en tota la zona perimetral del bar, de la cuina i de l'envà divisor d'ambdues zones.

- LAMPISTERIA I SANEJAMENT

A causa de les característiques del projecte no s'han estudiat xarxes interiors de desguassos i proveïments, quedant la pre - instal·lació i connexió exterior a les xarxes de proveïment i desguassos a càrrec dels serveis municipals o adjudicataris.

- ELECTRICITAT

Es planteja una instal·lació elèctrica de 6600 W d'acord amb les dimensions i usos del mòdul.

Es disposen tres circuits:

- 1.- circuit destinat a enllumenat. PIA : 10 A. Secció del conductor: 2 x 1.5, sota tub rígid de 13 Mm, lliure de halogen.
- 2.- circuit destinat a altres usos. PIA : 16 A. Secció del conductor: 2 x 2.5 + 2.5 + 2,5, sota tub rígid de 23 Mm, lliure de halogen.
- 3.- circuit destinat a enllumenat d'emergència. Secció del conductor: 2 x 1.5 5 Amb, sota tub rígid de 23 Mm, lliure de halogen.

Els punts d'utilització seran els indicats en plànols.

Els fils de coure de 750 v. sota tub rígid de PVC, lliure de halogen.

El quadre general de comandament i protecció disposarà d'un interruptor diferencial de 25 A. I 30 Dt., tres magneto tèrmics, un per cada circuit i un interruptor general de cort.

La instal·lació anirà protegida contra contactes indirectes pel dispositiu normalment utilitzat d'interruptor diferencial juntament amb una eficaç posada a terra de les masses metàl·liques necessària per atendre les demandes dels diferents circuits.

Les lluminàries són hermètiques i amb resistència a atacs vandàlics.

El mòdul inclou també amb enllumenat d'emergència.



Els interruptors i endolls inclouen protecció estanca flexible per evitar possibles danys en accionar-los amb mans humides.

L'escomesa a la caixa general de protecció, així com tot el necessari pel seu complexionat queda aliè al present projecte i serà realitzat pels serveis municipals o adjudicataris, d'acord amb el reglament electrotècnic de baixa tensió i normes complementàries.

El sistema de posada a terra així com el seu correcte connexionat queda també a càrrec dels serveis municipals o adjudicataris.

Per facilitar la connexió es disposa d'un únic punt d'entrada, previst per a l'escomesa de força i sortida de presa de terra. Les escomeses previstes són del tipus terrestre.

- TRACTAMENT AUTOCLAU I PROTECTOR DECORATIU

Els perfils de fusta exposats es protegiran amb un tractament en autoclau buit – pulverització – buit risc 3 amb un agent fungicida, insecticida, termicida i resistent a la intempèrie que garanteix la resistència davant la humitat i l'ambient salí.

Les fustes en contacte amb el sòl i de la base dels mòduls van tractades en autoclau de buit – pressió – buit risc 4, per immersió en una solució de sals hidrosolubles, exemptes de crom i arsènic que garanteixen el tractament amb propietats fungicides, insecticides, termicida i resistent a la intempèrie i la seva durabilitat davant la humitat i l'ambient salí.

L'acabat exterior es realitza amb protector decoratiu a porus obert. A més de decorar i embellir, els protectors d'acabat donen color a la fusta, la protegeixen de la intempèrie i dels rajos UV del sol, al mateix temps que incorporen principis actius fungicides i insecticides.

- TIPOLOGIA

La tipologia corresponent al present avantprojecte respon a la construcció típica d'aquest tipus d'instal·lacions provisionals, pensades per ser utilitzades en època estival i emmagatzemades durant la resta de l'any, per la qual cosa s'ha estudiat un disseny que permeti aquesta qualitat amb la major facilitat i la menor deterioració possible.

La solució adoptada comprèn estructures solidàries compostes per una estructura de base, panells tipus Sandwich amb armadura portant i vigueria en coberta en la qual es fixa un sistema de ganxos d'acer per a càrrega, tot això d'unes característiques físiques, tant en les seves dimensions com en el seu pes, dissenyats per facilitar les labors de càrrega i transport.

- QUIOSC I MAGATZEM MIXT DE FORMA RECTANGULAR O SIMILAR

El quiosc és de color blanc decapat o color fusta natural, a conjunt amb la resta de mòduls de la concessió. El quiosc s'integra perfectament a l'entorn, i gràcies a la seva planta i distribució permet el trànsit dels usuaris de la platja sense cap tipus d'obstacle. Està comunicat amb els accessos, l'aigua i els banys a través de la passarel·la de fusta.

La distribució en planta es resol atenent principalment als criteris de funcionalitat i aprofitament màxim de l'espai disponible.

La solució adoptada comprèn els següents usos:



- Mòdul 1 a títol d'exemple: Bar



**Ajuntament de
Calonge i Sant Antoni**

Plaça de la Concòrdia, 7
17251 Calonge i Sant Antoni
Tel. 972 66 03 75
www.calonge.cat



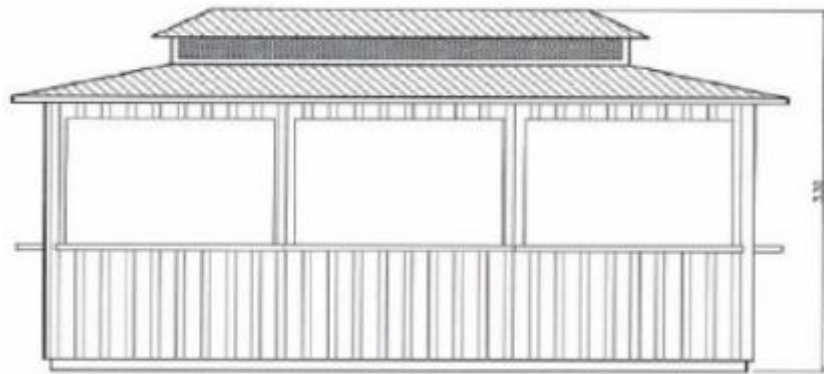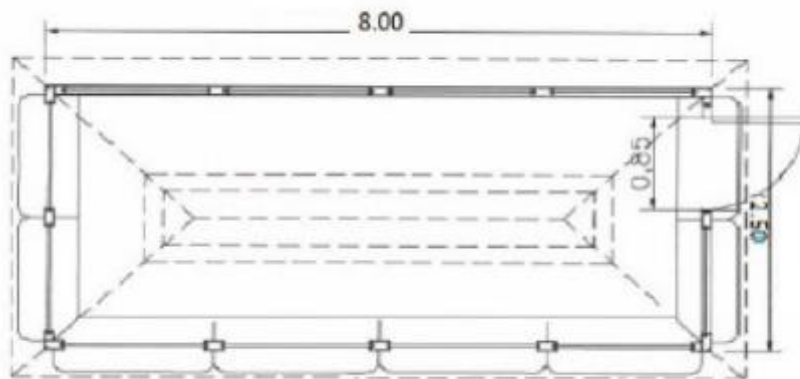

- SUPERFÍCIES

El quadre de superfícies corresponents és el següent:

- SUPERFÍCIE màxima CONSTRUÏDA: Bar: 20.00 m²
Magatzem mixt: 4 m² de magatzem + espai necessari
per bujols escombraries, espai obert però amb pantalla d'ocultació.

-ALÇADES MAXIMES EN EL PUNT MES ALT (LLUERNA CENTRAL): 3,60 Metres

Color: blanc decapat o color fusta natural



CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES GENERALS, MATERIALS, INSTAL·LACIONS I DIMENSIONS PRINCIPALS DE LA TERRASSA I PÈRGOLA.

Descripció

Pèrgola amb estructura de bigues i pilars (fins a 6 pilars de baixada), que presentaran una combinació de fusta serrada i laminada, creant una estructura homogènia i sòlida.

L'estructura de la coberta es resoldrà amb bigues fortes de fusta de pi silvestre amb color: blanc decapat o color fusta natural. La pèrgola caldrà que estigui construïda amb materials idonis per suportar càrregues estructurals importants (principalment per la eventual acció del vent). Les peces estaran convenientment esbiaixades per assegurar l'estabilitat de l'element.

Tots els perfils de fusta exposats es protegiran amb un tractament amb autoclau buit/polvorització/buit de risc 3, amb un agent fungicida, insecticida, termicida i resistent a la intempèrie que garantirà la resistència a la humitat i l'ambient salí.

L'acabat exterior es realitzarà amb protector de blanc decapat o color fusta natural.

El revestiment de la coberta de la terrassa es podrà realitzar mitjançant lona ignífuga certificada (M2) amb propietats ultraviolades i amb sistema plegable de recollida. La coberta podrà ser plana. En tot cas el punt més alt de la coberta no podrà sobrepassar l'alçada del quiosc.

En el cas d'instal·lar tendals de tancament, aquests hauran de ser verticals, podran ser de lona acrílica, transparents o amb un sòcol de 80cm de color: blanc pur RAL 9.010, o be de materials naturals.

Es podran instal·lar tendals a tot el perímetre de la pèrgola per a protegir de les inclemències meteorològiques

Aquesta pèrgola anirà ancorada a unes tarimes de fusta de pi silvestre tractades amb autoclau buit/pressió/buit de risc 4 (exemptes de crom i arsènic) amb agents fungicides, insecticides i termicides, resistent a la intempèrie, a la humitat i a l'ambient salí. Estaran formades per rastells fixades amb puntes galvanitzades amb sistema d'arpó per tal d'impedir el desenclavat de les mateixes i no suposar un obstacle per sobre del pla superior de la tarima.

ANNEX II.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL MODEL DE WC CONNECTAT O QUÍMIC

Descripció general:

Mòdul de Servei consistent en mòdul prefabricat i transportable en una sola peça, de dimensions 2800 mm x 2000 mm (5,60 m²), amb una alçada lliure de capçalera de 2200 mm. i 2.600 mm. d'alçada total.

El mòdul de WC, complirà amb les mateixes característiques tècniques de material, colors i acabats que el mòdul de guingueta, d'acord amb l'especificat anteriorment.

El mòdul serà transportable i complirà les prescripcions contingudes en el Decret 72/1992, de 5 de maig, sobre normes per a l'accessibilitat i l'eliminació de barreres arquitectòniques.

El mòdul estarà dividit en zones independents (divisions), destinades a "servei d'homes" i "servei de dones/discapacitats".

ATENCIÓ:

Caldrà que en els dos espais homes/dones, hi hagi un canviador per a bebè, o bé que comparteixin ambdós, un espai comú on hi hagi aquest equipament.

Les portes exteriors incorporaran tancaments de seguretat de 3 punts amb cilindres amb clau de seguretat incopiable, amb roseta de tancament per a protecció de la sorra, i pel·lícula de protecció salina.

En el mòdul es realitza instal·lació elèctrica de baixa tensió reglamentària, amb lluminàries estanques i anti-vandàliques, endolls suficients, així com la instal·lació de fontaneria necessària per als elements instal·lats

Servei d'Homes:

Estarà compostat per inodor i fluxòmetre, un urinari de paret amb aixeta amb temporitzador i lavabo també amb aixeta temporitzada. A més, inclourà accessoris de serveis: mirall inox, dosificador de sabó, porta-rotlles en acer inoxidable, penjadors, papereres i escombretes de neteja.

Servei de Dones/Discapacitats:

Estarà compostat per inodor adaptat amb fluxòmetre així com lavabo adaptat amb aixeta temporitzada. A més, inclourà accessoris homologats com nansa horitzontal fixa i vertical abatible amb suport al terra, mirall inox, dosificador de sabó, porta-rotlles inox., paperera i escombreta de neteja. També haurà d'anar equipat amb extintor de pols de 6kg. eficàcia 21^a - 113B ancorat a la paret. Aquesta divisió incorporarà una rampa d'accés de dimensions reglamentàries.

Dimensions principals:

Superfície útil (interior) serveis homes (2194mm x 912mm)	2m ²
Superfície útil interior serveis dones/disc(2194mm x	3,29 m ²



Superfície total construïda (2560mm x 2310mm)	5,91m ²
Alçada panells laterals	2489mm
Alçada mòdul (punt central)	2830mm
Amplada porta d'accés serveis dones/disc.	916mm
Amplada porta d'accés serveis homes	500mm

Els mòduls Wc's hauran de disposar d'elements que fomentin l'estalvi d'aigua tipus cisternes de doble descàrrega, airejadors en les aixetes, etc.



ANNEX III CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL MODEL DE GANDULA

Descripció general:

Les gandules i els para-sols seran de nova adquisició.


Les gandules hauran d'estar fabricades amb fusta de teca sostenible. El matalàs d'un mínim de 5 cms. De gruixària i 180 gr/m2 de densitat. Amb teixit repel·lent d'aigua. Les gandules es muntaran sempre en perfectes condicions i seran retirades quant presenten desperfectes, taques, pintades, etc. Als teixits o l'estructura. El respatller permetrà varies posicions de regulació i amb la possibilitat de reclinar tota l'esquena fins una posició de 60° respecte a l'horitzontal.

Els para-sols seran el pal de fusta tractat amb autoclau, de 10 cm de diàmetre. El barret de canyís, càrritx o espart.

Tant en els para-sols com a les gandules l'adjudicatari tindrà que realitzar anualment un tractament de manteniment aplicant els productes adequats per al seu correcte manteniment.



ANNEX IV DETALL INFORME CAPITANIA CB2.

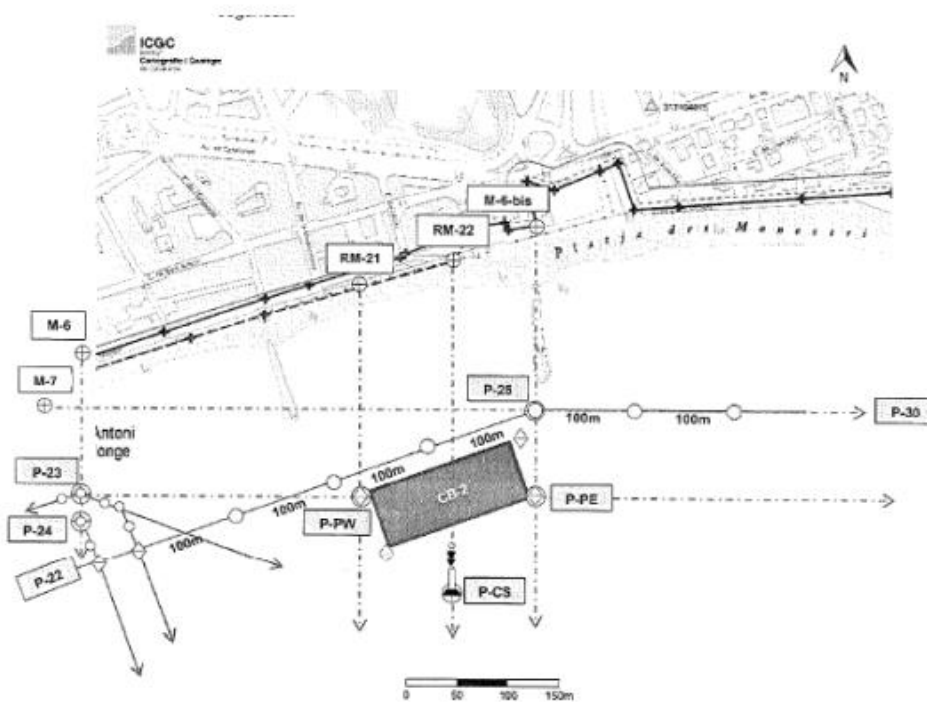

Referencias geográficas

M-7	N 4632	819	y E 508	901	M-6-bis	N 4632	991	y E 509	414
P-22		613		871	P-25		819		414
M-6		858		969	RM-21		928		240
P-23		723		969	RM-22		955		332
P-24		698		969					

Posiciones balizamiento campo de boyas

P-PW	N 4632	723	y E 509	240
P-PE		723		414
P-CS		623		332

2.b.4.f.- Campo CB-2, de amarre a boyas de fondeo.

2.b.4.f.1.- Señalización general.

Se colocará una boya cardinal S (sur) de 100 cm de diámetro, iluminada, de señalización de peligro, en la posición P-CS.



2.b.4.f.2.- Balizamiento perimetral.

Serán cuatro (4) boyas **cónicas amarillas** de **80 cm** de diámetro, en las siguientes posiciones:

2.b.4.f.2.a.- Boya W.

En la posición del punto P-PW.

2.b.4.f.2.b.- Boya N-NE.

En la esquina N-NE, en la recta paralela a la definida por los puntos P-22 y P-25, que pasa por el punto P-PW.

2.b.4.f.2.c.- Boya E.

En la posición del punto P-PE.

2.b.4.f.2.d.- Boya S-SW.

En la esquina S-SW, en la recta paralela a la definida por los puntos P-22 y P-25, que pasa por el punto P-PE.

2.b.4.f.3.- Servicio de barqueo.

La instalación tendrá afecta un servicio de barqueo profesional adecuado que utilizará en exclusiva el embarcadero sin codificar del canal CA-10, al objeto de posibilitar el tránsito mar-tierra en seguridad.

2.b.4.g.- Uso del canal CA-10.

Por las características del canal este canal será de uso exclusivo del servicio de barqueo del campo CB-2 de amarra a boyas de fondeo, no pudiendo ser utilizado por los beneficiarios de las boyas de amarre ni por terceros.





**Ajuntament de
Calonge i Sant Antoni**

Plaça de la Concòrdia, 7
17251 Calonge i Sant Antoni
Tel. 972 66 03 75
www.calonge.cat
