



**SECRETARIA GENERAL**

Expedient: 2025/2501

Assumpte: Subministrament, col·locació i retirada de 5 contenidors autoportants per als serveis de platges, ubicats a les platges del municipi.

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES CORRESPONENT AL SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ I RETIRADA DE 5 CONTENIDORS AUTOPORTANTS PER ALS SERVEIS DE PLATGES, UBICATS A LES PLATGES DEL MUNICIPI.**

Contractació del subministrament, col·locació i retirada de 5 contenidors autoportants per als serveis de platges, ubicats a les platges de Calonge-Sant Antoni, en règim de lloguer.

**1.- Objecte del contracte**

És objecte del contracte en règim de lloguer del subministrament, col·locació i retirada a l'inici i final de temporada anual a peu de platja en la zona de passeig davant dels emplaçaments indicats en l'annex I d'ubicacions els següents mòduls:

- 1 mòdul de salvament i socorrisme en el espigó costa Brava.
- 1 mòdul de sanitaris a l'espigó Costa Brava.
- 1 mòdul d'office en el espigó costa Brava.
- 1 Mòdul de Salvament i socorrisme en el espigó amiatat.
- 1 Mòdul de Salvament i socorrisme en la plaça d'Es Monestri.

La preparació del terreny en tots els casos anirà a càrrec de l'Ajuntament,

La prestació efectiva del contracte de lloguer és des de 01 de juny al 20 de setembre de cada anualitat.

S'indica que les tasques de connexió d'escomeses i instal·lació de grups de bombeig queden exclosos del present contracte.

En relació a la normativa aplicable, i en aplicació d'allò establert als articles 125 i 125 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, els esmentats mòduls hauran de complir amb la següent normativa:

- Eurocodi Estructural (EN 1990-EN 1999).
- Codi tècnic de l'Edificació (CTE).
- ISO 12944, protecció anticorrosió d'estructures metàl·liques en ambients marins.
- Reglament de baixa tensió (RD 842/2002, de 02 d'agost juntament amb les seves instruccions complementaries).

**2.- Característiques generals i comunes del contenidors autoportants.**



Estructura: Totalment autoportant, concebuda per suportar la instal·lació com a màxim a tres alçades. Pilars mitjançant perfils 100x100x3 mm, soldats a la base inferior i al canaló superior.

Bases de mòduls amb UPN-160 a tot el seu perímetre amb protecció antitòxic amb xapa galvanitzada plegada de 1,5 mm. de gruix i desenvolupament 250 mm.

Estructura superior dissenyada com a canaló i arriostament, mitjançant perfil amb desenvolupament de 333 mm. i amb un gruix de 3mm., permetent el total registre i neteja del mateix.

Tancament de façanes: Realitzat mitjançant panell sandvitx de 40 mm. de gruix, formats a la seva cara exterior i interior per xapa galvanitzada prelacada de color blanc de 0,5 mm. i injecció interior d'espuma de poliuretà de 40 mm. Densitat mitja 40 Kg.

Tancament de coberta: A la seva part interior vista, s'instal·larà panell sandvitx de 40 mm. de gruix de les mateixes característiques al descrit a la façana. Sobre aquesta i per la part exterior, revestiment estanc a base de làmina bituminosa de 5 mm. de gruix.

Paviments: Totalment aïllats i formats per xapa inferior de protecció, ocultant l'estructura de paviment amb xapa ondulada galvanitzada de 0,5 mm. de gruix. Aïllament interior mitjançant porexpan de 30 mm. i càmera superior d'aire de 30 mm.

Interiorment, tauler contraxapat de fusta, pi o similar, de 19 mm. de gruix, amb acabat interior mitjançant paviment de PVC. RESISTENCIA DE PAVIMENT: 300 kg/m<sup>2</sup>.

Fusteria exterior: Realitzada en alumini de color blanc, formada per finestres del tipus correderes amb reixes de seguretat. Portes aïllades amb panell sandvitx de 40 mm., amb marc d'alumini lacat.

Fusteria interior: Divisions interiors realitzades amb tauler de melamina a dues cares de color blanc de 40 mm. de gruix. Opcionalment es pot substituir aquest material per divisions de panell sandvitx de les mateixes característiques al emprat a les façanes. S'inclou entornpeu i cornisa amb material DM amb revestiment de làmina de PVC. Portes interiors realitzades en alumini blanc.


Electricitat: Instal·lació vista mitjançant canal registrable i realitzada d'acord a la normativa vigent i el reglament de baixa tensió. Cada mòdul prefabricat incorpora quadre d'escomesa amb diferencial magnetotèrmic i caixa d'escomesa exterior.

Pintura general: Les estructures metàl·liques del prefabricat estaran tractades mitjançant pintura d'imprimació anti-òxid i pintura d'acabat amb doble component de color blanc.

### **3.- Característiques específiques de cada contenidor**


#### **3.1.Mòdul de salvament i socorrisme en el espigó costa Brava.**

A continuació s'indiquen les dimensions i distribució que tindrà l'esmentat mòdul, el mòdul portarà incorporat aire condicionat.

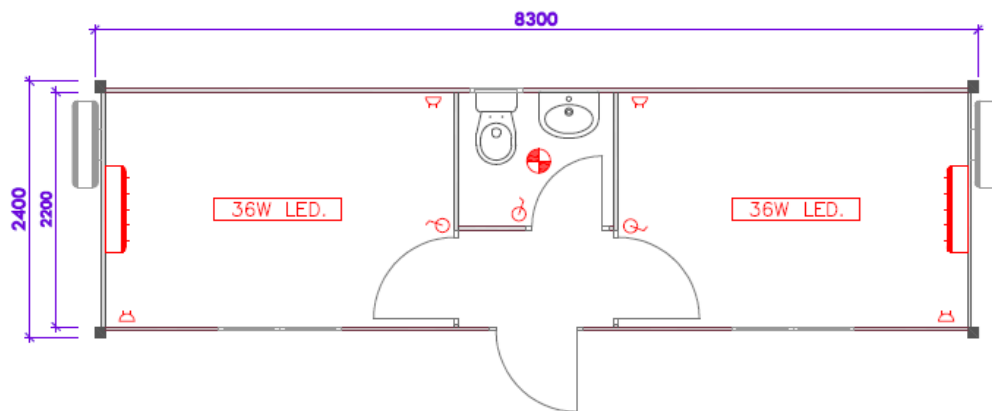


### 3.2.Mòdul de sanitaris a l'espigó Costa Brava.

Aquest mòdul estarà format per 3 cabines de lavabos per servei adaptat, al no estar estandarditzat en el esmentat mòdul s'haurà de construir per les dimensions i característiques seran les següent:

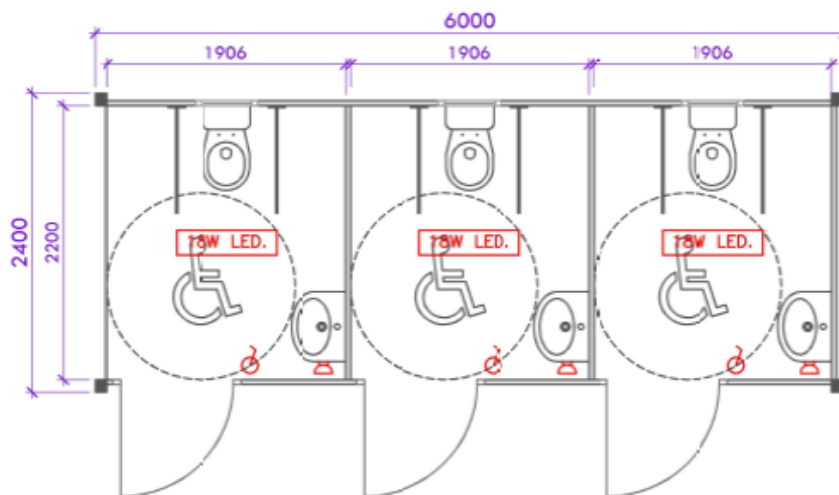


### 3.3.Mòduls d'office en el espigó costa Brava.

A continuació s'indiquen les dimensions i distribució que tindrà l'esmentat mòdul, el mòdul portarà incorporat aire condicionat.

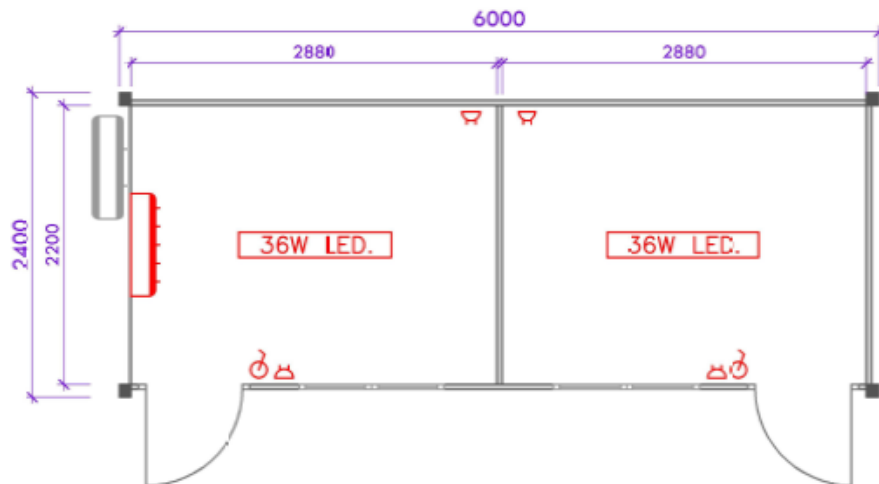

### 3.4. Mòdul de Salvament i socorrisme en el espigó amistat.

A continuació s'indiquen les dimensions i distribució que tindrà l'esmentat mòdul, el mòdul portarà incorporat aire condicionat.

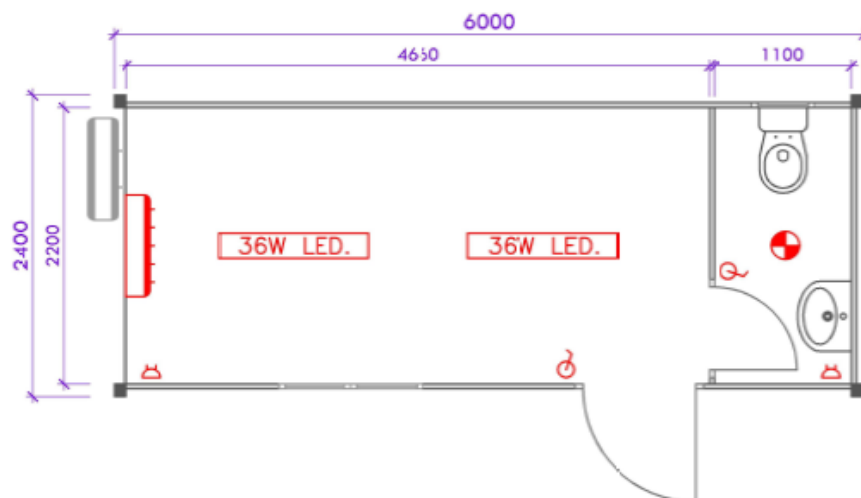


### 3.5. Mòdul de Salvament i socorrisme en la plaça d'Es Monestri.

A continuació s'indiquen les dimensions i distribució que tindrà l'esmentat mòdul, el mòdul portarà incorporat aire condicionat.




Plaça de la Concòrdia, 7  
17251 Calonge i Sant Antoni  
Tel. 972 66 03 75  
[www.calonge.cat](http://www.calonge.cat)

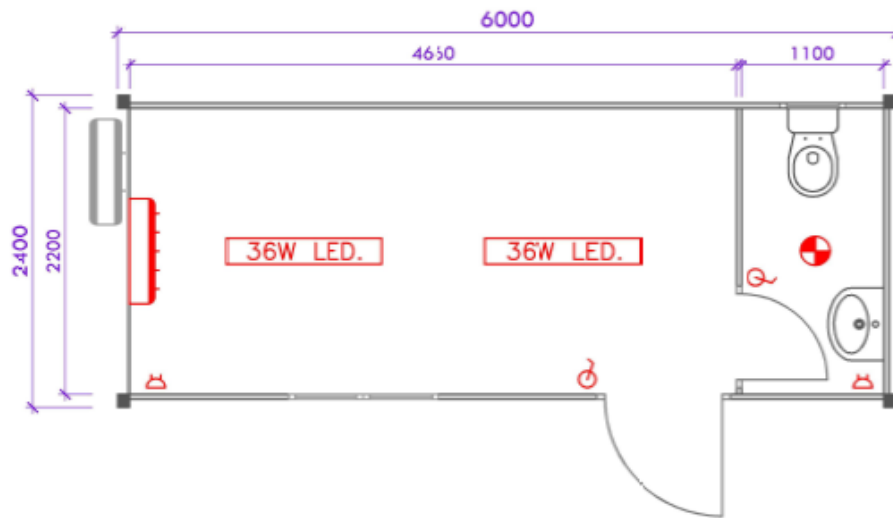




## **Annex I. Ubicacions:**

**1 i 2.- Mòdul de salvament i socorrisme en el espigó costa Brava i mòdul de sanitaris també en el mateix espigó:**

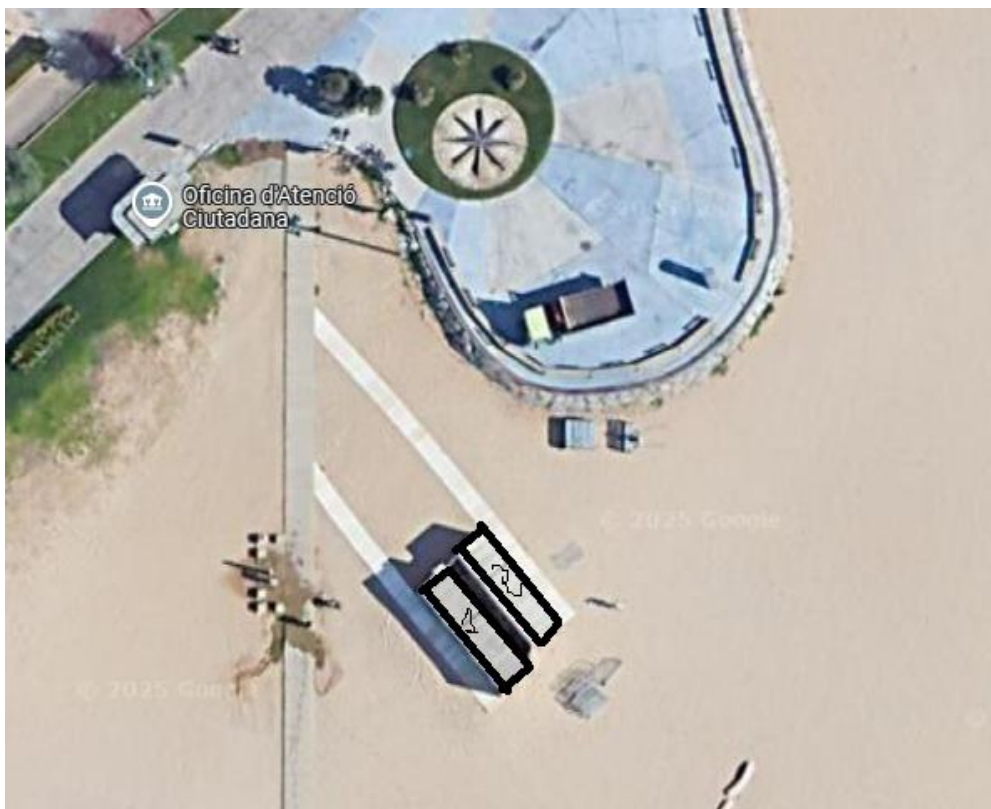



### 3.- mòduls d'office en el espigó costa Brava

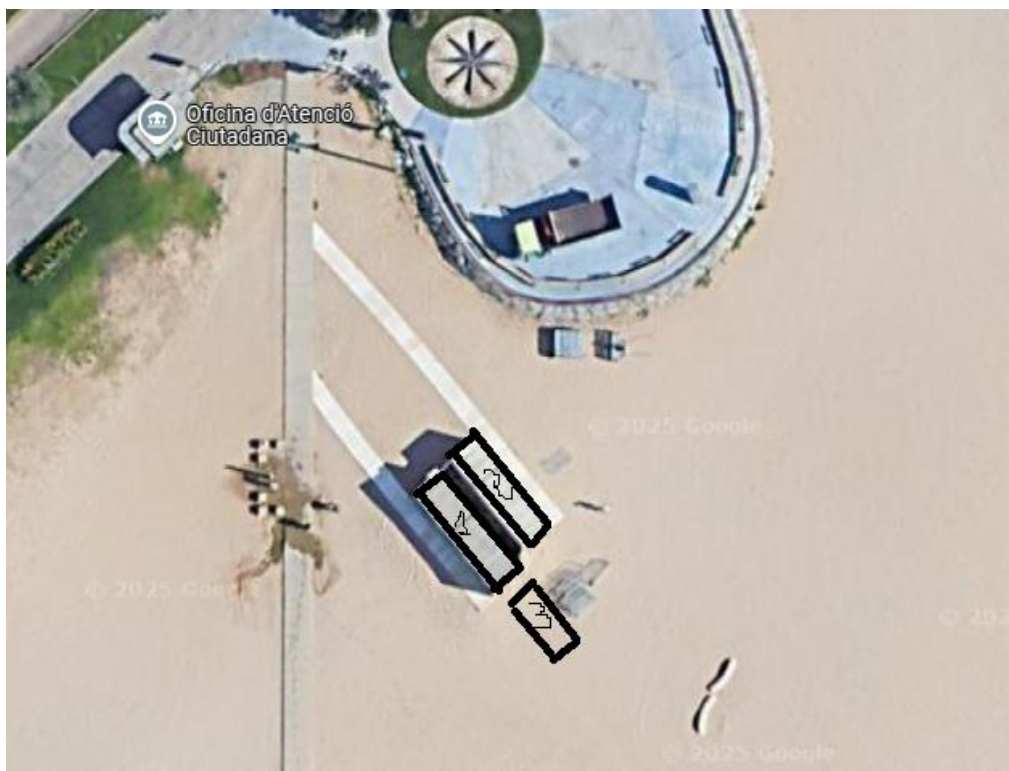

### 4.- Mòdul de Salvament i socorrisme en el espigó amistat.





## 5.- Mòdul de Salvament i socorrisme en la plaça d'Es Monestri.

