


Grup:	NS	PRODUCTE NO SANITARI																																							
Subgrup:	01	LLENCERIA																																							
Família:	02	UNIFORMITAT Personal sanitari																																							
Subfamília:	02	Bates reutilitzables																																							
Indexació:	ENS.01.02.02																																								
Codi:	178546, 178544, 178542, 178541, 178540, 178543, 178545																																								
Denominació:	BATA BLANCA UNISEX MÀNIGA LLARGA																																								
escripció:	Teixit Composició: 65% Polièster 35% Cotó Gramatge: 210g/m² ±5% Encongiment < 2% (després de 5 rentats industrials segons ISO 15797 a 75°C) Lligament: sarja (2e¹)  Densitats: - Oredit: 48 fils/cm ±1 - Trama: 23 pas/cm ±1 Títols de fil: - Oredit: 44 Nm ±1 - Trama: 27 Nm ±1 Resistència a la tracció segons ISO 13934-1 (mínim): - Oredit: 1.100N - Trama: 600N Resistència a l'esqueix segons ISO 13937-2 (mínim): - Oredit: 20N - Trama: 18N Resistència a la formació de piling segons ISO 12945-2 (després de 5 rentats industrials segons ISO 15797 a 75°C i assecadora a 80°C): - 5.000 cicles (mínim): 3/4 Resistència a les arrugues segons ISO 15487 (després de 3 rentats a 75°C i assecadora 80°C) = 3/4 <table><tr><th colspan="4">Solideses del color (mínim)</th></tr><tr><td>Al frec en sec</td><td>ISO 105 X12</td><td></td><td>4</td></tr><tr><td rowspan="2">Al rentat</td><td rowspan="2">ISO 105 C06 E1S</td><td>Degradació de color</td><td>4</td></tr><tr><td>Descàrrega sobre CO i PES</td><td>3/4</td></tr><tr><td>Al rentat en sec</td><td>ISO 105 D01</td><td>Degradació de color</td><td>4</td></tr><tr><td rowspan="2">A la suor</td><td rowspan="2">ISO 105 E04</td><td>Degradació de color</td><td>4</td></tr><tr><td>Descàrrega sobre CO i PES</td><td>3/4</td></tr><tr><td>A la llum</td><td>ISO 105 B02</td><td>Degradació de color</td><td>5</td></tr><tr><td>Al blanqueig amb hipoclorit</td><td>ISO 105 N01</td><td>Degradació de color</td><td>3/4</td></tr><tr><td rowspan="2">A l'aigua</td><td rowspan="2">ISO 105 E01</td><td>Degradació de color</td><td>4</td></tr><tr><td>Descàrrega CO i PES</td><td>3/4</td></tr></table>			Solideses del color (mínim)				Al frec en sec	ISO 105 X12		4	Al rentat	ISO 105 C06 E1S	Degradació de color	4	Descàrrega sobre CO i PES	3/4	Al rentat en sec	ISO 105 D01	Degradació de color	4	A la suor	ISO 105 E04	Degradació de color	4	Descàrrega sobre CO i PES	3/4	A la llum	ISO 105 B02	Degradació de color	5	Al blanqueig amb hipoclorit	ISO 105 N01	Degradació de color	3/4	A l'aigua	ISO 105 E01	Degradació de color	4	Descàrrega CO i PES	3/4
Solideses del color (mínim)																																									
Al frec en sec	ISO 105 X12		4																																						
Al rentat	ISO 105 C06 E1S	Degradació de color	4																																						
		Descàrrega sobre CO i PES	3/4																																						
Al rentat en sec	ISO 105 D01	Degradació de color	4																																						
A la suor	ISO 105 E04	Degradació de color	4																																						
		Descàrrega sobre CO i PES	3/4																																						
A la llum	ISO 105 B02	Degradació de color	5																																						
Al blanqueig amb hipoclorit	ISO 105 N01	Degradació de color	3/4																																						
A l'aigua	ISO 105 E01	Degradació de color	4																																						
		Descàrrega CO i PES	3/4																																						

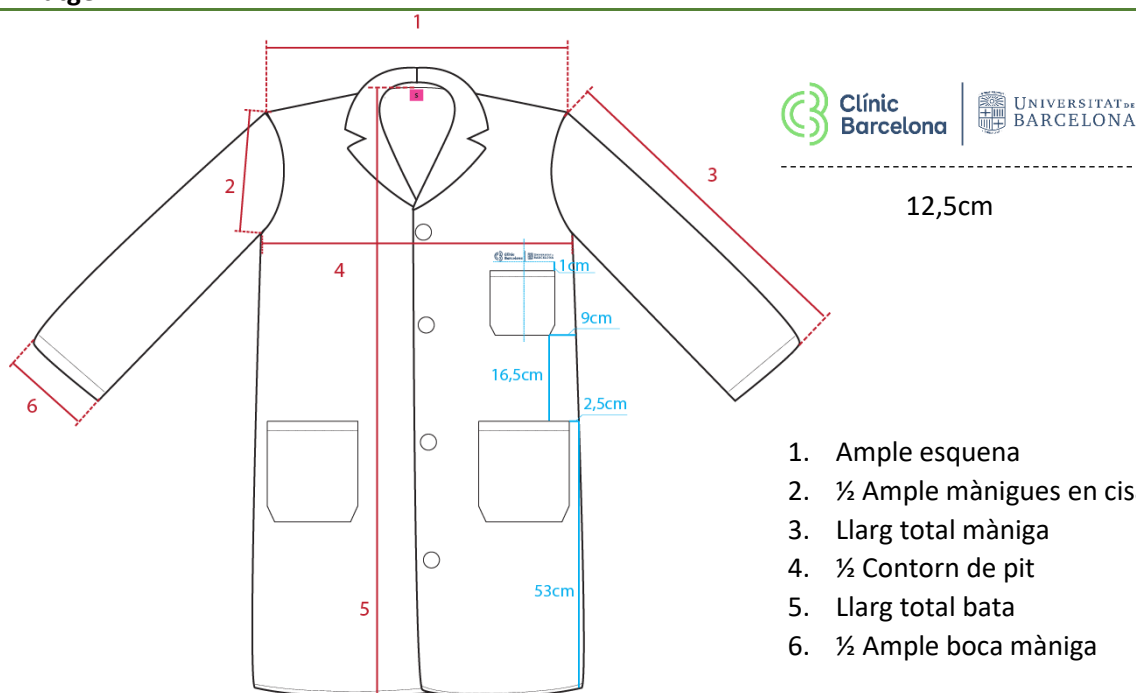
	Confecció - Bata blanca unisex de màniga llarga - 2 butxaques inferiors tipus pegat de 18x20cm mínim (tolerància de +0,5cm màxim) - 1 butxaca superior esquerra tipus pegat de 13x13cm mínim (tolerància de +0,5cm màxim) - Coll tipus solapa - Tancament central mitjançant 4 botons(*) - Esquena d'una sola peça amb cinturó de 4cm d'ample - Vores de 2cm i 3,5puntades/cm. (*) <i>Caracterització dels botons:</i> <i>Botó irrompible</i> <i>Mesures en línia: 32" i 24" amb 2 forats</i> <i>100% Nylon</i> <i>Resistència (segons ISO 527-1/2) = 4%</i> <i>Tª de fusió (segons ISO 3146) = 220°C mínim</i>
--	---

Color	Talla	Codi	Mides					
			Ample esquena	½ Ample màniga en cisa	Llarg total màniga	½ Contorn de pit	Llarg total bata	½ Ample boca màniga
Blanc òptic	XXS	178546	41cm	25cm	58cm	50cm	105cm	14cm
	XS	178544	43cm	26cm	59cm	52cm	106cm	14cm
	S	178542	45cm	27cm	60cm	54cm	108cm	14cm
	M	178541	49cm	28cm	62cm	58cm	109cm	16cm
	L	178540	51cm	30cm	64cm	62cm	110cm	16cm
	XL	178543	54cm	32cm	66cm	66cm	111cm	17cm
	XXL	178545	57cm	34cm	68cm	71cm	112cm	17cm

Totes les mesures amb tolerància de ±3%

Informació adicional:	- Transfer de l'anagrama de 12,5cm a la part superior esquerra de la bata, segons imatge. - Color anagrama: verd (Pantone 369c) + Gris/Blau (Pantone 295u) - Identificació de talles mitjançant peça de color (3x1,5cm) termofixada a la part interna sota el coll. - Certificació Oeko-Tex® Standard 100
------------------------------	--


Condicions de rentat:	- Procés de rentat en bugaderia industrial 
------------------------------	--

Imatge:

Normes i certificacions:

Les següents prestacions han de quedar demostrades per mitjà d'informe d'un laboratori acreditat com organisme notificat:

- Composició
- Gramatge segons EN 12127
- Estabilitat dimensional segons EN ISO 5077
- Resistència a la tracció segons ISO 13934-1
- Resistència a l'esqueix segons ISO 13937-2
- Resistència a la formació de piling segons ISO 12945-2
- Resistència a la formació d'arrugues segons ISO 15487
- Solidesa del color al frec en sec segons ISO 105 X12
- Solidesa del color al rentat segons ISO 105 C06 E1S
- Solidesa del color al rentat en sec segons ISO 105 D01
- Solidesa del color a la suor segons ISO 105 E04
- Solidesa del color a la llum segons ISO 105 B02
- Solidesa del color al blanqueig amb hipoclorit segons ISO 105 N01
- Solidesa del color a l'aigua segons ISO 105 E01
- Oekotex Standard 100

La resta de prestacions definides en aquest document poden acreditar-se per mitjà de fitxa tècnica.

Grup:	NS	PRODUCTE NO SANITARI																																							
Subgrup:	01	LLENCERIA																																							
Família:	02	UNIFORMITAT Personal sanitari																																							
Subfamília:	01	Jaquetes																																							
Indexació:	ENS.01.02.01																																								
Codi:	178532, 178530, 178528, 178527, 178526, 178529, 178531, 196182																																								
Denominació:	JAQUETA BLANCA UNISEX MÀNIGA CURTA																																								
Descripció:	Teixit Composició: 65% Polièster 35% Cotó Gramatge: 210g/m² ±5% Encongiment < 2% (després de 5 rentats industrials segons ISO 15797 a 75ºC) Lligament: sarja (2e¹)  Densitats: - Ordit: 48 fils/cm ±1 - Trama: 23 pas/cm ±2 Títols de fil: - Ordit: 44 Nm ±1 - Trama: 27 Nm ±1 Resistència a la tracció segons ISO 13934-1 (mínim): - Ordit: 1.100N - Trama: 600N Resistència a l'esqueix segons ISO 13937-2 (mínim): - Ordit: 20N - Trama: 18N Resistència a la formació de píling segons ISO 12945-2 (després de 5 rentats industrials segons ISO 15797 a 75ºC i assecadora a 80ºC): - 5.000 cicles (mínim): 3/4 Resistència a les arrugues segons ISO 15487 (després de 3 rentats a 75ºC i assecadora 80ºC) = 3/4 <table><tr><th colspan="4">Solideses del color (mínim)</th></tr><tr><td>Al frec en sec</td><td>ISO 105 X12</td><td></td><td>4</td></tr><tr><td rowspan="2">Al rentat</td><td rowspan="2">ISO 105 C06 E1S</td><td>Degradació de color</td><td>4</td></tr><tr><td>Descàrrega sobre CO i PES</td><td>3/4</td></tr><tr><td>Al rentat en sec</td><td>ISO 105 D01</td><td>Degradació de color</td><td>4</td></tr><tr><td rowspan="2">A la suor</td><td rowspan="2">ISO 105 E04</td><td>Degradació de color</td><td>4</td></tr><tr><td>Descàrrega sobre CO i PES</td><td>3/4</td></tr><tr><td>A la llum</td><td>ISO 105 B02</td><td>Degradació de color</td><td>5</td></tr><tr><td>Al blanqueig amb hipoclorit</td><td>ISO 105 N01</td><td>Degradació de color</td><td>3/4</td></tr><tr><td rowspan="2">A l'aigua</td><td rowspan="2">ISO 105 E01</td><td>Degradació de color</td><td>4</td></tr><tr><td>Descàrrega CO i PES</td><td>3/4</td></tr></table>			Solideses del color (mínim)				Al frec en sec	ISO 105 X12		4	Al rentat	ISO 105 C06 E1S	Degradació de color	4	Descàrrega sobre CO i PES	3/4	Al rentat en sec	ISO 105 D01	Degradació de color	4	A la suor	ISO 105 E04	Degradació de color	4	Descàrrega sobre CO i PES	3/4	A la llum	ISO 105 B02	Degradació de color	5	Al blanqueig amb hipoclorit	ISO 105 N01	Degradació de color	3/4	A l'aigua	ISO 105 E01	Degradació de color	4	Descàrrega CO i PES	3/4
Solideses del color (mínim)																																									
Al frec en sec	ISO 105 X12		4																																						
Al rentat	ISO 105 C06 E1S	Degradació de color	4																																						
		Descàrrega sobre CO i PES	3/4																																						
Al rentat en sec	ISO 105 D01	Degradació de color	4																																						
A la suor	ISO 105 E04	Degradació de color	4																																						
		Descàrrega sobre CO i PES	3/4																																						
A la llum	ISO 105 B02	Degradació de color	5																																						
Al blanqueig amb hipoclorit	ISO 105 N01	Degradació de color	3/4																																						
A l'aigua	ISO 105 E01	Degradació de color	4																																						
		Descàrrega CO i PES	3/4																																						

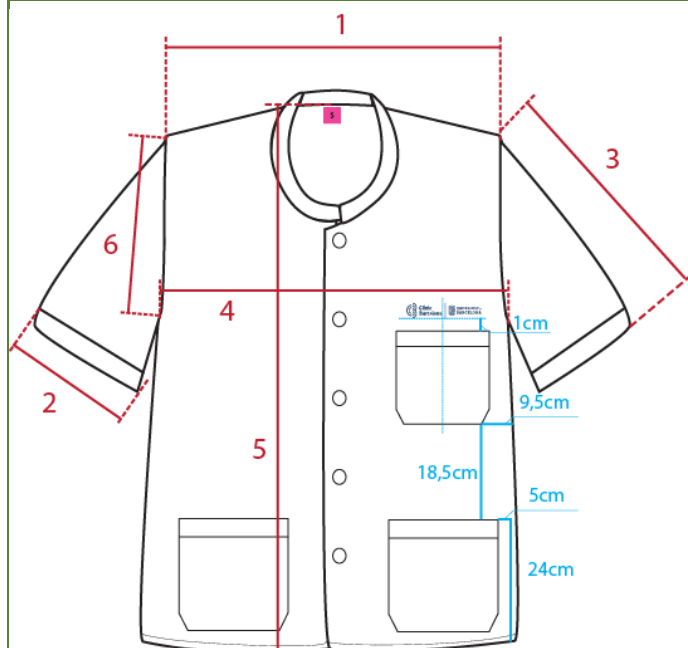
	Confecció - Jaqueta blanca unisex de màniga curta. Tapeta a les boques de 3cm (tolerància de +0,5cm). - 2 butxaques inferiors tipus pegat de 18x20cm mínim (tolerància de +0,5cm màxim). - 1 butxaca superior esquerra tipus pegat de 13x13cm mínim (tolerància de +0,5cm màxim). - Coll de tireta de dues peces. - Davanter de dues peces amb tancament en el tall mitjançant 5 botons (*). - Vores de 2cm, costures remallades, puntada de seguretat i 3,5puntades/cm. - Obertura a cada costat d'11cm. (*) <i>Caracterització dels botons:</i> <i>Botó irrompible</i> <i>Mesures en línia: 32" i 24" amb 2 forats</i> <i>100% Nylon</i> <i>Resistència (segons ISO 527-1/2) = 4%</i> <i>Tº de fusió (segons ISO 3146) = 220ºC mínim</i>
--	--

Color	Talla	Codi	Mides					
			Ample esquena	½ Ample boca màniga	Llarg total màniga	½ Contorn de pit	Llarg total jaqueta	½ Ample màniga en cisa
Blanc òptic	XXS	178532	41cm	19cm	21cm	50cm	71cm	24cm
	XS	178530	43cm	20cm	22cm	52cm	75cm	25cm
	S	178528	45cm	21cm	23cm	54cm	77cm	26cm
	M	178527	49cm	22cm	24cm	58cm	79cm	27cm
	L	178526	52cm	22cm	25cm	62cm	81cm	28cm
	XL	178529	55cm	23cm	27cm	68cm	83cm	29cm
	XXL	178531	58cm	24cm	29cm	74cm	85cm	30cm
	3XL	196182	59cm	26cm	30cm	76cm	86cm	30cm

Totes les mesures amb tolerància de ±3%

Informació addicional:	- Transfer de l'anagrama de 12,5cm a la part superior esquerra de la jaqueta, segons imatge. - Color anagrama: verd (Pantone 369c) + Gris/Blau (Pantone 295u) - Identificació de talles mitjançant peça de color (3x1,5cm) termofixada a la part interna sota el coll. - Certificació Oeko-Tex® Standard 100
-------------------------------	---

Condicions de rentat:	- Procés de rentat en bugaderia industrial 
------------------------------	--

Imatge:


12,5cm


1. Ample esquena
2. ½ Ample boca màniga
3. Llarg total màniga
4. ½ Contorn de pit
5. Llarg total jaqueta
6. ½ Ample mànigues en cisa

Normes i certificacions:

Les següents prestacions han de quedar demostrades per mitjà d'informe d'un laboratori acreditat com organisme notificat:

- Composició
- Gramatge segons EN 12127
- Estabilitat dimensional segons EN ISO 5077
- Resistència a la tracció segons ISO 13934-1
- Resistència a l'esqueix segons ISO 13937-2
- Resistència a la formació de piling segons ISO 12945-2
- Resistència a la formació d'arrugues segons ISO 15487
- Solidesa del color al frec en sec segons ISO 105 X12
- Solidesa del color al rentat segons ISO 105 C06 E1S
- Solidesa del color al rentat en sec segons ISO 105 D01
- Solidesa del color a la suor segons ISO 105 E04
- Solidesa del color a la llum segons ISO 105 B02
- Solidesa del color al blanqueig amb hipoclorit segons ISO 105 N01
- Solidesa del color a l'aigua segons ISO 105 E01
- Oekotex Standard 100

La resta de prestacions definides en aquest document poden acreditar-se per mitjà de fitxa tècnica.

Grup:	NS	PRODUCTE NO SANITARI																																							
Subgrup:	01	LLENCERIA																																							
Família:	02	UNIFORMITAT Personal sanitari																																							
Subfamília:	03	Pantalons personal sanitari																																							
Indexació:	ENS.01.02.03																																								
Codi:	178555, 178553, 178551, 178550, 178549, 178552, 178554, 191683																																								
Denominació:	PANTALONS BLANCS UNISEX																																								
Descripció:	Teixit Composició: 65% Polièster 35% Cotó Gramatge: 210g/m² ±5% Encongiment < 2% (després de 5 rentats industrials segons ISO 15797 a 75°C) Lligament: sarja (2e¹)  Densitats: - Ordit: 48 fils/cm ±1 - Trama: 23 pas/cm ±2 Títols de fil: - Ordit: 44 Nm ±1 - Trama: 27 Nm ±1 Resistència a la tracció segons ISO 13934-1 (mínim): - Ordit: 1.100N - Trama: 600N Resistència a l'esqueix segons ISO 13937-2 (mínim): - Ordit: 20N - Trama: 18N Resistència a la formació de piling segons ISO 12945-2 (després de 5 rentats industrials segons ISO 15797 a 75°C i assecadora a 80°C): - 5.000 cicles (mínim): 3/4 Resistència a les arrugues segons ISO 15487 (després de 3 rentats a 75°C i assecadora 80°C) = 3/4 <table><tr><th colspan="4">Solideses del color (mínim)</th></tr><tr><td>Al frec en sec</td><td>ISO 105 X12</td><td></td><td>4</td></tr><tr><td rowspan="2">Al rentat</td><td rowspan="2">ISO 105 C06 E1S</td><td>Degradació de color</td><td>4</td></tr><tr><td>Descàrrega sobre CO i PES</td><td>3/4</td></tr><tr><td>Al rentat en sec</td><td>ISO 105 D01</td><td>Degradació de color</td><td>4</td></tr><tr><td rowspan="2">A la suor</td><td rowspan="2">ISO 105 E04</td><td>Degradació de color</td><td>4</td></tr><tr><td>Descàrrega sobre CO i PES</td><td>3/4</td></tr><tr><td>A la llum</td><td>ISO 105 B02</td><td>Degradació de color</td><td>5</td></tr><tr><td>Al blanqueig amb hipoclorit</td><td>ISO 105 N01</td><td>Degradació de color</td><td>3/4</td></tr><tr><td rowspan="2">A l'aigua</td><td rowspan="2">ISO 105 E01</td><td>Degradació de color</td><td>4</td></tr><tr><td>Descàrrega CO i PES</td><td>3/4</td></tr></table>			Solideses del color (mínim)				Al frec en sec	ISO 105 X12		4	Al rentat	ISO 105 C06 E1S	Degradació de color	4	Descàrrega sobre CO i PES	3/4	Al rentat en sec	ISO 105 D01	Degradació de color	4	A la suor	ISO 105 E04	Degradació de color	4	Descàrrega sobre CO i PES	3/4	A la llum	ISO 105 B02	Degradació de color	5	Al blanqueig amb hipoclorit	ISO 105 N01	Degradació de color	3/4	A l'aigua	ISO 105 E01	Degradació de color	4	Descàrrega CO i PES	3/4
Solideses del color (mínim)																																									
Al frec en sec	ISO 105 X12		4																																						
Al rentat	ISO 105 C06 E1S	Degradació de color	4																																						
		Descàrrega sobre CO i PES	3/4																																						
Al rentat en sec	ISO 105 D01	Degradació de color	4																																						
A la suor	ISO 105 E04	Degradació de color	4																																						
		Descàrrega sobre CO i PES	3/4																																						
A la llum	ISO 105 B02	Degradació de color	5																																						
Al blanqueig amb hipoclorit	ISO 105 N01	Degradació de color	3/4																																						
A l'aigua	ISO 105 E01	Degradació de color	4																																						
		Descàrrega CO i PES	3/4																																						

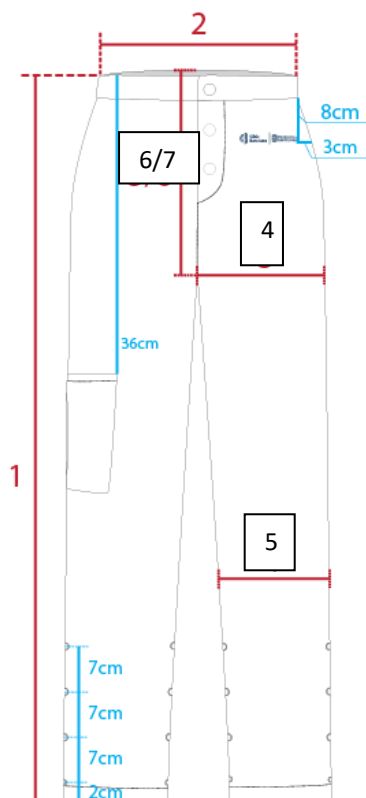
	Confecció - Pantalons blancs unisex amb pernills llargs i oberts davant amb 3 traus i botons (*). - 1 butxaca tipus pegat de 18x20cm, ample x llarg, mínim (tolerància de +0,5cm màxim). Plec de 2cm+2cm. Situada a la part lateral del camal per sobre del genoll. - Sistema per recollir el baix dels pantalons cap a dins: - o 1 claudàtor mascle d'acer inoxidable a 1cm de les costures inferiors - o 3 claudàtors femella d'acer inoxidable a les costures laterals a 7, 14 i 21cm del primer (mascle). - Cintura de 3cm elàstica a la part posterior (ample) i llargada: ▪ XXS,XS i S: 29 CM ▪ M i L: 31 CM ▪ XL, 2XL i 3XL: 35 CM - Vores d'1cm i baixos de 2cm. Costures doble-carregades amb 2 repunts de seguretat. 3,5 puntades/cm. (*) Caracterització dels botons: Botó irrompible Mesures en línia: 32" i 24" amb 2 forats 100% Nylon Resistència (segons ISO 527-1/2) = 4% Tª de fusió (segons ISO 3146) = 220°C mínim
--	---

Color	Talla	Codi	Mides					
			1	2	4	5	6	7
Blanc òptic	XXS	178555	106cm	44cm	31cm	21cm	30cm	40cm
	XS	178553	108cm	48cm	32cm	21cm	31cm	40cm
	S	178551	112cm	50cm	34cm	21cm	33cm	40cm
	M	178550	112cm	53cm	36cm	21cm	34cm	41cm
	L	178549	113cm	55cm	38cm	22cm	36cm	42cm
	XL	178552	113cm	60cm	40cm	22cm	37cm	42cm
	XXL	178554	114cm	65cm	42cm	22cm	38cm	43cm
	3XL	196183	128cm	68cm	45cm	27cm	50cm	54cm

Totes les mesures amb tolerància de ±3%

Informació addicional:	- Transfer de l'anagrama de 12,5cm a la part inferior esquerra de la cintura del pantaló, segons imatge. - Color anagrama: verd (Pantone 369c) + Gris/Blau (Pantone 295u) - Identificació de talles mitjançant peça de color (3x1,5cm) termofixada a la part interna posterior de la cintura. - Certificació Oeko-Tex® Standard 100
-----------------------------------	--

Condicions de rentat:	- Procés de rentat en bugaderia industrial 
----------------------------------	--

Imatge:


12,5cm


1. Llarg total pantaló
2. ½ Contorn de cintura - mesurat amb la goma estirada
4. Ample de cama part superior
5. Ample de cama part inferior - últims 24cm
6. Tiro davant
7. Tiro darrere

Normes i certificacions:

Les següents prestacions han de quedar demostrades per mitjà d'informe d'un laboratori acreditat com organisme notificat:

- Composició
- Gramatge segons EN 12127
- Estabilitat dimensional segons EN ISO 5077
- Resistència a la tracció segons ISO 13934-1
- Resistència a l'esqueix segons ISO 13937-2
- Resistència a la formació de piling segons ISO 12945-2
- Resistència a la formació d'arrugues segons ISO 15487
- Solidesa del color al frec en sec segons ISO 105 X12
- Solidesa del color al rentat segons ISO 105 C06 E1S
- Solidesa del color al rentat en sec segons ISO 105 D01
- Solidesa del color a la suor segons ISO 105 E04
- Solidesa del color a la llum segons ISO 105 B02
- Solidesa del color al blanqueig amb hipoclorit segons ISO 105 N01
- Solidesa del color a l'aigua segons ISO 105 E01
- Oekotex Standard 100

La resta de prestacions definides en aquest document poden acreditar-se per mitjà de fitxa tècnica.

Grup:	NS	PRODUCTE NO SANITARI																																							
Subgrup:	01	LLENCERIA																																							
Família:	03	UNIFORMITAT Personal no sanitari																																							
Subfamília:	01	Jaquetes, caçadores i anoracs																																							
Indexació:	ENS.01.03.01																																								
Codi:	178577, 178578, 178579, 178580, 178581, 190924, 201722																																								
Denominació:	JAQUETA BLANCA CUINA MÀNIGA CURTA																																								
Descripció:	TeixitComposició: 65% Polièster 35% Cotó Gramatge: 210g/m² ±5% Encongiment < 2% (després de 5 rentats industrials segons ISO 15797 a 75ºC) Lligament: sarja (2e¹)  Densitats: - Oredit: 48 fils/cm ±1 - Trama: 23 pas/cm ±2 Títols de fil: - Oredit: 44 Nm ±1 - Trama: 27 Nm ±1 Resistència a la tracció segons ISO 13934-1 (mínim): - Oredit: 1.100N - Trama: 600N Resistència a l'esqueix segons ISO 13937-2 (mínim): - Oredit: 20N - Trama: 18N Resistència a la formació de píling segons ISO 12945-2 (després de 5 rentats industrials segons ISO 15797 a 75ºC i assecadora a 80ºC): - 5.000 cicles (mínim): ¾ Resistència a les arrugues segons ISO 15487 (després de 3 rentats a 75ºC i assecadora 80ºC) = 3/4 <table><tr><th colspan="4">Solideses del color (mínim)</th></tr><tr><td>Al freq en sec</td><td>ISO 105 X12</td><td></td><td>4</td></tr><tr><td rowspan="2">Al rentat</td><td rowspan="2">ISO 105 C06 E1S</td><td>Degradació de color</td><td>4</td></tr><tr><td>Descàrrega sobre CO i PES</td><td>3/4</td></tr><tr><td>Al rentat en sec</td><td>ISO 105 D01</td><td>Degradació de color</td><td>4</td></tr><tr><td rowspan="2">A la suor</td><td rowspan="2">ISO 105 E04</td><td>Degradació de color</td><td>4</td></tr><tr><td>Descàrrega sobre CO i PES</td><td>3/4</td></tr><tr><td>A la llum</td><td>ISO 105 B02</td><td>Degradació de color</td><td>5</td></tr><tr><td>Al blanqueig amb hipoclorit</td><td>ISO 105 N01</td><td>Degradació de color</td><td>3/4</td></tr><tr><td rowspan="2">A l'aigua</td><td rowspan="2">ISO 105 E01</td><td>Degradació de color</td><td>4</td></tr><tr><td>Descàrrega CO i PES</td><td>3/4</td></tr></table>			Solideses del color (mínim)				Al freq en sec	ISO 105 X12		4	Al rentat	ISO 105 C06 E1S	Degradació de color	4	Descàrrega sobre CO i PES	3/4	Al rentat en sec	ISO 105 D01	Degradació de color	4	A la suor	ISO 105 E04	Degradació de color	4	Descàrrega sobre CO i PES	3/4	A la llum	ISO 105 B02	Degradació de color	5	Al blanqueig amb hipoclorit	ISO 105 N01	Degradació de color	3/4	A l'aigua	ISO 105 E01	Degradació de color	4	Descàrrega CO i PES	3/4
Solideses del color (mínim)																																									
Al freq en sec	ISO 105 X12		4																																						
Al rentat	ISO 105 C06 E1S	Degradació de color	4																																						
		Descàrrega sobre CO i PES	3/4																																						
Al rentat en sec	ISO 105 D01	Degradació de color	4																																						
A la suor	ISO 105 E04	Degradació de color	4																																						
		Descàrrega sobre CO i PES	3/4																																						
A la llum	ISO 105 B02	Degradació de color	5																																						
Al blanqueig amb hipoclorit	ISO 105 N01	Degradació de color	3/4																																						
A l'aigua	ISO 105 E01	Degradació de color	4																																						
		Descàrrega CO i PES	3/4																																						

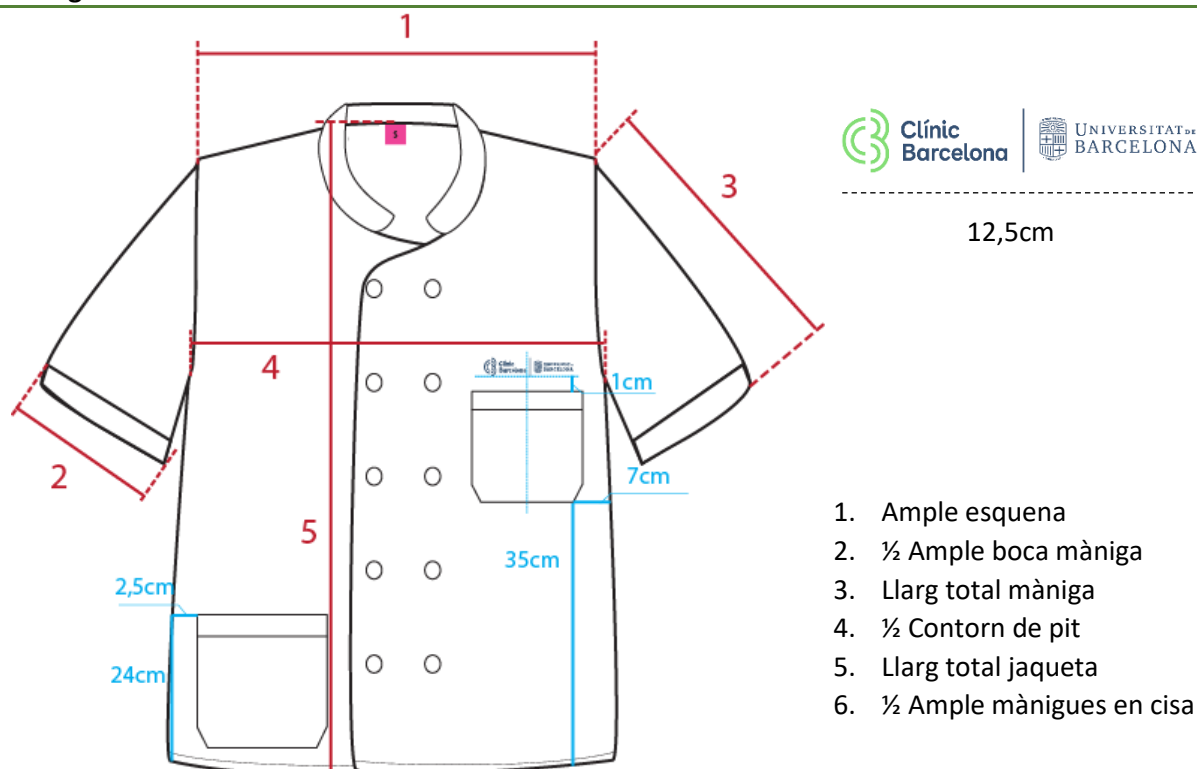
	Confecció - Jaqueta blanca unisex màniga curta. - 1 butxaca inferior dreta tipus pegat de 18x20cm mínim (tolerància de +0,5cm màxim). - 1 butxaca superior esquerra tipus pegat de 13x13cm mínim (tolerància de +0,5cm màxim). - Coll de tireta de dues peces. - Davanter de dues peces amb tancament mitjançant 2 línies de 5 botons (*) al tall. - Vores de 2cm i 3,5puntades/cm. (*) <i>Caracterització dels botons:</i> <i>Botó irrompible</i> <i>Mesures en línia: 32" i 24" amb 2 forats</i> <i>100% Nylon</i> <i>Resistència (segons ISO 527-1/2) = 4%</i> <i>Tº de fusió (segons ISO 3146) = 220ºC mínim</i>
--	---

Color	Talla	Codi	Mides					
			Ample esquena	½ Ample boca màniga	Llarg total màniga	½ Contorn de pit	Llarg total jaqueta	½ Ample màniga en cisa
Blanc òptic	XXS		41cm	19cm	21cm	50cm	71cm	24cm
	XS	178581	43cm	20cm	22cm	52cm	75cm	25cm
	S	178579	45cm	21cm	23cm	54cm	77cm	26cm
	M	178578	49cm	22cm	24cm	58cm	79cm	27cm
	L	178577	52cm	22cm	25cm	62cm	81cm	28cm
	XL	178580	55cm	23cm	27cm	68cm	83cm	29cm
	XXL	190924	58cm	24cm	29cm	74cm	85cm	30cm
	3XL	201722	59cm	26cm	30cm	76cm	86cm	30cm

Totes les mesures amb tolerància de ±3%

Informació addicional:	- Transfer de l'anagrama de 12,5cm a la part superior esquerra de la jaqueta, segons imatge. - Color anagrama: verd (Pantone 369c) + Gris/Blau (Pantone 295u) - Identificació de talles mitjançant peça de color (3x1,5cm) termofixada a la part interna sota el coll. - Certificació Oeko-Tex® Standard 100
-------------------------------	---


Condicions de rentat:	- Procés de rentat en bugaderia industrial 
------------------------------	--

Imatge:

Normes i certificacions:

Les següents prestacions han de quedar demostrades per mitjà d'informe d'un laboratori acreditat com organisme notificat:

- Composició
- Gramatge segons EN 12127
- Estabilitat dimensional segons EN ISO 5077
- Resistència a la tracció segons ISO 13934-1
- Resistència a l'esqueix segons ISO 13937-2
- Resistència a la formació de piling segons ISO 12945-2
- Resistència a la formació d'arrugues segons ISO 15487
- Solidesa del color al frec en sec segons ISO 105 X12
- Solidesa del color al rentat segons ISO 105 C06 E1S
- Solidesa del color al rentat en sec segons ISO 105 D01
- Solidesa del color a la suor segons ISO 105 E04
- Solidesa del color a la llum segons ISO 105 B02
- Solidesa del color al blanqueig amb hipoclorit segons ISO 105 N01
- Solidesa del color l'aigua segons ISO 105 E01
- Oekotex Standard 100

La resta de prestacions definides en aquest document poden acreditar-se per mitjà de fitxa tècnica.

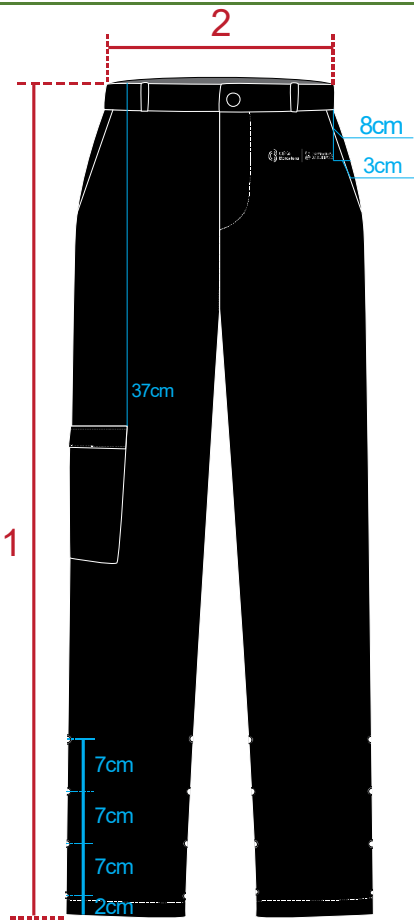
Grup:	NS	PRODUCTE NO SANITARI
Subgrup:	01	LLENCERIA
Família:	03	UNIFORMITAT Personal no sanitari
Subfamília:	04	Pantalons personal no sanitari
Indexació:	ENS.01.03.04	
Codi:	178628, 178627, 178626, 178629, 178630, 178631	
Denominació:	PANTALONS NEGRES CUINA	
Descripció:	Teixit Composició: 65% Polièster 35% Cotó Gramatge: 190g/m² ±5% Encongiment < 3% (després de 5 rentats industrials segons ISO 15797 a 75ºC + assecadora) Lligament: sarja (1e⁴ b 4,1)  Densitats: - Ordit: 48 fils/cm ±1 - Trama: 21 pas/cm ±1	
	Confecció - Pantalons negres unisex per a cuina. Pernils llargs amb tancament davanter amb cremallera i botó (*). - 2 butxaques franceses - 1 butxaca tipus pegat de mínim 11x18,5cm, ample x llarg (tolerància de +0,5cm màxim). Amb tapeta de 4,5cm i velcro. Situada a la cama dreta segons imatge. - 1 butxaca de 13,5cm d'obertura i viu d'1,5cm al camal posterior dret. - Sistema per recollir el baix dels pantalons cap a dins: - o 1 claudàtor mascle d'acer inoxidable a 1cm de les costures inferiors - o 3 claudàtors femella d'acer inoxidable a les costures laterals a 7, 14 i 21cm del primer (mascle). - Cintura de 4cm elàstica a la part posterior. - Vores d'1cm i baixos de 2cm. Doble costura de seguretat i 3 puntades/cm.	

Color	Talla	Codi	Mides	
			Llarg total	½ cintura (estirada)
Negre	S	178628	108,44cm	44cm
	M	178627	109,5cm	48cm
	L	178626	110,5cm	52cm
	XL	178629	111,66cm	56cm
	XXL	178630	112,75cm	60cm
	3XL	178631	113,86cm	64cm

Totes les mesures amb tolerància de ±3%

Informació addicional:	- Transfer de l'anagrama de 12,5cm a la part inferior esquerra de la cintura del pantaló, segons imatge. - Color anagrama: blanc - Identificació de talles mitjançant peça de color (3x1,5cm) termofixada a la part interna esquerra a 2cm per sota de la cintura. - Certificació Oeko-Tex® Standard 100
-------------------------------	---

Condicions de rentat:	- Procés de rentat en bugaderia industrial 
------------------------------	---

Imatge:	 12,5cm Color Blanc 1. Llarg total pantaló 2. ½ Contorn de cintura - mesurat amb la goma estirada <i>Fil de cosir color negre</i>
----------------	---

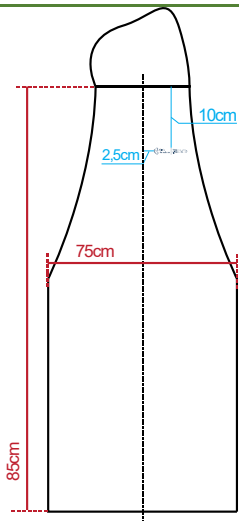
Grup:	NS	PRODUCTE NO SANITARI
Subgrup:	01	LLENCERIA
Família:	03	UNIFORMITAT Personal no sanitari
Subfamília:	99	Altres
Indexació:	ENS.01.03.99	
Codi:	178637	
Denominació:	DAVANTAL COTÓ CUINA AMB PETO 75X85cm	
Descripció:	Teixit Composició: 100% Cotó Gramatge: 330g/m² ±5% Encongiment < 8% Densitats: - Ordit: 30 fils/cm - Trama: 11 passades/cm Lligament: sarja 3 e¹ b 3,1	
	Confecció - Davantal de cuina en forma de peto - Ajust a l'esquena per mitjà de cinta - Mesures aprox.: 85cm llarg x 75cm ample	


Color	Talla	Codi	Mides	
			Llarg	Ample
Blanc òptic	Única	178637	85cm	75cm

Totes les mesures amb tolerància de ±3%

Informació addicional:	- Transfer de l'anagrama de 12,5cm a la part superior esquerra del davantal, segons imatge. - Color anagrama: verd (Pantone 369c) + Gris/Blau (Pantone 295u) - Certificació Oeko-Tex® Standard 100
-------------------------------	--

Condicions de rentat:	- Procés de rentat en bugaderia industrial
------------------------------	--

Imatge:
   12,5cm

Grup:	NS	PRODUCTE NO SANITARI																																							
Subgrup:	01	LLENCERIA																																							
Família:	03	UNIFORMITAT Personal no sanitari																																							
Subfamília:	01	Jaquetes, caçadores i anoracs																																							
Indexació:	ENS.01.03.01																																								
Codi:	178592, 178590, 178588, 178587, 178586, 178589, 178591																																								
Denominació:	JAQUETA RIVET VERD MÀNIGA CURTA																																								
Descripció:	Teixit Composició: 65% Polièster 35% Cotó Gramatge: 210g/m² ±5% Encongiment < 2% (després de 5 rentats industrials segons ISO 15797 a 75ºC) Lligament: sarja (2e¹)  Densitats: - Ordit: 48 fils/cm ±1 - Trama: 23 pas/cm ±2 Títols de fil: - Ordit: 44 Nm ±1 - Trama: 27 Nm ±1 Resistència a la tracció segons ISO 13934-1 (mínim): - Ordit: 1.100N - Trama: 600N Resistència a l'esqueix segons ISO 13937-2 (mínim): - Ordit: 20N - Trama: 18N Resistència a la formació de píling segons ISO 12945-2 (després de 5 rentats industrials segons ISO 15797 a 75ºC i assecadora a 80ºC): - 5.000 cicles (mínim): 3/4 Resistència a les arrugues segons ISO 15487 (després de 3 rentats a 75ºC i assecadora 80ºC) = 3/4 <table><tr><th colspan="4">Solideses del color (mínim)</th></tr><tr><td>Al frec en sec</td><td>ISO 105 X12</td><td></td><td>4</td></tr><tr><td rowspan="2">Al rentat</td><td rowspan="2">ISO 105 C06 E1S</td><td>Degradació de color</td><td>4</td></tr><tr><td>Descàrrega sobre CO i PES</td><td>3/4</td></tr><tr><td>Al rentat en sec</td><td>ISO 105 D01</td><td>Degradació de color</td><td>4</td></tr><tr><td rowspan="2">A la suor</td><td rowspan="2">ISO 105 E04</td><td>Degradació de color</td><td>4</td></tr><tr><td>Descàrrega sobre CO i PES</td><td>3/4</td></tr><tr><td>A la llum</td><td>ISO 105 B02</td><td>Degradació de color</td><td>5</td></tr><tr><td>Al blanqueig amb hipoclorit</td><td>ISO 105 N01</td><td>Degradació de color</td><td>3/4</td></tr><tr><td rowspan="2">A l'aigua</td><td rowspan="2">ISO 105 E01</td><td>Degradació de color</td><td>4</td></tr><tr><td>Descàrrega CO i PES</td><td>3/4</td></tr></table>			Solideses del color (mínim)				Al frec en sec	ISO 105 X12		4	Al rentat	ISO 105 C06 E1S	Degradació de color	4	Descàrrega sobre CO i PES	3/4	Al rentat en sec	ISO 105 D01	Degradació de color	4	A la suor	ISO 105 E04	Degradació de color	4	Descàrrega sobre CO i PES	3/4	A la llum	ISO 105 B02	Degradació de color	5	Al blanqueig amb hipoclorit	ISO 105 N01	Degradació de color	3/4	A l'aigua	ISO 105 E01	Degradació de color	4	Descàrrega CO i PES	3/4
Solideses del color (mínim)																																									
Al frec en sec	ISO 105 X12		4																																						
Al rentat	ISO 105 C06 E1S	Degradació de color	4																																						
		Descàrrega sobre CO i PES	3/4																																						
Al rentat en sec	ISO 105 D01	Degradació de color	4																																						
A la suor	ISO 105 E04	Degradació de color	4																																						
		Descàrrega sobre CO i PES	3/4																																						
A la llum	ISO 105 B02	Degradació de color	5																																						
Al blanqueig amb hipoclorit	ISO 105 N01	Degradació de color	3/4																																						
A l'aigua	ISO 105 E01	Degradació de color	4																																						
		Descàrrega CO i PES	3/4																																						

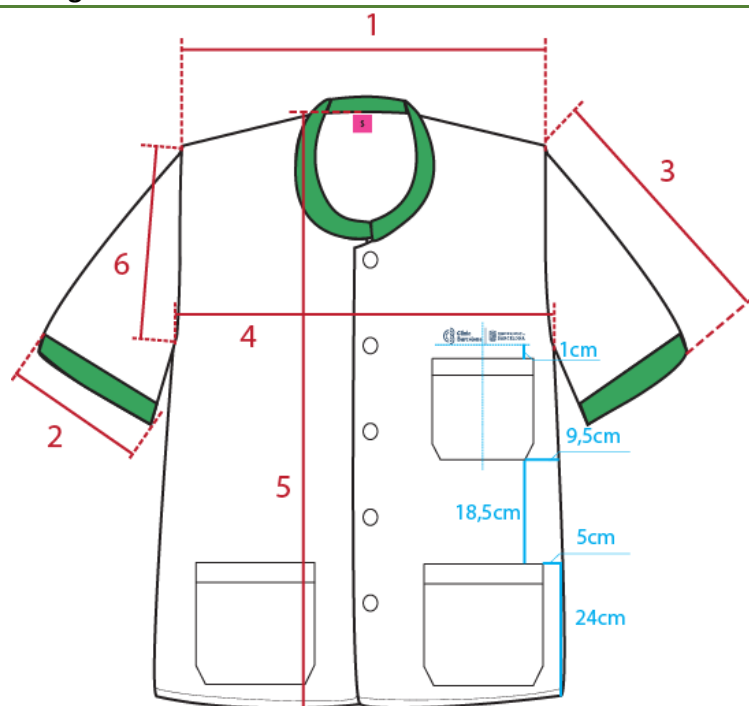
	Confecció - Jaqueta blanca unisex màniga curta. Tapeta color verd a les boques de 3cm (tolerància de +0,5cm). - 2 butxaques inferiors tipus pegat de 18x20cm mínim (tolerància de +0,5cm màxim) - 1 butxaca superior esquerra tipus pegat de 13x13cm mínim (tolerància de +0,5cm màxim) - Coll de tireta de dues peces de color verd. - Davanter de dues peces amb tancament en el tall mitjançant 5 botons (*) - Vores de 2cm, costures remallades, puntada de seguretat i 3,5puntades/cm. - Obertura a cada costat d'11cm. (*) <i>Caracterització dels botons:</i> <i>Botó irrompible</i> <i>Mesures en línia: 32" i 24" amb 2 forats</i> <i>100% Nylon</i> <i>Resistència (segons ISO 527-1/2) = 4%</i> <i>Tª de fusió (segons ISO 3146) = 220°C mínim</i>
--	---

Color	Talla	Codi	Mides					
			Ample esquena	½ Ample boca màniga	Llarg total màniga	½ Contorn de pit	Llarg total jaqueta	½ Ample màniga en cisa
Blanc òptic Rivet: Verd Pantone 14-0446 TPG	XXS	178592	41cm	19cm	21cm	50cm	71cm	24cm
	XS	178590	43cm	20cm	22cm	52cm	75cm	25cm
	S	178588	45cm	21cm	23cm	54cm	77cm	26cm
	M	178587	49cm	22cm	24cm	58cm	79cm	27cm
	L	178586	53cm	22cm	25cm	62cm	81cm	28cm
	XL	178589	55cm	23cm	27cm	68cm	83cm	29cm
	XXL	178591	58cm	24cm	29cm	74cm	85cm	30cm
	3XL		59cm	26cm	30cm	76cm	86cm	30cm

Totes les mesures amb tolerància de ±3%

Informació addicional:	- Transfer de l'anagrama de 12,5cm a la part superior esquerra de la jaqueta, segons imatge. - Color anagrama: verd (Pantone 369c) + Gris/Blau (Pantone 295u) - Identificació de talles mitjançant peça de color (3x1,5cm) termofixada a la part interna sota el coll. - Certificació Oeko-Tex® Standard 100
-------------------------------	---

Condicions de rentat:	- Procés de rentat en bugaderia industrial 
------------------------------	--

Imatge:


12,5cm

1. Ample esquena
2. ½ Ample boca màniga
3. Llarg total màniga
4. ½ Contorn de pit
5. Llarg total jaqueta
6. ½ Ample mànigues en cisa

Normes i certificacions:

Les següents prestacions han de quedar demostrades per mitjà d'informe d'un laboratori acreditat com organisme notificat:

- Composició
- Gramatge segons EN 12127
- Estabilitat dimensional segons EN ISO 5077
- Resistència a la tracció segons ISO 13934-1
- Resistència a l'esqueix segons ISO 13937-2
- Resistència a la formació de piling segons ISO 12945-2
- Resistència a la formació d'arrugues segons ISO 15487
- Solidesa del color al frec en sec segons ISO 105 X12
- Solidesa del color al rentat segons ISO 105 C06 E1S
- Solidesa del color al rentat en sec segons ISO 105 D01
- Solidesa del color a la suor segons ISO 105 E04
- Solidesa del color a la llum segons ISO 105 B02
- Solidesa del color al blanqueig amb hipoclorit segons ISO 105 N01
- Solidesa del color l'aigua segons ISO 105 E01
- Oekotex Standard 100

La resta de prestacions definides en aquest document poden acreditar-se per mitjà de fitxa tècnica.