Codi Segur de Verificació: 2ba28b58-478c-46ce-89ae-b7af581a9049
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01172266_2023_22686697
Data d'impressió: 12/07/2023 08:23:08
Pàgina 1 de 5

SIGNATURES
1.- ALBERT RAMOS BADOSA (TCAT) (Alcalde), 03/07/2023 14:19

AJUNTAMENT DE VILAMALLA

(Alt Empordà)

Exp. X2023000276

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (PPTP) DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ DE L'EQUIPAMENT DE LA CUINA DE LA NOVA ESCOLA DE VILAMALLA.

Clàusula 1. Objecte del contracte i divisió en lots

L'objecte del contracte comprèn el subministrament del mobiliari i la instal·lació del mateix, que és part inseparable del subministrament, en els termes dels articles 16 i 300 de la LCSP, necessaris per la cuina de la nova Escola de Vilamalla.

Per als licitadors que ho sol·licitin podran visitar les instal·lacions a les quals s'ha d'instal·lar l'equipament de cuina.

El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l'objecte del mateix, al implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que podria veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents. La necessitat de coordinar als diferents contractistes per als diversos lots podria comportar greument el risc de soscavar l'execució adequada del contracte.

El codi corresponent d'acord amb el Vocabulari Comú dels Contractes Públics (CPV) d'acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007, tenint en compte l'objecte del contracte, és el següent: 45421151-7 Instal·lació de cuines equipades

La despesa derivada d'aquesta contractació de 48.614,44 euros, IVA inclòs.

Clàusula 2. Emplaçament de l'objecte del contracte.

El subministrament i la instal·lació de l'objecte del contracte es troba a l'escola de recent construcció situada al carrer Figueres s/n de Vilamalla.

S'adjunta plànol com Annex 1 a aquest PPTP.

Clàusula 3. Prescripcions generals

Els equips s'entregaran completament lliure d'embalatges, es connectaran a les respectives escomeses i es deixaran en total condició d'operativitat, nets i llestos per ser utilitzats.

Cada element s'emplaçarà en el punt que li correspon segons els plànols que s'adjunten i segons s'indicarà per la propietat.

No es contemplen recepcions parcials del material objecte del contracte i no es considerarà finalitzat el subministrament fins que s'hagi rebut la totalitat del material objecte del contracte i s'hagi deixat enllestit per entrar en servei, en les condicions establertes en aquest Plec.

A tot element que hagi de ser substituït o reparat en aplicació de la garantia li tornarà a comptar el termini de garantia des del moment en què es substitueix. Durant el període de garantia l'empresa adjudicatària es farà càrrec de les operacions de manteniment periòdic que cada aparell necessiti conforme a les especificacions i recomanacions de les fitxes tècniques i de manteniment de cada aparell ofertat.

AJUNTAMENT DE VILAMALLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://vilamalla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: 2ba28b58-478c-46ce-89ae-b7af581a9049
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01172266_2023_22686697
Data d'impressió: 12/07/2023 08:23:08
Pàgina 2 de 5
SIGNATURES
1.- ALBERT RAMOS BADOSA (TCAT) (Alcalde), 03/07/2023 14:19

No s'inclouen en aquesta prescripció les neteges habituals dels equips després de cada ús.

És a càrrec del contractista el transport, la instal·lació, posada en funcionament i garantia de tot l'equipament subministrat.

Clàusula 4. Prescripcions tècniques de l'equipament a subministrar i instal·lar.

Es passa a detallar l'equipament a subministrar, així com les característiques del mateix.

Partida	Element
1	Prestatgeria de peu amb 4 prestatges, de dimensions 328,7x57,7x170 xm construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres i dotada de 4 prestatges de polietilè
2	Exterminador d'insectes de dimensions 47x9,5x29 cm per protegir una àrea de 80 m2 amb un consum de 2x15W a 230 VII, construït amb acer inoxidable 18/10 AISI 304. Apertura frontal de manteniment. Pes 4 Kg. Certificat RoHS. Amb placa adhesiva amb una durada entre 1 i 2 mesos. Amb dos tubs de llum ultraviolada. Color blanc.
3	Armari congelació de dimensions 68,7x70x206 cm dotat de porta frontal, amb una capacitat de 490 litres, temperatura -18ºC, potència 540W a 230 V, construït amb acer inoxidable 18/10 AISI 430. Controlador digital IP65. Aïllament 40Kg/m3 lliure de CFC. Sistema de fred aire forçat. Defrost per gas calent. Refrigerant R-290.
3.01	Parrilla plastificada de 53x65cm
4	Armari frigorífic de dimensions 138,5x70x206 cm dotat amb dues portes frontals, amb una capacitat de 1100 litres, temperatura -2/+8ºC, potència frigorífica 687W a 230V, construït amb acer inoxidable AISI 430. Material posterior acer galvanitzat. Amb desaigüa, i il·luminació LED. Aïllament de poliuretà d'alta densitat 40Kg/m3, lliure de CFC, zero ODP i baix GWP. Guies d'acer inox AISI 304. Rodes d'acer inoxidable . Alçada ajustable entre 130 i 180 mm. Defrost per aturada de compressor. Sistema de condensació per aire forçat. Refrigerant R290 130 g.
5	Congelador per mostres de dimensions 50x53x85 cm, acabat exterior en blanc, pes 29 kg, classe d'eficiència energètica (EU 2017/1369)F. Capacitat 63 litres. 3 calaixos. Potència 300W a 230V. Construcció independent . Descongelació manual. Color blanc
6	Prestatgeria de peu amb 4 prestatges, de dimensions 121,6x47,5x170 cm, construït amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres i dotada amb 4 prestatges de polietilè
7	Rentamans de peu, dues aigües i polsador de dimensions 40x44x85 cm amb un sinus rentamans, construït amb acer inoxidable. Segons normativa del RD 2207/1995
8	Taula mural de preparacions de dimensions 140x70x85 cm construïda amb acer inoxidable dotada d'un prestatge inferior i plastró posterior de 10 cm en punt sanitari rodó.
8.01	Calaix amb guies telescòpiques adaptat a l'esquerra de la taula de dimensions 46x45x15cm, construït amb acer inoxidable
9	Prestatge de paret de dimensions 140x40 cm construït en acer inoxidable.
10	Fregador de dos sinus i escorredor a mà dreta de dimensions 180x70x85 cm, dotat de dos sinus de 50x50x30 cm, amb prestatge inferior, amb aixeta incorporada. Amb plastró posterior de 10 cm, perfil salva aigües en tot el seu perímetre, construït amb acer inoxidable
11	Prestatge de paret de tub de dimensions 180x40 cm construït amb acer inoxidable
12	Cuina gas de dimensions 80x90x87cm dotada de 4 focs oberts de gas, potència de 30,960 kcal/hora construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Cremadors d'acer amb repartidor de flama de bronze. 3 focs de 10 kW i un de 6 kW. Regulació contínua de la potència amb vàlvula de seguretat amb termoparell. Encesa del cremador amb flama pilot i termoparell, ubicats sota el cos del cremador, protegits de cops, esquitxos i desbordaments.
13	Element neutre sobre moble obert de dimensions 40x90x87cm construït amb acer inoxidable
14	Forn mixte (convecció-vapor) a gas de dimensions 91,5x85,8x113,1 cm, amb una capacitat de 10 graelles GN 1/1, amb injecció de vapor directa, comandaments electrònics, amb panell programable i rentat automàtic de la cambra. Potència 16,340 kcal/hora + 800 W a 230 V, construït amb acer inoxidable AISI 18/10 304, amb angles arrodonits per facilitar la neteja. Tirador ergonòmic resistent a altes temperatures. Tancament a pressió i obertura amb gir lateral. Safata de líquids i condensats fabricada amb acer inoxidable AISI 304 col·locada sota la porta i connectada al desigüa. Soport de safates en acer inoxidable AISI 304 desmontable. Separació de safates de 74 mm. Ventilador auto-reverse amb canvi de sentit de gir per uniformitzar la temperatura a l'interior de la cambra. Cremador atmosfèric. Junta de sillicona inserida en el marc de la porta fàcilment desmontable. Porta de doble vidre per garantir la ventilació limitant la temperatura de la superficie externa. Control manual de la vàlvula de vapor. Interruptor de parada del ventilador amb l'obertura de la porta. Termòstat de 50/300ºC. Il·luminació interior de la cambra de cocció. Doble velocitat del ventiladors o selector de cocció a convecció, vapor o mixte.
14.01	Base suport forn de dimensions 81,5x56x69,5 cm, construïda amb acer inoxidable
14.02	Guies per suport del forn amb capacitat de 5 nivells, construïda amb acer inoxidable
14.03	Dutxa lateral externa
14.04	Canvi de ma obertura porta (frontissa a la dreta) pel forn

AJUNTAMENT DE VILAMALLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://vilamalla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILAMALLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://vilamalla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILAMALLA

(Alt Empordà)

14.05	Kit de connexió a desguàs de l'aparell, pel forn composat de tub de desguàs i accessoris, amb reducció de 50 a 40 de diàmetre
14.06	Pack de 4 garrafes de 5 kg/unitat de detergent i abrillantador per forns amb auto-neteja
15	Plafó vertical amb aïllament d'acer inoxidable de dimensions 100x170 cm, amb interior de llana de roca, construït amb acer inoxidable 18/10 AISI 304
16	Element neutre de dimensions 20x90x87 cm construït amb acer inoxidable 18/10 AISI 304
17	FRY-TOP a gas sobre moble obert de dimensions 40x90x87 cm. Encimera de treball fabricada en acer inoxidable AISI 304 de 2mm. Soldat hermètic de les plaques a l'encimera.Placa llisa de 15 mm de gruix de crom dur, lleugerament inclinada per la recollida de greixos de 33,5x70cm. Potència 10,5 kW. Encesa piezo-elèctrica de la flama pilot. Regulació amb vàlvula de seguretat amb termoparell.
18	Fregidora a gas de dimensions 80x90x87 cm, amb una cuba inox de 21 litres i una cistella. Potència 16.340 kcal/hora + 100W a 230 V. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304 de 2 mm de gruix. Aixeta de buidat de l'oli. Prolongació de descàrrega de la cuba de sèrie. Cremadors d'acer inoxidable amb flama horitzontal fora de la cuba. Flama pilot i encesa piezo-elèctrica. Vàlvula de gas termostàtica, termoparell i regulació de temperatura fins 190 °C. Cubeta externa de recollida d'oli.
19	Marmita cilíndrica a gas de dimensions 80x90x87 cm, amb una capacitat de 150 litres. Escalfament directe. Potència 20.640 kcal/hora + 100W a 230 V. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304 de 2 mm de gruix. Cuba de cocció amb fons d'acer inoxidable AISI 316 i parets d'acer inoxidable AISI 304. Tapa amb contrapès fabricada d'acer inoxidable AISI 304 i ança aïllada. Càrrega de l'aigua freda o calenta amb electrovàlvula activada per un selector. Aixeta de descàrrega frontal de llautó cromat de 2 polzades amb comanament aïllat i orifici de descàrrega amb filtre extraïble. Cremadors d'acer inoxidable AISI 304. Vàlvula de seguretat col·locada en el frontal amb encesa elèctrica. Temperatura controlada amb termòstat. Pilot de senyalització de correcte funcionament.
20	Moble baix central tancat amb portes per stock de vaixella, de dimensions 180x70x90 cm, amb prestatge intermig regulable amb omegues de reforç. Amb dues portes corredisses, i potes regulables. Construït amb acer inoxidable 18/10 AISI 304
21	Passamà remat bloc cuina a paret de dimensions 180x5 cm, construït amb acer inoxidable 18/10 AISI 304
22	Xapa de protecció paret d'acer inoxidable de dimensions 180x125 cm, construït amb acer inoxidable 18/10 AISI 304
23	Taula calenta central passant de dimensions 160x70x85 cm dotada amb prestatge intermig regulable i dues portes corredisses frontals. Potència 3000W a 230 V, construïda en acer inoxidable AISI 304 18/10. Frontal en punt rodó de 65 mm. Aïllament en llana de roca. Bloc calòric lateral. Resistències ventilades fàcilment extraïbles. Panell de comanament amb interruptor lluminós i termostat 0/90°C digital. Potes de tub rodó de 150 mm regulables.
24	Relliscador de safates d'acer inoxidable de dimensions 160x35 cm, construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304
25	Carretons de transport amb 3 prestatges de dimensions 89,5x89,5x95 cm. Dimensions del prestatge 80x50cm. Càrrega del prestatge 75 kg. Capacitat càrrega 200 kg. Dotat de 4 rodes amb paraxocs, 2 amb fre. Construït amb acer inoxidable 18/10 AISI 304.
26	Taula mural de prerentat tipus monobloc amb 1 sinus, de dimensions 150x75x85 cm, a la dreta del rentavaixelles. Dotada amb marc de reforç. Dimensions del sinus 60x45x30 cm i una cistella perforada de 60x45x25. Amb guies per cistelles i encaix per rentavaixalles. Amb plastró posterior de 15 cm d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb forat per dutxa. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm de gruix. Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304
26.01	Aixeta dutxa de dues aigües amb monocomandament cromada
27	Rentavaixella de dimensions 65,5x78,5x148 cm. Dimensions cistella 50x50 cm. Alçada útil 40,5 cm. Capacitat de producció 1.000 plats/hora. Potència 6.500W a 380V. Construït en acer inoxidable. Capacitat cuba 20 litres. Capacitat calderí 90 litres. Consum aigua per cicle 2,6 litres. Resistència calderí 6 kW. Resistència cuba 3 kW. Durada de cicle 120"-180". Capacitat 18 plats. Panell de comanament electromecànic. Doble paret amb aïllament tèrmic i acústic (<69 dB). Bomba de rentat vertical amb autobuidat. Braços de rentat i esbandit independents. Doble filtre intercanviable i fàcilment extraïble. Dosificador abrillantador peristàltic regulable.

Codi Segur de Verificació: 2ba28b58-478c-46ce-89ae-b7af581a9049
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01172266_2023_22686697
Data d'impressió: 12/07/2023 08:23:08
Pàgina 4 de 5
SIGNATURES
1.- ALBERT RAMOS BADOSA (TCAT) (Alcalde), 03/07/2023 14:19

AJUNTAMENT DE VILAMALLA
(Alt Empordà)

27	Rentavaixella de dimensions 65,5x78,5x148 cm. Dimensions cistella 50x50 cm. Alçada útil 40,5 cm. Capacitat de producció 1.000 plats/hora. Potència 6.500W a 380V. Construït en acer inoxidable. Capacitat cuba 20 litres. Capacitat calderí 90 litres. Consum aigua per cicle 2,6 litres. Resistència calderí 6 kW. Resistència cuba 3 kW. Durada de cicle 120"-180". Capacitat 18 plats. Panell de comanament electromecànic. Doble paret amb aïllament tèrmic i acústic (<69 dB). Bomba de rentat vertical amb autobuidat. Braços de rentat i esbandit independents. Doble filtre intercanviable i fàcilment extraïble. Dosificador abrillantador peristàltic regulable.
28	Taula de sortida tipus monobloc, de dimensions 110x75x85 cm (a l'esquerra del rentavaixella). Dotada amb marc de reforç. Amb plastró posterior de 15 cm d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5mm de gruix. Xassís comport de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304
29	Descalcificador industrial automàtic de dimensions 32,5x49,5x66,5 cm. Rendiment per cicle segons duresa a 50ºHF 2.400 litres. Cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electrònic. Potència 50W a 230V. Tipus compacte. Construït exteriorment amb polietilè. Ampolla de resina reforçada
30	Cubell per deixalles amb pedal de dimensions 48x55,5x93 cm, amb capacitat de 120 litres. Tapa abatible. Amb dues rodes giratòries. Construït en polipropilè. (varis colors)

Clàusula 5. Obligacions del contractista.

A part del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents (instal·lacions elèctriques i altres aplicacions), el contractista adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància totes les mesures necessàries per garantir la més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers, amb total impunitat per l'Ajuntament.

El contractista no només respondrà dels seus actes propis, si no també de tot el personal que presti els seus serveis o en empreses subcontractades (responent tots de forma solidària) així com de les obres persones per qui hagi de respondre d'acord amb la legislació vigent.

Clàusula 6. Mitjans personals.

Per a l'execució del contracte l'empresa adjudicatària disposarà de personal especialitzat en cadascuna de les actuacions compreses en l'objecte del contracte.

L'empresa adjudicatària està obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de prevenció de riscos laborals.

Tot el personal de l'empresa contractista, haurà de tenir perfecte coneixement dels procediments i mètodes establerts, així com de l'ús de màquines i eines assignades, i és responsabilitat de l'adjudicatari l'incompliment d'això, obligant-se a substituir el personal no qualificat. Els danys causats a la instal·lació pel personal de la empresa adjudicatària, seran de la seva responsabilitat.

Clàusula 7. Compliment de la normativa

El contractista es fa, expressament responsable, de garantir el compliment de tota la normativa vigent aplicable, a cadascuna de les seves actuacions i a les instal·lacions objecte d'aquest Plec, estiguin o no recollides expressament en el mateix.

Clàusula 8. Supervisió.

Correspon al responsable del contracte, designat per l'Ajuntament de Vilamalla, la supervisió de l'execució del contracte, amb el fi d'assegurar la correcte realització de l'objecte del mateix.

AJUNTAMENT DE VILAMALLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://vilamalla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.


Codi Segur de Verificació: 2ba28b58-478c-46ce-89ae-b7af581a9049
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01172266_2023_22686697
Data d'impressió: 12/07/2023 08:23:08
Pàgina 5 de 5

SIGNATURES
1.- ALBERT RAMOS BADOSA (TCAT) (Alcalde), 03/07/2023 14:19

AJUNTAMENT DE VILAMALLA

(Alt Empordà)

Annex 1. Plànol.

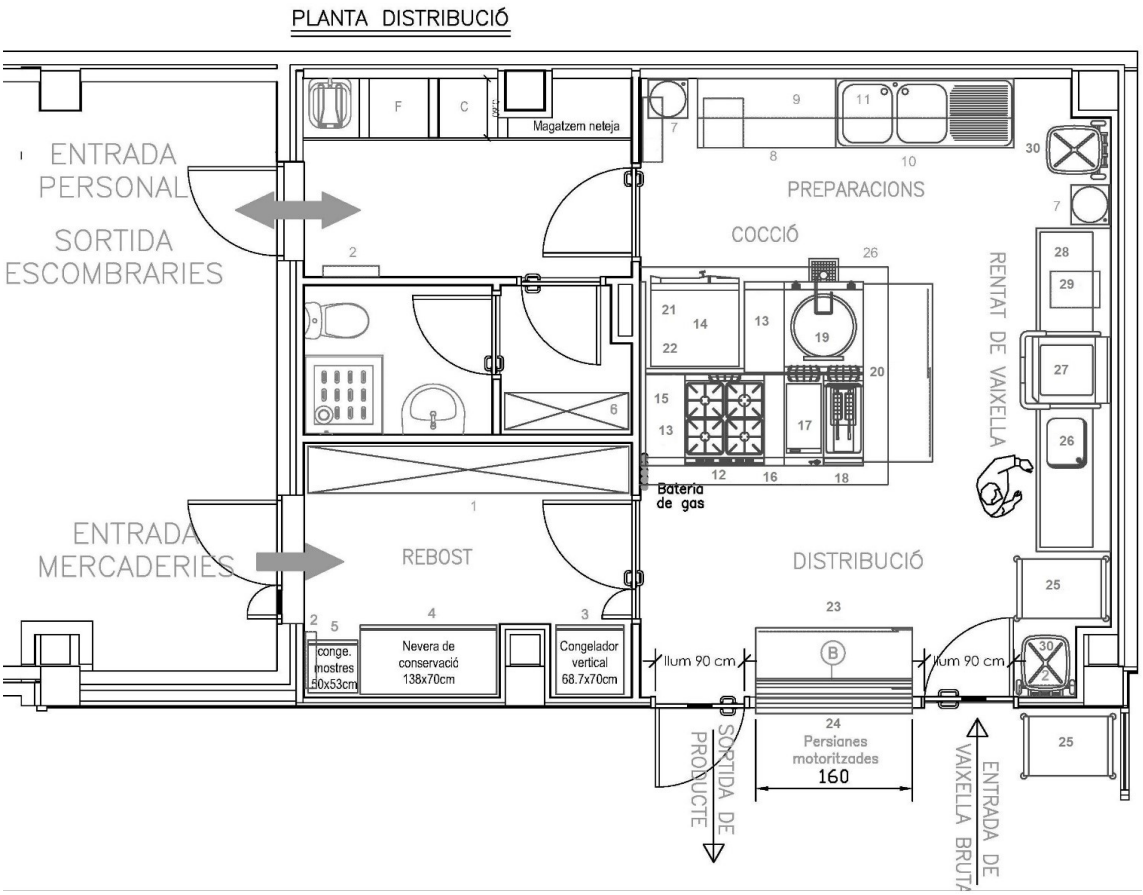

AJUNTAMENT DE VILAMALLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://vilamalla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.