

AJUNTAMENT DE
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT, D'UNA NOVA GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS. EXPEDIENT X2023001790****1. OBJECTE DEL CONTRACTE**

L'objecte del contracte és el subministrament, instal·lació i manteniment durant un any de la gespa artificial pel camp de futbol municipal de Santa Margarida i els Monjos, garantint la màxima qualitat dels treballs i els materials d'acord a les certificacions de FIFA QUALITY, QUALITY PRO, EN 15.330-1 i FIFA PREFERRED PRODUCER.

Donat el nivell d'especialització que requereix el servei, i atès que el material subministrat està dotat de les característiques pròpies de cada marca, es considera necessari que la mateixa empresa que instal·li la gespa realitzi el seu manteniment, al ésser imprescindible conèixer el producte, les seves qualitats i la seves prescripcions més adequades de manteniment, almenys durant el primer any.

La superfície que ocupa la gespa al camp de futbol és de 63,0 x 105,0 m que fa un total 6.615,00 metres quadrats amb una base asfàltica i canaletes que l'envolten per facilitar l'evacuació d'aigües.

El contracte conté prestacions corresponents al contracte de subministrament de la gespa.

1.2 EMPLAÇAMENT

La parcel·la del camp municipal d'esport està situada a l'avinguda Cal Rubió nº 42.

La gespa artificial actual es va instal·lar l'any 2009.

La instal·lació actual consta de: Una base d'aglomerat asfàltic de 7cm (4cm + 3cm), la gespa i també el sistema de reg corresponent (6 canons de reg).

La gespa actual és del model *Prestige Evolution 60*. Llastrada amb sorra de sílex i cautxú reciclat SBR. El fil de polietilè era un monofilament còncau amb nervi central de 6mm d'alçada.

Les porteries de futbol 11 i les de futbol 7 es troben ancorades dins de la gespa. Així mateix hi ha els ancoratges pels banderins de corner. Les porteries de futbol 7 són abatibles i es troben collades dins l'àmbit de la gespa artificial.

Els aspersors, arquetes i banquetes es troben ubicades fora de la zona de gespa.

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 02 11
www.santamargaridaielsmonjos.cat
info@smmonjos.cat



AJUNTAMENT DE
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

1.3. QUADRE DE SUPERFÍCIES (amidaments)

Gespa artificial	Superfície útil (m²)
Superfície de tot el camp (total)	63 x 105 = 6.615 m²
Superfície terreny de joc futbol 11 marcat	60 x 100 = 6.000 m²
Superfície terrenys de joc futbol 7 marcat	39 x 60 = 2.340 m²
Amplada de les bandes	1,5 m cada banda
Amplada del fons	2,5 m cada fons

2. ESTAT ACTUAL DEL CAMP

La gespa de monofilament i reblerts de sorra de sílex i cautxú té una antiguitat d'14 anys (2009). L'estat general és deficient, amb el desgast propi dels anys d'utilització intens. La vida mitjana útil d'una gespa artificial per a la pràctica de futbol federat és de 8-10 anys.

La reducció progressiva de la fibra que ha anat patint el camp perjudica considerablement el desplaçament de la pilota i l'estabilitat en la trepitjada del jugador, fet aquest que pot incidir en possibles lesions dels esportistes.

L'excés de cautxú existent en el terreny de joc provoca que constantment es taponin les reixes perimetrals del terreny, fet que comporta inundacions habituals en els dies de pluja.

En l'Annex 1 del present Plec hi ha documentació gràfica dels defectes que presenta actualment la gespa.

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES CONSTRUCTIVES

Els treballs a realitzar es basen en la substitució de la gespa artificial existent, mantenint les actuals mides del camp i també els marcatges existents que corresponen a: un camp de futbol 11, i dos camps de futbol 7.

En aquest Plec es descriuen les característiques que ha de complir la gespa a instal·lar i els procediments a seguir per a la seva instal·lació en el camp de futbol municipal.

Es descriuen també els treballs complementaris que s'han d'executar, a fi que el camp quedi en condicions òptimes.

Així mateix per a una correcta instal·lació caldrà enretirar, prèviament a la substitució del paviment de gespa artificial, tot aquell material esportiu i complementari (porteries, banderins...) que s'haurà de tornar a col·locar un cop realitzades les tasques de substitució del paviment esportiu.

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 02 11
www.santamargaridaielsmonjos.cat
info@smmonjos.cat

AJUNTAMENT DE
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

Les instal·lacions del sistema de reg aspersió del Camp de Futbol municipal s'hauran de mantenir durant la instal·lació de la Gespa artificial o bé garantir que quedaran en les mateixes condicions d'instal·lació si l'empresa adjudicatària en realitza el seu desmuntatge.

Les especificacions dels treballs a realitzar en aquesta actuació es descriuen a continuació:

3.1. Treballs previs camp de futbol

Caldrà realitzar el següent:

- Es retirarà tot l'equipament esportiu existent, porteries, banderins per poder reutilitzar-los un cop hagin finalitzat els treballs de substitució de fa gespa. Tot aquest material, equipament i instal·lacions, es troben en bon estat d'ús i de conservació. Aquestes instal·lacions hauran de quedar recolocades i en perfecte estat d'ús un cop finalitzades les obres de substitució de la gespa.
- Retall de la gespa vella en seccions i mides per reutilitzar segons indicacions de l'Ajuntament.
- Retirada de la gespa vella, transport i gestió dels residus obtinguts (s'inclouen l'assumpció de taxes a abocador autoritzat)
- Reparacions de regularització de la base asfàltica amb morter específic millorat amb resina acrílica especial per anivellar possibles depressions, observades un cop desmuntada la gespa actual.
- Neteja de canaletes/reixes perimetrals i arquetes de recollida d'aigües.

3.2. Gespa artificial camp de futbol

Les especificacions mínimes que haurà de complir la gespa són les següents:

- Paviment de gespa sintètica amb les prescripcions tècniques mínimes que es detallen a continuació, segons Laboratory test EN-15330 – 1 (2013) Standard.

Prescripcions Tècniques de la Gespa gespa sintètica	
Alçada total de la fibra	60mm
Galga	5/8" o 3/4 "
Número de puntades	7.650 /m2
Pes de la fibra	1.890 gr/m2
Numero de puntades	7.650 /m2
Numero de fils	107.000 /m2
Tufting	En linea
Pes total de la gespa	2.705 gr/m2

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 02 11
www.santamargaridaielsmonjos.cat
info@smmonjos.cat

AJUNTAMENT DE
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

Prescripcions Tècniques de la Fibra

Fibra 1		Fibra 2
Composició	Polietilè	Polietilè
Tipus de fibra	Monofilament recte	Fibrilat
DTEX	13.500	5.000
Forma de la fibra	Diamand	Cinta
Amplada del fil	1,1mm	5,5mm
Gruix del fil	360 micres	100 micres
Numero de fils/puntada	6+6	1+1
Prescripcions tècniques del Backing		
Suport principal	Polipropilè	
Naturalesa	teixit	
Pes suport principal	215 gr/m2	
Recobriments secundari	Poliuretà o Làtex	
Pes recobriments secundari	600 gr/m2	
Pes total Backing	815 gr/m2	

- Les juntes entre els rotlles del paviment de gesta sintètica anirà encolat sobre cinta de polièster de 30 cm d'amplada, amb adhesiu d'aplicació unilateral bicomponent amb base de poliuretà,
- Marcatge de les línies d'un terreny de joc de futbol 11 mitjançant tires encolades de 10 cm d'amplada amb gespa de color blanc i d'identiques característiques que la resta de la gespa i marcatge de les línies de dos terrenys de joc de F7 mitjançant tires grogues de 8 cm d'amplada.

3.3. Reblert:

Un cop instal·lada la gespa es procedirà al farcit de sorra de sílice i cautxú SBR a raó de 18 kg/m2 de sorra i 14 kg/m2 de cautxú SBR negre.

Una vegada instal·lada la gespa i els marcatges realitzats, es procedirà a l'estesa del reblert amb sorra sílica nova (no reciclada) amb l'ajuda de maquinària específica.

Seguidament es raspallarà les fibres per homogeneïtzar la superfície i afavorir la posició vertical dels filaments. A continuació es procedirà a reomplir la gespa amb el reblert reciclat, també amb maquinària específica per a assegurar la dosificació per m² i es tornarà a raspallar la fibra per a aixecar-la.

L'última capa de reblert serà el cautxú granulat (SBR) nou (no reciclat), el qual es dosificarà amb maquinària específica i es raspallarà per tal de què les fibres assoleixin una posició recta de la gespa i un bon acabat final del camp.

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 02 11
www.santamargaridaielsmonjos.cat
info@smmonjos.cat



AJUNTAMENT DE
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

- La sorra de sílice tindrà els cantells arrodonits i contingut de SiO₂ major o Igual al 96%.
- El cautxú negre tindrà un percentatge dels fins ($\varnothing < 0.5 \text{ mm}$) inferior al 5%.

També es procedirà al raspallat de les fibres per proporcionar una correcta introducció del farcit així com un repartiment homogeni per tota la superfície de gesta artificial.

Un cop acabats els treballs s'haurà de justificar la quantitat de sorra de sílici i cautxú SBR nou aportat per m².

Una de les condicions establertes a aquesta licitació, és la reutilització del reomplert que sigui apte, previ estudi de densitat i volumetria per part d'un laboratori extern, de la gespa que es retira per al nou farciment de la gespa nova, garantint el compromís de la qualitat del sistema i compliment de la certificació UNE EN-15330-.

3.4. Marcatges de les línies:

Els marcatges dels tres camps de joc amb gespa artificial de les mateixes característiques però de diferent color, segons les següents especificacions:

- Camp longitudinal de futbol 11: Marcatges línia de color blanc de 10 cm. d'amplada
 - Camps transversals de futbol 7: Marcatges línia de color groc de 8 cm. d'amplada
- El marcatge de les línies haurà de complir amb la reglamentació de la RFEF.

3.5. Reinstal·lació de l'equipament esportiu

Per finalitzar es tornarà a instal·lar l'equipament esportiu que s'hagi desmuntat a l'inici dels treballs i el montatge del nou, si n'hi hagués.

4. TERMINI DE GARANTIA DEL SUBMINISTRAMENT I DE LA INSTAL·LACIÓ

S'estableix un termini de garantia del subministrament i de la Instal·lació de la Gespa Artificial del Camp de Futbol Municipal de 2 anys, el qual podrà ésser ampliable en els termes establerts al Plec de Clàusules Administratives, mitjançant l'oferta del contractista.

5. CONDICIONS DE QUALITAT

L'empresa licitadora o proveïdora de la gespa ha de certificar que aquesta compleix amb les especificacions tècniques fixades per la norma UNE-EN 15330-1 (2013) Standard per a superfícies de gespa artificial dissenyades per a l'exterior, així com les normes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 que fan referència al disseny, fabricació, instal·lació i manteniment de la gespa artificial.

L'empresa licitadora o proveïdora de la gespa haurà de presentar els certificats *FIFA QUALITY i QUALITY PRO* que acrediten la gespa a instal·lar i certificat *FIFA*

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 02 11
www.santamargaridaielsmonjos.cat
info@smmonjos.cat

AJUNTAMENT DE
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

PREFERRED PRODUCER. Es poden presetnar altres certificats sempre que aquests siguin equivalents.

En qualsevol cas, el control de qualitat serà a càrrec del licitador i seguirà els criteris marcats pel Consell Català de l'Esport. Aquesta condició s'haurà d'acreditar amb assaigs d'un laboratori homologat pel Consell Català de l'Esport.

Pel que fa a les mesures mediambientals, l'empresa licitadora haurà de presentar certificat que acrediti la sostenibilitat referent a la salut i el medi ambient en els productes que dissenya i fabrica, com per exemple el *cradel to cradel* o similar. Durant la fase d'execució caldrà que aquesta presentació es faci efectiva amb la supervisió dels tècnics corresponents de l'ajuntament.

L'empresa adjudicatària, previ inici de la instal·lació de la nova gespa artificial, haurà d'aportar al responsable del contracte, fitxa tècnica i informes de laboratori del material que es preveu instal·lar on es reflecteixin com a mínim les propietats següents:

- Composició del fil i identificació per calorimetria (DSC).
- Pes de la moqueta per unitat d'àrea.
- Pes del fil per unitat d'àrea.
- Longitud del plomall sobre el geotèxtil o "backing".
- Nombre de puntades per unitat d'àrea.
- Resistència a l'arrencada del plomall.
- Resistència a l'envelliment (UV).
- Fitxes tècniques tant de la banda d'unió com de la cola necessària per la unió dels rotlles
- Granulometria de la sorra de farcit i percentatge de contingut de SiO₂ i CaO. Es requereix que els cantells dels granets de sorra siguin arrodonits i que el contingut de SiO₂ sigui major o igual al 96%.
- Tipus i granulometria del material elàstic de farcit. Es requereix un percentatge dels fins ($\varnothing < 0.5$ mm) inferior al 5%.

En el cas que el material subministrat no s'adeqüi a les característiques i qualitats definides en aquest plec, l'ajuntament podrà resoldre el contracte amb els efectes previstos a la LCSP.

6. TERMINI D'EXECUCIÓ

El subministrament i instal·lació tindrà un termini d'execució màxim de 6 setmanes.

El termini no serà prorrogable.

En tot cas caldrà que l'execució de la prestació es realitzi durant el període del 18 de desembre de 2023 al 28 de gener del 2024.

Donat que existeix un interès públic en disposar de l'equipament públic subjecte a la prestació de l'objecte del contracte, interessa celeritat en l'execució de la prestació, per aquest motiu, aquest període d'execució podrà ésser més curt segons oferta del contractista, essent un criteri d'adjudicació puntuable, però caldrà tenir en compte que el termini d'execució **en tot cas s'iniciarà el 18 de desembre de 2023.**

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 02 11
www.santamargaridaielsmonjos.cat
info@smmonjos.cat



AJUNTAMENT DE
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

7. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI DE MANTENIMENT QUE LES EMPRESSES HAURAN DE FER DURANT EL PRIMER ANY

Les prescripcions tècniques són les que es detallen a continuació:

- Tasques a Realitzar:

1. AIREACIÓ I DESCOMPACTACIÓ DEL FARCIT DE SORRA I CAUTXÚ

Per evitar la compactació del reblert de sorra i cautxú (pel pas del temps i l'ús intensiu del camp) i conseqüent pèrdua de les propietats esportives òptimes de la gespa artificial, es faran dues des compactacions anuals. Aquesta operació consistirà en l'airejat mitjançant un raspallat intensiu, per dipositar-lo novament amb la distribució correcta i d'aquesta manera recuperar les condicions d'absorció d'impactes que tenia inicialment el camp. L'airejat i des compactat és es farà sempre després d'una neteja superficial per evitar que al remoure el reblert de cautxú s'introdueixin materials estranys en les capes inferiors del terreny de joc. La des compactació i l'airejat i del terreny es farà mitjançant maquinària especialitzada. Una vegada realitzada la des compactació es tornarà a fer un raspallat de la totalitat del camp amb la finalitat de recollir la brutícia que ha fet aflorar aquesta operació.

2. APLICACIÓ D'HERBICIDA EXFOLIANT DE CONTACTE AL PERÍMETRE DEL TERRENY DE JOC

Es realitzarà, dos cops l'any, un tractament herbicida del terreny de joc per evitar que les llavors que s'hi han dipositat germinin i alterin la distribució de les fibres sintètiques i disminueixin la vida útil del paviment sintètic. Caldrà fer un primer tractament a partir d'un herbicida de contacte d'absorció foliar i un segon tractament preventiu amb producte ant germinatiu granular. Aquests tractaments seran realitzats per personal amb disposició del corresponent carnet d'aplicador i manipulador de productes fitosanitaris d'acord amb l'ORDRE ARP/455/2006, de 22 de setembre, per la qual es regula la formació de les persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes fitosanitaris. Els productes herbicides emprats seran sempre els autoritzats per els organismes administratius competents i caldrà lliurar còpia de les etiquetes dels envasos dels productes emprats conjuntament amb l'informe tècnic que es lliurarà a l'Ajuntament amb posterioritat a cada actuació de manteniment.

3. REVISIÓ DEL CORRECTE ESTAT DE LES JUNTES

Dues vegades l'any, es durà a terme un repàs general de totes les juntes d'unió, línies de marcatge i punts de penal. Després es procedirà a l'encolat d'aquelles què es cregui necessari, mitjançant un adhesiu bicomponent amb base de poliuretà compatible amb el bàcking de la gespa artificial.

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 02 11
www.santamargaridaielsmonjos.cat
info@smmonjos.cat



AJUNTAMENT DE
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

4. ENTREGA DELS CORRESPONENTS FULLS DE TREBALL

Una vegada es finalitzin els diferents manteniments especialitzats, en el període de temps mai superior a les 48 hores després de cada actuació, s'entrarà via instància genèrica a la seu de l'ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, un Full de Treball amb el detall de les actuacions de manteniment realitzades, incidències i/o anomalies detectades i mesures correctores proposades. Aquest Full de Treball haurà d'estar redactat per un tècnic especialitzat en el manteniment de paviments esportius de gespa artificial

A la taula següent s'especifiquen les diferents actuacions a realitzar així com la freqüència anual de cadascuna de les tasques anteriorment descrites:

Actuació del Manteniment esportiu de gespa artificial	Any 1	Realització
Aireació i descompactació del farcit de sorra i cautxú	2	1er-Durant el mes de Juliol de 2024 2n- Una setmana abans d'acabar el contracte
Aplicació d'herbicida exfoliant de contacte al perímetre del terreny de joc	1	Una setmana abans d'acabar el contracte
Revisió del correcte estat de les juntes	2	1er-Durant el mes de Juliol del 2024 2n- Una setmana abans d'acabar el contracte
Entrega dels corresponents fulls de treball	2	1er-Durant el mes de Juliol del 2024 2n- Una setmana abans d'acabar el contracte

Annex 1 – fotografies estat actual del camp de futbol

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 02 11
www.santamargaridaielsmonjos.cat
info@smmonjos.cat

Codi Segur de Verificació: 881080e8-0d01-431a-8f04-02e5088f78ff
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2023_16270459
Data d'impressió: 19/06/2023 13:33:55
Pàgina 9 de 24

SIGNATURES
1.- XAVIER PUJOL PLANS (TCAT) (Tècnic d'Esports), 29/05/2023 16:10



AJUNTAMENT DE
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS



Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 02 11
www.santamargaridaielsmonjos.cat
info@smmonjos.cat

Codi Segur de Verificació: 881080e8-0d01-431a-8f04-02e5088f78ff
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2023_16270459
Data d'impressió: 19/06/2023 13:33:55
Pàgina 10 de 24

SIGNATURES
1.- XAVIER PUJOL PLANS (TCAT) (Tècnic d'Esports), 29/05/2023 16:10



**AJUNTAMENT DE
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS**



Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 02 11
www.santamargaridaielsmonjos.cat
info@smmonjos.cat

Codi Segur de Verificació: 881080e8-0d01-431a-8f04-02e5088f78ff
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2023_16270459
Data d'impressió: 19/06/2023 13:33:55
Pàgina 11 de 24

SIGNATURES
1.- XAVIER PUJOL PLANS (TCAT) (Tècnic d'Esports), 29/05/2023 16:10



**AJUNTAMENT DE
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS**



Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 02 11
www.santamargaridaielsmonjos.cat
info@smmonjos.cat

Codi Segur de Verificació: 881080e8-0d01-431a-8f04-02e5088f78ff
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2023_16270459
Data d'impressió: 19/06/2023 13:33:55
Pàgina 12 de 24

SIGNATURES
1.- XAVIER PUJOL PLANS (TCAT) (Tècnic d'Esports), 29/05/2023 16:10



AJUNTAMENT DE
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS



Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 02 11
www.santamargaridaielsmonjos.cat
info@smmonjos.cat

Codi Segur de Verificació: 881080e8-0d01-431a-8f04-02e5088f78ff
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2023_16270459
Data d'impressió: 19/06/2023 13:33:55
Pàgina 13 de 24

SIGNATURES
1.- XAVIER PUJOL PLANS (TCAT) (Tècnic d'Esports), 29/05/2023 16:10



**AJUNTAMENT DE
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS**



Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 02 11
www.santamargaridaielsmonjos.cat
info@smmonjos.cat

Codi Segur de Verificació: 881080e8-0d01-431a-8f04-02e5088f78ff
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2023_16270459
Data d'impressió: 19/06/2023 13:33:55
Pàgina 14 de 24

SIGNATURES
1.- XAVIER PUJOL PLANS (TCAT) (Tècnic d'Esports), 29/05/2023 16:10



AJUNTAMENT DE
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS



Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 02 11
www.santamargaridaielsmonjos.cat
info@smmonjos.cat

Codi Segur de Verificació: 881080e8-0d01-431a-8f04-02e5088f78ff
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2023_16270459
Data d'impressió: 19/06/2023 13:33:55
Pàgina 15 de 24

SIGNATURES
1.- XAVIER PUJOL PLANS (TCAT) (Tècnic d'Esports), 29/05/2023 16:10



AJUNTAMENT DE
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS



Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 02 11
www.santamargaridaielsmonjos.cat
info@smmonjos.cat

Codi Segur de Verificació: 881080e8-0d01-431a-8f04-02e5088f78ff
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2023_16270459
Data d'impressió: 19/06/2023 13:33:55
Pàgina 16 de 24

SIGNATURES
1.- XAVIER PUJOL PLANS (TCAT) (Tècnic d'Esports), 29/05/2023 16:10



AJUNTAMENT DE
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS



Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 02 11
www.santamargaridaielsmonjos.cat
info@smmonjos.cat

Codi Segur de Verificació: 881080e8-0d01-431a-8f04-02e5088f78ff
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2023_16270459
Data d'impressió: 19/06/2023 13:33:55
Pàgina 17 de 24

SIGNATURES
1.- XAVIER PUJOL PLANS (TCAT) (Tècnic d'Esports), 29/05/2023 16:10



**AJUNTAMENT DE
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS**



Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 02 11
www.santamargaridaielsmonjos.cat
info@smmonjos.cat

Codi Segur de Verificació: 881080e8-0d01-431a-8f04-02e5088f78ff
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2023_16270459
Data d'impressió: 19/06/2023 13:33:55
Pàgina 18 de 24

SIGNATURES
1.- XAVIER PUJOL PLANS (TCAT) (Tècnic d'Esports), 29/05/2023 16:10



AJUNTAMENT DE
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS



Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 02 11
www.santamargaridaielsmonjos.cat
info@smmonjos.cat

Codi Segur de Verificació: 881080e8-0d01-431a-8f04-02e5088f78ff
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2023_16270459
Data d'impressió: 19/06/2023 13:33:55
Pàgina 19 de 24

SIGNATURES
1.- XAVIER PUJOL PLANS (TCAT) (Tècnic d'Esports), 29/05/2023 16:10



AJUNTAMENT DE
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS



Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 02 11
www.santamargaridaielsmonjos.cat
info@smmonjos.cat

Codi Segur de Verificació: 881080e8-0d01-431a-8f04-02e5088f78ff
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2023_16270459
Data d'impressió: 19/06/2023 13:33:55
Pàgina 20 de 24

SIGNATURES
1.- XAVIER PUJOL PLANS (TCAT) (Tècnic d'Esports), 29/05/2023 16:10



AJUNTAMENT DE
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS



Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 02 11
www.santamargaridaielsmonjos.cat
info@smmonjos.cat

Codi Segur de Verificació: 881080e8-0d01-431a-8f04-02e5088f78ff
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2023_16270459
Data d'impressió: 19/06/2023 13:33:55
Pàgina 21 de 24

SIGNATURES
1.- XAVIER PUJOL PLANS (TCAT) (Tècnic d'Esports), 29/05/2023 16:10



**AJUNTAMENT DE
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS**



Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 02 11
www.santamargaridaielsmonjos.cat
info@smmonjos.cat

Codi Segur de Verificació: 881080e8-0d01-431a-8f04-02e5088f78ff
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2023_16270459
Data d'impressió: 19/06/2023 13:33:55
Pàgina 22 de 24

SIGNATURES
1.- XAVIER PUJOL PLANS (TCAT) (Tècnic d'Esports), 29/05/2023 16:10



AJUNTAMENT DE
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS



Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 02 11
www.santamargaridaielsmonjos.cat
info@smmonjos.cat

Codi Segur de Verificació: 881080e8-0d01-431a-8f04-02e5088f78ff
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2023_16270459
Data d'impressió: 19/06/2023 13:33:55
Pàgina 23 de 24

SIGNATURES
1.- XAVIER PUJOL PLANS (TCAT) (Tècnic d'Esports), 29/05/2023 16:10



AJUNTAMENT DE
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

Annex 2 – Plànols




Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 02 11
www.santamargaridaielsmonjos.cat
info@smmonjos.cat

Codi Segur de Verificació: 881080e8-0d01-431a-8f04-02e5088f78ff
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2023_16270459
Data d'impressió: 19/06/2023 13:33:55
Pàgina 24 de 24

SIGNATURES
1.- XAVIER PUJOL PLANS (TCAT) (Tècnic d'Esports), 29/05/2023 16:10



AJUNTAMENT DE
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

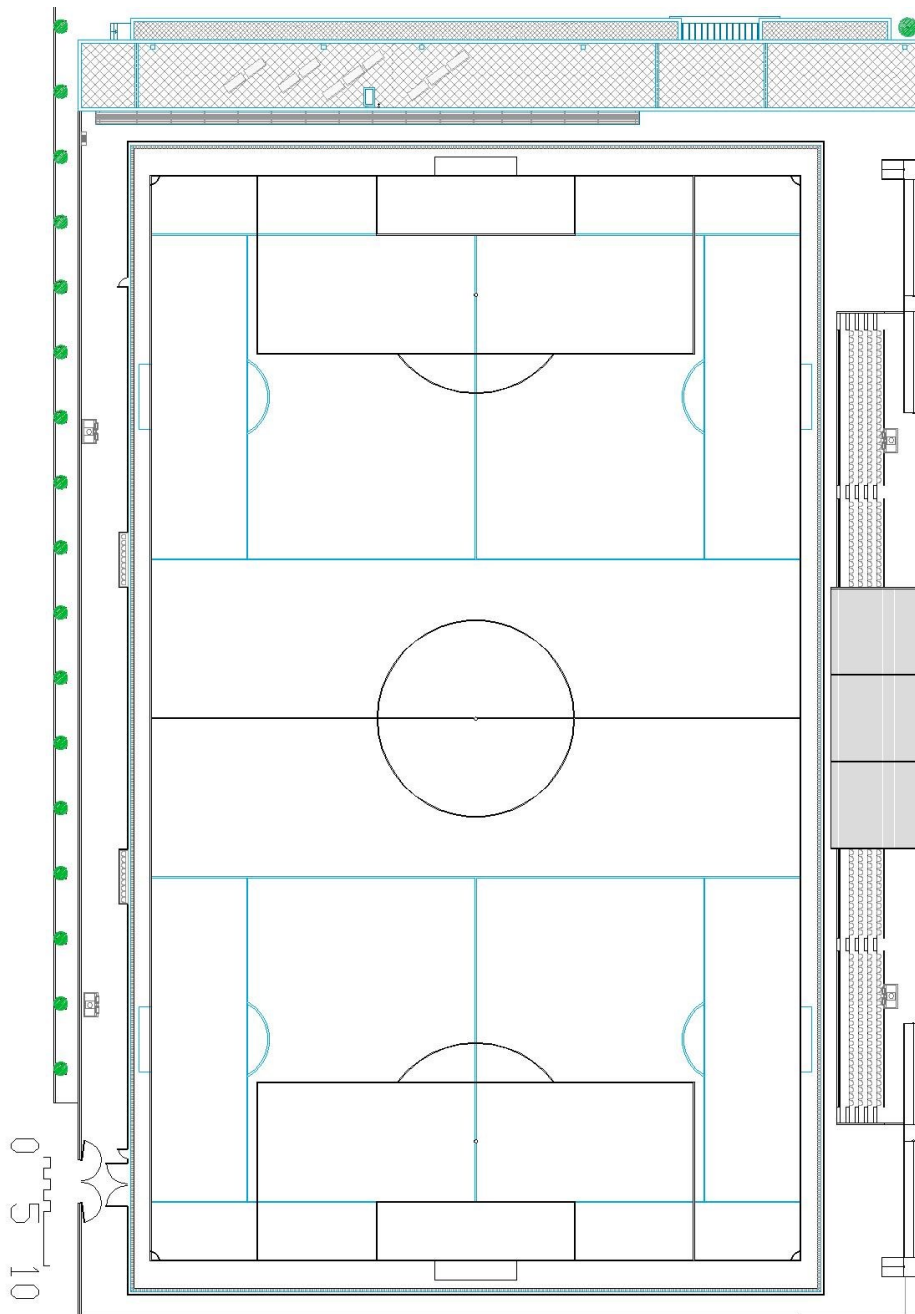

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 02 11
www.santamargaridaielsmonjos.cat
info@smmonjos.cat