

Plaques de patrimoni i recursos

Format **Q**



Tipologies de senyals i composició gràfica

Format Q

Placa tipus **D** i **S**

Placa S 13Q (Patrimoni i recursos)




Mida: 130x130mm. E=1/2

Placa D 39Q



Mida: 390x390mm. E=1/5

Placa S 91Q

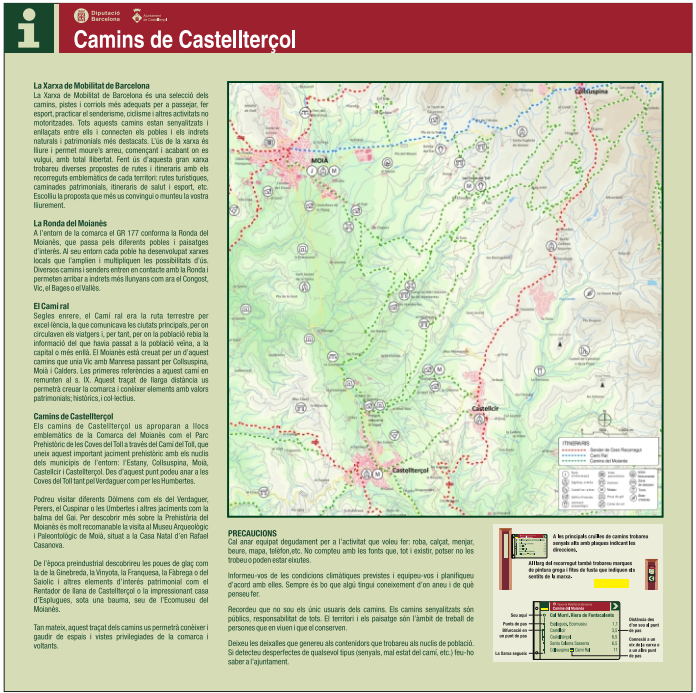


Mida: 910x910mm. E=1/10

Placa S 39Q



Mida: 390x390mm. E=1/5

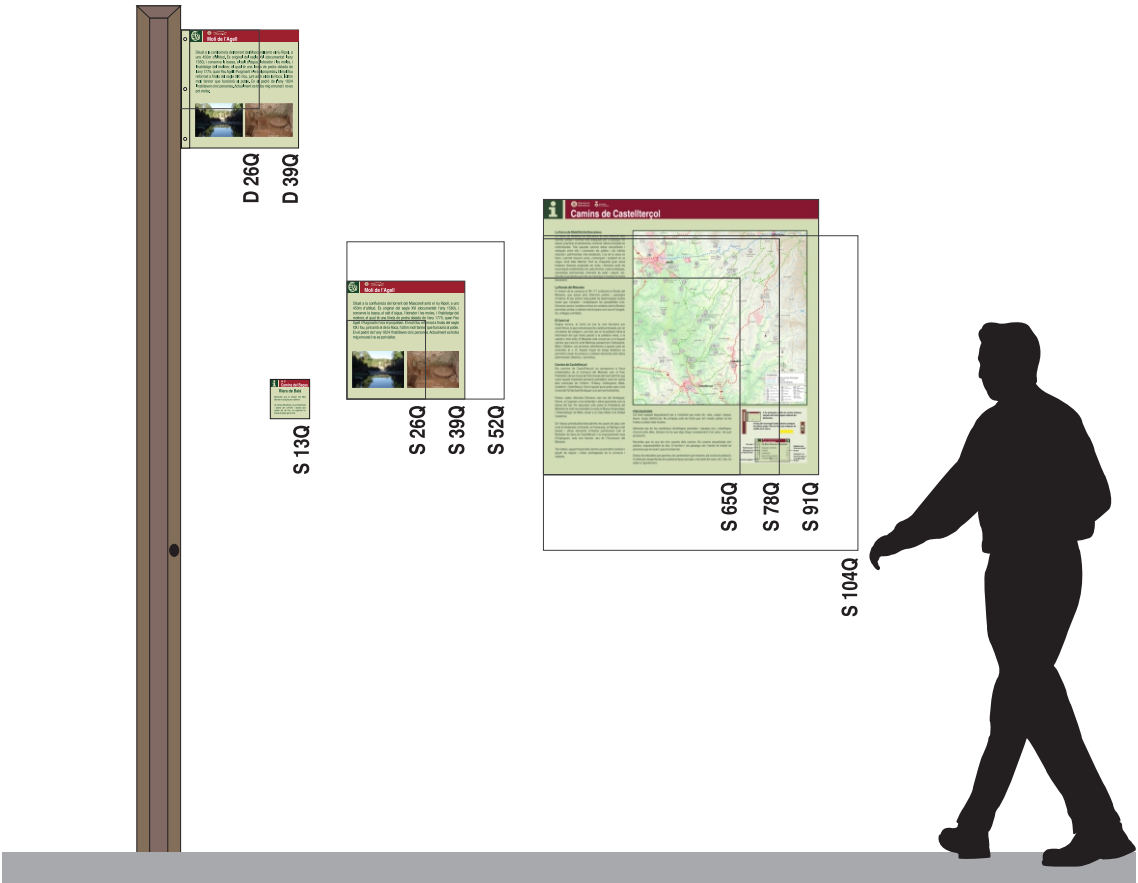

Aplicació Gràfica

Tipus i dimensió de la senyal

Plaques d'alumini de 2-3 mm, amb contraplaques
Formats varis múltiples de 130 mm.

Tipografies

Títol:
Helvetica Narrow Negreta (Depenent dimensió)
Descripcions:
HelveticaNeueLT Std Condensada (Depenent dimensió)

Escala

Varies - Imprés a Din A3

Tipologies de senyals i composició gràfica


Plaques direccionals

Plaques de patrimoni i recursos

Format Q

Placa tipus **D** i **S**

Placa S 13Q (Patrimoni i recursos)

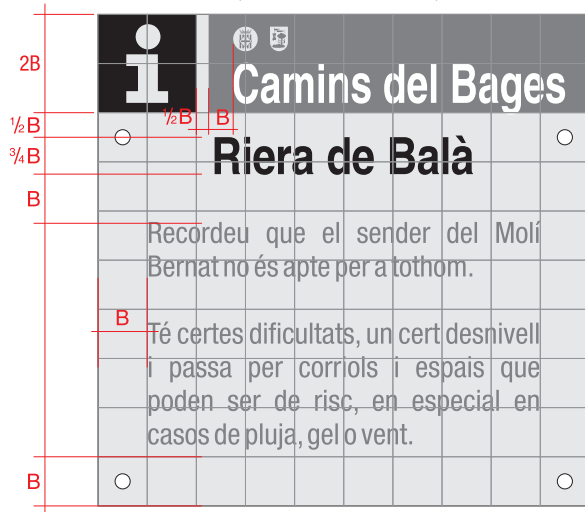


Mida: 130x130mm. E=1/2

Quadrant B

Mida: 13x13 mm.

Placa S 39Q

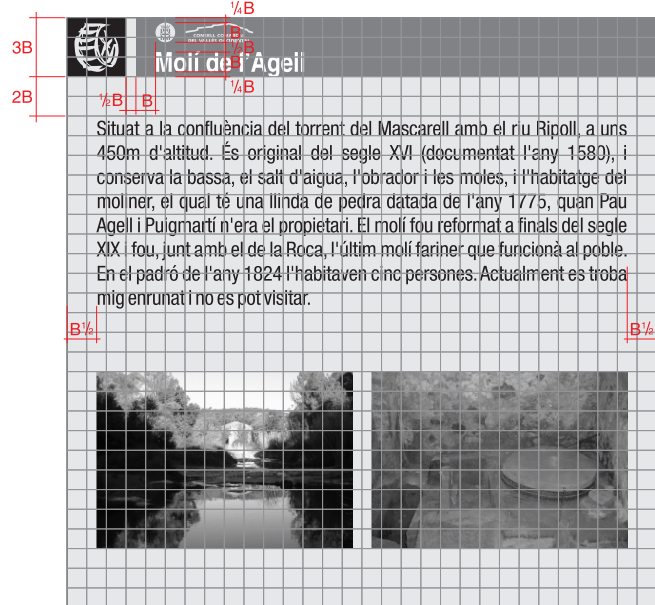


Mida: 390x390mm. E=1/5

Quadrant B

Mida: 13x13 mm.


Banderola D 39Q

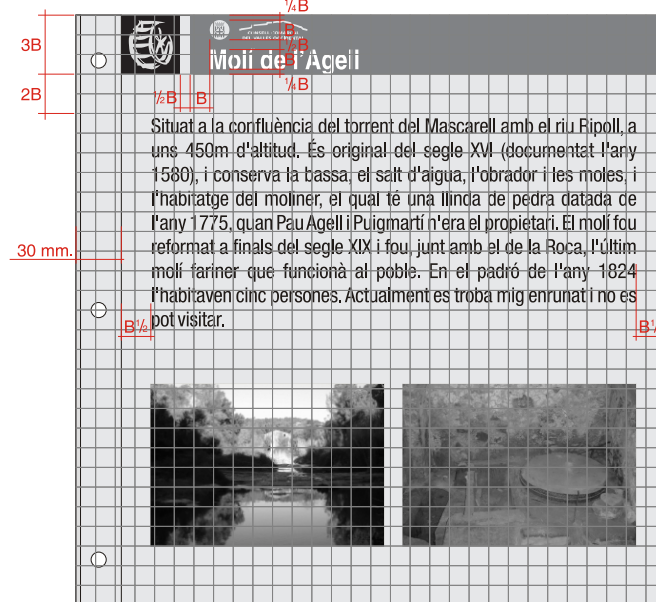

Mida: 390x390mm. E=1/5

Quadrant B


Mida: 13x13 mm.

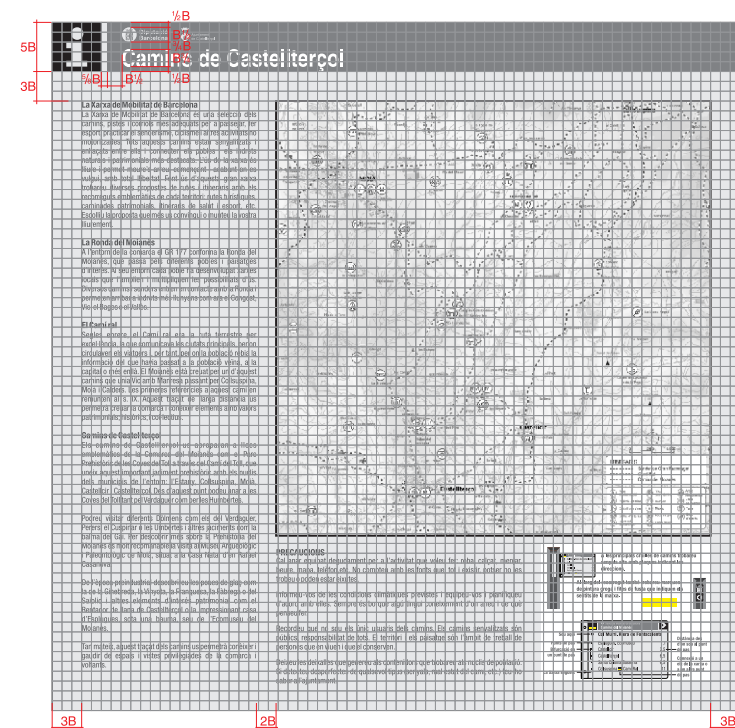

Mida: 910x910mm. E=1/10

Quadrant B

Mida: 13x13 mm.

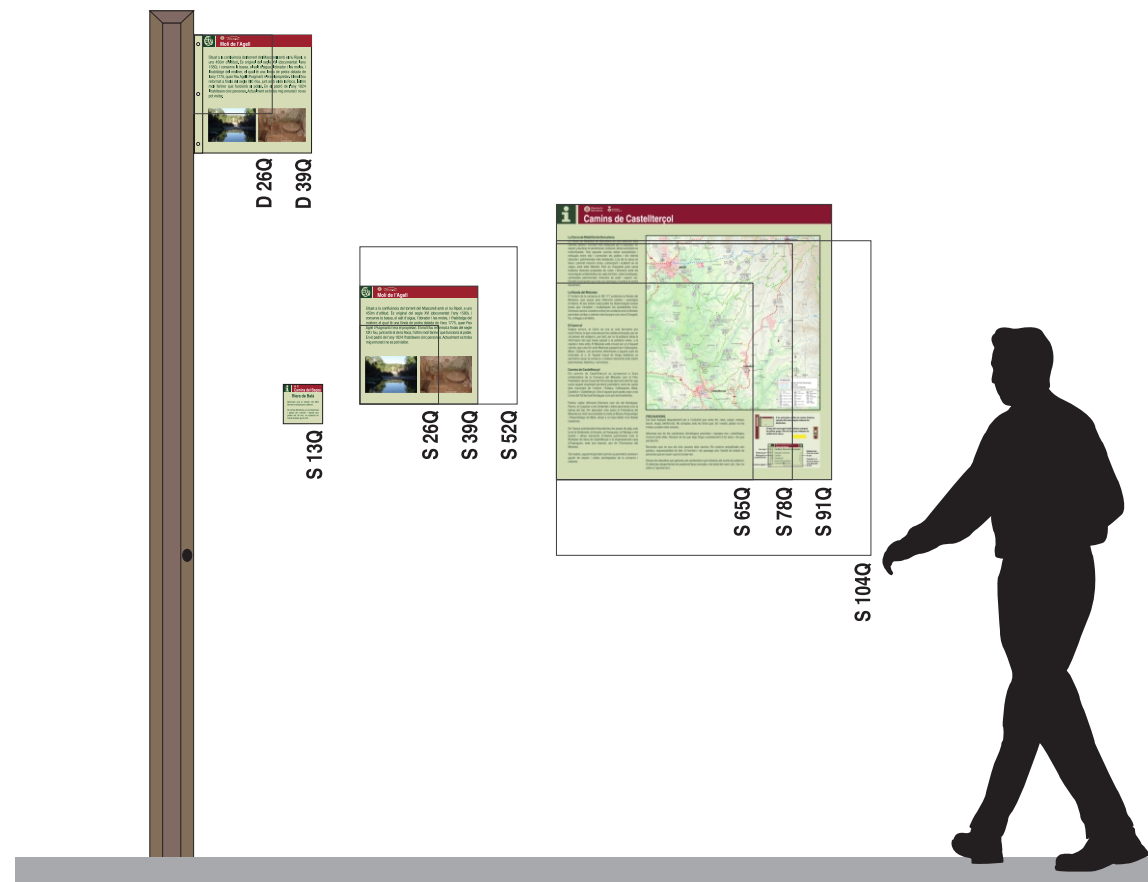

Aplicació Gràfica

Tipus i dimensió de la senyal

Plaques d'alumini de 2-3 mm, amb contraplaques
Formats varis múltiples de 130 mm.

Tipografies

Títol:
Helvetica Narrow Negreta (Depenent dimensió)
Descripcions:
HelveticaNeueLT Std Condensada (Depenent dimensió)

Escala

Varies - Imprés a Din A3

Plànols constructius dels elements

**Conjunt total amb suports 330N i
Banderes D 26Q - D 26V
Escala= 1/20 - Imprés a Din A3**




Detall cargols especial. Escala = 1/2 - Imprès a Din A3
Cargols de llautó mecanitzats M6

Plaques direccionals


Plaques de patrimoni i recursos

Format Q

Placa tipus **D** i **S**

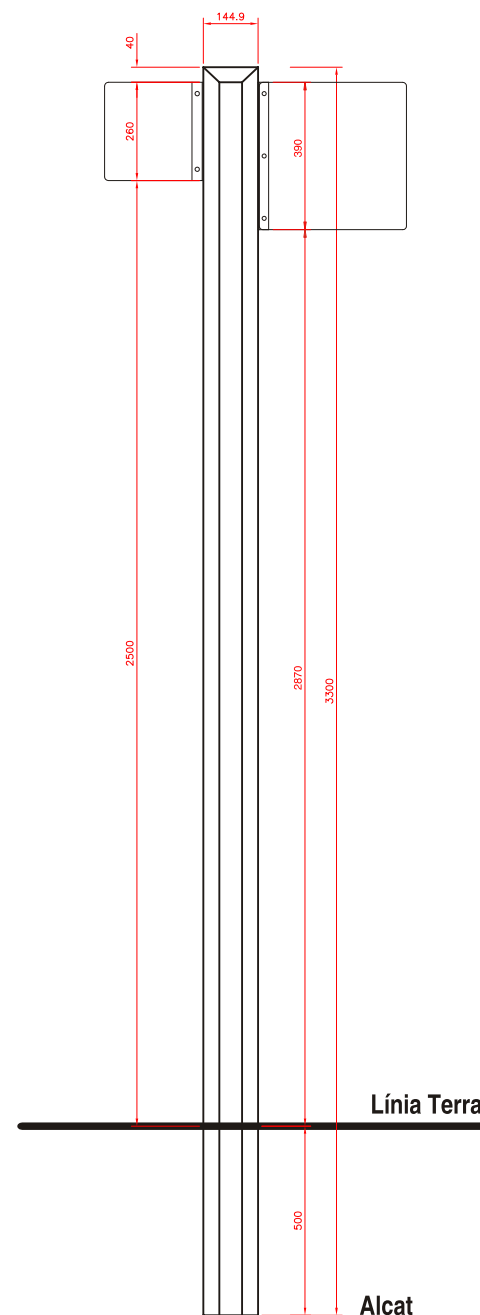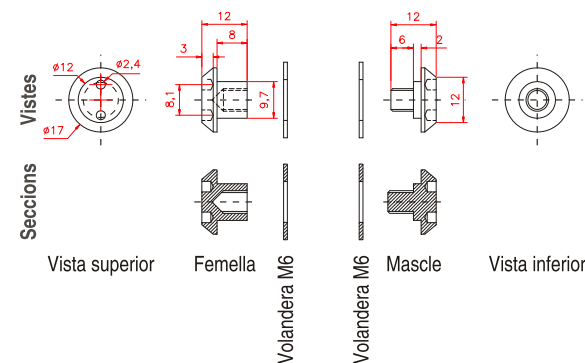


Banderola ref: D 26Q
Escala= 1/5 - Imprés a Din A3

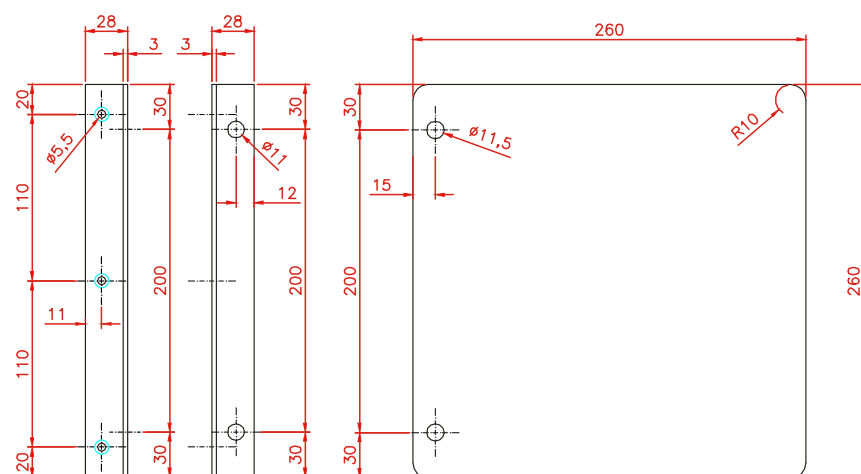


Suport (2 unitats)


Indicador



Detall forat passant




Banderola ref: D 39Q
Escala= 1/5 - Imprés a Din A3

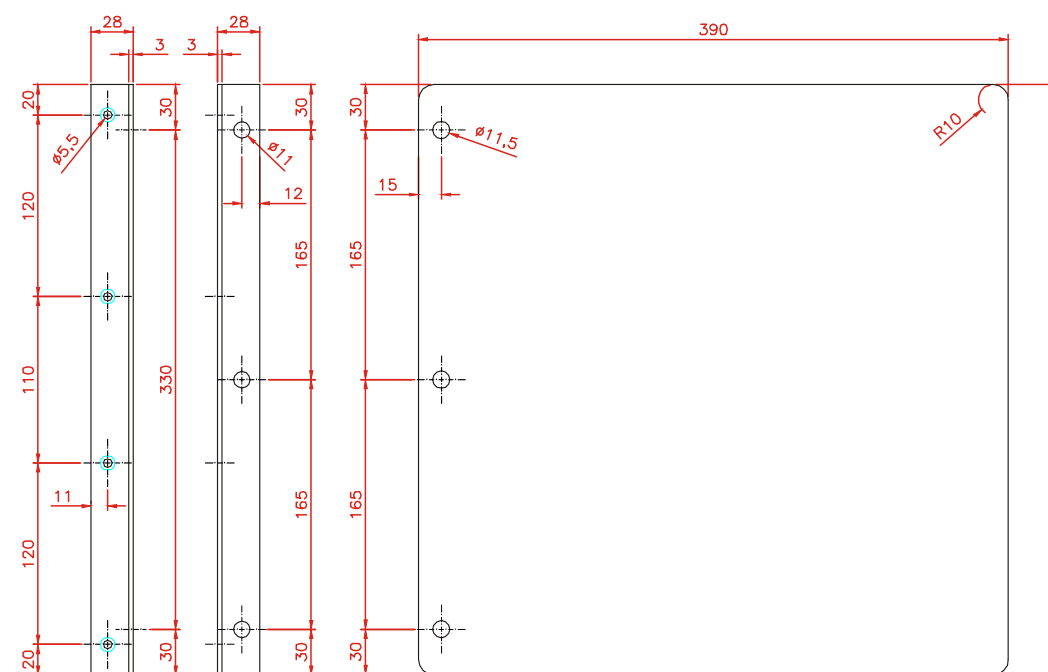


Suport (2 unitats)

Indicador



Detall forat passant



Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyals

Banderoles informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes banderoles es col·loquen amb subjecció
lateral a suports de fusta

Indicadors

Banderola d'alumini de 3 mm. de gruix amb angles d'alumini de 3 mm. per anar a suport

Mides:
260x260x3 mm.
390x390x3 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa a les dues cares.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador
Placa d'alumini de 3 mm. de gruix plegada

D'ancoratge

Suports de fusta tractada

Cargols

Fixació de l'indicador
2 cargols. mascle-femell. de llautó especials i pintats

Fixació del suport
6 Visos de 4x30 mm. Ref: D 26Q
6 Visos de 4x30 mm. Ref: D 39Q

Plànols constructius dels elements

Plaques direccionals


Plaques de patrimoni i recursos

Format Q

Placa tipus **D** i **S**

Detalls plaques per referències
Escala= 1/4 - Imprès a Din A3


Placa ref: S 13Q

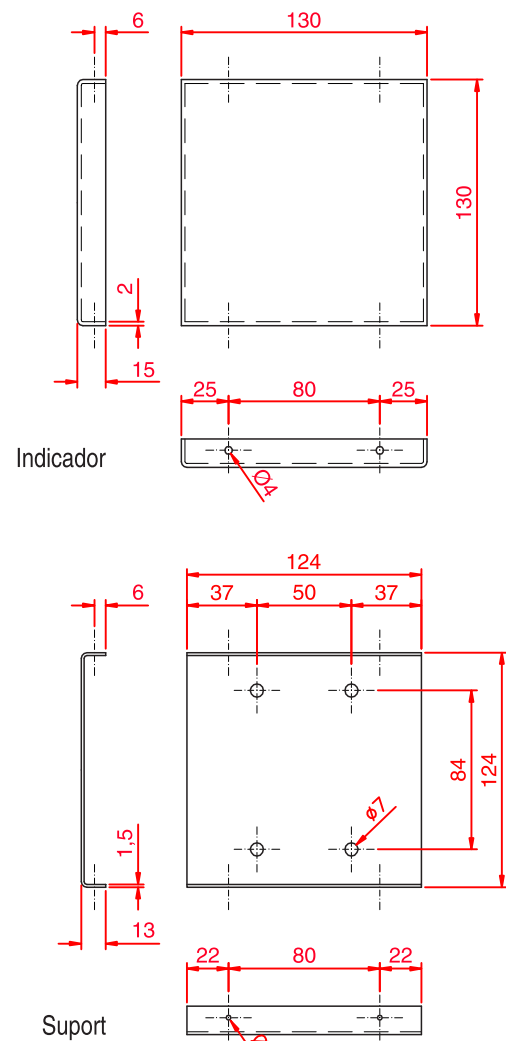

Contraplaca per anar a
paret o a suport de fusta


Detalls plaques per referències
Escala= 1/5 - Imprès a Din A3

Placa ref: S 26Q

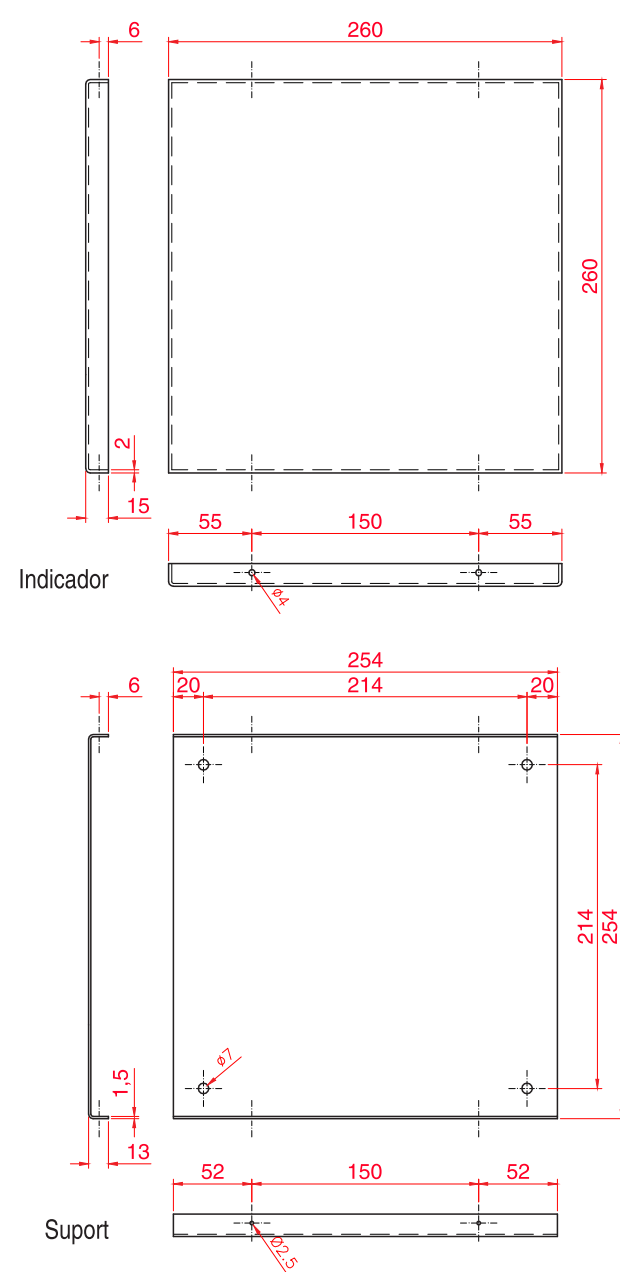

Detalls plaques per referències
Escala= 1/5 - Imprès a Din A3

Placa ref: S 39Q

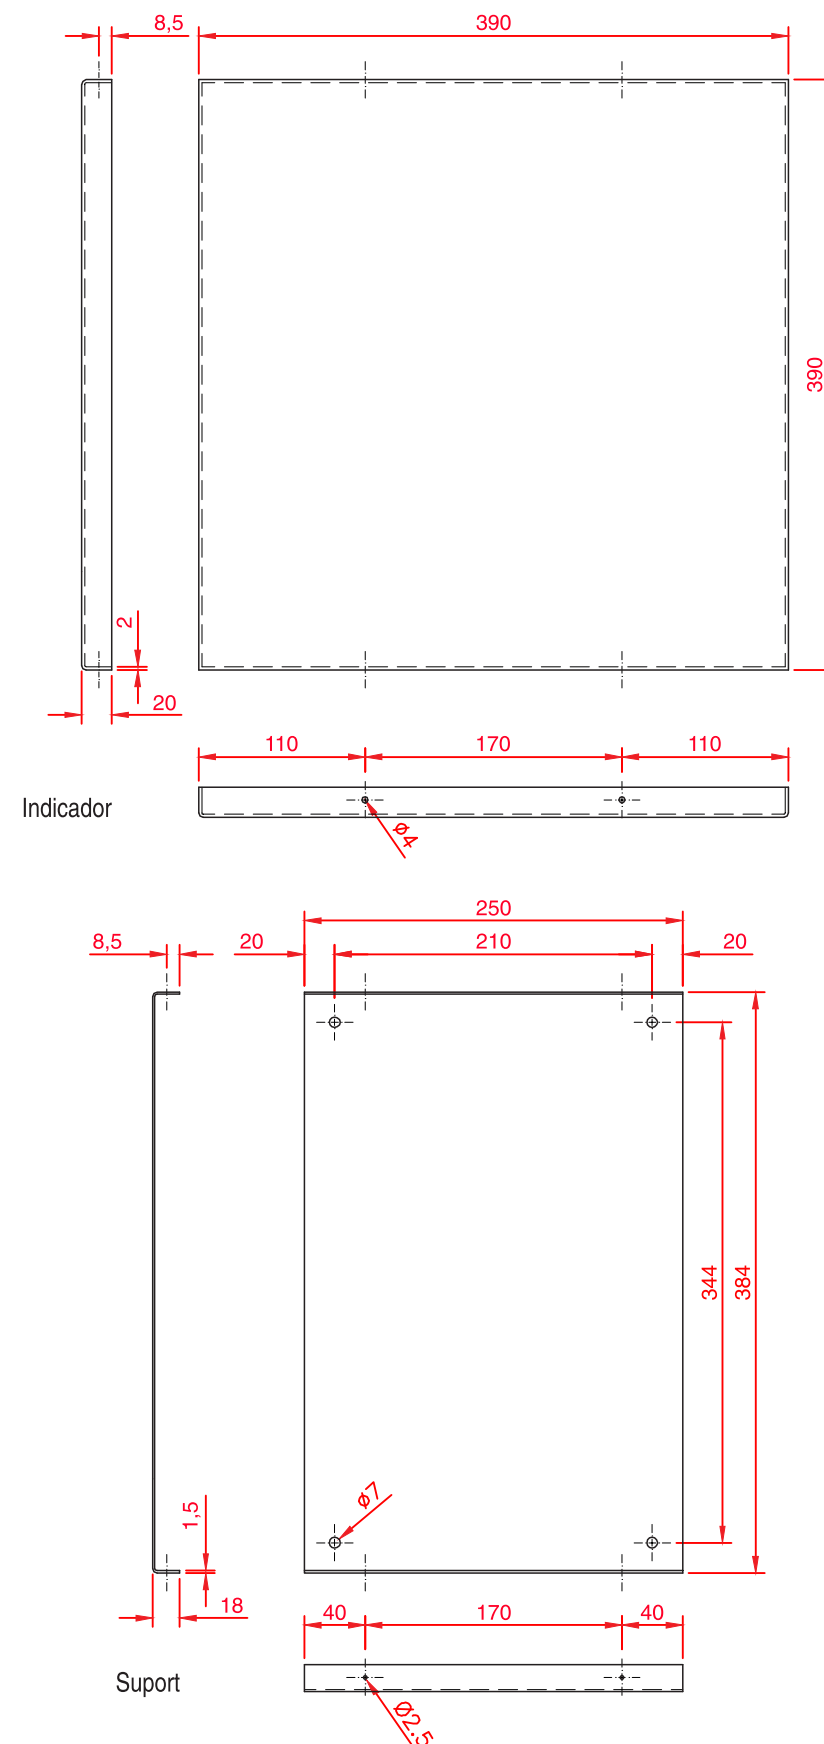

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyals

Plaques de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen amb
contraplagues per anar a suport o paret.

Indicadors

Plaques d'alumini de 2-3 mm. de gruix amb
contraplaca d'alumini de 1,5-2 mm. per anar a paret
o suport.

Mides:

130x130x15 mm. Contraplaca de 124x124x13 mm.
260x260x15 mm. Contraplaca de 254x254x13 mm.
390x390x20 mm. Contraplaca de 250x384x18 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb
posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a
60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de
tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat
polimèric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap
al darrera.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Placa d'alumini plegada de 1,5-2 mm. de gruix

D'ancoratge

Suports de fusta o a paret d'obra

Cargols

Fixació de l'indicador

Cargols autoroscants de 3.5x15 mm.



Fixació del suport

Visos amb volandera i tac de PVC Ø6 mm. (Cas paret)
Visos de 4x30 mm. (Cas suports de fusta)

Plànols constructius dels elements

Detalls plaques per referències
Escala= 1/5 - Imprès a Din A3

Placa ref: S 52Q

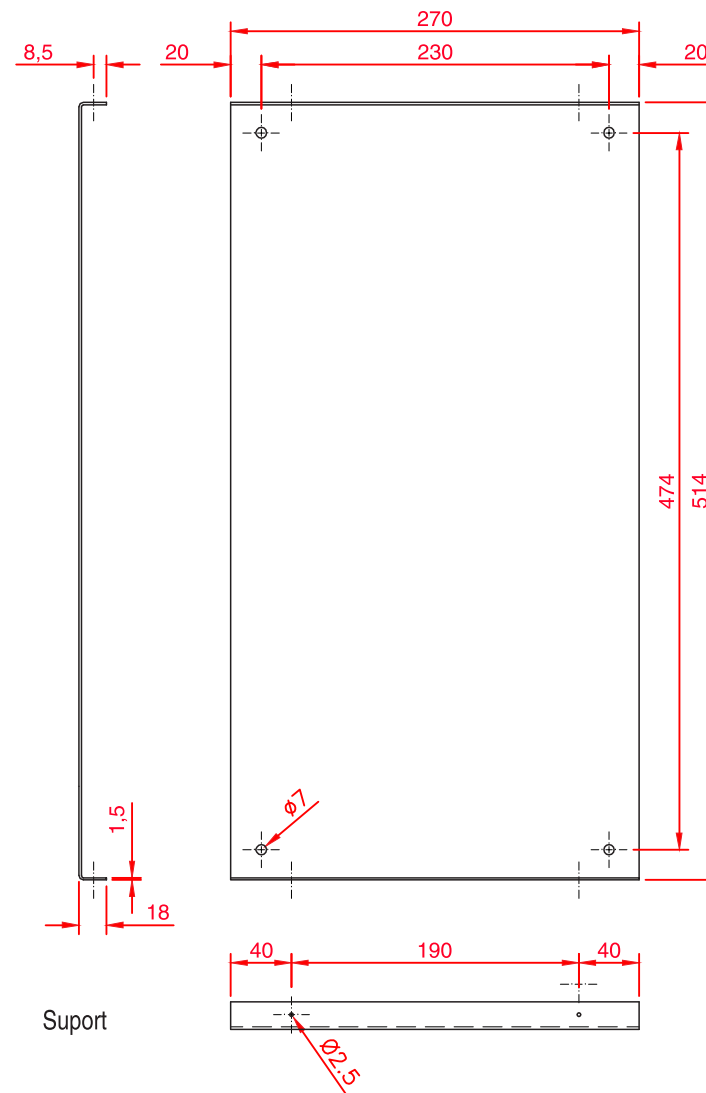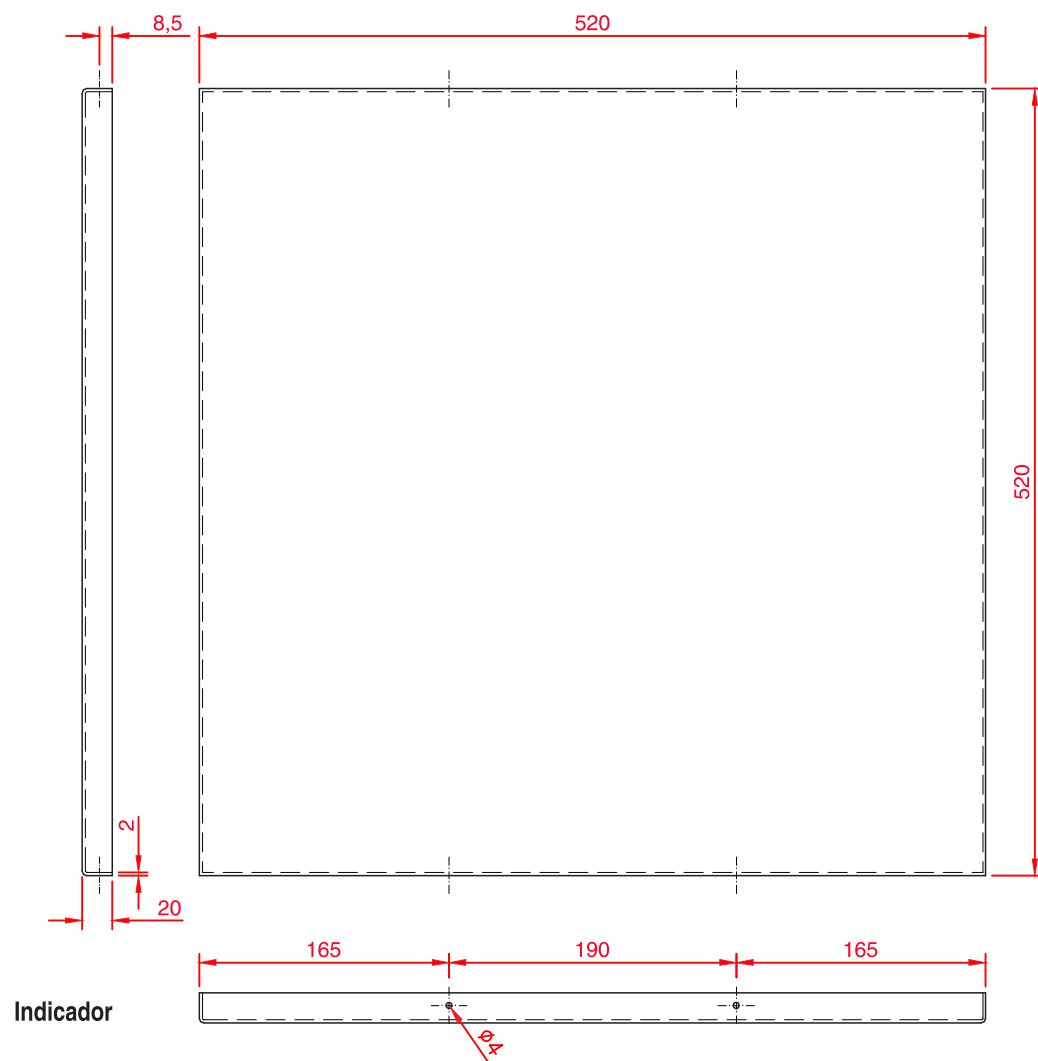

Format Q

Placa tipus D i S

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen amb
contraplaques per anar a paret.

Indicador

Placa d'alumini de 2 mm. de gruix amb
contraplaca d'alumini de 1,5 mm. per anar a paret o
suport.

Mides:
520x520x20 mm. Contraplaca de 270x514x18 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica asecada al forn a 60° C.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimeric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap al darrera.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Placa d'alumini plegada de 1,5 mm. de gruix

D'ancoratge

Suports a paret d'obra

Cargols

Fixació de l'indicador

Cargols autoroscants de 3.5x15 mm.



Fixació del suport

Visos amb volandera i tac de PVC Ø6 mm.



Plànols constructius dels elements

Detalls plaques per referències
Escala= 1/10 - Imprés a Din A3


Placa ref: S 65Q - Suport a paret

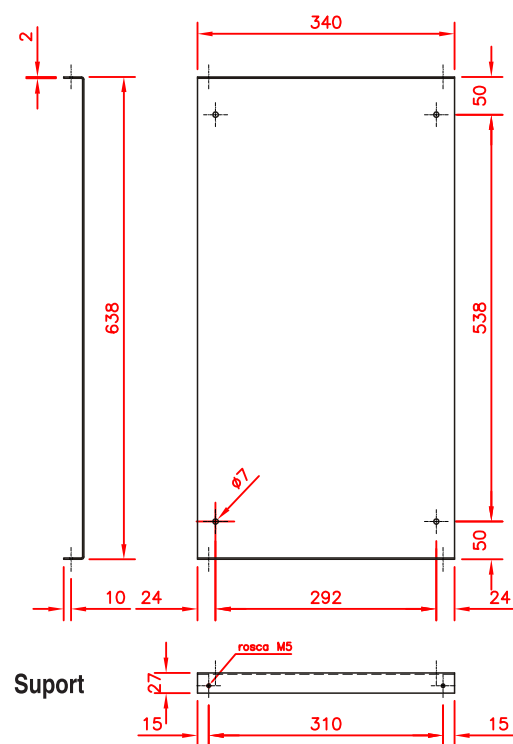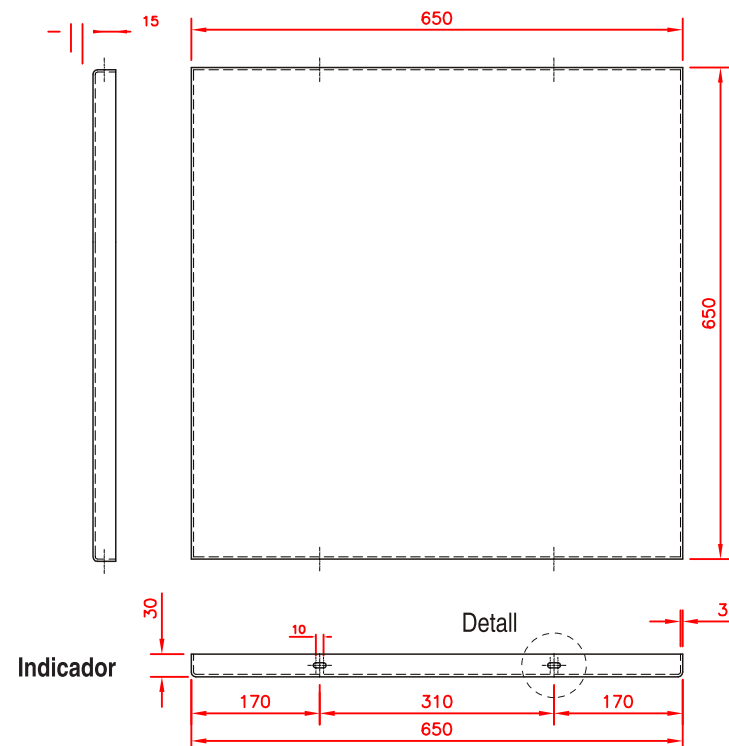

Placa ref: S 65Q - Suports de fusta per darrera

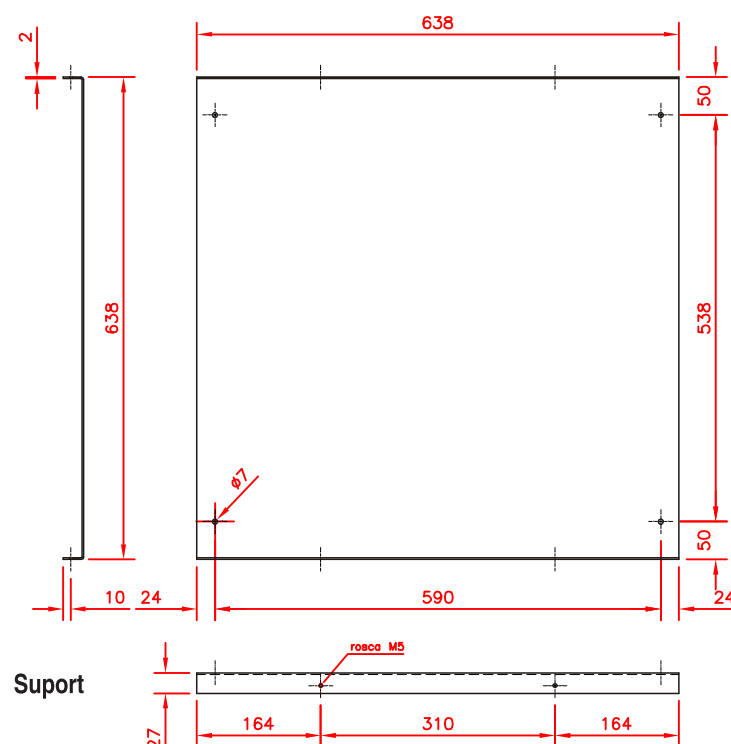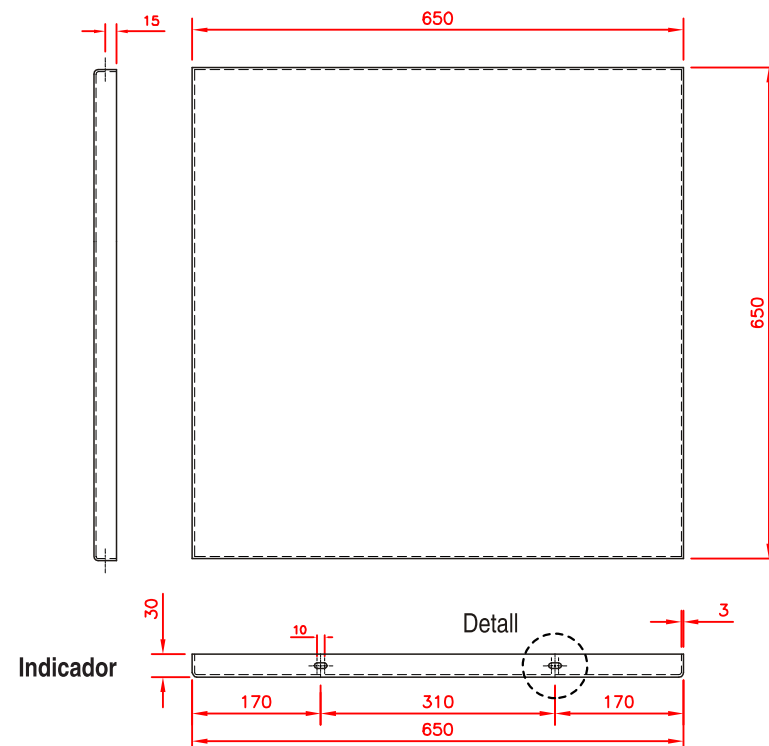


Conjunt total amb suports 250N
Escala= 1/20 - Imprés a Din A3

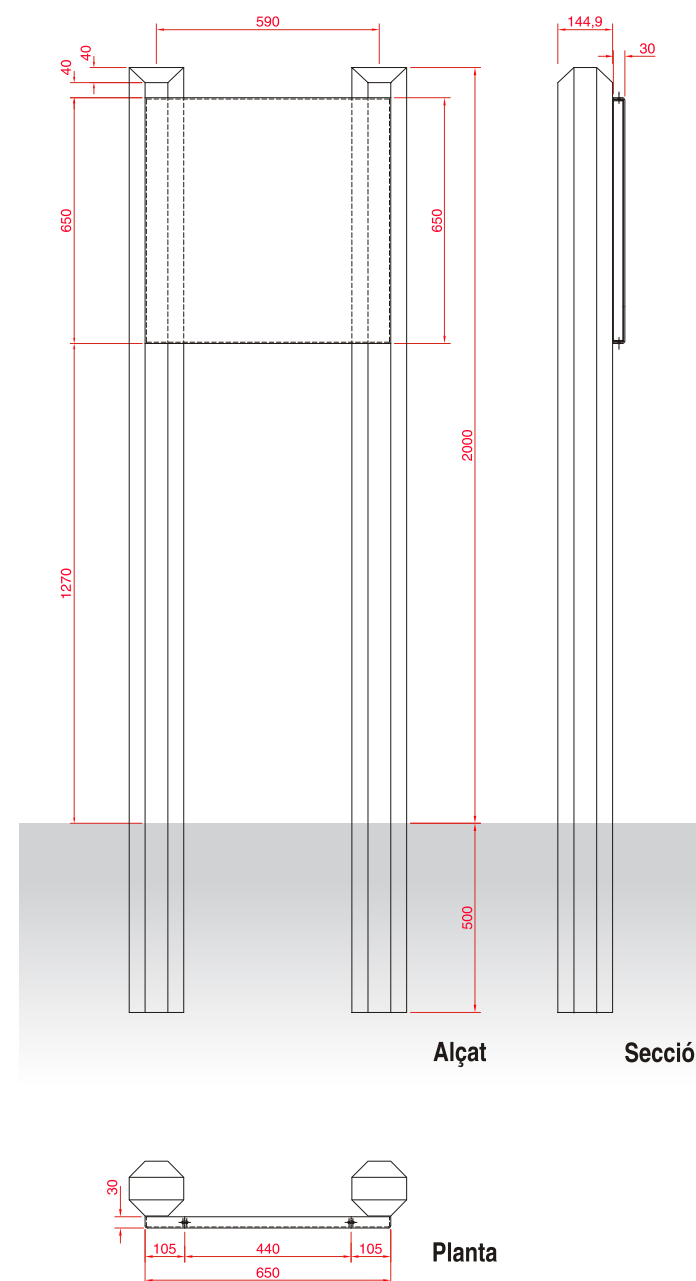

Format Q

Placa tipus **D** i **S**

Detall



Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos. Aquestes plaques són les que es col·loquen amb contraplaques per anar a paret o també suport.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix amb contraplaça d'alumini de 2 mm. per anar a paret o suport.

Mides:

650x650x30 mm. Contraplaça de 340x638x27 mm. 650x650x30 mm. Contraplaça de 638x638x27 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats. Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.

Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar. Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap al darrera.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Placa d'alumini plegada de 2 mm. de gruix

D'ancoratge

Suports de fusta o a paret d'obra

Cargols

Fixació de l'indicador

Cargols autoroscants de 3.5x15 mm. o 4 Cargols Allen M5x20, amb volandera



Fixació del suport

Visos amb volandera i tac de PVC Ø6 mm. o 4 Visos de 4x30 mm. amb volandera

Plànols constructius dels elements


Detalls plaques per referències
Escala= 1/10 - Imprés a Din A3

Placa ref: S 65Q - Suports de fusta laterals

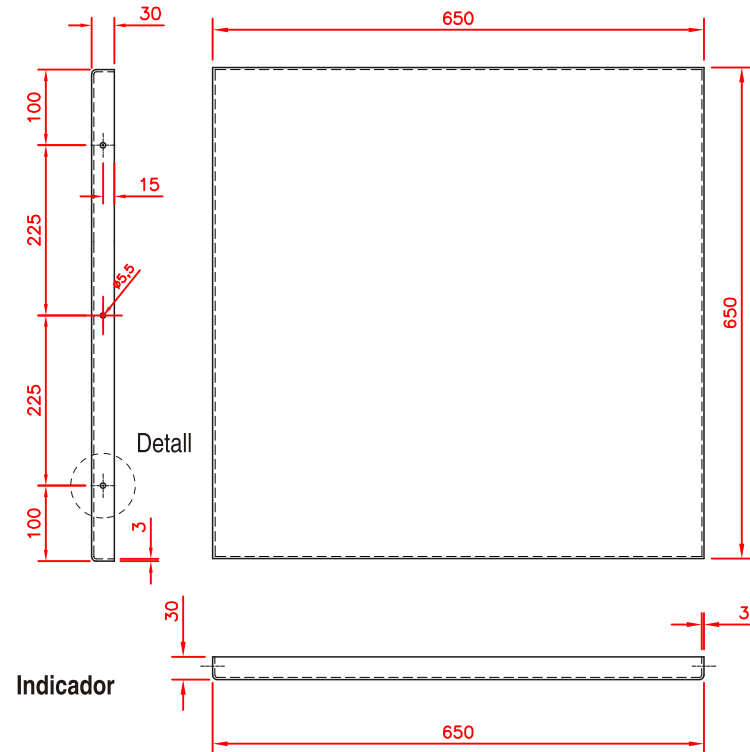

Detall forat passant

Conjunt total amb suports 250N
Escala= 1/20 - Imprés a Din A3

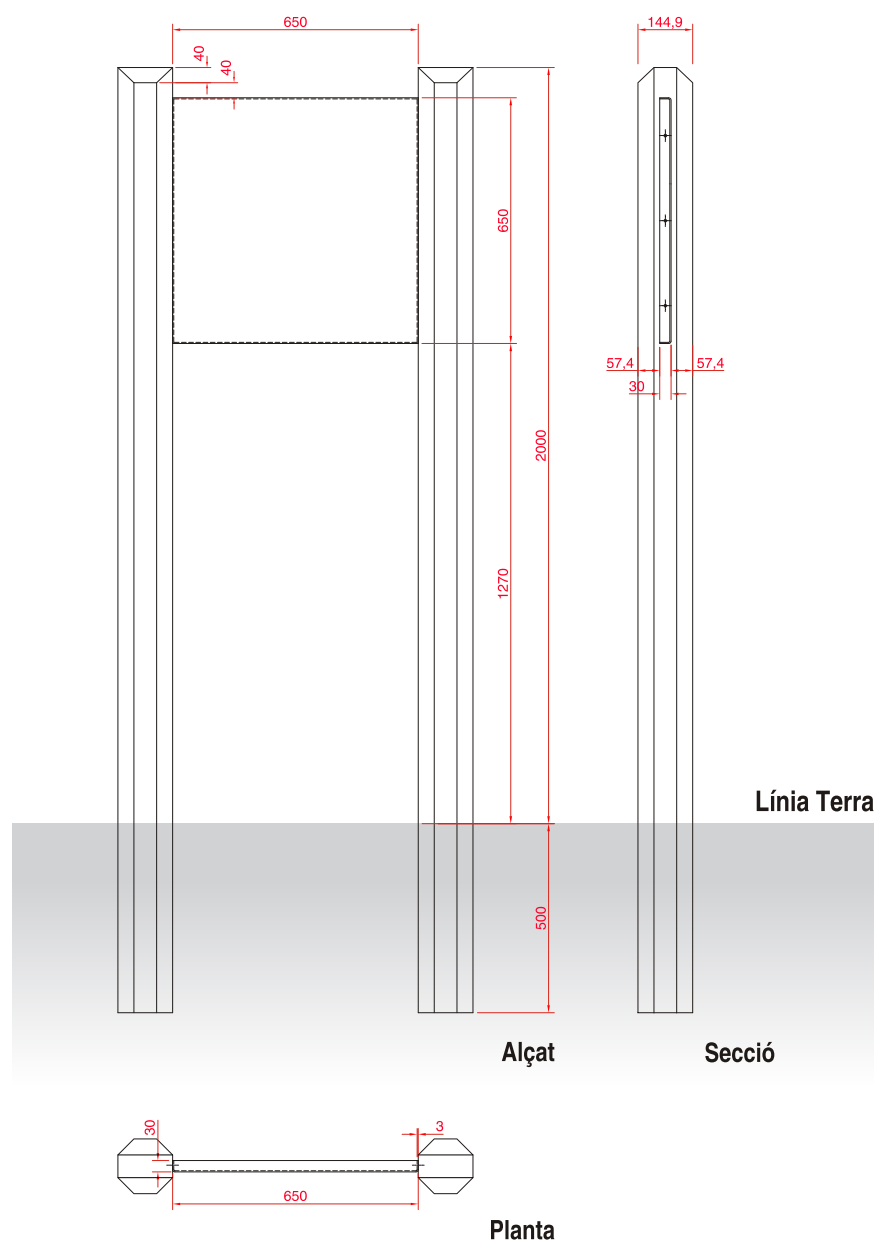

Format Q

Placa tipus **D** i **S**

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen a suport

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix per anar a suport
Mides:
650x650x30 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap al darrera.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador
Directament al suport de fusta

D'ancoratge
Suports de fusta



Cargols

Fixació del suport
6 Visos de 4x30 mm. amb volandera



Plànols constructius dels elements

Detalls plaques per referències
Escala= 1/10 - Imprès a Din A3


Placa ref: S 78Q - Suport a paret

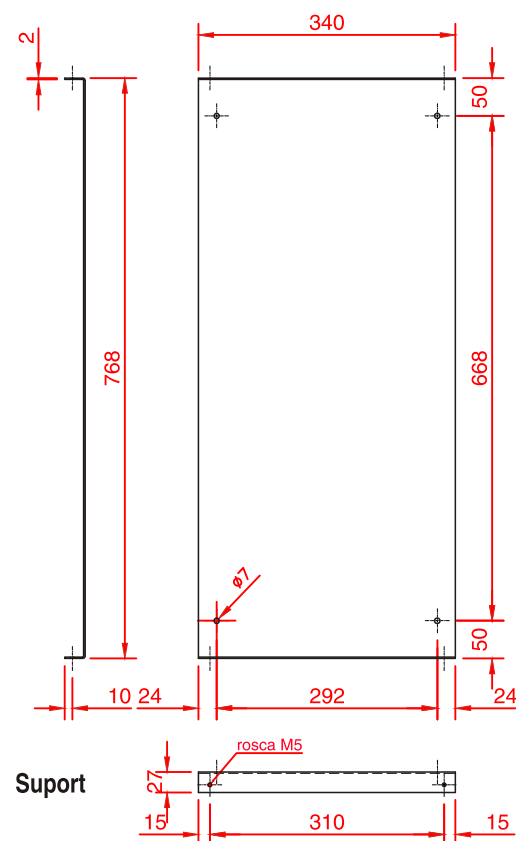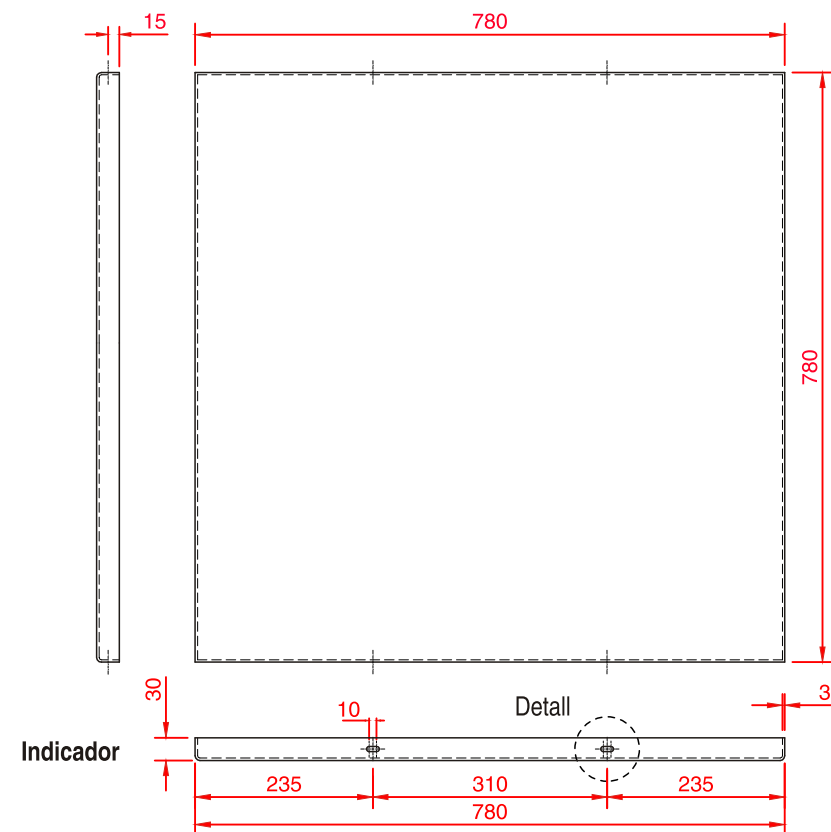

Placa ref: S 78Q - Suports de fusta per darrera

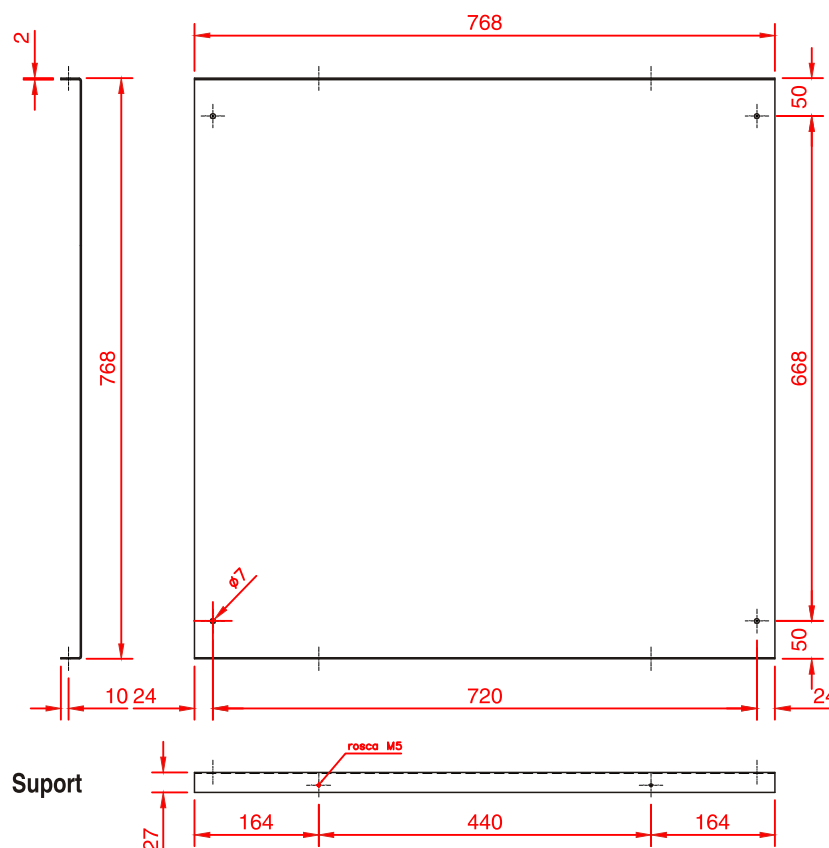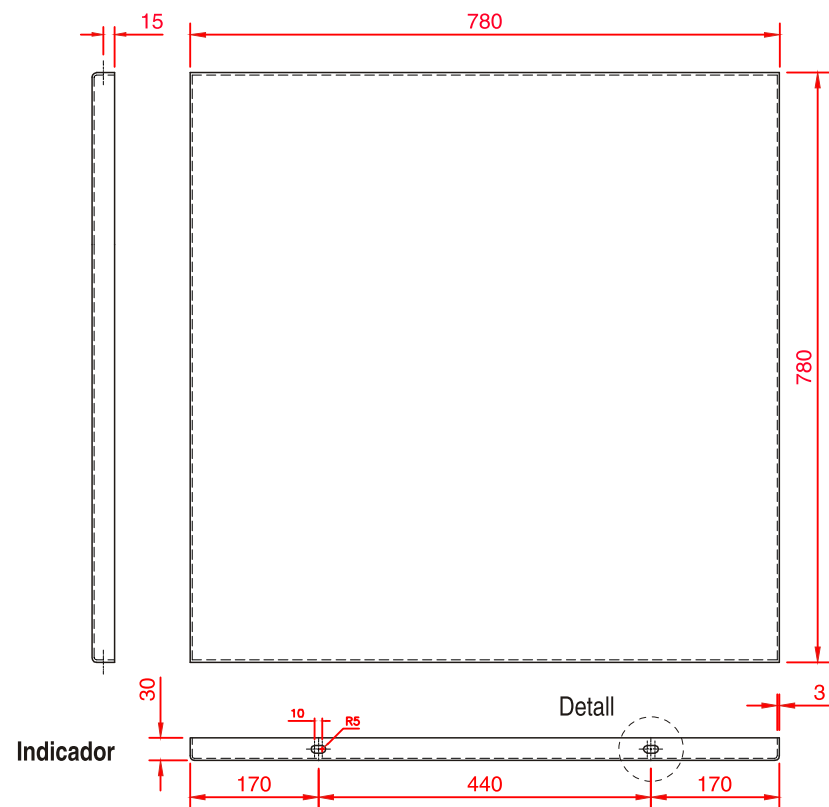

Conjunt total amb suports 250N
Escala= 1/20 - Imprès a Din A3

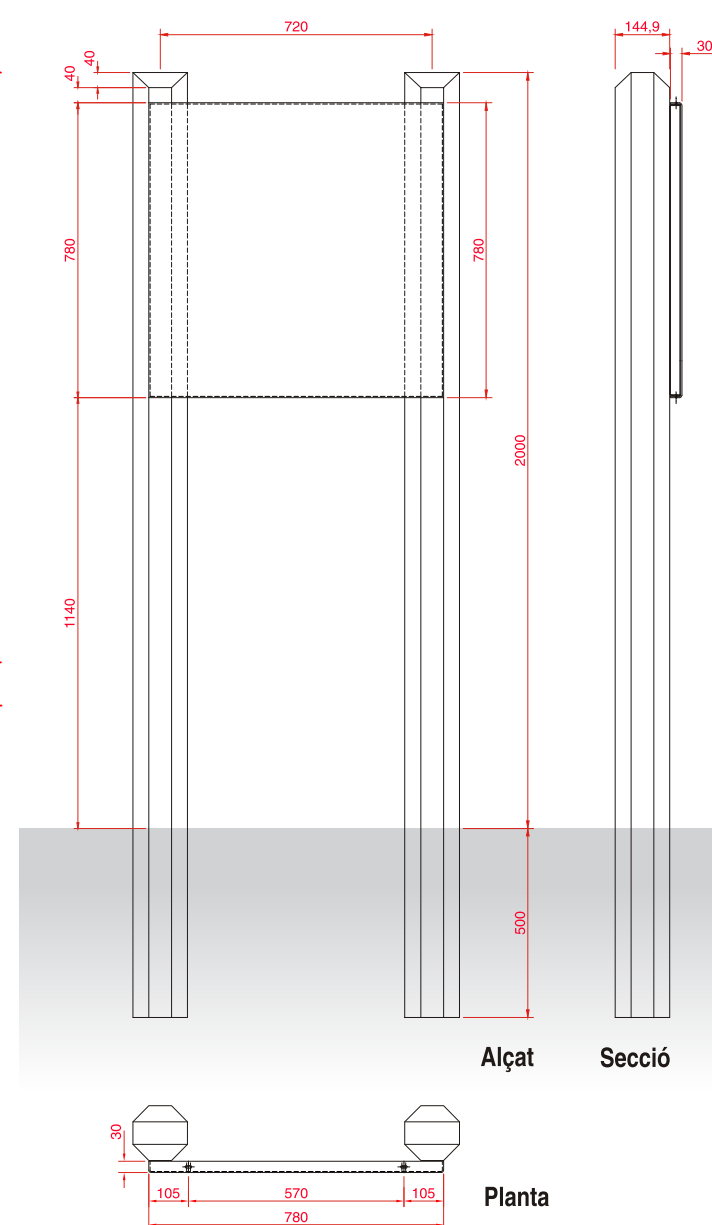


Plaques direccionals
Plaques de patrimoni i recursos

Format Q

Placa tipus **D** i **S**

Detall



Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen amb
contraplaques per anar a paret o també suport.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix amb
contraplaça d'alumini de 2 mm. per anar a paret o
suport.

Mides:
780x780x30 mm. Contraplaça de 340x768x27 mm.
780x780x30 mm. Contraplaça de 768x768x27 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb
posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a
60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de
tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat
polimèric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap
al darrera.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Placa d'alumini plegada de 2 mm. de gruix

D'ancoratge

Suports de fusta o a paret d'obra

Cargols

Fixació de l'indicador

Cargols autoroscants de 3.5x15 mm. o
6 Cargols Allen M5x20, amb volandera



Fixació del suport

Visos amb volandera i tac de PVC Ø6 mm. o
6 Visos de 4x30 mm. amb volandera

Plànols constructius dels elements


Detalls plaques per referències
Escala= 1/10 - Imprés a Din A3

Placa ref: S 78Q - Suports de fusta laterals

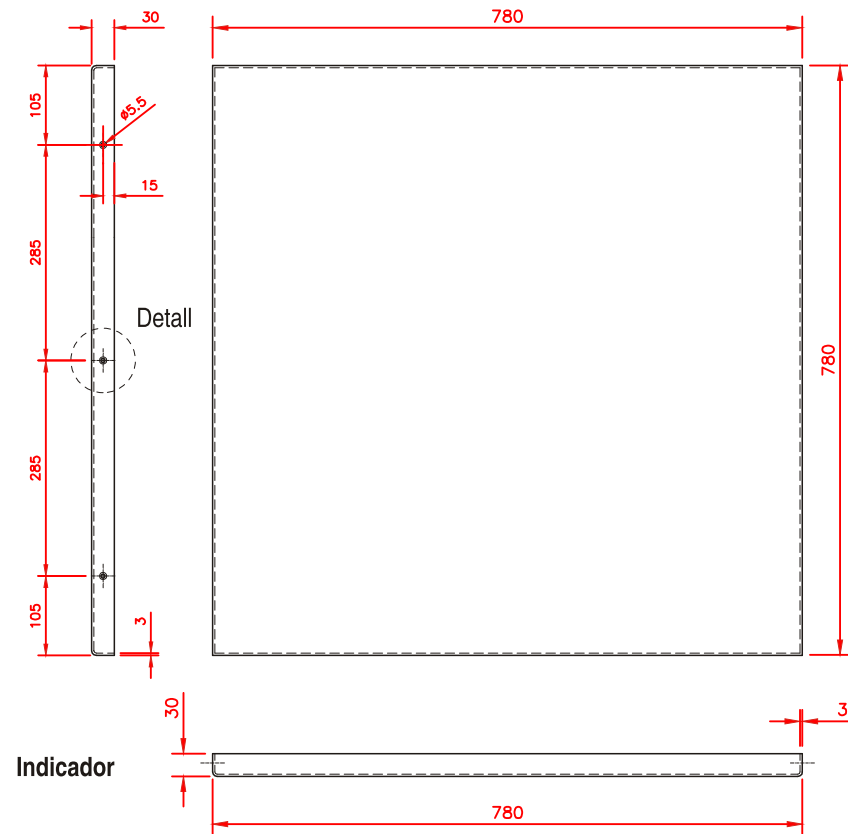

Detall forat passant

Conjunt total amb suports 250N
Escala= 1/20 - Imprés a Din A3

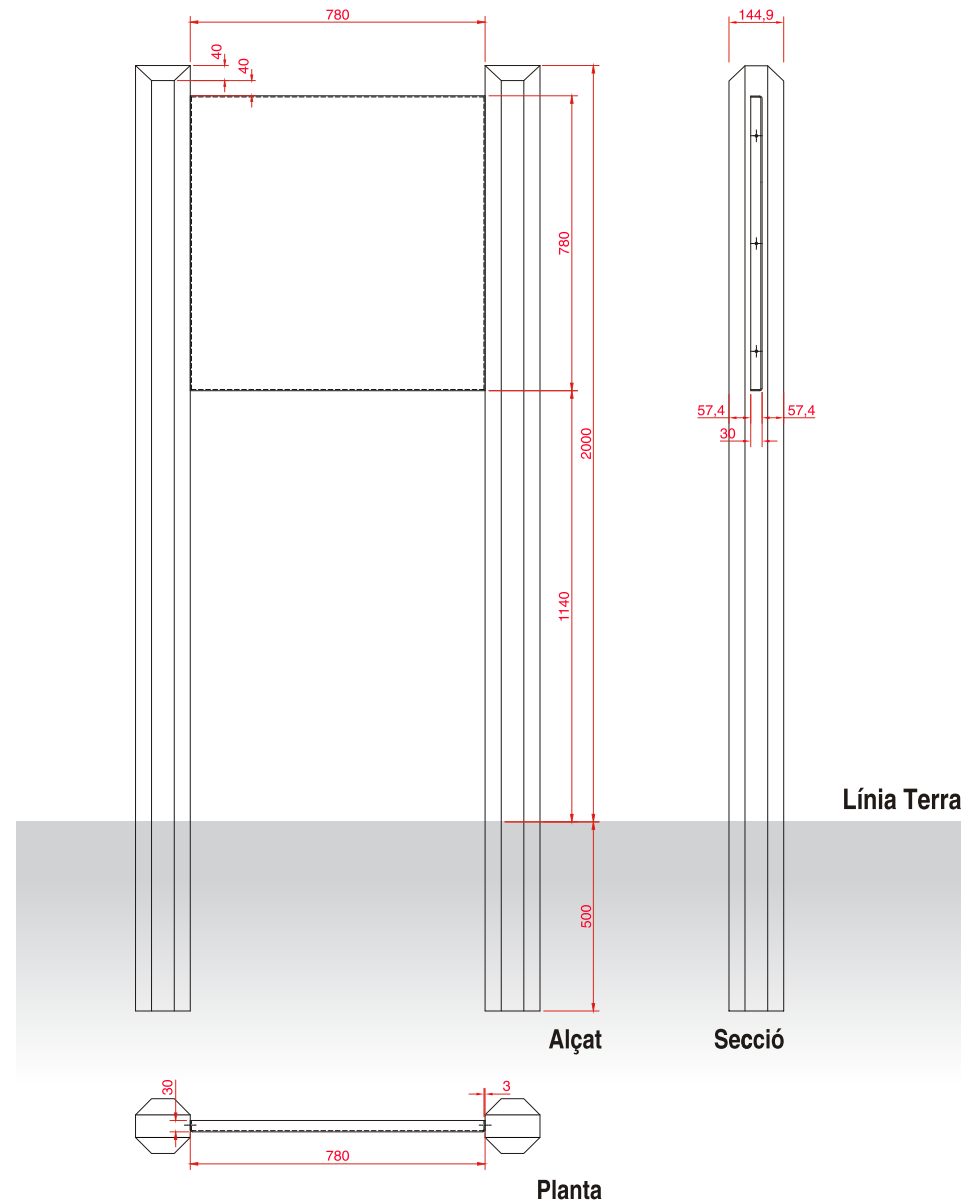

Format Q

Placa tipus **D** i **S**

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen sense contraplaca, collades directament al suport lateral.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix per anar a suport
Mides:
780x780x30 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap al darrera.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador
Directament al suport de fusta

D'ancoratge
Suports de fusta



Cargols

Fixació del suport
6 Visos de 4x30 mm. amb volandera


Plànols constructius dels elements

Detalls plaques per referències
Escala= 1/10 - Imprés a Din A3


Placa ref: S 78Q - Suports laterals, retolació a doble cara

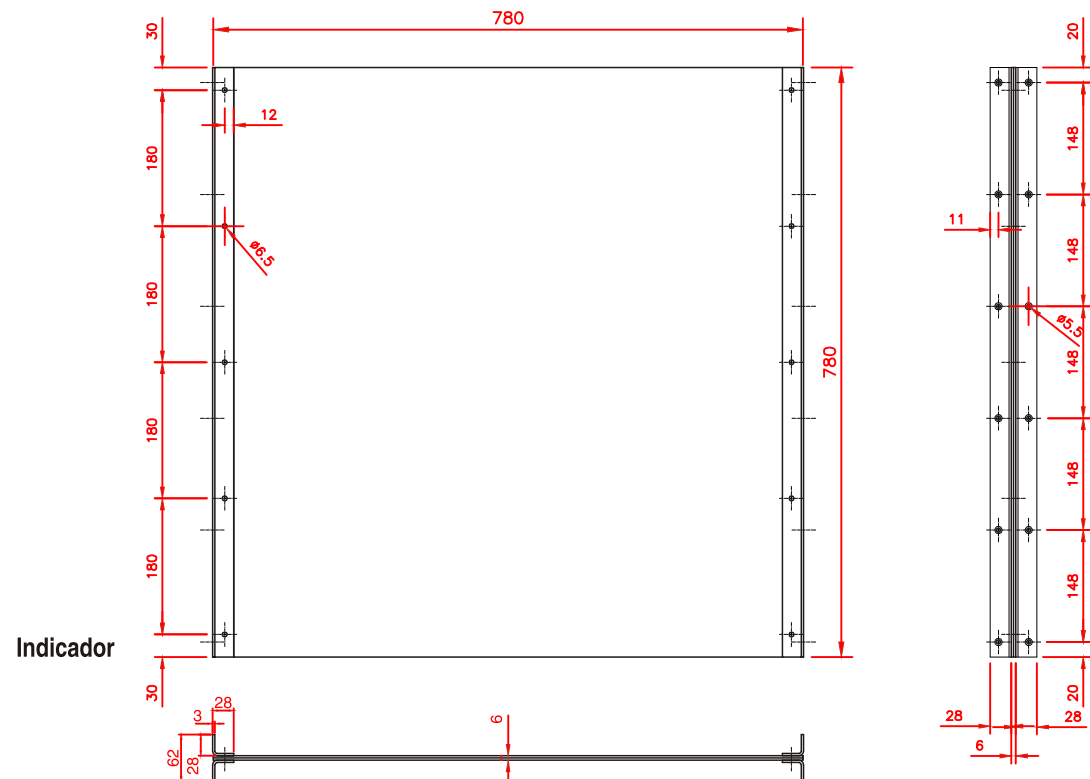

Detall forat passant

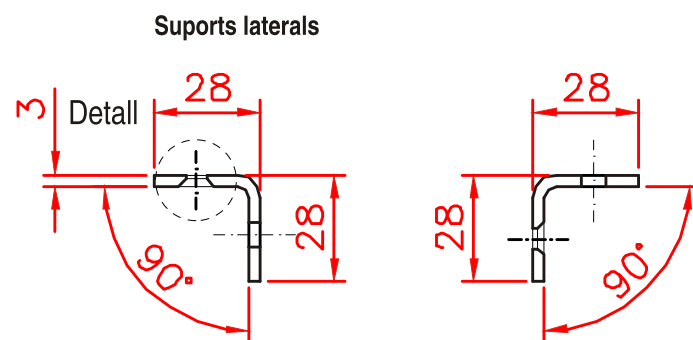

Conjunt total amb suports 250N
Escala= 1/20 - Imprés a Din A3

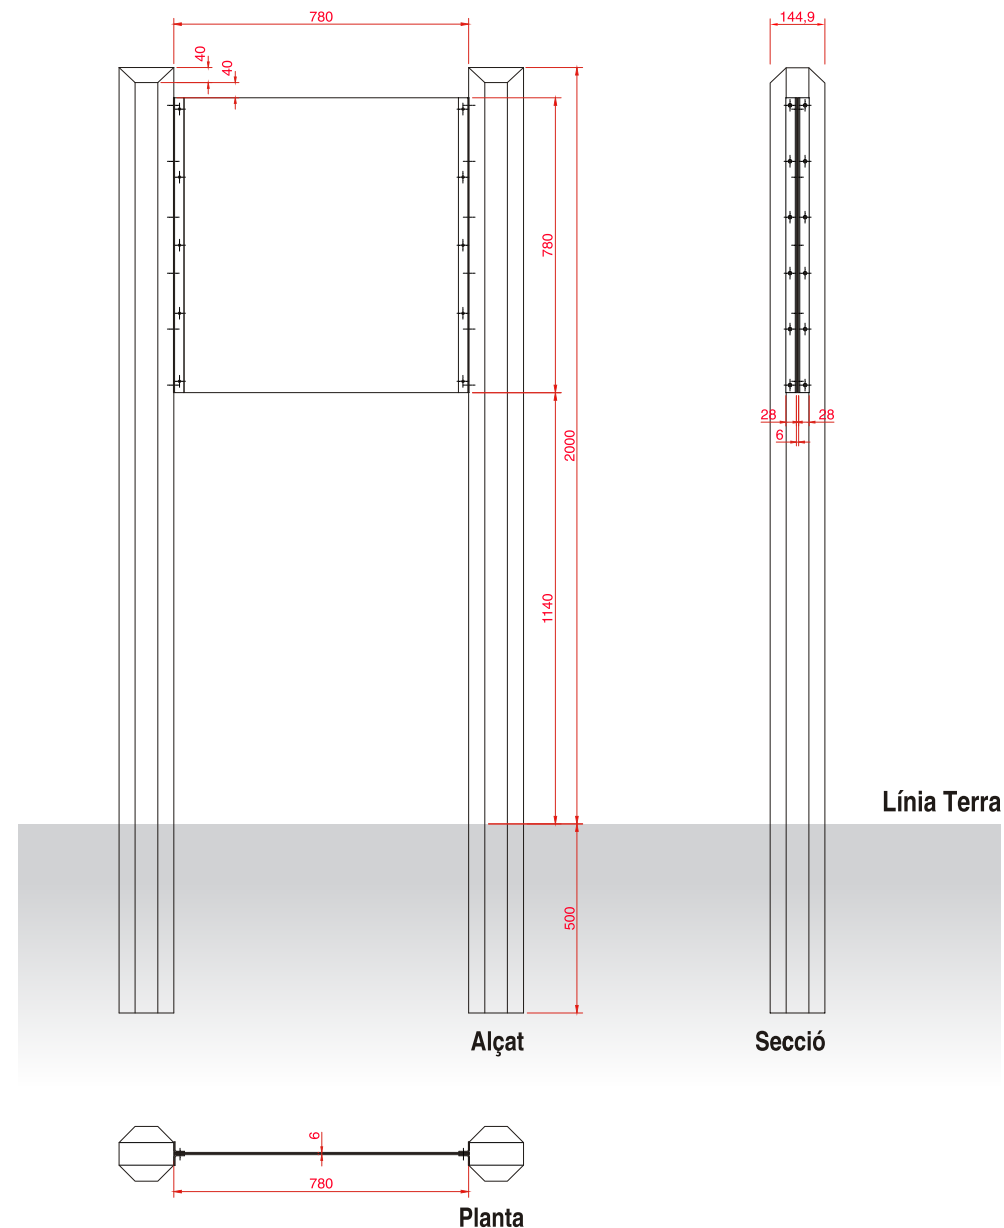

Format Q

Placa tipus **D** i **S**

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos. Aquestes plaques són les que es col·loquen amb suports laterals i doble panell sandwich per retolar a doble cara.

Indicador

Doble panell sandwich de 3 mm. de gruix encolats entre ells formant un conjunt de 6 mm. de gruix.

Mides:

2 unitats de 780x780x3 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats. Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.

Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar

Tot el vinil estarà enganxat sobre el panell sandwich i doblat cap a darrera abans d'unir les 2 cares.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Doble planxa d'alumini de 3 mm. de gruix plegada

D'ancoratge

Suports de fusta tractada

Cargols

Fixació de l'indicador

10 espàrrecs M6x30, amb femelles cegues i volanderes inoxidable i de niló.


Fixació del suport

24 Visos 4x30 mm.



Plànols constructius dels elements

Detalls plaques per referències
Escala= 1/10 - Imprés a Din A3

Placa ref: S 91Q

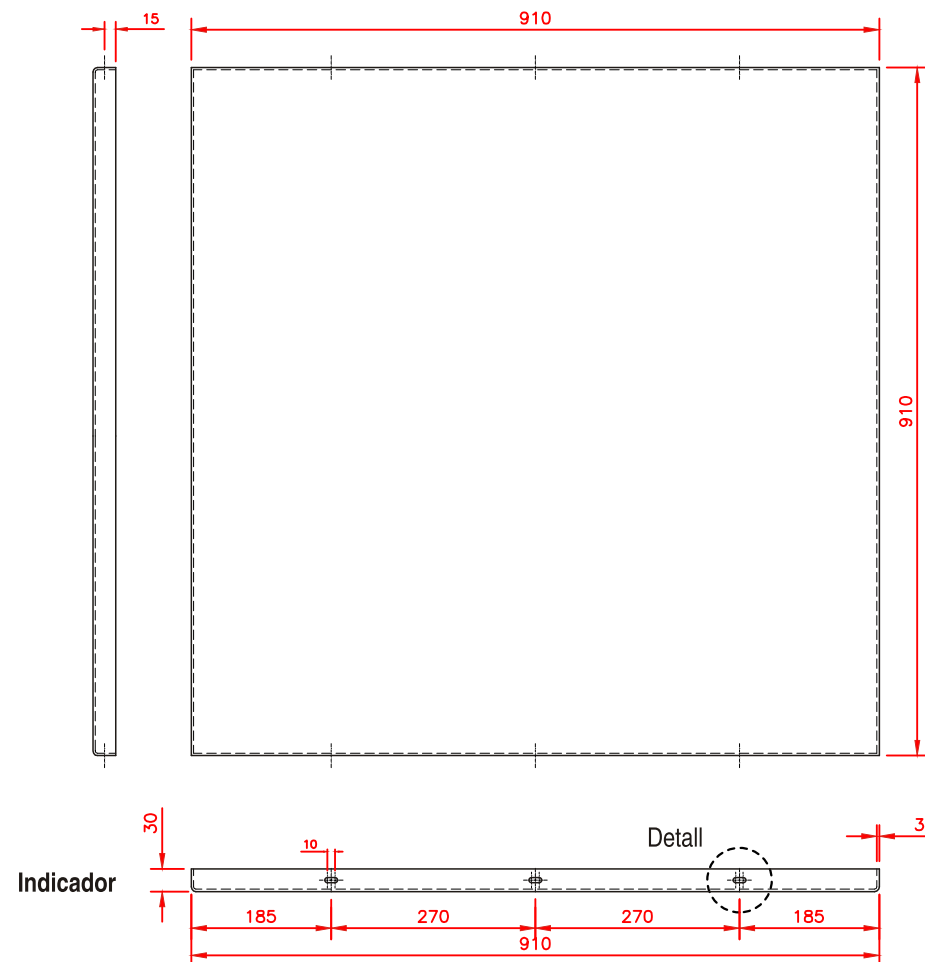

Detall

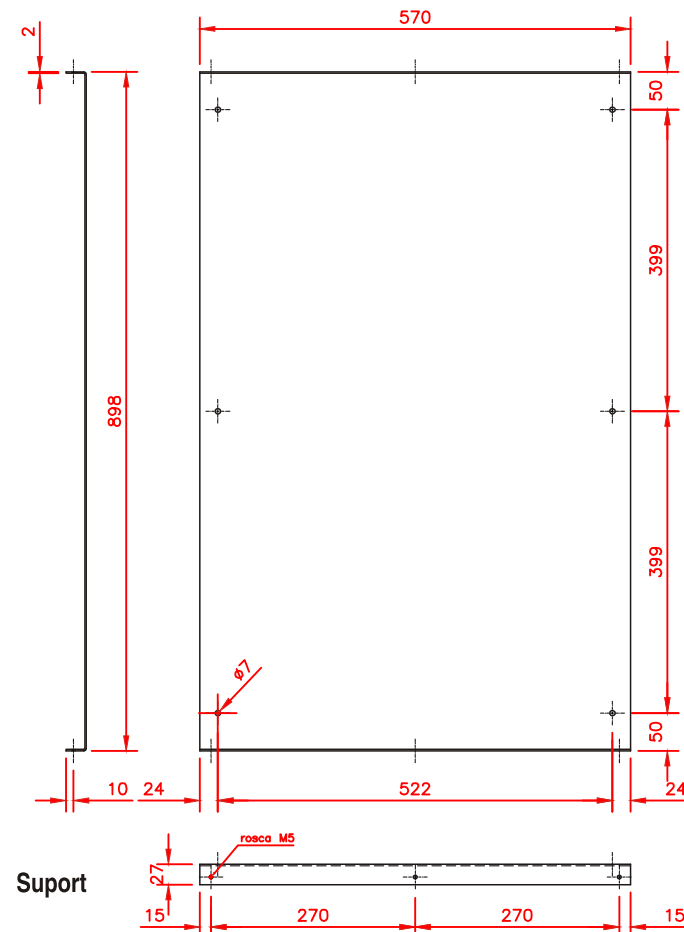

Suport

Format Q

Placa tipus **D** i **S**

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen amb contraplaques per anar a paret

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix amb contraplaca d'alumini de 2 mm. per anar a paret o suport.

Mides:
910x910x30 mm. Contraplaca de 570x898x27 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica asecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap al darrera.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Placa d'alumini plegada de 2 mm. de gruix

D'ancoratge

Paret d'obra

Cargols

Fixació de l'indicador

6 Cargols Allen M5x20, amb volandera




Fixació del suport

6 Visos amb volandera i tac de PVC Ø6 mm.


Plànols constructius dels elements

Detalls plaques per referències
Escala= 1/15 - Imprés a Din A3


Placa ref: S 91Q - Suports de fusta per darrera

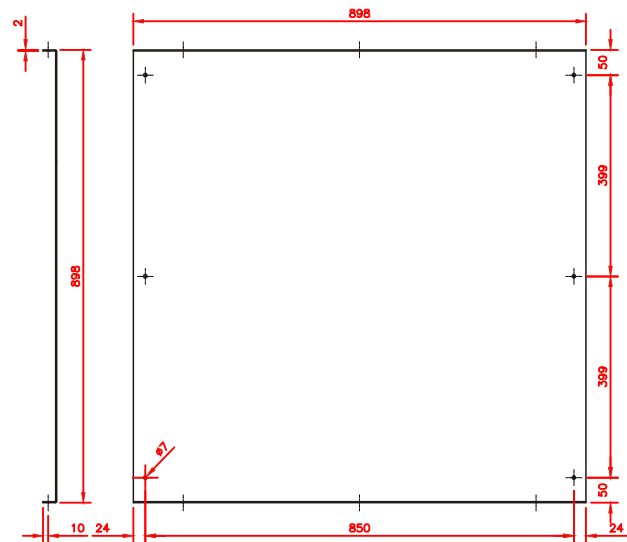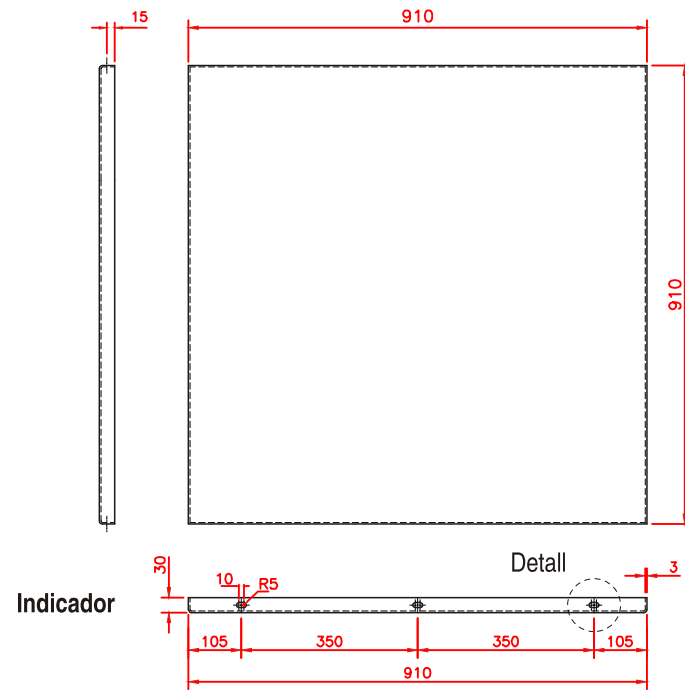

Detall



Conjunt total amb suports 250N
Escala= 1/20 - Imprés a Din A3

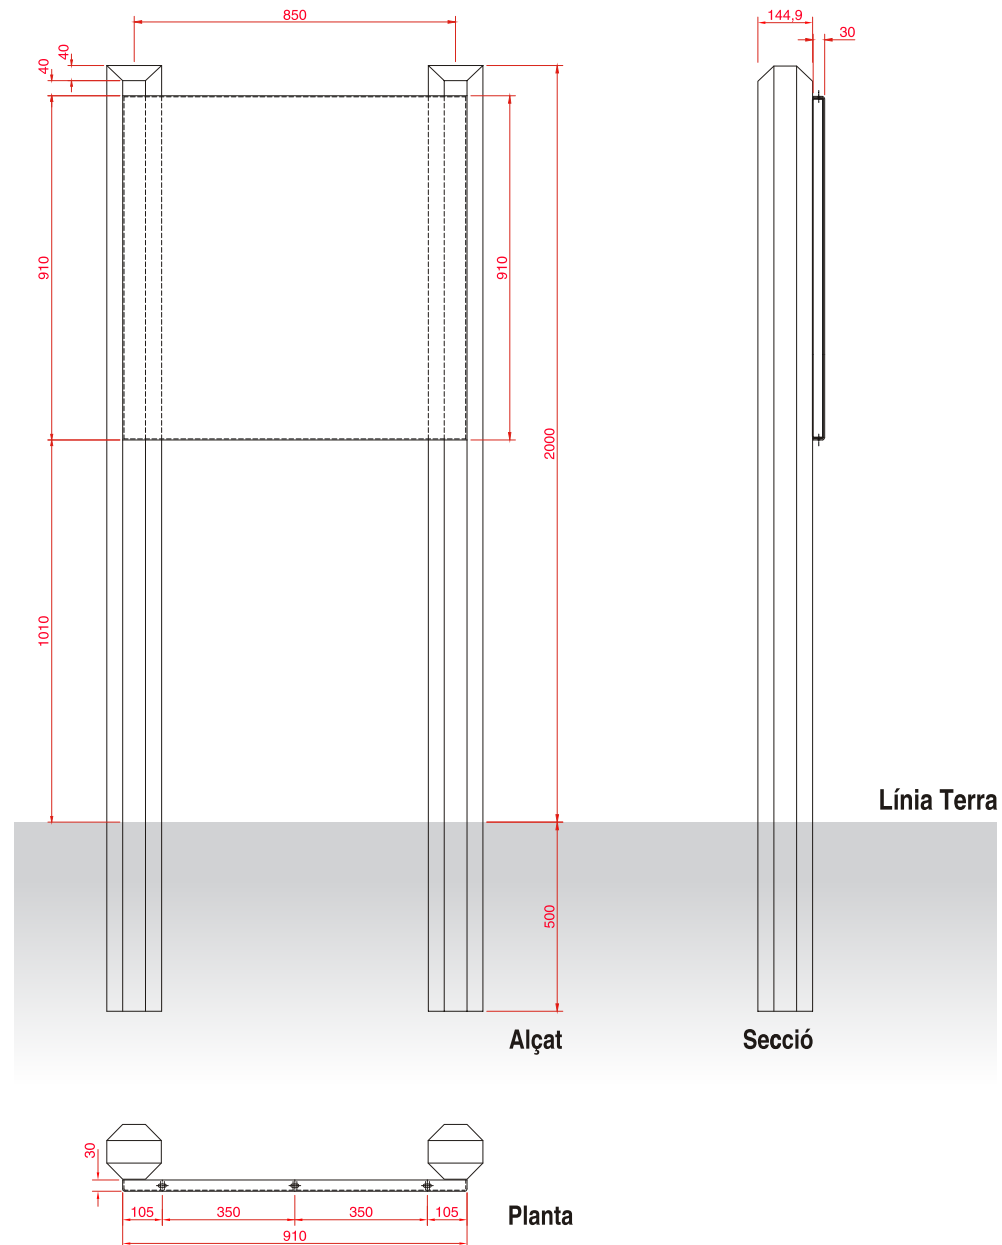

Format Q

Placa tipus **D** i **S**

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen a suport

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix per anar a suport
Mides:
910x910x30 mm, Contraplaca de 898x898x27 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap al darrera.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador
Placa d'alumini plegada de 2 mm. de gruix

D'ancoratge
Suports de fusta o a paret d'obra




Cargols

Fixació de l'indicador
Cargols autoroscants de 3.5x15 mm.
Fixació del suport
Visos amb volandera i tac de PVC Ø6 mm.

Plànols constructius dels elements


Detalls plaques per referències
Escala= 1/10 - Imprés a Din A3

Placa ref: **S 91Q** - Suports laterals

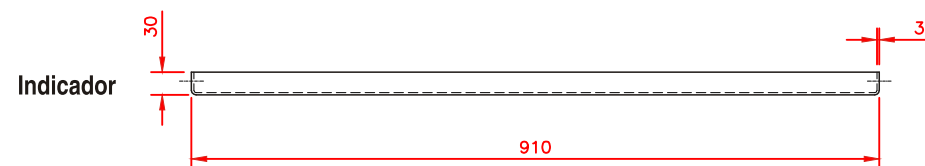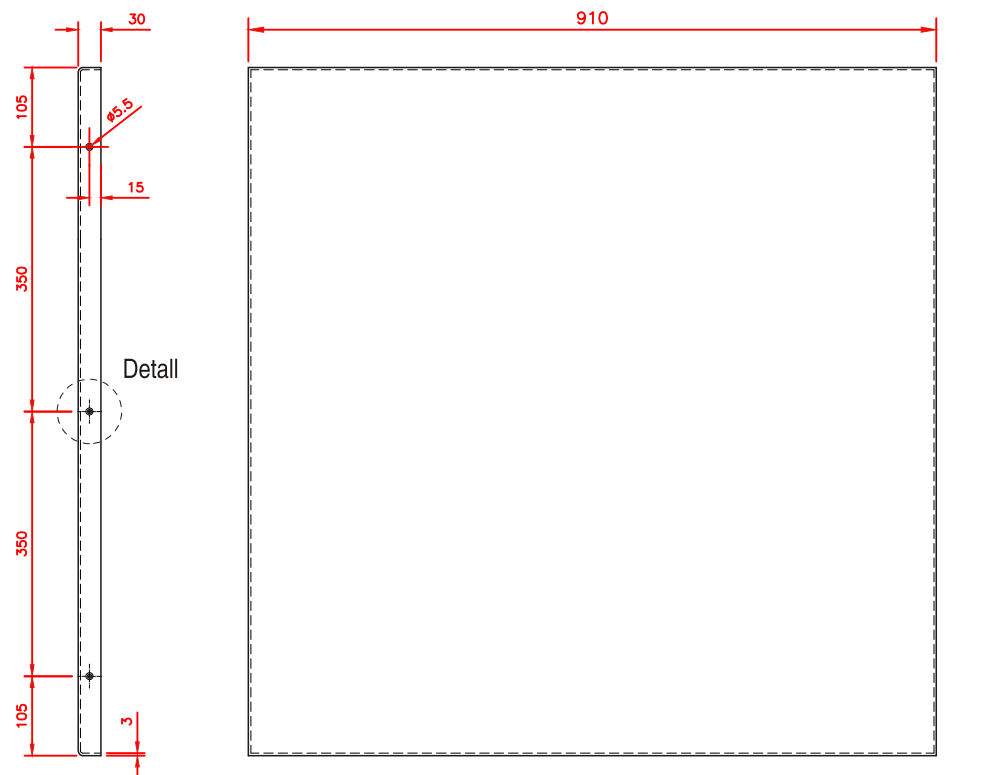

Detall forat passant

Conjunt total amb suports 250N
Escala= 1/20 - Imprés a Din A3

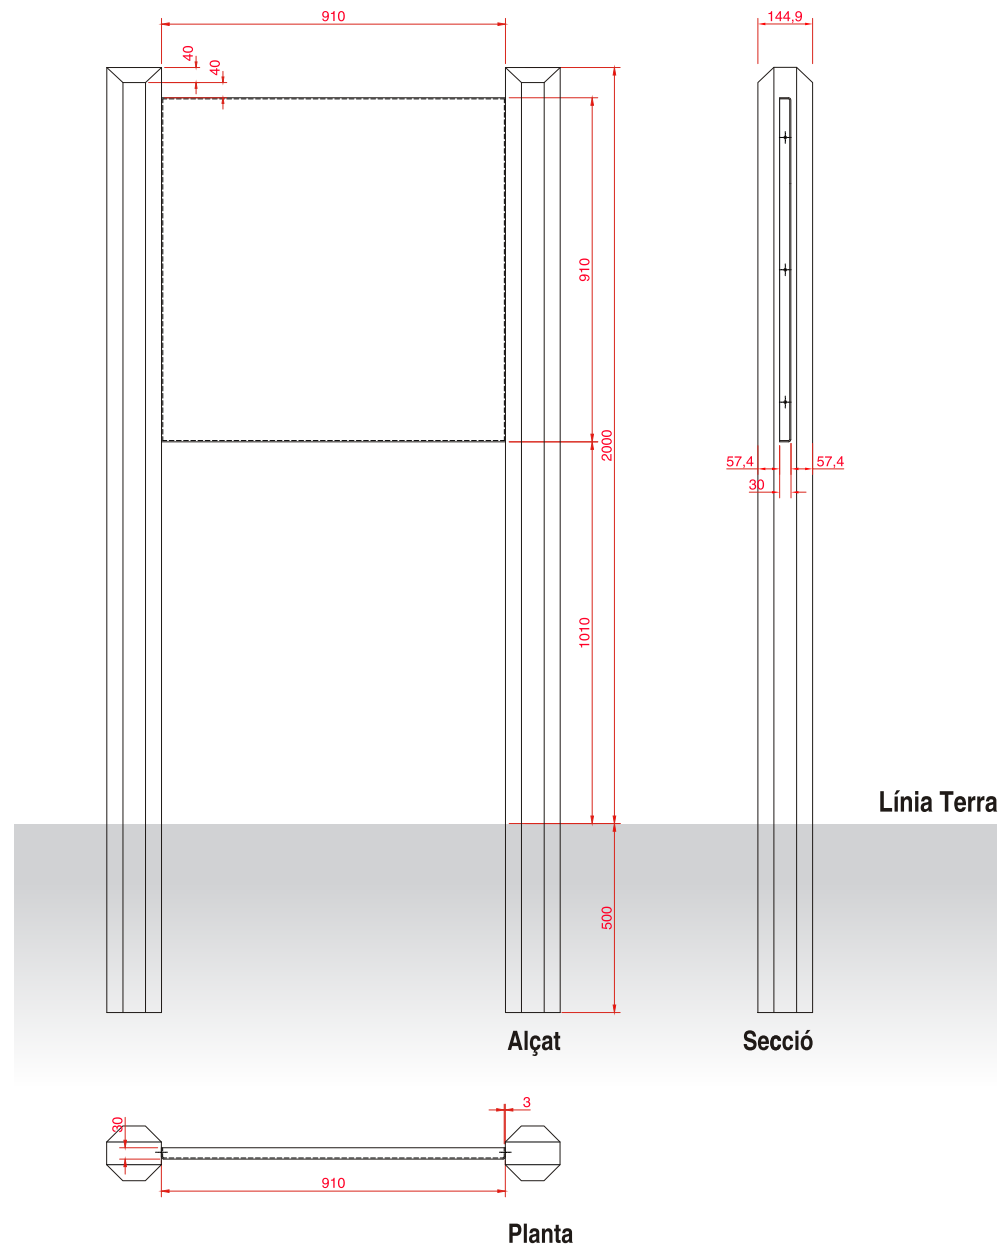

Plaques direccionals

Plaques de patrimoni i recursos

Format Q

Placa tipus **D** i **S**

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen sense contraplaca, collades directament al suport lateral.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix per anar a suport.
Mides:
910x910x30 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap al darrera.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador
Directament al suport de fusta

D'ancoratge
Suports de fusta



Cargols

Fixació del suport
6 Visos de 4x30 mm. amb volandera


Plànols constructius dels elements

Detalls plaques per referències
Escala= 1/10 - Imprés a Din A3


Placa ref: **S 91Q** - Suports laterals, retolació a doble cara

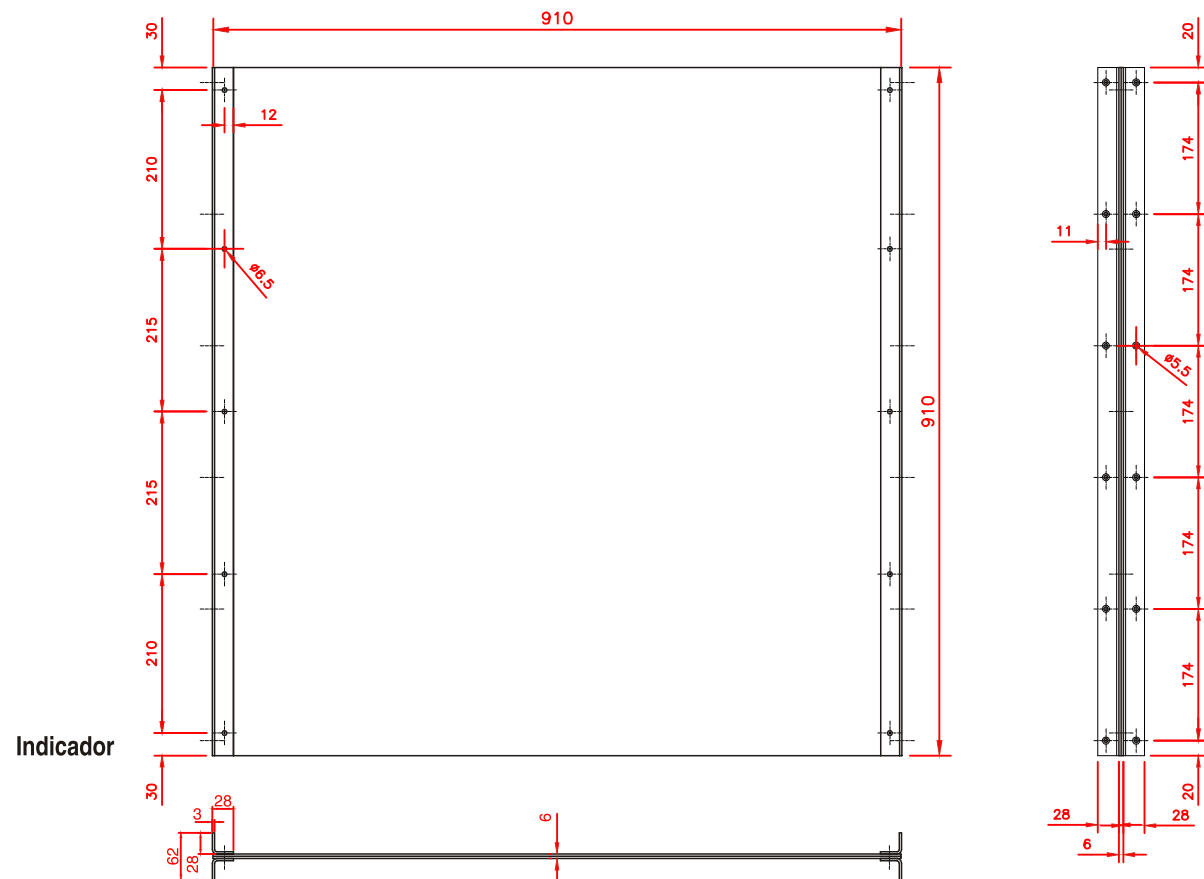

Detall forat passant

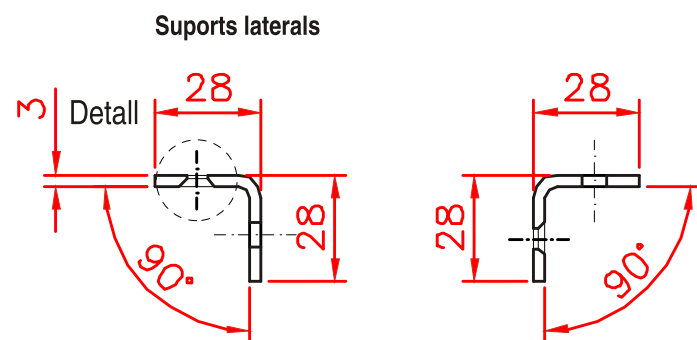

Conjunt total amb suports 250N
Escala= 1/20 - Imprés a Din A3

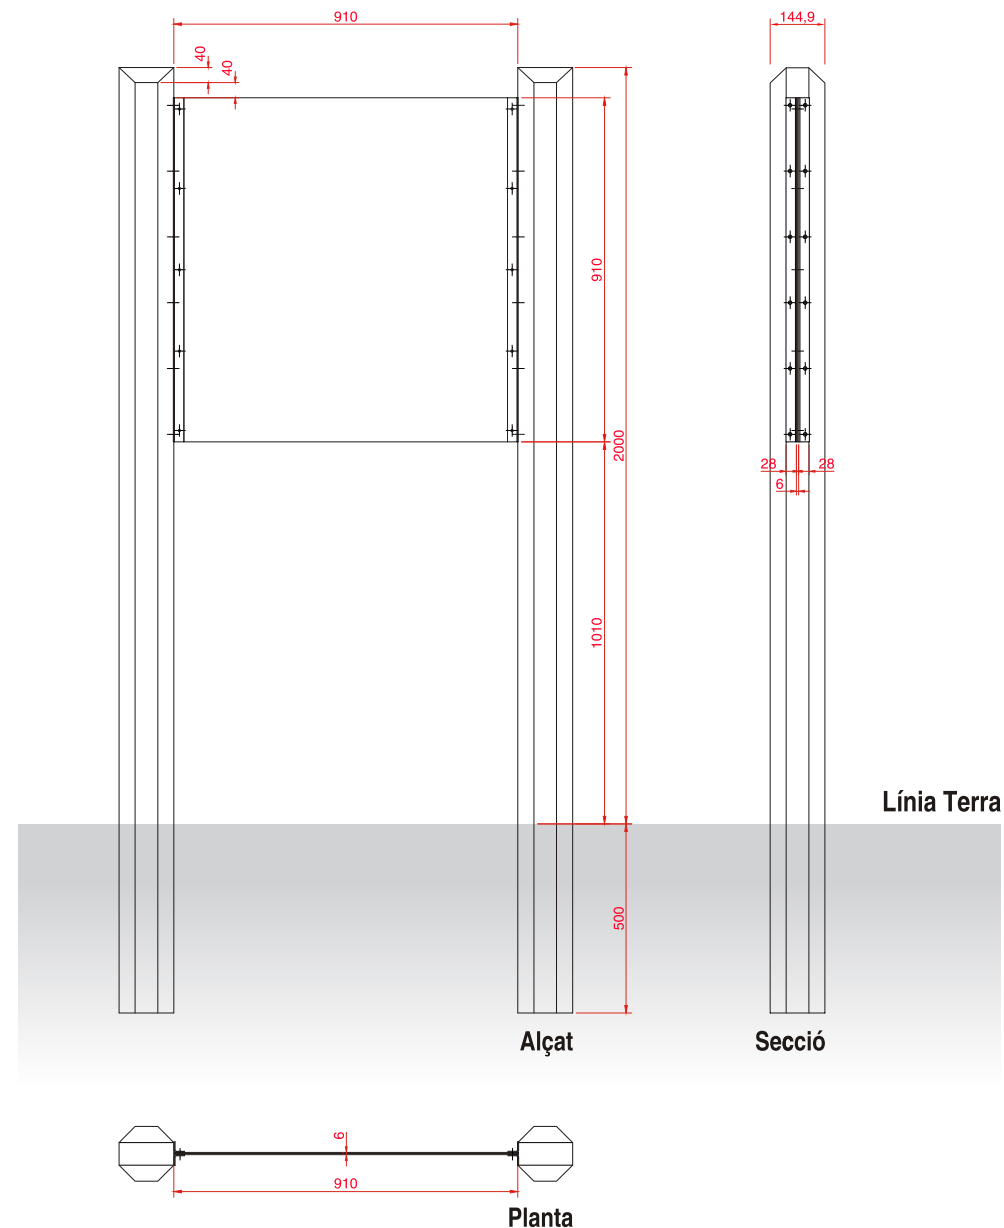

Format Q

Placa tipus **D** i **S**

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos. Aquestes plaques són les que es col·loquen amb suports laterals i doble panell sandwich per retolar a doble cara.

Indicador

Doble panell sandwich de 3 mm. de gruix encolats entre ells formant un conjunt de 6 mm. de gruix.

Mides:

2 unitats de 910x910x3 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats. Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.

Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar

Tot el vinil estarà enganxat sobre el panell sandwich i doblat cap a darrera abans d'unir les 2 cares.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Doble planxa d'alumini de 3 mm. de gruix plegada

D'ancoratge

Suports de fusta tractada

Cargols

Fixació de l'indicador

10 espàrrecs M6x30, amb femelles cegues i volanderes inoxidable i de niló.


Fixació del suport

24 Visos 4x30 mm.



Plànols constructius dels elements

Detalls plaques per referències
Escala= 1/10 - Imprés a Din A3

Placa ref: S 104Q

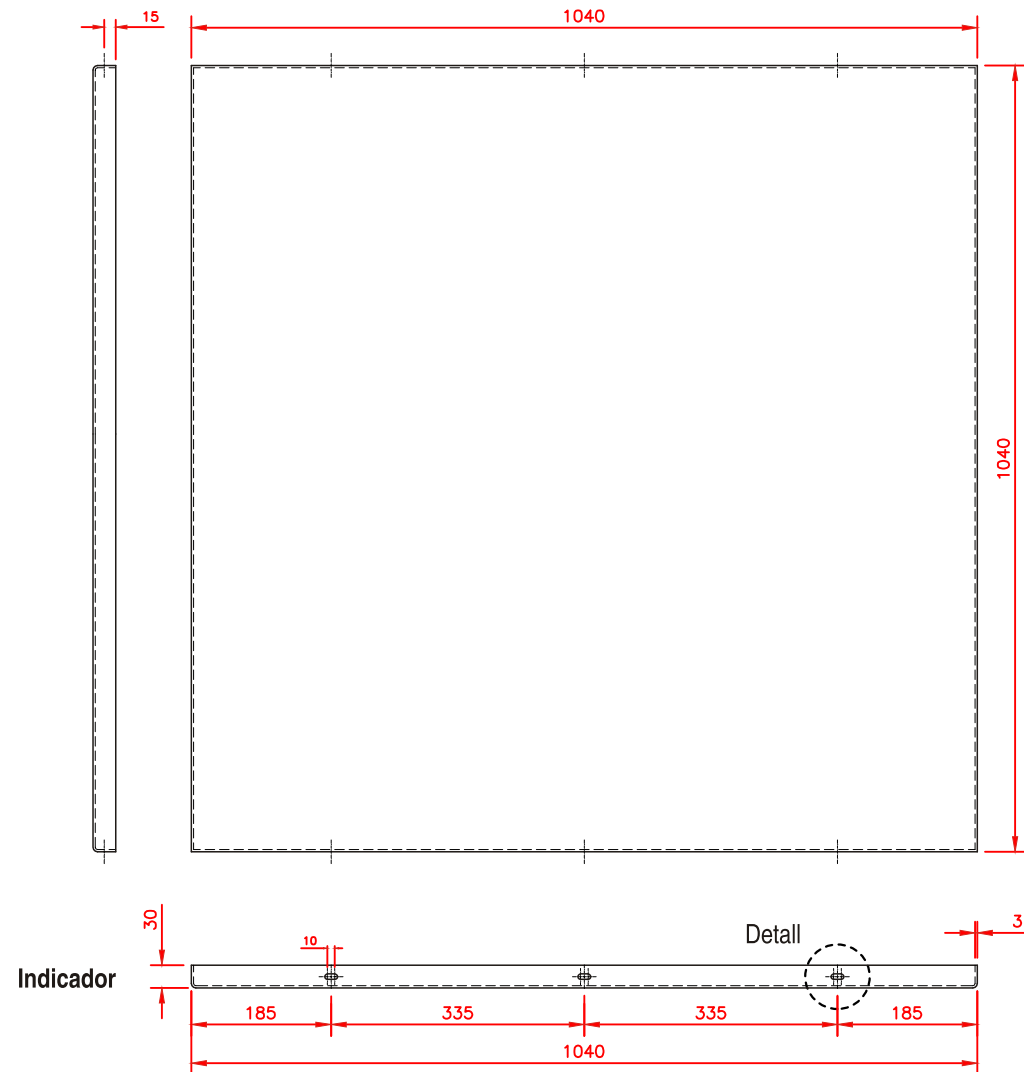

Detall

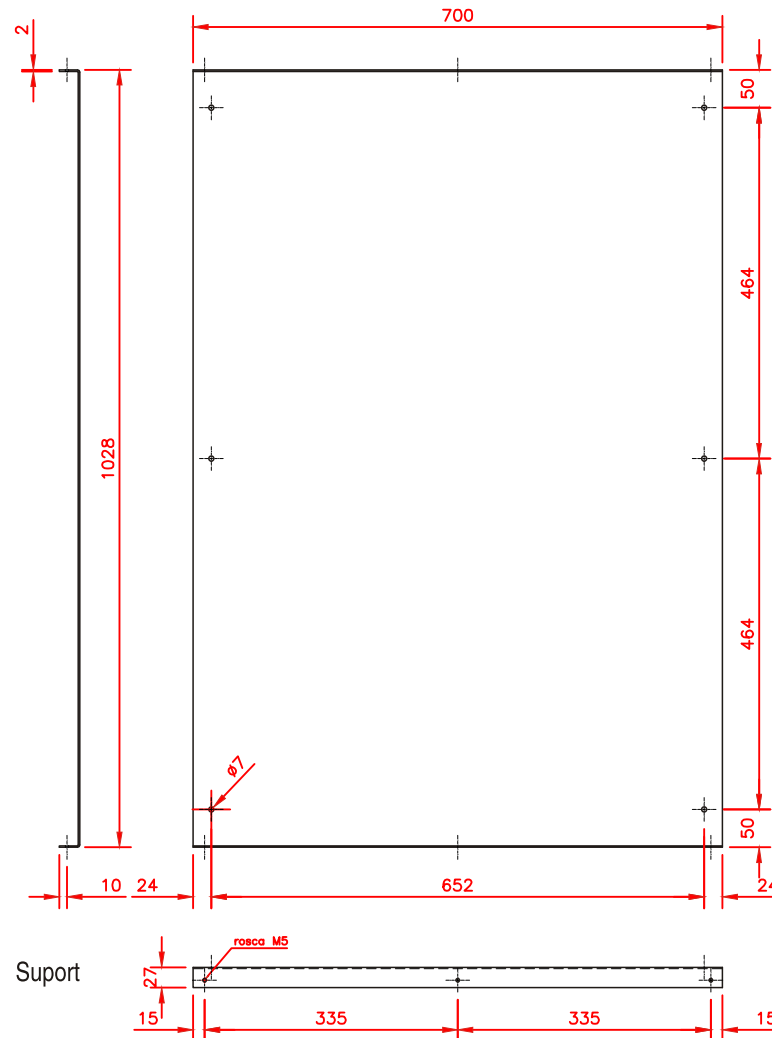

Suport

Format Q

Placa tipus **D** i **S**

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen amb contraplaques per anar a paret

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix amb contraplaca d'alumini de 2 mm. per anar a paret o suport.

Mides:
1.040x1.040x30 mm.
Contraplaca de 700x1.028x27 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica asecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap al darrera.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Placa d'alumini plegada de 2 mm. de gruix

D'ancoratge

Paret d'obra

Cargols

Fixació de l'indicador

6 Cargols Allen M5x20, amb volandera




Fixació del suport

6 Visos amb volandera i tac de PVC Ø6 mm.


Plànols constructius dels elements

Detalls plaques per referències
Escala= 1/15 - Imprés a Din A3

Placa ref: **S 104Q** - Suports de fusta per darrera

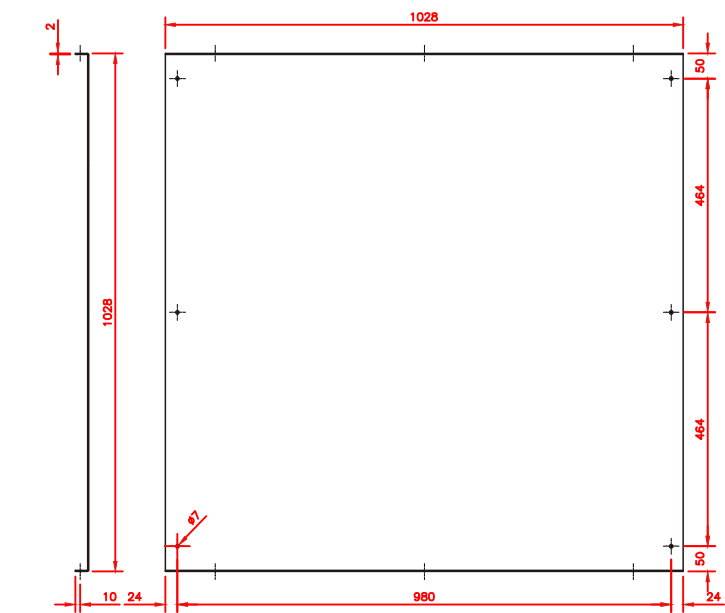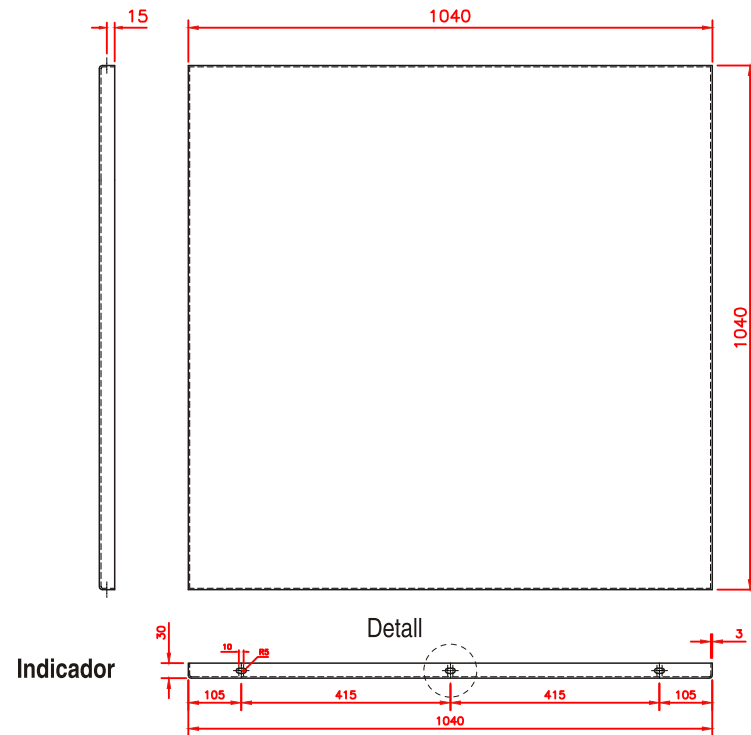

Conjunt total amb suports 250N
Escala= 1/20 - Imprés a Din A3

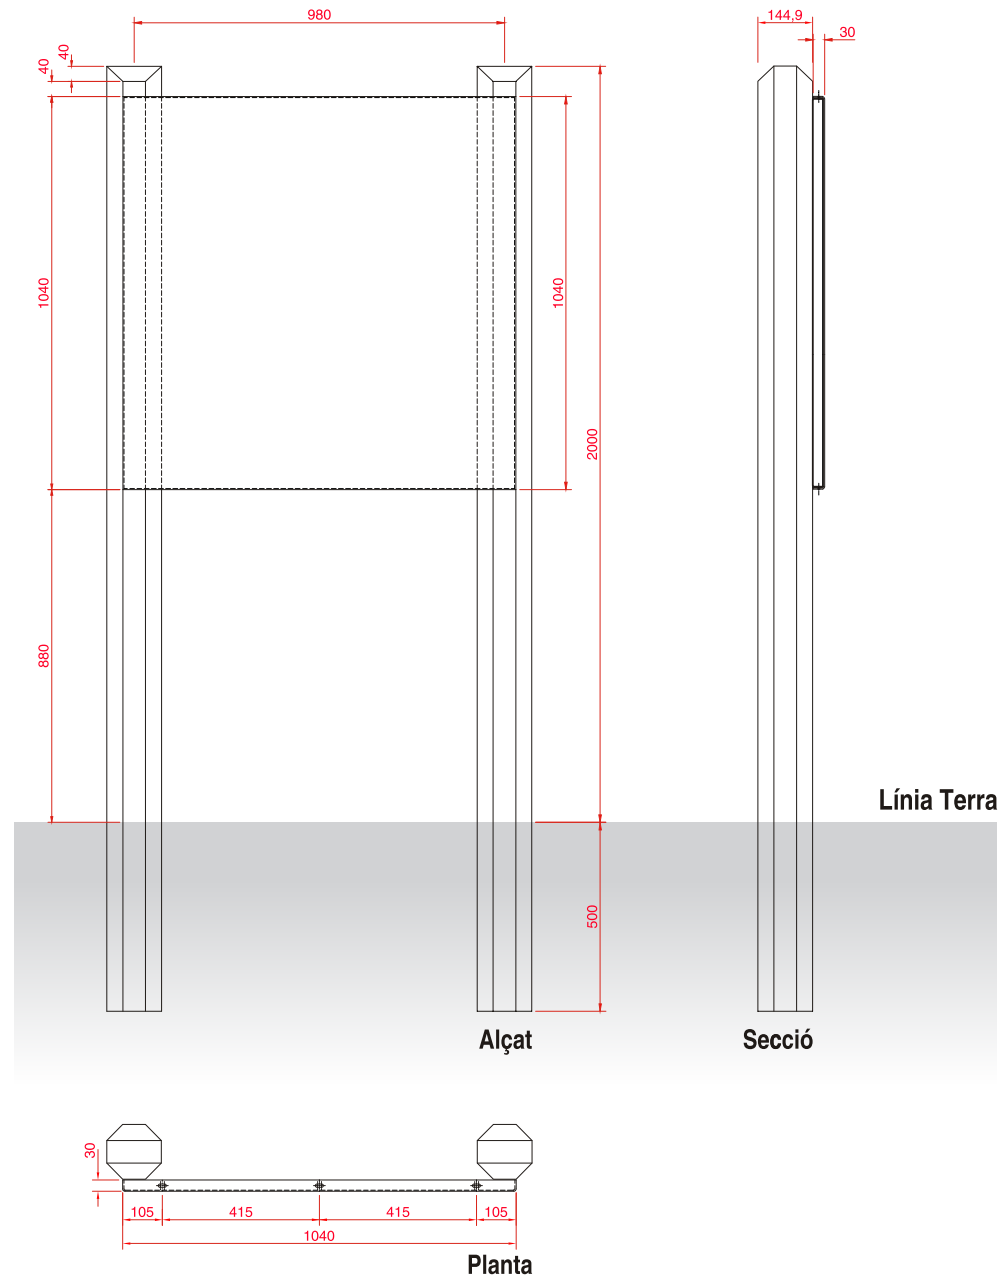

Format Q

Placa tipus **D** i **S**

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen a suport

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix amb
contraplaca d'alumini de 2 mm. per anar a suport

Mides:
1040x1040x30 mm.
Contraplaca de 1028x1028x27 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb
posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a
60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de
tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat
polimèric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap
al darrera.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador
Placa d'alumini plegada de 2 mm. de gruix

D'ancoratge
Suports de fusta




Cargols

Fixació de l'indicador
6 Cargols Allen M5x20, amb volandera
Fixació del suport
6 Visos de 4x30 mm. amb volandera

Plànols constructius dels elements


Detalls plaques per referències
Escala= 1/10 - Imprés a Din A3

Placa ref: **S 104Q** - Suports laterals

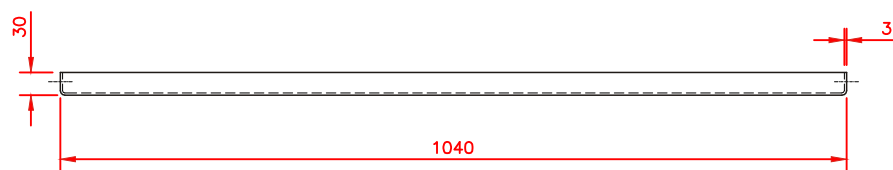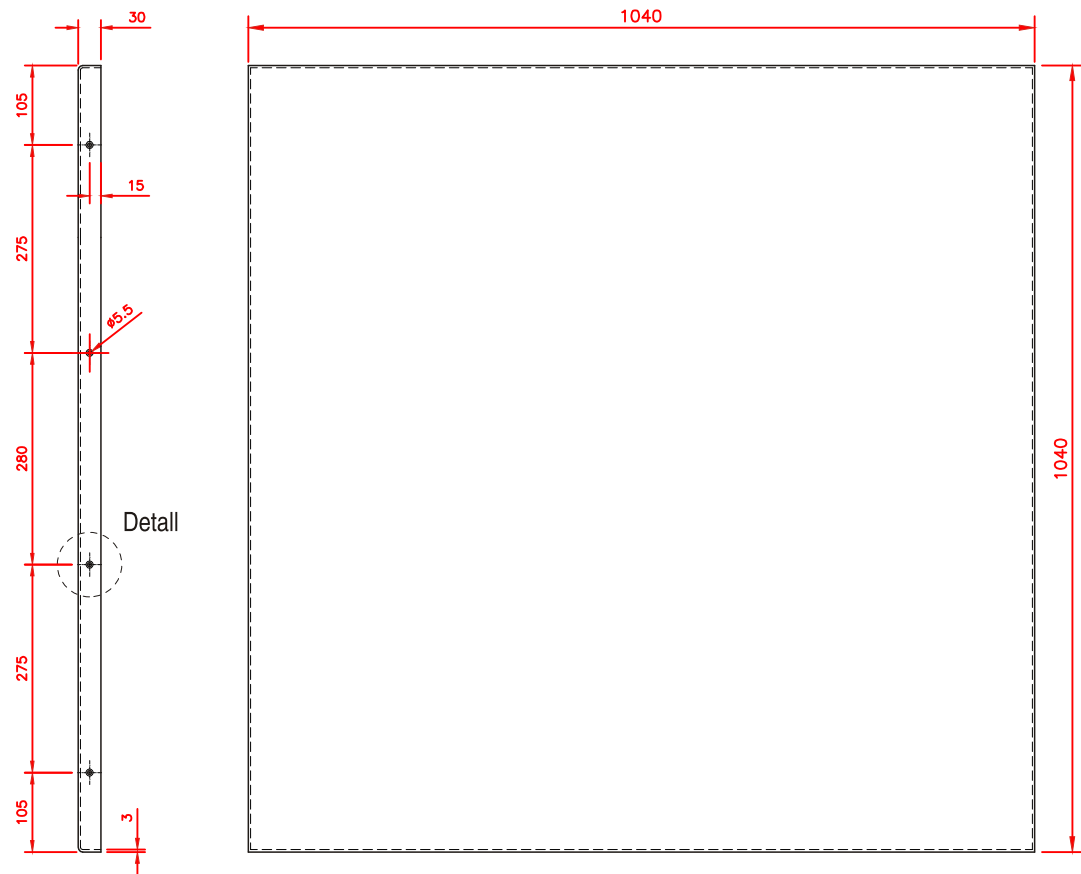

Detall forat passant

Conjunt total amb suports 250N
Escala= 1/20 - Imprés a Din A3

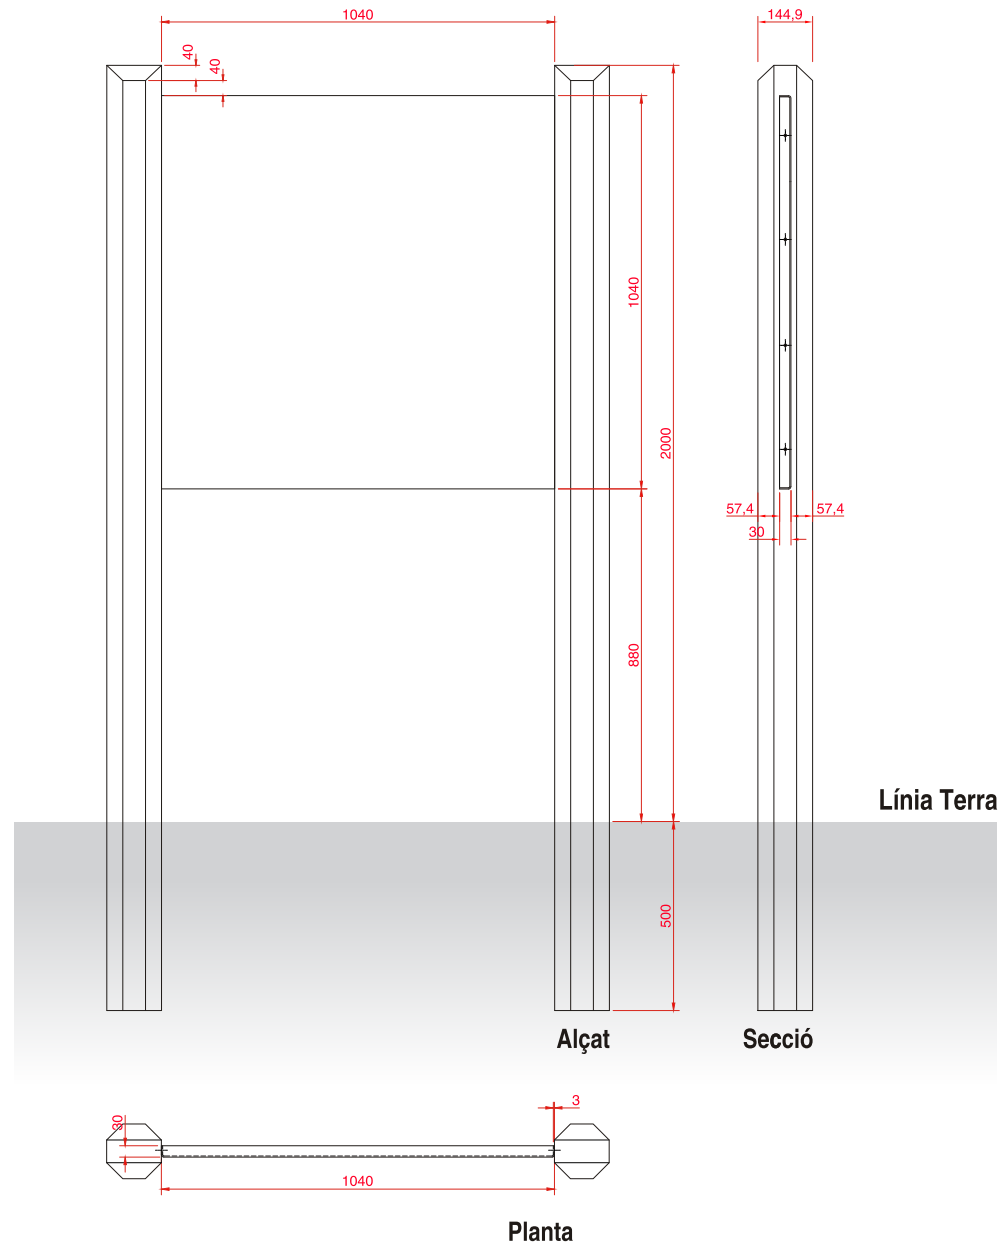

Plaques direccionals
Plaques de patrimoni i recursos

Format Q

Placa tipus **D** i **S**

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen sense contraplaca, collades directament al suport lateral.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix per anar a suport.
Mides:
1040x1040x30 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap al darrera.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador
Directament al suport de fusta

D'ancoratge
Suports de fusta



Cargols

Fixació del suport
8 Visos de 4x30 mm. amb volandera


Plànols constructius dels elements

Detalls plaques per referències
Escala= 1/10 - Imprés a Din A3

Placa ref: **S 104Q** - Suports laterals, retolació a doble cara

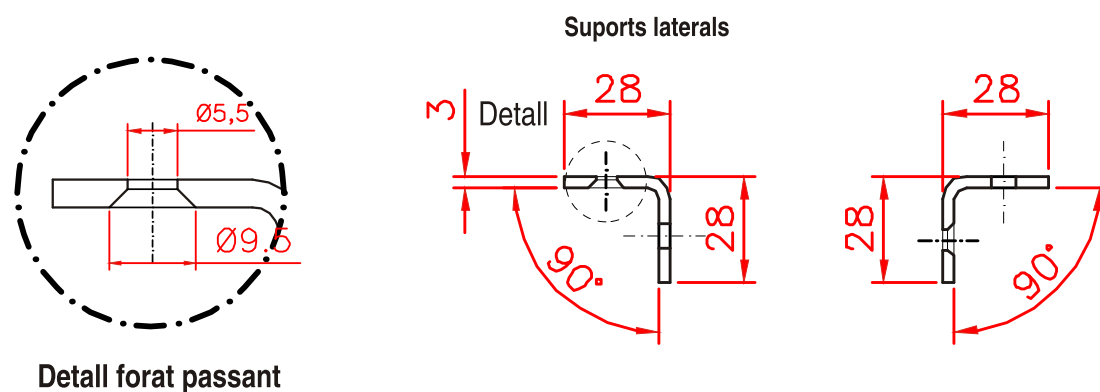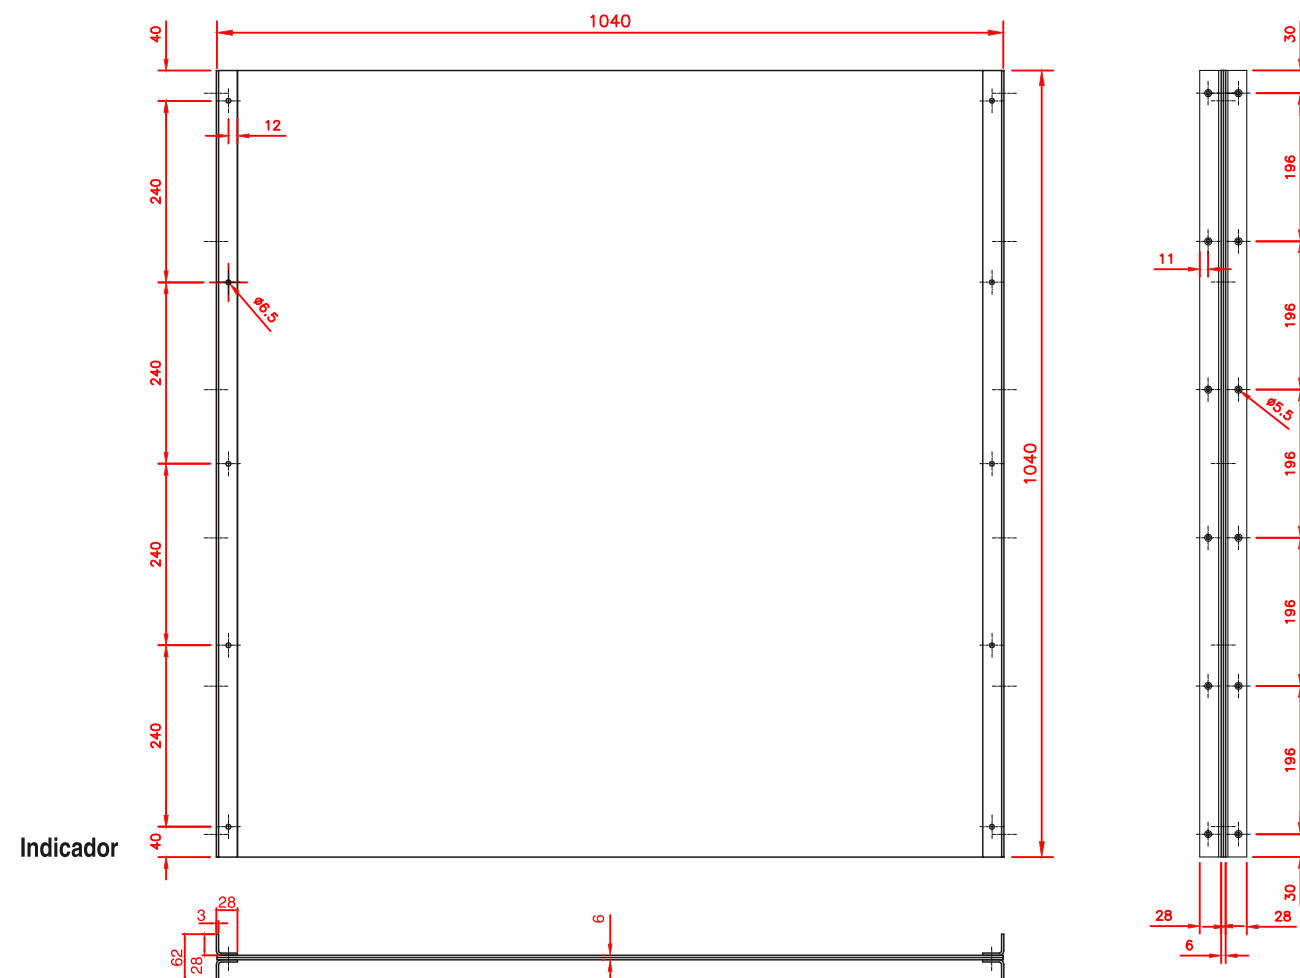

Conjunt total amb suports 250N
Escala= 1/20 - Imprés a Din A3

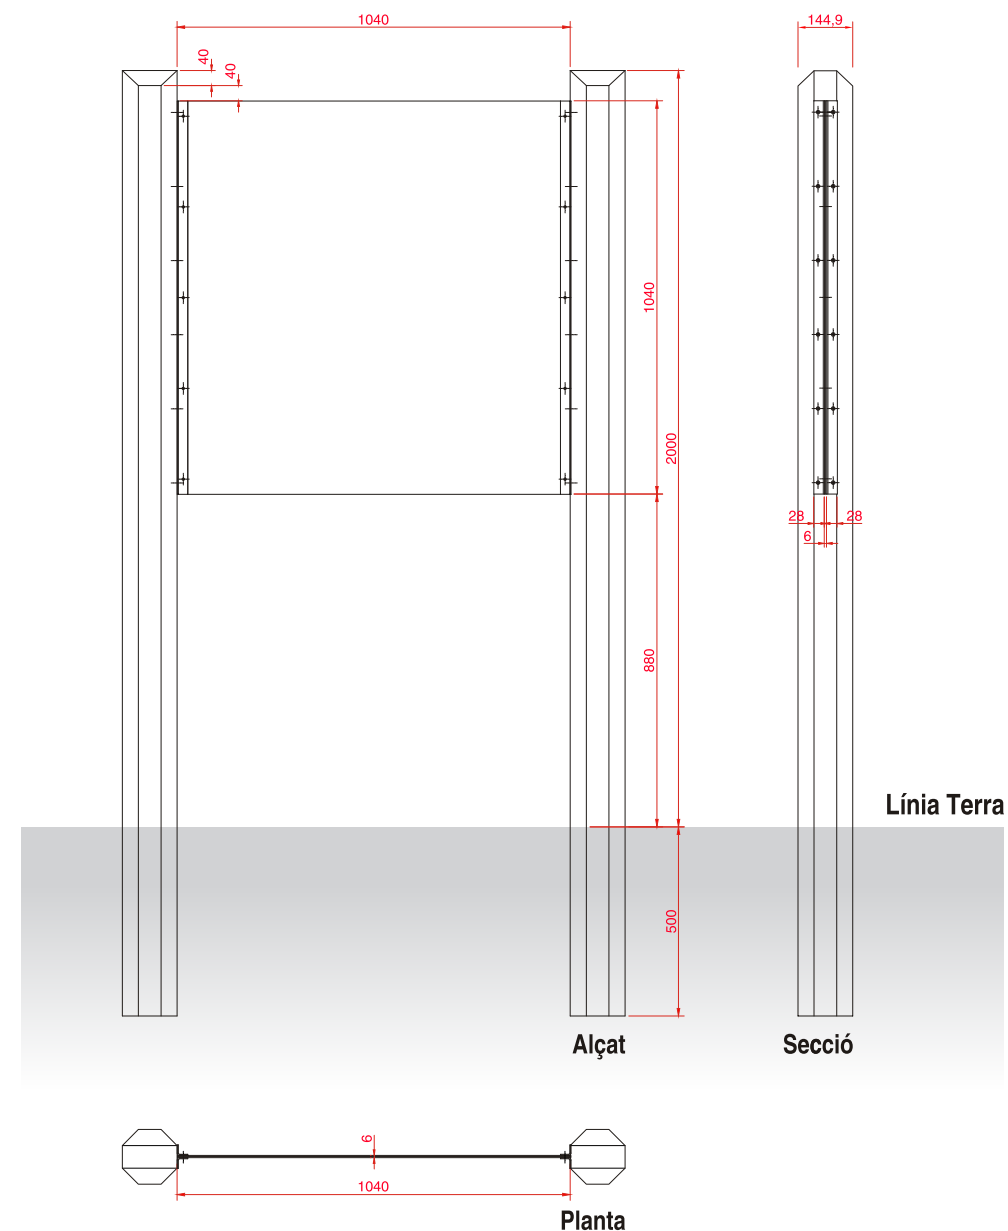

Format Q

Placa tipus **D** i **S**

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos. Aquestes plaques són les que es col·loquen amb suports laterals i doble panell sandwich per retolar a doble cara.

Indicador

Doble panell sandwich de 3 mm. de gruix encolats entre ells formant un conjunt de 6 mm. de gruix.

Mides:

2 unitats de 1040x1040x3 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats. Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.

Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar. Tot el vinil estarà enganxat sobre el panell sandwich i doblat cap a darrera abans d'unir les 2 cares.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Doble planxa d'alumini de 3 mm. de gruix plegada

D'ancoratge

Suports de fusta tractada

Cargols

Fixació de l'indicador

10 espàrrecs M6x30, amb femelles cegues i volanderes inoxidable i de niló.

Fixació del suport

24 Visos 4x30 mm.

Tipologies de senyals i composició gràfica

Plaques direccionals
Plaques de patrimoni i recursos

Format Q


Placa tipus **B** i **T**

Placa B 13Q / T 13Q (Patrimoni i recursos)



Mida: 130x130mm.


Placa B 13Q / T 13Q (Patrimoni i recursos)

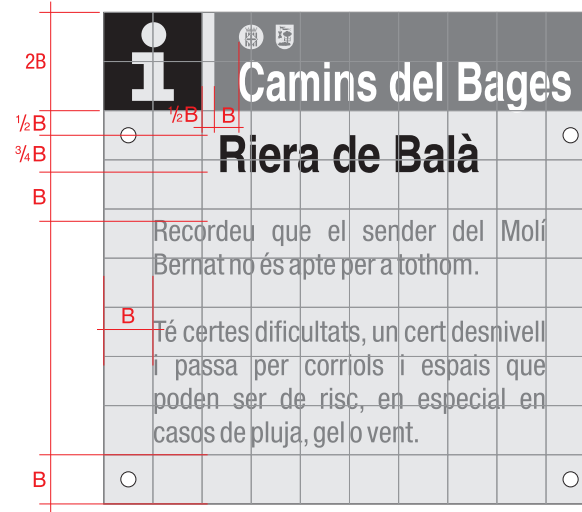

Mida: 130x130mm.

Quadrant B

Mida: 13x13 mm.

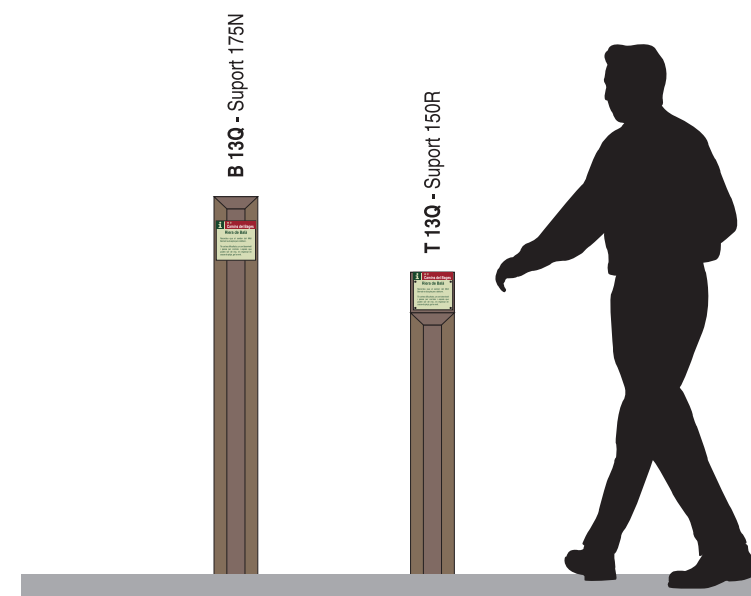

Aplicació Gràfica

Tipus i dimensió de la senyal

Plaques d'alumini de 2-3 mm, amb contraplaques
Formats varis multiples de 130 mm.

Tipografies

Títol:
Helvetica Narrow Negreta (Depenent dimensió)
Descripcions:
HelveticaNeueLT Std Condensada (Depenent dimensió)

Escala

1/2 - Imprés a Din A3




Plànols constructius dels elements

Format Q


Placa tipus **B** i **T**

Conjunt total amb suport 150N i plaques B 13Q
Escala= 1/10 - Imprès a Din A3


Placa ref: B 13Q

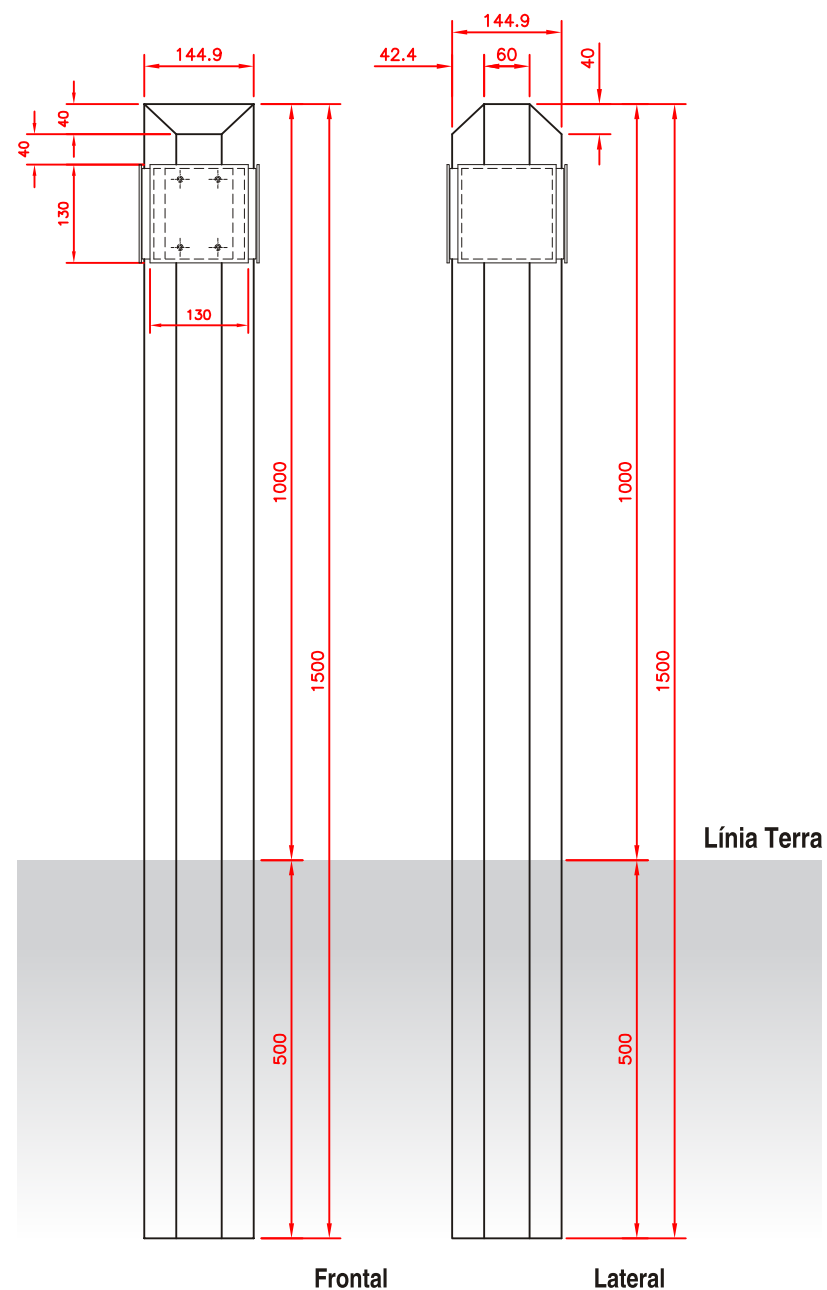

Detalls placa
Escala= 1/4 - Imprès a Din A3

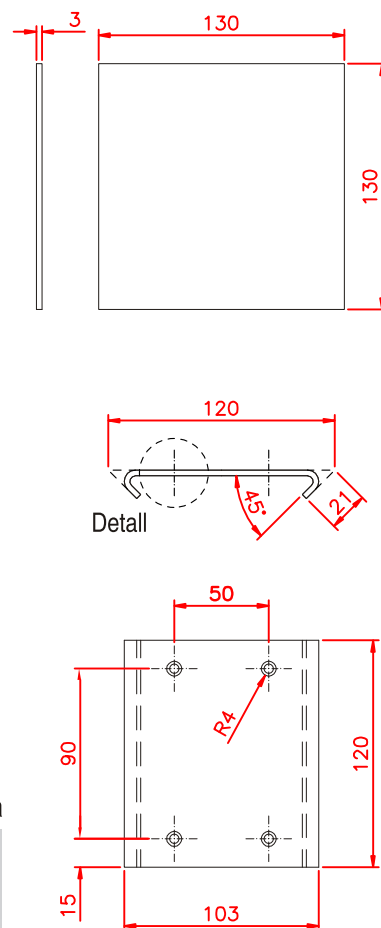


Detall forat passant




Conjunt total amb suport 150R i placa T 13Q
Escala= 1/10 - Imprès a Din A3

Placa ref: T 13Q

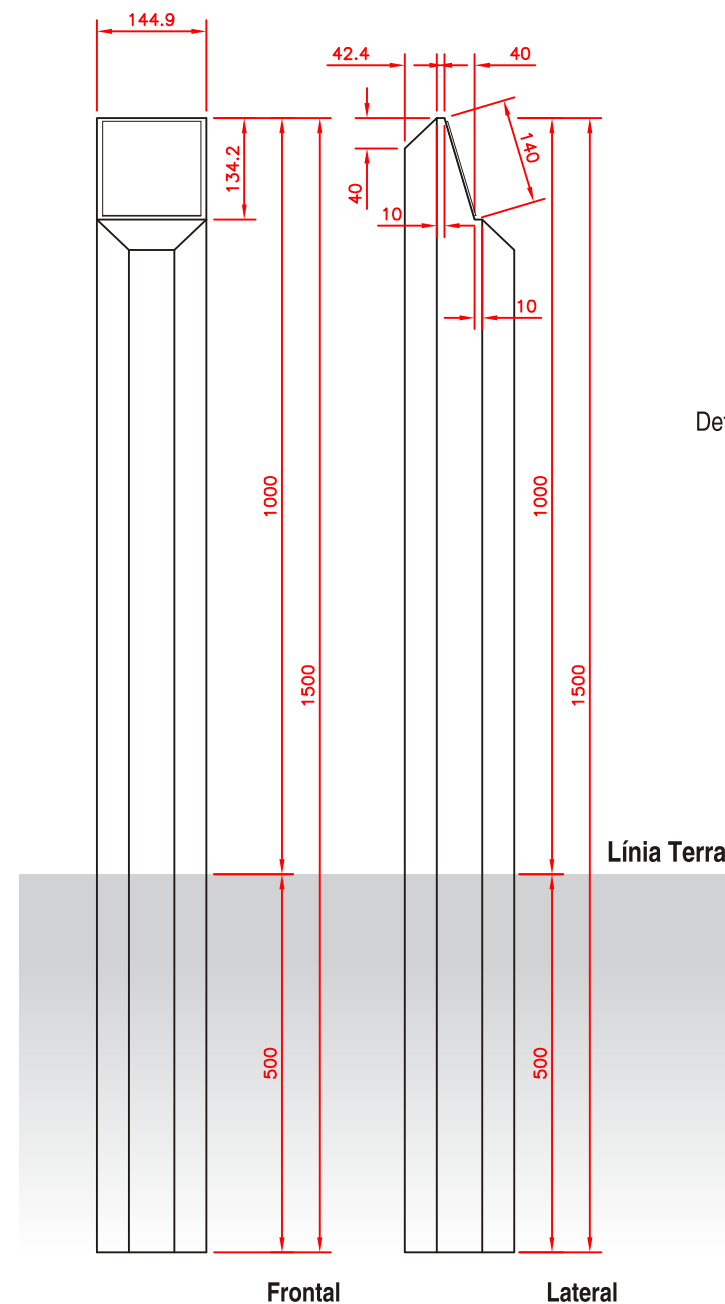

Detalls placa
Escala= 1/4 - Imprès a Din A3

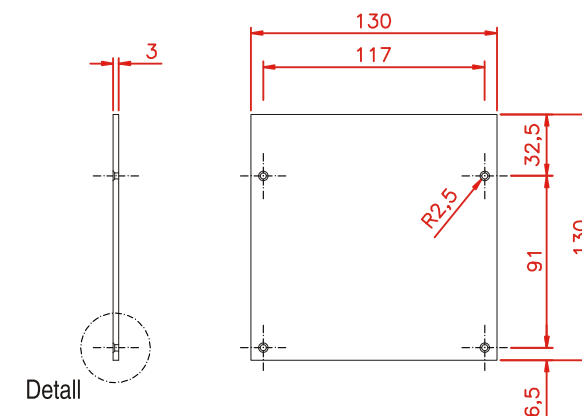

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos. Aquestes plaques són les que es col·loquen amb suports o amb bases verticals o directes a suport collades amb visos.

Indicador

Placa i base d'alumini de 3 mm. de gruix

Mides:

130x130x3 mm. Base 103x120 mm
130x130x3 mm. amb 4 forats

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats. Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.

Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar. Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap al darrera.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Aquestes plaques o van encolades a la base o directament al suport amb 4 visos

D'ancoratge

Poden anar amb la base a suports N i directes a suports R

Cargols

Fixació de l'indicador

Visos de 4x30 mm. (cas B 13Q)

Visos torts de 3x25 mm. (cas T 13Q).

Fixació del suport

Cola de polymer i cinta a doble cara (cas B 13Q)



Tipologies de senyals i composició gràfica

Format Q

Placa tipus **F4** i **F8**

Placa F4 26Q / F8 26Q



Molí de l'Agell

Situat a la confluència del torrent del Mascarell amb el riu Ripoll, a uns 450m d'altitud. És original del segle XVI (documentat l'any 1580), i conserva la bassa, el salt d'aigua, l'obrador i les moles, i l'habitatge del moliner, el qual té una llinda de pedra datada de l'any 1775, quan Pau Agell i Puigmartí n'era el propietari. El molí fou reformat a finals del segle XIX i fou, junt amb el de la Roca, l'últim molí fariner que funcionà al poble.

Mida: 260x260mm. E=1/5

Placa F4 39Q / F8 39Q



Molí de l'Agell

Situat a la confluència del torrent del Mascarell amb el riu Ripoll, a uns 450m d'altitud. És original del segle XVI (documentat l'any 1580), i conserva la bassa, el salt d'aigua, l'obrador i les moles, i l'habitatge del moliner, el qual té una llinda de pedra datada de l'any 1775, quan Pau Agell i Puigmartí n'era el propietari. El molí fou reformat a finals del segle XIX i fou, junt amb el de la Roca, l'últim molí fariner que funcionà al poble. En el padró de l'any 1824 l'habitaven cinc persones. Actualment es troba mig enrunat i no es pot visitar.



Mida: 390x390mm. E=1/5

Placa F8 91Q



Camins de Castellterçol

La Xarxa de Mobilitat de Barcelona
La Xarxa de Mobilitat de Barcelona és una selecció dels camins, pistes i corrials més adequats per a passejar, fer esport, practicar el senderisme, ciclisme i altres activitats no motoritzades. Tots aquests camins estan senyalitzats i enllaçats entre ells i connecten els pobles i els indrets naturals i patrimonials més destacats. L'ús de la xarxa de llurs i permet moure's sense, començant i acabant on es vulgui, amb total llibertat. Però és d'aquesta gran xarxa trobareu diverses propostes de rutes i itineraris amb els recorreguts emblemàtics de cada territori: rutes turístiques, camins patrimonials, itineraris de salut i esport, etc. Esculliu la proposta que més us convingui o muntiu la vostra itinerària.

La Ronda del Moianès
A l'entorn de la comarca el GR 177 conforma la Ronda del Moianès, que passa pels diferents pobles i paisatges d'interès. Al seu entorn cada poble ha desenvolupat serveis locals que l'omplen i multipliquen les possibilitats d'ús. Diversos camins i senders entren en contacte amb la Ronda i permeten arribar a indrets més bonics com ara el Congost, etc. elligera i tranquil.

El Camí ral
Segles enrere, el Camí ral era la ruta terrestre per excel·lència, la que connectava les ciutats principals, que en circulaven els viatgers i, per tant, per on la població rebia la informació del que havia passat a la població veïna, a la capital o més enllà. El Moianès està creat per un d'aquests camins que una vegada més passen pel Colladeta, Molí i Orlans. Les primeres referències a aquest camí en remuntar al s. IX. Aquest traçat de llarga distància va permetre crear la comarca i conèixer elements amb valors patrimonials, històrics, i arquitecturals.


Camins de Castellterçol
Els camins de Castellterçol us aprofitaran a llocs emblemàtics de la Comarca del Moianès, com el Parc Prehistòric de les Coves del Tall i el Parc del Camí del Tall, que us ofereixen aquest important patrimoni prehistòric amb els nuclis dels municipis de l'entorn: l'Estany, Colladeta, Molí, Castellterçol i Castellterçol. Des d'aquest punt podreu anar a les Coves del Tall i al Parc Prehistòric, que us ofereixen molts més.

Precaucions
Cal anar acompanyat degudament per a l'activitat que voleu fer: ruta, camí, marxa, bosc, muntanya, etc. No compteu amb les forces que, tot i existir, poden no ser les ideals i poder estar desorientats.


Informeu-vos de les condicions climatològiques previstes i equipau-vos i planifiqueu d'acord amb elles. Sempre es bo que sigui tingui conseqüència d'un any i de qui pot fer-ho.

Recordau que no sou els únics usuaris dels camins. Els camins senyalitzats són públics, responsabilitat de tots. Els terrenys i els paisatges són l'herència de totes les generacions i cal respectar-los.

Deixeu les deixalles que preneu als contenidors que trobareu als nuclis de població. Si deixeu deixalles de qualsevol tipus (senyals, mal estat del camí, etc.), heu de saber el què feu.

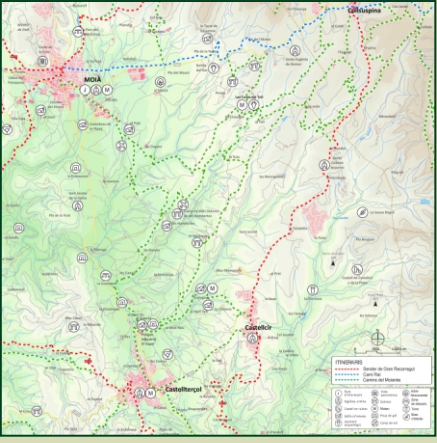

Mida: 910x910mm. E=1/10

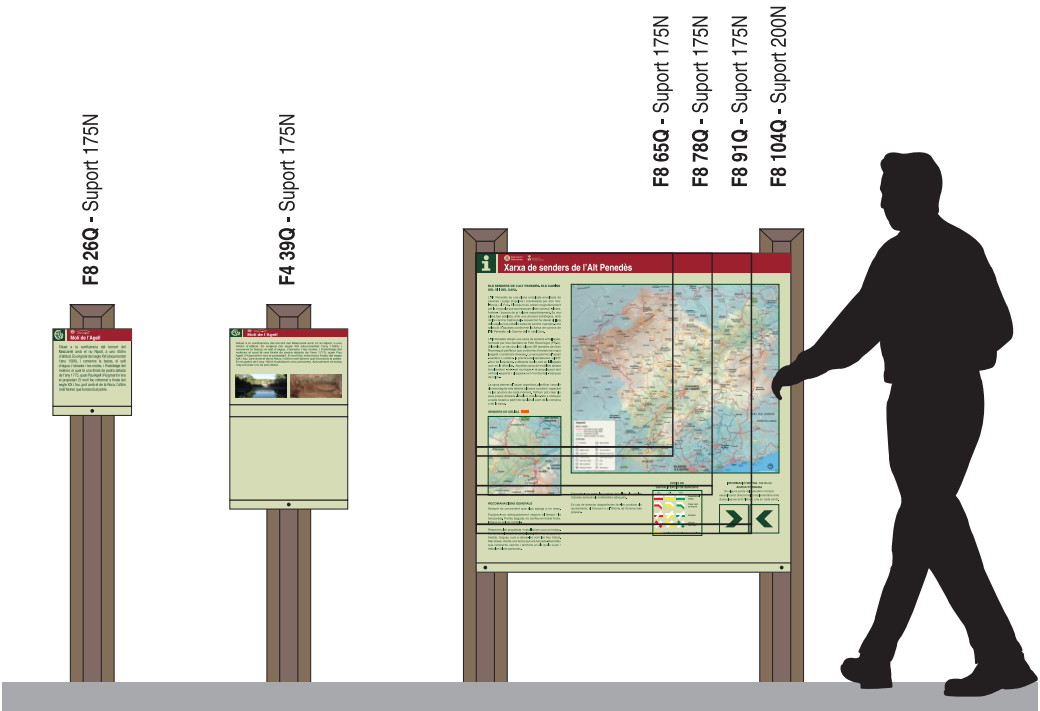

Aplicació Gràfica

Tipus i dimensió de la senyal

Plaques d'alumini de 2-3 mm, amb contraplaques
Formats variats múltiples de 130 mm.

Tipografies

Títol:
Helvetica Narrow Negreta (Depenent dimensió)
Descripcions:
HelveticaNeueLT Std Condensada (Depenent dimensió)

Escala

Varies - Imprés a Din A3


Tipologies de senyals i composició gràfica

Plaques direccionals

Plaques de patrimoni i recursos

Format Q




Placa tipus **F4** i **F8**

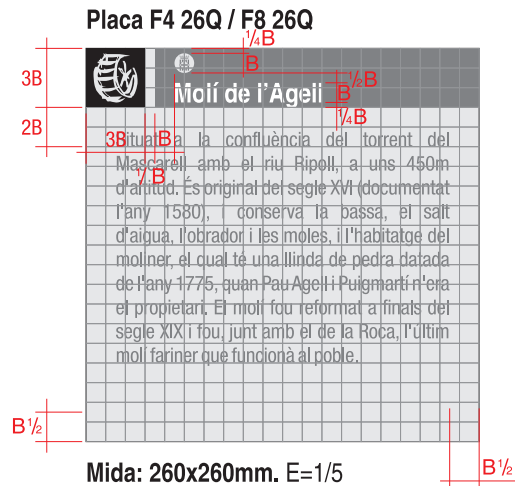

Quadrant B



Mida: 13x13 mm.

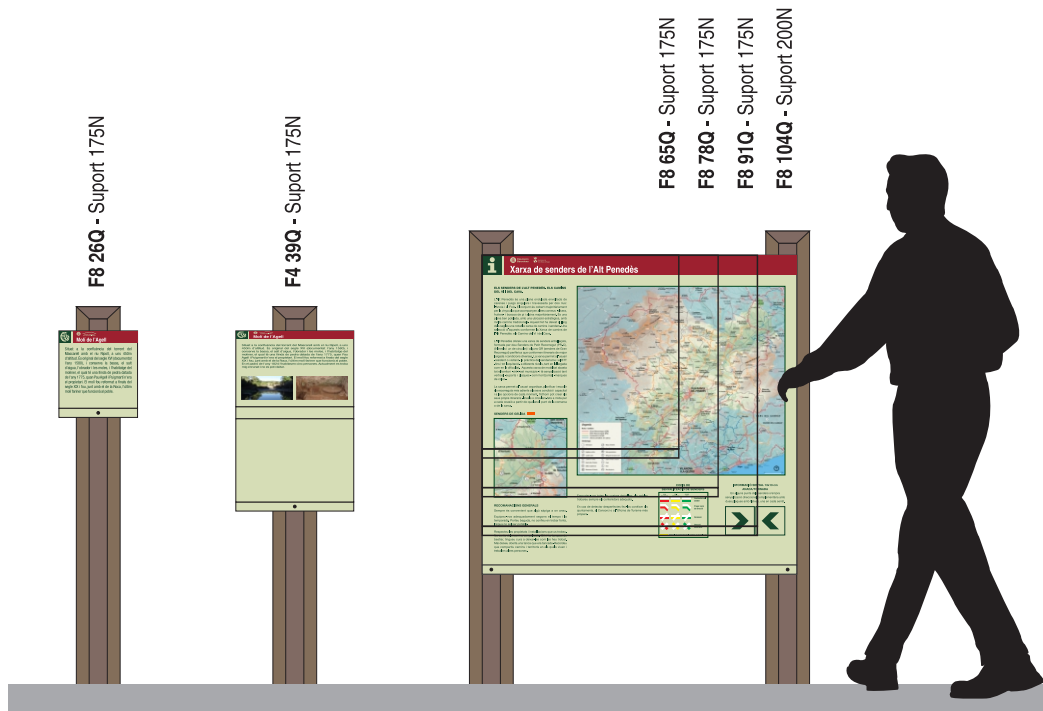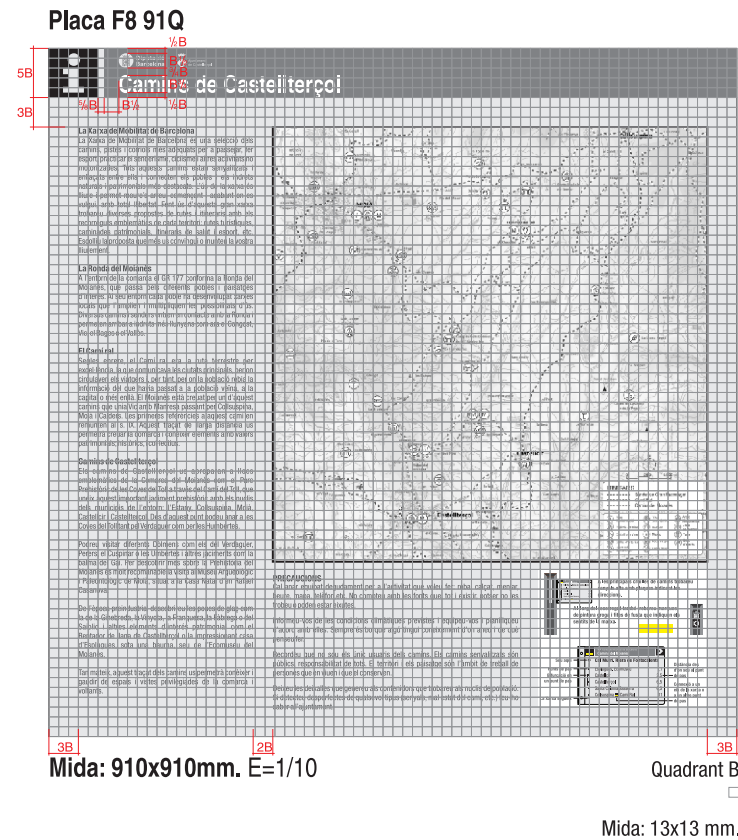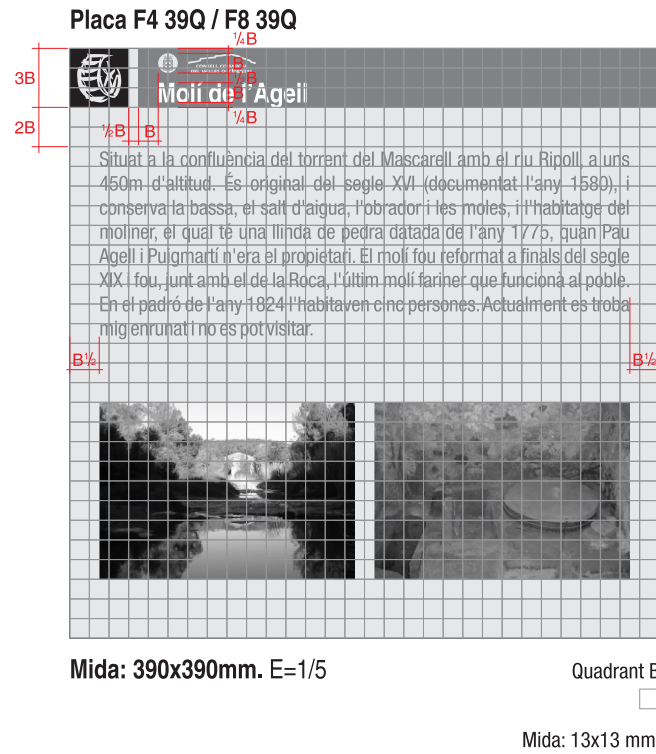

Aplicació Gràfica

Tipus i dimensió de la senyal

Plaques d'alumini de 2-3 mm, amb contraplaques
Formats variis múltiples de 130 mm.

Tipografies

Títol:
Helvetica Narrow Negreta (Depenent dimensió)
Descripcions:
HelveticaNeueLT Std Condensada (Depenent dimensió)

Escala

Varies - Imprés a Din A3

Plànols constructius dels elements


Conjunt total amb suports 175N i Faristols F4 26Q i F8 26Q
Escala= 1/10 - Imprés a Din A3

Placa ref: F8 26Q


Placa ref: F4 26Q

Format Q


Placa tipus **F4** i **F8**

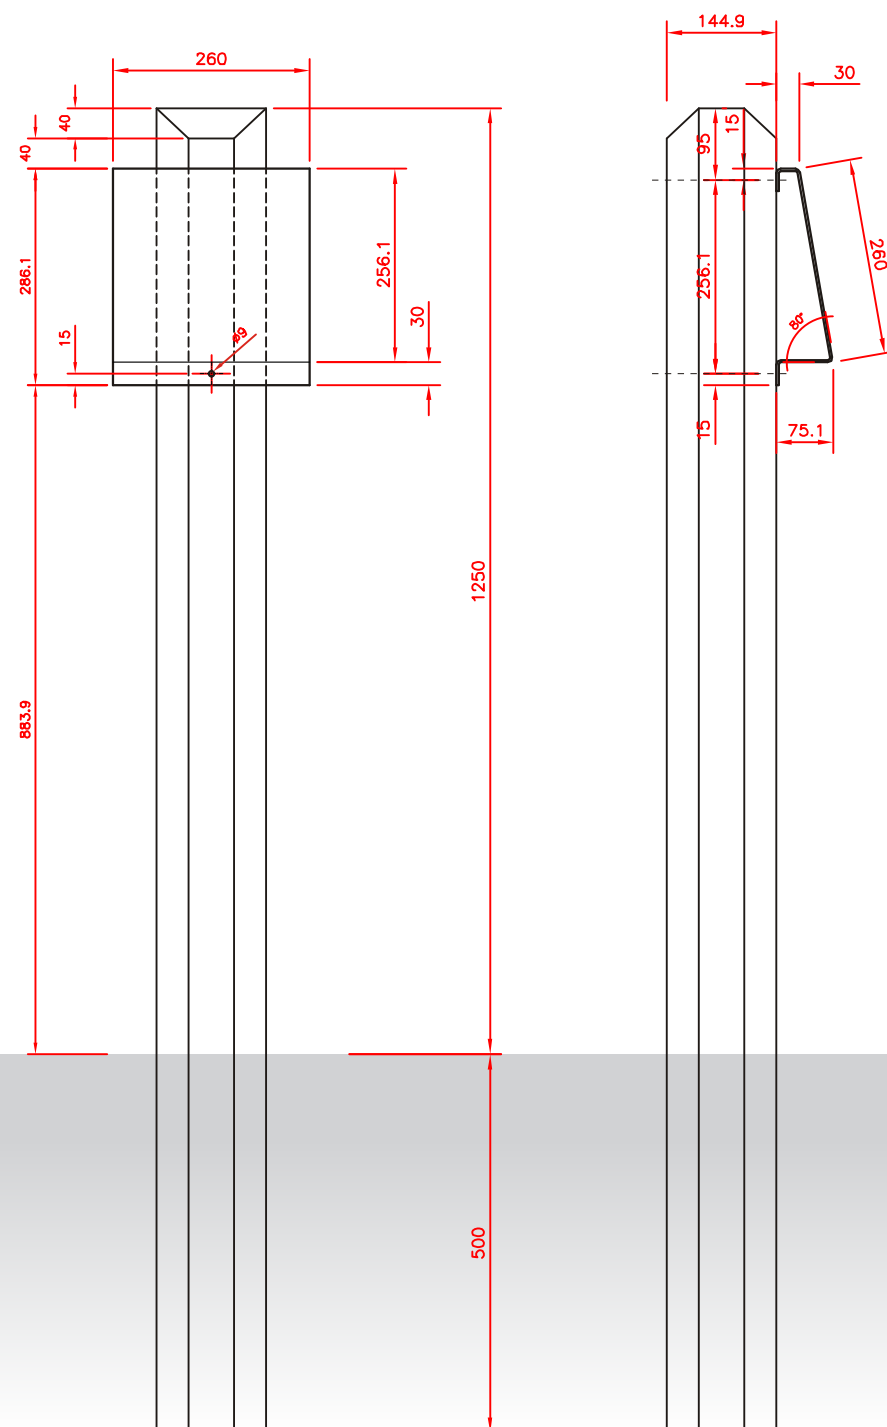


Frontal

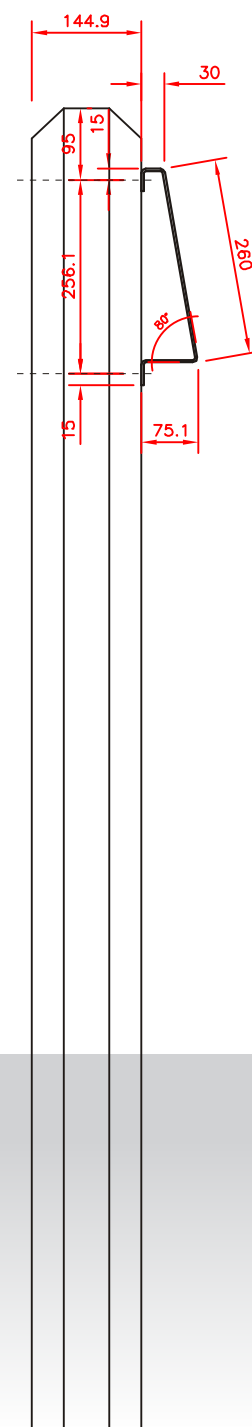


Perfil

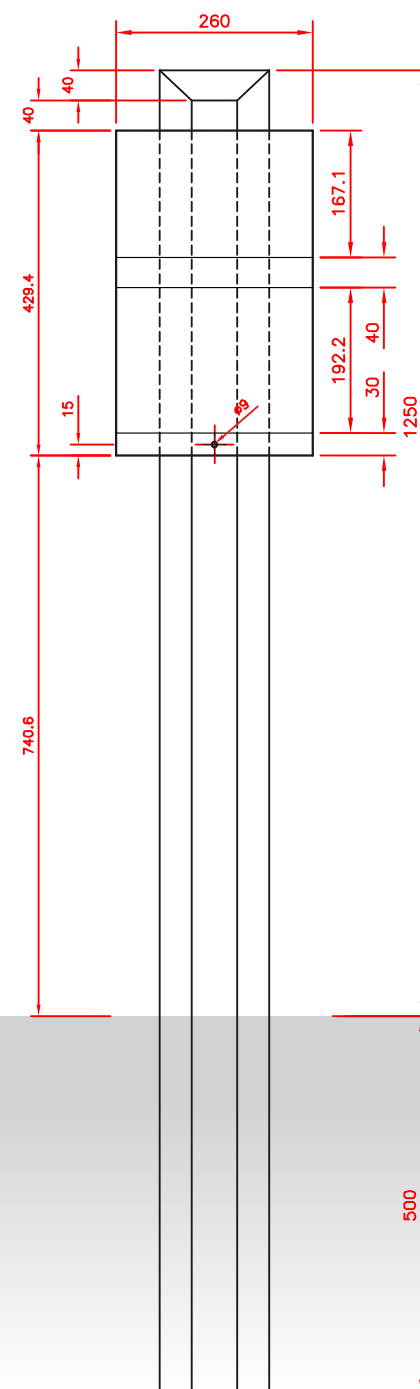

Frontal

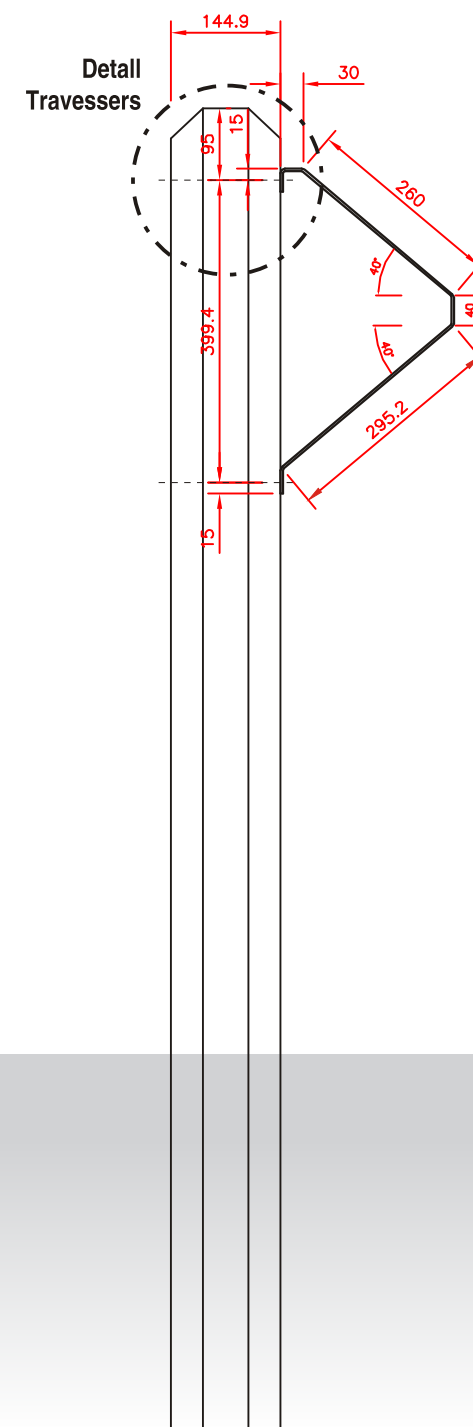

Perfil

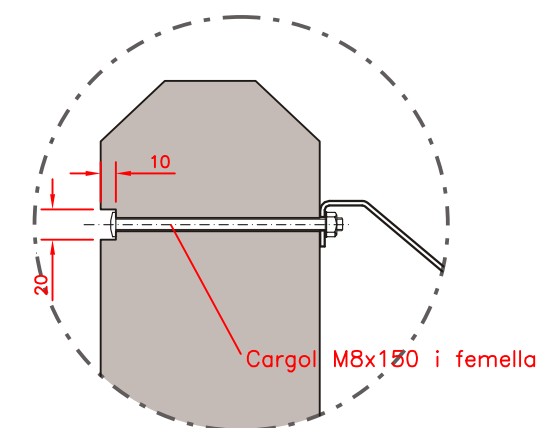

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen directe al suport, tipus N. També es poden col·locar a paret.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix
Mides:
 Faristol de 260x260 mm. Sobre suport 150N o 175N

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimeric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap al darrera.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Aquests faristols es collaran directament sobre la fusta amb cargols travessers

D'ancoratge

Els faristols poden anar amb diferents suports:
150N, 175N o 330N si aquest també porta banderoles

Cargols

Fixació de l'indicador

2 cargols M8x150, amb femella

Plànols constructius dels elements

Conjunt total amb suports 175N i Faristols F4 39Q i F8 39Q
Escala= 1/10 - Imprés a Din A3


Placa ref: F8 39Q

Placa ref: F4 39Q

Plaques direccionals
Plaques de patrimoni i recursos

Format Q

Placa tipus **F4** i **F8**

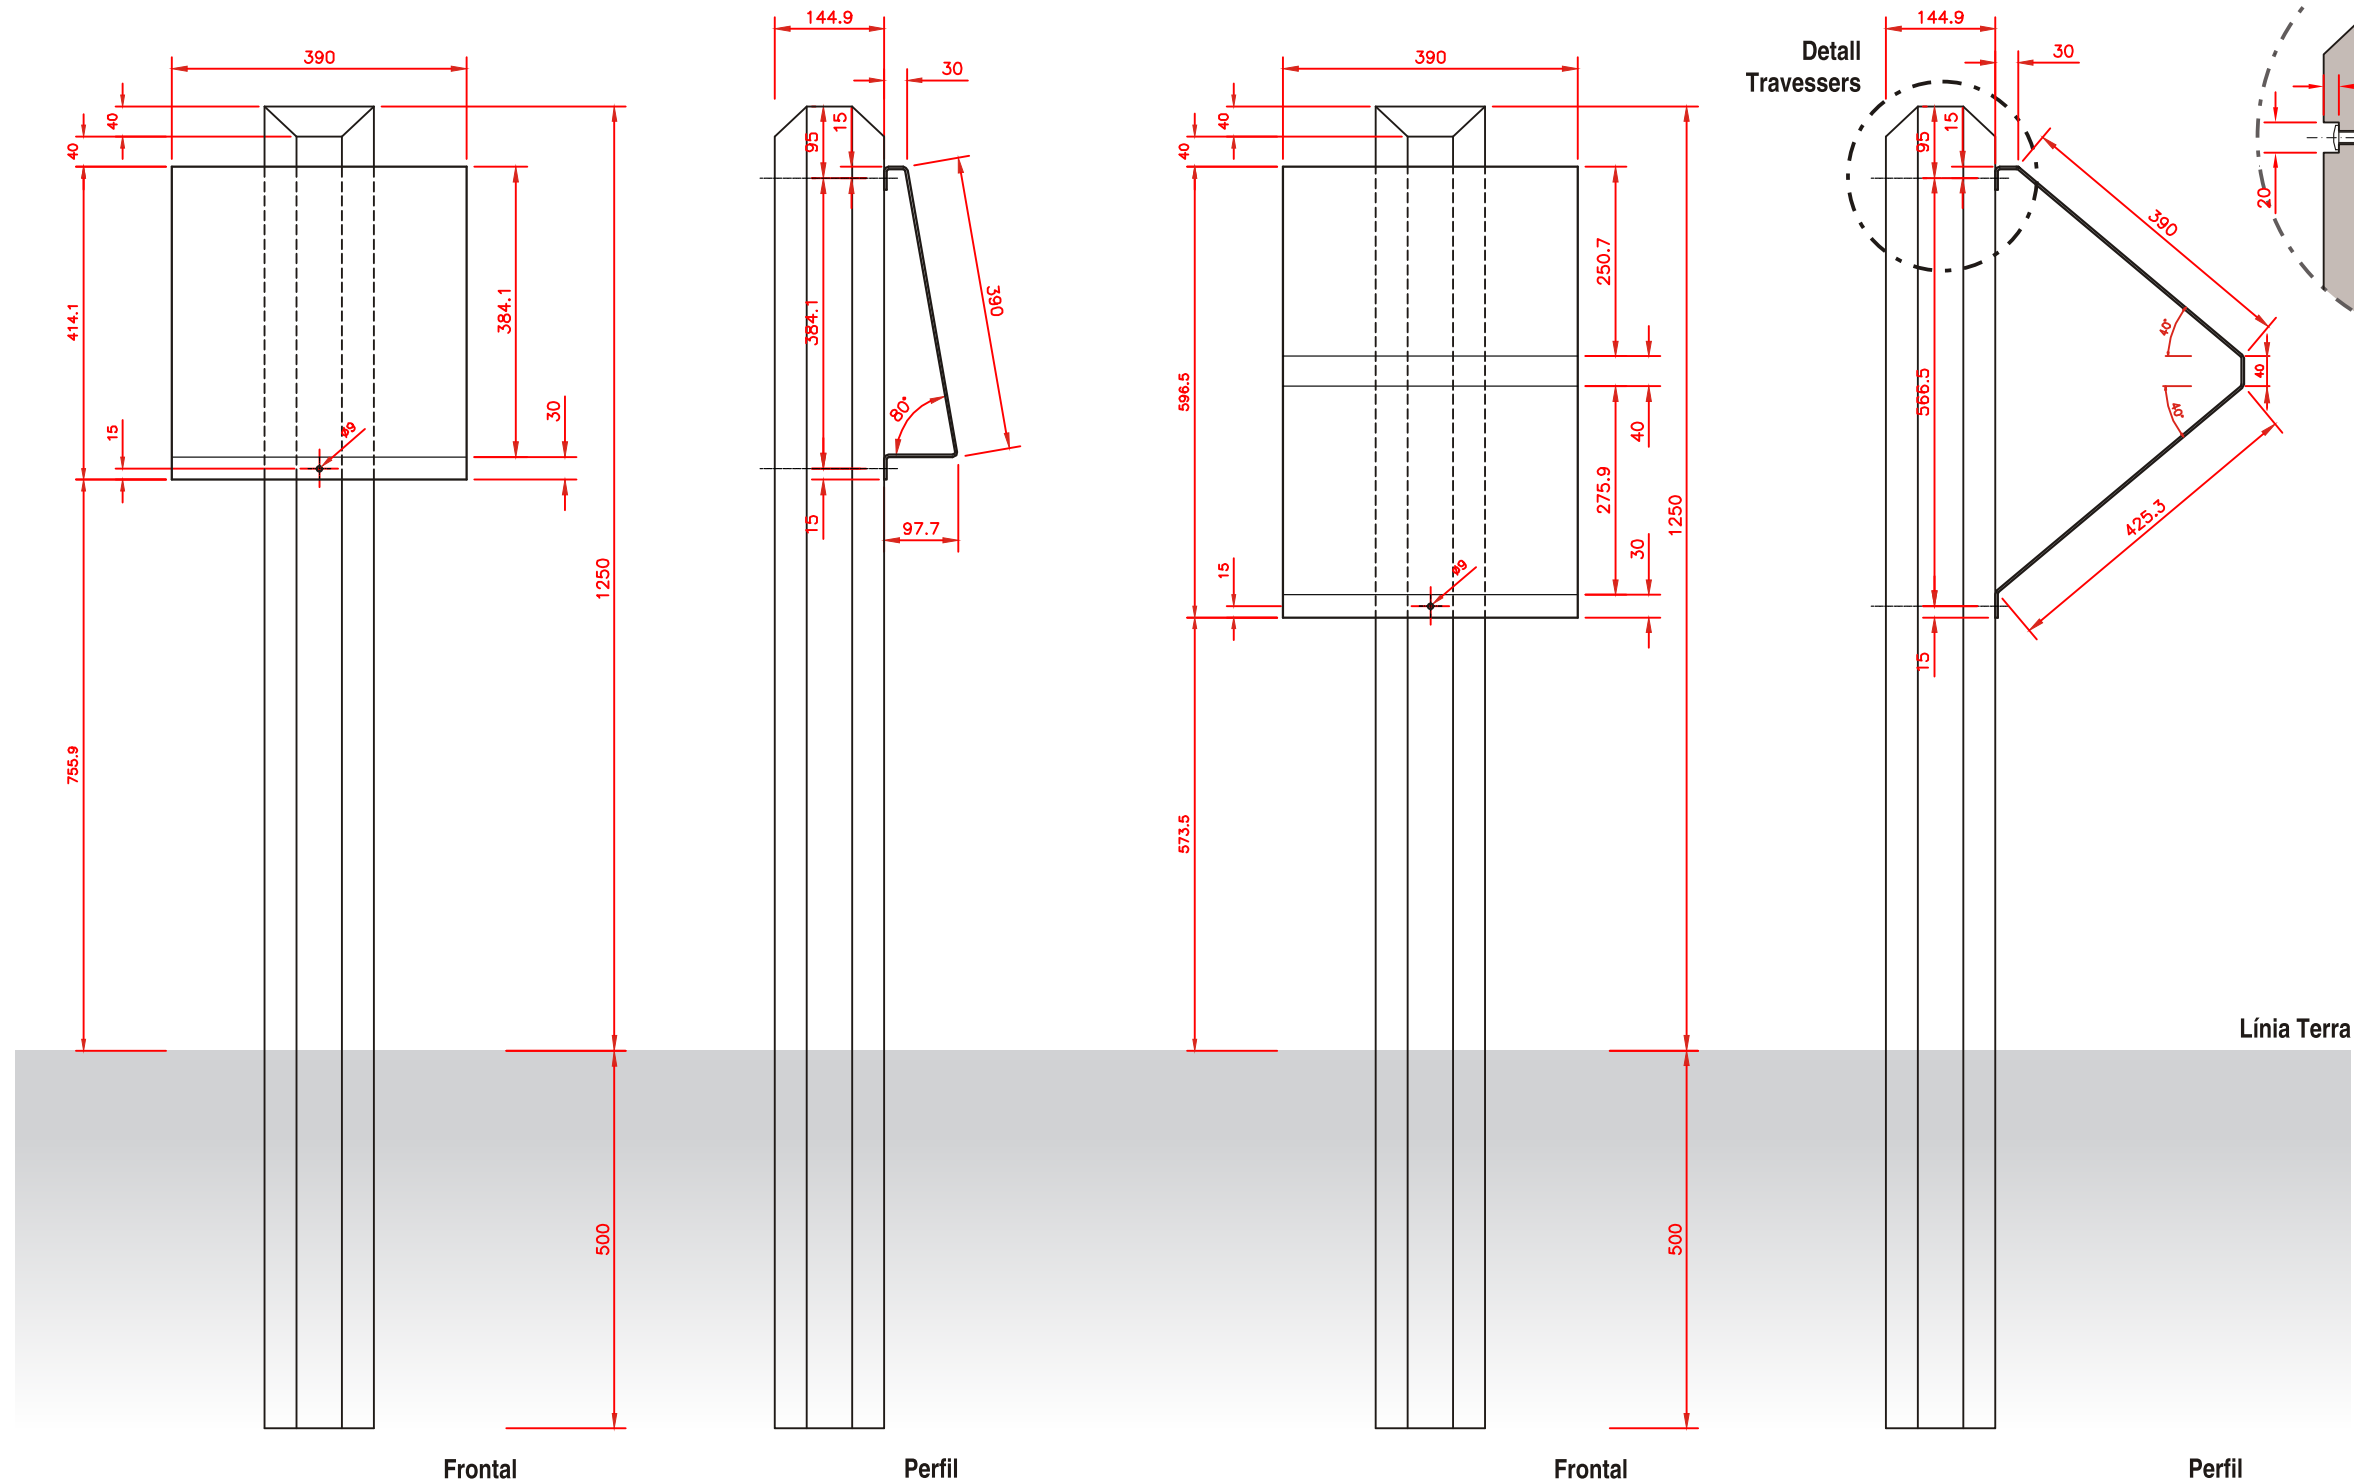

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos. Aquestes plaques són les que es col·loquen directe al suport, tipus N. També es poden col·locar a paret.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix
Mides:
Faristol de 390x390 mm. Sobre suport 150N o 175N

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats. Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C. Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar. Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap al darrera.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador
Aquests faristols es collaran directament sobre la fusta amb cargols travessers
D'ancoratge
Els faristols poden anar amb diferents suports: 150N, 175N o 330N si aquest també porta banderoles



Cargols

Fixació de l'indicador
2 cargols M8x150, amb femella

Plànols constructius dels elements

Conjunt total amb doble suports 175N i faristol
Escala= 1/10 - Imprés a Din A3

Placa ref: F8 65Q

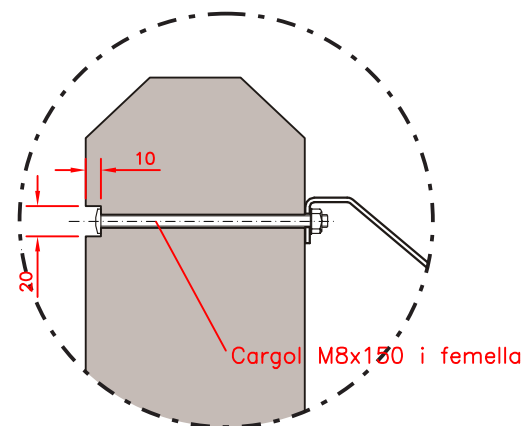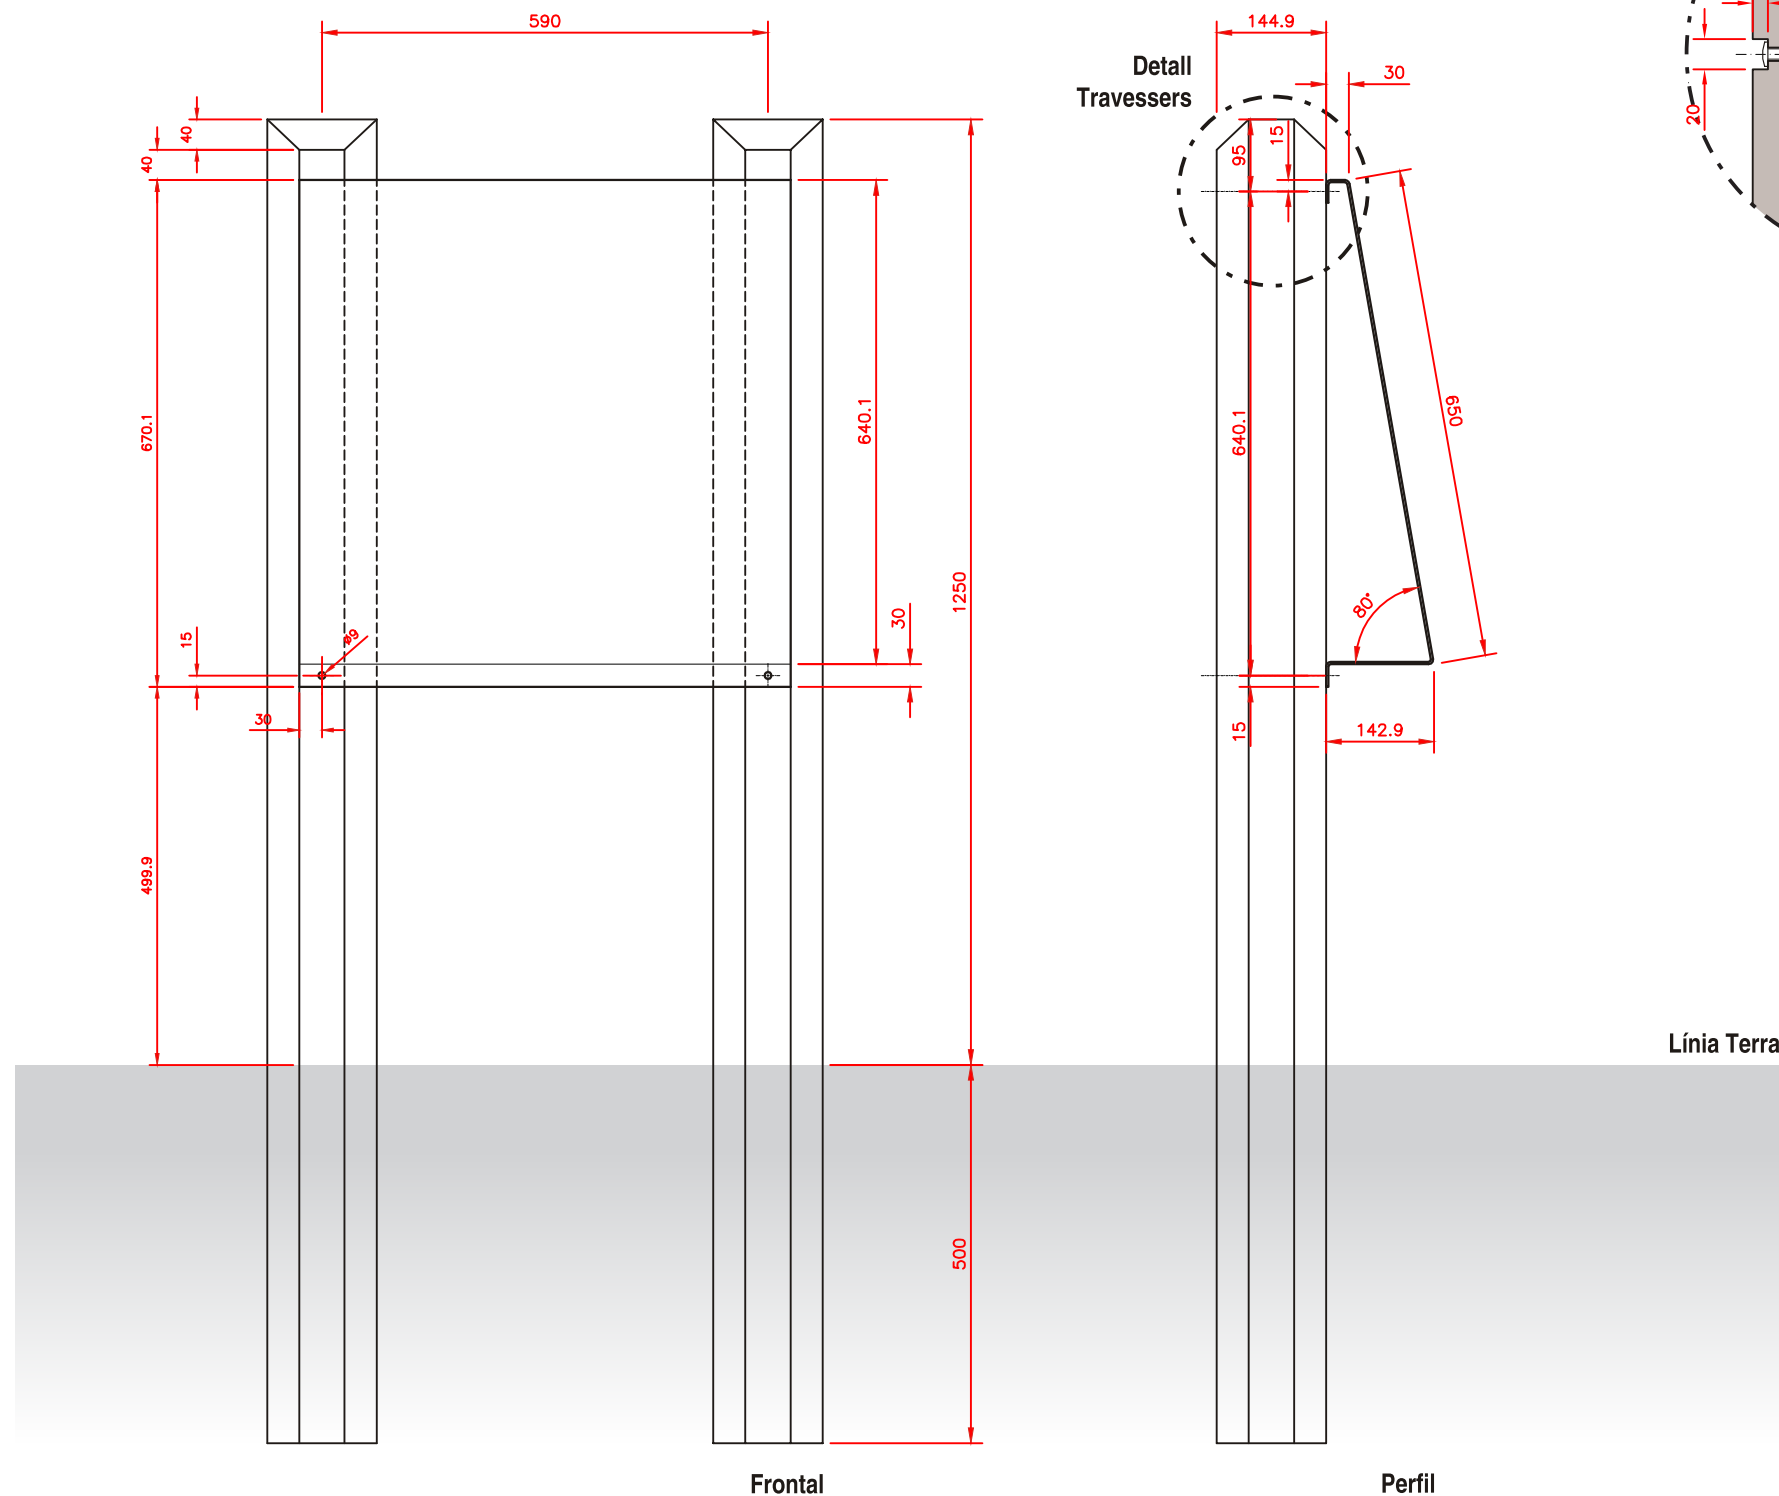

Format Q

Placa tipus **F4 i F8**

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen directe al suport, tipus N. També es poden col·locar a paret.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix
Mides:
Faristol de 650x650 mm.
Sobre doble suports 150N o 175N

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimeric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap al darrera.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Aquests faristols es collaran directament sobre la fusta amb cargols travessers

D'ancoratge

Els faristols poden anar amb diferents suports:
150N o 175N

Cargols



Fixació de l'indicador

4 cargols M8x150, amb femella

Plànols constructius dels elements

Conjunt total amb doble suports 175N i faristol
Escala= 1/10 - Imprés a Din A3

Placa ref: F8 78Q

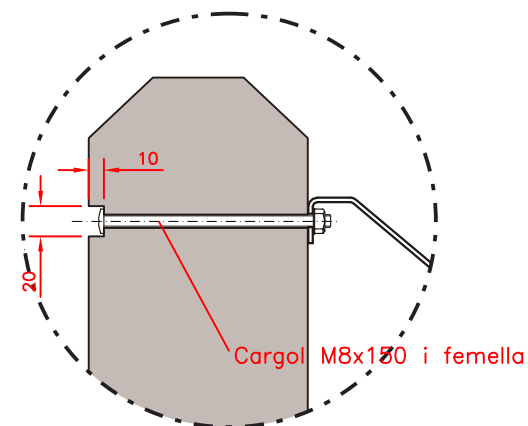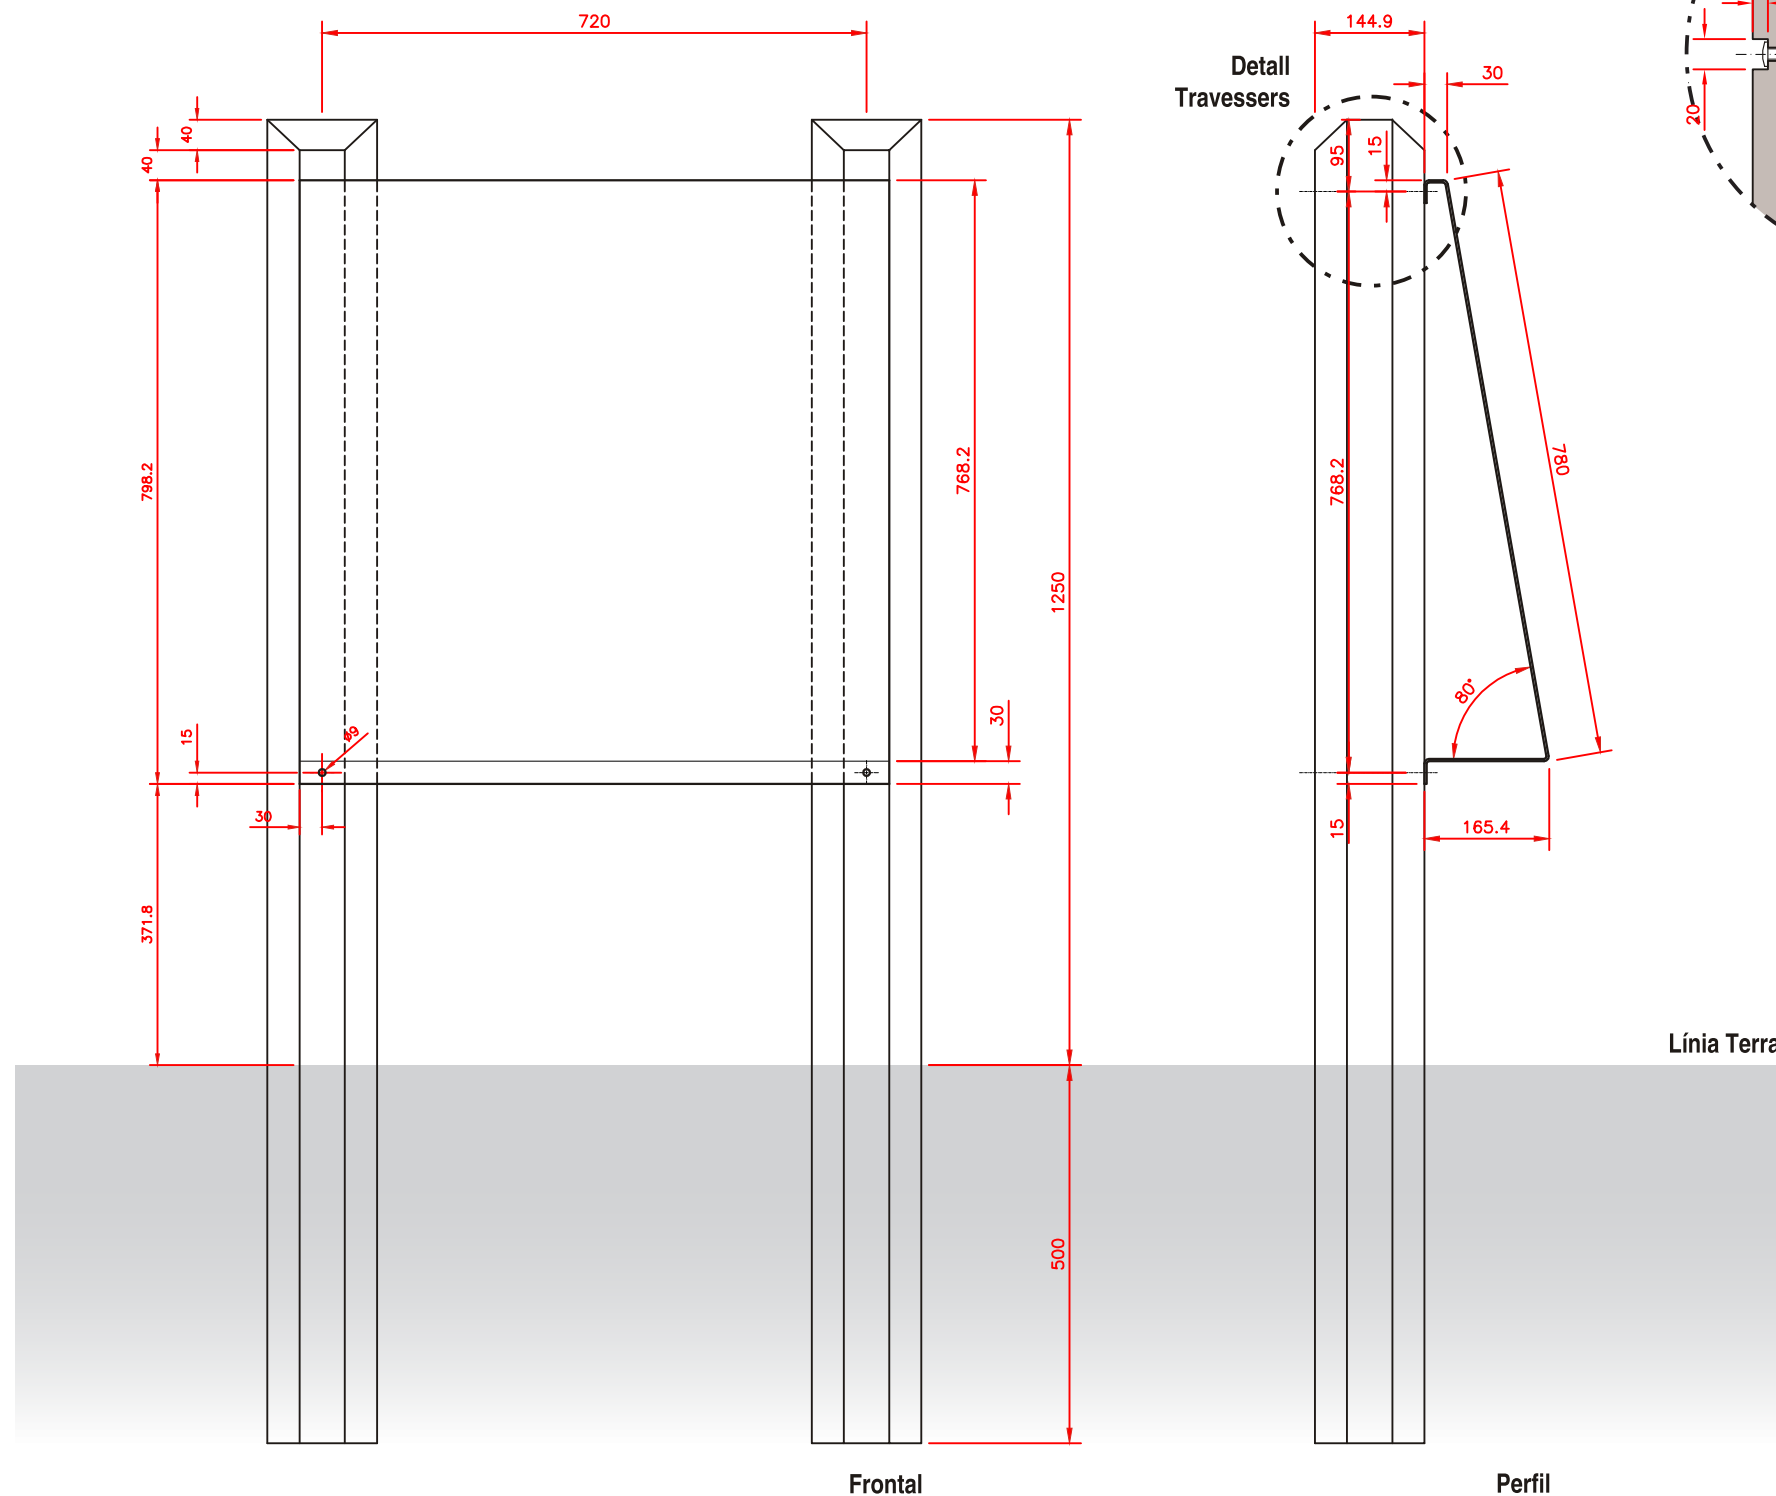

Plaques direccionals
Plaques de patrimoni i recursos

Format Q

Placa tipus **F4 i F8**

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen directe al suport, tipus N. També es poden col·locar a paret.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix
Mides:
Faristol de 780x780 mm.
Sobre doble suports 175N

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap al darrera.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Aquests faristols es collaran directament sobre la fusta amb cargols travessers

D'ancoratge

Els faristols poden anar amb suports: 175N

Cargols


Fixació de l'indicador

4 cargols M8x150, amb femella

Plànols constructius dels elements

Conjunt total amb doble suports 175N i faristol
Escala= 1/10 - Imprés a Din A3

Placa ref: F8 91Q

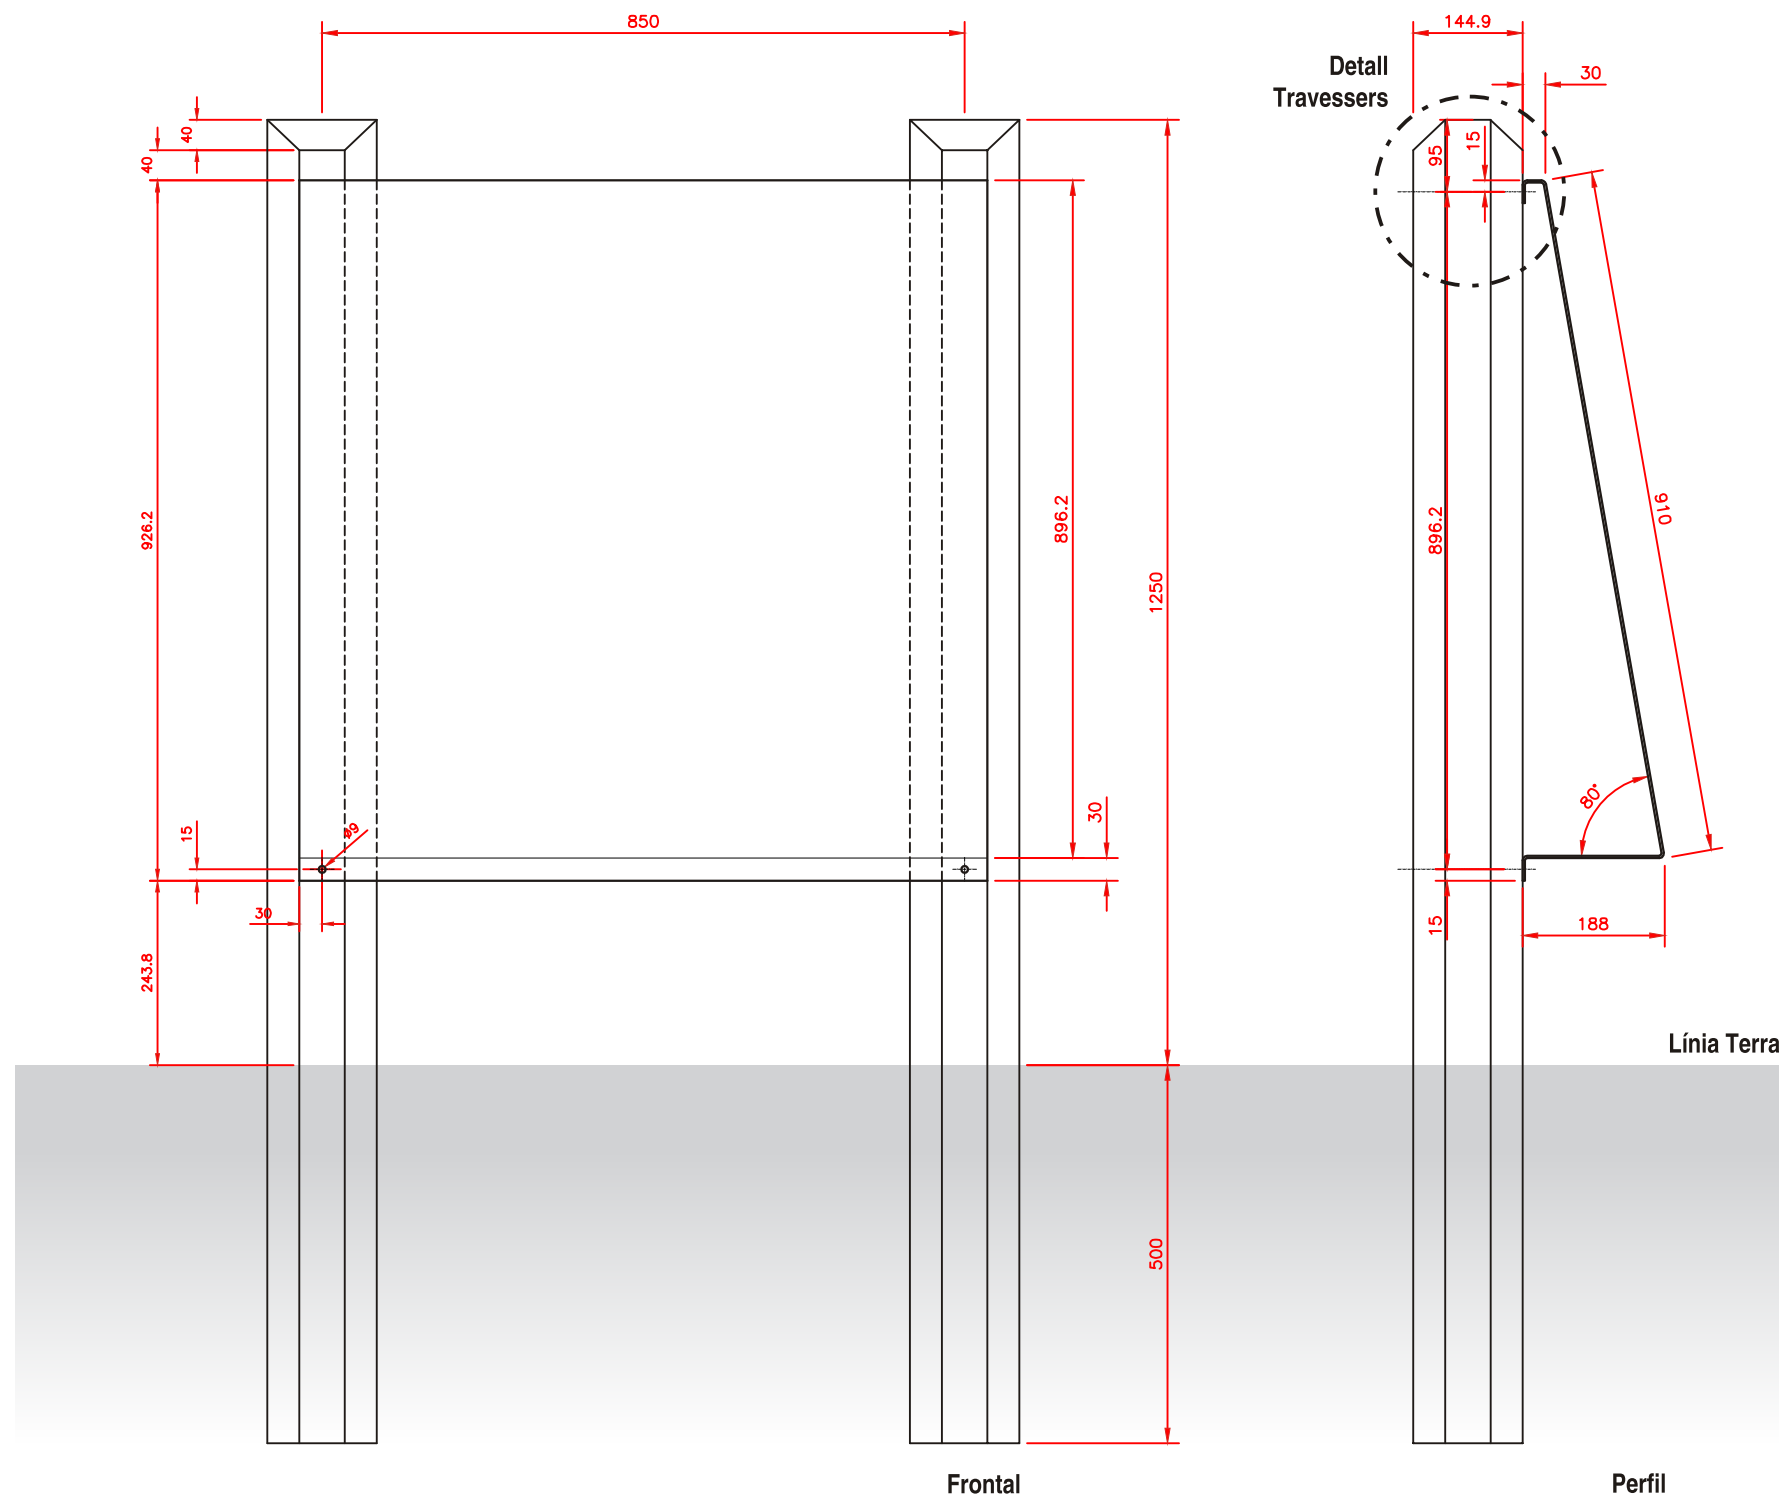

Format Q

Placa tipus **F4 i F8**

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen directe al suport, tipus N. També es poden col·locar a paret.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix

Mides:

Faristol de 910x910 mm.
Sobre doble suports 175N

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimeric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap al darrera.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Aquests faristols es collaran directament sobre la fusta amb cargols travessers

D'ancoratge

Els faristols poden anar amb suports:
175N

Cargols

Fixació de l'indicador

4 cargols M8x150, amb femella

Plànols constructius dels elements

Conjunt total amb doble suports 175N i faristol
Escala= 1/10 - Imprés a Din A3


Placa ref: F8 104Q

Plaques direccionals

Plaques de patrimoni i recursos

Format Q

Placa tipus **F4 i F8**

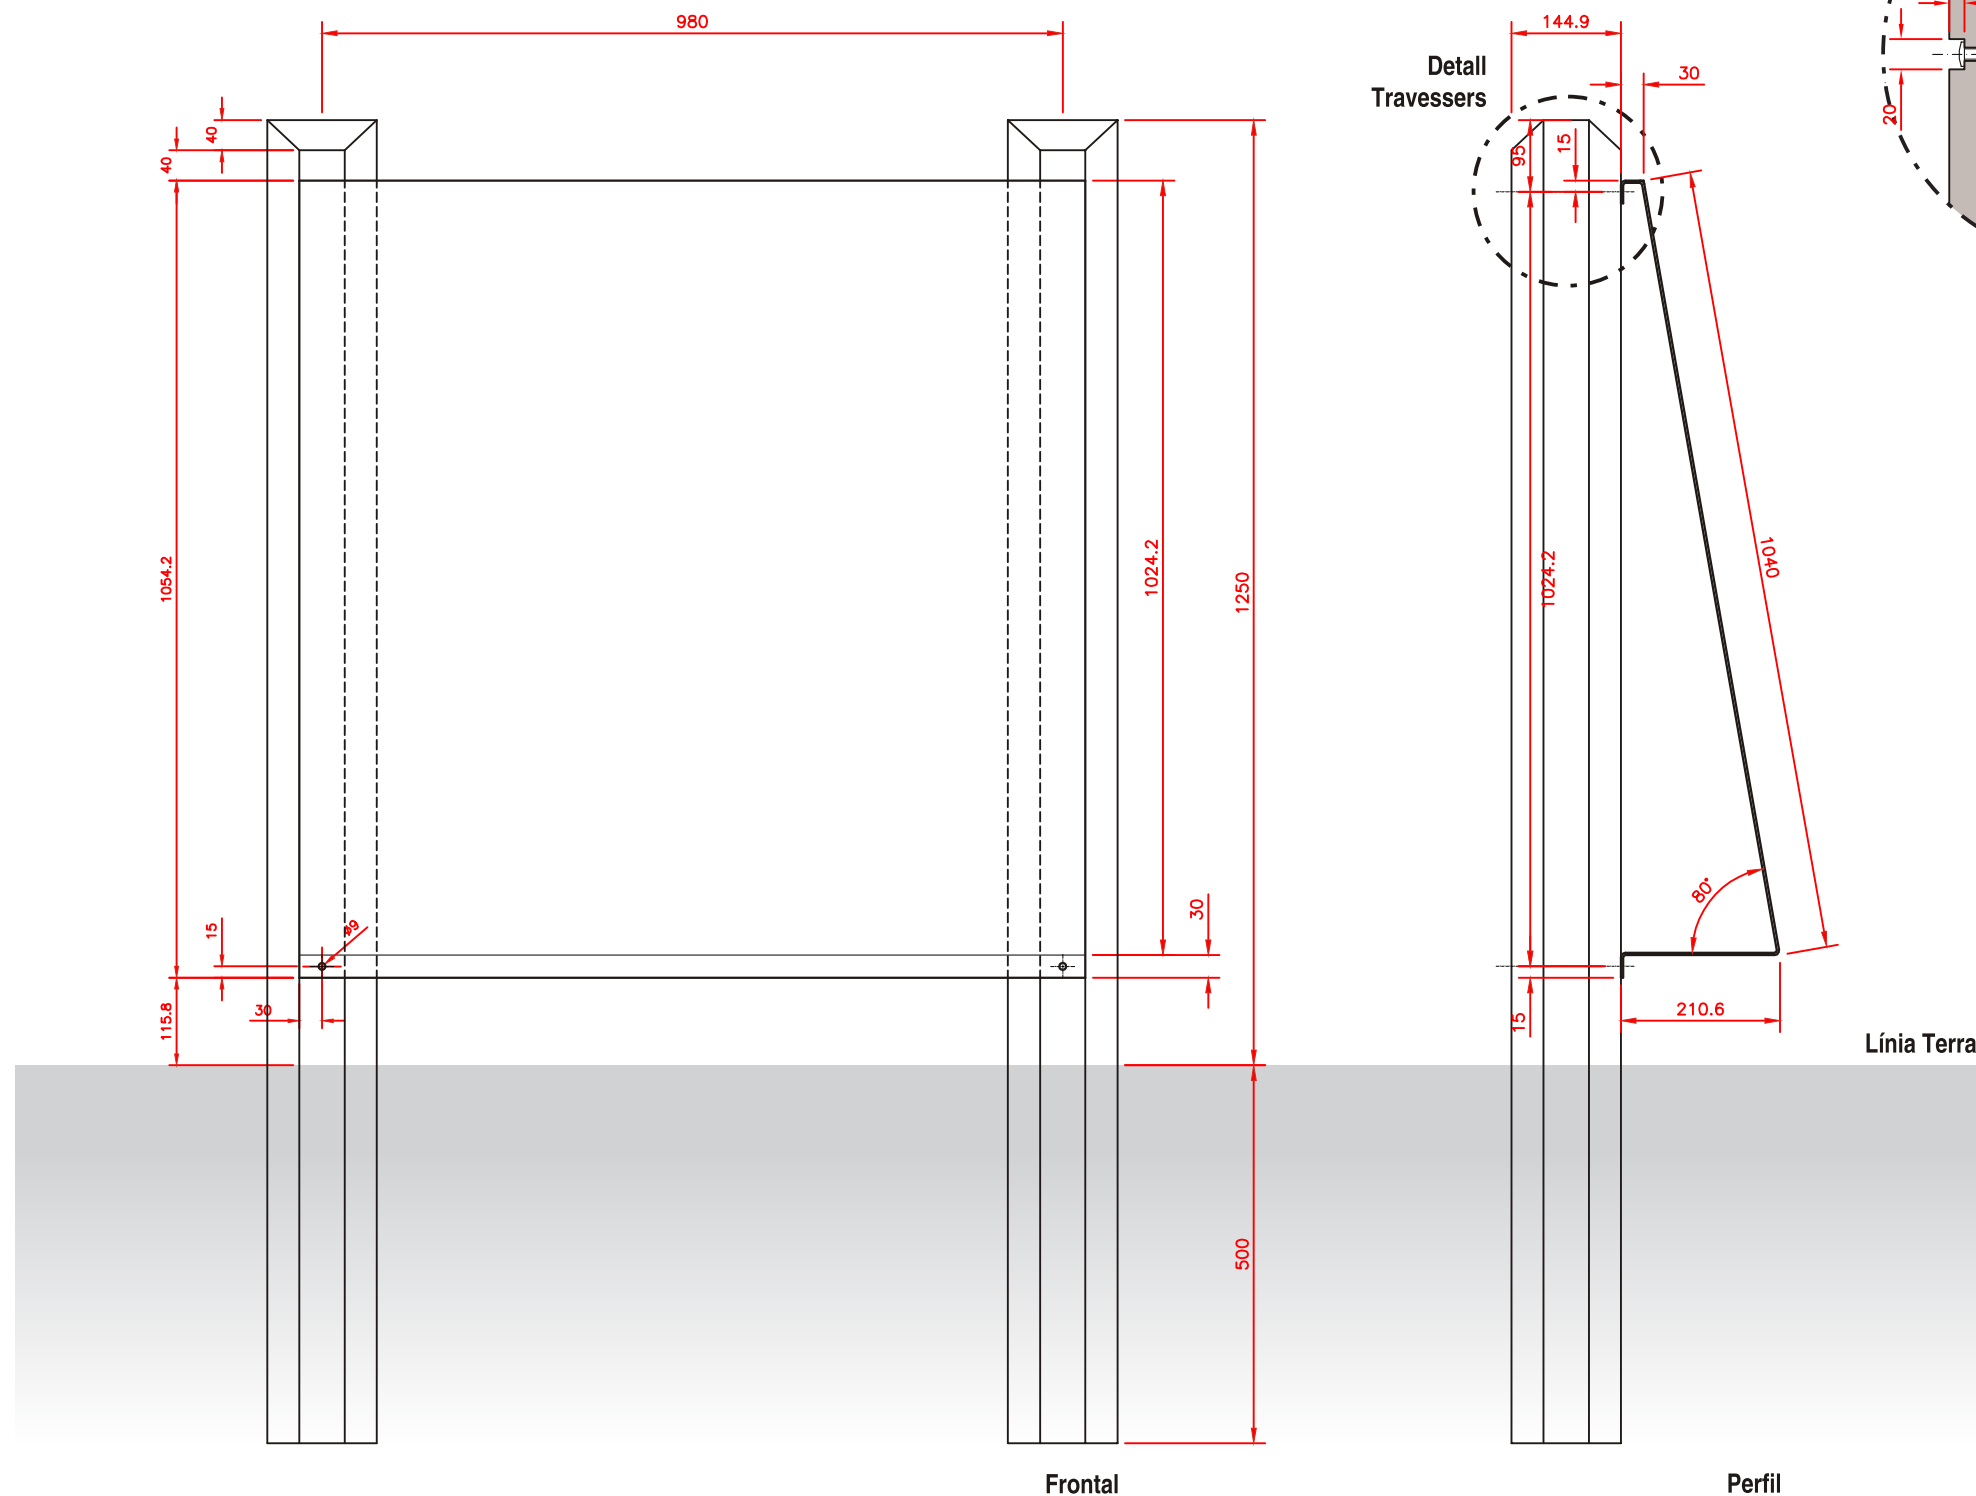

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen directe al suport, tipus N. També es poden col·locar a paret.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix
Mides:
Faristol de 1040x1040 mm.
Sobre doble suports 175N

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap al darrere.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Aquests faristols es collaran directament sobre la fusta amb cargols travessers

D'ancoratge

Els faristols poden anar amb suports: 175N

Cargols

Fixació de l'indicador

4 cargols M8x150, amb femella

Plaques de patrimoni i recursos

Format **V** i **V3**



Tipologies de senyals i composició gràfica

Format V i V3

Placa tipus **D** i **S**

Aplicació Gràfica

Tipus i dimensió de la senyal

Plaques d'alumini de 2-3 mm, amb contraplaques
Formats variis múltiples de 130 mm.

Tipografies

Títol:
Helvetica Narrow Negreta (Depenent dimensió)
Descripcions:
HelveticaNeueLT Std Condensada (Depenent dimensió)

Escala

Varies - Imprés a Din A3

Placa S 13V3 (Patrimoni i recursos)



Itinerari del Castellot

El Castell dels Senyors de Viver

En aquest indret, hi havia el mas Vilanova vell.



Mas Vilanova vell, fotografia de principis del segle XX

Durant els s. VIII al XIII, va ser el castell on residien els senyors de Viver.

Des del s. XIII, el castell es converteix en un simple mas, habitat pels Vilanova. La petita masia, que llavors hi devia haver, amb el pas dels segles, es va anar engrandint fins a la forma de la imatge superior. A principis del s. XX, s'abandona i amb les pedres de la casa vella es basteix una Vilanova més moderna al peu mateix del serrat.


De l'antic mas, a 50m., podem veure restes d'una tina i d'algunes construccions auxiliars.

Mida: 130x390 mm. E= 1/2

Placa S 78V



Senders de Collsuspina

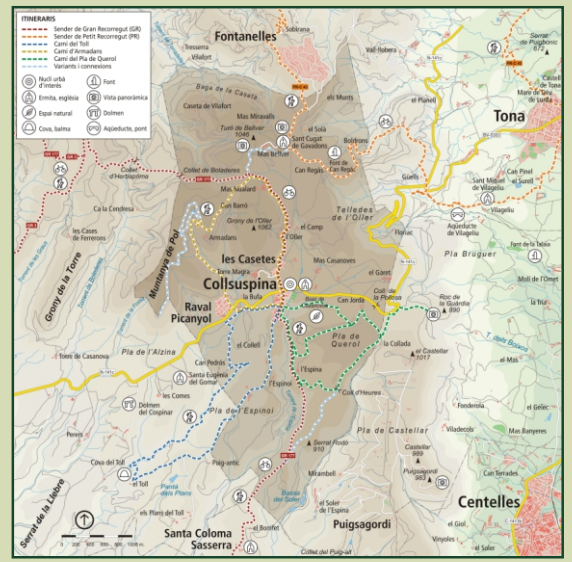

Collsuspina és un municipi al l'extrem nord-est de la plana del Moianès que és un perfecte mirador a la Plana, el Montseny i el Congost. Els senders clàssics que trobem al terme són el GR 177 (Ronda del Moianès, que unia el riu de l'ebre) i el PR-C 43, sender de Tona que puja fins al Regàs i baixa per Montanyada de retorn a Tona.

El GR 177 puja de Castellar i Santa Coloma a Collsuspina i ascendeix a la Creu de Noald (coll de Noald) de camí cap a l'Estany.

En el relleu de Collsuspina podem distingir tres nivells: a) el més baix, els fons de riera (el Congost, Coves del Toll...); b) la plana moianesa (Casanova, can Jordà, el Gomar, l'Espina, Collsuspina...); c) la muntanya al nord (Turó de Bellver, Pol).

Ara a Collsuspina trobareu una petita xarxa local de camins senyalitzats que s'afegixen sobre el GR 177. Cada un d'ells conforma una ruta circular que es tanca sobre aquest GR. Els camins de la xarxa permeten escollir itineraris molt diferents i variats. En tot cas, són propostes obertes que permeten que cadascú esculli el recorregut per a cada moment i pugui, en molts casos, optar a itineraris més llargs o més curts, desnivells diferents, etc.

A grans trets, i amb una visió general, disposeu dels següents itineraris:

Informació:
AJUNTAMENT DE COLLSPINA
Tel. 938 303 376
www.collsuspina.cat

CONSORCI DEL MOIANÈS
OPERA DE TURISME DEL MOIANÈS
Tel. 938 301 418
www.consorciodelmoianès.cat

OSONA TURISME
Tel. 938 832 212
civ. info@osonaturisme.cat

Consells generals:

- Procura sempre que aprofitis gairebé tot.
- Equipa't amb el necessari abans de sortir.
- Ansa amb compte amb les creusades de les rieres en ponts i barris.
- Per desfogar pot fer-se un recorregut molt bonic.
- No oblidis portar amb tu el teu material de senderisme.
- Respecta els camins, el medi i el patrimoni.
- Recorda que el territori és patrimoni de tots per poder-lo gaudir.
- No crida l'atenció per la teua presència.
- Si trobes algun animal o planta rara, no el toquis.
- Recorda que sempre cal anar amb compte i amb precaució.
- En cas de detectar desperfectes feu-los conèixer a l'Ajuntament.

Mida: 780x1.560mm. E=1/10

Placa D 26V




Molí de l'Agell



Situat a la confluència del torrent del Mascarell amb el riu Ripoll, a uns 450m d'altitud. És original del segle XVI (documentat l'any 1580), i conserva la bassa, el salt d'aigua, l'obrador i les moles, i l'habitatge del moliner, el qual té una llinda de pedra datada de l'any 1775, quan Pau Agell i Puigmartí n'era el propietari. El molí fou reformat a finals del segle XIX i fou, junt amb el de la Roca, l'últim molí fariner que funcionà al poble.

Mida: 260x520mm. E=1/5

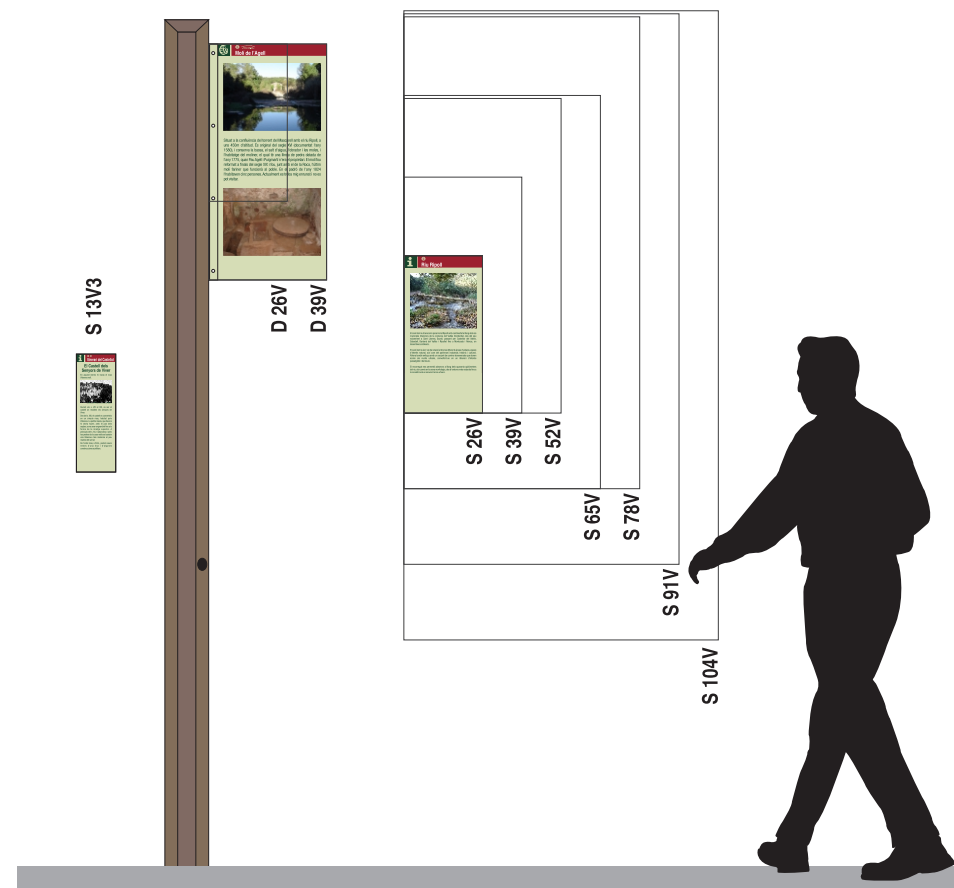


Tipologies de senyals i composició gràfica

Plaques direccionals
Plaques de patrimoni i recursos

Format V i V3

Placa tipus **D** i **S**

Placa S 13V3 (Patrimoni i recursos)

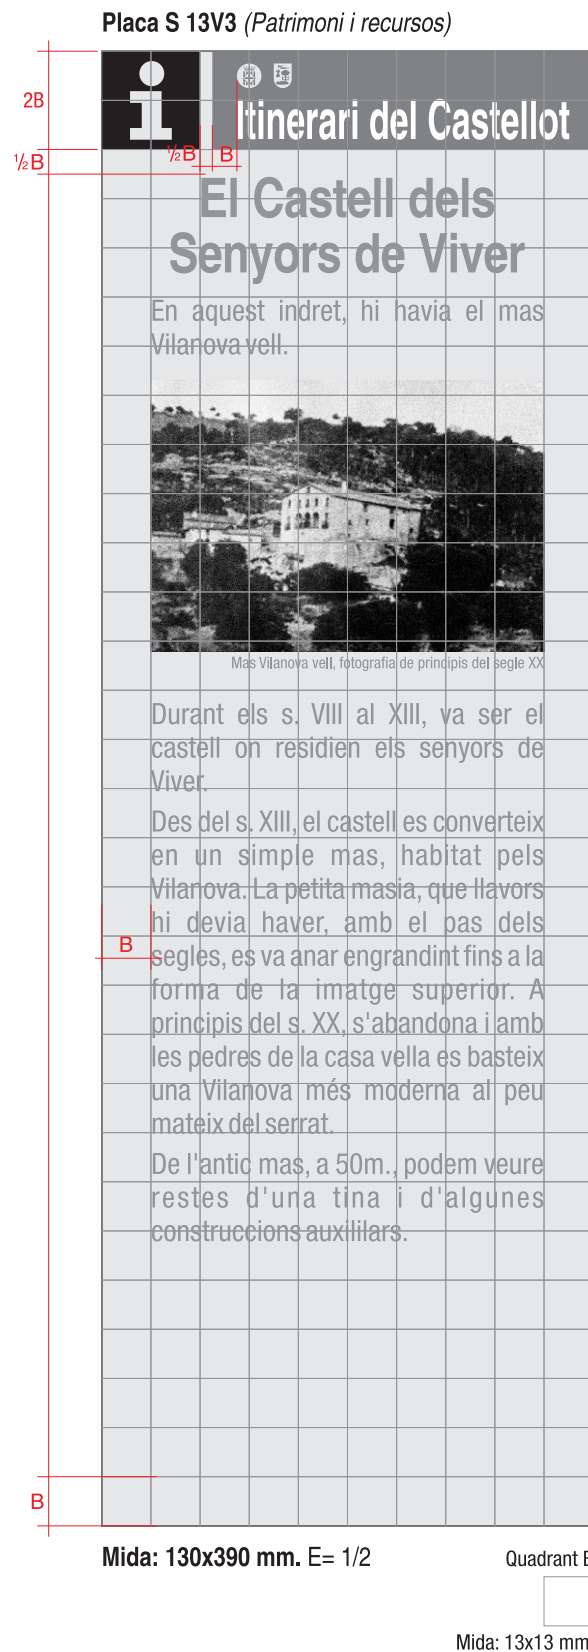

Itinerari del Castellot

El Castell dels Senyors de Viver

En aquest indret, hi havia el mas Vilanova vell.

Mas Vilanova vell, fotografia de principis del segle XX

Durant els s. VIII al XIII, va ser el castell on residien els senyors de Viver.

Des del s. XIII, el castell es converteix en un simple mas, habitat pels Vilanova. La petita masia, que llavors hi devia haver, amb el pas dels segles, es va anar engrandint fins a la forma de la imatge superior. A principis del s. XX, s'abandona i amb les pedres de la casa vella es basteix una Vilanova més moderna al peu mateix del serrat.


De l'antic mas, a 50m., podem veure restes d'una tina i d'algunes construccions auxiliars.

Mida: 130x390 mm. E= 1/2

Quadrant B

Mida: 13x13 mm.

Placa S 78V

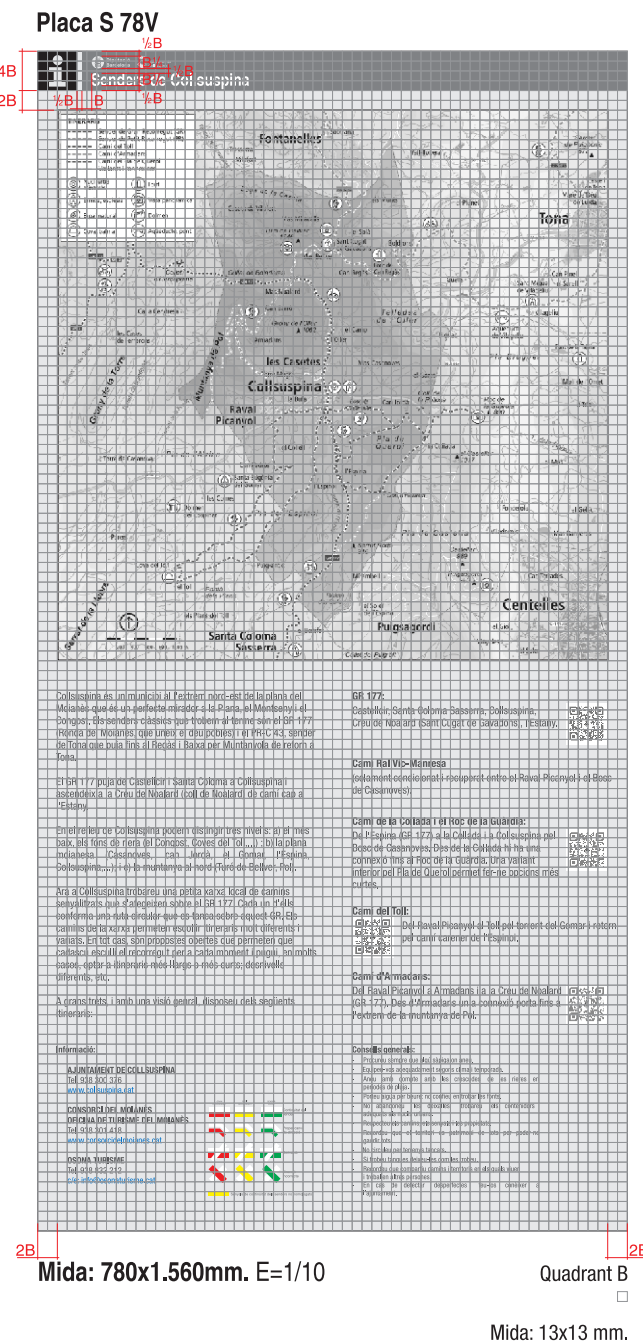


Senders de Collsuspina

Mida: 780x1.560 mm. E=1/10

Quadrant B

Mida: 13x13 mm.

Placa D 26V

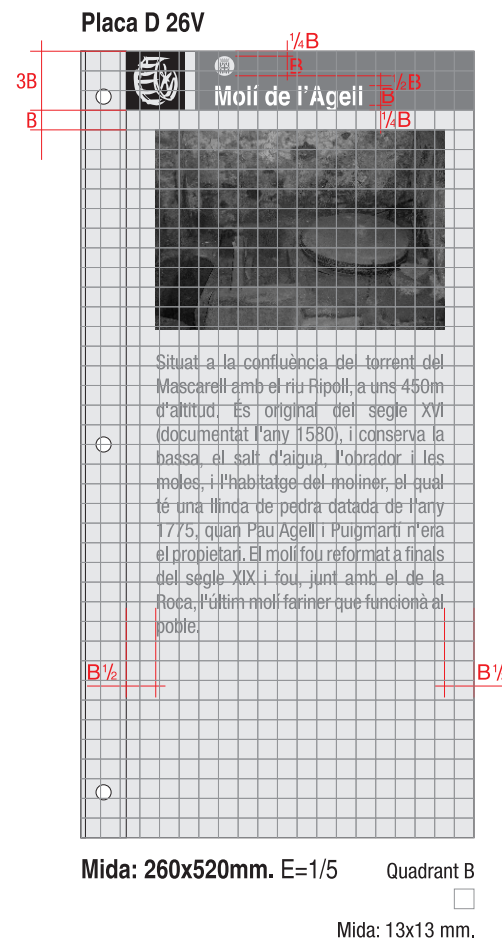


Moli de l'Àgel

Situat a la confluència del torrent del Mascarell amb el riu Ripoll, a uns 450m d'altitud. És original del segle XVI (documentat l'any 1580), i conserva la bassa, el salt d'aigua, l'obra d'art i les moles, i l'habitatge del moliner, el qual té una llinda de pedra datada de l'any 1775, quan Pau Àgel i Puigmartí n'era el propietari. El moli fou reformat a finals del segle XIX i fou, junt amb el de la Roca, l'últim moli fariner que funcionà al poble.

Mida: 260x520 mm. E=1/5

Quadrant B

Mida: 13x13 mm.

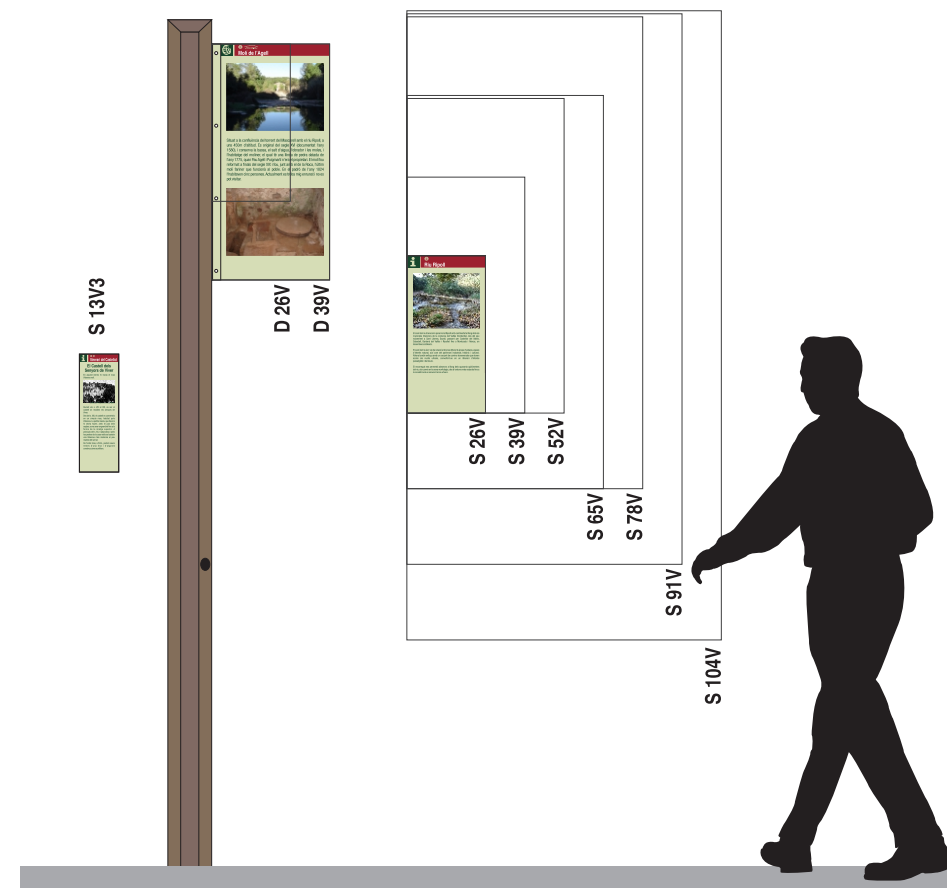

Aplicació Gràfica

Tipus i dimensió de la senyal

Plaques d'alumini de 2-3 mm, amb contraplaques
Formats variis múltiples de 130 mm.

Tipografies

Títol:
Helvetica Narrow Negreta (Depenent dimensió)
Descripcions:
HelveticaNeueLT Std Condensada (Depenent dimensió)

Escala

Varies - Imprés a Din A3

Plànols constructius dels elements

**Conjunt total amb suports 330N i
Banderes D 26V - D39V
Escala= 1/20 - Imprés a Din A3**

Banderola ref: D 26V
Escala= 1/5 - Imprés a Din A3

Banderola ref: D 39V
Escala= 1/5 - Imprés a Din A3

Format V i V3

Placa tipus D i S

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyals

Banderoles informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes banderoles es col·loquen amb subjecció
lateral a suports de fusta

Indicadors

Banderola d'alumini de 3 mm. de gruix amb angles d'alumini de 3 mm. per anar a suport

Mides:
260x520x3 mm.
390x780x3 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimeric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa a les dues cares.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador
Placa d'alumini de 3 mm. de gruix plegada

D'ancoratge

Suports de fusta tractada

Cargols


Fixació de l'indicador

3-4 cargols, mascle-femell, de llautó especials i pintats

Fixació del suport

8 Visos de 4x30 mm. Ref: D 26V


12 Visos de 4x30 mm, Ref: D 39V

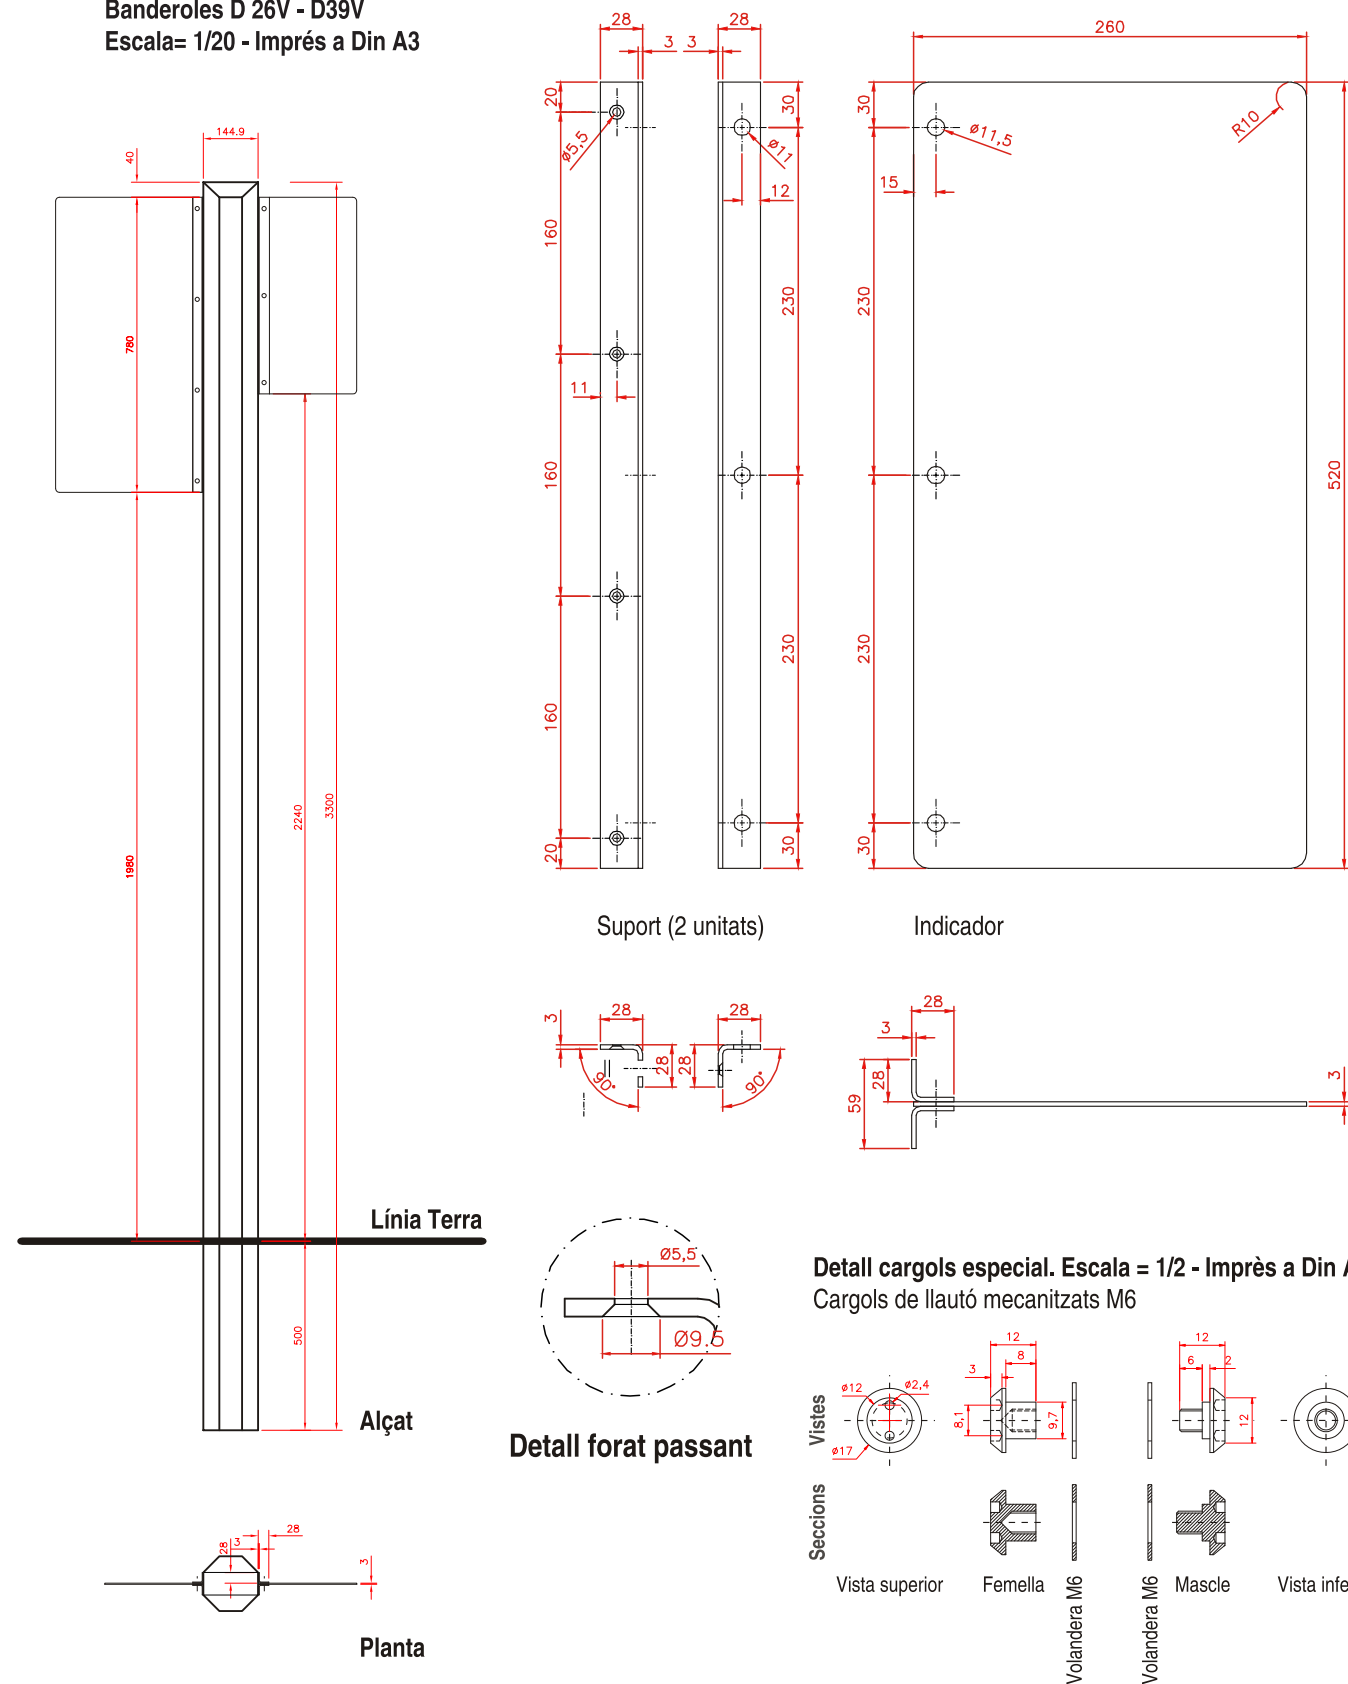


Plànols constructius dels elements

Detalls plaques per referències
Escala= 1/4 - Imprès a Din A3


Placa ref: S 13V

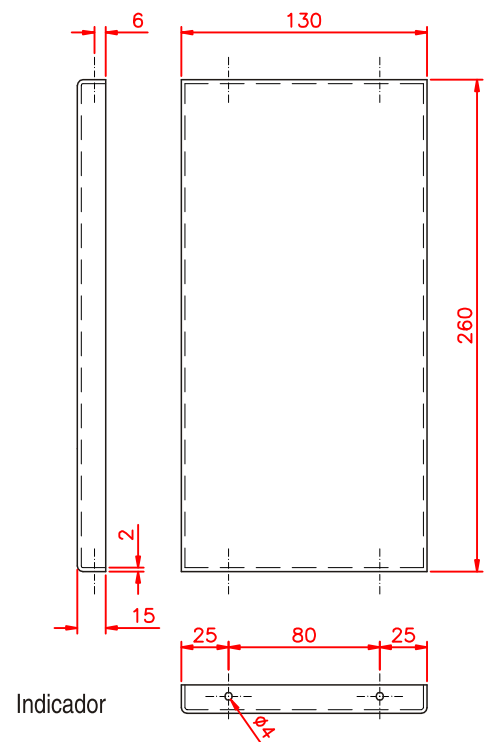

Placa ref: S 13V3

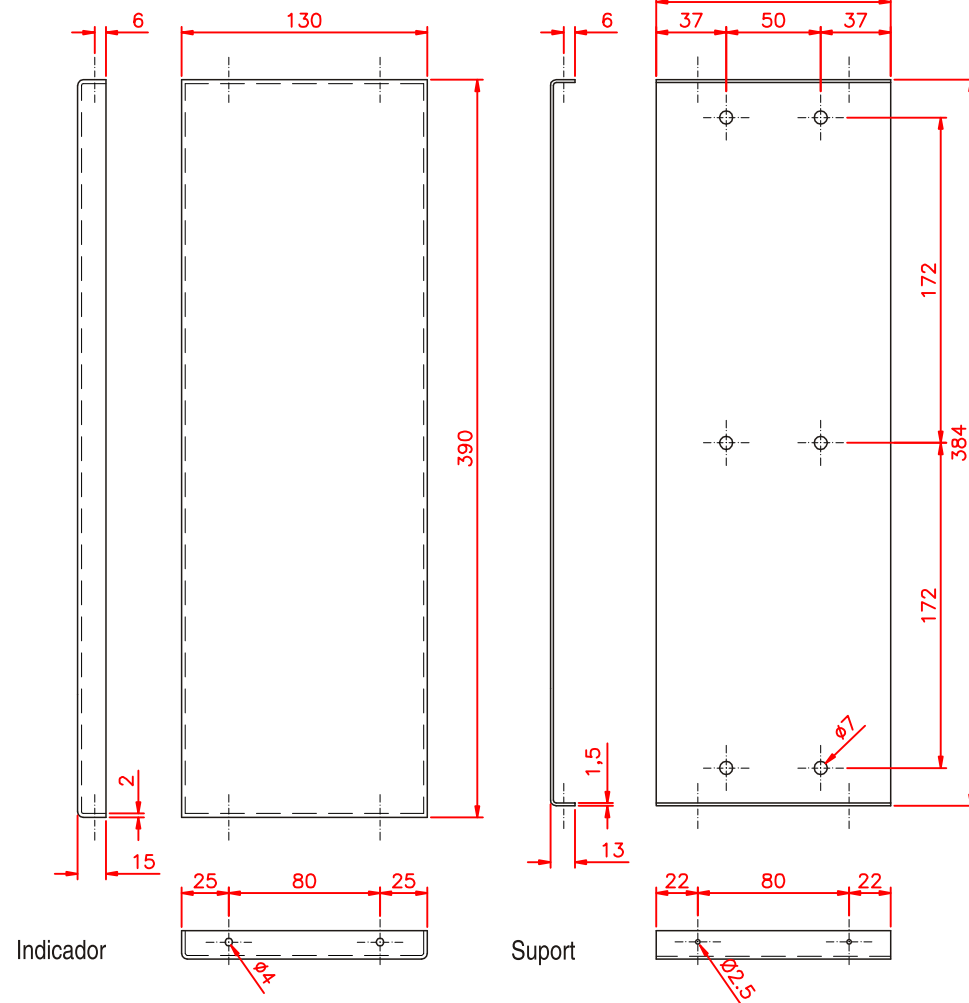

Placa ref: S 26V

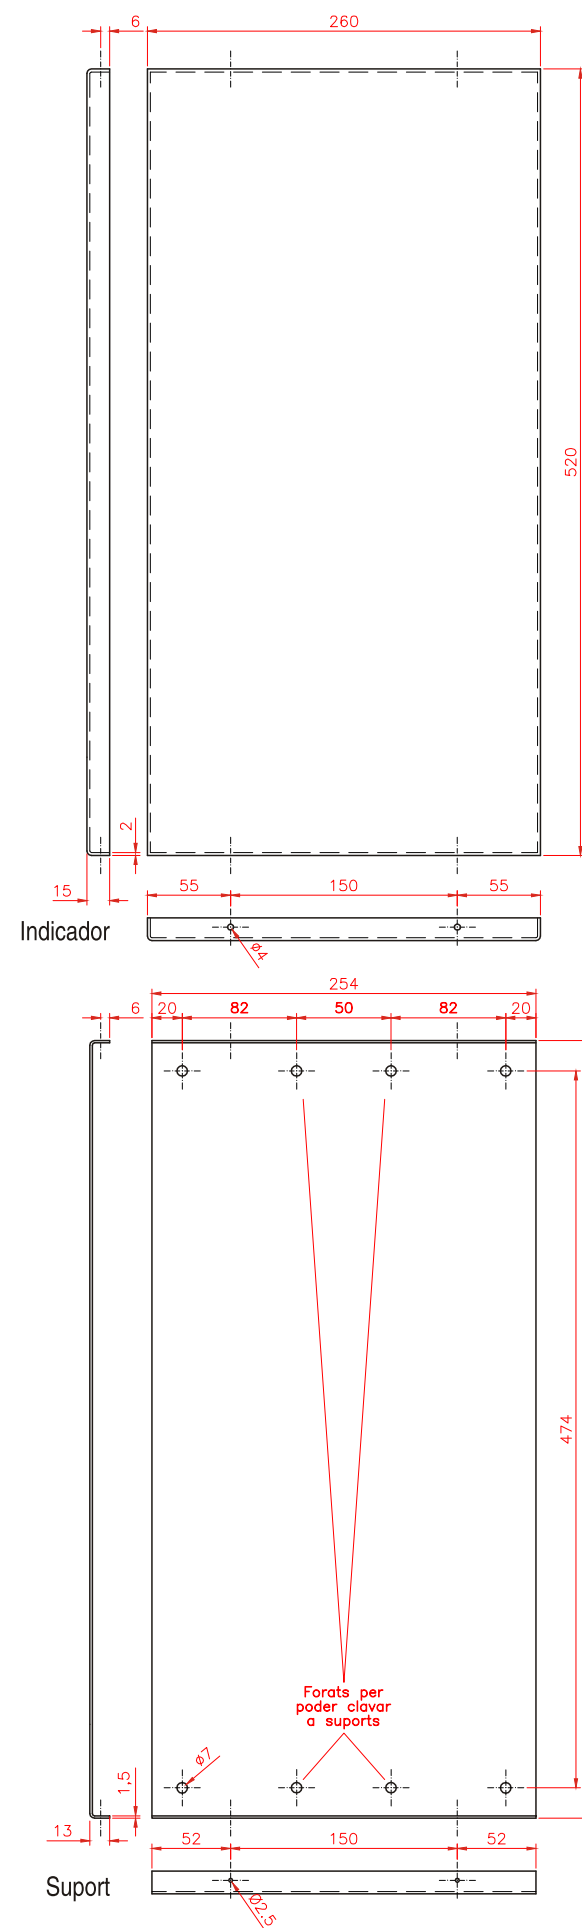

Plaques direccionals
Plaques de patrimoni i recursos

Format V i V3

Placa tipus **D** i **S**

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen amb
contraplaques per anar a paret o suports.

Indicador

Placa d'alumini de 2 mm. de gruix amb contraplaca
d'alumini de 1,5 mm. per anar a paret o suport.

Mides:

130x260x15 mm. Contraplaca de 124x254x13 mm.
130x390x15 mm. Contraplaca de 124x384x13 mm.
260x520x15 mm. Contraplaca de 254x514x13 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb
posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica asecada al forn a
60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de
tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat
polyméric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap
als laterals de la placa.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Placa d'alumini plegada de 1,5 mm. de gruix

D'ancoratge

Suports de fusta o a paret d'obra.

Cargols

Fixació de l'indicador

Cargols autoroscants de 3,5x15 mm.


Fixació del suport

Visos amb volandera i tac de PVC Ø6 mm. (Cas paret)
Visos de 4x30 mm. (Cas suports de fusta)

Plànols constructius dels elements

Detalls plaques per referències
Escala= 1/5 Imprés a Din A3

Placa ref: S 39V

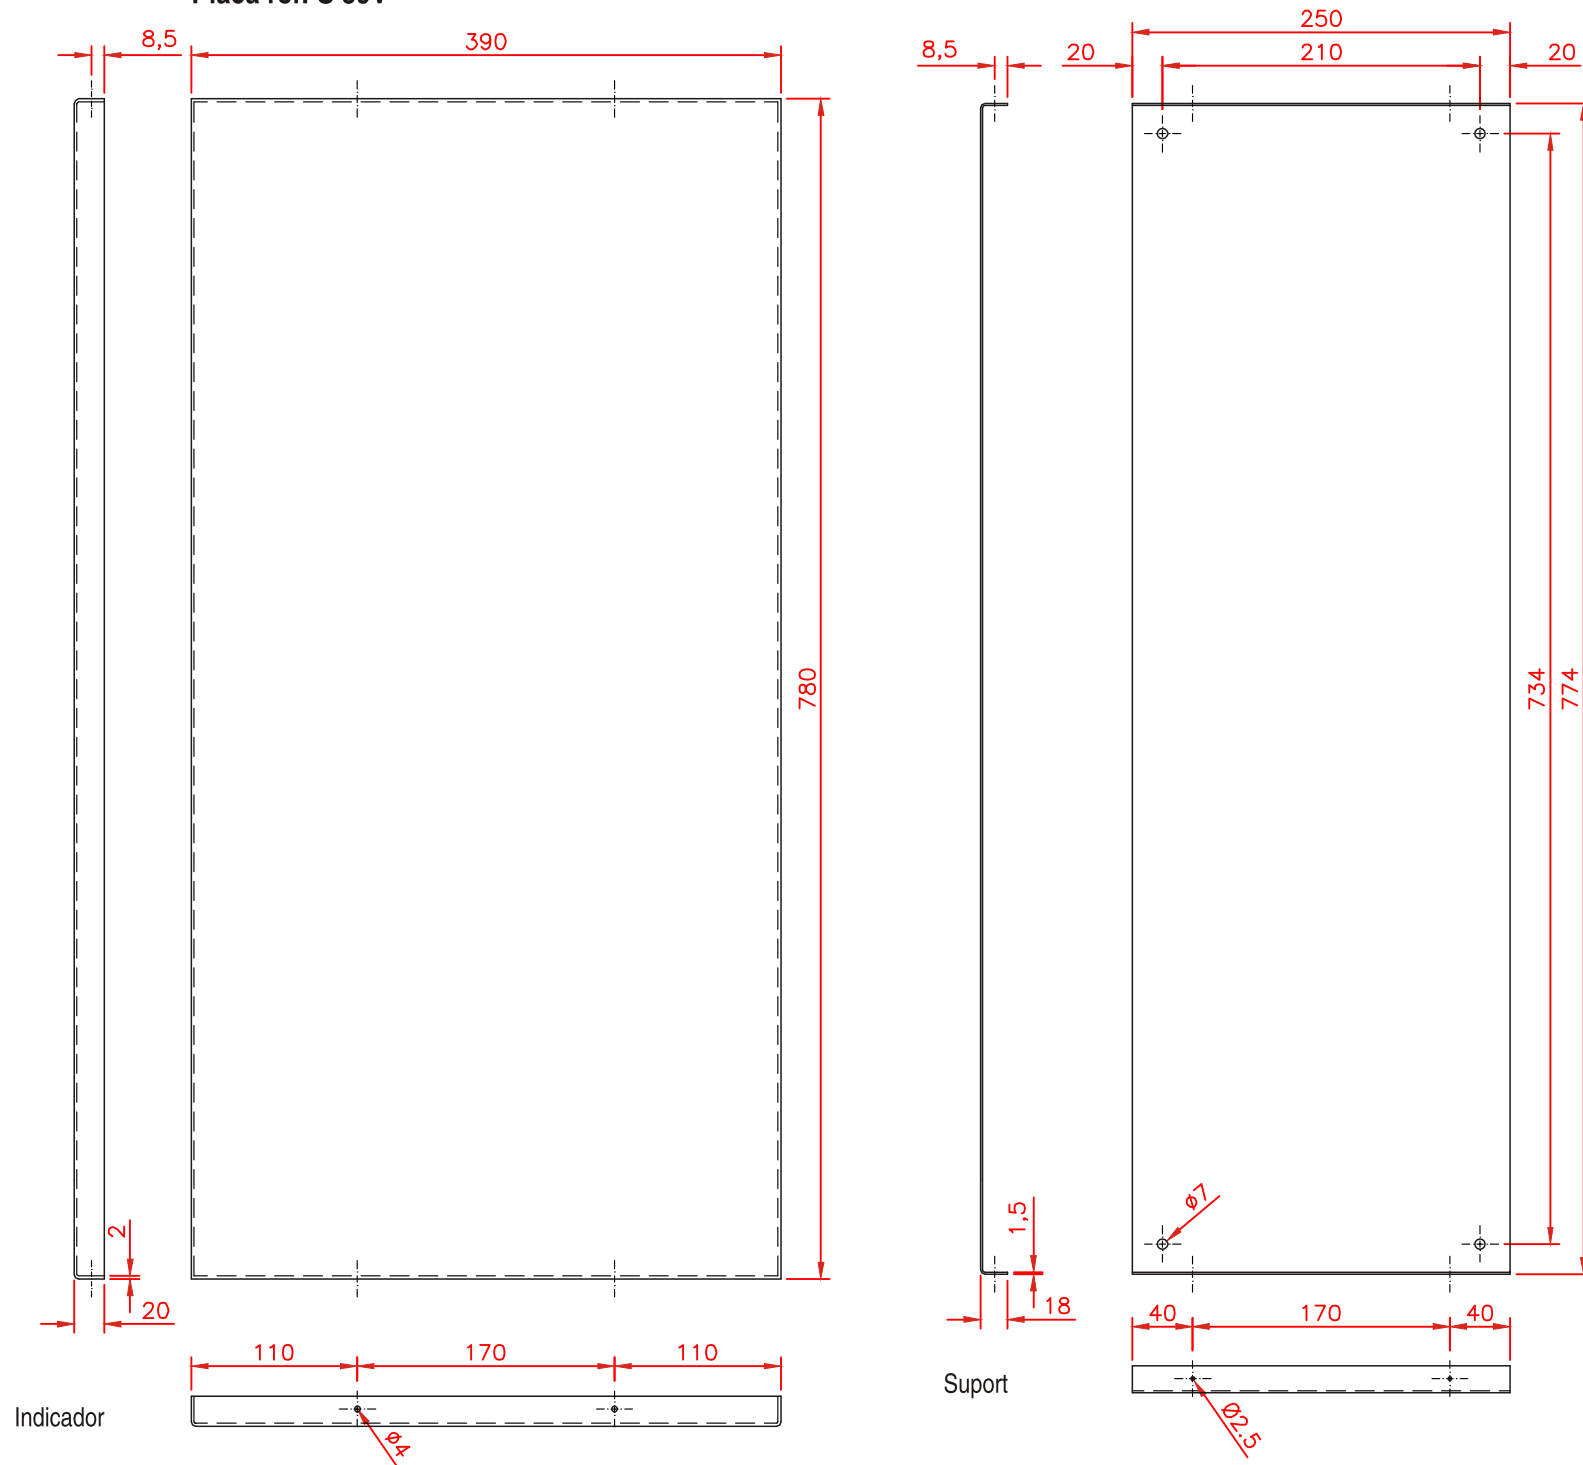

Format V i V3

Placa tipus **D** i **S**

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen amb contraplaques per anar a paret.

Indicador

Placa d'alumini de 2 mm. de gruix amb contraplaca d'alumini de 1,5 mm. per anar a paret.

Mides:
390x780x20 mm. Contraplaca de 250x774x18 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap als laterals de la placa.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador
Placa d'alumini plegada de 1,5 mm. de gruix

D'ancoratge
Suports a paret d'obra.



Cargols

Fixació de l'indicador
Cargols autoroscants de 3,5x15 mm.

Fixació del suport
Visos amb volandera i tac de PVC Ø6 mm.

Plànols constructius dels elements

Placa ref: S 52V Detalls plaques per referències Escala= 1/5 - Imprès a Din A3

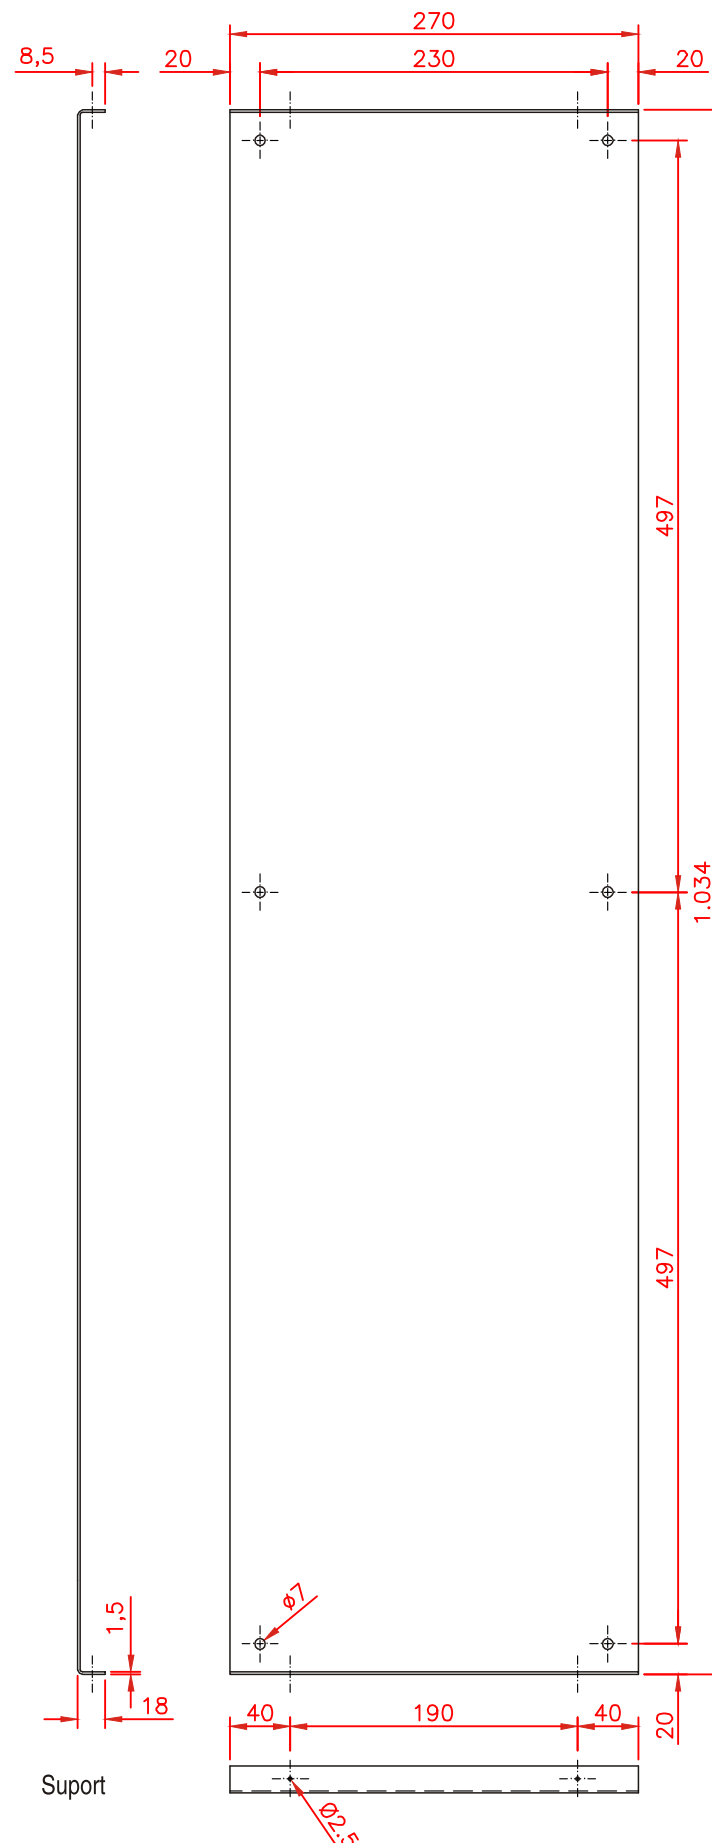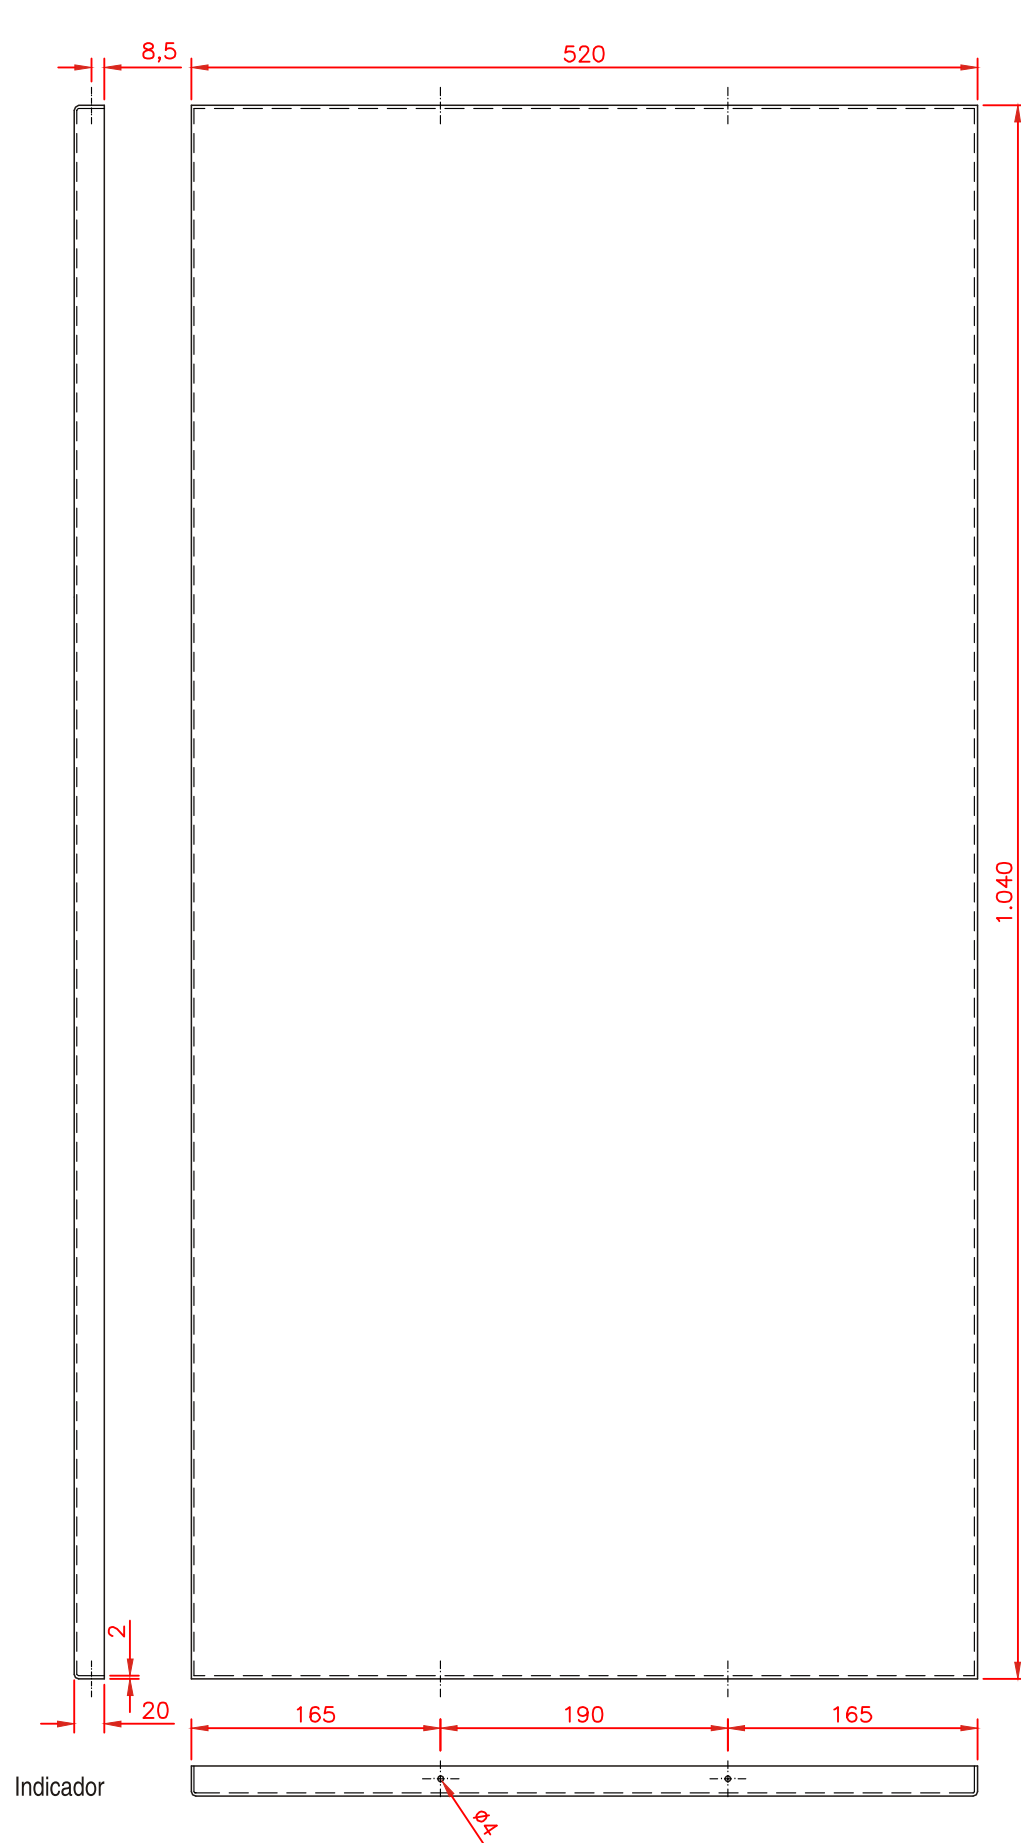

Format V i V3

Placa tipus D i S

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen amb
contraplaques per anar a paret.

Indicador

Placa d'alumini de 2 mm. de gruix amb contraplaca d'alumini de 1,5 mm. per anar a paret.

Mides:
520x1040x20 mm. Contraplaca de 270x1034x18 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimeric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap als laterals de la placa.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Placa d'alumini plegada de 1,5 mm. de gruix

D'ancoratge

Suports a paret d'obra.

Cargols

Fixació de l'indicador

Cargols autoroscants de 3,5x15 mm.

Fixació del suport

Visos amb volandera i tac de PVC Ø6 mm.



Plànols constructius dels elements



Conjunt total amb suports 300N
Placa S 65V - Suports per darrera
Escala= 1/20 - Imprès a Din A3

Detalls plaques per referències
Escala= 1/10 - Imprès a Din A3

Plaques direccionals
Plaques de patrimoni i recursos

Format V i V3

Placa tipus **D** i **S**

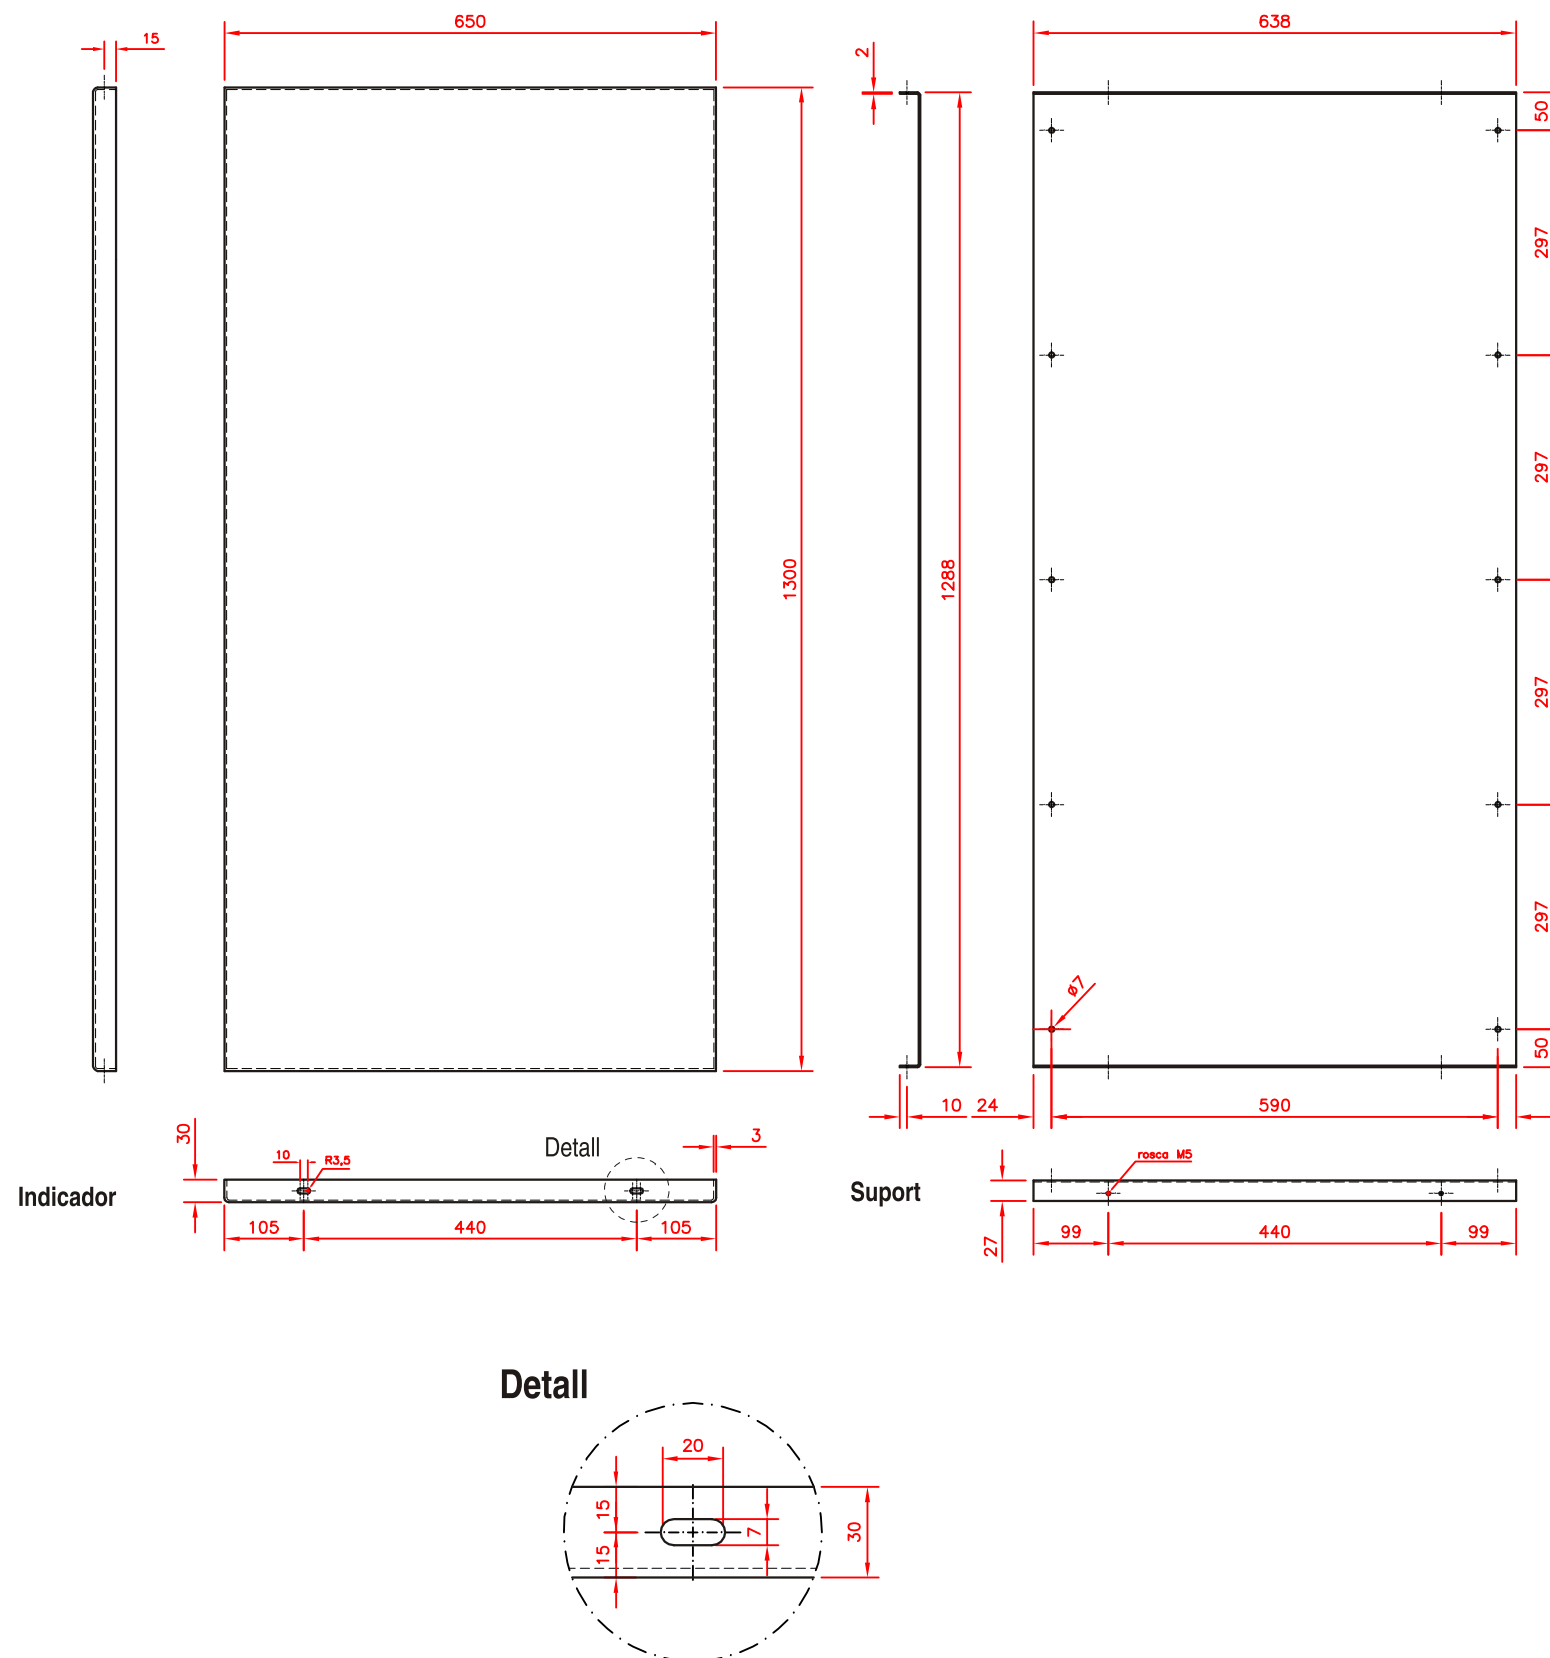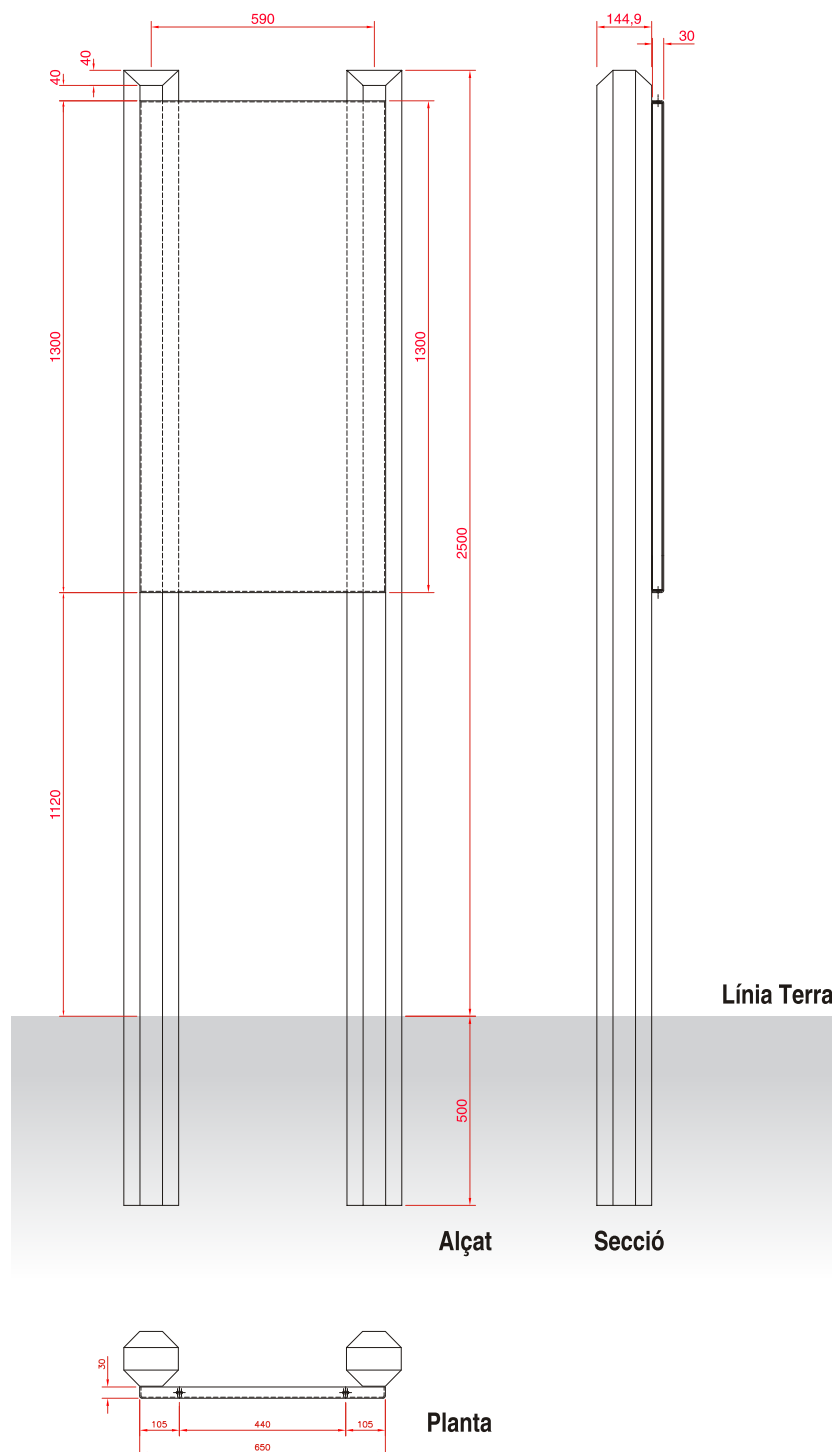

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen amb contraplaques per anar amb suport per darrera.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix amb contraplaca d'alumini de 2 mm. per anar a suport.

Mides:
650x1300x30 mm. Contraplaca de 638x1228x27 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap als laterals de la placa.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Placa d'alumini plegada de 2 mm. de gruix

D'ancoratge

Suports de fusta

Cargols

Fixació de l'indicador

4 Cargols Allen M5x20, amb volandera

Fixació del suport

10 Visos de 4x30 mm, amb volandera



Plànols constructius dels elements

Conjunt total amb suports 300N
Placa S 65V - Suports laterals
Escala= 1/20 - Imprès a Din A3

Detalls plaques per referències
Escala= 1/10 - Imprès a Din A3

Format V i V3

Placa tipus **D** i **S**

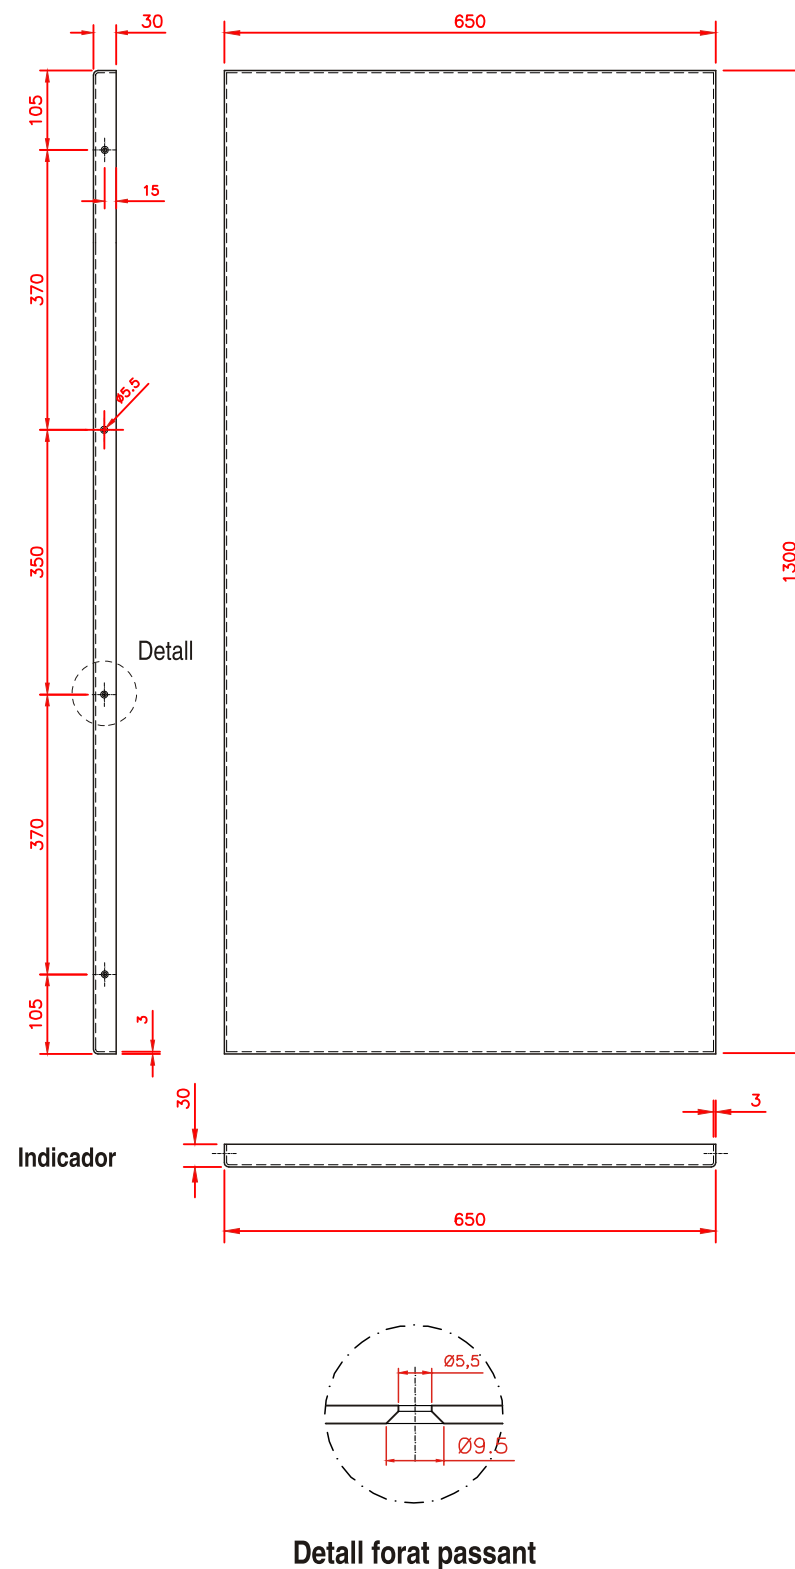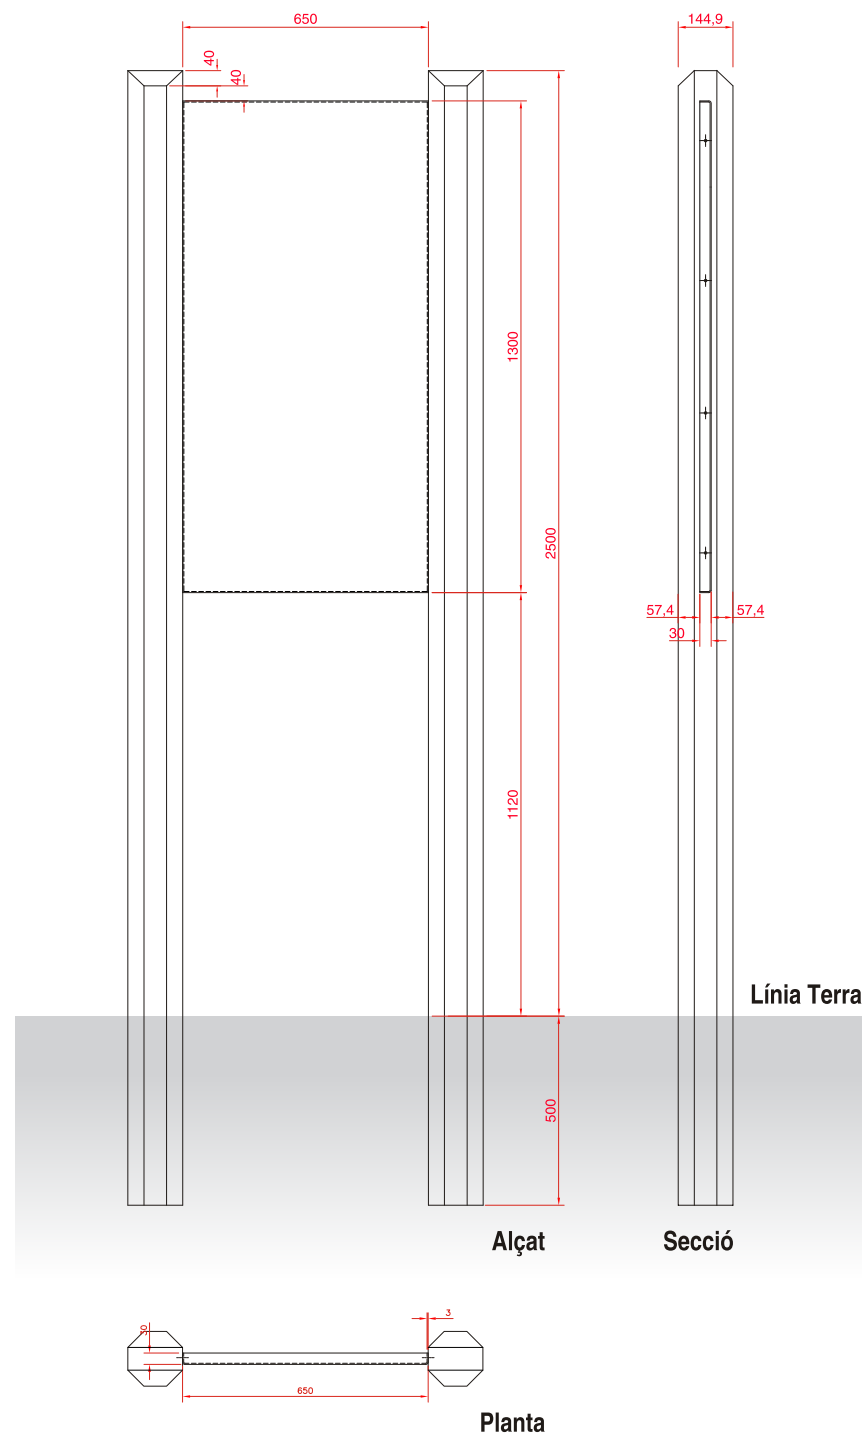

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen sense contraplaca, collades directament al suport lateral.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix per anar a suport.
Mides:
650x1300x30 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap als laterals de la placa.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador
Directament al suport de fusta

D'ancoratge
Suports de fusta


Cargols

Fixació del suport
8 Visos de 4x30 mm. amb volandera

Plànols constructius dels elements

Detalls plaques per referències
Escala= 1/10 - Imprés a Din A3

Placa ref: S 65V

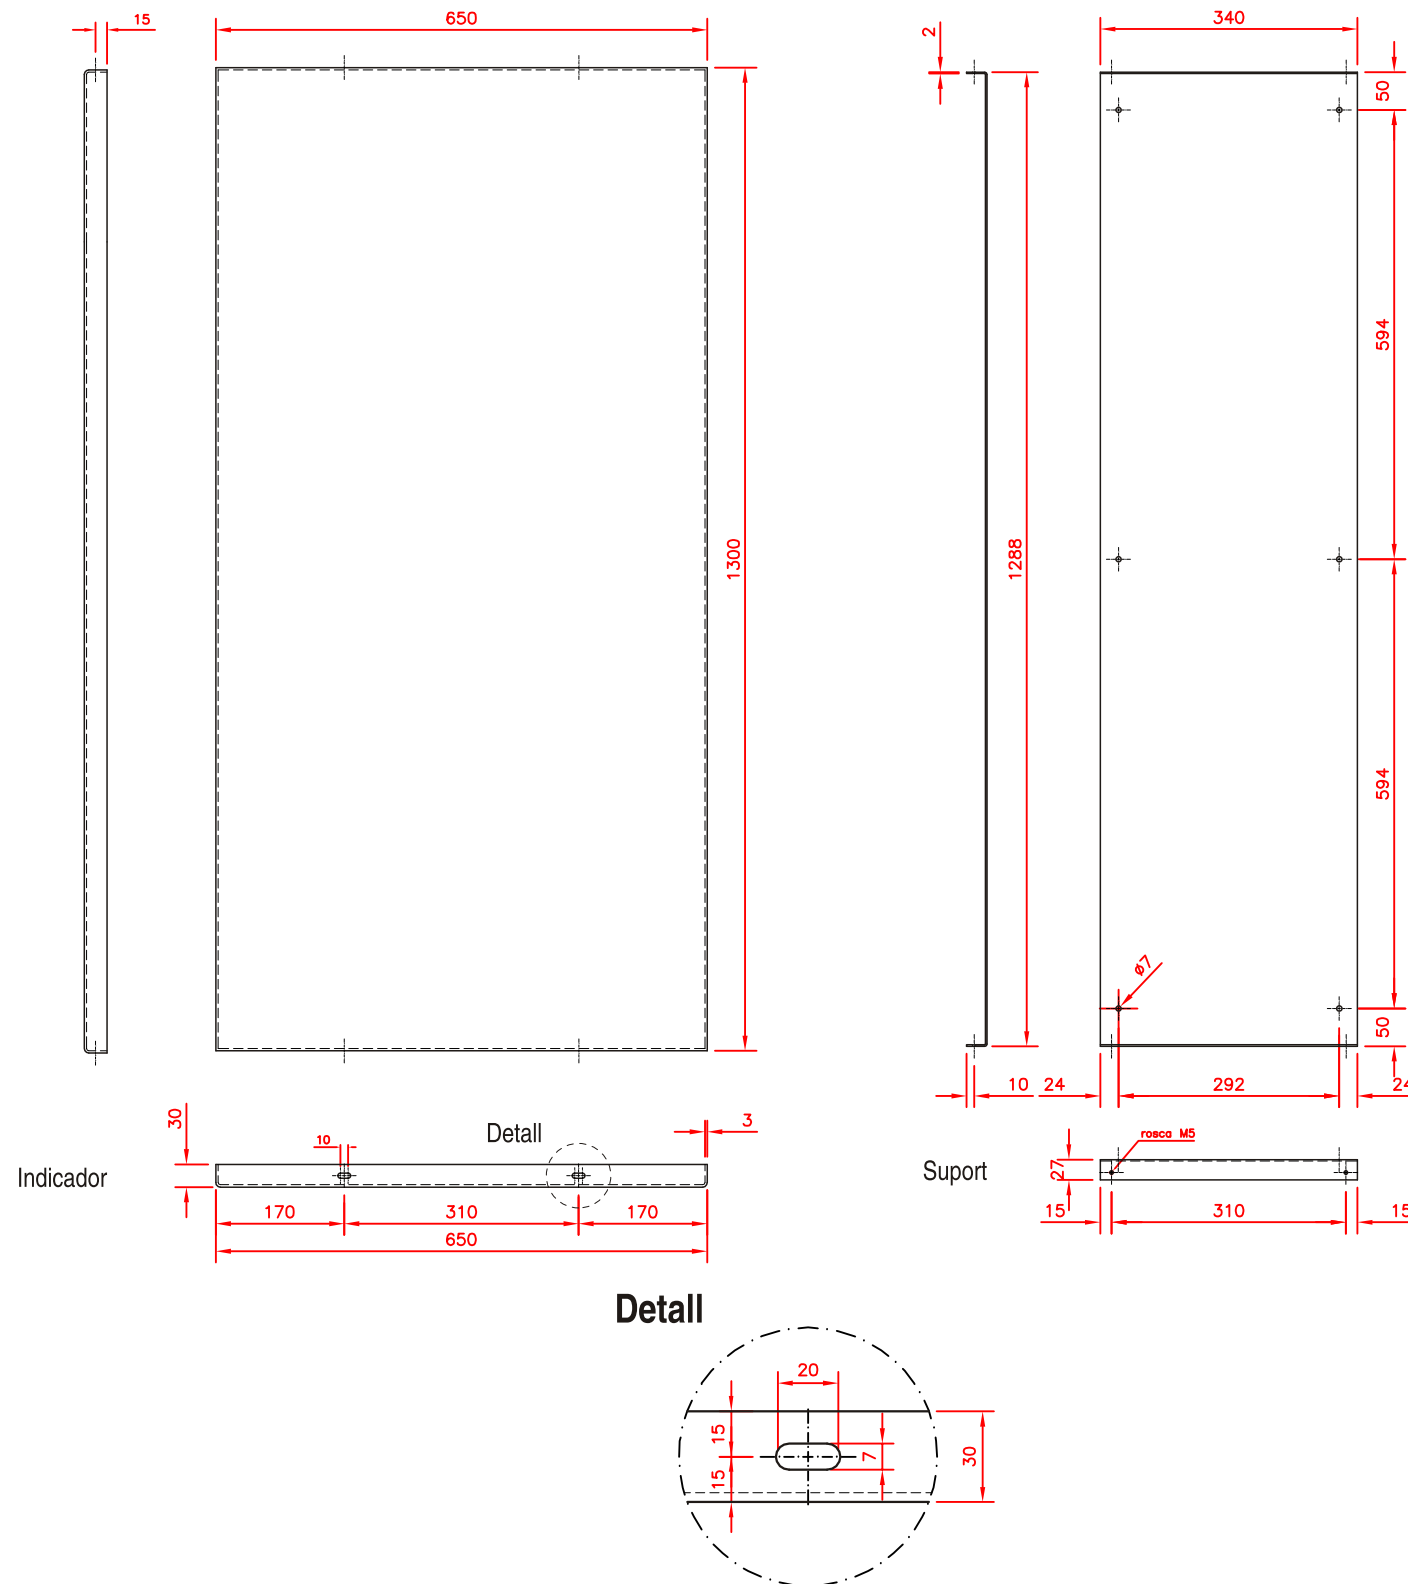

Format V i V3

Placa tipus **D** i **S**

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen amb contraplaques per anar a paret.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix amb contraplaça d'alumini de 2 mm. per anar a paret.

Mides:
650x1300x30 mm. Contraplaça de 340x1288x27 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap als laterals de la placa.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Placa d'alumini plegada de 2 mm. de gruix

D'ancoratge

Paret d'obra

Cargols

Fixació de l'indicador

4 Cargols Allen M5x20, amb volandera

Fixació del suport

6 Visos amb volandera i tac de PVC Ø6 mm.



Plànols constructius dels elements

Format V i V3

Placa tipus **D** i **S**

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen amb contraplaques per anar amb suport per darrera.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix amb contraplaça d'alumini de 2 mm. per anar a suport.

Mides:
780x1560x30 mm. Contraplaça de 768x1548x27 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap als laterals de la placa.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Placa d'alumini plegada de 2 mm. de gruix

D'ancoratge

Suports de fusta

Cargols

Fixació de l'indicador


4 Cargols Allen M5x20, amb volandera

Fixació del suport

10 Visos de 4x30 mm, amb volandera

Conjunt total amb suports 330N
Placa S 78V - Suports per darrera
Escala= 1/20 - Imprès a Din A3

Detalls plaques per referències
Escala= 1/10 - Imprès a Din A3

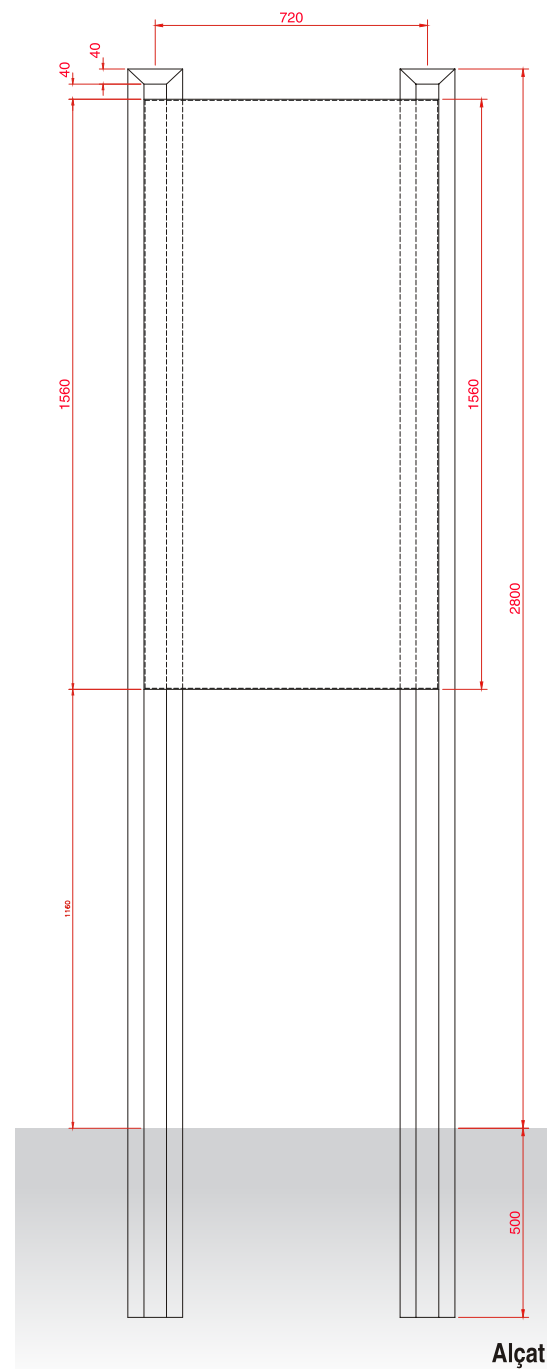

Línia Terra

Alçat


Secció

Indicador


Detall

Suport

Detall



Planta








Plànols constructius dels elements

Conjunt total amb suports 330N
Placa S 78V - Suports laterals
Escala= 1/20 - Imprès a Din A3

Detalls plaques per referències
Escala= 1/10 - Imprès a Din A3

Format V i V3

Placa tipus **D** i **S**

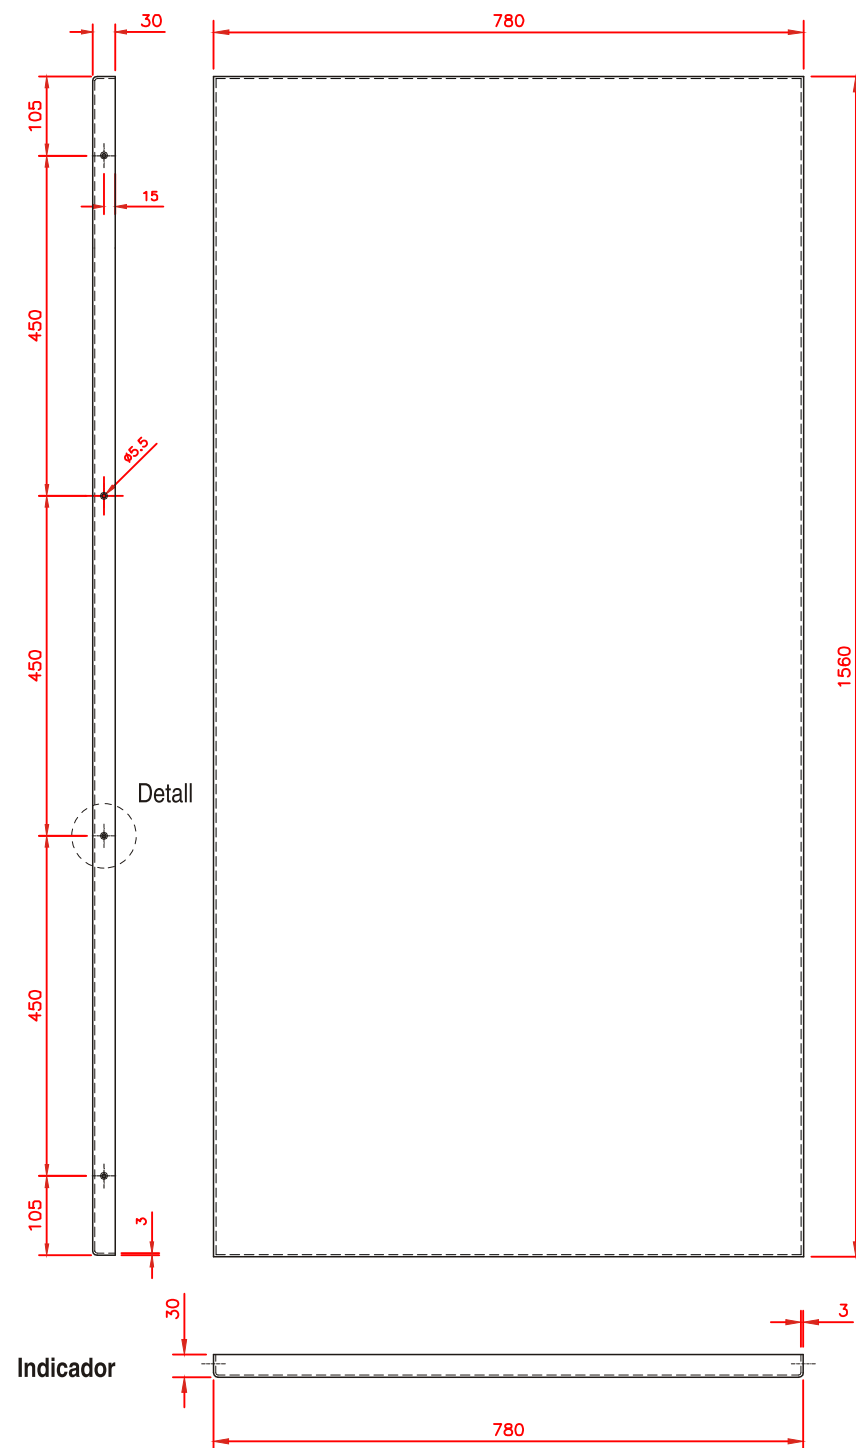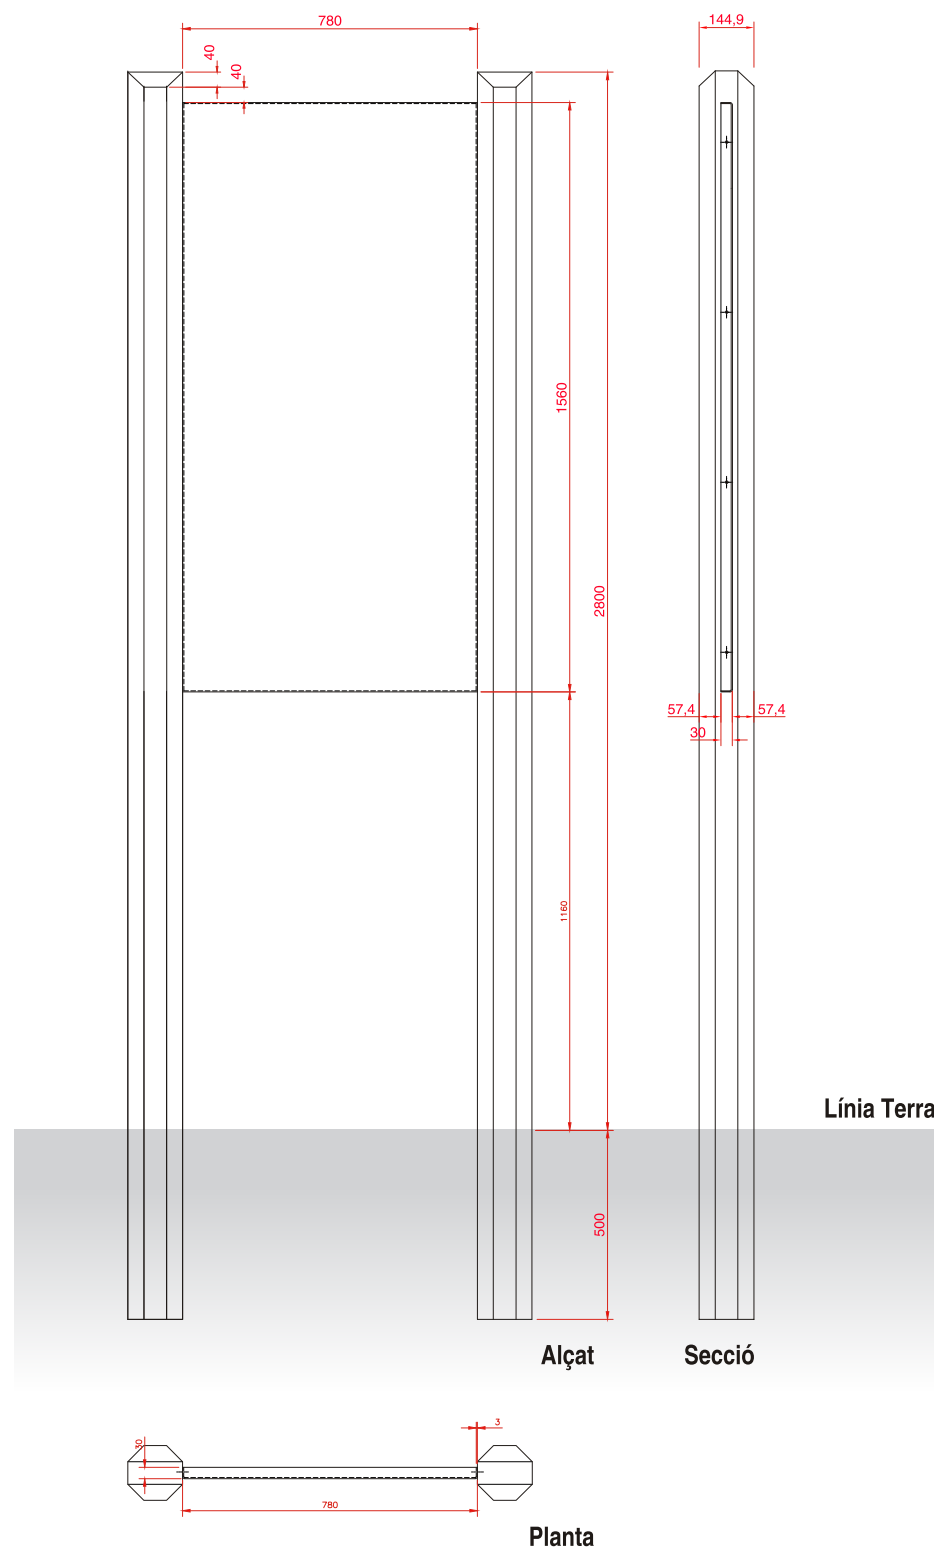

Detall forat passant

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen sense contraplaca, collades directament al suport lateral.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix per anar a suport.
Mides:
780x1560x30 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap als laterals de la placa.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador
Directament al suport de fusta

D'ancoratge
Suports de fusta


Cargols

Fixació de l'indicador
8 Visos de 4x30 mm. amb volandera




Plànols constructius dels elements

Conjunt total amb suports 330N
Placa S 78V - Suports laterals, retolació a doble cara
Escala= 1/20 - Imprès a Din A3

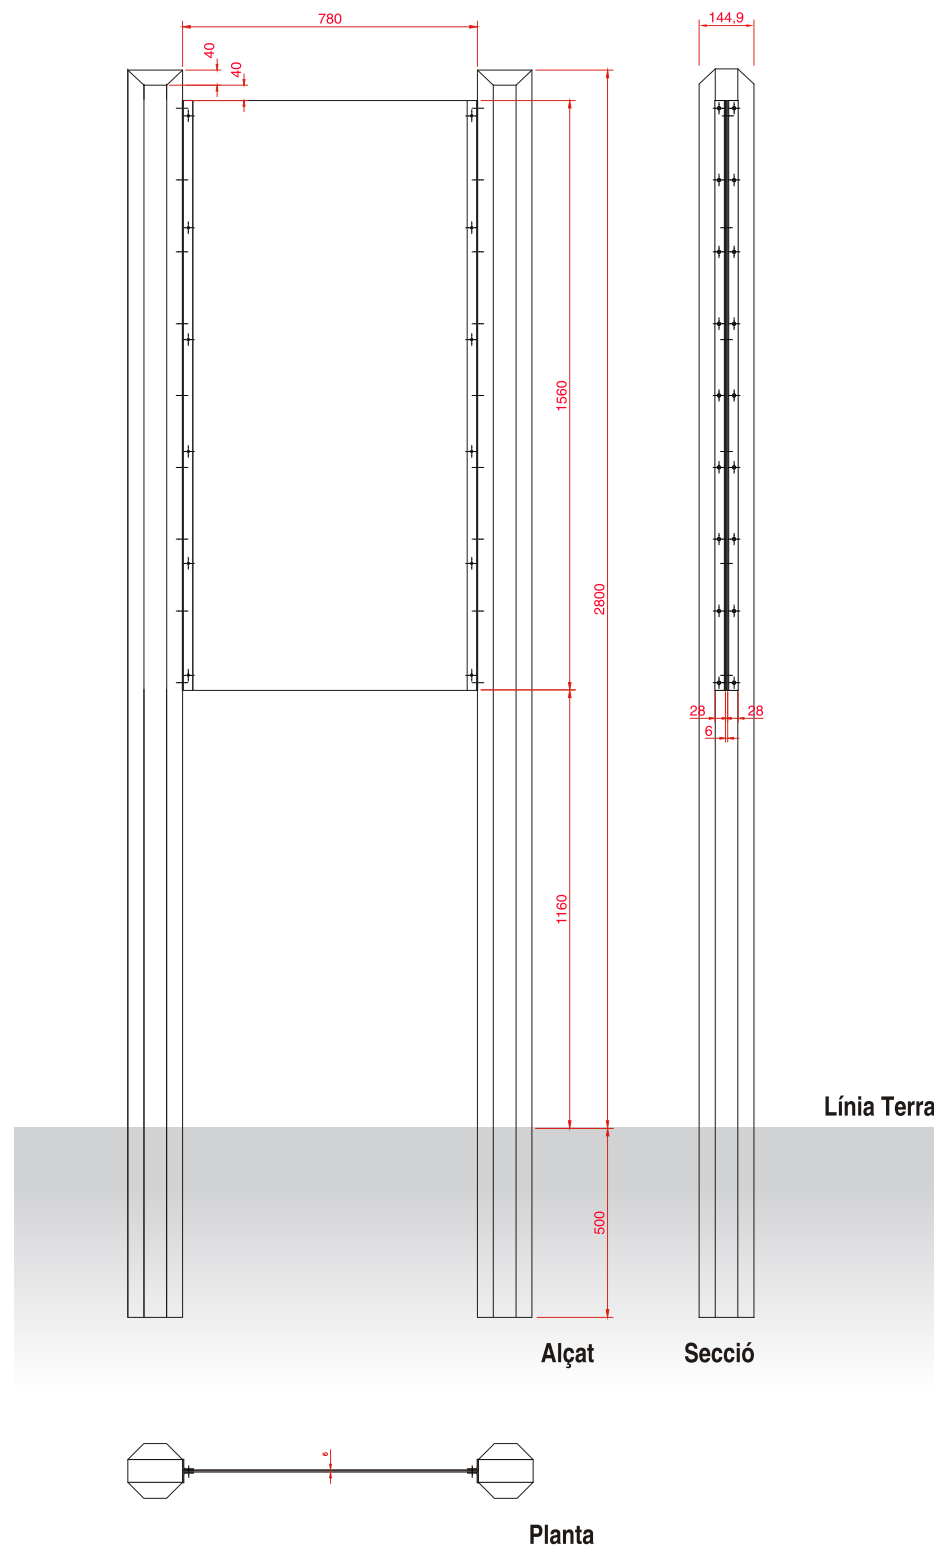

Detalls plaques per referències
Escala= 1/10 - Imprès a Din A3

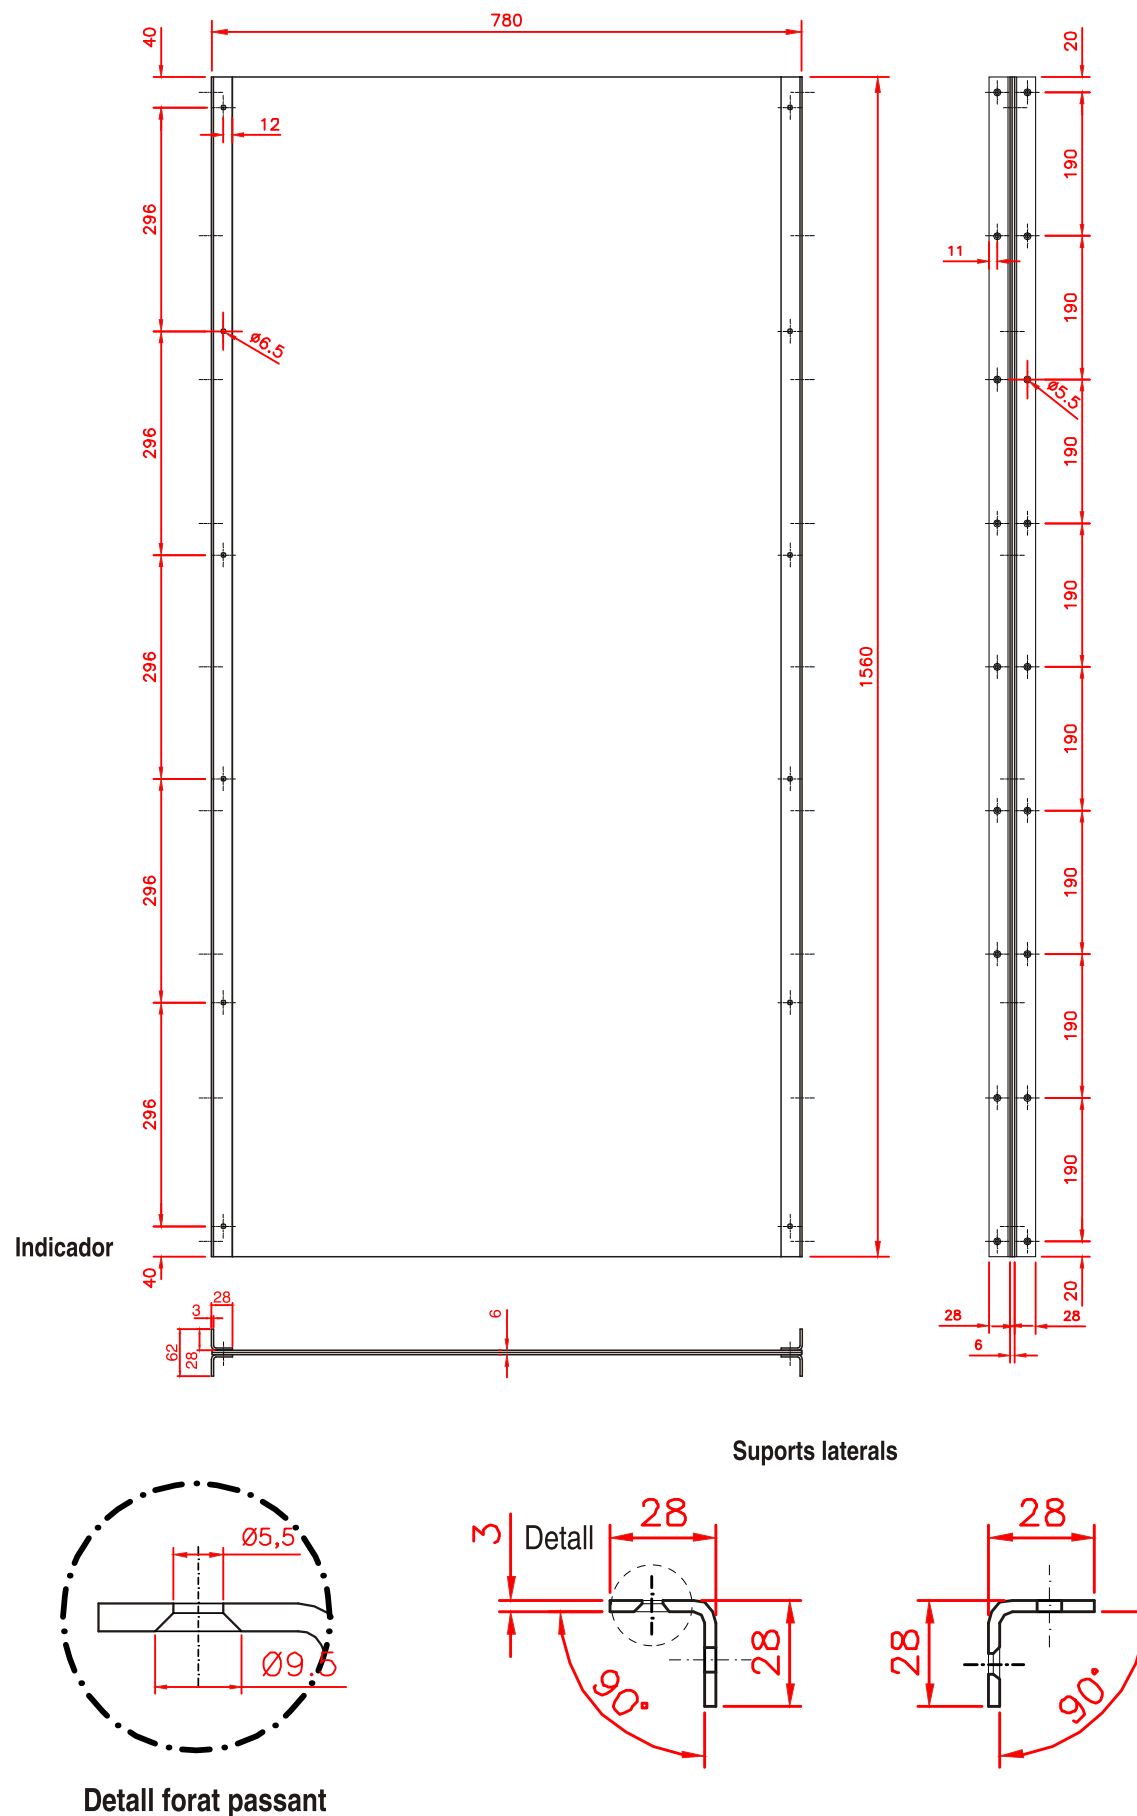

Format V i V3

Placa tipus **D** i **S**

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos. Aquestes plaques són les que es col·loquen amb suports laterals i doble panell sandwich per retolar a doble cara.

Indicador

Doble panell sandwich de 3 mm. de gruix encolats entre ells formant un conjunt de 6 mm. de gruix.

Mides:

2 unitats de 780x1560x3 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats. Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.

Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar

Tot el vinil estarà enganxat sobre el panell sandwich i doblat cap a darrera abans d'unir les 2 cares.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Doble planxa d'alumini de 3 mm. de gruix plegada

D'ancoratge

Suports de fusta

Cargols

Fixació de l'indicador

12 espàrrecs M6x30, amb femelles cegues i volanderes inoxidable i de niló.


Fixació del suport

36 Visos de 4x30 mm.



Plànols constructius dels elements

Detalls plaques per referències
Escala= 1/10 - Imprés a Din A3

Placa ref: S 78V

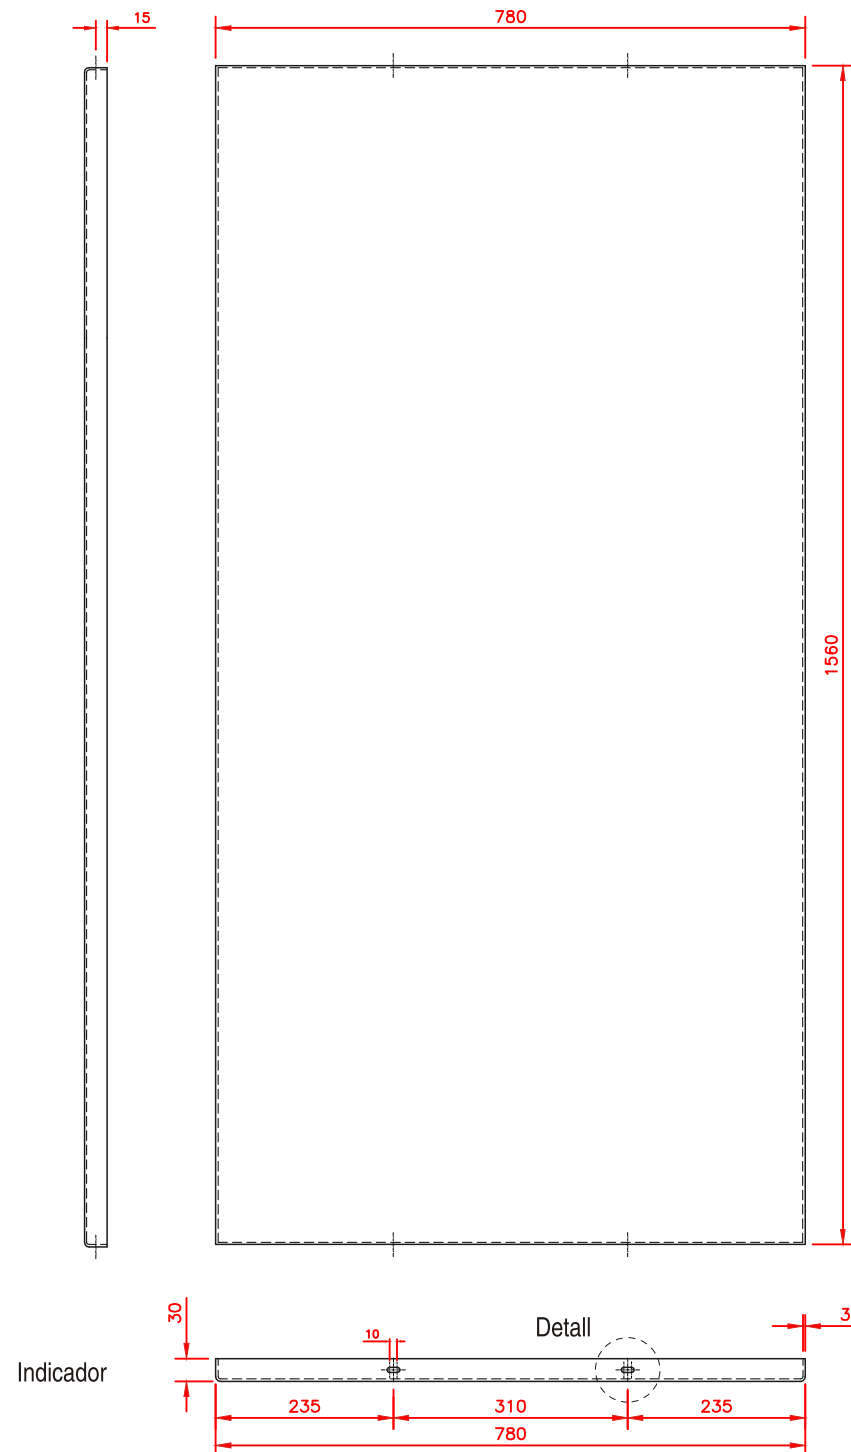

Detall

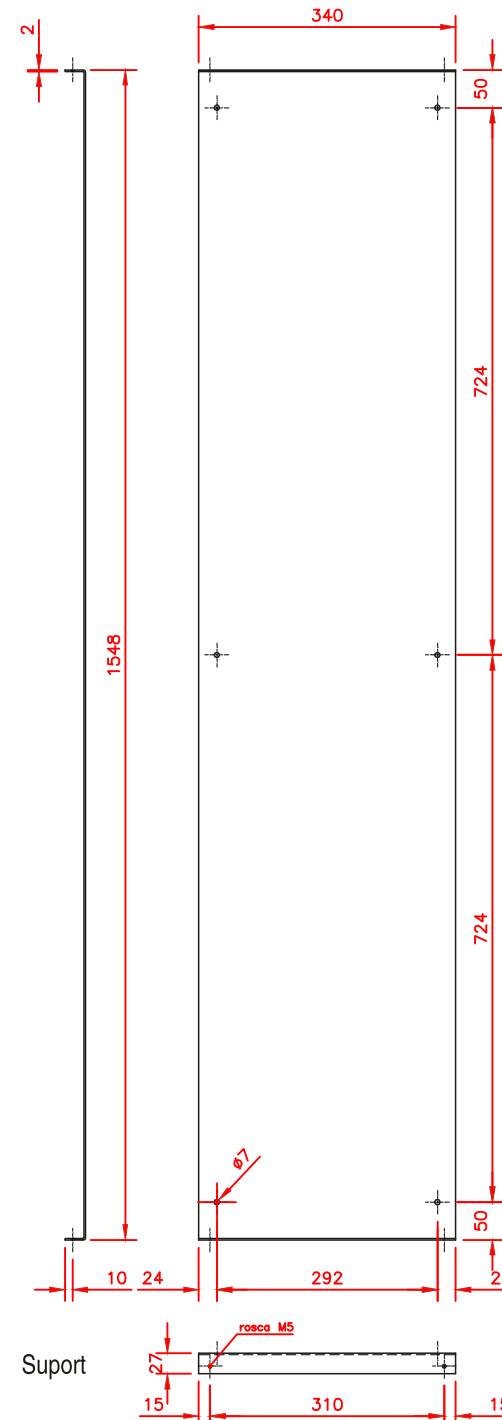

Format V i V3

Placa tipus **D** i **S**

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen amb contraplaques per anar a paret.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix amb contraplaça d'alumini de 2 mm. per anar a paret.

Mides:
780x1560x30 mm. Contraplaça de 340x1548x27 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap als laterals de la placa.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador
Placa d'alumini plegada de 2 mm. de gruix

D'ancoratge
Paret d'obra

Cargols

Fixació de l'indicador
4 Cargols Allen M5x20, amb volandera

Fixació del suport
6 Visos amb volandera i tac de PVC Ø6 mm.



Plànols constructius dels elements

Format V i V3

Placa tipus **D** i **S**

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen amb contraplaques per anar amb suport per darrera.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix amb contraplaça d'alumini de 2 mm. per anar a suport.

Mides:
910x1820x30 mm. Contraplaça de 898x1808x27 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.

Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap als laterals de la placa.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Placa d'alumini plegada de 2 mm. de gruix

D'ancoratge

Suports de fusta

Cargols

Fixació de l'indicador

6 Cargols Allen M5x20, amb volandera

Fixació del suport

10 Visos de 4x30 mm, amb volandera



Conjunt total amb suports 330N

Placa S 91V - Suports per darrera

Escala= 1/20 - Imprès a Din A3

Detalls plaques per referències

Escala= 1/15 - Imprès a Din A3

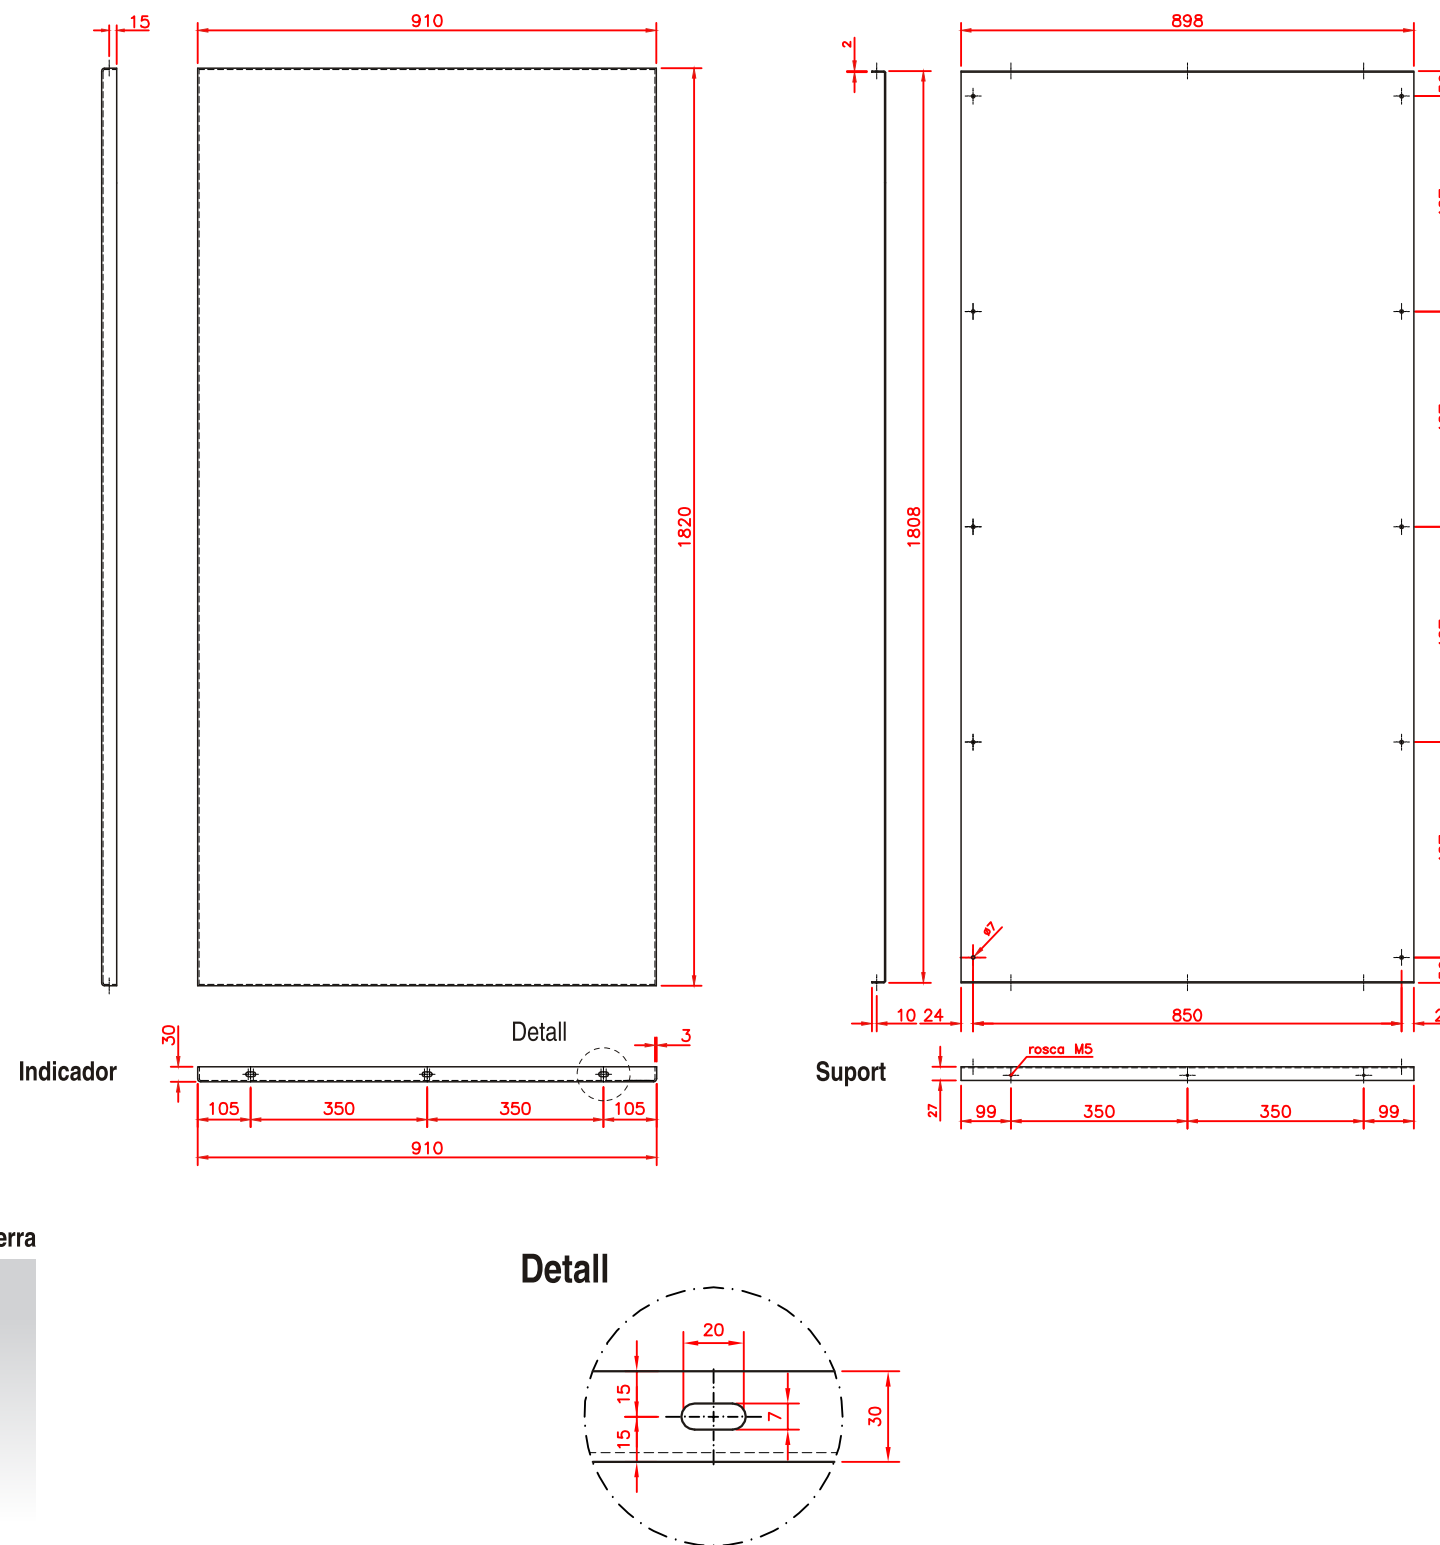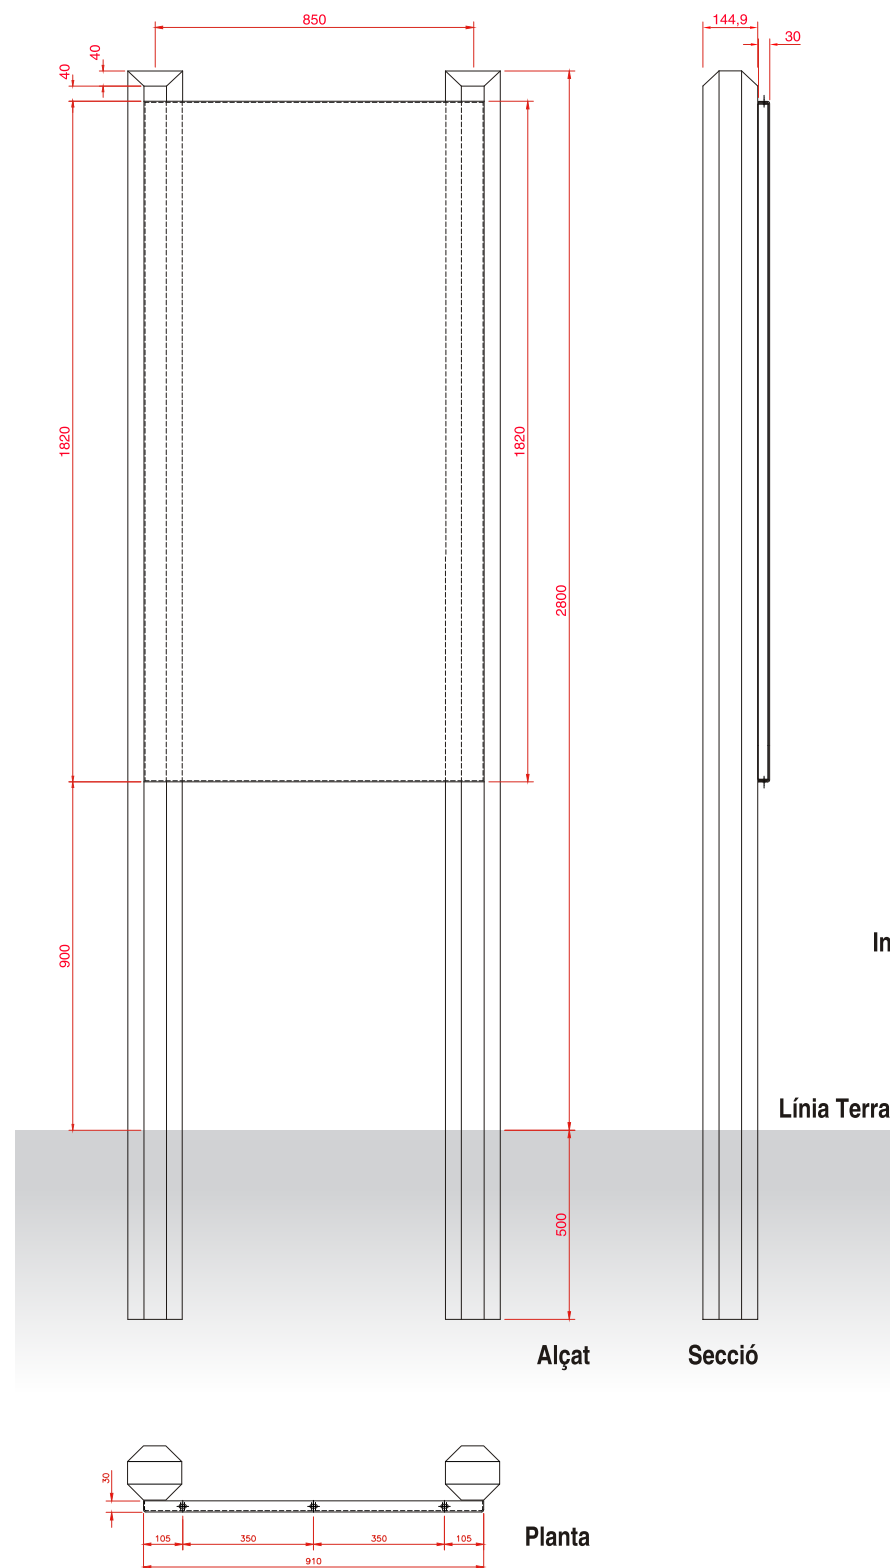

Plànols constructius dels elements






Conjunt total amb suports 330N
Placa S 91V - Suports laterals
Escala= 1/20 - Imprès a Din A3

Detalls plaques per referències
Escala= 1/10 - Imprès a Din A3

Plaques direccionals
Plaques de patrimoni i recursos

Format V i V3

Placa tipus **D** i **S**

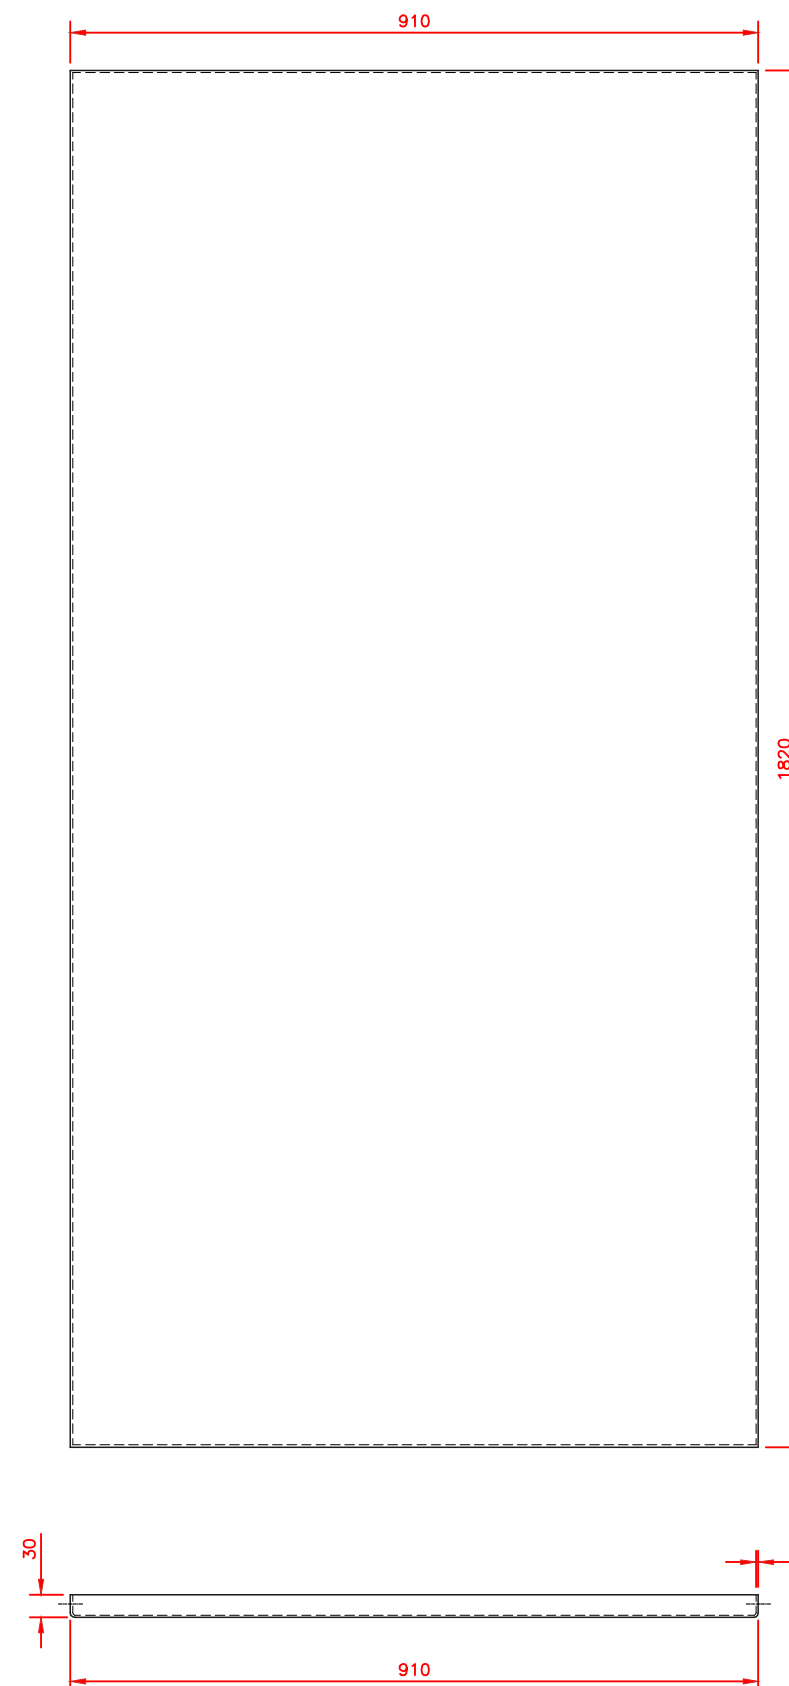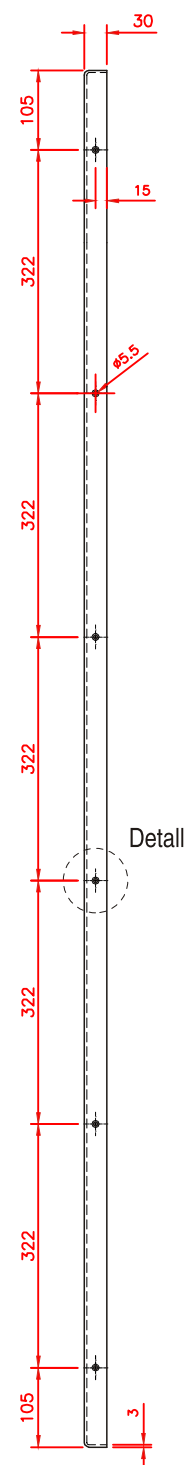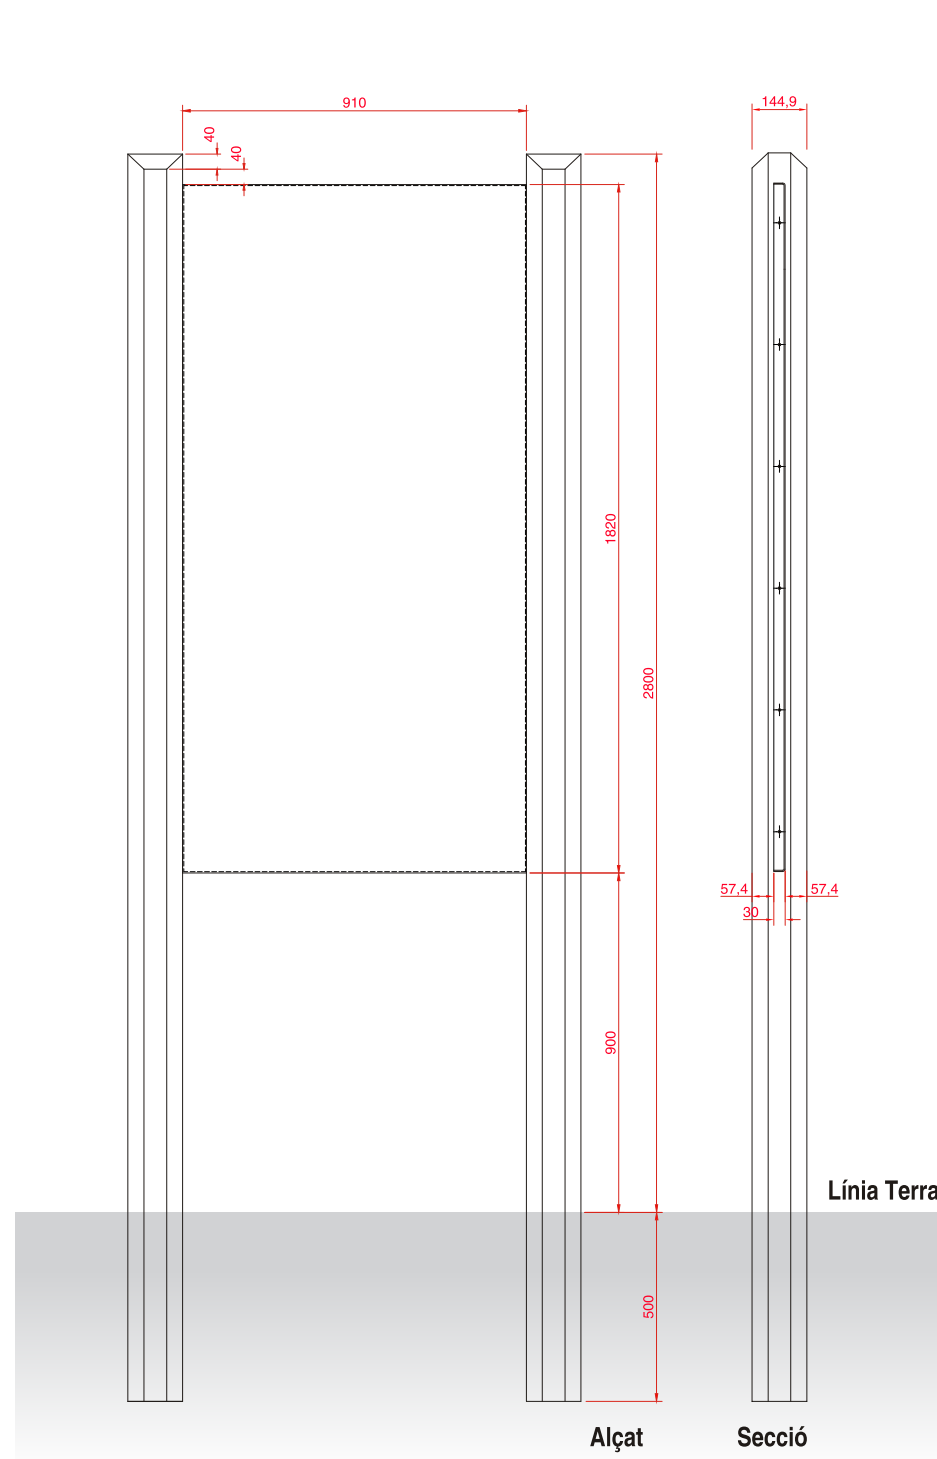

Detall forat passant

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen sense contraplaca, collades directament al suport lateral.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix per anar a suport
Mides:
910x1820x30 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap als laterals de la placa.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador
Directament al suport de fusta

D'ancoratge
Suports de fusta

Cargols

Fixació del suport
12 Visos de 4x30 mm. amb volendra







Plànols constructius dels elements

Format V i V3

Placa tipus **D** i **S**

Conjunt total amb suports 330N
Placa S 91V - Suports laterals, retolació a doble cara
Escala= 1/20 - Imprès a Din A3

Detalls plaques per referències
Escala= 1/10 - Imprès a Din A3

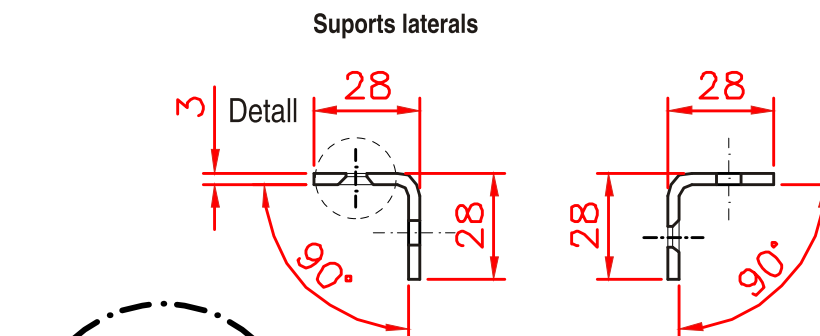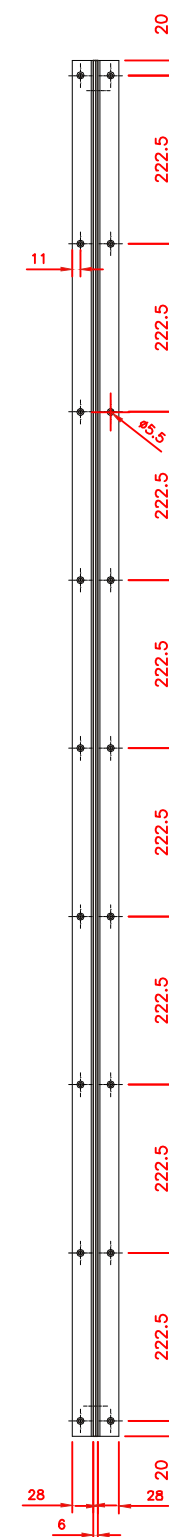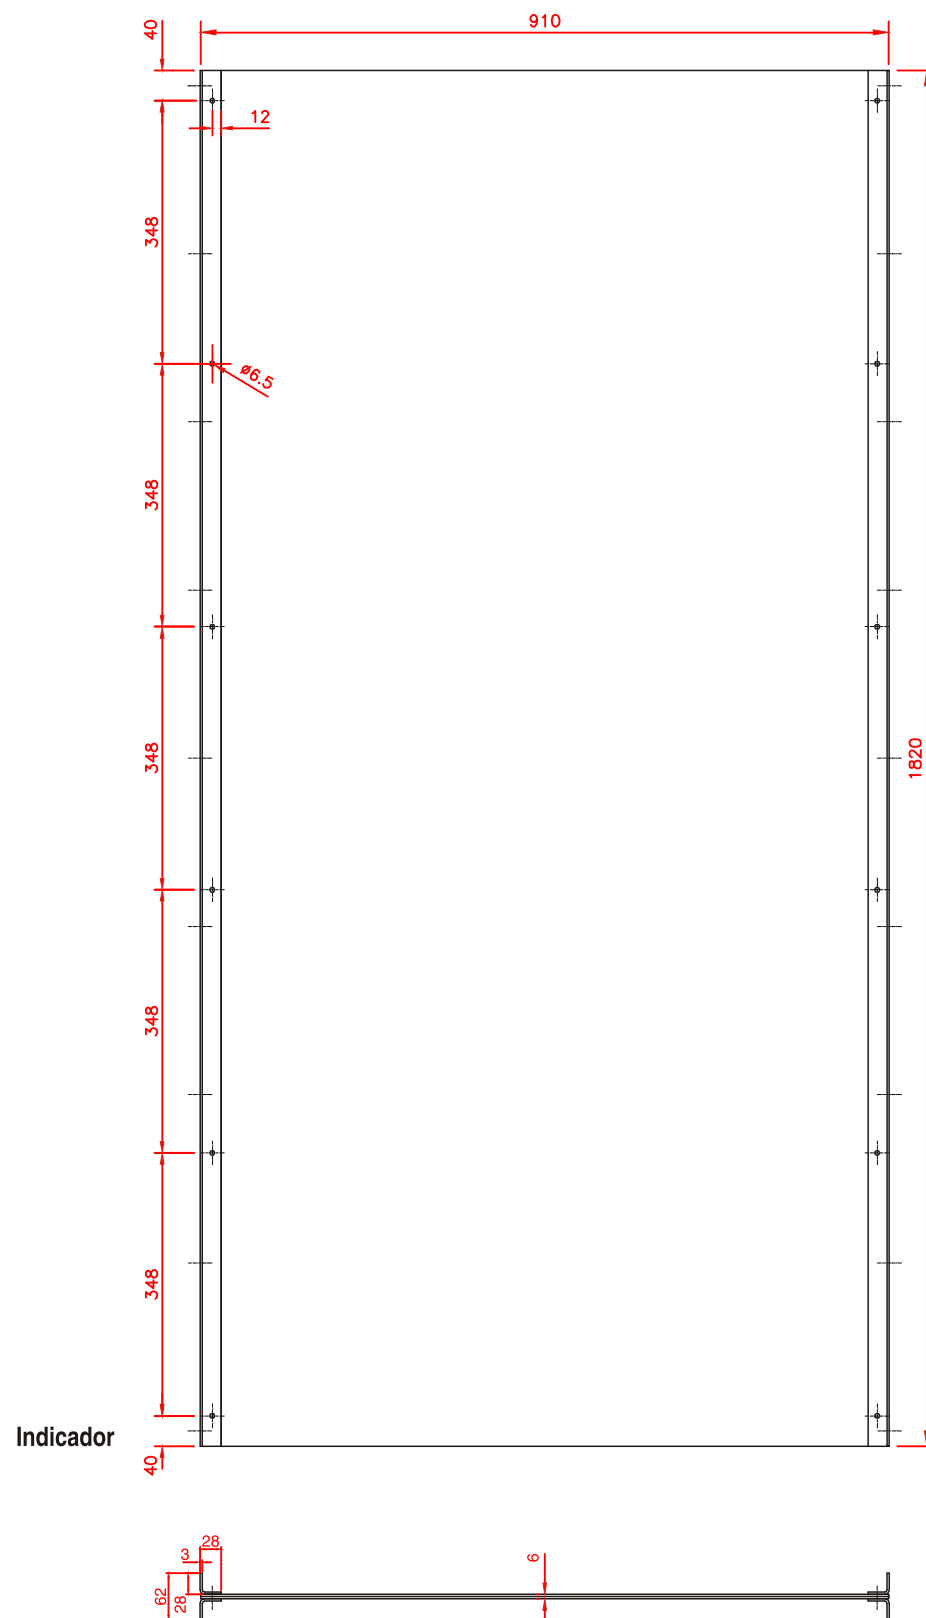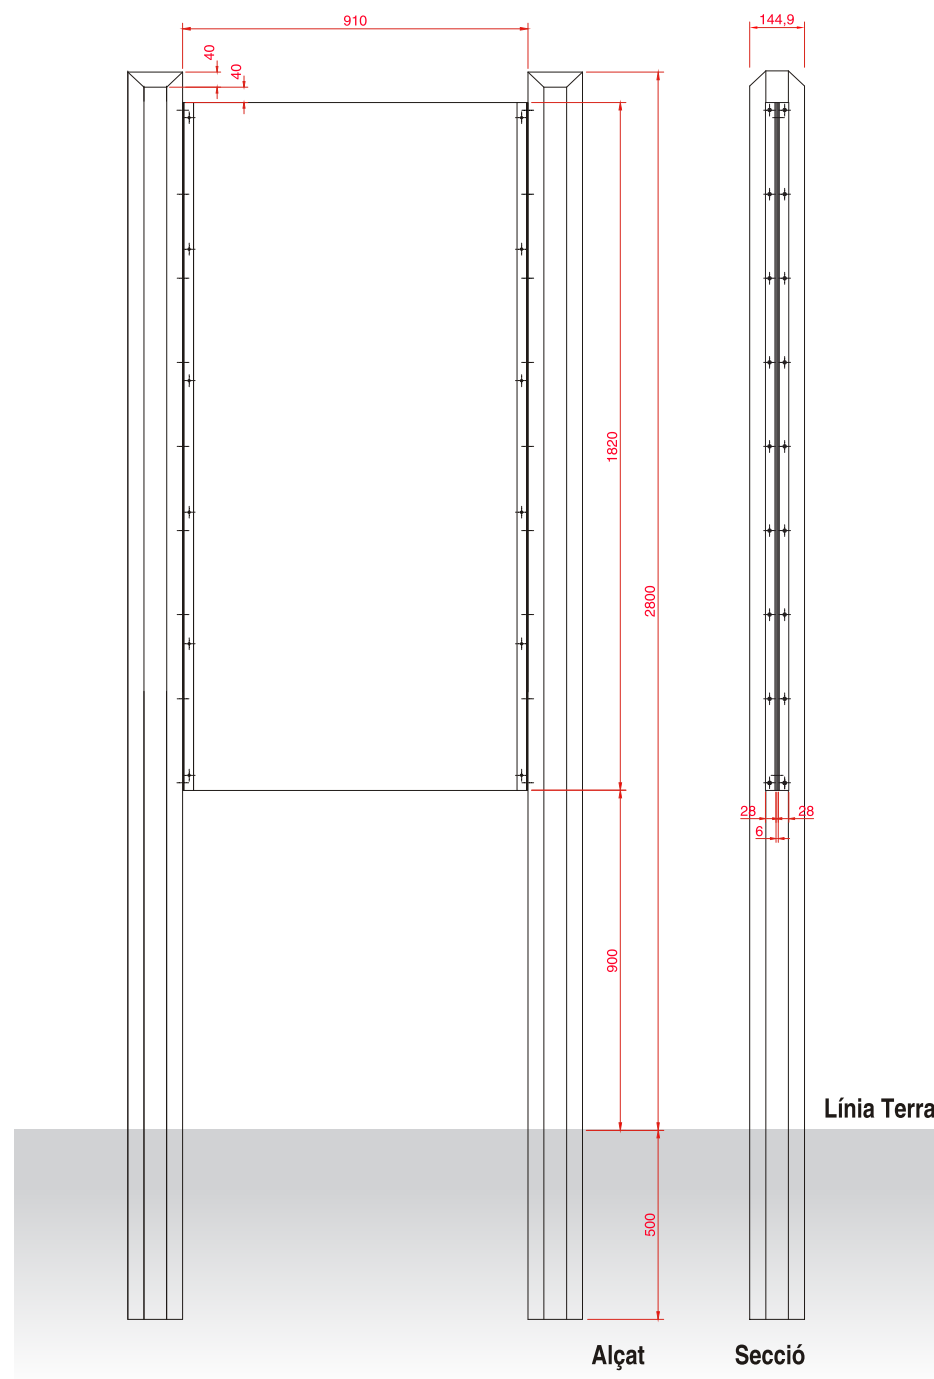

Detall forat passant

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos. Aquestes plaques són les que es col·loquen amb suports laterals i doble panell sandwich per retolar a doble cara.

Indicador

Doble panell sandwich de 3 mm. de gruix encolats entre ells formant un conjunt de 6 mm. de gruix.

Mides:

2 unitats de 910x1820x3 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats. Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C. Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar. Tot el vinil estarà enganxat sobre el panell sandwich i doblat cap a darrera abans d'unir les 2 cares.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Doble planxa d'alumini de 3 mm. de gruix plegada

D'ancoratge

Suports de fusta

Cargols

Fixació de l'indicador

12 espàrrecs M6x30, amb femelles cegues i volanderes inoxidable i de niló.


Fixació del suport

36 Visos de 4x30 mm.



Plànols constructius dels elements

Detalls plaques per referències
Escala= 1/10 - Imprés a Din A3

Placa ref: S 91V

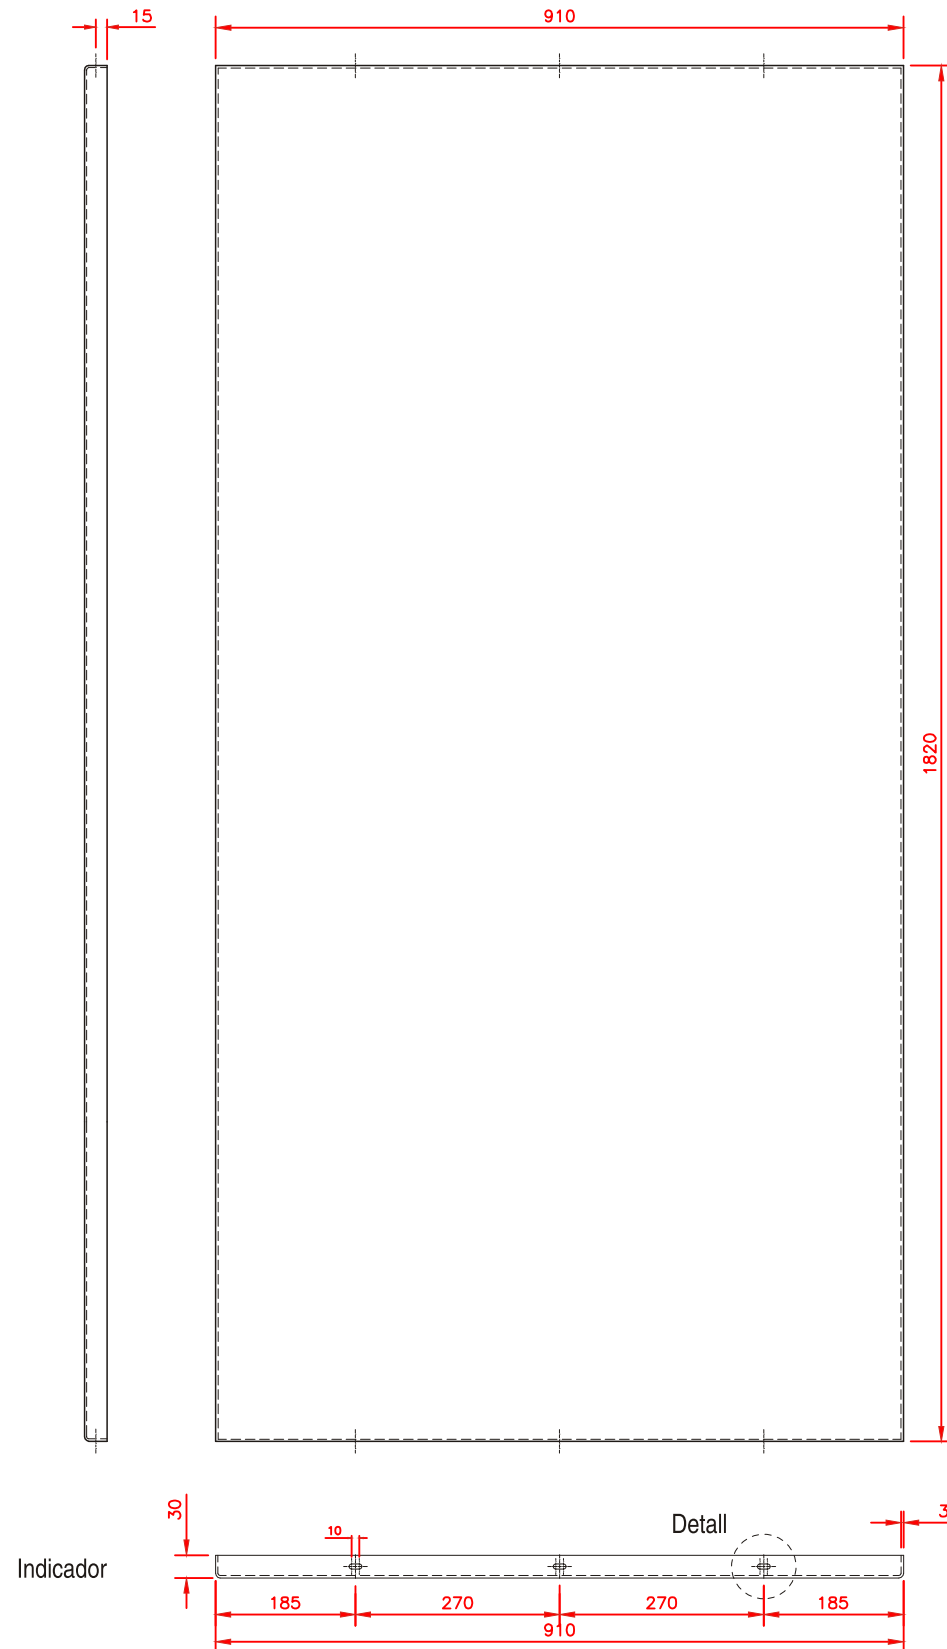

Detall

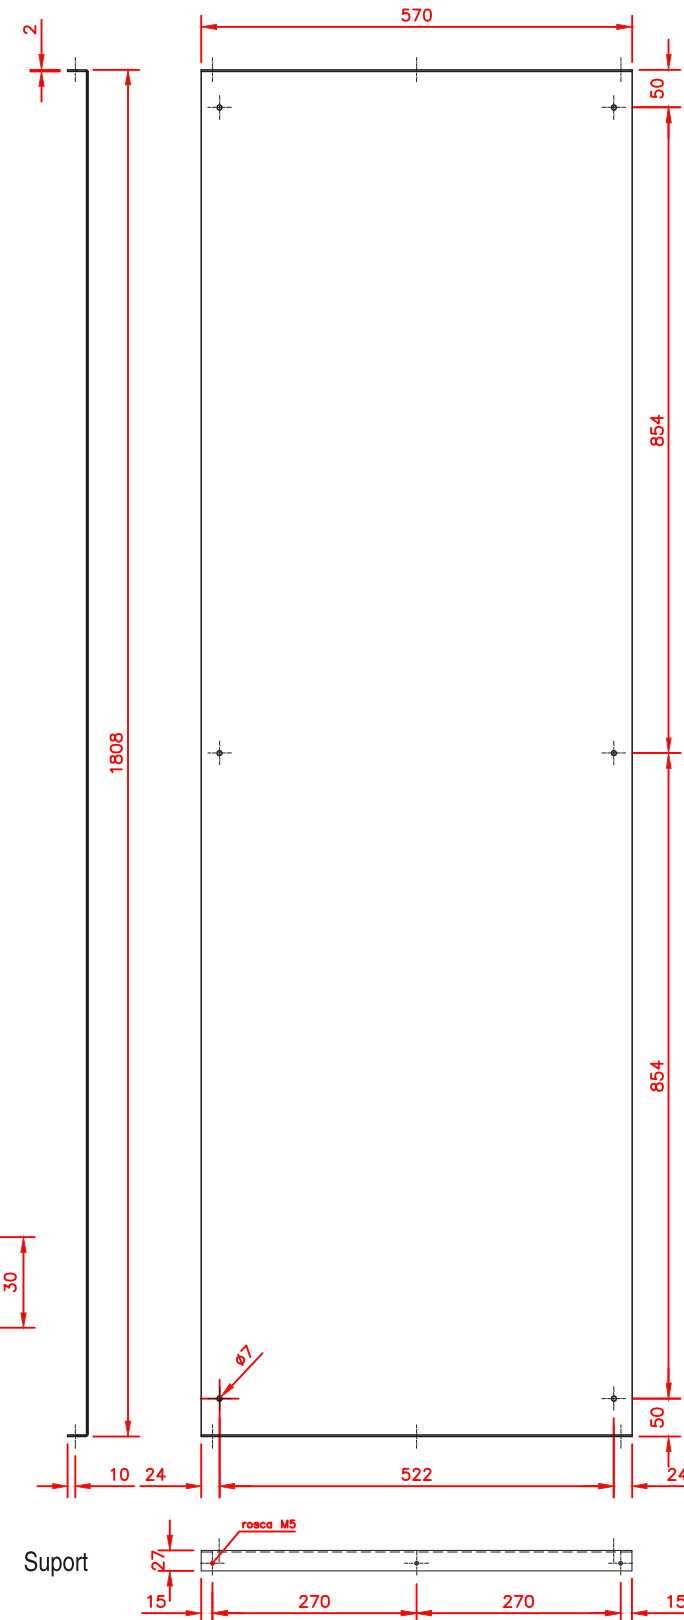

Format V i V3

Placa tipus **D** i **S**

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen amb contraplaques per anar a paret.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix amb contraplaça d'alumini de 2 mm. per anar a paret.

Mides:
910x1820x30 mm. Contraplaça de 570x1808x27 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap als laterals de la placa.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Placa d'alumini plegada de 2 mm. de gruix

D'ancoratge

Paret d'obra

Cargols

Fixació de l'indicador

6 Cargols Allen M5x20, amb volandera

Fixació del suport

6 Visos amb volandera i tac de PVC Ø6 mm.



Plànols constructius dels elements

Format V i V3

Placa tipus **D** i **S**

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen amb contraplaques per anar amb suport per darrera.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix amb contraplaca d'alumini de 2 mm. per anar a suport.

Mides:
1040x2080x30 mm.
Contraplaca de 1028x2068x27 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap als laterals de la placa.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador
Placa d'alumini plegada de 2 mm. de gruix

D'ancoratge
Suports de fusta




Cargols

Fixació de l'indicador
6 Cargols Allen M5x20, amb volandera


Fixació del suport
14 Visos de 4x30 mm, amb volandera

Conjunt total amb suports 330N
Placa S 104V - Suports per darrera
Escala= 1/20 - Imprès a Din A3

Detalls plaques per referències
Escala= 1/15 - Imprès a Din A3

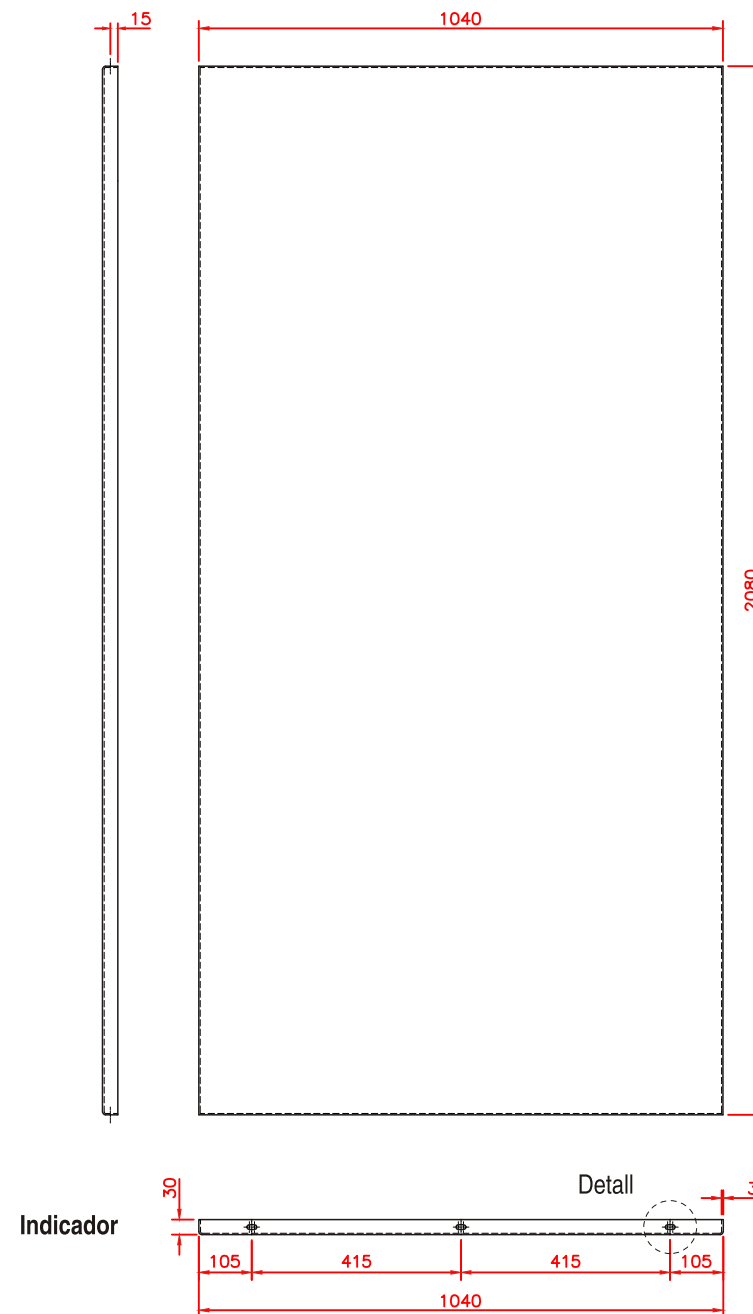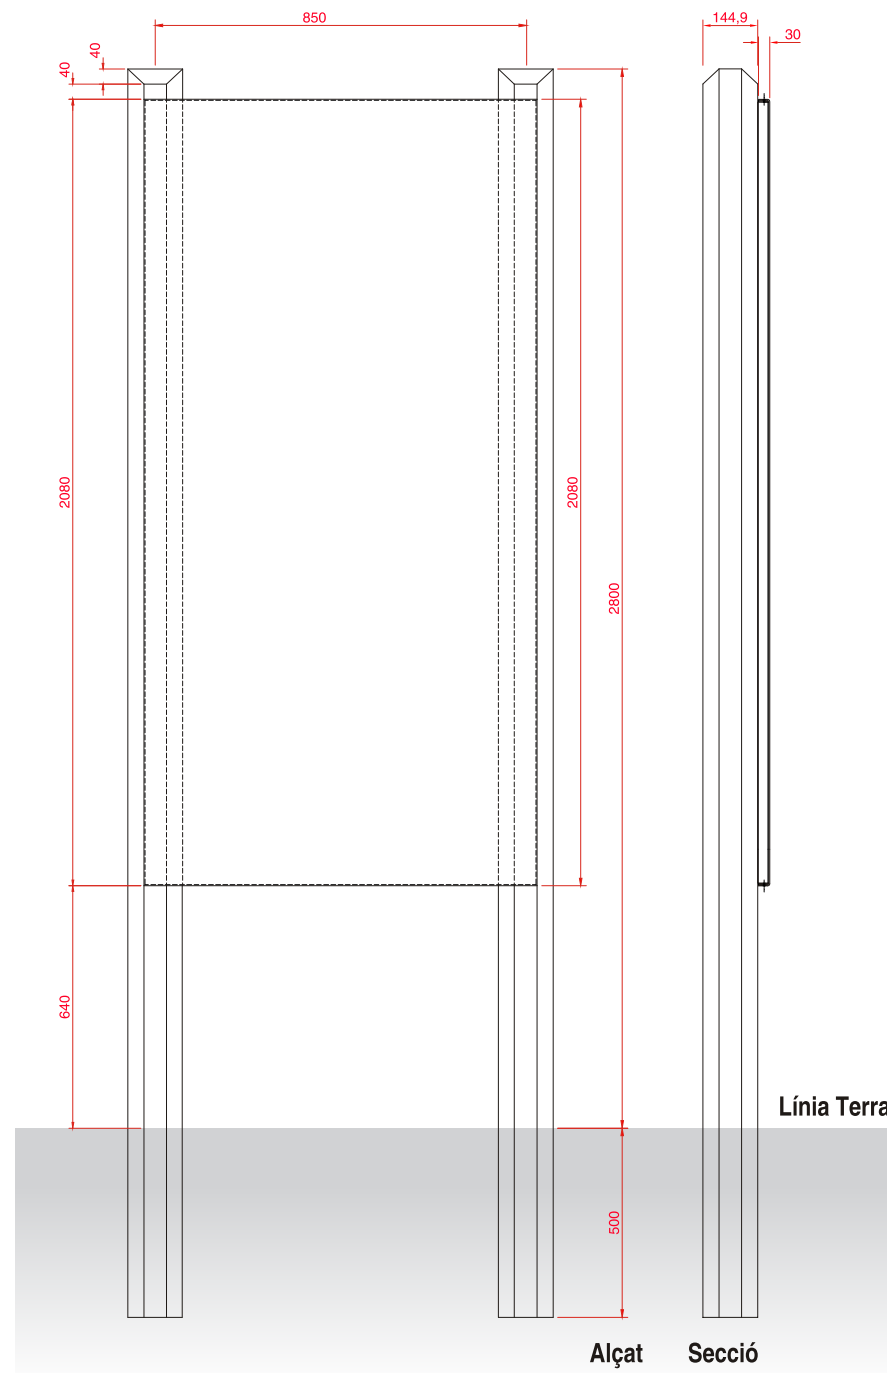

Detall









Plànols constructius dels elements

Conjunt total amb suports 330N
Placa S 104V - Suports laterals
Escala= 1/20 - Imprès a Din A3

Detalls plaques per referències
Escala= 1/15 - Imprès a Din A3

Format V i V3

Placa tipus **D** i **S**

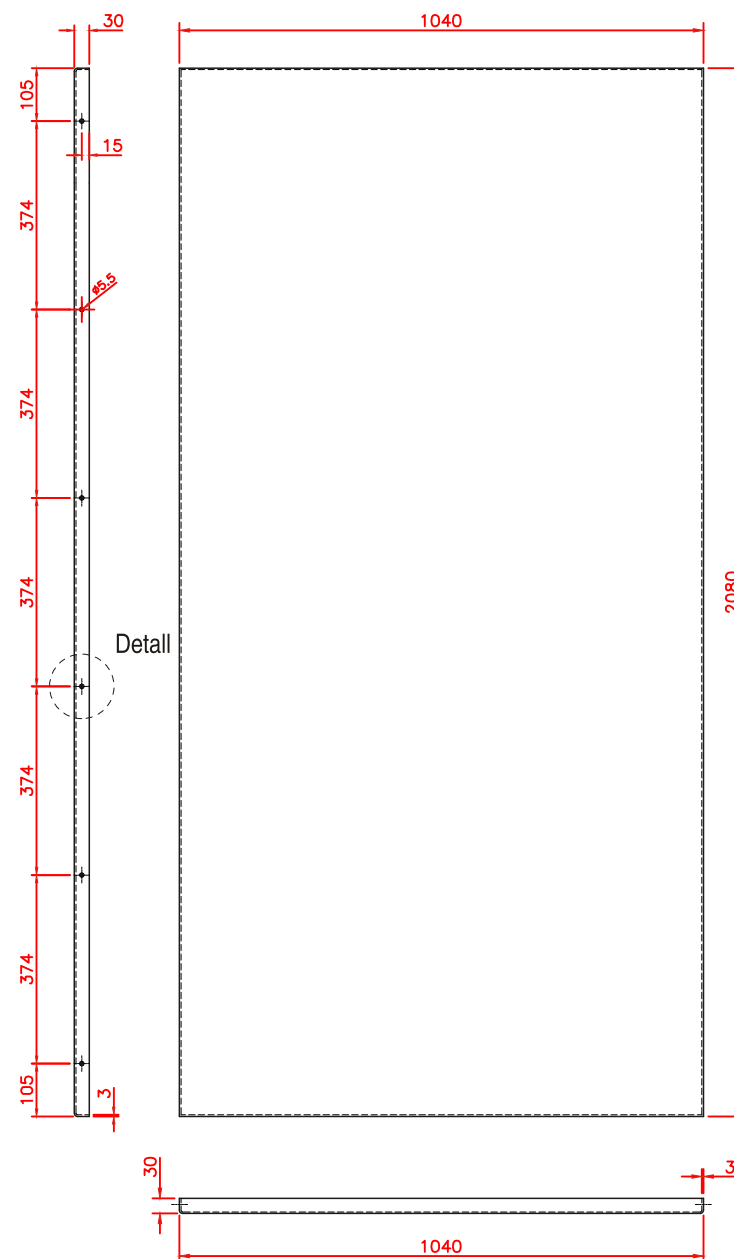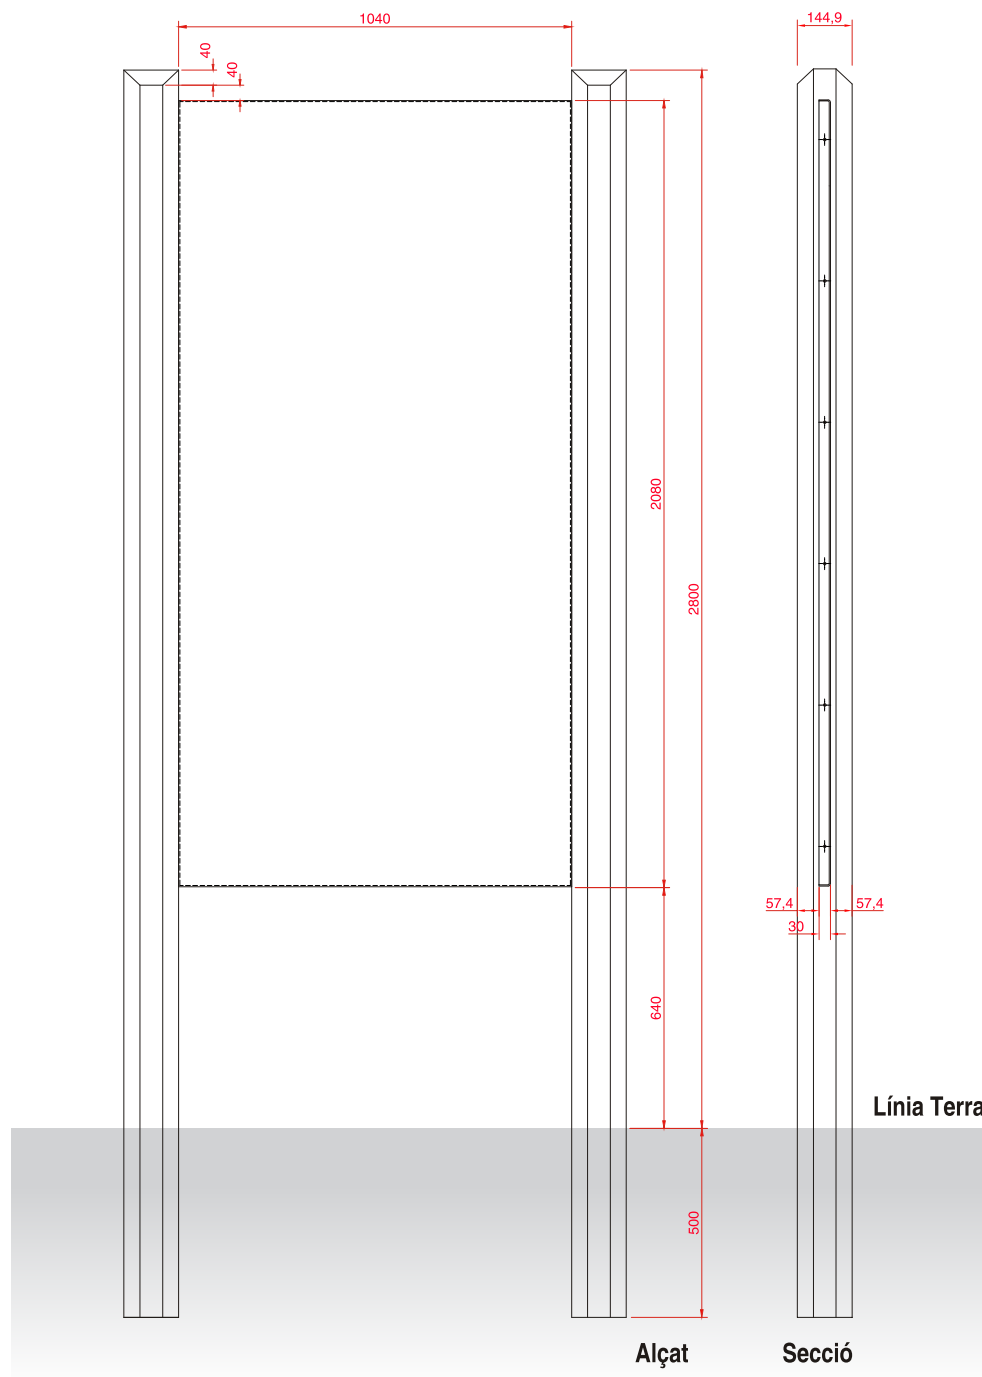

Detall forat passant

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen sense contraplaca, collades directament al suport lateral.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix per anar a suport
Mides:
1040x2080x30 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap als laterals de la placa.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador
Directament al suport de fusta

D'ancoratge
Suports de fusta


Cargols

Fixació del suport
12 Visos de 4x30 mm. amb volendera




Plànols constructius dels elements

Conjunt total amb suports 330N
Placa S 104V - Suports laterals, retolació a doble cara
Escala= 1/20 - Imprès a Din A3

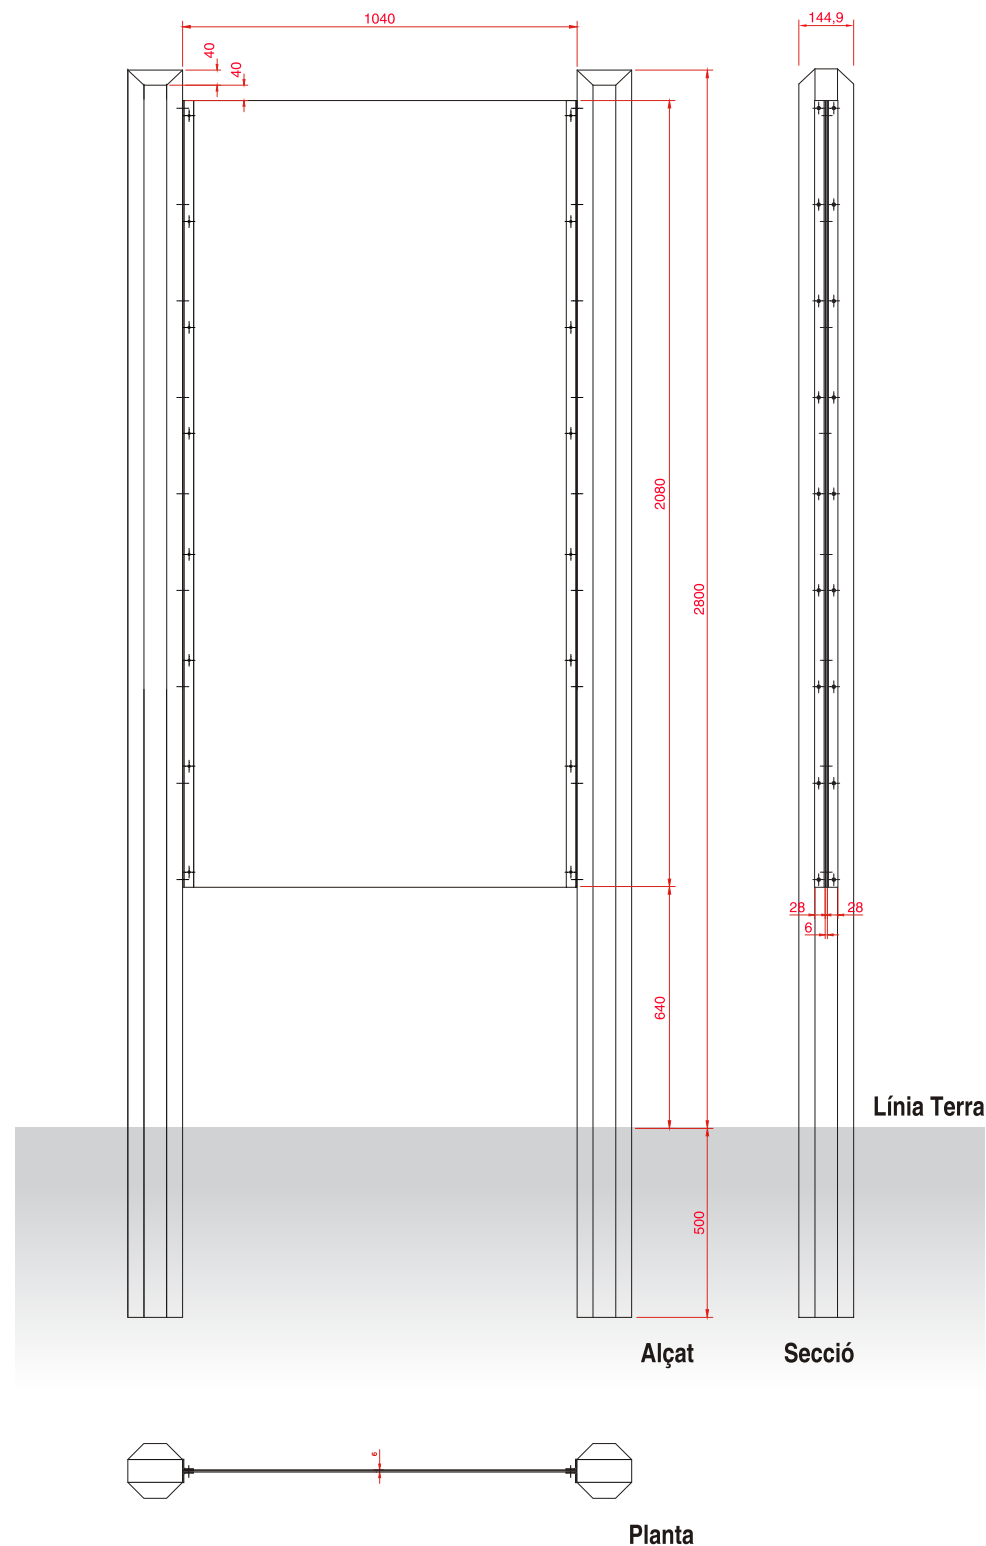

Detalls plaques per referències
Escala= 1/15 - Imprès a Din A3

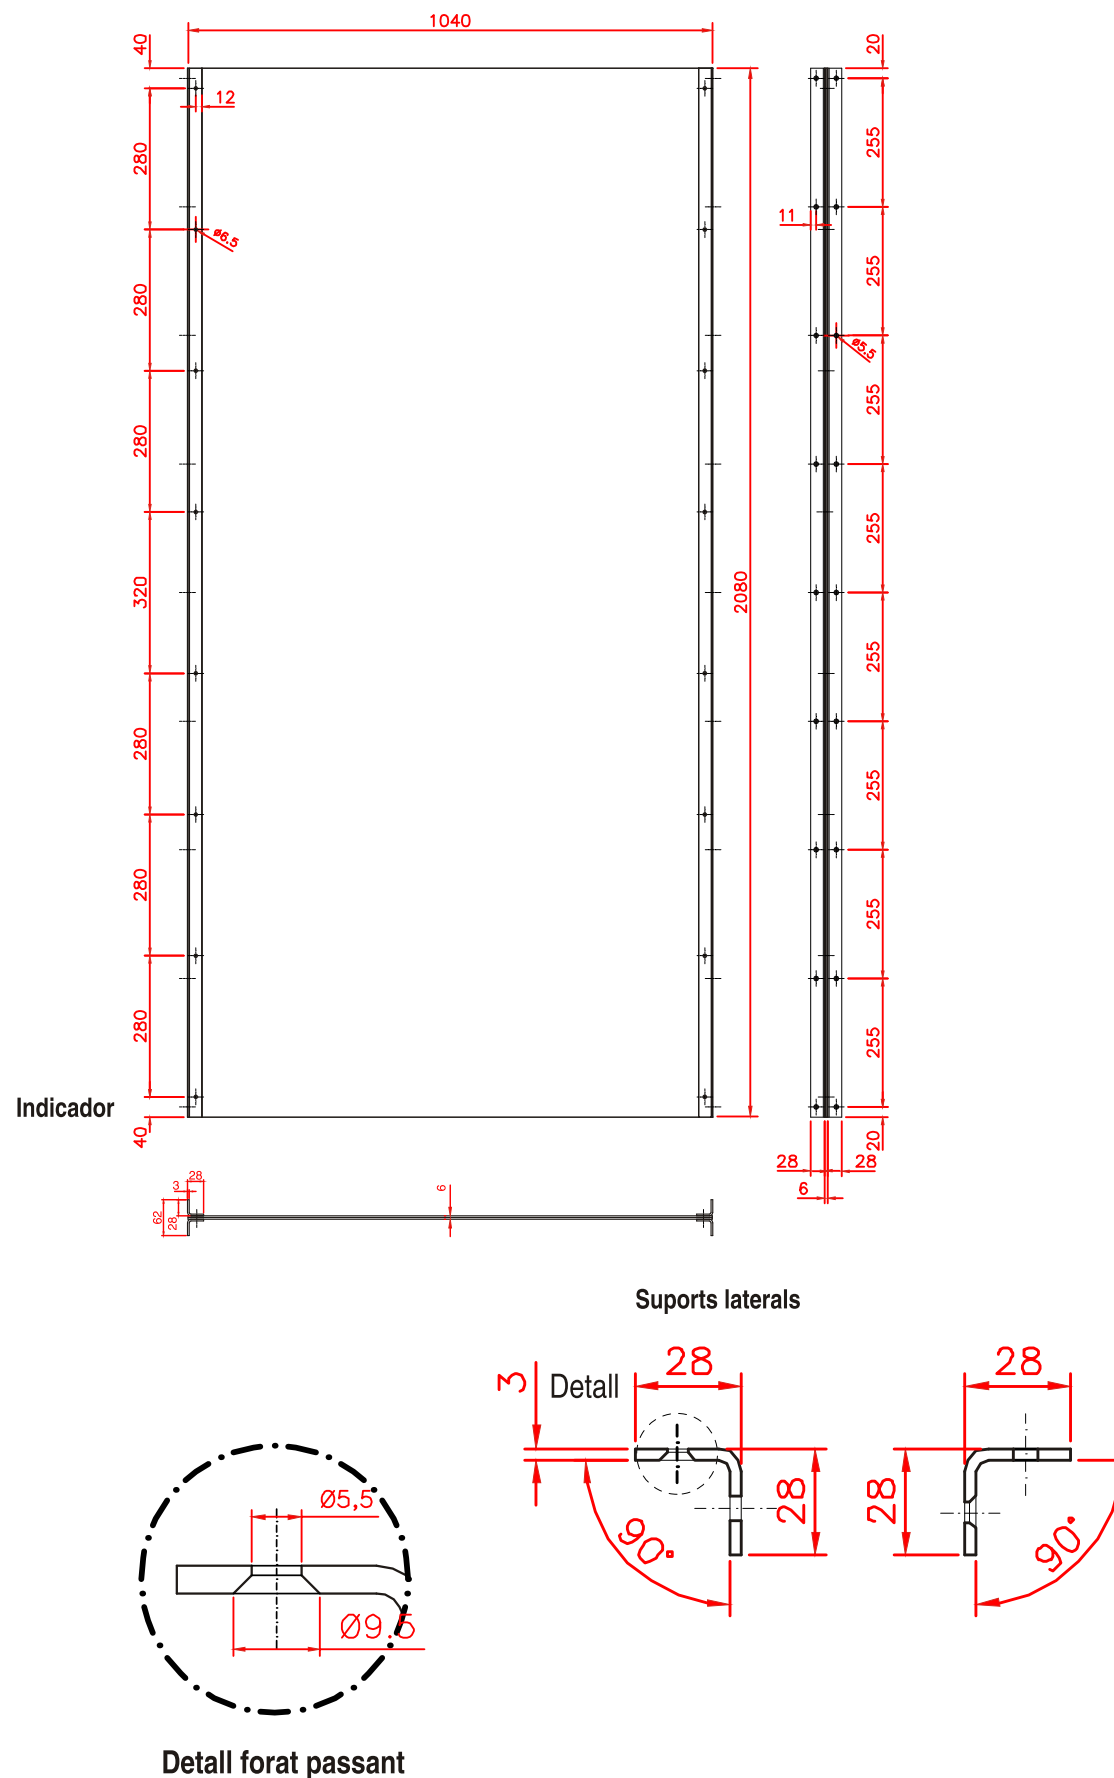

Format V i V3

Placa tipus **D** i **S**

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos. Aquestes plaques són les que es col·loquen amb suports laterals i doble panell sandwich per retolar a doble cara.

Indicador

Doble panell sandwich de 3 mm. de gruix encolats entre ells formant un conjunt de 6 mm. de gruix.

Mides:

2 unitats de 1040x2080x3 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats. Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.

Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar. Tot el vinil estarà enganxat sobre el panell sandwich i doblat cap a darrera abans d'unir les 2 cares.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Doble planxa d'alumini de 3 mm. de gruix plegada

D'ancoratge

Suports de fusta

Cargols

Fixació de l'indicador

16 espàrrecs M6x30, amb femelles cegues i volanderes inoxidable i de niló.


Fixació del suport

36 Visos de 4x30 mm.



Plànols constructius dels elements

Detalls plaques per referències
Escala= 1/15 - Imprés a Din A3

Placa ref: S 104V

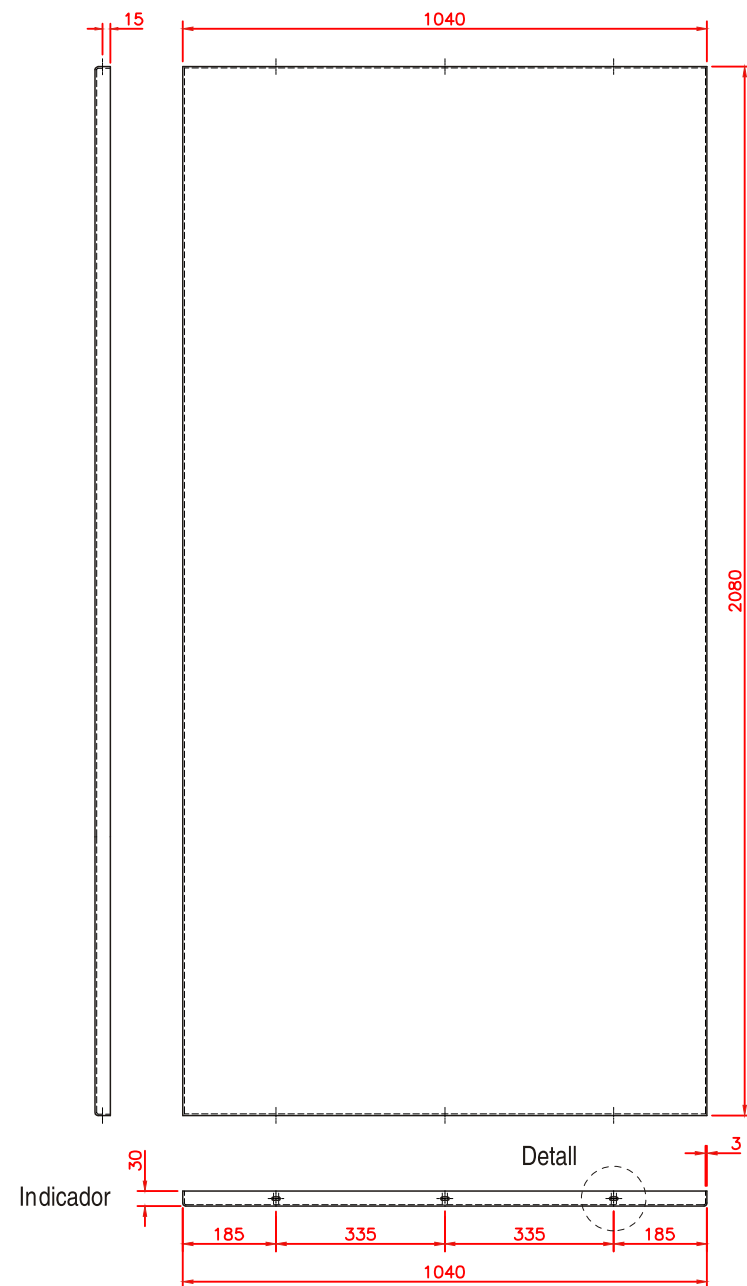

Detall

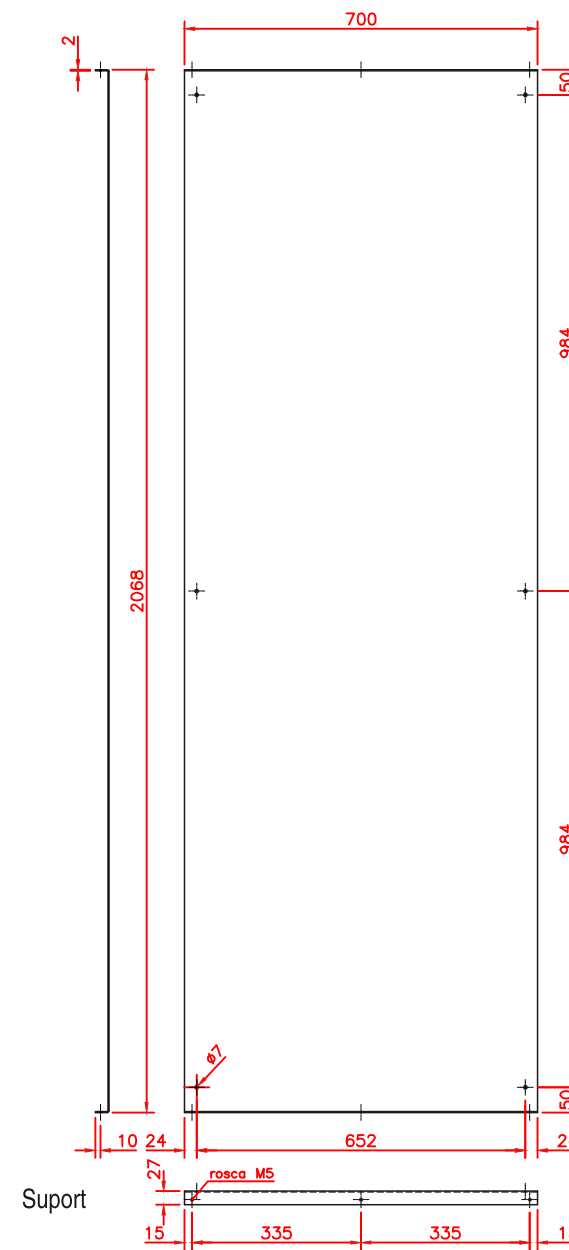

Format V i V3

Placa tipus **D** i **S**

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen amb contraplaques per anar a paret.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix amb contraplaca d'alumini de 2 mm. per anar a paret.

Mides:
1040x2080x30 mm.
Contraplaca de 700x2068x27 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap als laterals de la placa.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Placa d'alumini plegada de 2 mm. de gruix

D'ancoratge

Paret d'obra

Cargols

Fixació de l'indicador

6 Cargols Allen M5x20, amb volandera

Fixació del suport

6 Visos amb volandera i tac de PVC Ø6 mm.

Tipologies de senyals i composició gràfica

Plaques direccionals
Plaques de patrimoni i recursos

Format V i V3

Placa tipus **B** i **T**

Placa B 13V / T 13V (Patrimoni i recursos)




Itinerari del Castellot

Defensa i economia

Davant nostre, tenim l'església de Sant Miquel. A la seva esquerra hi ha dos masos destacats, Escardívol i Vilanova; a la seva dreta, hi tenim la masoveria de Cal Sastre; al fons, veiem el Puigmal.

Ens trobem a la part central del Castell. En aquest pla de roca, hi havia diverses torres circulars de fusta.

A terra, podem veure cercles de forats, on s'hi encaixaven les torres tal com podem veure en el dibuix.

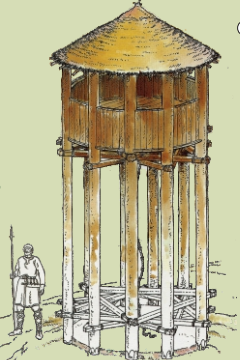

Torre de l'Esquerda (Roda de Ter)

Mida: 130x260mm.

Placa B 13V3 / T 13V3 (Patrimoni i recursos)



Itinerari del Castellot

El Castell dels Senyors de Viver

En aquest indret, hi havia el mas Vilanova vell.



Mas Vilanova vell, fotografia de principis del segle XX

Durant els s. VIII al XIII, va ser el castell on residien els senyors de Viver.

Des del s. XIII, el castell es converteix en un simple mas, habitat pels Vilanova. La petita masia, que llavors hi devia haver, amb el pas dels segles, es va anar engrandint fins a la forma de la imatge superior. A principis del s. XX, s'abandona i amb les pedres de la casa vella es basteix una Vilanova més moderna al peu mateix del serrat.

De l'antic mas, a 50m., podem veure restes d'una tina i d'algunes construccions auxiliars.

Mida: 130x390 mm.



Aplicació Gràfica

Tipus i dimensió de la senyal

Plaques d'alumini de 3 mm. de gruix
Formats 130x260 i 130x390 mm.

Tipografies

Títol:
Helvetica Narrow Negreta (Cos 41)
Descripcions:
HelveticaNeueLT Std Condensada (Cos 38,5)
Textes explicatius:
HelveticaNeueLT Std Condensada (Cos min. 20)

Escala

Varies - Imprès a Din A3

Tipologies de senyals i composició gràfica

Format V i V3

Placa tipus **B** i **T**

Placa B 13V / T 13V (Patrimoni i recursos)

Itinerari del Castellot

Defensa i economia

Davant nostre, tenim l'església de Sant Miquel. A la seva esquerra hi ha dos masos destacats. Escaridol i Vilarova; a la seva dreta, hi tenim la masoveria de Cal Sastre; al fons veiem el Puigmal.

Ens trobem a la part central del Castell. En aquest pla de roca, hi havia diverses torres circulars de fusta.

A terra, podem veure cercles de forats, on s'hi encaixaven les torres tal com podem veure en el dibuix.

torre de l'Esquerda (Roca de Ter)

Mida: 130x260mm.

Quadrant B

Mida: 13x13 mm.

Placa B 13V3 / T 13V3 (Patrimoni i recursos)

Itinerari del Castellot

El Castell dels Senyors de Viver

En aquest indret, hi havia el mas Vilarova vell.

Mas Vilarova vell, fotografia de principis del segle XX

Durant els s. VIII al XIII, va ser el castell on residien els senyors de Viver.

Des del s. XIII, el castell es converteix en un simple mas, habitat pels Vilarova. La petita masia, que llavors hi devia haver, amb el pas dels segles, es va anar engrandint fins a la forma de la imatge superior. A principis del s. XX, s'abandona i amb les pedres de la casa vella es basteix una Vilarova més moderna al peu mateix del serrat.

De l'antic mas, a 50m., podem veure restes d'una tina i d'algunes construccions auxiliars.

Mida: 130x390 mm.

Quadrant B

Mida: 13x13 mm.



Aplicació Gràfica

Tipus i dimensió de la senyal

Plaques d'alumini de 3 mm. de gruix
Formats 130x260 i 130x390 mm.

Tipografies

Títol:
Helvetica Narrow Negreta (Cos 41)
Descripcions:
HelveticaNeueLT Std Condensada (Cos 38,5)
Textes explicatius:
HelveticaNeueLT Std Condensada (Cos min. 20)

Escala


Varies - Imprés a Din A3

Plànols constructius dels elements

Format V i V3

Placa tipus **B** i **T**

Detall 2 forat passant



Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos. Aquestes plaques són les que es col·loquen amb suports o amb bases verticals o directes a suport collades amb visos.

Indicador

Placa i base d'alumini de 3 mm. de gruix

Mides:

Format B:

130x260x3 mm. Base 103x250 mm

130x390x3 mm. Base 103x380 mm

Format T:

Plaques de 130x260 i 130x390 mm. amb 4 forats

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats. Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.

Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar. Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap al darrera.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Aquestes plaques o van encolades a la base o directament al suport amb 4 visos

D'ancoratge

Poden anar amb la base a suports N i directes a suports R

Cargols

Fixació de l'indicador

Visos de 4x30 mm. (cas B 13V i V3)


Visos torts de 3x25 mm. (cas T 13V i V3).

Fixació del suport

Cola de polymer i cinta a doble cara (cas B 13V i V3)


Conjunt total amb suport 150N i plaques B 13V
Escala= 1/5 - Imprés a Din A3

Placa ref: B 13V

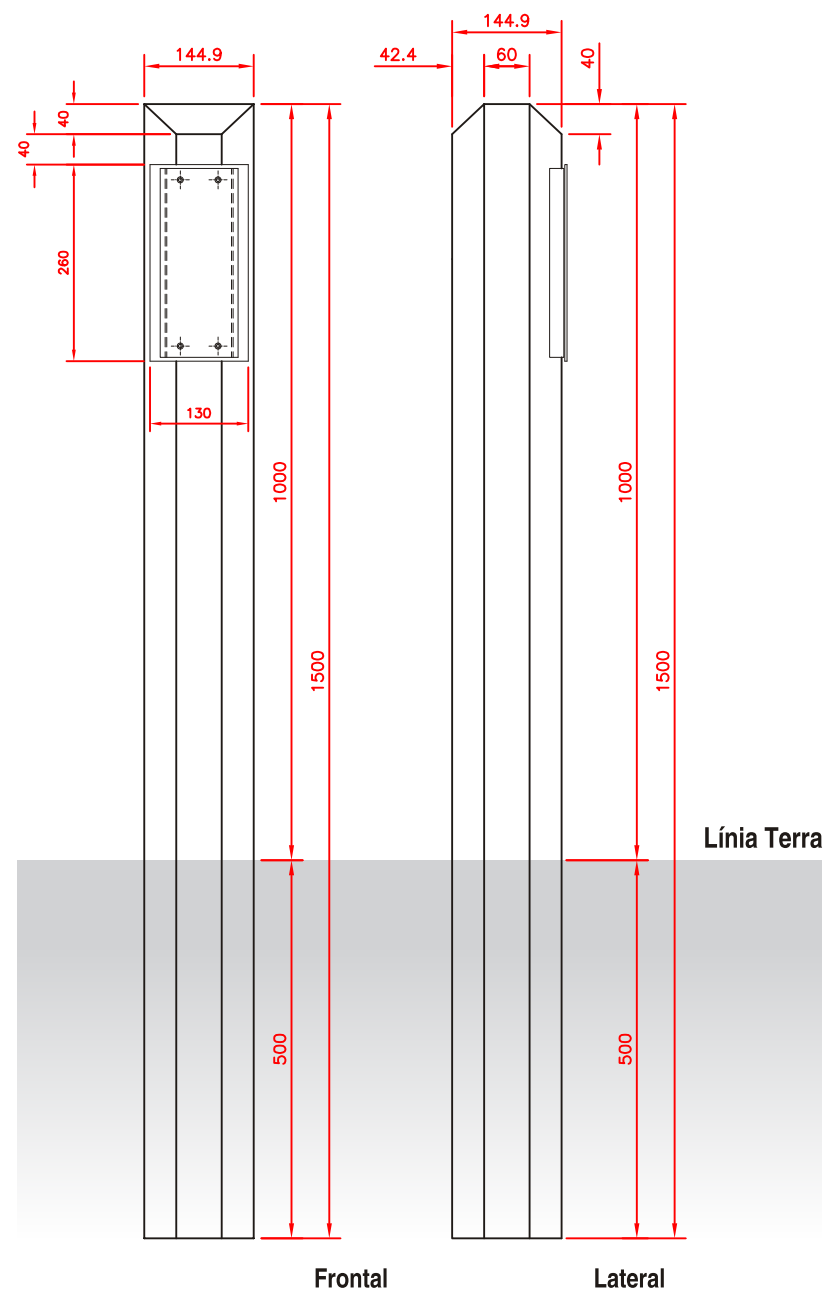


Frontal


Lateral



Planta




Detall 1 forat passant





Detalls placa
Escala= 1/4 - Imprés a Din A3

Placa ref: B 13V

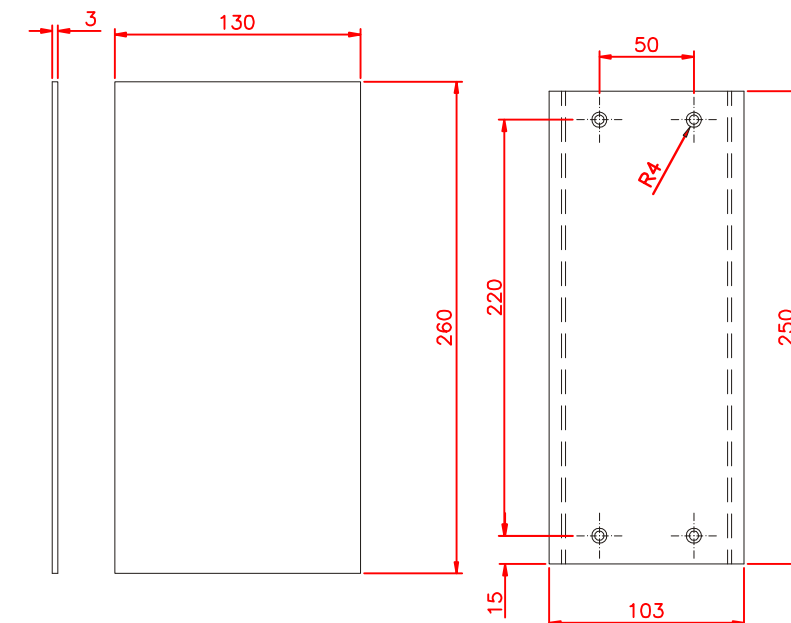


Placa ref: B 13V2

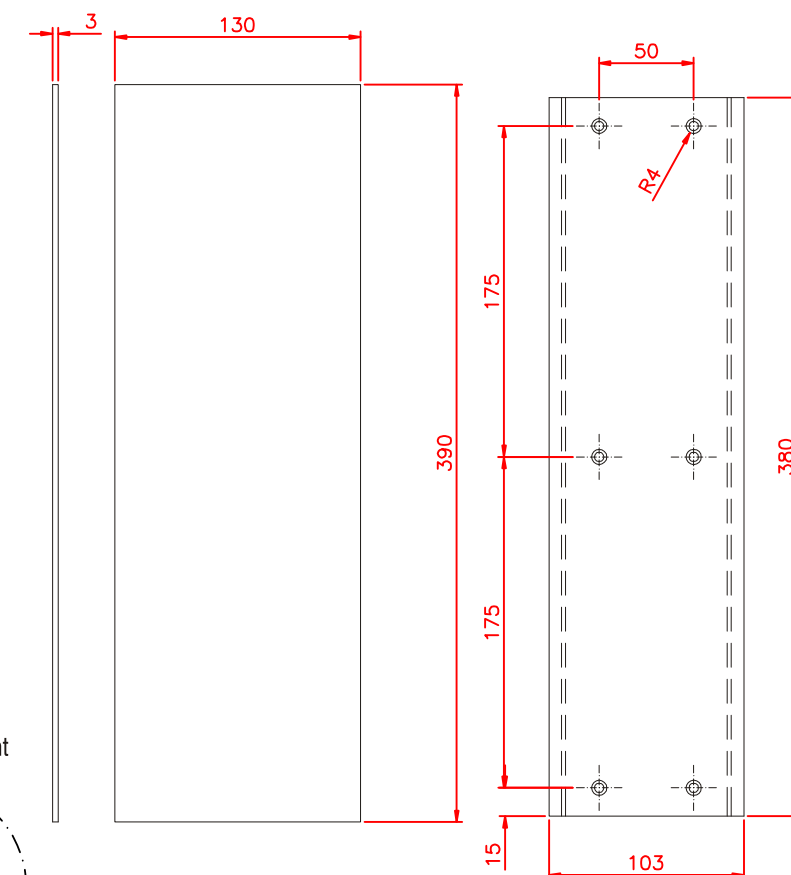

Detall 1


Detalls plaques per referències
Escala= 1/4 - Imprés a Din A3

Placa ref: T 13V

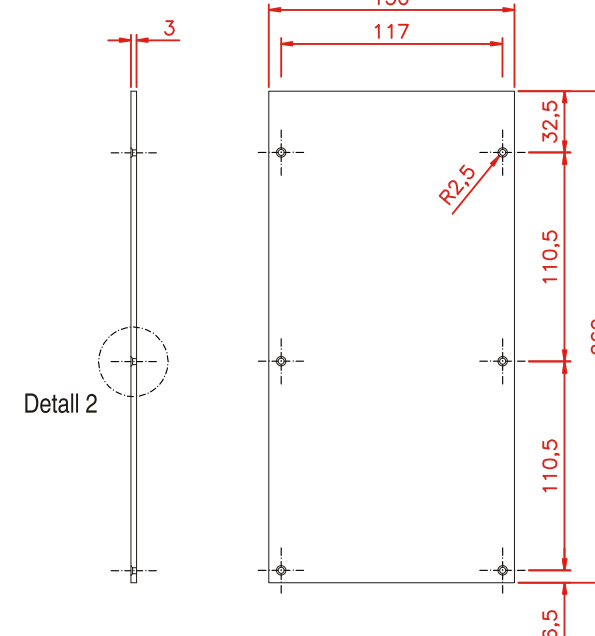

Detall 2

Placa ref: T 13V3

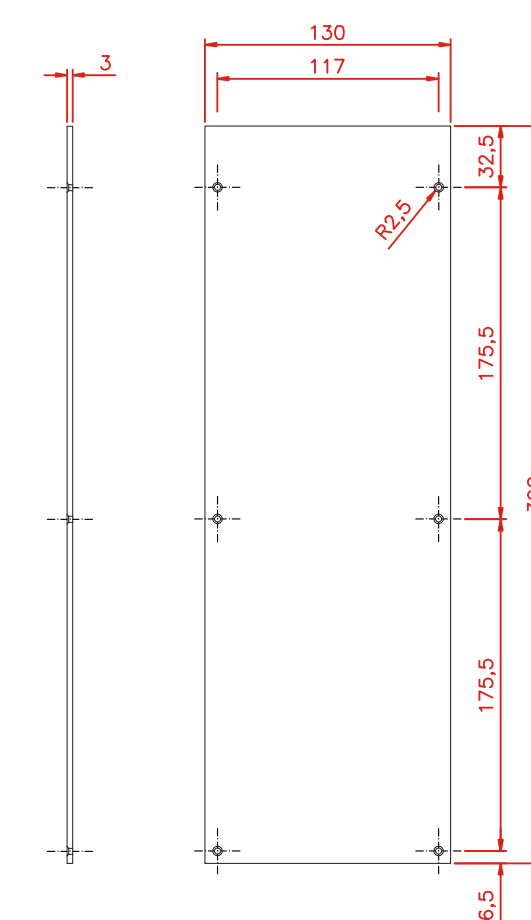

Plaques de patrimoni i recursos

Format **H**

Tipologies de senyals i composició gràfica

Plató S 26H



Mida: 260x130mm. E=1/5

Placa S 39H




Mida: 390x195mm. E=1/5

Placa S 91H




Mida: 910x455mm. E=1/10

Placa S 104H

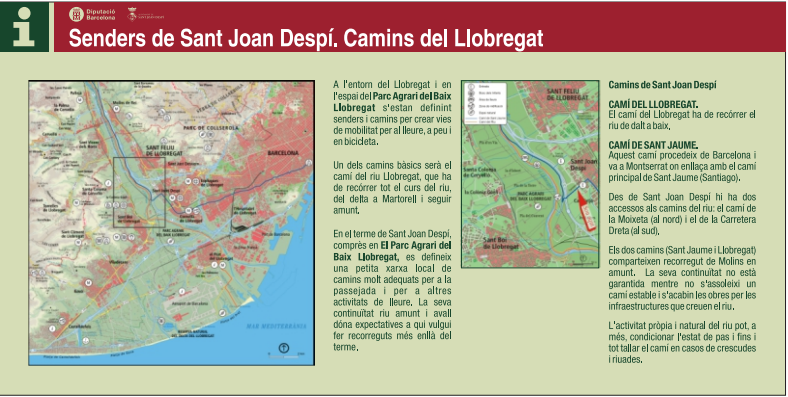

Mida: 1.040x520mm. E=1/10



S 39H
S 52H
S 65H
S 78H
S 91H
S 104H



Aplicació Gràfica

Tipus i dimensió de la senyal

Plaques d'alumini de 2-3 mm. amb contraplaques
Formats varis multiples de 130 mm.

Tipografies

Títol:
Helvetica Narrow Negreta (Depenent dimensió)
Descripcions:
HelveticaNeueLT Std Condensada (Depenent dimensió)

Escala






Varies - Imprés a Din A3

Plaques direccionals
Plaques de patrimoni i recursos

Format H

Placa tipus S

Tipologies de senyals i composició gràfica

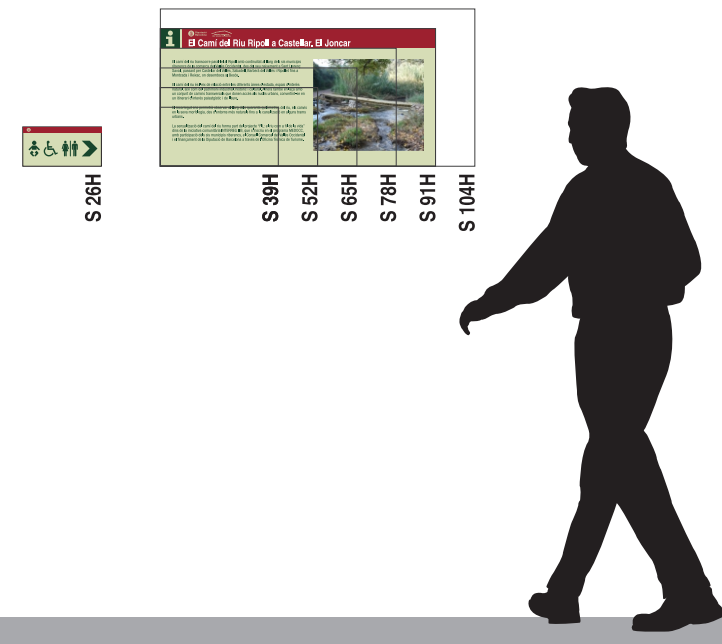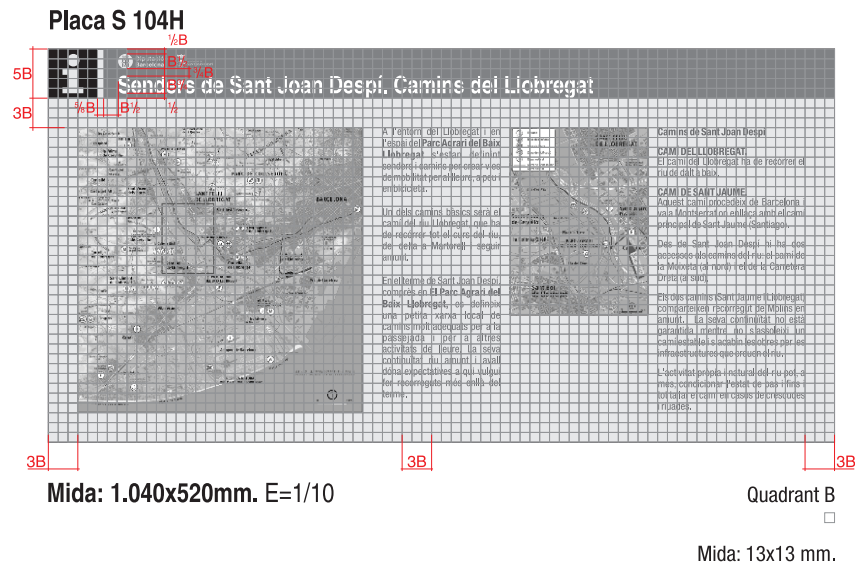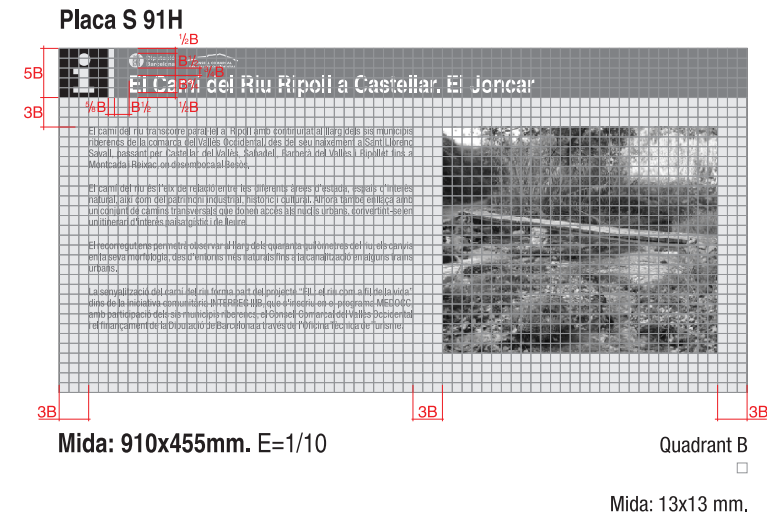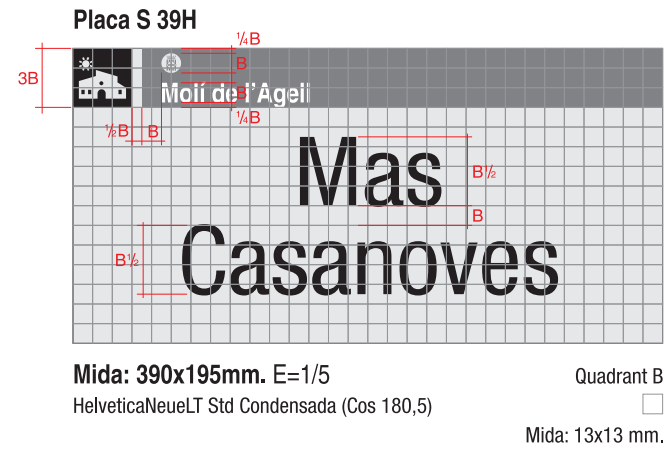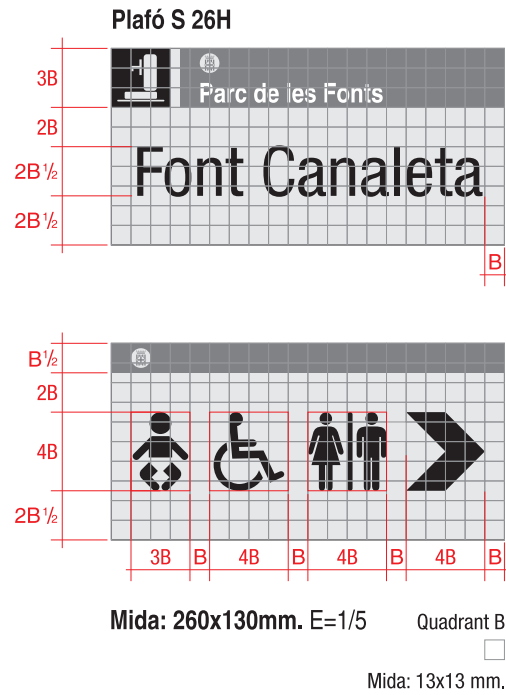

Aplicació Gràfica

Tipus i dimensió de la senyal

Plaques d'alumini de 2-3 mm, amb contraplaques
Formats varis múltiples de 130 mm.

Tipografies

Títol:
Helvetica Narrow Negreta (Depenent dimensió)
Descripcions:
HelveticaNeueLT Std Condensada (Depenent dimensió)

Escala

Varies - Imprés a Din A3

Plaques direccionals
Plaques de patrimoni i recursos


Format H

Placa tipus **S**

Plànols constructius dels elements


Detalls placa
Escala= 1/5 - Imprès a Din A3

Placa ref: S 26H

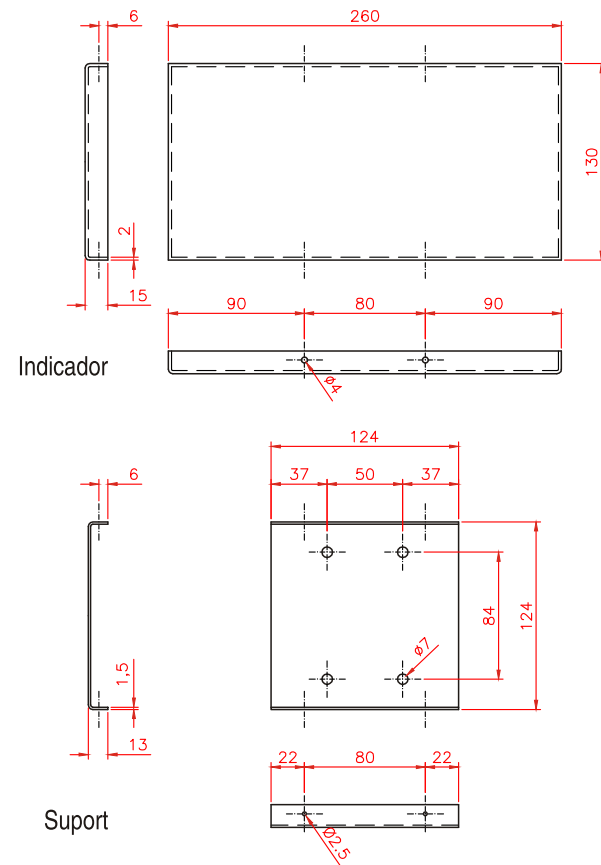

Detalls placa
Escala= 1/5 - Imprès a Din A3

Placa ref: S 39H

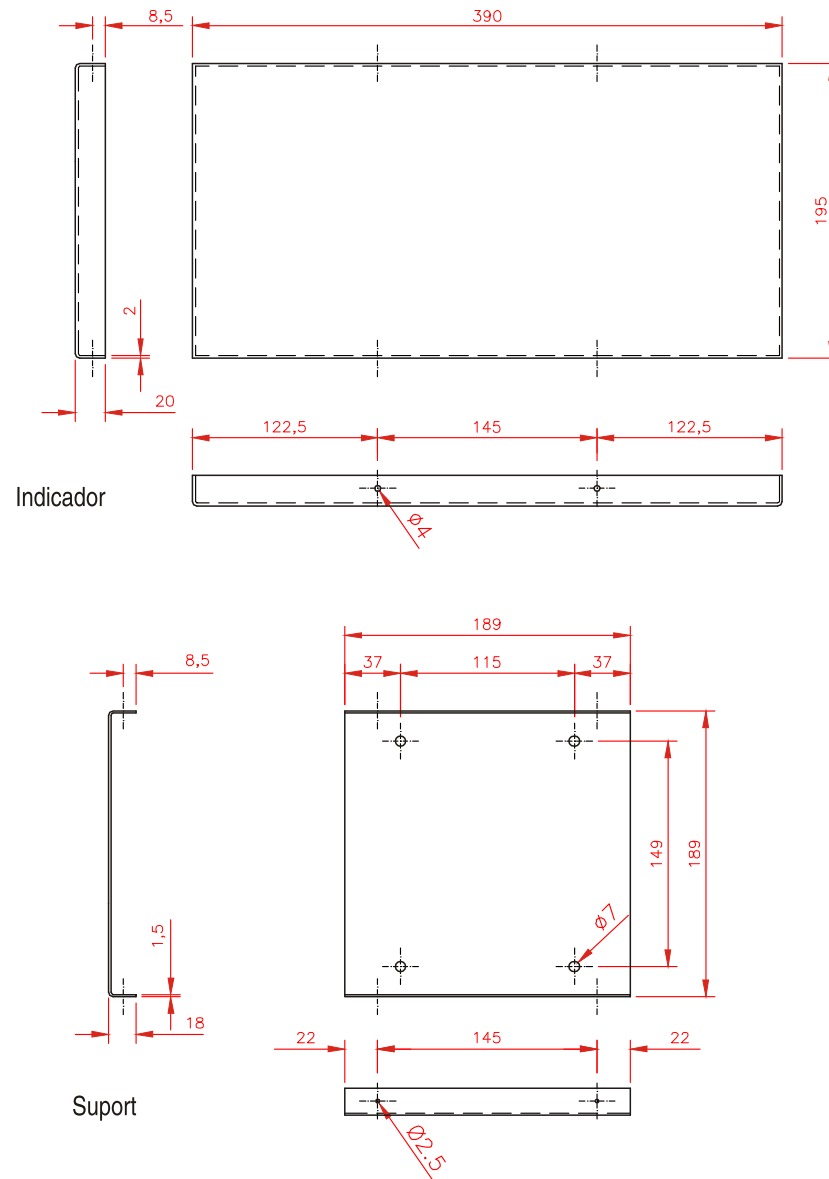

Format H

Placa tipus **S**

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos. Aquestes plaques són les que es col·loquen amb contraplagues per anar a paret o suport en el cas de les S 26H.

Indicador

Placa d'alumini de 2 mm. de gruix amb contraplaca d'alumini de 1,5 mm. de gruix.

Mides:
260x130x15 mm. Contraplaca de 124x124x13 mm.
390x195x20 mm. Contraplaca de 189x189x18 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats. Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C. Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimeric de 70 micres o similar. Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap als laterals de la placa.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Placa d'alumini plegada de 1,5 mm. de gruix

D'ancoratge

A paret d'obra i en el cas del S 26H a suport de fusta

Cargols

Fixació de l'indicador

Cargols autoroscants de 3,5x15 mm.


Fixació del suport

Visos amb volandera i tac de PVC Ø6 mm.


Plànols constructius dels elements

Detalls placa

Escala= 1/5 - Imprés a Din A3

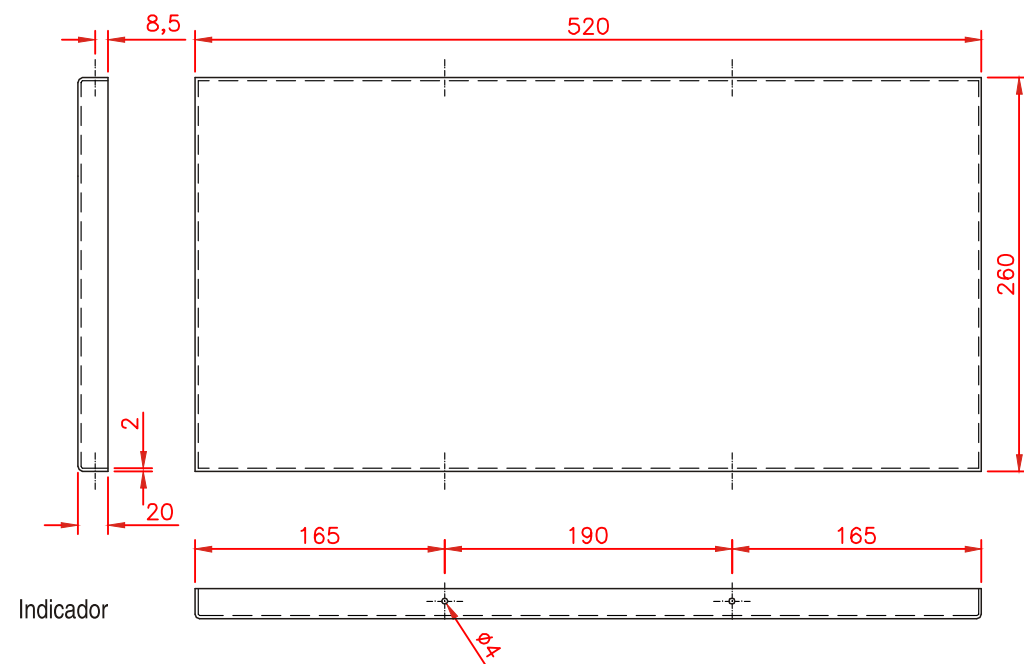Placa ref: S 52H


Indicador

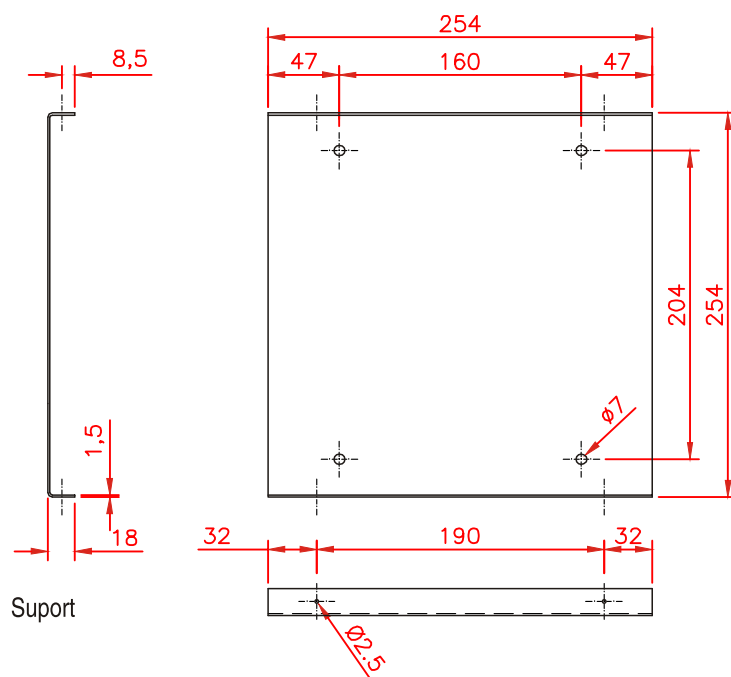


Suport

Detalls placa

Escala= 1/5 - Imprés a Din A3

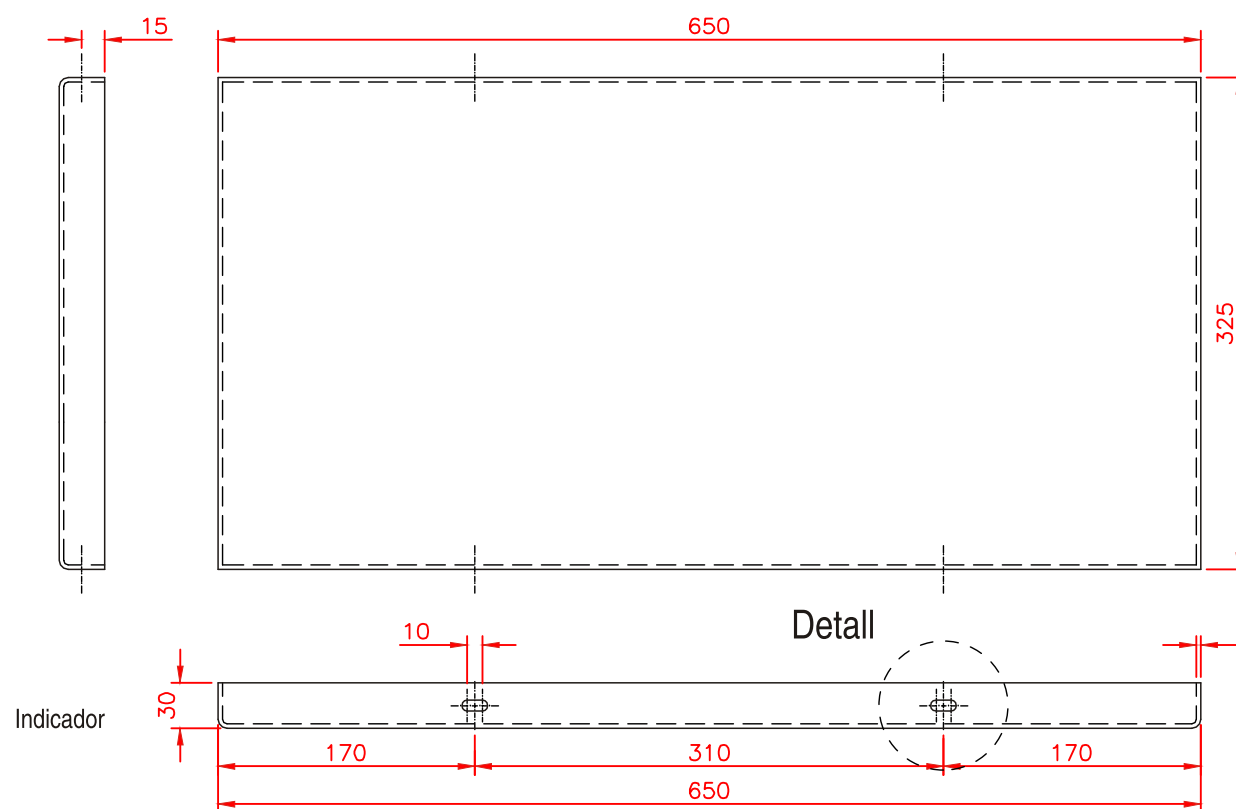Placa ref: S 65H

Indicador

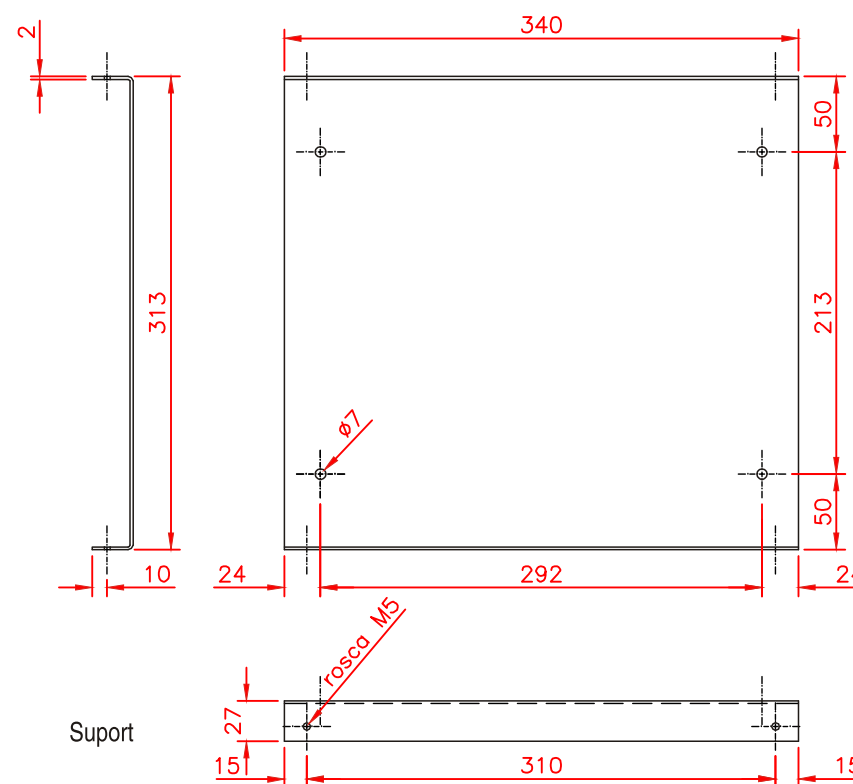


Suport

Format H

Placa tipus S

Detail

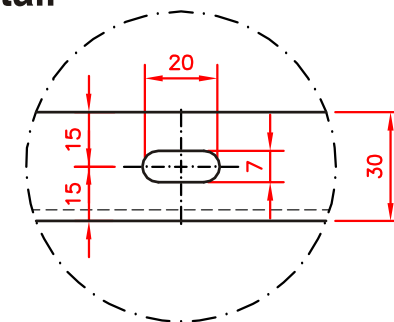

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen amb
contraplaques per anar a paret.

Indicador

Placa d'alumini de 2-3 mm. de gruix amb
contraplaca d'alumini de 1,5-2 mm. de gruix.

Mides:
520x260x20 mm. Contraplaca de 254x254x18 mm.
650x325x30 mm. Contraplaca de 340x340x27 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap als laterals de la placa.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Placa d'alumini plegada de 1,5-2 mm. de gruix

D'ancoratge

A paret d'obra

Cargols

Fixació de l'indicador

Cargols autoroscants de 3.5x15 mm. (S 52H)

4 Cargols Allen M5x20, amb volandera (S 65H)

Fixació del suport

4 Visos amb volandera i tac de PVC Ø6 mm.


Plànols constructius dels elements

Format H

Placa tipus **S**

Detalls placa
Escala= 1/5 - Imprés a Din A3

Placa ref: S 78H

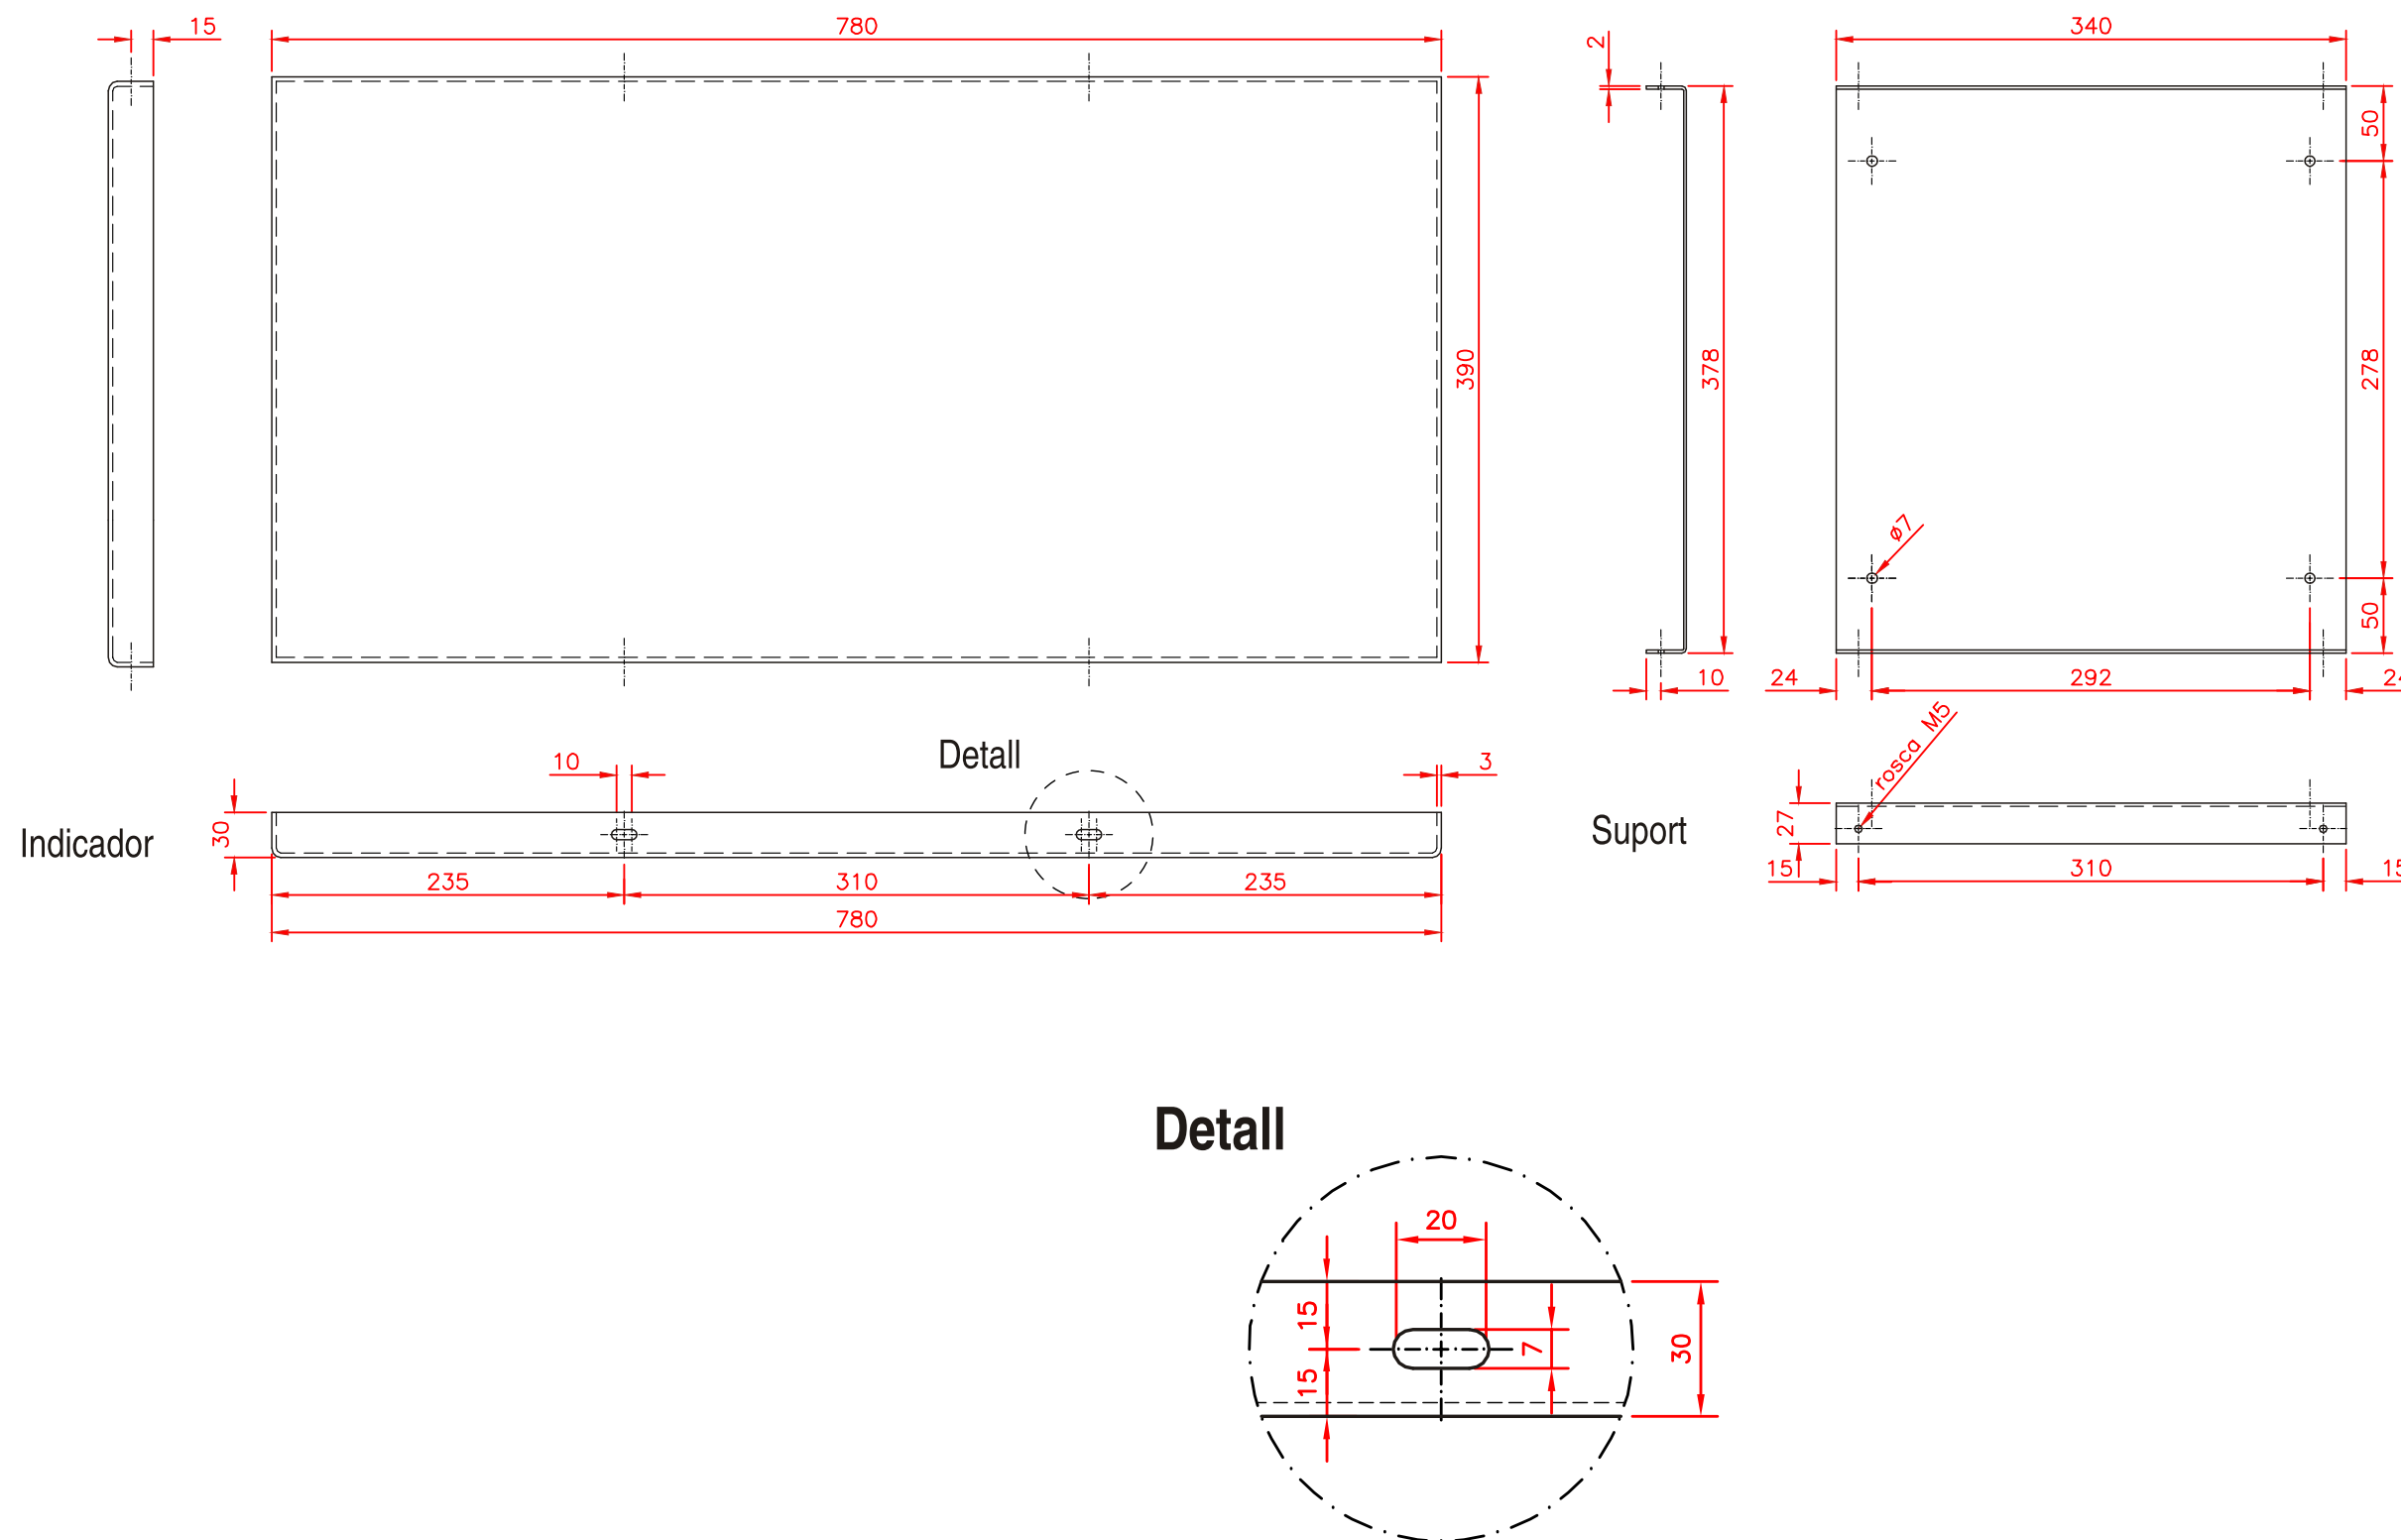

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen amb contraplaques per anar a paret.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix amb contraplaca d'alumini de 2 mm. de gruix.

Mides:
780x390x30 mm. Contraplaca de 340x378x27 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap als laterals de la placa.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Placa d'alumini plegada de 2 mm. de gruix

D'ancoratge

A paret d'obra

Cargols

Fixació de l'indicador

4 Cargols Allen M5x20, amb volandera

Fixació del suport

4 Visos amb volandera i tac de PVC Ø6 mm.




Plànols constructius dels elements

Format H

Placa tipus **S**

Detalls placa
Escala= 1/10 - Imprès a Din A3


Placa ref: S 91H

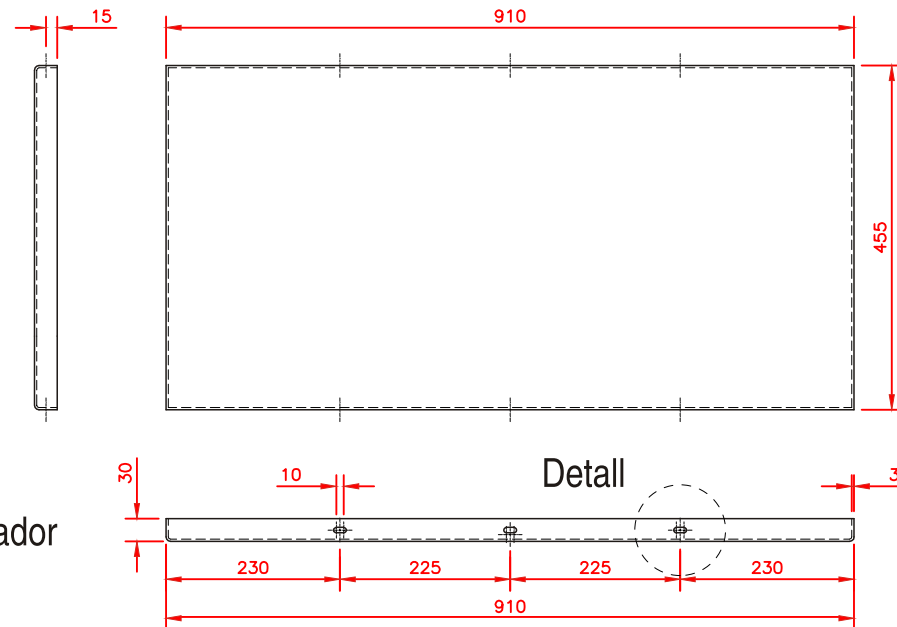


Indicador

Detalls placa
Escala= 1/10 - Imprès a Din A3

Placa ref: S 104H


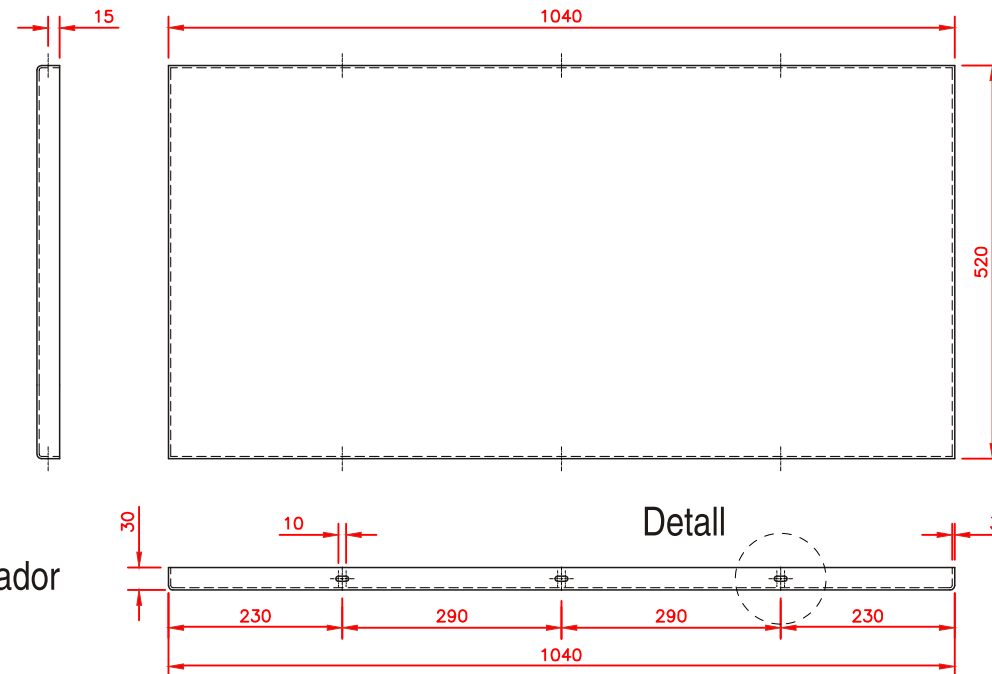


Indicador

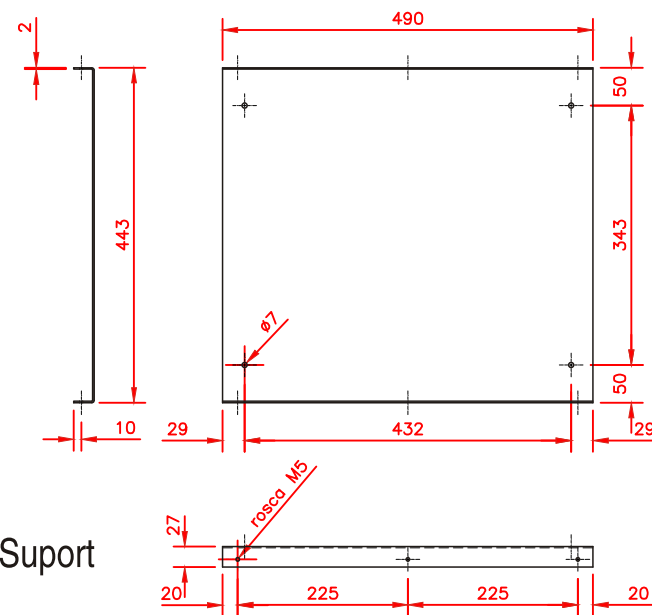

Suport

Detall

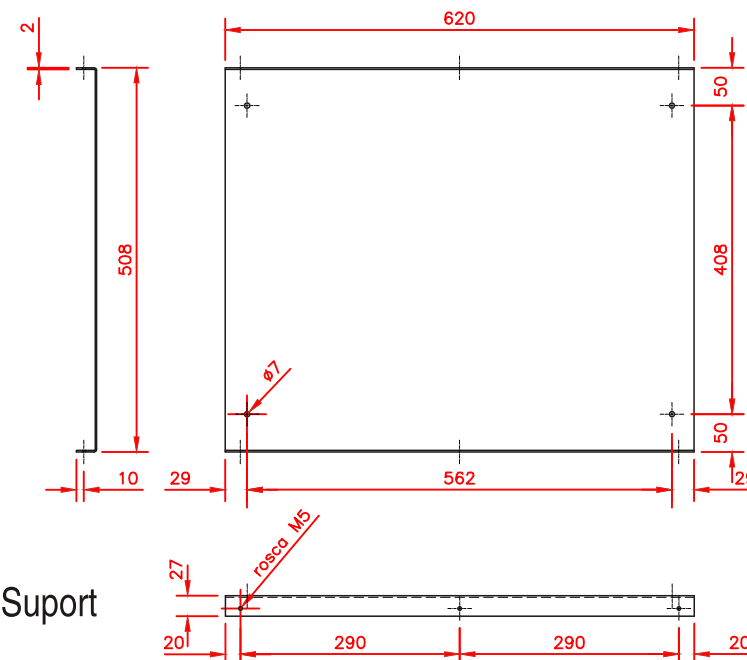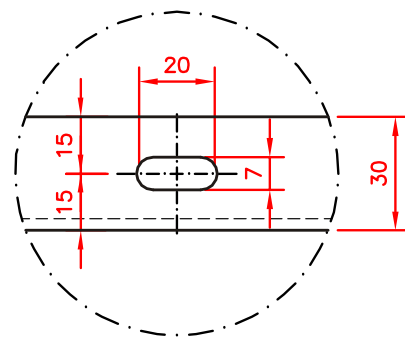

Suport

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen amb contraplaques per anar a paret.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix amb contraplaca d'alumini de 2 mm. de gruix.

Mides:

910x455x30 mm. Contraplaca de 490x443x27 mm.
1040x520x30 mm. Contraplaca de 620x508x27 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap als laterals de la placa.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Placa d'alumini plegada de 2 mm. de gruix

D'ancoratge

A paret d'obra

Cargols

Fixació de l'indicador

6 Cargols Allen M5x20, amb volandera

Fixació del suport


4 Visos amb volandera i tac de PVC Ø6 mm.

Tipologies de senyals i composició gràfica

Format H


Placa tipus R4

Placa F4 78H

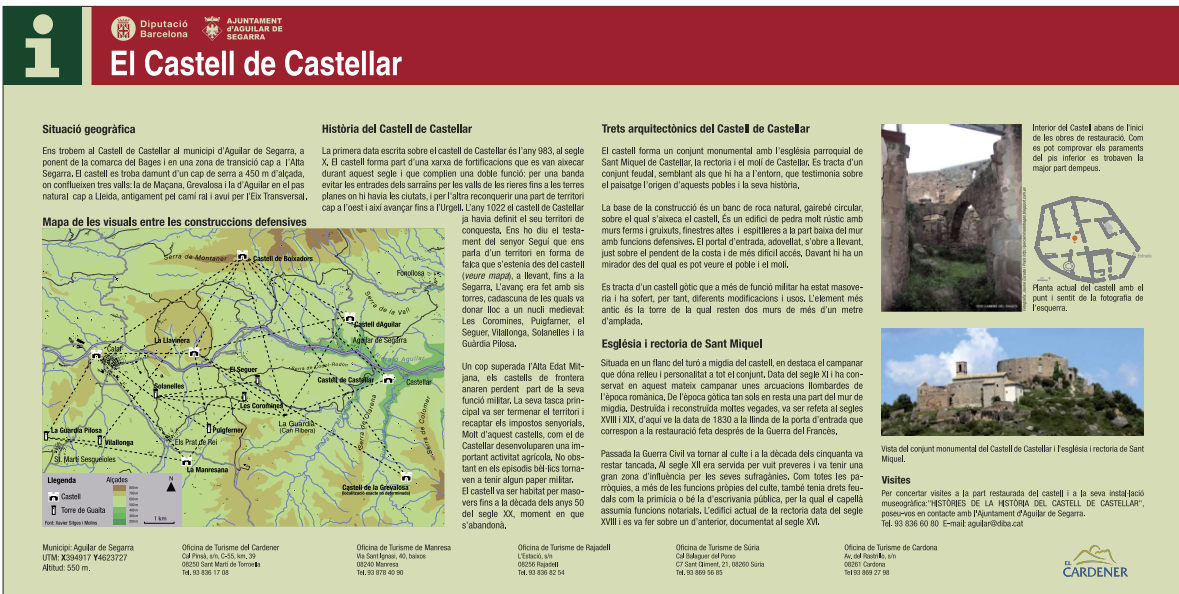


Mida: 780x390mm. E=1/5

Placa F4 52H

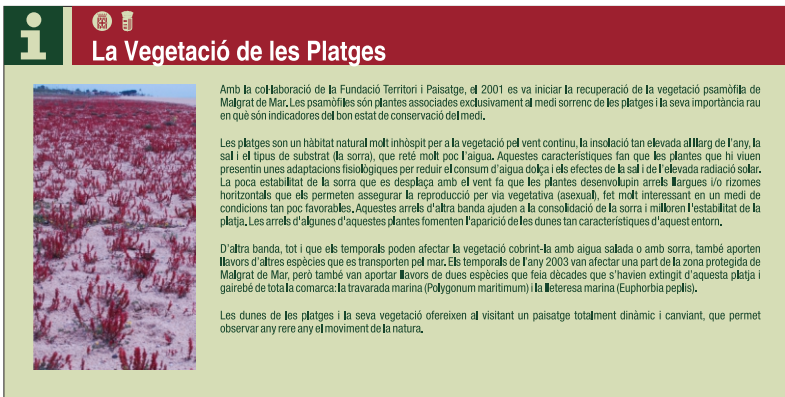


Mida: 520x260mm. E=1/5

Placa F4 91H

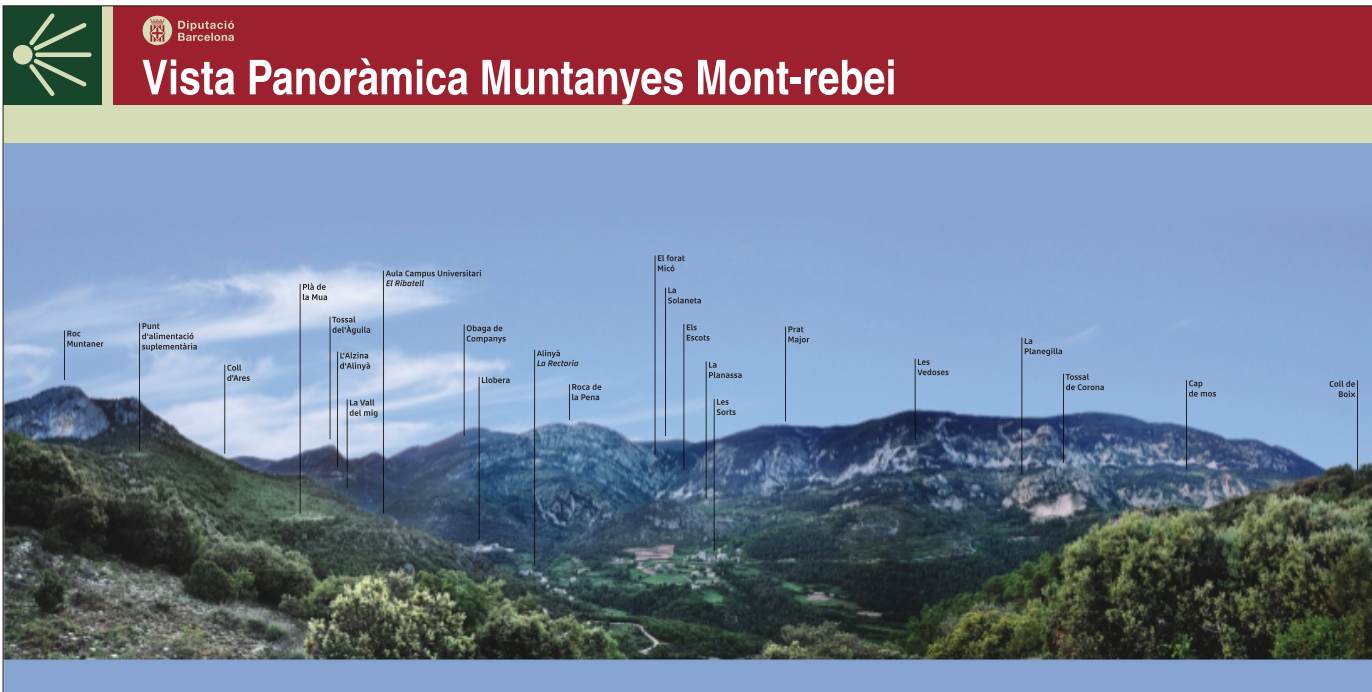

Mida: 910x455mm. E=1/5

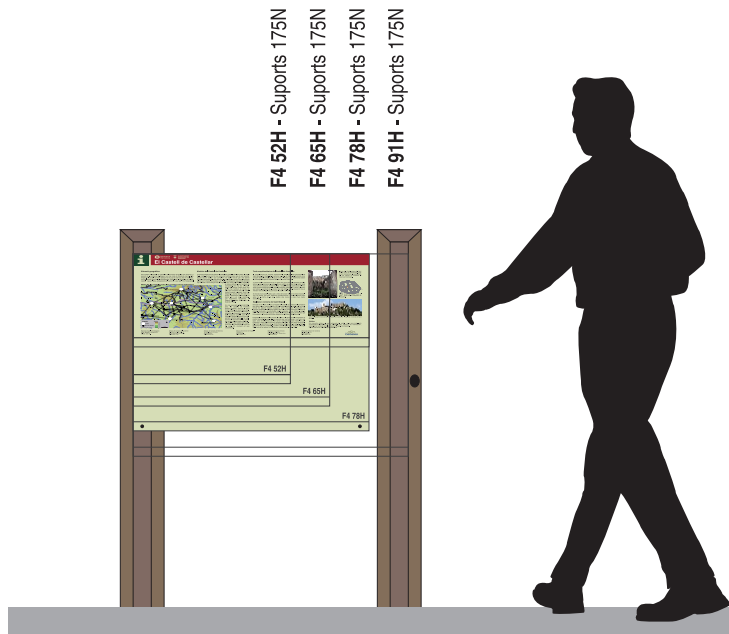

Aplicació Gràfica

Tipus i dimensió de la senya

Plaques d'alumini de 3 mm. doblades
Formats varis multiples de 130 mm.

Tipografies

Títol:
Helvetica Narrow Negreta (Depenent dimensió)
Descripcions:
HelveticaNeueLT Std Condensada (Depenent dimensió)

Escala

Varies - Imprés a Din A3

Tipologies de senyals i composició gràfica


Plaques direccionals

Plaques de patrimoni i recursos

Format H

Placa tipus **F4**

Placa F4 78H


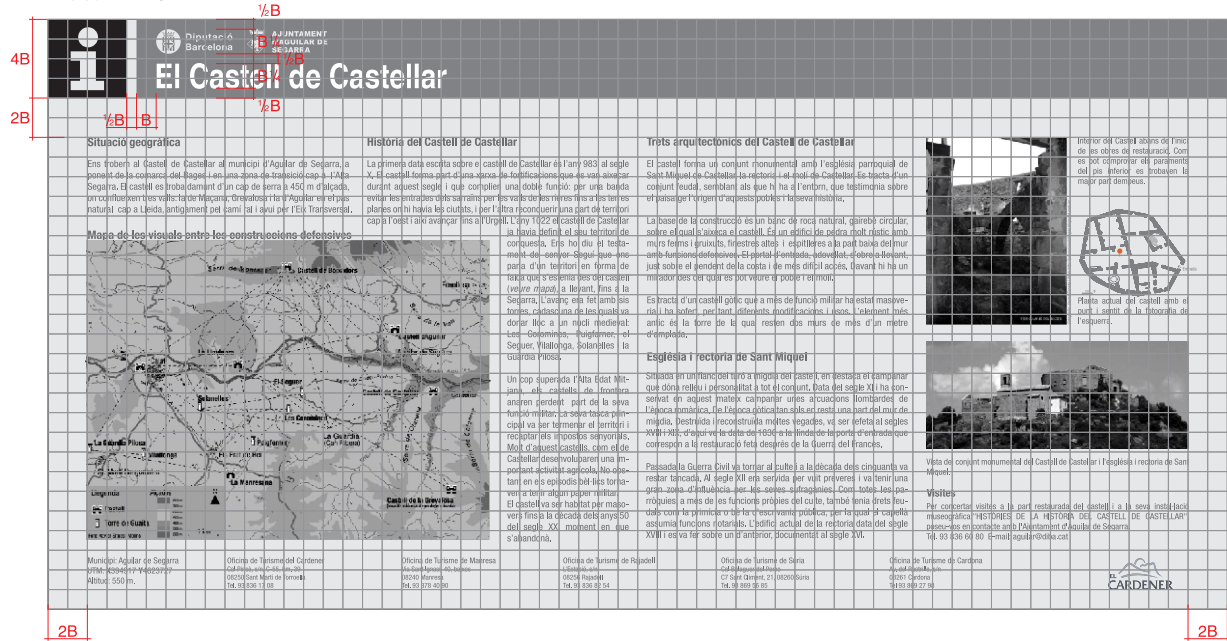


Plànols constructius dels elements

Conjunt total amb doble suports 175N
Escala= 1/10 - Imprés a Din A3

Placa ref: F4 52H

Format H

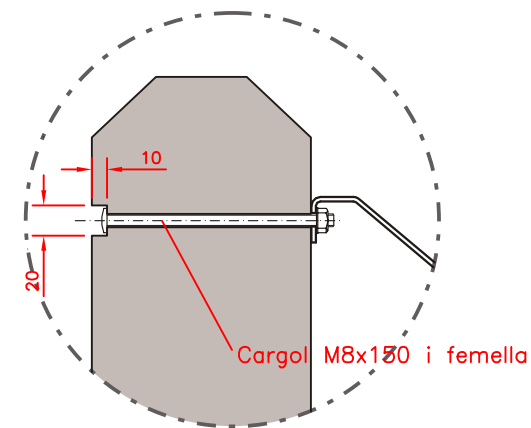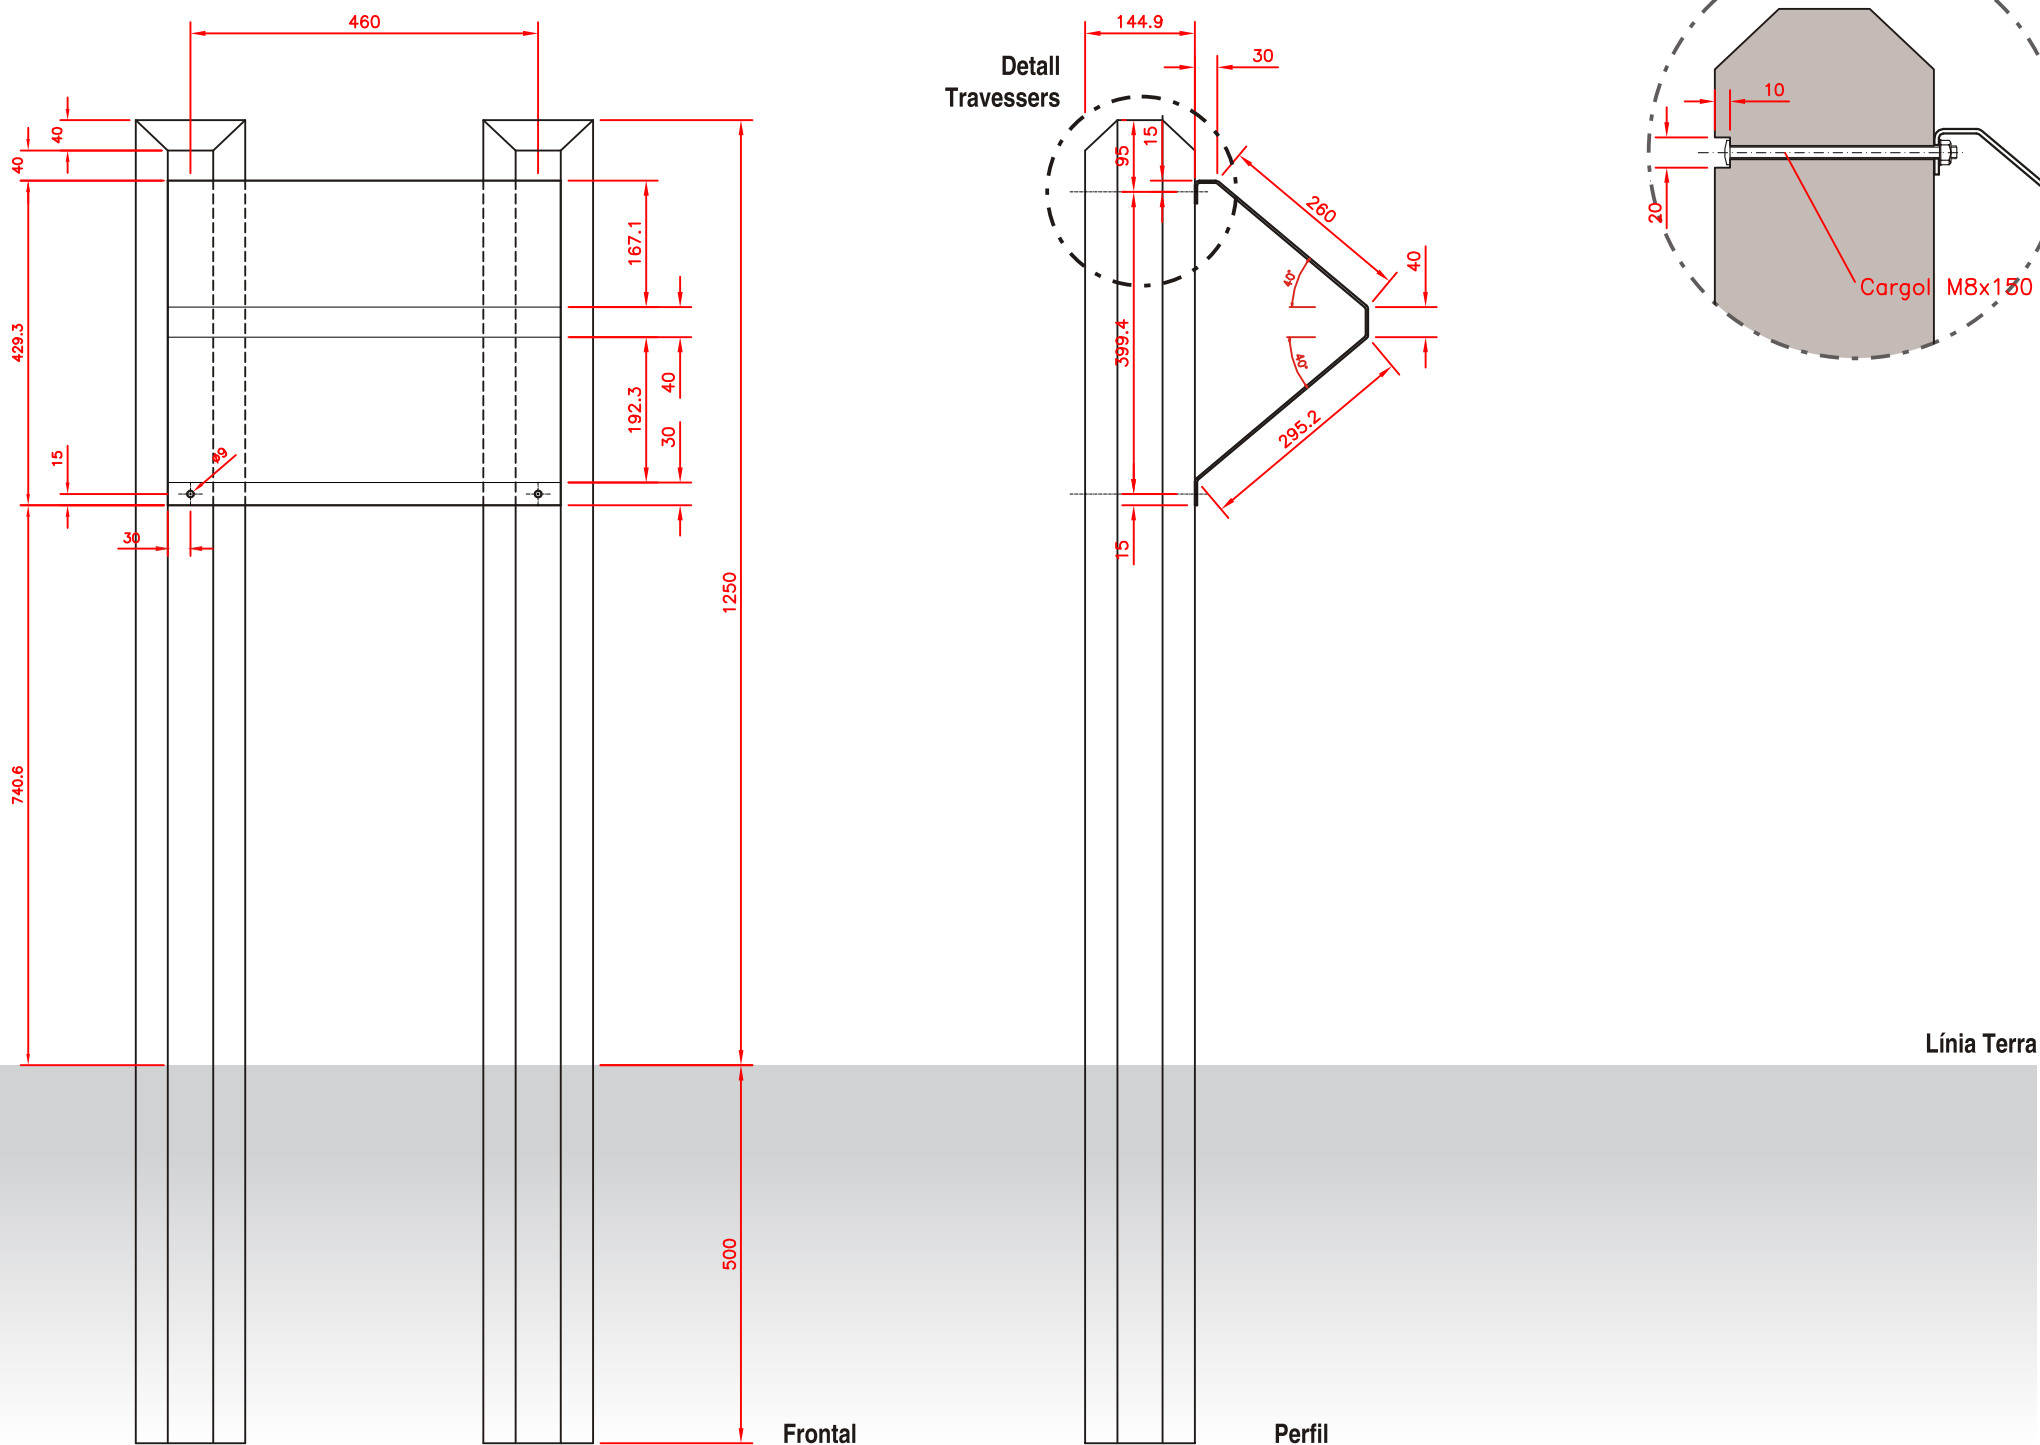Placa tipus **F4**

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen directe al suport, tipus N. També es poden col·locar a paret.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix
Mides:
 Faristol de 520x260 mm. Sobre suport 150N o 175N

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimeric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap al darrera.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Aquests faristols es collaran directament sobre la fusta amb cargols travessers

D'ancoratge

Els faristols poden anar amb diferents suports:
150N i 175N

Cargols

Fixació de l'indicador

2 cargols M8x150, amb femella

Plànols constructius dels elements


Conjunt total amb doble suports 175N
Escala= 1/10 - Imprés a Din A3

Placa ref: F4 65H

Plaques direccionals
Plaques de patrimoni i recursos

Format H

Placa tipus **F4**

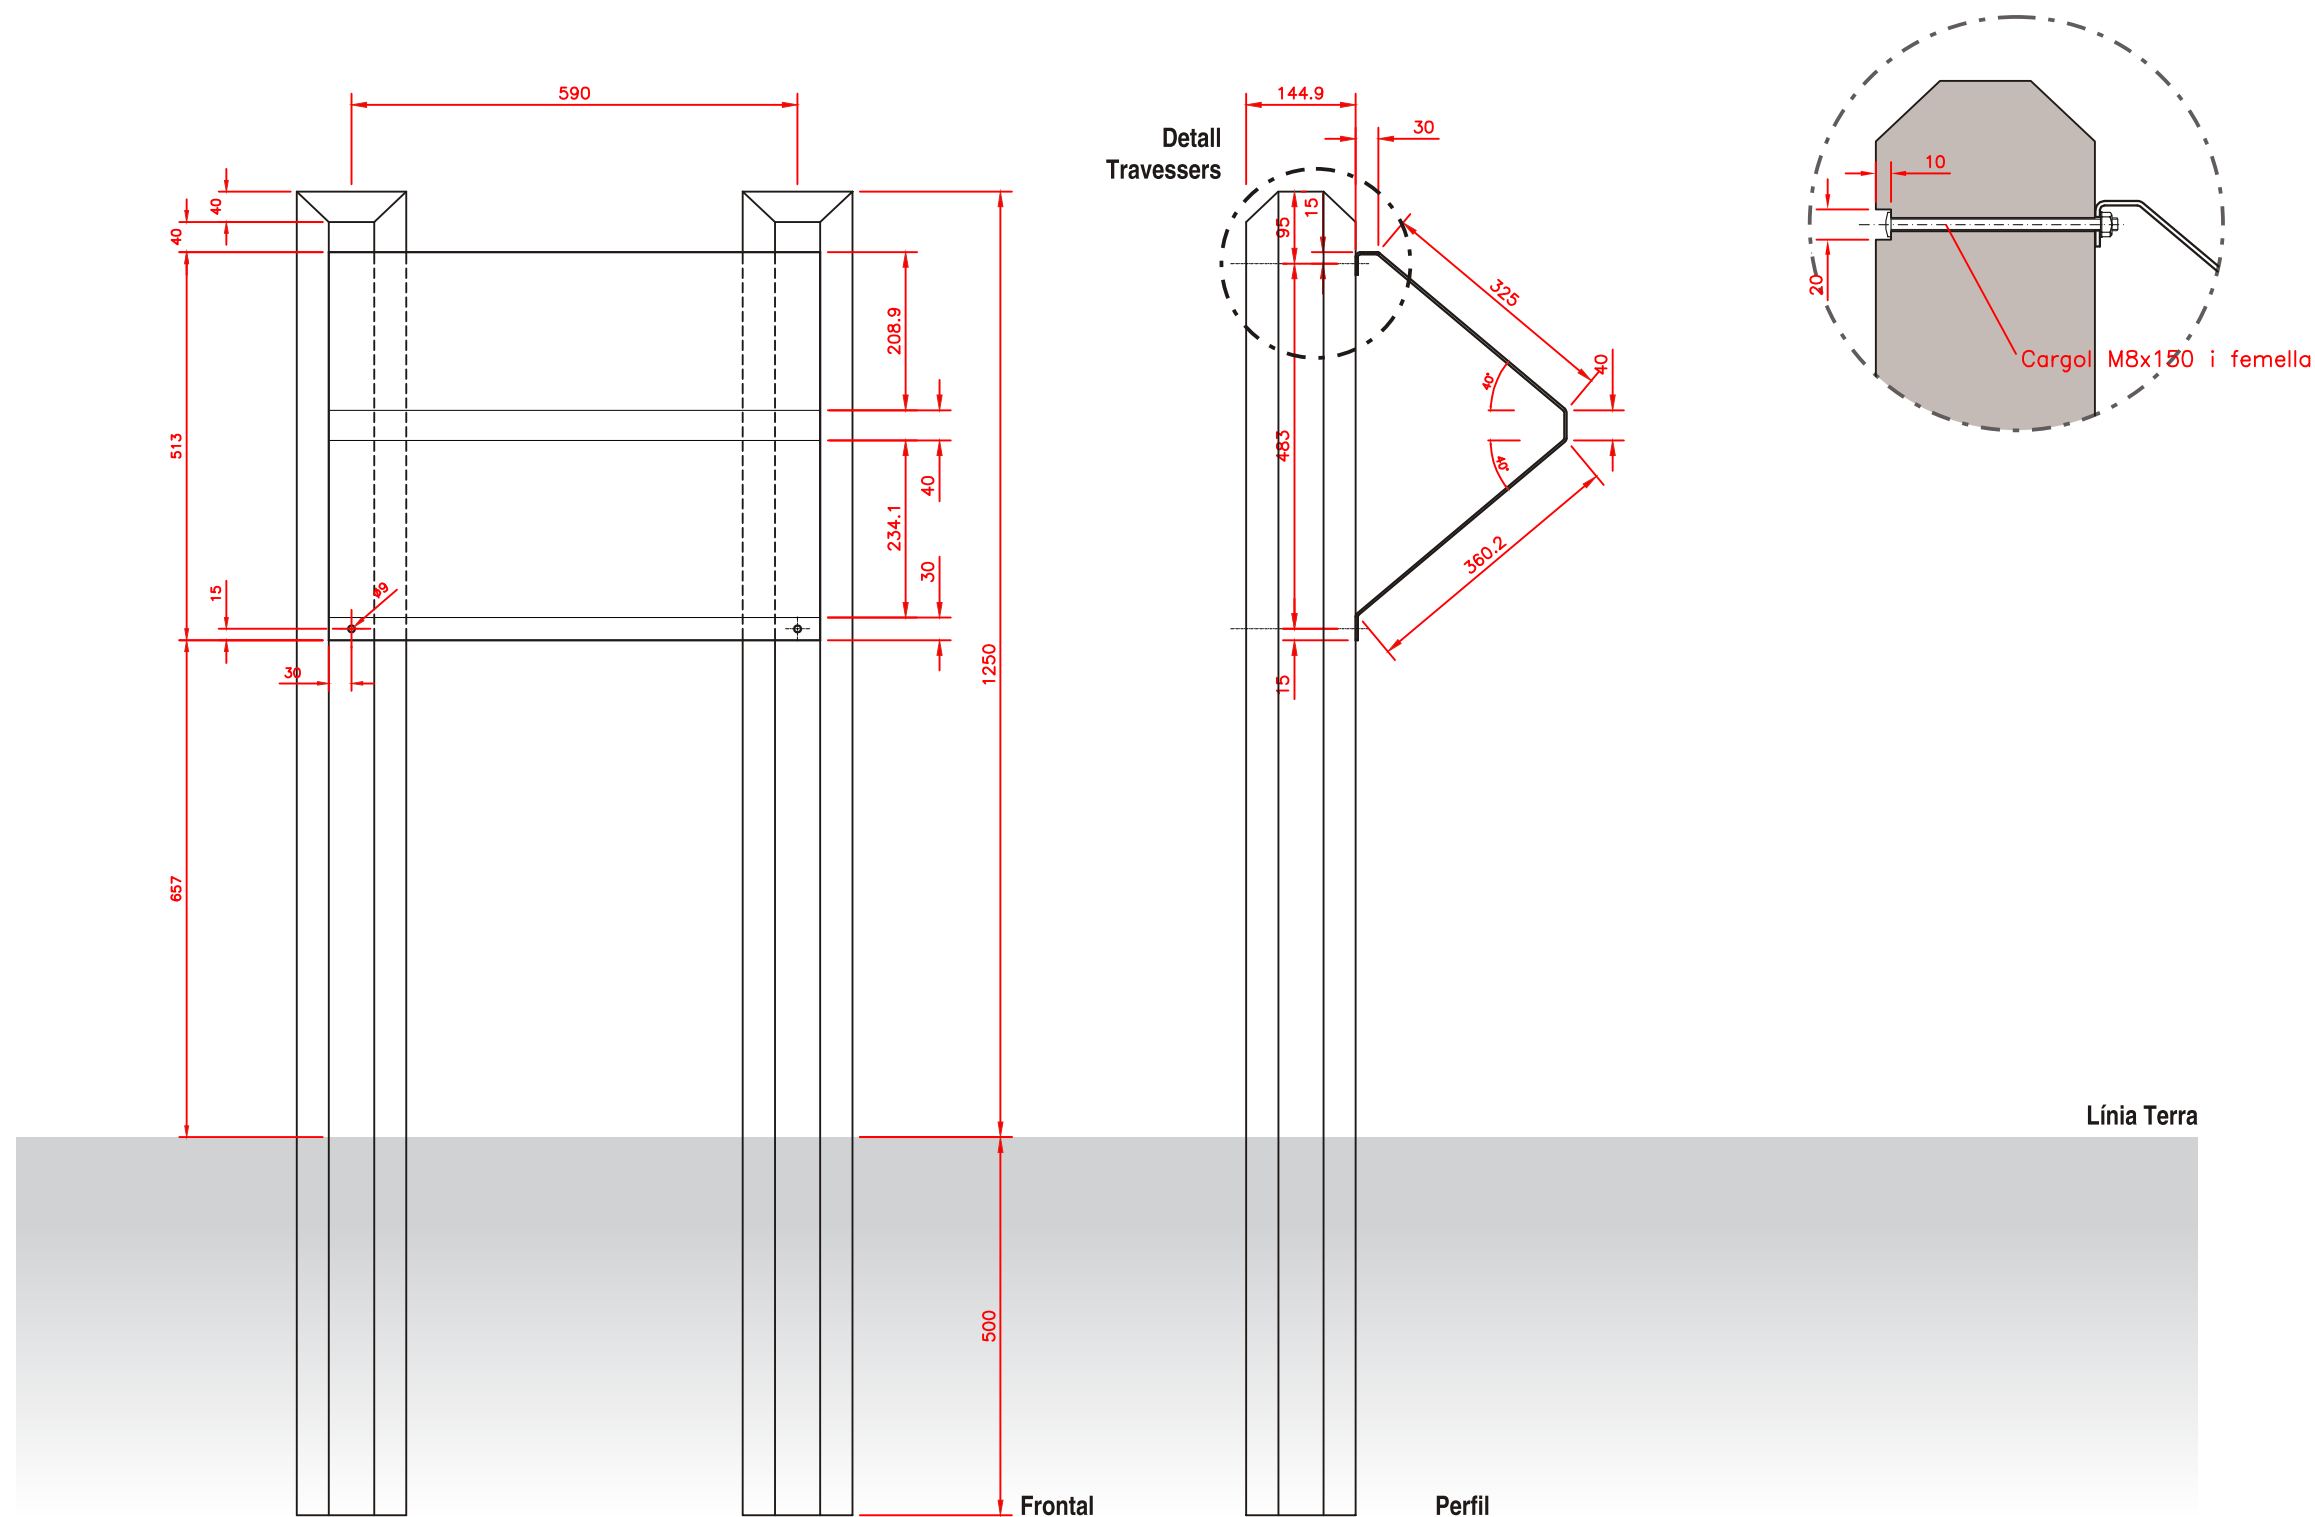

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen directe al suport, tipus N. També es poden col·locar a paret.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix
Mides:
Faristol de 650x325 mm. Sobre suport 150N o 175N

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap al darrera.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador
Aquests faristols es collaran directament sobre la fusta amb cargols travessers
D'ancoratge
Els faristols poden anar amb diferents suports: 150N i 175N

Cargols


Fixació de l'indicador
2 cargols M8x150, amb femella

Plànols constructius dels elements

Conjunt total amb doble suports 150N
Escala= 1/10 - Imprés a Din A3

Placa ref: F4 78H

Format H

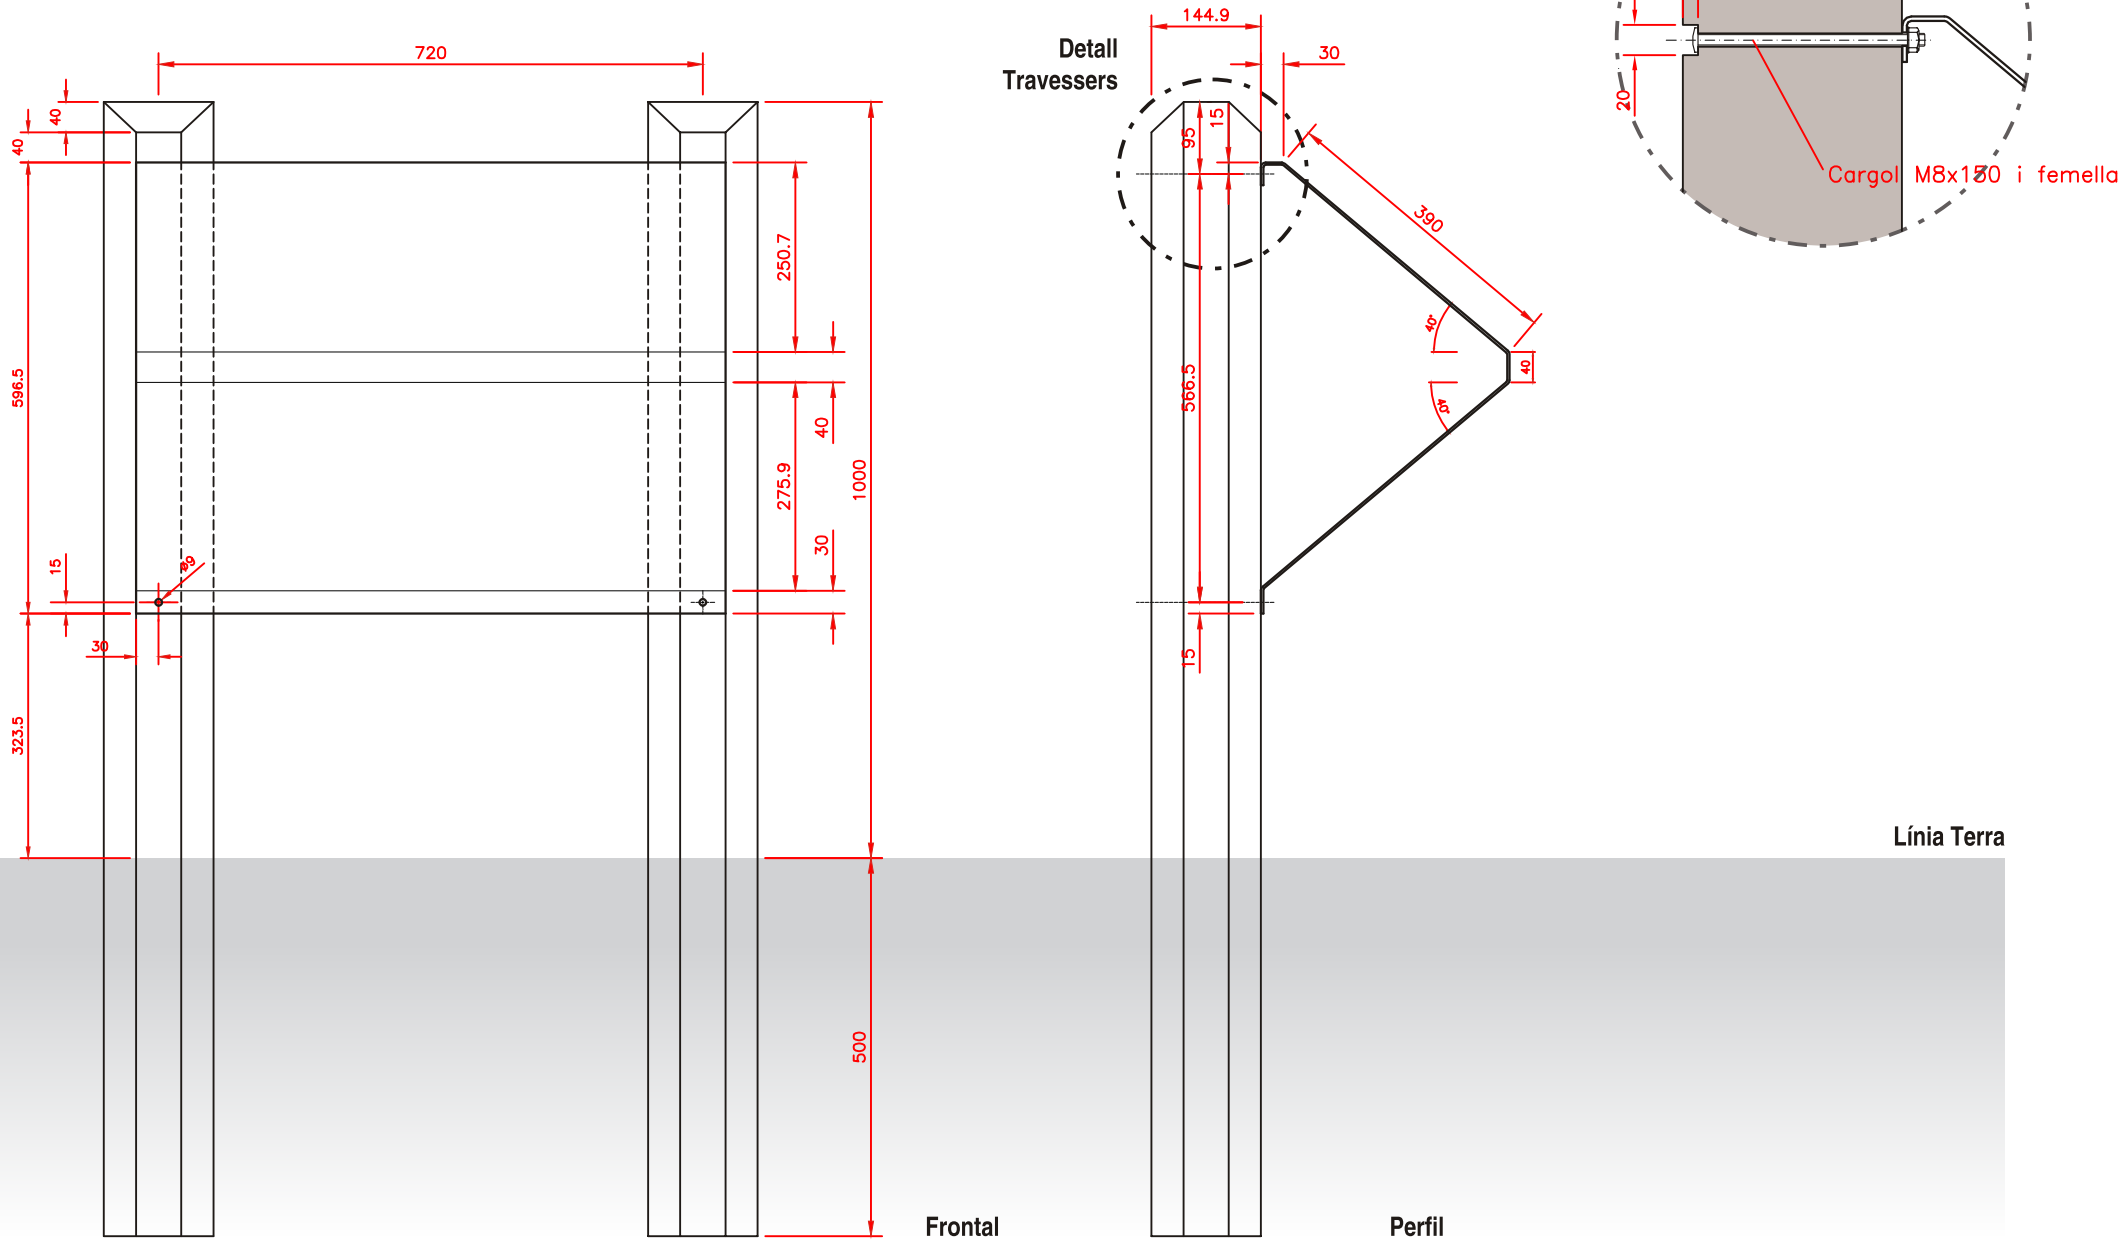Placa tipus **F4**

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen directe al suport, tipus N. També es poden col·locar a paret.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix

Mides:
Faristol de 780x390 mm. Sobre suport 150N o 175N

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap al darrera.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Aquests faristols es collaran directament sobre la fusta amb cargols travessers

D'ancoratge

Els faristols poden anar amb diferents suports:
150N i 175N

Cargols

Fixació de l'indicador

2 cargols M8x150, amb femella

Plànols constructius dels elements


Conjunt total amb doble suports 150N
Escala= 1/10 - Imprés a Din A3

Placa ref: F4 91H

Plaques direccionals
Plaques de patrimoni i recursos

Format H

Placa tipus **F4**

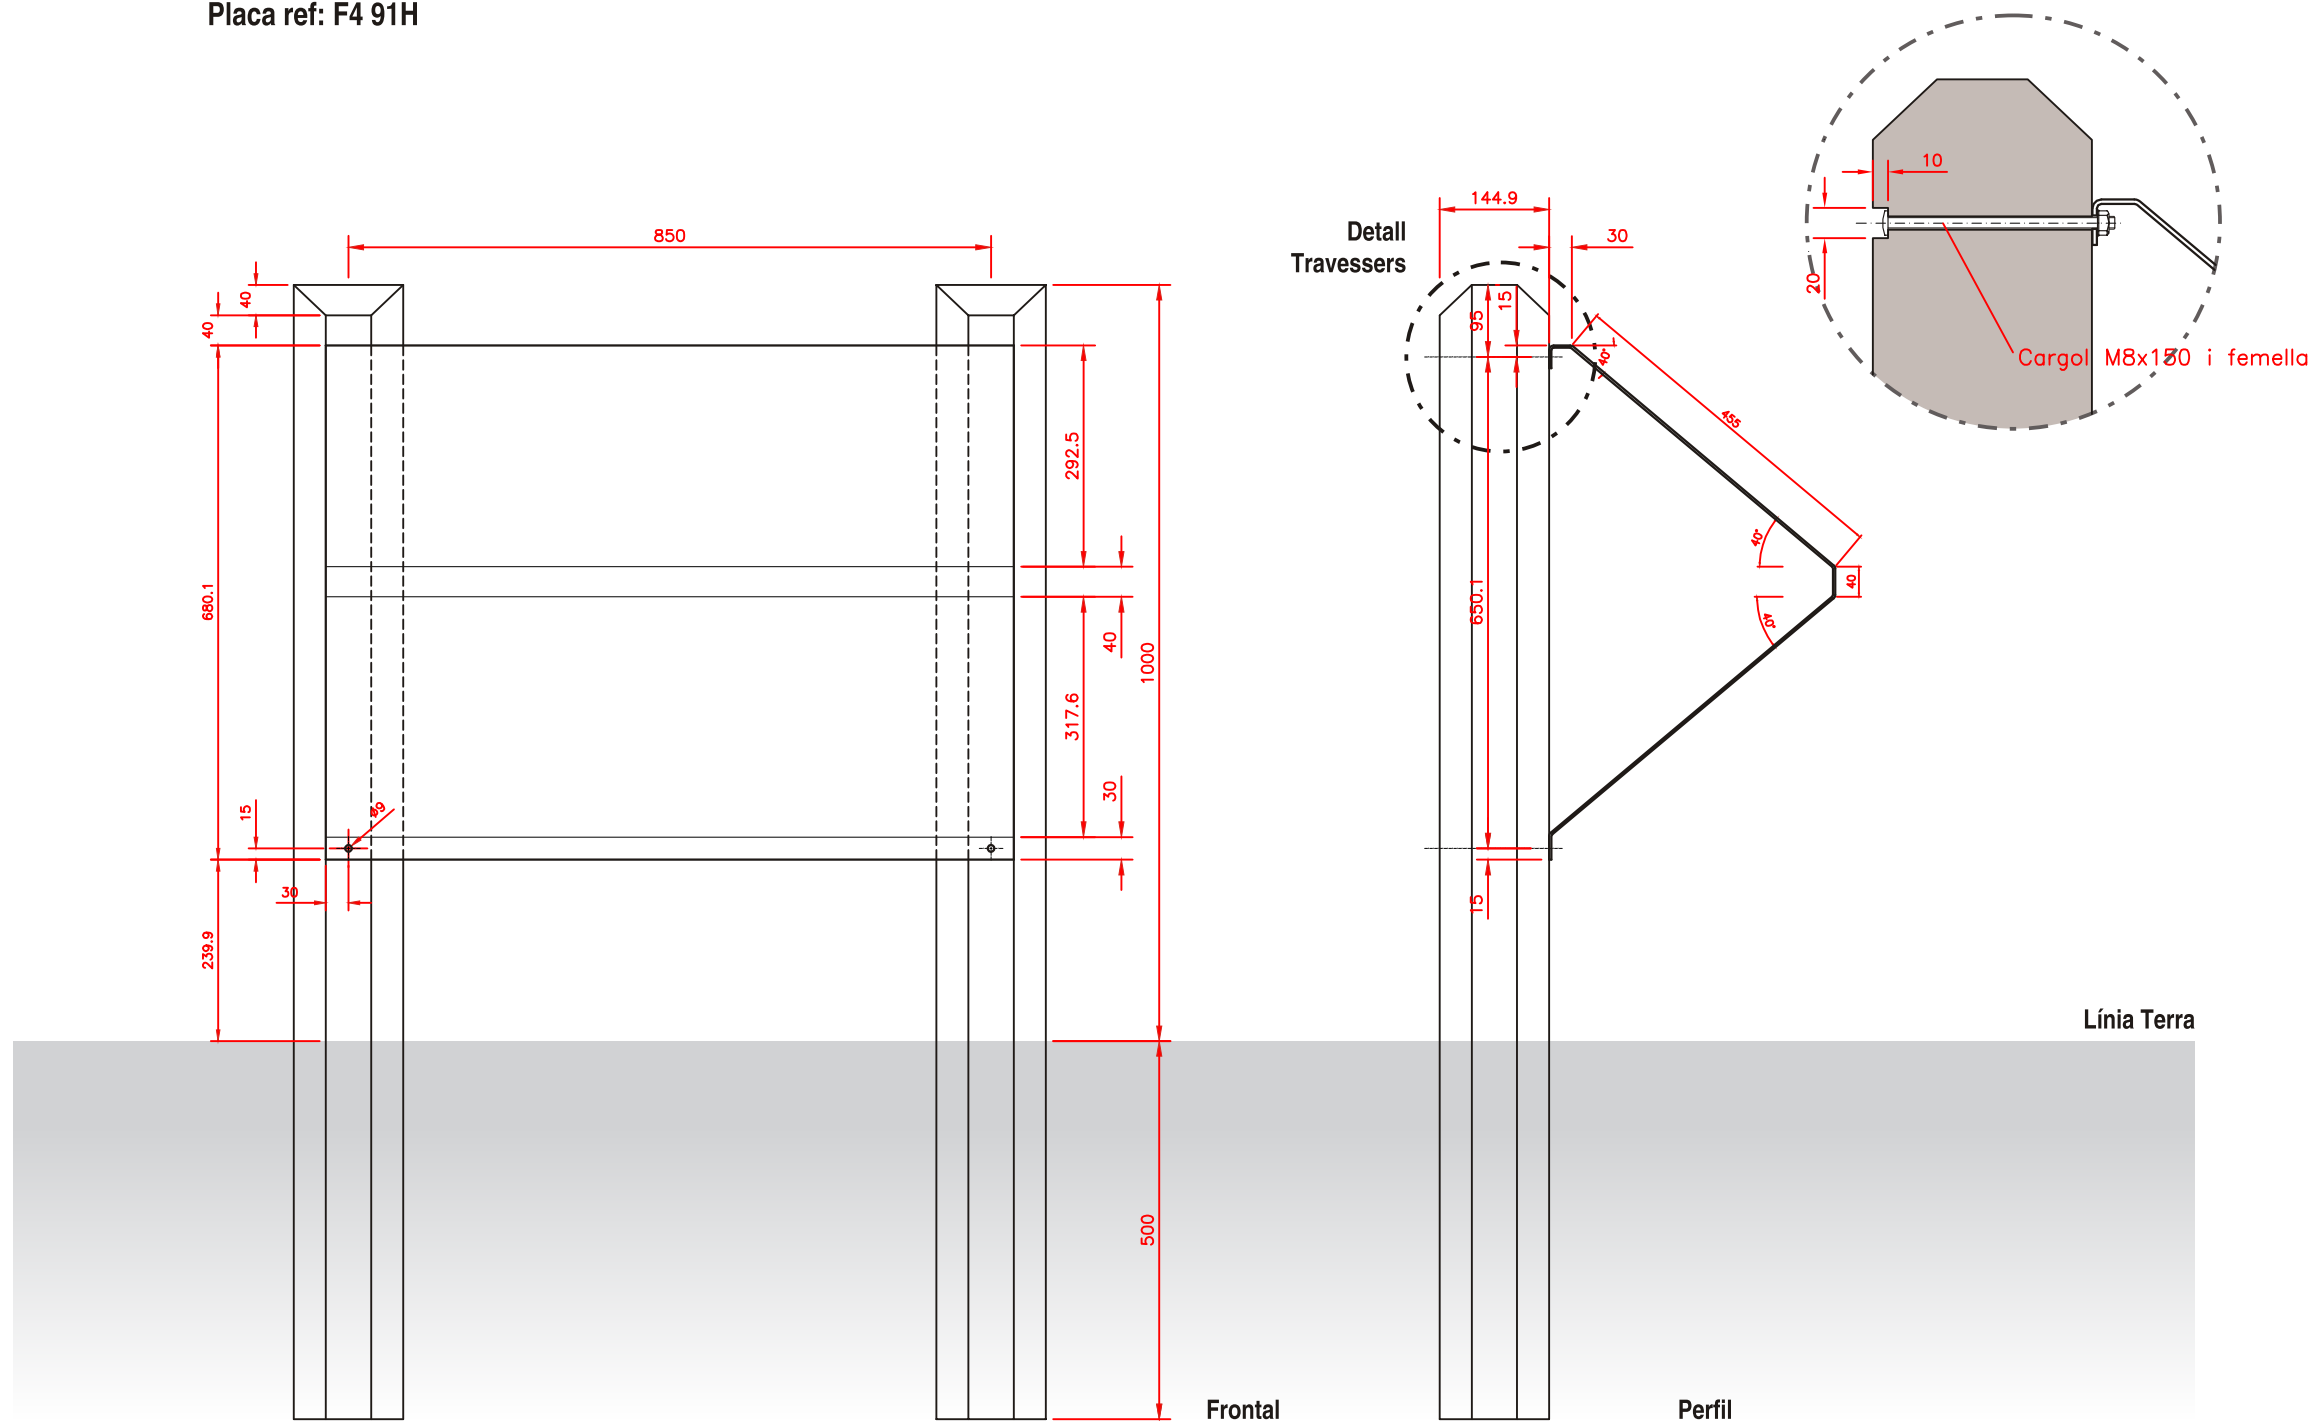

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de patrimoni o recursos.
Aquestes plaques són les que es col·loquen directe al suport, tipus N. També es poden col·locar a paret.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix
Mides:
Faristol de 910x455 mm. Sobre suport 150N o 175N

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap al darrera.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador
Aquests faristols es collaran directament sobre la fusta amb cargols travessers

D'ancoratge
Els faristols poden anar amb diferents suports: 150N i 175N

Cargols

Fixació de l'indicador
2 cargols M8x150, amb femella

Plaques de patrimoni i recursos

Format **C**

Tipologies de senyals i composició gràfica

Plaques direccionals

Plaques de patrimoni i recursos

Format C

Capçaleres cartelleres

Placa C 78 (Opció amb logotips a la franja)



Mida: 780x104mm.

Placa C 91 (Opció amb logotips a la franja)



Mida: 910x117mm.

Placa C 104 (Opció amb logotips a la franja)



Mida: 1.040x130mm.

Placa C 78 (Opció amb logotips al plafó inferior)



Mida: 780x104mm.

Placa C 91 (Opció amb logotips al plafó inferior)




Mida: 910x117mm.

Placa C 104 (Opció amb logotips al plafó inferior)




Mida: 1.040x130mm.

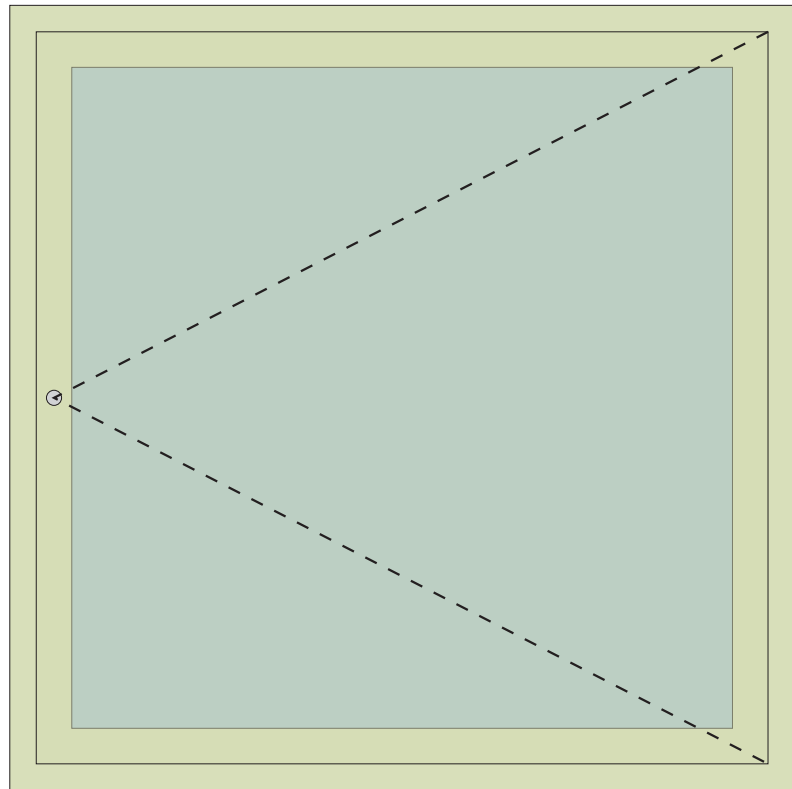

Mida: 1.040x1.040mm. (Cartellera tancada per informació variada)



Mida: 1.040x1.040mm. (Placa oberta amb informació estàtica)

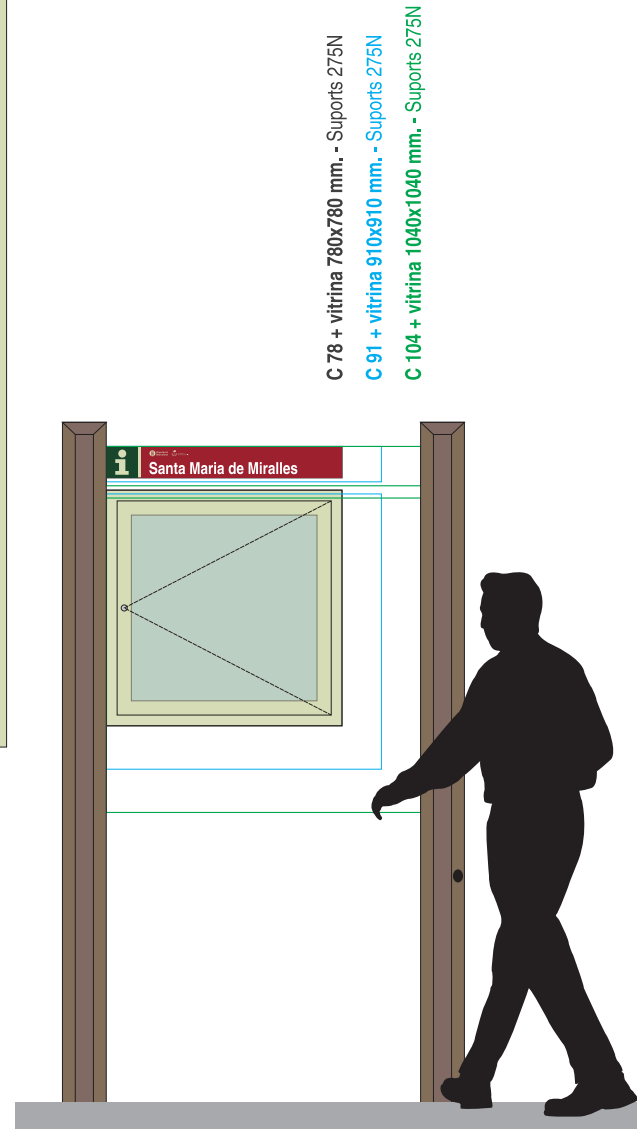

Aplicació Gràfica

Tipus i dimensió de la senyal

Plaques d'alumini de 3 mm. doblades
Formats variis múltiples de 130 mm.

Tipografies

Títol:
Helvetica Narrow Negreta (Depenent dimensió)
Descripcions:
HelveticaNeueLT Std Condensada (Depenent dimensió)

Escala

Escala 1/10 - Imprés a Din A3


Tipologies de senyals i composició gràfica

Plaques direccionals
Plaques de patrimoni i recursos

Format C

Capçaleres cartelleres

Placa C 78 (Opció amb logotips a la franja)



Mida: 780x104mm.

Placa C 91 (Opció amb logotips a la franja)



Mida: 910x117mm.

Placa C 104 (Opció amb logotips a la franja)



Mida: 1.040x130mm.


Placa C 78 (Opció amb logotips al plafó inferior)




Placa C 91 (Opció amb logotips al plafó inferior)



Placa C 104 (Opció amb logotips al plafó inferior)

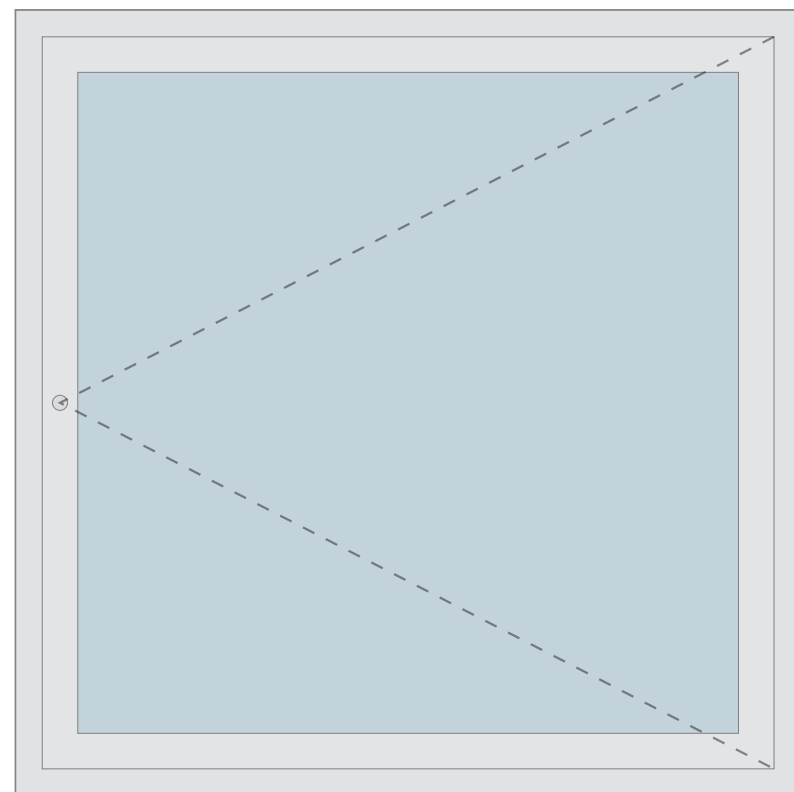


Mida: 1.040x1.040mm. (Cartellera tancada per informació variada)

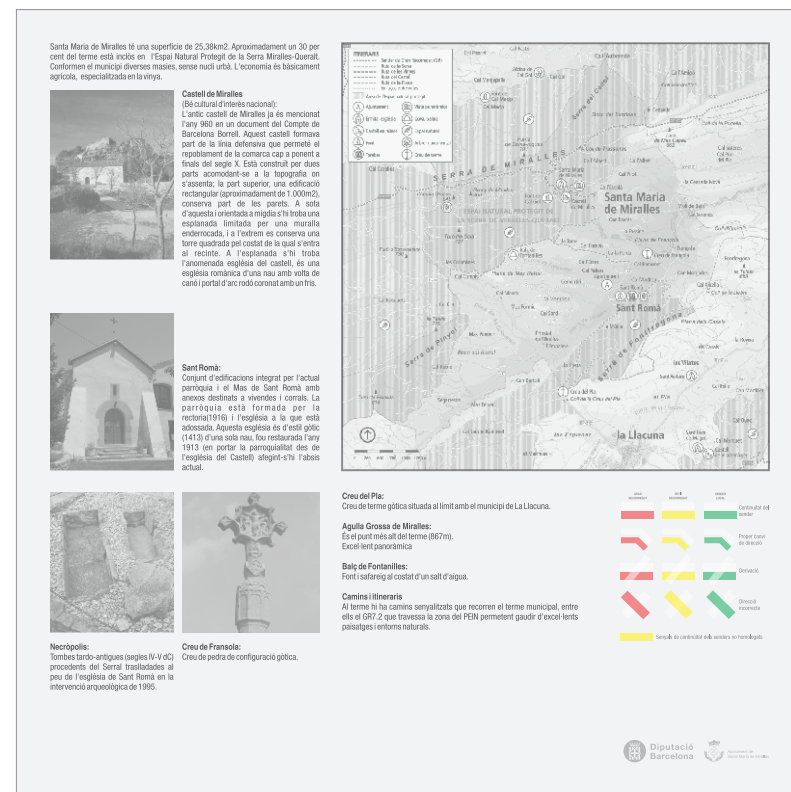

Mida: 1.040x1.040mm. (Placa oberta amb informació estàtica)

C 78 + vitrina 780x780 mm. - Suports 275N
C 91 + vitrina 910x910 mm. - Suports 275N
C 104 + vitrina 1040x1040 mm. - Suports 275N

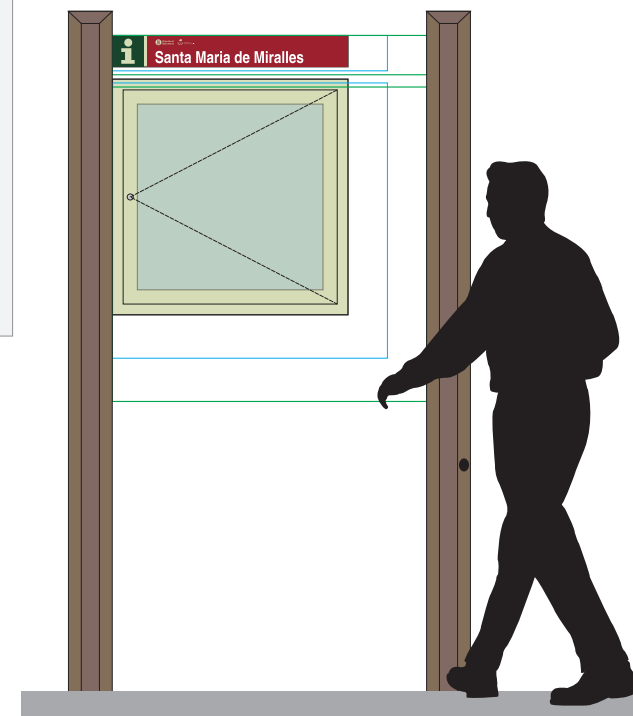

Aplicació Gràfica

Tipus i dimensió de la senyal

Plaques d'alumini de 3 mm. doblades
Formats varis multiples de 130 mm.

Tipografies

Títol:
Helvetica Narrow Negreta (Depenent dimensió)
Descripcions:
HelveticaNeueLT Std Condensada (Depenent dimensió)

Escala

Escala 1/10 - Imprés a Din A3




Format C

Capçaleres cartelleres


Plànols constructius dels elements

Detalls plaques per referències
Escala= 1/5 - Imprès a Din A3

Placa ref: C 78 - Suports per darrera o paret

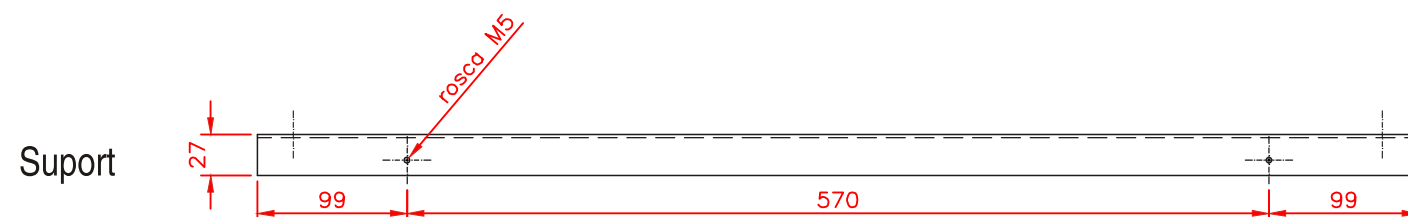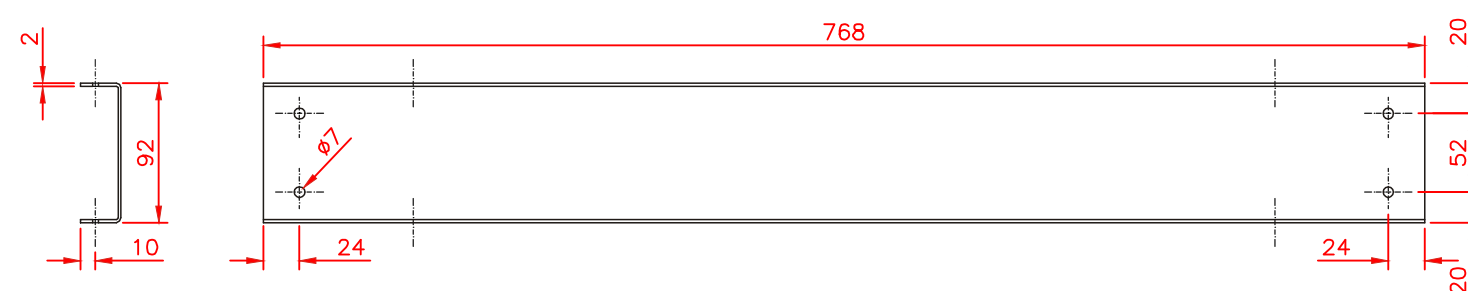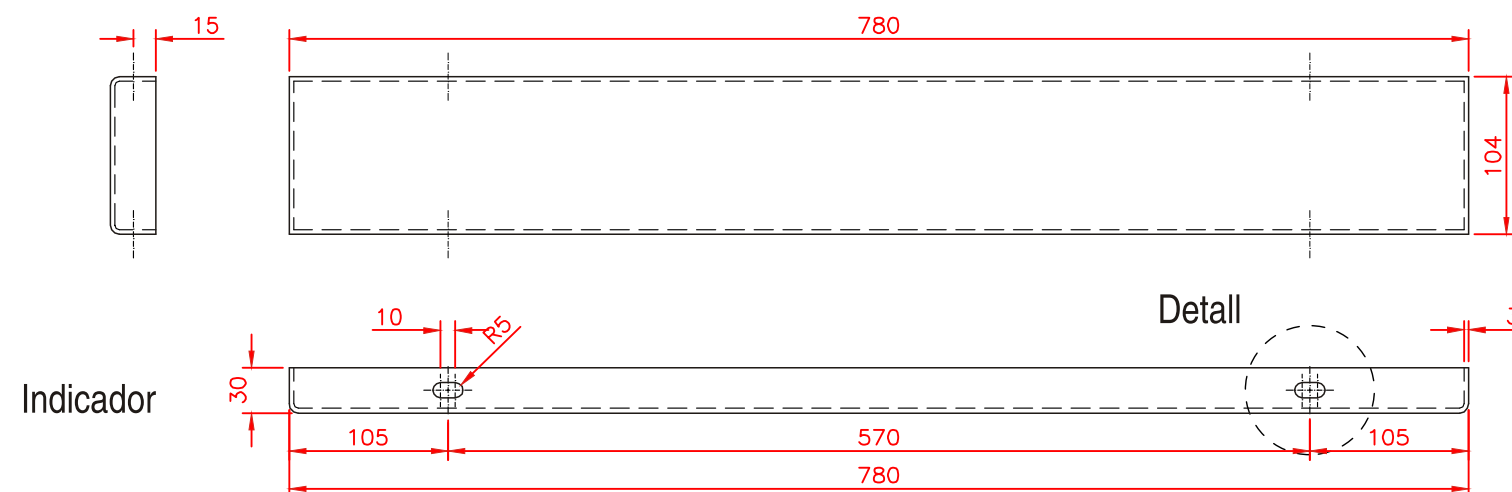

Detail

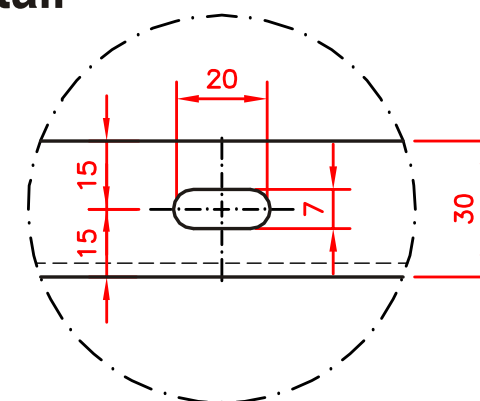

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de capçalera de cartells grans o vitrines. Aquestes plaques són les que es col·loquen amb contraplaques per anar a paret o amb suport.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix amb
contraplaca d'alumini de 2 mm.

Mides:
780x104x30 mm. Contraplaca de 768x92x27 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C.
Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimeric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap als laterals de la placa.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Placa d'alumini plegada de 2 mm, de gruix

D'ancoratge

Suports de fusta per darrera o a paret d'obra

Cargols

Fixació de l'indicador

4 Cargols Allen M5x20, amb volandera


Fixació a del suport

4 Visos amb volandera i tac de PVC Ø6 mm. (a paret)
4 Visos de 4x30 mm. (a suports de fusta)

Plànols constructius dels elements

Detalls plaques per referències
Escala= 1/5 - Imprès a Din A3

Placa ref: **C 91** - Suports per darrera o paret

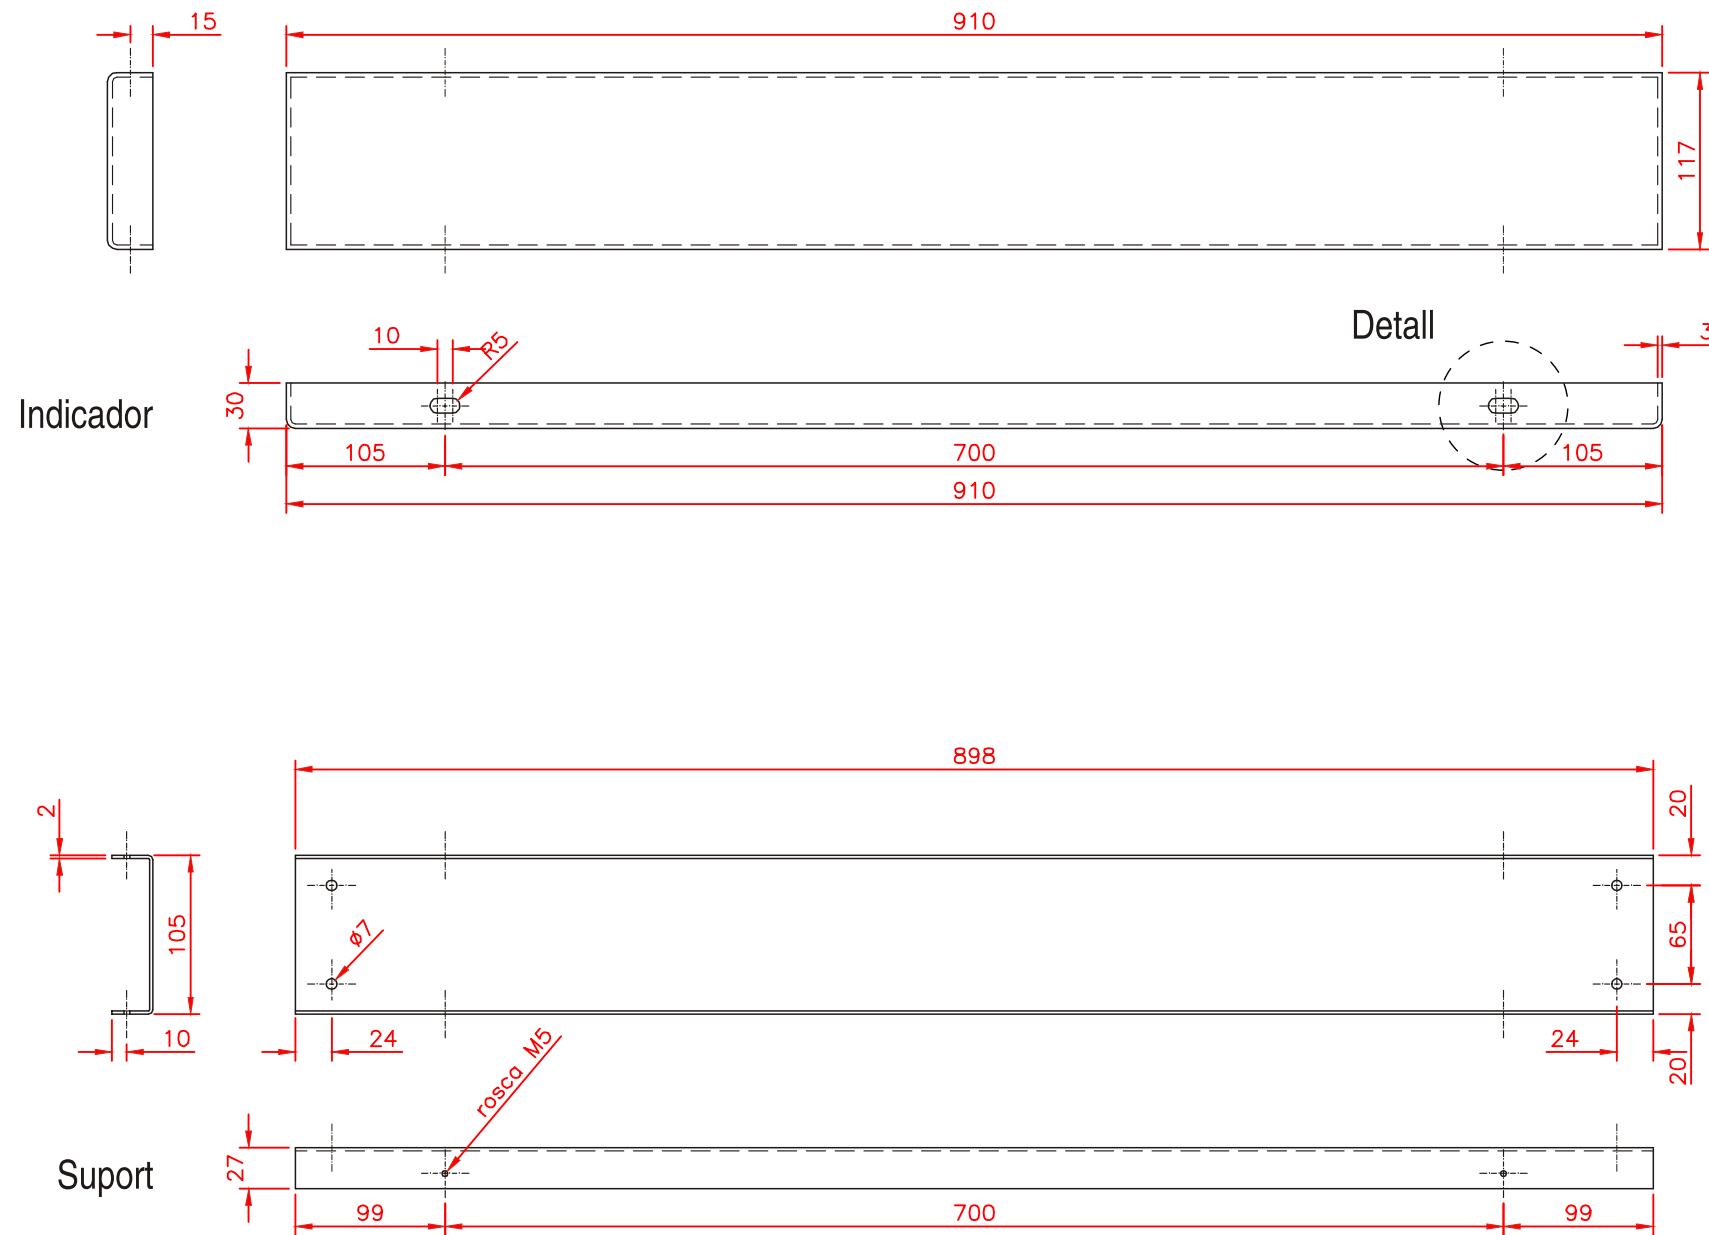

Format C

Capçaleres cartelleres

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de capçalera de cartells grans o vitrines. Aquestes plaques són les que es col·loquen amb contraplaques per anar a paret o amb suport.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix amb contraplaca d'alumini de 2 mm.

Mides:
910x117x30 mm. Contraplaca de 898x105x27 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats. Acabat final amb pintura acrílica asecada al forn a 60° C. Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar. Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap als laterals de la placa.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador
Placa d'alumini plegada de 2 mm. de gruix

D'ancoratge
Suports de fusta per darrera o a paret d'obra

Cargols


Fixació de l'indicador
4 Cargols Allen M5x20, amb volandera

Fixació a del suport
4 Visos amb volandera i tac de PVC Ø6 mm. (a paret)
4 Visos de 4x30 mm. (a suports de fusta)


Plànols constructius dels elements

Detalls plaques per referències
Escala= 1/5 - Imprès a Din A3

Placa ref: C 104 - Suports per darrera o paret

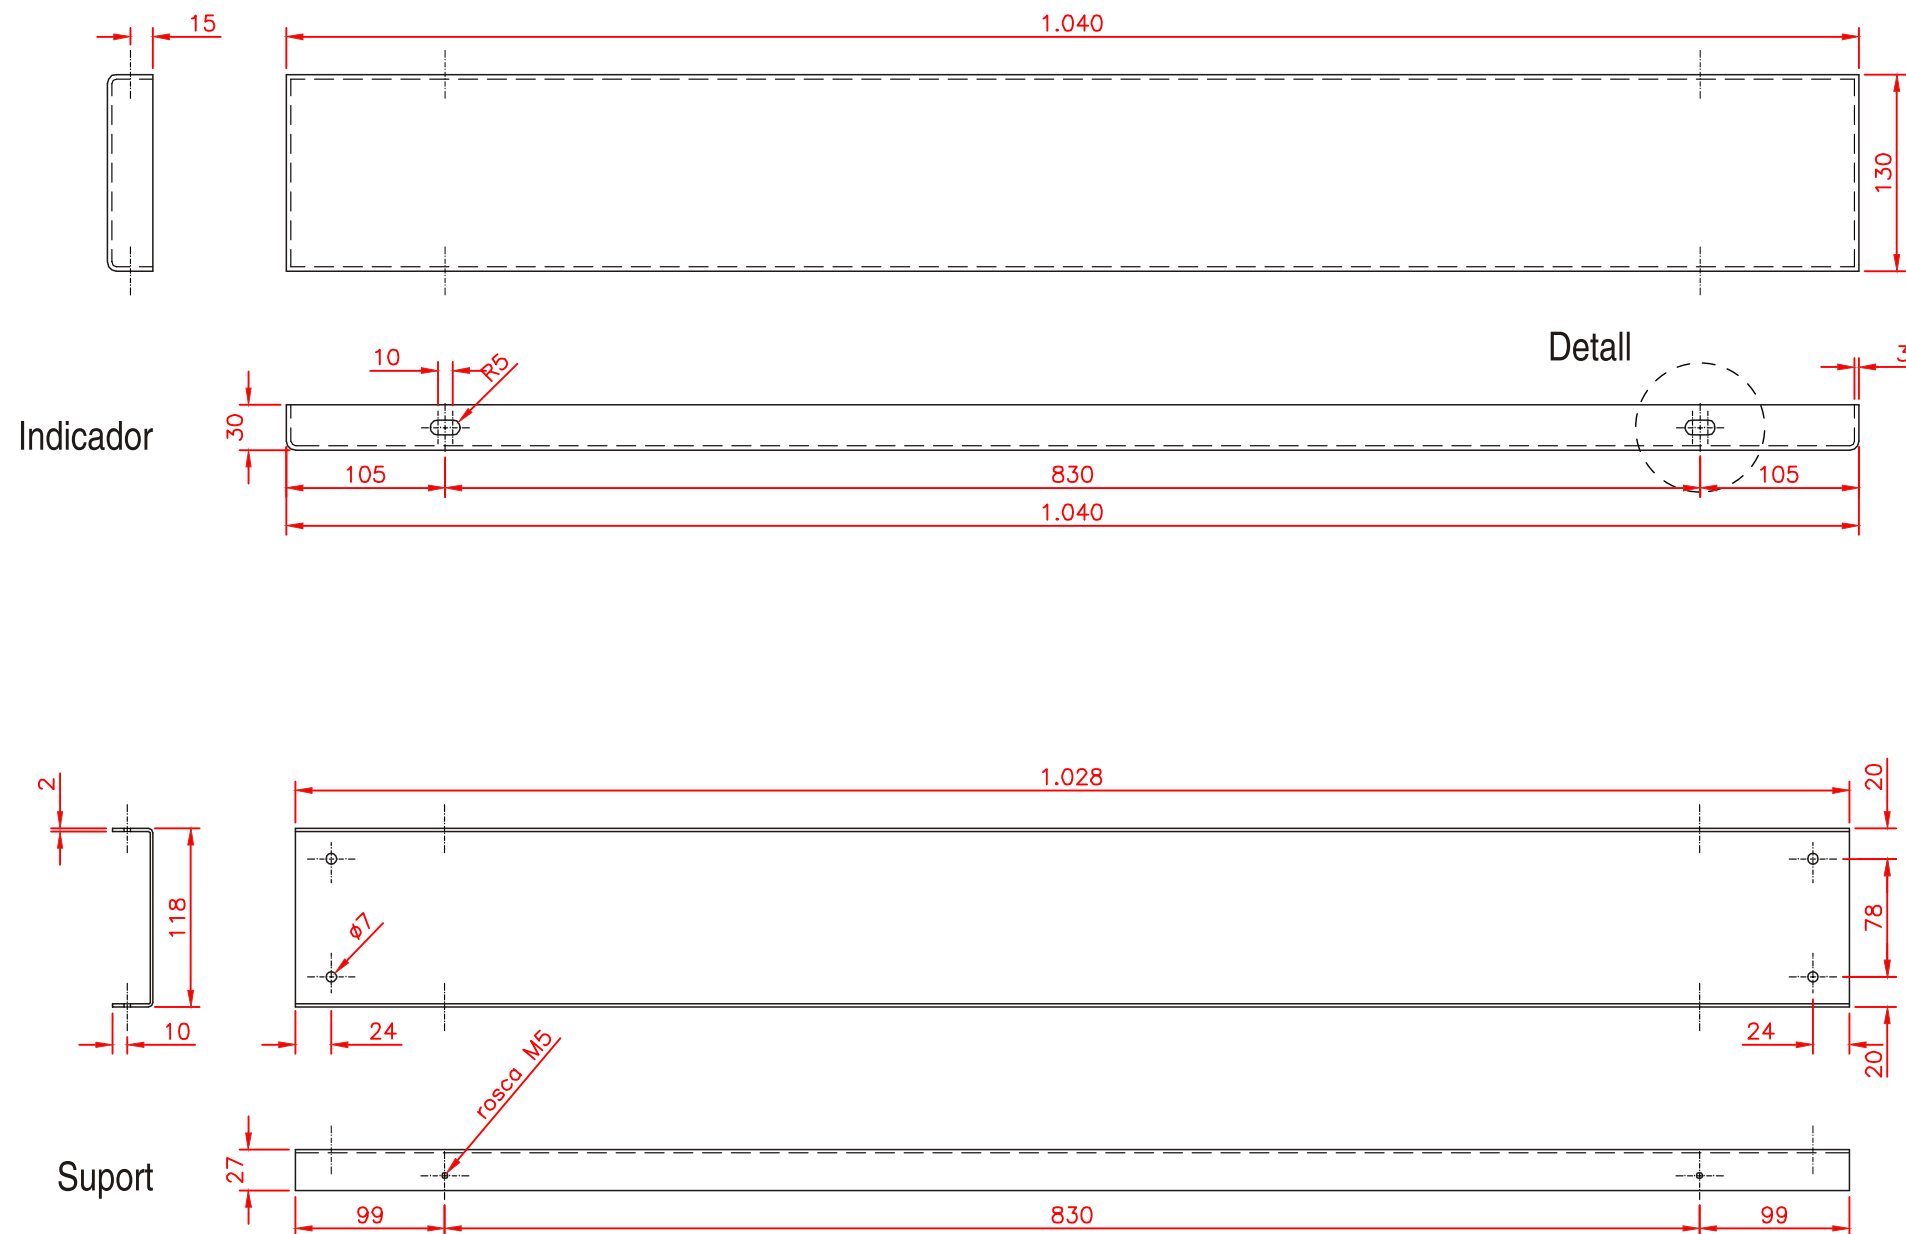

Detall

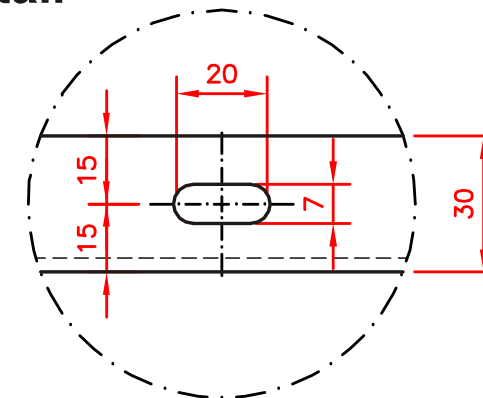

Format C

Capçaleres cartelleres

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de capçalera de cartells grans o vitrines. Aquestes plaques són les que es col·loquen amb contraplaques per anar a paret o amb suport.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix amb contraplaca d'alumini de 2 mm.

Mides:
1040x130x30 mm. Contraplaca de 1028x118x27 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats. Acabat final amb pintura acrílica assecada al forn a 60° C. Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimèric de 70 micres o similar. Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap als laterals de la placa.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Placa d'alumini plegada de 2 mm. de gruix

D'ancoratge

Suports de fusta per darrera o a paret d'obra

Cargols

Fixació de l'indicador

4 Cargols Allen M5x20, amb volandera


Fixació a del suport

4 Visos amb volandera i tac de PVC Ø6 mm. (a paret)
4 Visos de 4x30 mm. (a suports de fusta)



Plànols constructius dels elements

Detalls plaques per referències
Escala= 1/5 - Imprès a Din A3

Placa ref: **C 78** - Suports laterals




Indicador


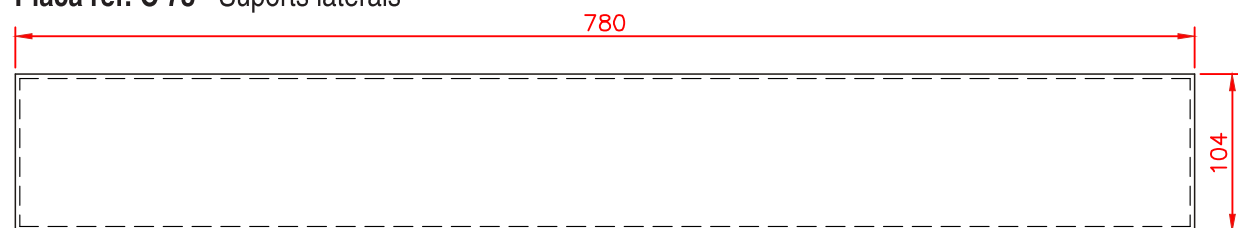


Detall forat passant


Placa ref: **C 91** - Suports laterals





Indicador

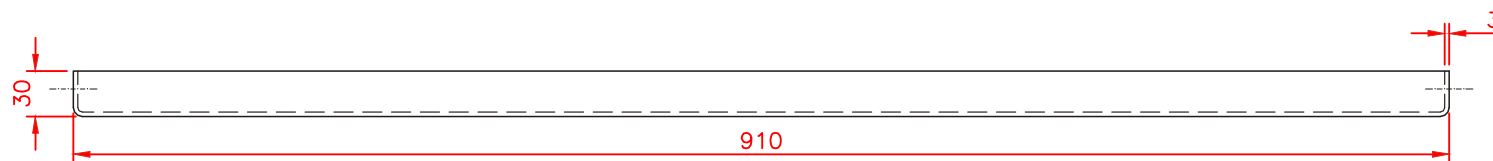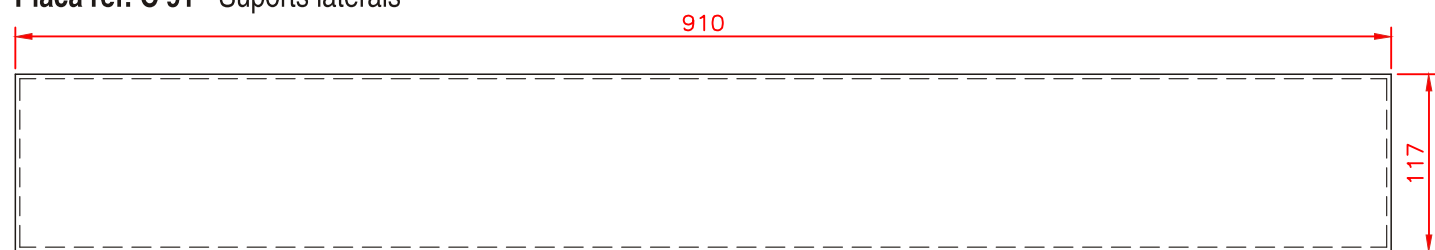

Placa ref: **C 104** - Suports laterals



Indicador

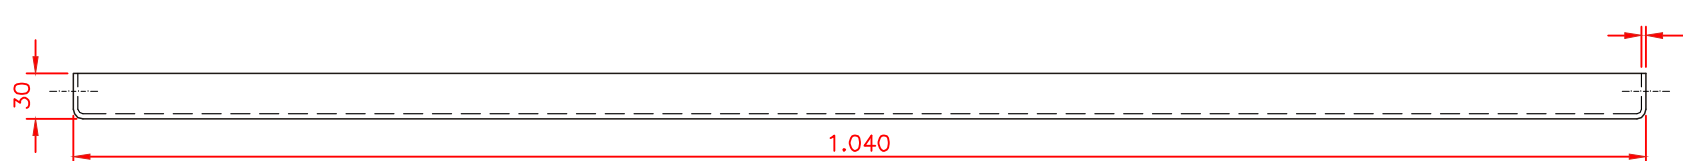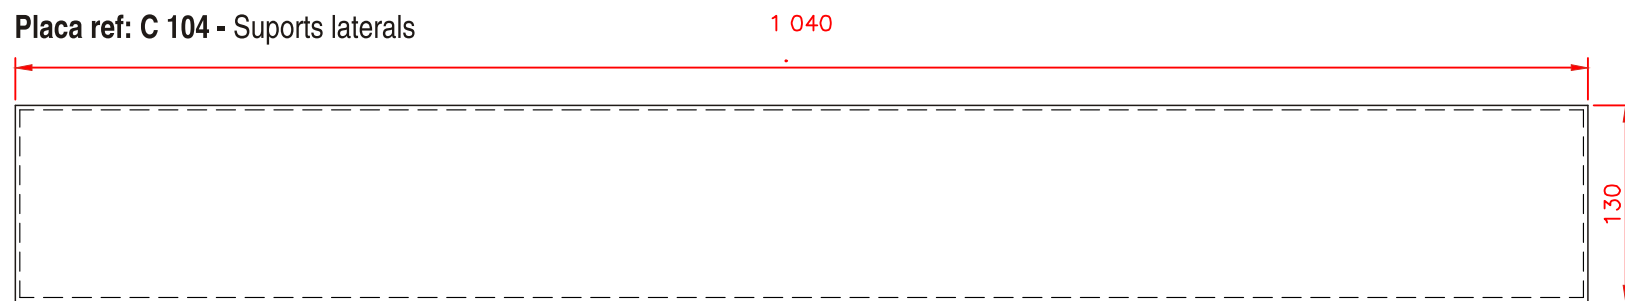

Format C

Capçaleres cartelleres

Plànols constructius, suports i ancoratges

Tipus de senyal

Plaques informatives de capçalera de cartells grans o vitrines. Aquestes plaques són les que es col·loquen damunt altres plaques o vitrines amb suports laterals.

Indicador

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix per anar a suport.

Mides:

780x104x30 mm.

910x117x30 mm.

1040x130x30 mm.

Pintura

Base d'imprimació amb pintura epoxi, aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanitzats.
Acabat final amb pintura acrílica asecada al forn a 60° C.

Els colors seran els designats segons el manual gràfic.

Retolació

Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polimeric de 70 micres o similar
Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap als laterals de la placa.

Protecció

Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit.

Suport

De l'indicador

Placa d'alumini plegada de 2 mm. de gruix

D'ancoratge

Suports de fusta per darrera o a paret d'obra

Cargols

Fixació a del suport

4 Visos de 4x30 mm. amb volandera