AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES LOT 1 – SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I DESMUTATGE EN RÈGIM DE LLOGUER DE DOS MÒDULS TIPUS SANDWICH PER A PUNT D'INFORMACIÓ I UN PER TAQUILLA.

1.- Objecte del Lot 1: Subministrament en règim de lloguer, muntatge i desmuntatge de dos mòduls tipus sandwich per a punt d'informació i un per a taquilla.

Cobrir una superfície total de **45m2 exteriors** per a:

- **La Fira del Gall**, que se celebra durant el cap de setmana abans de Nadal.

Això no obstant, la superfície total final a instal·lar podrà variar a l'alça o a la baixa un 10%, segons allò que s'estableix, i que anirà d'acord amb la sol·licitud de metres quadrats que, en major o menor quantia requereixi el Servei de Turisme.
L'empresa adjudicatària es fa plenament i única responsable del compliment de les normes vigents sobre funcionament de les empreses del seu sector sobre el personal de muntatge i manteniment.

2.- Característiques tècniques (s'adjunta annex del croquis dels mòduls)

a) Els mòduls bàsics (interiors i exteriors):

- Estructura modular formada per parets de poliuretà injectat de color blanc o gris clar.
- Estructura autoportant metàl·lica.
- Frontis entapissat en blanc o gris.
- 2 endolls dobles de 220V 500W
- 1 Quadre de 15A 220V fins a 3,3KW
- Il·luminació general de l'estand de com a mínim: 50 w/m2 amb focus led direccionals o similars.
- Moqueta firal folrada amb plàstic protector.
- Sostre amb coberta que impedeixi filtracions en cas de pluja, minimitzi els rajos solars i la concentració de la calor.
- Tarima amb moqueta firal folrada amb plàstic protector.
- Sistema de tancament amb portes o finestres segons indicacions.

Mides mòduls bàsics

Mida mòduls:

- 2 mòduls de caseta prefabricada d'aproximadament 6 o 7 mts x 2 o 2,5 mts aproximadament (en cas que les mides exactes proposades no s'adeqüin a les sol·licitades caldrà especificar-ho).
- 1 mòdul de caseta prefabricada d'aproximadament 4 o 4,5 mts x 2 o 2,5mts
- 3 finestres abatibles pel mòdul de taquilles.

- Es presentarà un **catàleg amb la imatge de les diferents opcions de mòduls segons les necessitat específiques.**
- **Es presentarà el render o esquema de cada tipus de mòdul.**
  - mides en m totals de l'estructura (amplada, profunditat i alçada) detallant cada component: banda inferior, banda superior, panels i perfils
  - mida en cm de l'espai retolació útil (amplada per alçada).
- Es presentarà en format .jpg **imatges reals dels mòduls ofertats**.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

b) Connexió Elèctrica:

- La connexió elèctrica de tots els mòduls anirà a càrrec del licitador.
- També anirà a càrrec d'aquest contracte tot l'entramat elèctric necessari per a la connexió adequada de tots els mòduls i espais als quadres generals d'electricitat. (veure annex connexió elèctrica).

3.- Condicions dels materials

Tot el material necessari per a la realització de l'esdeveniment haurà d'estar en perfecte estat de conservació i en conseqüència no s'acceptarà:

- Material ratllat ni deteriorat
- Panells trencats, amb ratllades o vinils antics visibles al públic.
- Material brut.
- Tendals o lones de tancament foradades o amb deficiències en el sistema de tancament.
- Quadres elèctrics i focus trencats

L'Ajuntament de Vilafranca, podrà decidir si el material subministrat està en bon estat, i, de no ser així, l'adjudicatari es compromet a substituir-lo per un d'igual o de millor qualitat, en un temps no superior a tres hores mentre siguin dies de muntatge. Si són els dies de celebració de l'esdeveniment la reposició o substitució dels elements malmesos es realitzarà en menys d'una hora des de la seva comunicació.

Tots els materials hauran de complir la normativa europea de seguretat que estigui vigent en el seu moment. L'adjudicatari es compromet a aportar els certificats corresponents.

4.- Lloc d'emplaçament dels mòduls

- El lloc d'emplaçament dels mòduls serà al municipi de Vilafranca de Penedès, en el recinte firal de la Fira del Gall al Parc de Sant Julià. A l'inici del muntatge la direcció de la Fira facilitarà plànols acotats de distribució dels mòduls i es farà el replanteig sota l'aprovació de la direcció.

5.- Dates de muntatge, desmuntatge i/o lliurament de material

- La Fira del Gall serà el cap de setmana abans de Nadal (entre el 16 i el 19 de desembre depenent de l'any). Es pactaran les dates de muntatge i desmuntatge, segons planificació de la direcció de la Fira. L'empresa adjudicatària haurà de tenir la capacitat d'adaptar el muntatge i desmuntatge ens els terminis establerts per la direcció de la fira.
- L'empresa adjudicatària haurà de tenir la capacitat de resoldre qualsevol incidència de material durant el muntatge, desmuntatge i dies que es celebri l'esdeveniment.
- L'empresa adjudicatària disposarà d'un equip tècnic per coordinar tota l'execució de la contractació i designarà un responsable i interlocutor vàlid, per atendre aspectes tècnics davant l'organització dels respectius esdeveniments.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

6.- Assistència tècnica especialitzada durant muntatge, desmuntatge i celebració de la fira

- L'adjudicatari haurà de posar a disposició del servei el següent:

  - El personal tècnic qualificat necessari per al muntatge i el desmuntatge de tot l'equipament contemplat en el contracte.

  - Operaris qualificats i professionals amb experiència demostrada.

  - Els mitjans de transport necessaris per portar i retirar tots els equipaments i els estris i/o mecanismes necessaris per a tal efecte.

  - La maquinària i equipament necessaris pels treballs de muntatge i desmuntatge.

  - **Durant tots els dies de celebració de l'esdeveniment, durant tot l'horari Firal, l'empresa adjudicatària atendrà qualsevol incidència** que pogués sorgir en els mòduls, la connexió elèctrica dels mateixos o el mobiliari complementari. El personal de manteniment vetllarà en tot moment pel perfecte estat dels mòduls: tarimes, moquetes, en cas de pluja faran una revisió general de tots els mòduls, així com vetllarà també per les instal·lacions elèctriques dels mateixos, o imprevistos varis.
  - La reposició o substitució dels elements malmesos, així com la resolució de qualsevol incidència, es realitzarà en el termini d'una hora des de la seva comunicació.

Un cop finalitzada la fira **l'empresa adjudicatària presentarà a l'organització un informe de final** amb les possibles millores: logístiques, de coordinació entre d'altres més concretes a tenir en compte en futures edicions.


7.- Preu

- El preu inclourà el transport, muntatge, lloguer, assistència durant tota la fira i desmuntatge dels mòduls, d'acord amb les prescripcions establertes, així com totes les despeses derivades del personal, ja sigui en dies laborals com en dies festius.


Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

ANNEX

MÒDULS PUNT INFORMACIÓ

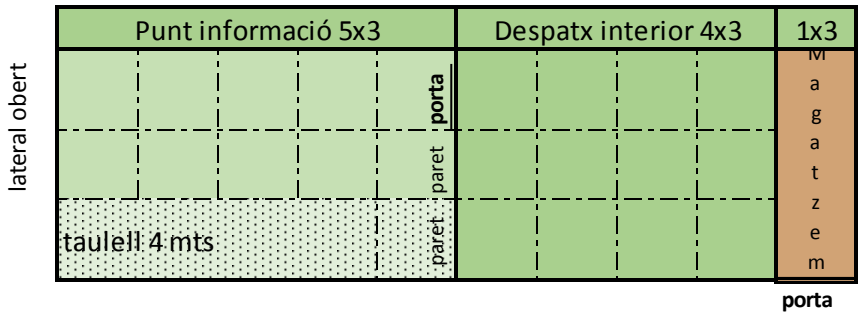

MÒDUL TAQUILLES

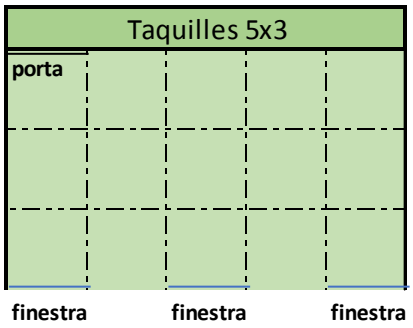

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica