
horizons

PROPOSTA

Parterres Espai Polivalent La Vinya

Juny 2023

EMPLAÇAMENT PARTERRES

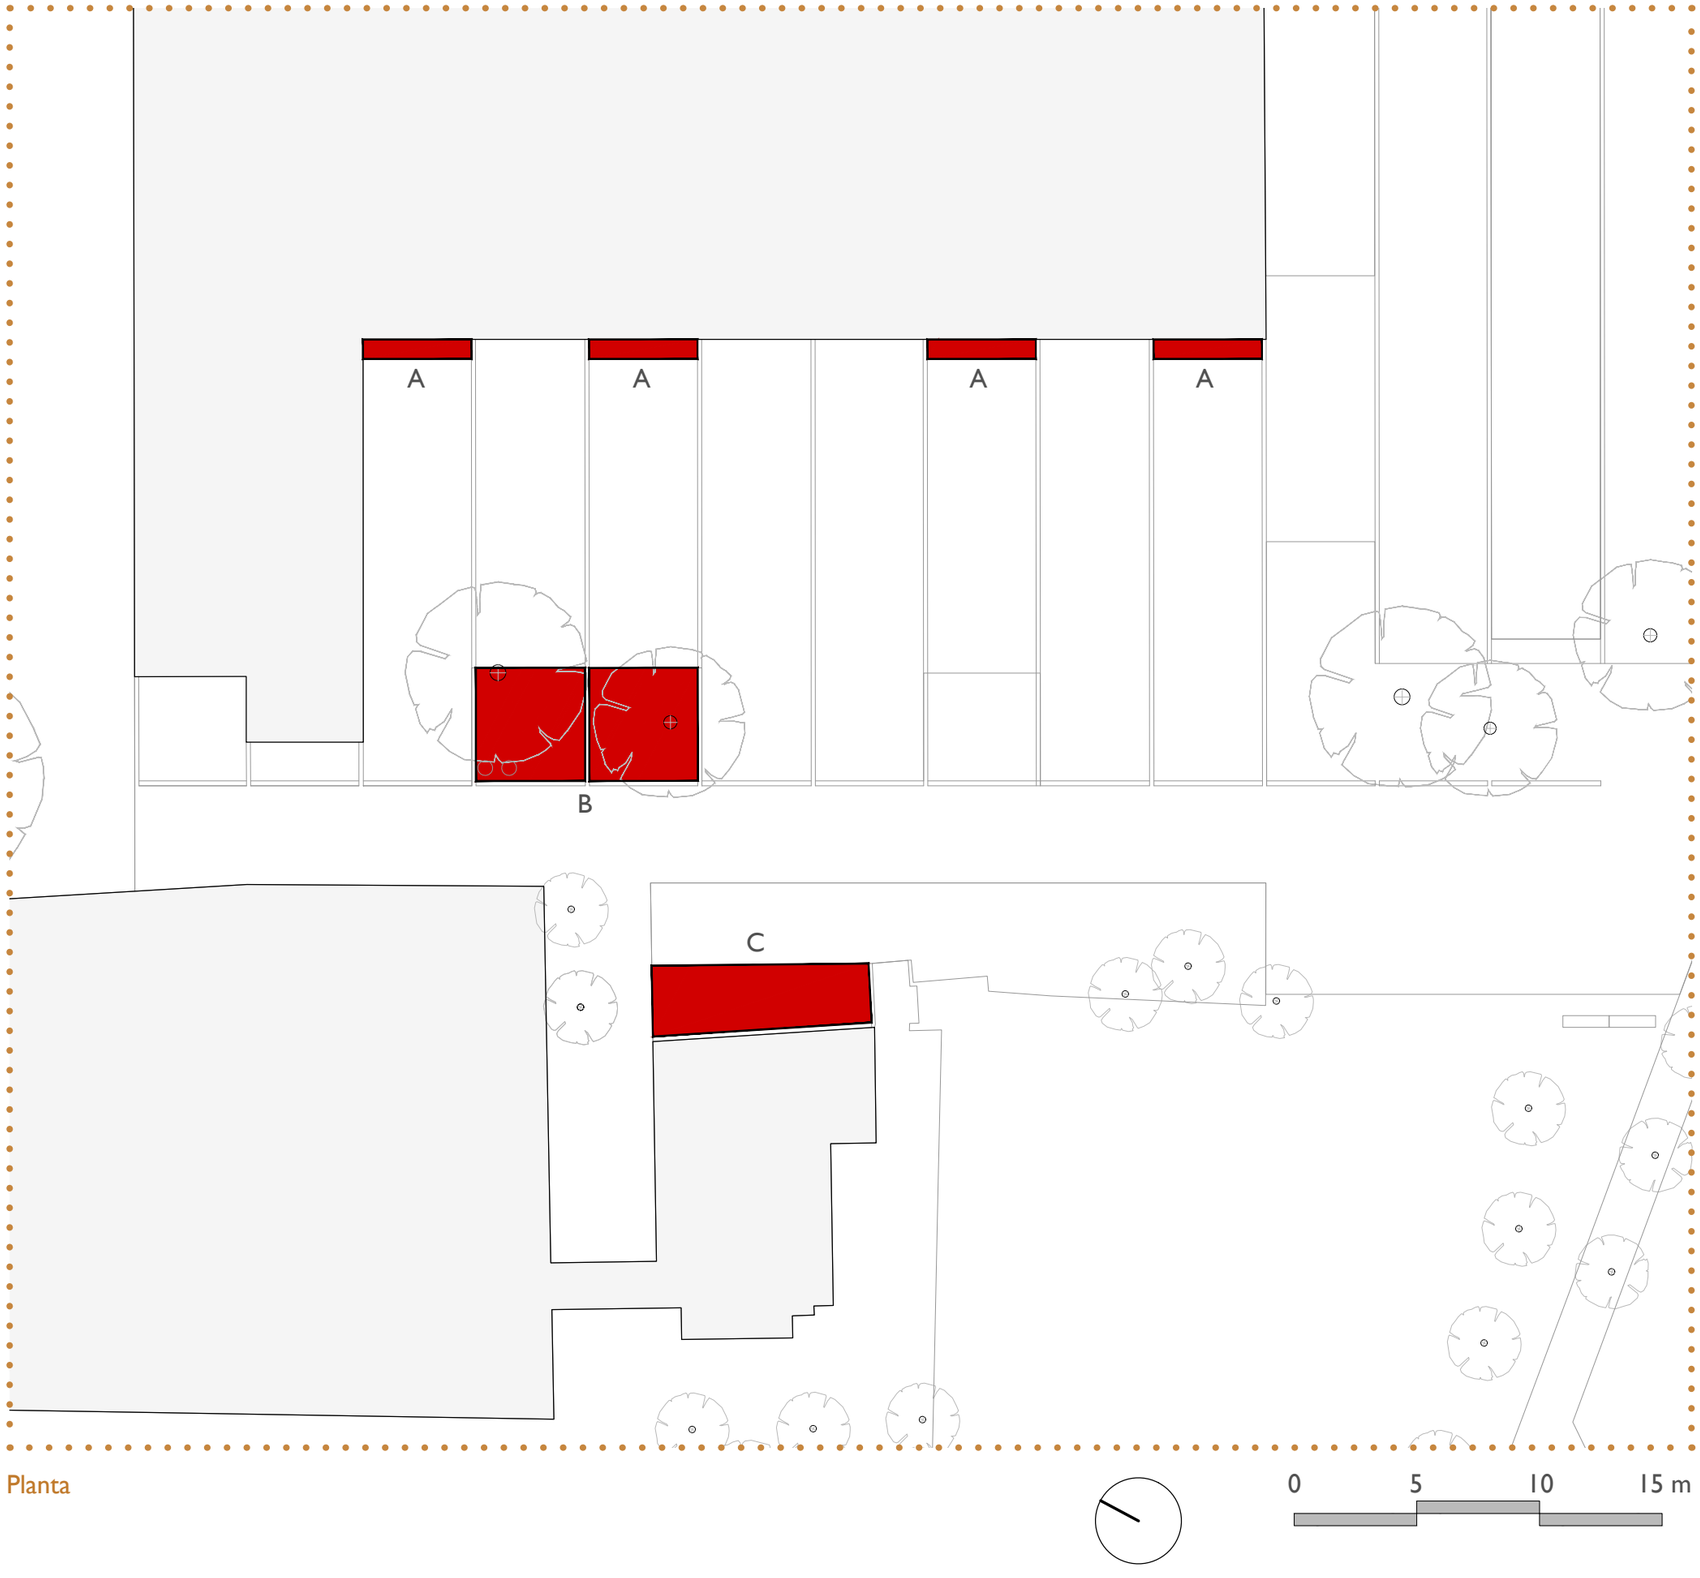

Planta

Fotos estat actual



Parterres A




Parterres B





Parterre C

PARTERRES **A** - 4Uts Superfície total: (3,75x4) 14.88 m2

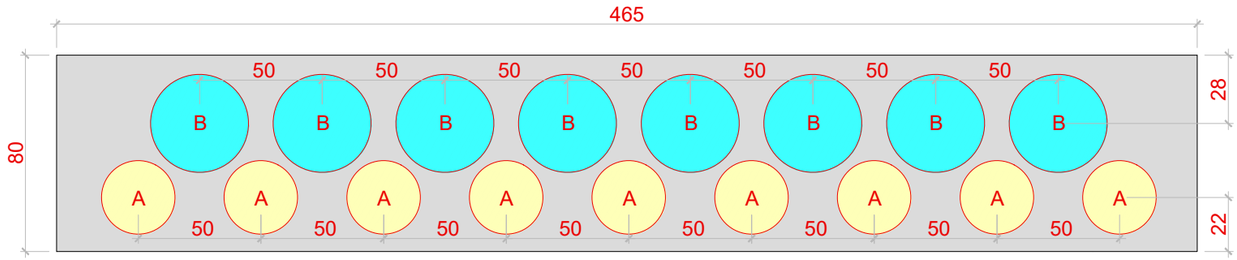


Planta Plantació



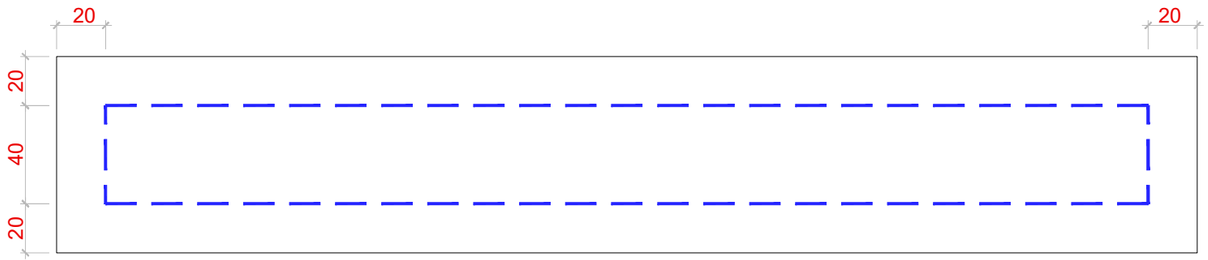

Planta Reg

Secció Tipus Parterres

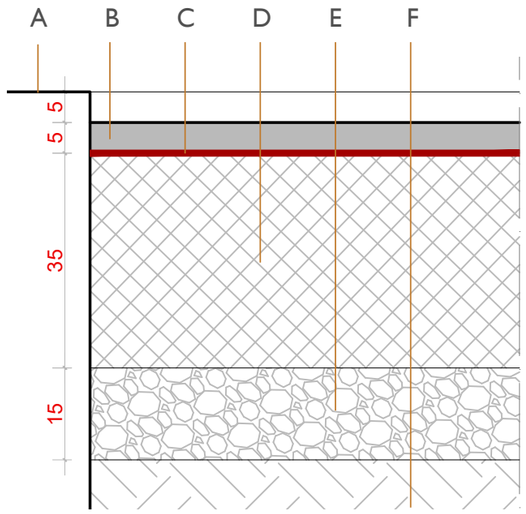

A Cota paviment
B Encoixinat (5 cm)
C Malla antiherbes
D Terra vegetal (35) cm
E Graves de drenatge (15cm)
F Terreny natural






B *Bignonia capensis*




A *Achillea* 'Terracota'

PARTERRES **B** Superfície total: 43,24 m2

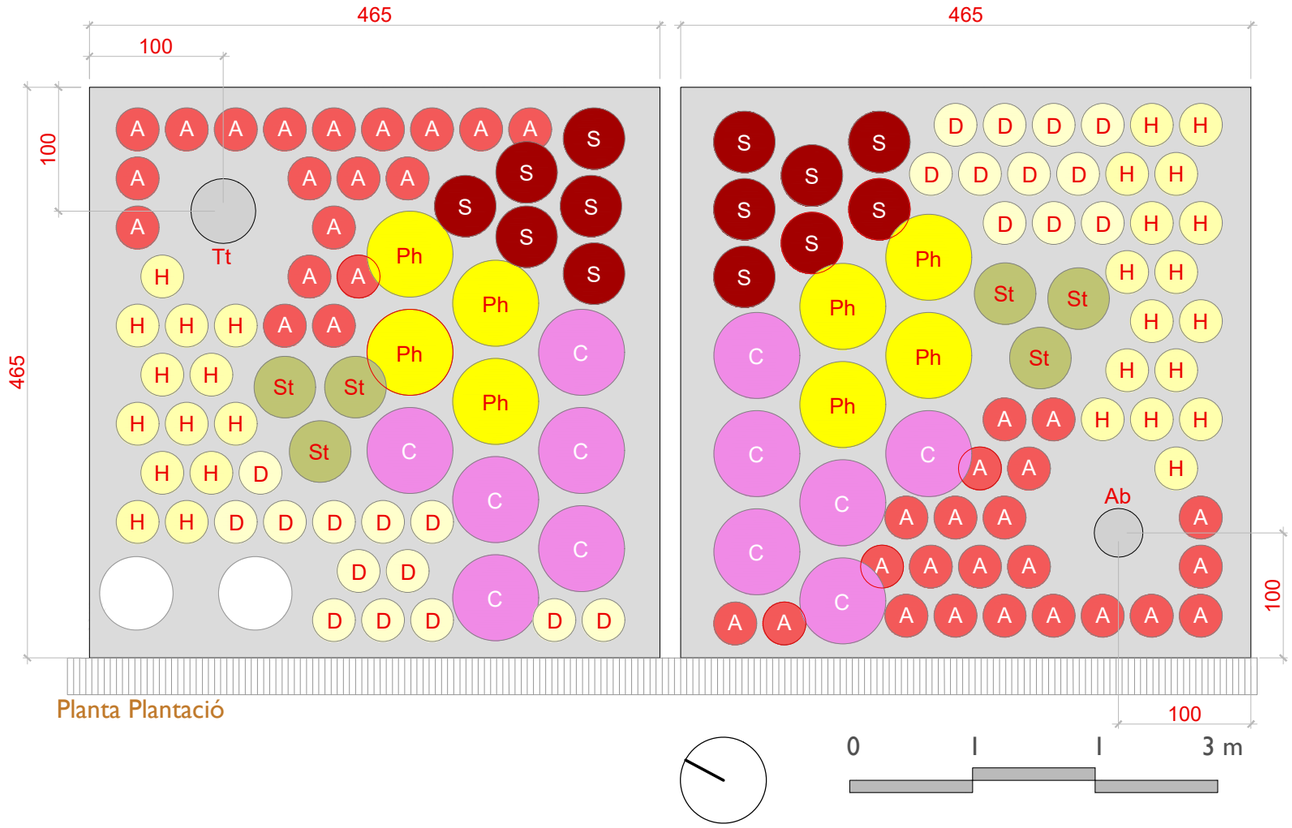


Planta Plantació

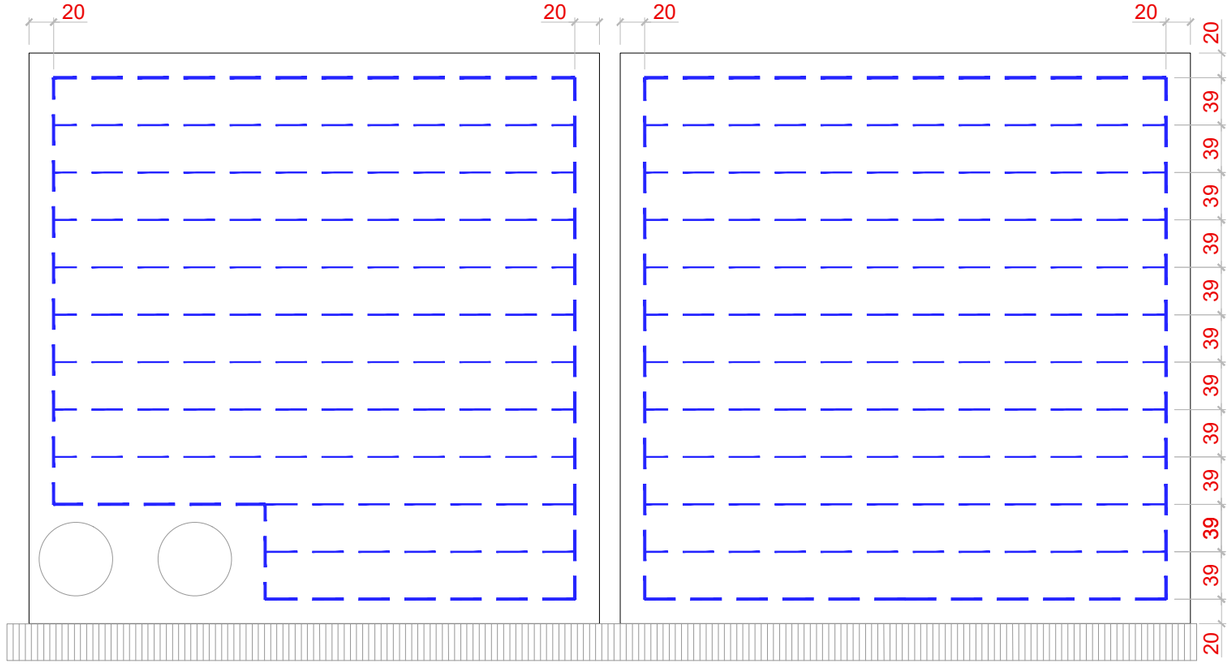

Planta Reg

Secció Tipus Parterres

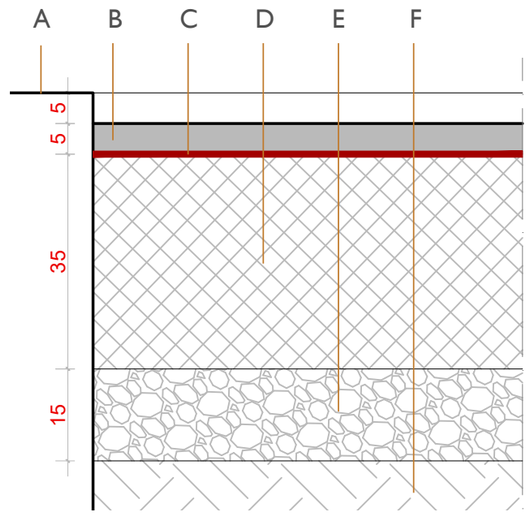

A Cota paviment
B Encoixinat (5 cm)
C Malla antiherbes
D Terra vegetal (35) cm
E Graves de drenatge (15cm)
F Terreny natural

0 20 40 60 cm



A *Achillea* 'Red Velvet'



S *Salvia* 'Royal Bumble'



St *Stipa tenuissima*



H *Hellichysum orientale*



D *Dietes bicolor*



Ph *Phlomis fruticosa*



C *Cistus x pulverulentus*




Tt *Tilia tomentosa*




Ab *Acer buergerianum*


PARTERRES **C** Superfície total: 23,54 m2

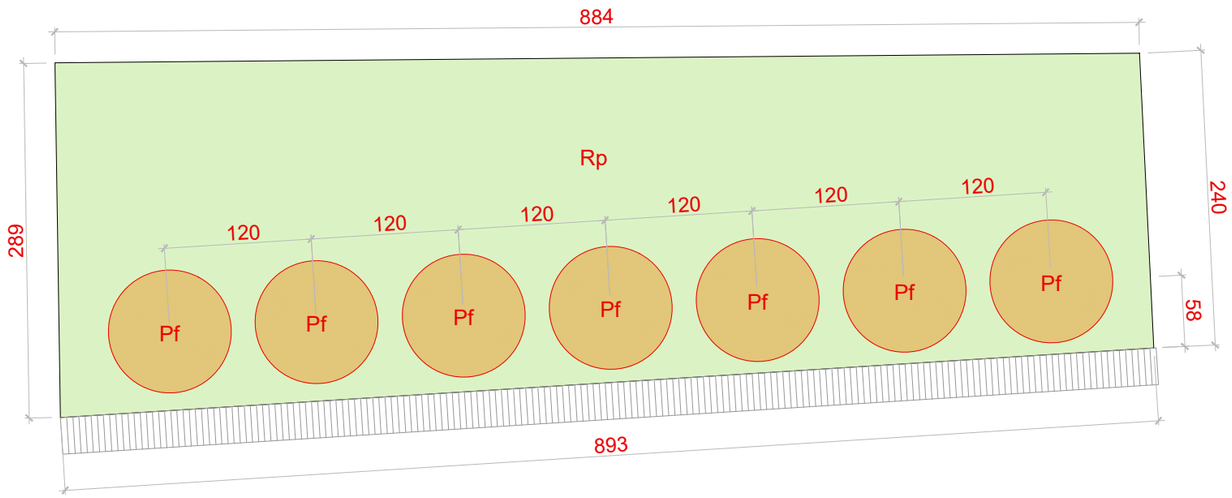

Planta Plantació



Secció Tipus Parterre

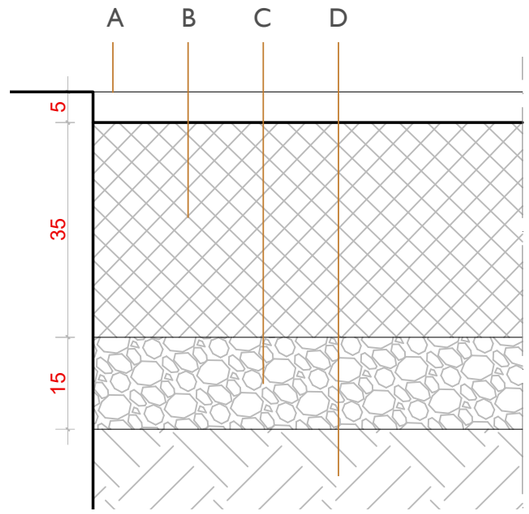

A Cota paviment
B Terra vegetal (35) cm
C Graves de drenatge (15cm)
D Terreny natural





Rp *Ruschia prostata*



Pf *Photinia fraseri* 'Red Robin'

PRESSUPOST PER L'ENJARDINAMENT DELS PARTERRES EXTERIORS DE L'ESPAI POLIVALENT 'LA VINYA'

UNITATS	CONCEPTE	AMID.	PREU	IMPORT
	PREPARACIÓ DEL TERRENY			
m3	Excavació de caixa per parterre amb pala excavadora, càrrega sobre camió i gestió d'abocador de les terres	41,6	23,50 €	977,39 €
m3	Subministrament i estessa de graves 40/70 per a drenatge de pedra granítica en un gruix de 15cm	11,3	54,70 €	620,46 €
m2	Subministrament i col·locació de geotèxtil de feltre de polièster no teixit de 300 a 350 g/m2	75,6	3,65 €	276,01 €
m3	Subministrament i estessa de terra vegetal de jardineria de categoria mitja amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m	26,5	38,09 €	1.008,13 €
m2	Subministrament i col·locació de manta antiherbes biodegradable amb una durada de de 3 anys, formada per PLA de 100 a 180 g/m2 i permeabilitat de 10 l/m2, col·locada amb grapes d'acer corrugat de 5mm i mides 20x10x20cm, amb mínim 1 ut/m2. Inclou solapaments de 10cm entre panys de manta i la merma generada per la geometria dels parterres	53,1	5,31 €	282,07 €
	PLANTACIONS			
ut	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 20 a 30 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	2,0	78,13 €	156,26 €
ut	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	2,0	28,38 €	56,76 €
ut	Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 litre, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg	78,0	0,97 €	75,66 €
ut	Plantació d'arbust en contenidor de 2 a 3 litres, excavació de clot de plantació, en terreny prèviament preparat, de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	168,0	4,10 €	688,80 €
ut	Plantació d'arbust en contenidor de 5 litres, excavació de clot de plantació, en terreny prèviament preparat, de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg. Inclou deslligar l'enfiladissa de les canyes i la fixació a l'estrucutra metàl·lica portant on s'ha d'enfilar la planta amb fillferro plastificat	32,0	7,80 €	249,60 €
ut	Plantació d'arbust en contenidor de 15 litres, excavació de clot de plantació, en terreny prèviament preparat, de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	7,0	12,40 €	86,80 €
ut	Subministrament de *Tilia tomentosa* de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra	1,0	265,94 €	265,94 €
ut	Subministrament de *Acer buergerianum* de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra	1,0	215,63 €	215,63 €
ut	Subministrament de *Bignonia capensis* en C-5L 125/150cm segons plànol de plantació	32,0	10,69 €	342,00 €
ut	Subministrament de *Achillea 'Terracota'* en C-3L segons plànol de plantació	36,0	3,94 €	141,75 €
ut	Subministrament de *Achillea 'Red Velvet'* en C-3L a raó de 6uts/m2	41,0	3,94 €	161,44 €
ut	Subministrament de *Cistus x pulverulentus* en C-2L a raó de 2uts/m2	12,0	3,44 €	41,25 €
ut	Subministrament de *Stipa tenuissima* en C-2L segons plànol de plantació	6,0	2,50 €	15,00 €
ut	Subministrament de *Hellichysum orientale* en C-3L a raó de 6uts/m2	29,0	4,63 €	134,13 €
ut	Subministrament de *Dietes bicolor* en C-2L a raó de 5uts/m2	23,0	4,63 €	106,38 €
ut	Subministrament de *Phlomis fruticosa* en C-2L a raó de 2uts/m2	8,0	4,13 €	33,00 €
ut	Subministrament de *Salvia 'Royal Bumble'* en C-3L a raó de 4uts/m2	13,0	3,94 €	51,19 €
ut	Subministrament de *Photinia fraseri 'Red Robin'* en C-15L 100/125cm segons plànol de plantació	7,0	24,09 €	168,63 €
ut	Subministrament de *Ruschia prostata* en M-11 a raó de 10uts/m2	78,0	0,96 €	74,88 €

UNITATS	CONCEPTE	AMID.	PREU	IMPORT
	XARXA DE REG			
ut	Subministrament i instal·lació dins pericó existent de by-sectorial format per: programador de 9V d'una estació, filtre i regulador de pressió d'1", vàlvula de bola de plàstic i electrovàlvula d'1"	1,0	380,00 €	380,00 €
ut	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm	2,0	16,99 €	33,98 €
ml	Subministramen i instal·lació de cananoda de reg per degoteig formada per tuberia Unitechline AS amb degotadors autocompensants de 2.3 l/h cada 30cm i una separació entre línies de 40cm amb grapes específiques de plàstic cada 2ml	124,9	3,37 €	420,91 €
	ACABATS			
bigbag	Subministrament i estessa d'escorça de pi 18/25 en un gruix mig de 6cm	4,0	54,78 €	219,12 €

TOTAL PEM	**7.283,17 €**
13% Despeses Generals	946,81 €
6% Benefici Industrial	436,99 €
TOTAL	**8.666,97 €**
21% IVA	**1.820,06 €**
TOTAL (IVA inclòs)	**10.487,03 €**