

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) PER LA FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS RÈTOLS CORPORATIUS, UN A L'EDIFICI DE LA SEU CENTRAL I L'ALTRE AL PARC TECNOLÒGIC DE BARCELONA ACTIVA


Antecedents

Barcelona Activa té com a missió contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones promovent la competitivitat econòmica de la ciutat i el reequilibri dels territoris, a través del foment de l'ocupació de qualitat, l'impuls a l'emprenedoria i el suport a un teixit empresarial plural, divers i sostenible, des d'una perspectiva econòmica, social i ambiental.

Seu Central

La Seu Central de Barcelona Activa, situada al districte tecnològic 22@, acull els serveis corporatius interns, un auditori per a 200 persones i el Porta 22, un centre de referència on es poden trobar les eines necessàries per a l'orientació, la cerca de feina i el progrés professional, així com una zona d'aulari.

En la mateixa illa, s'hi troben els equipaments de referència d'emprenedoria i d'ocupació de Barcelona Activa. L'equipament de la Seu Central està ubicat en el C/ la Llacuna 164.

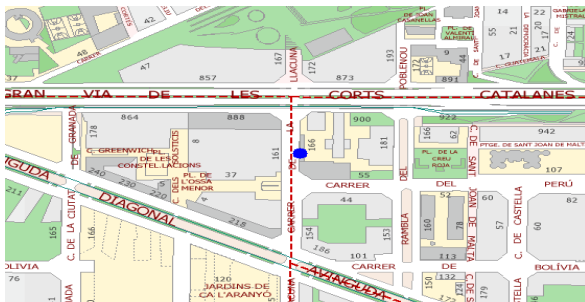


L'edifici té una superfície construïda de 9.800m², repartida en set plantes, tres destinades a ús d'oficina, dos plantes soterrànies ocupades per el Centre per el desenvolupament professional, Porta22, dos més de pàrquing i un restaurant i auditori en la planta baixa.

Parc Tecnològic

El Parc Tecnològic, ubicat en el c/ Marie Curie 8 – 14 en el districte de Nou Barris, té 10.000 m2 i compta amb la major concentració d'empreses al nord de la ciutat de Barcelona. Ofereix serveis avançats de suport a la innovació, la consolidació i el creixement de les empreses, especialment les tecnològiques i del sector de les enginyeries. A més, inclou l'Ateneu de Fabricació Digital, un espai obert i d'ús públic dotat de maquinària i adreçat tant a la ciutadania com a les persones emprenedores i empreses.

També integra el Cibernàrium Nou Barris, amb formació tecnològica d'iniciació i especialització i 42 Barcelona, el campus de programació innovador de la Fundació Telefónica.

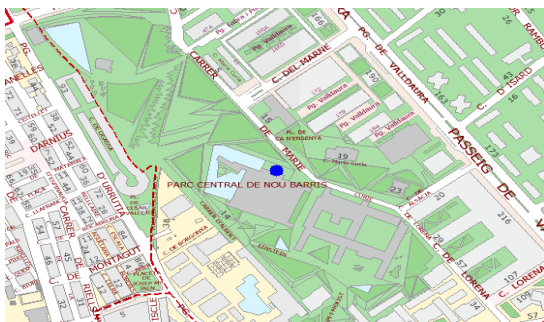

Plànol ubicació Parc Tecnològic



Edifici Parc Tecnològic

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

El present plec de prescripcions tècniques té com a objectiu la fabricació, el subministrament i la instal·lació de dos rètols lumínics corporatius, un a l'edifici de la Seu Central i l'altre al Parc Tecnològic de Barcelona Activa.

Descripció de la instal·lació

Els rètols estaran realitzats en lletres d'alumini i frontal de metacrilat blanc òpal resistent als raigs UVA, de 80 mm d'alçada, les lletres aniran fixades al formigó amb el mínim de cargols, amb junta per evitar danys al formigó. La il·luminació serà regulable, color RGB, a cada lletra mitjançant 16 programadors i 2 reguladors.

L'alimentació elèctrica es realitzarà tal i com es detalla al projecte.

Per tal de fer la instal·lació i la posterior neteja i manteniment amb seguretat, s'instal·laran unes línies de vida, la posició exacta es definirà amb 118 Studio i Barcelona Activa.

L'accés a l'edifici de la Seu Central es fa a través d'una plaça interior. El nou rètol lumínic s'instal·larà al cantell de la marquesina de l'entrada de l'edifici.



Figura 1. Accés a l'edifici de la Seu Central

L'edifici del Parc Tecnològic està format per tres blocs A, B i C que estan units per dos passadissos (Nord i sud). La intervenció dels treballs es realitzarà en la zona de l'entrada principal ubicada en el c/ Marie Curie 8 – 14. El nou rètol lumínic s'instal·larà sobre el voladiu de l'entrada.



Figura 2. Accés a l'edifici del Parc Tecnològic

Condicionants de les feines

L'empresa adjudicatària haurà de seguir l'establert a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Les feines de muntatge dels rètols no podran afectar la resta d'activitats de l'edifici, i en conseqüència s'hauran de poder compaginar pel que fa a sorolls i molèsties, amb preferència per part dels ocupants de les empreses, el personal de Barcelona Activa i els usuaris.

S'hauran de netejar les zones de pas i les àrees de treball, garantint en tot moment les mateixes condicions que hi havien abans de l'inici de les obres.

Tota la instal·lació es realitzarà complint estrictament les normatives vigents que li són aplicables. Tots els equips i accessoris utilitzats durant l'execució de la instal·lació han de disposar del marcat CE.

Lloc de realització de la prestació

La prestació del servei es realitzarà en els següents equipaments de Barcelona Activa:

*Seu Central
c/ Llacuna 162 – 164
08018 Barcelona*

*Parc Tecnològic
c/ Marie Curie, 8-14
08042 Barcelona*

Inici de les prestacions i terminis d'execució

Termini de fabricació dels rètols a contar des de la signatura del contracte: 2 mesos

Termini d'execució de les feines: 2 setmanes

Fi: Els treballs hauran d'estar executats dins l'any 2023 i en tot cas abans del 31 de desembre del 2023.

Montse Charle Torre
Directora de Recursos Econòmics i SSGG