



Ajuntament de Malgrat de Mar
Territori i Sostenibilitat

MEMÒRIA VALORADA

**ARRANJAMENT SOLAR
ZONA TANATORI
PER A APARCAMENT**

MALGRAT DE MAR

Juny 2023



MEMÒRIA

- Promotor de les obres:

- Ajuntament de Malgrat de Mar:

- Autor de la memòria:

Àrea de Territori i Sostenibilitat.

- Objecte del Projecte:

Arranjament del solar davant del tanatori per a aparcament de autobusos i cotxes.

- Situació:

El solar de 11.150 m² es situa entre l'Av. Costa Brava, carrer del Tanatori i Ctra. N-II al Sud Oest del municipi en una de les zones d'entrada al poble venint de Barcelona.

- Estat actual:

El solar està mitjanament aplanat i amb acabat de graveta pel que ja es apta per a l'ús d'aparcament amb arranjaments i neteges puntuals.

- Objectiu:

Aconseguir un aparcament per a uns 60 autobusos o vehicles de gran tamany i per a uns 150 cotxes dels quals n'hi hauran una part adaptats per a minusvàlids.

- Proposta d'actuació.

- Neteja i esbrossada d'algunes zones del solar.
- Fer rases i sabates per a l'enllumenat públic.
- Enllumenat públic amb 4 columnes de 16m. de 4 projectors cada una.



- Mesures de seguretat.

Seran per compte de l'adjudicatari tots els treballs i operacions complementaris necessaris per al correcte desenvolupament dels treballs incloses les mesures de seguretat pertinents per tal de no crear perill ni afectar els usuaris de la instal·lació pública.

- Termini.

Es fixa un termini d'un mes per a la completa realització dels treballs.

- Execució

Les obres a executar no requereix classificació específica. Solament caldrà acreditar la capacitat tècnica i econòmica i demostrar haver executat obres similars.

- Pressupost.

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de QUARANTA CINC MIL CINC CENTS TRENTA DOS EUROS AMB TRENTA CÉNTIMS. (45.532,30€) Iva inclòs.

Malgrat de Mar, Juny 2023

L'ARQUITECTE TÈCNIC MUNICIPAL	CAP DE L'ÀREA ARQUITECTE
Josep Cot i Molins	Eduard Fernàndez Cels



Ajuntament de Malgrat de Mar
Territori i Sostenibilitat

FOTOGRAFIES



ARRANJAMENT SOLAR ZONA TANATORI PER A APARCAMENT



VALORACIÓ

Superfície 11.150 m²

ENLLUMENAT

-	300 m ²	Neteja i esbrossada terreny	0,7	210,-
-	15 m ³	Terraplenada i piconatge caixa paviment	8	120,-
-	25,6 m ³	Excavació pou aïllat (sabates 4x2x2x1,6)	15	384,-
-	48 m ³	Excavació rasa (enllumenat 200x0,6x0,4)	32	1.536,-
-	26 m ³	Formigó per a sabates	105	2.730,-
-	4 ut	Pericó registre amb tapa	137,5	550,-
-	200 m.	Canalització 2 tubs PVC ø80	14,50	2.900,-
-	250 m	Conductor Cu nu 1x35 mm ²	9,6	2.400,-
-	4 ut	Piquetes 2 m. per a terra	25	100,-
-	250 m	Conductor 5x6mm ² (potència)	7,5	1.875,-
-	250 m	Conductor 2x2,5mm ² (maniobra)	3,3	825,-
-	2 ut	Connexió xarxa existent	300	600,-
-	4 ut	Columnes 16 m. BACOLSA GROSS	3.700,-	14.800,-
-	16 ut	Projectors NOVATILU 250W amb driver	500,-	8.000,-
-	1 pa	Petit material i accessoris muntatge	500,-	600,-

				37.630,-
21% IVA				7.902,30

				45.532,30

Juny 2023

L'ARQUITECTE TÈCNIC
MUNICIPAL

Josep Cot i Molins


CAP DE L'ÀREA
ARQUITECTE

Eduard Fernández Cels



PLÀNOLS

Situació

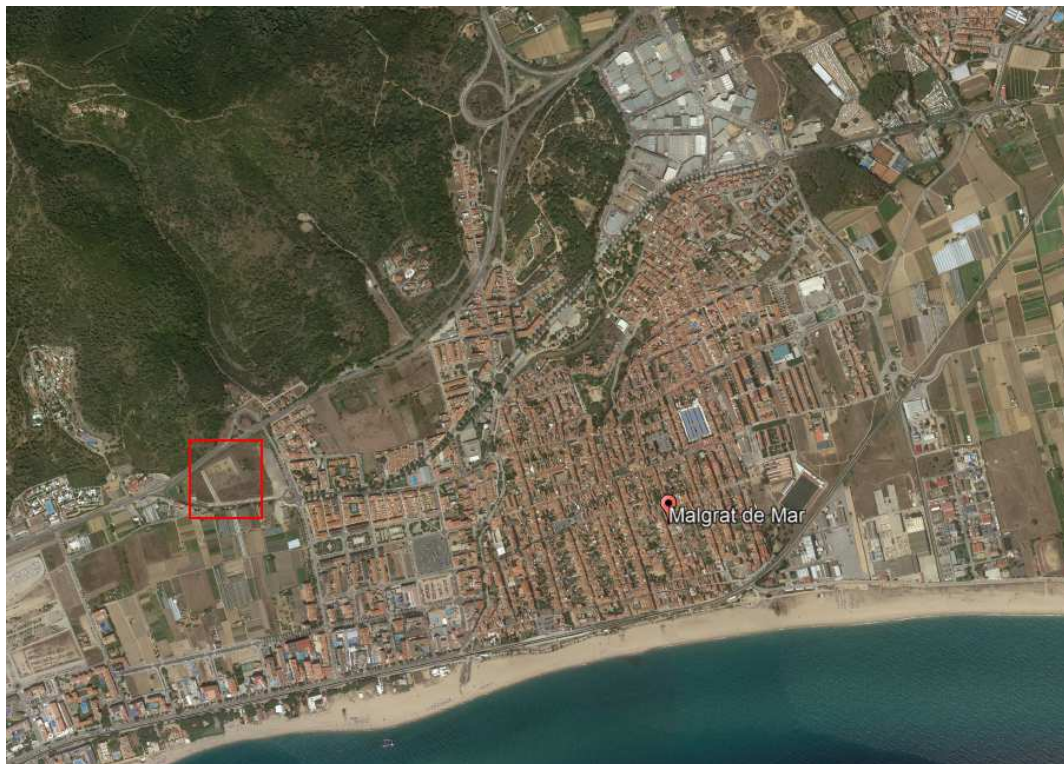

Solar



ARRANJAMENT SOLAR ZONA TANATORI PER A APARCAMENT



Modificació zona ciutat sanitària

