


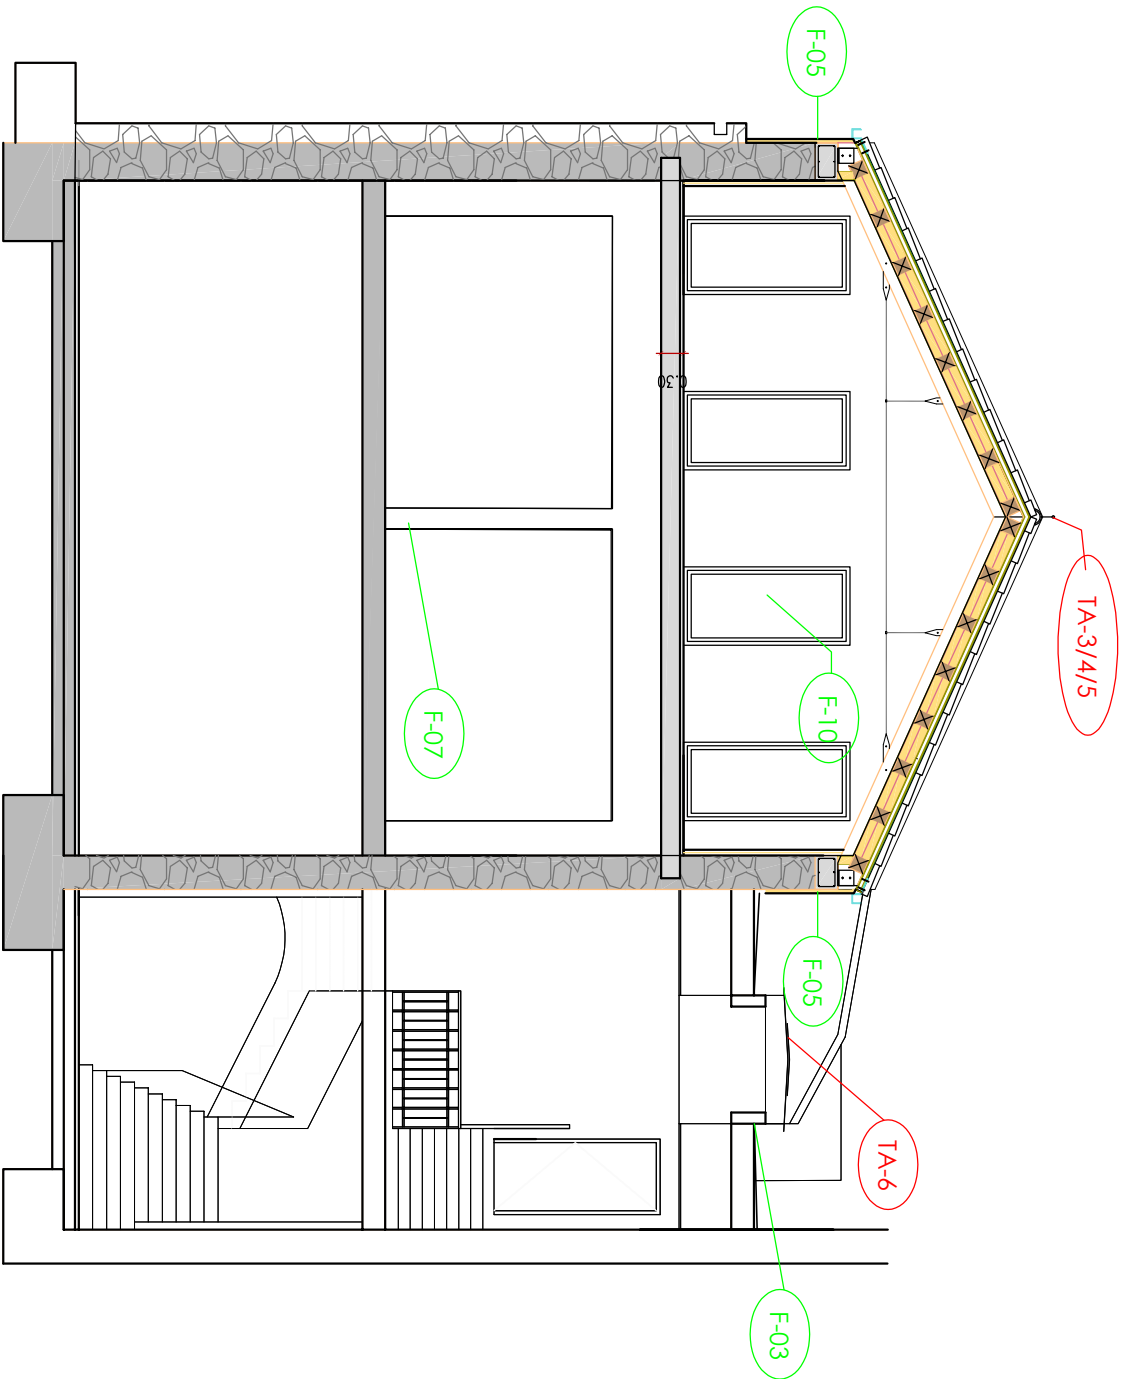

SECCIÓ TRANSVERSAL

TANCAMENTS

- TA-01

Finestra de coberta, model GGL INTEGRA UK08 206821 "VELUX", mba, obertura giratòria d'obaccionament elèctric de 134x140cm.
- TA-02

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat per a rebre la finestra velux, de 0,8mm de gruix, 50cm de desenvolupament.
- TA-03


Línia de vida: placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'amès de seguretat.
- TA-04

Línia de vida: cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0
- TA-05

Línia de vida: conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable.
- TA-06

Lluernari de vidre a dues aigües, amb un gruix de complexitat mitjà, formada per perfils d'alumini en "T", en "L" i rectangulars, de fins a 100 mm d'alçada, doble envoltament temporal de control solar i seguretat (laminat), 6/6/3+3.
- TA-07

Paret de vidre emmolletat i premat de 19x19x8 cm, amb cambra d'aïllament, incolor, sellinat 2, cares amb acabat superficial llis, amb vores per a junts < 10 mm, col·locat amb morter de ciment 1:5 i rejuntat amb beurada

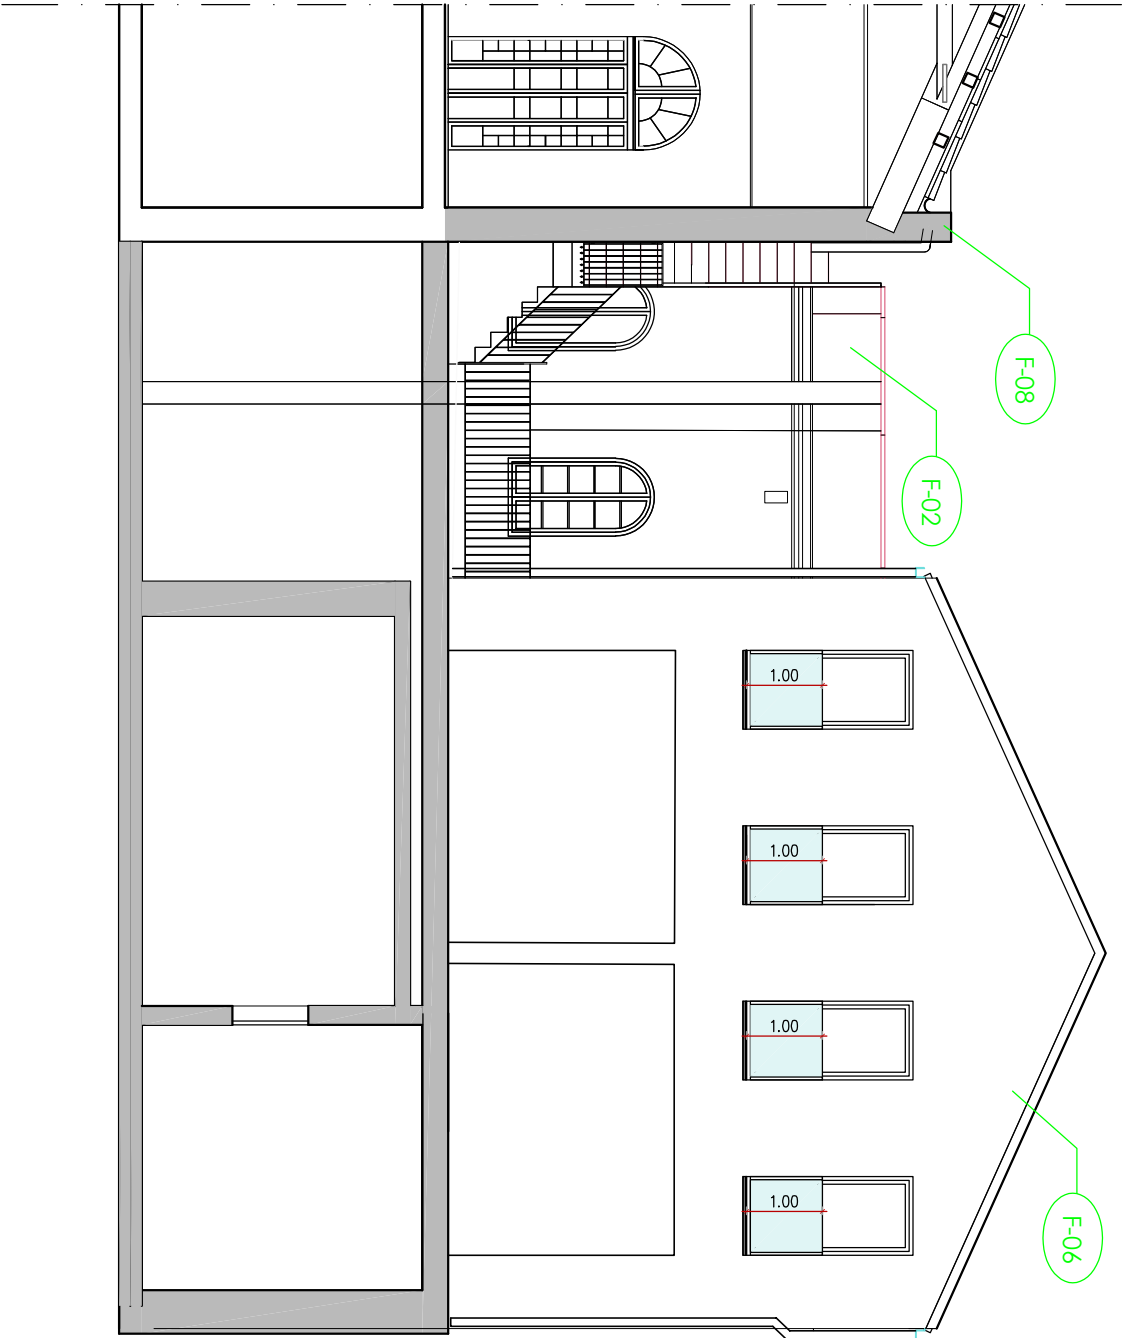

F. FAÇANES I REVESTIMENTS

- F-01

Paret de tancament recolzada per revestir de gruix 14 cm de maó colat, per a rebre el nou lluernari.
- F-02

Reparació superficial de parament vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiment arrebossat existent.
- F-03

Formació de sòcol en façana amb enrajolat format fàcia horitzontal exterior ceràmica rectangular, part interior del badallot d'escala.
- F-04

Formació de sòcol en façana amb enrajolat format fàcia horitzontal exterior ceràmica rectangular.
- F-05

Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SAIE) amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de 60 mm de gruix.
- F-06

Acabat d'última capa del SAIE amb arrebossat d morter monocapa de ciment, col·locat manualment amb acabat llis, part proposcional d'aresta d'alumini.
- F-07

Sòcol de rajola de gres porcelànic de 20 cm.
- F-08

Coronament de parets de 28 a 29 cm de gruix, amb maó massís.
- F-09

Escopidor de pedra natural calcària
- F-10

Fusteria d'alumini lacat color RAL estàndard mat, col·locada sobre bastiment de base (premarc), serie Cortizo COR 60 RPT, color RAL 7021 Vidre 4+4/8/4+4
- F-11

Sistema de barana de vidre Glassfit FB10 "comenza" o similar.
- F-12

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis.
- F-13

Pintat de parament vertical interior.