


## ANNEX 2 PLÀNOLS 2





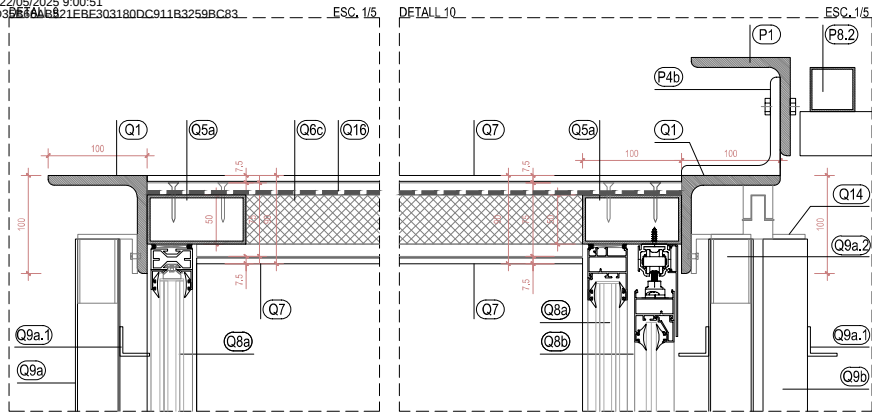

\*Nota: carets guia amb sistema de regulació d'alçada (=10mm)  
Porta amb folgança superior de 25mm i inferior de 8mm.

#### QUIJOSC (Q)

- Marc d' "L" de 100x100x10mm en els dos frontals principals de cada cub acabat pintat color groc (RAL 1023).
- Tub 100x50x3mm (façana)
- Tub 100x60x3mm (terra)
- Tub 100x40x3mm (terra)
- Tub 100x40x3mm (terra)
- Tub 40x40x3mm (terra)
- Tub 100x50x4mm (sostre)
- Tub 50x50x4mm (sostre)
- Tancament horitzontal inferior de panell amb panell de ciment reforçat amb fibra model Fermacell Powerpanel H20 (12,5mm). Fixat mecànicament a l'estructura portant mitjançant cargols previstos abans de galvanitzar.
- Tancament vertical de panell Tablack de Grup Taver de 70mm amb aïllament de polsocioan i dues cares amb panell de ciment reforçat amb fibra model Fermacell H20 (12,5mm). tipus Tablack 70. Fixat mecànicament a l'estructura portant mitjançant cargols previstos abans de galvanitzar.
- Tancament horitzontal superior "in situ" format per dos panells de ciment reforçat amb fibra model Fermacell H20 (12,5mm) amb aïllament interior adherit XPS e=5cm. Fixat mecànicament a l'estructura portant mitjançant cargols previstos abans de galvanitzar i segellat de junta entre panells.
- Revestiment exterior i interior de gres porcel·lani esmaltat tipus CESI ceràmica 5x5cm amb malla, matt color groc col·locat sobre panell fermacell amb morter i borada flexibles Webercolor Premium Blanc.
- Fusteria fixa d'alumini lacat blanc tipus: Cortizo recte amb vidre doble laminat Stadiop 4+4/8/4+4 amb butiral blanc, o equivalent.
- Fusteria d'alumini lacat blanc tipus: Cortizo recte corredissa penjada d'una guia corredera ZAGUAN IX Z-75/2,54X carrellí inox 316-L de 2,5m Ref.CRL01075/2,5, amb carret guia CDH-100-K carro doble INOX Ref.CRR02100, amb vidre laminat Stadiop 4+4 amb butiral blanc, Tirador exterior vertical tub d'alumini 30x30mm color blanc RAL 9010; amb tancament CVL Ref.198K35/6 i cilindre TESA TD5 30x30 HN l'evta curta amb numeració de clau segons DF, amb pestell interior amb desbloqueig amb la pròpia clau. Tirador interior d'alumini lacat blanc desplaçat respecte eix o acodado serie 200 tubular d'Arcon lacat blanc.

- Airejador xapa d'alumini lacat blanc microperforada ovalada vert. fixada a tubs d'alumini de 5x20x1,5mm + mosquitera interior.
- Reixa fixa de tubs d'acer inox 304 lacat blanc de 45x45x2mm soldats a perfil L de 30mm de platina inoxidable i 3mm de guix (Q9a,3) pintada de blanc.
- Tubular de 40x40x65mm i 2mm de guix soldat (Q9a,3)
- Perfil L de platina galvanitzada de 40x60x40mm i 3mm de guix col·lada a Q1
- Reixa de tubs d'acer inox 304 lacat blanc de 45x45x2mm soldats a travessers de perfil L de 30mm de platina inoxidable i 3mm de guix (Q9a,3) pintada de blanc, amb un mòdul fixe col·lat a Q1 amb (Q9a,2) (Q9a,3) i un mòdul balent amb frontissa Q9c, amb pany Tesa amb barra vertical i cilindre TD5 leva llarga. Clau amb mateixa numeració que porta corredissa.
- Frontissa d'inox especial desplaçada de feix de gir col·lada a Q1. Amb juntes de Nylon a les rotules
- Estructura de suport d'inodor i dipòsit format per tubs de 40x40x2mm i 40x80x2mm.
- Paraments inox satinat AISI 316 de 1mm adhesis a HPL 10mm.
- Peça L de remat d'acer 2mm soldada a perfil Q3a/b
- Premarc de tub/perfil U 50x20x2mm.
- Perfil L de platina inox304 lacada blanca de 40x60x40mm i 4mm de guix col·lada a interior superior de tub reixa per fixació reixa.
- Peu regulable cargolat a perfil estructura Q3b, en rosca practicada prèviament al galvanitzar.
- Làmina impermeable transpirable Tivek
- Tub de 50x60x4mm soldat a tubs de sostre i terra per al suport del seient abatible
- Tope cilíndric de caubú blanc model TP-20 de EGANA S.L o equivalent per a la protecció de la porta corredissa.

# Les mides exteriors totals dels mòduls es determinaran en funció de la modulació del gres porcel·lani subministrat i col·locat sense tallar les peces.


La posició dels tubs verticals de façana està condicionada a l'espessor de la peça ceràmica per tal que aquesta quedi enrasada amb el perfil L per la cara exterior.

#### PÈRGOLA (P)

- Marc format per perfils en "L" de 100x100x10mm, pintat de color blanc (RAL 9010 o 9016)
- Marc format per perfils en "T" de 100x100x10mm, pintat de color blanc.
- Marc d' "L" de 55x100x10mm d'unió amb el frontal principal de cada cub acabat pintat color blanc.
- Perfil "L" d'unió de mòdul i tarima de 45x45x10mm soldada a l'exterior de P1 i unida a Q1 mitjançant cargol de rosca mètrica M8, acabat pintat color blanc.
- Perfil "L" d'unió de mòdul i pèrgola de 100x100x10mm i 100mm de longitud soldada a l'exterior de P1 i unida a Q1 mitjançant cargol de rosca mètrica M8, acabat pintat color blanc.
- Platina metàl·lica en "L" de 180x80x10mm, perforada per collar a P7,1 i soldada a P1 acabat pintat color blanc.
- Pil·lar d'acer galvanitzat. Ø100,6mm de 2400mm d'alçada, fixat a la pèrgola i a la tarima mitjançant platines soldades i cargols M8, acabat pintat color blanc.
- Tarima adaptada de llistons de fusta de pi de flandes tractada a l'autodau amb salts cúpriques de secció rectangular de 95x45mm cargolats a rastrells de 45x45mm.
- Pèrgola de llistons de fusta de pi de flandes tractada a l'autodau amb salts cúpriques de secció rectangular de 95x45mm cargolats a perfils d'acer (P9,2).
- Perfil d'acer de 45x45mm pintat color blanc, soldat a P8,1 per al suport de la tarima de fusta.
- Perfil d'acer de 45x45mm pintat color blanc, soldat a P8,2 per a la fixació dels llistons de la pèrgola.

#### FONTERIA (F)


- Aixeta amb reforç a la seva base de subjecció i connexió addicional a clau de pas amb Racor Gardena
- EXTRACTIÓ (EXT)  
Extractor-ventilador solar model C-0703 de Fadisol.
- SANEJAMENT (S)  
Bunera sifònica COMPACT 200x200mm de Cainox d'acer inoxidable amb sortida horitzontal i amb sifo integrat.
- ACCESSIBILITAT (A)  
Polsador SOS, amb cordill perimetral per accionar i balissa autònoma inalambrica visual i auditiua.
- ENLLUMENAT (E)  
Llumenera encastada IRELUZ IRX-10062 1x24w 840 Activada amb rellog temporitzador mod IH BIM QT.
- CMP - quadre de comandaments i protecció de 310x325x100mm.

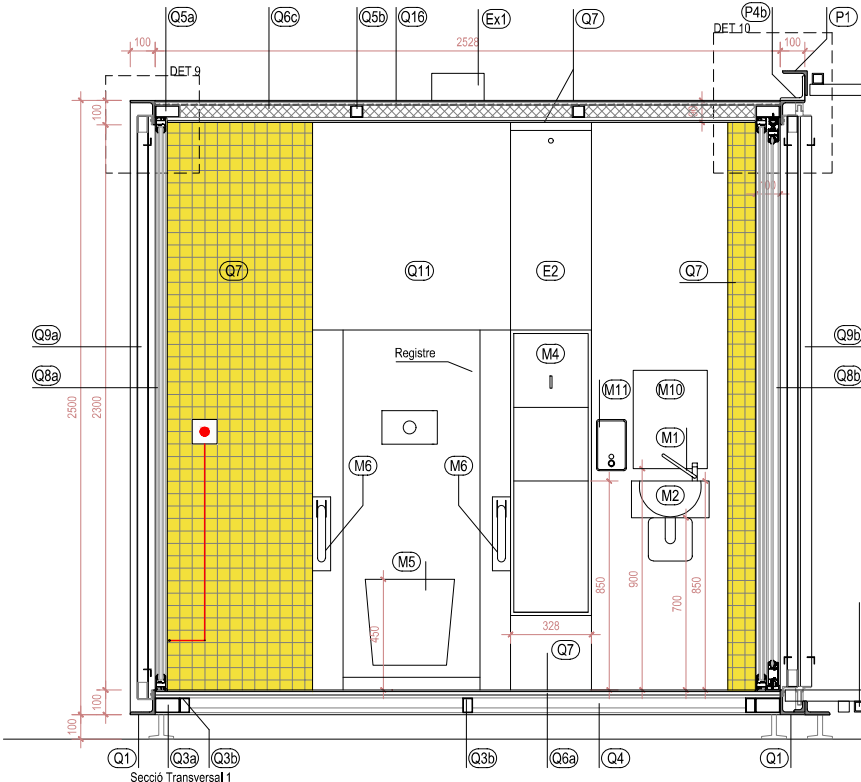


- M1 Aixeta monomando mescladora NOFER ref. 07210.B, d'accionament amb palanca gerontològica en l'autò cromat. Posició sobre el lavabo. 170 alt x 50 ample x 160 fondo (mm)
- M2 Rentamans d'acer inoxidable SNLM62CS MEDICLINICS 375x430 o equivalent, col·locat a 85cm d'alçada amb sifo ocult GEBERIT 151.120.21.1 acabat cromat.
- M4 Mòbil dispensador de paper assecacmans i paperera d'acer inoxidable satinat AISI 316 STRX602E, de FRANKÉ.
- M5 Inodor d'acer inoxidable satinat AISI 304, ref. CMPX594 de FRANKÉ amb sortida horitzontal per anar penjat i col·lat a conjunt de suport DUPLO de ROCA Ref.198K35/6 i cilindre TESA TD5 30x30 HN l'evta curta amb numeració de clau segons DF, amb pestell interior amb desbloqueig amb la pròpia clau. Tirador interior d'alumini lacat blanc desplaçat respecte eix o acodado serie 200 tubular d'Arcon lacat blanc.
- M6 Barra abatible d'acer inoxidable satinat AISI 304 de 800mm de SIMEX o equivalent, ref. 02001, amb penjador de paper higiènic.
- M8 Penjador individual d'acer inoxidable satinat Ref.05128 de Simex o equivalent.
- M9 Seient abatible amb respall i braços ajustables AD527LUX.
- M10 Mirall antivandàlic d'acer inoxidable 18/10 de 1mm de guix de 30x40cm.
- M11 Dispensador de sabó de superfície d'acer inoxidable satinat vertical Simex ref. 04001 (208x121x70mm)

\* Materials a emprar per el revestiment a façanes i cobertes:  
Capa d'impermeabilització amb Weber.tec imperlax,  
morter-cola per les peces ceràmiques Weber.collex confort.  
Per el rejuntat de les peces Weber.collex epoxi, Per les juntes  
amb elements metàl·lics Weber.flex P100, Per la ceràmica  
que no és coberta Weber.collex Premium



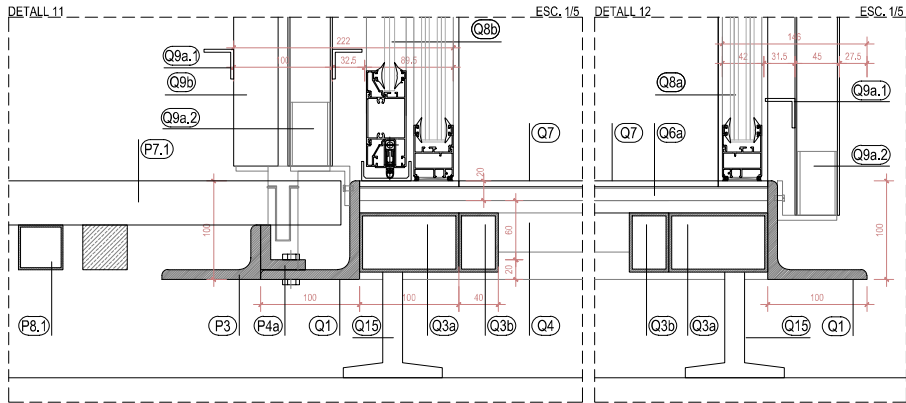

\*Nota: carrels guia amb sistema de regulació d'alçada (≈10mm)  
Porta amb folga superior de 25mm i inferior de 8mm.

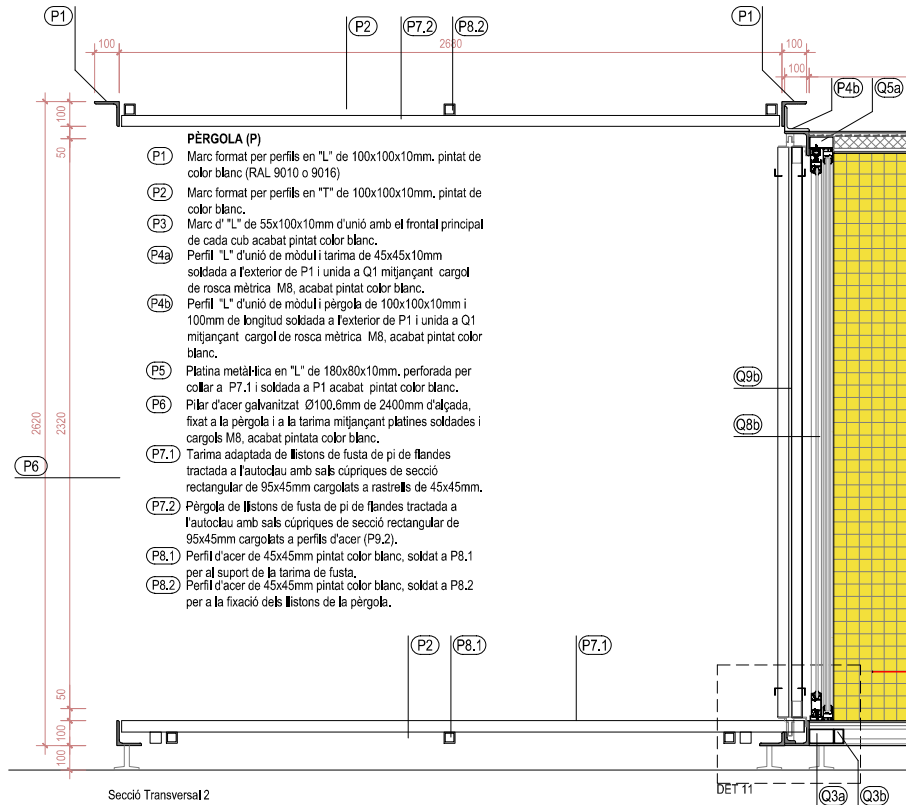


- LEGENDA**
- (Q1) Marc d' "L" de 100x100x10mm en els dos frontals principals de cada cub acabat pintat color groc (RAL 1023).
  - (Q2) Tub 100x50x3mm (façana)
  - (Q3a) Tub 100x60x3mm (terra)
  - (Q3b) Tub 80x40x3mm (terra)
  - (Q3c) Tub 100x40x3mm (terra)
  - (Q4) Tub 40x40x3mm (terra)
  - (Q5a) Tub 100x50x4mm (sostre)
  - (Q5b) Tub 50x50x4mm (sostre)
  - (Q6a) Tancament horitzontal inferior de panell amb panell de ciment reforçat amb fibra model Fermacell Powerpanel H20 (12,5mm). Fixat mecànicament a l'estructura portant mitjançant cargols previstos abans de galvanitzar.
  - (Q6b) Tancament horitzontal superior "in situ" format per dos panells de ciment reforçat amb fibra model Fermacell H20 (12,5mm) amb aïllament interior adherit XPS e=5cm. Fixat mecànicament a l'estructura portant mitjançant cargols previstos abans de galvanitzar i segellat de junta entre panells.
  - (Q6c) Tancament horitzontal superior "in situ" format per dos panells de ciment reforçat amb fibra model Fermacell H20 (12,5mm) amb aïllament interior adherit XPS e=5cm. Fixat mecànicament a l'estructura portant mitjançant cargols previstos abans de galvanitzar i segellat de junta entre panells.
  - (Q7) Revestiment exterior i interior de gres porcel·l·ànic esmaltat tipus CESI ceràmica 5x5cm amb mala, matt color groc cedro col·locat sobre panell fermacell amb morter i borada flexibles Webercolor Premium Blanc.
  - (Q8a) Fusteria fixa d'alumini lacat blanc tipus: Cortizo recte amb vidre doble laminat Stadip 4+4/8/4+4 amb butiral blanc, o equivalent.
  - (Q8b) Fusteria d'alumini lacat blanc tipus: Cortizo recte corredissa penjada d'una guia corredora ZAGUAN PX-2-75/2-5-4X carril inox 316-L de 2,5m Ref.CRLD1075/2,5, amb carret guia CDH-100-4X carro doble INOX Ref.CRRO2100, amb vidre laminat Stadip 4+4 amb butiral blanc. Tirador exterior vertical tub d'alumini 30x30mm color blanc RAL 9010; amb tancament CVL Ref.198K35/6 i cilindre TESA TD5 30x30 HN leva curta amb numeració de clau segons DF, amb pestell interior amb desbriqueig amb la pròpia clau. Tirador interior d'alumini lacat blanc desplaçat respecte eix o acodado serie 200 tubular d'Arcon lacat blanc.

- (Q8c) Airejador xapa d'alumini lacat blanc microperforada ovalada vert. fixada a tubs d'alumini de 5x20x1,5mm + mosquitera interior.
- (Q8a) Reixa fixa de tubs d'acer inox 304 lacat blanc de 45x45x2mm soldats a perfil L de 30mm de platina inoxidable i 3mm de gruix (Q8a.1) pintada de blanc.
- (Q8a.2) Tubular de 40x40x65mm i 2mm de gruix soldat (Q8a.3)
- (Q8a.3) Perfil L de platina galvanitzada de 40x60x40mm i 3mm de gruix col·lada a Q1
- (Q8b) Reixa de tubs d'acer inox 304 lacat blanc de 45x45x2mm soldats a través de perfil L de 30mm de platina inoxidable i 3mm de gruix (Q8a.3) pintada de blanc, amb un mòdul fixe col·lat a Q1 amb (Q8a.2) (Q8a.3) i un mòdul batent amb frontissa Q8c, amb pany Tesa amb barra vertical i cilindre TD5 leva llarga. Clau amb mateixa numeració que porta corredissa.
- (Q8c) Frontissa d'inox especial desplaçada de feix de gir col·lada a Q1. Amb juntes de Nylon a les ròtules
- (Q10) Estructura de suport d'inodori i dipòsit format per tubs de 40x40x2mm i 140x80x2mm.
- (Q11) Paraments inox satinat AISI 316 de 1mm adherit a HPL 10mm.
- (Q12) Peça L de remat d'acer 2mm soldada a perfil Q3a/b
- (Q13) Premarc de tub/perfil U 50x20x2mm.
- (Q14) Perfil L de platina Inox304 lacada blanca de 40x60x40mm i 4mm de gruix col·lada a interior superior de tub reixa per fixació reixa.
- (Q15) Peu regulable cargolat a perfil estructura Q3b, en rosca practicada prèviament al galvanitzar.
- (Q16) Làmina impermeable transpirable Tivek
- (Q17) Tub de 50x60x4mm soldat a tubs de sostre i terra per al suport del seient abatible
- (Q18) Tòpe cilíndric de caubú blanc model TP-20 de EGAÑA S.L. o equivalent per a la protecció de la porta corredissa,

# Les mides exteriors totals dels mòduls es determinaran en funció de la modulació del gres porcel·l·ànic subministrat i col·locat sense tallar les peces.

La posició dels tubs verticals de façana està condicionada a l'espessor de la peça ceràmica per tal que aquesta quedi enrasada amb el perfil L per la cara exterior.

- (M1) Aixeta monomando mescladora NOFER ref. 07210.B, d'accionament amb palanca gerontològica en llautó cromat. Posició sobre el lavabo, 170 mm x 50 mm x 160 mm fondo (mm)
- (M2) Rentamans d'acer inoxidable SNLM62CS MEDICLINICS 375x430 o equivalent, col·locat a 85cm d'alçada amb sifó ocult GEBERIT 151.120.21.1 acabat cromat.
- (M4) Mòbil dispensador de paper assecamans i paperera d'acer inoxidable satinat AISI 316 STRX602E, de FRANKE.
- (M5) Inodor d'acer inoxidable satinat AISI 304, ref. CMPX594 de FRANKE amb sortida horitzontal per anar penjat i col·lat a conjunt de suport DUPLO de ROCA i dipòsit empotrat, Amb colze d'evacuació de Ø110mm.
- (M6) Barra abatible d'acer inoxidable satinat AISI 304 de 900mm de SIMEX o equivalent, ref. 02001, amb penjador de paper higiènic.
- (M8) Penjador individual d'acer inoxidable satinat Ref.05128 de Simex o equivalent.
- (M9) Seient abatible amb respall i braços ajustables AD527LUX.
- (M10) Mirall antivandàlic d'acer inoxidable 18/10 de 1mm de gruix de 30x40cm.
- (M11) Dispensador de sabó de superfície d'acer inoxidable satinat vertical Simex ref. 04001 (208x121x70mm)



- Q2** Tub 100x50x3mm (façana)
- Q3a** Tub 100x60x3mm (terra)
- Q3b** Tub 60x40x3mm (terra)
- Q3c** Tub 100x40x3mm (terra)
- Q4** Tub 40x40x3mm (terra)
- Q5a** Tub 100x50x4mm (sostre)
- Q5b** Tub 50x50x4mm (sostre)
- Q6a** Tancament horitzontal inferior de panell amb panell de ciment reforçat amb fibra model Ferraclac Powerpanel H20 (12,5mm). Fixat mecànicament a l'estructura portant mitjançant cargols prevists abans de galvanitzar.
- Q6b** Tancament vertical de panell Tabladrac de Grup Taver de 70mm amb aïllament de polsolician i dues cares amb panell de ciment reforçat amb fibra model Ferraclac H20 (12,5mm). Tipus Tabladrac 70. Fixat mecànicament a l'estructura portant mitjançant cargols prevists abans de galvanitzar.
- Q6c** Tancament horitzontal superior "in situ" format per dos panells de ciment reforçat amb fibra model Ferraclac H20 (12,5mm) amb aïllament interior adherit XPS e=5cm. Fixat mecànicament a l'estructura portant mitjançant cargols prevists abans de galvanitzar i segellat de junta entre panells.
- Q7** Revestiment exterior i interior de gres porcel·lànic esmaltat tipus CESI ceràmica 5x5cm amb mala, matt color groc còco de colorat sobre panell ferraclac amb morter i borada flexibles Webercolor Premium Blanc.
- Q8a** Fusteria fixa d'alumini lacat blanc tipus: Cortizo recte amb vidre doble laminat Stidip 4+4/8+4+4 amb butiral blanc, o equivalent.
- Q8b** Fusteria d'alumini lacat blanc tipus: Cortizo recte corredissa penjada d'una guia corredora ZAGUAN I.X.Z.75/2.5-I.X carril inox 316-L de 2,5m Ref.CRL01075/2.5, amb caret guia CDH-100-IX carro doble INOX Ref.CRL02100, amb vidre laminat Stidip 4+4 amb butiral blanc, Tioral exterior vertical amb alumini 30x30mm color blanc RAL 9010; amb tancament C.V.L Ref.198K35/6 i clindre TESA TDS 30x30 INI lleva cura; amb numeració de clau segons DF, amb pestell interior amb desdoblageu amb la propia clau. Tubador interior d'alumini lacat blanc desdoblac respecte eix o acodado serie 200 tubular d'Arcon lacat blanc,

- |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Q8c</b>   | Airejador xapa d'alumini lacat blanc microperforada ovalada vert. fixada a tubs d'alumini de 5x20x1,5mm + mosquetera interior.                                                                                                                                                                                                                                            | <b>P1</b>   | Macrom format per perfils en "L" de 100x100x10mm, pintat de color blanc (RAL 9010 o 9016)                                                                                          |
| <b>Q9a</b>   | Reixa fixa de tubs d'acer inox 304 lacat blanc de 45x45x2mm soldats a perfil L de 30mm de platina inoxidable i 3mm de gruix (Q9a.1) pintada de blanc.                                                                                                                                                                                                                     | <b>P2</b>   | Macrom format per perfils en "T" de 100x100x10mm, pintat de color blanc.                                                                                                           |
| <b>Q9a.2</b> | Tubular de 40x40x65mm i 2mm de gruix soldat (Q9a.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>P3</b>   | Macr d' "L" de 55x100x10mm d'unió amb el frontal principal de cada cub acabat pintat blanc de 45x45x10mm                                                                           |
| <b>Q9a.3</b> | Perfil L de platina galvanitzada de 40x60x40mm i 3mm de gruix col·lada a Q1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>P4b</b>  | Perfil "L" d'unió de modul i tarima de 45x45x10mm soldada a l'exterior de P1 i unida a Q1 mitjançant cargol de rosca mètrica M8, acabat pintat color blanc.                        |
| <b>Q9b</b>   | Reixa de tubs d'acer inox 304 lacat blanc de 45x45x2mm soldats a travessers de perfil L de 30mm de platina inoxidable i 3mm de gruix (Q9a.3) pintada de blanc, amb un mòdul fixa col·lada a Q1 amb (Q9a.2) (Q9a.3) i un mòdul balent amb frontissa Q9c, amb pany Tessa amb barra vertical i cilindre D25 i leva llarga. Clau amb màquina numeració que porta correidissa. | <b>P4b</b>  | Perfil "L" d'unió de modul i pèrgola de 100x100x10mm i 100mm de longitud soldada a l'exterior de P1 i unida a Q1 mitjançant cargol de rosca mètrica M8, acabat pintat color blanc. |
| <b>Q9c</b>   | Frontissa d'inox especial desplaçada de reixa de gir col·lada a Q1. Amb juntes de Nylon a les rotules                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>P5</b>   | Platina metàl·lica en "L" de 180x80x10mm, perforada per collar a P7.1, i soldada a P1 acabat pintat color blanc.                                                                   |
| <b>Q10</b>   | Estructura de suport d'inòxid i dipòsit format per tubs de 40x40x2mm i 40x80x2mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>P6</b>   | Plar d'acer galvanitzat Ø100.6mm o 2400mm d'alçada, fixat a la pèrgola i a la tarima mitjançant platines soldades i cargols V8, acabat pintat color blanc.                         |
| <b>Q11</b>   | Parameters Inox satinat ANSI 316 de 1mm adherites a HPL 10mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>P7.1</b> | Tarima adaptada de llistons de fusta de pi de flanges tractada a Autoclad amb sacs còpiques de secció rectangular de 95x45mm cargolats a rastrells de 45x45mm.                     |
| <b>Q12</b>   | Peça L de remat d'acer 2mm soldat a perfil Q30ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>P7.2</b> | Pèrgola de llistons de fusta de pi de flanges tractada a Autoclad amb sacs còpiques de secció rectangular de 95x45mm cargolats a perfils d'acer (P9.2).                            |
| <b>Q13</b>   | Premarc de tub/perfil U 50x20x2mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>P8.1</b> | Perfil d'acer de 45x45mm pintat color blanc, soldat a P8.1 per al suport de la tarima de fusta.                                                                                    |
| <b>Q14</b>   | Perfil L de platina Inox 304 lacada blanca de 40x60x40mm i 4mm de gruix col·lada a interior superior de tub reixa per fixació reixa.                                                                                                                                                                                                                                      | <b>P8.2</b> | Perfil d'acer de 45x45mm pintat color blanc, soldat a P8.2 per a la fixació dels llistons de la pèrgola.                                                                           |
| <b>Q15</b>   | Peu regulable cargolat a perfil estructura Q3b, en rosca practicada prèviament a galvanitzar.                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Q16</b>   | Làmina impermeable transpirable Tivek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Q17</b>   | Tub de 50x60x4mm acabat a tubs de sostre i terra per al suport del seient abatible                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Q18</b>   | Tope cilíndric de cauix lacat model TP-20 de EGAÑA S.L o equivalent per a la protecció de la porta correidissa.                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                    |



# Les mides exteriors totals dels mòduls es determinaran en funció de la modulació del gres porcel·l·lànic subministrat i col·locat sense tallar les peces.

La posició dels tubs verticals de façana està condicionada a l'espessor de la peça ceràmica per tal que aquesta quedi enrasada amb el perfil L per la cara exterior.

- |     |                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1  | Alceta monomando mescladora NOFER ref. 07210,8,<br>d'accionament amb palanca gergologica en Isutro corrent.<br>Posicio sobre el lavabo, 170x50 x ample x 60 mm (fmm)                                    |
| M2  | Rentanans d'acer inoxidable SLMG2CS MEDICINFOS<br>375x300 x equivalent, col·locat a 85cm d'alçada amb sifó<br>colat GEBERIT 151,120,211, acabat corrent.                                                |
| M4  | Moble dispensador de paper assecans i paperera d'acer<br>inoxidable ASIS136 STRX0202, de FRANKE.                                                                                                        |
| M5  | Penjador d'acer inoxidable ASIS304, ref. CMV934 de<br>FRANKE amb sortida horitzontal i paper penjat colat,<br>al conjunt de paper DUPLO de ROCAI diposí empaquetat. Amb<br>cobr d'evacuació de 0,110mm. |
| M6  | Barra abastible d'acer inoxidable ASIS304 de 800mm de<br>SIMEX o equivalent, ref. 02001, amb penjador de paper higienic.                                                                                |
| M8  | Penjador individual d'acer inoxidable Ref.05128 corrent,<br>d'acer o equivalent.                                                                                                                        |
| M9  | Sient abastible amb respall i braços assecans AD527,LUX.                                                                                                                                                |
| M10 | Mirall anivellandic d'acer inoxidable 18/10 de 1mm de gruix de<br>30x40cm.                                                                                                                              |
| M11 | Dispensador de sabó de superfície d'acer inoxidable<br>vertical Simec ref. 04001 (280x121x70mm)                                                                                                         |

- \* Materials a emprar per el revestiment a façanes i cobertes:  
Capa d'impermeabilització amb Weber.tec imperflex,
- \*\* morter-cola per les peces ceràmiques Weber.coliflex confort.  
Per el rejuntat de les peces Weber.color epoxi. Per les juntes
- \*\*\* amb elements metàl·lics Weber.flex P100. Per la ceràmica  
que no és coberta Weber.color Premium

- FONTANERIA (F)**
  - (F1) Aixeta amb reforç a la seva base de subjecció i connexió addicional a clau de pas amb Racor Gardena
- EXTRACTIÓ (EXT)**
  - (EX1) Extractor-Ventilador solar model C-0703 de Fadisol
- SANEJAMENT (S)**
  - (S1) Bunera sifònica COMPACT 200x200mm de Cainox d'acer inoxidable amb sortida horitzontal i amb sifó integrat.
- ACCESSIBILITAT (A)**
  - (A1) Polsador SOS, amb cordill perimetral per accionar i balissa autònoma inalambrica visual i auditiva.
- ENLLUMENAT (E)**
  - (E1) Lluminera encastada IRELUX IRIX-10062 1x24w 840 Activada amb relloige temporitzador model IH BIM QT
- E2** CMP - quadre de comandaments i protecció de 310x325x100mm.

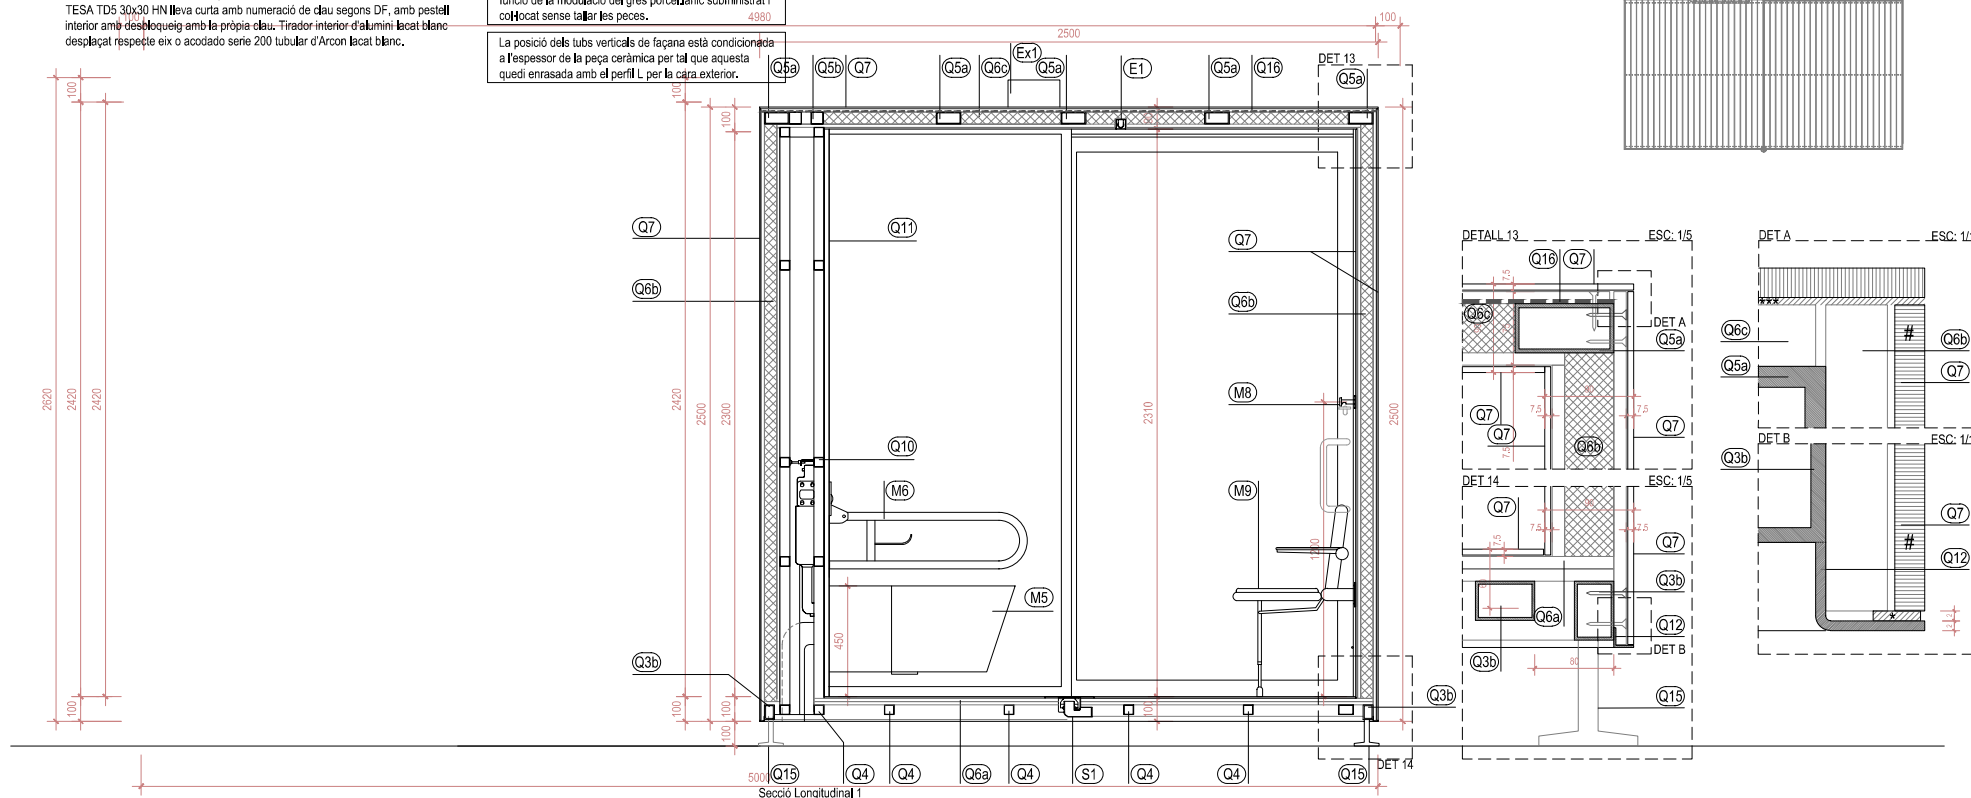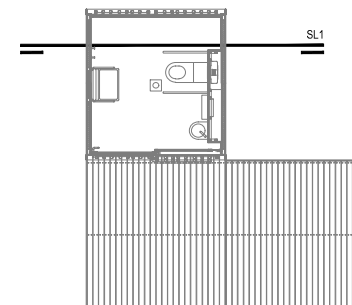MOBLAMENT DE PLATGES METROPOLITANES  
MÒDULS DE SERVEI

**Director de serveis Espai públic:**  
**Cap de Servei Promoció i conservació Espai públic:**  
**Cap de Servei Espai públic:**  
**Cap de Secció Platges metropolitan:**


|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Albert Gassull</b> | <b>Autor</b>         |
| Jordi Bordanove       | Màrius Quintana, Arq |
| Francesc Pla          |                      |
| Daniel Palacios       |                      |

MÒDUL LAVABO I VESTIDOR ADAPTAT\_LV  
SECCIÓ LONGITUDINAL 1


07-10  
Marc 2024





- La posició dels tubs verticals de façana està condicionada a l'espessor de la peça ceràmica per tal que aquesta quedi enrasada amb el perfil L per la cara exterior.



- (E2) CMP - quadre de comandaments i protecció de 310x325x100mm.



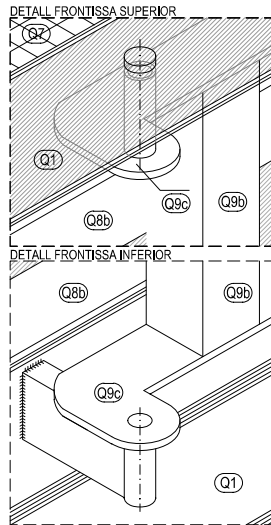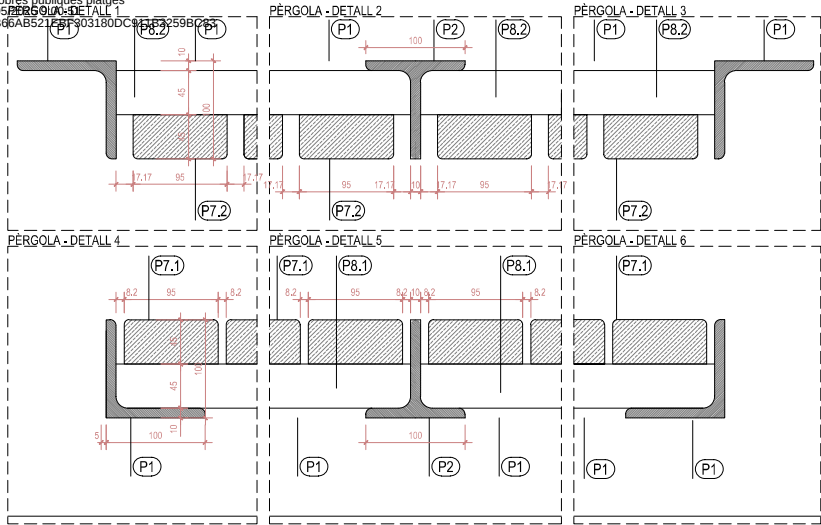


- QUOSC (Q)**
- Q1 Marc d' "L" de 100x100x10mm en els dos frontals principals de cada cub acabat pintat color groc (RAL 1023).
- Q2 Tub 100x50x3mm (façana)
- Q3a Tub 100x60x3mm (terra)
- Q3b Tub 60x40x3mm (terra)
- Q3c Tub 100x40x3mm (terra)
- Q4 Tub 40x40x3mm (terra)
- Q5a Tub 100x50x4mm (sostre)
- Q5b Tub 50x50x4mm (sostre)
- Q6a Tancament horitzontal inferior de panell amb panell de ciment reforçat amb fibra model Ferracell Powerpanel H20 (12,5mm). Fixat mecànicament a l'estructura portant mitjançant cargols previstos abans de galvanitzar.
- Q6b Tancament vertical de panell Tabidack de Grup Taver de 70mm amb aïllament de poliisolat i dues cares amb panell de ciment reforçat amb fibra model Ferracell H20 (12,5mm), tipus Tabidack 70. Fixat mecànicament a l'estructura portant mitjançant cargols previstos abans de galvanitzar.
- Q6c Tancament horitzontal superior "in situ" format per dos panells de ciment reforçat amb fibra model Ferracell H20 (12,5mm) amb aïllament interior adherit XPS e=5cm. Fixat mecànicament a l'estructura portant mitjançant cargols previstos abans de galvanitzar i segellat de junta entre panells.
- Q7 Revestiment exterior interior de gres porcel·lani esmaltat tipus CESI ceramica 5x5cm amb malla, matt color groc cedro col·locat sobre panell ferracell amb morter i borada flexibles Webercolor Premium Blanc.
- Q8a Fusteria fixa d'alumini lacat blanc tipus: Cortizo recte amb vidre doble laminat Stadipl 4+4/8/4+4 amb butiral blanc, o equivalent.
- Q8b Fusteria d'alumini lacat blanc tipus: Cortizo recte corredissa penjada d'una guia corredera ZAGUAN IX.Z.75/2.54X carril inox 316-L de 2,5m Ref.CRL01075/2.5, amb carrer guia CDH-100-4X carril doble INOX Ref.CRR02100, amb vidre laminat Stadipl 4+4 amb butiral blanc, Tirador exterior vertical tub d'alumini 30x30mm color blanc RAL 9010; amb tancament CVL Ref.198K35/6 i cilindre TESA TDS 30x30 HN lleve curta amb numeració de clau segons DF, amb pestell interior amb desbocquet amb la pròpia clau. Tirador interior d'alumini lacat blanc desplaçat respecte eix o accodado serie 200 tubular d'Arcon lacat blanc.


- Q8c Airejador xapa d'alumini lacat blanc microperforada ovalada vert. fixada a tubs d'alumini de 5x20x1,5mm + mosquetera interior.
- Q9a Reixa fixa de tubs d'acer inox 304 lacat blanc de 45x45x2mm soldats a perfil L de 30mm de platina inoxidable i 3mm de gruix (Q9a.1) pintada de blanc.
- Q9a.2 Tubular de 40x40x65mm i 2mm de gruix soldat (Q9a.3)
- Q9a.3 Perfil L de platina galvanitzada de 40x60x40mm i 3mm de gruix col·lada a Q1
- Q9b Reixa de tubs d'acer inox 304 lacat blanc de 45x45x2mm soldats a través de perfil L de 30mm de platina inoxidable i 3mm de gruix (Q9a.3) pintada de blanc, amb un mòdul fixe col·lat a Q1 amb (Q9a.2) (Q9a.3) i un mòdul batent amb frontissa Q9c, amb parny Tessa amb barra vertical i cilindre TDS lleve llarga.
- Q9c Clau amb mateixa numeració que porta corredissa.
- Q9d Frontissa d'inox especial desplaçada de l'eix de gir col·lada a Q1. Amb juntes de Nylon a les rotules
- Q10 Estructura de suport d'indor i dipòsit format per tubs de 40x40x2mm i 40x80x2mm.
- Q11 Paraments Inox satinat AISI 316 de 1mm adherit a HPL 10mm.
- Q12 Pega L de remat d'acer 2mm soldada a perfil Q3a/b
- Q13 Premarc de tub/perfil U 50x20x2mm.
- Q14 Perfil L de platina inox304 lacada blanca de 40x60x40mm i 4mm de gruix col·lada a interior superior de tub reixa per fixació reixa.
- Q15 Peu regulable cargolat a perfil estructura Q3b, en rosca practicada prèviament al galvanitzar.
- Q16 Làmina impermeable transparente Tivek
- Q17 Tub de 50x60x4mm soldat a tubs de sostre i terra per al suport del seient abatible
- Q18 Tope cilíndric de caubx blanc model TP-20 de EGAÑA S.L o equivalent per a la protecció de la porta corredissa.

# Les mides exteriors totals dels mòduls es determinaran en funció de la modulació del gres porcel·lani subministrat i col·locat sense tallar les peces.

La posició dels tubs verticals de façana està condicionada a l'espessor de la pega ceràmica per tal que aquesta quedi enrasada amb el perfil L per la cara exterior.

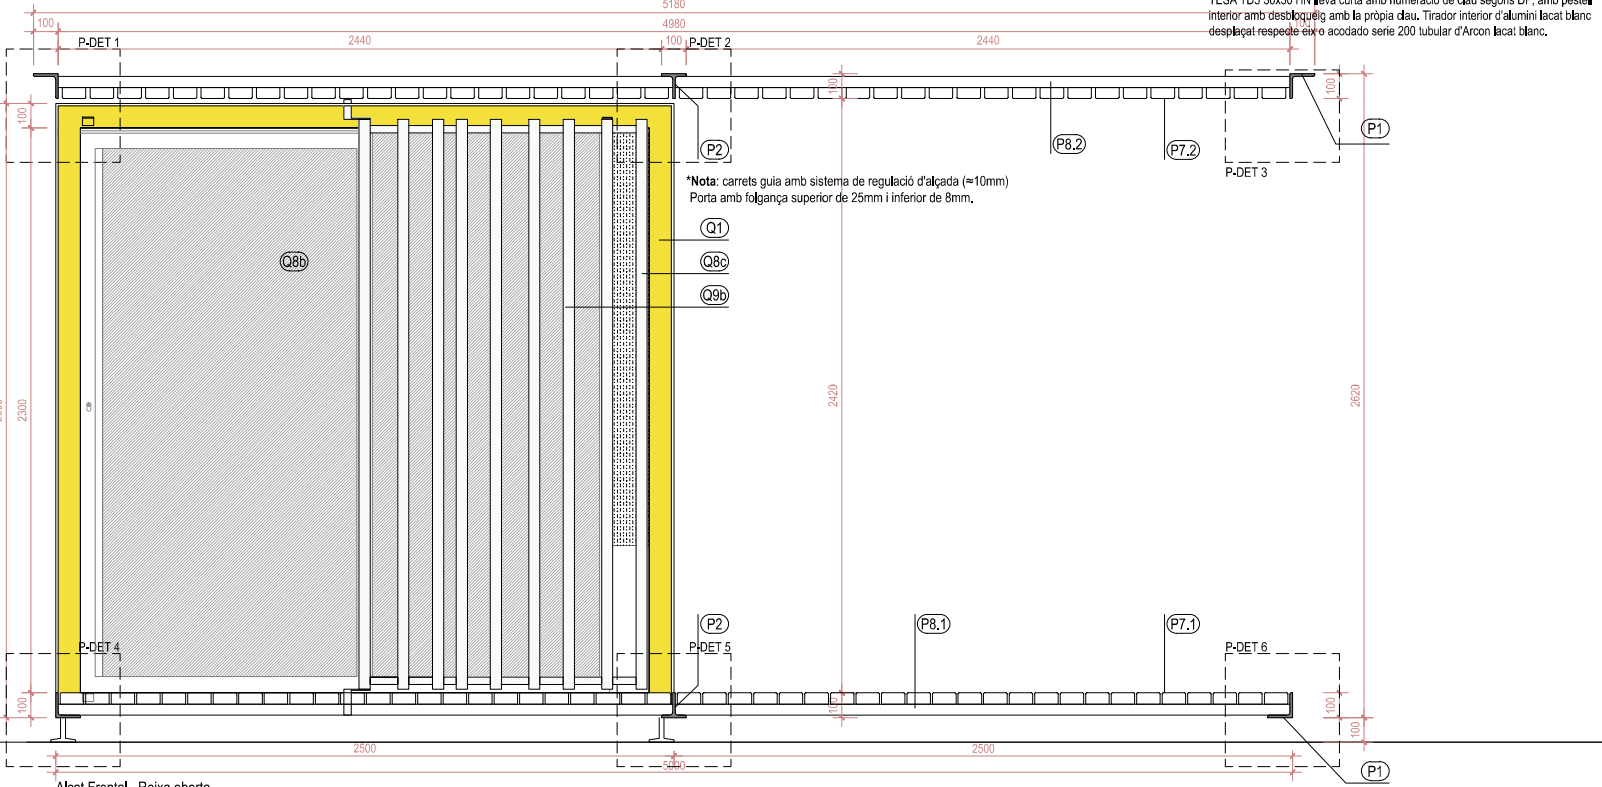

- PÈRGOLA (P)**
- P1 Marc format per perfils en "L" de 100x100x10mm, pintat de color blanc (RAL 9010 o 9016)
- P2 Marc format per perfils en "T" de 100x100x10mm, pintat de color blanc.
- P3 Marc d' "L" de 55x100x10mm d'unió amb el frontal principal de cada cub acabat pintat color blanc.
- P4a Perfil "L" d'unió de mòdul i unitat de 45x45x10mm soldada a l'exterior de P1 i unitat a Q1 mitjançant cargol de rosca mètrica M8, acabat pintat color blanc.
- P4b Perfil "L" d'unió de mòdul i pèrgola de 100x100x10mm i 100mm de longitud soldada a l'exterior de P1 i unitat a Q1 mitjançant cargol de rosca mètrica M8, acabat pintat color blanc.
- P5 Platina metàl·lica en "L" de 180x80x10mm, perforada per collar a P7.1 i soldada a P1 acabat pintat color blanc.
- P6 Pilar d'acer galvanitzat Ø100,6mm de 2400mm d'alçada, fixat a la pèrgola i a la tarima mitjançant platines soldades i cargols M8, acabat pintat color blanc.
- P7.1 Tarima adaptada de listons de fusta de pi de flandes tractada a l'autodau amb sals còpiques de secció rectangular de 95x45mm cargolats a rastrells de 45x45mm.
- P7.2 Pèrgola de listons de fusta de pi de flandes tractada a l'autodau amb sals còpiques de secció rectangular de 95x45mm cargolats a perfils d'acer (P8.2).
- P8.1 Perfil d'acer de 45x45mm pintat color blanc, soldat a P8.1 per al suport de la tarima de fusta.
- P8.2 Perfil d'acer de 45x45mm pintat color blanc, soldat a P8.2 per a la fixació dels listons de la pèrgola.



ALÇAT FRONTAL



- (Q2) Tub 100x50x3mm (façana)  
(Q3a) Tub 100x60x3mm (terra)  
(Q3b) Tub 60x40x3mm (terra)  
(Q3c) Tub 100x40x3mm (terra)  
(Q4) Tub 40x40x3mm (terra)  
(Q5a) Tub 100x50x4mm (sostre)  
(Q5b) Tub 50x50x4mm (sostre)  
(Q6a) Tancament horitzontal inferior de panell amb panell de ciment reforçat amb fibra model Fermacell Powerpanel H20 (12,5mm). Fixat mecànicament a l'estructura portant mitjançant cargols previstos abans de galvanitzar.  
(Q6b) Tancament vertical de panell Tabidack de Grup Taver de 70mm amb aïllament de polsocioanat i dues cares amb panell de ciment reforçat amb fibra model Fermacell H20 (12,5mm), tipus Tabidack 70. Fixat mecànicament a l'estructura portant mitjançant cargols previstos abans de galvanitzar.  
(Q6c) Tancament horitzontal superior "in situ" format per dos panells de ciment reforçat amb fibra model Fermacell H20 (12,5mm) amb aïllament interior adherit XPS e=5cm. Fixat mecànicament a l'estructura portant mitjançant cargols previstos abans de galvanitzar i segellat de junta entre panells.  
(Q7) Revestiment exterior i interior de gres porcel·lani esmaltat tipus CESI ceràmica 5x5cm amb malla, matt color groc cedro col·locat sobre panell fermacell amb morter i borada flexibles Webercolor Premium Blanc.  
(Q8a) Fusteria fixa d'alumini lacat blanc tipus: Cortizo recte amb vidre doble laminat Stadiop 4+4/84+4 amb butiral blanc, o equivalent.  
(Q8b) Fusteria d'alumini lacat blanc tipus: Cortizo recte corredissa penjada d'una guia corredera ZAGUAN IX-Z-75/2,5-IX canil·linox 316-L de 2,5m Ref.CRL01075/2,5, amb carret guia CDH-100-IX carro doble INOX Ref.CRRO2100, amb vidre laminat Stadiop 4+4 amb butiral blanc. Tirador exterior vertical tub d'alumini 30x30mm color blanc RAL 9010; amb tancament CVL Ref.198K35/6 i cilindre TESA TD5 30x30 HN lleua curta amb numeració de clau segons DF, amb pestell interior amb desballeig amb la pròpia clau. Tirador interior d'alumini lacat blanc desplaçat respecte eix o acodado serie 200 tubular d'Arcon lacat blanc.



- (Q8c) Airejador xapa d'alumini lacat blanc microperforada ovalada vert. fixada a tubs d'alumini de 5x20x1,5mm + mosquitera interior.  
(Q9a) Reixa fixa de tubs d'acer inox 304 lacat blanc de 45x45x2mm soldats a perfil L de 30mm de platina inoxidable i 3mm de gruix (Q9a.1) pintada de blanc.  
(Q9a.2) Tubular de 40x40x65mm i 2mm de gruix soldat (Q9a.3)  
(Q9a.3) Perfil L de platina galvanitzada de 40x60x40mm i 3mm de gruix col·lada a Q1  
(Q9b) Reixa de tubs d'acer inox 304 lacat blanc de 45x45x2mm soldats a travessers de perfil L de 30mm de platina inoxidable i 3mm de gruix (Q9a.2) pintada de blanc, amb un mòdul fix col·lat a Q1 amb (Q9a.2) (Q9a.3) i un mòdul batent amb frontissa Q9c, amb pany Tesa amb barra vertical i cilindre TD5 lleua larga. Clau amb mateixa numeració que porta corredissa.  
(Q9c) Frontissa d'inox especial dissenyada de feix de gir col·lada a Q1. Amb juntes de Nylon a les ròtules  
(Q10) Estructura de suport d'inodori i dipòsit format per tubs de 40x40x2mm i 40x80x2mm.  
(Q11) Paraments inox satinat AISI 316 de 1mm adherit a HPL 10mm.  
(Q12) Peça L de remat d'acer 2mm soldada a perfil Q3a/b  
(Q13) Premarc de tub/perfil U 50x20x2mm.  
(Q14) Perfil L de platina Inox304 lacada blanca de 40x60x40mm i 4mm de gruix col·lada a interior superior de tub reixa per fixació reixa. Peu regulable cargolat a perfil estructura Q3b, en rosca practicada prèviament al galvanitzar.  
(Q15) Llàmina impermeable transpirable Tivek  
(Q16) Tub de 50x60x4mm soldat a tubs de sostre i terra per al suport del seient abatible  
(Q17) Tope cilíndric de caubuk blanc model TP-20 de EGAÑA S.L o equivalent per a la protecció de la porta corredissa.  
(Q18)

# Les mides exteriors totals dels mòduls es determinaran en funció de la modulació del gres porcel·lani subministrat i col·locat sense tallar les peces.

La posició dels tubs verticals de façana està condicionada a l'espessor de la peça ceràmica per tal que aquesta quedi enrasada amb el perfil L per la cara exterior.




#### PÈRGOLA (P)

- (P1) Marc format per perfils en "L" de 100x100x10mm, pintat de color blanc (RAL 9010 o 9016)  
(P2) Marc format per perfils en "I" de 100x100x10mm, pintat de color blanc.  
(P3) Marc d' "L" de 55x100x10mm d'unió amb el frontal principal de cada cub acabat pintat color blanc.  
(P4a) Perfil "L" d'unió de mòdul i tarima de 45x45x10mm soldada a l'exterior de P1 i unida a Q1 mitjançant cargol de rosca mètrica M8, acabat pintat color blanc.  
(P4b) Perfil "L" d'unió de mòdul i pèrgola de 100x100x10mm i 100mm de longitud soldada a l'exterior de P1 i unida a Q1 mitjançant cargol de rosca mètrica M8. acabat pintat color blanc.  
(P5) Platina metàl·lica en "L" de 180x80x10mm, perforada per collar a P7.1 i soldada a P1 acabat pintat color blanc.  
(P6) Pilar d'acer galvanitzat Ø100,6mm de 2400mm d'alçada, fixat a la pèrgola i a la tarima mitjançant platines soldades i cargols M8, acabat pintat color blanc.  
(P7.1) Tarima adaptada de listons de fusta de pi de flandes tractada a l'autocau amb sals cúpriques de secció rectangular de 95x45mm cargolats a rastrells de 45x45mm.  
(P7.2) Pèrgola de listons de fusta de pi de flandes tractada a l'autocau amb sals cúpriques de secció rectangular de 95x45mm cargolats a perfils d'acer (P8.2).  
(P8.1) Perfil d'acer de 45x45mm pintat color blanc, soldat a P8.1 per al suport de la tarima de fusta.  
(P8.2) Perfil d'acer de 45x45mm pintat color blanc, soldat a P8.2 per a la fixació dels listons de la pèrgola.

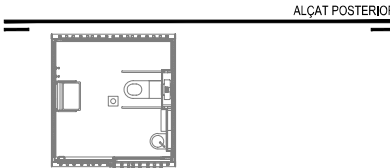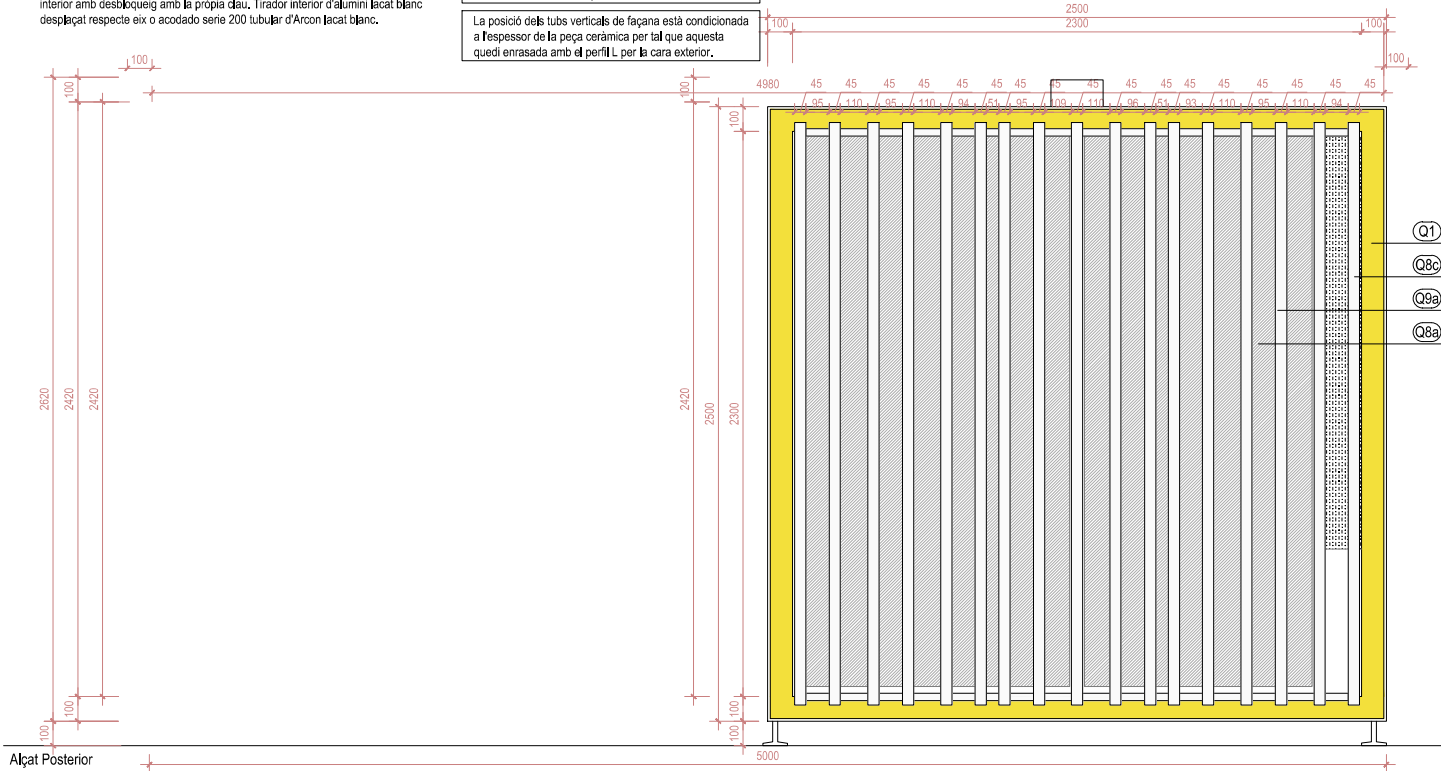

\*Nota: carrets guia amb sistema de regulació d'alçada (≈10mm)  
Porta amb folgança superior de 25mm i inferior de 8mm.

- QUIOSC (Q)**
- Q1 Marc d' "L" de 100x100x10mm en els dos frontals principals de cada cub acabat pintat color groc (RAL 1023).
  - Q2 Tub 100x50x3mm (façana)
  - Q3a Tub 100x60x3mm (terra)
  - Q3b Tub 60x40x3mm (terra)
  - Q3c Tub 100x40x3mm (terra)
  - Q4 Tub 40x40x3mm (terra)
  - Q5a Tub 100x50x4mm (sostre)
  - Q5b Tub 50x50x4mm (sostre)
  - Q6a Tancament horitzontal inferior de panell amb panell de ciment reforçat amb fibra model Fermacell Powerpanel H20 (12,5mm). Fixat mecànicament a l'estructura portant mitjançant cargols previstos abans de galvanitzar.
  - Q6b Tancament vertical de panell Tabidack de Grup Taver de 70mm amb aïllament de polsionat i dues cares amb panell de ciment reforçat amb fibra model Fermacell H20 (12,5mm). tipus Tabidack 70. Fixat mecànicament a l'estructura portant mitjançant cargols previstos abans de galvanitzar.
  - Q6c Tancament horitzontal superior "in situ" format per dos panells de ciment reforçat amb fibra model Fermacell H20 (12,5mm) amb aïllament interior adherit XPS e=5cm. Fixat mecànicament a l'estructura portant mitjançant cargols previstos abans de galvanitzar i segellat de junta entre panells.
  - Q7 Revestiment exterior i interior de gres porcel·lani esmaltat tipus CESI ceramica 5x5cm amb mala, matt color groc cedro col·locat sobre panell fermacell amb morter i borada flexibles Webercolor Premium Blanc.
  - Q8a Fusteria fixa d'alumini lacat blanc tipus: Cortizo recte amb vidre doble laminat Stadipl 4+4/8+4+4 amb butlral blanc, o equivalent.
  - Q8b Fusteria d'alumini lacat blanc tipus: Cortizo recte corredissa penjada d'una guia corredera ZAGUAN IX-Z-75/2,5-IX canil inox 316-L de 2,5m Ref.CRL01075/2,5, amb carret guia CDH-100-4K carro doble INOX Ref.CRR02100, amb vidre laminat Stadipl 4+4 amb butlral blanc. Tirador exterior vertical tub d'alumini 30x30mm color blanc RAL 9010; amb tancament CYL Ref.199K35/6 i cilindre TESA TD5 30x30 HN lleua curta amb numeració de clau segons DF, amb pestell interior amb desbloqueig amb la pròpia clau. Tirador interior d'alumini lacat blanc desplegat respecte eix o acodado serie 200 tubular d'Arcon lacat blanc.
  - Q8c Airejador xapa d'alumini lacat blanc microperforada ovalada vert, fixada a tubs d'alumini de 5x20x1,5mm + mosquitera interior.
  - Q9a Reixa fixa de tubs d'acer inox 304 lacat blanc de 45x45x2mm soldats a perfil L de 30mm de platina inoxidable i 3mm de gruix(Q9a.1) pintada de blanc.
  - Q9a.2 Tubular de 40x40x65mm i 2mm de gruix soldat(Q9a.3)
  - Q9a.3 Perfil L de platina galvanitzada de 40x60x40mm i 3mm de gruix col·lada a Q1
  - Q9b Reixa de tubs d'acer inox 304 lacat blanc de 45x45x2mm soldats a travessers de perfil L de 30mm de platina inoxidable i 3mm de gruix(Q9a.1) pintada de blanc, amb un mòdul fixe col·lat a Q1 amb Q9a.2, Q9a.3 i un mòdul balent amb frontissa Q9c, amb pany Tesa amb barra vertical i cilindre TD5 lleua llarga. Clau amb mateixa numeració que porta corredissa.
  - Q9c Frontissa d'inox especial desplaçada de feix de gir col·lada a Q1. Amb juntes de Nylon a les rotules
  - Q10 Estructura de suport d'indor i dipòsit format per tubs de 40x40x2mm i 40x80x2mm.
  - Q11 Paraments inox satinat AISI 316 de 1mm adherits a HPL 10mm.
  - Q12 Peça L de remat d'acer 2mm soldada a perfil Q3a/b
  - Q13 Premarc de tub/perfil U 50x20x2mm.
  - Q14 Perfil L de platina Inox304 lacada blanca de 40x60x40mm i 4mm de gruix col·lada a interior superior de tub reixa per fixació reixa.
  - Q15 Peu regulable cargolat a perfil estructura Q3b, en rosca practicada prèviament al galvanitzar.
  - Q16 Làmina impermeable transpirable Tivek
  - Q17 Tub de 50x60x4mm soldat a tubs de sostre i terra per al suport del seient abatible
  - Q18 Tope cilíndric de cautxú blanc model TP-20 de EGAÑA S.L o equivalent per a la protecció de la porta corredissa.
- # Les mides exteriors totals dels mòduls es determinaran en funció de la modulació del gres porcel·lani subministrat i col·locat sense tallar les peces.
- La posició dels tubs verticals de façana està condicionada a l'espessor de la peça ceràmica per tal que aquesta quedi enrasada amb el perfil L per la cara exterior.

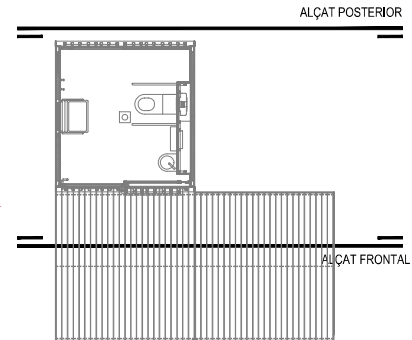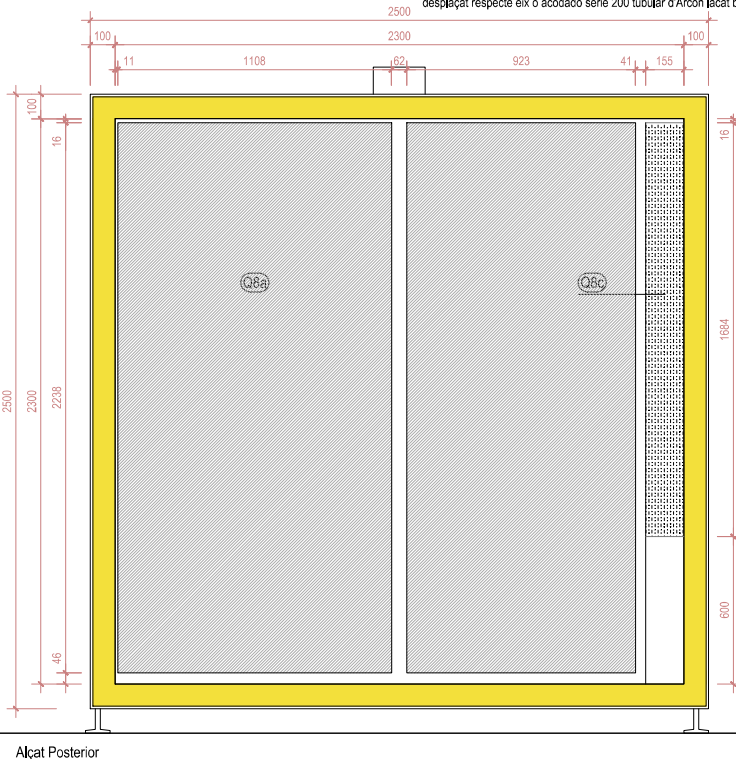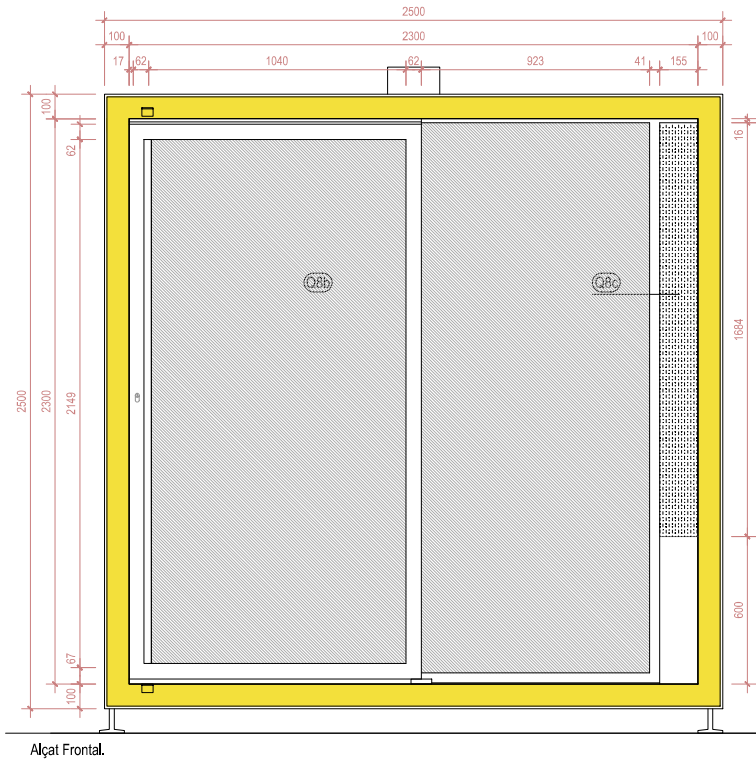

MOBILITAT  
BARCELONA  
SANT ADRIÀ DEL BESOS  
BARCELONA

EL PRAT DE LLOBREGAT  
VILADOMÈS  
GAVÀ  
CASTELLDEFELS

MUNICIPI DEL LITORAL DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

## MOBLAMENT DE PLATGES METROPOLITANES MÒDULS DE SERVEI

EQUIP REDACTOR

Director de serveis Espai públic:  
Cap de Servei Promoció i conservació Espai públic:  
Cap de Servei Espai públic:  
Cap de Secció Platges metropolitanas:

Albert Gassull  
Jordi Bordanove  
Francesc Pla  
Daniel Palacios

Autor  
Màrius Quintana, Arq

DADIS PLANO

2024-03-01\_LV.dwg

MÒDUL LAVABO I VESTIDOR ADAPTAT\_LV  
ALÇATS FUSTERIES

A3:120  
A1:110

40 m  
20 m

07-14  
Març 2024







ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC

Codi per a validació :5BFVE-GYBF8-90FG8

Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 9/20.

APROVAT

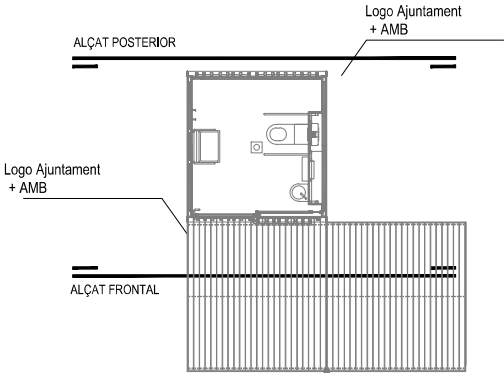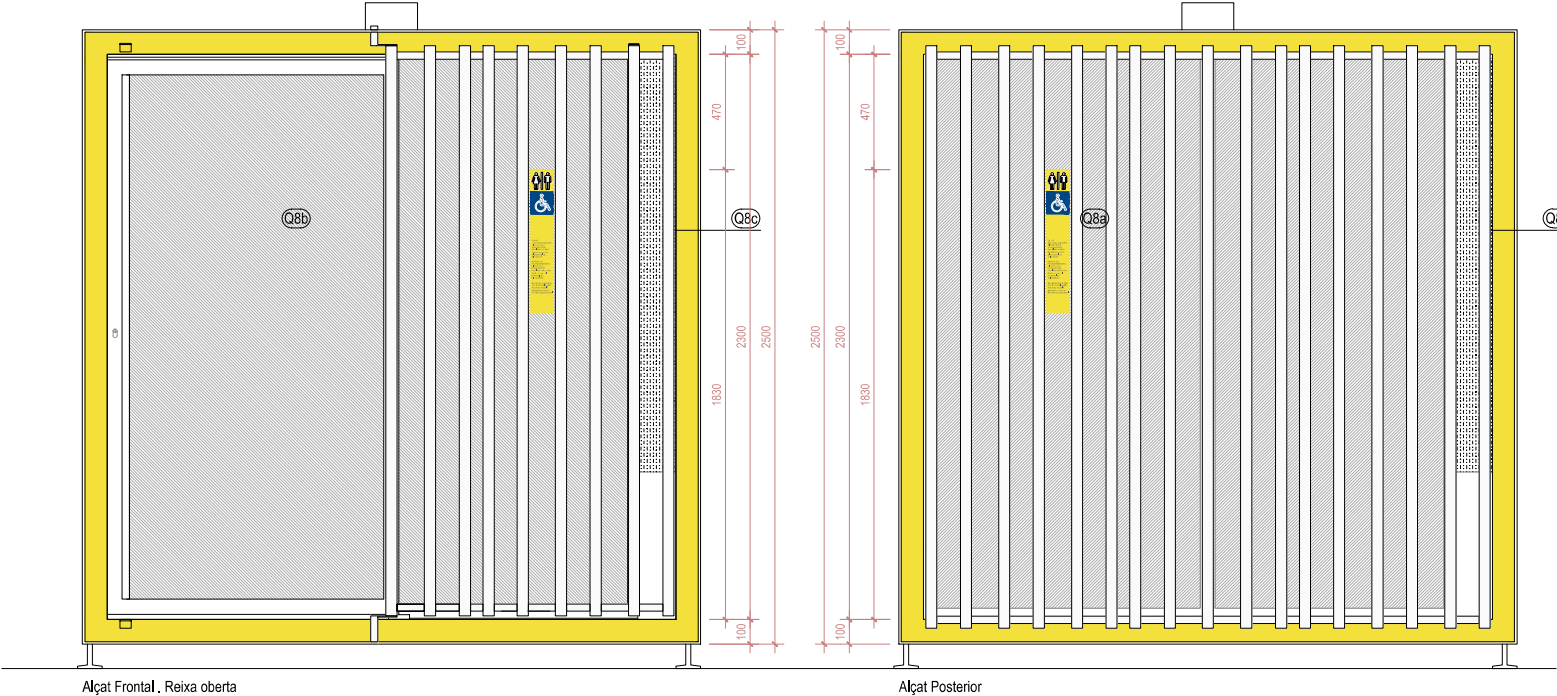

**LLEGGENDA  
SENYALETICA (S)**

- (S1) Placa de 3mm d'acer inoxidable AISI 304 com a suport de vinil de 90x290mm imprès doble per ésser plegat i vist per dues cares
- (S2) Color RAL1023 i text en blanc i negre
- (S3) Pestanyes de separació de la reixa respecte el rètol



MOBILITAT  
BARCELONA  
SANT ADRIÀ DEL BESOS  
BARCELONA

EL PRAT DE LLOBRISET  
VILADOMÈS  
GAVÀ  
CASTELLDEFELS

MUNICIPI DEL LITORAL DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

**MOBLAMENT DE PLATGES METROPOLITANES  
MÒDULS DE SERVEI**

EDIFICI REDACTOR

Director de serveis Espai públic:  
Cap de Servei Promoció i conservació Espai públic:  
Cap de Servei Espai públic:  
Cap de Secció Platges metropolitananes:

Albert Gassull  
Jordi Bordanove  
Francesc Pla  
Daniel Palacios

Autor  
Màrius Quintana, Arq

MÒDUL LAVABO I VESTIDOR ADAPTAT\_LV  
SENYALETICA

DADIES PLÀNOL  
2024-03-01\_LV.dwg

A3:120  
A1:110

40 m  
20 m

**07-15**  
Març 2024




**ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC**


Codi per a validació :5BFVE-GYBF8-90FG8  
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home  
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 10/20.

APROVAT


ALINEACIÓ PASSERA EXISTENT

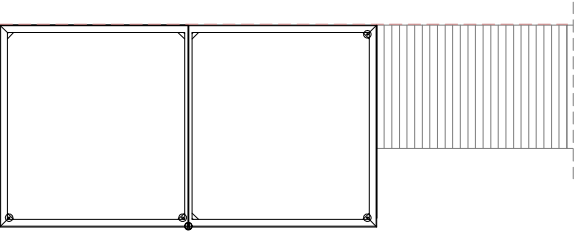


1.- MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA DE LA TARIMA ENRASADA AMB LA PASSERA EXISTENT

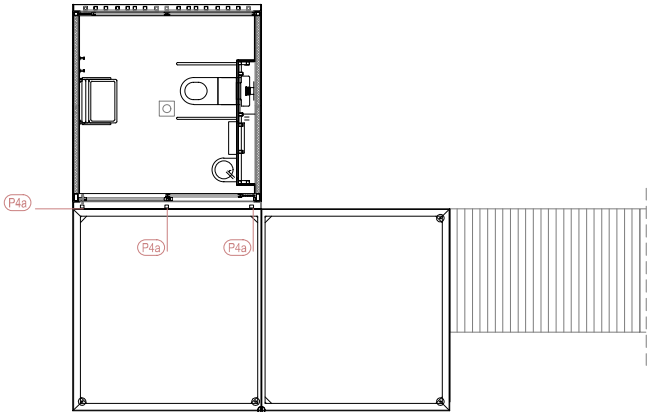

2.- MUNTATGE DEL MÒDUL A L'ESTRUCTURA DE TARIMA MITJANÇANT PLETINES DE FIXACIÓ (P4a)

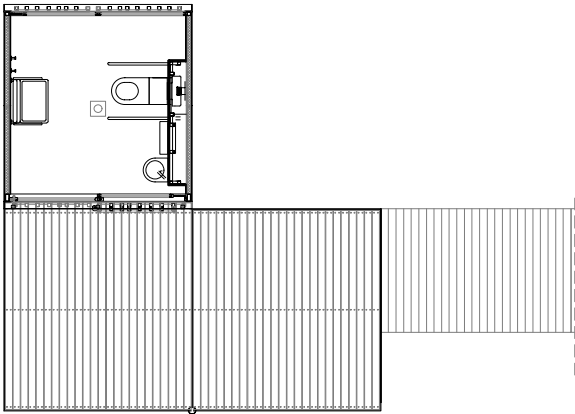


3.- MUNTATGE DE LA TARIMA DE FUSTA AMB RASTRELLS RECOLZATS SOBRE L'ESTRUCTURA (P1)

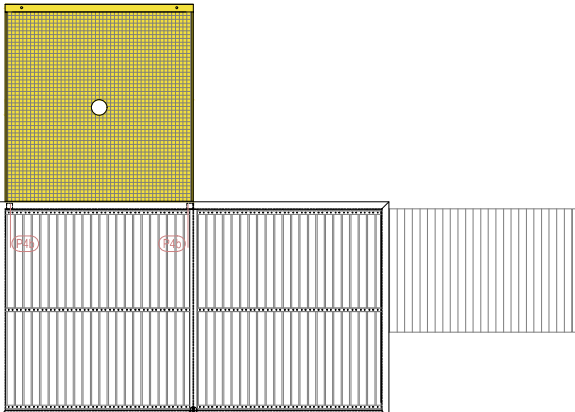


4.- MUNTATGE DELS PILARS I DE LA PÈRGOLA FIXADA AL MÒDUL MITJANÇANT PLATINES (P4b)


1.- ESTRUCTURA TARIMA




2.- MÒDUL A ESTRUCTURA TARIMA



3.- TARIMA DE FUSTA



4.- PILARS I PÈRGOLA A MÒDUL





MOBILITAT  
BARCELONA  
SANT ADRIÀ DEL BESOS  
BARCELONA  
MUNICIPI DEL LITORAL DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

EL PRAT DE LLOBREGAT  
VILADOMONS  
GAVÀ  
CASTELLDEFELS

TÍTOL PROJECTE

MOBLAMENT DE PLATGES METROPOLITANES  
MÒDULS DE SERVEI

EDIFICI REDACTOR

Director de serveis Espai públic:  
Cap de Servei Promoció i conservació Espai públic:  
Cap de Servei Espai públic:  
Cap de Secció Platges metropolitananes:

Albert Gassull  
Jordi Bordanove  
Francesc Pla  
Daniel Pelacios

Autor  
Màrius Quintana, Arq

MODUL LAVABO I VESTIDOR ADAPTAT\_LV  
FOTOS  
2024-03-01\_LV.dwg

07-17  
Març 2024



AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC  
Codi per a validació :5BFVE-GYBF8-90FG8  
Verificació :<https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>  
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 12/20.

APROVAT



MOBILITAT  
BARCELONA  
SANT ADRIÀ DEL BESOS  
BARCELONA  
MUNICIPI DEL LITORAL DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

EL PRAT DE LLOBREGAT  
VILADOMONS  
GAVÀ  
CASTELLDEFELS

TÍTOL PROJECTE

MOBLAMENT DE PLATGES METROPOLITANES  
MÒDULS DE SERVEI

EDIFICI REDACTOR

Director de serveis Espai públic:  
Cap de Servei Promoció i conservació Espai públic:  
Cap de Servei Espai públic:  
Cap de Secció Platges metropolitanas:

Albert Gassull  
Jordi Bordanove  
Francesc Pla  
Daniel Pelacios

Autor  
Màrius Quintana, Arq

DADRES PLÀNOL

MÒDUL LAVABO I VESTIDOR ADAPTAT\_LV  
FOTOS

2024-03-01\_LV.dwg

07-18  
Març 2024



AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC

Codi per a validació :5BFVE-GYBF8-90FG8

Verificació :<https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 13/20.

APROVAT



|                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                             |                                      |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  <b>AMB</b><br>Àrea Metropolitana de Barcelona | <b>MOBLAMENT DE PLATGES METROPOLITANES 2022</b><br><b>MÒDULS DE SERVEI</b> | <b>MOBLAMENT DE PLATGES METROPOLITANES 2022</b><br><b>MÒDULS DE SERVEI</b> | <b>Director de serveis Espai públic:</b><br>Cap de Servei Promoció i conservació Espai públic:<br>Cap de Servei Espai públic:<br>Cap de Secció Platges metropolitanas: | <b>Albert Gassull</b><br>Jordi Bordanove<br>Francesc Plà<br>Daniel Palacios | <b>Autor</b><br>Marius Quintana, Arq | <b>MÒDUL PRIMERS AUXILIS_PA2</b><br>2024-03-01_PA2.dwg<br>Març 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|





04B\_PA2. MÒDUL PRIMERS AUXILIS 2 (3 mòduls)

- 04B-00 \_ Índex
- 04B-01 \_ Memòria Tècnica
- 04B-02 \_ Planta Emplaçament i Esquemes
- 04B-03 \_ Planta Estructura
- 04B-04 \_ Planta Paviments i Acabats
- 04B-05 \_ Planta Mobiliari
- 04B-06 \_ Planta Sanejament i Enllumenat
- 04B-07 \_ Planta Pérgola
- 04B-08 \_ Secció Longitudinal 1
- 04B-09 \_ Secció Longitudinal 2
- 04B-10 \_ Secció Transversal 3
- 04B-11 \_ Secció Transversal
- 04B-12 \_ Alçats Interiors
- 04B-13 \_ Alçat Lateral
- 04B-14 \_ Alçat Frontal
- 04B-15 \_ Senyalètica
- 04B-16 \_ Fotos





Donald Judd, 15 Untitled Works In Concrete

MEMÒRIA TÈCNICA.

MÒDUL PRIMERS AUXILIS 2 (3 mòduls)

Mòdul format per tres cubs un d'ells desplaçat en planta de 250 cm, d'aresta amb dues façanes enfrontades translúcides i dues façanes laterals i sostre opacs revestits de mosaic de gres porcel·lànic.

Estructura d'acer galvanitzat en calent formada per:

- Marcs d' "L" de 100x100x10mm, pintat de color vermell RAL 3000 en els dos frontals principals de cada cub.
- Estructura de perfils tubulars soldats als dos marcs d' "L" frontals per a formació de terra, sostre i façana.
- Subestructura de perfils tubulars per a fixació dels elementst de mobiliari.

Tancaments opacs

- Sostre, terra i laterals: Acabat exterior i interior de mosaic de gres porcel·lànic CESI CERAMICA, de la sèrie I COLORI, color VERMIGLIO (vermell), de 50x50mm col·locat amb morter i vorada flexibles de la casa Webbercolor Premium Terracota, sobre panell "sandwich" de plafons de ciment reforçat amb fibra de vidre fermacell H2O i aïllament tèrmic de polisocianat.

Tancaments translúcids en els dos frontals principals del cub amb:

- Fulles corredisses penjades de fusteria d'alumini lacada blanc tipus Cortizo, penjada de guia Zaguan d'acer inoxidable, amb tirador exterior d'embutir lacat blanc i tirador interior d'alumini lacat blanc desplaçat respecte eix. Pany amb Cilindre Tesa TD5. Vidre laminat 4+4 amb bitural blanc.
- Fulles fixes de fusteria d'alumini lacats blancs tipus Cortizo recte amb airejadors de xapa d'alumini lacada blanca microperforada ovalada vertical i vidre laminat 4+4 amb butiral blanc.
- Reixa formada per 2 mòduls de tubs quadrats verticals d'acer inox 304 lacat blanc de 45x45x2 mm. soldats a platina L30x3mm. Mòdul fixe i mòdul batent amb pany de seguretat i frontissa especial desplaçada de l'eix de gir.

**Paviment interior** gres porcel·lànic antilliscant ,CESI CERAMICA, de la sèrie I COLORI, color VERMIGLIO (vermell), de 50x50mm col·locat amb morter i vorada flexibles Webbercolor Premium Terracota, sobre panell de ciment reforçat amb fibra de vidre fermacell H2O.

**Partició interior** amb portes i panells tipus Trespa de 13mm. de gruix amb acabat d'HPL de color blanc semi-mate, muntats sobre perfils verticals de 40x40x1,5mm, amb ferratges i elements de fixació d'acer inoxidable AISI 316.

Mobiliari interior format per :

- Inodor, rentamans, dosificador de sabó, dispensadors de paper, paperera, monocomandament i penjadors, tot d'acer inoxidable, tipus SIMEX o NOFER, definició segons plànols.
- Armari de portes batents fabricat amb taulers tipus Trespa de 13mm, de gruix amb acabat d'HPL de color blanc semi-brillant, col·locat penjat i collat a sub-estructura de suport en la part posterior, per a espai de nevera, microones i estris de neteja.
- Moble de treball amb pica d'acer inoxidable i mòduls inferiors amb calaixos i portes batents per espai de contenidors d'escombraries, tot fabricat amb taulers tipus Trespa de 13mm. de gruix amb acabat d'HPL de color blanc semi-brillant, i col·locat penjat i collat a sub-estructura de suport en la part posterior.
- Prestatge d'HPL amb estructura interna de perfils tubulars.
- Taula model Vela M 120x80cm de Resol, color blanc i cadires model Toledo Aire de Resol, color blanc.

**Paviment exterior** amb tarima de llistons i rastrells de 95x45mm. de fusta de pi tractada a l'autoclau amb sals cúpriques.

**Pèrgola** amb estructura metàl·lica galvanitzada en calent formada per perfils en "L" de 100x100x10mm., tubs travessers quadrats de 45x45mm. per fixar el paviment i pilar cilíndric de Ø 100mm. amb pintura de poliuretà per ambient marí aplicada segons fabricant. Llistons de 95x45mm. i rastrells al sostre i paviment de 45x45mm. Tot de fusta de pi tractada a l'autoclau amb sals cúpriques.

**Màstil per bandera** de 6 m. d'alçada. Format per tub de Ø 100mm i pletina interior i exterior fixada a la "L" superior i inferior de la pèrgola .

Sistema de **sanejament** amb connexió directa a la xarxa de clavegueram mitjançant tubs de pvc. En els casos que no fos possible, s'utilitzaran sistemes tipus Sanipiro.

Sistema d'**enllumenat** interior amb relloatge temporitzat i llumenera *encastada* al panell de sostre de Tabiclack tipus IRELUZ IRX-10062 1x24w 840 o equivalent, segons DF.

Tots els elements metàl·lics dels mòduls i la pèrgola es pintaran amb el **tipus de pintura** i grau de **durabilitat**, d'acord amb la norma ISO.12944, per a la categoria de Corrosió Atmosfèrica **C5-M** (zones marítimes d'alta salinitat) i Durabilitat Mitja entre **5-15 anys**. El grau de **preparació de la superfície** serà d'acord a la norma ISO.8501-1 per a acer galvanitzat en calent.


|                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                              |                                                                                                   |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <br>AMB <small>Àrea Metropolitana de Barcelona</small> | <small>ALDEA DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA</small><br>MUNICIPI DEL LITORAL DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA | <small>EL PRAT DE LLEIBERTAT</small><br>VALLECIANS<br>BARCELONA | <b>MOBLAMENT DE PLATGES METROPOLITANES 2022</b><br><b>MÒDULS DE SERVEI</b> | <small>EQUIP REDACTOR</small><br>Director de serveis Espai públic:<br>Cap de Servei Promoció i conservació Espai públic:<br>Cap de Servei Espai públic:<br>Cap de Secció Platges metropolitanas: | <small>Autor</small><br>Jordi Bordanove<br>Francesc Pó<br>Daniel Palacios | <small>Autor</small><br>Màrius Quintana, Arq | <small>DAUER PLÀNOL</small><br>MÒDUL PRIMERS AUXILIS_PA2<br>MEMÒRIA TÈCNICA<br>2024-03-01_PA2.dwg | <b>04B-01</b><br>Març 2024 |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                              |                                                                                                   |                            |



AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC


Codi per a validació :5BFVE-GYBF8-90FG8  
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home  
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 16/20.

APROVAT

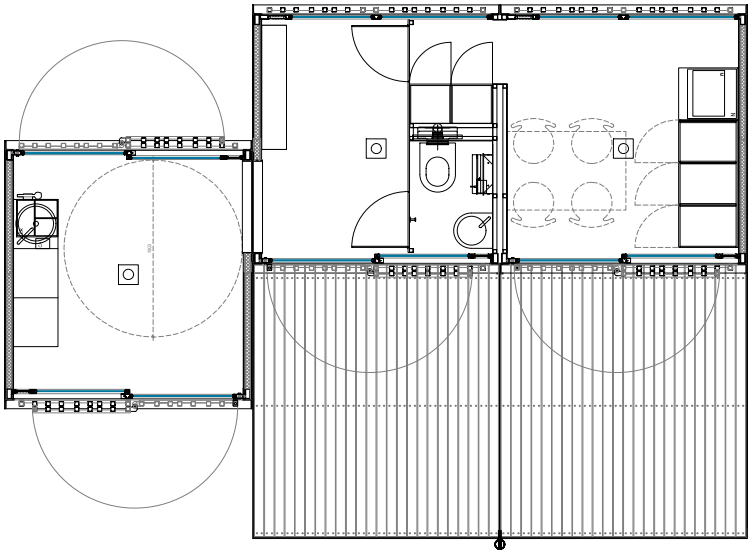


ESQUEMES


REIXES  
ABATIBLE  
FIXA

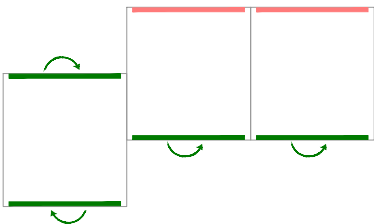


VENTILACIONS  
VERTICAL

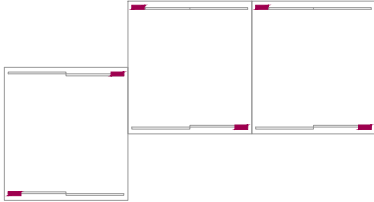


FUSTERIES  
CORREDERES  
FIXA

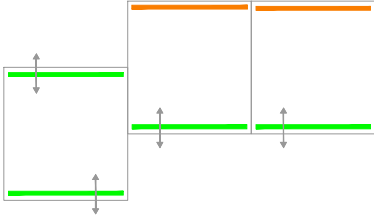


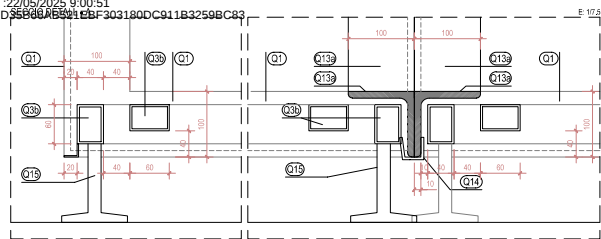


DETALL ESTRUCTURA 2

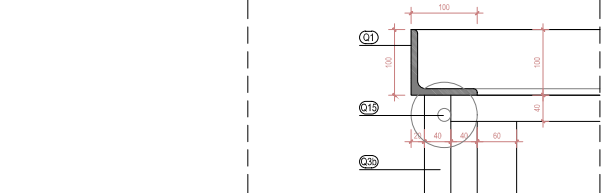


DETALL ESTRUCTURA 3

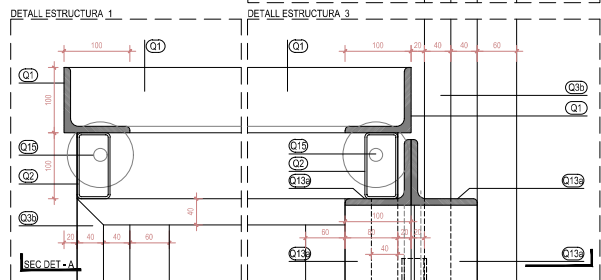


DETALL ESTRUCTURA 4

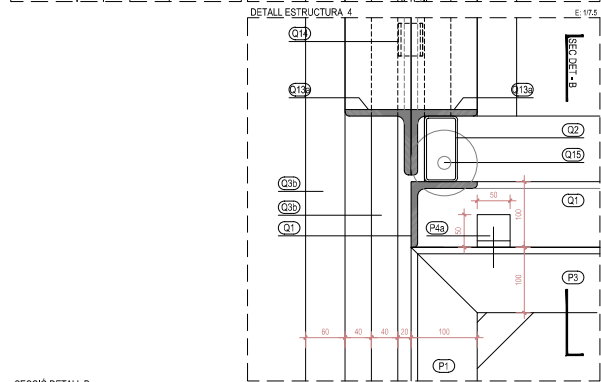

— — — — —

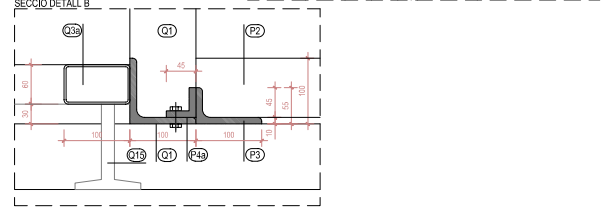


| AT | FI PRAT |
|----|---------|
|----|---------|


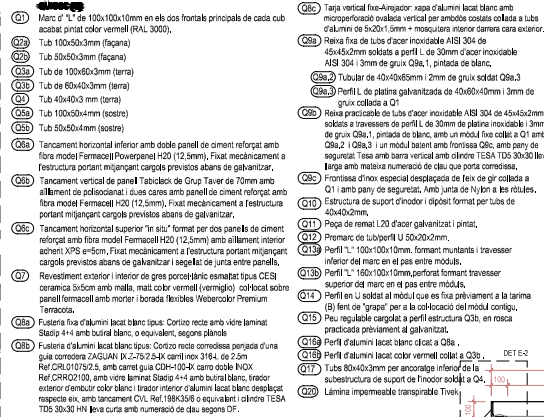


# Les mides exteriors totals dels mòduls es determinaran en funció de la modulació del gres porcel·l·l·nic subministrat i col·locat sense tallar les peces.

La posició dels tubs verticals de façana està condicionada a l'espessor de la peça ceràmica per tal que aquesta quedi enrasada amb el perfil L per la cara exterior.



DETALLE ESTRUCTURA 5

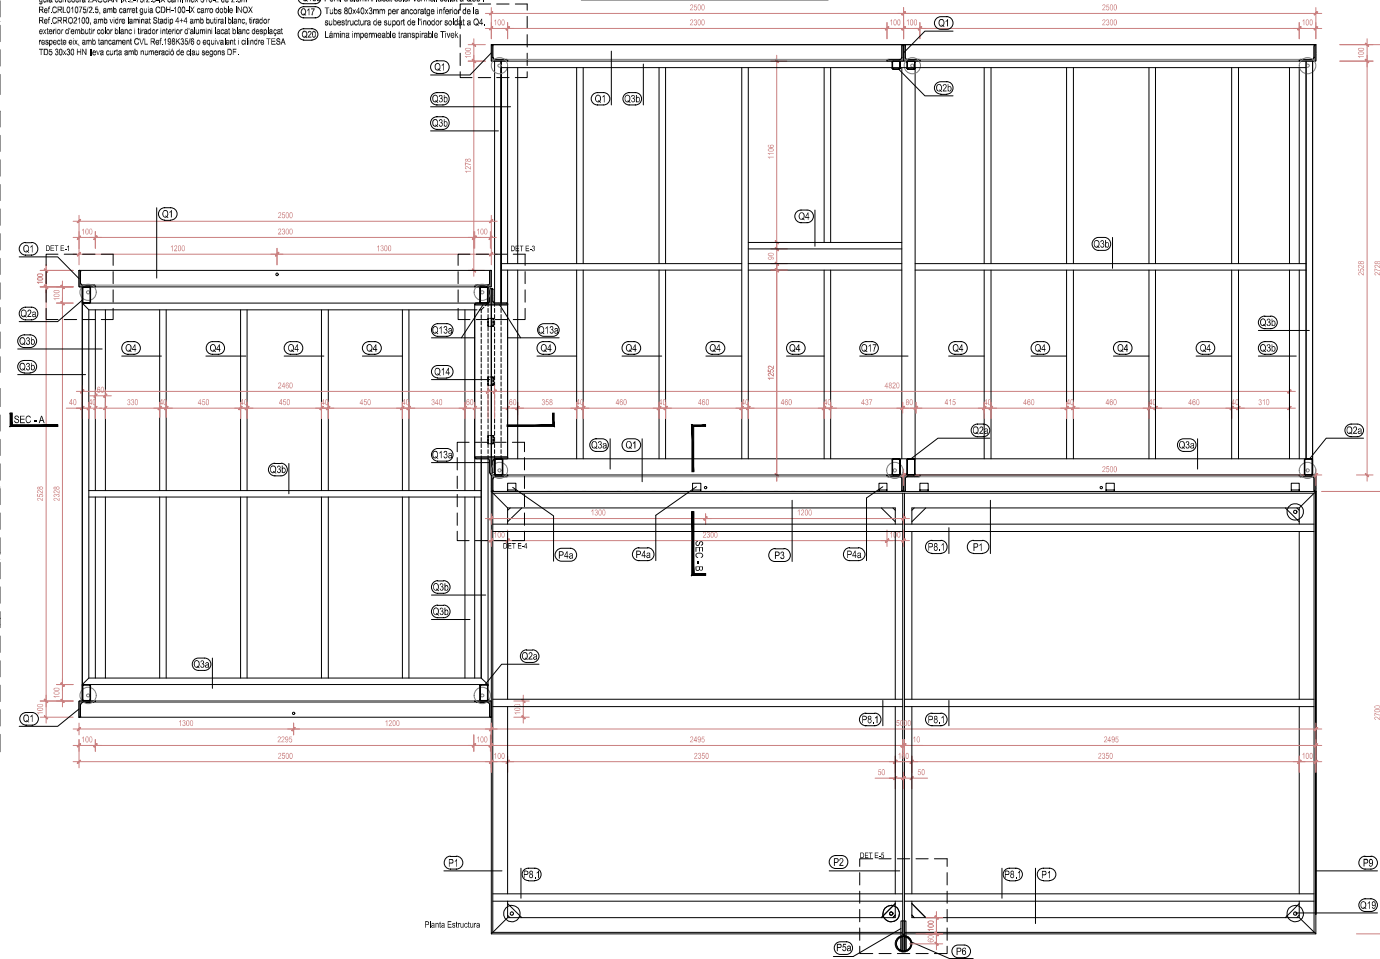MOBLAMENT DE PLATGES METROPOLITANES 2022  
MÒDULS DE SERVEI

**EQUIP REDACTOR**

Director de serveis Espai públic:  
Cap de Servei Promoció i conservació Espai públic:  
Cap de Servei Espai públic:  
Cap de Secció Platges metropolitanas:

Albert Gassull  
Jordi Bordanove  
Francesc Pla  
Daniel Palacios

**Autor**  
Màrius Quintana, Arq

**MÒDUL PRIMERS AUXILIS\_PA2**  
**PLANTA ESTRUCTURA**

A3:1/30  
A1:1/15

**04B-03**  
Març 2024



## AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC

Codi per a validació :5BFVE-GYBF8-90FG8

Verificació :<https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 18/20.

APROVAT

- (Q2a) Tub 100x50x3mm (fagana)  
(Q2b) Tub 50x50x3mm (fagana)  
(Q3a) Tub de 100x60x3mm (terra)  
(Q3b) Tub de 60x40x3mm (terra)  
(Q4) Tub 40x40x3 mm (terra)  
(Q5a) Tub 100x50x4mm (asfres)  
(Q5b) Tub 50x50x4mm (asfres)  
(Q6a) Tancament horitzontal inferior amb doble panel·l de ciment reforçat amb fibra model Fermacel Powerpanel H20 (12,5mm). Fixat mecànicament a l'estructura portant mitjançant cargols previstos abans de galvanitzar.  
(Q6b) Tancament vertical de panel·l Tabodac de Grup Taver de 70mm amb anellament de polidimensional d'ús cerra amb panel·l de ciment reforçat amb fibra model Fermacel H20 (12,5mm). Fixat mecànicament a l'estructura portant mitjançant cargols previstos abans de galvanitzar.  
(Q6c) Tancament horitzontal superior "in situ" format per dos panel·ls de ciment reforçat amb fibra model Fermacel H20 (12,5mm) amb anellament interior exterior VPS 4x15cm. Fixat mecànicament a l'estructura portant mitjançant cargols previstos abans de galvanitzar i segells de junta entre panel·ls.  
(Q7) Revestiment exterior i interior de gres porcel·lani esmaltat tipus CESI ceràmica 510cm amb motiu, matt color vermell (vermillo) col·locat sobre panel·l fermacel amb morter i borda flexible Videobond Premium Terracota.  
(Q8a) Fustera fixa d'alumini lacat blanc tipus: Cortizo recs amb vidre laminat Safety-H amb buidat blanc o equivalent, segons plaçol.  
(Q8b) Fustera fixa d'alumini lacat blanc tipus: Cortizo recs amb vidre laminat Safety-H amb buidat blanc o equivalent, segons plaçol. Ref: CRLD107025, amb canal que Q2H+100xK cano codat INOX Ref: CRLD1070100, amb vidre laminat Safety-H amb buidat blanc, trisor exterior d'embutir color blanc i trisor interior d'alumini lacat blanc desplaçat respecte ar, amb tancament CIVL Ref: 198K556 o equivalent i cordó TESA TDS 30-30 RH fusa curta amb numeració de clau segons DT.

# Les mides exteriors totals dels mòduls es determinaran en funció de la resolució del gres porcel·lani subministrat i col·locat sense tallar les peces.  
La posició dels tubs verticals de fagana està condicionada a l'espessor de la peça ceràmica per tal que aquesta quedi encastrada amb el perfil·l per la cara exterior.


\*Nota: carrels guia amb sistema de regulació d'alçada (±10mm)  
Porta amb folgança superior de 25mm i inferior de 8mm.

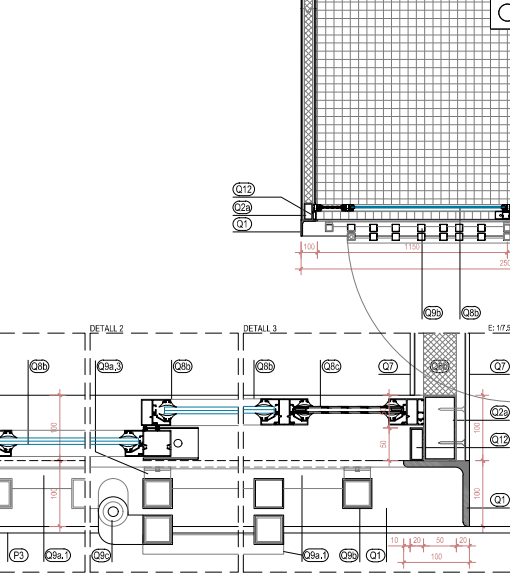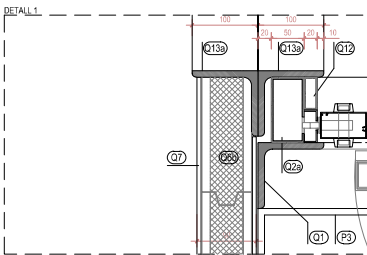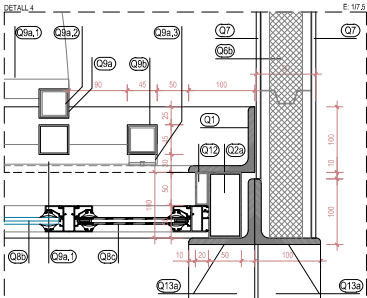

- (P1) Pergola (P) Marc format per perfil·l en "L" de 100x100x10mm, pintat de color blanc (RAL 9010 o 9016).  
(P2) Marc format per perfil·l en "L" de 100x100x10mm, pintat de color blanc.  
(P3) Marc c "L" de 50x100x10mm d'unió amb el forat principal de cada cub acabat pintat de color blanc.  
(P4a) Perfil "L" d'unió de mòdul i tarima de 45x10x10mm unida a P1 a C1 mitjançant cargol de rosca mètrica M8, acabat pintat color blanc.  
(P4b) Perfil "L" d'unió de mòdul i pergoles de 100x100x10mm i 100mm de longitud unida a P1 a C1 mitjançant cargol de rosca mètrica M8, acabat pintat color blanc.  
(P5a) Plana metàl·lica en "L" de 100x180x10mm, perforada per col·lar a P6 i soldada a P1 (tarima) acabat: pintat color blanc.  
(P5b) Plana metàl·lica 90x100x10mm, perforada per col·lar a P6 i soldada a P1 (pergoles) acabat: pintat color blanc.  
(P6) Pilar per banderola pualcanta d'acer galvanitzat Ø100,8mm de 6000mm d'alçada, fixat a la pergoles i a la tarima mitjançant platins soldats i cargols M6, amb conjunt de pol·la i conmutador per a corria i banderolers, tot el conjunt acabat pintat color blanc.  
(P7a) Tarima de llistons de fusta de pi de flanges tractada a l'autocoll amb sala clíptiques de secció rectangular de 85x45mm cargolada a tarima de 45x10mm.  
(P7b) Pergola de llistons de fusta de pi de flanges tractada a l'autocoll amb sala clíptiques de secció rectangular de 85x45mm cargolada a perfil·l d'acer (P6,2).  
(P8a) Perfil·l d'acer de 45x45mm pintat color blanc, soldat a P7.1 per al suport de la tarima de fusta.  
(P8b) Perfil·l d'acer de 45x45mm pintat color blanc, soldat a P7.2 per a la fusta dels llistons de la pergoles.  
(P9) Passamà de 100x10 soldat a P1 i a P8.2 amb 4 forges rosats de M6

- (M1) Mòdul de treball fabricat amb taulells tipus Trespa de 13 mm, de guix amb acabat d'HPL, de color blanc semi-brillant, i col·locat sobre terra amb potes d'acer inoxidable per les que hi passen instal·lacions.  
(M1.1) Contorners de muntatge Mengual, 360x380x70mm, 3 compartiments de 21x10x10L i cobertura d'estricció total.  
(M1.2) Pica de cuina d'acer inoxidable de Ø400mm, TEKA Arner fabricat amb taulells tipus Trespa de 13 mm, de guix amb acabat d'HPL, de color blanc semi-brillant, col·locat penjat i col·lit a subestructura de suport en la part posterior.  
(M1.3) Paridó interior amb portes i panel·ls tipus Trespa de 13 mm, de guix amb acabat d'HPL, de color blanc semi-brillant, muntats sobre perfil·l vertical de 40x40x1,5mm, amb ferratges i elements de fixació d'acer inoxidable AISI 316.  
(M2) Monocomandament gronològic: 80,81x20x113,CH de BUADES, fixada amb rosca de fusta i suplement de reforç per la seva fracció.  
(M3) Rentaplans d'acer inoxidable AISI 304, NOFER 362-365 i 3501.25 o equivalent, col·lit a Q2 amb M7 col·locat a 85cm d'alçada amb sala escut GIBERTI 151 120/21,1 acabat cromat.  
(M4) Dispensador de paper secantans SIMEX inoxidable satinat AISI 304 ref 06013, o equivalent.  
(M5) Dispensador de sabó SIMEX inoxidable satinat ref 04001, o equivalent.  
(M6) Mòdul d'acer inoxidable AISI 304, cod. SIMS 03014 SIMEX o equivalent, amb sortida horitzontal per anar penjat i col·lit a conjunt de suport DUPLU de ROCA i dipòsit emborlat. Amb colze d'espessor de Ø40mm (ref: 457).  
(M7) Paperera SIMEX Ref. PH 07033, o equivalent.

- (M11) Miral de 900x450x3 mm.  
(M12) Monocomandament de bany amb posador temporitzat NOFER model 7000.  
(M13) Penjador individual d'acer inoxidable satinat de Simen Ref 25128, o equivalent.  
(M14) BUADES Monocomandament duoba BARCELONA Ref. 80.124201.3.CH (amb equip duoba)  
(M15) Taulel V&M M 120x80 de Resol, color blanc.  
(M16) Cadenes Toledo Aire de Resol, color blanc.  
(M17) Espai per penjar informació de dimensions 594 x 420mm col·locat a la part interior de la porta de lavabo.  
(M18) Prestatge d'HPL amb estructura metàl·lica interna.

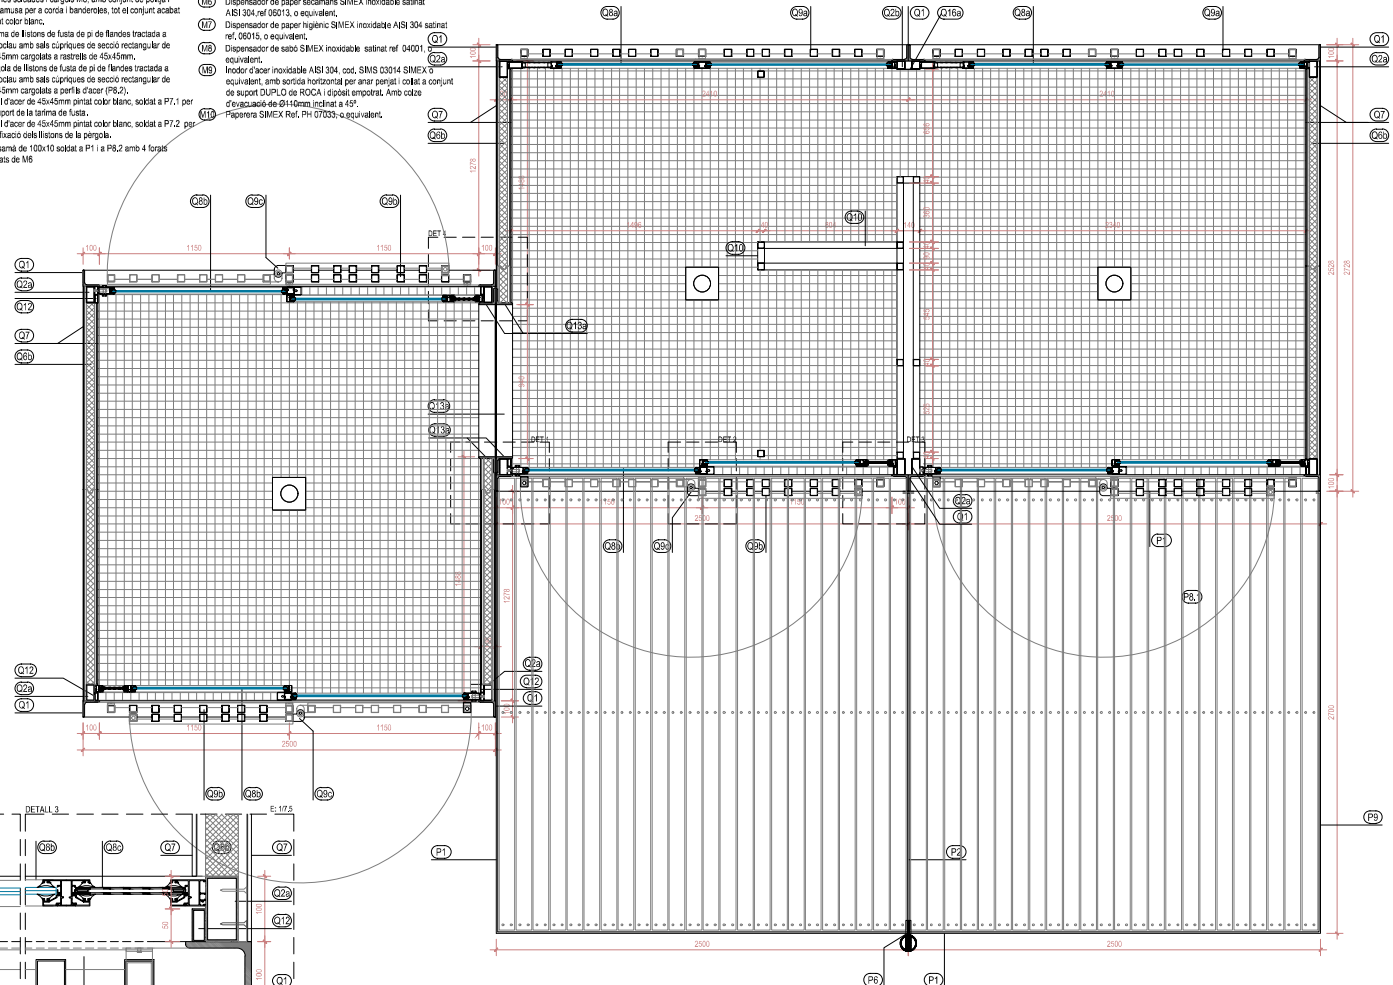

MODULAT  
BAGNOLLA  
BANY ADRAL DEL BARRIO  
BARCELONA  
TÍTOL PROJECTE  
MOBLAMENT DE PLATGES METROPOLITANES DE BARCELONA

MOBLAMENT DE PLATGES METROPOLITANES 2022  
MÒDULS DE SERVEI

DIRECTOR DE SERVEIS ESPAI PÚBLIC:  
Jordi Bordanave  
Cap de Servei Espai públic:  
Cap de Secció Platges metropolitanas:

Albert Gassull  
Jordi Bordanave  
Francesc Pó  
Daniel Palacios

Autor  
Marius Quintana, Arq  
MÒDUL PRIMERS AUXILIS\_PA2  
PLANTA PAVIMENTS  
2024-03-01\_PA2.dwg

A3:100  
A1:110

04B-04  
Març 2024



AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC  
Codi per a validació :5BFVE-GYBF8-90FG8  
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home  
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 19/20.

APROVAT

- MOBILIARI (M)**
- M1 Mòdul de treball fabricat amb taulers tipus Trepa de 13 mm, de gruix amb acabat d'HPL de color blanc semi-brillant, col·locat sobre terra amb potes d'acer inoxidable per les que hi passen instal·lacions.
- M1.1 Contenedors de reciclatge Mengual, 360x360x70mm, 3 compartiments de 21+10+10L i obertura d'extracció total.
- M1.2 Pica de cuina d'acer inoxidable de 2400mm, TEKA Armari fabricat amb taulers tipus Trepa de 13 mm, de gruix amb acabat d'HPL de color blanc semi-brillant, col·locat penjat col·lit a sub-estructura de suport en la part posterior.
- M3 Partició interior amb portes i panells tipus Trepa de 13 mm, de gruix amb acabat d'HPL de color blanc semi-mate, muntats sobre perfil vertical de 48x40x15mm, amb ferratges i elements de fixació d'acer inoxidable AISI 316.
- M4 Monocomandament gerontològic: BD,5162M13,CH de BUADES, fixada amb rosca de 16x10 i suplement de reforç per a la seva fixació.
- M5 Rantissans d'acer inoxidable AISI 304, NOFER 360x360 13061.S o equivalent, col·lit a G2 amb M7 col·locat a 65cm d'alçada amb aïllament GEBERT 151,120,21,1 acabat cromat.
- M6 Dispensador de paper secamans SIMEX inoxidable satinat AISI 304 ref 08013, o equivalent.
- M7 Dispensador de paper higiènic SIMEX inoxidable AISI 304 satinat ref. 08015, o equivalent.
- M8 Dispensador de sabó SIMEX inoxidable satinat ref. 04001, o equivalent.
- M9 Inodor d'acer inoxidable AISI 304, cod. SIMS 03014 SIMEX o equivalent, amb sortida horitzontal per anar penjat i col·lit a conjunt de suport DUPLO de ROCA i dipòsit temporal. Amb cobe d'evacuació de 0'10mm inclinat a 45°.
- M10 Paperera SIMEX Ref. PH 07033, o equivalent.
- M11 Mirall de 900x450x3 mm.
- M12 Monocomandament de bany amb pedaler temporitzat NOFER model 7000.
- M13 Penjador individual d'acer inoxidable satinat de Simex Ref.05128, o equivalent.
- M14 BUADES Monocomandament duva BARCELONA Ref. BD,1242013,CH (amb equip duva)
- M15 Taula Vela M 120x80 de Resol, color blanc.
- M16 Cadenes Toledo Aire de Resol, color blanc.
- M17 Espai per penjar informació de dimensions 594 x 420mm col·locat a la part interior de la porta de lavabo.
- M18 Prestatge d'HPL amb estructura metàl·lica interna.

- FONTERIA (F)**
- F1 Calefector elèctric instantani JUNKERS ED6 de 235x141x100mm
- SANEJAMENT (S)**
- S1 Bunera gèrfica COMPACT 200x200mm de Cairon d'acer inoxidable amb sortida horitzontal i amb aïllament.
- S2 Sistema d'evacuació forçada tipus Sanipro
- ENLLUMENAT (E)**
- E1 Lluminera encastrada, al panell de sostre de Tabdock, HERLIGHING Lum emp. grs 610MM TX18W 1310lm Ref. D204S308140 o equivalent, segona DF. Activada amb rebidre temporitzador mod PH BM QT.
- E2 CMP - quadre de comandaments i protecció de 310x325x100mm.
- E3 Endoll de la serie Zenit de Niessen, de color blanc.
- Sanejament  
— Aigua freda  
— Aigua calenta  
— Elèctricitat

- RADIOFONIA (R)**
- R1 Sistema de Radiofonia preinstal·lat amb antena exterior integrada a l'interior del tub de la reixa.
- Tots els tubs i cables de les instal·lacions aniran protegits amb planxes metàl·liques omega col·lidats als perfils d'estructura 40x100x2mm de la base del mòdul.
- La distribució interior de les instal·lacions es realitza a través dels suports a terra del mobiliari.

