



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA PARCIAL D'UN EDIFICI AÏLLAT, PROPOSANT EL CANVI DE TANCAMENTS

SITUACIÓ: C/ de Sant Bonaventura, nº 35
17220 – Sant Feliu de Guíxols - Girona
PROPIETAT: Fundació Guíxols Surís

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Identificació i agents del projecte

Projecte:	Rehabilitació parcial d'edifici per substitució d'obertures de façana per la rehabilitació energètica
Tipus d'intervenció:	Obra existent
Emplaçament:	Carrer de Sant Buenaventura, nº 35
Municipi:	Sant Feliu de Guíxols, Baix Empordà
REF. CADASTRAL	2363601EG0226S0001IA
Promotor:	Fundació Guíxols Surís Codi d'identificació: 9505520002
Enginyer d'Edificació i Arquitecte Tècnic:	Nom: Iñaki Elizalde Portabella. Nº col·legiat: 401 CIF: 40514554P Adreça: C/ Callao, 2, bx. Sant Feliu de Guíxols – 17220 Girona Telèfon: 639.340.774

Descripció del projecte:

El programa funcional o de necessitats definit per la propietat, és la rehabilitació energètica del edifici substituint les antigues obertures existents, no eficients, de la planta primera, per unes noves que compleixen amb les exigències de del CTE, concretament el Document Bàsic DB-HE Estalvi d'Energia.

Descripció de l'edificació

L'edifici és d'estil Modernista de principis del Segle passat dissenyat per l'Arquitecte General Guitart i Lostaló, distribuït en tres plantes sobre rasant i una sota rasant, destinat.

Està situat entre els carrers Sant Bonaventura, Dos de Maig i Miquel Surís.

Les superfícies de l'edificació principal son (segons documentació aportada per la propietat):

- Sota Rasant: 138,83 m²
- Sobre rasant: 3.582,29 m²

PLANTA BAIXA	1.673,23 m ²
PLANTA PRIMERA	1.509,64 m ²
PLANTA SEGONA	399,42 m ²
TOTAL SUPERFÍCIE	3.582,29 m ²

La superfície de parcel·la segons dades Cadastrals és de 9.622,00 m², i la Referència Cadastral és **2363601EG0226S0001IA**

L'edifici està protegit com a bé cultural d'interès local.

Es una edificació ordenada i simètrica a partir del eix coincident amb l'accés al edifici des del carrer Bonaventura, nº 36.

D'aquest nucli central parteixen dues construccions laterals iguals.

La coberta es mixta, amb terrasses planes i teula.

La fusteria es variada, en material i color, de fusta i d'alumini, en colors fusta i blanc, amb persianes enrotllables en caixons de persiana d'obra i caixons prefabricats col·locats per l'exterior de l'obertura.

Criteris funcionals del projecte

Per tal de millorar l'eficiència energètica del edifici, actuant només en el capítol d'obertures, la proposta del present projecte es substituir les obertures existents per unes de noves, amb alumini, color Roure, amb trencament de pont tèrmic, doble vidre i persianes d'alumini del mateix color amb aïllament incorporat.

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

Solució adoptada

La proposta de rehabilitació de les obertures existents és:

1. Desmuntatge dels tancaments existents,
2. Desmuntatge de persianes, amb caixó d'obra o caixons col·locats per l'exterior,
3. Subministre de conjunt de finestra/balconada d'alumini color roure, col·locats sobre bastiment de base. L'alumini disposarà de trencament de pont tèrmic, complirà normativa de permeabilitat a l'aire (4), estanquitat a l'aigua (9A) i resistència al vent (C4). Els vidres seran amb cambra d'aire, tipus 4/10/6 mm,
4. Inutilitzar les caixes de persiana en les obertures on s'eliminen les persianes, emplenant-les amb aïllament de llana de roca, tapar la tapa amb placa de pladur i el forat de la persiana amb tapeta d'alumini.
5. Substituir les persianes que es mantenen, per unes de noves del color del alumini, aïllades i motoritzades (ajudes de paleta i lampista per instal·lació elèctrica)

6. Tapar obertures marcades en plànols, desmuntant tancaments existents, tapar forat amb fàbrica de rajol foradat, col·locar aïllament SATE per l'exterior i acabat amb pintura acrílica per exteriors, igual a la resta de la façana.
7. Càrrega i transport de runes a la planta de reciclatge o acopi, inclòs cànon d'abocament.

Quadre general d'obertures planta primera

	MIDES		SUP1	unit		SUP1	PERSIANA	NO PERSIANA	FIXA
F 18	1,49	2,88	4,29	2		8,58			2
F 29	1,6	1,1	1,76	4		7,04	4		
F 30	1,4	1,37	1,92	3		5,75	3		
F 31	1,4	1,37	1,92	18		34,52	18		
F 32	0,65	1,25	0,81	4		3,25		4	
F 33	0,8	1,25	1,00	2		2,00		2	
F 34	0,79	0,88	0,70	5		3,48		5	
F 35	1,36	3,06	4,16	1		4,16	1		
F 36	0,92	0,66	0,61	1		0,61	1		
F 37	1,39	2,27	3,16	1		3,16	1		
F 38	1,37	2,26	3,10	4		12,38	4		
F 39	4,47	1,8	8,05	1		8,05		1	
F 40	1,38	0,75	1,04	1		1,04	1		
F 41	1,54	1,35	2,08	11		22,87	11		
F 42	1,02	1,35	1,38	1		1,38		1	
F 43	1,1	1,6	1,76	5		8,80	5		
F 44	1,1	1,6	1,76	5		8,80	5		
F 44	1,1	0,9	0,99	5		4,95			5
P 10	1,99	1,66	3,30	1		3,30	1		
P 11	1,99	1,56	3,10	1		3,10		1	
				76		147,22	55	14	7

obertures Planta Primera

FINESTRES	uts	BALCONADES	uts	TOTALS
Finestres amb persiana	54	Balconada amb persiana	1	-----
Finestres sense persiana	13	Balconada sense persiana	1	-----
Fixes	7	-----	-----	-----
PARCIAL	74	PARCIAL	2	76

NORMATIVES

1.- DECRET 390/2021 de 1 de juny

Àmbit d'aplicació

2.- S'exclouen de l'àmbit d'aplicació:

a) Edificis protegits per ser part d'un entorn declarat o en raó del seu particular valor arquitectònic o històric, sempre que qualsevol actuació de millora de eficiència energètica alterés de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte, sent l'autoritat que dicta protecció oficial qui determini els elements inalterables.

- Com ja s'ha dit en la memòria, «L'edifici està protegit com a bé cultural d'interès local», i per tant queda exclosa de l'àmbit d'aplicació.

2,- DB-HE-1

2.- S'exclouen de l'àmbit d'aplicació:

a) «los edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento de determinadas exigencias básicas de

eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien determine los elementos inalterables»

- Com ja s'ha dit en la memòria, «L'edifici està protegit com a bé cultural d'interès local», i per tant queda exclosa de l'àmbit d'aplicació.

En quan a l'envolupant tèrmica, hi ha la condició excloent que afecta al edifici de la present documentació tècnica, que és que amb la reforma no es renova més del 25% de la superfície total de l'envolupant tèrmica final del edifici:

Superfícies obertures	Superfícies façanes	Percentatge
147,22 m ²	1.012,00 m ²	14,55 %

14,55 %	<	25,00 %
---------	---	---------

PRESSUPOST

El pressupost d'execució material de les obres de la rehabilitació, puja a la quantitat de **SEIXANTA DOS MIL QUATRE-CENTS VUITANTA CINC EUROS AMB CINQUANTA TRES // 62.485,53 € //**

El resum econòmic de la actuació és el següent:

Pressupost	Definicions
52.937,67 €	Capítol Fusteria
7.047,86 €	Persianes
2.500,00 €	Altres: S.S. + imprevistos
62.485,53 €	P.E.M. (Execució material)
74.357,78 €	P.E.C. (Exec. per Contracte)
89.972,91 €	P.E.M. +PEC + IVA

El cost de la rehabilitació per la substitució de les obertures de la planta primera ascendeix a la quantitat de 89.972,91 €, 19% de Despeses Generals i Benefici Industrial i 21% d'IVA inclosos.

A Sant Feliu de Guíxols, 23 de juliol de 2024

Iñaki Elizalde i Portabella
Enginyer d'Edificació i Arquitecte Tècnic

AMIDAMENTS/PRESSUPOST

AMIDAMENTS

Data: 22/07/24

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PLANTA1
Capítol 01 FUSTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	0101F18	u	F-19 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb tres fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 149x288 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.
AMIDAMENT DIRECTE			2,000
2	0101F29	u	F-29 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 110x160cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.
AMIDAMENT DIRECTE			4,000
3	0101F30	u	F-30 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents de 140x100 cm i una fulla fixa de 140x37 cm, per a un buit d'obra aproximat de 140x137 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.
AMIDAMENT DIRECTE			3,000
4	0101F31	u	F-31 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents de 140x123 cm i una fulla fixa de 140x14 cm, per a un buit d'obra aproximat de 140x137 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.
AMIDAMENT DIRECTE			18,000
5	0101F32	u	F-32 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 50x135 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, i porticó d'alumini del mateix acabat; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.
AMIDAMENT DIRECTE			4,000
6	0101F33	u	F-33 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 80x125 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons

EUR

AMIDAMENTS

Data: 22/07/24

Pàg.: 2

UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, i porticó d'alumini del mateix acabat; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE**2,000**

7 0101F34

u

F-34 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 79x88 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE**5,000**

8 0101F35

u

F-35 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i dues fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 306x136 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2 vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE**1,000**

9 0101F36

u

F-36 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 66x92 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE**1,000**

10 0101F37

u

F-37 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i dues fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 227x139 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2 vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE**1,000**

11 0101F38

u

F-38 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 226x137 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2 vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE**4,000**

12 0101F39

u

F-39 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 447x180 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al

EUR

AMIDAMENTS

Data: 22/07/24

Pàg.: 3

vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, i mosquitera fixa; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE**1,000**

13 0101F40

u

F-40 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 75x138 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE**1,000**

14 0101F41

u

F-41 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 154x135 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2 vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, amb pany per a tancament amb clau; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE**11,000**

15 0101F42

u

F-42 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 102x135 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, amb pany per a tancament amb clau; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE**1,000**

16 0101F43

u

F-43 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 110x160cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE**5,000**

17 0101F44

u

F-44 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 110x160cm amb una tarja fix de 110x90cm amb mig punt, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE**5,000**

18 0101P10

u

P-10 Subministre i col·locació de balconera d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles practicables, per a un buit d'obra aproximat de 166x199cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,

EUR

AMIDAMENTS

Data: 22/07/24

Pàg.: 4

classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 0101P11 u P-11 Subministre i col·locació de balconera d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles practicables, per a un buit d'obra aproximat de 156x199cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PLANTA1
Capítol 02 PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21GS-H8EG	u	Arrencada de caixa de persiana exterior, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb part proporcional de repàs de revestiment de façana i pintura exterior.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F32		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	F33		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 P21GS-H900 u Arrencada de persiana existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb part proporcional d'impermeabilització de caixa de persiana existent amb llana de roca, de formació de paret exterior amb totxana, revestiment amb aïllament SATE, revestiment amb dues capes de morter i posterior pintat exterior etc..

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F39		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P21GS-H800 ut Formació de tancament exterior, per a anul·lació d'obertura existent mitjançant formació de paret exterior amb totxana, revestiment amb aïllament SATE, revestiment amb dues capes de morter i posterior pintat exterior i formació d'envà interior amb totxana, i revestiment amb guix i posterior pintat interior.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F40		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	F43		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 0202201 pa Partida alçada, a justificar, destinada a ajudes a fusteria d'alumini per a la instal·lació de motoritzacions a les persianes

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 030303 pa Partida alçada, a justificar, en previsió a la motorització de determinades persianes a decidir per la direcció facultativa.

AMIDAMENTS

Data: 22/07/24

Pàg.: 5

				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
Obra	01	PRESSUPOST PLANTA1			
Capítol	03	ALTRES			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO		
1	030101	pa	Partida alçada, a justificar, destinada a imprevistos durant el transcurs de l'obra		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	030202	pa	Partida destinada a la seguretat i salut a l'obra		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000

PRESSUPOST

Data: 22/07/24

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Planta1
 Capítol 01 Fusteria

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 0101F18	u	F-19 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb tres fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 149x288 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (P - 1)	712,27	2,000	1.424,54
2 0101F29	u	F-29 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 110x160cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (P - 2)	907,72	4,000	3.630,88
3 0101F30	u	F-30 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents de 140x100 cm i una fulla fixa de 140x37 cm, per a un buit d'obra aproximat de 140x137 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (P - 3)	635,29	3,000	1.905,87
4 0101F31	u	F-31 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents de 140x123 cm i una fulla fixa de 140x14 cm, per a un buit d'obra aproximat de 140x137 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (P - 4)	655,97	18,000	11.807,46
5 0101F32	u	F-32 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 50x135 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6	412,45	4,000	1.649,80

PRESSUPOST

Data: 22/07/24

Pàg.: 2

		mm de gruix incolora, i porticó d'alumini del mateix acabat; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (P - 5)				
6	0101F33	u	F-33 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 80x125 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, i porticó d'alumini del mateix acabat; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (P - 6)	488,33	2,000	976,66
7	0101F34	u	F-34 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 79x88 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (P - 7)	463,67	5,000	2.318,35
8	0101F35	u	F-35 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i dues fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 306x136 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2 vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (P - 8)	1.382,07	1,000	1.382,07
9	0101F36	u	F-36 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 66x92 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (P - 9)	447,35	1,000	447,35
10	0101F37	u	F-37 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i dues fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 227x139 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2 vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (P - 10)	969,55	1,000	969,55

PRESSUPOST

Data: 22/07/24

Pàg.: 3

11	0101F38	u	F-38 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 226x137 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2 vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (P - 11)	891,30	4,000	3.565,20
12	0101F39	u	F-39 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 447x180 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, i mosquitera fixa; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (P - 12)	1.916,80	1,000	1.916,80
13	0101F40	u	F-40 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 75x138 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (P - 13)	638,27	1,000	638,27
14	0101F41	u	F-41 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 154x135 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2 vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, amb pany per a tancament amb clau; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (P - 14)	651,25	11,000	7.163,75
15	0101F42	u	F-42 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 102x135 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, amb pany per a tancament amb clau; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (P - 19)	385,11	1,000	385,11
16	0101F43	u	F-43 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 110x160cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,	907,72	5,000	4.538,60

PRESSUPOST

Data: 22/07/24

Pàg.: 4

			classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure,de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (P - 15)			
17	0101F44	u	F-44 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 110x160cm amb una tarja fix de 110x90cm amb mig punt, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure,de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (P - 16)	1.138,93	5,000	5.694,65
18	0101P10	u	P-10 Subministre i col·locació de balconera d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles practicables, per a un buit d'obra aproximat de 166x199cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure,de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (P - 17)	1.366,40	1,000	1.366,40
19	0101P11	u	P-11 Subministre i col·locació de balconera d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles practicables, per a un buit d'obra aproximat de 156x199cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (P - 18)	1.156,36	1,000	1.156,36
TOTAL Capítol			01.01			52.937,67
Obra			01	Pressupost Planta1		
Capítol			02	Paleteria		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21GS-H8EG	u	Arrencada de caixa de persiana exterior, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,amb part proporcional de repàs de revestiment de façana i pintura exterior. (P - 25)	47,83	6,000	286,98
2	P21GS-H900	u	Arrencada de persiana existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,amb part proporcional d'impermeabilització de caixa de persiana existent amb llana de roca, de formació de paret exterior amb totxana, revestiment amb aïllament SATE, revestiment amb dues capes de morter i posterior pintat exterior etc.. (P - 26)	139,88	1,000	139,88

PRESSUPOST

Data: 22/07/24

Pàg.: 5

3	P21GS-H800	ut	Formació de tancament exterior, per a anul·lació d'obertura existent mitjançant formació de paret exterior amb totxana, revestiment amb aïllament SATE, revestiment amb dues capes de morter i posterior pintat exterior i formació d'envà interior amb totxana, i revestiment amb guix i posterior pintat interior. (P - 24)	353,50	6,000	2.121,00
4	0202201	pa	Partida alçada, a justificar, destinada a ajudes a fusteria d'alumini per a la instal·lació de motoritzacions a les persianes (P - 20)	2.500,00	1,000	2.500,00
5	030303	pa	Partida alçada, a justificar, en previssió a la motorització de determinades persianes a decidir per la direcció facultativa. (P - 23)	2.000,00	1,000	2.000,00

TOTAL	Capítol	01.02	7.047,86
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost Planta1
Capítol	03	Altres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	030101	pa	Partida alçada, a justificar, destinada a imprevistos durant el transcurs de l'obra (P - 21)	1.000,00	1,000	1.000,00
2	030202	pa	Partida destinada a la seguretat i salut a l'obra (P - 22)	1.500,00	1,000	1.500,00
TOTAL	Capítol	01.03				2.500,00

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 22/07/24

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	Fusteria	52.937,67
Capítol	01.02	Paletaeria	7.047,86
Capítol	01.03	Altres	2.500,00
Obra	01	Pressupost Planta1	62.485,53
			62.485,53
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost Planta1	62.485,53
			62.485,53

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	62.485,53
13 % DG SOBRE 62.485,53.....	8.123,12
6 % BI SOBRE 62.485,53.....	3.749,13
Subtotal	74.357,78
21 % IVA SOBRE 74.357,78.....	15.615,13
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	89.972,91

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(VUITANTA-NOU MIL NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/07/24

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	0101F18	u	F-19 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb tres fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 149x288 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (SET-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	712,27 €
P-2	0101F29	u	F-29 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 110x160cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (NOU-CENTS SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	907,72 €
P-3	0101F30	u	F-30 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents de 140x100 cm i una fulla fixa de 140x37 cm, per a un buit d'obra aproximat de 140x137 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	635,29 €
P-4	0101F31	u	F-31 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents de 140x123 cm i una fulla fixa de 140x14 cm, per a un buit d'obra aproximat de 140x137 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	655,97 €
P-5	0101F32	u	F-32 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 50x135 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, i porticó d'alumini del mateix acabat; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	412,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/07/24

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-6	0101F33	u	F-33 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 80x125 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, i porticó d'alumini del mateix acabat; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	488,33 €
P-7	0101F34	u	F-34 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 79x88 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	463,67 €
P-8	0101F35	u	F-35 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i dues fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 306x136 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2 vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	1.382,07 €
P-9	0101F36	u	F-36 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 66x92 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	447,35 €
P-10	0101F37	u	F-37 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i dues fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 227x139 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2 vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	969,55 €
P-11	0101F38	u	F-38 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 226x137 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2 vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix	891,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/07/24

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	
P-12	0101F39	u	F-39 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 447x180 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, i mosquitera fixa; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (MIL NOU-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	1.916,80 €
P-13	0101F40	u	F-40 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 75x138 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	638,27 €
P-14	0101F41	u	F-41 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 154x135 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2 vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, amb pany per a tancament amb clau; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	651,25 €
P-15	0101F43	u	F-43 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 110x160cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (NOU-CENTS SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	907,72 €
P-16	0101F44	u	F-44 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 110x160cm amb una tarja fix de 110x90cm amb mig punt, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (MIL CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	1.138,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/07/24

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-17	0101P10	u	P-10 Subministre i col·locació de balconera d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles practicables, per a un buit d'obra aproximat de 166x199cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	1.366,40 €
P-18	0101P11	u	P-11 Subministre i col·locació de balconera d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles practicables, per a un buit d'obra aproximat de 156x199cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (MIL CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	1.156,36 €
P-19	0101F42	u	F-42 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 102x135 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, amb pany per a tancament amb clau; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. (TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	385,11 €
P-20	0202201	pa	Partida alçada, a justificar, destinada a ajudes a fusteria d'alumini per a la instal·lació de motoritzacions a les persianes (DOS MIL CINC-CENTS EUROS)	2.500,00 €
P-21	030101	pa	Partida alçada, a justificar, destinada a imprevistos durant el transcurs de l'obra (MIL EUROS)	1.000,00 €
P-22	030202	pa	Partida destinada a la seguretat i salut a l'obra (MIL CINC-CENTS EUROS)	1.500,00 €
P-23	030303	pa	Partida alçada, a justificar, en premissió a la motorització de determinades persianes a decidir per la direcció facultativa. (DOS MIL EUROS)	2.000,00 €
P-24	P21GS-H800	ut	Formació de tancament exterior, per a anul·lació d'obertura existent mitjançant formació de paret exterior amb totxana, revestiment amb aïllament SATE, revestiment amb dues capes de morter i posterior pintat exterior i formació d'envà interior amb totxana, i revestiment amb guix i posterior pintat interior. (TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	353,50 €
P-25	P21GS-H8EG	u	Arrencada de caixa de persiana exterior, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb part proporcional de repàs de revestiment de façana i pintura exterior. (QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	47,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/07/24 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-26	P21GS-H900	u	Arrencada de persiana existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb part proporcional d'impermeabilització de caixa de persiana existent amb llana de roca, de formació de paret exterior amb totxana, revestiment amb aïllament SATE, revestiment amb dues capes de morter i posterior pintat exterior etc.. (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	139,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/07/24

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	0101F18	u	F-19 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb tres fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 149x288 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	712,27 €
			Altres conceptes	712,27000 €
P-2	0101F29	u	F-29 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 110x160cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	907,72 €
			Altres conceptes	907,72000 €
P-3	0101F30	u	F-30 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents de 140x100 cm i una fulla fixa de 140x37 cm, per a un buit d'obra aproximat de 140x137 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	635,29 €
			Altres conceptes	635,29000 €
P-4	0101F31	u	F-31 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents de 140x123 cm i una fulla fixa de 140x14 cm, per a un buit d'obra aproximat de 140x137 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	655,97 €
			Altres conceptes	655,97000 €
P-5	0101F32	u	F-32 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 50x135 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, i porticó d'alumini del mateix acabat, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	412,45 €
			Altres conceptes	412,45000 €
P-6	0101F33	u	F-33 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 80x125 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN	488,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/07/24

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, i porticó d'alumini del mateix acabat; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	
			Altres conceptes	488,33000 €
P-7	0101F34	u	F-34 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 79x88 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	463,67 €
			Altres conceptes	463,67000 €
P-8	0101F35	u	F-35 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i dues fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 306x136 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2 vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	1.382,07 €
			Altres conceptes	1.382,07000 €
P-9	0101F36	u	F-36 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 66x92 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	447,35 €
			Altres conceptes	447,35000 €
P-10	0101F37	u	F-37 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i dues fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 227x139 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2 vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	969,55 €
			Altres conceptes	969,55000 €
P-11	0101F38	u	F-38 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 226x137 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2 vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	891,30 €
			Altres conceptes	891,30000 €
P-12	0101F39	u	F-39 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 447x180 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació	1.916,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/07/24

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, i mosquitera fixa; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. Altres conceptes	1.916,80000 €
P-13	0101F40	u	F-40 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 75x138 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. Altres conceptes	638,27 €
P-14	0101F41	u	F-41 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 154x135 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2 vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, amb pany per a tancament amb clau; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. Altres conceptes	651,25 €
P-15	0101F43	u	F-43 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 110x160cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. Altres conceptes	907,72 €
P-16	0101F44	u	F-44 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 110x160cm amb una tarja fix de 110x90cm amb mig punt, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. Altres conceptes	1.138,93 €
P-17	0101P10	u	P-10 Subministre i col·locació de balconera d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles practicables, per a un buit d'obra aproximat de 166x199cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	1.366,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/07/24

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1.366,40000 €
P-18	0101P11	u	P-11 Subministre i col·locació de balconera d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles practicables, per a un buit d'obra aproximat de 156x199cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	1.156,36 €
			Altres conceptes	1.156,36000 €
P-19	0101F42	u	F-42 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 102x135 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, amb pany per a tancament amb clau; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	385,11 €
			Altres conceptes	385,11000 €
P-20	0202201	pa	Partida alçada, a justificar, destinada a ajudes a fusteria d'alumini per a la instal·lació de motoritzacions a les persianes	2.500,00 €
			Sense descomposició	2.500,00000 €
P-21	030101	pa	Partida alçada, a justificar, destinada a imprevistos durant el transcurs de l'obra	1.000,00 €
			Sense descomposició	1.000,00000 €
P-22	030202	pa	Partida destinada a la seguretat i salut a l'obra	1.500,00 €
			Sense descomposició	1.500,00000 €
P-23	030303	pa	Partida alçada, a justificar, en previsió a la motorització de determinades persianes a decidir per la direcció facultativa.	2.000,00 €
			Sense descomposició	2.000,00000 €
P-24	P21GS-H80	ut	Formació de tancament exterior, per a anul·lació d'obertura existent mitjançant formació de paret exterior amb totxana, revestiment amb aïllament SATE, revestiment amb dues capes de morter i posterior pintat exterior i formació d'envà interior amb totxana, i revestiment amb guix i posterior pintat interior.	353,50 €
			Altres conceptes	353,50000 €
P-25	P21GS-H8E	u	Arrencada de caixa de persiana exterior, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb part proporcional de repàs de revestiment de façana i pintura exterior.	47,83 €
			Altres conceptes	47,83000 €
P-26	P21GS-H90	u	Arrencada de persiana existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb part proporcional d'impermeabilització de caixa de persiana existent amb llana de roca, de formació de paret exterior amb totxana, revestiment amb aïllament SATE, revestiment amb dues capes de morter i posterior pintat exterior etc..	139,88 €
			Altres conceptes	139,88000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	26,09000	€
A0122000	h	Oficial 1a paleta	24,50000	€
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	27,50000	€
A012B000	h	Oficial 1a estucador	24,50000	€
A012D000	h	Oficial 1a pintor	24,50000	€
A012E000	h	Oficial 1a vidrier	23,81000	€
A012M000	h	Oficial 1a muntador	28,32000	€
A0137000	h	Ajudant col·locador	24,75000	€
A013D000	h	Ajudant pintor	21,75000	€
A013M000	h	Ajudant muntador	24,75000	€
A0140000	h	Manobre	20,46000	€
A0150000	h	Manobre especialista	21,15000	€
A0D-0007	h	Manobre	24,44000	€
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	30,38000	€
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	30,38000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1705600	h	Formigonera de 165 l	1,78000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/24

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0111000	m3	Aigua	1,63000	€
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	17,08000	€
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	103,30000	€
B0519401	t	Ciment amb escòries de forn alt CEM III/B 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	120,09000	€
B081C010	kg	Additiu incluser aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3	1,37000	€
B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	2,43000	€
B0F15251	u	Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,29000	€
B7C25600	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 60 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, d'1,55 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	7,74000	€
B7C445D0	m2	Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 1,471 m2.K/W, amb tela metàl·lica galvanitzada	8,83000	€
B7CZ1600	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim	0,25000	€
B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	15,18000	€
B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	11,96000	€
B7J50090K8VP	dm3	Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de mòdul mitjà, MASTERFLEX 474, de BASF-CC, ref. P06SI239 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	5,95000	€
B7J50090K98Q	dm3	Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul, MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	4,20000	€
B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	13,62000	€
B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	19,60000	€
B8111G90	t	Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs	45,60000	€
B81ZB9K0	m	Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament	2,70000	€
B881A100	kg	Pasta vinílica de color amb càrregues minerals i additius per a revestiments continus de textura ratllada	2,00000	€
B89ZPE00	kg	Pintura plàstica, per a exteriors	4,48000	€
B89ZR020	kg	Pintura acrílica, en fase aquosa	8,96000	€
B8Z101JG	m2	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2	2,21000	€
BAF1279D	m2	Finestra d'alumini lacat rostre, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	169,91000	€
BAF1C1AL	m2	Fulla fixa d'alumini lacat rostre, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	121,94000	€
BAF1C4AL	m2	Fulla fixa d'alumini lacat rostre, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	111,58000	€
BAF325AD	m2	Finestra d'alumini lacat rostre, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	221,36000	€
BAF326AM	m2	Finestra d'alumini lacat rostre, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2 a 2,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,	241,53000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/24

Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies		
BAF3279M	m2	Finestra d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	221,50000	€
BAF342AC	m2	Finestra d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	348,16000	€
BAF342AM	m2	Finestra d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	418,67000	€
BAF343AL	m2	Finestra d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	358,67000	€
BAF343AM	m2	Finestra d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	383,78000	€
BAF3459M	m2	Finestra d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	339,75000	€
BAF345AM	m2	Finestra d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	359,36000	€
BAF365AM	m2	Finestra d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	236,34000	€
BAF3849L	m2	Finestra d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	203,71000	€
BAF3865L	m2	Finestra d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	167,17000	€
BAF3879L	m2	Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 3,25 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	185,91000	€
BAF3989M	m2	Finestra d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses sobre dos carrils, per a un buit d'obra de 4 a 5,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire	235,85000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/24

Pàg.: 5

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies		
BAF3C1AD	m2	Fulla fixa d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	134,67000	€
BAF3C1AL	m2	Fulla fixa d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	141,45000	€
BAF3C1AM	m2	Fulla fixa d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	151,35000	€
BAF3C29M	m2	Fulla fixa d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	139,04000	€
BAF3C2AL	m2	Fulla fixa d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	137,44000	€
BAF3C3AL	m2	Fulla fixa d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	133,44000	€
BAF3C4AL	m2	Fulla fixa d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	129,44000	€
BAF3D2AL	m2	Balconera d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	213,76000	€
BAF3E4AL	m2	Balconera d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	230,07000	€
BAF3159LDZM6	m2	Finestra d'alumini lacat sèrie UNICITY RPT, per col·locar sobre premarc, d'una fulla practicable d'eix vertical, per un buit d'obra de 1,5 a 1,9 m2, cl: 4 9A C4, amb trencament de pont tèrmic, elaborada amb perfils de gamma alta, ref. UNI-PRAC-2 de la sèrie UNICITY RPT de TECHNAL	221,00000	€
BAF4-1RLU	m2	Finestra d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb tres fulles batents, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	311,80000	€
BAFA2104	m2	Porta d'alumini lacat roure, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'0,5 a 1,5 m2, elaborada amb perfils de preu mitjà	125,01000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BAN51200	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	3,54000	€
BANZ1110	u	Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de tub d'acer, per a persiana de finestra	5,47000	€
BAV7EK77	m2	Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les de 14 a 14,5 mm de gruix, de 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg per m2	69,77000	€
BAV7F964	m2	Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, de 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2	58,73000	€
BAVUF660	m2	Mosquitera fixa d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,7 a 2,2 m d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièster	31,49000	€
BAVUG660	m2	Mosquitera enrotllable d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,7 a 2,2 m d'alçària, amb calaix per recollir la tela, guies laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de polièster	27,32000	€
BAVZ1G00	u	Comandament manual amb cinta per a persianes entre 180 i 215 cm d'amplària	16,96000	€
BAVZK000	m	Guies d'alumini per a persianes enrotllables	3,89000	€
BC171B20	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora	28,89000	€
BC171B30	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora	29,33000	€
BC194N20	m2	Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 10 mm de gruix acolororida trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600	182,01000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		88,15000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0150000	h	Manobre especialista	1,000 /R x	21,15000 =	21,15000	
			Subtotal:		21,15000	21,15000
Maquinària						
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	1,78000 =	1,24600	
			Subtotal:		1,24600	1,24600
Materials						
B0111000	m3	Aigua	0,200 x	1,63000 =	0,32600	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380 x	103,30000 =	39,25400	
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520 x	17,08000 =	25,96160	
			Subtotal:		65,54160	65,54160
			DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,21150
			COST DIRECTE			88,14910
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			88,14910

D071J821	m3	Morter de ciment amb ciment amb escòries de forn alt CEM III i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		95,57000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0150000	h	Manobre especialista	1,000 /R x	21,15000 =	21,15000	
			Subtotal:		21,15000	21,15000
Maquinària						
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	1,78000 =	1,24600	
			Subtotal:		1,24600	1,24600
Materials						
B0519401	t	Ciment amb escòries de forn alt CEM III/B 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380 x	120,09000 =	45,63420	
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520 x	17,08000 =	25,96160	
B0111000	m3	Aigua	0,200 x	1,63000 =	0,32600	
B081C010	kg	Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3	0,760 x	1,37000 =	1,04120	
			Subtotal:		72,96300	72,96300

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,00 % 0,21150
		COST DIRECTE	95,57050
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,57050

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
0101F01	u		F-01 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i dues fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 305x134 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2 vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000		1.374,40	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
EAV7F964	m2		Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2	4,090	x 65,63594 =	268,45099	
EAF32BAM	u		Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI239 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1,000	x 568,62821 =	568,62821	
EAF3C6ALK	u		Fulla fixa d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 90x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	2,000	x 164,84768 =	329,69536	
EC171334	m2		Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	4,090	x 43,97315 =	179,85018	
1A1E2611	m2		petit material per a finestres	1,000	x 27,77255 =	27,77255	
				Subtotal:		1.374,39729	1.374,39729
				COST DIRECTE			1.374,39729
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.374,39729

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
0101F02	u		F-02 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i dues fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 275x135 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000		1.256,92	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
EAV7F964	m2		Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2	3,710	x 65,63594 =	243,50934	
EC171334	m2		Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	3,710	x 43,97315 =	163,14039	
1A1E2611	m2		petit material per a finestres	1,000	x 27,77255 =	27,77255	
EAF3C6ALK	u		Fulla fixa d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 90x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1,540	x 164,84768 =	253,86543	
EAF32BAM	u		Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI239 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1,000	x 568,62821 =	568,62821	
				Subtotal:		1.256,91592	1.256,91592
				COST DIRECTE			1.256,91592
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.256,91592

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
0101F03	u		F-03 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 62x136 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000		379,61	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
EAF343ACK	u		Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 60x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1,200	x 266,80988 =	320,17186	
1A1E2611	m2		petit material per a finestres	1,000	x 27,77255 =	27,77255	
EC171334	m2		Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	0,720	x 43,97315 =	31,66067	
				Subtotal:		379,60508	379,60508
				COST DIRECTE			379,60508
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			379,60508

0101F04	u		F-04 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 106x136 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000		675,16	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Partides d'obra									
	EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	1,440	x	43,97315	=	63,32134	
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x	27,77255	=	27,77255	
	EAF3499MK	u	Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,770	x	635,78591	=	489,55515	
	EAV7F964	m2	Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2	1,440	x	65,63594	=	94,51575	
				Subtotal:				675,16479	675,16479
				COST DIRECTE					675,16479
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					675,16479

0101F05	u	F-05 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 80x136 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2 vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000				567,08	€
---------	---	--	--------------	--	--	--	--------	---

			Unitats		Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	1,440	x	43,97315	63,32134
	EAV7F964	m2	Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2	1,440	x	65,63594	94,51575
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x	27,77255	27,77255
	EAf3499MK	u	Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior,	0,600	x	635,78591	381,47155

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC				
				Subtotal:		567,08119	567,08119
			COST DIRECTE				567,08119
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				567,08119
0101F06	u		F-06 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 77x136 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000		510,52	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
EC171334	m2		Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	1,040	x 43,97315 =	45,73208	
1A1E2611	m2		petit material per a finestres	1,000	x 27,77255 =	27,77255	
EAF3499MK	u		Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,580	x 635,78591 =	368,75583	
EAV7F964	m2		Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2	1,040	x 65,63594 =	68,26138	
				Subtotal:		510,52184	510,52184

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/24 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	510,52184
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	510,52184

0101F07	u	F-07 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 110x160cm amb una tarja fix de 110x90cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000	1.138,93	€
---------	---	--	--------------	----------	---

			Unitats		Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
1A1E2611	m2	petit material per a finestres	2,000	x	27,77255 =	55,54510	
EAV7F964	m2	Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2	1,760	x	65,63594 =	115,51925	
EAF349AM	u	Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	1,020	x	673,56711 =	687,03845	
EAF3C5ALK	u	Fulla fixa d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 90x90 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1,220	x	130,70918 =	159,46520	
EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	2,760	x	43,97315 =	121,36589	
Subtotal:						1.138,93389	1.138,93389

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	1.138,93389
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.138,93389
0101F08	u	F-08 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 154x60 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcid de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000	551,23 €
Partides d'obra			Unitats Preu Parcial Import	
1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000 x 27,77255 =	27,77255
EAF349AMK	u	Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI239 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,510 x 671,64391 =	342,53839
EC194N24	m2	Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 10 mm de gruix acolororida trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	0,920 x 196,65315 =	180,92090
			Subtotal:	551,23184 551,23184
			COST DIRECTE	551,23184
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	551,23184
0101F09	u	F-09 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents i dues fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 205x260 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a	Rend.: 1,000	1.650,14 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
			55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.					
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Partides d'obra								
1A1E2611	m2		petit material per a finestres	1,000	x	27,77255 =	27,77255	
EAV7F964	m2		Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2	5,330	x	65,63594 =	349,83956	
EAF3FB9M	u		Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i una fulla fixa superior o inferior, per a un buit d'obra aproximat de 210x165 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	1,000	x	725,52795 =	725,52795	
EC171334	m2		Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	5,330	x	43,97315 =	234,37689	
EAF1CDAL	u		Fulla fixa d'alumini lacat roure, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 210x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1,000	x	312,62378 =	312,62378	
				Subtotal:			1.650,14073	1.650,14073
				COST DIRECTE				1.650,14073
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.650,14073

0101F10	u	F-10 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles practicables, per a un buit d'obra aproximat de 110x160cm amb una tarja fix de 110x90cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte	Rend.: 1,000	1.138,93	€
---------	---	--	--------------	----------	---

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
			roure,de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.						
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra									
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	2,000	x	27,77255	=	55,54510	
	EAF349AM	u	Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	1,020	x	673,56711	=	687,03845	
	EAF3C5ALK	u	Fulla fixa d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 90x90 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1,220	x	130,70918	=	159,46520	
	EAV7F964	m2	Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2	1,760	x	65,63594	=	115,51925	
	EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	2,760	x	43,97315	=	121,36589	
				Subtotal:				1.138,93389	1.138,93389
				COST DIRECTE					1.138,93389
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					1.138,93389

0101F11	u	F-11 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 140x130 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte	Rend.: 1,000	875,76	€
---------	---	---	--------------	--------	---

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
roure,de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.							
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	EAF3499MK	u	Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1,020	x 635,78591 =	648,50163	
	EAV7F964	m2	Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2	1,820	x 65,63594 =	119,45741	
	EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	1,820	x 43,97315 =	80,03113	
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x 27,77255 =	27,77255	
				Subtotal:		875,76272	875,76272
				COST DIRECTE			875,76272
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			875,76272
0101F12	u	F-12	subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent i una tarja fixa, per a un buit d'obra aproximat de 65x142 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcid de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000		624,98	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Partides d'obra								
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x	27,77255	=	27,77255
	EAF343ACK	u	Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 60x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1,330	x	266,80988	=	354,85714
	EAF3C5ALK	u	Fulla fixa d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 90x90 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,470	x	130,70918	=	61,43331
	EC194N24	m2	Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 10 mm de gruix acolororida trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	0,920	x	196,65315	=	180,92090
				Subtotal:		624,98390		624,98390
				COST DIRECTE				624,98390
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				624,98390

0101F13	u	F-13 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 135x135 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000	875,76	€
---------	---	--	--------------	--------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra					
	EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	1,820	x 43,97315 = 80,03113

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	EAV7F964	m2	Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2	1,820	x	65,63594	=	119,45741
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x	27,77255	=	27,77255
	EAF3499MK	u	Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1,020	x	635,78591	=	648,50163
				Subtotal:		875,76272		875,76272
				COST DIRECTE				875,76272
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				875,76272

0101F14	u	F-14 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues oscilobatents i una fixa, per a un buit d'obra aproximat de 197x135 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000	1.096,65	€
---------	---	--	--------------	----------	---

			Unitats		Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	EAV7F964	m2	Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2	2,650	x	65,63594	= 173,93524
	EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	2,650	x	43,97315	= 116,52885
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x	27,77255	= 27,77255
	EAF3499MK	u	Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref.	1,020	x	635,78591	= 648,50163

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	EAF1C2ALK	u	P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC Fulla fixa d'alumini lacat roure, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 60x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1,250	x	103,93148	= 129,91435
				Subtotal:		1.096,65262	1.096,65262
				COST DIRECTE			1.096,65262
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.096,65262

0101F15	u	F-15 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 206x136 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, i mosquitera fixa; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000	1.243,20	€
---------	---	---	--------------	----------	---

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra								
EAF3885LK	u	Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 210x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1,000	x	558,81285	=	558,81285	
EAVUF660	m2	Mosquitera fixa d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,7 a 2,2 m d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques	2,780	x	39,53854	=	109,91714	
1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x	27,77255	=	27,77255	
EC194N24	m2	Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 10 mm de gruix acolororida trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	2,780	x	196,65315	=	546,69576	
				Subtotal:			1.243,19830	1.243,19830

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/24
 Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			COST DIRECTE			1.243,19830
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.243,19830
0101F16	u		F-16 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 156x135 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, i mosquitera fixa; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000		892,59 €
				Unitats	Preu	Parcial
Partides d'obra						Import
1A1E2611	m2		petit material per a finestres	1,000	x 27,77255 =	27,77255
EC194N24	m2		Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 10 mm de gruix acolorida trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	2,100	x 196,65315 =	412,97162
EAF3885LK	u		Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 210x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,660	x 558,81285 =	368,81648
EAVUF660	m2		Mosquitera fixa d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,7 a 2,2 m d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques	2,100	x 39,53854 =	83,03093
				Subtotal:		892,59158
			COST DIRECTE			892,59158
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			892,59158

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
0101F17	u		F-17 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 50x135 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, i mosquitera fixa; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000		395,26	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
EC171334	m2		Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	0,675	x 43,97315 =	29,68188	
EAV7F964	m2		Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2	0,675	x 65,63594 =	44,30426	
EAVUF660	m2		Mosquitera fixa d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,7 a 2,2 m d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques	0,675	x 39,53854 =	26,68851	
1A1E2611	m2		petit material per a finestres	1,000	x 27,77255 =	27,77255	
EAF343ACK	u		Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 60x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1,000	x 266,80988 =	266,80988	
				Subtotal:		395,25708	395,25708
				COST DIRECTE			395,25708
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			395,25708

P-1	0101F18	u	F-19 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb tres fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 149x288 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN	Rend.: 1,000		712,27	€
-----	---------	---	---	--------------	--	--------	---

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
			12210, ,amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.					
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Partides d'obra								
	EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	4,290	x	43,97315 =	188,64481	
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x	27,77255 =	27,77255	
	EAF3C6ALK	u	Fulla fixa d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 90x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Article: ref. P06SI239 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	3,000	x	165,28518 =	495,85554	
				Subtotal:			712,27290	712,27290
				COST DIRECTE				712,27290
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				712,27290

0101F19	u	F-19 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 73x70 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb, vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, i mosquitera fixa; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000				359,65	€
			Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra								
EAVUF660	m2	Mosquitera fixa d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,7 a 2,2 m d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques	0,490	x	39,53854	=	19,37388	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	EC194N24	m2	Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 10 mm de gruix acolorida trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	0,490	x	196,65315	=	96,36004
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x	27,77255	=	27,77255
	EAF344AM	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 75x90 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	0,720	x	300,20493	=	216,14755
				Subtotal:		359,65402		359,65402
				COST DIRECTE				359,65402
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				359,65402

0101F20	u	F-20 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 300x143 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, i mosquitera fixa; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000	2.142,73	€
---------	---	---	--------------	----------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra						
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x 27,77255 =	27,77255
	EC194N24	m2	Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 10 mm de gruix acolorida trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	4,290	x 196,65315 =	843,64201
	EAVUF660	m2	Mosquitera fixa d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,7 a 2,2 m d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques	4,290	x 39,53854 =	169,62034
	EAF39E9MK	u	Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses sobre dos carrils, per a un buit d'obra aproximat de 300x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie	1,000	x 1.101,69559 =	1.101,69559

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Massilles de poliuretà de BASF-CC							
				Subtotal:	2.142,73049	2.142,73049	
				COST DIRECTE		2.142,73049	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.142,73049	
0101F22	u		F-22 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 155x135 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure,de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000		988,01	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
EC171334	m2		Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	2,090	x 43,97315 =	91,90388	
EAV7F964	m2		Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2	2,090	x 65,63594 =	137,17911	
1A1E2611	m2		petit material per a finestres	1,000	x 27,77255 =	27,77255	
EAF3499MK	u		Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1,150	x 635,78591 =	731,15380	
				Subtotal:		988,00934	988,00934
				COST DIRECTE			988,00934
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			988,00934

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
0101F24	u		F-24 subministre i col·locació de finestra de mig punt d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla practicable , per a un buit d'obra aproximat de 83x155 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000		534,35	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
EC171334	m2		Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	0,720	x 43,97315 =	31,66067	
1A1E2611	m2		petit material per a finestres	1,000	x 27,77255 =	27,77255	
EAf343ACK	u		Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 60x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1,780	x 266,80988 =	474,92159	
				Subtotal:		534,35481	534,35481
				COST DIRECTE			534,35481
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			534,35481
0101F25	u		F-25 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 66x87 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, i mosquitera fixa; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000		379,31	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	EAF344AM	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 75x90 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	0,850	x	300,20493	=	255,17419
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x	27,77255	=	27,77255
	EC194N24	m2	Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 10 mm de gruix acolorida trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	0,490	x	196,65315	=	96,36004
				Subtotal:				379,30678
								379,30678
				COST DIRECTE				379,30678
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				379,30678

0101F26	u	F-26 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 200x127 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, i mosquitera fixa; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000	1.086,08	€
---------	---	---	--------------	----------	---

			Unitats		Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	EAF3885LK	u	Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 210x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1,000	x	558,81285	= 558,81285
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x	27,77255	= 27,77255
	EC194N24	m2	Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 10 mm de gruix acolorida trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	2,540	x	196,65315	= 499,49900
				Subtotal:		1.086,08440	1.086,08440

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	1.086,08440
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.086,08440

0101F27	u	F-26 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 197x121 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, i mosquitera fixa; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000	1.040,85	€
---------	---	---	--------------	----------	---

			Unitats		Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x	27,77255 =	27,77255	
EC194N24	m2	Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 10 mm de gruix acolororida trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	2,310	x	196,65315 =	454,26878	
EAF3885LK	u	Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 210x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1,000	x	558,81285 =	558,81285	
			Subtotal:			1.040,85418	1.040,85418
			COST DIRECTE				1.040,85418
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.040,85418

0101F28	u	F-28 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 80x70 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, i mosquitera fixa; inclòs part	Rend.: 1,000	408,08	€
---------	---	--	--------------	--------	---

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.				
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	EAF344AM	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 75x90 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	0,900	x 300,20493 =	270,18444	
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x 27,77255 =	27,77255	
	EC194N24	m2	Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 10 mm de gruix acolororida trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	0,560	x 196,65315 =	110,12576	
				Subtotal:		408,08275	408,08275
				COST DIRECTE			408,08275
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			408,08275
P-2	0101F29	u	F-29 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 110x160cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000		907,72	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	EAV7F964	m2	Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2	1,760	x 65,63594 =	115,51925	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	EAF349AM	u	Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	1,020	x	673,56711	=	687,03845
	EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	1,760	x	43,97315	=	77,39274
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x	27,77255	=	27,77255
				Subtotal:				907,72299
								907,72299
				COST DIRECTE				907,72299
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				907,72299

P-3	0101F30	u	F-30 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents de 140x100 cm i una fulla fixa de 140x37 cm, per a un buit d'obra aproximat de 140x137 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000		635,29	€
-----	---------	---	---	--------------	--	--------	---

			Unitats		Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	1,910	x	43,97315	83,98872
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x	27,77255	27,77255
	EAV7F964	m2	Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2	1,910	x	65,63594	125,36465
	EAF3F6AD	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i una fulla fixa superior o inferior, per a un buit d'obra aproximat de 150x165 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	0,770	x	517,09056	398,15973

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal:			635,28565
			COST DIRECTE			635,28565
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			635,28565
P-4	0101F31	u	F-31 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents de 140x123 cm i una fulla fixa de 140x14 cm, per a un buit d'obra aproximat de 140x137 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000		655,97 €
				Unitats	Preu	Parcial
Partides d'obra						Import
	EAV7F964	m2	Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2	1,910	x 65,63594 =	125,36465
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x 27,77255 =	27,77255
	EAF3F6AD	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i una fulla fixa superior o inferior, per a un buit d'obra aproximat de 150x165 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	0,810	x 517,09056 =	418,84335
	EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	1,910	x 43,97315 =	83,98872
			Subtotal:			655,96927
			COST DIRECTE			655,96927
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			655,96927

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-5	0101F32	u	F-32 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 50x135 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, i porticó d'alumini del mateix acabat; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000		412,45	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	0,675	x 43,97315 =	29,68188	
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x 27,77255 =	27,77255	
	EAFA343ACK	u	Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 60x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1,000	x 266,80988 =	266,80988	
	EAF2104K	u	Porta d'alumini lacat roure, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x125 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà. Article: ref. P06SI239 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,750	x 117,58105 =	88,18579	
				Subtotal:		412,45010	412,45010
				COST DIRECTE			412,45010
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			412,45010
P-6	0101F33	u	F-33 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 80x125 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, i porticó d'alumini del mateix acabat; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000		488,33	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	1,000	x 43,97315 =	43,97315	
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x 27,77255 =	27,77255	
	EAFA343ACK	u	Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 60x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1,200	x 266,80988 =	320,17186	
	EAF2104K	u	Porta d'alumini lacat roure, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x125 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà. Article: ref. P06SI239 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,820	x 117,58105 =	96,41646	
Subtotal:						488,33402	488,33402
COST DIRECTE							488,33402
DESPESES INDIRECTES						0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							488,33402

P-7	0101F34	u	F-34 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 79x88 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000		463,67	€
-----	---------	---	---	--------------	--	--------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x 27,77255 =	27,77255	
	EC194N24	m2	Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 10 mm de gruix acolororida trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	0,690	x 196,65315 =	135,69067	
	EAFA344AM	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 75x90 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat	1,000	x 300,20493 =	300,20493	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	
			Subtotal:	463,66815
			COST DIRECTE	463,66815
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	463,66815

P-8	0101F35	u	F-35 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i dues fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 306x136 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2 vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000	1.382,07	€
-----	---------	---	--	--------------	----------	---

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra								
	EAF3C6ALK	u	Fulla fixa d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 90x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	2,000	x	164,84768 =	329,69536	
	EAF32BAM	u	Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI239 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1,000	x	568,62821 =	568,62821	
	EAV7F964	m2	Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2	4,160	x	65,63594 =	273,04551	
	EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	4,160	x	43,97315 =	182,92830	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x	27,77255	=	27,77255
				Subtotal:		1.382,06993		1.382,06993
				COST DIRECTE				1.382,06993
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.382,06993

P-9	0101F36	u	F-36 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 66x92 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000		447,35		€
-----	---------	---	---	--------------	--	--------	--	---

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Partides d'obra								
1A1E2611	m2	petit material per a finestres		1,000	x	27,77255	=	27,77255
EC194N24	m2	Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 10 mm de gruix acolorida trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC		0,607	x	196,65315	=	119,36846
EAF344AM	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 75x90 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies		1,000	x	300,20493	=	300,20493
				Subtotal:		447,34594		447,34594
				COST DIRECTE				447,34594
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				447,34594

P-10	0101F37	u	F-37 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i dues fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 227x139 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a	Rend.: 1,000		969,55		€
------	---------	---	--	--------------	--	--------	--	---

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2 vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.								
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Partides d'obra								
	EAF3C6ALK	u	Fulla fixa d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 90x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	2,000	x	164,84768 =	329,69536	
	EAV7F964	m2	Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2	3,150	x	65,63594 =	206,75321	
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x	27,77255 =	27,77255	
	EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	3,150	x	43,97315 =	138,51542	
	EAF343ACK	u	Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 60x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1,000	x	266,80988 =	266,80988	
				Subtotal:			969,54642	969,54642
				COST DIRECTE				969,54642
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				969,54642

P-11	0101F38	u	F-38 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 226x137 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN	Rend.: 1,000	891,30	€
------	---------	---	--	--------------	--------	---

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure,de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2 vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.								
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Partides d'obra								
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x	27,77255 =	27,77255	
	EAF3885LK	u	Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 210x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1,000	x	558,81285 =	558,81285	
	EAV7F964	m2	Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2	2,780	x	65,63594 =	182,46791	
	EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	2,780	x	43,97315 =	122,24536	
				Subtotal:			891,29867	891,29867
				COST DIRECTE				891,29867
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				891,29867

P-12	0101F39	u	F-39 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 447x180 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, i mosquitera fixa; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000	1.916,80	€
------	---------	---	---	--------------	----------	---

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x 27,77255 =	27,77255	
	EAf38A9LK	u	Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 240x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	2,240	x 701,97495 =	1.572,42389	
	EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	7,200	x 43,97315 =	316,60668	
Subtotal:						1.916,80312	1.916,80312
COST DIRECTE							1.916,80312
DESPESES INDIRECTES						0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							1.916,80312

P-13	0101F40	u	F-40 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 75x138 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000		638,27	€
------	---------	---	--	--------------	--	--------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	EC194N24	m2	Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 10 mm de gruix acolororida trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	1,035	x 196,65315 =	203,53601	
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x 27,77255 =	27,77255	
	EAf345ALK	u	Finestra d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 75x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1,200	x 339,13148 =	406,95778	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/24 Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Subtotal:				638,26634	638,26634
COST DIRECTE					638,26634
DESPESES INDIRECTES				0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL					638,26634
P-14	0101F41	u	F-41 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 154x135 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure,de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2 vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, amb pany per a tancament amb clau; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000	651,25 €
Partides d'obra				Unitats	Preu
					Parcial
					Import
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	2,000 x	27,77255 = 55,54510
	EA3885LK	u	Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 210x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,660 x	558,81285 = 368,81648
	EAV7F964	m2	Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2	2,070 x	65,63594 = 135,86640
	EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	2,070 x	43,97315 = 91,02442
Subtotal:					651,25240
COST DIRECTE					651,25240
DESPESES INDIRECTES				0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL					651,25240

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-15	0101F43	u	F-43 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 110x160cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure,de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000		907,72	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x 27,77255 =	27,77255	
	EAF349AM	u	Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	1,020	x 673,56711 =	687,03845	
	EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	1,760	x 43,97315 =	77,39274	
	EAV7F964	m2	Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2	1,760	x 65,63594 =	115,51925	
				Subtotal:		907,72299	907,72299
				COST DIRECTE			907,72299
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			907,72299

P-16	0101F44	u	F-44 subministre i col·locació de conjunt de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 110x160cm amb una tarja fix de 110x90cm amb mig punt, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure,de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de	Rend.: 1,000		1.138,93	€
------	---------	---	--	--------------	--	----------	---

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
			gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.					
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Partides d'obra								
	EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	2,760	x	43,97315 =	121,36589	
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	2,000	x	27,77255 =	55,54510	
	EAF349AM	u	Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	1,020	x	673,56711 =	687,03845	
	EAF3C5ALK	u	Fulla fixa d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 90x90 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1,220	x	130,70918 =	159,46520	
	EAV7F964	m2	Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2	1,760	x	65,63594 =	115,51925	
				Subtotal:			1.138,93389	1.138,93389
				COST DIRECTE				1.138,93389
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.138,93389

0101F45	u	F-45 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent acabat amb mig punt, per a un buit d'obra aproximat de 69x88 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, i porticó d'alumini del mateix acabat; inclòs part	Rend.: 1,000	497,75	€
---------	---	---	--------------	--------	---

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.				
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	EAF344AM	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 75x90 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	1,200	x 300,20493 =	360,24592	
	EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	0,490	x 43,97315 =	21,54684	
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x 27,77255 =	27,77255	
	EAF2104K	u	Porta d'alumini lacat rostre, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x125 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà. Article: ref. P06SI239 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,750	x 117,58105 =	88,18579	
				Subtotal:		497,75110	497,75110
				COST DIRECTE			497,75110
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			497,75110
0101F46	u	F-46 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte rostre amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent acabat amb mig punt, per a un buit d'obra aproximat de 69x88 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, i porticó d'alumini del mateix acabat; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000			503,03	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x 27,77255 =	27,77255	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	EAFA344AM	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 75x90 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	1,200	x	300,20493	=	360,24592
	EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	0,610	x	43,97315	=	26,82362
	EAFA2104K	u	Porta d'alumini lacat roure, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x125 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà. Article: ref. P06SI239 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,750	x	117,58105	=	88,18579
				Subtotal:		503,02788		503,02788
				COST DIRECTE				503,02788
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				503,02788

0101F47	u	F-47 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent acabat amb mig punt, per a un buit d'obra aproximat de 77x123 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, i porticó d'alumini del mateix acabat; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000	594,01		€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra						
EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	1,000	x 43,97315	=	43,97315
EAFA2104K	u	Porta d'alumini lacat roure, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x125 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà. Article: ref. P06SI239 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,750	x 117,58105	=	88,18579
1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x 27,77255	=	27,77255
EAFA345AMK	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 75x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat	1,200	x 361,73048	=	434,07658

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	
			Subtotal:	594,00807
			COST DIRECTE	594,00807
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	594,00807

0101F48	u	F-48 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent acabat amb mig punt, per a un buit d'obra aproximat de 77x123 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, i porticó d'alumini del mateix acabat; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000	594,01	€
---------	---	--	--------------	--------	---

			Unitats		Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x	27,77255 =	27,77255	
EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	1,000	x	43,97315 =	43,97315	
EAF2104K	u	Porta d'alumini lacat roure, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x125 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà. Article: ref. P06SI239 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,750	x	117,58105 =	88,18579	
EAF345AMK	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 75x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1,200	x	361,73048 =	434,07658	
			Subtotal:			594,00807	594,00807

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		594,00807	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		594,00807	
0101F49	u		F-49 subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 76x67 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000		264,59	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
1A1E2611	m2		petit material per a finestres	1,000	x 27,77255 =	27,77255	
EAF344AM	u		Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 75x90 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	0,720	x 300,20493 =	216,14755	
EC171334	m2		Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	0,470	x 43,97315 =	20,66738	
				Subtotal:		264,58748	264,58748
				COST DIRECTE		264,58748	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		264,58748	
0101F50	u		F-50 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues oscilobatents i una fixa, per a un buit d'obra aproximat de 115x99 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000		514,91	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	EAF3H2AM	u	Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent i una fulla fixa lateral, per a un buit d'obra aproximat de 115x99 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1,000	x 434,37251 =	434,37251	
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x 27,77255 =	27,77255	
	EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	1,200	x 43,97315 =	52,76778	
Subtotal:						514,91284	514,91284
COST DIRECTE							514,91284
DESPESES INDIRECTES						0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							514,91284

0101P01	u	P-01 Subministre i col·locació de balconera d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb d'una fulla practicable, per a un buit d'obra aproximat de 86x238 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000	758,12	€
---------	---	---	--------------	--------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra						
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	2,000	x 27,77255 =	55,54510
	EAF7D3AL	u	Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1,250	x 446,69428 =	558,36785
	EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	2,040	x 43,97315 =	89,70523
	1AATANN	U	Joc de manetres i tancament amb clau per a portes d'alumini	1,000	x 54,50000 =	54,50000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			Subtotal:	54,50000		54,50000
			COST DIRECTE			758,11818
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			758,11818

0101P02	u	P-02 Subministre i col·locació de balconera d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb d'una fulla practicable de86x238 cm i una finestra batent de 103x136 cm, per a un buit d'obra aproximat de 186x238 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000	1.244,20	€
---------	---	--	--------------	----------	---

			Unitats		Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	3,440	x	43,97315 =	151,26764	
1A1E2611	m2	petit material per a finestres	2,000	x	27,77255 =	55,54510	
EAF7D3AL	u	Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1,250	x	446,69428 =	558,36785	
EAF3199LD	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent ref. UNI-PRAC-2 de la serie UNICITY RPT de TECHNAL , per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1,000	x	424,51911 =	424,51911	
1AATANN	U	Joc de manetres i tancament amb clau per a portes d'alumini	1,000	x	54,50000 =	54,50000	
			Subtotal:			54,50000	54,50000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			1.244,19970	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.244,19970	
0101P03	u		P-03 Subministre i col·locació de balconera d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles practicables, per a un buit d'obra aproximat de 140x267 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, i mosquitera, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000		1.707,53	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
1A1E2611	m2		petit material per a finestres	2,000	x 27,77255 =	55,54510	
EAF7E7ALK	u		Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1,000	x 787,48091 =	787,48091	
EC194N24	m2		Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 10 mm de gruix acolororida trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	3,730	x 196,65315 =	733,51625	
EAVUG660	m2		Mosquitera enrotllable d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,7 a 2,2 m d'alçària, amb calaix per recollir la tela, guies laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques	2,000	x 38,24302 =	76,48604	
1AATANN	U		Joc de manetres i tancament amb clau per a portes d'alumini	1,000	x 54,50000 =	54,50000	
				Subtotal:		54,50000	54,50000
			COST DIRECTE			1.707,52830	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.707,52830	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
0101P04	u		P-04 Subministre i col·locació de balconera d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles practicables, per a un buit d'obra aproximat de 124x267 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, i mosquitera, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000		1.731,11	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
EC171334	m2		Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	3,310	x 43,97315 =	145,55113	
EAVUG660	m2		Mosquitera enrotllable d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,7 a 2,2 m d'alçària, amb calaix per recollir la tela, guies laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques	2,000	x 38,24302 =	76,48604	
EC194N24	m2		Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 10 mm de gruix acolorida trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	3,310	x 196,65315 =	650,92193	
1A1E2611	m2		petit material per a finestres	2,000	x 27,77255 =	55,54510	
EAF7E7ALK	u		Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,950	x 787,48091 =	748,10686	
1AATANN	U		Joc de manetres i tancament amb clau per a portes d'alumini	1,000	x 54,50000 =	54,50000	
				Subtotal:		54,50000	54,50000
				COST DIRECTE			1.731,11106
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.731,11106

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
0101P05	u		P-05 Subministre i col·locació de balconera d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles practicables, per a un buit d'obra aproximat de 140x272 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000		1.222,12	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
1A1E2611	m2		petit material per a finestres	2,000	x 27,77255 =	55,54510	
EA7E7ALK	u		Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1,200	x 787,48091 =	944,97709	
EC171334	m2		Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	3,800	x 43,97315 =	167,09797	
1AATANN	U		Joc de manetres i tancament amb clau per a portes d'alumini	1,000	x 54,50000 =	54,50000	
				Subtotal:		54,50000	54,50000
				COST DIRECTE			1.222,12016
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.222,12016
0101P06	u		P-06 Subministre i col·locació de balconera d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb d'una fulla practicable de 80x210 cm i dues fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 194x261 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000		1.136,86	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/24 Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Partides d'obra								
	EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	3,580	x	43,97315 =	157,42388	
	EAF3C7ALK	u	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1,000	x	216,11171 =	216,11171	
	EAF7D3AL	u	Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1,000	x	446,69428 =	446,69428	
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	3,000	x	27,77255 =	83,31765	
	EAF3CDAL	u	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 210x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,500	x	357,63098 =	178,81549	
	1AATANN	U	Joc de manetres i tancament amb clau per a portes d'alumini	1,000	x	54,50000 =	54,50000	
Subtotal:							54,50000	54,50000
COST DIRECTE								1.136,86301
DESPESES INDIRECTES							0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								1.136,86301
0101P07	u	P-07 Subministre i col·locació de balconera d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles practicables, per a un buit d'obra aproximat de 154x286 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000				1.613,51	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	3,000	x 27,77255 =	83,31765	
	EAF7E7ALK	u	Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1,200	x 787,48091 =	944,97709	
	EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	4,400	x 43,97315 =	193,48186	
	EAF369AMK	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,750	x 449,64791 =	337,23593	
	1AATANN	U	Joc de manetres i tancament amb clau per a portes d'alumini	1,000	x 54,50000 =	54,50000	
Subtotal:						54,50000	54,50000
COST DIRECTE							1.613,51253
DESPESES INDIRECTES						0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							1.613,51253

0101P08	u	P-08 Subministre i col·locació de balconera d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles practicables, per a un buit d'obra aproximat de 154x292 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000		1.617,91	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra						
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	3,000	x 27,77255 =	83,31765
	EAF7E7ALK	u	Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de	1,200	x 787,48091 =	944,97709

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/24

Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			150x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC					
EC171334	m2		Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	4,500	x	43,97315	=	197,87918
EA369AMK	u		Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,750	x	449,64791	=	337,23593
1AATANN	U		Joc de manetres i tancament amb clau per a portes d'alumini	1,000	x	54,50000	=	54,50000
				Subtotal:				54,50000
								54,50000
				COST DIRECTE				1.617,90985
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.617,90985

0101P09	u	P-09 Subministre i col·locació de balconera d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb d'una fulla practicable de 99x222 cm i una fulla fixa, per a un buit d'obra aproximat de 99x277 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000		840,63		€
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	2,770	x	43,97315 =	121,80563	
EAF7D3AL	u	Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat	1,000	x	446,69428 =	446,69428	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana					
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	2,000	x	27,77255	=	55,54510
	EAF3C7ALK	u	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,750	x	216,11171	=	162,08378
	1AATANN	U	Joc de manetres i tancament amb clau per a portes d'alumini	1,000	x	54,50000	=	54,50000
				Subtotal:				54,50000
								54,50000
				COST DIRECTE				840,62879
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				840,62879

P-17 0101P10 u P-10 Subministre i col·locació de balconera d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles practicables, per a un buit d'obra aproximat de 166x199cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure,de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada. Rend.: 1,000 1.366,40 €

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra						
	EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	3,200	x	43,97315 = 140,71408
	EAV7F964	m2	Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2	3,200	x	65,63594 = 210,03501
	EAF7E7ALK	u	Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1,150	x	787,48091 = 905,60305

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/24

Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	2,000	x	27,77255	=	55,54510
	1AATANN	U	Joc de manetres i tancament amb clau per a portes d'alumini	1,000	x	54,50000	=	54,50000
				Subtotal:				54,50000
								54,50000
				COST DIRECTE				1.366,39724
				DESPESES INDIRECTES				0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.366,39724

P-18	0101P11	u	P-11 Subministre i col·locació de balconera d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles practicables, per a un buit d'obra aproximat de 156x199cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000	1.156,36	€
------	---------	---	--	--------------	----------	---

Partides d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
1A1E2611	m2	petit material per a finestres	2,000	x 27,77255 =	55,54510	
EAF7E7ALK	u	Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	1,150	x 787,48091 =	905,60305	
EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	3,200	x 43,97315 =	140,71408	
1AATANN	U	Joc de manetres i tancament amb clau per a portes d'alumini	1,000	x 54,50000 =	54,50000	
Subtotal:					54,50000	54,50000
COST DIRECTE						1.156,36223
DESPESES INDIRECTES					0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						1.156,36223

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
0101P12	u		P-12 Subministre i col·locació de balconera d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb d'una fulla practicable, per a un buit d'obra aproximat de 84x216 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000		636,33	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
1A1E2611	m2		petit material per a finestres	2,000	x 27,77255 =	55,54510	
EAF7D3AL	u		Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1,000	x 446,69428 =	446,69428	
EC171334	m2		Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	1,810	x 43,97315 =	79,59140	
1AATANN	U		Joc de manetres i tancament amb clau per a portes d'alumini	1,000	x 54,50000 =	54,50000	
				Subtotal:		54,50000	54,50000
				COST DIRECTE			636,33078
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			636,33078
0101P13	u		P-13 Subministre i col·locació de balconera d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb d'una fulla practicable, per a un buit d'obra aproximat de 78x186 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000		620,50	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Partides d'obra								
	EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	1,450	x	43,97315	=	63,76107
	EAF7D3AL	u	Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1,000	x	446,69428	=	446,69428
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	2,000	x	27,77255	=	55,54510
	1AATANN	U	Joc de manetres i tancament amb clau per a portes d'alumini	1,000	x	54,50000	=	54,50000
				Subtotal:				54,50000
								54,50000
				COST DIRECTE				620,50045
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				620,50045

01021	u	F-21 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 144x144 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, i mosquitera fixa; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000	885,51	€
-------	---	---	--------------	--------	---

			Unitats		Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	EAVUF660	m2	Mosquitera fixa d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,7 a 2,2 m d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques	2,070	x	39,53854	= 81,84478
	EAF3885LK	u	Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 210x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,660	x	558,81285	= 368,81648
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x	27,77255	= 27,77255

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/24

Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	EC194N24	m2	Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 10 mm de gruix acolororida trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	2,070	x	196,65315	=	407,07202
				Subtotal:				885,50583
				COST DIRECTE				885,50583
				DESPESES INDIRECTES				0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				885,50583

010F21	u	F-21 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 144x144 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, i mosquitera fixa; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000	885,51	e
--------	---	---	--------------	--------	---

Partides d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
EA3885LK	u	Finestra d'alumini lacat rostre amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 210x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,660	x 558,81285 =	368,81648
1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x 27,77255 =	27,77255
EC194N24	m2	Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 10 mm de gruix acolororida trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	2,070	x 196,65315 =	407,07202
EAVUF660	m2	Mosquitera fixa d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,7 a 2,2 m d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques	2,070	x 39,53854 =	81,84478
			Subtotal:		885.50583
					885.50583

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/24
 Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			COST DIRECTE		885,50583
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		885,50583
0101F21	u		F-21 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 144x144 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna translúcida de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, i mosquitera fixa; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000	885,51 €
			Unitats	Preu	Parcial
			Import		
Partides d'obra					
EC194N24	m2		Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 10 mm de gruix acolororida trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	2,070 x 196,65315 =	407,07202
EAVUF660	m2		Mosquitera fixa d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,7 a 2,2 m d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques	2,070 x 39,53854 =	81,84478
1A1E2611	m2		petit material per a finestres	1,000 x 27,77255 =	27,77255
EAF3885LK	u		Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 210x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,660 x 558,81285 =	368,81648
			Subtotal:		885,50583
			COST DIRECTE		885,50583
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		885,50583

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/24 Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
0101F23	u		F-23 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 154x135 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana enrotllable d'alumini lacat efecte roure, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2, vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000		625,67	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
EC171334	m2		Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	2,090	x 43,97315 =	91,90388	
EAV7F964	m2		Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2	2,090	x 65,63594 =	137,17911	
EAF3885LK	u		Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 210x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,660	x 558,81285 =	368,81648	
1A1E2611	m2		petit material per a finestres	1,000	x 27,77255 =	27,77255	
				Subtotal:		625,67202	625,67202
				COST DIRECTE			625,67202
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			625,67202

P-19	0101F42	u	F-42 Subministre i col·locació de finestra d'alumini lacat efecte roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 102x135 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, amb pany per a tancament amb clau; inclòs part proporcional de desmuntatge de tancament existent, transport a planta de reciclatge o	Rend.: 1,000		385,11	€
------	---------	---	--	--------------	--	--------	---

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
acopi i cànon d'abocament, totalment instal·lada.							
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	EAF3829LK	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,760	x 390,91391 =	297,09457	
	1A1E2611	m2	petit material per a finestres	1,000	x 27,77255 =	27,77255	
	EC171334	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	1,370	x 43,97315 =	60,24322	
				Subtotal:		385,11034	385,11034
				COST DIRECTE			385,11034
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			385,11034
02020101		ut	partid destinada al desmuntatge de caixa de persiana externa	Rend.: 1,000		0,00	€
				COST DIRECTE			0,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,00000
P-20	0202201	pa	Partida alçada, a justificar, destinada a ajudes a fusteria d'alumini per a la instal·lació de motoritzacions a les persianes	Rend.: 1,000		2.500,00	€
				COST DIRECTE			2.500,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.500,00000
P-21	030101	pa	Partida alçada, a justificar, destinada a imprevistos durant el transcurs de l'obra	Rend.: 1,000		1.000,00	€
				COST DIRECTE			1.000,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.000,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-22	030202	pa	Partida destinada a la seguretat i salut a l'obra	Rend.: 1,000		1.500,00	€
			COST DIRECTE			1.500,00000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.500,0000	
P-23	030303	pa	Partida alçada, a justificar, en previssió a la motorització de determinades persianes a decidir per la direcció facultativa.	Rend.: 1,000		2.000,00	€
			COST DIRECTE			2.000,00000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.000,0000	
17CDE060	m2		Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 60 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, d'1,55 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb estucat de pasta vinílica, col·locat mitjançant estesa sobre aïllament exterior, prèvia imprimació acrílica, acabat ratllat, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS	Rend.: 1,000		48,09	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
E881G850	m2		Estucat de pasta vinílica, col·locat mitjançant estesa sobre aïllament exterior, prèvia imprimació acrílica, acabat ratllat	1,000	x 20,70311 =	20,70311	
E81ZB9K0	m		Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament	0,500	x 4,86906 =	2,43453	
E7CDE461	m2		Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 60 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, d'1,55 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda	1,000	x 24,95329 =	24,95329	
				Subtotal:		48,09093	48,09093
				COST DIRECTE			48,09093
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			48,09093

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
1A1E2611	m2	petit material per a finestres	Rend.: 1,000	27,77	€		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	EAN51642	u	Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, amb accessoris per a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 180x150 cm	0,370	x 28,83400 =	10,66858	
	EAVZ1G00	u	Comandament manual amb cinta per a persianes entre 180 i 215 cm d'amplària	0,370	x 23,79856 =	8,80547	
	EAVZK000	m	Guies d'alumini per a persianes enrotllables	1,148	x 7,22866 =	8,29850	
				Subtotal:		27,77255	27,77255
				COST DIRECTE			27,77255
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			27,77255
E612651Q	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració mecànica, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:4, amb ciment CEM III i additiu inclusor aire/plastificant	Rend.: 1,000	64,31	€		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	1,252	/R x 24,50000 =	30,67400	
	A0140000	h	Manobre	0,626	/R x 20,46000 =	12,80796	
				Subtotal:		43,48196	43,48196
Materials							
	B0F15251	u	Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	58,520	x 0,29000 =	16,97080	
	D071J821	m3	Morter de ciment amb ciment amb escòries de forn alt CEM III i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,029	x 95,57050 =	2,77154	
				Subtotal:		19,74234	19,74234
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		1,08705
				COST DIRECTE			64,31135
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			64,31135

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
E7C445D1	m2		Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 1,471 m2.K/W, amb tela metàl·lica galvanitzada, col·locat sense adherir	Rend.: 1,000		11,39	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,060	/R x 24,50000 =	1,47000	
	A0140000	h	Manobre	0,030	/R x 20,46000 =	0,61380	
				Subtotal:		2,08380	2,08380
Materials							
	B7C445D0	m2	Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 1,471 m2.K/W, amb tela metàl·lica galvanitzada	1,050	x 8,83000 =	9,27150	
				Subtotal:		9,27150	9,27150
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03126
				COST DIRECTE			11,38656
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,38656

E7CDE461	m2		Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 60 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, d'1,55 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda	Rend.: 1,000		24,95	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,300	/R x 27,50000 =	8,25000	
	A0140000	h	Manobre	0,150	/R x 20,46000 =	3,06900	
				Subtotal:		11,31900	11,31900
Materials							
	B7C25600	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 60 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, d'1,55 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	1,050	x 7,74000 =	8,12700	
	B7CZ1600	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim	8,000	x 0,25000 =	2,00000	
	B8111G90	t	Mortor de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs	0,0126	x 45,60000 =	0,57456	
	B8Z101JG	m2	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2	1,2502	x 2,21000 =	2,76294	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:		13,46450	13,46450
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,16979
				COST DIRECTE			24,95329
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			24,95329
E81126B2	m2		Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat	Rend.: 1,000		23,14	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,360 /R x	20,46000 =	7,36560	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,560 /R x	24,50000 =	13,72000	
				Subtotal:		21,08560	21,08560
Materials							
	D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0173 x	88,14910 =	1,52498	
				Subtotal:		1,52498	1,52498
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,52714
				COST DIRECTE			23,13772
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			23,13772
E81ZB9K0	m		Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament	Rend.: 1,000		4,87	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,030 /R x	20,46000 =	0,61380	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,060 /R x	24,50000 =	1,47000	
				Subtotal:		2,08380	2,08380
Materials							
	B81ZB9K0	m	Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament	1,020 x	2,70000 =	2,75400	
				Subtotal:		2,75400	2,75400
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03126
				COST DIRECTE			4,86906
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,86906

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
E881G850	m2		Estucat de pasta vinílica, col·locat mitjançant estesa sobre aïllament exterior, prèvia imprimació acrílica, acabat ratllat	Rend.: 1,000		20,70	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012B000	h	Oficial 1a estucador	0,300 /R x	24,50000 =	7,35000	
	A0140000	h	Manobre	0,100 /R x	20,46000 =	2,04600	
				Subtotal:		9,39600	9,39600
Materials							
	B881A100	kg	Pasta vinílica de color amb càrregues minerals i additius per a revestiments continus de textura ratllada	3,297 x	2,00000 =	6,59400	
	B89ZR020	kg	Pintura acrílica, en fase aquosa	0,4998 x	8,96000 =	4,47821	
				Subtotal:		11,07221	11,07221
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,23490
				COST DIRECTE			20,70311
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,70311
E898E240	m2		Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat	Rend.: 1,000		5,91	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,015 /R x	21,75000 =	0,32625	
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,125 /R x	24,50000 =	3,06250	
				Subtotal:		3,38875	3,38875
Materials							
	B89ZPE00	kg	Pintura plàstica, per a exteriors	0,5508 x	4,48000 =	2,46758	
				Subtotal:		2,46758	2,46758
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,05083
				COST DIRECTE			5,90716
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,90716
EA12D9D	u		Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	Rend.: 1,000		486,74	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Ma d'obra								
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x	28,32000	=	16,99200
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	24,75000	=	3,71250
				Subtotal:				20,70450
								20,70450
Materials								
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,130	x	15,18000	=	1,97340
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,400	x	11,96000	=	4,78400
	BAF1279D	m2	Finestra d'alumini lacat roure, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	2,700	x	169,91000	=	458,75700
				Subtotal:				465,51440
								465,51440
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%	0,51761
				COST DIRECTE				486,73651
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				486,73651

EA	F1C2	ALK98	u	Fulla fixa d'alumini lacat roure, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 60x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	Rend.: 1,000	103,93	€
----	------	-------	---	---	--------------	--------	---

				Unitats		Preu		Parcial		Import	
Ma d'obra											
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	28,32000	=	11,32800			
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	24,75000	=	2,47500			
				Subtotal:				13,80300	13,80300		
Materials											
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,070	x	15,18000	=	1,06260			
	B7J50090K9	dm3	Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul, MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,220	x	4,20000	=	0,92400			
	BAF1C1AL	m2	Fulla fixa d'alumini lacat roure, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons	0,720	x	121,94000	=	87,79680			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
UNE-EN 12210, sense persiana				
Subtotal:				89,78340
DESPESES AUXILIARS				2,50 %
COST DIRECTE				103,93148
DESPESES INDIRECTES				0,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				103,93148
EA1CDALK98	u		Fulla fixa d'alumini lacat roure, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 210x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	Rend.: 1,000 312,62 €
Ma d'obra				
A013M000	h	Ajudant muntador	0,180 /R x	24,75000 = 4,45500
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,800 /R x	28,32000 = 22,65600
Subtotal:				27,11100
Materials				
BAF1C4AL	m2	Fulla fixa d'alumini lacat roure, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	2,520 x	111,58000 = 281,18160
B7J50090K9	dm3	Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul, MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,400 x	4,20000 = 1,68000
B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,130 x	15,18000 = 1,97340
Subtotal:				284,83500
DESPESES AUXILIARS				2,50 %
COST DIRECTE				312,62378
DESPESES INDIRECTES				0,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				312,62378
EA1344AM	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 75x90 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	Rend.: 1,000	300,20 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	28,32000 =	11,32800	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	24,75000 =	2,47500	
				Subtotal:			13,80300	13,80300
Materials								
	BAF342AM	m2	Finestra d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	0,675	x	418,67000 =	282,60225	
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,070	x	15,18000 =	1,06260	
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,200	x	11,96000 =	2,39200	
				Subtotal:			286,05685	286,05685
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,34508
				COST DIRECTE				300,20493
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				300,20493

EA	F349AM	u	Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	Rend.: 1,000			673,57	€
----	--------	---	---	--------------	--	--	--------	---

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	24,75000 =	3,71250	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x	28,32000 =	16,99200	
				Subtotal:			20,70450	20,70450
Materials								
	BAF345AM	m2	Finestra d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	1,800	x	359,36000 =	646,84800	
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,320	x	11,96000 =	3,82720	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/24 Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,110	x	15,18000	=	1,66980
Subtotal:								652,34500
652,34500								
DESPESES AUXILIARS					2,50	%		0,51761
COST DIRECTE								673,56711
DESPESES INDIRECTES					0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								673,56711

EAF3F6AD		u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i una fulla fixa superior o inferior, per a un buit d'obra aproximat de 150x165 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	Rend.: 1,000				517,09	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	24,75000	=	3,71250	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x	28,32000	=	16,99200	
Subtotal:								20,70450	20,70450
Materials									
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,130	x	15,18000	=	1,97340	
	BAF325AD	m2	Finestra d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	1,800	x	221,36000	=	398,44800	
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,380	x	11,96000	=	4,54480	
	BAF3C1AD	m2	Fulla fixa d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	0,675	x	134,67000	=	90,90225	
Subtotal:								495,86845	495,86845

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
DESPESES AUXILIARS				2,50 %			0,51761
COST DIRECTE							517,09056
DESPESES INDIRECTES				0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							517,09056
EA3FB9M	u		Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i una fulla fixa superior o inferior, per a un buit d'obra aproximat de 210x165 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	Rend.: 1,000		725,53	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A013M000	h		Ajudant muntador	0,200	/R x 24,75000 =	4,95000	
A012M000	h		Oficial 1a muntador	0,800	/R x 28,32000 =	22,65600	
				Subtotal:		27,60600	27,60600
Materials							
BAF3C29M	m2		Fulla fixa d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	0,945	x 139,04000 =	131,39280	
B7J50090	dm3		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,450	x 11,96000 =	5,38200	
BAF3279M	m2		Finestra d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	2,520	x 221,50000 =	558,18000	
B7J50010	dm3		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,150	x 15,18000 =	2,27700	
				Subtotal:		697,23180	697,23180
DESPESES AUXILIARS				2,50 %			0,69015
COST DIRECTE							725,52795
DESPESES INDIRECTES				0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							725,52795

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/24

Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
EA	F3199LDZM	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent ref. UNI-PRAC-2 de la serie UNICITY RPT de TECHNAL , per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	Rend.: 1,000		424,52		€
Ma d'obra				Unitats		Preu	Parcial	Import
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	24,75000 =	3,71250	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x	28,32000 =	16,99200	
				Subtotal:			20,70450	20,70450
Materials								
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,110	x	15,18000 =	1,66980	
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,320	x	11,96000 =	3,82720	
	BAF3159LD	m2	Finestra d'alumini lacat sèrie UNICITY RPT, per col·locar sobre premarc, d'una fulla practicable d'eix vertical, per un buit d'obra de 1.5 a 1.9 m2, cl: 4 9A C4, amb trencament de pont tèrmic, elaborada amb perfils de gamma alta, ref. UNI-PRAC-2 de la serie UNICITY RPT de TECHNAL	1,800	x	221,00000 =	397,80000	
				Subtotal:			403,29700	403,29700
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %			0,51761
			COST DIRECTE					424,51911
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					424,51911

EA32BAMK8V		Finestra d'alumini lacat rostre amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI239 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	Req.: 1,000		568,63	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,600 /R x	28,32000 =	16,99200	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,150 /R x	24,75000 =	3,71250	
			Subtotal:		20,70450	20,70450
Materials						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,120	x	15,18000	=	1,82160
	B7J50090K8	dm3	Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de mòdul mitjà, MASTERFLEX 474, de BASF-CC, ref. P06SI239 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,360	x	5,95000	=	2,14200
	BAF326AM	m2	Finestra d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2 a 2,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	2,250	x	241,53000	=	543,44250
				Subtotal:		547,40610		547,40610
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%	0,51761
				COST DIRECTE				568,62821
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				568,62821

EA	F343ACK98	u	Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 60x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	Rend.: 1,000	266,81	€
----	-----------	---	--	--------------	--------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,100 /R x	24,75000 =	2,47500
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,400 /R x	28,32000 =	11,32800
				Subtotal:	13,80300	13,80300
Materials						
	B7J50090K9	dm3	Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul, MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,220 x	4,20000 =	0,92400
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,070 x	15,18000 =	1,06260
	BAF342AC	m2	Finestra d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	0,720 x	348,16000 =	250,67520
				Subtotal:	252,66180	252,66180

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,34508
				COST DIRECTE			266,80988
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			266,80988
EA	F345	ALK98	u	Finestra d'alumini lacat rostre, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 75x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	Rend.: 1,000		339,13 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013	M000	h	Ajudant muntador	0,100 /R x	24,75000 =	2,47500
	A012	M000	h	Oficial 1a muntador	0,400 /R x	28,32000 =	11,32800
				Subtotal:		13,80300	13,80300
Materials							
	BAF343	AL	m2	Finestra d'alumini lacat rostre, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	0,900 x	358,67000 =	322,80300
	B7J50010		dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,080 x	15,18000 =	1,21440
	B7J50090K9		dm3	Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul, MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,230 x	4,20000 =	0,96600
				Subtotal:		324,98340	324,98340
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,34508
				COST DIRECTE			339,13148
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			339,13148
EA	F345	AMK98	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 75x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN	Rend.: 1,000		361,73 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC							
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,400 /R x	28,32000 =	11,32800	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,100 /R x	24,75000 =	2,47500	
				Subtotal:		13,80300	13,80300
Materials							
	B7J50090K9	dm3	Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul, MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,230 x	4,20000 =	0,96600	
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,080 x	15,18000 =	1,21440	
	BAF343AM	m2	Finestra d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	0,900 x	383,78000 =	345,40200	
				Subtotal:		347,58240	347,58240
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,34508
				COST DIRECTE			361,73048
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			361,73048
EAF3499MK98 u Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC				Rend.: 1,000		635,79	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,150 /R x	24,75000 =	3,71250	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,600 /R x	28,32000 =	16,99200	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		20,70450		20,70450
Materials								
	BAF3459M	m2	Finestra d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	1,800	x	339,75000	=	611,55000
	B7J50090K9	dm3	Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul, MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,320	x	4,20000	=	1,34400
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,110	x	15,18000	=	1,66980
				Subtotal:		614,56380		614,56380
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,51761
				COST DIRECTE				635,78591
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				635,78591

EAF349AMK8V u			Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI239 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	Rend.: 1,000			671,64			€
				Unitats		Preu		Parcial		Import
Ma d'obra										
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	24,75000	=	3,71250		
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x	28,32000	=	16,99200		
				Subtotal:				20,70450		20,70450
Materials										
	BAF345AM	m2	Finestra d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	1,800	x	359,36000	=	646,84800		
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,110	x	15,18000	=	1,66980		
	B7J50090K8	dm3	Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de mòdul mitjà, MASTERFLEX 474, de BASF-CC, ref. P06SI239 de la serie Massilles de poliuretà de	0,320	x	5,95000	=	1,90400		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BASF-CC							
				Subtotal:	650,42180		650,42180
DESPESES AUXILIARS				2,50	%		0,51761
COST DIRECTE							671,64391
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							671,64391
EAF369AMK98	u		Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	Rend.:	1,000		449,65 €
				Unitats	Preu		Parcial
Ma d'obra				Import			
A013M000	h		Ajudant muntador	0,150	/R x	24,75000 =	3,71250
A012M000	h		Oficial 1a muntador	0,600	/R x	28,32000 =	16,99200
				Subtotal:			20,70450
Materials				20,70450			
B7J50010	dm3		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,110	x	15,18000 =	1,66980
B7J50090K9	dm3		Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul, MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,320	x	4,20000 =	1,34400
BAF365AM	m2		Finestra d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	1,800	x	236,34000 =	425,41200
				Subtotal:	428,42580		428,42580
DESPESES AUXILIARS				2,50	%		0,51761
COST DIRECTE							449,64791
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							449,64791

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
EAF3829LK98Q u				Rend.: 1,000		390,91	€
Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC							
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x 28,32000 =	16,99200	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,150	/R x 24,75000 =	3,71250	
				Subtotal:		20,70450	20,70450
Materials							
	BAF3849L	m2	Finestra d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1,800	x 203,71000 =	366,67800	
	B7J50090K9	dm3	Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul, MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,320	x 4,20000 =	1,34400	
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,110	x 15,18000 =	1,66980	
				Subtotal:		369,69180	369,69180
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,51761
				COST DIRECTE			390,91391
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			390,91391
EAF3885LK98Q u				Rend.: 1,000		558,81	€
Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 210x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC							
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,200	/R x 24,75000 =	4,95000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,800	/R x	28,32000	=	22,65600
					Subtotal:			27,60600
Materials								
	B7J50090K9	dm3	Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul, MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,430	x	4,20000	=	1,80600
	BAF3865L	m2	Finestra d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	3,150	x	167,17000	=	526,58550
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,140	x	15,18000	=	2,12520
					Subtotal:			530,51670
			DESPESES AUXILIARS			2,50	%	0,69015
			COST DIRECTE					558,81285
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					558,81285

EAF38A9LK98				u	Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 240x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	Rend.: 1,000		701,97	€
						Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,800	/R x	28,32000	=	22,65600	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	24,75000	=	4,95000	
					Subtotal:			27,60600	27,60600
Materials									
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,160	x	15,18000	=	2,42880	
	B7J50090K9	dm3	Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul, MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,470	x	4,20000	=	1,97400	
	BAF3879L	m2	Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 3,25 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i	3,600	x	185,91000	=	669,27600	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana							
				Subtotal:	673,67880		673,67880
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,69015	
				COST DIRECTE			701,97495
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			701,97495
EAF39E9MK98	u		Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses sobre dos carrils, per a un buit d'obra aproximat de 300x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	Rend.: 1,000		1.101,70	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A013M000	h		Ajudant muntador	0,250	/R x	24,75000 =	6,18750
A012M000	h		Oficial 1a muntador	1,000	/R x	28,32000 =	28,32000
				Subtotal:	34,50750		34,50750
Materials							
BAF3989M	m2		Finestra d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses sobre dos carrils, per a un buit d'obra de 4 a 5,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	4,500	x	235,85000 =	1.061,32500
B7J50090K9	dm3		Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul, MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,540	x	4,20000 =	2,26800
B7J50010	dm3		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,180	x	15,18000 =	2,73240
				Subtotal:	1.066,32540		1.066,32540
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,86269	
				COST DIRECTE			1.101,69559
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.101,69559

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
EA	F3C5	ALK98	u	Fulla fixa d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 90x90 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC		Rend.: 1,000	130,71 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012	M000	h	Oficial 1a muntador	0,400 /R x 28,32000 =	11,32800	
	A013	M000	h	Ajudant muntador	0,100 /R x 24,75000 =	2,47500	
				Subtotal:		13,80300	13,80300
Materials							
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,070 x 15,18000 =	1,06260		
	BAF3C1AL	m2	Fulla fixa d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	0,810 x 141,45000 =	114,57450		
	B7J50090K9	dm3	Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul, MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,220 x 4,20000 =	0,92400		
				Subtotal:		116,56110	116,56110
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,34508
				COST DIRECTE			130,70918
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			130,70918

EA	F3C6	ALK8V	u	Fulla fixa d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 90x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Article: ref. P06SI239 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC		Rend.: 1,000	165,29 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012	M000	h	Oficial 1a muntador	0,400 /R x 28,32000 =	11,32800	
	A013	M000	h	Ajudant muntador	0,100 /R x 24,75000 =	2,47500	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		13,80300		13,80300
Materials								
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,080	x	15,18000	=	1,21440
	BAF3C2AL	m2	Fulla fixa d'alumini lacat rostre, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1,080	x	137,44000	=	148,43520
	B7J50090K8	dm3	Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de mòdul mitjà, MASTERFLEX 474, de BASF-CC, ref. P06SI239 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,250	x	5,95000	=	1,48750
				Subtotal:		151,13710		151,13710
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,34508
				COST DIRECTE				165,28518
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				165,28518

EA	F3C6	ALK98	u	Fulla fixa d'alumini lacat rostre, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 90x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	Rend.: 1,000			164,85	€
----	------	-------	---	---	--------------	--	--	--------	---

				Unitats		Preu		Parcial		Import
Ma d'obra										
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	28,32000	=	11,32800		
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	24,75000	=	2,47500		
				Subtotal:				13,80300		13,80300
Materials										
	B7J50090K9	dm3	Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul, MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,250	x	4,20000	=	1,05000		
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,080	x	15,18000	=	1,21440		
	BAF3C2AL	m2	Fulla fixa d'alumini lacat rostre, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1,080	x	137,44000	=	148,43520		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:		150,69960	150,69960
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,34508
				COST DIRECTE			164,84768
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			164,84768
EAFC37ALK98	u		Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	Rend.: 1,000		216,11	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A012M000	h		Oficial 1a muntador	0,600	/R x 28,32000 =	16,99200	
A013M000	h		Ajudant muntador	0,150	/R x 24,75000 =	3,71250	
				Subtotal:		20,70450	20,70450
Materials							
BAF3C3AL	m2		Fulla fixa d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1,440	x 133,44000 =	192,15360	
B7J50010	dm3		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,100	x 15,18000 =	1,51800	
B7J50090K9	dm3		Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul, MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,290	x 4,20000 =	1,21800	
				Subtotal:		194,88960	194,88960
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,51761
				COST DIRECTE			216,11171
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			216,11171

EAFC3DALK98	u		Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 210x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Article:	Rend.: 1,000		357,63	€
-------------	---	--	---	--------------	--	--------	---

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC							
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,180 /R x	24,75000 =	4,45500	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,800 /R x	28,32000 =	22,65600	
				Subtotal:		27,11100	27,11100
Materials							
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,130 x	15,18000 =	1,97340	
	B7J50090K9	dm3	Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul, MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,400 x	4,20000 =	1,68000	
	BAF3C4AL	m2	Fulla fixa d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	2,520 x	129,44000 =	326,18880	
				Subtotal:		329,84220	329,84220
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,67778
				COST DIRECTE			357,63098
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			357,63098

EA3H2AMK98	u	Finestra d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent i una fulla fixa lateral, per a un buit d'obra aproximat de 115x99 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	Rend.: 1,000	434,37	€
------------	---	---	--------------	--------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,150 /R x	24,75000 =	3,71250	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,600 /R x	28,32000 =	16,99200	
				Subtotal:		20,70450	20,70450

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,100	x	15,18000	=	1,51800
	B7J50090K9	dm3	Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul, MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,290	x	4,20000	=	1,21800
	BAF342AM	m2	Finestra d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	0,720	x	418,67000	=	301,44240
	BAF3C1AM	m2	Fulla fixa d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	0,720	x	151,35000	=	108,97200
				Subtotal:		413,15040		413,15040
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%	0,51761
				COST DIRECTE				434,37251
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				434,37251

EAF7D3AL	u	Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	Rend.: 1,000	446,69	€
----------	---	--	--------------	--------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,100 /R x	24,75000 =	2,47500
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500 /R x	28,32000 =	14,16000
				Subtotal:	16,63500	16,63500
Materials						
	BAF3D2AL	m2	Balconera d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1,980 x	213,76000 =	423,24480

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/24

Pàg.: 87

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,370	x	11,96000	=	4,42520
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,130	x	15,18000	=	1,97340
				Subtotal:				429,64340
								429,64340
DESPESES AUXILIARS				2,50 %				0,41588
COST DIRECTE								446,69428
DESPESES INDIRECTES				0,00 %				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								446,69428

BAF3E4AL	m2	Balconera d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	3,300	x	230,07000	=	759,23100	
B7J50090K9	dm3	Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul, MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,440	x	4,20000	=	1,84800	
B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,150	x	15,18000	=	2,27700	
					Subtotal:		763,35600	763,35600
					DESPESES AUXILIARS	2,50	%	0,58841
					COST DIRECTE			787,48091
					DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			787,48091

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
EAFA2104K8V u				Rend.: 1,000		117,58	€
Porta d'alumini lacat roure, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x125 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà. Article: ref. P06SI239 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC							
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x	28,32000 =	16,99200
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,120	/R x	24,75000 =	2,97000
				Subtotal:		19,96200	19,96200
Materials							
	BAFA2104	m2	Porta d'alumini lacat roure, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'0,5 a 1,5 m2, elaborada amb perfils de preu mitjà	0,750	x	125,01000 =	93,75750
	B7J50090K8	dm3	Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de mòdul mitjà, MASTERFLEX 474, de BASF-CC, ref. P06SI239 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC	0,310	x	5,95000 =	1,84450
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,100	x	15,18000 =	1,51800
				Subtotal:		97,12000	97,12000
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %	0,49905
				COST DIRECTE			117,58105
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			117,58105
EAN51642 u				Rend.: 1,000		28,83	€
Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, amb accessoris per a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 180x150 cm							
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BANZ1110	u	Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de tub d'acer, per a persiana de finestra	1,000	x	5,47000 =	5,47000
	BAN51200	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	6,600	x	3,54000 =	23,36400
				Subtotal:		28,83400	28,83400
				COST DIRECTE			28,83400
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			28,83400

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
EAV7EK77	m2	Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14,5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg per m2	Rend.: 1,000			76,68	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050 /R x	24,75000 =	1,23750		
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,200 /R x	27,50000 =	5,50000		
				Subtotal:	6,73750	6,73750	
Materials							
BAV7EK77	m2	Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les de 14 a 14,5 mm de gruix, de 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg per m2	1,000 x	69,77000 =	69,77000		
				Subtotal:	69,77000	69,77000	
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,16844
				COST DIRECTE			76,67594
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			76,67594
EAV7F964	m2	Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2	Rend.: 1,000			65,64	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050 /R x	24,75000 =	1,23750		
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,200 /R x	27,50000 =	5,50000		
				Subtotal:	6,73750	6,73750	
Materials							
BAV7F964	m2	Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, de 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2	1,000 x	58,73000 =	58,73000		
				Subtotal:	58,73000	58,73000	
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,16844
				COST DIRECTE			65,63594
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			65,63594
EAVUF660	m2	Mosquitera fixa d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,7 a 2,2 m d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000			39,54	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,280 /R x	28,32000 =	7,92960		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/24 Pàg.: 90

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	7,92960	7,92960	
Materials							
	BAVUF660	m2	Mosquitera fixa d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,7 a 2,2 m d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièster	1,000	x 31,49000 =	31,49000	
				Subtotal:	31,49000	31,49000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,11894	
				COST DIRECTE		39,53854	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		39,53854	
	EAVUG660	m2	Mosquitera enrotllable d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,7 a 2,2 m d'alçària, amb calaix per recollir la tela, guies laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000		38,24	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,380	/R x 28,32000 =	10,76160	
				Subtotal:	10,76160	10,76160	
Materials							
	BAVUG660	m2	Mosquitera enrotllable d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,7 a 2,2 m d'alçària, amb calaix per recollir la tela, guies laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de polièster	1,000	x 27,32000 =	27,32000	
				Subtotal:	27,32000	27,32000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,16142	
				COST DIRECTE		38,24302	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		38,24302	
	EAVZ1G00	u	Comandament manual amb cinta per a persianes entre 180 i 215 cm d'amplària	Rend.: 1,000		23,80	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050	/R x 24,75000 =	1,23750	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,200	/R x 27,50000 =	5,50000	
				Subtotal:	6,73750	6,73750	
Materials							
	BAVZ1G00	u	Comandament manual amb cinta per a persianes entre 180 i 215 cm d'amplària	1,000	x 16,96000 =	16,96000	
				Subtotal:	16,96000	16,96000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,10106
				COST DIRECTE			23,79856
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			23,79856
EAVZK000	m		Guies d'alumini per a persianes enrotllables	Rend.: 1,000		7,23	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,130	/R x 24,75000 =	3,21750	
				Subtotal:		3,21750	3,21750
Materials							
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,030	x 2,43000 =	0,07290	
	BAVZK000	m	Guies d'alumini per a persianes enrotllables	1,000	x 3,89000 =	3,89000	
				Subtotal:		3,96290	3,96290
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04826
				COST DIRECTE			7,22866
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,22866
EC171324	m2		Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	Rend.: 1,000		43,53	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012E000	h	Oficial 1a vidrier	0,600	/R x 23,81000 =	14,28600	
				Subtotal:		14,28600	14,28600
Materials							
	BC171B20	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora	1,000	x 28,89000 =	28,89000	
				Subtotal:		28,89000	28,89000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,35715
				COST DIRECTE			43,53315
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			43,53315

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
EC171334	m2		Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	Rend.: 1,000		43,97	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012E000	h	Oficial 1a vidrier	0,600	/R x 23,81000 =	14,28600	
				Subtotal:		14,28600	14,28600
Materials							
	BC171B30	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora	1,000	x 29,33000 =	29,33000	
				Subtotal:		29,33000	29,33000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,35715
				COST DIRECTE			43,97315
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			43,97315
EC194N24	m2		Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 10 mm de gruix acolororida trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	Rend.: 1,000		196,65	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012E000	h	Oficial 1a vidrier	0,600	/R x 23,81000 =	14,28600	
				Subtotal:		14,28600	14,28600
Materials							
	BC194N20	m2	Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 10 mm de gruix acolororida trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600	1,000	x 182,01000 =	182,01000	
				Subtotal:		182,01000	182,01000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,35715
				COST DIRECTE			196,65315
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			196,65315
P-24	P21GS-H800	ut	Formació de tancament exterior, per a anul·lació d'obertura existent mitjançant formació de paret exterior amb totxana, revestiment amb aïllament SATE, revestiment amb dues capes de morter i posterior pintat exterior i formació d'envà interior amb totxana, i revestiment amb guix i posterior pintat interior.	Rend.: 1,000		353,50	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,650 /R x	24,44000 =	15,88600	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,800 /R x	24,50000 =	19,60000	
				Subtotal:		35,48600	35,48600
Partides d'obra							
	E898E240	m2	Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat	4,000 x	5,90716 =	23,62864	
	E81126B2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat	2,000 x	23,13772 =	46,27544	
	E612651Q	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració mecànica, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:4, amb ciment CEM III i additiu incluser aire/plastificant	2,000 x	64,31135 =	128,62270	
	E7C445D1	m2	Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 1,471 m2.K/W, amb tela metàl·lica galvanitzada, col·locat sense adherir	2,000 x	11,38656 =	22,77312	
	17CDE060	m2	Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 60 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, d'1,55 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb estucat de pasta vinílica, col·locat mitjançant estesa sobre aïllament exterior, prèvia imprimació acrílica, acabat ratllat, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS	2,000 x	48,09093 =	96,18186	
				Subtotal:		317,48176	317,48176
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,53229
			COST DIRECTE				353,50005
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				353,50005

P-25	P21GS-H8EG	u	Arrencada de caixa de persiana exterior, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb part proporcional de repàs de revestiment de façana i pintura exterior.	Rend.: 1,000		47,83	€
------	------------	---	---	--------------	--	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,800 /R x	24,50000 =	19,60000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0D-0007	h	Manobre	0,650	/R x	24,44000	=	15,88600
					Subtotal:			35,48600
								35,48600
Partides d'obra								
	E898E240	m2	Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat	2,000	x	5,90716	=	11,81432
					Subtotal:			11,81432
								11,81432
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,53229
			COST DIRECTE					47,83261
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					47,83261

P-26	P21GS-H900	u	Arrencada de persiana existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb part proporcional d'impermeabilització de caixa de persiana existent amb llana de roca, de formació de paret exterior amb totxana, revestiment amb aïllament SATE, revestiment amb dues capes de morter i posterior pintat exterior etc..	Rend.: 1,000				139,88	€
------	------------	---	--	--------------	--	--	--	--------	---

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,800	/R x	24,50000	=	19,60000
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	24,44000	=	3,66600
					Subtotal:			23,26600
								23,26600
Partides d'obra								
	E898E240	m2	Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat	0,500	x	5,90716	=	2,95358
	E81126B2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat	0,500	x	23,13772	=	11,56886
	E612651Q	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració mecànica, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:4, amb ciment CEM III i additiu incluser aire/plastificant	0,500	x	64,31135	=	32,15568
	E7C445D1	m2	Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 1,471 m2.K/W, amb tela metàl·lica galvanitzada, col·locat sense adherir	4,000	x	11,38656	=	45,54624
	17CDE060	m2	Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 60 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, d'1,55 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb estucat de pasta vinílica, col·locat mitjançant estesa sobre aïllament	0,500	x	48,09093	=	24,04547

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			exterior, prèvia imprimació acrílica, acabat ratllat, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS	
			Subtotal:	116,26983116,26983
			DESPESES AUXILIARS1,50 %	0,34899
			COST DIRECTE	139,88482
			DESPESES INDIRECTES0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	139,88482
PAF8-7DL3	u		Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb tres fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 240x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	Rend.: 1,000936,84€
			Unitats	Preu
Ma d'obra			Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200 /R x	26,09000 = 5,21800
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,800 /R x	30,38000 = 24,30400
			Subtotal:	29,5220029,52200
Materials				
B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,140 x	19,60000 = 2,74400
B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,430 x	13,62000 = 5,85660
BAF4-1RLU	m2	Finestra d'alumini lacat roure, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb tres fulles batents, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	2,880 x	311,80000 = 897,98400
			Subtotal:	906,58460906,58460
			DESPESES AUXILIARS2,50 %	0,73805
			COST DIRECTE	936,84465
			DESPESES INDIRECTES0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	936,84465

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ALTRES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
1AATANN	U	Joc de manetres i tancament amb clau per a portes d'alumini	54,50000	€
PAF8-7DL1	*	Elemento no encontrado	0,00000	€

FOTOGRAFIES














PLÀNOLS

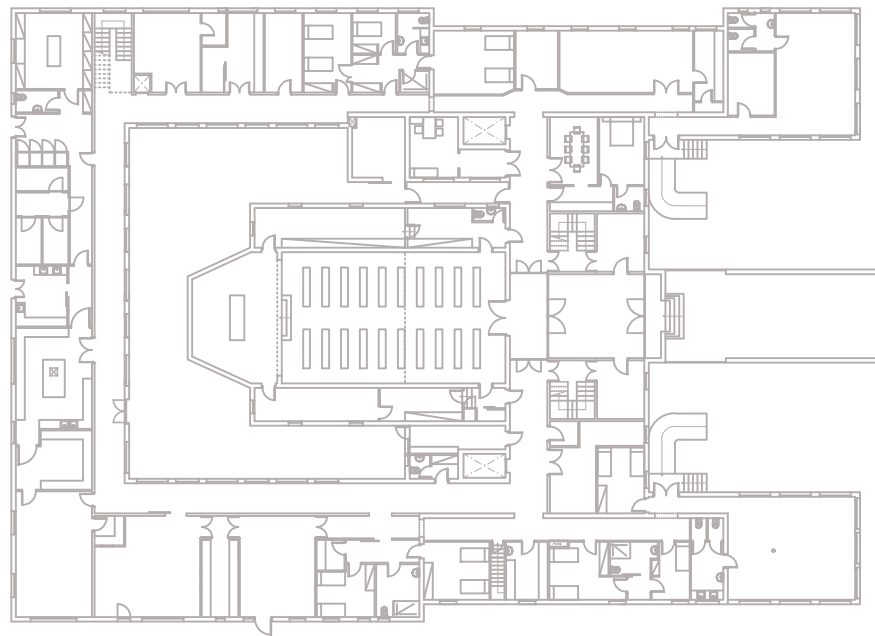

PL. BAIXA - SENSE ACTUACIÓ



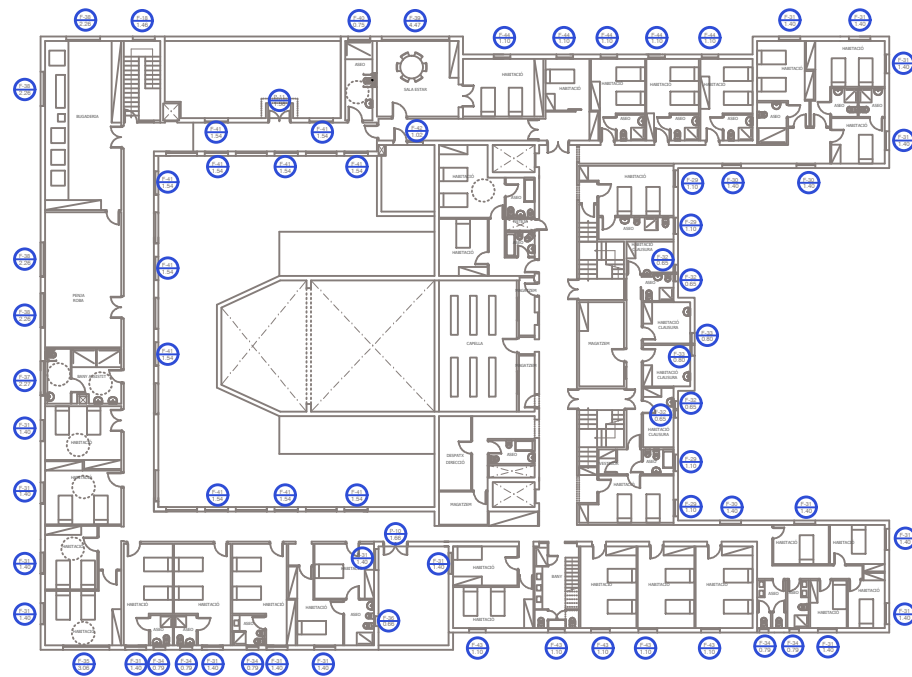


PL. PRIMERA - A REHABILITAR

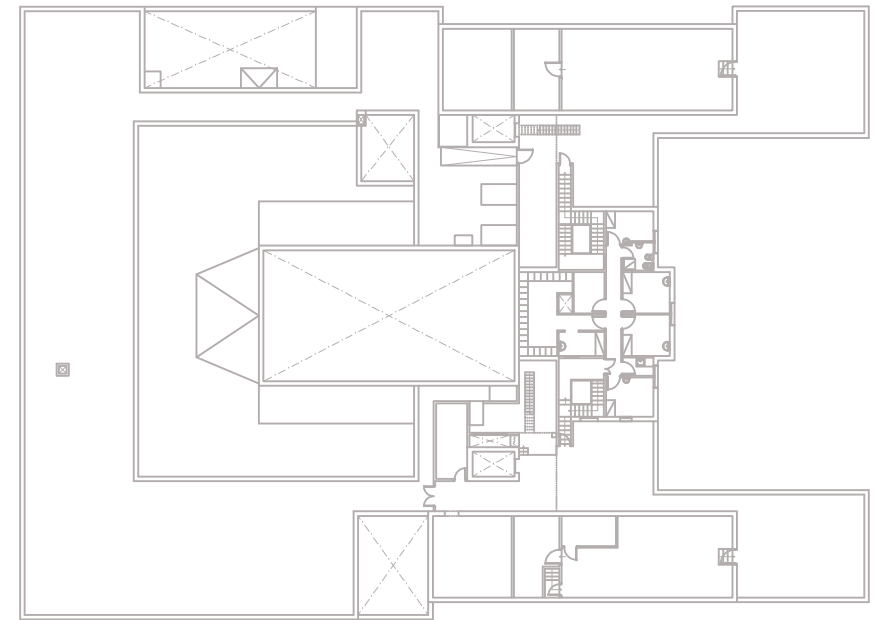


PL. SEGONA - SENSE ACTUACIÓ

	P. DE REHABILITACIÓ DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA PLANTA 1	
	Carrer de Sant Bonaventura, 35 Sant Feliu de Guíxols	
<i>Iñaki Elizalde Portabella</i> Enginyer d'Edificació i Arquitecte Tècnic	Plànol PLANTES	Data Juliol 2024
	Propietari	Escala E: 1/500
Carrer Callao, num.2 17220 Sant Feliu de Guíxols	FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS	2
Visat		

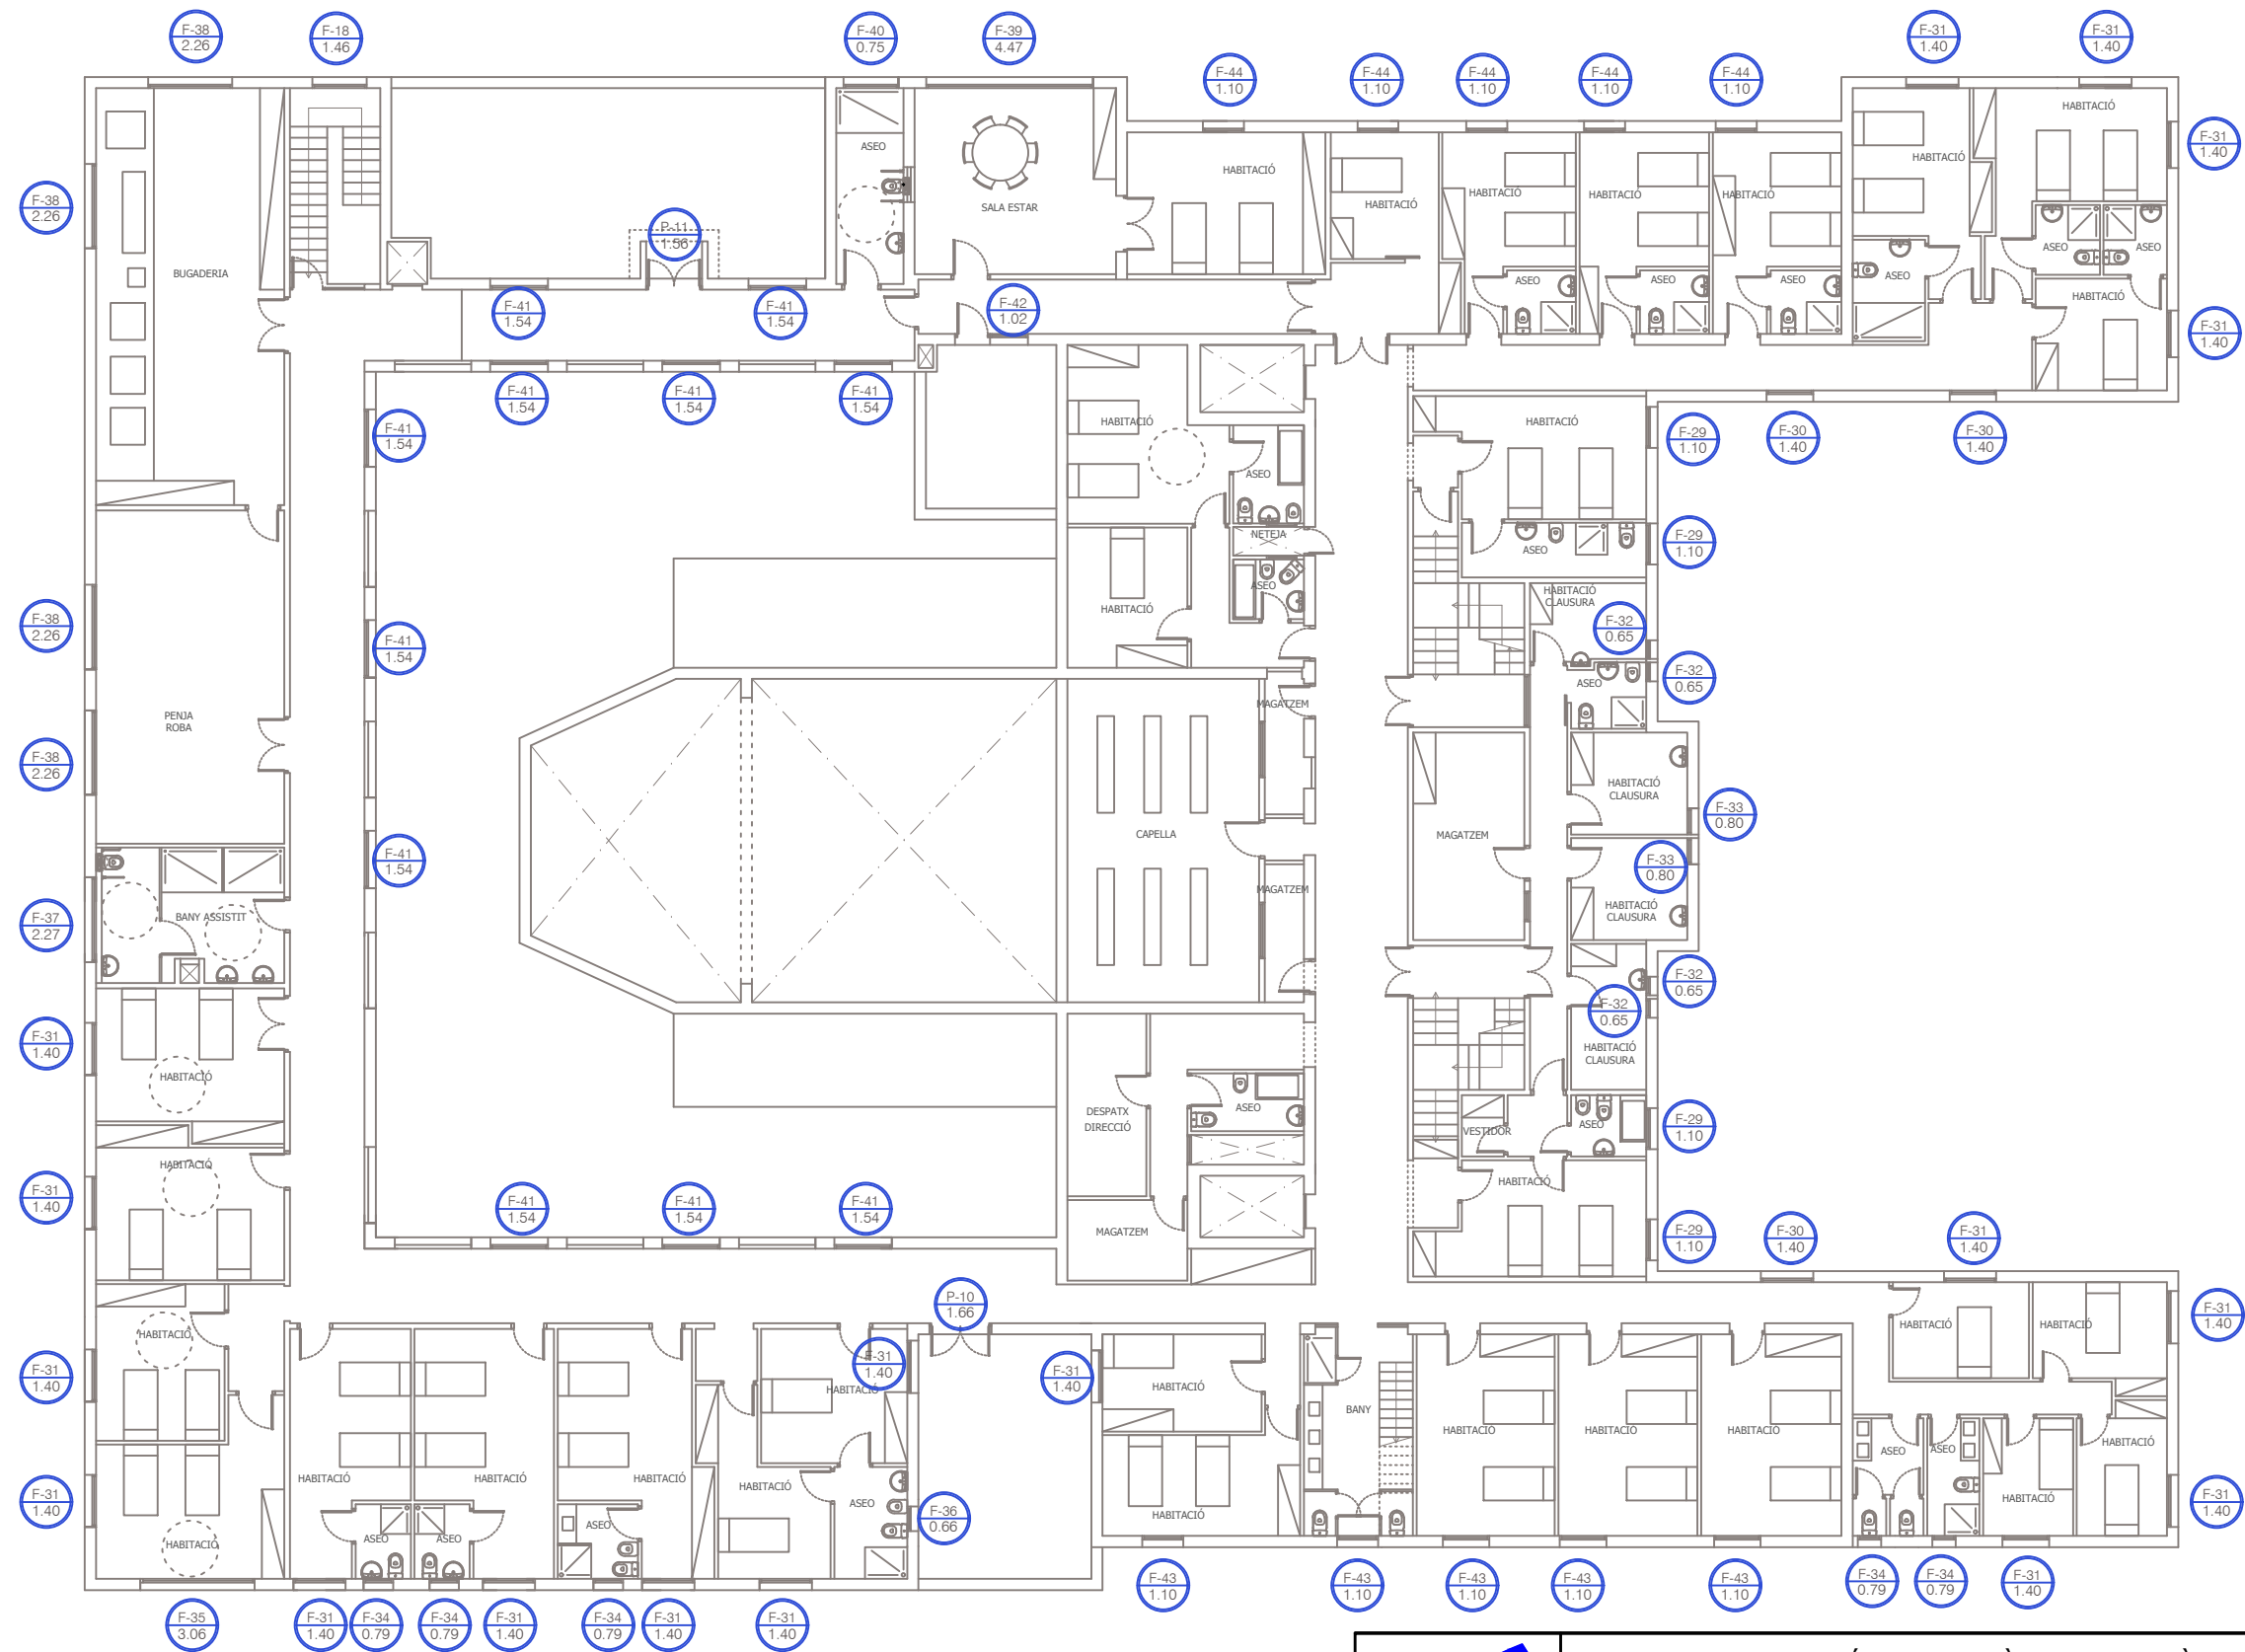

Fusteria d'alumini lacat rostre amb trencament de pont tèrmic

	P. DE REHABILITACIÓ DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA PLANTA 1 Carrer de Sant Bonaventura, 35	
---	---	--

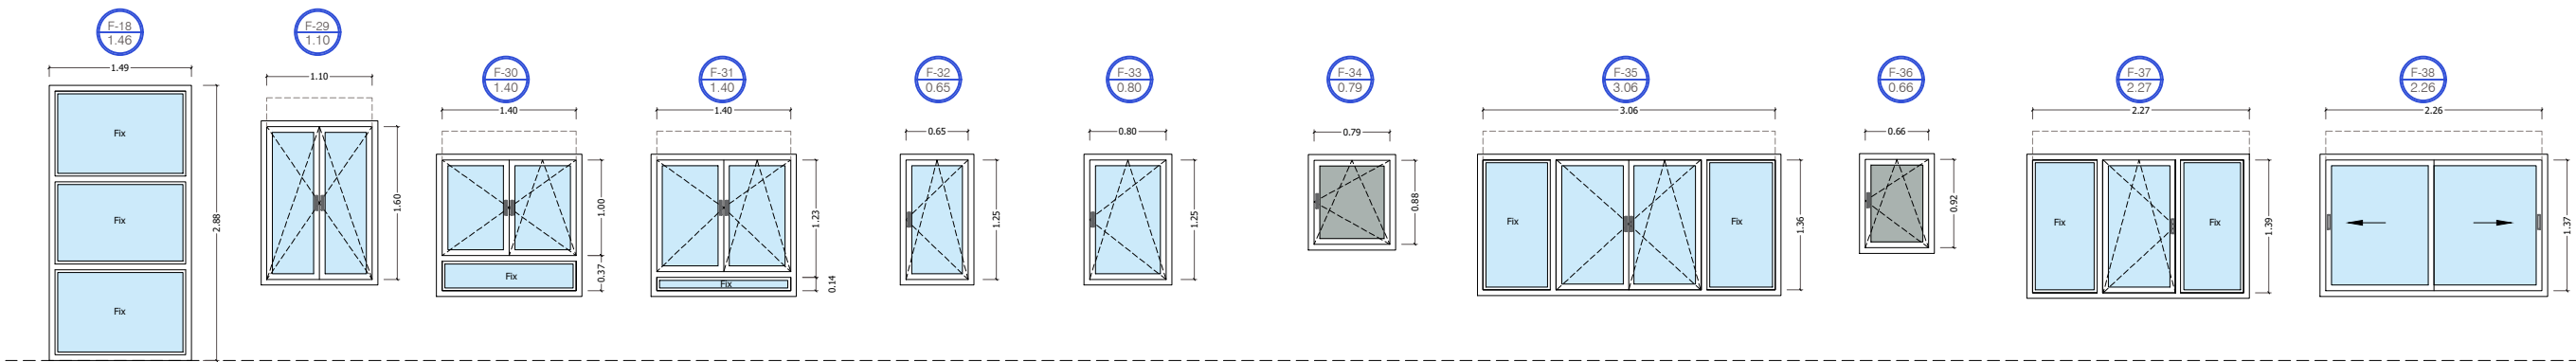

REFERÈNCIA
QUANTITAT
MATERIAL
OPERTURA
VIDRE
PERSIANA
MOSQUITERA
LOCALITZACIÓ

F-18
2
Alumini lacat c.roure
Fix
6/10/4
NO
NO
Escala

F-29
4
Alumini lacat c.roure
Oscilobatent - Fix
6/10/4
SI
NO
*Tancar amb obra 0.90x1.10
Planta baixa

F-30
3
Alumini lacat c.roure
Corredissa - Fix
6/10/4
SI
NO
*amb pany i clau
Passadís P.Pis

F-31
18
Alumini lacat c.roure
Oscilobatent - Fix
6/10/4
SI
NO
Habitacions P.Pis

F-32
4
Alumini lacat c.roure
Oscilobatent
6/10/4
NO
NO
*amb porticó
*treure persiana existent
Habitacions P.Pis

F-33
2
Alumini lacat c.roure
Oscilobatent
6/10/4
NO
NO
*amb porticó
*treure persiana existent
Habitacions P.Pis

F-34
5
Alumini lacat c.roure
Oscilobatent
6/10/4 translúcid
NO
NO
Aseo P.pis


F-35
1
Alumini lacat c.roure
Oscilobatent - Fix
6/10/4
SI
NO
Habitacions P.Pis

F-36
1
Alumini lacat c.roure
Oscilobatent
6/10/4 translúcid
SI
SI
Aseo P.pis

F-37
1
Alumini lacat c.roure
Oscilobatent - Fix
6/10/4
SI
No
Bany assistit P.pis

F-38
4
Alumini lacat c.roure
Corredissa
6/10/4
SI
NO
Bugaderia P.pis

REFERÈNCIA
QUANTITAT
MATERIAL
OPERTURA
VIDRE
PERSIANA
MOSQUITERA
LOCALITZACIÓ

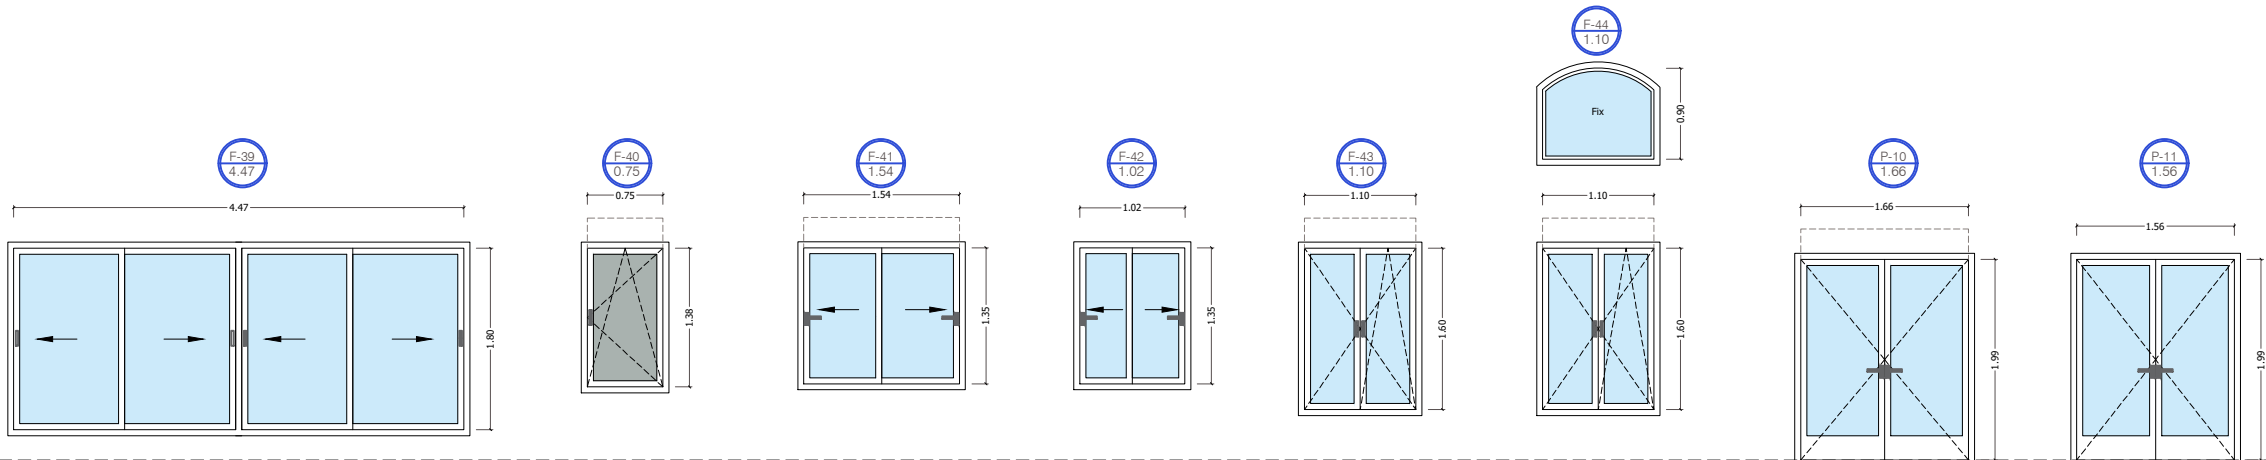

REFERÈNCIA
QUANTITAT
MATERIAL
OPERTURA
VIDRE
PERSIANA
MOSQUITERA
LOCALITZACIÓ

F-39
1
Alumini lacat c.roure
Corredissa
6/10/4
NO
NO
*treure persiana existent i aïllar caixa
Sala d'estar P.pis

F-40
1
Alumini lacat c.roure
Oscilobatent
6/10/4 translúcid
SI
SI
*Tancar amb obra 0.75x1.38
Aseo P.pis

F-41
11
Alumini lacat c.roure
Corredissa amb pany
6/10/4
SI
NO
Pati interior PB

F-42
1
Alumini lacat c.roure
Corredissa amb pany
6/10/4
SI
NO
Pati interior PB



F-43
5
Alumini lacat c.roure
Oscilobatent
6/10/4
SI
NO
*Tancar amb obra 0.90x1.10
Habitacions P.Pis

F-44
5
Alumini lacat c.roure
Oscilobatent - Fix
6/10/4
SI
NO
Habitacions P.Pis

P-10
1
Alumini lacat c.roure
Practicable amb pany
6/10/4
SI
NO
*amb pany i clau
Planta pis

P-11
1
Alumini lacat c.roure
Practicable amb pany
6/10/4
NO
NO
*amb pany i clau
Planta pis

REFERÈNCIA
QUANTITAT
MATERIAL
OPERTURA
VIDRE
PERSIANA
MOSQUITERA
LOCALITZACIÓ

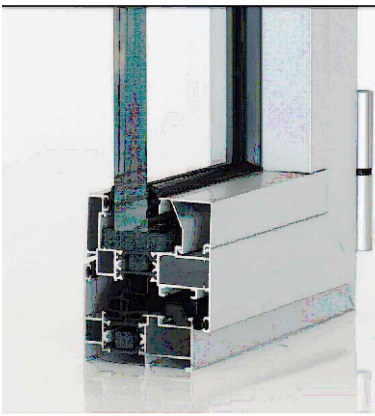

Fusteria d'alumini lacat roure amb trencament de pont tèrmic



P. DE REHABILITACIÓ DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA PLANTA 1

Carrer de Sant Bonaventura, 35

Sant Feliu de Guíxols

Plànol

FUSTERIA PLANTA PRIMERA

Iñaki Elizalde Portabella

Enginyer d'Edificació i Arquitecte Tècnic

Carrer Callao, num.2

17220 Sant Feliu de Guíxols

Propietari

FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS

Data

Juliol 2024

Escala

E: 1/75

4

Visat