

PROJECTE TÈCNIC:

**ACTUACIÓ EN ZONA ESPORTIVA I DE LLEURE MUNICIPAL:  
CONSTRUCCIÓ D'UNS VESTUARIS I MAGATZEM A  
LA PISTA POLIESPORTIVA DE MONTMANEU**




AJUNTAMENT DE MONTMANEU

**PR PRESSUPOST**

Promotor: Ajuntament de Montmaneu  
c/ de la Panadella, 8  
08717 Montmaneu

1. AMIDAMENTS
2. QUADRE DE PREUS 1
3. QUADRE DE PREUS 2
4. PRESSUPOST
5. RESUM
6. ÚLTIM FULL

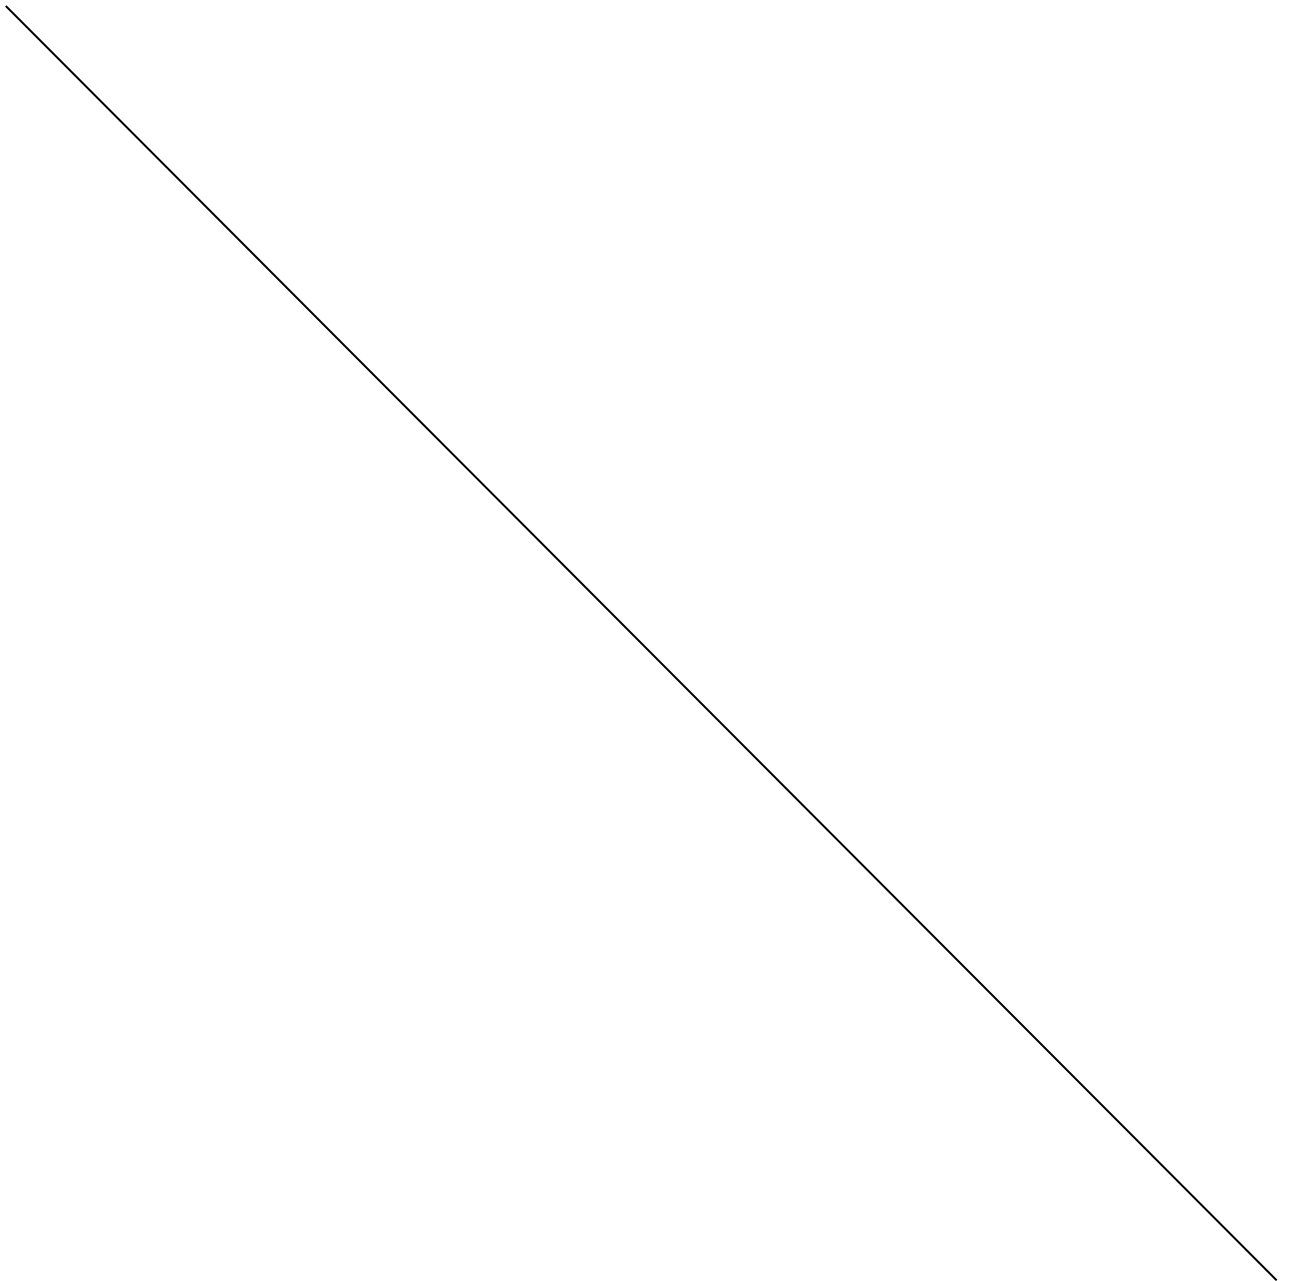

**Amidaments**

AMIDAMENTS

Data: 15/09/25

Pàg.: 1

|         |    |                                       |
|---------|----|---------------------------------------|
| OBRA    | 01 | PRESSUPOST R25-3T02 0826              |
| CAPÍTOL | 01 | ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GEST |
| TÍTOL 3 | 01 | TREBALLS PREVIS                       |

| NUM.            | CODI                                  | UA    | PREU   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                    |     |     |        |             |
|-----------------|---------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-------------|
| 1               | P21R0-92G6                            | u     | 120,10 | Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) |     |     |        |             |
| Num.            | Text                                  | Tipus | [C]    | [D]                                                                                                                                                                                                                           | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               | Arbres darrera la porteria            |       | 3,000  |                                                                                                                                                                                                                               |     |     | 3,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                       |       |        |                                                                                                                                                                                                                               |     |     | 3,000  |             |
| 2               | P21Q2-HBAJ                            | u     | 30,13  | Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec                                                                       |     |     |        |             |
| Num.            | Text                                  | Tipus | [C]    | [D]                                                                                                                                                                                                                           | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               | Banc en vorera                        |       | 1,000  |                                                                                                                                                                                                                               |     |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                       |       |        |                                                                                                                                                                                                                               |     |     | 1,000  |             |
| 3               | P21Q2-HBAN                            | u     | 12,99  | Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec               |     |     |        |             |
| Num.            | Text                                  | Tipus | [C]    | [D]                                                                                                                                                                                                                           | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               | Paperera en zona enderroc             |       | 1,000  |                                                                                                                                                                                                                               |     |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                       |       |        |                                                                                                                                                                                                                               |     |     | 1,000  |             |
| 4               | P12R-WL60                             | d     | 30,00  | Lloguer de Grup electrògen de 6.5 kVA funcionament de forma contínua 24 h, inclòs conusm                                                                                                                                      |     |     |        |             |
| Num.            | Text                                  | Tipus | [C]    | [D]                                                                                                                                                                                                                           | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               | Dies de treball amb energia elèctrica |       | 43,000 |                                                                                                                                                                                                                               |     |     | 43,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                       |       |        |                                                                                                                                                                                                                               |     |     | 43,000 |             |

|         |    |                                       |
|---------|----|---------------------------------------|
| OBRA    | 01 | PRESSUPOST R25-3T02 0826              |
| CAPÍTOL | 01 | ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GEST |
| TÍTOL 3 | 02 | ENDARROCS                             |

| NUM. | CODI       | UA | PREU | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                |
|------|------------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P214W-FEMB | m  | 8,91 | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir |

| Num. | Text              | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Paviment i grades |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

6,000

|   |            |   |      |                                                                                                                                                                                      |
|---|------------|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | P214S-73G5 | m | 4,82 | Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor |
|---|------------|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**AMIDAMENTS**

Data: 15/09/25

Pàg.: 2

| Num. | Text                  | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | Reixa al tram inicial |       | 1,000 | 4,500 | 1,000 |     | 4,500 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Reixa mur carrer      |       | 1,000 | 5,000 | 1,000 |     | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **9,500**

- 3 P214S-73G4 m 6,02 Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

| Num. | Text                | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------|-------|-------|--------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | Reixa sobre mur     |       | 1,000 | 8,750  | 2,750 |     | 24,063 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Reixa sobre terreny |       | 1,000 | 11,400 | 4,000 |     | 45,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **69,663**

- 4 P214P-115L7 m3 90,03 Enderroc de muret guia de formigó armat, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

| Num. | Text                              | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------------|
| 1    | Elements de bloc de 30 massissat: |       |       |        |       |       |       |             |
| 2    | Tram carrer a mur transversal     |       | 1,000 | 12,750 | 1,250 | 0,300 | 4,781 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Mur transversal                   |       | 1,000 | 2,500  | 2,250 | 0,300 | 1,688 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Tram de mur transversal inferior  |       | 1,000 | 8,750  | 1,250 | 0,300 | 3,281 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Mur tanca carrer                  |       | 1,000 | 5,000  | 0,750 | 0,300 | 1,125 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Elements de formigó armat:        |       |       |        |       |       |       |             |
| 7    | Mur-grades. Tram vertical         |       | 1,000 | 1,500  | 0,750 | 0,300 | 0,338 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Mur-grades. Tram horitzontal      |       | 1,000 | 1,500  | 0,750 | 0,300 | 0,338 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | Tram zona ajardinada horitzontal  |       | 1,000 | 1,500  | 0,600 | 0,250 | 0,225 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | Tram zona ajardinada en pendent   |       | 1,000 | 2,000  | 1,000 | 0,250 | 0,500 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | Escala                            |       | 1,000 | 2,000  | 1,250 | 0,250 | 0,625 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **12,901**

- 5 P214P-115YY m3 94,05 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

| Num. | Text                             | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------------|
| 1    | Tram carrer a mur transversal    |       | 1,000 | 12,750 | 0,600 | 0,400 | 3,060 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Mur transversal                  |       | 1,000 | 2,500  | 0,600 | 0,400 | 0,600 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Tram de mur transversal inferior |       | 1,000 | 8,750  | 0,600 | 0,400 | 2,100 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Mur tanca carrer                 |       | 1,000 | 5,000  | 0,600 | 0,400 | 1,200 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,960**

- 6 P2146-DJ22 m2 5,03 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

| Num. | Text                  | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 1    | Paviment replà escala |       | 1,000 | 2,250 | 5,000 | 0,200 | 2,250 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 15/09/25

Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 2,250

|   |            |   |      |                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|---|------------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 7 | P214W-FEMF | m | 5,34 | Tall en pavimentde 10 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir |  |  |  |  |
|---|------------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text                               | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Connexió al clavegeram a la caçada |       | 2,000 | 4,000 |     |     | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Vorera                             |       | 2,000 | 3,000 |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 14,000

|   |            |    |      |                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|---|------------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 8 | P2146-DJ20 | m2 | 7,94 | Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics |  |  |  |  |
|---|------------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text                               | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | Connexió al clavegeram a la caçada |       | 1,000 | 4,000 | 0,600 |     | 2,400 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,400

|   |            |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|---|------------|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 9 | P214F-I0ZD | m2 | 41,34 | Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2 |  |  |  |  |
|---|------------|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text                                  | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | Pas tub aigües residuals a clavegeram |       | 1,000 | 3,000 | 0,600 |     | 1,800 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,800

|         |    |                                       |
|---------|----|---------------------------------------|
| OBRA    | 01 | PRESSUPOST R25-3T02 0826              |
| CAPÍTOL | 01 | ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GEST |
| TÍTOL 3 | 03 | MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ RESIDUS   |

| NUM. | CODI | UA | PREU | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------|------------|
|------|------|----|------|------------|

|   |            |    |      |                                                                                               |
|---|------------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | P22D1-DGOW | m2 | 2,65 | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió |
|---|------------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text                            | Tipus | [C]   | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|---------------------------------|-------|-------|---------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | Perterre superior               |       | 1,000 | 42,000  |     |     | 42,000  | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Perterre inferior darrera pista |       | 1,000 | 115,000 |     |     | 115,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 157,000

|   |            |    |      |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|---|------------|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 2 | P2217-HR21 | m3 | 7,08 | Excavació per a rebaix en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió |  |  |  |  |
|---|------------|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text                       | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------------------|-------|-------|--------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | Rebaix per forjat sanitari |       | 1,000 | 73,820 | 0,500 |     | 36,910 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 36,910

|   |            |    |      |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|---|------------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 3 | P221B-EL6Z | m3 | 9,72 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora |  |  |  |  |
|---|------------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

## AMIDAMENTS

Data: 15/09/25

Pàg.:

4

| Num. | Text                      | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    | Tram exterior             |       | 1,000 | 25,500 | 0,800 | 0,600 | 12,240 | C#*D#*E#*F# |
| 2    |                           |       | 1,000 | 11,500 | 0,800 | 0,600 | 5,520  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Tram interior             |       | 1,000 | 34,650 | 0,800 | 0,600 | 16,632 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Tram tansversals recinte  |       | 5,000 | 4,400  | 0,800 | 0,600 | 10,560 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Tram tansversals paviment |       | 3,000 | 4,800  | 0,600 | 0,300 | 2,592  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Pou d'aigües residuals    |       | 1,000 | 1,500  | 1,500 | 1,200 | 2,700  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **50,244**

4 P221D-DZ2R m3 10,88 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

| Num. | Text                  | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-----------------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    | Tram vestidors-carrer |       | 1,000 | 14,250 | 1,000 | 0,600 | 8,550  | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Tram carrer           |       | 1,000 | 4,000  | 1,000 | 0,600 | 2,400  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Tram enllumenat       |       | 1,000 | 90,000 | 0,800 | 0,400 | 28,800 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **39,750**

5 P2R5-DT0F m3 5,95 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

| Num. | Text                      | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|---------------------------|-------|-------|--------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | Terres                    |       |       |        |     |     |         |             |
| 2    | Rebaix                    |       | 1,200 | 36,910 |     |     | 44,292  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Rases                     |       | 1,200 | 90,000 |     |     | 108,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Formigó                   |       | 1,200 | 22,670 |     |     | 27,204  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Paviment vorera i calçada |       | 1,200 | 0,420  |     |     | 0,504   | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **180,000**

6 P2RA-IQFJ m3 9,79 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

| Num. | Text   | Tipus | [C]   | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|--------|-------|-------|---------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | Terres |       | 1,000 | 180,000 |     |     | 180,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **180,000**

7 P2RA-IQFL m3 19,94 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

| Num. | Text                                | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Formigons i residus pètris o inerts |       | 1,000 | 27,210 |     |     | 27,210 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **27,210**

## AMIDAMENTS

Data: 15/09/25

Pàg.: 5

OBRA 01 PRESSUPOST R25-3T02 0826  
CAPÍTOL 02 FONAMENTS I ESTRUCTURES

| NUM. | CODI | UA | PREU | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------|------------|
|------|------|----|------|------------|

1 P3Z3-D53G m2 16,40 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió

| Num. | Text                                  | Tipus | [C]   | [D]    | [E]    | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------------------------|-------|-------|--------|--------|-----|--------|-------------|
| 1    | Sabates correguda                     |       |       |        |        |     |        |             |
| 2    | Tram exterior                         |       | 1,000 | 14,750 | 0,800  |     | 11,800 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |                                       |       | 1,000 | 11,650 | 0,800  |     | 9,320  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Tram interior                         |       | 1,000 | 25,170 | 0,800  |     | 20,136 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Tram tansversals recinte              |       | 5,000 | 5,250  | 0,800  |     | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Tram tansversals paviment             |       | 2,000 | 4,950  | 0,800  |     | 7,920  | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Forjat sanitari: vestidors + magatzem |       | 1,000 |        | 73,820 |     | 73,820 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 143,996

2 P352-M1IS m3 230,28 Fonament de Formigó per armar HA - 35 / B / 20 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

| Num. | Text                      | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    | Sabates correguda         |       |       |        |       |       |        |             |
| 2    | Tram exterior             |       | 1,000 | 25,500 | 0,800 | 0,600 | 12,240 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |                           |       | 1,000 | 11,500 | 0,800 | 0,600 | 5,520  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Tram interior             |       | 1,000 | 34,650 | 0,800 | 0,600 | 16,632 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Tram tansversals recinte  |       | 5,000 | 4,400  | 0,800 | 0,600 | 10,560 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Tram tansversals paviment |       | 3,000 | 4,800  | 0,600 | 0,300 | 2,592  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 47,544

3 P366-FSAN m2 43,04 Recrescut alleugerit de formigó armat de 25+6 cm d'espessor, sobre encofrat perdut de peces de polipropilè reciclat, C-25 "CÁVITI", de 750x500x250 mm, color negre, realitzat amb formigó HA-30/B/12/XC2+XF1 fabricat en central, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats en capa de compressió de 6 cm d'espessor; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant; recolzat tot plegat sobre base de formigó de neteja. Inclús panell de poliestirè expandit de 40 mm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. Inclou quatre punts de ventil·lació a l'exterior amb tub de 110mm

| Num. | Text                      | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Àrea vestidors i magatzem |       | 1,000 | 73,820 |     |     | 73,820 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 73,820

4 P9G4-13Q3M m2 69,73 Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de Pols de quars color gris, amb Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XF3 + XM1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic, amb dúmper de gasoil, armat amb Armadura de lloses de formigó AP500 T amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 sobre una Solera de Formigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 15 cm de gruix, col·locada sobre Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida, amb làmina separadora de Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir



AMIDAMENTS

Data: 15/09/25

Pàg.: 6

| Num. | Text                   | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------------------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Paviment entre escales |       | 1,000 | 39,500 |     |     | 39,500 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 39,500

|   |           |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|---|-----------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 5 | P9V3-ESCA | m2 | 175,93 | Escala de formigó vist, amb llosa d'escala de formigó armat, realitzada amb 15 cm de gruix de formigó HA-30/B/12/XS1+XF1+XM1 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 18 kg/m², quedant vist el formigó del fons i dels laterals de la llosa; Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat vist amb textura llisa, format per: superfície encofrant de taulons de fusta de pi, folrats amb tauler aglomerat hidròfug. Inclús filferro de lligar, separadors, líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat i agent filmogen, per la cura de formigons i morters |  |  |  |  |
|---|-----------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text                    | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Escala entrada          |       | 1,000 | 10,650 |     |     | 10,650 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Escala costat vestidors |       | 1,000 | 2,250  |     |     | 2,250  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,900

|   |           |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|---|-----------|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 6 | P4E4-Z595 | m2 | 54,81 | Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x300x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb Ciment portland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, col·locat manualment i armat amb Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cercols ni llindes. Inclou filera de bloc de 20 per encastar el perfil UPN. |  |  |  |  |
|---|-----------|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text                    | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------------------|-------|-------|--------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | Armari instal·lacions   |       | 2,000 | 1,800  | 4,600 |     | 16,560 | C#*D#*E#*F# |
| 2    |                         |       | 1,000 | 3,000  | 4,600 |     | 13,800 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |                         |       |       | 0,000  | 4,600 |     | 0,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Vestidors i magatzem    |       |       |        |       |     |        |             |
| 5    | Paret frontal: Vestidor |       | 1,000 | 10,500 | 4,600 |     | 48,300 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Entrada                 |       | 1,000 | -1,500 | 2,550 |     | -3,825 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Paret frontal: Magatzem |       | 1,000 | 11,400 | 4,600 |     | 52,440 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Entrada                 |       | 1,000 | -1,500 | 2,550 |     | -3,825 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | Parets transversals     |       |       |        |       |     |        |             |
| 11   | Extrems vestidors       |       | 1,000 | 4,540  | 4,600 |     | 20,884 | C#*D#*E#*F# |
| 12   |                         |       | 1,000 | 4,680  | 4,600 |     | 21,528 | C#*D#*E#*F# |
| 13   | Parets interiors        |       | 2,000 | 3,220  | 2,550 |     | 16,422 | C#*D#*E#*F# |
| 14   |                         |       | 2,000 | 1,420  | 4,080 |     | 11,587 | C#*D#*E#*F# |
| 15   |                         |       |       |        |       |     | 0,000  |             |
| 16   | Parets pou sanejament   |       | 4,000 | 1,300  |       |     | 5,200  | C#*D#*E#*F# |
| 17   |                         |       |       |        |       |     | 0,000  |             |

TOTAL AMIDAMENT 199,071

OBRA 01 PRESSUPOST R25-3T02 0826  
CAPÍTOL 03 TANCAMENT, DIVISÒRIES I REVESTIMENTS

AMIDAMENTS

Data: 15/09/25

Pàg.: 7

| NUM. | CODI       | UA | PREU  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|------------|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P6182-44TV | m2 | 38,36 | Paret de tancament de dues cares vistes de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari |

| Num. | Text                                      | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | Tancament àrea bombament aigües residuals |       | 1,000 | 3,810 | 3,580 |     | 13,640 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Parets vestidor-dutxes                    |       | 2,000 | 2,400 | 2,030 |     | 9,744  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 23,384

|   |           |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----------|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | P822-3NV8 | m2 | 47,77 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb Rajola de ceràmica premsada vidriada, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). En cas necessari, inclou cantoneres. |
|---|-----------|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text              | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|-------|--------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | Interior vestuari |       | 2,000 | 19,300 | 2,030 |     | 78,358 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 78,358

|   |           |    |       |                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | P811-3EZJ | m2 | 57,49 | Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R |
|---|-----------|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text                        | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-----------------------------|-------|-------|--------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | Recinte instal·lacions      | T     |       |        |       |     |        |             |
| 2    | Parets laterals             |       | 2,000 | 1,800  | 4,100 |     | 14,760 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Paret Posterior             |       | 1,000 | 3,600  | 4,100 |     | 14,760 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Vestidors i Magatzem        | T     |       |        |       |     |        |             |
| 6    | Paret lateral               |       | 1,000 | 4,900  | 4,100 |     | 20,090 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Paret Frontal               |       | 1,000 | 21,650 | 4,100 |     | 88,765 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Parets distribuïdor entrada |       | 2,000 | 1,750  | 2,600 |     | 9,100  | C#*D#*E#*F# |
| 9    |                             |       | 1,000 | 3,200  | 2,600 |     | 8,320  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 155,795

OBRA 01 PRESSUPOST R25-3T02 0826  
CAPÍTOL 04 COBERTA, IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

| NUM. | CODI      | UA | PREU  | DESCRIPCIÓ                                                                                       |
|------|-----------|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P4C3-4SK6 | m2 | 25,79 | Muntatge i desmuntatge d'apuntament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló |

| Num. | Text                                   | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------------------------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Sostre vestidors i WC (h = 2,60)       |       | 1,000 | 40,000 |     |     | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Sostre dutxes (h = 3,60 )              |       | 1,000 | 12,600 |     |     | 12,600 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Sostre magatzem (h = 3,60)             |       | 1,000 | 35,750 |     |     | 35,750 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Sostre escala+recint. serv. (h = 3,60) |       | 1,000 | 16,850 |     |     | 16,850 | C#*D#*E#*F# |

## AMIDAMENTS

Data: 15/09/25

Pàg.: 8

|                 |  |  |  |  |  |  |         |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|---------|
| TOTAL AMIDAMENT |  |  |  |  |  |  | 105,200 |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|---------|

|   |            |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|---|------------|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 2 | P4L5-15PR5 | m2 | 76,98 | Formació de sostre 12 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'2,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,087 m3/m2 de Formigonament de sostres amb elements resistent industrialitzats amb Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 i abocat amb cubilot. Inclús peces angulars per rematades perimetral i de volades, cargols per a fixació de les xapes, filferro de lligar, separadors i agent filmogen, per la cura de formigons i morters. |  |  |  |
|---|------------|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Num. | Text                                   | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------------------------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Sostre vestidors i WC (h = 2,60)       |       | 1,000 | 40,000 |     |     | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Sostre dutxes (h = 3,60 )              |       | 1,000 | 12,600 |     |     | 12,600 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Sostre magatzem (h = 3,60)             |       | 1,000 | 35,750 |     |     | 35,750 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Sostre escala+recint. serv. (h = 3,60) |       | 1,000 | 16,850 |     |     | 16,850 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 105,200

|   |           |    |      |                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|---|-----------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 3 | P44A-43JS | kg | 3,70 | Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a llandes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, galvanitzat, col·locat a l'obra |  |  |  |
|---|-----------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Num. | Text                             | Tipus | [C]   | [D]    | [E]    | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|----------------------------------|-------|-------|--------|--------|-----|---------|-------------|
| 1    | Bigues subjecte coberta. HEB 200 |       | 1,000 | 14,500 | 61,300 |     | 888,850 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | 61,3 kg/m                        |       |       |        | 0,000  |     | 0,000   | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 888,850

|   |           |    |      |                                                                                                                                                            |  |  |  |
|---|-----------|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 4 | P44A-43JP | kg | 3,39 | Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a llandes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie UPN de 160, galvanitzat, col·locat a l'obra |  |  |  |
|---|-----------|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Num. | Text                                      | Tipus | [C]   | [D]    | [E]    | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|-------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|-----|---------|-------------|
| 1    | Perfil UPN 160 embeguda a paret.          |       |       |        |        |     |         |             |
| 2    | 18,9 kg/m                                 |       |       |        |        |     |         |             |
| 3    | Coberta recinte instal·lacions            |       | 2,000 | 2,900  | 18,900 |     | 109,620 | C#*D#*E#*F# |
| 4    |                                           |       | 2,000 | 4,700  | 18,900 |     | 177,660 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Coberta vestidors i WC (coberta inferior) |       | 2,000 | 3,500  | 18,900 |     | 132,300 | C#*D#*E#*F# |
| 6    |                                           |       | 1,000 | 10,100 | 18,900 |     | 190,890 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Coberta dutxes (coberta superior)         |       | 2,000 | 1,400  | 18,900 |     | 52,920  | C#*D#*E#*F# |
| 8    |                                           |       | 1,000 | 10,120 | 18,900 |     | 191,268 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | Coberta magatzem                          |       | 1,000 | 25,650 | 18,900 |     | 484,785 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.339,443

AMIDAMENTS

Data: 15/09/25

Pàg.: 9

|   |            |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|---|------------|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 5 | P514-COINV | m2 | 100,83 | Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida, pendent del 1% al 5%. FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa de formigó lleuger, de resistència a compressió 2,0 MPa i 690 kg/m³ de densitat, confeccionat en obra amb argila expandida i ciment gris, amb espessor medi de 10 cm; amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 2 cm d'espessor, acabat remolinat; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus bicapa, adherida, composta per làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FV, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB, i làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP adherida a l'anterior amb bufador, sense coincidir les seves juntes; CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, (150 g/m²); AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rigid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 100 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa; CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓ: Capa de cantells rodats rentats, amb un espessor medi de 10 cm |  |  |  |  |
|---|------------|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text                        | Tipus | [C]   | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|-----------------------------|-------|-------|---------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | Sostre vestidors i magatzem |       | 1,000 | 104,100 |     |     | 104,100 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 104,100

|   |           |   |       |                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|---|-----------|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 6 | P51H-61S7 | m | 33,85 | Junt perimetral de dilatació de coberta no transitable amb minvell de rajola ceràmica fina, reforç puntual de membrana bituminosa LO-30-FP i placa de poliestirè expandit |  |  |  |  |
|---|-----------|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text                                   | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula    |
|------|----------------------------------------|-------|-------|--------|-------|-----|--------|------------|
| 1    |                                        | T     | Uts   | a      | b     |     |        |            |
| 2    | Sostre vestidors i WC (h = 2,60)       |       | 2,000 | 10,000 | 3,520 |     | 27,040 | C#*(D#+E#) |
| 3    | Sostre dutxes (h = 3,60 )              |       | 2,000 | 10,000 | 1,400 |     | 22,800 | C#*(D#+E#) |
| 4    | Sostre magatzem (h = 3,60)             |       | 1,000 | 24,950 |       |     | 24,950 | C#*(D#+E#) |
| 5    | Sostre escala+recint. serv. (h = 3,60) |       | 2,000 | 2,700  | 4,500 |     | 14,400 | C#*(D#+E#) |
| 6    | Xemaneies                              |       | 2,000 | 1,800  | 1,800 |     | 7,200  | C#*(D#+E#) |

TOTAL AMIDAMENT 96,390

|   |           |   |        |                                                                                          |  |  |  |  |
|---|-----------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 7 | PDN6-VENT | u | 185,87 | Formació xemeneies de bloc de moorter folrada amb bloc de morter i amb reja prefabricada |  |  |  |  |
|---|-----------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text                   | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Vestidor i WC esquerra |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Vestidor i WC dreta    |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

|   |           |   |       |                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|---|-----------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 8 | P8J2-C565 | m | 30,61 | Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció en "U", de color estàndard, col·locada amb morter ciment 1:8 |  |  |  |  |
|---|-----------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text                  | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-----------------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Coronament perimetral |       | 1,000 | 55,800 |     |     | 55,800 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Coronament interiors  |       | 1,000 | 17,300 |     |     | 17,300 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 73,100

OBRA 01 PRESSUPOST R25-3T02 0826  
CAPÍTOL 05 FUSTERIA I SERRALLERIA

| NUM. | CODI | UA | PREU | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------|------------|
|------|------|----|------|------------|

AMIDAMENTS

Data: 15/09/25

Pàg.: 10

|   |           |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|---|-----------|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 1 | PAQB-B7Z6 | u | 358,58 | Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà |  |  |  |  |
|---|-----------|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 0,000 |     |     |     | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 0,000

|   |           |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|---|-----------|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 2 | PAF6-7IH4 | u | 375,95 | Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana |  |  |  |  |
|---|-----------|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text                               | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | LLuarnaries vestidors              |       |       |       |       |     |       |             |
| 2    | Finestra corredissa de dues targes |       | 3,000 | 3,200 | 0,500 |     | 4,800 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,800

|   |           |   |        |                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|---|-----------|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 3 | PAFF-5TUF | u | 652,40 | Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, amb porta d'alumini lacat amb una fulla batent i perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat |  |  |  |  |
|---|-----------|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text                           | Tipus | [C] | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|--------------------------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | Portes vestidors i serveis     |       |     | 2,000 | 2,000 |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Porta a pou d'aigües residuals |       |     | 1,000 | 1,000 |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,000

|   |           |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 4 | PAF3-7MX0 | u | 919,14 | Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana i amb pany i clau |  |  |  |  |
|---|-----------|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text               | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|--------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Portes al magatzem |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA 01 PRESSUPOST R25-3T02 0826  
CAPÍTOL 06 FERMS I ACABATS INTERIORS

| NUM. | CODI      | UA | PREU  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P9D5-3610 | m2 | 64,27 | Paviment interior, de Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou tall per col·locació desaigües. |

| Num. | Text                 | Tipus | [C]   | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|-------|---------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | Vestidors i magatzem |       | 1,000 | 104,100 |     |     | 104,100 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 104,100

AMIDAMENTS

Data: 15/09/25

Pàg.: 11

|         |    |                              |
|---------|----|------------------------------|
| OBRA    | 01 | PRESSUPOST R25-3T02 0826     |
| CAPÍTOL | 07 | SERVEIS I INSTAL·LACIONS     |
| TÍTOL 3 | 01 | SANEJAMENT, FONTANERIA I REG |

| NUM. | CODI      | UA | PREU     | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PJMZ-IRSM | u  | 2.409,18 | Connexió a la xarxa general amb escomesa per a subministrament d'aigua de 4 m3/h, inclòs els drets de la companyia, del subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació |

| Num. | Text                                | Tipus | [C] | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------------------|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Connexió a la xarxa general d'aigua |       |     | 1,000 |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

|   |            |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | PFB3-142CE | m | 15,30 | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 25, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub |
|---|------------|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text                                | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Connexió comptador fins a vestidors |       | 1,000 | 25,000 |     |     | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Connexió a boca de reg              |       | 1,000 | 5,000  |     |     | 5,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 30,000

|   |           |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | PJ07-628M | u | 796,15 | Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb lavabo, inodor i plat de dutxa, equipat amb escalfador acumulador elèctric de 50 l per a aigua calenta, no inclou sanitaris i xarxa de desguassos. Inclou vàlvula de tall en l'entrada a cada recinte |
|---|-----------|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text                          | Tipus | [C] | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------------|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Dutxes i lavabo homes / Dones |       |     | 2,000 |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

|   |           |   |       |                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | PD1A-F11H | m | 37,46 | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa a clavegueró |
|---|-----------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text                                                       | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Sistema de desguàs entre el WC i el Pou d'aigües residual, |       |       |       |     |     |        |             |
| 2    | WC 1 i 2 i lavabos                                         |       | 2,000 | 5,500 |     |     | 11,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Connexió plats de dutxa i bunera vestidor                  |       | 2,000 | 7,000 |     |     | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Baixants coberta                                           |       | 5,000 | 5,250 |     |     | 26,250 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 51,250

|   |           |   |       |                                                                                                                            |
|---|-----------|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | PJ36-3E10 | u | 71,80 | Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de 40 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació |
|---|-----------|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text                              | Tipus | [C] | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------------------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | Plats de dutxa totals a vestidors |       |     | 2,000 | 3,000 |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

## AMIDAMENTS

Data: 15/09/25

Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

6 PJ11A-7AS9 u 342,56 Plat de dutxa rectangular de resines, de 1000x900 mm, de color blanc, preu superior, encastat al paviment

| Num. | Text                              | Tipus | [C] | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------------------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | Plats de dutxa totals a vestidors |       |     | 2,000 | 3,000 |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

7 PD53-B6EI u 223,14 Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta amb membrana de PVC, amb capacitat d'evacuació de 25 l/s, amb peça auxiliar de PVC per a realitzar l'estanqueïtat de coberta mitjançant soldadura, connexió per a tub de sortida de 75 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 215 mm de diàmetre i 60 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 130 mm de diàmetre d'alumini lacat, col·locada

| Num. | Text                   | Tipus | [C] | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------------|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Bonera a cada vestidor |       |     | 2,000 |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Boneres coberta        |       |     | 4,000 |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

8 PJ219-3SG6 u 428,68 Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

| Num. | Text    | Tipus | [C] | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Lavabos |       |     | 2,000 |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

9 PJ218-3UCF u 357,13 Aixeta monocomandament temporitzada, mural, encastada, per a dutxa, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2"

| Num. | Text                              | Tipus | [C] | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------------------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | Plats de dutxa totals a vestidors |       |     | 2,000 | 3,000 |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

10 PJ99-LAVAB u 630,94 Subministre i muntatge de conjunt d'aparells sanitaris en lavabo format per: lavabo de porcellana sanitària, amb peu, gamma mitja, color blanc, de 500x420 mm; inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, gamma mitja, color blanc, amb seient i tapa lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze d'evacuació. Inclús desguàs, aixetes de regulació, enllaços d'alimentació flexibles i closa amb silicona.

| Num. | Text       | Tipus | [C] | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Lavabos-WC |       |     | 2,000 |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

11 PD79-ELKH m 30,09 Clavegueró amb Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

| Num. | Text                                                           | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Connexió elements sanitaris i desaigües fins sistema bombament |       | 1,000 | 21,000 |     |     | 21,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 15/09/25

Pàg.: 13

|         |                                     |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |        |       |             |
|---------|-------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-------|-------------|
|         |                                     |       |           | TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | 21,000 |       |             |
| 12      | PD1B-BOMB                           | u     | 14.500,00 | Sistema bombament aigües residuals:<br>Dipòsit/pou 1,5 m³ amb 2 bombes d'1 kW (servei + reserva) i guies d'extracció.<br>Sondes de nivell (arrencada/aturada/alarma) + quadre elèctric amb alternança i sistema de monitoratge estat de les bombes i alarma de nivell alt<br>Vàlvula antiretorn + vàlvula de tall a peu de pou i en cambra de vàlvules accessible.<br>Ventilació D110 cap a coberta/exterior.<br>Impulsió PEAD DN63 (35 m) fins a la cota del clavegueram municipal.<br>Inclou la connexió a l'arqueta de clavagueram |                                       |        |       |             |
| Num.    | Text                                | Tipus | [C]       | [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [E]                                   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
| 1       | Sistema de bombament vestidors i WC |       |           | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |        | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
|         |                                     |       |           | TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | 1,000  |       |             |
| 13      | PD33-B281                           | u     | 68,02     | Pericó sífonic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |        |       |             |
| Num.    | Text                                | Tipus | [C]       | [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [E]                                   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
| 1       | Pericó en vestidors                 |       | 2,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |        | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
|         |                                     |       |           | TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | 2,000  |       |             |
| 14      | PJS5-HA2V                           | u     | 159,00    | Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |        |       |             |
| Num.    | Text                                | Tipus | [C]       | [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [E]                                   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
| 1       | Boca de reg en zona perterre        |       |           | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |        | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
|         |                                     |       |           | TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | 1,000  |       |             |
| OBRA    |                                     |       |           | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRESSUPOST R25-3T02 0826              |        |       |             |
| CAPÍTOL |                                     |       |           | 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SERVEIS I INSTAL·LACIONS              |        |       |             |
| TÍTOL 3 |                                     |       |           | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ELECTRICITAT, DOMÒTICA I IL·LUMINACIÓ |        |       |             |
| NUM.    | CODI                                | UA    | PREU      | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |        |       |             |
| 1       | PHG5-VZTD                           | u     | 1.010,79  | Armari exterior en planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat, de 2 mm de gruix, per a allotjament d'un regulador, col·locat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |        |       |             |
| Num.    | Text                                | Tipus | [C]       | [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [E]                                   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
| 1       | Escomesa general vestidors          |       |           | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |        | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
|         |                                     |       |           | TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | 1,000  |       |             |
| 2       | PG17-3A75                           | u     | 120,36    | Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 280x550x190 mm, per a un comptador monofàsic, muntada superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |        |       |             |
| Num.    | Text                                | Tipus | [C]       | [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [E]                                   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
| 1       | Caixa comptador                     |       |           | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |        | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
|         |                                     |       |           | TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | 1,000  |       |             |



**AMIDAMENTS**

Data: 15/09/25

Pàg.: 14

|   |           |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|---|-----------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 3 | PG2N-EUGA | m | 3,22 | Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada |  |  |  |  |
|---|-----------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text                   | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------------------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Des de CGP a Vestidors |       | 1,000 | 45,000 |     |     | 45,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Xarxa enllumenat       |       |       |        |     |     |        |             |
| 3    | Zona grades + accés    |       | 1,000 | 90,000 |     |     | 90,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **135,000**

|   |           |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|---|-----------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 4 | PG33-E69M | m | 6,35 | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |  |  |  |  |
|---|-----------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text                   | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------------------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Zona grades + accés    |       | 1,000 | 90,000 |     |     | 90,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Des de CGP a Vestidors |       | 1,000 | 30,000 |     |     | 30,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **120,000**

|   |           |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|---|-----------|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 5 | PG33-E68L | m | 4,36 | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |  |  |  |  |
|---|-----------|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text                    | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Cable terra (groc-verd) |       |       |        |     |     |        |             |
| 2    | Zona grades + accés     |       | 1,000 | 90,000 |     |     | 90,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Des de CGP a Vestidors  |       | 1,000 | 30,000 |     |     | 30,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **120,000**

|   |           |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 6 | PH01-61UR | u | 465,88 | Instal·lació d'enllumenat de lavabo (1), vestidor (4) amb llums decoratives tipus aplic, IP67 a la zona de dutxes. Obertura de regata, formació d'encasts, tub corrugat de plàstic sense halògens de DN 20 mm, conductors de coure de designació H07Z1-K (AS) Type 2 d'1,5 mm <sup>2</sup> de secció, caixa de derivació quadrada de 90x90 mm col·locada encastada, mecanismes i quadre de protecció del recinte |  |  |  |  |
|---|-----------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text                | Tipus | [C] | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | Vestidors i lavabos |       |     | 2,000 | 1,000 |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

|   |           |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 7 | PH01-61US | u | 370,65 | Instal·lació d'enllumenat de Magatzem (4) amb llums decoratives tipus aplic, IP67. Obertura de regata, formació d'encasts, tub corrugat de plàstic sense halògens de DN 20 mm, conductors de coure de designació H07Z1-K (AS) Type 2 d'1,5 mm <sup>2</sup> de secció, caixa de derivació quadrada de 90x90 mm col·locada encastada, mecanismes i quadre de protecció del recinte |  |  |  |  |
|---|-----------|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text     | Tipus | [C] | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | Magatzem |       |     | 1,000 | 1,000 |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

AMIDAMENTS

Data: 15/09/25

Pàg.: 15

|   |           |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----------|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | PH21-AZOS | u | 139,53 | Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP67, encastrat |
|---|-----------|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text               | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|--------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Lluminàries dutxes |       | 2,000 | 2,000 |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,000

|   |           |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | PH21-AZP2 | u | 40,82 | Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 12 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 40 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastrat |
|---|-----------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text                     | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|--------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Lluminàries distribuïdor |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Lluminàries WC           |       | 2,000 | 1,000 |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Lluminàries vestidors    |       | 2,000 | 2,000 |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Lluminàries Magatzem     |       | 1,000 | 4,000 |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 11,000

|    |           |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | PDK5-V9UT | u | 158,99 | Pericó modular de polipropilè per a canalització de serveis tipus simple, de mides interiors 35x35 cm i fondària de 40 cm de paret nervada de 5 cm de gruix sense fons segons norma UNE 201004 i Bastiment d'acer galvanitzat quadrat i tapa de fosa dúctil per a pericó d'instal·lacions de servei, bastiment amb pas lliure de 350x350 mm amb una tapa de 457x457 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat sobre llit de grava drenant de 20 cm de gruix |
|----|-----------|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text             | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 3    | Xarxa enllumenat |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    |                  |       | 0,000 |     |     |     | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

|    |        |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | TIF010 | U | 1.471,18 | <p>Columna enllumenat: Punt Solar format de caixa d'acer galvanitzat i pintat amb pintura anticorrosió. A més, les bateries i els equips electrònics s'allotgen a una caixa estanca extraïble IP66. Així mateix, subjecta la placa fotovoltaica amb el grau d'inclinació adequat per a cada latitud. S'adapta a qualsevol mida de placa fotovoltaica. Incorpora un ancoratge de fixació a la Columna de manera que es pot bloquejar amb l'angle de gir necessari per orientar la placa fotovoltaica cap al sud. Aquest gir és independent de la posició de la lluminària. Disposa de refrigeració per convecció. La seva Columna troncocònica o cilíndrica opcionalment aquesta mecanitzada a la part superior per poder incorporar un Braç teula per a la lluminària.</p> <p>CARACTERÍSTIQUES:</p> <p>Panell fotovoltaic monocristal·lí - 190 Wp</p> <p>Bateria LiFePo4 (96 Ah - 1152 Wh)</p> <p>Sensor de presència opcional</p> <p>Control de flux programable: 8 nivells</p> <p>Temperatura de color:2700K</p> <p>Òptiques màxima zona il·luminada</p> <p>Columna de 6 m</p> <p>Fins a 152 lm/W reals</p> <p>Potències: 60 W (9.120 lm)</p> <p>Autonomia fins a 5 dies.</p> <p>Fàcil manteniment i instal·lació. Kit de bateria i control reemplaçables</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p> |
|----|--------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|      |      |       |     |     |     |     |       |         |

AMIDAMENTS

Data: 15/09/25

Pàg.: 16

|   |                            |  |       |       |  |  |       |             |
|---|----------------------------|--|-------|-------|--|--|-------|-------------|
| 1 | Fanals zona públic i accés |  | 6,000 | 1,000 |  |  | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
|---|----------------------------|--|-------|-------|--|--|-------|-------------|

TOTAL AMIDAMENT 6,000

|    |            |   |          |                                     |  |  |  |  |
|----|------------|---|----------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 12 | PGLEG-INST | u | 1.920,47 | Legalització instal·lació elèctrica |  |  |  |  |
|----|------------|---|----------|-------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text                                  | Tipus | [C] | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------------------------------------|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Logalització instal·lació elèctrica   |       |     | 1,000 |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Butlletins i projecte si és necessari |       |     |       |     |     |       |             |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST R25-3T02 0826  
CAPÍTOL 07 SERVEIS I INSTAL·LACIONS  
TÍTOL 3 04 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

| NUM. | CODI | UA | PREU | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------|------------|
|------|------|----|------|------------|

|   |           |   |        |                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | PM32-H88J | u | 119,67 | Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia 34A-183B/C, amb pressió incorporada, acabat exteriorment amb pintura EPOXI de color vermell, muntat superficialment en armari |
|---|-----------|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text                          | Tipus | [C] | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------------|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Extintor en zona distribuïdor |       |     | 1,000 |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST R25-3T02 0826  
CAPÍTOL 08 EQUIPAMENT I MOBILIARI

| NUM. | CODI | UA | PREU | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------|------------|
|------|------|----|------|------------|

|   |           |   |       |                                                                                                                                                       |
|---|-----------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | PQS8-J1FK | u | 77,34 | Banc per a vestidor de tres posts de pi de flandes envernissats, peus metàl·lics pintats amb pols de polièster i cargols galvanitzats, de 2 m x 35 cm |
|---|-----------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text               | Tipus | [C] | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|--------------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | Banc per vestidors |       |     | 2,000 | 2,000 |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,000

|   |           |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|---|-----------|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 2 | PQ91-H8TZ | u | 201,01 | Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb tres portes, construïda en tauler aglomerat hidròfug acabat amb melamina per les dues cares, amb portes de 16 mm de gruix, amb cantells xapats, separadors interiors horitzontals, sostre, base, laterals i separadors intermedis de 16 mm i fons perforat per a ventilació de 4 mm de gruix. Equipada amb frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjador lliscant d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament a la paret i als mòduls laterals |  |  |  |  |
|---|-----------|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text                        | Tipus | [C] | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | Guixetes pels dos vestidors |       |     | 2,000 | 4,000 |     | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 8,000

OBRA 01 PRESSUPOST R25-3T02 0826

AMIDAMENTS

Data: 15/09/25

Pàg.: 17

CAPÍTOL 09 URBANITZACIÓ, JARDINERIA I CONNEXIONS EXTERIORS

| NUM. | CODI | UA | PREU | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------|------------|
|------|------|----|------|------------|

|   |              |    |       |                                                   |
|---|--------------|----|-------|---------------------------------------------------|
| 1 | P93Q-REP-PAV | m2 | 52,99 | Partida reparació paviment formigó pista-vestdors |
|---|--------------|----|-------|---------------------------------------------------|

| Num. | Text                                | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | Àrea pavimet formigó pista-vestdors |       | 1,000 | 22,750 | 2,000 |     | 45,500 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 45,500

|   |              |   |        |                                                                                             |
|---|--------------|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | BRJA-REPPPEF | u | 985,00 | Partida de reposició i condicionament de l zona ajardinada i parterres al finalitzar l'obra |
|---|--------------|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text                       | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Reparació i condicionament |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST R25-3T02 0826  
CAPÍTOL 10 SEGURETAT I SALUT / CONTROL DE QUALITAT

| NUM. | CODI | UA | PREU | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------|------------|
|------|------|----|------|------------|


|   |          |   |      |                                                                                                                                                                  |
|---|----------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | PSEG-SAL | u | 0,00 | Partida corresponent als elements i supervisió de la seguretat i salut durant l'obra. Aquesta partida està valorada com el 2% del PEM (veure pressupost PEM/PEC) |
|---|----------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

|   |            |   |          |                                            |
|---|------------|---|----------|--------------------------------------------|
| 2 | PCTRL-QUAL | u | 1.805,00 | Partida corresponent a control de qualitat |
|---|------------|---|----------|--------------------------------------------|

| Num. | Text                  | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Control Qualitat obra |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

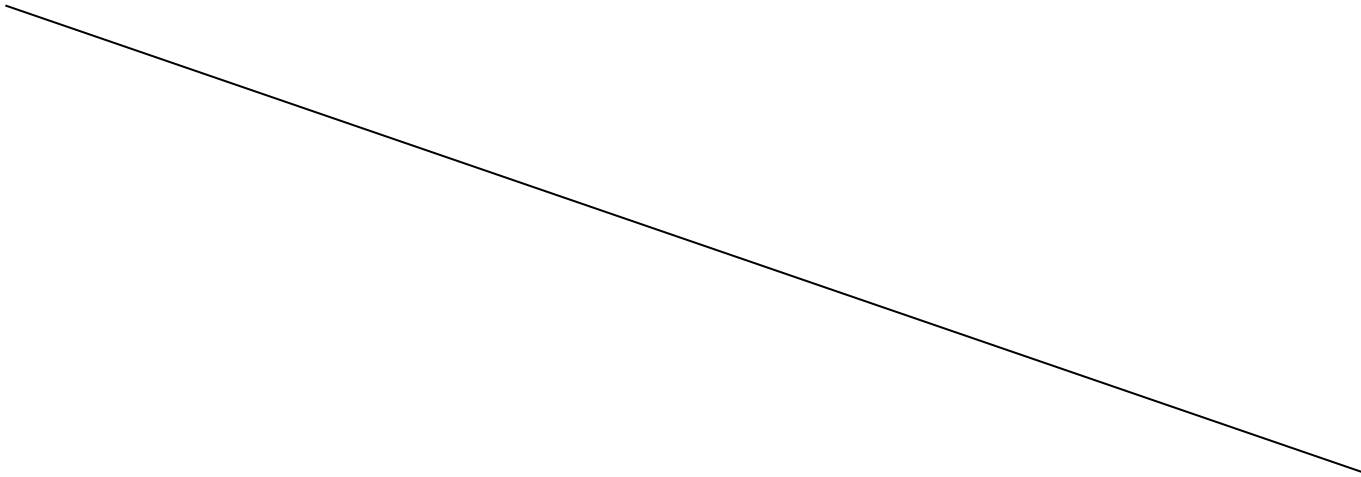

**Quadre de preus I**

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 15/09/25

Pàg.: 1

| NÚMERO | CODI         | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU     |
|--------|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P-1    | BRJA-REPPPER | u  | Partida de reposició i condicionament de l zona ajardinada i parterres al finalitzar l'obra<br>(NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 985,00 € |
| P-2    | P12R-WL60    | d  | Lloguer de Grup electrògen de 6.5 kVA funcionament de forma contínua 24 h, inclòs conusm<br>(TRENTA EUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30,00 €  |
| P-3    | P2146-DJ22   | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics<br>(CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,03 €   |
| P-4    | P2146-DJ20   | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics<br>(SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,94 €   |
| P-5    | P214F-I0ZD   | m2 | Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2<br>(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS) | 41,34 €  |
| P-6    | P214P-115L7  | m3 | Enderroc de muret guia de formigó armat, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió<br>(NORANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90,03 €  |
| P-7    | P214P-115YY  | m3 | Enderroc de fonament corregut de formigó armat, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió<br>(NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 94,05 €  |
| P-8    | P214S-73G4   | m  | Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor<br>(SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,02 €   |
| P-9    | P214S-73G5   | m  | Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor<br>(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,82 €   |
| P-10   | P214W-FEMB   | m  | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir<br>(VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,91 €   |
| P-11   | P214W-FEMF   | m  | Tall en pavimentde 10 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir<br>(CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,34 €   |
| P-12   | P21Q2-HBAJ   | u  | Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec<br>(TRENTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30,13 €  |
| P-13   | P21Q2-HBAN   | u  | Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec<br>(DOTZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                               | 12,99 €  |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 15/09/25

Pàg.: 2

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREU     |
|--------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P-14   | P21R0-92G6 | u  | Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)<br>(CENT VINT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120,10 € |
| P-15   | P2217-HR21 | m3 | Excavació per a rebaix en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió<br>(SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,08 €   |
| P-16   | P221B-EL6Z | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora<br>(NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,72 €   |
| P-17   | P221D-DZ2R | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora<br>(DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,88 €  |
| P-18   | P22D1-DGOW | m2 | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió<br>(DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,65 €   |
| P-19   | P2R5-DT0F  | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km<br>(CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,95 €   |
| P-20   | P2RA-IQFJ  | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus<br>(NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,79 €   |
| P-21   | P2RA-IQFL  | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus<br>(DINOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,94 €  |
| P-22   | P352-M1IS  | m3 | Fonament de Formigó per armar HA - 35 / B / 20 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades<br>(DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 230,28 € |
| P-23   | P366-FSAN  | m2 | Recrescut alleugerit de formigó armat de 25+6 cm d'espessor, sobre encofrat perdut de peces de polipropilè reciclat, C-25 "CÀVITI", de 750x500x250 mm, color negre, realitzat amb formigó HA-30/B/12/XC2+XF1 fabricat en central, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats en capa de compressió de 6 cm d'espessor; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant; recolzat tot plegat sobre base de formigó de neteja. Inclús panell de poliestirè expandit de 40 mm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. Inclou quatre punts de ventil·lació a l'exterior amb tub de 110mm<br>(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS) | 43,04 €  |
| P-24   | P3Z3-D53G  | m2 | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió<br>(SETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16,40 €  |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 15/09/25

Pàg.: 3

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU   |   |
|--------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| P-25   | P44A-43JP  | kg | Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie UPN de 160, galvanitzat, col·locat a l'obra<br>(TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,39   | € |
| P-26   | P44A-43JS  | kg | Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, galvanitzat, col·locat a l'obra<br>(TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,70   | € |
| P-27   | P4C3-4SK6  | m2 | Muntatge i desmuntatge d'apuntament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló<br>(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25,79  | € |
| P-28   | P4E4-Z595  | m2 | Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de Bloc foradat de morter de ciment R-6, lli, de 400x300x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, col·locat manualment i armat amb Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cercols ni llindes. Inclou filera de bloc de 20 per encastar el perfil UPN.<br>(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 54,81  | € |
| P-29   | P4L5-15PR5 | m2 | Formació de sostre 12 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'2,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,087 m3/m2 de Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,5 i abocat amb cubilot. Inclús peces angulars per rematades perimetral i de volades, cargols per a fixació de les xapes, filferro de lligar, separadors i agent filmogen, per la cura de formigons i morters.<br>(SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 76,98  | € |
| P-30   | P514-COINV | m2 | Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida, pendent del 1% al 5%. FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa de formigó lleuger, de resistència a compressió 2,0 MPa i 690 kg/m³ de densitat, confeccionat en obra amb argila expandida i ciment gris, amb espessor medi de 10 cm; amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 2 cm d'espessor, acabat remolinat; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus bicapa, adherida, composta per làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FV, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniónica amb càrregues tipus EB, i làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP adherida a l'anterior amb bufador, sense coincidir les seves juntes; CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, (150 g/m²); AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 100 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa; CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓ: Capa de cantells rodats rentats, amb un espessor medi de 10 cm<br>(CENT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS) | 100,83 | € |
| P-31   | P51H-61S7  | m  | Junt perimetral de dilatació de coberta no transitable amb minvell de rajola ceràmica fina, reforç puntual de membrana bituminosa LO-30-FP i placa de poliestirè expandit<br>(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33,85  | € |
| P-32   | P6182-44TV | m2 | Paret de tancament de dues cares vistes de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, lli, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment portland amb filler calcari<br>(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38,36  | € |



**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 15/09/25

Pàg.: 4

| NÚMERO | CODI         | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU     |
|--------|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P-33   | P811-3EZJ    | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R (CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57,49 €  |
| P-34   | P822-3NV8    | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb Rajola de ceràmica premada vidriada, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). En cas necessari, inclou cantoneres. (QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47,77 €  |
| P-35   | P8J2-C565    | m  | Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció en "U", de color estàndard, col·locada amb morter ciment 1:8 (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30,61 €  |
| P-36   | P93Q-REP-PAV | m2 | Partida reparació paviment formigó pista-vestdors (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 52,99 €  |
| P-37   | P9D5-3610    | m2 | Paviment interior, de Rajola de gres porcellànic premat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou tall per col·locació desaigües. (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 64,27 €  |
| P-38   | P9G4-13Q3M   | m2 | Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de Pols de quars color gris, amb Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XF3 + XM1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.5, col·locat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic, amb dúmper de gasoil, armat amb Armadura de lloses de formigó AP500 T amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 sobre una Solera de Formigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 15 cm de gruix, col·locada sobre Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida, amb làmina separadora de Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS) | 69,73 €  |
| P-39   | P9V3-ESCA    | m2 | Escala de formigó vist, amb llosa d'escala de formigó armat, realitzada amb 15 cm de gruix de formigó HA-30/B/12/XS1+XF1+XM1 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 18 kg/m², quedant vist el formigó del fons i dels laterals de la llosa; Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat vist amb textura llisa, format per: superfície encofrant de taulons de fusta de pi, folrats amb tauler aglomerat hidròfug. Inclús filferro de lligar, separadors, líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat i agent filmogen, per la cura de formigons i morters (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 175,93 € |
| P-40   | PAF3-7MX0    | u  | Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana i amb pany i clau (NOU-CENTS DINOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 919,14 € |
| P-41   | PAF6-7IH4    | u  | Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 375,95 € |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 15/09/25

Pàg.: 5

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU      |   |
|--------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| P-42   | PAFF-5TUF  | u  | Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, amb porta d'alumini lacat amb una fulla batent i perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat<br>(SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 652,40    | € |
| P-43   | PAQB-B7Z6  | u  | Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà<br>(TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                         | 358,58    | € |
| P-44   | PCTRL-QUAL | u  | Partida corresponent a control de qualitat<br>(MIL VUIT-CENTS CINC EUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.805,00  | € |
| P-45   | PD1A-F11H  | m  | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró<br>(TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37,46     | € |
| P-46   | PD1B-BOMB  | u  | Sistema bombament aigües residuals:<br>Dipòsit/pou 1,5 m³ amb 2 bombes d'1 kW (servei + reserva) i guies d'extracció.<br>Sondes de nivell (arrencada/aturada/alarma) + quadre elèctric amb alternança i sistema de monitoratge estat de les bombes i alarma de nivell alt<br>Vàlvula antiretorn + vàlvula de tall a peu de pou i en cambra de vàlvules accessible.<br>Ventilació D110 cap a coberta/exterior.<br>Impulsió PEAD DN63 (35 m) fins a la cota del clavegueram municipal.<br>Inclou la connexió a l'arqueta de clavagueram<br><br>(CATORZE MIL CINC-CENTS EUROS) | 14.500,00 | € |
| P-47   | PD33-B281  | u  | Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat<br>(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 68,02     | € |
| P-48   | PD53-B6EI  | u  | Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta amb membrana de PVC, amb capacitat d'evacuació de 25 l/s, amb peça auxiliar de PVC per a realitzar l'estanqueïtat de coberta mitjançant soldadura, connexió per a tub de sortida de 75 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 215 mm de diàmetre i 60 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 130 mm de diàmetre d'alumini lacat, col·locada<br>(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)                                                                             | 223,14    | € |
| P-49   | PD79-ELKH  | m  | Clavegueró amb Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanqueïtat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub<br>(TRENTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                    | 30,09     | € |
| P-50   | PDK5-V9UT  | u  | Pericó modular de polipropilè per a canalització de serveis tipus simple, de mides interiors 35x35 cm i fondària de 40 cm de paret nervada de 5 cm de gruix sense fons segons norma UNE 201004 i Bastiment d'acer galvanitzat quadrat i tapa de fosa dúctil per a pericó d'instal·lacions de servei, bastiment amb pas lliure de 350x350 mm amb una tapa de 457x457 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat sobre llit de grava drenant de 20 cm de gruix<br>(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)                                                  | 158,99    | € |
| P-51   | PDN6-VENT  | u  | Formació xemeneies de bloc de moorter folrada amb bloc de morter i amb reja prefabricada<br>(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 185,87    | € |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 15/09/25

Pàg.: 6

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU     |   |
|--------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| P-52   | PFB3-142CE | m  | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 25, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub<br>(QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) | 15,30    | € |
| P-53   | PG17-3A75  | u  | Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 280x550x190 mm, per a un comptador monofàsic, muntada superficialment<br>(CENT VINT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120,36   | € |
| P-54   | PG2N-EUGA  | m  | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada<br>(TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                      | 3,22     | € |
| P-55   | PG33-E68L  | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub<br>(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                   | 4,36     | € |
| P-56   | PG33-E69M  | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub<br>(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                      | 6,35     | € |
| P-57   | PGLEG-INST | u  | Legalització instal·lació elèctrica<br>(MIL NOU-CENTS VINT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.920,47 | € |
| P-58   | PH01-61UR  | u  | Instal·lació d'enllumenat de lavabo (1), vestidor (4) amb llums decoratius tipus aplic, IP67 a la zona de dutxes. Obertura de regata, formació d'encasts, tub corrugat de plàstic sense halògens de DN 20 mm, conductors de coure de designació H07Z1-K (AS) Type 2 d'1,5 mm <sup>2</sup> de secció, caixa de derivació quadrada de 90x90 mm col·locada encastada, mecanismes i quadre de protecció del recinte<br>(QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                     | 465,88   | € |
| P-59   | PH01-61US  | u  | Instal·lació d'enllumenat de Magatzem (4) amb llums decoratius tipus aplic, IP67. Obertura de regata, formació d'encasts, tub corrugat de plàstic sense halògens de DN 20 mm, conductors de coure de designació H07Z1-K (AS) Type 2 d'1,5 mm <sup>2</sup> de secció, caixa de derivació quadrada de 90x90 mm col·locada encastada, mecanismes i quadre de protecció del recinte<br>(TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                             | 370,65   | € |
| P-60   | PH21-AZOS  | u  | Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP67, encastat<br>(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                        | 139,53   | € |
| P-61   | PH21-AZP2  | u  | Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 12 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 40 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat<br>(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                    | 40,82    | € |
| P-62   | PHG5-VZTD  | u  | Armari exterior en planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat, de 2 mm de gruix, per a allotjament d'un regulador, col·locat<br>(MIL DEU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.010,79 | € |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 15/09/25

Pàg.: 7

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU     |   |
|--------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| P-63   | PJ07-628M  | u  | Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb lavabo, inodor i plat de dutxa, equipat amb escalfador acumulador elèctric de 50 l per a aigua calenta, no inclou sanitaris i xarxa de desguassos. Inclou vàlvula de tall en l'entrada a cada recinte<br>(SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 796,15   | € |
| P-64   | PJ11A-7AS9 | u  | Plat de dutxa rectangular de resines, de 1000x900 mm, de color blanc, preu superior, encastat al paviment<br>(TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 342,56   | € |
| P-65   | PJ218-3UCF | u  | Aixeta monocomandament temporitzada, mural, encastada, per a dutxa, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2"<br>(TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 357,13   | € |
| P-66   | PJ219-3SG6 | u  | Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets<br>(QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 428,68   | € |
| P-67   | PJ36-3E10  | u  | Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de 40 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació<br>(SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71,80    | € |
| P-68   | PJ99-LAVAB | u  | Subministre i muntatge de conjunt d'aparells sanitaris en lavabo format per: lavabo de porcellana sanitària, amb peu, gamma mitja, color blanc, de 500x420 mm; inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, gamma mitja, color blanc, amb seient i tapa lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze d'evacuació. Inclús desguàs, aixetes de regulació, enllaços d'alimentació flexibles i closa amb silicona.<br>(SIS-CENTS TRENTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                           | 630,94   | € |
| P-69   | PJMZ-IRSM  | u  | Connexió a la xarxa general amb escomesa per a subministrament d'aigua de 4 m <sup>3</sup> /h, inclòs els drets de la companyia, del subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació<br>(DOS MIL QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.409,18 | € |
| P-70   | PJS5-HA2V  | u  | Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada<br>(CENT CINQUANTA-NOU EUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 159,00   | € |
| P-71   | PM32-H88J  | u  | Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia 34A-183B/C, amb pressió incorporada, acabat exteriorment amb pintura EPOXI de color vermell, muntat superficialment en armari<br>(CENT DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 119,67   | € |
| P-72   | PQ91-H8TZ  | u  | Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb tres portes, construïda en tauler aglomerat hidròfug acabat amb melamina per les dues cares, amb portes de 16 mm de gruix, amb cantells xapats, separadors interiors horitzontals, sostre, base, laterals i separadors intermedis de 16 mm i fons perforat per a ventilació de 4 mm de gruix. Equipada amb frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjador lliscant d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament a la paret i als mòduls laterals<br>(DOS-CENTS UN EUROS AMB UN CÈNTIMS) | 201,01   | € |
| P-73   | PQS8-J1FK  | u  | Banc per a vestidor de tres posts de pi de flandes envernissats, peus metàl·lics pintats amb pols de polièster i cargols galvanitzats, de 2 m x 35 cm<br>(SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77,34    | € |
| P-74   | PSEG-SAL   | u  | Partida corresponent als elements i supervisió de la seguretat i salut durant l'obra. Aquesta partida està valorada com el 2% del PEM (veure pressupost PEM/PEC)<br>(ZERO EUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00     | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/09/25 Pàg.: 8

| NÚMERO | CODI   | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU       |
|--------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P-75   | TIF010 | U  | <p>Columna enllumenat: Punt Solar format de caixa d'acer galvanitzat i pintat amb pintura anticorrosió. A més, les bateries i els equips electrònics s'allotgen a una caixa estanca extraïble IP66. Així mateix, subjecta la placa fotovoltaica amb el grau d'inclinació adequat per a cada latitud. S'adapta a qualsevol mida de placa fotovoltaica. Incorpora un ancoratge de fixació a la Columna de manera que es pot bloquejar amb l'angle de gir necessari per orientar la placa fotovoltaica cap al sud. Aquest gir és independent de la posició de la lluminària. Disposa de refrigeració per convecció. La seva Columna troncocònica o cilíndrica opcionalment aquesta mecanitzada a la part superior per poder incorporar un Braç teula per a la lluminària.</p> <p>CARACTERÍSTIQUES:</p> <p>Panell fotovoltaic monocristal·lí - 190 Wp</p> <p>Bateria LiFePo4 (96 Ah - 1152 Wh)</p> <p>Sensor de presència opcional</p> <p>Control de flux programable: 8 nivells</p> <p>Temperatura de color:2700K</p> <p>Òptiques màxima zona il·luminada</p> <p>Columna de 6 m</p> <p>Fins a 152 lm/W reals</p> <p>Potències: 60 W (9.120 lm)</p> <p>Autonomia fins a 5 dies.</p> <p>Fàcil manteniment i instal·lació. Kit de bateria i control reemplaçables</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.</p> <p>(MIL QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)</p> | 1.471,18 € |

**Quadre de preus II**

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/09/25

Pàg.: 1

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU                |        |
|--------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| P-1    | BRJA-REPP  | u  | Partida de reposició i condicionament de l zona ajardinada i parterres al finalitzar l'obra<br>Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 985,00<br>985,00000 | €<br>€ |
| P-2    | P12R-WL60  | d  | Lloguer de Grup electrògen de 6.5 kVA funcionament de forma contínua 24 h, inclòs conusm<br>Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30,00<br>30,00000   | €<br>€ |
| P-3    | P2146-DJ22 | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb<br>retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics<br>Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,03<br>5,03000     | €<br>€ |
| P-4    | P2146-DJ20 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m<br>amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics<br>Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,94<br>7,94000     | €<br>€ |
| P-5    | P214F-I0ZD | m2 | Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix,<br>inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió<br>amb mitjans manuals, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m<br>d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o<br>elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2<br>Altres conceptes | 41,34<br>41,34000   | €<br>€ |
| P-6    | P214P-115L | m3 | Enderroc de muret guia de formigó armat, amb martell trencador muntat sobre<br>retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió<br>Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90,03<br>90,03000   | €<br>€ |
| P-7    | P214P-115Y | m3 | Enderroc de fonament corregut de formigó armat, amb martell trencador muntat sobre<br>retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió<br>Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94,05<br>94,05000   | €<br>€ |
| P-8    | P214S-73G4 | m  | Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de<br>formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o<br>contenedor<br>Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,02<br>6,02000     | €<br>€ |
| P-9    | P214S-73G5 | m  | Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de<br>formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o<br>contenedor<br>Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,82<br>4,82000     | €<br>€ |
| P-10   | P214W-FEM  | m  | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb<br>disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir<br>Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,91<br>8,91000     | €<br>€ |
| P-11   | P214W-FEM  | m  | Tall en pavimentde 10 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de<br>diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir<br>Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,34<br>5,34000     | €<br>€ |
| P-12   | P21Q2-HBA  | u  | Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a 3 m de llargària,<br>col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec<br>Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30,13<br>30,13000   | €<br>€ |
| P-13   | P21Q2-HBA  | u  | Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de<br>diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels<br>daus amb martell pneumàtic i aplec<br>Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                             | 12,99<br>12,99000   | €<br>€ |
| P-14   | P21R0-92G6 | u  | Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca,<br>aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de<br>compostatge (no més lluny de 20 km)                                                                                                                                                                                                                                   | 120,10              | €      |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/09/25

Pàg.: 2

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU        |
|--------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120,10000 € |
| P-15   | P2217-HR21 | m3 | Excavació per a rebaix en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,08 €      |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,08000 €   |
| P-16   | P221B-EL6Z | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,72 €      |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,72000 €   |
| P-17   | P221D-DZ2  | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,88 €     |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,88000 €  |
| P-18   | P22D1-DGO  | m2 | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,65 €      |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,65000 €   |
| P-19   | P2R5-DT0F  | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,95 €      |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,95000 €   |
| P-20   | P2RA-IQFJ  | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,79 €      |
|        | B2RA-28V5  | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,79000 €   |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00000 €   |
| P-21   | P2RA-IQFL  | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,94 €     |
|        | B2RA-28UQ  | t  | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,93750 €  |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00250 €   |
| P-22   | P352-M1IS  | m3 | Fonament de Formigó per armar HA - 35 / B / 20 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 230,28 €    |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 230,28000 € |
| P-23   | P366-FSAN  | m2 | Recrescut alleugerit de formigó armat de 25+6 cm d'espessor, sobre encofrat perdut de peces de polipropilè reciclat, C-25 "CÁVITI", de 750x500x250 mm, color negre, realitzat amb formigó HA-30/B/12/XC2+XF1 fabricat en central, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats en capa de compressió de 6 cm d'espessor; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant; recolzat tot plegat sobre base de formigó de neteja. Inclús panell de poliestirè expandit de 40 mm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. Inclou quatre punts de ventil·lació a l'exterior amb tub de 110mm | 43,04 €     |
|        | B06F2-I62A | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,90440 €  |
|        | B931-1GCQ  | m2 | Revolto de polipropilè reciclat de 25 cm d'alçària, per a la formació d'encofrat perdut, incloses les peces especials                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,43300 €  |
|        | B7C25-L6ST | m2 | Aïllament tèrmic de panell rígid de poliestirè extruït (XPS) de superfície llisa i cants rectes, resistència a la compressió =300 kPa segons UNE EN 826, conductivitat tèrmica a 10°C (?d, 10°C) de 0,033 W / m²K segons UNE EN 12667, resistència tèrmica 1,20 (m² · K / W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,26560 €   |



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/09/25

Pàg.: 3

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU     |   |
|--------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|        |            |    | amb certificat ACERMI núm 07/107/484, espessor de 40 mm tipus SOPRA XPS CR 40 de Soprema, utilitzat principalment en cobertes inclinades sota protecció amb llistons, terres i envans interiors. Format de panell: 1250 x 600mm. Fabricat sense CFC'S, HCHC'S, HFC'S ni HBCD'S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |   |
|        | B0B8-107V  | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080. Inclou separadors homologats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,03600  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,40100 | € |
| P-24   | P3Z3-D53G  | m2 | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16,40    | € |
|        | B067-2A9V  | m3 | Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,42650 | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,97350  | € |
| P-25   | P44A-43JP  | kg | Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie UPN de 160, galvanitzat, col·locat a l'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,39     | € |
|        | B44Z-0M0C  | kg | Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i galvanitzat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,56000  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,83000  | € |
| P-26   | P44A-43JS  | kg | Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, galvanitzat, col·locat a l'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,70     | € |
|        | B44Z-0M2W  | kg | Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i galvanitzat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,87000  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,83000  | € |
| P-27   | P4C3-4SK6  | m2 | Muntatge i desmuntatge d'apuntament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25,79    | € |
|        | B0D62-07PK | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,22932  | € |
|        | B0D21-07OY | m  | Tauló de fusta de pi per a 10 usos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,57502  | € |
|        | B0AK-07AS  | kg | Clau acer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,08744  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24,89822 | € |
| P-28   | P4E4-Z595  | m2 | Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de Bloc foradat de morter de ciment R-6, lli, de 400x300x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, col·locat manualment i armat amb Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cercols ni llindes. Inclou filera de bloc de 20 per encastar el perfil UPN. | 54,81    | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54,81000 | € |
| P-29   | P4L5-15PR5 | m2 | Formació de sostre 12 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'2,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,087 m3/m2 de Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,5 i abocat amb cubilot. Inclús peces angulars per rematades perimetral i de volades, cargols per a fixació de les xapes, filferro de lligar, separadors i agent filmogen, per la cura de formigons i morters.                                                        | 76,98    | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76,98000 | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/09/25

Pàg.: 4

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU      |   |
|--------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| P-30   | P514-COINV | m2 | Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida, pendent del 1% al 5%. FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa de formigó lleuger, de resistència a compressió 2,0 MPa i 690 kg/m³ de densitat, confeccionat en obra amb argila expandida i ciment gris, amb espessor medi de 10 cm; amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 2 cm d'espessor, acabat remolinat; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus bicapa, adherida, composta per làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FV, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniónica amb càrregues tipus EB, i làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP adherida a l'anterior amb bufador, sense coincidir les seves juntes; CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, (150 g/m²); AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 100 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa; CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓ: Capa de cantells rodats rentats, amb un espessor medi de 10 cm | 100,83    | € |
|        |            |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,83000 | € |
| P-31   | P51H-61S7  | m  | Junt perimetral de dilatació de coberta no transitable amb minvell de rajola ceràmica fina, reforç puntual de membrana bituminosa LO-30-FP i placa de poliestirè expandit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33,85     | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33,85000  | € |
| P-32   | P6182-44TV | m2 | Paret de tancament de dues cares vistes de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38,36     | € |
|        | B0E2-0EKV  | u  | Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16,74913  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21,61087  | € |
| P-33   | P811-3EZJ  | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57,49     | € |
|        | B055-067M  | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,47886   | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57,01114  | € |
| P-34   | P822-3NV8  | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb Rajola de ceràmica premsada vidriada, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). En cas necessari, inclou cantoneres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47,77     | € |
|        | B0FG2-0GPO | m2 | Rajola de ceràmica premsada vidriada, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32,08700  | € |
|        | B094-06TJ  | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,10820   | € |
|        | B053-1VFA  | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,28050   | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,29430  | € |
| P-35   | P8J2-C565  | m  | Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció en "U", de color estàndard, col·locada amb morter ciment 1:8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30,61     | € |
|        | B8J2-32LP  | m  | Peça de formigó prefabricat per a coronament de parets, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció en "U", de color estàndard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17,60520  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,00480  | € |
| P-36   | P93Q-REP-  | m2 | Partida reparació paviment formigó pista-vestdors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52,99     | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52,99000  | € |
| P-37   | P9D5-3610  | m2 | Paviment interior, de Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou tall per col·locació desaiqües.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64,27     | € |
|        | B0FG2-0GNY | m2 | Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35,45260  | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/09/25

Pàg.: 5

| NÚMERO | CODI      | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU      |   |
|--------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
|        | B094-06TO | kg  | Adhesiu cimentós tipus C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,75438   | € |
|        | B053-1VF9 | kg  | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,06625   | € |
|        |           |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17,99677  | € |
| P-38   | P9G4-13Q3 | m2  | Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de Pols de quars color gris, amb Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XF3 + XM1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic, amb dúmper de gasoil, armat amb Armadura de lloses de formigó AP500 T amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 sobre una Solera de Formigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 15 cm de gruix, col·locada sobre Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida, amb làmina separadora de Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir | 69,73     | € |
|        |           |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 69,73000  | € |
| P-39   | P9V3-ESCA | m2  | Escala de formigó vist, amb llosa d'escala de formigó armat, realitzada amb 15 cm de gruix de formigó HA-30/B/12/XS1+XF1+XM1 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 18 kg/m², quedant vist el formigó del fons i dels laterals de la llosa; Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat vist amb textura llisa, format per: superfície encofrant de taulons de fusta de pi, folrats amb tauler aglomerat hidròfug. Inclús filferro de lligar, separadors, líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat i agent filmogen, per la cura de formigons i morters                                                                                                                                                                                                                                                                      | 175,93    | € |
|        |           |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 175,93000 | € |
| P-40   | PAF3-7MX0 | u   | Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana i amb pany i clau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 919,14    | € |
|        | B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,73720   | € |
|        | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,11300   | € |
|        | BAF1-1TYF | m2  | Balconera d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 879,45000 | € |
|        |           |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25,83980  | € |
| P-41   | PAF6-7IH4 | u   | Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 375,95    | € |
|        | B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,41770   | € |
|        | BAF3-1TA5 | m2  | Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 344,07360 | € |
|        | B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,74200   | € |
|        |           |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22,71670  | € |
| P-42   | PAFF-5TUF | u   | Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, amb porta d'alumini lacat amb una fulla batent i perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 652,40    | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/09/25

Pàg.: 6

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU         |   |
|--------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 652,40000    | € |
| P-43   | PAQB-B7Z6 | u  | Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà                                                                                  | 358,58       | € |
|        | BAZ4-2PZP | u  | Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26,29000     | € |
|        | BAQ8-2PDS | u  | Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop                                                                                                                                                                          | 284,70000    | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47,59000     | € |
| P-44   | PCTRL-QUA | u  | Partida corresponent a control de qualitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.805,00     | € |
|        |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.805,00000  | € |
| P-45   | PD1A-F11H | m  | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37,46        | € |
|        | BDW3-FFAA | u  | Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,62000     | € |
|        | BDW3-FFA8 | u  | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,18000      | € |
|        | BD1A-1NDX | m  | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,78750      | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15,87250     | € |
| P-46   | PD1B-BOM  | u  | Sistema bombament aigües residuals:<br>Dipòsit/pou 1,5 m³ amb 2 bombes d'1 kW (servei + reserva) i guies d'extracció.<br>Sondes de nivell (arrencada/aturada/alarma) + quadre elèctric amb alternança i sistema de monitoratge estat de les bombes i alarma de nivell alt<br>Vàlvula antiretorn + vàlvula de tall a peu de pou i en cambra de vàlvules accessible.<br>Ventilació D110 cap a coberta/exterior.<br>Impulsió PEAD DN63 (35 m) fins a la cota del clavegueram municipal.<br>Inclou la connexió a l'arqueta de clavaguera | 14.500,00    | € |
|        |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14.500,00000 | € |
| P-47   | PD33-B281 | u  | Pericó sífonic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 68,02        | € |
|        | BD32-2MKO | u  | Pericó sífonic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 54,57000     | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13,45000     | € |
| P-48   | PD53-B6EI | u  | Bonera per a sistema d'evacuació sífonic de coberta amb membrana de PVC, amb capacitat d'evacuació de 25 l/s, amb peça auxiliar de PVC per a realitzar l'estanqueïtat de coberta mitjançant soldadura, connexió per a tub de sortida de 75 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 215 mm de diàmetre i 60 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 130 mm de diàmetre d'alumini lacat, col·locada                                                                                           | 223,14       | € |
|        | BD56-2OBQ | u  | Bonera per a sistema d'evacuació sífonic de coberta amb membrana de PVC, amb capacitat d'evacuació de 25 l/s, amb peça auxiliar de PVC per a realitzar l'estanqueïtat de coberta mitjançant soldadura, connexió per a tub de sortida de 75 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 215 mm de diàmetre i 60 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 130 mm de diàmetre d'alumini lacat                                                                                                       | 201,08000    | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22,06000     | € |
| P-49   | PD79-ELKH | m  | Clavegueró amb Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanqueïtat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,                                                                                                                                                                         | 30,09        | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/09/25

Pàg.: 7

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU      |   |
|--------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
|        |           |    | inclòs el reblert del recolzament del tub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |   |
|        | BDW3-FFAJ | u  | Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,91060   | € |
|        | BD7E-1ZQS | m  | Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat                                                                                                                                                                                                                        | 6,99600   | € |
|        | BDW3-FFAO | u  | Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,13000   | € |
|        | B03L-05N5 | t  | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,96881   | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,08459  | € |
| P-50   | PDK5-V9UT | u  | Pericó modular de polipropilè per a canalització de serveis tipus simple, de mides interiors 35x35 cm i fondària de 40 cm de paret nervada de 5 cm de gruix sense fons segons norma UNE 201004 i Bastiment d'acer galvanitzat quadrat i tapa de fosa dúctil per a pericó d'instal·lacions de servei, bastiment amb pas lliure de 350x350 mm amb una tapa de 457x457 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat sobre llit de grava drenant de 20 cm de gruix                            | 158,99    | € |
|        | BDKA-TFDZ | u  | Pericó modular de polipropilè per a canalització de serveis tipus simple, de mides interiors 35x35 cm i fondària de 40 cm de paret nervada de 5 cm de gruix sense fons segons norma UNE 201004                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26,44000  | € |
|        | BDK3-VA3Q | u  | Bastiment d'acer galvanitzat quadrat i tapa de fosa dúctil per a pericó d'instal·lacions de servei, bastiment amb pas lliure de 350x350 mm amb una tapa de 457x457 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89,72000  | € |
|        | B03J-0K8P | t  | Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,74528   | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41,08472  | € |
| P-51   | PDN6-VENT | u  | Formació xemeneies de bloc de moorter folrada amb bloc de morter i amb reja prefabricada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 185,87    | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 185,87000 | € |
| P-52   | PFB3-142C | m  | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 25, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub | 15,30     | € |
|        | BFWF-W632 | u  | Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,02150   | € |
|        | BFB3-095R | m  | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 25, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,86700   | € |
|        | B03L-05N5 | t  | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,59490   | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,81660   | € |
| P-53   | PG17-3A75 | u  | Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 280x550x190 mm, per a un comptador monofàsic, muntada superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120,36    | € |
|        | BGW2-093P | u  | Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció i mesura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,85000   | € |
|        | BG17-0FLT | u  | Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 280x550x190 mm, per a un comptador monofàsic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79,24000  | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37,27000  | € |
| P-54   | PG2N-EUG  | m  | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada                                                                                                                                                                                                                        | 3,22      | € |
|        | BG2Q-1KTF | m  | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades                                                                                                                                                                                                                            | 1,91760   | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,30240   | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/09/25

Pàg.: 8

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU        |   |
|--------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| P-55   | PG33-E68L | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                         | 4,36        | € |
|        | BG33-G2TA | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575                                                                                                                                                           | 2,07060     | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,28940     | € |
| P-56   | PG33-E69M | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                          | 6,35        | € |
|        | BG33-G2RP | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575                                                                                                                                                            | 4,05960     | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,29040     | € |
| P-57   | PGLEG-INS | u  | Legalització instal·lació elèctrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.920,47    | € |
|        |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.920,47000 | € |
| P-58   | PH01-61UR | u  | Instal·lació d'enllumenat de lavabo (1), vestidor (4) amb llums decoratives tipus aplic, IP67 a la zona de dutxes. Obertura de regata, formació d'encasts, tub corrugat de plàstic sense halògens de DN 20 mm, conductors de coure de designació H07Z1-K (AS) Type 2 d'1,5 mm <sup>2</sup> de secció, caixa de derivació quadrada de 90x90 mm col·locada encastada, mecanismes i quadre de protecció del recinte | 465,88      | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 465,88000   | € |
| P-59   | PH01-61US | u  | Instal·lació d'enllumenat de Magatzem (4) amb llums decoratives tipus aplic, IP67. Obertura de regata, formació d'encasts, tub corrugat de plàstic sense halògens de DN 20 mm, conductors de coure de designació H07Z1-K (AS) Type 2 d'1,5 mm <sup>2</sup> de secció, caixa de derivació quadrada de 90x90 mm col·locada encastada, mecanismes i quadre de protecció del recinte                                 | 370,65      | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 370,65000   | € |
| P-60   | PH21-AZOS | u  | Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR = 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP67, encastat                                                                                          | 139,53      | € |
|        | BH20-2LT5 | u  | Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR = 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54                                                                                                    | 122,33000   | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17,20000    | € |
| P-61   | PH21-AZP2 | u  | Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 12 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR = 22, eficàcia lluminosa de 40 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat                                                                                                             | 40,82       | € |
|        | BH20-2LV4 | u  | Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 12 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR = 22, eficàcia lluminosa de 40 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20                                                                                                                       | 23,62000    | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17,20000    | € |
| P-62   | PHG5-VZTD | u  | Armari exterior en planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat, de 2 mm de gruix, per a allotjament d'un regulador, col·locat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.010,79    | € |
|        | BHG5-VZTB | u  | Armari exterior en planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat, de 2 mm de gruix, per a allotjament d'un regulador                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 813,79000   | € |
|        | P312-I4O5 | m3 | Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m <sup>3</sup> i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió                                                                                                                                                                                                                                | 24,86658    | € |



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/09/25

Pàg.: 9

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU          |
|--------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 172,13342 €   |
| P-63   | PJ07-628M  | u  | Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb lavabo, inodor i plat de dutxa, equipat amb escalfador acumulador elèctric de 50 l per a aigua calenta, no inclou sanitaris i xarxa de desguassos. Inclou vàlvula de tall en l'entrada a cada recinte                                                                                                                                                                                 | 796,15 €      |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 796,15000 €   |
| P-64   | PJ11A-7AS9 | u  | Plat de dutxa rectangular de resines, de 1000x900 mm, de color blanc, preu superior, encastat al paviment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 342,56 €      |
|        | BJ119-1PSI | u  | Plat de dutxa rectangular de resines, de 1000x900 mm, de color blanc, preu superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 320,97000 €   |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,59000 €    |
| P-65   | PJ218-3UCF | u  | Aixeta monocomandament temporitzada, mural, encastada, per a dutxa, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 357,13 €      |
|        | BJ218-0RHE | u  | Aixeta monocomandament temporitzada, mural, per a encastar, per a dutxa, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 342,14000 €   |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,99000 €    |
| P-66   | PJ219-3SG6 | u  | Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets                                                                                                                                                                                                                                                                      | 428,68 €      |
|        | BJ219-0RA8 | u  | Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets                                                                                                                                                                                                                                                                 | 406,19000 €   |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,49000 €    |
| P-67   | PJ36-3E10  | u  | Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de 40 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71,80 €       |
|        | BJ35-FFU4  | u  | Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de 40 mm, per a connectar al ramal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41,81000 €    |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29,99000 €    |
| P-68   | PJ99-LAVAB | u  | Subministre i muntatge de conjunt d'aparells sanitaris en lavabo format per: lavabo de porcellana sanitària, amb peu, gamma mitja, color blanc, de 500x420 mm; inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, gamma mitja, color blanc, amb seient i tapa lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze d'evacuació. Inclús desguàs, aixetes de regulació, enllaços d'alimentació flexibles i closa amb silicona. | 630,94 €      |
|        |            |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 630,94000 €   |
| P-69   | PJMZ-IRSM  | u  | Connexió a la xarxa general amb escomesa per a subministrament d'aigua de 4 m3/h, inclòs els drets de la companyia, del subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació                                                                                                                                                                                                                                            | 2.409,18 €    |
|        | BJZ1-IRSQ  | u  | Ramal per a escomesa d'aigua de 30 mm de diàmetre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 640,04000 €   |
|        | BJZ2-IRSV  | u  | Drets de companyia, per a escomesa de 4 a 10 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.410,29000 € |
|        | BJZ2-IRSU  | u  | Drets de subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació, per a escomesa de 4 a 10 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 358,85000 €   |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00000 €     |
| P-70   | PJS5-HA2V  | u  | Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 159,00 €      |
|        | BJS6-H5IO  | u  | Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49,65000 €    |
|        | BJS1-H6QZ  | u  | Clau per a boca de reg de bronze de 3/4" de diàmetre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33,37000 €    |
|        | BJS1-H6QX  | u  | Colze de connexió per a boca de reg de bronze de 3/4" de diàmetre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70,24000 €    |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,74000 €     |
| P-71   | PM32-H88J  | u  | Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia 34A-183B/C, amb pressió incorporada, acabat exteriorment amb pintura EPOXI de color vermell, muntat superficialment en armari                                                                                                                                                                                                                                                   | 119,67 €      |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/09/25 Pàg.: 10

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU      |   |
|--------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
|        | BM33-0TC7 | u  | Part proporcional d'elements especials per a extintors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,39000   | € |
|        | BM33-H5C6 | u  | Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia 34A-183B/C, amb pressió incorporada, acabat exteriorment amb pintura epoxi de color vermell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50,48000  | € |
|        | BM30-0T70 | u  | Armari per a extintor per a muntar superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45,85000  | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22,95000  | € |
| P-72   | PQ91-H8TZ | u  | Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb tres portes, construïda en tauler aglomerat hidròfug acabat amb melamina per les dues cares, amb portes de 16 mm de gruix, amb cantells xapats, separadors interiors horitzontals, sostre, base, laterals i separadors intermedis de 16 mm i fons perforat per a ventilació de 4 mm de gruix. Equipada amb frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjador lliscant d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament a la paret i als mòduls laterals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 201,01    | € |
|        | BQ90-H5I1 | u  | Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb tres portes, construïda en tauler aglomerat hidròfug acabat amb melamina per les dues cares, amb portes de 16 mm de gruix, amb cantells xapats, separadors interiors horitzontals, sostre, base, laterals i separadors intermedis de 16 mm i fons perforat per a ventilació de 4 mm de gruix. Equipada amb frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjador lliscant d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 189,53000 | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,48000  | € |
| P-73   | PQS8-J1FK | u  | Banc per a vestidor de tres posts de pi de flandes envernissats, peus metàl·lics pintats amb pols de polièster i cargols galvanitzats, de 2 m x 35 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77,34     | € |
|        | BQSA-J1FH | u  | Banc per a vestidor de tres posts de pi de flandes envernissats, peus metàl·lics pintats amb pols de polièster i cargols galvanitzats, de 2 m x 35 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77,34000  | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00000   | € |
| P-74   | PSEG-SAL  | u  | Partida corresponent als elements i supervisió de la seguretat i salut durant l'obra. Aquesta partida està valorada com el 2% del PEM (veure pressupost PEM/PEC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00      | € |
|        |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00000   | € |
| P-75   | TIF010    | U  | Columna enllumenat: Punt Solar format de caixa d'acer galvanitzat i pintat amb pintura anticorrosió. A més, les bateries i els equips electrònics s'allotgen a una caixa estanca extraïble IP66. Així mateix, subjecta la placa fotovoltaica amb el grau d'inclinació adequat per a cada latitud. S'adapta a qualsevol mida de placa fotovoltaica. Incorpora un ancoratge de fixació a la Columna de manera que es pot bloquejar amb l'angle de gir necessari per orientar la placa fotovoltaica cap al sud. Aquest gir és independent de la posició de la lluminària. Disposa de refrigeració per convecció. La seva Columna troncocònica o cilíndrica opcionalment aquesta mecanitzada a la part superior per poder incorporar un Braç teula per a la lluminària.<br><br>CARACTERÍSTIQUES:<br>Panell fotovoltaic monocristal·lí - 190 Wp<br>Bateria LiFePo4 (96 Ah - 1152 Wh)<br>Sensor de presència opcional<br>Control de flux programable: 8 nivells<br>Temperatura de color:2700K<br>Òptiques màxima zona il·luminada<br>Columna de 6 m<br><br>Fins a 152 lm/W reals<br>Potències: 60 W (9.120 lm)<br>Autonomia fins a 5 dies.<br>Fàcil manteniment i instal·lació. Kit de bateria i control reemplaçables<br>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.<br>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. | 1.471,18  | € |
|        | MT1DA3T9  | m³ | Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21,22678  | € |



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/09/25      Pàg.: 11

| NÚMERO           | CODI | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU          |
|------------------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| MT34SYC015       | U    |    | <p>Punt solar DIBA de BENITO o similar. Format de caixa d'acer galvanitzat i pintat amb pintura anticorrosió. A més, les bateries i els equips electrònics s'allotjen en una caixa estanca extraïble IP66. Així mateix, subjecta la placa fotovoltaica amb el grau d'inclinació adequat per a cada latitud. S'adapta a qualsevol mesura de placa fotovoltaica. Incorpora un anclatge de fixació a la columna.</p> <p>Panell fotovoltaic monocristallí - 190 Wp<br/>- Bateria LiFePo4 (48 Ah - 576 Wh / 96 Ah - 1152 Wh)<br/>- Sensor de presència opcional<br/>- Control de fluxe programable: 8 nivells<br/>- Temperatura de color: 1800K, 2200K, 2700K, 3000K, 4000K<br/>- 18 Òptiques disponibles<br/>- Columna de 6 m</p> | 1.355,39000 € |
| Altres conceptes |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 94,56322 €    |

**Pressupost**

**PRESSUPOST**

\*

Data: 24/09/25

Pàg.: 1

|         |    |                                       |
|---------|----|---------------------------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost R25-3T02 0826              |
| Capítol | 01 | Enderrocs, moviments de terres i gest |
| Títol 3 | 01 | Treballs previs                       |

| NUM. CODI     | UA         | DESCRIPCIÓ | PREL                                                                                                                                                                                                                                   | AMIDAMENT | IMPORT   |          |
|---------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| 1             | P21R0-92G6 | u          | Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 14) | 120,10    | 3,000    | 360,30   |
| 2             | P21Q2-HBAJ | u          | Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec (P - 12)                                                                       | 30,13     | 1,000    | 30,13    |
| 3             | P21Q2-HBAN | u          | Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec (P - 13)               | 12,99     | 1,000    | 12,99    |
| 4             | P12R-WL60  | d          | Lloguer de Grup electrògen de 6.5 kVA funcionament de forma contínua 24 h, inclòs conusm (P - 2)                                                                                                                                       | 30,00     | 43,000   | 1.290,00 |
| TOTAL Títol 3 |            |            | 01.01.01                                                                                                                                                                                                                               |           | 1.693,42 |          |

|         |    |                                       |
|---------|----|---------------------------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost R25-3T02 0826              |
| Capítol | 01 | Enderrocs, moviments de terres i gest |
| Títol 3 | 02 | Enderrocs                             |

| NUM. CODI | UA          | DESCRIPCIÓ | PREL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 1         | P214W-FEMB  | m          | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 10)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,91      | 6,000  | 53,46    |
| 2         | P214S-73G5  | m          | Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 9)                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,82      | 9,500  | 45,79    |
| 3         | P214S-73G4  | m          | Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 8)                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,02      | 69,663 | 419,37   |
| 4         | P214P-115L7 | m3         | Enderroc de muret guia de formigó armat, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió (P - 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90,03     | 12,901 | 1.161,48 |
| 5         | P214P-115YY | m3         | Enderroc de fonament corregut de formigó armat, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió (P - 7)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94,05     | 6,960  | 654,59   |
| 6         | P2146-DJ22  | m2         | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,03      | 2,250  | 11,32    |
| 7         | P214W-FEMF  | m          | Tall en pavimentde 10 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,34      | 14,000 | 74,76    |
| 8         | P2146-DJ20  | m2         | Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 4)                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,94      | 2,400  | 19,06    |
| 9         | P214F-I0ZD  | m2         | Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2 (P - 5) | 41,34     | 1,800  | 74,41    |

EUR

**PRESSUPOST**

\*

Data: 24/09/25

Pàg.: 2

|              |                |                 |                 |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 3</b> | <b>01.01.02</b> | <b>2.514,24</b> |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|

|         |    |                                       |
|---------|----|---------------------------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost R25-3T02 0826              |
| Capítol | 01 | Enderrocs, moviments de terres i gest |
| Títol 3 | 03 | Moviment de terres i Gestió residus   |

| NUM. CODI | UA         | DESCRIPCIÓ | PREL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AMIDAMENT | IMPORT  |          |
|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1         | P22D1-DGOW | m2         | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 18)                                                                                                                                                                                                          | 2,65      | 157,000 | 416,05   |
| 2         | P2217-HR21 | m3         | Excavació per a rebaix en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió (P - 15)                                                                                                                                                     | 7,08      | 36,910  | 261,32   |
| 3         | P221B-EL6Z | m3         | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora (P - 16)                                                                                                                   | 9,72      | 50,244  | 488,37   |
| 4         | P221D-DZ2R | m3         | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 17)                                                                                                                               | 10,88     | 39,750  | 432,48   |
| 5         | P2R5-DT0F  | m3         | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 19)                                                                                                                        | 5,95      | 180,000 | 1.071,00 |
| 6         | P2RA-IQFJ  | m3         | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 20)                   | 9,79      | 180,000 | 1.762,20 |
| 7         | P2RA-IQFL  | m3         | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 21) | 19,94     | 27,210  | 542,57   |

|              |                |                 |                 |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 3</b> | <b>01.01.03</b> | <b>4.973,99</b> |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|

|         |    |                          |
|---------|----|--------------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost R25-3T02 0826 |
| Capítol | 02 | Fonaments i Estructures  |

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREL   | AMIDAMENT | IMPORT    |
|------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1    | P3Z3-D53G | m2 | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió (P - 24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,40  | 143,996   | 2.361,53  |
| 2    | P352-M1IS | m3 | Fonament de Formigó per armar HA - 35 / B / 20 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades (P - 22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 230,28 | 47,544    | 10.948,43 |
| 3    | P366-FSAN | m2 | Recrescut alleugerit de formigó armat de 25+6 cm d'espessor, sobre encofrat perdut de peces de polipropilè reciclat, C-25 "CÁVITI", de 750x500x250 mm, color negre, realitzat amb formigó HA-30/B/12/XC2+XF1 fabricat en central, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats en capa de compressió de 6 cm d'espessor; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant; recolzat tot plegat sobre base de formigó de neteja. Inclús panell de poliestirè expandit de 40 mm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. Inclou quatre punts de ventil·lació a l'exterior amb tub de 110mm (P - 23) | 43,04  | 73,820    | 3.177,21  |

**PRESSUPOST**

\*

Data: 24/09/25

Pàg.: 3

|   |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |           |
|---|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 4 | P9G4-13Q3M | m2 | Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de Pols de quars color gris, amb Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XF3 + XM1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment $\leq 0.5$ , col·locat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic, amb dúmper de gasoil, armat amb Armadura de lloses de formigó AP500 T amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 sobre una Solera de Formigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 15 cm de gruix, col·locada sobre Làmina separadora de polietilè de 100 $\mu$ m i 96 g/m2, col·locada no adherida, amb làmina separadora de Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir (P - 38) | 69,73  | 39,500  | 2.754,34  |
| 5 | P9V3-ESCA  | m2 | Escala de formigó vist, amb llosa d'escala de formigó armat, realitzada amb 15 cm de gruix de formigó HA-30/B/12/XS1+XF1+XM1 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 18 kg/m², quedant vist el formigó del fons i dels laterals de la llosa; Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat vist amb textura llisa, format per: superfície encofrant de taulons de fusta de pi, folrats amb tauler aglomerat hidròfug. Inclús filferro de lligar, separadors, líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat i agent filmogen, per la cura de formigons i morters (P - 39)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 175,93 | 12,900  | 2.269,50  |
| 6 | P4E4-Z595  | m2 | Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x300x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment $\leq 0.6$ , col·locat manualment i armat amb Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic $\geq 500$ N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cercols ni llindes. Inclou filera de bloc de 20 per encastar el perfil UPN. (P - 28)                                                                      | 54,81  | 199,071 | 10.911,08 |

|              |                |              |                  |
|--------------|----------------|--------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol</b> | <b>01.02</b> | <b>32.422,09</b> |
|--------------|----------------|--------------|------------------|

|         |    |                                      |
|---------|----|--------------------------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost R25-3T02 0826             |
| Capítol | 03 | Tancament, divisòries i revestiments |

| NUM. CODI | UA         | DESCRIPCIÓ | PREL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AMIDAMENT | IMPORT  |          |
|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1         | P6182-44TV | m2         | Paret de tancament de dues cares vistes de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari (P - 32)                                                                                                         | 38,36     | 23,384  | 897,01   |
| 2         | P822-3NV8  | m2         | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb Rajola de ceràmica premsada vidriada, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). En cas necessari, inclou cantoneres. (P - 34) | 47,77     | 78,358  | 3.743,16 |
| 3         | P811-3EZJ  | m2         | Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R (P - 33)                                                                                                                                                                                            | 57,49     | 155,795 | 8.956,65 |

|              |                |              |                  |
|--------------|----------------|--------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol</b> | <b>01.03</b> | <b>13.596,82</b> |
|--------------|----------------|--------------|------------------|

|      |    |                          |
|------|----|--------------------------|
| Obra | 01 | Pressupost R25-3T02 0826 |
|------|----|--------------------------|

**PRESSUPOST**

\*

Data: 24/09/25

Pàg.:

4

Capítol 04 Coberta, Impermeabilitzacions i aïllaments

| NUM. CODI | UA         | DESCRIPCIÓ | PREL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AMIDAMENT | IMPORT    |           |
|-----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1         | P4C3-4SK6  | m2         | Muntatge i desmuntatge d'apuntament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló (P - 27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25,79     | 105,200   | 2.713,11  |
| 2         | P4L5-15PR5 | m2         | Formació de sostre 12 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'2,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,087 m3/m2 de Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 i abocat amb cubilot. Inclús peces angulars per rematades perimetrals i de volades, cargols per a fixació de les xapes, filferro de lligar, separadors i agent filmogen, per la cura de formigons i morters. (P - 29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 76,98     | 105,200   | 8.098,30  |
| 3         | P44A-43JS  | kg         | Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a llandes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, galvanitzat, col·locat a l'obra (P - 26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,70      | 888,850   | 3.288,75  |
| 4         | P44A-43JP  | kg         | Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a llandes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie UPN de 160, galvanitzat, col·locat a l'obra (P - 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,39      | 1.339,443 | 4.540,71  |
| 5         | P514-COINV | m2         | Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida, pendent del 1% al 5%. FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa de formigó lleuger, de resistència a compressió 2,0 MPa i 690 kg/m³ de densitat, confeccionat en obra amb argila expandida i ciment gris, amb espessor medi de 10 cm; amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 2 cm d'espessor, acabat remolinat; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus bicapa, adherida, composta per làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FV, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB, i làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP adherida a l'anterior amb bufador, sense coincidir les seves juntes; CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, (150 g/m²); AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 100 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa; CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓ: Capa de cantells rodats rentats, amb un espessor medi de 10 cm (P - 30) | 100,83    | 104,100   | 10.496,40 |
| 6         | P51H-61S7  | m          | Junt perimetral de dilatació de coberta no transitable amb minvell de rajola ceràmica fina, reforç puntual de membrana bituminosa LO-30-FP i placa de poliestirè expandit (P - 31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33,85     | 96,390    | 3.262,80  |
| 7         | PDN6-VENT  | u          | Formació xemeneies de bloc de moorter folrada amb bloc de morter i amb reja prefabricada (P - 51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 185,87    | 2,000     | 371,74    |
| 8         | P8J2-C565  | m          | Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció en "U", de color estàndard, col·locada amb morter ciment 1:8 (P - 35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30,61     | 73,100    | 2.237,59  |
| TOTAL     | Capítol    | 01.04      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           | 35.009,40 |

Obra 01 Pressupost R25-3T02 0826

Capítol 05 Fusteria i serralleria

| NUM. CODI   | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                    | PREL   | AMIDAMENT | IMPORT |
|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| 1 PAQB-B7Z6 | u  | Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, | 358,58 | 0,000     | 0,00   |

EUR

## PRESSUPOST

\*

Data: 24/09/25

Pàg.:

5

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |          |
|---|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|
|   |           |   | per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà (P - 43)                                                                                                                                               |        |       |          |
| 2 | PAF6-7IH4 | u | Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P - 41) | 375,95 | 4,800 | 1.804,56 |
| 3 | PAFF-5TUF | u | Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, amb porta d'alumini lacat amb una fulla batent i perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat (P - 42)                                                                                                                                                                                                                                                       | 652,40 | 5,000 | 3.262,00 |
| 4 | PAF3-7MX0 | u | Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana i amb pany i clau (P - 40)                    | 919,14 | 2,000 | 1.838,28 |

|              |                |              |  |  |                 |
|--------------|----------------|--------------|--|--|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol</b> | <b>01.05</b> |  |  | <b>6.904,84</b> |
|--------------|----------------|--------------|--|--|-----------------|

|         |    |                           |
|---------|----|---------------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost R25-3T02 0826  |
| Capítol | 06 | Ferms i acabats interiors |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AMIDAMENT | IMPORT  |          |
|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1         | P9D5-3610 | m2         | Paviment interior, de Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou tall per col·locació desaiques. (P - 37) | 64,27     | 104,100 | 6.690,51 |

|              |                |              |  |  |                 |
|--------------|----------------|--------------|--|--|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol</b> | <b>01.06</b> |  |  | <b>6.690,51</b> |
|--------------|----------------|--------------|--|--|-----------------|

|         |    |                              |
|---------|----|------------------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost R25-3T02 0826     |
| Capítol | 07 | Serveis i instal·lacions     |
| Títol 3 | 01 | Sanejament, fontaneria i reg |

| NUM. CODI | UA         | DESCRIPCIÓ | PREL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 1         | PJMZ-IRSM  | u          | Connexió a la xarxa general amb escomesa per a subministrament d'aigua de 4 m3/h, inclòs els drets de la companyia, del subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació (P - 69)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.409,18  | 1,000  | 2.409,18 |
| 2         | PFB3-142CE | m          | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 25, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 52) | 15,30     | 30,000 | 459,00   |
| 3         | PJ07-628M  | u          | Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb lavabo, inodor i plat de dutxa, equipat amb escalfador acumulador elèctric de 50 l per a aigua calenta, no inclou sanitaris i xarxa de desguassos. Inclou vàlvula de tall en l'entrada a cada recinte (P - 63)                                                                                                                                                                                                                                  | 796,15    | 2,000  | 1.592,30 |

EUR

**PRESSUPOST**

\*

Data: 24/09/25

Pàg.: 6

|    |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |        |           |
|----|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 4  | PD1A-F11H  | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37,46     | 51,250 | 1.919,83  |
| 5  | PJ36-3E1O  | u | Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de 40 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació (P - 67)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71,80     | 6,000  | 430,80    |
| 6  | PJ11A-7AS9 | u | Plat de dutxa rectangular de resines, de 1000x900 mm, de color blanc, preu superior, encastrat al paviment (P - 64)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 342,56    | 6,000  | 2.055,36  |
| 7  | PD53-B6EI  | u | Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta amb membrana de PVC, amb capacitat d'evacuació de 25 l/s, amb peça auxiliar de PVC per a realitzar l'estanqueïtat de coberta mitjançant soldadura, connexió per a tub de sortida de 75 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 215 mm de diàmetre i 60 mm d'alçada d'alumini troquelat i placa anti remolí de 130 mm de diàmetre d'alumini lacat, col·locada (P - 48)                                                                                             | 223,14    | 6,000  | 1.338,84  |
| 8  | PJ219-3SG6 | u | Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets (P - 66)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 428,68    | 2,000  | 857,36    |
| 9  | PJ218-3UCF | u | Aixeta monocomandament temporitzada, mural, encastrada, per a dutxa, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2" (P - 65)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 357,13    | 6,000  | 2.142,78  |
| 10 | PJ99-LAVAB | u | Subministre i muntatge de conjunt d'aparells sanitaris en lavabo format per: lavabo de porcellana sanitària, amb peu, gamma mitja, color blanc, de 500x420 mm; inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, gamma mitja, color blanc, amb seient i tapa lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze d'evacuació. Inclús desguàs, aixetes de regulació, enllaços d'alimentació flexibles i closa amb silicona. (P - 68)                                                                                         | 630,94    | 2,000  | 1.261,88  |
| 11 | PD79-ELKH  | m | Clavegueró amb Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanqueïtat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (P - 49)                                                                                                                                | 30,09     | 21,000 | 631,89    |
| 12 | PD1B-BOMB  | u | Sistema bombament aigües residuals:<br>Dipòsit/pou 1,5 m³ amb 2 bombes d'1 kW (servei + reserva) i guies d'extracció.<br>Sondes de nivell (arrencada/aturada/alarma) + quadre elèctric amb alternança i sistema de monitoratge estat de les bombes i alarma de nivell alt<br>Vàlvula antiretorn + vàlvula de tall a peu de pou i en cambra de vàlvules accessible.<br>Ventilació D110 cap a coberta/exterior.<br>Impulsió PEAD DN63 (35 m) fins a la cota del clavegueram municipal.<br>Inclou la connexió a l'arqueta de clavaqueram (P - 46) | 14.500,00 | 1,000  | 14.500,00 |
| 13 | PD33-B281  | u | Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat (P - 47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68,02     | 2,000  | 136,04    |
| 14 | PJS5-HA2V  | u | Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada (P - 70)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 159,00    | 1,000  | 159,00    |

|              |                |                 |                  |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 3</b> | <b>01.07.01</b> | <b>29.894,26</b> |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|

|         |    |                                       |
|---------|----|---------------------------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost R25-3T02 0826              |
| Capítol | 07 | Serveis i instal·lacions              |
| Títol 3 | 02 | Electricitat, domòtica i il·luminació |

| NUM. CODI   | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                              | PREL     | AMIDAMENT | IMPORT   |
|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 1 PHG5-VZTD | u  | Armari exterior en planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat, de 2 mm de gruix, per a allotjament d'un regulador, col·locat (P - 62) | 1.010,79 | 1,000     | 1.010,79 |

EUR



**PRESSUPOST**

\*

Data: 24/09/25

Pàg.: 7

|    |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         |          |
|----|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|
| 2  | PG17-3A75 | u | Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 280x550x190 mm, per a un comptador monofàsic, muntada superficialment (P - 53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120,36   | 1,000   | 120,36   |
| 3  | PG2N-EUGA | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,22     | 135,000 | 434,70   |
| 4  | PG33-E69M | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,35     | 120,000 | 762,00   |
| 5  | PG33-E68L | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,36     | 120,000 | 523,20   |
| 6  | PH01-61UR | u | Instal·lació d'enllumenat de lavabo (1), vestidor (4) amb llums decoratius tipus aplic, IP67 a la zona de dutxes. Obertura de regata, formació d'encasts, tub corrugat de plàstic sense halògens de DN 20 mm, conductors de coure de designació H07Z1-K (AS) Type 2 d'1,5 mm <sup>2</sup> de secció, caixa de derivació quadrada de 90x90 mm col·locada encastada, mecanismes i quadre de protecció del recinte (P - 58)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 465,88   | 2,000   | 931,76   |
| 7  | PH01-61US | u | Instal·lació d'enllumenat de Magatzem (4) amb llums decoratius tipus aplic, IP67. Obertura de regata, formació d'encasts, tub corrugat de plàstic sense halògens de DN 20 mm, conductors de coure de designació H07Z1-K (AS) Type 2 d'1,5 mm <sup>2</sup> de secció, caixa de derivació quadrada de 90x90 mm col·locada encastada, mecanismes i quadre de protecció del recinte (P - 59)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 370,65   | 1,000   | 370,65   |
| 8  | PH21-AZOS | u | Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP67, encastat (P - 60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 139,53   | 4,000   | 558,12   |
| 9  | PH21-AZP2 | u | Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 12 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 40 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat (P - 61)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40,82    | 11,000  | 449,02   |
| 10 | PDK5-V9UT | u | Pericó modular de polipropilè per a canalització de serveis tipus simple, de mides interiors 35x35 cm i fondària de 40 cm de paret nervada de 5 cm de gruix sense fons segons norma UNE 201004 i Bastiment d'acer galvanitzat quadrat i tapa de fosa dúctil per a pericó d'instal·lacions de servei, bastiment amb pas lliure de 350x350 mm amb una tapa de 457x457 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat sobre llit de grava drenant de 20 cm de gruix (P - 50)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 158,99   | 6,000   | 953,94   |
| 11 | TIF010    | U | Columna enllumenat: Punt Solar format de caixa d'acer galvanitzat i pintat amb pintura anticorrosió. A més, les bateries i els equips electrònics s'allotgen a una caixa estanca extraïble IP66. Així mateix, subjecta la placa fotovoltaica amb el grau d'inclinació adequat per a cada latitud. S'adapta a qualsevol mida de placa fotovoltaica. Incorpora un ancoratge de fixació a la Columna de manera que es pot bloquejar amb l'angle de gir necessari per orientar la placa fotovoltaica cap al sud. Aquest gir és independent de la posició de la lluminària. Disposa de refrigeració per convecció. La seva Columna troncocònica o cilíndrica opcionalment aquesta mecanitzada a la part superior per poder incorporar un Braç teula per a la lluminària. | 1.471,18 | 6,000   | 8.827,08 |

**CARACTERÍSTIQUES:**

Panell fotovoltaic monocristal·lí - 190 Wp

Bateria LiFePo4 (96 Ah - 1152 Wh)

Sensor de presència opcional

Control de flux programable: 8 nivells

Temperatura de color: 2700K

Òptiques màxima zona il·luminada

Columna de 6 m

**PRESSUPOST**

\*

Data: 24/09/25

Pàg.: 8

|    |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |          |
|----|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
|    |            |   | Fins a 152 lm/W reals<br>Potències: 60 W (9.120 lm)<br>Autonomia fins a 5 dies.<br>Fàcil manteniment i instal·lació. Kit de bateria i control reemplaçables<br>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.<br>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 75) |          |       |          |
| 12 | PGLEG-INST | u | Legalització instal·lació elèctrica (P - 57)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.920,47 | 1,000 | 1.920,47 |

|              |                |                 |                  |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 3</b> | <b>01.07.02</b> | <b>16.862,09</b> |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|

|         |    |                           |
|---------|----|---------------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost R25-3T02 0826  |
| Capítol | 07 | Serveis i instal·lacions  |
| Títol 3 | 04 | Protecció contra incendis |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREL                                                                                                                                                                                                 | AMIDAMENT | IMPORT |
|-----------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 1         | PM32-H88J | u          | Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia 34A-183B/C, amb pressió incorporada, acabat exteriorment amb pintura EPOXI de color vermell, muntat superficialment en armari (P - 71) | 1,000     | 119,67 |

|              |                |                 |               |
|--------------|----------------|-----------------|---------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 3</b> | <b>01.07.04</b> | <b>119,67</b> |
|--------------|----------------|-----------------|---------------|

|         |    |                          |
|---------|----|--------------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost R25-3T02 0826 |
| Capítol | 08 | Equipament i mobiliari   |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AMIDAMENT | IMPORT   |
|-----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1         | PQS8-J1FK | u          | Banc per a vestidor de tres posts de pi de flandes envernissats, peus metàl·lics pintats amb pols de polièster i cargols galvanitzats, de 2 m x 35 cm (P - 73)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,000     | 309,36   |
| 2         | PQ91-H8TZ | u          | Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb tres portes, construïda en tauler aglomerat hidròfug acabat amb melamina per les dues cares, amb portes de 16 mm de gruix, amb cantells xapats, separadors interiors horitzontals, sostre, base, laterals i separadors intermedis de 16 mm i fons perforat per a ventilació de 4 mm de gruix. Equipada amb frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjador lliscant d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament a la paret i als mòduls laterals (P - 72) | 8,000     | 1.608,08 |

|              |                |              |                 |
|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol</b> | <b>01.08</b> | <b>1.917,44</b> |
|--------------|----------------|--------------|-----------------|

|         |    |                                                 |
|---------|----|-------------------------------------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost R25-3T02 0826                        |
| Capítol | 09 | Urbanització, jardineria i connexions exteriors |

| NUM. CODI | UA           | DESCRIPCIÓ | PREL                                                                                                | AMIDAMENT | IMPORT   |
|-----------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1         | P93Q-REP-PAV | m2         | Partida reparació paviment formigó pista-vestdors (P - 36)                                          | 45,500    | 2.411,05 |
| 2         | BRJA-REPPPE  | u          | Partida de reposició i condicionament de l zona ajardinada i parterres al finalitzar l'obra (P - 1) | 1,000     | 985,00   |

|              |                |              |                 |
|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol</b> | <b>01.09</b> | <b>3.396,05</b> |
|--------------|----------------|--------------|-----------------|

|         |    |                                         |
|---------|----|-----------------------------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost R25-3T02 0826                |
| Capítol | 10 | Seguretat i salut / Control de Qualitat |

PRESSUPOST


\*

Data: 24/09/25

Pàg.: 9

| NUM. CODI | UA         | DESCRIPCIÓ | PREL                                                                                                                                                                      | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 1         | PSEG-SAL   | u          | Partida corresponent als elements i supervisió de la seguretat i salut durant l'obra. Aquesta partida està valorada com el 2% del PEM (veure pressupost PEM/PEC) (P - 74) | 0,00      | 0,000  | 0,00     |
| 2         | PCTRL-QUAL | u          | Partida corresponent a control de qualitat (P - 44)                                                                                                                       | 1.805,00  | 1,000  | 1.805,00 |
| TOTAL     | Capítol    | 01.10      |                                                                                                                                                                           |           |        | 1.805,00 |

(\*) Branques incompletes

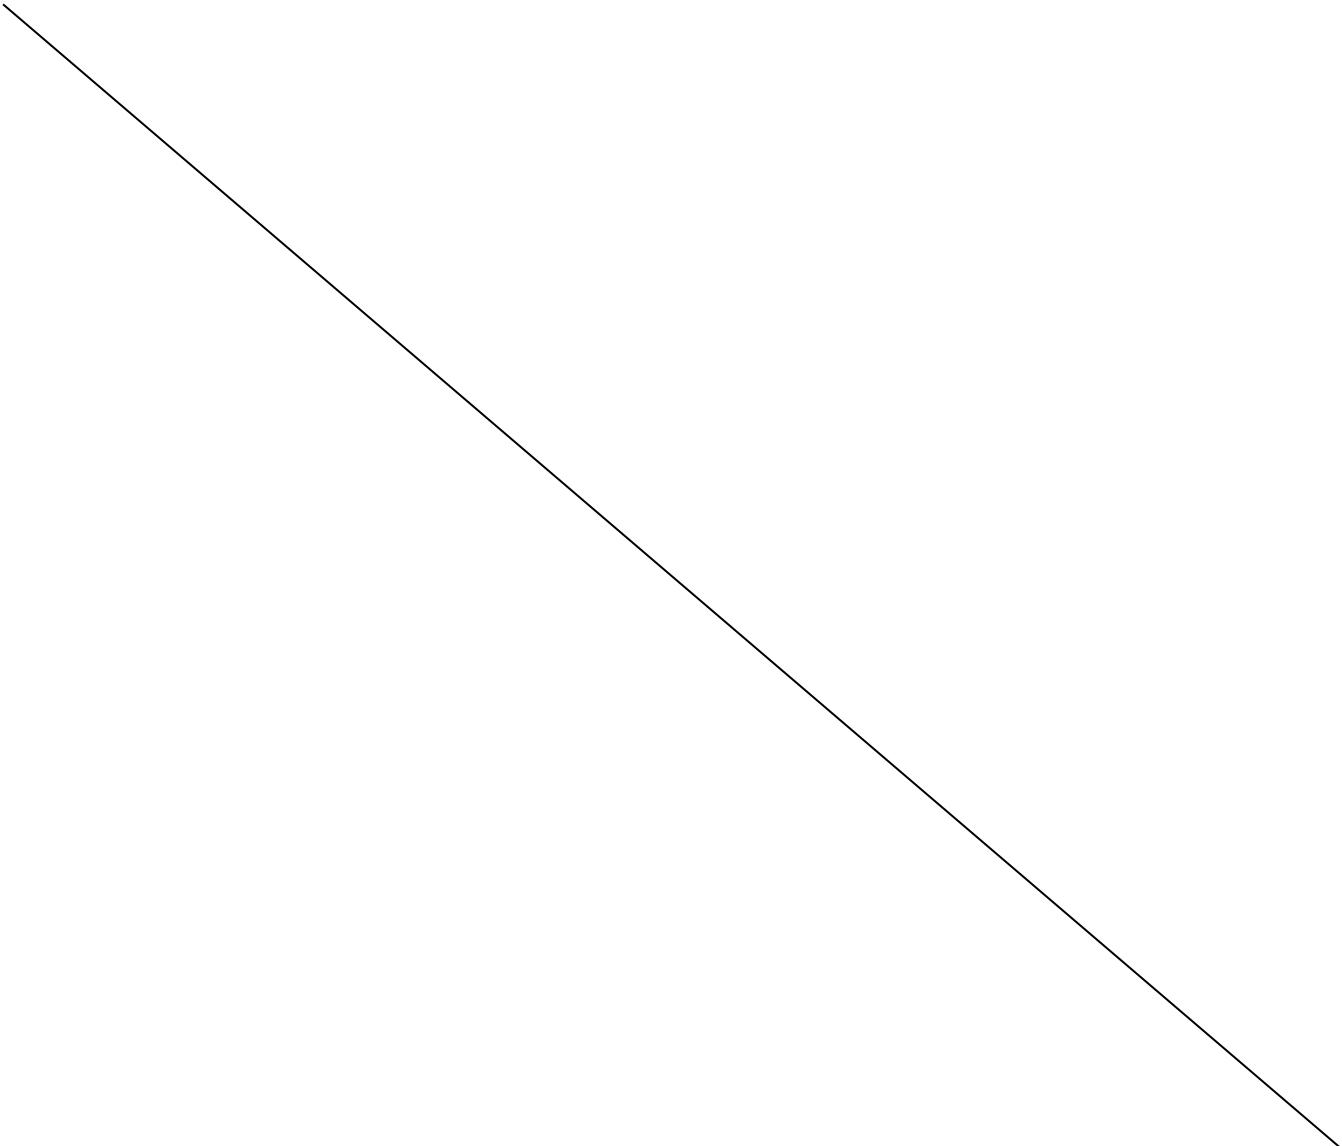

**Resum de pressupost**

RESUM DE PRESSUPOST

| NIVELL 2 : Capítol |           |                                                 | Import            |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Capítol            | 01.01     | Enderrocs, moviments de terres i gest           | 9.181,65          |
| Capítol            | 01.02     | Fonaments i Estructures                         | 32.422,09         |
| Capítol            | 01.03     | Tancament, divisòries i revestiments            | 13.596,82         |
| Capítol            | 01.04     | Coberta, Impermeabilitzacions i aïllaments      | 35.009,40         |
| Capítol            | 01.05     | Fusteria i serralleria                          | 6.904,84          |
| Capítol            | 01.06     | Ferms i acabats interiors                       | 6.690,51          |
| Capítol            | 01.07     | Serveis i instal·lacions                        | 46.876,02         |
| Capítol            | 01.08     | Equipament i mobiliari                          | 1.917,44          |
| Capítol            | 01.09     | Urbanització, jardineria i connexions exteriors | 3.396,05          |
| Capítol            | 01.10     | Seguretat i salut / Control de Qualitat         | 1.805,00          |
| <b>Obra</b>        | <b>01</b> | <b>Pressupost R25-3T02 0826</b>                 | <b>157.799,82</b> |
|                    |           |                                                 | <b>157.799,82</b> |
| NIVELL 1 : Obra    |           |                                                 | Import            |
| Obra               | 01        | Pressupost R25-3T02 0826                        | 157.799,82        |
|                    |           |                                                 | <b>157.799,82</b> |

## PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

---

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....           | 157.799,82        |
| 13 % Despeses Generals SOBRE 157.799,82.....  | 20.513,98         |
| 6 % Benefici Industrial SOBRE 157.799,82..... | 9.467,99          |
| 2 % Seguretat i Salut SOBRE 157.799,82.....   | 3.156,00          |
| <b>Subtotal</b>                               | <b>190.937,79</b> |
| 21 % IVA SOBRE 190.937,79.....                | 40.096,94         |
| <b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b> €       | <b>231.034,73</b> |

---

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( DOS-CENTS TRENTA-UN MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS )

---

Francesc Sabaté i Domènech  
enginyer industrial col·legiat núm. 9.955  
francesc.sabate@enginyers.net

