



NÚMERO EXPEDIENT: 25PIJ026AO

**PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L'ATORGAMENT D'AUTORITZACIONS
D'Ocupació A LES PLATGES DE GESTIÓ MUNICIPAL DE BARCELONA PER A LA
INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS DE TEMPORADA DE GUINGUETES 2026 A 2029**

CONTINGUT

CLÀUSULA 1. NORMATIVA TÈCNICA	2
CLÀUSULA 2. ELEMENTS A INSTAL·LAR	3
2.1. Guingueta-bar	3
2.1.1. Instal·lació del mòdul de la guingueta-bar:	4
2.1.2. Instal·lació de la terrassa:	6
2.1.3. Instal·lació dels lavabos guingueta-bar:	8
2.1.4. Instal·lació dels baguls i els amaga-bujols:	11
2.2. Gandules i para-sols	12
2.2.1. Baguls a la sorra per a les gandules i para-sols:	13
CLÀUSULA 3. EXECUCIÓ DEL SERVEI	14
3.1. Guinguetes-bar	14
3.2. Gandules i para-sols	17
3.3. Tauletes i safates	17
CLÀUSULA 4. TREBALLADORS DELS SERVEIS	18
CLÀUSULA 5. PREUS	19
CLÀUSULA 6. MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL CONJUNT DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS AL MÒDUL GUINGUETA I MÒDULS ANNEXES WC	20
6.1. Criteris generals de les instal·lacions	20
6.2. Sanejament	20
6.3. Aigua	21
6.4. Electricitat	22
CLÀUSULA 7. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SISTEMA DE SENYALITZACIÓ I PUBLICITAT	24
CLÀUSULA 8. ESPECIFICACIONS EQUIPS DE SO LIMITADORS-CONTROLADORS I AUDIOVISUALS	25
ANNEX 1 PLÀNOLS SITUACIÓ GUINGUETES	28



ANNEX 2 CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES PASSERES.....	35
ANNEX 3. PROTOCOLS D'INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DELS MÒDULS DE GUINGUETA BAR I LAVABOS	36

CLÀUSULA 1. NORMATIVA TÈCNICA

La instal·lació d'aquests serveis es considera una ocupació d'ús públic. Per la intensitat d'ús que es preveu, aquest servei comportarà l'aplicació de normatives per garantir la seguretat i qualitat de les instal·lacions, més enllà de la normativa citada al plec de prescripcions administratives, doncs considera una edificació d'ús públic.

Aquest llistat de normativa és d'aplicació als elements estructurals, arquitectònics i materials que componen les guinguetes. S'inclou també la regulació sobre l'accessibilitat, la regulació de la il·luminació interior i exterior i el control del soroll. Aquestes normatives es consideren aplicables sense perjudici que n'hi hagi d'altres igualment aplicables a justificar, vinculades a l'activitat i usos actualment no definits.

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació.
- Decret 209/2023, de 28 de novembre de 2023, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya.
- Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió e instruccions Tècniques complementaries (ITC BT01 a BT 51)
- Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació, modificat per Reial Decret 450/2022, de 14 de juny.
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
- Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció
- Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
- Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta, de l'Ajuntament de Barcelona, per la qual tot els elements de fusta de la guingueta (la guingueta mateixa, pèrgola, terrassa i altres elements com bujols o amaga-bujols de fusta) han de disposar obligatòriament de garanties de procedència d'explotacions forestals sostenibles, acreditables mitjançant la presentació de la certificació de gestió forestal sostenible, d'acord amb els sistemes de certificació FSC, PEFC o equivalents; alternativament es podrà utilitzar fusta reciclada amb certificació, sempre que igualment quedi clarament acreditat.
- Instrucció relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona.
- Pla de gestió integrada del litoral de Barcelona (PGIL).



- Manual d'Accessibilitat per a les platges del litoral de la província de Barcelona.

CLÀUSULA 2. ELEMENTS A INSTAL·LAR

2.1. Guingueta-bar

El mòdul de guingueta-bar ha de complir estrictament les dimensions màximes aprovades anualment en el Pla d'usos de serveis de temporada per a cada instal·lació d'acord als següents paràmetres:

El mòdul serà desmuntable, sense cap element d'obra fixa, i tindrà una superfície màxima construïda de 20m². El mòdul haurà d'anar acompanyat d'una terrassa amb un aforament màxim de **130** persones, amb una superfície màxima de **100m²** amb tarima i podrà estar coberta amb una pèrgola amb la mateixa superfície que la terrassa sol·licitada.

El mòdul de la guingueta-bar serà de forma rectangular, amb línies rectes. L'estètica i el color de la guingueta s'han de comunicar en el marc del protocol de muntatge i restarà a l'aprovació de l'Institut. La col·locació de la guingueta anirà en paral·lel al passeig de cada platja, pel cantó més llarg, seguint sempre les instruccions dels tècnics municipals.

Així mateix, caldrà instal·lar un mòdul independent de lavabos mixtos que tindrà una superfície màxima total de 17m². Aquests lavabos seran lliures d'accés i gratuïts per a qualsevol usuari. L'entrada dels w.c. serà pel passeig, excepte en els espais on la disponibilitat de la sorra aconselli altres alternatives i sempre seguint les instruccions dels tècnics municipals.

Es podrà col·locar, a més:

- Una estructura amaga-bujols a l'interior de la guingueta o a l'exterior amb una superfície màxima de 3,14 m² (tocant guingueta-bar i/o terrassa).
- Un bagul exterior per emmagatzemar estris, bidons, begudes, amb una superfície màxima de 4 m² al costat de la terrassa, sense passera entremig i acomplint en tot moment el codi d'accessibilitat per a persones amb diversitat funcional.
 - Està prohibit que quedin instal·lats sota el nivell de sorra.
 - Està prohibit emmagatzemar cap element fora del bagul.
 - Està prohibit excedir la superfície màxima del bagul exterior.
 - Està prohibit connectar a la Xarxa elèctrica i ubicar a dins aparells connectats a la mateixa.



Les estructures exteriors es col·locaran seguint les indicacions dels tècnics municipals i mai sobre les passeres d'accés a la guingueta-bar.

Totes les instal·lacions que els autoritzats vulguin instal·lar més enllà d'allò previst al plec han de comptar amb l'autorització expressa de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins.

Les excavacions subterrànies a la sorra, sota amagabujols, baguls i passeres per emmagatzemar materials, bidons, estris i similars, **estan prohibides**.

2.1.1. Instal·lació del mòdul de la guingueta-bar:

- a) Es farà una previsió d'espai lliure davant de la zona de la barra. Es respectarà un recorregut de pas mínim de 1,6 m d'amplada per a persones amb mobilitat reduïda, que permeti arribar a la barra i a un 20% de les taules.
- b) Han de tenir una altura mínima lliure d'obstacles de 2,20 m en tots els recorreguts de pas de persones, **inclòs sota els porticons**.
- c) La barra estarà acompanyada de l'equipament següent: taulell, prestatgeries i mostrador específic per atenció a persones amb mobilitat reduïda (Superior a 70 cm i com a màxim a 85 cm del terra amb un fons mínim de 0,55cm). L'accessibilitat a la zona de barra per a usuaris amb mobilitat reduïda ha d'estar adaptada als diversos desnivells que pugui presentar el terreny.
- d) L'office disposarà de l'equipament adequat per a prestar el servei de restauració de bar amb menjar ràpid, és a dir, podrà disposar de diferents d'elements de cocció i preparació d'aliments, en els que es podran elaborar tapes i entrepans freds i calents, descongelar brioxeria, etc., però en els que no és possible servir dinars ni sopars. S'hi podran servir tapes cuinades procedents d'una empresa de càtering o cuina industrial degudament inscrita en el Registre Sanitari d'Indústries.
- e) Podrà disposar únicament dels següents elements de cocció elèctrics (queda prohibit qualsevol element de cocció amb gas o qualsevol altre tipus de combustible sòlid o líquid, incloses les barbacoes de qualsevol tipus):
 - 1 microones
 - 1 forn
 - 1 fregidora



- 1 planxa

Qualsevol altre element de cocció haurà de ser expressament autoritzat per l'Institut.

- f) A més, podrà disposar també d'altres electrodomèstics com nevera, congelador, rentavaixelles, cafetera, batedores o espremedors de suc. Tots aquests elements hauran d'estar dins el mòdul de guingueta, ja que està prohibida la seva instal·lació fora del mòdul, als amagabujols, baguls, tarimes, etc.
- g) Tots els electrodomèstics i elements de cocció no podran superar en utilització simultània el consum màxim permès a la guingueta que és de 14,9 Kw.
- h) El titular de l'autorització només podrà utilitzar els aparells elèctrics previstos a aquestes prescripcions.
- i) És obligatori disposar de xemeneia amb filtre per l'extracció de fums, bafes i olors, en aplicació de les prescripcions de l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà sobre conductes d'evacuació.
- j) És obligatori l'ús d'olis vegetals
- k) L'adjudicatari haurà de contractar electricitat verda amb garantia d'origen i haurà de presentar una còpia del contracte i/o de la factura on figuri aquesta informació.
- l) Es prohibeix qualsevol instal·lació de gas o altres combustibles sòlids, líquids o gasosos (gas natural, butà, propà, carbó, llenya, derivats del petroli...).
- m) L'adjudicatari haurà de garantir la recollida selectiva dels residus mitjançant un gestor autoritzat, així com la seva correcta gestió; ha de garantir la correcta gestió de cadascuna de les fraccions de residus, incloent també els residus especials generats com oli, bombetes i fluorescents, aparells elèctrics i electrònics i altres residus tòxics. El titular de l'autorització disposarà dels contenidors necessaris de separació de residus i complirà les indicacions que el personal municipal realitzi respecte al seu tractament i eliminació.
- n) En relació amb l'oli utilitzat a la fregidora, en cas de disposar-ne, és obligatori realitzar la recollida selectiva de l'oli usat i la seva posterior gestió. A tal efecte, la separació és obligatòria i cal acreditar la recollida mitjançant la contractació d'un gestor privat (a l'establiment s'ha de disposar d'una còpia del contracte en vigor amb una empresa de



recollida autoritzada per l'Agència de Residus de Catalunya) o mitjançant els comprovants de lliurament d'aquest residu a qualsevol Punt Verd de Zona de la ciutat.

- o) Cada any el titular de l'autorització, i d'acord amb allò que disposa la regulació de preus públics municipals de l'Ajuntament de Barcelona, ha de presentar la declaració de la quantitat i composició dels residus a produir, per tal de practicar les liquidacions complementàries de producció de deixalles, si s'escau, en cas que no disposi d'un gestor privat de residus. Cas que aquesta normativa es modifiqui en anys successius, s'estarà a allò que disposi en cada moment.
- p) Els bujols de recollida selectiva de residus, si són incorporats a l'interior de la guingueta, seran extrets per al seu buidatge, i es preveurà espai a la zona office per a la col·locació de cinc elements de recollida selectiva de vidre, rebuig, orgànic, envasos i paper/cartró, segons allò establert en l'Ordenança de Medi Ambient de Barcelona, comptant amb un sistema de finestra batent per a utilització tant des de l'interior com l'exterior (per a cambres).
- q) El titular de l'autorització, i d'acord amb allò que disposa l'Ordenança Fiscal 3.4 de l'Ajuntament de Barcelona, ha de fer l'autoliquidació de la quota corresponent de la taxa del servei de recollida de deixalles sòlides comercials, si s'escau.
- r) La il·luminació interior del bar i l'office es farà mitjançant punts de llum de baix consum, prioritàriament amb llums de tecnologia LED, i llums (bombetes, tubs o panells) (segons el Reglament EU 2019/2015 d'etiquetatge energètic de fonts lluminoses).

2.1.2. Instal·lació de la terrassa:

- a) L'àrea de terrassa serà de 100 m². Per tal de garantir la continuïtat del nivell de la terrassa en la zona d'accés als lavabos, es col·locarà una tarima similar en quant a forma, material i superfície, a les de la resta de guinguetes-bar de la platja, que unifiqui tot l'espai del conjunt segons l'annex 2 característiques tècniques passeres.
- b) Els desnivells que es generin entre el pla de la tarima i l'entorn es resoldran adaptant peces de la mateixa tarima similars al terreny, respectant el 6% de pendent màxima longitudinal i el 2% transversal.



- c) Podrà col·locar-se una pèrgola o uns para-sols sense publicitat a l'espai definit per la terrassa, per evitar el sol i donar ombra als usuaris. Cada mòdul de guingueta estarà format per una pèrgola i una tarima, que seran autoportants i sense fonament a la sorra.
- d) En cas de col·locar para-sols, seran d'acer inoxidable i d'estructura orientable amb copa giratòria, que permeti l'adaptació de l'ombrel·la al moviment del vent. Seran d'un color "sorra" o similar prèvia sol·licitud i vist i plau dels tècnics municipals. Aquests no es podran col·locar fora de l'espai definit de terrassa.
- e) Cap element podrà portar publicitat i la seva instal·lació haurà de ser aprovada pels tècnics municipals, segons les condicions indicades en aquest plec.
- f) Es podran col·locar paravents laterals en 2 costats, no obstant el model i característiques tècniques ha d'estar prèviament presentat i aprovat per l'Ajuntament.
- g) En qualsevol cas, l'alçada màxima de tot el conjunt serà d'entre 3 i 3'5 metres.
- h) Per tal de crear un límit definit i organitzar l'espai, hi ha la possibilitat de col·locar elements opcionals que incorporen bancs-magatzem (amb les dimensions aptes per a guardar-hi bidons de cervesa) o jardineres, depenent de la voluntat de l'autoritzat. En qualsevol cas, es prohibeixen els elements fora de l'espai autoritzat de terrassa com rètols de la guingueta-bar, taules, tauletes, cadires, tamborets, neveres complementàries, sofàs, jardineres o testos, i altres estris de l'autoritzat. No es podran utilitzar elements de decoració o delimitació que signifiquin la utilització de combustibles o altres substàncies que puguin produir vessaments a la sorra, com ara les torxes i elements decoratius similars. Els elements de jardineria i bancs hauran de ser ignífugs i de materials resistents.
- i) Es permet la instal·lació d'un compressor de cervesa fora del mòdul sobre la tarima banda mar, sense que obstaculitzi el pas de persones. S'haurà d'instal·lar totalment sota el taulell adaptat.
- j) També es reservarà espai per a 2 extintors, un armariet per guardar roba i objectes del personal i quadre de connexions elèctriques.
- k) La col·locació de banderoles, banderes, pancartes, pintures, rètols, vinils, papers pintats i qualsevol altre element decoratiu o estètic restarà supeditada a l'autorització expressa de l'Institut.



l) La il·luminació de la terrassa es farà mitjançant punts de llum de baix consum, prioritàriament amb llums de tecnologia LED. S'haurà de considerar no il·luminar mes enllà de la superfície de la terrassa d'acord amb la normativa de protecció lumínica. Cal que la il·luminació mínima mitjana als espais sigui de 20 lux mesurats arran de terra, amb un factor d'uniformitat mitjana del 40% o superior. La il·luminació màxima ha de complir amb el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, pel tema de les llums a l'horari nocturn de platges (zona E1)

2.1.2.2 Qualsevol element de la guingueta-bar, mobiliari i/o decoració que sigui utilitzat, haurà de complir amb la Instrucció relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona i a la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta.

2.1.2.3 La proposta d'elements a instal·lar per l'adjudicatari haurà de ser aprovada prèviament, pels tècnics municipals que avaluaran la seva adequació als requeriments d'aquest plec, així com les seves condicions de seguretat, i altres d'interès públic.

2.1.2.4 L'Ajuntament podrà ordenar la reparació o retirada d'aquells elements que estiguin oxidats o visiblement deteriorats, per evitar qualsevol tipus de danys o contaminació.

2.1.2.5 L'adjudicatari serà responsable de la seguretat i estabilitat dels elements presents en la seva instal·lació per superar desnivells o prevenir caigudes (baranes, escales, rampes, plataformes, etc.).

2.1.2.6 Les condicions i característiques dels elements de la terrassa han de complir amb allò establert a la secció 4 del capítol 2 de l'Ordenança de terrasses, concretament pel que fa als elements de les terrasses, característiques generals, cadires i taules, para-sols, paravents, mampares, jardineres i testos, mobiliari auxiliar per als serveis de la terrassa, il·luminació, estufes, pissarres, faristols o elements de funcionalitat equivalent i bujols de recollida selectiva de residus.

2.1.3. Instal·lació dels lavabos guingueta-bar:

a) Els lavabos del mòdul exterior independent:

- Aquests lavabos seran lliures d'accés i gratuïts per a qualsevol usuari.
- El mòdul estarà equipat amb 4 cabines independents (1 d'elles adaptada). Mesures aproximades 6,5 m x 2,5m Superfície aprox.17 m².



- Els lavabos tindran les portes d'accés orientades directament al passeig o a la passera de fusta que connecta amb recorregut adaptat del passeig o dutxes, a criteri dels tècnics municipals en relació amb les característiques de l'espai.
- L'acabat exterior serà, com a mínim, amb panell HPL o de característiques tècniques similars, a justificar.
- Els inodors i aixetes hauran de ser eficients segons l'establert pel distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat.
- Cada cabina estarà equipada, com a mínim, amb un vàter amb motxilla (vista o encastada) i amb la senyalització específica a la cisterna per avisar de la presència del sistema d'estalvi d'aigua de doble pulsació, escombreta del vàter, i dispensador de paper higiènic.
- Cada mòdul ha de disposar, com a mínim, d'un rentamans amb aixetes temporitzades, dispensadors de sabó, tovalloletes eixugamans i un mirall.
- Les portes de les cabines disposaran d'un testimoni d'ocupació i pestell.

b) Lavabo adaptat

- Com a mínim una de les cambres higièniques d'ús públic han de complir amb el Codi d'Accessibilitat de Catalunya, com a espai adaptat.
- Han d'estar senyalitzades mitjançant el símbol internacional de l'accessibilitat (SIA) situat a la porta o al seu costat.
- Han de permetre inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre als espais de gir, lliure d'obstacles a tota alçària.
- La porta de la cabina ha d'obrir cap a l'exterior o bé ha de ser corredissa.
- La porta d'accés ha de disposar d'un sistema que s'activa amb el pestell o la tanca de privacitat i que informarà si el servei està ocupat o lliure, fent servir el color vermell per al primer estat i el color verd o blanc per al segon.
- Estarà equipat amb inodor amb motxilla (vista o encastada) de doble pulsació on l'alçària del seient ha d'estar entre 0,45 m i 0,50 m. i amb la senyalització específica a la cisterna per avisar de la presència del sistema d'estalvi d'aigua de doble pulsació. El mecanisme de descàrrega s'han d'accionar mitjançant pressió o palanca, amb polsadors de gran superfície i fàcilment accionables amb una sola mà. No s'admet cèl·lula fotoelèctrica si són accessibles.



- Ha de disposar, als dos costats de l'inodor, d'un espai de transferència lateral de 0,80 m d'amplada i 1,20 m de longitud, lliure d'obstacles, i de dues barres de suport horitzontal, una a cada costat de l'inodor, que siguin abatibles verticalment.
 - Rentamans sense peu, amb un espai lliure d'aproximació frontal com a mínim de 0,80 m d'amplada i 1,20 m de longitud. Espai lliure inferior com a mínim de 0,70 m d'alçària, 0,50 m de profunditat i 0,80 m d'amplada. L'alçària de la superfície d'ús ha d'estar entre 0,80 m i 0,85 m. La distància d'abast horitzontal, des del cantell frontal del rentamans fins al mecanisme d'accionament de l'aixeta, ha de ser inferior a 0,50 m.
 - Mirall a una alçada de 90cm màxima en la seva part inferior o inclinable.
 - Les aixetes han de ser temporitzades de pressió, palanca o cèl·lula fotoelèctrica.
 - No s'admeten els sistemes que per ser accionats requereixen una força d'accionament superior a 5 N, ni els que necessiten el gir del canell.
 - Han de disposar d'un dispositiu mitjançant el qual es transmeti una crida d'assistència perceptible des d'un punt de control i permeti que l'usuari verifiqui que la seva crida s'ha rebut, o percebut des d'un pas freqüent de persones. Aquest dispositiu l'ha de poder activar fàcilment una persona caiguda a terra en qualsevol recinte que contingui un inodor, o qualsevol altre element al qual s'efectuï una transferència des d'una cadira de rodes.
 - Els dispensadors de sabó han de ser de manipulació fàcil i s'han de poder accionar amb una sola mà sense esforç elevat.
 - L'eixugamans ha de ser amb dispensador de paper o amb aire calent amb sensor electrònic de presència.
 - Han de tenir com a mínim un penjador a una alçada entre 0,80 m i 1,40 m per a bastons, roba o altres elements de l'usuari.
- c) El paviment del mòdul i tots els lavabos estarà format per material antilliscant amb Resistència al lliscament $R_d 35 < R_d < 45$ Classe 2, fàcil d'higienitzar i complint el Codi Tècnic Accessibilitat Catalunya.



- d) La instal·lació sempre serà realitzada per personal qualificat i segons normativa (Reglament electrotècnic de Baixa tensió).
- e) Als lavabos del mòdul exterior independent, s'ha d'incloure l'obertura i el tancament durant tot l'horari de servei de la guingueta-bar, seran lliures i gratuïts. El subministrament dels materials necessaris d'ús: paper, sabó, etc., així com el servei de neteja, i manteniment queda inclòs dins del dret d'explotació.
- f) Respecte a la qualitat ambiental dels materials subministrats, els materials de paper tissú (higiènic i eixugamans, si escau) hauran de complir amb tots els requeriments ambientals segons els criteris de l'EU Ecolabel (Etiqueta ecològica europea) o equivalent, i es valorarà el compromís de subministrar altres materials amb qualitat ambiental.

2.1.4. Instal·lació dels baguls i els amaga-bujols:

- a) Baguls per a les guinguetes-bar:
 - i. Es podrà incorporar un bagul exterior annex a la seva terrassa, per emmagatzemar estris del servei, bidons de cerveses, acomplint en tot moment el codi d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda i seguint les instruccions dels tècnics municipals. Aquest bagul de la guingueta bar també es podrà col·locar al costat de la guingueta-bar sense separació de cap passera, i seguint instruccions dels tècnics municipals. **En cap cas podran estar instal·lats sota el nivell de sorra.**
- b) Amaga-bujols de recollida selectiva per a les guinguetes-bar:
 - i. Si s'instal·la una estructura amaga-bujols a l'exterior de la guingueta, haurà de tenir un element de parament que oculti de la vista els bujols de recollida selectiva i unifiqui la imatge. La col·locació es realitzarà seguint les instruccions dels tècnics municipals, tot procurant que sigui accessible mitjançant passera per a garantir la circulació dels bujols i acomplir amb el codi d'accessibilitat per a persones amb diversitat funcional. Aquests bujols s'utilitzaran per a la recollida selectiva de residus: paper/cartró, envasos, vidre, matèria orgànica i rebuig. Els bujols hauran d'estar correctament senyalitzats i han d'orientar-se cap a la banda mar, és a dir, no han de ser visibles des del passeig.
 - ii. Els serveis tècnics municipals especificaran la ubicació concreta d'aquest element per a cada guingueta-bar.



- iii. El model tindrà una capacitat de 5 bujols (5 x 340 l).
- iv. Els materials i l'estètica seran igual i/o similars que els materials de la guingueta. La pintura sempre es farà al taller.
- v. L'alçada màxima serà d'1,20 metres, la superfície total serà de 3,14 m² (3,30 x 0,95) i el volum total serà de 3,73 m³.

2.2. Gandules i para-sols

El model tipus de gandula i para-sol que autoritza Parcs i Jardins, I.M., haurà de complir amb les següents característiques:

- Gandula:

Xassís: d'alumini i apilable.

Respatller: graduable i/o amb posicions.

Teixit: polièster reciclat o similar, rentable, amb protecció contra els raigs ultraviolats i anti fongs.

Estructura: amb recolzament a la sorra (sense potes).

Color teixit: sorra.

Cordó: elaborat amb làtex vulcanitzat.

- Para-sol:

Estructura: d'alumini i/o fibra de vidre (amb muntura i/o varetes).

Orientable i copa giratòria, que permeti l'adaptació de l'ombrel·la al moviment del vent.

Rodó de 2 m de diàmetre.

Teixit: polièster reciclat o similar.

Color: sorra.

Han de tenir una altura mínima lliure d'obstacles de 2,20 m.

Els tècnics municipals fixaran les zones on es podran col·locar les gandules i els para-sols, tenint en compte que:

1. Aquestes s'han de situar en la projecció cap a sorra de l'espai del mòdul de guingueta i terrassa.



2. S'ha de respectar la franja de 6 metres de servitud de trànsit, mesurats terra endins a partir del límit interior de la ribera del mar.
3. L'espai a ocupar es pot veure modificat segons les oscil·lacions de la sorra i la seva estabilització, així com el nombre d'agrupacions i llocs que s'autoritzaran per recollir el material en finalitzar la jornada.
4. El conjunt de 50 uts. de gandules i 25 uts. de para-sols ocuparan un màxim de 300 m².
5. La delimitació de la zona quedarà subjecte a la supervisió inicial dels tècnics municipals.
6. Qualsevol canvi d'aquestes condicions (prèvia valoració dels tècnics), per manca de sorra, temes meteorològics, vandalisme, es realitzarà seguint les instruccions dels tècnics municipals.

El conjunt de gandules i para-sols podran compartir un (1) bagul. Aquests espais a la sorra seran assenyalats i delimitats mitjançant uns tutors o senyals adients que col·locaran els autoritzats seguint les instruccions dels tècnics municipals.

A la sorra, esteses o apilades, podrà haver un màxim de 50 gandules. No es podrà tenir més gandules apilades de les permeses; les gandules de l'autoritzat destinades a la substitució per trencament o mal estat, no podran estar apilades al costat del servei de l'autorització de platges i hauran de ser retirades per unes noves. Les gandules, para-sols i tauletes que no formin part de l'autorització seran motiu de sanció, retirada i confiscació.

2.2.1. Baguls a la sorra per a les gandules i para-sols:

L'adjudicatari podrà incorporar un bagul damunt la sorra exclusivament per emmagatzemar els estris vinculats al servei de gandules i para-sols. Es col·locarà a l'espai que assenyalin els tècnics municipals i sempre seguint les seves instruccions. Els bujols situats a la sorra per guardar els estris de les gandules i els para-sols no podran disposar de cap instal·lació elèctrica, tant a dins com a l'exterior del bujol, ni cap instal·lació elèctrica des del bujol, fins la guingueta-bar.

Les peticions per a col·locar un bagul aniran adreçades mitjançant instància al Departament d'Assessoria i Tramitació Jurídica de Parcs i Jardins, a través de qualsevol mitjà vàlid, acompanyades de plànol d'ubicació i del formulari anterior degudament omplert.



CLÀUSULA 3. EXECUCIÓ DEL SERVEI

3.1. Guinguetes-bar

a) L'horari estipulat per a les guinguetes és:

De dilluns a Diumenge:

- Guinguetes districte Ciutat Vella: 09:00 a 24:00 hores
- Guinguetes districte Sant Martí: 09:00 a 02:00 hores

Només s'admet una ampliació d'aquest horari en cas que així s'estableixi per tots els establiments de pública concurrència que tingui la mateixa activitat.

b) Es concedirà un termini màxim de trenta (30') minuts per acabar de desallotjar i recollir les instal·lacions. Qualsevol modificació, si hi hagués, serà notificada als titulars abans de l'inici de la temporada.

c) L'adjudicatari es compromet a aplicar un sistema de dipòsit, devolució, retorn (Pla Residu Zero de Barcelona 2021-2027 i el "Compromís de Barcelona pel Clima") pels gots reutilitzables. Aquest sistema de dipòsit, devolució i retorn (en endavant, "SDDR") és un instrument de gestió d'envasos que associa un valor econòmic a cada envàs per tal d'incentivar que aquest sigui retornat pels consumidors als punts de venda, incrementant els nivells efectius de recollida selectiva i valorització (contemplat també a la Llei 11/1997, 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos). Per tot això, l'autoritzat haurà de disposar d'un sistema de dipòsit, devolució i retorn seguint els criteris dels tècnics municipals.

d) Aquest sistema també haurà de contemplar uns indicadors de seguiment: nombre de gots retornats a la guingueta; nombre de dipòsits no recuperats pels consumidors; nivells de retorns de gots, i grau d'acceptació del sistema de retorn per part dels clients. l'autoritzat serà el responsable de proporcionar aquestes dades de forma mensual al servei de gestió operativa de platges.

e) Per implementar aquest SDDR pels gots reutilitzables cal complir els següents requisits:

1. Cada guingueta-bar tindrà el seu model de got i per tant el client ha de retornar el got a la mateixa guingueta.
2. L'autoritzat demanarà un dipòsit d'un (1) € per got, que s'aplicarà als gots reutilitzables, expedits per l'autoritzat, durant tota la vigència de l'autorització.



Un cop finalitzada la consumició, i retornat el got, l'autoritzat retornarà el dipòsit.

3. Els gots reutilitzables tindran les següents característiques tècniques:
 - Material: plàstic dur reutilitzable
 - Capacitat: 350 - 400 – 600 ml.
 - Reserva d'un espai al got per a l'aplicació del logotip de l'Ajuntament de Barcelona (a definir per Comunicació Ajuntament Barcelona)
 4. Emmagatzemar els gots retornats, comptabilitzar-los, netejar-los i reutilitzar-los. El comptatge de cada un dels gots retornats, es podrà fer manual o per màquina (aprovada i autoritzada pels tècnics municipals)
 5. Informar als consumidors en cas de dubte.
- f) L'autoritzat utilitzarà vaixel·la (gots, plats i coberts) de material reciclable i reutilitzable, ja sigui de vidre o biodegradable i fabricat amb material reutilitzable, així com carmanyoles biodegradables pel menjar per emportar. Està prohibit el servei de coberts, gots de plàstics i canyetes de plàstic d'un sol ús.
- g) L'adjudicatari es compromet a no lliurar cap envàs de beguda per endur, excepte les ampolles d'aigua, fora del recinte de la guingueta-bar. S'abocarà el contingut de les begudes directament dins el got reutilitzable, i l'adjudicatari es quedarà l'envàs i en farà la correcta separació i gestió de residus.
- h) Les guinguetes-bar hauran d'estar en perfecte estat de conservació i neteja. Al finalitzar cada una de les jornades l'adjudicatari haurà de netejar la superfície ocupada pel servei i els seus voltants més propers, retirant les deixalles de la sorra. No es podran utilitzar les dutxes per realitzar la neteja de les guinguetes, ni de cap mena d'estri, ni tampoc utilitzar bufadors que desplacin les deixalles.
- i) Els autoritzats estan obligats a recollir els residus que quedin al voltant de la guingueta en un radi de 10 metres, i a netejar la sorra sota les passeres un cop desmuntin, així com garbellar a una profunditat de 30 metres al desmuntar passeres, terrassa i guingueta.
- j) Facilitar la realització de caracteritzacions dels fluxos de residus.



- k) El titular de l'autorització haurà d'adequar i destinar la guingueta a l'activitat de bar sense ocupar, en cap cas, la superfície exterior amb estris, mobiliari no autoritzat i complements.
- l) En qualsevol cas, no es podran envair les passeres que envolten la guingueta, la terrassa i els lavabos amb cap element i col·locar jardineres, taules o qualsevol altre element a la sorra.
- m) Els lavabos han d'estar nets i en bones condicions higièniques i de seguretat. En cas d'incidència, aquesta s'ha de notificar en menys d'una hora al servei de gestió operativa de platges.
- n) Els titulars han de vetllar pel compliment de la prohibició de fumar a les platges i zona de terrasses que eventualment s'estableixi a les ordenances municipals o a altra normativa municipal, tot recordant als clients que no es pot fumar a la seva zona d'influència.
- o) Els titulars han de permetre a l'Ajuntament la col·locació al mòdul de guingueta i lavabos de cartells, vinils o qualsevol altre mitjà de comunicació relatiu a les campanyes institucionals.
- p) Els titulars estan obligats a complir el Reial Decret 487/2022, de 21 de juny i la seva modificació Reial Decret 614/2024, de 2 de juliol, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi. Així mateix, han de presentar a l'Institut un anàlisi a l'inici de l'activitat (dins dels primers 15 dies d'iniciar-se l'activitat) i un anàlisi trimestral, del Sistema d'aigua sanitària certificat per un laboratori autoritzat, que inclogui les següents dades analitzades:
- Legionel·la pp.(UFC/L)
 - Aerobis (UFC/ml)
 - pH (1) (2)
 - Temperatura (°C)(2)
 - Terbolesa (UNF)(2)
 - Biocida (3)
 - Ferro total (mg/L) (4)
- (1) En funció del biocida.
- (2) En el cas del pH, temperatura i terbolesa es podrà controlar in situ preferentment amb lectura automàtica en continu.



(3) En el cas d'utilització de tractaments de desinfecció físics s'ha de substituir el control del biocida pels controls que assegurin el correcte funcionament del sistema de desinfecció.

(4) En sistema d'aigua sanitària només si el sistema disposa de parts metàl·liques que contenen ferro en la seva composició.

3.2. Gandules i para-sols

- a) L'horari de les gandules i para-sols serà de 9:00h a 21:00h, a excepció de 15 unitats de gandules que es podran associar a la guingueta-bar amb autorització de gandules i para-sols, per complimentar l'horari d'aquesta, o sigui fins l'horari de tancament.
- b) Conservar i mantenir en tot moment, en bones condicions estètiques i de seguretat els elements emprats en la prestació del servei, substituint, en el seu cas, els elements que no ofereixen seguretat i bona presència.
- c) Mantenir un servei de control i vigilància adequada, de la seva ocupació.
- d) Els rètols indicatius dels preus i horaris de prestació del servei hauran de seguir el format normalitzat per l'Ajuntament, on es farà constar la referència de l'autorització. Aquest format serà comunicat abans de l'inici de cada temporada.
- e) No es podran ajuntar gandules per a fer llits tipus "balinesos", ni col·locar matalassos supletoris damunt gandules imitant llits.

3.3 Tauletes i safates

- a) Els autoritzats del servei de guinguetes-bar amb gandules i para-sols podran disposar de **25 unitats** de tauletes blanques de polietilè o similar per donar servei a les gandules.
- b) Aquestes tauletes han de ser de 45x45 cm. i amb un màxim de 40 cm. d'alçada.
- c) Les tauletes només es poden col·locar al costat de cada gandula i/o entre gandules. Resta prohibida la seva col·locació aleatòria damunt la sorra envaint l'espai dels usuaris de les platges o l'espai que no forma part de l'autorització.



d) Les guinguetes-bar que no disposen del servei de gandules i para-sols no podran disposar d'aquestes tauletes a la sorra, però sí podran efectuar el servei **amb safata** als usuaris de la sorra que ho requereixin. Aquest personal haurà d'estar identificat (samarreta, uniforme, etc.) amb el nom del servei per tal que no es confongui amb altres venedors no autoritzats.

e) El servei conjunt de guingueta-bar, gandules i para-sols i guingueta-bar, també podran oferir el servei de la guingueta-bar amb safata als usuaris de la sorra que ho requereixin. Aquest personal haurà d'estar perfectament identificat (samarreta, uniforme, etc.) amb el nom de servei, per tal que no es confongui amb altres venedors no autoritzats.

f) Aquest oferiment de servei no serà obligatori pels usuaris de sorra i tovallola situats a l'entorn, i/o entre la guinguetes, gandules i para-sols.

CLÀUSULA 4. TREBALLADORS DELS SERVEIS

a) Els treballadors dels establiments on es manipulen o serveixen menjars, begudes gelats, etc. hauran de disposar de la formació oficial relativa a la manipulació d'aliments. L'adjudicatari haurà de disposar de la documentació justificativa que acrediti aquesta obligació i presentar-la a l'Ajuntament i quan li sigui requerida pels tècnics municipals.

b) El personal encarregat de prestar el servei de vigilància al matí/tarda/nit de les instal·lacions, anirà degudament vestit o uniformat, amb el distintiu d'identificació que permeti reconèixer la seva funció.

c) Els titulars de les autoritzacions tenen el deure d'utilitzar bones formes, cordialitat, amabilitat, educació, no discriminació i respecte en les seves relacions amb els usuaris de les platges i usuaris dels serveis, així com entre ells i els treballadors municipals o d'empreses de serveis contractades, parlar i/o conèixer el català.


d) El seu personal dependrà exclusivament del titular de l'autorització i no tindrà lligam administratiu, laboral o de cap altra tipus amb Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, ni amb l'Ajuntament de Barcelona. La documentació justificativa de la contractació del personal ha d'estar a disposició de l'Institut, a primer requeriment.



4.1. Identificació del servei de gandules i para-sols

a) El personal autoritzat de gandules i/o para-sols, haurà de portar al seu vestuari professional i un distintiu que l'identifiqui com a tal:

- Part davantera: en el pit, banda esquerra, logotip de l'autoritzat i identificació personal
- Part esquena: es col·locarà el nom comercial.
- Model i color orientatiu.

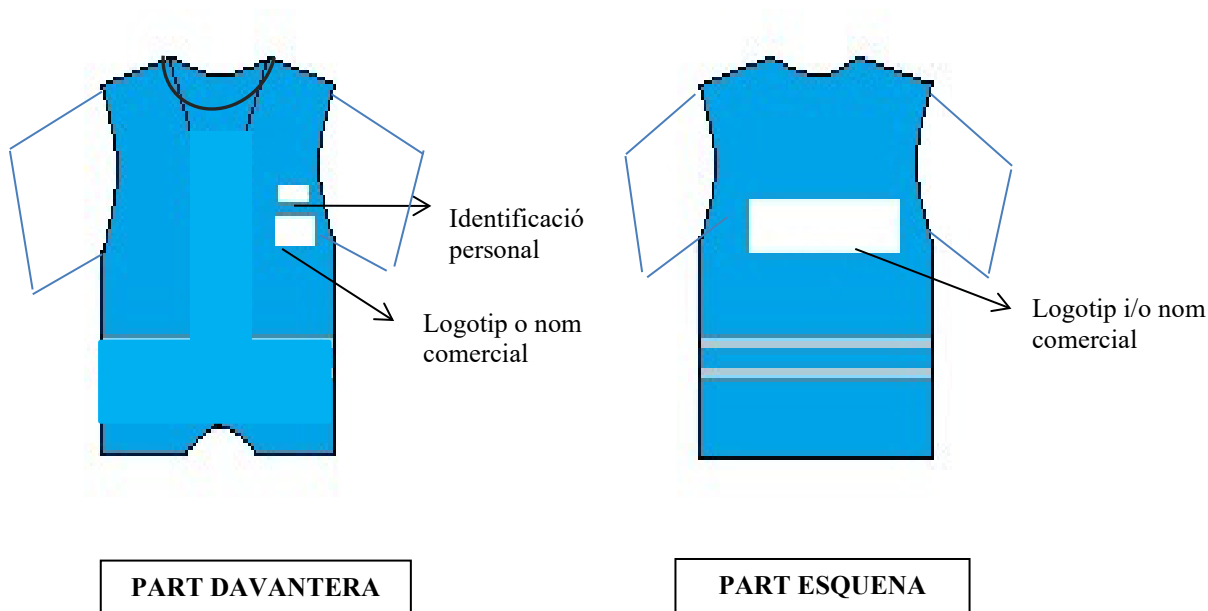

b) Tots els treballadors de les guinguetes-bar, gandules i/o para-sols, que facin el servei a la sorra, aniran identificats per tal que els usuaris de les platges sàpiguin distingir el servei esmentat, de la venda ambulat o d'altres serveis irregulars sense autorització i també parlar i/o conèixer el català.

CLÀUSULA 5. PREUS

5.1 Els preus a aplicar per a l'explotació i la prestació dels serveis hauran de ser notificats pels titulars de les autoritzacions a l'Ajuntament abans de l'inici de cada temporada.

5.2 Els preus dels productes i/o serveis i l'horari de prestació del servei estaran exposats al públic de forma clara i entenedora i seran col·locats en un lloc visible.

5.3 La informació que s'expressi mitjançant text, estarà escrita obligatòriament com a mínim en català, castellà i anglès.



5.4 Tots els adjudicataris dels servei de platja han d'exposar la còpia del títol de l'autorització municipal en un lloc públic i visible.

CLÀUSULA 6. MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL CONJUNT DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS AL MÒDUL GUINGUETA I MÒDULS ANNEXES WC

6.1. Criteris generals de les instal·lacions

a) No es permetrà cap conducció o estesa d'electricitat o de qualsevol altra mena que sigui aèria o que quedi en superfície de la sorra o bé solta, de manera que totes les instal·lacions de serveis de platja hauran de ser subterrànies.

b) El titular de l'autorització haurà d'instal·lar al seu càrrec, els serveis d'aigua, electricitat i evacuació d'aigües residuals necessaris, així com els corresponents comptadors i efectuar-ne el manteniment i conservació dels elements incloent l'armari d'ubicació dels comptadors, i la seva porta, complint en tot moment la normativa legal i les indicacions dels tècnics municipals.

c) Els serveis d'aigua potable i evacuació d'aigües brutes seran connectats a la xarxa general municipal seguint les instruccions dels tècnics municipals.

d) Resta prohibit sistemes de drenatge o absorció que puguin afectar a la sorra de les platges o bé la qualitat de les aigües de bany.

e) El sistema de sanejament haurà de garantir una eliminació eficaç, d'aigües residuals, així com l'absència de males olors.

f) Els serveis d'electricitat i aigua corrent arribaran a peu de la guingueta en les condicions adequades, després de passar pel comptador. Igualment, el col·lector de clavegueram de les aigües grises i negres arribarà fins als punts on s'hagin d'instal·lar el conjunt de guinguetes.

g) La connexió elèctrica arribarà al quadre elèctric del mòdul de platja de la guingueta-bar. La resta de mòduls, és a dir, lavabos, tarima i pèrgola, deriven d'aquest quadre elèctric.

6.2 Sanejament

a) Els desguassos de cada element tindran el recorregut més curt possible per l'interior dels mòduls. És la instal·lació de claveguerons feta *in situ* que s'encarrega de recollir aquestes



aigües residuals, les quals són conduïdes a un pericó de recollida de les aigües del mòdul principal i del mòdul lavabos, situat entre els dos.

- b) Caldrà conduir aquestes aigües, pel mitjà més adient segons l'entorn, al sistema de clavegueram o sanejament existent.
- c) Les bombes d'extracció de les guinguetes, en cas de ser necessàries, hauran de tenir 3,5 hp mínim de potència i el seu manteniment anirà a càrrec de l'autoritzat.
- d) En cas de ser necessària, la neteja de l'arqueta i/o pou de connexió a la xarxa de clavegueram anirà a càrrec de l'adjudicatari.
- e) En finalitzar la temporada i amb el desmuntatge del servei, l'adjudicatari haurà de fer una última neteja de l'arqueta i/o pou de connexió a la xarxa de clavegueram i presentar albarà o factura justificant la neteja.

6.3. Aigua

- a) La connexió d'aigua arribarà tant al mòdul de la guingueta, com al mòdul dels lavabos per separat. Així, cada mòdul tindrà la seva clau de pas. La derivació en T per alimentar els dos mòduls serà exterior a la guingueta. El manteniment de la instal·lació de la guingueta fins el comptador, serà a càrrec de l'autoritzat.
- b) Per l'interior dels mòduls, les instal·lacions transcorraran, en general, per l'interior del paviment i/o sorra, pujant per l'interior de les parets fins al punt de connexió. Mai aniran pel sostre.
- c) Les guinguetes-bar han de disposar d'un comptador d'aigua accessible i visible pel personal municipal per tal d'obtenir dades sobre el consum d'aigua i la seva correcta connexió.
- d) Es prohibeix totalment connectar els serveis a la xarxa d'aigües de Parcs i Jardins, BCASA i a la xarxa de dutxes de l'Àrea Metropolitana de Barcelona – AMB.
- e) L'adjudicatari s'ha de responsabilitzar de fer els anàlisis corresponents pel control de la Legionel·la segons s'estableix al punt 3.1.p. d'aquest plec.



6.4. Electricitat

- a) No es podrà realitzar cap tipus d'instal·lació elèctrica ni d'il·luminació elèctrica ornamental i/o similar, sense estar incloses en el corresponent butlletí d'instal·lador autoritzat.
- f) El titular de l'autorització haurà de lliurar el corresponent butlletí signat per l'instal·lador, i la còpia de l'autorització de posada en servei del departament corresponent de la Generalitat de Catalunya. El Butlletí Oficial de l'instal·lador autoritzat haurà de certificar la instal·lació de la guingueta-bar, els elements annexes dins de la pèrgola i també de l'armari del quadre elèctric, situat fora de la guingueta-bar (armari comptadors: passeig, carrer, etc.). Sense tenir l'armari elèctric exterior (passeig, carrer, etc.) conforme la normativa vigent, no es podrà iniciar l'activitat del servei.
- g) El manteniment de les instal·lacions des de la guingueta fins el comptador, i l'armari del comptador, serà a càrrec de l'adjudicatari. En cas que aquest no es trobi en bones condicions, l'autoritzat haurà de reparar l'armari segons normativa de la companyia elèctrica per garantir la seguretat de l'espai públic.
- h) L'alimentació dels mòduls es farà per canalització subterrània, dins de tub. En cada cas la solució serà la més adient segons l'entorn, complint sempre el REBT, en particular la ITC-BT 07 i 21, sobre línies subterrànies i tubs de protecció.
- i) El sistema de terres de la instal·lació elèctrica és el TT, segons el qual, la pròpia guingueta disposa de presa de terra. Això garantirà que en cas de fallada d'aïllament, els corrents de falta a terra seran prou grans com per a disparar l'interruptor diferencial corresponent. Si les piques de terra es corroeixen i augmenta la resistència de la presa de terra, la instal·lació pot resultar insegura. Si la connexió ja proporciona un cable de protecció amb una resistència a terra adequada, no farà falta instal·lar la presa de terra pròpia.
- j) La singularitat de l'existència de moltes superfícies i perfils metàl·lics accessibles al contacte amb les persones, fa que s'hagin de disposar diverses connexions equipotencials entre aquests elements, és a dir, de l'estructura en general i dels taulells d'acer inoxidable en particular, amb la presa de terres, per garantir la detecció de les fallades d'aïllament per part de l'interruptor diferencial.
- k) No estan permeses les connexions als bujols de la sorra de les gandules, ni qualsevol altre element fora de l'espai de la guingueta-bar (caixa registradora, llums complementàries, cables, endolls,...).



- l) Si la coberta quedés aïllada de la resta d'estructura per efecte d'aquestes capes d'aïllament caldria connectar aquesta coberta a la presa de terres expressament.
- m) En acabar la jornada, es podran desconectar els elements d'il·luminació, bombes i motors, per separat dels elements de "força", com les neveres.
- n) Es preveu que la potència a contractar sigui com a màxim de 14,9 kW, que correspon a una intensitat de 65 A per a una tensió de 230 V, monofàsic. La potència a contractar dependrà de cada guingueta i de les seves condicions d'explotació.
- o) El principal element que determina el consum energètic és la classificació energètica dels equips escollits, el règim d'explotació dels mateixos, i l'entorn en que s'instal·len. La disposició dels elements generadors de fred i de calor, de manera adequada, permetrà evitar l'elevació del consum energètic.
- p) Els baguls exteriors no poden incorporar neveres, ni connectar-se a la xarxa elèctrica. Son només per magatzem.
- q) El titular de l'autorització serà responsable del manteniment de les xarxes compreses entre els punts de subministrament i el lloc on estiguin ubicats els comptadors pertinents i/o armaris. També són responsables, de la reposició de les bombes d'extracció d'aigües residuals, dipòsits fecals, i de la seva substitució si s'escau.
- r) En particular, els sistemes d'enllumenat de l'establiment expenedor de begudes i menjars haurà de donar compliment al Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 06/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

6.5. Passeres platges

El titular de l'autorització està obligat a que la guingueta sigui totalment accessible per a persones amb mobilitat reduïda. A tal efecte, haurà de connectar la guingueta amb les passeres que estan col·locades a la sorra per l'Àrea Metropolitana de Barcelona - AMB, utilitzant el material homologat a tal efecte (s'adjunten característiques tècniques en l'**Annex 2**).

Queda prohibit col·locar passera a la banda mar entre la sorra i els límits de la terrassa.

Queda prohibit circular amb vehicles per sobre les passeres instal·lades per AMB

Queda prohibit descarregar o fer acopi de materials sobre les passeres instal·lades per AMB.



6.6. Permisos muntatge i desmuntatge i Pla de Seguretat i Salut

El muntatge i desmuntatge de les guinguetes es realitzarà d'acord amb el protocol de l'Annex 3 d'aquest plec.

6.7. Instal·lacions de protecció contra incendi

Es preveu la col·locació de dos extintors, un de pols ABC, i un de diòxid de carboni, situats al costat del quadre elèctric.

CLÀUSULA 7. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SISTEMA DE SENYALITZACIÓ I PUBLICITAT

a) Està prohibit realitzar qualsevol tipus de publicitat (escrita, acústic o audiovisual). Tampoc es permet la publicitat aliena en tiquets, uniforme de personal i altres emplaçaments o objectes usats en el desenvolupament del servei.

b) No s'admet l'exposició de marques comercials en para-sols, taules, cadires o elements similars utilitzats en la prestació del servei.

c) Es permeten els rètols indicadors dels establiments sempre que aquests no redueixin el camp visual i no alterin substancialment les instal·lacions autoritzades.

d) El vol dels rètols, expositors i altres paraments, un cop instal·lats, no pot interferir el pas dels vianants i, en cap cas, obstaculitzar el pas de les persones amb diversitat funcional.

e) El sistema de senyalització s'ha de plantejar de manera que visualment sigui molt fàcil d'identificar, ha de ser nítida i de molt fàcil lectura. Es col·locarà sempre seguint els criteris dels tècnics municipals.

f) Les especificacions de color, estètica i de tipografia i les seves regles d'aplicació hauran de ser acceptades expressament pels tècnics municipals.

g) Els autoritzats estan obligats a permetre la col·locació de cartells o rètols informatius que estableixi l'Ajuntament de Barcelona.



7.1. Mòdul guingueta-bar

Disposarà de 6 elements gràfics diferencials:

- Rètols wc públics en cada wc col·locat
- 1 Rètol d'identificació de l'establiment igual a la resta de guinguetes de platges (costat passeig).
- 1 Rètol/Espai destinat per a comunicació de l'Ajuntament.
- 5 Icones dels bujols de recollida selectiva
- 1 Icona de taulell accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

7.2. Mòdul independent lavabos

Disposarà de 3 rètols diferencials. Cadascun dels rètols identifica, segons cada cas, un ús concret dels lavabos.

- Rètol Lavabo diversitat funcional (Mobilitat reduïda)
- Rètols Lavabo (home)
- Rètols Lavabo (dona)
- Rètols Lavabo mixt (home/dona)

CLÀUSULA 8. ESPECIFICACIONS EQUIPS DE SO LIMITADORS-CONTROLADORS I AUDIOVISUALS

a) En les guinguetes-bar situades al Districte de Ciutat Vella, en les platges de Sant Sebastià, de Sant Miquel, de la Barceloneta i del Somorrostro no es pot instal·lar cap element d'emissió de soroll i/o imatge per la seva proximitat a habitatges. En quant a la resta de guinguetes del Districte de Sant Martí, s'exposa el següent:

- Les guinguetes-bar del Districte de Sant Martí podran disposar de música de fons ambiental (no simulant música *disc*).
- A les guinguetes-bar situades a les platges del districte de Sant Martí, no es podrà activar l'aparell de música fins que no es disposi del precintat preceptiu a cada temporada, efectuat pels tècnics municipals. La presentació de l'informe del tècnic de l'instal·lador no equival a poder iniciar l'activitat musical.



- En cas d'incompliment, els tècnics municipals podran retirar i intervenir cautelament els materials o mitjans emprats.
- L'equip de so i/o imatge que s'instal·li haurà de complir els requeriments següents:

L'Ordenança de medi ambient de Barcelona (en endavant, "OMA"), en el l'article 44-7 apartat 8.c):

"Els establiments de venda de begudes i aliments podran disposar de música amplificada, sempre que disposin d'un limitador registrador acústic i compleixin els requeriments establerts en el moment d'atorgament de l'autorització. Els limitadors hauran de complir les característiques tècniques especificades a l'annex II.14 d'aquesta Ordenança."

Per tant, les guinguetes que tinguin equips de reproducció / amplificació sonora hauran de disposar d'un limitador registrador, d'acord amb l'establert a l'annex II.14 de l'OMA, per tal d'assegurar que no se sobrepassin els nivells màxims permesos.

Adicionalment, es permet disposar de projector o pantalla plana degudament limitada a 78 dB, a 1 metre de distància de l'aparell i col·locats sota pèrgola guingueta orientat a l'interior de la guingueta.

Totes les fonts sonores en funcionament han de complir amb l'annex II.7 de l'OMA.

Totes les fonts de reproducció sonores han d'estar limitades. L'informe aportat per l'instal·lador en relació amb la instal·lació del limitador-registrador de la guingueta, no permet el funcionament de reproducció de música a la guingueta sense tenir el precinte anual, per tot això cal disposar de l'informe favorable dels tècnics municipals anualment.

No es podran utilitzar taules de mescla, ni es permetran actuacions de disc-jockey o similars.

L'equip i tots els seus components (limitador-registrador, amplificadors, equalitzadors, i similars, excepte les caixes de l'altaveu), hauran d'estar col·locades i instal·lades a l'interior de la guingueta. Aquest moble haurà d'estar en un lloc fixe, i no es podrà moure, excepte per a realitzar el precinte de l'equip musical per part del tècnic municipal.


No estan permesos els equips electrònics de reproducció musical, a l'exterior del mòdul de la guingueta.



No es permetrà cap activitat de format fora de la guingueta ni la reproducció musical a través d'altaveus que no siguin els interiors de la guingueta orientats cap a l'interior.

Les caixes i altaveus no poden ser amplificats. S'hauran de penjar de la pèrgola del quiosc, tot i enfocant-se cap al centre de la terrassa, mai cap a la platja o passeig. No es podrà canviar la seva orientació.

Configuració i direcció altaveus terrassa guingueta 100 m²

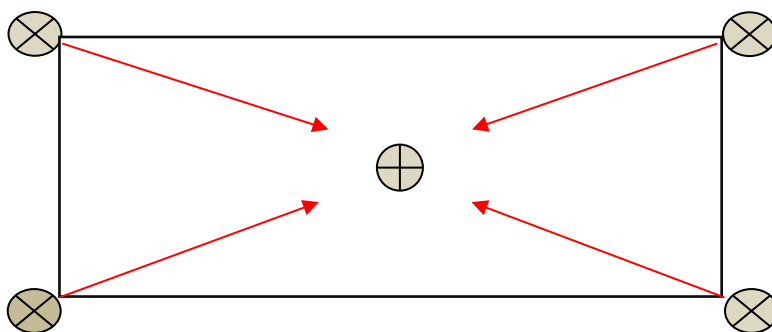

El limitador registrador, així com el seu mòdul de transmissió de dades han d'estar connectats a la xarxa elèctrica les 24h del dia, també fora de l'horari d'obertura de la guingueta. Així es té la capacitat d'enviar de manera automàtica a l'Ajuntament les dades emmagatzemades durant cadascuna de les sessions, requisit demanat en l'OMA.

La possibilitat, si els serveis municipals o les empreses contractades ho consideren oportú, de connectar al limitador un visualitzador lluminós extern que permeti observar, des d'un altre punt del local (o a l'exterior del local) i en temps real, el nivell sonor i el nivell d'atenuació aplicat.

Queden expressament prohibits el llums de descàrrega, els estroboscòpics, els flaixos i qualsevol il·luminació que produeixi enlluernament a l'entorn.

En tot cas, el funcionament de l'activitat resta sotmès al que s'estableix al Títol 4. de l'OMA, o norma que la substitueixi, i a les prescripcions tècniques dels serveis municipals.

El tècnic de Concessions de l'Institut



ANNEX 1 PLÀNOLS SITUACIÓ GUINGUETES

S'adjunten plànols orientatius, sobre la ubicació, i la disposició dels mòduls, dels serveis de guingueta-bar, amb o sense gandules i para-sols, però la seva ubicació i disposició pot ser modificada per exigències de l'interès públic segons el canvi de les circumstàncies físiques de l'espai o de necessitats d'altres serveis del litoral, determinades pels tècnics de l'Institut i de l'Ajuntament, així com del contingut del conveni de gestió del litoral signat entre l'Administració General de l'Estat, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona i de les decisions que es prenguin en el marc del Pla de Gestió Integral del Litoral de Barcelona.

Platja Sant Sebastià

GU01_SS+GA+TN Guingueta-bar, 50 gandules i 25 para-sols






Platja Sant Sebastià

GU02_SS Guingueta-bar



GU02_SS
Platja de Sant Sebastià



Platja Sant Sebastià

GU03_SS Guingueta-bar



GU03_SS
Platja de Sant Sebastià





Platja Sant Miquel

GU01_SM Guingueta-bar



GU01_SM
Platja de Sant Miquel

0 10 20 m



Platja Sant Miquel

GU02_SM+GA+TN Guingueta-bar 50 gandules i 25 para-sols



GU02_SM
Platja de Sant Miquel

0 10 20 m





Platja de la Barceloneta


GA01_B+TN 100 gandules i 50 para-sols



Platja del Somorrostro

- GA01_S+TN 100 gandules i 50 para-sols


- GA02_S+TN 100 gandules i 50 para-sols

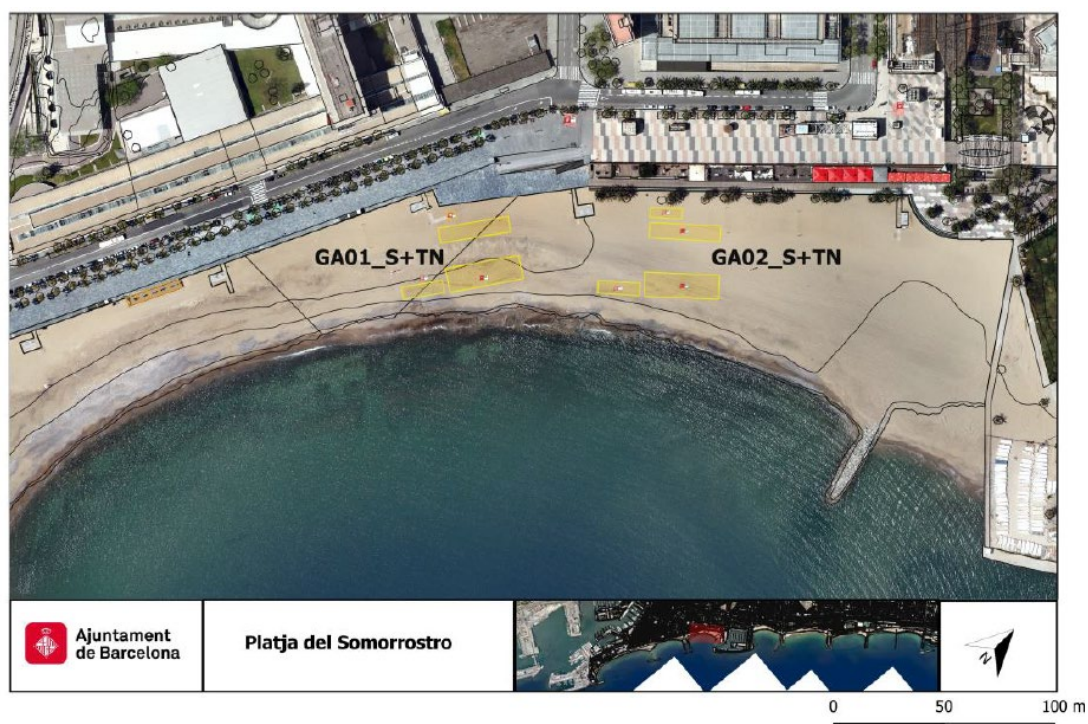



Platja de la Nova Icària

GU01_NI+GA+TN Guingueta-bar, 50 gandules i 25 para-sols

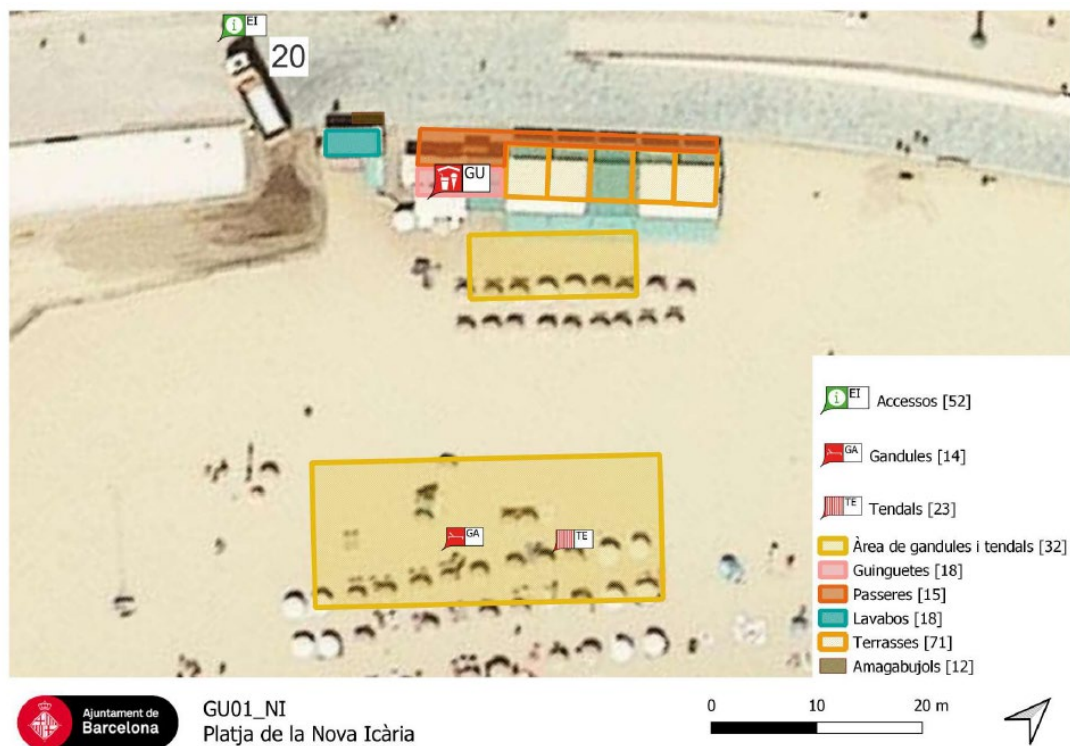

Platja de la Nova Icària

GU02_NI+GA+TN Guingueta-bar, 50 gandules i 25 para-sols





Platja Bogatell

GU01_B+GA+TN Guingueta-bar, 50 gandules i 25 para-sols




GU01_B
Platja del Bogatell

0 10 20 m



Platja Bogatell

GU02_B+GA+TN Guingueta-bar, 50 gandules i 25 para-sols

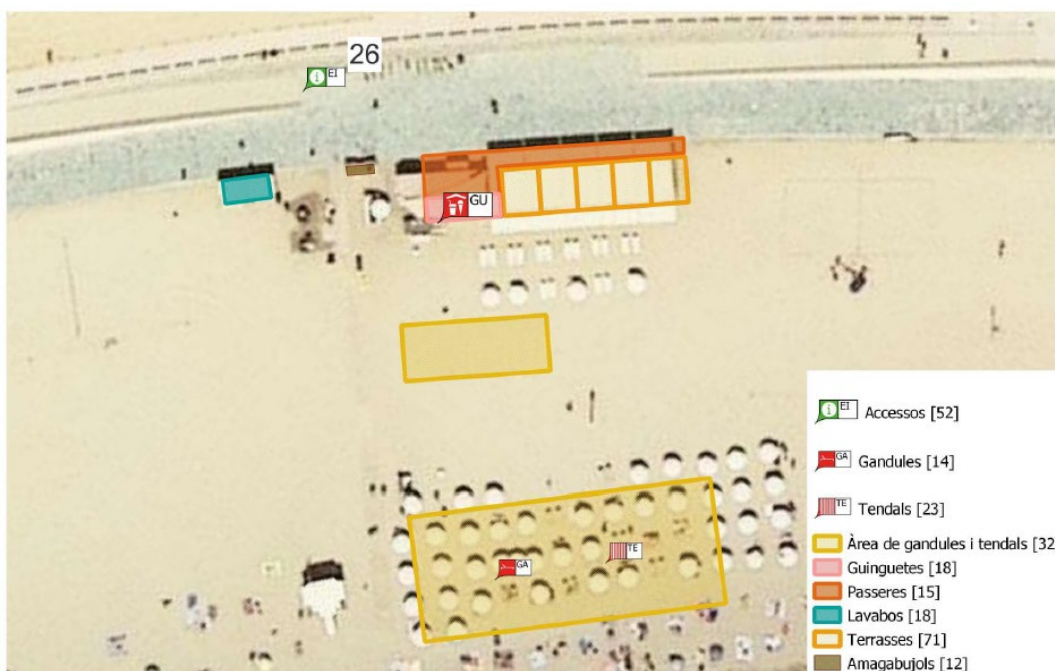

GU02_B
Platja del Bogatell

0 10 20 m





Platja Bogatell

GU03_B+GA+TN Guingueta-bar, 50 gandules i 25 para-sols



GU03_B
Platja del Bogatell

0 10 20 m



Platja Mar Bella

GU02_MB+GA+TN Guingueta-bar, 50 gandules i 25 para-sols





GU02_MB
Platja de la Mar Bella

0 10 20 m





ANNEX 2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PASSERES

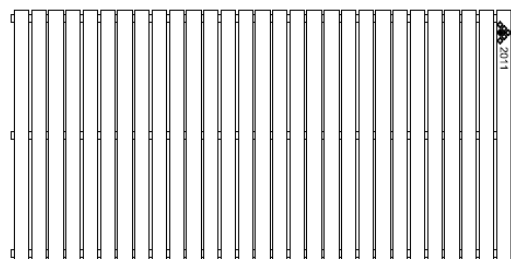
PLANTA
E-129ALÇAT LATERAL
E. 129

ALÇAT FRONTAL
E-128

FUSTA PI DE FLANDES TRACTADA A L'AUTOCLAU AMB SALS

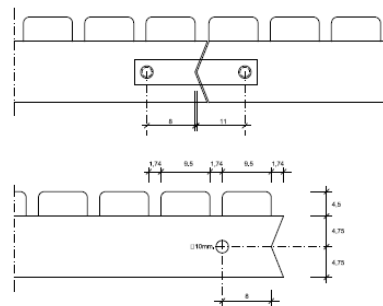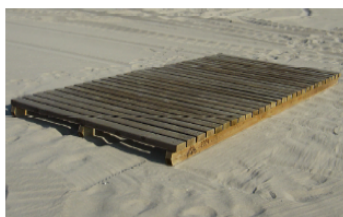

DETAILS
E-10

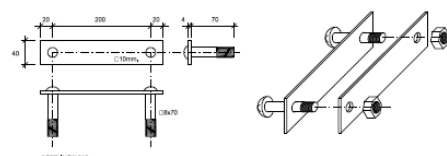

DETALL PLETINA FIXACIÓ PASSAREL·LES



Àrea metropolitana de Barcelona
Mancomunitat de municipis

DIRECCIÓ DE SERVEIS TÈCNICS
SERVEI DE PROMOCIÓ I CONSTRUCCIÓ

CATĂLEG DE MOBILIARI • PROIECTE TEHNIC

MÓDUL DE FUSTA - PASSARELLA

DATA:	
-------	--

1999

ESCALA:

	DESIGNACIÓ
--	------------

PLANTA, ALÇATS I DETALLS

ULTIMA MODIFICACIÓ:	MARÇ 2002
---------------------	-----------

Num. CĂTALOG	
--------------	--

PS-004



ANNEX 3. PROTOCOLS D'INSTAL·LACIÓ, MUNTATGE I DESMUNTATGE DELS MÒDULS DE GUINGUETA BAR I LAVABOS

Aquests protocols són d'aplicació per a les 4 temporades durant les que s'executaran els drets d'explotació de les autoritzacions dels serveis de temporada.

Aquests protocols podran ser modificats a instància dels tècnics de l'Institut per necessitats del servei o per altres circumstàncies. Qualsevol canvi serà notificat als autoritzats amb antelació suficient per adaptar-se i donar compliment als mateixos.

3.1- PROTOCOL DE CONNEXIONS PREVI AL MUNTATGE DELS SERVEIS

Protocol d'actuació que s'ha de dur a terme en relació a les connexions d'aigua, clavegueram i llum de les guinguetes.

En aquest sentit, serà necessari que amb anterioritat al muntatge del servei, es sol·liciti cita prèvia amb la brigada de platges i el tècnic de l'Institut per confirmar sobre el terreny com cal dur a terme les referides connexions, així com per valorar l'estat de l'armari, tan elèctric com d'aigua, per determinar si és necessari la seva reparació o substitució.

Es imprescindible que l'adjudicatari porti personal i eines per poder buscar les arquetes amagades sota la sorra i obrir les tapes.

Els nostres tècnics, junt amb el representant del titular de l'autorització signaran una acta de conformitat amb les explicacions facilitades respecte la forma correcta d'efectuar aquestes connexions i la substitució o reparació dels armaris de llum i aigua, en cas de ser necessari.

El permís de muntatge del servei no s'emetrà fins que el nostre tècnic disposi d'aquesta acta degudament signada per ambdues parts.

Per tal de poder realitzar aquesta visita personalitzada cal que sol·licitin dia i hora en aquest correu electrònic dept_platges@bcn.cat (amb còpia al correu electrònic concessions_pij@bcn.cat), indicant el nom de la persona que actuarà en representació del titular de l'autorització, qui haurà d'estar deguda i formalment apoderat/ada per escrit. A més, serà imprescindible que s'adjunti a aquest correu electrònic la següent documentació:



- Temporada 2026:
 - CUPS del comptador elèctric
 - Número del comptador d'aigua
 - Pòlisses d'ambdós subministraments (aigua i electricitat)

- Temporades 2027 a 2029, ambdues incloses:
 - Aportar novament la documentació del primer any, actualitzada.
 - Últim rebut d'electricitat i aigua, on consti l'històric de consums, i justificant del seu pagament.
 - Acta de la temporada anterior signada pel tècnic municipal donant conformitat del desmuntatge i estat de les instal·lacions.

Per tant, fins que no es verifiqui la documentació entregada, es realitzi la visita amb la brigada de platges i els nostres tècnics i es disposi de l'acta signada en senyal de conformitat, no s'emetrà el permís de muntatge del servei.

3.2- PROTOCOL DE MUNTATGE DEL SERVEI

3.2.1. Sol·licitud de permís pel muntatge:

La petició de muntatge del servei s'haurà de presentar per registre, <https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/> amb una antelació mínima de 10 dies naturals a la data d'inici del muntatge, i caldrà facilitar les següents dades:

- Dates i horaris de muntatge
- Matrícules dels vehicles que intervindran en el muntatge
- Dia en el que es vol iniciar l'activitat

El permís estarà condicionat a allò que determinin els responsables del Pla de Gestió Integral del Litoral de les Platges de Barcelona (PGIL) en aquelles qüestions que li afectin.

A la petició del permís caldrà acompanyar la següent documentació:


- Acta signada de conformitat del protocol previ de connexions.

- Pla de seguretat i salut que no pot ser un document reaprofitat d'altres anys i escanejat amb una nova caràtula; ha de ser un document original, convertit a pdf, i signat pel



promotor i pel coordinador de seguretat i salut. Així mateix, és imprescindible que el pla incorpori el plànol de muntatge en el que es reflecteixin les arquetes existents sota la sorra, que s'han identificat en la visita de protocol de connexions previ al muntatge dels serveis, per verificar que queden accessibles un cop finalitzat el muntatge.

Exemple:

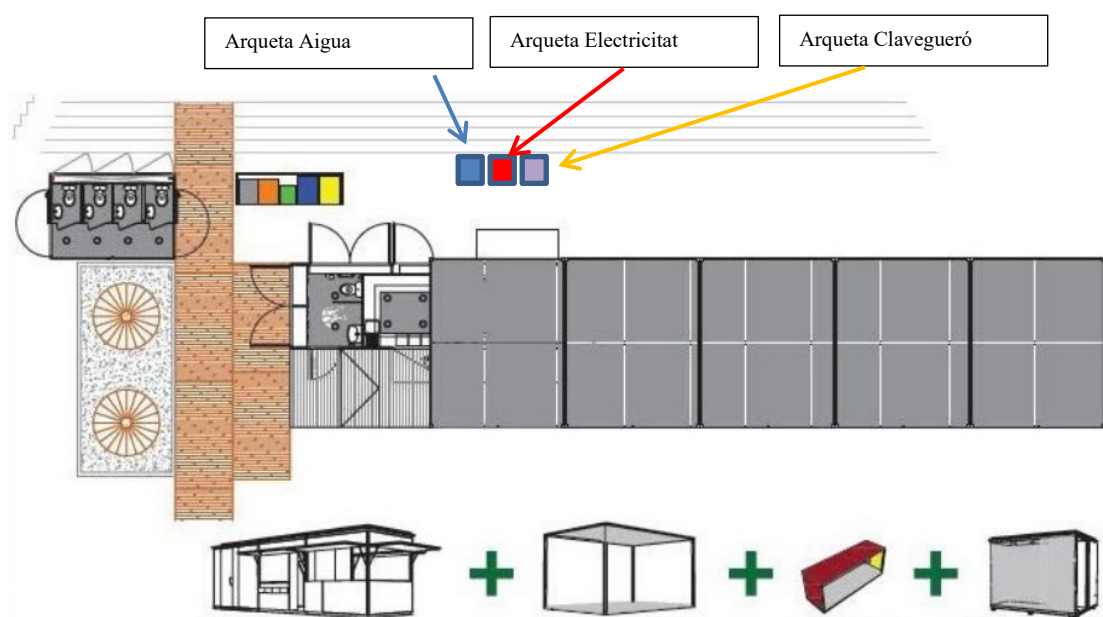

- Acta d'aprovació del pla de seguretat i salut pel promotor.

Example:

CONSELL DE COL·LEGIS D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE CATALUNYA		Núm. de visat _____
ACTA D'APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT DEL COORDINADOR DE SEGURETAT		
DADES DEL PLA DE SEGURETAT	Nom i cognoms (1) _____ (2) _____ (3) _____	Núm. col·legiat/ada _____
	Domicili: carrer, núm., pis, codi postal, població (1) _____ (2) _____ (3) _____	NIF _____
	Descripció de l'obra _____ _____ _____	
	Emplaçament: carrer, núm., pis, codi postal, població _____	
	Promotor: Nom i cognoms, o raó social _____	CIF o NIF _____
	Redactat pel contractista Nom i cognoms, o raó social _____	
	Domicili: carrer, núm., pis, codi postal, població _____	Telèfon _____
	Nom i cognoms del representant _____	NIF _____
	Servei de prevenció del contractista _____	
	Autor/a del projecte _____	Titulació _____
Autor/a de l'Estudi de seguretat i/o coordinador/a de seguretat en fase de projecte _____		_____
DECLARACIÓ D'APROVACIÓ	FAIG CONSTAR: 1. Que un cop analitzat el contingut, aprovo el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista, a partir de les previsions contingudes en l'Estudi de seguretat i salut o en l'Estudi bàsic, d'acord amb les prescripcions del RD 1627/97. 2. Que el Pla de seguretat i salut ha d'estar a l'obra i a disposició permanent de la direcció facultativa, de qui intervingui en l'execució de l'obra, i de les persones o els organismes amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses que hi intervinguin, així com dels representants dels treballadors. 3. Que el contractista no pot introduir cap modificació en el Pla de seguretat que no hagi estat prèviament aprovada de forma expressa pel coordinador de seguretat. Les persones esmentades en el paràgraf anterior poden presentar, per escrit i raonadament, les alternatives i els suggeriments que considerin oportuns. 4. Que el contractista ha de designar els recursos preventius adequats, de conformitat amb la Llei 54/2003, que han d'estar a l'obra quan es desenvolupin treballs amb riscos especials (definits amb caràcter no exhaustiu a l'annex II del RD 1627/97), amb l'objectiu de vigilar el compliment de les mesures incloses en el Pla de seguretat i salut, i comprovar-ne l'eficàcia. (*) 5. Que _____ _____ _____ _____ _____	
	I perquè així consti, als efectes corresponents, signo aquesta Acta. Lloc i data _____ Assentant/ada, EL CONTRACTISTA ARQUITECTE/A TÈCNIC/A I/O APARELLADOR/A I/O ENGINYER/A D'EDIFICACIÓ	



- Designació de coordinador de seguretat i salut que supervisarà el muntatge.

Exemple:

 CONSELL DE COL·LEGIS D'APARELLADORS,
ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE CATALUNYA

Núm. Expedient: _____

DESIGNACIÓ DE COORDINADOR/A DE SEGURETAT

ARQUITECTE/A TÈCNIC/A I/O APARELLADOR/A I/O ENGINYER/A D'EDIFICACIÓ	Nom i cognoms		Núm. col·legiat/ada	
	(1)			
	(2)			
	(3)			
	Domicili: carrer, núm., pis, codi postal, població		NIF	
	(1)			
	(2)			
	(3)			
	PROMOTOR	Nom i cognoms, o raó social		CIF o NIF
		Domicili: carrer, núm., pis, codi postal, població		Telèfon
		Nom i cognoms del representant		NIF
		Descripció dels serveis professionals ☐ Coordinador/a de seguretat i salut en fase de projecte ☐ Coordinador/a de seguretat i salut en fase d'execució d'obra		
OBJECTE DEL TREBALL	Descripció de l'obra			
	Emplaçament: carrer, núm., pis, codi postal, població			
	Autor/a del projecte			Titulació
	Director/a de l'obra			
TÈCNICS	Director/a de l'execució de l'obra			
	Autor/a de l'Estudi de seguretat			
	L'assumpció efectiva per part de l'arquitecte/a tècnic/a i/o aparellador/a i/o enginyer/a d'edificació dels treballs encomanats en aquesta Designació i la consegüent responsabilitat professional estan condicionades al fet que el promotor li acrediti el contingut de la llicència d'obres i li comuniqui fefaentment la data prevista per a l'inici dels treballs.			

Aquest document no és vàlid sense el vist del col·legi / la signatura de l'arquitecte/a tècnic/a i/o aparellador/a i/o enginyer/a d'edificació

- Justificant de pagament del cànon del dret d'explotació, com a mínim del 50% del cànon anual (ja que l'abonament del cànon anual es pot fraccionar, en dos pagaments, el primer 50% abans del muntatge del servei, i el segon 50% abans del dia 23 de juny).
- Pel que fa al pagament del cànon corresponent a la Direcció de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat de Catalunya o de Port 2000, es prendrà com a data d'inici el primer dia de muntatge del servei sol·licitat, i com a últim dia el 30 de novembre de 2025. Per tal d'autoritzar el muntatge del servei, s'ha d'acreditar el pagament del cànon corresponent. En aquest sentit, un cop sol·licitin el permís de muntatge, es liquidarà el cànon en un termini màxim de 3 dies des de l'entrada, pel registre de l'Institut, de la



sol·licitud de permís pel muntatge del servei. Serà necessari, aportar el justificant de pagament mitjançant correu electrònic a l'adreça del departament, concessions_pij@bcn.cat, per tal d'emetre el permís de muntatge (en cas que s'hagi acompanyat la resta de documentació requerida).

- Condicionat general i particular de la pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil del servei, de conformitat amb el contingut de la clàusula 11 del PACP; així com el justificant de pagament de la prima que acrediti la seva cobertura i vigència.
- Inventari d'electrodomèstics a instal·lar al mòdul de la guingueta-bar, així com plànol de la seva concreta disposició dins del mateix.
- Proposta d'estètica de la guingueta, incloent rètols, vinils, tipus de pintura o acabats

3.2.2. Muntatge del servei

Serà necessari que un **Coordinador de Seguretat i Salut** supervisi aquestes operacions, anant a càrrec del l'adjudicatari la seva contractació i totes les despeses ocasionades. En qualsevol cas, s'hauran de complir les condicions establertes a les prescripcions que regeixen aquest contracte i a la normativa aplicable, i al que diu la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Les tasques de muntatge i desmuntatge dels serveis **no es podran realitzar en cap de setmana** ni en dies festius, ni en l'horari comprès entre les 20 i les 8 h.

El titular de l'autorització haurà de preveure un lloc adient per a dipositar i emmagatzemar les seves instal·lacions i altres elements emprats en la seva activitat, correran al seu càrrec les despeses derivades.

Els muntadors del servei hauran de tenir una còpia del pla de seguretat i salut a l'obra.

El muntatge del servei de guingueta-bar amb terrassa i lavabo haurà de complir amb les indicacions i prohibicions referides als plecs de la concessió i, a més, haurà de donar obligat compliment a les següents prohibicions:

- Està prohibida la instal·lació d'una passera a la banda sorra de la terrassa. Únicament s'haurà d'instal·lar la passera a la banda del passeig per donar plena accessibilitat. A banda sorra, no es podrà instal·lar ni passera, ni qualsevol altre element, més enllà de



la tarima que delimita la terrassa. Està totalment prohibit ocupar la sorra més enllà de la tarima de la terrassa.





- Està prohibida la instal·lació de pals o postes de fusta i cordons delimitant l'accés a la terrassa fora de la superfície de la terrassa.



- Està prohibida la col·locació de testos decoratius a la passera, qualsevol element decoratiu haurà de romandre dins de l'espai de la terrassa però en cap cas es podrà utilitzar la passera que haurà d'estar completament lliure d'obstacles.



En cas que sigui necessari dur a terme un aplanament de sorra previ al muntatge dels mòduls de guingueta-bar amb terrassa i lavabo públic, recordar les premisses requerides des de la Direcció de platges:

- El moviment de sorres que es realitzi haurà de ser l'estrictament necessari per posar la guingueta a la mateixa cota que el passeig, pel requeriment de funcionament dels desguassos.
- En cap cas, es realçarà la guingueta superant la cota del passeig, ni es generarà massa desnivell amb la resta de la platja.
- Les feines s'hauran de dur a terme abalisant la zona de treball.
- Caldrà informar de les dates sol·licitades per realitzar l'aplanament, remetent un correu electrònic a Direcció de platges, dept_platges@bcn.cat, i al de concessions de Parcs i Jardins, concessions_pij@bcn.cat.



- En cap cas es començaran els treballs d'aplanament fins que un representant de Direcció de Platges estigui present per donar les indicacions corresponents.

3.3-PROTOCOL D'AUTORITZACIÓ D'INICI D'ACTIVITAT.

Abans d'iniciar l'activitat, l'autoritzat haurà de sol·licitar una visita als tècnics de l'IM de Parcs i Jardins, mitjançant correu electrònic a concessions_pij@bcn.cat, un cop acabat el muntatge del servei per signar l'acta d'acceptació de l'obra del muntatge.

Si en la visita els tècnics verifiquen que no hi ha cap deficiència es signarà i entregarà l'acta d'acceptació de l'obra del muntatge i es podrà iniciar l'activitat. Els tècnics podran requerir al titular de l'autorització que faci els ajustos que considerin convenients per garantir la seguretat de la instal·lació i el compliment de les obligacions que aquest plec estableix com a condició prèvia a l'inici de l'activitat. Sí fos el cas, s'entregarà un llistat per procedir a la seva esmena. Un cop efectuades les esmenes requerides serà necessari sol·licitar nova visita dels tècnics per verificar, in situ al servei, que tot és correcte i si es confirma es farà entrega de l'acta d'acceptació de l'obra del muntatge.

Si es considerés que la guingueta aportada no aconsegueix les condicions del plec tècnic, o no està en situació de mantenir-se a les platges amb seguretat pel usuaris i treballadors, **es revocarà l'autorització automàticament i es confiscarà la garantia dipositada**, previ expedient contradictori. En aquest cas, el cànon no serà retornat, per tal que es considera que la revocació de l'autorització és conseqüència d'incompliment per part del titular de l'autorització.

El dia de la inspecció tècnica de les instal·lacions de les guinguetes-bar, l'adjudicatari haurà de disposar de la següent documentació:

1. Butlletí Oficial signat per l'Instal·lador del compliment del REBT (veure punt 6.4 del plec tècnic)
2. Còpia de la contractació d'electricitat verda amb garantia d'origen i/o factura on figuri aquesta informació.
3. Còpia de la Certificació Energètica dels punts de llum instal·lats en la guingueta
4. Còpia de la classificació energètica dels electrodomèstics instal·lats en la guingueta
5. Aportar la documentació acreditativa de com gestionarà els residus recollits selectivament.



Si es realitza amb un gestor privat, caldrà aportar la documentació del gestor, l'autorització de l'Agència de Residus, així com els fulls de seguiment i tractament de residus.

Aquesta documentació s'haurà de presentar mensualment.

Si la gestió es realitza amb l'Ajuntament de Barcelona, aleshores aportar la Declaració presentada a l'Ajuntament de la Quantitat i Composició de Residus a produir.

6. Aportar el distintiu de garantia de qualitat ambiental dels inodors i aixetes, conforme són eficients.
7. Aportar el projecte per a la instal·lació del limitador de l'equip musical (als serveis del districte de Sant Martí) que haurà d'incloure la disposició dels altaveus a instal·lar a la terrassa. Aquest projecte NO autoritza el funcionament de reproducció de la música fins que el Departament competent de l'Ajuntament de Barcelona no realitzi el precinte del limitador i fins que es disposi d'un informe favorable dels tècnics municipals competents.
8. Un cop iniciada l'activitat l'autoritzat està obligat a enviar còpia de la primera factura rebuda d'aigua i electricitat i justificant de pagament.

No poden iniciar l'activitat sense l'acta d'acceptació de l'obra del muntatge.

3.4- PROTOCOL DE DESMUNTATGE DEL SERVEI

1. Sol·licitud de permís pel desmuntatge:

La data límit que és permet l'ocupació és el **30 de Novembre**. Ha d'estar tot l'espai lliure d'ocupació i net per aquesta data.

La petició de desmuntatge del servei s'haurà de presentar per registre, <https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/> amb una antelació mínima de 10 dies naturals a la data d'inici del desmuntatge, i caldrà facilitar les següents dades:

- Dates i horaris de muntatge
- Matricules dels vehicles que intervindran en el muntatge
- Dia en el que es vol iniciar l'activitat

El permís estarà condicionat a allò que determinin els responsables del Pla de Gestió Integral del Litoral de les Platges de Barcelona (PGIL) en aquelles qüestions que li afectin.



A la petició del permís caldrà acompanyar la següent documentació:

- Pla de seguretat i salut que no pot ser un document reaprofitat d'altres anys i escanejat amb una nova caràtula; ha de ser un document original, convertit a pdf, i signat pel promotor i pel coordinador de seguretat i salut.
- Acta d'aprovació del pla de seguretat i salut pel promotor.
- Designació de coordinador de seguretat i salut que supervisarà el desmuntatge.
- Última factura pagada d'electricitat
- Última factura pagada d'aigua
- Justificant mitjançant factura o albarà de la neteja de l'arqueta o pou de sanejament amb una antiguitat màxima de quinze dies anterior a la data d'inici del desmuntatge.

Amb aquesta documentació es podrà emetre l'autorització de desmuntatge.

- Al finalitzar el desmuntatge, la sorra ha de quedar completament neta, aplanada, sense desnivells ni forats i sense cap instal·lació a excepció de les arquetes.
- La clau general d'aigua ha de quedar tancada al comptador.
- S'han de treure els fusibles del comptador d'electricitat per seguretat.

Un cop acabat el desmuntatge es realitzarà una visita amb el tècnic municipal i es signarà un acta de conformitat del desmuntatge i estat de les instal·lacions i accions correctores si son necessàries. Caldrà acordar visita mitjançant correu electrònic a l'adreça del departament, concessions_pij@bcn.cat.