

Clau

Títol abreujat

**Instal·lació elèctrica fotovoltaica**  
**INSTITUT MARTA MATA**

Data de redacció

**JUNY 2023**



Generalitat de Catalunya  
Departament d'Educació

Energies Renovables Públiques de Catalunya, SAU  
CLAU ENE-06683

Infraestructures.cat



Tipus d'estudi

**Projecte bàsic i d'execució**  
**instal·lació elèctrica fotovoltaica**

Ubicació

C/ Domènec Sugrañes i Gras s/n  
43840, Salou  
Tarragona

**Documents**

- I. Memòria
- II. Amidaments i Pressupost
- III. Pla Control de qualitat
- IV. Plànols i esquemes
- V. Plec de condicions (TCQ 2000)
- VI. Estudi de Seguretat i Salut
- VII. Estudi de Gestió de Residus
- VIII. Annexos

Autor

**TON FUMADÓ ABAD**  
COEIC 9997

# ÍNDEX

## MEMORIA

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. DADES GENERALS .....</b>                                                 | <b>5</b>  |
| 1.1 AGENTS .....                                                               | 5         |
| 1.2 EMPLAÇAMENT .....                                                          | 5         |
| 1.3 PRESCRIPCIONS REGLAMENTÀRIES I NORMATIVA VIGENTE D'APLICACIÓ .....         | 5         |
| <b>2. INTRODUCCIÓ I ABAST .....</b>                                            | <b>6</b>  |
| 2.1 OBJECTE .....                                                              | 6         |
| 2.2 ABAST DEL PROJECTE .....                                                   | 6         |
| 2.3 ESTAT ACTUAL: CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES I DE LES INSTAL·LACIONS ..... | 6         |
| <b>3. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ FV .....</b>                               | <b>7</b>  |
| 3.1 DESCRIPCIÓ I DADES GENERALS .....                                          | 7         |
| 3.1.1 Classificació de la instal·lació .....                                   | 7         |
| 3.1.2 Classificació de l'empresa instal·ladora .....                           | 8         |
| 3.1.3 Inspecció inicial .....                                                  | 8         |
| 3.1.4 Revisió periòdica de les instal·lacions .....                            | 8         |
| 3.1.5 Contracte de manteniment .....                                           | 8         |
| 3.1.6 Modalitat d'autoconsum RD 244/2019 .....                                 | 9         |
| 3.1.7 Autorització administrativa prèvia .....                                 | 10        |
| 3.1.8 Llicència ambiental .....                                                | 10        |
| 3.1.9 Origen de la instal·lació .....                                          | 11        |
| 3.1.10 Instal·lació fotovoltaica .....                                         | 11        |
| 3.1.11 Resum de Potències .....                                                | 12        |
| 3.2 SIMULACIÓ .....                                                            | 12        |
| 3.3 DESCRIPCIÓ DELS SISTEMAS .....                                             | 13        |
| 3.3.1 Captació: panells fotovoltaics .....                                     | 13        |
| 3.3.2 Inversors .....                                                          | 14        |
| 3.3.3 Estructura .....                                                         | 16        |
| 3.3.4 Proteccions .....                                                        | 17        |
| 3.3.5 Cablejat .....                                                           | 18        |
| 3.3.6 Quadre de baixa tensió fotovoltaic .....                                 | 20        |
| 3.3.7 Sensors .....                                                            | 20        |
| 3.3.8 Connexió a xarxa .....                                                   | 21        |
| 3.3.9 Connexió a terra .....                                                   | 21        |
| 3.4 RENDIMENT ENERGÈTIC DE LA INSTAL·LACIÓ .....                               | 22        |
| <b>4. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS COMPLEMENTÀRIES .....</b>               | <b>23</b> |
| 4.1 SUBSANACIÓ DE DEFICIÈNCIES EN COBERTA .....                                | 23        |
| 4.2 INSTAL·LACIÓ DE VIGILÀNCIA Y SEURETAT .....                                | 23        |
| 4.3 IMPLANTACIÓ DE MESURES PRL .....                                           | 23        |
| 4.3.1 Conceptes de seguretat i normativa per a línies de vida .....            | 23        |
| 4.3.4 Ancoratges antipèndol .....                                              | 28        |
| 4.3.5 Escales fixes .....                                                      | 29        |
| 4.4 SISTEMA DE MONITORATGE, SUPERVISIÓ I CONTROL .....                         | 45        |

|           |                                                         |           |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 4.4.1     | Monitoratge .....                                       | 45        |
| 4.4.2     | Sistema de control .....                                | 45        |
| <b>5.</b> | <b>PREVENCIÓ D'INCENDIS.....</b>                        | <b>47</b> |
| 5.1       | CRITERIS D'APLICACIÓ .....                              | 47        |
| 5.1.1     | Senyalització.....                                      | 47        |
| 5.1.2     | Local tècnic: .....                                     | 48        |
| 5.1.3     | Condicions de seguretat en cas d'incendi: .....         | 48        |
| 5.1.4     | Mesures de prevenció a realitzar.....                   | 48        |
| <b>6.</b> | <b>PREVISIÓ D'ACCÉS A L'OBRA I LA INSTAL·LACIÓ.....</b> | <b>48</b> |
| 6.1       | ACCÉS A L'OBRA .....                                    | 48        |
| 6.2       | ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ.....                            | 49        |
| <b>7.</b> | <b>TERMINI DE L'OBRA I PLA DE TREBALLS .....</b>        | <b>50</b> |
| <b>8.</b> | <b>IMPACTE AMBIENTAL DE LA INSTAL·LACIÓ .....</b>       | <b>51</b> |
| <b>9.</b> | <b>NORMATIVA I MARC LEGAL.....</b>                      | <b>51</b> |

**AMIDAMENTS I PRESSUPOST****PLA CONTROL DE QUALITAT****PLÀNOLS I ESQUEMES****PLEC DE CONDICIONS (TCQ 2000)****ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT****ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS****ANNEXOS**

- a. Càlculs justificatius dels circuits elèctrics
- b. Estudi de generació fotovoltaica
- c. Justificació estructural de la instal·lació
- d. Càlcul de la carrega de vent
- e. Fitxes tècniques
- f. Manual i pla de manteniment
- g. Fotografies de la instal·lació

## MEMÒRIA



## 1. DADES GENERALS

### 1.1 AGENTS

#### TITULAR

Raó Social: INSTITUT MARTA MATA  
NIF: S4300261G  
Adreça: C/ Domènec Sugrañes i Gras s/n  
Municipi: 43840-Salou(Tarragona)

#### AUTORIA DEL PROJECTE

El signant del present projecte és:

Autor: Ton Fumadó Abad  
Adreça: C. Narcís Monturiol, 10, 1ª  
Municipi: (08960) Sant Just Desvern  
Província: Barcelona

### 1.2 EMPLAÇAMENT

La instal·lació de les plaques fotovoltaïques es realitzarà a l'espai lliure de la coberta. S'analitza l'espai de la coberta perquè sigui el més adequat per minimitzar l'impacte visual, possibles atacs vandàlics, així com interferències amb l'operativa habitual del edifici.

Població: 43840-Salou(Tarragona)  
Adreça: C/ Domènec Sugrañes i Gras s/n  
Referència Cadastral 2897303CF4429H0001UJ  
Coordenada UTM X: 342722  
Coordenada UTM I: 4549640

### 1.3 PRESCRIPCIONS REGLAMENTÀRIES I NORMATIVA VIGENTE D'APLICACIÓ

Per al desenvolupament dels treballs objecte del present projecte la normativa principal d'obligat compliment que es considera es la següent:

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i en els apartats no derogats per la Llei anterior, l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (Seguretat i Salut Laboral)
- Decret 308/1996, d' 1 de setembre, pel qual s'estableix el procediment administratiu per a l'autorització d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica en règim especial a Catalunya, DOGC núm. 2257 de 18/09/1996.
- ORDRE de 28 de novembre de 2000, per la qual es modifica l'Ordre de 14 de maig de 1987, per la qual es regula el procediment d'actuació del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, mitjançant la intervenció de les entitats d'inspecció i control de la Generalitat de Catalunya.
- Decret 352/2001, de 18 de desembre, sobre procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica.

- Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries.
- Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.
- Reial Decret 1544/2011, de 31 d'octubre, pel qual s'estableixen els peatges d'accés a les xarxes de transport i distribució que han de satisfer els productors d'energia elèctrica.
- Reial Decret 1699/2011, de 18 de novembre, sobre la regulació de connexió a xarxa de les instal·lacions de producció d'energia de petita potència.
- Llei 15/2012, de 27 de desembre, de mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica.
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.
- Reial Decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.

## 2. INTRODUCCIÓ I ABAST

### 2.1 OBJECTE

L'objecte del projecte és determinar i justificar les característiques tècniques de la nova instal·lació d'energia solar fotovoltaica, prevista per instal·lar a la coberta de l'INSTITUT MARTA MATA situat al C/ Domènec Sugrañes i Gras s/n de Salou (Tarragona).

### 2.2 ABAST DEL PROJECTE

L'abast del projecte tècnic inclou el disseny i la instal·lació de tots els elements que componen la instal·lació fotovoltaica des del camp de captura (mòduls fotovoltaics) fins al punt de connexió interior. La producció elèctrica del sistema fotovoltaic es destinarà al subministrament de l'edifici situat a la mateixa finca que la instal·lació fotovoltaica.

### 2.3 ESTAT ACTUAL: CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES I DE LES INSTAL·LACIONS

Actualment, l'alimentació elèctrica de les instal·lacions es realitza mitjançant connexió a la xarxa en Baixa Tensió.

La funció del sistema fotovoltaic és alimentar la demanda del consum elèctric de l'INSTITUT MARTA MATA. Aquest edifici consta de planta baixa i planta primera, i està situat dins d'una parcel·la en forma de trapezi, limitada pels carrers Domènec Sugrañes i Gras al Nord, Maria Castillo a l'est, Rosa Sensat i avinguda Pau Casals a l'oest. L'accés al recinte es fa pel carrer Domènec Sugrañes i Gras. La parcel·la disposa de tots els serveis.

Mancant la corba horària de consum es va calcular una estimació de la següent manera: amb les factures de l'institut es va calcular el consum mensual de l'any 2021. Després es va utilitzar com a referència la corba tipus de l'Institut Coster de la Torre i es va calcular el consum horari.

Es té un consum elèctric anual aproximat de: 64.542 kWh

L'empresa distribuïdora és ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.

Les dades del subministrament són:

- Núm. de comptador: -
- Referència del contracte: 28481

CUPS: ES0031408292514001SP P<sub>Contractada</sub>: 44 kW Tarifa: 3.0TD

### 3. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ FV

#### 3.1 DESCRIPCIÓ I DADES GENERALS

##### 3.1.1 Classificació de la instal·lació

La instal·lació fotovoltaica objecte d'aquest projecte disposa d'una potència pic de 101,92 kWp.

La instal·lació **SÍ** necessita projecte ja que la seva potència és superior a 10 kW, dins de "Grupo c" - instalación en locales mojados, generadores y convertidores, segons el punt 3.1 de la ITC BT 04.

#### 3. INSTALACIONES QUE PRECISAN PROYECTO.

3.1 Para su ejecución, precisan elaboración de proyecto las nuevas instalaciones siguientes:

| Grupo | Tipo de Instalación                                                                                                                                                                              | Límites                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| a     | Las correspondientes a industrias, en general                                                                                                                                                    | P>20 kW                               |
| b     | Las correspondientes a:<br>- Locales húmedos, polvorientos o con riesgo de corrosión;<br>- Bombas de extracción o elevación de agua, sean industriales o no.                                     | P>10 kW                               |
| c     | Las correspondientes a:<br>- Locales mojados;<br>- generadores y convertidores;<br>- conductores aislados para caldeo, excluyendo las de viviendas.                                              | P>10 kW                               |
| d     | - de carácter temporal para alimentación de maquinaria de obras en construcción.<br>- de carácter temporal en locales o emplazamientos abiertos;                                                 | P>50 kW                               |
| e     | Las de edificios destinados principalmente a viviendas, locales comerciales y oficinas, que no tengan la consideración de locales de pública concurrencia, en edificación vertical u horizontal. | P>100 kW por caja gral. de protección |
| f     | Las correspondientes a viviendas unifamiliares                                                                                                                                                   | P>50 kW                               |
| g     | Las de garajes que requieren ventilación forzada                                                                                                                                                 | Cualquiera que sea su ocupación       |
| h     | Las de garajes que disponen de ventilación natural                                                                                                                                               | De más de 5 plazas de estacionamiento |
| i     | Las correspondientes a locales de pública concurrencia;                                                                                                                                          | Sin límite                            |

La instal·lació fotovoltaica es classificarà com una instal·lació de generador interconnectat, segons s'especifica al punt 2 de la ITC BT40.

#### 2. CLASIFICACION

Las Instalaciones Generadoras se clasifican, atendiendo a su funcionamiento respecto a la Red de Distribución Pública, en:

- a) Instalaciones generadoras aisladas: aquellas en las que no puede existir conexión eléctrica alguna con la Red de Distribución Pública.
- b) Instalaciones generadoras asistidas: Aquellas en las que existe una conexión con la Red de Distribución Pública, pero sin que los generadores puedan estar trabajando en paralelo con ella. La fuente preferente de suministro podrá ser tanto los grupos generadores como la Red de Distribución Pública, quedando la otra fuente como socorro o apoyo. Para impedir la conexión simultánea de ambas, se deben instalar los correspondientes sistemas de conmutación. Será posible no obstante, la realización de maniobras de transferencia de carga sin corte, siempre que se cumplan los requisitos técnicos descritos en el apartado 4.2
- c) Instalaciones generadoras interconectadas: Aquellas que están, normalmente, trabajando en paralelo con la Red de Distribución Pública.

### 3.1.2 Classificació de l'empresa instal·ladora

Segons el punt 3 de la instrucció ITC BT 03 La instal·lació ha de ser executada per una empresa instal·ladora de la categoria Especialista (IBTE) ja que la instal·lació és de tipus instal·lacions «generadores de baixa tensió».

### 3.1.3 Inspecció inicial

La instal·lació **SI** estarà subjecta a una inspecció inicial per part d'una entitat d'inspecció i control autoritzada, en tractar-se d'una instal·lació assimilable a la del grup "d" Locales Mojados, amb una potència superior a 25 kW i s'inclou en un dels apartats objecte d'inspecció inicial segons el punt 4 de la ITC BT 05.

#### 4.1 Inspecciones iniciales.

Serán objeto de inspección, una vez ejecutadas las instalaciones, sus ampliaciones o modificaciones de importancia y previamente a ser documentadas ante el Organismo competente de la Comunidad Autónoma, las siguientes instalaciones:

- a) Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a 100 kW;
- b) Locales de Pública Concurrencia;
- c) Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto garajes de menos de 25 plazas;
- d) Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW;**
- e) Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW;
- g) Quirófanos y salas de intervención;
- h) Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW.

### 3.1.4 Revisió periòdica de les instal·lacions

De conformitat amb el punt 6 de l'article 10 del RD 1699/2011, les instal·lacions de producció SÍ han de ser revisades, almenys cada tres anys, per tècnics qualificats, lliurement designats pel titular de la instal·lació. Els professionals que els revisin estaran obligats a elaborar un informe en què les dades dels reconeixements estiguin expressament registrades i certificats. A més, especificaran el compliment de les condicions reglamentàries o, alternativament, la proposta de les mesures correctores necessàries. Aquests informes romandran en possessió del propietari de les instal·lacions, que haurà de trametre una còpia a l'administració competent.

#### Artículo 10. Obligaciones del titular de la instalación.

1. El titular de la instalación será responsable de mantener la instalación en perfectas condiciones de funcionamiento, así como de los aparatos de protección y conexión.

6. Las instalaciones de producción, deberán ser revisadas, al menos cada tres años, por técnicos titulados, libremente designados por el titular de la instalación. Los profesionales que las revisen estarán obligados a elaborar un informe en el que se consigne y certifique expresamente los datos de los reconocimientos. En ellos, además, se especificará el cumplimiento de las condiciones reglamentarias o, alternativamente, la propuesta de las medidas correctoras necesarias.

Los citados informes se mantendrán en poder del titular de las instalaciones, quien deberá enviar copia a la Administración competente.

### 3.1.5 Contracte de manteniment

La formalització d'un contracte de manteniment amb una empresa d'instal·lació autoritzada és aconsellable per complir el manteniment de l'article 20 de les instal·lacions de REBT.

**Artículo 20. Mantenimiento de las instalaciones.**

Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones, utilizándolas de acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas. Si son necesarias modificaciones, éstas deberán ser efectuadas por un instalador autorizado.

**3.1.6 Modalitat d'autoconsum RD 244/2019**

D'acord amb el RD 244/2019 article 4 punt 1, la instal·lació objecte del present projecte s'inclou en la modalitat d'autoconsum amb excedents»; en complir les condicions del punt 2 s'acull a «compensació», i segons el punt 3 és del tipus «col·lectiu», ja que es tracta més d'un consumidor associat a la instal·lació de generació fotovoltaica. Per tot això es classifica com: Instal·lació d'autoconsum individual amb compensació d'excedents

**Artículo 4. Clasificación de modalidades de autoconsumo.****1. Se establece la siguiente clasificación de modalidades de autoconsumo:**

a) Modalidad de suministro con autoconsumo sin excedentes. Corresponde a las modalidades definidas en el artículo 9.1.a) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. En estas modalidades se deberá instalar un mecanismo antivertido que impida la inyección de energía excedentaria a la red de transporte o de distribución. En este caso existirá un único tipo de sujeto de los previstos en el artículo 6 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que será el sujeto consumidor.

b) Modalidad de suministro con autoconsumo con excedentes. Corresponde a las modalidades definidas en el artículo 9.1.b) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. En estas modalidades las instalaciones de producción próximas y asociadas a las de consumo podrán, además de suministrar energía para autoconsumo, inyectar energía excedentaria en las redes de transporte y distribución. En estos casos existirán dos tipos de sujetos de los previstos en el artículo 6 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que serán el sujeto consumidor y el productor.

**2. La modalidad de suministro con autoconsumo con excedentes, se divide en:**

a) Modalidad con excedentes acogida a compensación: Pertenecerán a esta modalidad, aquellos casos de suministro con autoconsumo con excedentes en los que voluntariamente el consumidor y el productor opten por acogerse a un mecanismo de compensación de excedentes. Esta opción solo será posible en aquellos casos en los que se cumpla con todas las condiciones que seguidamente se recogen:

- i. La fuente de energía primaria sea de origen renovable.
- ii. La potencia total de las instalaciones de producción asociadas no sea superior a 100 kW.
- iii. Si resultase necesario realizar un contrato de suministro para servicios auxiliares de producción, el consumidor haya suscrito un único contrato de suministro para el consumo asociado y para los consumos auxiliares de producción con una empresa comercializadora, según lo dispuesto en el artículo 9.2 del presente real decreto.
- iv. El consumidor y productor asociado hayan suscrito un contrato de compensación de excedentes de autoconsumo definido en el artículo 14 del presente real decreto.
- v. La instalación de producción no tenga otorgado un régimen retributivo adicional o específico.

3. Adicionalmente a las modalidades de autoconsumo señaladas, el autoconsumo podrá clasificarse en individual o colectivo en función de si se trata de uno o varios consumidores los que estén asociados a las instalaciones de generación. En el caso de autoconsumo colectivo, todos los consumidores participantes que se encuentren asociados a la misma instalación de generación deberán pertenecer a la misma modalidad de autoconsumo y deberán comunicar de forma individual a la empresa distribuidora como encargado de la lectura, directamente o a través de la empresa comercializadora, un mismo acuerdo firmado por todos los participantes que recoja los criterios de reparto, en virtud de lo recogido en el anexo I.

Amb aquest mecanisme de compensació, l'energia de la instal·lació fotovoltaica que no sigui consumida instantàniament s'injecta a la xarxa. Al final del període de facturació (que no podrà ser superior a un mes) es fa la compensació entre el cost de l'energia comprada de la xarxa i el valor de l'energia excedentària injectada a la xarxa (valorada a preu de pool o al preu acordat entre les parts). El màxim import que es pot compensar serà el de l'energia comprada a la xarxa, en cap moment el resultat de la compensació podrà ser negatiu ni compensar els pagaments per peatges d'accés.

- Contracte d'accés a les modalitats d'autoconsum RD 244/2019

Segons l'art. 8, es modificarà el contracte per incloure el sistema de generació i computar la compensació d'excedents.

- Equips de mesura acol·lides a les diferents modalitats d'autoconsum RD 244/2019

Segons l'art.10 "Els subjectes acol·lits a qualsevol de les modalitats d'autoconsum disposaran dels equips de mesura necessaris per a la facturació correcta dels preus, tarifes, càrrecs, peatges d'accés i altres costos i serveis del sistema que els siguin aplicables.". Per tant, la instal·lació disposarà d'un comptador bidireccional tipus 4 per a la quantificació de la generació i compensació d'excedents.

- Procediment d'inscripció al registre administratiu d'autoconsum RD 244/2018

Segons l'Art 13: "Consumidors en la modalitat de subministrament amb autoconsum amb excedents acol·lida a compensació"

**Artículo 13. Régimen económico de la energía excedentaria y consumida.**

1. La energía adquirida por el consumidor asociado será la energía horaria consumida de la red en los siguientes casos:

i. Consumidores acogidos a la modalidad de autoconsumo sin excedentes.

ii. Consumidores acogidos a la modalidad de autoconsumo con excedentes acogida a compensación.

iii. Consumidores acogidos a la modalidad de autoconsumo con excedentes no acogida a compensación que dispongan de un único contrato de suministro según lo dispuesto en el artículo 9.2.

### 3.1.7 Autorització administrativa prèvia

Segons el que disposa l'article 48, de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, cal obtenir el permís previ d'instal·lació ja que la implantació fotovoltaica és més gran de 100 kWp.

**Artículo 48. Tramitación de instalaciones de generación renovable.**

1. Las instalaciones de generación renovable deberán disponer de la autorización administrativa de la dirección general competente en materia de energía con las excepciones previstas expresamente por la legislación sectorial.

2. No serán necesarias la previa autorización administrativa ni la autorización administrativa de construcción para las instalaciones de generación eléctrica mediante energías renovables de menos de 100 kW de potencia instalada, ni para las instalaciones de producción de pequeña potencia que, por sus características, determine el Plan Director Sectorial Energético.

3. No estén sujetas a la declaración de Interés general en suelo rústico las siguientes instalaciones de generación de energía renovable:

a) Las que se tengan que ubicar en zonas de desarrollo prioritario reguladas en la presente ley.

b) Las que determine el Plan Director Sectorial Energético.

c) Las que estén incluidas y delimitadas específicamente con el grado de detalle suficiente en un instrumento de planeamiento urbanístico o territorial.

d) Las destinadas al autoconsumo en las edificaciones o instalaciones legales en suelo rústico.

e) Las destinadas a la autosuficiencia energética de las explotaciones agrarias de acuerdo con lo que prevé la Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de las Illes Balears.

4. A los efectos de su tramitación y autorización, las instalaciones de evacuación se consideran parte integrante de las correspondientes instalaciones de energías renovables.

### 3.1.8 Llicència ambiental

Quedaran excloses de l'àmbit d'aplicació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, segons l'article 2, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats (modificada per la Llei 6/2019, de 8 de febrer), la instal·lació de plaques fotovoltaïques excepte les situades en edificis catalogats o que tinguin impacte en el patrimoni històric-artístic.

En aquest cas, l'edifici **NO** es troba en un edifici catalogat amb impacte patrimonial, per tant, no cal aquesta llicència.

**Artículo 2. Ámbito de aplicación.**

1. Quedan sometidas a la presente ley todas las actividades y las infraestructuras comunes, de titularidad pública o privada, susceptibles de ocasionar molestias, alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos para las personas o los bienes que se desarrollen o se ubiquen en las Illes Balears, independientemente de que las personas titulares o promotoras sean entidades públicas, personas físicas o jurídicas, y tengan o no finalidad lucrativa, se realicen en instalaciones fijas, portátiles, desmontables, de manera habitual o esporádica y en espacios abiertos o cerrados.

2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente ley:

a) Las actividades expresamente excluidas por una ley estatal o autonómica.

b) Las actividades afectas a la defensa nacional, a las fuerzas y a los cuerpos de seguridad del Estado, a los cuerpos de la policía autonómica, a los de la policía local, a instituciones penitenciarias y a las que acrediten documentalmente las normas o los tratados que amparan su derecho a la exclusión.

c) Los aparcamientos vinculados a una única vivienda. No se excluyen del ámbito de aplicación los aparcamientos donde existan infraestructuras comunes.

d) Las instalaciones técnicas no vinculadas a una actividad y las vinculadas a viviendas.

e) La instalación de placas solares térmicas y fotovoltaicas, antenas de telefonía móvil, estaciones base de telefonía móvil y similares, excepto las situadas en edificios catalogados o que tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico, y las que precisen una evaluación de impacto ambiental conforme a la Ley 11/2006, de 14 de septiembre.

f) Estancias turísticas en viviendas.





**3.1.11 Resum de Potències**

- Potència pic instal·lada..... 101,92kWp  
(187 Ut Generadors FV x 545 Wp/Ud)
- Potència Nominal de la instal·lació..... 90,00kW  
(2 Ut Ondulador x 40 kW<sub>N</sub> + 1 Ut Ondulador x 10 kW<sub>N</sub>)

**3.2 SIMULACIÓ**

Mitjançant el Programari PVSyst, una eina de disseny preliminar per avaluar l'efectivitat i les possibilitats d'implementació dels sistemes fotovoltaics, s'han obtingut els resultats de radiació i producció fotovoltaica següents.

S'ha avaluat la proposta del projecte amb els criteris següents:

- Inclinatoria panells fotovoltaics: 15°
- Azimut: 66° / -114°
- Dades meteorològiques de Salou

L'informe complet s'adjunta a l'annex 2:



### 3.3 DESCRIPCIÓ DELS SISTEMAS


#### 3.3.1 Captació: panells fotovoltaics

El generador o panell fotovoltaic portarà inscrita de manera clara, visible i que no s'esborri el model i nom o logotip del fabricant i número de sèrie. Els mòduls portaran díodes de derivació per tal d'evitar les possibles avaries de les cèl·lules i els seus circuits per ombres parcials i tindran un grau de protecció IP65. Els marcs laterals, si existeixen, seran d'acer inoxidable o d'alumini. A continuació es presenten les dades tècniques que es van usar com a referència del generador. El model i fabricant a escollir han de complir amb especificacions similars o equivalents.

Dades dels generadors fotovoltaics:

Fabricant.....Canadian Solar  
 Model.....CS6W-545MS  
 Nombre total de generadors fotovoltaics.....187  
 Potència Nominal, PMPP [Wp].....545 Wp  
 Tensió en el punt de màxima potència, VMP:.....41,5 V  
 Intensitat en el punt de màxima potència:, IMP [A].....13,14 A  
 Tensió en circuit obert, Voc [V].....49,4 V  
 Intensitat de curtcircuit Isc [A].....13,95 A

La fitxa tècnica dels mòduls és la següent:

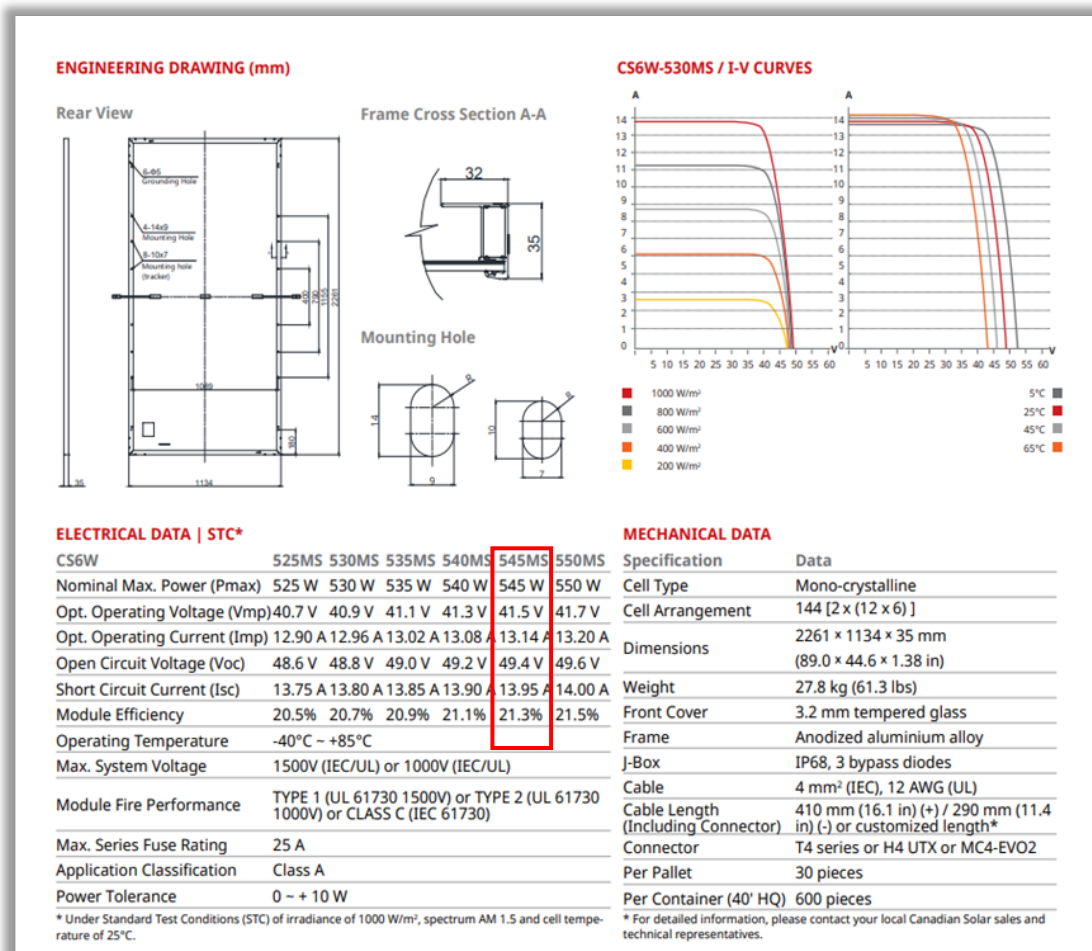

### 3.3.2 Inversors

Els inversors són els encarregats de transformar el corrent continu (CC) generada pels subcamps fotovoltaics en corrent altern (CA). S'instal·laran 3 inversors trifàsics sense transformador, dos de 40 kW i un altre de 10 kW. Els inversors aniran instal·lats a la planta coberta i protegits de la pluja i vent, i es respectarà la distància de muntatge entre els inversors i qualsevol obstacle que indica el fabricant, per permetre la seva correcta ventilació. A continuació es presenten les dades tècniques que es van usar com a referència del inversor. El model i fabricant a escollir han de complir amb especificacions similars o equivalents.

Les principals característiques dels inversors són:

#### Inversors (40kW):

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Fabricant                        | Huawei           |
| Model                            | SUN2000-40KTL-M3 |
| Nombre total de inversors        | 2                |
| Tipus de Connexió                | Trifàsic         |
| Valors de sortida CA             |                  |
| Potència Nominal CA [kW]         | 40 kW            |
| Tensió de sortida CA [V]         | 230/400 V        |
| Corrent màxima CA [A]            | 63,8 A           |
| Valors d'entrada CC              |                  |
| Rang MPP [V]                     | 200-1000 V       |
| Tensió Nominal d'entrada CC [V]  | 600 V            |
| Corrent màxima CC per MPPT [A]   | 26 A             |
| Corrent màxim curtcircuit CC [A] | 40 A             |

#### Inversor (10 kW):

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Fabricant                        | Huawei           |
| Model                            | SUN2000-10KTL-M1 |
| Nombre total de inversors        | 1                |
| Tipus de Connexió                | Trifàsic         |
| Valors de sortida CA             |                  |
| Potència Nominal CA [kW]         | 10 kW            |
| Tensió de sortida CA [V]         | 230/400 V        |
| Corrent màxima CA [A]            | 16,9 A           |
| Valors d'entrada CC              |                  |
| Rang MPP [V]                     | 140-980 V        |
| Tensió Nominal d'entrada CC [V]  | 600 V            |
| Corrent màxima CC per MPPT [A]   | 13,5 A           |
| Corrent màxim curtcircuit CC [A] | 19,5 A           |

La fitxa tècnica dels inversors és la següent:

SUN2000-30/36/40KTL-M3  
**Especificaciones técnicas**

| Especificaciones técnicas                      | SUN2000-30KTL-M3 | SUN2000-36KTL-M3           | SUN2000-40KTL-M3 |
|------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Eficiencia</b>                              |                  |                            |                  |
| Máxima eficiencia                              |                  | 98.7%                      |                  |
| Eficiencia europea ponderada                   |                  | 98.4%                      |                  |
| <b>Entrada</b>                                 |                  |                            |                  |
| Tensión máxima de entrada <sup>1</sup>         |                  | 1,100 V                    |                  |
| Intensidad de entrada máxima por MPPT          |                  | 26 A                       |                  |
| Intensidad de cortocircuito máxima             |                  | 40 A                       |                  |
| Tensión de arranque                            |                  | 200 V                      |                  |
| Rango de tensión de operación <sup>2</sup>     |                  | 200 V ~ 1000 V             |                  |
| Tensión nominal de entrada                     |                  | 600 V                      |                  |
| Cantidad de entradas                           |                  | 8                          |                  |
| Cantidad de MPPTs                              |                  | 4                          |                  |
| <b>Salida</b>                                  |                  |                            |                  |
| Potencia nominal activa de CA                  | 30,000 W         | 36,000 W                   | 40,000 W         |
| Máx. potencia aparente de CA                   | 33,000 VA        | 40,000 VA                  | 44,000 VA        |
| Tensión nominal de Salida                      |                  | 230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE |                  |
| Frecuencia nominal de red de CA                |                  | 50 Hz / 60 Hz              |                  |
| Intensidad nominal de salida                   | 43.3 A           | 52.0 A                     | 57.8 A           |
| Máx. intensidad de salida                      | 47.9 A           | 58.0 A                     | 63.8 A           |
| Factor de potencia ajustable                   |                  | 0.8 LG ... 0.8 LD          |                  |
| Máx. distorsión armónica total                 |                  | < 3%                       |                  |
| <b>Características y protecciones</b>          |                  |                            |                  |
| Dispositivo de desconexión del lado de entrada |                  | Si                         |                  |
| Protección anti-isla                           |                  | Si                         |                  |
| Protección contra sobreintensidad de CA        |                  | Si                         |                  |
| Protección contra polaridad inversa CC         |                  | Si                         |                  |
| Monitorización a nivel de string               |                  | Si                         |                  |
| Descargador de sobretensiones de CC            |                  | Si                         |                  |
| Descargador de sobretensiones de CA            |                  | Si                         |                  |
| Detección de resistencia de aislamiento CC     |                  | Si                         |                  |
| Monitorización de corriente residual           |                  | Si                         |                  |
| Protección ante fallo por arco eléctrico       |                  | Si                         |                  |
| Control del receptor Ripple                    |                  | Si                         |                  |
| Recuperación PID integrada <sup>3</sup>        |                  | Si                         |                  |

## SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 (High Current Version)

**Technical Specification**

| Technical Specification                | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1                                 | SUN2000-6KTL-M1                      | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1       |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>Efficiency</b>                      |                 |                 |                                                 |                                      |                 |                        |
| Max. efficiency                        | 98.2%           | 98.3%           | 98.4%                                           | 98.6%                                | 98.6%           | 98.6%                  |
| European weighted efficiency           | 96.7%           | 97.1%           | 97.5%                                           | 97.7%                                | 98.0%           | 98.1%                  |
| <b>Input (PV)</b>                      |                 |                 |                                                 |                                      |                 |                        |
| Recommended max. PV power <sup>1</sup> | 4,500 Wp        | 6,000 Wp        | 7,500 Wp                                        | 9,000 Wp                             | 12,000 Wp       | 15,000 Wp              |
| Max. input voltage <sup>2</sup>        |                 |                 |                                                 | 1,100 V                              |                 |                        |
| Operating voltage range <sup>3</sup>   |                 |                 |                                                 | 140 V ~ 980 V                        |                 |                        |
| Start-up voltage                       |                 |                 |                                                 | 200 V                                |                 |                        |
| Rated input voltage                    |                 |                 |                                                 | 600 V                                |                 |                        |
| Max. input current per MPPT            |                 |                 |                                                 | 13.5 A                               |                 |                        |
| Max. short-circuit current             |                 |                 |                                                 | 19.5 A                               |                 |                        |
| Number of MPP trackers                 |                 |                 |                                                 | 2                                    |                 |                        |
| Max. input number per MPP tracker      |                 |                 |                                                 | 1                                    |                 |                        |
| <b>Input (DC Battery)</b>              |                 |                 |                                                 |                                      |                 |                        |
| Compatible Battery                     |                 |                 |                                                 | HUAWEI Smart String ESS 5kWh – 30kWh |                 |                        |
| Operating voltage range                |                 |                 |                                                 | 600 V ~ 980 V                        |                 |                        |
| Max operating current                  |                 |                 |                                                 | 16.7 A                               |                 |                        |
| Max charge Power                       |                 |                 |                                                 | 10,000 W                             |                 |                        |
| Max discharge Power                    | 3,300 W         | 4,400 W         | 5,500 W                                         | 6,600 W                              | 8,800 W         | 10,000 W               |
| <b>Output (On Grid)</b>                |                 |                 |                                                 |                                      |                 |                        |
| Grid connection                        |                 |                 |                                                 | Three-phase                          |                 |                        |
| Rated output power                     | 3,000 W         | 4,000 W         | 5,000 W                                         | 6,000 W                              | 8,000 W         | 10,000 W               |
| Max. apparent power                    | 3,300 VA        | 4,400 VA        | 5,500 VA                                        | 6,600 VA                             | 8,800 VA        | 11,000 VA <sup>4</sup> |
| Rated output voltage                   |                 |                 | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE |                                      |                 |                        |
| Rated AC grid frequency                |                 |                 | 50 Hz / 60 Hz                                   |                                      |                 |                        |
| Max. output current                    | 5.1 A           | 6.8 A           | 8.5 A                                           | 10.1 A                               | 13.5 A          | 16.9 A                 |
| Adjustable power factor                |                 |                 | 0.8 leading ... 0.8 lagging                     |                                      |                 |                        |
| Max. total harmonic distortion         |                 |                 | ≤ 3%                                            |                                      |                 |                        |
| <b>Output (Off Grid)</b>               |                 |                 |                                                 |                                      |                 |                        |
| Backup Box                             |                 |                 |                                                 | Backup Box – B1                      |                 |                        |
| Maximum apparent power                 | 3,000 VA        | 3,300 VA        | 3,300 VA                                        | 3,300 VA                             | 3,300 VA        | 3,300 VA               |
| Rated output voltage                   |                 |                 |                                                 | 220 V / 230 V                        |                 |                        |
| Maximum output current                 | 13.6 A          | 15 A            | 15 A                                            | 15 A                                 | 15 A            | 15 A                   |
| Power factor range                     |                 |                 | 0.8 leading ... 0.8 lagging                     |                                      |                 |                        |

### 3.3.3 Estructura

L'estructura suport de mòduls ha de resistir, amb els mòduls instal·lats, les sobrecàrregues del vent i de la neu. Sobretot cal tenir especial cura amb l'esforç del vent, ja que malgrat que els mòduls fotovoltaics pesen poc, presenten una gran superfície que s'oposa al vent i que pot generar esforços importants. Per tant, pot passar que durant un episodi de fort vent, els mòduls surtin projectats des d'on es troben ubicats. A Catalunya, cal preveure vents màxims de 150 km/h, tret de les àrees de l'Ebre i de l'Empordà, on cal dissenyar les instal·lacions per a vents de 170 km/h.


A l'hora de decidir la dimensió d'un suport, cal tenir en compte els següents elements:

- El material que es fa servir de suport cal que sigui estable en el temps. L'estructura es protegirà superficialment contra l'acció dels agents ambientals, i serà preferiblement d'acer inoxidable o d'alumini. En cas que es decideixi per estructures d'acer galvanitzat, amb un espessor mínim de 80 micres, la realització de trepants en l'estructura es portarà a terme abans de la galvanització.
- Els cargols i els elements de fixació és preferible que sigui d'acer inoxidable. Els cargols que posin en contacte físic metalls diferents, han d'incorporar virolles de plàstic per tal d'evitar corrosions galvàniques. En el cas de ser l'estructura galvanitzada s'admetran cargols galvanitzats, excepte per a la subjecció dels mòduls a l'estructura, que seran d'acer inoxidable.
- Punts de subjecció: Sempre que sigui possible, cal instal·lar els suports en superfícies horitzontals sobre estructures de formigó en massa per mitjà de tacs metàl·lics d'expansió. En cas de fer servir suports de molta volada o pals cilíndrics, cal tenir en compte de subjectar-los amb cables d'acer (vents). Es mantindrà una alçada mínima dels panells per evitar l'acumulació de neu o brutícia a la seva base.
- El disseny i la construcció de l'estructura i el sistema de fixació dels mòduls permetrà les dilatacions tèrmiques, sense transmetre càrregues que puguin afectar a la integritat dels mòduls, seguint les indicacions del fabricant.
- Els punts de subjecció del mòdul fotovoltaic seran suficients en nombre, i es tindrà en compte l'àrea de suport i la seva posició relativa, de manera que no es produeixin flexions en els mòduls superiors a les permeses pel fabricant.

A efectes de dissenys de la instal·lació es van escollir les estructures tipus est-oest **d'alumini anoditzat**. El sistema Est-Oest permet aprofitar al màxim la coberta i el aprofitament de la captació. És un sistema autoportant per a cobertes planes  $\leq 5^\circ$  tipus tela asfàltica, grava enjardinada, tipus Deck, etc.

El seu lleuger pes fan d'aquest sistema un muntatge i instal·lació ràpid i senzill sense necessitat de realitzar cap tipus d'obra, estalviant així en temps.

L'estructura s'instal·larà amb llast de formigó prefabricat de 40 kg i amb una pinça que portarà el cable de les connexions entre els panells. Aquestes pinces són útils per reduir la longitud de les safates i permeten que la instal·lació sigui més senzilla. Es presenten càlculs i detalls a l'annex 4.



### 3.3.4 Proteccions

La instal·lació tindrà un interruptor d'interconnexió automàtic per a la desconexió-connexió automàtica de la instal·lació en cas d'anomalia de tensió o freqüència, juntament amb un relé d'enclavament. Eventualment, la funció d'aquest interruptor pot ser exercitada per l'interruptor o interruptors de l'equip generador. Finalment, les funcions de l'interruptor automàtic de la connexió i l'interruptor de tall general poden ésser cobertes pel mateix dispositiu, RD 1699/2011 Article 14.

D'acord amb l'article 14 del RD 1699/2011, la instal·lació disposarà d'un sistema de protecció per a la interconnexió de freqüència màxima i mínima (50,5 Hz i 48 Hz amb una sincronització màxima de 0,5 i 3 segons, respectivament) i tensió màxima i mínima entre fases (1,15 una i 0,85). Si es realitza la protecció de freqüència màxima, la reconexió només es produirà quan la freqüència arribi a un valor menor o igual a 50 Hz.

Segons el RD 1699/2011 Article 14, en cas que el generador d'equips o inversor incorpori les proteccions descrites anteriorment, aquestes han de complir amb la legislació vigent, en particular, la regulació electrotècnica de baixa tensió, aprovada pel Reial decret 842 /2002, de 2 d'Agost, el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació, aprovat pel Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, i el Reglament sobre condicions tècniques i Garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió, aprovades pel Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, per a instal·lacions que treballen en paral·lel amb la xarxa de distribució. La duplicació de proteccions no és necessària en aquest cas.

#### - Proteccions CC

La part CC estarà protegida contra les sobreintensitats.

#### - Proteccions CA

La sortida CA de l'inversor estarà protegida contra contactes indirectes mitjançant interruptor diferencial i contra intensitats amb interruptor magnetotèrmic. Per a la protecció contra sobretensions s'incorporarà un descarregador amb sobretensió.

### Protecció contra contactes

Respecte als dispositius contra els contactes indirectes, aquests també actuaran de manera que les avaries només repercuteixin al circuit afectat i no a la resta de la instal·lació.

Segons el RD 1699/2011 Article 15, la instal·lació haurà de disposar d'una separació galvànica entre la xarxa de distribució i les instal·lacions generadores, bé sigui per mitjà d'un transformador d'aïllament o qualsevol un altre mitjà que compleixi les mateixes funcions d'acord amb la reglamentació de seguretat i qualitat industrial aplicable.

Les masses de la instal·lació de generació estaran connectades a un terra independent de la del neutre de l'empresa distribuïdora i compliran amb l'indicat en els reglaments de seguretat i qualitat industrial vigents que siguin d'aplicació.

### Protecció contra contactes directes

Segons la Instrucció ITC BT 24 punt 3, totes les parts actives de la instal·lació se situaran o protegiran de manera que sigui impossible un contacte fortuït amb elles, així com tampoc existiran conductors sense coberta i amb tensió. El material utilitzat en la realització de les instal·lacions són caixes i tubs aïllants, i en el cas dels subquadres seran del tipus amb envoltament metàl·lica, o de material plàstic, i les preses de corrent seran amb caixa de PVC presentaran una resistència mecànica que com a mínim serà de grau 5. L'aïllament dels cables tant de potència com d'enllumenat, de recorregut sota tub de

PVC, serà de 0,6/1KV, i els cables de potència de recorregut sota tub no accessible podrà ser aïllament 450/750V.

#### Protecció contra contactes indirectes

El sistema de connexió és del tipus TT, vegeu i davant la possibilitat de degradació del valor de la posada a terra, es fa ús d'un dispositiu de protecció de corrent diferencial-residual segons la Instrucció ITC BT 24 punt 4.1.2. El sistema de protecció emprat consistirà a la posada a terra de les masses, associada a un dispositiu de tall automàtic per intensitat de defecte.

Segons la Instrucció ITC-BT-24, els dispositius per a tall d'intensitat de defecte seran interruptors diferencials que obriran automàticament la instal·lació o circuit quan la suma vectorial de les intensitats que travessen els pols de l'aparell arriben a un valor predeterminat.

Cada interruptor diferencial podrà protegir a diversos circuits, i el seu corrent nominal serà igual o superior a la suma dels corrents absorbits per cadascun dels seus subcircuit. El seu poder de tall quedarà garantit pel disjuntor de protecció associat a l'interruptor diferencial que serà igual o superior al corrent de curtcircuit que es pogués originar, segons la ITC-BT-17 punt 1.3. A cada un dels quadres es disposa d'un dispositiu diferencial de calibre adequat per a la protecció contra contactes indirectes tenint en compte el valor de la posada a terra de la instal·lació, i tenint en compte que amb la intenció de la selectivitat del temps màxim de retard establert no serà superior a 1 segon.

### **3.3.5 Cablejat**

#### **Canalitzacions**

Els conductes elèctrics, d'acord amb les instruccions ITC BT 07, 19, 20, 21, 26 i la resolució del 18.01.88 del DGIIIT, es duran a terme en funció del lloc on s'executin i corresponen als tipus que indiquen:

1. A les seccions generals de pas per l'exterior estarà disponible en canalització protectora amb suport mural format per safata perforada proveïda de tapa cega, acer galvanitzat metàl·lic, calent o inoxidable.
2. A les seccions generals de pas de línies a l'interior dels locals estarà disponible en canal protector amb suport mural format per safata perforada proveïda de tapa cega, de material d'aïllament de PVC rígida amb reacció a cables de foc i aïllament de classe M1 de 0,6/1 KV.
3. Les derivacions s'incrustaran en parets utilitzant tubs flexibles de perfil corrugat i material aïllant de PVC rígida, en diàmetre adequat a la secció i el nombre de conductors que s'estan quedant, aquests tubs seran estrets i no programadors de la flama.

#### **Conductors CA**

Tot el cablejat serà de doble aïllament i adequat per al seu ús en exteriors, aire o soterrats, segons la norma UNE 21123.

El cable a utilitzar a la part de corrent altern serà del tipus RZ1 (AS) 0,6/1Kv o el seu equivalent segons el Reglament dels Productes de la Construcció (CPR) és Cca-s1b, d1,a1 (Alta Seguretat)


La caiguda de tensió admissible entre el generador i el punt d'interconnexió a la Xarxa de Distribució Pública o a la instal·lació interior no serà superior a l'1,5% per a la intensitat nominal, i els cables hauran d'estar dimensionats per a una intensitat no inferior al 125 % de la màxima intensitat del generador, segons el punt 5 de la ITC-BT 40.

La secció del conductor de neutre serà a les distribucions amb dos fils igual a la del conductor de fase, i a les conduccions trifàsiques serà igual a la secció dels conductors de fase fins als 10 mm<sup>2</sup> de secció en coure i fins als 16 mm<sup>2</sup> de secció en alumini. A les conduccions trifàsiques per a seccions superiors a les anteriors, la secció del conductor de neutre serà igual a la meitat de la secció dels conductors de fase amb un mínim de 10 mm<sup>2</sup> en coure i 16 mm<sup>2</sup> en alumini, segons la Instrucció ITC BT 07 .

La secció de la línia d'alimentació de la instal·lació en corrent altern serà **3x[1x(1x120)]+1x(1x120) mm<sup>2</sup> Cu RZ1**

### Conductors CC

El cable que cal utilitzar per a les sèries DC de cada string fins a l'inversor serà del tipus solar H1Z2Z2-K d'acord amb l'estàndard EN 50618, PV1-F (AS) 0,6/1 kVca-1,8 kVcc o el seu equivalent segons el Reglament dels Productes de la Construcció (CPR) és Ccas1b,d1,a1 (Alta Seguretat).

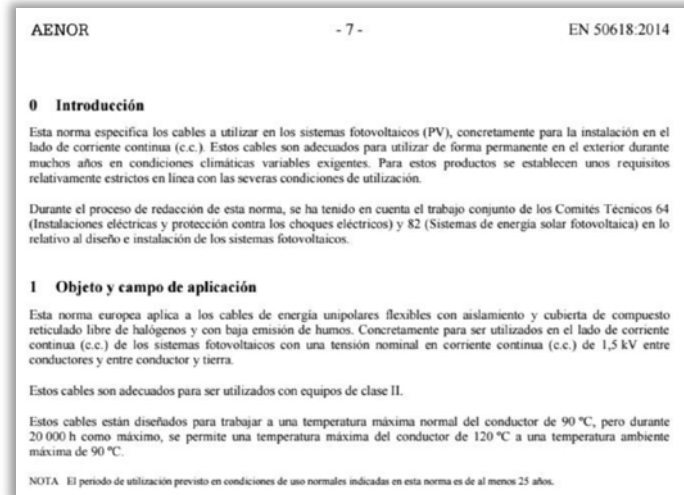

Al llarg del seu recorregut per les cobertes, els cables s'instal·laran sobre la teulada mitjançant un tub rígid. Per avaluar el sobre escalfament que poden patir els cables en el recorregut des dels mòduls fins als inversors, pel fet d'estar en un conducte exposat al sol, es considerarà que la temperatura ambient és de fins a 70 °C.

Els cables positius i negatius del circuit de corrent directe de cada grup de mòduls es duran a terme separats i protegits. La secció s'ha determinat d'acord amb el plec d'especificacions tècnica de l'IDAE on s'indica que conductors de la part CC han de tenir la secció suficient per a la caiguda de la tensió sigui inferior a l'1,5%.

### 5.5 Cableado

- 5.5.1 Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y protegidos de acuerdo a la normativa vigente.
- 5.5.2 Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores deberán tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior del 1,5 %.
- 5.5.3 El cable deberá tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los diversos elementos ni posibilidad de enganche por el tránsito normal de personas.

### Caixes de derivació

Les caixes de derivació presentaran el grau de protecció corresponent contra l'entrada de la pols i l'aigua, IP55, i són de material aïllant o, si són metàl·liques, amb juntes protegides contra la corrosió, amb dimensions que permeten allotjar còmodament la Controladors a contenir. Les derivacions a l'interior s'han de fer a través de terminals de connexió individual o en tires, i mai pel rodet dels conductors, d'acord amb el punt 2 de la instrucció ITC BT 21.



### 3.3.6 Quadre de baixa tensió fotovoltaic

S'instal·laran tres quadres de corrent continu entre els Inversors i els panells FV.

Es protegiran els dos pols (positiu i negatiu) de cadascuna de les sèries fotovoltaïques, amb els elements següents:

- Fusibles 20A, 1000V
- Protector de sobretensions.

S'hi instal·laran tres quadre elèctric que incorporarà les proteccions d'AC. Les proteccions són les següents:

- Circuit Inversor 1 (40 kW): Interruptor magnetotèrmic 80 A 4P + Diferencial de 100 A 4p i 300 mA
- Circuit Inversor 2 (10 kW): Interruptor magnetotèrmic 20 A 4P + Diferencial de 40 A 4p i 300 mA
- Circuit Inversor 3 (40 kW): Interruptor magnetotèrmic 80 A 4P + Diferencial de 100 A 4p i 300 mA

Els principals circuits presents a la instal·lació, la màxima potència simultània que es pot assolir, i el traçat de les línies d'aquests circuits es reflecteix en la relació de potència dels principals circuits.


### 3.3.7 Sensors

El projecte fotovoltaic de l'INSTITUT MARTA MATA comptarà amb diversos sensors meteorològics que s'utilitzaran per a registrar mesuraments físics i paràmetres climàtics. Això per a avaluar el comportament de l'equip davant les condicions de l'emplaçament.

El conjunt de dispositius forma una petita estació meteorològica. Es proposa que la seva instal·lació sigui als centres de potència i repartits per tota la planta fotovoltaica (segons les dimensions i potència instal·lada).

Els sensors per a l'estació meteorològica compatible amb el sistema Huawei són els següents:

- **El Sensor d'Irradiància o Piranòmetre PV**, amb sortida Modbus RTU, que mesura la radiació, també s'utilitza com a Cel·la de Referència a causa de la seva alta precisió de mesurament. Tenint en compte que l'ús d'aquest piranòmetre fotovoltaic és crucial per al mesurament en aplicacions solars. El sensor d'irradiància SEVEN o similar està dissenyat com una caixa de sensor, ja que conté un mòdul de temperatura en el seu interior. També té tres ports d'entrada per a sensors addicionals i un port de sortida connectat al Smartlogger a través d'un cable RS485.
- **El sensor de temperatura ambient** és important per a veure com la producció es veu afectada per la temperatura. A més, la temperatura formada en el panell pot variar considerablement de la temperatura ambient, per la qual cosa aquest sensor proporciona dades valuoses per a l'anàlisi.
- **El sensor de temperatura del mòdul**, que generalment s'utilitza per a mesurar la temperatura de les superfícies. Es troba sota el panell fotovoltaic i proporciona la temperatura del mòdul. En monitorar la temperatura, també es pot estimar la naturalesa de la corba de sortida.
- **El sensor de la velocitat del vent** és un dispositiu que s'utilitza per a mesurar la velocitat del vent i proporciona les dades obtingudes a Huawei Smartlogger.
- **El sensor de direcció del vent**, amb sortida analògica, s'utilitza per a determinar l'orientació del vent.





### 3.3.8 Connexió a xarxa

Els requisits de l'ITC-BT-40 són aplicables a totes les instal·lacions d'autoconsum interconnectades, sigui quina sigui la seva potència. Totes les instal·lacions de generació interconnectades a la xarxa de distribució de baixa tensió han de tenir dispositius que limitin la injecció de corrent continu i la generació de sobretensió, així com impedir el funcionament a l'illa d'aquesta xarxa de distribució, de manera que la connexió de la instal·lació de generació no afecti el funcionament normal de la xarxa ni la qualitat del subministrament dels clients connectats a aquesta.

A totes les instal·lacions de producció properes al consum, definides al Reial decret 244/2019 la connexió es realitzarà a través d'un panell de control i protecció que inclogui les proteccions diferencials necessàries per garantir que la tensió de contacte no sigui perillosa per a les persones.

Per accedir a la xarxa caldrà augmentar la potència contractada a la potència nominal del sistema fotovoltaic. Actualment es té una potència contractada de 44 kW i es necessitaran 90,00 kW.

#### 3.3.8.1 Interruptor general d'alimentació (IGA)

L'interruptor general automàtic d'alimentació (IGA) permetrà l'accionament manual i estarà dotat d'elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits. Es dimensiona per la potència màxima admissible, essent el referent de la capacitat total de la instal·lació.

En aquest cas, es pot considerar com a IGA de la instal·lació objecte del present projecte l'interruptor general de capçalera del subquadre de FV, que és **250/200A Tetrapolar**.

### 3.3.9 Connexió a terra

S'estableix amb objecte, principalment de delimitar la tensió que pel que fa a terra puguin presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar l'actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria al material utilitzat, segons la Instrucció ITC BT 18. Es complirà també el que especifica la ITC BT 09 i la ITC BT 26. Comprendrà tot el laç metàl·lic directe sense fusibles ni cap protecció, de secció suficient entre elements o parts de la instal·lació i un elèctrode, o grup d'elèctrodes soterrat a terra, per aconseguir que el conjunt d'instal·lacions i superfícies propera al terreny no hi hagi diferències de potencial perillós i que alhora permeti el pas a terra dels corrents de falta.

- Presa de terra: La resistència del sòl no serà superior a 30 Ohm (es recomana un valor inferior a 10 Ohm), segons la ITC BT 26 punt 4 i la ITC BT 09 punt 4. En cas que aquesta fos superior, es col·locaran piques a una distància de 3 m, o es millorarà amb els mitjans tècnics necessaris fins a assolir un valor inferior a l'indicat anteriorment.
- Elèctrode: Està compost per elèctrodes, piques, per facilitar el pas del corrent i disminuir-ne la resistència. Si les característiques del terreny fossin deficientes (terres d'aportació, roques, grava...) la presa de terra s'ha de fer amb els mitjans necessaris, terra químic, per aconseguir una resistència de terra segons l'especificada.
- Cable d'unió entre elèctrodes: Unirà els elèctrodes entre si. El cable serà de coure nu, de secció mínima 35 mm<sup>2</sup>, i estarà enterrat en contacte directe amb el terra, o terra.
- Línia d'enllaç PAT amb caixa de comprovació: Parteix d'una de les piques o del cable d'unió entre elèctrodes i els unirà amb la caixa de comprovació. El cable serà de secció mínima 35 mm<sup>2</sup> de coure.
- Caixa de protecció a terra: Constituit per una caixa proveïda d'una regleta de coure que permet la unió entre el conductor de la línia d'enllaç i el born o conductor línia principal de terra. Permet fer el mesurament de la posada a terra.
- Born principal de terra i/o conductor d'unió equipotencial principal: D'aquest partiran les derivacions de posada a terra de les masses de cadascun dels circuits. Totes les masses metàl·liques de la instal·lació es connectaran a la xarxa de PAT.


- Conductors de protecció: Uneixen elèctricament les masses d'una instal·lació a la PAT per assegurar la protecció contra contactes indirectes. El conductor de protecció serà segons la ITC BT 18 i la Taula 2 de la ITC BT 19 i s'allotjaran a l'interior de les canalitzacions on s'allotgen els conductors de fase, i es disposarà d'aquesta forma de protecció mecànica.
- Totes les línies de protecció han de dimensionar seguint aquestes Instruccions i la Norma UNE-20-460-90 part 5 que indica el criteri a seguir per al dimensionament de la secció dels diferents conductors de terra. Vegeu l'Annex Càlculs Justificatius.

En cap cas s'inclouran a la línia elèctrica del circuit de PAT ni masses ni elements metàl·lics en sèrie. La connexió de les masses i els elements metàl·lics al circuit de PAT efectuarà per derivacions des del mateix circuit.

### 3.4 RENDIMENT ENERGÈTIC DE LA INSTAL·LACIÓ

En quant a les produccions i l'índex de rendiment s'obtenen els resultats següents:

|                               |                |                       |                  |
|-------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| <b>Producción del sistema</b> |                |                       |                  |
| Energía producida             | 145421 kWh/año | Producción específica | 1427 kWh/kWp/año |
| Energía usada                 | 64542 kWh/año  | Proporción rend. PR   | 86.44 %          |
|                               |                | Fracción solar (SF)   | 58.11 %          |

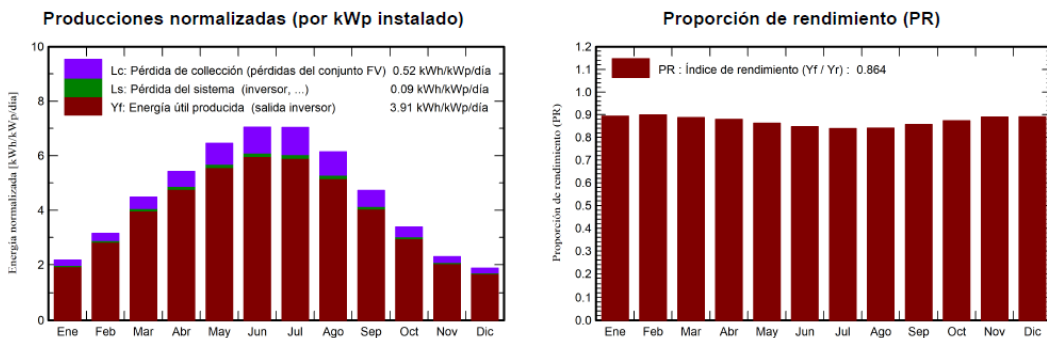

Balances y resultados principales

|            | GlobHor | DiffHor | T_Amb | GlobInc | GlobEff | EArray | E_User | E_Solar | E_Grid | EfrGrid |
|------------|---------|---------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
|            | kWh/m²  | kWh/m²  | °C    | kWh/m²  | kWh/m²  | kWh    | kWh    | kWh     | kWh    | kWh     |
| Enero      | 62.7    | 27.24   | 9.42  | 67.1    | 64.0    | 6261   | 5510   | 2575    | 3538   | 2935    |
| Febrero    | 83.9    | 36.55   | 10.22 | 88.1    | 85.0    | 8262   | 5893   | 3360    | 4718   | 2533    |
| Marzo      | 135.3   | 49.61   | 13.08 | 139.0   | 135.3   | 12867  | 5737   | 3953    | 8627   | 1784    |
| Abril      | 162.6   | 66.57   | 15.34 | 162.7   | 159.1   | 14919  | 5303   | 3493    | 11091  | 1810    |
| Mayo       | 200.8   | 77.47   | 19.09 | 200.1   | 195.9   | 17990  | 5143   | 3870    | 13716  | 1273    |
| Junio      | 214.6   | 76.44   | 23.22 | 211.4   | 207.2   | 18676  | 4200   | 3142    | 15114  | 1058    |
| Julio      | 219.5   | 79.93   | 26.17 | 218.3   | 214.0   | 19084  | 3125   | 1905    | 16754  | 1220    |
| Agosto     | 189.6   | 72.14   | 26.23 | 190.4   | 186.6   | 16697  | 2423   | 1349    | 14973  | 1074    |
| Septiembre | 138.9   | 58.60   | 22.51 | 141.6   | 138.0   | 12658  | 10454  | 5856    | 6520   | 4598    |
| Octubre    | 101.2   | 46.72   | 18.85 | 105.1   | 101.7   | 9566   | 4598   | 2690    | 6661   | 1908    |
| Noviembre  | 64.2    | 30.91   | 13.12 | 68.8    | 66.0    | 6388   | 6460   | 3205    | 3033   | 3255    |
| Diciembre  | 53.5    | 25.09   | 9.90  | 58.1    | 55.2    | 5409   | 5696   | 2108    | 3169   | 3588    |
| Año        | 1626.9  | 647.26  | 17.31 | 1650.7  | 1608.1  | 148778 | 64542  | 37506   | 107915 | 27035   |

#### Leyendas

|         |                                              |         |                                           |
|---------|----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| GlobHor | Irradiación horizontal global                | EArray  | Energía efectiva a la salida del conjunto |
| DiffHor | Irradiación difusa horizontal                | E_User  | Energía suministrada al usuario           |
| T_Amb   | Temperatura ambiente                         | E_Solar | Energía del sol                           |
| GlobInc | Global incidente plano receptor              | E_Grid  | Energía inyectada en la red               |
| GlobEff | Global efectivo, corr. para IAM y sombreados | EfrGrid | Energía de la red                         |

Generació FV anual: 145.421 kWh  
 Consumo Anual Edifici: 64.542 kWh  
 Autoconsum: 37.506 kWh  
 Quota d'autoconsum: 25,79%  
 Autarquia: 58,11%

## 4. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS COMPLEMENTÀRIES

### 4.1 SUBSANACIÓ DE DEFICIÈNCIES EN COBERTA

A la inspecció visual realitzada durant la visita tècnica no es van observar deficiències evidents a la coberta.

### 4.2 INSTAL·LACIÓ DE VIGILÀNCIA Y SEURETAT

Per accedir a les instal·lacions fotovoltaïques es tenen 3 escales de gat i un casetó amb dos accessos. Les escales de gat disposaran d'un sistema de tancament amb clau que limitarà l'accés a la coberta. Les escales de l'edifici que donen accés al casetó ja compten amb una reixa i cademat que només el personal autoritzat hi pot accedir.

Veure plànol de l'apartat: **4.3.3.2 Proposta a realitzar: escales.**

### 4.3 IMPLANTACIÓ DE MESURES PRL

#### 4.3.1 Conceptes de seguretat i normativa per a línies de vida

Els avenços en Protecció de Riscos Laborals fan que cada vegada més els treballadors puguin i hagin de comptar amb millors sistemes de seguretat a l'hora d'exercir les seves activitats, especialment als entorns perillosos i proclius a accidents. Uns d'aquests regs són les altures i la mida més adequada són les línies de vida. Vegem alguns conceptes bàsics sobre el treball en alçada.

##### 4.3.1.1 Conceptes bàsics per al treball en alçada

Per "treballs en altura" podem parlar d'aquells que s'executen en un lloc per sobre del nivell de referència, sent aquest la superfície sobre la qual pot caure un treballador i ocasionar-li danys personals.


El risc de caiguda d'alçada superior a 2 metres requereix l'ús de mesures de prevenció i protecció contra caigudes d'alçada, encara que aquesta màxima de protecció també pot ser aplicada en alçades inferiors i no eximeix que s'hagin d'utilitzar també els mitjans i els equips adequats per a cada situació.

En aquest projecte, com que les activitats a realitzar són a les cobertes, es considera un "treball en altura" i s'han de tenir les mesures corresponents de seguretat que es descriuen a continuació.

##### 4.3.1.2 Factor de caiguda

Aquest factor és la distància de caiguda dividida per la longitud del caporal o corda disponible per absorbir aquesta caiguda. El resultat del càlcul varia de 0 a 2. Independentment que una caiguda sigui llarga o curta, com més baix sigui el factor, menor serà el risc de lesions. S'ha de tenir en compte la distància de caiguda fins que la corda o l'element de seguretat comença la subjecció del treballador.


$$\text{Factor de caída} = \frac{\text{Distancia de caída}}{\text{Longitud del cabo/Cuerda}}$$

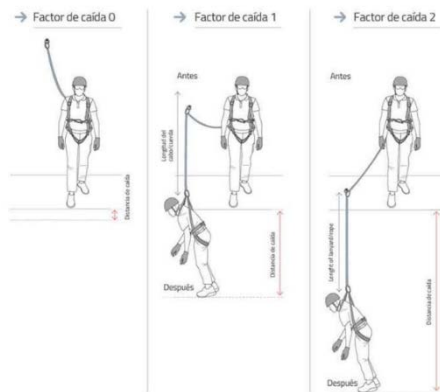

#### 4.3.1.3 Distància de seguretat

La distància de seguretat ha de ser menor a l'espai lliure disponible perquè la persona en caure no es colpegi amb un obstacle. La distància de seguretat és la suma dels factors següents:

- D: la deflexió de la línia de vida
- Ll: la longitud del cap d'amarratge o connector
- La: la distància esmorteïda per l'absorbidor d'energia del caporal o connector
- Lp: la distància entre la línia de vida i la vora de caiguda
- Hu: l'alçada de l'operari
- Hs: l'alçada de seguretat Alguns tipus de feines en altura poden incloure un efecte de pèndol, fent que el treballador es pugui colpejar amb obstacles que no estiguin considerats en la distància de seguretat. Es recomana un angle màxim de 30° respecte al sistema o punt d'ancoratge per minimitzar aquest efecte pendular.

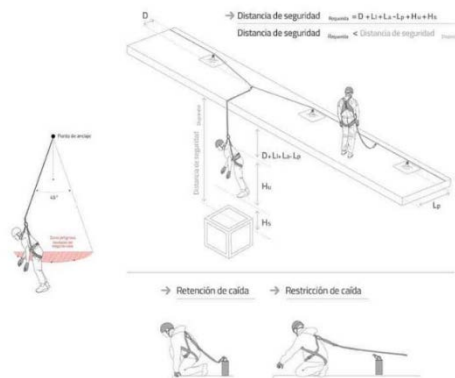

#### 4.3.2 Línies de vida horitzontals i ús

Les línies de vida horitzontals són sistemes de seguretat amb ancoratges, que segueixen l'objectiu de protegir els desplaçaments horitzontals en què hi pugui haver riscos de caigudes. Se situen entre ancoratges estructurals que poden subjectar un equip de protecció individual anticaigudes.

Amb aquests dispositius, qualsevol operari pot sentir-se segur en qualsevol treball en alçada, ja sigui per fer una reparació o manteniment. Aquests sistemes són instal·lats per evitar les caigudes i es facilita l'accés a instal·lacions amb més garanties.

Aquest tipus de sistemes de seguretat han de complir els requeriments de la Norma Europea UNEIX EN 795:2012 Tipus C i si són per a més d'un sol individu hauran d'estar especificats amb CEN/TS 16415:2013.

La seva resistència dependrà de l'estudi prèviament realitzat i de les forces que hagi de suportar el sistema i la quantitat de persones que puguin usar-la serà determinat pel fabricant.

Un dels factors que cal tenir en compte és la distància de seguretat entre la superfície de treball i el pla inferior on està situada la línia de vida. Per fer-ho, es realitza prèviament un càlcul de distàncies.

Depenent de la longitud que tingui la línia de vida, potser necessiteu ancoratges intermedis perquè la tensió que pugui experimentar disminueixi.

#### **4.3.2.1 Tipus de línies de vida**

##### **- Línies de vida Flexibles**

Són línies de vida, que com el seu nom ens indica, són flexibles. Estan fetes amb cables metàl·lics o cordes de treball que es dobleguen després de l'impacte de la caiguda.

Aquest tipus de línies no estan dissenyades per treballar en suspensió.

##### **- Línies de vida Rígides**

Les línies de vida rígides no generen flexió amb l'impacte de les caigudes sinó que generen menys càrregues. A aquest tipus de línies es poden ancorar més persones simultàniament i a més permet la realització de treballs en suspensió.

Aquest tipus de sistemes s'utilitzen sobretot per a l'obertura de cisternes de camions o per a feines en suspensió.

##### **- Línies de vida homologades**

Aquests sistemes han de comptar amb un equip de protecció amb arnès anticaigudes, permetent així un desplaçament segur al llarg de la línia de vida.

La instal·lació s'ha de realitzar sempre segons les normes UNE i amb conductes homologats per assegurar la protecció en el treball a l'alçada.

#### **4.3.2.2 Normativa vigent a les línies de vida**

Les disposicions mínimes de seguretat es recullen a la normativa per a línies de vida de Prevenció de Riscos Laborals, que estableix unes directrius que serveixen per a poder i tot allò relacionat amb les línies de vida a les diverses àrees de treball.


Les línies de vida estan regulades concretament a la norma UNE 795, on s'assenyala els diversos tipus de línies de vida –especialment els horitzontals o verticals- així com els requisits per als ancoratges, als quals se'ls demana una resistència mínima per poder ser homologats, i així instal·lats adequadament perquè el treballador no corri cap risc a l'hora d'exercir la seva funció:

- UNE-EN 795:2012: protecció contra les caigudes d'alçada. Dispositius d'ancoratge. Requisits i assaigs
- UNE-EN 795/A1:2001: protecció contra caigudes d'alçada. Dispositius d'ancoratge. Requisits i assaigs.
- EN-UNE-892: equips de muntanyisme. Cordes dinàmiques. Requisits de seguretat i mètodes d'assaig.
- EN-UNE-1891: equips de protecció individual per a la prevenció de caigudes des d'una alçada. Cordes trenades amb funda, semiestàtiques.
- EN-UNE-361: equips de protecció individual contra caigudes d'alçada. Arnès anticaigudes.
- UNE-EN 363-2002: equips de protecció individual contra caigudes d'alçada. Sistemes anticaigudes
- EN-UNE-358: equip de protecció individual per a subjecció en posició de treball i prevenció de caigudes d'alçada. Cinturons per a subjecció i retenció

- EN-UNE-354: equips de protecció individual contra caigudes. Equips d'amarratge. Doble cap d'ancoratge.
- EN-UNE-355: equips de protecció individual contra caigudes d'alçada. Absorbedors d'energia. Dissipador d'energia.
- EN-UNE-362: equips de protecció individual contra caigudes d'alçada. Connectors.
- EN-UNE-360: dispositius anticaigudes retràctils
- EN-UNE-567: equips d'alpinisme i d'escalada. Bloquejadors. Requisits de seguretat i mètodes d'assaig.
- EN-UNE-341: equips de protecció individual contra caiguda d'alçada. Dispositius de rescat i descens.
- EN-UNE-351:1: dispositius anticaigudes de línia d'ancoratge rígida.

#### 4.3.2.3 Proposta a realitzar: línies de vida

L'edifici de l'INSTITUT MARTA MATA no té instal·lada cap línia de vida a les cobertes. Es proposa instal·lar a cada coberta una línia de vida que compleixi tots els requisits de seguretat ja esmentats. Es consideren els elements següents: cable d'acer inoxidable 316 i elements de suport (intermedis i extrems). En el següent plànol es mostren les línies de vida i la seva ubicació exacta:

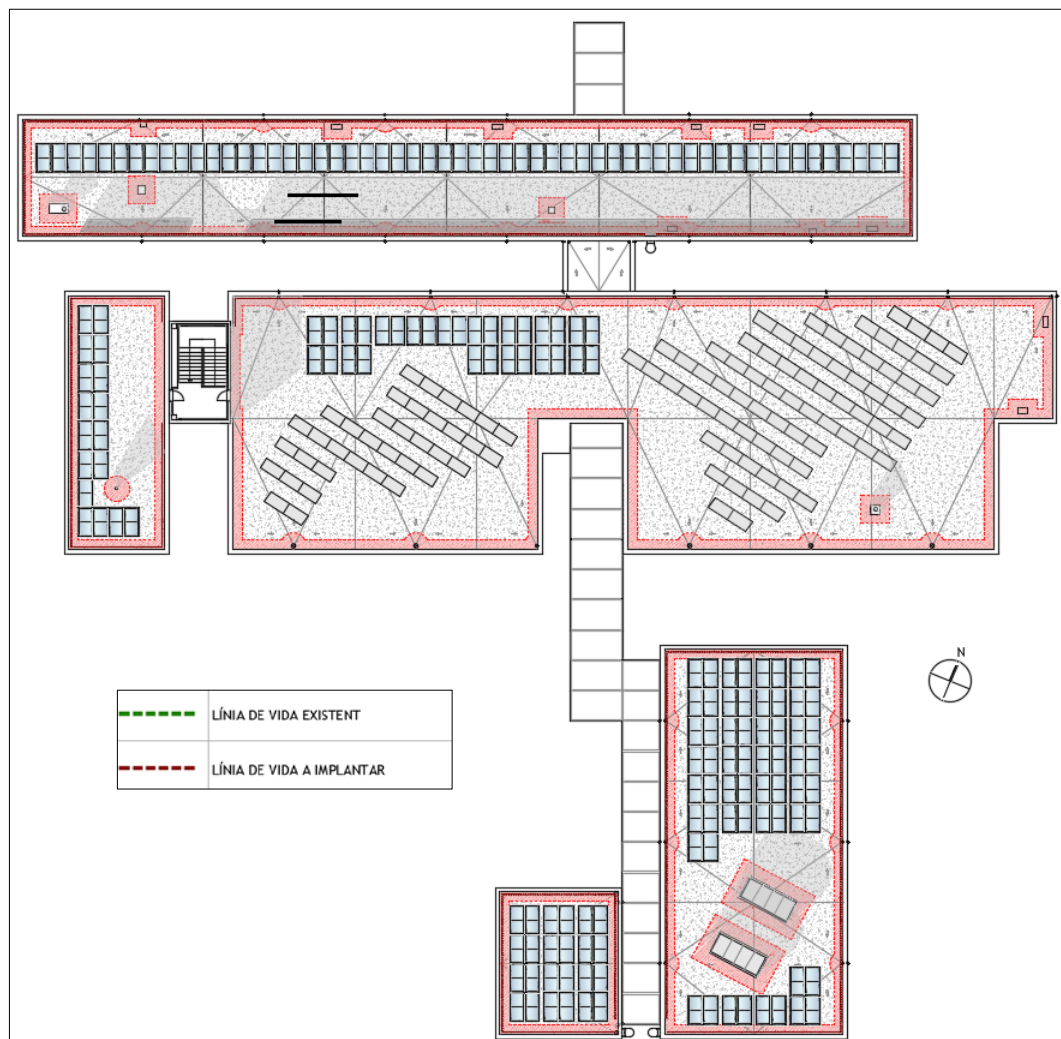

### 4.3.3 Perills del treball en alçada: l'efecte pèndul

La Llei 31/95 ens ha permès introduir millores en molts àmbits per intentar eliminar, deduir i controlar riscos. En concret s'ha experimentat un desenvolupament espectacular en tècniques, metodologies i materials específics per a la prevenció dels riscos derivats de la realització de treballs en altura gràcies, en gran mesura, a l'aplicació del coneixement de la física més elemental i la conscienciació preventiva. Els Equips de Protecció Individual (EPI) contra Caigudes d'Altura, com les línies de vida, s'han d'utilitzar quan hi hagi risc que els usuaris pateixin una caiguda des de diferent nivell, sempre que aquest risc no s'hagi pogut evitar o reduir mitjançant l'aplicació d'altres mesures preventives. Les caigudes són l'accident més comú, però el balanceig de banda a banda també pot tenir conseqüències greus.

Els EPI contra Caigudes d'Altura formen els anomenats Sistemes de protecció individual contra caigudes d'alçada, dissenyats per prevenir o aturar les caigudes lliures, compostos per un dispositiu de pressió del cos que es connecta a un punt d'ancoratge mitjançant un sistema de connexió i sobre l'equip ha de figurar el marcatge CE seguit del número d'identificació de l'organisme notificat que participi en el procediment de conformitat amb el tipus (mòdul C2 o D del Reglament (UE) 2016/425).

#### L'Efecte Pèndol: En què consisteix i com evitar-ho

L'efecte pèndol o pendular és aquell que es produeix quan un operari equipat amb el seu arnès i el sistema de connexió, connectat a un punt d'ancoratge o línia de vida pateix una caiguda lateral provocant una oscil·lació incontrolada.

Es tracta d'una oscil·lació lliure de banda a banda que pot tenir conseqüències molt greus per a la salut del treballador si hi ha obstacles contra els quals pugui impactar.

Aquest efecte pèndol sol ocórrer prop dels cantons de la coberta i sobretot en línies mitgeres. Aquest fet pot tenir efectes molt greus ja sigui pel copejament del cos contra algun element sortint de les estructures (balcons, terrasses, etc), per copejament a terra en no tenir ben calculada la distància mínima de seguretat o pel trencament de la corda del sistema anticaigudes deguts a la fricció d'aquesta contra els vèrtexs de l'estructura.



Una manera d'evitar en tant que sigui possible aquesta situació, és fent línies de vida perimetrals i, en el cas de fer-les mitgeres, col·locar punts d'ancoratge als vèrtexs que actuen de reenviament perquè la persona pugui ancorar-se a aquests i així eliminar aquest efecte.

Si s'utilitza un retràctil, cal comprovar que el dispositiu sigui capaç de funcionar en un angle generalment de 30° respecte a la vertical en factor 0. En factors de caiguda 1 i 2 s'haurà de comprovar que el dispositiu utilitzat estigui certificat per a aquest ús.

Amb aquests dispositius, qualsevol operari troba un nivell de seguretat òptim per a qualsevol treball en alçada, ja sigui reparació o manteniment, evitant caigudes i facilitant l'accés a les instal·lacions amb més garanties.



La seva instal·lació es realitza segons estrictes normes UNE i amb productes homologats, necessaris per aconseguir sistema de protecció de treball en alçada segur.

#### 4.3.4 Ancoratges antipèndol

Com es fan servir els ancoratges antipèndol per limitar el perill de caiguda amb oscil·lació, un perill ocult que hi ha a les cantonades i les parts excel·lents d'una teulada.

##### 4.3.4.1 El bàsic

Amb un sistema de línia de vida horitzontal, una línia de vida (també coneguda com a línia d'ancoratge) és col·locada en el mitjà d'una teulada. Els usuaris són ancorats a aquesta línia de vida amb una corda de seguretat que és connectada a l'arnès de seguretat que usen.

##### 4.3.4.2 Cap perill de caiguda amb oscil·lació (1)


Un usuari pot acostar-se amb seguretat a la vora d'una teulada que està en paral·lel a la línia de vida, si la distància entre l'usuari i el punt d'ancoratge (per exemple, la longitud de la corda de seguretat) es manté estable. En aquest cas, no hi ha perill de caiguda amb oscil·lació.

##### 4.3.4.3 Perill de caiguda amb oscil·lació en parts excel·lents de la teulada (2)

No obstant això, per a entrar a una part excel·lent de la teulada, la distància entre l'usuari i el punt d'ancoratge (i per això la longitud de la corda de seguretat de l'usuari) augmentarà. Si un usuari llavors cau de la part excel·lent, la llarga corda de seguretat pot provocar una gran oscil·lació, que provocarà que un usuari xoc amb la paret paral·lela (o un altre objecte en el camí) a una gran velocitat.

##### 4.3.4.4 Perill de caiguda amb oscil·lació en cantonades de teulada (3)

Quan un usuari vol acostar-se a una cantonada de teulada que està en perpendicular a la direcció de la línia de vida (la part frontal de la teulada de la imatge), la longitud de la corda de seguretat de l'usuari augmentarà conforme s'acosta a una cantonada de la teulada. Si aquest usuari cau de la part principal, la llarga corda de seguretat també provocarà una gran oscil·lació, d'anada i volta al llarg de la paret.

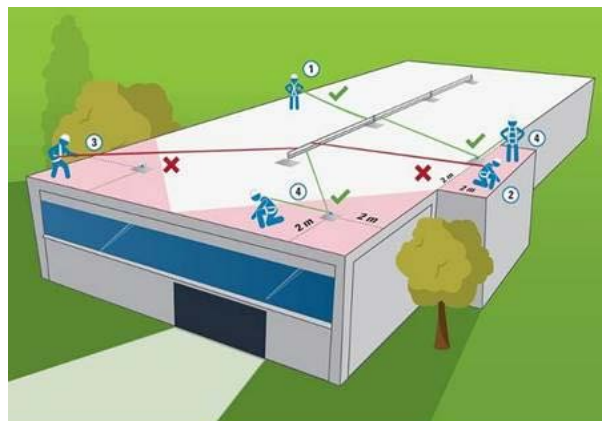

##### 4.3.4.5 Ancoratges antipèndol (4)

Els ancoratges antipèndol són punts d'ancoratge que són col·locats prop de la vora d'una teulada, en zones on el perill de caiguda amb oscil·lació existeix. Són usats en combinació amb el sistema de línia de vida, els usuaris sempre es mantenen ancorats a la línia de vida horitzontal a la meitat de la teulada, però enllacen la seva corda de seguretat a través d'un ganxo de seguretat que connecten a l'ancoratge antipèndol.



#### 4.3.4.6 Conclusions

- Els usuaris deuen sempre connectar la seva corda de seguretat a l'ancoratge antipèndul ABANS d'acostar-se a la vora de la teulada en una zona on existeix perill de caiguda amb oscil·lació.
- D'aquesta manera, la grandària de l'oscil·lació que ocorrerà quan un usuari caigui de la vora és limitat per la menor distància entre l'usuari i l'ancoratge antipèndul.
- Els ancoratges antipèndul no són col·locats a més de 2 metres (6,5 peus) de la vora de la teulada. Limitar la grandària de l'oscil·lació restringeix l'altura de caiguda en cas d'una caiguda. Això també disminueix la velocitat de l'oscil·lació (i per això l'impacte del cop si un usuari colpeja un objecte durant l'oscil·lació).


#### 4.3.4.7 L'alternativa

Una via de línia de vida horitzontal també podria ser col·locada al llarg de cada vora de la teulada, perquè la línia de vida sempre estigui paral·lela a la vora de la teulada. Tanmateix, això només eliminaria el perill de caiguda amb oscil·lació si la línia de vida no està a més de 2 metres (6,5 peus) de la cantonada de la teulada.

#### 4.3.4.8 Proteccions col·lectives

Per tal d'evitar caigudes i protegir els treballadors de la instal·lació, s'instal·larà una barana perimetral de seguretat durant el període d'execució del projecte a les cobertes que calgui.

En el pressupost es considera una barana perimetral que haurà de complir amb la normativa per a baranes establerta al Reial Decret 1627 de 1997: les baranes seran resistents, tindran una alçada mínima de 90 centímetres i disposaran d'un vorell de protecció, un passamans i una protecció intermèdia que impedeixin el pas o lliscament dels treballadors.

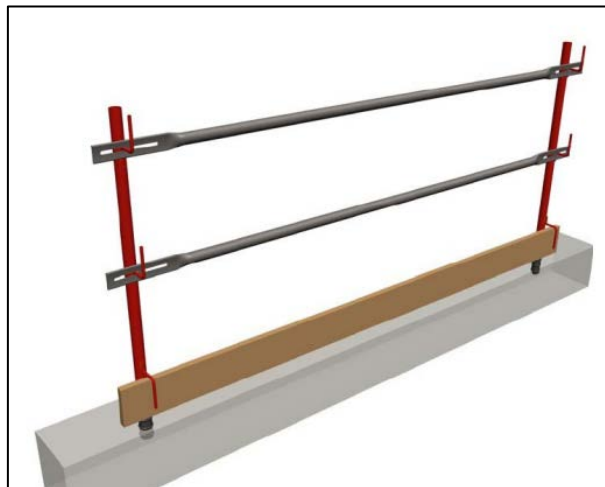

#### 4.3.5 Escales fixes

Les escales fixes, també anomenades escales, escales de gat o de crinolina, constitueixen un mitjà d'accés fix a emplaçaments situats a diferent alçada. Poden estar permanentment fixades a equips de treball o a llocs de treball (zones d'edificis o elements o instal·lacions d'aquests) als quals s'accedeix ocasionalment, com ara cobertes, teulades, pous, sitges, dipòsits, torres de refineries de petroli, xemeneies i altres zones d'accés restringit. L'àmbit d'aquesta memòria són les escales fixades als llocs de treball.

Tenen un angle d'inclinació superior a 75°, fins a 90°, i els elements horitzontals són esglaons. Es construeixen preferentment d'acer inoxidable, acer galvanitzat, alumini, ferro forjat o altre material equivalent que n'asseguri l'eficient subjecció a l'estructura vertical que els suporta.

Aquest tipus de mitjà d'accés s'ha de considerar intrínsecament perillós i a més, tal com s'ha indicat anteriorment, només es poden utilitzar per fer accessos esporàdics o ocasionals (fonamentalment per motius d'inspecció o manteniment) a determinades zones. Per això, se n'ha d'assegurar el disseny correcte, l'ús restringit a personal entrenat específicament, així com l'estat adequat de conservació i manteniment.

#### 4.3.3.1 Elements dels sistemes d'escaleres


Entenem per sistema d'escala la totalitat d'elements estructurals que componen l'escala en conjunt, i aquests poden variar d'un sistema a un altre o, simplement, no ser-hi presents. Aquests elements seran (veure Annex I "Elements i dimensions d'escaleres fixes amb protecció circumdant i sense"):

- a) Muntants.
- b) Trams d'escala.
- c) Protecció contra caigudes.
- d) Descansets i plataformes.
- e) Dispositius antiescalada.

##### a) Muntants


Podem trobar diferents tipus d'escaleres en funció del nombre de muntants o de l'absència d'aquests, així hi ha escaleres d'un muntant, de dos muntants o integrades en una superfície fixa (sense muntants). A continuació, se'n descriuen les característiques principals:

- Escalera de dos muntants: escala vertical fixa els esglaons de la qual estan units a cadascun dels dos muntants o travessers que suporten la càrrega. La part superior de l'esglaó més alta ha d'estar posicionada al mateix nivell que la superfície de la zona d'arribada. Els travessers estaran units totalment o per trams a l'estructura mitjançant sistemes de fixació. (Vegeu Figura 1a).
- Escalera d'un muntant: escala vertical fixa els esglaons de la qual estan units a cadascun dels costats del muntant o travesser que suporta la càrrega. Els esglaons de cada costat han d'estar al mateix nivell i tenir una broda a l'extrem exterior antilliscaments. La part superior de l'esglaó més alta ha d'estar posicionada al mateix nivell que la superfície de la zona d'arribada. El travesser estarà unit totalment o per trams a l'estructura mitjançant sistemes de fixació. (Vegeu Figura 1b).

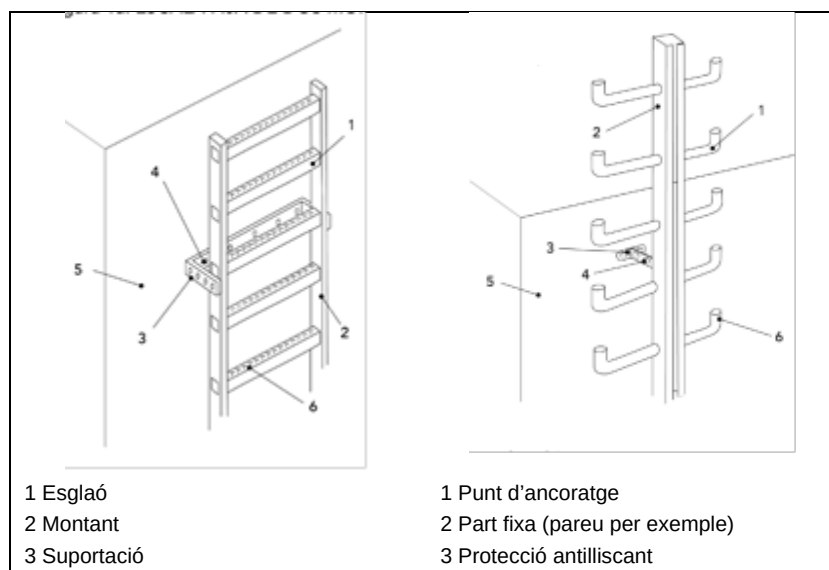

**Figura 1a.** Escalera fixa de dos muntants **Figura 1b.** Escalera fixa d'un sol muntant

**Escala integrada:** escala formada per una sèrie d'esglaons (pates2) permanentment subjectes a l'estructura o superfície vertical del recinte o element propi. Són habituals en pous de sanejament, dipòsits, arquetes de clavegueram, càmeres subterrànies de xarxes elèctriques i telefòniques, galeries de servei, pous de registre. (veure Figura 2).

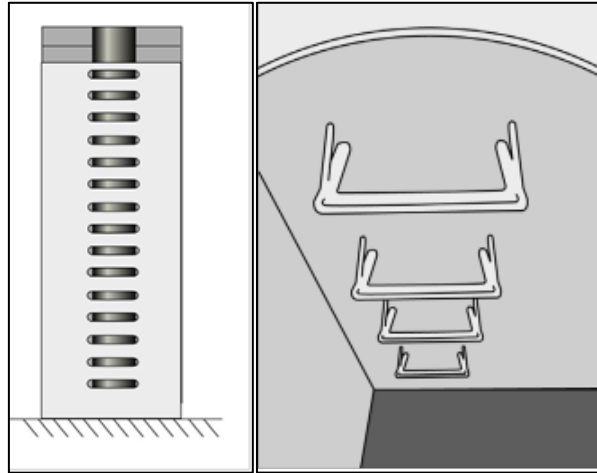


**Figura 2.** Escala integrada

Des d'un punt de vista preventiu, preferentment caldrà dissenyar escales amb dos muntants. Només en casos excepcionals (per exemple, espai insuficient per instal·lar una escala amb dos muntants, alteració de la inclinació del sistema d'escala, etc.) es podran dissenyar escales d'un sol muntant.

#### b) Trams d'escala

Les escales fixes poden tenir trams continus entre la zona de sortida i la d'arribada (veure figura 3a) o bé tenir trams intercalats que estaran comunicats a través de replanells o plataformes intermèdies (veure figura 3b). L'altura de cada tram (h) no sobrepassarà els 6 m.

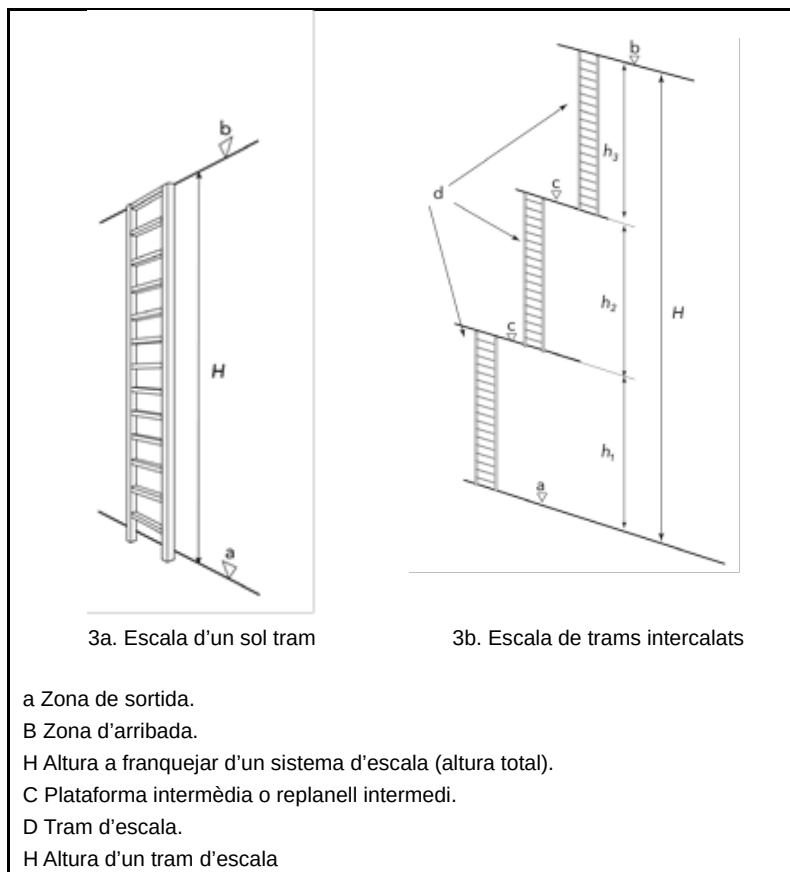

**Figura 3.** Escala d'un tram i de diversos trams

**c) Protecció contra caigudes**

La utilització d'una escala fixa porta aparellat el risc de caiguda en altura, per això, serà obligatori que el sistema d'escala disposi d'alguna mesura per a evitar o disminuir aquest risc a nivell tolerable/acceptable.

L'RD 486/1997 de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, indica que aquelles escales amb una altura superior a 4 metres disposaran, almenys a partir d'aquesta altura, d'una protecció circumdant.

Ara bé, sempre serà necessari avaluar els riscos derivats de la seva utilització, tant en escales existents com en el moment previ a la seva adquisició, per a determinar quin és el tipus de sistema d'escala més adequat a les necessitats del centre de treball, en general, i pel que fa a la protecció contra caigudes, en particular.

Per a realitzar aquesta avaluació es tindrà en compte:

- El disseny segur del sistema d'escala (veure Annex II).
- L'estat de conservació del sistema d'escala.
- Les circumstàncies de l'entorn (altura de caiguda, obstacles i elements en la zona de treball, presència de substàncies agressives).
- Les característiques del treballador (fatiga, estrès, experiència, formació, aptitud mèdica...).
- Les característiques de la tasca (complexitat, transport d'equips o peces, freqüència d'accés).
- Aspectes relatius al rescat.
- Les condicions ambientals esperades (vent, temperatures extremes), etc.

Com a resultat de l'avaluació, en relació amb el risc de caiguda en altura es podrà concloure:

- Que el sistema d'escala amb protecció circumdant és conforme a la normativa legal i tècnica, i el risc de caiguda en altura està controlat o, per contra, els elements del sistema estan en mal estat o el disseny és inadequat devent, en aquest cas, esmenar les no conformitats detectades.
- Que la gàbia de seguretat no limita el risc de caiguda prou i podria justificar-se la seva coexistència amb un sistema anticaigudes, sempre que els avanços tecnològics ho permetin, tal com estableix l'art. 17.2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

La combinació segura de tots dos sistemes es garanteix si el fabricant, per exemple del sistema anticaigudes, declara la compatibilitat de l'ús simultani de dita EPI amb una protecció circumdant determinada. La compatibilitat estarà assegurada quan cap dels sistemes vegi minvada la seva capacitat de protecció pel seu ús combinat, no es dificulti la realització de les tasques, ni s'entorpeixi el rescat en el cas de sofrir un accident.

D'altra banda, quan sigui tècnicament impossible instal·lar alguns dels elements exigits per a un sistema d'escala amb protecció circumdant per falta d'espai (per exemple, quan no existeixi espai suficient per a instal·lar la pròpia gàbia de seguretat o les plataformes de descans en escales d'un sol tram i altura total superior a 9 m, etc.), estarà justificada la utilització d'un sistema de protecció individual contra caigudes en altura de manera independent, sense gàbia de seguretat, ja que permet usar replanells mòbils en comptes de plataformes i deté i evita la caiguda del treballador fins i tot en llocs estrets i sense espai sense necessitat d'instal·lar una gàbia de seguretat.

En qualsevol cas, a l'hora de seleccionar el sistema de protecció individual contra caigudes d'altura més adequat, ja sigui per al seu ús combinat o de manera independent, es tindrà en compte l'evolució de la tècnica (tal com es contempla en l'article 15 de la LPRL sobre els principis de l'acció preventiva).

Segons l'anteriorment exposat, en funció de l'avaluació de riscos realitzada, l'escala podrà disposar d'un dels següents elements estructurals contra el risc de caiguda en altura o de tots dos conjuntament:

- Gàbia de seguretat.
- Línia d'ancoratge rígida.

### Gàbia de seguretat

És una protecció circumdant amb forma de gàbia fixada permanentment a l'escala, que redueix el risc de caiguda de persones des d'aquesta. A l'ésser un element fix, la seva protecció aquesta sempre present i el seu nivell efectiu de seguretat és independent de l'activitat de l'operador.

L'RD 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, estableix que la protecció contra caigudes serà obligatòria en aquelles escales amb més de 4 m d'altura. Concretament exigeix que s'instal·li a partir d'aquesta altura una protecció circumdant o "gàbia de seguretat".


Malgrat l'anterior, i com que redunda en la seguretat del treballador, recomanem emprar el criteri tècnic establert per la norma UNE EN ISO 14122-4:2017, que fixa l'altura per a la instal·lació d'aquesta protecció quan el risc de caiguda és almenys de 3 m d'altura havent de començar la protecció entre els 2,2 m i els 3 m d'altura per sobre de la zona de sortida.

La resistència de la gàbia serà determinada i assegurada pel fabricant d'aquesta mitjançant la realització d'assajos segons el que s'estableix en la norma UNE EN ISO 14122-4:2017. Aquesta informació serà aportada pel fabricant en la seva documentació, la qual serà utilitzada també per al disseny dels punts de fixació al suport.

A continuació, es detallen els aspectes visuals més fàcils de comprovar en relació amb el disseny segur de la protecció circumdant (segons norma UNE EN ISO 14122-4:2017):


Dimensions de la gàbia de seguretat (mm) i les distàncies entre els seus elements (veure figures 4 i 5 en mm).

El buit a l'interior del cercol de gàbia de seguretat, així com la distància des de l'esglaó a la gàbia ha de ser  $\geq 650$  mm i  $\leq 800$  mm. La distància entre dos cercols serà  $\leq 1500$  mm, la distància entre dos elements verticals de la gàbia serà  $\leq 300$  mm i la superfície en els espais buits de la gàbia serà  $\leq 0,40$  m<sup>2</sup>.

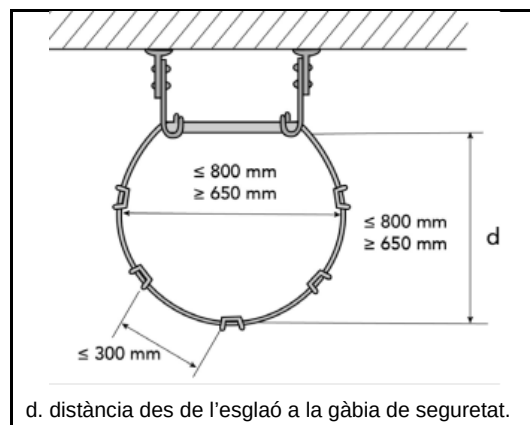

**Figura 4.** Distàncies lliures a l'interior d'una gàbia de seguretat

A la zona d'arribada, la gàbia de seguretat s'ha de prolongar fins a l'alçada de la barana o guardacossos existent a aquesta zona.

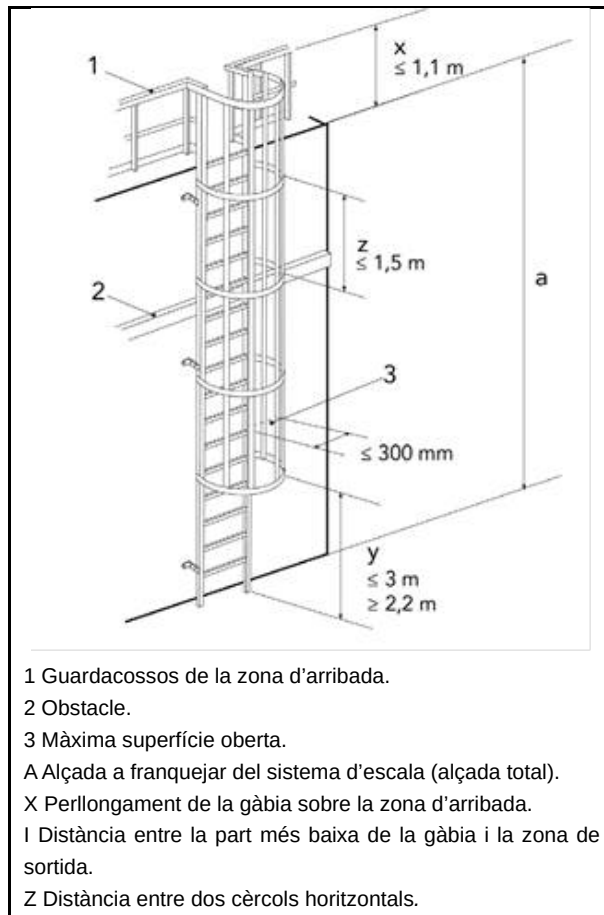

**Figura 5.** Dimensions dels elements d'una escala fixa dotada amb una gàbia de seguretat

### Línia d'ancoratge rígida


És el punt d'ancoratge quan s'utilitza un sistema de protecció individual contra caigudes d'altura, concretament un sistema anticaigudes, que és aquell que deté la caiguda lliure i limita la força d'impacte, a més de proporcionar suspensió al treballador en una posició que permeti el rescat.

La línia d'ancoratge rígida vertical forma un conjunt inseparable, de cara a la seva certificació, amb el dispositiu anticaigudes lliscant, constituint un dels components del sistema anticaigudes (UNE-EN 353-1:2014+A1:2017).

La línia d'ancoratge rígida pot estar acoblada en el muntant (veure figura 6), o bé en l'eix central d'escala. Podrà venir instal·lada des de fabrica o ser instal·lada com a element independent amb posterioritat per empresa autoritzada pel fabricant.

Sempre que es contracti la instal·lació d'una línia d'ancoratge rígida, se sol·licitarà a l'instal·lador:

- Certificat de muntatge signat per un tècnic acreditat pel fabricant.
- Nota de càlcul amb el no d'usuaris i càrregues màximes de la instal·lació.
- Declaració de Conformitat del fabricant.
- Manual d'utilització del fabricant que, indiqui la periodicitat de les revisions.

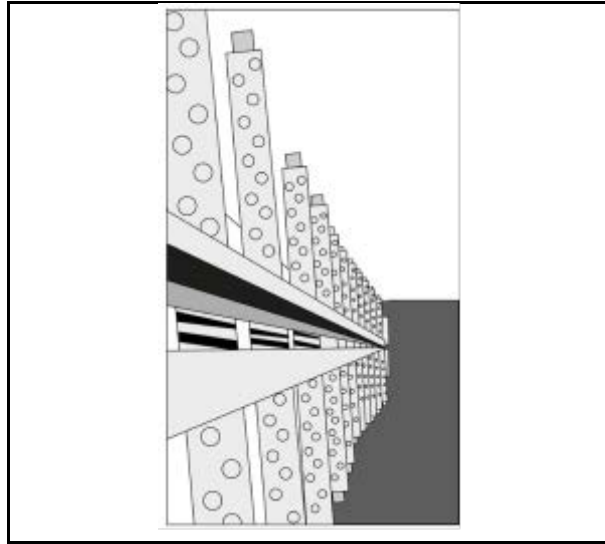

**Figura 6.** Línia d'ancoratge rígida acoplada en montant


És recomanable que aquestes escales amb línia d'ancoratge rígida portin un marcat permanent en els punts d'entrada i de sortida del sistema que contingui com a mínim:

- Fabricant i any de fabricació.
- Data de posada en servei.
- Norma del dispositiu de protecció anticaigudes lliscant.
- Norma de l'arnès de cos complet.
- Tipus de guiat del tipus de dispositiu anticaigudes lliscant.
- Tipus de dispositiu de protecció anticaigudes lliscant.
- Advertiment que és obligatòria la utilització d'un equip de protecció individual.


#### **d) Replanells i plataformes**

Els replanells i les plataformes són estructures horitzontals dissenyades per a canviar de tram, descansar o per a accedir a un sistema d'escala des de la zona de sortida en altura o des de la zona d'arribada.


Els replanells són de menor grandària perquè estan concebuts per a ser utilitzats per una sola persona. Poden ser intermedis, quan la seva funció és facilitar el canvi de tram i descansar (veure Figura 7) o poden ser mòbils, quan la seva funció és únicament facilitar el descans. Aquests últims poden ser d'una part o de dues parts. (Veure Figures 8a i 8b).

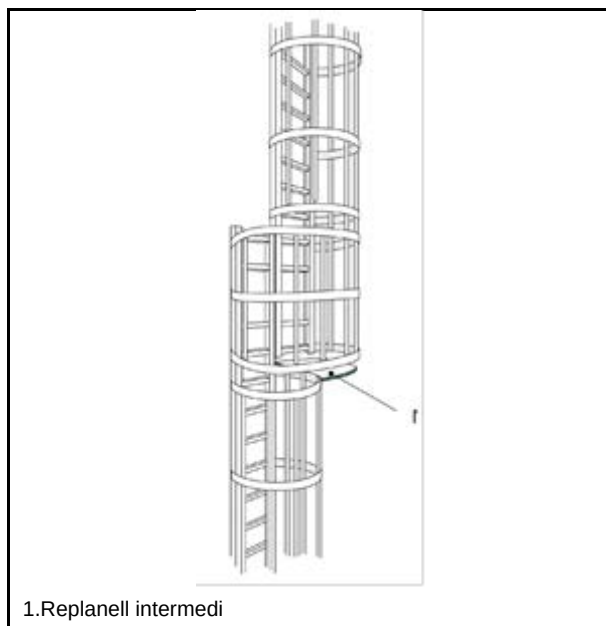

**Figura 7.** Escala fixa amb replanell intermedi.

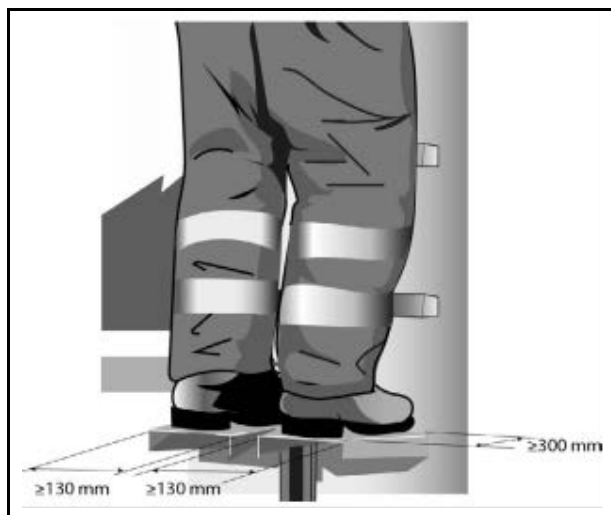

**Figura 8a.** Escala fixa amb replanell mòbil de dues parts

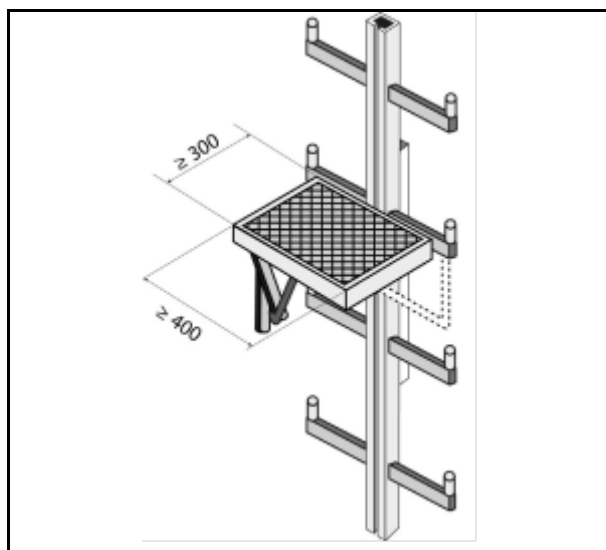

**Figura 8b.** Escala fixa amb replanell mòbil d'una part



Encara que no és objecte d'aquesta memora, indiquem que les plataformes són de major grandària perquè poden ser utilitzades per més d'una persona alhora. La norma UNE EN ISO 14122-4:2017 distingeix tres tipus:

- Intermèdies: són aquelles dissenyades per a permetre el canvi de tram (veure Figura 9). Tindran una longitud (espai lliure entre dos trams d'escala) de mínim 700 mm
- De descans: són aquelles que es munten en escales d'un únic tram per a permetre que un o més treballadors puguin descansar al mateix temps. La seva longitud serà com a mínim de 700 mm i la seva amplària com a mínim de 500 mm
- D'accés: són aquelles que s'empren per a accedir a un sistema d'escala ja sigui des de la zona de sortida o des de la zona d'arribada perquè no hi hagi una estructura sòlida i uniforme.

Segons el que s'estableix en la normativa legal i tècnica (veure Annex II), la presència dels replanells o plataformes horitzontals dependrà del següent:

- En escales d'un únic tram:
  - Amb gàbia de seguretat: disposaran, cada 9m com a màxim, de plataformes de descans.
  - Sense gàbia i amb línia d'ancoratge rígida: disposaran, cada 12m com a màxim, de plataformes de descans o replanells mòbils si no hi hagués espai suficient.
- En escales amb trams intercalats:
  - Amb gàbia de seguretat: disposaran d'una plataforma intermèdia (quan es vagi a utilitzar per més d'una persona al mateix temps) o un replanell intermedi (si s'usarà per una sola persona) cada 6m màxim.
  - Sense gàbia i amb línia d'ancoratge rígida: disposaran, cada 12m com a màxim, de plataformes de descans o replanells mòbils si no hi hagués espai suficient i, cada 24m màxim, de plataforma intermèdia (quan es vagi a utilitzar per més d'una persona al mateix temps) o un replanell intermedi (si s'usarà per una sola persona).


#### e) Dispositius antiaccés

A més de senyalitzar les zones dels llocs de treball amb risc de caiguda (apartat 2.4 de l'Annex I del RD 486/1997 de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball), a la mesura del possible s'emprarà un sistema que impedeixi que treballadors no autoritzats accedeixin a aquestes zones (sistema d'escala).

Per tant, en escales de gran alçada i que estiguin en zones transitades o d'accés públic, es recomana disposar d'algun dispositiu que n'eviti l'accés no autoritzat, ja sigui amb un sistema antiescalada de porta (figura 9) o una protecció del sistema d'accés que requereixi una clau per retirar-la (figura 10).



**Figura 9.** Porta antiescalada

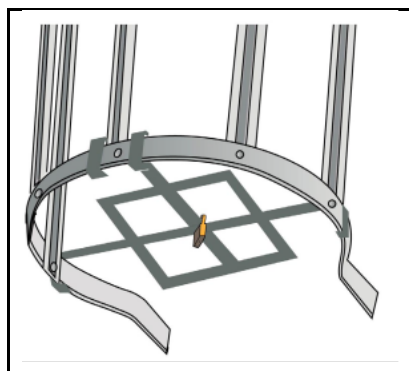

**Figura 10.** Mecanisme antiaccés.

La connexió i desconnexió del dispositiu de porta antiescalada només es pot fer des d'una zona o posició segura. L'accés a l'escala des de la zona de sortida s'ha de fer mitjançant un dispositiu alternatiu de clau mentre que, quan es quedi a l'escala, ha de ser operatiu mitjançant la mà o el peu. El retorn a l'estat de tancat i bloquejat es realitzarà mitjançant tancament automàtic (ex. Ocupació de molls) i bloqueig automàtic després del pas segur.

Les dimensions d'aquest sistema es reflecteixen a la taula 1.

La informació per desbloquejar les portes d'accés ha d'estar marcada de manera visible i permanent a la porta o al costat d'aquesta.

| REQUISITS PORTA ANTI-ESCALADA                        | ESCALA AMB GÀBLA                          | ESCALA AMB DISPOSITIU ANTICAÏDES             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Alçada de la porta                                   | $\geq 1,8 \text{ m}$                      | $\geq 3 \text{ m}$                           |
| Distància lliure de la porta a la gàbia              | $10 \text{ mm} \geq d \leq 50 \text{ mm}$ | -                                            |
| Escotilla horitzontal que impedeixi accés a la gàbia | Sí                                        | -                                            |
| Sistema de control del bloqueig des del terra        | -                                         | $600 \text{ mm} \geq d \leq 1800 \text{ mm}$ |

**Taula 1.** Requisits de la porta antiescalada segons sistema contra caigudes de l'escala. (UNE EN ISO 14122-4:2017)

## II·luminació

Les escales han de tenir una intensitat d'il·luminació mínima de 50 lux quan s'hagin d'utilitzar en horari nocturn o estiguin instal·lades en interiors poc o no il·luminats.

Els punts de llum s'han d'instal·lar de manera que no puguin ser manipulats o espoliats i estaran convenientment aïllats i posats a terra. Els focus de llum s'han d'instal·lar de manera que no produeixin enlluernaments als ulls del treballador.

En aquest projecte **no s'aplica** ja que no es tenen activitats en horari nocturn.

## Senyalització

Les escales han d'estar pintades a la part inferior accessible de franges de color negre i groc.

A més, s'haurà d'instal·lar un senyal d'atenció que indiqui PROHIBIDA LA SEVA UTILITZACIÓ PER PERSONAL NO AUTORITZAT. A més, es podrà complementar aquesta indicació amb qualsevol altra que es consideri necessària perquè l'escala s'utilitzi amb les màximes mesures de seguretat (per ex. Utilització de cinturó de seguretat obligatori).

### Inspecció i manteniment

Totes les escales instal·lades s'han d'inspeccionar periòdicament en funció del seu ús i les condicions a què estiguin sotmeses i és recomanable fer-ho cada tres mesos.

És convenient portar un registre de cada inspecció per la qual cosa seria recomanable desenvolupar una llista d'inspecció d'escales per a cada cas. A manera orientativa, s'exposa al quadre 1 una llista d'inspecció d'escales de servei.

|                                                     | BIEN | NECESITAN REPARACIÓN |
|-----------------------------------------------------|------|----------------------|
| PELDAÑOS O LARGUEROS SUELTOS, DESGASTADOS O DAÑADOS |      |                      |
| PARTES DE LA JAULA O GUARDA DAÑADAS O CORROÍDAS     |      |                      |
| SOPORTES BIEN ANCLADOS                              |      |                      |
| PERNOS Y REMACHES CORROÍDOS                         |      |                      |
| PERNOS Y REMACHES FIRMES                            |      |                      |
| BARANDILLAS O MÉNSULAS CORROÍDAS EN LAS PLATAFORMAS |      |                      |
| PELDAÑOS DEBILITADOS O DAÑADOS                      |      |                      |
| SISTEMAS DE SEGURIDAD DETERIORADOS                  |      |                      |
| BASE DE LA ESCALERA O DE LAS PLATAFORMAS OBSTRUIDAS |      |                      |


**Taula 2.** Llista d'inspecció d'escales de servei

Un cop detectat algun defecte que necessita urgent correcció, l'escala haurà de ser clausurada amb l'ajuda d'un senyal d'informació que indiqui "ESCALA FORA DE SERVEI- PROHIBIDA LA SEVA UTILITZACIÓ" que haurà de romandre mentre no sigui reparada pel servei de manteniment.

#### 4.3.3.2 Proposta a realitzar: escales

Actualment, l'Institut només té una escala de gat (3). Aquesta escala s'ha d'adequar i es proposa instal·lar 2 noves escales per tenir accés adequat a totes les cobertes.


En el següent plànol es mostren les escales existents i les propostes. Totes les escales han d'estar homologades i complir els criteris mínims de les normatives vigents:

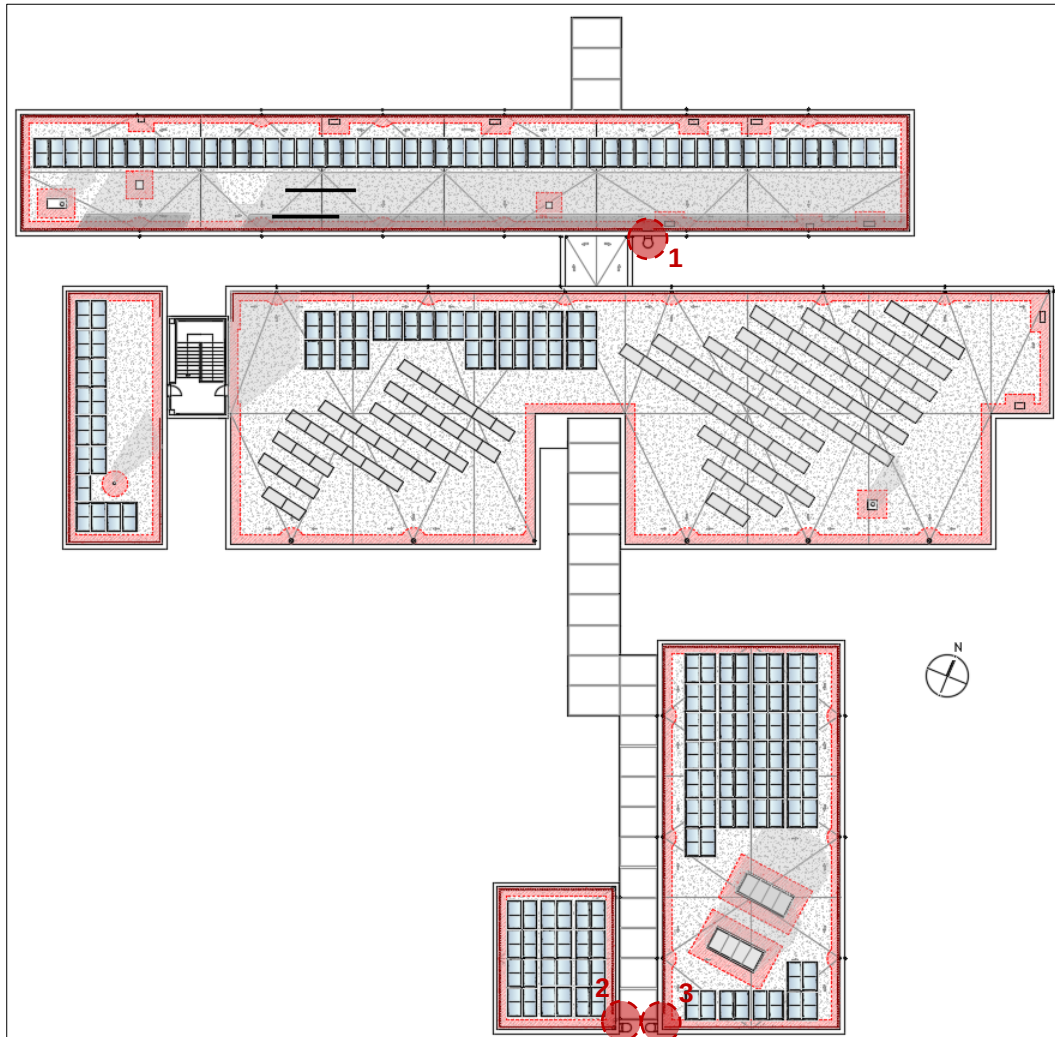

1. **Nova escala de gat:** es proposa instal·lar una escala de gat ja que actualment no es té accés a la coberta.  
L'escala s'instal·larà amb tots els requeriments de seguretat esmentats (anellat, plataforma, baranes, etc.) A més, tindrà un sistema de seguretat per limitar l'accés.
2. **Nova escala de gat:** es proposa instal·lar una escala de gat ja que actualment no es té accés a la coberta.  
L'escala s'instal·larà amb tots els requeriments de seguretat esmentats (anellat, plataforma, baranes, etc.) A més, tindrà un sistema de seguretat per limitar l'accés.
3. **Escala de gat:** a la visita tècnica es va observar que l'escala no compleix els criteris mínims i necessita adequacions. Com que l'escala està a més de 2 m d'alçada, es proposa instal·lar una extensió plegable, reforços a l'anellat i estructura, una plataforma intermèdia i un sistema de seguretat per limitar l'accés.

## ANNEX I.

## ELEMENTS I DIMENSIONS D'ESCALES FIXES AMB I SENSE PROTECCIÓ CIRCUMDANT

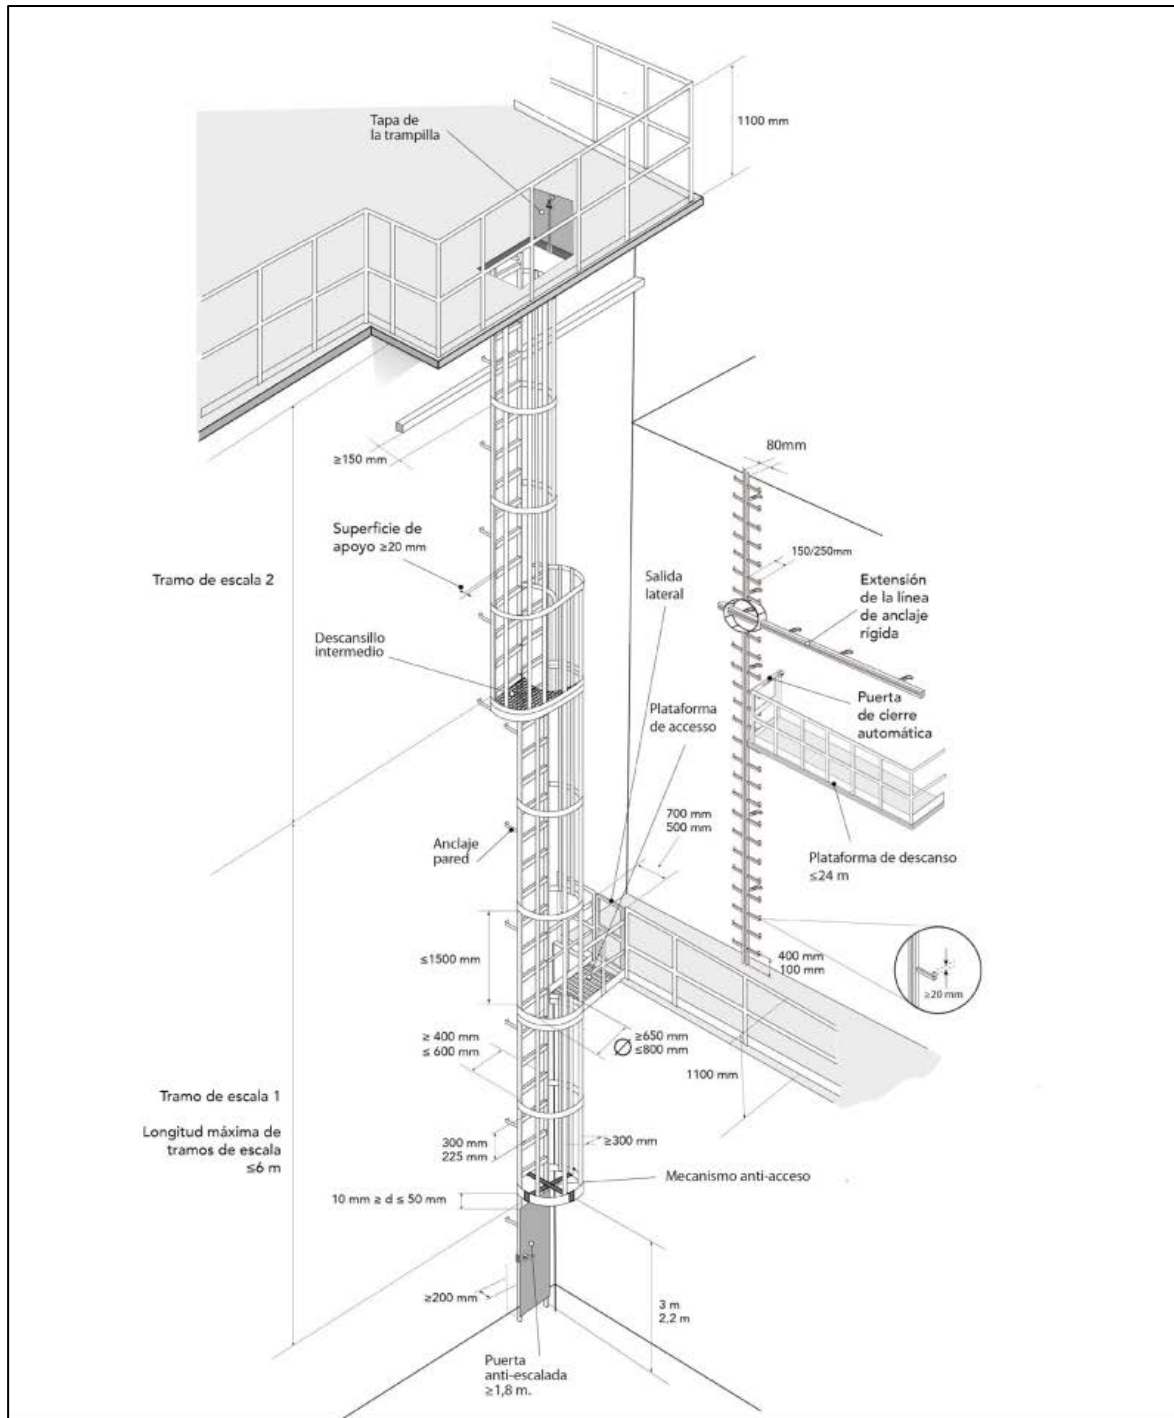

**ANNEX II.****COMPARATIVA DE REQUISITS DIMENSIONALS I DE DISSENY DE LES ESCALES FIXES**

Des d'un punt de vista legal, únicament podrien exigir-se els valors establerts en l'RD 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, però en negreta i cursiva s'indiquen els paràmetres que des d'un punt de vista preventiu es recomanen adoptar, bé perquè proporcionen un major nivell de seguretat al treballador, o bé perquè fins al moment no existeix regulació en la normativa legal actual.

| <b>DISENY</b>                                                              | <b>ESCALAS DE DOS MONTANTS</b>                                                                                                     |                                                 | <b>ESCALAS D'UN MONTANT</b>                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                            | UNE EN ISO 14122-4:2017                                                                                                            | RD 486/1997 LLOCS DE TREBALL                    | UNE EN ISO 14122-4:2017                                       |
| Front de graó a paret frontal de l'escala                                  | $\geq 650$ mm a paret frontal<br>$\geq 600$ mm a obstacle fixe (tub, altres elements) en la paret frontal                          | <b><math>\geq 750</math> mm a paret frontal</b> | -                                                             |
| Distancia de cara frontal graó a la part posterior fixa                    | <b><math>\geq 200</math> mm a la part posterior fixa</b><br><b><math>\geq 150</math> mm a la part posterior fixa con obstacles</b> | -                                               | -                                                             |
| Distancia de cara posterior del graó a la part posterior fixa              | $\geq 75$ mm<br>$\geq 60-70$ mm para el graó superior                                                                              | <b><math>\geq 160</math> mm</b>                 | -                                                             |
| Zona al voltant dels muntants si son usats com passamans                   | <b><math>\geq 75</math> mm excepte en el nivell de la zona de llegada</b>                                                          | -                                               | -                                                             |
| Espessor del muntant                                                       |                                                                                                                                    |                                                 | <b><math>\leq 80</math> mm</b>                                |
| Distancia entre graó                                                       | <b><math>225 \text{ mm} \leq d \leq 300 \text{ mm}</math></b>                                                                      | $\leq 300$ mm                                   | <b><math>225 \text{ mm} \leq d \leq 300 \text{ mm}</math></b> |
| Espai lliure de l'eix de l'escala a cada costat (si no hi ha gàbia)        | -                                                                                                                                  | <b><math>\geq 400</math> mm</b>                 | -                                                             |
| Amplada lliure entre dos muntants                                          | <b><math>400 \text{ mm} \leq a \leq 600 \text{ mm}</math></b>                                                                      | $\geq 400$ mm                                   | -                                                             |
| Amb línia d'ancoratge rígida: distancia de la línia de vida a cada muntant | <b><math>300 \text{ mm} \leq a \leq 400 \text{ mm}</math> (si no hi ha espai suficient)</b><br><b><math>\geq 150</math> mm</b>     |                                                 |                                                               |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espessor de la línia de ancoratge rígida                                                                                                                      | $\leq 80 \text{ mm}$                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                         | $\leq 80 \text{ mm}$                                                                                                              |
| Distància entre el dispositiu de protecció contra lliscaments y el muntant                                                                                    | -                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                         | $150 \text{ mm} \leq d \leq 250 \text{ mm}$                                                                                       |
| Accés a la superfície fixa sense recolzaments                                                                                                                 | <b>Allargant 1.10 m la barana o lateral de la escala des de l'últim graó</b>                                                                                                               | A través de plataformes (ver Annexo I) o allargant 1m la barana o lateral de la escala des de l'últim graó                                                | <b>Allargant 1,10 m la barana</b>                                                                                                 |
| Protecció contra caigudes                                                                                                                                     | <b>Escales con altura de caiguda <math>\geq 3 \text{ m}</math>:<br/>gàbia de seguretat <math>\geq 2,2 \text{ m}</math><br/>o sistema de protecció individual contra caigudes de altura</b> | Protecció circumdant (gàbia de seguretat) $\geq 4 \text{ m}$ de altura si la instal·lació no aporta protecció en si mateixa (conductes, pous angostos...) | <b>Escales con altura de caiguda <math>\geq 3 \text{ m}</math>:<br/>sistema de protecció individual contra caigudes de altura</b> |
| Plataforma de descans (para uso de mes de una persona) o descansillo mòbil (para uso de una sola persona) quan no hi hagi espai. En escales de un solo tramo. | Cada 12 m màxim con gàbia de seguretat o amb línia de anclatge rígida                                                                                                                      | <b>Cada 9 m o fracció de escala</b>                                                                                                                       | Cada 12 m màxim con gàbia o con línia de anclatge rígida                                                                          |
| Distància màxima entre trams intercalats                                                                                                                      | <b>6 m con gàbia de seguretat</b>                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                         | <b>6 m con gàbia de seguretat</b>                                                                                                 |
| Descansillo intermedi (para usar por una sola persona en escales de trams intercalats)                                                                        | <b>Cada 6 m màxim con gàbia de seguretat</b>                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                         | <b>Cada 6 m màxim con gàbia de seguretat</b>                                                                                      |
| Plataforma intermèdia (para us simultani de més de una persona en escales de trams intercalats)                                                               | <b>Cada 6 m màxim con gàbia de seguretat</b><br><br><b>Cada 24 m màxim con línia de ancoratge rígida</b>                                                                                   | -                                                                                                                                                         | <b>Cada 6 m màxim con gàbia de seguretat</b><br><br><b>Cada 24 m màxim con línia de ancoratge rígida</b>                          |
| Superfície de recolzament pla del graó (prohibits graons circulars)                                                                                           | $\geq 20 \text{ mm}$                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                         | $\geq 20 \text{ mm}$                                                                                                              |
| Perímetre total de graons tancats (quadrat, poligonal, etc.)                                                                                                  | $\leq 140 \text{ mm}$                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                 |



|                                                                                 |                                                             |   |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| Altura de la protecció antilliscant (perímetre exterior en el lateral del graó) | -                                                           | - | <b>≥ 20 mm sobre el espessor del graó</b>                   |
| Separació entre la zona de sortida i la part superior del graó més baix         | <b><math>100\text{ mm} \leq d \leq 400\text{ mm}</math></b> | - | <b><math>100\text{ mm} \leq d \leq 400\text{ mm}</math></b> |
| Amplada de la obertura de accés                                                 | <b><math>500\text{ mm} \leq a \leq 700\text{ mm}</math></b> | - | <b><math>500\text{ mm} \leq a \leq 700\text{ mm}</math></b> |

## CONCLUSIÓ

### Protecció contra caigudes

Legislació s/ RD 486/1997 LLOCS DE TREBALL:

Segons Protecció circumdant (gàbia de seguretat) ≥ 4m d'altura si la instal·lació no aporta protecció en si mateixa (conductes, pous estrets...)

Recomanacions des del punt de vista preventiu:

Escales de dues (2) muntants UNEIX EN ISO 14122-4:2017

Escales amb altura de caiguda ≥ 3 m: gàbia de seguretat ≥ 2,2 m o sistema de protecció individual contra caigudes d'altura.

Escales d'un (1) muntant UNEIX EN ISO 14122-4:2017

Escales amb altura de caiguda ≥ 3 m: sistema de protecció individual contra caigudes d'altura.



## 4.4 SISTEMA DE MONITORATGE, SUPERVISIÓ I CONTROL

### 4.4.1 Monitoratge

El sistema de monitorització, si s'instal·la, proporcionarà com a mínim les següents dades:

- Tensió i corrent CC a l'entrada de l'inversor.
- Tensió de fase/s a la xarxa, potència total de sortida de l'inversor.
- Radiació solar en els mòduls, mesurada amb un mòdul o una cèl·lula de tecnologia equivalent.
- Temperatura ambient a l'ombra.
- Potència reactiva de sortida de l'inversor per a instal·lacions majors de 5 kWp.
- Temperatura dels mòduls en integració arquitectònica i, sempre que sigui possible, en potències majors de 5 Kw.

Les dades es presentaran en forma de mitjanes horàries. El sistema de monitorització serà fàcilment accessible per a l'usuari.

### 4.4.2 Sistema de control

En aquest projecte s'instal·larà un gateway Huawei SmartLogger, que és un registrador de dades necessari per al monitoratge i la gestió dels inversors Huawei d'elevada potència. De la mateixa manera serveix per poder connectar diversos inversors en paral·lel en una mateixa planta i poder-los monitoritzar conjuntament.

El SmartLogger quedarà configurat a la plataforma IXON i al concentrador Satel.

Des de la plataforma IXON podrem accedir remotament al seu servidor web i també enviarà les dades al concentrador SenNet el T DL281/1 de Satel que utilitzarà el seu propi analitzador de xarxes per monitoritzar el consum general. El concentrador, alhora, rebrà les dades de la temperatura interior, la temperatura exterior, temperatura d'impulsió i temperatura de l'ACS a través del equip SenNet 4IO LongNet.

El concentrador Satel enviarà les dades rebudes a DEXMA (cada 15 minuts) i els emmagatzemarà a la seva pròpia base de dades, a través del router IXON (ja instal·lat a l'escola).


#### 4.4.2.1 Com configurar correctament el SenNet el T DL281/1 de Satel per l'enviament a la plataforma DEXMA Intelligence

##### Cómo añadir un Satel DL161 o un DL171 a la Plataforma


Los Satel DL161 y DL171 son 2 de los concentradores que están integrados con el EMS, así que comunicar tus Satel con la Plataforma es sencillo y rápido.

Para empezar a recibir datos sigue los pasos siguientes:


1. Accede a la Plataforma con tu usuario y contraseña.
2. Ves a la sección de **Configuración**:

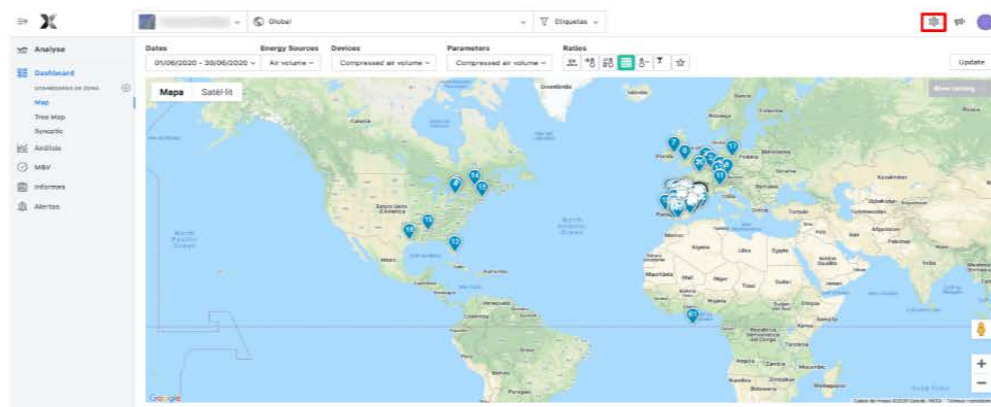

3. En el menú de la izquierda selecciona **Concentradores** y a continuación **Registrar un nuevo concentrador**:

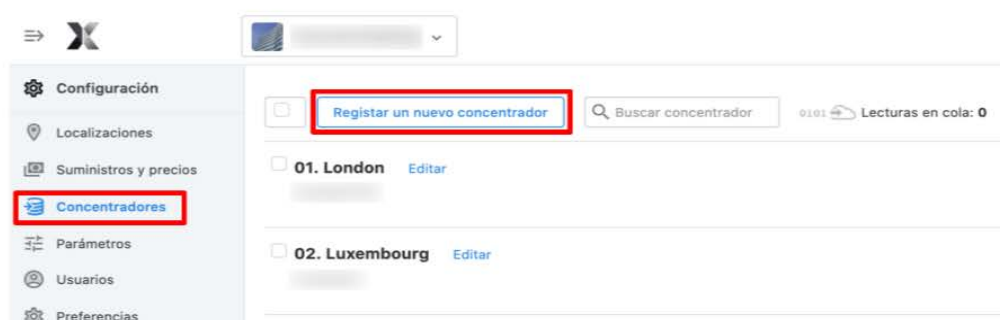

4. Selecciona el concentrador **Satel DL160**:

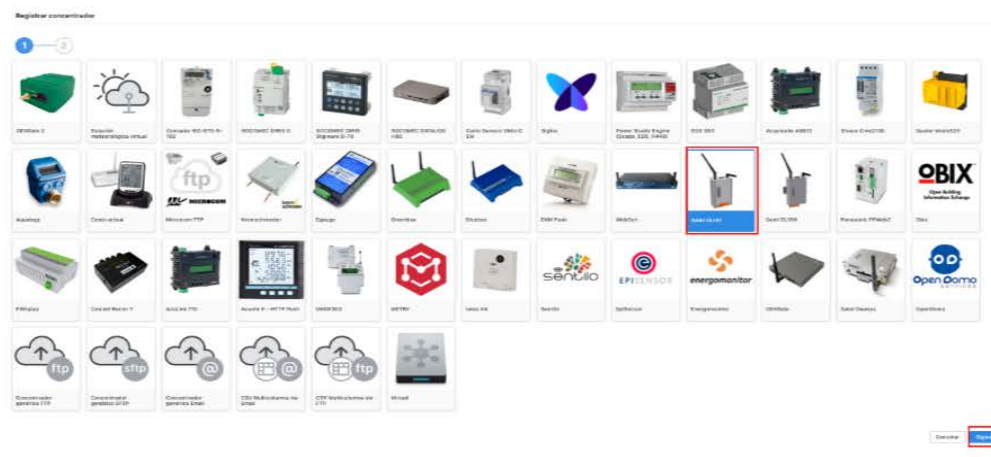

5. Rellena los siguientes campos:

- **Nombre:** Escribe un nombre distintivo para tu concentrador.
- **Clave:** Escribe la MAC de tu concentrador. (XX:XX:XX:XX)
- **Número de teléfono:** Opcional
- **Zona horaria:** Selecciona la zona horaria donde se encuentra el concentrador.

Registrar concentrador

Satel DL161



Nombre

Clave

Número de  
teléfono

Zona horaria

Estado Activado

Guardar

Cancelar

6. Guarda los cambios en tu concentrador y ya estará todo listo para que tu equipo empiece a enviar datos a la plataforma.

Recuerda que deberás habilitar el tráfico desde el concentrador hacia is3.dexcell.com por el puerto 80 en las redes informáticas de la instalación.


## 5. PREVENCIÓ D'INCENDIS

La Normativa de Protecció Contra Incendis estableix les condicions de protecció de les instal·lacions fotovoltaïques (FV) tenint en compte el risc d'electrocució que suposa per a l'actuació dels bombers en cas de sinistre pel fet que els mòduls FV deixen de produir energia mentre els hi arriba llum solar.

### 5.1 CRITERIS D'APLICACIÓ

#### 5.1.1 Senyalització

Es senyalitzarà la ubicació de l'escomesa fotovoltaica i dels inversors. Si aquests estan en un local tècnic, es senyalitzarà la porta d'accés al local. El senyal de risc fotovoltaic serà:



\*L'amplada mínima del triangle serà de 20 cm.

Es senyalitzarà el cablejat de corrent continu, des dels mòduls FV fins als inversors. El cablejat o les safates de cables estaran senyalitzats cada 10 metres. En accessos a locals tancats, girs, canvi de pis, etc. Es reduirà la distància per tal d'assegurar al màxim la identificació del cablejat de contínua.

El senyal serà de color vermell, d'una llargada mínima de 10 cm amb lletres blanques, majúscules, en Arial, amb un cos de lletra mínim de 20.

L'etiqueta de senyalització del cablejat de corrent continu serà:



### 5.1.2 Local tècnic:

Els inversors i les seves proteccions, quan estiguin dins de l'edifici i la potència total de la instal·lació fotovoltaica sigui superior a 50 Kw, estaran ubicats dins d'un local tècnic classificat com a local de risc especial baix, d'acord amb l'apartat 2 del CTE DB SI 1. Per potències inferiors s'ubicaran en armaris o locals d'ús exclusiu.

En aquest projecte **no aplica** ja que la connexió del sistema fotovoltaic es farà en un subquadre, no en el quadre general de baixa tensió.

### 5.1.3 Condicions de seguretat en cas d'incendi:

La instal·lació fotovoltaica no ha d'impedir el bon funcionament dels sistemes de seguretat en cas d'incendi de l'edifici, respectant especialment aquest aspectes:

- Sectorització en sectors d'incendi, tant dins de l'edifici com en coberta
- Reacció al foc dels materials de façana
- Funcionament d'exutoris i ventilacions en cas d'incendi
- Accessibilitat per façana per intervenció dels bombers

### 5.1.4 Mesures de prevenció a realitzar

S'instal·larà un extintor manual de 5 kg de CO<sub>2</sub> en la zona d'inversors. En aquest projecte com els inversors estan descentralitzats, s'instal·laran 3 extintors.

D'acord amb la normativa contra incendis vigent, l'extintor es penjarà a una altura situada entre els 80 i 120 cm sobre el sòl, sent la mesura de 120 cm l'altura de l'extintor en la seva part més superior, que serà la maneta de l'extintor.

La presència de l'extintor estarà senyalitzada entre 1,5 i 2,2 m del sòl amb un rètol de quadrat de 420x420 mm<sup>2</sup> de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre el parament vertical.

## 6. PREVISIÓ D'ACCÉS A L'OBRA I LA INSTAL·LACIÓ

### 6.1 ACCÉS A L'OBRA

L'accés de tot el material a l'obra es farà mitjançant un vehicle pesat i una ploma de càrrega que segueixi la ruta assenyalada al plànol següent (fletxes grogues).

S'estacionarà el vehicle en els punts indicats per a realitzar la descàrrega del material a cada coberta. Per realitzar la logística d'accés a l'obra es limitarà la zona i es donarà un avís previ de data i hora perquè no interfereixi amb les activitats de l'edifici.

Per al accés a les cobertes de petit material i personal es podrà utilitzar una grua de tipus tisora.

## 6.2 ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ

Actualment no hi ha un accés adequat i segur a totes les cobertes. Com ja es va esmentar, es proposa la instal·lació de noves escales i l'adequació de les existents (indicadors vermells).


Els punts d'accés assenyalats donen accés a totes les instal·lacions fotovoltaïques i tindran sistemes de seguretat per limitar-ne l'accés.

Les escales hauran de complir els requisits mínims de seguretat ja esmentats a l'apartat 4.3 IMPLANTACIÓ DE MESURES PRL.

Personal autoritzat podrà accedir amb facilitat per donar manteniment i revisió a totes les cobertes del sistema fotovoltaic.

El plànol següent indica la proposta d'accés del vehicle a l'obra i les punts que donen accés a la instal·lació:

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Punts d'accés |
|  | Ruta d'accés  |

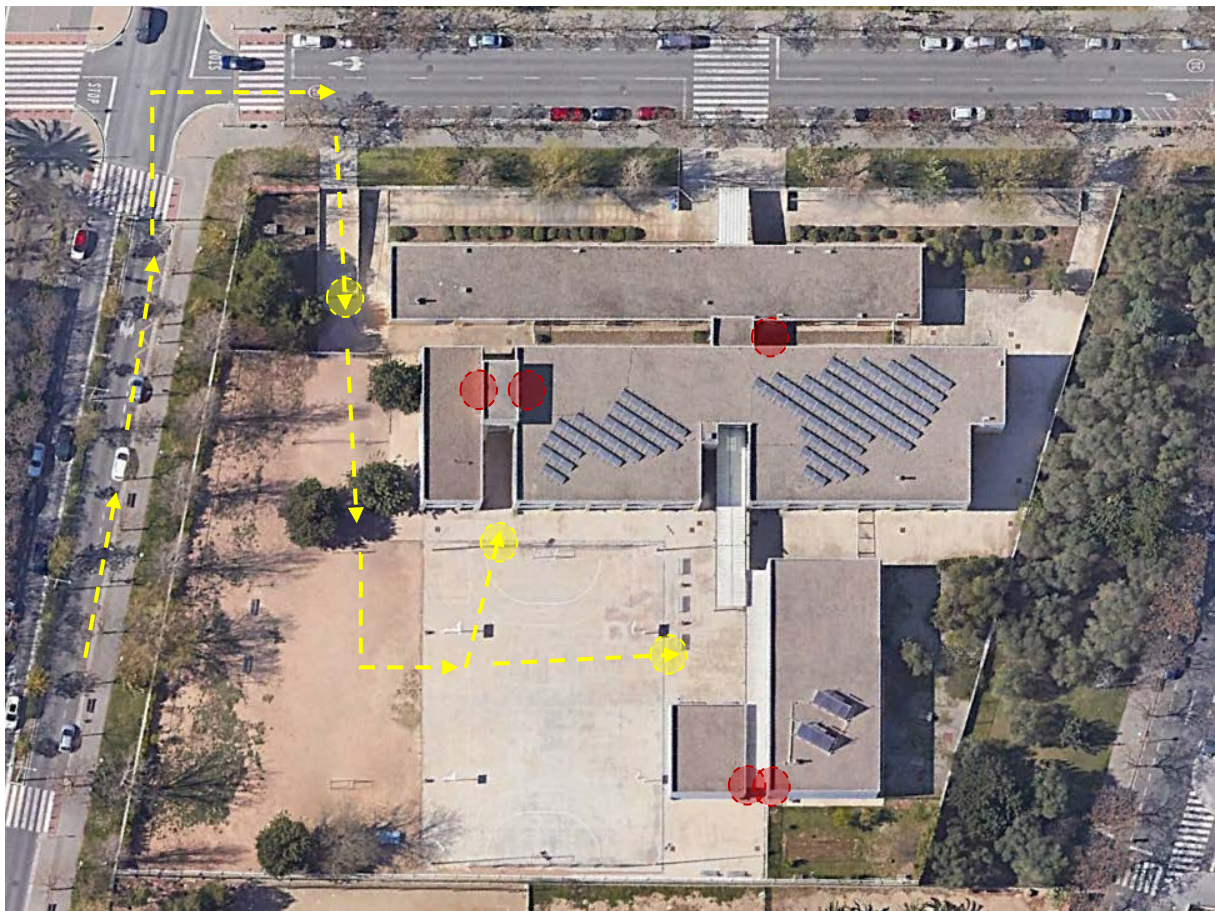



## 7. TERMINI DE L'OBRA I PLA DE TREBALLS

Les obres descrites en aquest projecte inclouen una instal·lació solar fotovoltaica de 101,92 kWp. Els treballs a realitzar corresponents a l'execució de les instal·lacions fotovoltaïques objecte del present document són els següents:

- Adequació de les escales d'accés a la coberta.
- Instal·lació línies de vida.
- Instal·lació de mòduls fotovoltaics i estructures de suportació als espais de coberta previstos.
- Realització de passos d'instal·lacions i posterior segellat.
- Instal·lació de cablejat de CC per a interconnexió del camp fotovoltaic amb l'inversor.
- Instal·lació, connexió i proves del quadre de proteccions CC.
- Instal·lació dels inversors fotovoltaics.
- Instal·lació de cablejat de potència d'AC entre els inversors i el subquadre de fotovoltaica.
- Sistemes d'instal·lació mitjançant canalitzacions de material plàstic lliure d'halògens en zones interiors i metàl·liques d'acer galvanitzat en exteriors.
- Instal·lació de cablejat de potència d'AC entre el subquadre de fotovoltaica i el quadre general de baixa tensió.
- Direcció facultativa de l'obra i coordinació de seguretat i salut de l'obra (durant tota l'obra).
- Legalització i tramitació administrativa.

El **termini d'execució** dels treballs serà de 6 setmanes. A continuació s'annexa gantt del present projecte s'inclou la planificació dels treballs prevista.



## 8. IMPACTE AMBIENTAL DE LA INSTAL·LACIÓ

Les tecnologies d'energia solar representen una de les formes de generació d'electricitat més netes. L'energia solar no produeix emissions mentre es genera i els estudis han demostrat clarament que la petjada de carboni durant el cicle de vida és inferior a la dels combustibles fòssils.

Gràcies a la generació d'energia d'aquest projecte hi ha una reducció d'emissions. Per fer els càlculs es pren com a referència el mix de la xarxa elèctrica espanyola publicat per la CNMC en data 20 d'abril de 2022: **259 g CO<sub>2</sub>eq/kWh**:

### Impacte Anual: Reducció emissions CO<sub>2</sub>

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Generació Planta FV               | 145.421 kWh  |
| Impacte potencial CO <sub>2</sub> | 37.664,03 kg |
| Autoconsum de planta FV           | 37.506 kWh   |
| Impacte real CO <sub>2</sub>      | 9.714,054 kg |

L'impacte real de la planta fotovoltaica de l'INSTITUT MARTA MATA aporta una reducció anual de 9.714,054 kg de CO<sub>2</sub>.

## 9. NORMATIVA I MARC LEGAL

Per al desenvolupament dels treballs objecte del present projecte la normativa principal d'obligat compliment que es considera es la següent:

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i en els apartats no derogats per la Llei anterior, l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (Seguretat i Salut Laboral)
- Decret 308/1996, d' 1 de setembre, pel qual s'estableix el procediment administratiu per a l'autorització d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica en règim especial a Catalunya, DOGC núm. 2257 de 18/09/1996.
- ORDRE de 28 de novembre de 2000, per la qual es modifica l'Ordre de 14 de maig de 1987, per la qual es regula el procediment d'actuació del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, mitjançant la intervenció de les entitats d'inspecció i control de la Generalitat de Catalunya.
- Decret 352/2001, de 18 de desembre, sobre procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica.
- Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries.
- Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.
- Reial Decret 1544/2011, de 31 d'octubre, pel qual s'estableixen els peatges d'accés a les xarxes de transport i distribució que han de satisfer els productors d'energia elèctrica.
- Reial Decret 1699/2011, de 18 de novembre, sobre la regulació de connexió a xarxa de les instal·lacions de producció d'energia de petita potència.
- Llei 15/2012, de 27 de desembre, de mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica.
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.
- Reial Decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.



## AMIDAMENTS I PRESSUPOST

## AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Per establir el cost de la instal·lació s'ha pres com a referència la llista de Banc de preus d'edificació d'infraestructures 2022.

En el pressupost s'inclou subministrament i instal·lació de cada element del sistema fotovoltaic.

A continuació s'annexen els següents informes:

1. Amidaments
2. Justificació de preus
3. Quadre de preus número 1
4. Quadre de preus número 2
5. Pressupost
6. Resum del pressupost
7. Últim full

**Amidaments**

## AMIDAMENTS

Data: 07/07/23

Pàg.: 1

|          |    |                           |
|----------|----|---------------------------|
| Obra     | 01 | PRESUPUESTO 6833          |
| Capítulo | 01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA |
| NIVELL 3 | 01 | QUADRES I SUBQUADRES      |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | EG41JBRR | u  | Interrupitor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 250 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment |

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | EG1B-I007 | u | Subministrament i instal·lació d'ARMARI PROTECCIONS AC 90 kW trifàsic, per a 3 inversors, format per un armari metàl·lic ventilat per intemperie combinable amb panell de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, panells de tancament, plaques suport i tapes, albergant al seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats a l'esquema corresponent. Amb tots els elements i accessoris necessaris per al seu connexionat. Totalment muntat, instal·lat i connectat. Marca: Schneider o similar i equivalent. Reserva d'espai: 25%. Vegeu Esquema unifilar a Plànols i Esquemes. |
|---|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | EG1B-I012 | u | Subministrament i instal·lació d'ARMARI PROTECCIONS DC trifàsic, format per un armari metàl·lic combinable amb panell de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, panells de tancament, plaques suport i tapes, allotjant al seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats a l'esquema corresponent. Amb tots els elements i accessoris necessaris per a la seva connexió, preparat per a 8 String, 16 fusibles de 20 A i protecció de sobretensions per cada Strings. Totalment muntat, instal·lat i connectat. Marca: Schneider o similar i equivalent. Reserva d'espai: 25%. Vegeu Esquema unifilar a Plànols i Esquemes. |
|---|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | EG1B-I015 | u | Subministrament i instal·lació d'ARMARI PROTECCIONS DC trifàsic, format per un armari metàl·lic combinable amb panell de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, panells de tancament, plaques suport i tapes, allotjant al seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats a l'esquema corresponent. Amb tots els elements i accessoris necessaris per al vostre connexió, preparat per a 2 String, 4 fusibles de 20 A i protecció de sobretensions per cada Strings. Totalment muntat, instal·lat i connectat. Marca: Schneider o similar i equivalent. Reserva d'espai: 25%. Vegeu Esquema unifilar a Plànols i Esquemes. |
|---|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

|          |    |                           |
|----------|----|---------------------------|
| Obra     | 01 | PRESUPUESTO 6833          |
| Capítulo | 01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA |
| NIVELL 3 | 02 | GENERACIÓ FOTOVOLTAICA    |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | EGE1P545 | u  | Mòdul fotovoltaic monocristal·lí, potència pic >=545Wp, eficiència >=20%, IP66 o major, precablejat amb connectors especials, generació a 25 anys > 82% respecte l'inicial, garantia de producte >=12 anys. |

AMIDAMENT DIRECTE

187,000

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                      |
|---|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | EGE2T040 | u | Inversor per instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió trifàsica, >= 40 kW nominals, rendiment europeu >97%, Protecció IP mínima IP66. Inclosa garantia ampliada per una cobertura total de 10 anys. Col·locat. |
|---|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                       |
|---|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | EGE2M010 | u | Inversor per instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió monofàsica, >= 10 kW nominals, rendiment europeu >97%, Protecció IP mínima IP65. Inclosa garantia ampliada per una cobertura total de 10 anys. Col·locat. |
|---|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

AMIDAMENTS

Data: 07/07/23

Pàg.: 2

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | EGE3E007 | u | Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic biorientada E-O d'alumini anoditzat autoportant amb llastres de formigó de fins a 15°. Disposició vertical/horitzontal amb cargoleria d'acer inoxidable A2-70.Inclou accessori portacables (2 pinces per estructura).<br>Garantia mínima 10 anys. Col·locat sobre cobertes planes no perforables. |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 187,000

|   |           |   |                                                                                                                                                              |
|---|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | P447-I008 | u | Paravents per protegir els panells solars amb orientació Est-Oest contra el vent i les condicions meteorològiques assegurant la ventilació moderada (1 fila) |
|---|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text      | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-----------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Coberta 1 |       | 28,000 |     |     |     | 28,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Coberta 2 |       | 2,000  |     |     |     | 2,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Coberta 3 |       | 9,000  |     |     |     | 9,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 39,000

|   |           |   |                                                                                                                                      |
|---|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | P447-I007 | u | Paravents per protegir els panells solars contra el vent i les condicions meteorològiques assegurant la ventilació moderada (1 fila) |
|---|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text      | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Coberta 2 |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

|          |    |                           |
|----------|----|---------------------------|
| Obra     | 01 | PRESUPUESTO 6833          |
| Capítulo | 01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA |
| NIVELL 3 | 03 | CANALITZACIONS            |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                  |
|------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | EG151532 | u  | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment |

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

|   |          |   |                                                                                                                                                                   |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | EG2DF3D7 | m | Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 265,000

|          |    |                                                      |
|----------|----|------------------------------------------------------|
| Obra     | 01 | PRESUPUESTO 6833                                     |
| Capítulo | 01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA                            |
| NIVELL 3 | 04 | CABLES ELÈCTRICS PER A BAIXA TENSIÓ I DISTRIBUCIÓ AC |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | EG312692 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat superficialment |

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | EG3121D2 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat superficialment |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 260,000

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | EG312652 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat superficialment |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

EUR

## AMIDAMENTS

Data: 07/07/23

Pàg.: 3

foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE

10,000

Obra 01 PRESUPUESTO 6833  
 Capítulo 01 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA  
 NIVELL 3 05 CABLES ELÈCTRICS PER A BAIXA TENSIÓ I DISTRIBUCIÓ DC

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PG33-I110 | u  | Subministrament i instal·lació de connectors tipus clavilla endollable multicontactes o similar mascle i/o femella segons correspongui als extrems de les línies de corrent continu, inclou part proporcional d'accessoris. Completament instal·lat. La partida inclou materials, mà d'obra i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. |

AMIDAMENT DIRECTE

72,000

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | EG31F156 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F, unipolar, de secció 1 x 6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE

288,000

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | EG31F166 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F, unipolar, de secció 1 x 10 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE

654,000

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | EG31F176 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F, unipolar, de secció 1 x 16 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE

2.296,000

Obra 01 PRESUPUESTO 6833  
 Capítulo 01 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA  
 NIVELL 3 06 XARXA TERRA

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                 |
|------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | EGD1322E | u  | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra |

AMIDAMENT DIRECTE

4,000

|   |          |   |                                                                                                                        |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | EGDZ1102 | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

|   |           |   |                                                                                             |
|---|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | PGD4-I001 | u | Connexions equipotencials de totes les masses metàl·liques amb la xarxa principal de terra. |
|---|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

|   |          |   |                                                                                                                                                                                               |
|---|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | EG326706 | m | Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x16 mm <sup>2</sup> . La partida inclou materials, mà d'obra i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. |
|---|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENTS

Data: 07/07/23

Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 265,000

Obra 01 PRESUPUESTO 6833  
Capítulo 01 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA  
NIVELL 3 07 SISTEMA DE CONTROL

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | EGSS-I002 | u  | Subministrament i instal·lació d'equip per el autoconsum, marca Huawei. La partida inclou datalogger i comptador elèctric de mesura indirecta d'energia al CGBT amb toroideals inclosos, materials, mà d'obra i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. |

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | PG8Z-HD34 | m | Cable de comunicaciones para bus de datos, 2x0,8 mm2 trenzado y apantallado por pares, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, montado en canalización y conectado |
|---|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text      | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|-----------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | Coberta 1 |       | 10,000  |     |     |     | 10,000  | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Coberta 2 |       | 120,000 |     |     |     | 120,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Coberta 3 |       | 60,000  |     |     |     | 60,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 190,000

|   |           |   |                                                                                                                                                                              |
|---|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | PP7H-784F | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada |
|---|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

|   |         |   |                                                                                                               |
|---|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | EGSSIR0 | u | Subministrament, muntatge i configuració de sensor de irradiància amb sortida de 0..10 vcc o 4...20 mA, IP 65 |
|---|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

|   |         |   |                                                                                                                                 |
|---|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | EGSST09 | u | Subministrament, muntatge i configuració de sensor de temperatura ambient de -40 a 90°C, sortida de 0..10 vcc o 4...20 mA, IP65 |
|---|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

|   |         |   |                                                                                                                                  |
|---|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | EGSSV04 | u | Subministrament, muntatge i configuració de sensor de velocitat de 0 a 40 m/s, amb suport, sortida de 0..10 vcc o 4...20 mA IP67 |
|---|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

|   |         |   |                                                                                                                                |
|---|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | EGSST15 | u | Subministrament, muntatge i configuració de sensor de temperatura mòdul de -40 a 150°C, sortida de 0..10 vcc o 4...20 mA, IP65 |
|---|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

|   |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | EGSSIR1 | u | SenNet IoT DL281/1. Amb 1 analitzador trifàsic o fins a 3 monofàsics. L'equip disposa de display i teclat, RS232 i RS485, ETHERNET, Radiofreqüència, 3 digitals inputs optoïllades i 4 digitals outputs. Les dades capturades es poden emmagatzemar en una targeta µSD (no inclosa) i enviar-se a un servidor a través del mòdul 3G integrat. Inclou servidor web per a configuració i visualització de les dades. Funcionalitat Smart Bus per a extensions. Llicència bàsica fins a 5 dispositius |
|---|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

|   |         |   |                                                                                                                                   |
|---|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | EGSSIR4 | u | SenNet 4IO LongNet. L'equip SenNet 4IO permet afegir funcions de control al sistema de monitoratge. Connexió per RS485 o LongNet. |
|---|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENTS

Data: 07/07/23

Pàg.: 5

|          |           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|----------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|          |           |                           | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000 |
| Obra     | 01        | PRESUPUESTO 6833          |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Capítulo | 01        | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| NIVELL 3 | 08        | VARIS                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| NUM.     | CODI      | UA                        | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 1        | PZ13-I004 | PA                        | Neteja general de l'obra i retirada dels residus propis de la instal·lació amb mitjans manuals, i la càrrega manual sobre camió o contenidor i el transport a centre de reciclatge, o abocador de recollida i transferència, amb contenidor.                |       |
|          |           |                           | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000 |
| 2        | PY05-I001 | PA                        | Ajuts de paleta a la instal·lació, en execució i tapat de fregues, rebuts, etc.                                                                                                                                                                             |       |
|          |           |                           | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000 |
| 3        | C150I002  | PA                        | Mitjans auxiliars per al muntatge dels equips i instal·lació, com grues, carretons articulats, etc. Tot inclòs. completament instal·lat.                                                                                                                    |       |
|          |           |                           | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000 |
| 4        | I2R540E0  | m3                        | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat                                                                                                                             |       |
|          |           |                           | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                           | 7,640 |
| 5        | H2RA6890  | m3                        | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut          |       |
|          |           |                           | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                           | 1,530 |
| 6        | H2RA6770  | m3                        | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut       |       |
|          |           |                           | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                           | 1,530 |
| 7        | H2RA61H0  | m3                        | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut               |       |
|          |           |                           | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                           | 1,530 |
| 8        | H2RA6960  | m3                        | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut |       |
|          |           |                           | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                           | 3,060 |

|          |    |                              |  |
|----------|----|------------------------------|--|
| Obra     | 01 | PRESUPUESTO 6833             |  |
| Capítulo | 01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA    |  |
| NIVELL 3 | 09 | DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I LEGAL |  |

|      |      |    |            |  |
|------|------|----|------------|--|
| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |  |
|------|------|----|------------|--|



**AMIDAMENTS**

Data: 07/07/23

Pàg.: 6

|   |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |       |
|---|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 1 | PDV1-I010 | PA | Preparació i realització de proves de la instal·lació, resistència d'aïllament, resistència de la posada a terra, enclavaments i especificacions segons el protocol de proves i les indicacions de la D.F. Ha d'incloure les proves reglamentàries i les sol·licitades per la Sr. F., així com l'emplenament de les fitxes justificatives i les demostracions sol·licitades per la Sr. i la Propietat fins a la plena satisfacció de la D.F. i la Propietat. Inclou la confecció del butlletí de reconeixement de la correcta execució de la instal·lació. La partida inclou materials, mà d'obra i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
| 2 | PDV1-I011 | PA | Preparació i realització de proves de la instal·lació de comunicació de dades de la planta fotovoltaica. Ha d'incloure les proves reglamentàries i les sol·licitades per la Sr. F., així com l'emplenament de les fitxes justificatives i les demostracions sol·licitades per la Sr. i la Propietat fins a la plena satisfacció de la D.F. i la Propietat. La partida inclou materials, mà d'obra i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució.                                                                                                                                                                                                 | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
| 3 | PDV1-I012 | PA | Preparació i realització del replanteig i distribució dels mòduls FV per a l'optimització de la potència de cadascuna de les sèries segons 'flash-test' fins a l'aprovació de la D.F. La partida inclou materials, mà d'obra i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
| 4 | PDV1-I014 | PA | Gestions amb la Cia distribuïdora per a la verificació de la connexió de servei i el punt de mesura. S'hi inclouen les gestions tècniques i de seguiment necessàries fins arribar al subministrament. Inclou els honoraris necessaris per a la companyia distribuïdora. PARTIDA A JUSTIFICAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
| 5 | PDV1-I015 | PA | Gestions amb la Cia. distribuïdora per a la consecució de l'estudi econòmic del Punt de connexió. S'hi inclouen les despeses de contractació amb la Cia. Distribuïdora per al lliurament de l'energia i totes les gestions tècniques i de seguiment necessàries fins arribar al subministrament. PARTIDA A JUSTIFICAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
| 6 | PDV1-I016 | PA | Preparació i lliurament i seguiment davant de cada organisme oficial de la documentació i sol·licitud dels tràmits legals per a la connexió a la xarxa de la planta FV. Els tràmits inclouen:<br>- Sol·licitud d'autorització administrativa prèvia i definitiva davant de la direcció general d'Energia i Mines de Catalunya<br>- Visites amb OCA, Indústria i Distribuïdora.<br>- Tramitació de permisos d'obra necessaris davant de l'Ajuntament.<br>No s'inclouen taxes ni visats.<br>PARTIDA A JUSTIFICAR.                                                                                                                                                   | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
| 7 | C150I004  | u  | Certificat de Solidesa Estructural:<br>- Revisió dels projectes As Built i els estudis de càrrega facilitats per la propietat en format digital.<br>- Visita de cadascuna de les ubicacions per part del tècnic especialista en estructures per verificar que la informació disponible en els projectes As Built lliurats per la propietat és verídica i per a la verificació de l'estat actual de les estructures.<br>- Emissió dels informes i certificats de tots els projectes a executar.                                                                                                                                                                    | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
| 8 | C150I005  | u  | Simulació en software especialitzat per al càlcul de les forces de vent en estructures fotovoltaïques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
| 9 | C150I006  | u  | Certificat per obtenir l'etiqueta d'eficiència energètica de l'edifici en qüestió.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |

AMIDAMENTS

Data: 07/07/23

Pàg.: 7

|          |    |                           |
|----------|----|---------------------------|
| Obra     | 01 | PRESUPUESTO 6833          |
| Capítulo | 01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA |
| NIVELL 3 | 0A | SEGURETAT I SALUT         |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | H16FI001 | PA | Valoració de l'aplicació de l'estudi de seguretat i salut o estudi bàsic desenvolupant les previsions que s'hi contenen. Incloses mesures alternatives de prevenció proposades (barana provisional) amb la corresponent justificació tècnica i que no impliquin disminució dels nivells de prevenció previstos a l'estudi o estudi bàsic. Aproximadament equival a un 2% del PEM. de l'obra. |

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | PQN2-HCLA | m | Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90° pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra |
|---|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text                              | Tipus | [C] | [D]  | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula                |
|------|-----------------------------------|-------|-----|------|-----|-----|-------|------------------------|
| 1    | Escala 1 (Edifici principal)      |       |     | 3,00 |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F#            |
| 2    | Escala 2 (Edifici amb 24 panells) |       |     | 3,00 |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F#            |
| 3    |                                   | S     |     |      |     |     | 6,000 | SUMSUBTOT<br>AL(G1:G2) |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | PQN2-HCLD | m | Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plec frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat |
|---|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

|   |          |    |                                                                                                                                                |
|---|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | H1532581 | m2 | Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs |
|---|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

|   |          |   |                                                                                                                                                         |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | H153B050 | u | Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col·locades horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | EB1216BK | m | Barana d'acer per a pintar, amb passamà rodó d'acer de 50 mm de diàmetre, travesser inferior, muntants de tub 60x20 cada 150 cm i plafó de planxa d'acer perforada de 2 mm de gruix i un coeficient de perforació de 40 %, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

|   |          |   |                                                                                                            |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | EM31UA1J | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | EMSB32P1 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical |
|---|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                         |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | EB71UC10 | m | Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENTS

Data: 07/07/23

Pàg.: 8

| Num.              | Text                           | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [D]    | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula                |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------|------------------------|
| 1                 | Edifici Principal (56 panells) |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 157,00 |     |     | 157,000 | C#*D#*E#*F#            |
| 2                 | Edifici oest (17 panells)      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46,00  |     |     | 46,000  | C#*D#*E#*F#            |
| 3                 | Edifici central (30 panells)   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67,00  |     |     | 67,000  | C#*D#*E#*F#            |
| 4                 | Edifici (24 panells)           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39,00  |     |     | 39,000  | C#*D#*E#*F#            |
| 5                 | Edifici (60 panells)           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 87,00  |     |     | 87,000  | C#*D#*E#*F#            |
| 6                 |                                | S     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     | 396,000 | SUMSUBTOT<br>AL(G1:G5) |
| TOTAL AMIDAMENT   |                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     | 396,000 |                        |
| 10                | EB71UE30                       | u     | Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1 |        |     |     |         |                        |
| AMIDAMENT DIRECTE |                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     | 10,000  |                        |
| 11                | EB71UH20                       | u     | Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1                                                                                                                                                                                      |        |     |     |         |                        |
| Num.              | Text                           | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [D]    | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula                |
| 1                 | Edifici Principal (56 panells) |       | 12,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |     |     | 12,000  | C#*D#*E#*F#            |
| 2                 | Edifici oest (17 panells)      |       | 5,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |     |     | 5,000   | C#*D#*E#*F#            |
| 3                 | Edifici central (30 panells)   |       | 6,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |     |     | 6,000   | C#*D#*E#*F#            |
| 4                 | Edifici (24 panells)           |       | 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |     |     | 4,000   | C#*D#*E#*F#            |
| 5                 | Edifici (60 panells)           |       | 6,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |     |     | 6,000   | C#*D#*E#*F#            |
| 6                 |                                | S     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     | 33,000  | SUMSUBTOT<br>AL(G1:G5) |
| TOTAL AMIDAMENT   |                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     | 33,000  |                        |
| 12                | H1523241                       | m     | Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs. Durant tota la durada de l'obra.                                 |        |     |     |         |                        |
| AMIDAMENT DIRECTE |                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     | 385,000 |                        |

**Justificació d'elements**

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 07/07/23

Pàg.: 1

MA D'OBRA

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                         | PREU     |   |
|----------|----|------------------------------------|----------|---|
| A01-FEPB | h  | Ajudant manyà                      | 24,74000 | € |
| A01-FEPD | h  | Ajudant electricista               | 24,61000 | € |
| A01-FEPH | h  | Ajudant muntador                   | 25,75000 | € |
| A010T000 | h  | Tècnic mig o superior              | 44,19000 | € |
| A0121000 | h  | Oficial 1a                         | 27,19000 | € |
| A012F000 | h  | Oficial 1a manyà                   | 27,62000 | € |
| A012H000 | h  | Oficial 1a electricista            | 28,10000 | € |
| A012M000 | h  | Oficial 1a muntador                | 28,10000 | € |
| A012T000 | h. | Gruista                            | 23,38000 | € |
| A0137000 | h  | Ajudant col·locador                | 24,14000 | € |
| A013F000 | h  | Ajudant manyà                      | 24,23000 | € |
| A013H000 | h  | Ayudante electricista              | 24,10000 | € |
| A013U001 | h  | Ajudant                            | 23,70000 | € |
| A01H2000 | h  | Oficial 1a per a seguretat i salut | 27,19000 | € |
| A01H3000 | h  | Ajudant per a seguretat i salut    | 24,14000 | € |
| A01H4000 | h  | Manobre per a seguretat i salut    | 22,70000 | € |
| A0D-0007 | h  | Manobre                            | 24,12000 | € |
| A0E-000A | h  | Manobre especialista               | 23,96000 | € |
| A0F-000P | h  | Oficial 1a manyà                   | 28,20000 | € |
| A0F-000R | h  | Oficial 1a muntador                | 29,98000 | € |
| A0F-000T | h  | Oficial 1a paleta                  | 29,00000 | € |
| A0K-002B | h  | Tècnic mig o superior              | 44,19000 | € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                 | PREU     |   |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| C176-00FX | h  | Formigonera de 165 l                                                                                       | 1,90000  | € |
| C1RA2500  | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 22,65000 | € |
| C1Z2S000  | h  | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic, per a seguretat i salut                               | 6,91000  | € |
| CL40I001  | h  | Medis auxiliars d'elevació                                                                                 | 41,99000 | € |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 07/07/23

Pàg.: 3

## MATERIALS

| CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU        |   |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| B011-05ME  | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,56000     | € |
| B03L-05N7  | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19,77000    | € |
| B055-067M  | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                                                                                                                                                       | 124,98000   | € |
| B09VAA00   | m  | Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes                                                                                                                                                                                                                        | 1,84000     | € |
| B0A62F90   | u  | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,13000     | € |
| B0A63H00   | u  | Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,27000     | € |
| B0DZSM0K   | u  | Tub metàl·lic de 2,3'' de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,12000     | € |
| B0DZWA03   | m2 | Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                 | 3,62000     | € |
| B147UC10   | m  | Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida segons UNE-EN 795/A1                                                                                                                                                                                                               | 3,74000     | € |
| B147UE30   | u  | Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE-EN 795/A1 | 282,86000   | € |
| B147UH20   | u  | Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE-EN 795/A1                                                                                                                                                                                    | 47,21000    | € |
| B1526EL6   | u  | Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos                                                                                                                                                                                                                  | 1,21000     | € |
| B1Z0D400   | m2 | Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,68000     | € |
| B1Z261H0   | t  | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut                                                                                           | 8,00000     | € |
| B1Z26770   | t  | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut                                                                                   | 11,30000    | € |
| B1Z26890   | t  | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut                                                                                      | 55,00000    | € |
| B1Z26960   | t  | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut                                                                             | 10,21000    | € |
| B1Z4502A   | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut                                                                        | 1,57000     | € |
| B2RA85A0   | t  | Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)                                                                                               | 94,79000    | € |
| B44Z-I0037 | U  | Paravent lateral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25,56000    | € |
| B44Z-I0038 | U  | Paravent lateral doble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55,30000    | € |
| BB12CFBC   | m  | Barana d'acer per a pintar, amb passamà rodó d'acer de 50 mm de diàmetre, travesser inferior, muntants de tub 60x20 cada 150 cm i plafó de planxa d'acer perforada de 2 mm de gruix i un coeficient de perforació de 40 %, de 100 a 120 cm d'alçària                                                                                    | 82,22000    | € |
| BDD4-0LVH  | u  | Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,54000     | € |
| BEV6-I002  | u  | Controlador SOLAREEDGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.235,00000 | € |
| BG151532   | u  | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment                                                                                                                                                                                                                       | 5,16000     | € |
| BG1B0560   | u  | Armari de polièster de 500x600x260 mm, amb porta i finestreta                                                                                                                                                                                                                                                                           | 304,75000   | € |
| BG1B0860   | u  | Armari de polièster de 750x750x300 mm, amb porta i finestreta                                                                                                                                                                                                                                                                           | 572,90000   | € |
| BG2DB8D0   | m  | Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm                                                                                                                                                                                                                                         | 16,07000    | € |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 07/07/23

Pàg.: 4

**MATERIALS**

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU      |   |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| BG2DF3D0 | m  | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm                                                                                                                                                                                    | 5,54000   | € |
| BG2ZAAD0 | m  | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària                                                                                                                                                                                | 5,78000   | € |
| BG2ZBAD0 | m  | Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària                                                                                                                                                                                  | 8,82000   | € |
| BG312140 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575      | 0,82000   | € |
| BG312170 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575     | 2,39000   | € |
| BG312180 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575     | 3,60000   | € |
| BG3121D0 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575    | 14,21000  | € |
| BG3121E0 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575    | 17,77000  | € |
| BG312330 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575    | 1,43000   | € |
| BG312650 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575    | 4,48000   | € |
| BG312660 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575   | 6,68000   | € |
| BG312680 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575   | 15,22000  | € |
| BG312690 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575   | 25,08000  | € |
| BG3126A0 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 50 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575   | 42,40000  | € |
| BG31F150 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F, unipolar, de secció 1 x 6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575                | 0,51000   | € |
| BG31F160 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F, unipolar, de secció 1 x 10 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575               | 0,82000   | € |
| BG31F170 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F, unipolar, de secció 1 x 16 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575               | 1,27000   | € |
| BG326700 | m  | Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x16 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                       | 3,32000   | € |
| BG414DJD | u  | Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN   | 70,96000  | € |
| BG414GKM | u  | Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 222,44000 | € |
| BG415MKM | u  | Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN                                                   | 218,37000 | € |



**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 07/07/23

Pàg.: 5

## MATERIALS

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                            | PREU        |   |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| BG41JBRR  | u  | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 250 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment | 1.115,33000 | € |
| BG88-H6K0 | m  | Cable de comunicaciones para bus de datos, 2x0,8 mm2 trenzado y apantallado por pares, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2           | 0,62000     | € |
| BGD13220  | u  | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm                                                                                                                                 | 14,40000    | € |
| BGD4-16WD | u  | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment                                                                                                                               | 26,31000    | € |
| BGDZ1102  | u  | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment                                                                                                                               | 26,31000    | € |
| BGE1P545  | u  | Mòdul fotovoltaic monocristal·lí, potència pic >=545Wp, eficiència >=20%, IP66 o major, precablejat amb connectors especials, generació a 25 anys > 82% respecte l'inicial, garantia de producte >=12 anys.                                           | 163,50000   | € |
| BGE2M010  | u  | Inversor per instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió monofàsica, >= 10 kW nominals, rendiment europeu >97%, Protecció IP mínima IP65. Inclosa garantia ampliada per una cobertura total de 10 anys                                             | 1.937,37000 | € |
| BGE2T015  | u  | Inversor per instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió trifàsica, >= 15 kW nominals, rendiment europeu >97%, Protecció IP mínima IP66. Inclosa garantia ampliada per una cobertura total de 10 anys.                                             | 2.636,87000 | € |
| BGE2T030  | u  | Inversor per instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió trifàsica, >= 30 kW nominals, rendiment europeu >97%, Protecció IP mínima IP66. Inclosa garantia ampliada per una cobertura total de 10 anys.                                             | 3.600,65000 | € |
| BGE2T040  | u  | Inversor per instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió trifàsica, >= 40 kW nominals, rendiment europeu >97%, Protecció IP mínima IP66. Inclosa garantia ampliada per una cobertura total de 10 anys.                                             | 4.393,05000 | € |
| BGE2T050  | u  | Inversor per instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió trifàsica, >= 50 kW nominals, rendiment europeu >97%, Protecció IP mínima IP66. Inclosa garantia ampliada per una cobertura total de 10 anys.                                             | 4.749,12000 | € |
| BGESE005  | u  | Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic inclinada d'alumini amb un sistema autoportant amb llastres de formigó amb inclinacions fins 15°. Garantia mínima 10 anys.                                                                               | 91,67000    | € |
| BGESE007  | u  | Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic biorientada E-O d'alumini autoportant amb llastres de formigó de fins a 15°. Disposició vertical/horitzontal amb cargoleria d'acer inoxidable A2-70. Garantia mínima 10 anys.                            | 66,67000    | € |
| BGKWCEMU  | u  | Connectors tipus clavilla endollable Multicontact o similar mascle i/o femella segons correspongui als extrems de les línies de corrent continu.                                                                                                      | 1,80000     | € |
| BGW0-I018 | u  | ARMARI PROTECCIONS AC 10 kW Trifàsic                                                                                                                                                                                                                  | 2.167,00000 | € |
| BGW0-I019 | u  | ARMARI PROTECCIONS AC 90 kW Trifàsic                                                                                                                                                                                                                  | 4.120,00000 | € |
| BGW0-I020 | u  | ARMARI PROTECCIONS AC 45 kW Trifàsic                                                                                                                                                                                                                  | 3.750,00000 | € |
| BGW0-I022 | u  | ARMARI PROTECCIONS AC 100 kW Trifàsic                                                                                                                                                                                                                 | 6.721,00000 | € |
| BGW0-I023 | u  | ARMARI PROTECCIONS DC. 8 STRING. 16 FUSIBLES                                                                                                                                                                                                          | 730,00000   | € |
| BGW0-I024 | u  | ARMARI PROTECCIONS DC. 3 STRING. 6 FUSIBLES                                                                                                                                                                                                           | 457,00000   | € |
| BGW0-I028 | u  | ARMARI PROTECCIONS DC. 2 STRING. 4 FUSIBLES                                                                                                                                                                                                           | 340,60000   | € |
| BGW15000  | u  | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada                                                                                                                                                                                         | 0,31000     | € |
| BGW1B000  | u  | Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster                                                                                                                                                                                             | 4,96000     | € |
| BGW2DB8D  | u  | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària                                                                                                    | 4,75000     | € |
| BGW41000  | u  | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics                                                                                                                                                                                      | 0,44000     | € |
| BGWE1000  | u  | Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic                                                                                                                                                                                                | 9,10000     | € |
| BGWE2000  | u  | Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic                                                                                                                                                                                             | 9,10000     | € |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 07/07/23

Pàg.: 6

## MATERIALS

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU      |   |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| BGY2ABD1  | u  | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,87000   | € |
| BGYD1000  | u  | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,96000   | € |
| BM313511  | u  | Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69,72000  | € |
| BMSB32P0  | u  | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminescent categoria A segons UNE 23035-4                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,28000  | € |
| BM31000   | u  | Part proporcional d'elements especials per a extintors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,29000   | € |
| BP44-1A3K | m  | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575                                                                                                                              | 0,57000   | € |
| BP7K-107W | u  | Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a encastar                                                                                                                                                                                                                                                            | 22,08000  | € |
| BQN1-H5YB | m  | Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat | 335,11000 | € |
| BSR12     | u  | SenNet el T DL281/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 960,00000 | € |
| BSR4      | u  | Sennet 4I0 LongNet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 320,00000 | € |
| BSSIR01   | u  | Sensor irradiància amb sortida de 0..10 vcc o 4...20 mA, IP 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 381,60000 | € |
| BSST090   | u  | Sensor de temperatura ambient de -40 a 90°C, sortida de 0..10 vcc o 4...20 mA, IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 118,30000 | € |
| BSST150   | u  | Sensor de temperatura mòdul de -40 a 150°C, sortida de 0..10 vcc o 4...20 mA, IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 126,79000 | € |
| BSSV040   | u  | Sensor de velocitat de 0 a 40 m/s, amb suport, sortida de 0..10 vcc o 4...20 mA IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 220,72000 | € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU                   |             |           |           |
|------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rend.: 1,000           |             | 108,55    | €         |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |             |           |           |
|            | A0E-000A  | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000 /R x             | 23,96000 =  | 23,96000  |           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:              |             | 23,96000  | 23,96000  |
| Maquinària |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |             |           |           |
|            | C176-00FX | h  | Formigonera de 165 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,700 /R x             | 1,90000 =   | 1,33000   |           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:              |             | 1,33000   | 1,33000   |
| Materials  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |             |           |           |
|            | B03L-05N7 | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,520 x                | 19,77000 =  | 30,05040  |           |
|            | B011-05ME | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,200 x                | 1,56000 =   | 0,31200   |           |
|            | B055-067M | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,380 x                | 124,98000 = | 47,49240  |           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:              |             | 77,85480  | 77,85480  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESPESES AUXILIARS     | 1,00 %      |           | 0,23960   |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COST DIRECTE           |             |           | 103,38440 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %      |           | 5,16922   |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |           | 108,55362 |
| P-1        | C150I002  | PA | Mitjans auxiliars per al muntatge dels equips i instal·lació, com grues, carretons articulats, etc. Tot inclòs. completament instal·lat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rend.: 1,000           |             | 549,11    | €         |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |             |           |           |
|            | A012T000  | h. | Gruista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,000 /R x             | 23,38000 =  | 187,04000 |           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:              |             | 187,04000 | 187,04000 |
| Maquinària |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |             |           |           |
|            | CL40I001  | h  | Medis auxiliars d'elevació                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,000 /R x             | 41,99000 =  | 335,92000 |           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:              |             | 335,92000 | 335,92000 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COST DIRECTE           |             |           | 522,96000 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %      |           | 26,14800  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |           | 549,10800 |
| P-2        | C150I004  | u  | Certificat de Solidesa Estructural:<br>- Revisió dels projectes As Built i els estudis de càrrega facilitats per la propietat en format digital.<br>- Visita de cadascuna de les ubicacions per part del tècnic especialista en estructures per verificar que la informació disponible en els projectes As Built lliurats per la propietat és verídica i per a la verificació de l'estat actual de les estructures.<br>- Emissió dels informes i certificats de tots els | Rend.: 1,000           |             | 1.027,75  | €         |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                   | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU                   |                 |           |             |
|-----------------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| projectes a executar. |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                 |           |             |
|                       |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu            | Parcial   | Import      |
| Ma d'obra             | A010T000  | h  | Tècnic mig o superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,150                 | /R x 44,19000 = | 713,66850 |             |
|                       |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |                 | 713,66850 | 713,66850   |
| Partides d'obra       | PDV1-I010 | PA | Preparació i realització de proves de la instal·lació, resistència d'aïllament, resistència de la posada a terra, enclavaments i especificacions segons el protocol de proves i les indicacions de la D.F. Ha d'incloure les proves reglamentàries i les sol·licitades per la Sr. F., així com l'emplenament de les fitxes justificatives i les demostracions sol·licitades per la Sr. i la Propietat fins a la plena satisfacció de la D.F. i la Propietat. Inclou la confecció del butlletí de reconeixement de la correcta execució de la instal·lació. La partida inclou materials, mà d'obra i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. | 1,000                  | x 265,14000 =   | 265,14000 |             |
|                       |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |                 | 265,14000 | 265,14000   |
|                       |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |                 |           | 978,80850   |
|                       |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %          |           | 48,94043    |
|                       |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |           | 1.027,74893 |

|           |          |   |                                                                                                        |                        |                 |           |           |
|-----------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| P-3       | C150I005 | u | Simulació en software especialitzat per al càlcul de les forces de vent en estructures fotovoltaïques. | Rend.: 1,000           |                 | 185,60    | €         |
|           |          |   |                                                                                                        | Unitats                | Preu            | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra | A010T000 | h | Tècnic mig o superior                                                                                  | 4,000                  | /R x 44,19000 = | 176,76000 |           |
|           |          |   |                                                                                                        | Subtotal:              |                 | 176,76000 | 176,76000 |
|           |          |   |                                                                                                        | COST DIRECTE           |                 |           | 176,76000 |
|           |          |   |                                                                                                        | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %          |           | 8,83800   |
|           |          |   |                                                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |           | 185,59800 |

|           |          |   |                                                                                    |              |                 |           |           |
|-----------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|
| P-4       | C150I006 | u | Certificat per obtenir l'etiqueta d'eficiència energètica de l'edifici en quèssit. | Rend.: 1,000 |                 | 371,20    | €         |
|           |          |   |                                                                                    | Unitats      | Preu            | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra | A010T000 | h | Tècnic mig o superior                                                              | 8,000        | /R x 44,19000 = | 353,52000 |           |
|           |          |   |                                                                                    | Subtotal:    |                 | 353,52000 | 353,52000 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU         |            |           |          |
|-----------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|----------|
|           |          |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |            | 353,52000 |          |
|           |          |    | GASTOS INDIRECTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,00         | %          | 17,67600  |          |
|           |          |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            | 371,19600 |          |
| P-5       | EB1216BK | m  | Barana d'acer per a pintar, amb passamà rodó d'acer de 50 mm de diàmetre, travesser inferior, muntants de tub 60x20 cada 150 cm i plafó de planxa d'acer perforada de 2 mm de gruix i un coeficient de perforació de 40 %, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella | Rend.: 1,000 |            | 104,60    | €        |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitats      | Preu       | Parcial   | Import   |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |           |          |
|           | A012F000 | h  | Oficial 1a manyà                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,400 /R x   | 27,62000 = | 11,04800  |          |
|           | A013F000 | h  | Ajudant manyà                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,200 /R x   | 24,23000 = | 4,84600   |          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal:    |            | 15,89400  | 15,89400 |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |           |          |
|           | B0A62F90 | u  | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,330 x      | 1,13000 =  | 1,50290   |          |
|           | BB12CFBC | m  | Barana d'acer per a pintar, amb passamà rodó d'acer de 50 mm de diàmetre, travesser inferior, muntants de tub 60x20 cada 150 cm i plafó de planxa d'acer perforada de 2 mm de gruix i un coeficient de perforació de 40 %, de 100 a 120 cm d'alçària                                                                   | 1,000 x      | 82,22000 = | 82,22000  |          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal:    |            | 83,72290  | 83,72290 |
|           |          |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |            | 99,61690  |          |
|           |          |    | GASTOS INDIRECTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,00         | %          | 4,98085   |          |
|           |          |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            | 104,59775 |          |
| P-6       | EB71UC10 | m  | Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat                                                                                                | Rend.: 1,000 |            | 5,01      | €        |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitats      | Preu       | Parcial   | Import   |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |           |          |
|           | A012M000 | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,030 /R x   | 28,10000 = | 0,84300   |          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal:    |            | 0,84300   | 0,84300  |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |           |          |
|           | B147UC10 | m  | Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida segons UNE_EN 795/A1                                                                                                                                                                                              | 1,050 x      | 3,74000 =  | 3,92700   |          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal:    |            | 3,92700   | 3,92700  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |      |           |   | PREU      |           |
|-----------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------|---|-----------|-----------|
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |      |           |   | 4,77000   |           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS INDIRECTOS      |      | 5,00      | % | 0,23850   |           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |           |   | 5,00850   |           |
| P-7       | EB71UE30 | u  | Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1     | Rend.: 1,000           |      |           |   | 347,62 €  |           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |           |   |           |           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                |      | Preu      |   | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |           |   |           |           |
|           | A012M000 | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,500                  | /R x | 28,10000  | = | 14,05000  |           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |      |           |   | 14,05000  | 14,05000  |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |           |   |           |           |
|           | B147UE30 | u  | Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1 | 1,000                  | x    | 282,86000 | = | 282,86000 |           |
|           | B0A63H00 | u  | Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,000                  | x    | 4,27000   | = | 34,16000  |           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |      |           |   | 317,02000 | 317,02000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |      |           |   | 331,07000 |           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS INDIRECTOS      |      | 5,00      | % | 16,55350  |           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |           |   | 347,62350 |           |
| P-8       | EB71UH20 | u  | Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1                                                                                                                                                                                          | Rend.: 1,000           |      |           |   | 66,14 €   |           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |           |   |           |           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                |      | Preu      |   | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |           |   |           |           |
|           | A0137000 | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,300                  | /R x | 24,14000  | = | 7,24200   |           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |      |           |   | 7,24200   | 7,24200   |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |           |   |           |           |
|           | B0A63H00 | u  | Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,000                  | x    | 4,27000   | = | 8,54000   |           |
|           | B147UH20 | u  | Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1                                                                                                                                                                                    | 1,000                  | x    | 47,21000  | = | 47,21000  |           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |      |           |   | 55,75000  | 55,75000  |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/07/23

Pàg.: 11

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                  |                          |             |           |           | PREU      |
|-----------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|           |          |    |                                                                                                                             | COST DIRECTE             |             |           |           | 62,99200  |
|           |          |    |                                                                                                                             | GASTOS INDIRECTOS 5,00 % |             |           |           | 3,14960   |
|           |          |    |                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL   |             |           |           | 66,14160  |
| P-9       | EG151532 | u  | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment                 | Rend.: 1,000             |             |           |           | 18,39 €   |
|           |          |    |                                                                                                                             | Unitats                  | Preu        | Parcial   | Import    |           |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                             |                          |             |           |           |           |
|           | A013H000 | h  | Ayudante electricista                                                                                                       | 0,150 /R x               | 24,10000 =  | 3,61500   |           |           |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                     | 0,300 /R x               | 28,10000 =  | 8,43000   |           |           |
|           |          |    |                                                                                                                             | Subtotal:                |             | 12,04500  | 12,04500  |           |
| Materials |          |    |                                                                                                                             |                          |             |           |           |           |
|           | BG151532 | u  | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment           | 1,000 x                  | 5,16000 =   | 5,16000   |           |           |
|           | BGW15000 | u  | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada                                                               | 1,000 x                  | 0,31000 =   | 0,31000   |           |           |
|           |          |    |                                                                                                                             | Subtotal:                |             | 5,47000   | 5,47000   |           |
|           |          |    |                                                                                                                             | COST DIRECTE             |             |           |           | 17,51500  |
|           |          |    |                                                                                                                             | GASTOS INDIRECTOS 5,00 % |             |           |           | 0,87575   |
|           |          |    |                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL   |             |           |           | 18,39075  |
|           | EG1B0562 | u  | Armari de polièster de 500x600x260 mm, amb porta i finestreta i ventilació, muntat superficialment per el inversor de 15kW. | Rend.: 1,000             |             |           |           | 343,28 €  |
|           |          |    |                                                                                                                             | Unitats                  | Preu        | Parcial   | Import    |           |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                             |                          |             |           |           |           |
|           | A013H000 | h  | Ayudante electricista                                                                                                       | 0,330 /R x               | 24,10000 =  | 7,95300   |           |           |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                     | 0,330 /R x               | 28,10000 =  | 9,27300   |           |           |
|           |          |    |                                                                                                                             | Subtotal:                |             | 17,22600  | 17,22600  |           |
| Materials |          |    |                                                                                                                             |                          |             |           |           |           |
|           | BG1B0560 | u  | Armari de polièster de 500x600x260 mm, amb porta i finestreta                                                               | 1,000 x                  | 304,75000 = | 304,75000 |           |           |
|           | BGW1B000 | u  | Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster                                                                   | 1,000 x                  | 4,96000 =   | 4,96000   |           |           |
|           |          |    |                                                                                                                             | Subtotal:                |             | 309,71000 | 309,71000 |           |
|           |          |    |                                                                                                                             | COST DIRECTE             |             |           |           | 326,93600 |
|           |          |    |                                                                                                                             | GASTOS INDIRECTOS 5,00 % |             |           |           | 16,34680  |
|           |          |    |                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL   |             |           |           | 343,28280 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU                   |               |             |             |
|-----------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|
| EG1B0862  | u         |    | Armari de polièster de 750x750x300 mm, amb porta i finestreta i ventilació, muntat superficialment per el inversor de 30kW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rend.: 1,000           |               | 627,58      | €           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats                | Preu          | Parcial     | Import      |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |               |             |             |
|           | A013H000  | h  | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,380 /R x             | 24,10000 =    | 9,15800     |             |
|           | A012H000  | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,380 /R x             | 28,10000 =    | 10,67800    |             |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal:              |               | 19,83600    | 19,83600    |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |               |             |             |
|           | BGW1B000  | u  | Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000 x                | 4,96000 =     | 4,96000     |             |
|           | BG1B0860  | u  | Armari de polièster de 750x750x300 mm, amb porta i finestreta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000 x                | 572,90000 =   | 572,90000   |             |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal:              |               | 577,86000   | 577,86000   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COST DIRECTE           |               |             | 597,69600   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %        |             | 29,88480    |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |             | 627,58080   |
| EG1B-I002 | u         |    | Subministrament i instal·lació d'ARMARI PROTECCIONS AC 45 kW trifàsic, per a 2 inversors, format per un armari metàl·lic combinable amb panell de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, panells de tancament, plaques suport i tapes, albergant al seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats a l'esquema corresponent. Amb tots els elements i accessoris necessaris per al seu connexionat. Totalment muntat, instal·lat i connectat. Marca: Schneider o similar i equivalent. Reserva despai: 25%. Vegeu Esquema unifilar a Plans i Esquemes. | Rend.: 1,000           |               | 4.032,48    | €           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats                | Preu          | Parcial     | Import      |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |               |             |             |
|           | A013H000  | h  | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,200 /R x             | 24,10000 =    | 4,82000     |             |
|           | A012H000  | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,000 /R x             | 28,10000 =    | 84,30000    |             |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal:              |               | 89,12000    | 89,12000    |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |               |             |             |
|           | BGW0-I020 | u  | ARMARI PROTECCIONS AC 45 kW Trifàsic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000 x                | 3.750,00000 = | 3.750,00000 |             |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal:              |               | 3.750,00000 | 3.750,00000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %        |             | 1,33680     |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COST DIRECTE           |               |             | 3.840,45680 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %        |             | 192,02284   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |             | 4.032,47964 |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                            | PREU                          |                 |             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| <b>EG1B-I004</b> u      Subministrament i instal·lació d'ARMARI PROTECCIONS AC 100 kW trifàsic, per a 2 inversors, format per un armari metàl·lic combinable amb panell de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, panells de tancament, plaques suport i tapes, albergant al seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats a l'esquema corresponent. Amb tots els elements i accessoris necessaris per al seu connexionat. Totalment muntat, instal·lat i connectat. Marca: Schneider o similar i equivalent. Reserva d'espai: 25%. Vegeu Esquema unifilar a Plànols i Esquemes.                             |           |    |                                       | <b>Rend.: 1,000</b>           | <b>7.152,03</b> | <b>€</b>    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |    |                                       | Unitats                       | Preu            | Parcial     | Import             |
| Ma d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |    |                                       |                               |                 |             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A012H000  | h  | Oficial 1a electricista               | 3,000 /R x                    | 28,10000 =      | 84,30000    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A013H000  | h  | Ayudante electricista                 | 0,200 /R x                    | 24,10000 =      | 4,82000     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |    |                                       | Subtotal:                     |                 | 89,12000    | 89,12000           |
| Materials                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |    |                                       |                               |                 |             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BGW0-I022 | u  | ARMARI PROTECCIONS AC 100 kW Trifàsic | 1,000 x                       | 6.721,00000 =   | 6.721,00000 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |    |                                       | Subtotal:                     |                 | 6.721,00000 | 6.721,00000        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |    |                                       | DESPESES AUXILIARS            | 1,50 %          |             | 1,33680            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |    |                                       | COST DIRECTE                  |                 |             | 6.811,45680        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |    |                                       | GASTOS INDIRECTOS             | 5,00 %          |             | 340,57284          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |    |                                       | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |                 |             | <b>7.152,02964</b> |
| <b>P-10 EG1B-I007</b> u      Subministrament i instal·lació d'ARMARI PROTECCIONS AC 90 kW trifàsic, per a 3 inversors, format per un armari metàl·lic ventilat per intemperie combinable amb panell de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, panells de tancament, plaques suport i tapes, albergant al seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats a l'esquema corresponent. Amb tots els elements i accessoris necessaris per al seu connexionat. Totalment muntat, instal·lat i connectat. Marca: Schneider o similar i equivalent. Reserva d'espai: 25%. Vegeu Esquema unifilar a Plànols i Esquemes. |           |    |                                       | <b>Rend.: 1,000</b>           | <b>4.420,98</b> | <b>€</b>    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |    |                                       | Unitats                       | Preu            | Parcial     | Import             |
| Ma d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |    |                                       |                               |                 |             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A012H000  | h  | Oficial 1a electricista               | 3,000 /R x                    | 28,10000 =      | 84,30000    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A013H000  | h  | Ayudante electricista                 | 0,200 /R x                    | 24,10000 =      | 4,82000     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |    |                                       | Subtotal:                     |                 | 89,12000    | 89,12000           |
| Materials                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |    |                                       |                               |                 |             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BGW0-I019 | u  | ARMARI PROTECCIONS AC 90 kW Trifàsic  | 1,000 x                       | 4.120,00000 =   | 4.120,00000 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |    |                                       | Subtotal:                     |                 | 4.120,00000 | 4.120,00000        |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ             | PREU             |
|-----|------|----|------------------------|------------------|
|     |      |    | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 % 1,33680   |
|     |      |    | COST DIRECTE           | 4.210,45680      |
|     |      |    | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 % 210,52284 |
|     |      |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL | 4.420,97964      |

|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |               |             |             |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|
| EG1B-I008 | u | Subministrament i instal·lació d'ARMARI PROTECCIONS AC 10 kW trifàsic, per a 1 inversor, format per un armari metàl·lic combinable amb panell de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, panells de tancament, plaques suport i tapes, albergant al seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats a l'esquema corresponent. Amb tots els elements i accessoris necessaris per al seu connexionat. Totalment muntat, instal·lat i connectat. Marca: Schneider o similar i equivalent. Reserva d'espai: 25%. Vegeu Esquema unifilar a Plànols i Esquemes. | Rend.: 1,000           | 2.370,33      | €           |             |
|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |               |             |             |
|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats                | Preu          | Parcial     | Import      |
| Ma d'obra |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |               |             |             |
| A012H000  | h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,000 /R x             | 28,10000 =    | 84,30000    |             |
| A013H000  | h | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,200 /R x             | 24,10000 =    | 4,82000     |             |
|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |               | 89,12000    | 89,12000    |
| Materials |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |               |             |             |
| BGW0-I018 | u | ARMARI PROTECCIONS AC 10 kW Trifàsic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000 x                | 2.167,00000 = | 2.167,00000 |             |
|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |               | 2.167,00000 | 2.167,00000 |
|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %        |             | 1,33680     |
|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |               |             | 2.257,45680 |
|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %        |             | 112,87284   |
|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |             | 2.370,32964 |

|           |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |          |        |
|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|
| P-11      | EG1B-I012 | u                       | Subministrament i instal·lació d'ARMARI PROTECCIONS DC trifàsic, format per un armari metàl·lic combinable amb panell de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, panells de tancament, plaques suport i tapes, allotjant al seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats a l'esquema corresponent. Amb tots els elements i accessoris necessaris per a la seva connexió, preparat per a 8 String, 16 fusibles de 20 A i protecció de sobretensions per cada Strings. Totalment muntat, instal·lat i connectat. Marca: Schneider o similar i equivalent. Reserva d'espai: 25%. Vegeu Esquema unifilar a Plànols i Esquemes. | Rend.: 1,000 | 861,48   | €      |
|           |           |                         | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Preu         | Parcial  | Import |
| Ma d'obra |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |          |        |
| A013H000  | h         | Ayudante electricista   | 0,200 /R x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,10000 =   | 4,82000  |        |
| A012H000  | h         | Oficial 1a electricista | 3,000 /R x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28,10000 =   | 84,30000 |        |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |      |           |           | PREU      |
|-----------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |      |           | 89,12000  | 89,12000  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |      |           |           |           |
|           | BGW0-I023 | u  | ARMARI PROTECCIONS DC. 8 STRING. 16 FUSIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000                  | x    | 730,00000 | =         | 730,00000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |      |           | 730,00000 | 730,00000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,50      | %         | 1,33680   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |      |           |           | 820,45680 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS      |      | 5,00      | %         | 41,02284  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |           |           | 861,47964 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |      |           |           |           |
| EG1B-I013 |           | u  | Subministrament i instal·lació d'ARMARI PROTECCIONS DC trifàsic, format per un armari metàl·lic combinable amb panell de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, panells de tancament, plaques suport i tapes, allotjant al seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats a l'esquema corresponent. Amb tots els elements i accessoris necessaris per al vostre connexió, preparat per a 3 String, 6 fusibles de 20 A i protecció de sobretensions per cada Strings. Totalment muntat, instal·lat i connectat. Marca: Schneider o similar i equivalent. Reserva despai: 25%. Vegeu Esquema unifilar a Plans i Esquemes. | Rend.: 1,000           |      |           |           | 574,83 €  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats                |      | Preu      | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |      |           |           |           |
|           | A012H000  | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,000                  | /R x | 28,10000  | =         | 84,30000  |
|           | A013H000  | h  | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,200                  | /R x | 24,10000  | =         | 4,82000   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |      |           | 89,12000  | 89,12000  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |      |           |           |           |
|           | BGW0-I024 | u  | ARMARI PROTECCIONS DC. 3 STRING. 6 FUSIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000                  | x    | 457,00000 | =         | 457,00000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:              |      |           | 457,00000 | 457,00000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,50      | %         | 1,33680   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |      |           |           | 547,45680 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS      |      | 5,00      | %         | 27,37284  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |           |           | 574,82964 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |      |           |           |           |
| P-12      | EG1B-I015 | u  | Subministrament i instal·lació d'ARMARI PROTECCIONS DC trifàsic, format per un armari metàl·lic combinable amb panell de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, panells de tancament, plaques suport i tapes, allotjant al seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats a l'esquema corresponent. Amb tots els elements i accessoris necessaris per al vostre connexió, preparat per a 2 String, 4 fusibles de 20 A i protecció de sobretensions per cada Strings. Totalment muntat, instal·lat i connectat. Marca: Schneider o similar i equivalent.                                                                 | Rend.: 1,000           |      |           |           | 452,61 €  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                                                                | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                  | PREU                   |             |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----|---------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Reserva d'espai: 25%. Vegeu Esquema unifilar a Plànols i Esquemes. |           |    |                                             |                        |             |           |           |
|                                                                    |           |    |                                             | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra                                                          |           |    |                                             |                        |             |           |           |
|                                                                    | A013H000  | h  | Ayudante electricista                       | 0,200 /R x             | 24,10000 =  | 4,82000   |           |
|                                                                    | A012H000  | h  | Oficial 1a electricista                     | 3,000 /R x             | 28,10000 =  | 84,30000  |           |
|                                                                    |           |    |                                             | Subtotal:              |             | 89,12000  | 89,12000  |
| Materials                                                          |           |    |                                             |                        |             |           |           |
|                                                                    | BGW0-I028 | u  | ARMARI PROTECCIONS DC. 2 STRING. 4 FUSIBLES | 1,000 x                | 340,60000 = | 340,60000 |           |
|                                                                    |           |    |                                             | Subtotal:              |             | 340,60000 | 340,60000 |
|                                                                    |           |    |                                             | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %      |           | 1,33680   |
|                                                                    |           |    |                                             | COST DIRECTE           |             |           | 431,05680 |
|                                                                    |           |    |                                             | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %      |           | 21,55284  |
|                                                                    |           |    |                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |           | 452,60964 |

|           |          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |            |            |          |          |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| EG2DB8D7  | m        | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | Rend.: 1,000                                                                                                                                                       |            |            | 39,83    | €        |
|           |          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |            |            |          |          |
|           |          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | Unitats    | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |            |            |          |          |
|           | A013H000 | h                                                                                                                                                                         | Ayudante electricista                                                                                                                                              | 0,088 /R x | 24,10000 = | 2,12080  |          |
|           | A012H000 | h                                                                                                                                                                         | Oficial 1a electricista                                                                                                                                            | 0,190 /R x | 28,10000 = | 5,33900  |          |
|           |          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | Subtotal:  |            | 7,45980  | 7,45980  |
| Materials |          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |            |            |          |          |
|           | BGY2ABD1 | u                                                                                                                                                                         | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1,000 x    | 3,87000 =  | 3,87000  |          |
|           | BG2DB8D0 | m                                                                                                                                                                         | Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm                                                                    | 1,000 x    | 16,07000 = | 16,07000 |          |
|           | BG2ZAAD0 | m                                                                                                                                                                         | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària                                                                        | 1,000 x    | 5,78000 =  | 5,78000  |          |
|           | BGW2DB8D | u                                                                                                                                                                         | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària                 | 1,000 x    | 4,75000 =  | 4,75000  |          |
|           |          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | Subtotal:  |            | 30,47000 | 30,47000 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |      |          |         | PREU     |
|-----------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----------|---------|----------|
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |      |          |         | 37,92980 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS      |      | 5,00     | %       | 1,89649  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |          |         | 39,82629 |
| P-13      | EG2DF3D7 | m  | Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport                                                                                                                                | Rend.: 1,000           |      |          |         | 26,97 €  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats                |      | Preu     | Parcial | Import   |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |          |         |          |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,190                  | /R x | 28,10000 | =       | 5,33900  |
|           | A013H000 | h  | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,088                  | /R x | 24,10000 | =       | 2,12080  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |      |          |         | 7,45980  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |          |         | 7,45980  |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |          |         |          |
|           | BG2DF3D0 | m  | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm                                                                                                                                                                                                          | 1,000                  | x    | 5,54000  | =       | 5,54000  |
|           | BGY2ABD1 | u  | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals                                                                                                                               | 1,000                  | x    | 3,87000  | =       | 3,87000  |
|           | BG2ZBAD0 | m  | Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                        | 1,000                  | x    | 8,82000  | =       | 8,82000  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |      |          |         | 18,23000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |          |         | 18,23000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |      |          |         | 25,68980 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS      |      | 5,00     | %       | 1,28449  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |          |         | 26,97429 |
| EG312142  | m        |    | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat superficialment | Rend.: 1,000           |      |          |         | 1,70 €   |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats                |      | Preu     | Parcial | Import   |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |          |         |          |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,015                  | /R x | 28,10000 | =       | 0,42150  |
|           | A013H000 | h  | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,015                  | /R x | 24,10000 | =       | 0,36150  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |      |          |         | 0,78300  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |          |         | 0,78300  |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |          |         |          |
|           | BG312140 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575                            | 1,020                  | x    | 0,82000  | =       | 0,83640  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |      |          |         | 0,83640  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |          |         | 0,83640  |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/07/23

Pàg.: 18

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                 |         |         | PREU    |
|-----------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------|---------|---------|
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |                 |         |         | 1,61940 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS      |                 | 5,00    | %       | 0,08097 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |         |         | 1,70037 |
| EG312172  | m        |    | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat superficialment | Rend.: 1,000           |                 | 5,30    |         | €       |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu            | Parcial | Import  |         |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                 |         |         |         |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,050                  | /R x 28,10000 = | 1,40500 |         |         |
|           | A013H000 | h  | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,050                  | /R x 24,10000 = | 1,20500 |         |         |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |                 | 2,61000 | 2,61000 |         |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                 |         |         |         |
|           | BG312170 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575                            | 1,020                  | x 2,39000 =     | 2,43780 |         |         |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |                 | 2,43780 | 2,43780 |         |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |                 |         |         | 5,04780 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS      |                 | 5,00    | %       | 0,25239 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |         |         | 5,30019 |
| EG312182  | m        |    | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat superficialment | Rend.: 1,000           |                 | 6,60    |         | €       |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu            | Parcial | Import  |         |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                 |         |         |         |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,050                  | /R x 28,10000 = | 1,40500 |         |         |
|           | A013H000 | h  | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,050                  | /R x 24,10000 = | 1,20500 |         |         |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |                 | 2,61000 | 2,61000 |         |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                 |         |         |         |
|           | BG312180 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575                            | 1,020                  | x 3,60000 =     | 3,67200 |         |         |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |                 | 3,67200 | 3,67200 |         |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU         |            |          |          |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|----------|
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |          | 6,28200  |
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,00         | %          |          | 0,31410  |
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |          | 6,59610  |
| P-14      | EG3121D2 | m                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat superficialment | Rend.: 1,000 |            | 21,52    | €        |
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                               | Preu         | Parcial    | Import   |          |
| Ma d'obra |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |            |          |          |
|           | A013H000 | h                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,115 /R x   | 24,10000 = | 2,77150  |          |
|           | A012H000 | h                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,115 /R x   | 28,10000 = | 3,23150  |          |
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 6,00300    | 6,00300  |          |
| Materials |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |            |          |          |
|           | BG3121D0 | m                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575                            | 1,020 x      | 14,21000 = | 14,49420 |          |
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 14,49420   | 14,49420 |          |
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |          | 20,49720 |
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,00         | %          |          | 1,02486  |
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |          | 21,52206 |
| EG3121E2  | m        | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat superficialment | Rend.: 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 25,33      | €        |          |
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                               | Preu         | Parcial    | Import   |          |
| Ma d'obra |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |            |          |          |
|           | A013H000 | h                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,115 /R x   | 24,10000 = | 2,77150  |          |
|           | A012H000 | h                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,115 /R x   | 28,10000 = | 3,23150  |          |
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 6,00300    | 6,00300  |          |
| Materials |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |            |          |          |
|           | BG3121E0 | m                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575                            | 1,020 x      | 17,77000 = | 18,12540 |          |
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 18,12540   | 18,12540 |          |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/07/23

Pàg.: 20

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREU                   |            |         |          |
|-----------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------|----------|
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COST DIRECTE           |            |         | 24,12840 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %     |         | 1,20642  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |         | 25,33482 |
| EG312332  | m        |    | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat superficialment | Rend.: 1,000           |            | 2,35    | €        |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unitats                | Preu       | Parcial | Import   |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |            |         |          |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,015 /R x             | 28,10000 = | 0,42150 |          |
|           | A013H000 | h  | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,015 /R x             | 24,10000 = | 0,36150 |          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |            | 0,78300 | 0,78300  |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |            |         |          |
|           | BG312330 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575                            | 1,020 x                | 1,43000 =  | 1,45860 |          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |            | 1,45860 | 1,45860  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COST DIRECTE           |            |         | 2,24160  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %     |         | 0,11208  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |         | 2,35368  |
| P-15      | EG312652 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat superficialment | Rend.: 1,000           |            | 6,99    | €        |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unitats                | Preu       | Parcial | Import   |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |            |         |          |
|           | A013H000 | h  | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,040 /R x             | 24,10000 = | 0,96400 |          |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,040 /R x             | 28,10000 = | 1,12400 |          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |            | 2,08800 | 2,08800  |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |            |         |          |
|           | BG312650 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575                            | 1,020 x                | 4,48000 =  | 4,56960 |          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |            | 4,56960 | 4,56960  |



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/07/23

Pàg.: 21

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU                   |            |          |         |
|-----------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------|---------|
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COST DIRECTE           |            | 6,65760  |         |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GASTOS INDIRECTOS      |            | 5,00 %   | 0,33288 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            | 6,99048  |         |
| EG312666  | m        |    | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Rend.: 1,000           |            | 8,91     | €       |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import  |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |            |          |         |
|           | A013H000 | h  | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,032 /R x             | 24,10000 = | 0,77120  |         |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,032 /R x             | 28,10000 = | 0,89920  |         |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |            | 1,67040  | 1,67040 |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |            |          |         |
|           | BG312660 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575                                                                          | 1,020 x                | 6,68000 =  | 6,81360  |         |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |            | 6,81360  | 6,81360 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COST DIRECTE           |            | 8,48400  |         |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GASTOS INDIRECTOS      |            | 5,00 %   | 0,42420 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            | 8,90820  |         |
| EG312686  | m        |    | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Rend.: 1,000           |            | 18,49    | €       |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import  |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |            |          |         |
|           | A013H000 | h  | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,040 /R x             | 24,10000 = | 0,96400  |         |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,040 /R x             | 28,10000 = | 1,12400  |         |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |            | 2,08800  | 2,08800 |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |            |          |         |
|           | BG312680 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575                                                                          | 1,020 x                | 15,22000 = | 15,52440 |         |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/07/23

Pàg.: 22

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU         |            |          |          |
|------------------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|----------|
| Subtotal:              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,52440     |            |          | 15,52440 |
| COST DIRECTE           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |          | 17,61240 |
| GASTOS INDIRECTOS      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,00 %       |            |          | 0,88062  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |          | 18,49302 |
| P-16                   | EG312692 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat superficialment                                               | Rend.: 1,000 |            |          | 30,42 €  |
| Ma d'obra              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats      | Preu       | Parcial  | Import   |
|                        | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,065 /R x   | 28,10000 = | 1,82650  |          |
|                        | A013H000 | h  | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,065 /R x   | 24,10000 = | 1,56650  |          |
| Subtotal:              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            | 3,39300  | 3,39300  |
| Materials              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |          |          |
|                        | BG312690 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575                                                                          | 1,020 x      | 25,08000 = | 25,58160 |          |
| Subtotal:              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            | 25,58160 | 25,58160 |
| COST DIRECTE           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |          | 28,97460 |
| GASTOS INDIRECTOS      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,00 %       |            |          | 1,44873  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |          | 30,42333 |
|                        | EG3126A6 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 50 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Rend.: 1,000 |            |          | 48,26 €  |
| Ma d'obra              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats      | Preu       | Parcial  | Import   |
|                        | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,052 /R x   | 28,10000 = | 1,46120  |          |
|                        | A013H000 | h  | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,052 /R x   | 24,10000 = | 1,25320  |          |
| Subtotal:              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            | 2,71440  | 2,71440  |
| Materials              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |          |          |
|                        | BG3126A0 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 50 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575                                                                          | 1,020 x      | 42,40000 = | 43,24800 |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREU                   |                 |         |          |
|------------------------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------|----------|
| Subtotal:              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43,24800               |                 |         | 43,24800 |
| COST DIRECTE           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                 |         | 45,96240 |
| GASTOS INDIRECTOS      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,00                   | %               |         | 2,29812  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                 |         | 48,26052 |
| P-17                   | EG31F156 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata  | Rend.:                 | 1,000           |         | 2,30 €   |
|                        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats                | Preu            | Parcial | Import   |
| Ma d'obra              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                 |         |          |
|                        | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,032                  | /R x 28,10000 = | 0,89920 |          |
|                        | A013H000 | h  | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,032                  | /R x 24,10000 = | 0,77120 |          |
|                        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal:              |                 | 1,67040 | 1,67040  |
| Materials              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                 |         |          |
|                        | BG31F150 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575                               | 1,020                  | x 0,51000 =     | 0,52020 |          |
|                        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal:              |                 | 0,52020 | 0,52020  |
|                        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | COST DIRECTE           |                 |         | 2,19060  |
|                        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %          |         | 0,10953  |
|                        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |         | 2,30013  |
| P-18                   | EG31F166 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F, unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Rend.:                 | 1,000           |         | 2,63 €   |
|                        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats                | Preu            | Parcial | Import   |
| Ma d'obra              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                 |         |          |
|                        | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,032                  | /R x 28,10000 = | 0,89920 |          |
|                        | A013H000 | h  | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,032                  | /R x 24,10000 = | 0,77120 |          |
|                        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal:              |                 | 1,67040 | 1,67040  |
| Materials              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                 |         |          |
|                        | BG31F160 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F, unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575                              | 1,020                  | x 0,82000 =     | 0,83640 |          |
|                        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal:              |                 | 0,83640 | 0,83640  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREU         |            |         |         |
|-----------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|---------|
|           |          |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |         | 2,50680 |
|           |          |    | GASTOS INDIRECTOS                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,00         | %          |         | 0,12534 |
|           |          |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                       |              |            |         | 2,63214 |
| P-19      | EG31F176 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Rend.: 1,000 |            |         | 3,55 €  |
|           |          |    | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                      | Preu         | Parcial    | Import  |         |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |         |         |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,040 /R x   | 28,10000 = | 1,12400 |         |
|           | A013H000 | h  | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,040 /R x   | 24,10000 = | 0,96400 |         |
|           |          |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |            | 2,08800 | 2,08800 |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |         |         |
|           | BG31F170 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575                              | 1,020 x      | 1,27000 =  | 1,29540 |         |
|           |          |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |            | 1,29540 | 1,29540 |
|           |          |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |         | 3,38340 |
|           |          |    | GASTOS INDIRECTOS                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,00         | %          |         | 0,16917 |
|           |          |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                       |              |            |         | 3,55257 |
| P-20      | EG326706 | m  | Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x16 mm2. La partida inclou materials, mà d'obra i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució.                                                                                             | Rend.: 1,000 |            |         | 4,39 €  |
|           |          |    | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                      | Preu         | Parcial    | Import  |         |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |         |         |
|           | A013H000 | h  | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,015 /R x   | 24,10000 = | 0,36150 |         |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,015 /R x   | 28,10000 = | 0,42150 |         |
|           |          |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |            | 0,78300 | 0,78300 |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |         |         |
|           | BG326700 | m  | Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x16 mm2                                                                                                                                                                                                     | 1,020 x      | 3,32000 =  | 3,38640 |         |
|           |          |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |            | 3,38640 | 3,38640 |
|           |          |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,50         | %          |         | 0,01175 |
|           |          |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |         | 4,18115 |
|           |          |    | GASTOS INDIRECTOS                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,00         | %          |         | 0,20906 |
|           |          |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                       |              |            |         | 4,39020 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                | PREU                   |             |           |           |
|-----------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|
| EG414DJD  | u        |    | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN         | Rend.: 1,000           |             | 86,82     | €         |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |             |           |           |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,230 /R x             | 28,10000 =  | 6,46300   |           |
|           | A013H000 | h  | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,200 /R x             | 24,10000 =  | 4,82000   |           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:              |             | 11,28300  | 11,28300  |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |             |           |           |
|           | BGW41000 | u  | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics                                                                                                                                                                                                          | 1,000 x                | 0,44000 =   | 0,44000   |           |
|           | BG414DJD | u  | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN   | 1,000 x                | 70,96000 =  | 70,96000  |           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:              |             | 71,40000  | 71,40000  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | COST DIRECTE           |             |           | 82,68300  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %      |           | 4,13415   |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |           | 86,81715  |
| EG414GKM  | u        |    | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN       | Rend.: 1,000           |             | 248,82    | €         |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |             |           |           |
|           | A013H000 | h  | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,200 /R x             | 24,10000 =  | 4,82000   |           |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,330 /R x             | 28,10000 =  | 9,27300   |           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:              |             | 14,09300  | 14,09300  |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |             |           |           |
|           | BG414GKM | u  | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1,000 x                | 222,44000 = | 222,44000 |           |
|           | BGW41000 | u  | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics                                                                                                                                                                                                          | 1,000 x                | 0,44000 =   | 0,44000   |           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:              |             | 222,88000 | 222,88000 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                            | PREU         |               |             |   |
|-----------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|---|
|           |          |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                          |              |               | 236,97300   |   |
|           |          |    | GASTOS INDIRECTOS                                                                                                                                                                                                                                     | 5,00         | %             | 11,84865    |   |
|           |          |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                |              |               | 248,82165   |   |
| EG415MKM  | u        |    | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN                                     | Rend.: 1,000 |               | 244,55      | € |
|           |          |    | Unitats                                                                                                                                                                                                                                               | Preu         | Parcial       | Import      |   |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                       |              |               |             |   |
|           | A013H000 | h  | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                 | 0,200 /R x   | 24,10000 =    | 4,82000     |   |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                               | 0,330 /R x   | 28,10000 =    | 9,27300     |   |
|           |          |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                             |              | 14,09300      | 14,09300    |   |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                       |              |               |             |   |
|           | BGW41000 | u  | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics                                                                                                                                                                                      | 1,000 x      | 0,44000 =     | 0,44000     |   |
|           | BG415MKM | u  | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN                               | 1,000 x      | 218,37000 =   | 218,37000   |   |
|           |          |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                             |              | 218,81000     | 218,81000   |   |
|           |          |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                          |              |               | 232,90300   |   |
|           |          |    | GASTOS INDIRECTOS                                                                                                                                                                                                                                     | 5,00         | %             | 11,64515    |   |
|           |          |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                |              |               | 244,54815   |   |
| P-21      | EG41JBRR | u  | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 250 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment       | Rend.: 1,000 |               | 1.199,93    | € |
|           |          |    | Unitats                                                                                                                                                                                                                                               | Preu         | Parcial       | Import      |   |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                       |              |               |             |   |
|           | A013H000 | h  | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                 | 0,200 /R x   | 24,10000 =    | 4,82000     |   |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                               | 0,790 /R x   | 28,10000 =    | 22,19900    |   |
|           |          |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                             |              | 27,01900      | 27,01900    |   |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                       |              |               |             |   |
|           | BGW41000 | u  | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics                                                                                                                                                                                      | 1,000 x      | 0,44000 =     | 0,44000     |   |
|           | BG41JBRR | u  | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 250 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment | 1,000 x      | 1.115,33000 = | 1.115,33000 |   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                               | PREU                   |             |             |          |
|-----------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|
|           |          |    |                                                                                                                                          | Subtotal:              | 1.115,77000 | 1.115,77000 |          |
|           |          |    |                                                                                                                                          | COST DIRECTE           |             | 1.142,78900 |          |
|           |          |    |                                                                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %      | 57,13945    |          |
|           |          |    |                                                                                                                                          | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             | 1.199,92845 |          |
| P-22      | EGD1322E | u  | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobrint de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | Rend.: 1,000           |             | 32,87       | €        |
|           |          |    |                                                                                                                                          | Unitats                | Preu        | Parcial     | Import   |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                          |                        |             |             |          |
|           | A013H000 | h  | Ayudante electricista                                                                                                                    | 0,248 /R x             | 24,10000 =  | 5,97680     |          |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                  | 0,248 /R x             | 28,10000 =  | 6,96880     |          |
|           |          |    |                                                                                                                                          | Subtotal:              |             | 12,94560    | 12,94560 |
| Materials |          |    |                                                                                                                                          |                        |             |             |          |
|           | BGYD1000 | u  | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra                                                                | 1,000 x                | 3,96000 =   | 3,96000     |          |
|           | BGD13220 | u  | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobrint de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm                      | 1,000 x                | 14,40000 =  | 14,40000    |          |
|           |          |    |                                                                                                                                          | Subtotal:              |             | 18,36000    | 18,36000 |
|           |          |    |                                                                                                                                          | COST DIRECTE           |             | 31,30560    |          |
|           |          |    |                                                                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %      | 1,56528     |          |
|           |          |    |                                                                                                                                          | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             | 32,87088    |          |
| P-23      | EGDZ1102 | u  | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment                   | Rend.: 1,000           |             | 41,33       | €        |
|           |          |    |                                                                                                                                          | Unitats                | Preu        | Parcial     | Import   |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                          |                        |             |             |          |
|           | A013H000 | h  | Ayudante electricista                                                                                                                    | 0,250 /R x             | 24,10000 =  | 6,02500     |          |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                  | 0,250 /R x             | 28,10000 =  | 7,02500     |          |
|           |          |    |                                                                                                                                          | Subtotal:              |             | 13,05000    | 13,05000 |
| Materials |          |    |                                                                                                                                          |                        |             |             |          |
|           | BGDZ1102 | u  | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment                  | 1,000 x                | 26,31000 =  | 26,31000    |          |
|           |          |    |                                                                                                                                          | Subtotal:              |             | 26,31000    | 26,31000 |
|           |          |    |                                                                                                                                          | COST DIRECTE           |             | 39,36000    |          |
|           |          |    |                                                                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %      | 1,96800     |          |
|           |          |    |                                                                                                                                          | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             | 41,32800    |          |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/07/23

Pàg.: 28

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                           | PREU                   |               |             |             |
|-----------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|
| P-24      | EGE1P545 | u  | Mòdul fotovoltaic monocristal·lí, potència pic >=545Wp, eficiència >=20%, IP66 o major, precablejat amb connectors especials, generació a 25 anys > 82% respecte l'inicial, garantia de producte >=12 anys.          | Rend.: 1,000           |               | 194,93      | €           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | Unitats                | Preu          | Parcial     | Import      |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                      |                        |               |             |             |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                              | 0,250 /R x             | 28,10000 =    | 7,02500     |             |
|           | A013H000 | h  | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                | 0,250 /R x             | 24,10000 =    | 6,02500     |             |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |               | 13,05000    | 13,05000    |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                      |                        |               |             |             |
|           | BGWE1000 | u  | Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic                                                                                                                                                               | 1,000 x                | 9,10000 =     | 9,10000     |             |
|           | BGE1P545 | u  | Mòdul fotovoltaic monocristal·lí, potència pic >=545Wp, eficiència >=20%, IP66 o major, precablejat amb connectors especials, generació a 25 anys > 82% respecte l'inicial, garantia de producte >=12 anys.          | 1,000 x                | 163,50000 =   | 163,50000   |             |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |               | 172,60000   | 172,60000   |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | COST DIRECTE           |               |             | 185,65000   |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %        |             | 9,28250     |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |             | 194,93250   |
| P-25      | EGE2M010 | u  | Inversor per instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió monofàsica, >= 10 kW nominals, rendiment europeu >97%, Protecció IP mínima IP65. Inclou garantia ampliada per una cobertura total de 10 anys. Col·locat. | Rend.: 1,000           |               | 2.153,41    | €           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | Unitats                | Preu          | Parcial     | Import      |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                      |                        |               |             |             |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                              | 2,000 /R x             | 28,10000 =    | 56,20000    |             |
|           | A013H000 | h  | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                | 2,000 /R x             | 24,10000 =    | 48,20000    |             |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |               | 104,40000   | 104,40000   |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                      |                        |               |             |             |
|           | BGWE2000 | u  | Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic                                                                                                                                                            | 1,000 x                | 9,10000 =     | 9,10000     |             |
|           | BGE2M010 | u  | Inversor per instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió monofàsica, >= 10 kW nominals, rendiment europeu >97%, Protecció IP mínima IP65. Inclou garantia ampliada per una cobertura total de 10 anys             | 1,000 x                | 1.937,37000 = | 1.937,37000 |             |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |               | 1.946,47000 | 1.946,47000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | COST DIRECTE           |               |             | 2.050,87000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %        |             | 102,54350   |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |             | 2.153,41350 |



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/07/23

Pàg.: 29

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                           | PREU                   |               |             |             |
|-----------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|
| EGE2T015  | u        |    | Inversor per instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió trifàsica, >= 15 kW nominals, rendiment europeu >97%, Protecció IP mínima IP66. Inclosa garantia ampliada per una cobertura total de 10 anys. Col·locat. | Rend.: 1,000           |               | 2.887,89    | €           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | Unitats                | Preu          | Parcial     | Import      |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                      |                        |               |             |             |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                              | 2,000 /R x             | 28,10000 =    | 56,20000    |             |
|           | A013H000 | h  | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                | 2,000 /R x             | 24,10000 =    | 48,20000    |             |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |               | 104,40000   | 104,40000   |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                      |                        |               |             |             |
|           | BGE2T015 | u  | Inversor per instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió trifàsica, >= 15 kW nominals, rendiment europeu >97%, Protecció IP mínima IP66. Inclosa garantia ampliada per una cobertura total de 10 anys.            | 1,000 x                | 2.636,87000 = | 2.636,87000 |             |
|           | BGWE2000 | u  | Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic                                                                                                                                                            | 1,000 x                | 9,10000 =     | 9,10000     |             |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |               | 2.645,97000 | 2.645,97000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | COST DIRECTE           |               |             | 2.750,37000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %        |             | 137,51850   |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |             | 2.887,88850 |
| EGE2T030  | u        |    | Inversor per instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió trifàsica, >= 30 kW nominals, rendiment europeu >97%, Protecció IP mínima IP66. Inclosa garantia ampliada per una cobertura total de 10 anys. Col·locat. | Rend.: 1,000           |               | 3.964,22    | €           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | Unitats                | Preu          | Parcial     | Import      |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                      |                        |               |             |             |
|           | A013H000 | h  | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                | 3,000 /R x             | 24,10000 =    | 72,30000    |             |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                              | 3,000 /R x             | 28,10000 =    | 84,30000    |             |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |               | 156,60000   | 156,60000   |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                      |                        |               |             |             |
|           | BGWE2000 | u  | Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic                                                                                                                                                            | 2,000 x                | 9,10000 =     | 18,20000    |             |
|           | BGE2T030 | u  | Inversor per instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió trifàsica, >= 30 kW nominals, rendiment europeu >97%, Protecció IP mínima IP66. Inclosa garantia ampliada per una cobertura total de 10 anys.            | 1,000 x                | 3.600,65000 = | 3.600,65000 |             |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |               | 3.618,85000 | 3.618,85000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | COST DIRECTE           |               |             | 3.775,45000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %        |             | 188,77250   |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |             | 3.964,22250 |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/07/23

Pàg.: 30

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                           | PREU                   |               |             |             |
|-----------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|
| P-26      | EGE2T040 | u  | Inversor per instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió trifàsica, >= 40 kW nominals, rendiment europeu >97%, Protecció IP mínima IP66. Inclosa garantia ampliada per una cobertura total de 10 anys. Col·locat. | Rend.: 1,000           |               | 4.796,24    | €           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | Unitats                | Preu          | Parcial     | Import      |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                      |                        |               |             |             |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                              | 3,000 /R x             | 28,10000 =    | 84,30000    |             |
|           | A013H000 | h  | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                | 3,000 /R x             | 24,10000 =    | 72,30000    |             |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |               | 156,60000   | 156,60000   |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                      |                        |               |             |             |
|           | BGWE2000 | u  | Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic                                                                                                                                                            | 2,000 x                | 9,10000 =     | 18,20000    |             |
|           | BGE2T040 | u  | Inversor per instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió trifàsica, >= 40 kW nominals, rendiment europeu >97%, Protecció IP mínima IP66. Inclosa garantia ampliada per una cobertura total de 10 anys.            | 1,000 x                | 4.393,05000 = | 4.393,05000 |             |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |               | 4.411,25000 | 4.411,25000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | COST DIRECTE           |               |             | 4.567,85000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %        |             | 228,39250   |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |             | 4.796,24250 |
|           | EGE2T050 | u  | Inversor per instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió trifàsica, >= 50 kW nominals, rendiment europeu >97%, Protecció IP mínima IP66. Inclosa garantia ampliada per una cobertura total de 10 anys. Col·locat. | Rend.: 1,000           |               | 5.224,93    | €           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | Unitats                | Preu          | Parcial     | Import      |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                      |                        |               |             |             |
|           | A013H000 | h  | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                | 4,000 /R x             | 24,10000 =    | 96,40000    |             |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                              | 4,000 /R x             | 28,10000 =    | 112,40000   |             |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |               | 208,80000   | 208,80000   |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                      |                        |               |             |             |
|           | BGE2T050 | u  | Inversor per instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió trifàsica, >= 50 kW nominals, rendiment europeu >97%, Protecció IP mínima IP66. Inclosa garantia ampliada per una cobertura total de 10 anys.            | 1,000 x                | 4.749,12000 = | 4.749,12000 |             |
|           | BGWE2000 | u  | Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic                                                                                                                                                            | 2,000 x                | 9,10000 =     | 18,20000    |             |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |               | 4.767,32000 | 4.767,32000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | COST DIRECTE           |               |             | 4.976,12000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %        |             | 248,80600   |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |             | 5.224,92600 |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 07/07/23

Pàg.: 31

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREU                   |            |          |           |
|-----------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------|-----------|
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rend.: 1,000           |            | 118,18   | €         |
|           | EGE3E005 | u  | Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic inclinada d'alumini amb un sistema autoportant amb llastres de formigó amb inclinacions fins 15°. Garantia mínima 10 anys. Col·locat sobre cobertes planes no perforables.                                                                                                                      |                        |            |          |           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import    |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |            |          |           |
|           | A013H000 | h  | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,400 /R x             | 24,10000 = | 9,64000  |           |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,400 /R x             | 28,10000 = | 11,24000 |           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal:              |            | 20,88000 | 20,88000  |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |            |          |           |
|           | BGESE005 | u  | Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic inclinada d'alumini amb un sistema autoportant amb llastres de formigó amb inclinacions fins 15°. Garantia mínima 10 anys.                                                                                                                                                                      | 1,000 x                | 91,67000 = | 91,67000 |           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal:              |            | 91,67000 | 91,67000  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COST DIRECTE           |            |          | 112,55000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %     |          | 5,62750   |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 118,17750 |
| P-27      | EGE3E007 | u  | Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic biorientada E-O d'alumini anodizat autoportant amb llastres de formigó de fins a 15°. Disposició vertical/horitzontal amb cargoleria d'acer inoxidable A2-70.Inclou accessori portacables (2 pines per estructura).<br>Garantia mínima 10 anys. Col·locat sobre cobertes planes no perforables. | Rend.: 1,000           |            | 90,56    | €         |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import    |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |            |          |           |
|           | A013H000 | h  | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,375 /R x             | 24,10000 = | 9,03750  |           |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,375 /R x             | 28,10000 = | 10,53750 |           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal:              |            | 19,57500 | 19,57500  |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |            |          |           |
|           | BGESE007 | u  | Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic biorientada E-O d'alumini autoportant amb llastres de formigó de fins a 15°. Disposició vertical/horitzontal amb cargoleria d'acer inoxidable A2-70. Garantia mínima 10 anys.                                                                                                                   | 1,000 x                | 66,67000 = | 66,67000 |           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal:              |            | 66,67000 | 66,67000  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COST DIRECTE           |            |          | 86,24500  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %     |          | 4,31225   |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 90,55725  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREU                   |             |           |             |
|-----------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|
| P-28      | EGSSIR0  | u  | Subministrament, muntatge i configuració de sensor de irradiància amb sortida de 0..10 vcc o 4...20 mA, IP 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rend.: 1,000           |             | 427,03    | €           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import      |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |             |           |             |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,500 /R x             | 28,10000 =  | 14,05000  |             |
|           | A010T000 | h  | Tècnic mig o superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,250 /R x             | 44,19000 =  | 11,04750  |             |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |             | 25,09750  | 25,09750    |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |             |           |             |
|           | BSSIR01  | u  | Sensor irradiància amb sortida de 0..10 vcc o 4...20 mA, IP 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000 x                | 381,60000 = | 381,60000 |             |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |             | 381,60000 | 381,60000   |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COST DIRECTE           |             |           | 406,69750   |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %      |           | 20,33488    |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |           | 427,03238   |
| P-29      | EGSSIR1  | u  | SenNet IoT DL281/1. Amb 1 analitzador trifàsic o fins a 3 monofàsics. L'equip disposa de display i teclat, RS232 i RS485, ETHERNET, Radiofreqüència, 3 digitals inputs optoïllades i 4 digitals outputs. Les dades capturades es poden emmagatzemar en una targeta µSD (no inclosa) i enviar-se a un servidor a través del mòdul 3G integrat. Inclou servidor web per a configuració i visualització de les dades. Funcionalitat Smart Bus per a extensions. Llicència bàsica fins a 5 dispositius | Rend.: 1,000           |             | 1.067,01  | €           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import      |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |             |           |             |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,000 /R x             | 28,10000 =  | 56,20000  |             |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |             | 56,20000  | 56,20000    |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |             |           |             |
|           | BSR12    | u  | SenNet el T DL281/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000 x                | 960,00000 = | 960,00000 |             |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |             | 960,00000 | 960,00000   |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COST DIRECTE           |             |           | 1.016,20000 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %      |           | 50,81000    |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |           | 1.067,01000 |
| P-30      | EGSSIR4  | u  | SenNet 4IO LongNet. L'equip SenNet 4IO permet afegir funcions de control al sistema de monitoratge. Connexió per RS485 o LongNet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rend.: 1,000           |             | 400,91    | €           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import      |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |             |           |             |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,200 /R x             | 28,10000 =  | 61,82000  |             |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                      |                        |      |           |   | PREU      |        |
|-----------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------|---|-----------|--------|
|           |          |    |                                                                                                                                 | Subtotal:              |      | 61,82000  |   | 61,82000  |        |
| Materials |          |    |                                                                                                                                 |                        |      |           |   |           |        |
|           | BSR4     | u  | Sennet 410 LongNet                                                                                                              | 1,000                  | x    | 320,00000 | = | 320,00000 |        |
|           |          |    |                                                                                                                                 | Subtotal:              |      | 320,00000 |   | 320,00000 |        |
|           |          |    |                                                                                                                                 | COST DIRECTE           |      |           |   | 381,82000 |        |
|           |          |    |                                                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS      |      |           |   | 19,09100  |        |
|           |          |    |                                                                                                                                 | 5,00 %                 |      |           |   |           |        |
|           |          |    |                                                                                                                                 | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |           |   | 400,91100 |        |
| P-31      | EGSST09  | u  | Subministrament, muntatge i configuració de sensor de temperatura ambient de -40 a 90°C, sortida de 0..10 vcc o 4...20 mA, IP65 | Rend.: 1,000           |      | 150,57    |   | €         |        |
|           |          |    |                                                                                                                                 | Unitats                |      | Preu      |   | Parcial   | Import |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                 |                        |      |           |   |           |        |
|           | A010T000 | h  | Tècnic mig o superior                                                                                                           | 0,250                  | /R x | 44,19000  | = | 11,04750  |        |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                         | 0,500                  | /R x | 28,10000  | = | 14,05000  |        |
|           |          |    |                                                                                                                                 | Subtotal:              |      | 25,09750  |   | 25,09750  |        |
| Materials |          |    |                                                                                                                                 |                        |      |           |   |           |        |
|           | BSST090  | u  | Sensor de temperatura ambient de -40 a 90°C, sortida de 0..10 vcc o 4...20 mA, IP65                                             | 1,000                  | x    | 118,30000 | = | 118,30000 |        |
|           |          |    |                                                                                                                                 | Subtotal:              |      | 118,30000 |   | 118,30000 |        |
|           |          |    |                                                                                                                                 | COST DIRECTE           |      |           |   | 143,39750 |        |
|           |          |    |                                                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS      |      |           |   | 7,16988   |        |
|           |          |    |                                                                                                                                 | 5,00 %                 |      |           |   |           |        |
|           |          |    |                                                                                                                                 | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |           |   | 150,56738 |        |
| P-32      | EGSST15  | u  | Subministrament, muntatge i configuració de sensor de temperatura mòdul de -40 a 150°C, sortida de 0..10 vcc o 4...20 mA, IP65  | Rend.: 1,000           |      | 159,48    |   | €         |        |
|           |          |    |                                                                                                                                 | Unitats                |      | Preu      |   | Parcial   | Import |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                 |                        |      |           |   |           |        |
|           | A010T000 | h  | Tècnic mig o superior                                                                                                           | 0,250                  | /R x | 44,19000  | = | 11,04750  |        |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                         | 0,500                  | /R x | 28,10000  | = | 14,05000  |        |
|           |          |    |                                                                                                                                 | Subtotal:              |      | 25,09750  |   | 25,09750  |        |
| Materials |          |    |                                                                                                                                 |                        |      |           |   |           |        |
|           | BSST150  | u  | Sensor de temperatura mòdul de -40 a 150°C, sortida de 0..10 vcc o 4...20 mA, IP65                                              | 1,000                  | x    | 126,79000 | = | 126,79000 |        |
|           |          |    |                                                                                                                                 | Subtotal:              |      | 126,79000 |   | 126,79000 |        |
|           |          |    |                                                                                                                                 | COST DIRECTE           |      |           |   | 151,88750 |        |
|           |          |    |                                                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS      |      |           |   | 7,59438   |        |
|           |          |    |                                                                                                                                 | 5,00 %                 |      |           |   |           |        |
|           |          |    |                                                                                                                                 | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |           |   | 159,48188 |        |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU                   |               |             |             |
|-----------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|
| P-33      | EGSSV04   | u  | Subministrament, muntatge i configuració de sensor de velocitat de 0 a 40 m/s, amb suport, sortida de 0..10 vcc o 4...20 mA IP67                                                                                                                                              | Rend.: 1,000           |               | 258,11      | €           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitats                | Preu          | Parcial     | Import      |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |               |             |             |
|           | A010T000  | h  | Tècnic mig o superior                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,250 /R x             | 44,19000 =    | 11,04750    |             |
|           | A012H000  | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,500 /R x             | 28,10000 =    | 14,05000    |             |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |               | 25,09750    | 25,09750    |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |               |             |             |
|           | BSSV040   | u  | Sensor de velocitat de 0 a 40 m/s, amb suport, sortida de 0..10 vcc o 4...20 mA IP67                                                                                                                                                                                          | 1,000 x                | 220,72000 =   | 220,72000   |             |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |               | 220,72000   | 220,72000   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST DIRECTE           |               |             | 245,81750   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %        |             | 12,29088    |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |             | 258,10838   |
| P-34      | EGSS-I002 | u  | Subministrament i instal·lació d'equip per el autoconsum, marca Huawei. La partida inclou datalogger i comptador elèctric de mesura indirecta d'energia al CGBT amb toroideals inclosos, materials, mà d'obra i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. | Rend.: 1,000           |               | 1.520,61    | €           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitats                | Preu          | Parcial     | Import      |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |               |             |             |
|           | A0F-000R  | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,000 /R x             | 29,98000 =    | 119,92000   |             |
|           | A01-FEPH  | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,500 /R x             | 25,75000 =    | 90,12500    |             |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |               | 210,04500   | 210,04500   |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |               |             |             |
|           | BEV6-I002 | u  | Controlador SOLAREEDGE                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000 x                | 1.235,00000 = | 1.235,00000 |             |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |               | 1.235,00000 | 1.235,00000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %        |             | 3,15068     |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST DIRECTE           |               |             | 1.448,19568 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %        |             | 72,40978    |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |             | 1.520,60546 |
| P-35      | EM31UA1J  | u  | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret                                                                                                                                                                    | Rend.: 1,000           |               | 84,20       | €           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitats                | Preu          | Parcial     | Import      |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |               |             |             |
|           | A0121000  | h  | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,200 /R x             | 27,19000 =    | 5,43800     |             |
|           | A013U001  | h  | Ajudant                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,200 /R x             | 23,70000 =    | 4,74000     |             |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:              |               | 10,17800    | 10,17800    |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |      |          |         | PREU     |   |
|-----------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----------|---------|----------|---|
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |      |          |         |          |   |
|           | BM31000  | u  | Part proporcional d'elements especials per a extintors                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000                  | x    | 0,29000  | =       | 0,29000  |   |
|           | BM313511 | u  | Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat                                                                                                                                                                                                                     | 1,000                  | x    | 69,72000 | =       | 69,72000 |   |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal:              |      |          |         | 70,01000 |   |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |      |          |         | 70,01000 |   |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COST DIRECTE           |      |          |         | 80,18800 |   |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS      |      | 5,00     | %       | 4,00940  |   |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |          |         | 84,19740 |   |
| P-36      | EMSB32P1 | u  | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical                                                                                  | Rend.: 1,000           |      |          |         | 20,75    | € |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats                | Preu |          | Parcial | Import   |   |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |      |          |         |          |   |
|           | A012M000 | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,200                  | /R x | 28,10000 | =       | 5,62000  |   |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal:              |      |          |         | 5,62000  |   |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |      |          |         | 5,62000  |   |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |      |          |         |          |   |
|           | BMSB32P0 | u  | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4                                                                                                                             | 1,000                  | x    | 10,28000 | =       | 10,28000 |   |
|           | B09VAA00 | m  | Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes                                                                                                                                                                                   | 2,100                  | x    | 1,84000  | =       | 3,86400  |   |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal:              |      |          |         | 14,14400 |   |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |      |          |         | 14,14400 |   |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COST DIRECTE           |      |          |         | 19,76400 |   |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS      |      | 5,00     | %       | 0,98820  |   |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |          |         | 20,75220 |   |
| P-37      | H1523241 | m  | Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs. Durant tota la durada de l'obra. | Rend.: 1,000           |      |          |         | 8,67     | € |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats                | Preu |          | Parcial | Import   |   |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |      |          |         |          |   |
|           | A01H4000 | h  | Manobre per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,125                  | /R x | 22,70000 | =       | 2,83750  |   |
|           | A01H2000 | h  | Oficial 1a per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,125                  | /R x | 27,19000 | =       | 3,39875  |   |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal:              |      |          |         | 6,23625  |   |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |      |          |         | 6,23625  |   |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |      |          |         |          |   |
|           | B1Z0D400 | m2 | Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                           | 0,220                  | x    | 5,68000  | =       | 1,24960  |   |
|           | B1526EL6 | u  | Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos                                                                                                                                                                              | 0,400                  | x    | 1,21000  | =       | 0,48400  |   |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/07/23

Pàg.: 36

## PARTIDES D'OBRA

[illegible]



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREU                   |              |             |           |
|-----------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|-----------|
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COST DIRECTE           |              | 92,22700    |           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GASTOS INDIRECTOS      |              | 5,00 %      | 4,61135   |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |              | 96,83835    |           |
| P-40      | H16FI001 | PA | Valoració de l'aplicació de l'estudi de seguretat i salut o estudi bàsic desenvolupant les previsions que s'hi contenen. Incloses mesures alternatives de prevenció proposades (barana provisional) amb la corresponent justificació tècnica i que no impliquin disminució dels nivells de prevenció previstos a l'estudi o estudi bàsic. Aproximadament equival a un 2% del PEM. de l'obra. | Rend.: 1,000           |              | 2.580,82    | €         |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COST DIRECTE           |              | 2.457,92381 |           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GASTOS INDIRECTOS      |              | 5,00 %      | 122,89619 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |              | 2.580,8200  |           |
| P-41      | H2RA61H0 | m3 | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut                                                                                                                                                | Rend.: 1,000           |              | 12,18       | €         |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats                | Preu         | Parcial     | Import    |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |              |             |           |
|           | B1Z261H0 | t  | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut                                                                                                                                                | 1,450                  | x 8,00000 =  | 11,60000    |           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal:              |              | 11,60000    | 11,60000  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COST DIRECTE           |              | 11,60000    |           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GASTOS INDIRECTOS      |              | 5,00 %      | 0,58000   |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |              | 12,18000    |           |
| P-42      | H2RA6770 | m3 | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut                                                                                                                                        | Rend.: 1,000           |              | 11,87       | €         |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats                | Preu         | Parcial     | Import    |
| Materials |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |              |             |           |
|           | B1Z26770 | t  | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut                                                                                                                                        | 1,000                  | x 11,30000 = | 11,30000    |           |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal:              |              | 11,30000    | 11,30000  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                   | PREU                   |                 |          |          |
|------------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------|----------|
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | COST DIRECTE           |                 |          | 11,30000 |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00            | %        | 0,56500  |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |          | 11,86500 |
| P-43       | H2RA6890 | m3 | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no peril·losos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut          | Rend.: 1,000           |                 |          | 10,97 €  |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import   |
| Materials  |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                 |          |          |
|            | B1Z26890 | t  | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no peril·losos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut          | 0,190                  | x 55,00000 =    | 10,45000 |          |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal:              |                 | 10,45000 | 10,45000 |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | COST DIRECTE           |                 |          | 10,45000 |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00            | %        | 0,52250  |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |          | 10,97250 |
| P-44       | H2RA6960 | m3 | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut | Rend.: 1,000           |                 |          | 10,72 €  |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import   |
| Materials  |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                 |          |          |
|            | B1Z26960 | t  | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut | 1,000                  | x 10,21000 =    | 10,21000 |          |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal:              |                 | 10,21000 | 10,21000 |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | COST DIRECTE           |                 |          | 10,21000 |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00            | %        | 0,51050  |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |          | 10,72050 |
| P-45       | I2R540E0 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat                                                                                                                              | Rend.: 1,000           |                 |          | 23,78 €  |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import   |
| Maquinària |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                 |          |          |
|            | C1RA2500 | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials                                                                                                                                                   | 1,000                  | /R x 22,65000 = | 22,65000 |          |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 07/07/23

Pàg.: 39

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM                           | CODI             | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                | PREU                |            |              |                 |
|-------------------------------|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-----------------|
| Subtotal:                     |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                           | 22,65000            |            |              | 22,65000        |
| COST DIRECTE                  |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                           |                     |            |              | 22,65000        |
| GASTOS INDIRECTOS             |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                           | 5,00 %              |            |              | 1,13250         |
| <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                           |                     |            |              | <b>23,78250</b> |
| <b>I2RA85A0</b>               | m3               |    | Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | <b>Rend.: 1,000</b> |            | <b>42,80</b> | <b>€</b>        |
| Materials                     |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                           | Unitats             | Preu       | Parcial      | Import          |
|                               | B2RA85A0         | t  | Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0,430 x             | 94,79000 = | 40,75970     |                 |
| Subtotal:                     |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                           |                     |            | 40,75970     | 40,75970        |
| COST DIRECTE                  |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                           |                     |            |              | 40,75970        |
| GASTOS INDIRECTOS             |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                           | 5,00 %              |            |              | 2,03799         |
| <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                           |                     |            |              | <b>42,79769</b> |
| <b>P-46</b>                   | <b>P447-I007</b> | u  | Paravents per protegir els panells solars contra el vent i les condicions meteorològiques assegurant la ventilació moderada (1 fila)                                                                                                      | <b>Rend.: 1,000</b> |            | <b>37,80</b> | <b>€</b>        |
| Ma d'obra                     |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                           | Unitats             | Preu       | Parcial      | Import          |
|                               | A013H000         | h  | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                     | 0,200 /R x          | 24,10000 = | 4,82000      |                 |
|                               | A012H000         | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                   | 0,200 /R x          | 28,10000 = | 5,62000      |                 |
| Subtotal:                     |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                           |                     |            | 10,44000     | 10,44000        |
| Materials                     |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                           |                     |            |              |                 |
|                               | B44Z-I0037       | U  | Paravent lateral                                                                                                                                                                                                                          | 1,000 x             | 25,56000 = | 25,56000     |                 |
| Subtotal:                     |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                           |                     |            | 25,56000     | 25,56000        |
| COST DIRECTE                  |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                           |                     |            |              | 36,00000        |
| GASTOS INDIRECTOS             |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                           | 5,00 %              |            |              | 1,80000         |
| <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                           |                     |            |              | <b>37,80000</b> |
| <b>P-47</b>                   | <b>P447-I008</b> | u  | Paravents per protegir els panells solars amb orientació Est-Oest contra el vent i les condicions meteorològiques assegurant la ventilació moderada (1 fila)                                                                              | <b>Rend.: 1,000</b> |            | <b>69,03</b> | <b>€</b>        |
| Ma d'obra                     |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                           | Unitats             | Preu       | Parcial      | Import          |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/07/23

Pàg.: 40

## PARTIDES D'OBRA

[illegible]

|             |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |               |          |
|-------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------|
| <b>P-48</b> | <b>PDV1-I010</b> | <b>PA</b> | Preparació i realització de proves de la instal·lació, resistència d'aïllament, resistència de la posada a terra, enclavaments i especificacions segons el protocol de proves i les indicacions de la D.F. Ha d'incloure les proves reglamentàries i les sol·licitades per la Sr. F., així com l'emplenament de les fitxes justificatives i les demostracions sol·licitades per la Sr. i la Propietat fins a la plena satisfacció de la D.F. i la Propietat. Inclou la confecció del butlletí de reconeixement de la correcta execució de la instal·lació. La partida inclou materials, mà d'obra i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. | <b>Rend.: 1,000</b> | <b>278,40</b> | <b>€</b> |
|-------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------|

|           |   |                       |  | Unitats                       | Preu       | Parcial   | Import           |
|-----------|---|-----------------------|--|-------------------------------|------------|-----------|------------------|
| Ma d'obra |   |                       |  |                               |            |           |                  |
| A0K-002B  | h | Tècnic mig o superior |  | 6,000 /R x                    | 44,19000 = | 265,14000 |                  |
|           |   |                       |  | Subtotal:                     |            | 265,14000 | 265,14000        |
|           |   |                       |  | COST DIRECTE                  |            |           | 265,14000        |
|           |   |                       |  | GASTOS INDIRECTOS             | 5,00 %     |           | 13,25700         |
|           |   |                       |  | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |            |           | <b>278.39700</b> |

|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        |   |
|------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---|
| P-49 | PDV1-I011 | PA | Preparació i realització de proves de la instal·lació de comunicació de dades de la planta fotovoltaica. Ha d'incloure les proves reglamentàries i les sol·licitades per la Sr. F., així com l'emplenament de les fitxes justificatives i les demostracions sol·licitades per la Sr. i la Propietat fins a la plena satisfacció de la D.F. i la Propietat. La partida inclou materials, mà d'obra i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. | Rend.: 1,000 | 185,60 | € |
|------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---|

|           |          |   |                       | Unitats    | Preu       | Parcial   | Import    |
|-----------|----------|---|-----------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Ma d'obra |          |   |                       |            |            |           |           |
|           | A0K-002B | h | Tècnic mig o superior | 4,000 /R x | 44,19000 = | 176,76000 |           |
|           |          |   |                       | Subtotal:  |            | 176,76000 | 176,76000 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU                   |            |           |           |
|-----------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COST DIRECTE           |            |           | 176,76000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %     |           | 8,83800   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |           | 185,59800 |
| P-50      | PDV1-I012 | PA | Preparació i realització del replanteig i distribució dels mòduls FV per a l'optimització de la potència de cadascuna de les sèries segons 'flash-test' fins a l'aprovació de la D.F. La partida inclou materials, mà d'obra i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rend.: 1,000           |            | 185,60    | €         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitats                | Preu       | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |            |           |           |
|           | A0K-002B  | h  | Tècnic mig o superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,000 /R x             | 44,19000 = | 176,76000 |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal:              |            | 176,76000 | 176,76000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COST DIRECTE           |            |           | 176,76000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %     |           | 8,83800   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |           | 185,59800 |
|           | PDV1-I013 | PA | Preparació de tota la documentació de la instal·lació Fotovoltaica segons el plec de condicions generals i instruccions de la Direcció facultativa. Comprèn: - Plànols de detall i de muntatge en format .dwg"AS BUILT" de la instal·lació realment executada (3 exemplars aprovats per la D.F.). - Estat de mesuraments final i pressupost final actualitzat segons el realment executat (3 exemplars aprovats per la D.F.). - Documentació final dobra: Proves realitzades, instruccions doperació i manteniment, execució del << Manual d'Us i Manteniment >>, relació de subministradors, etc. (3 exemplars aprovats per la D.F.). | Rend.: 1,000           |            | 278,40    | €         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitats                | Preu       | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |            |           |           |
|           | A0K-002B  | h  | Tècnic mig o superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,000 /R x             | 44,19000 = | 265,14000 |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal:              |            | 265,14000 | 265,14000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COST DIRECTE           |            |           | 265,14000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %     |           | 13,25700  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |           | 278,39700 |
| P-51      | PDV1-I014 | PA | Gestions amb la Cia distribuïdora per a la verificació de la connexió de servei i el punt de mesura. S'hi inclouen les gestions tècniques i de seguiment necessàries fins arribar al subministrament. Inclou els honoraris necessaris per a la companyia distribuïdora. PARTIDA A JUSTIFICAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rend.: 1,000           |            | 0,00      | €         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitats                | Preu       | Parcial   | Import    |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/07/23

Pàg.: 42

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM                           | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ            |       |      |           | PREU           |
|-------------------------------|----------|----|-----------------------|-------|------|-----------|----------------|
| Ma d'obra                     |          |    |                       |       |      |           |                |
|                               | A0K-002B | h  | Tècnic mig o superior | 0,000 | /R x | 44,19000  | = 0,00000      |
|                               |          |    |                       |       |      | Subtotal: | 0,00000        |
|                               |          |    |                       |       |      |           | 0,00000        |
| COST DIRECTE                  |          |    |                       |       |      |           | 0,00000        |
| GASTOS INDIRECTOS             |          |    |                       |       |      | 5,00 %    | 0,00000        |
| <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |          |    |                       |       |      |           | <b>0,00000</b> |

|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |      |   |
|------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|---|
| P-52 | PDV1-I015 | PA | Gestions amb la Cia. distribuïdora per a la consecució de l'estudi econòmic del Punt de connexió. S'hi inclouen les despeses de contractació amb la Cia. Distribuïdora per al lliurament de l'energia i totes les gestions tècniques i de seguiment necessàries fins arribar al subministrament. PARTIDA A JUSTIFICAR. | Rend.: | 1,000 | 0,00 | € |
|------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|---|

|           |          |   |                       | Unitats                       | Preu       | Parcial | Import         |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------|---------|----------------|
| Ma d'obra |          |   |                       |                               |            |         |                |
|           | A0K-002B | h | Tècnic mig o superior | 0,000 /R x                    | 44,19000 = | 0,00000 |                |
|           |          |   |                       | Subtotal:                     |            | 0,00000 | 0,00000        |
|           |          |   |                       | COST DIRECTE                  |            |         | 0,00000        |
|           |          |   |                       | GASTOS INDIRECTOS             | 5,00 %     |         | 0,00000        |
|           |          |   |                       | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |            |         | <b>0,00000</b> |

|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |      |   |
|------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|
| P-53 | PDV1-I016 | PA | <p>Preparació i lliurament i seguiment davant de cada organisme oficial de la documentació i sol·licitud dels tràmits legals per a la connexió a la xarxa de la planta FV. Els tràmits inclouen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sol·licitud d'autorització administrativa prèvia i definitiva davant de la direcció general d'Energia i Mines de Catalunya</li> <li>- Visites amb OCA, Indústria i Distribuidora.</li> <li>- Tramitació de permisos d'obra necessaris davant de l'Ajuntament.</li> </ul> <p>No s'inclouen taxes ni visats.</p> <p>PARTIDA A JUSTIFICAR.</p> | Rend.: 1,000 | 0,00 | € |
|------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|

|                               |   |                       |  | Unitats    | Preu       | Parcial | Import         |
|-------------------------------|---|-----------------------|--|------------|------------|---------|----------------|
| Ma d'obra                     |   |                       |  |            |            |         |                |
| A0K-002B                      | h | Tècnic mig o superior |  | 0,000 /R x | 44,19000 = | 0,00000 |                |
| Subtotal:                     |   |                       |  |            |            | 0,00000 | 0,00000        |
| COST DIRECTE                  |   |                       |  |            |            |         | 0,00000        |
| GASTOS INDIRECTOS             |   |                       |  |            |            | 5,00 %  | 0,00000        |
| <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |   |                       |  |            |            |         | <b>0,00000</b> |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 07/07/23

Pàg.: 43

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU                          |            |         |                |
|-----------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------|----------------|
| P-54      | PG33-I110 | u  | Subministrament i instal·lació de connectors tipus clavilla endollable multicontactes o similar mascle i/o femella segons correspongui als extrems de les línies de corrent continu, inclou part proporcional d'accessoris. Completament instal·lat. La partida inclou materials, mà d'obra i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. | Rend.: 1,000                  |            | 2,06    | €              |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitats                       | Preu       | Parcial | Import         |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |            |         |                |
|           | A013H000  | h  | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,003 /R x                    | 24,10000 = | 0,07230 |                |
|           | A012H000  | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,003 /R x                    | 28,10000 = | 0,08430 |                |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:                     |            | 0,15660 | 0,15660        |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |            |         |                |
|           | BGKWCEM   | u  | Connectors tipus clavilla endollable Multicontact o similar mascle i/o femella segons correspongui als extrems de les línies de corrent continu.                                                                                                                                                                                                            | 1,000 x                       | 1,80000 =  | 1,80000 |                |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:                     |            | 1,80000 | 1,80000        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS            | 1,50 %     |         | 0,00235        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                  |            |         | 1,95895        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GASTOS INDIRECTOS             | 5,00 %     |         | 0,09795        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |            |         | <b>2,05690</b> |
| P-55      | PG8Z-HD34 | m  | Cable de comunicaciones para bus de datos, 2x0,8 mm2 trenzado y apantallado por pares, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, montado en canalización y conectado                                                                            | Rend.: 1,000                  |            | 1,27    | €              |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitats                       | Preu       | Parcial | Import         |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |            |         |                |
|           | A0F-000R  | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,010 /R x                    | 29,98000 = | 0,29980 |                |
|           | A01-FEPH  | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,010 /R x                    | 25,75000 = | 0,25750 |                |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:                     |            | 0,55730 | 0,55730        |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |            |         |                |
|           | BG88-H6K0 | m  | Cable de comunicaciones para bus de datos, 2x0,8 mm2 trenzado y apantallado por pares, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2                                                                                                                 | 1,050 x                       | 0,62000 =  | 0,65100 |                |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:                     |            | 0,65100 | 0,65100        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                  |            |         | 1,20830        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GASTOS INDIRECTOS             | 5,00 %     |         | 0,06042        |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |            |         | <b>1,26872</b> |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREU                   |            |           |           |
|-----------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|
| P-56      | PGD4-I001 | u  | Connexions equipotencials de totes les masses metàl·liques amb la xarxa principal de terra.                                                                                                                                                                                                                        | Rend.: 1,000           |            | 695,26    | €         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unitats                | Preu       | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |            |           |           |
|           | A01-FEPD  | h  | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,000 /R x             | 24,61000 = | 123,05000 |           |
|           | A012H000  | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,000 /R x             | 28,10000 = | 140,50000 |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |            | 263,55000 | 263,55000 |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |            |           |           |
|           | BGD4-16WD | u  | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment                                                                                                                                                                                            | 15,000 x               | 26,31000 = | 394,65000 |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |            | 394,65000 | 394,65000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |           | 3,95325   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COST DIRECTE           |            |           | 662,15325 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %     |           | 33,10766  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |           | 695,26091 |
| PP44-663N | m         |    | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal                                            | Rend.: 1,000           |            | 1,51      | €         |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unitats                | Preu       | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |            |           |           |
|           | A0F-000R  | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,015 /R x             | 29,98000 = | 0,44970   |           |
|           | A01-FEPH  | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,015 /R x             | 25,75000 = | 0,38625   |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |            | 0,83595   | 0,83595   |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |            |           |           |
|           | BP44-1A3K | m  | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 | 1,050 x                | 0,57000 =  | 0,59850   |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |            | 0,59850   | 0,59850   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COST DIRECTE           |            |           | 1,43445   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %     |           | 0,07172   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |           | 1,50617   |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM             | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                               | PREU                   |             |          |           |
|-----------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------|-----------|
| P-57            | PP7H-784F | u  | Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada                                                             | Rend.: 1,000           |             | 30,11    | €         |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                          | Unitats                | Preu        | Parcial  | Import    |
| Ma d'obra       |           |    |                                                                                                                                                                                                                                          |                        |             |          |           |
|                 | A0F-000R  | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                      | 0,220 /R x             | 29,98000 =  | 6,59560  |           |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:              |             | 6,59560  | 6,59560   |
| Materials       |           |    |                                                                                                                                                                                                                                          |                        |             |          |           |
|                 | BP7K-107W | u  | Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a encastar                                                     | 1,000 x                | 22,08000 =  | 22,08000 |           |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:              |             | 22,08000 | 22,08000  |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                          | COST DIRECTE           |             |          | 28,67560  |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %      |          | 1,43378   |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                          | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |          | 30,10938  |
| P-58            | PQN2-HCLA | m  | Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90° pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra | Rend.: 1,000           |             | 120,56   | €         |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                          | Unitats                | Preu        | Parcial  | Import    |
| Ma d'obra       |           |    |                                                                                                                                                                                                                                          |                        |             |          |           |
|                 | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                  | 1,500 /R x             | 24,12000 =  | 36,18000 |           |
|                 | A0F-000T  | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                                        | 1,500 /R x             | 29,00000 =  | 43,50000 |           |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:              |             | 79,68000 | 79,68000  |
| Materials       |           |    |                                                                                                                                                                                                                                          |                        |             |          |           |
|                 | BDD4-0LVH | u  | Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm                                                                                                                                                   | 5,000 x                | 5,54000 =   | 27,70000 |           |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:              |             | 27,70000 | 27,70000  |
| Partides d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                          |                        |             |          |           |
|                 | B07F-0LT5 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra                                                       | 0,045 x                | 103,38440 = | 4,65230  |           |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:              |             | 4,65230  | 4,65230   |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                          | DESPESES AUXILIARS     | 3,50 %      |          | 2,78880   |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                          | COST DIRECTE           |             |          | 114,82110 |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %      |          | 5,74106   |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                          | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |          | 120,56216 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU                   |             |           |             |
|-----------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|
| P-59      | PQN2-HCLD | m  | Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat | Rend.: 1,000           |             | 369,13    | €           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import      |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |             |           |             |
|           | A0F-000P  | h  | Oficial 1a manyà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,300 /R x             | 28,20000 =  | 8,46000   |             |
|           | A01-FEPB  | h  | Ajudant manyà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,300 /R x             | 24,74000 =  | 7,42200   |             |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |             | 15,88200  | 15,88200    |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |             |           |             |
|           | BQN1-H5YB | m  | Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat   | 1,000 x                | 335,11000 = | 335,11000 |             |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |             | 335,11000 | 335,11000   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     | 3,50 %      |           | 0,55587     |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |             |           | 351,54787   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %      |           | 17,57739    |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |           | 369,12526   |
| P-60      | PY05-I001 | PA | Ajuts de paleta a la instal·lació, en execució i tapat de fregues, rebuts, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rend.: 1,000           |             | 1.180,24  | €           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import      |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |             |           |             |
|           | A0F-000T  | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34,000 /R x            | 29,00000 =  | 986,00000 |             |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |             | 986,00000 | 986,00000   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     | 14,00 %     |           | 138,04000   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |             |           | 1.124,04000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %      |           | 56,20200    |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |           | 1.180,24200 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                   | PREU                   |            |             |             |
|-----------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------|-------------|
| P-61      | PZ13-I004 | PA | Neteja general de l'obra i retirada dels residus propis de la instal·lació amb mitjans manuals, i la càrrega manual sobre camió o contenidor i el transport a centre de reciclatge, o abocador de recollida i transferència, amb contenidor. | Rend.: 1,000           |            | 1.139,67    | €           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats                | Preu       | Parcial     | Import      |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                              |                        |            |             |             |
|           | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                      | 45,000 /R x            | 24,12000 = | 1.085,40000 |             |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal:              |            | 1.085,40000 | 1.085,40000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                              | COST DIRECTE           |            |             | 1.085,40000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                              | GASTOS INDIRECTOS      | 5,00 %     |             | 54,27000    |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |             | 1.139,67000 |

**Quadre de preus I**

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 07/07/23

Pàg.: 1

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU     |   |
|--------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| P-1    | C150I002  | PA | Mitjans auxiliars per al muntatge dels equips i instal·lació, com grues, carretons articulats, etc.<br>Tot inclòs. completament instal·lat.<br>(CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 549,11   | € |
| P-2    | C150I004  | u  | Certificat de Solidesa Estructural:<br>- Revisió dels projectes As Built i els estudis de càrrega facilitats per la propietat en format digital.<br>- Visita de cadascuna de les ubicacions per part del tècnic especialista en estructures per verificar que la informació disponible en els projectes As Built lliurats per la propietat és verídica i per a la verificació de l'estat actual de les estructures.<br>- Emissió dels informes i certificats de tots els projectes a executar.<br>(MIL VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                               | 1.027,75 | € |
| P-3    | C150I005  | u  | Simulació en software especialitzat per al càlcul de les forces de vent en estructures fotovoltaïques.<br>(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 185,60   | € |
| P-4    | C150I006  | u  | Certificat per obtenir l'etiqueta d'eficiència energètica de l'edifici en quèssitò.<br>(TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 371,20   | € |
| P-5    | EB1216BK  | m  | Barana d'acer per a pintar, amb passamà rodó d'acer de 50 mm de diàmetre, travesser inferior, muntants de tub 60x20 cada 150 cm i plafó de planxa d'acer perforada de 2 mm de gruix i un coeficient de perforació de 40 %, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella<br>(CENT QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 104,60   | € |
| P-6    | EB71UC10  | m  | Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat<br>(CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,01     | € |
| P-7    | EB71UE30  | u  | Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1<br>(TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 347,62   | € |
| P-8    | EB71UH20  | u  | Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1<br>(SEIXANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 66,14    | € |
| P-9    | EG151532  | u  | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment<br>(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18,39    | € |
| P-10   | EG1B-I007 | u  | Subministrament i instal·lació d'ARMARI PROTECCIONS AC 90 kW trifàsic, per a 3 inversors, format per un armari metàl·lic ventilat per intemperie combinable amb panell de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, panells de tancament, plaques suport i tapes, albergant al seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats a l'esquema corresponent. Amb tots els elements i accessoris necessaris per al seu connexionat. Totalment muntat, instal·lat i connectat. Marca: Schneider o similar i equivalent. Reserva d'espai: 25%. Vegeu Esquema unifilar a Plànols i Esquemes.<br>(QUATRE MIL QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS) | 4.420,98 | € |
| P-11   | EG1B-I012 | u  | Subministrament i instal·lació d'ARMARI PROTECCIONS DC trifàsic, format per un armari metàl·lic combinable amb panell de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, panells de tancament, plaques suport i tapes, allotjant al seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats a l'esquema corresponent. Amb tots els elements i accessoris necessaris per a la seva connexió, preparat per a 8 String, 16 fusibles                                                                                                                                                                                                                                    | 861,48   | € |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 07/07/23

Pàg.: 2

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU     |
|--------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|        |           |    | de 20 A i protecció de sobretensions per cada Strings. Totalment muntat, instal·lat i connectat. Marca: Schneider o similar i equivalent. Reserva d'espai: 25%. Vegeu Esquema unifilar a Plànols i Esquemes.<br>(VUIT-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| P-12   | EG1B-I015 | u  | Subministrament i instal·lació d'ARMARI PROTECCIONS DC trifàsic, format per un armari metàl·lic combinable amb panell de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, panells de tancament, plaques suport i tapes, allotjant al seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats a l'esquema corresponent. Amb tots els elements i accessoris necessaris per al vostre connexió, preparat per a 2 String, 4 fusibles de 20 A i protecció de sobretensions per cada Strings. Totalment muntat, instal·lat i connectat. Marca: Schneider o similar i equivalent. Reserva d'espai: 25%. Vegeu Esquema unifilar a Plànols i Esquemes.<br>(QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS) | 452,61 € |
| P-13   | EG2DF3D7  | m  | Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport<br>(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26,97 €  |
| P-14   | EG3121D2  | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat superficialment<br>(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21,52 €  |
| P-15   | EG312652  | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat superficialment<br>(SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,99 €   |
| P-16   | EG312692  | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat superficialment<br>(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30,42 €  |
| P-17   | EG31F156  | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F, unipolar, de secció 1 x 6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata<br>(DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,30 €   |
| P-18   | EG31F166  | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F, unipolar, de secció 1 x 10 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata<br>(DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,63 €   |
| P-19   | EG31F176  | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F, unipolar, de secció 1 x 16 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata<br>(TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,55 €   |
| P-20   | EG326706  | m  | Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x16 mm <sup>2</sup> . La partida inclou materials, mà d'obra i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució.<br>(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,39 €   |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 07/07/23

Pàg.: 3

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU     |   |
|--------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| P-21   | EG41JBRR | u  | Interrupctor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 250 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment<br>(MIL CENT NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                     | 1.199,93 | € |
| P-22   | EGD1322E | u  | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra<br>(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32,87    | € |
| P-23   | EGDZ1102 | u  | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment<br>(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41,33    | € |
| P-24   | EGE1P545 | u  | Mòdul fotovoltaic monocristal·lí, potència pic >=545Wp, eficiència >=20%, IP66 o major, precablejat amb connectors especials, generació a 25 anys > 82% respecte l'inicial, garantia de producte >=12 anys.<br>(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 194,93   | € |
| P-25   | EGE2M010 | u  | Inversor per instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió monofàsica, >= 10 kW nominals, rendiment europeu >97%, Protecció IP mínima IP65. Inclosa garantia ampliada per una cobertura total de 10 anys. Col·locat.<br>(DOS MIL CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.153,41 | € |
| P-26   | EGE2T040 | u  | Inversor per instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió trifàsica, >= 40 kW nominals, rendiment europeu >97%, Protecció IP mínima IP66. Inclosa garantia ampliada per una cobertura total de 10 anys. Col·locat.<br>(QUATRE MIL SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.796,24 | € |
| P-27   | EGE3E007 | u  | Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic biorientada E-O d'alumini anoditzat autoportant amb llastres de formigó de fins a 15°. Disposició vertical/horitzontal amb cargoleria d'acer inoxidable A2-70. Inclou accessoris portacables (2 pinces per estructura).<br>Garantia mínima 10 anys. Col·locat sobre cobertes planes no perforables.<br>(NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                 | 90,56    | € |
| P-28   | EGSSIR0  | u  | Subministrament, muntatge i configuració de sensor de irradiància amb sortida de 0..10 vcc o 4...20 mA, IP 65<br>(QUATRE-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 427,03   | € |
| P-29   | EGSSIR1  | u  | SenNet IoT DL281/1. Amb 1 analitzador trifàsic o fins a 3 monofàsics. L'equip disposa de display i teclat, RS232 i RS485, ETHERNET, Radiofreqüència, 3 digitals inputs optoïllades i 4 digitals outputs. Les dades capturades es poden emmagatzemar en una targeta µSD (no inclosa) i enviar-se a un servidor a través del mòdul 3G integrat. Inclou servidor web per a configuració i visualització de les dades. Funcionalitat Smart Bus per a extensions. Llicència bàsica fins a 5 dispositius<br>(MIL SEIXANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS) | 1.067,01 | € |
| P-30   | EGSSIR4  | u  | SenNet 4IO LongNet. L'equip SenNet 4IO permet afegir funcions de control al sistema de monitoratge. Connexió per RS485 o LongNet.<br>(QUATRE-CENTS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400,91   | € |
| P-31   | EGSST09  | u  | Subministrament, muntatge i configuració de sensor de temperatura ambient de -40 a 90°C, sortida de 0..10 vcc o 4...20 mA, IP65<br>(CENT CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150,57   | € |
| P-32   | EGSST15  | u  | Subministrament, muntatge i configuració de sensor de temperatura mòdul de -40 a 150°C, sortida de 0..10 vcc o 4...20 mA, IP65<br>(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 159,48   | € |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 07/07/23

Pàg.: 4

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREU     |   |
|--------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| P-33   | EGSSV04   | u  | Subministrament, muntatge i configuració de sensor de velocitat de 0 a 40 m/s, amb suport, sortida de 0..10 vcc o 4...20 mA IP67<br>(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 258,11   | € |
| P-34   | EGSS-I002 | u  | Subministrament i instal·lació d'equip per el autoconsum, marca Huawei. La partida inclou datalogger i comptador elèctric de mesura indirecta d'energia al CGBT amb toroideals inclosos, materials, mà d'obra i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució.<br>(MIL CINC-CENTS VINT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                         | 1.520,61 | € |
| P-35   | EM31UA1J  | u  | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret<br>(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84,20    | € |
| P-36   | EMSB32P1  | u  | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical<br>(VINT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                  | 20,75    | € |
| P-37   | H1523241  | m  | Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs. Durant tota la durada de l'obra.<br>(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                 | 8,67     | € |
| P-38   | H1532581  | m2 | Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs<br>(SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,18     | € |
| P-39   | H153B050  | u  | Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col·locades horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina<br>(NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                   | 96,84    | € |
| P-40   | H16FI001  | PA | Valoració de l'aplicació de l'estudi de seguretat i salut o estudi bàsic desenvolupant les previsions que s'hi contenen. Incloses mesures alternatives de prevenció proposades (barana provisional) amb la corresponent justificació tècnica i que no impliquin disminució dels nivells de prevenció previstos a l'estudi o estudi bàsic. Aproximadament equival a un 2% del PEM. de l'obra.<br>(DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS) | 2.580,82 | € |
| P-41   | H2RA61H0  | m3 | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut<br>(DOTZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                            | 12,18    | € |
| P-42   | H2RA6770  | m3 | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut<br>(ONZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                               | 11,87    | € |
| P-43   | H2RA6890  | m3 | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut<br>(DEU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                    | 10,97    | € |
| P-44   | H2RA6960  | m3 | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut<br>(DEU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                           | 10,72    | € |



**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 07/07/23

Pàg.: 5

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU   |   |
|--------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| P-45   | I2R540E0  | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat<br>(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23,78  | € |
| P-46   | P447-I007 | u  | Paravents per protegir els panells solars contra el vent i les condicions meteorològiques assegurant la ventilació moderada (1 fila)<br>(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37,80  | € |
| P-47   | P447-I008 | u  | Paravents per protegir els panells solars amb orientació Est-Oest contra el vent i les condicions meteorològiques assegurant la ventilació moderada (1 fila)<br>(SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 69,03  | € |
| P-48   | PDV1-I010 | PA | Preparació i realització de proves de la instal·lació, resistència d'aïllament, resistència de la posada a terra, enclavaments i especificacions segons el protocol de proves i les indicacions de la D.F. Ha d'incloure les proves reglamentàries i les sol·licitades per la Sr. F., així com l'emplenament de les fitxes justificatives i les demostracions sol·licitades per la Sr. i la Propietat fins a la plena satisfacció de la D.F. i la Propietat. Inclou la confecció del butlletí de reconeixement de la correcta execució de la instal·lació. La partida inclou materials, mà d'obra i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució.<br>(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS) | 278,40 | € |
| P-49   | PDV1-I011 | PA | Preparació i realització de proves de la instal·lació de comunicació de dades de la planta fotovoltaica. Ha d'incloure les proves reglamentàries i les sol·licitades per la Sr. F., així com l'emplenament de les fitxes justificatives i les demostracions sol·licitades per la Sr. i la Propietat fins a la plena satisfacció de la D.F. i la Propietat. La partida inclou materials, mà d'obra i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució.<br>(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                     | 185,60 | € |
| P-50   | PDV1-I012 | PA | Preparació i realització del replanteig i distribució dels mòduls FV per a l'optimització de la potència de cadascuna de les sèries segons 'flash-test' fins a l'aprovació de la D.F. La partida inclou materials, mà d'obra i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució.<br>(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 185,60 | € |
| P-51   | PDV1-I014 | PA | Gestions amb la Cia distribuïdora per a la verificació de la connexió de servei i el punt de mesura. S'hi inclouen les gestions tècniques i de seguiment necessàries fins arribar al subministrament. Inclou els honoraris necessaris per a la companyia distribuïdora. PARTIDA A JUSTIFICAR.<br>(ZERO EUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | € |
| P-52   | PDV1-I015 | PA | Gestions amb la Cia. distribuïdora per a la consecució de l'estudi econòmic del Punt de connexió. S'hi inclouen les despeses de contractació amb la Cia. Distribuïdora per al lliurament de l'energia i totes les gestions tècniques i de seguiment necessàries fins arribar al subministrament. PARTIDA A JUSTIFICAR.<br>(ZERO EUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00   | € |
| P-53   | PDV1-I016 | PA | Preparació i lliurament i seguiment davant de cada organisme oficial de la documentació i sol·licitud dels tràmits legals per a la connexió a la xarxa de la planta FV. Els tràmits inclouen:<br>- Sol·licitud d'autorització administrativa prèvia i definitiva davant de la direcció general d'Energia i Mines de Catalunya<br>- Visites amb OCA, Indústria i Distribuïdora.<br>- Tramitació de permisos d'obra necessaris davant de l'Ajuntament.<br>No s'inclouen taxes ni visats.<br>PARTIDA A JUSTIFICAR.<br>(ZERO EUROS)                                                                                                                                                                                          | 0,00   | € |
| P-54   | PG33-I110 | u  | Subministrament i instal·lació de connectors tipus clavilla endollable multicontactes o similar mascle i/o femella segons correspongui als extrems de les línies de corrent continu, inclou part proporcional d'accessoris. Completament instal·lat. La partida inclou materials, mà d'obra i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució.<br>(DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,06   | € |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 07/07/23

Pàg.: 6

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU     |   |
|--------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| P-55   | PG8Z-HD34 | m  | Cable de comunicaciones para bus de datos, 2x0,8 mm2 trenzado y apantallado por pares, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, montado en canalización y conectado<br>(UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                   | 1,27     | € |
| P-56   | PGD4-I001 | u  | Connexions equipotencials de totes les masses metàl·liques amb la xarxa principal de terra.<br>(SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 695,26   | € |
| P-57   | PP7H-784F | u  | Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada<br>(TRENTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30,11    | € |
| P-58   | PQN2-HCLA | m  | Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90° pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra<br>(CENT VINT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                 | 120,56   | € |
| P-59   | PQN2-HCLD | m  | Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat<br>(TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS) | 369,13   | € |
| P-60   | PY05-I001 | PA | Ajuts de paleta a la instal·lació, en execució i tapat de fregues, rebuts, etc.<br>(MIL CENT VUITANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.180,24 | € |
| P-61   | PZ13-I004 | PA | Neteja general de l'obra i retirada dels residus propis de la instal·lació amb mitjans manuals, i la càrrega manual sobre camió o contenidor i el transport a centre de reciclatge, o abocador de recollida i transferència, amb contenidor.<br>(MIL CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                    | 1.139,67 | € |

**Quadre de preus II**

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/07/23

Pàg.: 1

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU        |   |
|--------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| P-1    | C150I002 | PA | Mitjans auxiliars per al muntatge dels equips i instal·lació, com grues, carretons articulats, etc.<br>Tot inclòs. completament instal·lat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 549,11      | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 549,11000   | € |
| P-2    | C150I004 | u  | Certificat de Solidesa Estructural:<br>- Revisió dels projectes As Built i els estudis de càrrega facilitats per la propietat en format digital.<br>- Visita de cadascuna de les ubicacions per part del tècnic especialista en estructures per verificar que la informació disponible en els projectes As Built lliurats per la propietat és verídica i per a la verificació de l'estat actual de les estructures.<br>- Emissió dels informes i certificats de tots els projectes a executar. | 1.027,75    | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.027,75000 | € |
| P-3    | C150I005 | u  | Simulació en software especialitzat per al càlcul de les forces de vent en estructures fotovoltaïques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 185,60      | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 185,60000   | € |
| P-4    | C150I006 | u  | Certificat per obtenir l'etiqueta d'eficiència energètica de l'edifici en quèssit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 371,20      | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 371,20000   | € |
| P-5    | EB1216BK | m  | Barana d'acer per a pintar, amb passamà rodó d'acer de 50 mm de diàmetre, travesser inferior, muntants de tub 60x20 cada 150 cm i plafó de planxa d'acer perforada de 2 mm de gruix i un coeficient de perforació de 40 %, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella                                                                                                                                                                         | 104,60      | € |
|        | B0A62F90 | u  | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,50290     | € |
|        | BB12CFBC | m  | Barana d'acer per a pintar, amb passamà rodó d'acer de 50 mm de diàmetre, travesser inferior, muntants de tub 60x20 cada 150 cm i plafó de planxa d'acer perforada de 2 mm de gruix i un coeficient de perforació de 40 %, de 100 a 120 cm d'alçària                                                                                                                                                                                                                                           | 82,22000    | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,87710    | € |
| P-6    | EB71UC10 | m  | Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,01        | € |
|        | B147UC10 | m  | Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida segons UNE_EN 795/A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,92700     | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,08300     | € |
| P-7    | EB71UE30 | u  | Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1                                                                                                                                                            | 347,62      | € |
|        | B147UE30 | u  | Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1                                                                                                                                                        | 282,86000   | € |
|        | B0A63H00 | u  | Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34,16000    | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30,60000    | € |
| P-8    | EB71UH20 | u  | Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66,14       | € |
|        | B0A63H00 | u  | Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,54000     | € |
|        | B147UH20 | u  | Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 47,21000    | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,39000    | € |
| P-9    | EG151532 | u  | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,39       | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/07/23

Pàg.: 2

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREU        |   |
|--------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
|        | BG151532  | u  | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,16000     | € |
|        | BGW15000  | u  | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,31000     | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,92000    | € |
| P-10   | EG1B-I007 | u  | Subministrament i instal·lació d'ARMARI PROTECCIONS AC 90 kW trifàsic, per a 3 inversors, format per un armari metàl·lic ventilat per intemperie combinable amb panell de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, panells de tancament, plaques suport i tapes, albergant al seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats a l'esquema corresponent. Amb tots els elements i accessoris necessaris per al seu connexionat. Totalment muntat, instal·lat i connectat. Marca: Schneider o similar i equivalent. Reserva d'espai: 25%. Vegeu Esquema unifilar a Plànols i Esquemes.                                            | 4.420,98    | € |
|        | BGW0-I019 | u  | ARMARI PROTECCIONS AC 90 kW Trifàsic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.120,00000 | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300,98000   | € |
| P-11   | EG1B-I012 | u  | Subministrament i instal·lació d'ARMARI PROTECCIONS DC trifàsic, format per un armari metàl·lic combinable amb panell de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, panells de tancament, plaques suport i tapes, allotjant al seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats a l'esquema corresponent. Amb tots els elements i accessoris necessaris per a la seva connexió, preparat per a 8 String, 16 fusibles de 20 A i protecció de sobretensions per cada Strings. Totalment muntat, instal·lat i connectat. Marca: Schneider o similar i equivalent. Reserva d'espai: 25%. Vegeu Esquema unifilar a Plànols i Esquemes. | 861,48      | € |
|        | BGW0-I023 | u  | ARMARI PROTECCIONS DC. 8 STRING. 16 FUSIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 730,00000   | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 131,48000   | € |
| P-12   | EG1B-I015 | u  | Subministrament i instal·lació d'ARMARI PROTECCIONS DC trifàsic, format per un armari metàl·lic combinable amb panell de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, panells de tancament, plaques suport i tapes, allotjant al seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats a l'esquema corresponent. Amb tots els elements i accessoris necessaris per al vostre connexió, preparat per a 2 String, 4 fusibles de 20 A i protecció de sobretensions per cada Strings. Totalment muntat, instal·lat i connectat. Marca: Schneider o similar i equivalent. Reserva d'espai: 25%. Vegeu Esquema unifilar a Plànols i Esquemes.  | 452,61      | € |
|        | BGW0-I028 | u  | ARMARI PROTECCIONS DC. 2 STRING. 4 FUSIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 340,60000   | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 112,01000   | € |
| P-13   | EG2DF3D7  | m  | Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26,97       | € |
|        | BGY2ABD1  | u  | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,87000     | € |
|        | BG2DF3D0  | m  | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,54000     | € |
|        | BG2ZBAD0  | m  | Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,82000     | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,74000     | € |
| P-14   | EG3121D2  | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21,52       | € |
|        | BG3121D0  | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,49420    | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,02580     | € |
| P-15   | EG312652  | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,99        | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/07/23

Pàg.: 3

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU            |   |
|--------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
|        | BG312650 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575                             | 4,56960         | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,42040         | € |
| P-16   | EG312692 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat superficialment | <b>30,42</b>    | € |
|        | BG312690 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575                            | 25,58160        | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,83840         | € |
| P-17   | EG31F156 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F, unipolar, de secció 1 x 6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata            | <b>2,30</b>     | € |
|        | BG31F150 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F, unipolar, de secció 1 x 6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575                                         | 0,52020         | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,77980         | € |
| P-18   | EG31F166 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F, unipolar, de secció 1 x 10 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata           | <b>2,63</b>     | € |
|        | BG31F160 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F, unipolar, de secció 1 x 10 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575                                        | 0,83640         | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,79360         | € |
| P-19   | EG31F176 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F, unipolar, de secció 1 x 16 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata           | <b>3,55</b>     | € |
|        | BG31F170 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F, unipolar, de secció 1 x 16 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575                                        | 1,29540         | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,25460         | € |
| P-20   | EG326706 | m  | Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x16 mm <sup>2</sup> . La partida inclou materials, mà d'obra i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució.                                                                                                       | <b>4,39</b>     | € |
|        | BG326700 | m  | Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x16 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                | 3,38640         | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00360         | € |
| P-21   | EG41JBRR | u  | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 250 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment                                                     | <b>1.199,93</b> | € |
|        | BG41JBRR | u  | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 250 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment                                               | 1.115,33000     | € |
|        | BGW41000 | u  | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics                                                                                                                                                                                                                                    | 0,44000         | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84,16000        | € |
| P-22   | EGD1322E | u  | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra                                                                                                                                                         | <b>32,87</b>    | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/07/23

Pàg.: 4

4

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU            |   |
|--------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
|        | BGYD1000 | u  | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,96000         | € |
|        | BGD13220 | u  | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriments de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,40000        | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,51000        | € |
| P-23   | EGDZ1102 | u  | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>41,33</b>    | € |
|        | BGDZ1102 | u  | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26,31000        | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,02000        | € |
| P-24   | EGE1P545 | u  | Mòdul fotovoltaic monocristal·lí, potència pic >=545Wp, eficiència >=20%, IP66 o major, precablejat amb connectors especials, generació a 25 anys > 82% respecte l'inicial, garantia de producte >=12 anys.                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>194,93</b>   | € |
|        | BGE1P545 | u  | Mòdul fotovoltaic monocristal·lí, potència pic >=545Wp, eficiència >=20%, IP66 o major, precablejat amb connectors especials, generació a 25 anys > 82% respecte l'inicial, garantia de producte >=12 anys.                                                                                                                                                                                                                                                            | 163,50000       | € |
|        | BGWE1000 | u  | Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,10000         | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22,33000        | € |
| P-25   | EGE2M010 | u  | Inversor per instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió monofàsica, >= 10 kW nominals, rendiment europeu >97%, Protecció IP mínima IP65. Inclou garantia ampliada per una cobertura total de 10 anys. Col·locat.                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2.153,41</b> | € |
|        | BGE2M010 | u  | Inversor per instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió monofàsica, >= 10 kW nominals, rendiment europeu >97%, Protecció IP mínima IP65. Inclou garantia ampliada per una cobertura total de 10 anys                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.937,37000     | € |
|        | BGWE2000 | u  | Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,10000         | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 206,94000       | € |
| P-26   | EGE2T040 | u  | Inversor per instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió trifàsica, >= 40 kW nominals, rendiment europeu >97%, Protecció IP mínima IP66. Inclou garantia ampliada per una cobertura total de 10 anys. Col·locat.                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4.796,24</b> | € |
|        | BGE2T040 | u  | Inversor per instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió trifàsica, >= 40 kW nominals, rendiment europeu >97%, Protecció IP mínima IP66. Inclou garantia ampliada per una cobertura total de 10 anys.                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.393,05000     | € |
|        | BGWE2000 | u  | Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,20000        | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 384,99000       | € |
| P-27   | EGE3E007 | u  | Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic biorientada E-O d'alumini anoditzat autoportant amb llastres de formigó de fins a 15°. Disposició vertical/horitzontal amb cargoleria d'acer inoxidable A2-70. Inclou accessori portacables (2 pines per estructura). Garantia mínima 10 anys. Col·locat sobre cobertes planes no perforables.                                                                                                                            | <b>90,56</b>    | € |
|        | BGESE007 | u  | Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic biorientada E-O d'alumini autoportant amb llastres de formigó de fins a 15°. Disposició vertical/horitzontal amb cargoleria d'acer inoxidable A2-70. Garantia mínima 10 anys.                                                                                                                                                                                                                                             | 66,67000        | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23,89000        | € |
| P-28   | EGSSIR0  | u  | Subministrament, muntatge i configuració de sensor de irradiància amb sortida de 0..10 vcc o 4...20 mA, IP 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>427,03</b>   | € |
|        | BSSIR01  | u  | Sensor irradiància amb sortida de 0..10 vcc o 4...20 mA, IP 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 381,60000       | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45,43000        | € |
| P-29   | EGSSIR1  | u  | SenNet IoT DL281/1. Amb 1 analitzador trifàsic o fins a 3 monofàsics. L'equip disposa de display i teclat, RS232 i RS485, ETHERNET, Radiofreqüència, 3 digitals inputs optoïllades i 4 digitals outputs. Les dades capturades es poden emmagatzemar en una targeta µSD (no inclosa) i enviar-se a un servidor a través del mòdul 3G integrat. Inclou servidor web per a configuració i visualització de les dades. Funcionalitat Smart Bus per a extensions. Llicència | <b>1.067,01</b> | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/07/23

Pàg.: 5

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU            |   |
|--------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
|        |           |    | bàsica fins a 5 dispositius                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |   |
|        | BSR12     | u  | SenNet el T DL281/1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 960,00000       | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 107,01000       | € |
| P-30   | EGSSIR4   | u  | SenNet 4IO LongNet. L'equip SenNet 4IO permet afegir funcions de control al sistema de monitoratge. Connexió per RS485 o LongNet.                                                                                                                                                                   | <b>400,91</b>   | € |
|        | BSR4      | u  | Sennet 4IO LongNet                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 320,00000       | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80,91000        | € |
| P-31   | EGSST09   | u  | Subministrament, muntatge i configuració de sensor de temperatura ambient de -40 a 90°C, sortida de 0..10 vcc o 4...20 mA, IP65                                                                                                                                                                     | <b>150,57</b>   | € |
|        | BSST090   | u  | Sensor de temperatura ambient de -40 a 90°C, sortida de 0..10 vcc o 4...20 mA, IP65                                                                                                                                                                                                                 | 118,30000       | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32,27000        | € |
| P-32   | EGSST15   | u  | Subministrament, muntatge i configuració de sensor de temperatura mòdul de -40 a 150°C, sortida de 0..10 vcc o 4...20 mA, IP65                                                                                                                                                                      | <b>159,48</b>   | € |
|        | BSST150   | u  | Sensor de temperatura mòdul de -40 a 150°C, sortida de 0..10 vcc o 4...20 mA, IP65                                                                                                                                                                                                                  | 126,79000       | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32,69000        | € |
| P-33   | EGSSV04   | u  | Subministrament, muntatge i configuració de sensor de velocitat de 0 a 40 m/s, amb suport, sortida de 0..10 vcc o 4...20 mA IP67                                                                                                                                                                    | <b>258,11</b>   | € |
|        | BSSV040   | u  | Sensor de velocitat de 0 a 40 m/s, amb suport, sortida de 0..10 vcc o 4...20 mA IP67                                                                                                                                                                                                                | 220,72000       | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37,39000        | € |
| P-34   | EGSS-I002 | u  | Subministrament i instal·lació d'equip per el autoconsum, marca Huawei. La partida inclou datalogger i comptador elèctric de mesura indirecta d'energia al CGBT amb toroideals inclosos, materials, mà d'obra i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució.                       | <b>1.520,61</b> | € |
|        | BEV6-I002 | u  | Controlador SOLAREEDGE                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.235,00000     | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 285,61000       | € |
| P-35   | EM31UA1J  | u  | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret                                                                                                                                                                                          | <b>84,20</b>    | € |
|        | BM313511  | u  | Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat                                                                                                                                                                                                                     | 69,72000        | € |
|        | BM313000  | u  | Part proporcional d'elements especials per a extintors                                                                                                                                                                                                                                              | 0,29000         | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,19000        | € |
| P-36   | EMSB32P1  | u  | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical                                                                                  | <b>20,75</b>    | € |
|        | BMSB32P0  | u  | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4                                                                                                                             | 10,28000        | € |
|        | B09VAA00  | m  | Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes                                                                                                                                                                                   | 3,86400         | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,60600         | € |
| P-37   | H1523241  | m  | Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs. Durant tota la durada de l'obra. | <b>8,67</b>     | € |
|        | B1Z0D400  | m2 | Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                           | 1,24960         | € |
|        | B1526EL6  | u  | Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos                                                                                                                                                                              | 0,48400         | € |
|        | B0DZSM0K  | u  | Tub metàl·lic de 2,3'' de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                         | 0,28800         | € |



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/07/23

Pàg.: 6

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU            |   |
|--------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,64840         | € |
| P-38   | H1532581  | m2 | Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6,18</b>     | € |
|        | B0DZWA03  | m2 | Planxa d'acer per a encofrats i apuntaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,62000         | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,56000         | € |
| P-39   | H153B050  | u  | Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col·locades horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina                                                                                                                                                                                                                                    | <b>96,84</b>    | € |
|        | B1Z4502A  | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut                                                                                                                           | 4,86700         | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 91,97300        | € |
| P-40   | H16FI001  | PA | Valoració de l'aplicació de l'estudi de seguretat i salut o estudi bàsic desenvolupant les previsions que s'hi contenen. Inclou mesures alternatives de prevenció proposades (barana provisional) amb la corresponent justificació tècnica i que no impliquin disminució dels nivells de prevenció previstos a l'estudi o estudi bàsic. Aproximadament equival a un 2% del PEM. de l'obra. | <b>2.580,82</b> | € |
|        |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.580,82000     | € |
| P-41   | H2RA61H0  | m3 | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut                                                                                                                                              | <b>12,18</b>    | € |
|        | B1Z261H0  | t  | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut                                                                                                                                              | 11,60000        | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,58000         | € |
| P-42   | H2RA6770  | m3 | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no peril·losos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut                                                                                                                                     | <b>11,87</b>    | € |
|        | B1Z26770  | t  | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no peril·losos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut                                                                                                                                     | 11,30000        | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,57000         | € |
| P-43   | H2RA6890  | m3 | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no peril·losos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut                                                                                                                                        | <b>10,97</b>    | € |
|        | B1Z26890  | t  | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no peril·losos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut                                                                                                                                        | 10,45000        | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,52000         | € |
| P-44   | H2RA6960  | m3 | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut                                                                                                                               | <b>10,72</b>    | € |
|        | B1Z26960  | t  | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut                                                                                                                               | 10,21000        | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,51000         | € |
| P-45   | I2R540E0  | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>23,78</b>    | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23,78000        | € |
| P-46   | P447-I007 | u  | Paravents per protegir els panells solars contra el vent i les condicions meteorològiques assegurant la ventilació moderada (1 fila)                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>37,80</b>    | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/07/23

Pàg.: 7

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU      |   |
|--------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
|        | B44Z-I0037 | U  | Paravent lateral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25,56000  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,24000  | € |
| P-47   | P447-I008  | u  | Paravents per protegir els panells solars amb orientació Est-Oest contra el vent i les condicions meteorològiques assegurant la ventilació moderada (1 fila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69,03     | € |
|        | B44Z-I0038 | U  | Paravent lateral doble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55,30000  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,73000  | € |
| P-48   | PDV1-I010  | PA | Preparació i realització de proves de la instal·lació, resistència d'aïllament, resistència de la posada a terra, enclavaments i especificacions segons el protocol de proves i les indicacions de la D.F. Ha d'incloure les proves reglamentàries i les sol·licitades per la Sr. F., així com l'emplenament de les fitxes justificatives i les demostracions sol·licitades per la Sr. i la Propietat fins a la plena satisfacció de la D.F. i la Propietat. Inclou la confecció del butlletí de reconeixement de la correcta execució de la instal·lació. La partida inclou materials, mà d'obra i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. | 278,40    | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 278,40000 | € |
| P-49   | PDV1-I011  | PA | Preparació i realització de proves de la instal·lació de comunicació de dades de la planta fotovoltaica. Ha d'incloure les proves reglamentàries i les sol·licitades per la Sr. F., així com l'emplenament de les fitxes justificatives i les demostracions sol·licitades per la Sr. i la Propietat fins a la plena satisfacció de la D.F. i la Propietat. La partida inclou materials, mà d'obra i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució.                                                                                                                                                                                                 | 185,60    | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 185,60000 | € |
| P-50   | PDV1-I012  | PA | Preparació i realització del replanteig i distribució dels mòduls FV per a l'optimització de la potència de cadascuna de les sèries segons 'flash-test' fins a l'aprovació de la D.F. La partida inclou materials, mà d'obra i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 185,60    | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 185,60000 | € |
| P-51   | PDV1-I014  | PA | Gestions amb la Cia distribuïdora per a la verificació de la connexió de servei i el punt de mesura. S'hi inclouen les gestions tècniques i de seguiment necessàries fins arribar al subministrament. Inclou els honoraris necessaris per a la companyia distribuïdora. PARTIDA A JUSTIFICAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00      | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00000   | € |
| P-52   | PDV1-I015  | PA | Gestions amb la Cia. distribuïdora per a la consecució de l'estudi econòmic del Punt de connexió. S'hi inclouen les despeses de contractació amb la Cia. Distribuïdora per al lliurament de l'energia i totes les gestions tècniques i de seguiment necessàries fins arribar al subministrament. PARTIDA A JUSTIFICAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00      | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00000   | € |
| P-53   | PDV1-I016  | PA | Preparació i lliurament i seguiment davant de cada organisme oficial de la documentació i sol·licitud dels tràmits legals per a la connexió a la xarxa de la planta FV. Els tràmits inclouen:<br>- Sol·licitud d'autorització administrativa prèvia i definitiva davant de la direcció general d'Energia i Mines de Catalunya<br>- Visites amb OCA, Indústria i Distribuïdora.<br>- Tramitació de permisos d'obra necessaris davant de l'Ajuntament.<br>No s'inclouen taxes ni visats.<br>PARTIDA A JUSTIFICAR.                                                                                                                                                   | 0,00      | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00000   | € |
| P-54   | PG33-I110  | u  | Subministrament i instal·lació de connectors tipus clavilla endollable multicontactes o similar mascle i/o femella segons correspongui als extrems de les línies de corrent continu, inclou part proporcional d'accessoris. Completament instal·lat. La partida inclou materials, mà d'obra i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,06      | € |
|        | BGKWCEMU   | u  | Connectors tipus clavilla endollable Multicontact o similar mascle i/o femella segons correspongui als extrems de les línies de corrent continu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,80000   | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,26000   | € |
| P-55   | PG8Z-HD34  | m  | Cable de comunicaciones para bus de datos, 2x0,8 mm2 trenzado y apantallado por pares, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, montado en canalización y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,27      | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/07/23

Pàg.: 8

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU            |   |
|--------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
|        |           |    | conectado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |   |
|        | BG88-H6K0 | m  | Cable de comunicaciones para bus de datos, 2x0,8 mm2 trenzado y apantallado por pares, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2                                                                                                                                                                                                       | 0,65100         | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,61900         | € |
| P-56   | PGD4-I001 | u  | Connexions equipotencials de totes les masses metàl·liques amb la xarxa principal de terra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>695,26</b>   | € |
|        | BGD4-16WD | u  | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 394,65000       | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300,61000       | € |
| P-57   | PP7H-784F | u  | Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>30,11</b>    | € |
|        | BP7K-107W | u  | Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a encastar                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,08000        | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,03000         | € |
| P-58   | PQN2-HCLA | m  | Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90° pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra                                                                                                                                                                                                          | <b>120,56</b>   | € |
|        | BDD4-0LVH | u  | Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27,70000        | € |
|        | B07F-0LT5 | m3 | Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,65230         | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 88,20770        | € |
| P-59   | PQN2-HCLD | m  | Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat | <b>369,13</b>   | € |
|        | BQN1-H5YB | m  | Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat   | 335,11000       | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34,02000        | € |
| P-60   | PY05-I001 | PA | Ajuts de paleta a la instal·lació, en execució i tapat de fregues, rebuts, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1.180,24</b> | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.180,24000     | € |
| P-61   | PZ13-I004 | PA | Neteja general de l'obra i retirada dels residus propis de la instal·lació amb mitjans manuals, i la càrrega manual sobre camió o contenidor i el transport a centre de reciclatge, o abocador de recollida i transferència, amb contenidor.                                                                                                                                                                                                      | <b>1.139,67</b> | € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.139,67000     | € |

**Pressupost**

**PRESSUPOST**

Data: 07/07/23

Pàg.: 1

|          |    |                           |
|----------|----|---------------------------|
| Obra     | 01 | Presupuesto 6833          |
| Capítol  | 01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA |
| NIVELL 3 | 01 | QUADRES I SUBQUADRES      |

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 1    | EG41JBRR  | u  | Interrupctor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 250 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment (P - 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.199,93 | 1,000     | 1.199,93 |
| 2    | EG1B-I007 | u  | Subministrament i instal·lació d'ARMARI PROTECCIONS AC 90 kW trifàsic, per a 3 inversors, format per un armari metàl·lic ventilat per interperie combinable amb panell de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, panells de tancament, plaques suport i tapes, albergant al seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats a l'esquema corresponent. Amb tots els elements i accessoris necessaris per al seu connexionat. Totalment muntat, instal·lat i connectat. Marca: Schneider o similar i equivalent. Reserva d'espai: 25%. Vegeu Esquema unifilar a Plànols i Esquemes. (P - 10)                                            | 4.420,98 | 2,000     | 8.841,96 |
| 3    | EG1B-I012 | u  | Subministrament i instal·lació d'ARMARI PROTECCIONS DC trifàsic, format per un armari metàl·lic combinable amb panell de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, panells de tancament, plaques suport i tapes, allotjant al seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats a l'esquema corresponent. Amb tots els elements i accessoris necessaris per a la seva connexió, preparat per a 8 String, 16 fusibles de 20 A i protecció de sobretensions per cada Strings. Totalment muntat, instal·lat i connectat. Marca: Schneider o similar i equivalent. Reserva d'espai: 25%. Vegeu Esquema unifilar a Plànols i Esquemes. (P - 11) | 861,48   | 2,000     | 1.722,96 |
| 4    | EG1B-I015 | u  | Subministrament i instal·lació d'ARMARI PROTECCIONS DC trifàsic, format per un armari metàl·lic combinable amb panell de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, panells de tancament, plaques suport i tapes, allotjant al seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats a l'esquema corresponent. Amb tots els elements i accessoris necessaris per al vostre connexió, preparat per a 2 String, 4 fusibles de 20 A i protecció de sobretensions per cada Strings. Totalment muntat, instal·lat i connectat. Marca: Schneider o similar i equivalent. Reserva d'espai: 25%. Vegeu Esquema unifilar a Plànols i Esquemes. (P - 12)  | 452,61   | 1,000     | 452,61   |

|              |                 |                 |                  |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>NIVELL 3</b> | <b>01.01.01</b> | <b>12.217,46</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------|

|          |    |                           |
|----------|----|---------------------------|
| Obra     | 01 | Presupuesto 6833          |
| Capítol  | 01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA |
| NIVELL 3 | 02 | GENERACIÓ FOTOVOLTAICA    |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                     | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT    |
|------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1    | EGE1P545 | u  | Mòdul fotovoltaic monocristal·lí, potència pic >=545Wp, eficiència >=20%, IP66 o major, precablejat amb connectors especials, generació a 25 anys > 82% respecte l'inicial, garantia de producte >=12 anys. (P - 24)           | 194,93   | 187,000   | 36.451,91 |
| 2    | EGE2T040 | u  | Inversor per instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió trifàsica, >= 40 kW nominals, rendiment europeu >97%, Protecció IP mínima IP66. Inclosa garantia ampliada per una cobertura total de 10 anys. Col·locat. (P - 26)  | 4.796,24 | 2,000     | 9.592,48  |
| 3    | EGE2M010 | u  | Inversor per instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió monofàsica, >= 10 kW nominals, rendiment europeu >97%, Protecció IP mínima IP65. Inclosa garantia ampliada per una cobertura total de 10 anys. Col·locat. (P - 25) | 2.153,41 | 1,000     | 2.153,41  |

**PRESSUPOST**

Data: 07/07/23

Pàg.: 2

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |           |
|---|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|
| 4 | EGE3E007  | u | Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic biorientada E-O d'alumini anoditzat autoportant amb llastres de formigó de fins a 15°. Disposició vertical/horitzontal amb cargoleria d'acer inoxidable A2-70.Inclou accessori portacables (2 pinces per estructura).<br>Garantia mínima 10 anys. Col·locat sobre cobertes planes no perforables. (P - 27) | 90,56 | 187,000 | 16.934,72 |
| 5 | P447-I008 | u | Paravents per protegir els panells solars amb orientació Est-Oest contra el vent i les condicions meteorològiques assegurant la ventilació moderada (1 fila) (P - 47)                                                                                                                                                                                   | 69,03 | 39,000  | 2.692,17  |
| 6 | P447-I007 | u | Paravents per protegir els panells solars contra el vent i les condicions meteorològiques assegurant la ventilació moderada (1 fila) (P - 46)                                                                                                                                                                                                           | 37,80 | 2,000   | 75,60     |

|              |                 |                 |                  |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>NIVELL 3</b> | <b>01.01.02</b> | <b>67.900,29</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------|

|          |    |                           |
|----------|----|---------------------------|
| Obra     | 01 | Presupuesto 6833          |
| Capítulo | 01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA |
| NIVELL 3 | 03 | CANALITZACIONS            |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                 | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|
| 1    | EG151532 | u  | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 9)                                                        | 18,39 | 16,000    | 294,24   |
| 2    | EG2DF3D7 | m  | Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P - 13) | 26,97 | 265,000   | 7.147,05 |

|              |                 |                 |                 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>NIVELL 3</b> | <b>01.01.03</b> | <b>7.441,29</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|          |    |                                                      |
|----------|----|------------------------------------------------------|
| Obra     | 01 | Presupuesto 6833                                     |
| Capítulo | 01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA                            |
| NIVELL 3 | 04 | CABLES ELÈCTRICS PER A BAIXA TENSÍO I DISTRIBUCIÓ AC |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|
| 1    | EG312692 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat superficialment (P - 16) | 30,42 | 20,000    | 608,40   |
| 2    | EG3121D2 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat superficialment (P - 14)  | 21,52 | 260,000   | 5.595,20 |
| 3    | EG312652 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat superficialment (P - 15)  | 6,99  | 10,000    | 69,90    |

|              |                 |                 |                 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>NIVELL 3</b> | <b>01.01.04</b> | <b>6.273,50</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|          |    |                                                      |
|----------|----|------------------------------------------------------|
| Obra     | 01 | Presupuesto 6833                                     |
| Capítulo | 01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA                            |
| NIVELL 3 | 05 | CABLES ELÈCTRICS PER A BAIXA TENSÍO I DISTRIBUCIÓ DC |

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                    | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|
| 1    | PG33-I110 | u  | Subministrament i instal·lació de connectors tipus clavilla endollable multicontactes o similar mascle i/o femella segons correspongui als extrems de les línies de corrent continu, inclou part proporcional | 2,06 | 72,000    | 148,32 |

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 07/07/23

Pàg.: 3

|   |          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |          |
|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|
|   |          | d'accessoris. Completament instal·lat. La partida inclou materials, mà d'obra i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. (P - 54) |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |          |
| 2 | EG31F156 | m                                                                                                                                                      | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata (P - 17)  | 2,30 | 288,000   | 662,40   |
| 3 | EG31F166 | m                                                                                                                                                      | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F, unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata (P - 18) | 2,63 | 654,000   | 1.720,02 |
| 4 | EG31F176 | m                                                                                                                                                      | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata (P - 19) | 3,55 | 2.296,000 | 8.150,80 |

|              |                 |                 |                  |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>NIVELL 3</b> | <b>01.01.05</b> | <b>10.681,54</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------|

|          |    |                           |
|----------|----|---------------------------|
| Obra     | 01 | Presupuesto 6833          |
| Capítulo | 01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA |
| NIVELL 3 | 06 | XARXA TERRA               |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                      | AMIDAMENT | IMPORT  |          |
|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1         | EGD1322E  | u          | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 22)                                      | 32,87     | 4,000   | 131,48   |
| 2         | EGDZ1102  | u          | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 23)                                                           | 41,33     | 1,000   | 41,33    |
| 3         | PGD4-I001 | u          | Connexions equipotencials de totes les masses metàl·liques amb la xarxa principal de terra. (P - 56)                                                                                      | 695,26    | 1,000   | 695,26   |
| 4         | EG326706  | m          | Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x16 mm2. La partida inclou materials, mà d'obra i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. (P - 20) | 4,39      | 265,000 | 1.163,35 |

|              |                 |                 |                 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>NIVELL 3</b> | <b>01.01.06</b> | <b>2.031,42</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|          |    |                           |
|----------|----|---------------------------|
| Obra     | 01 | Presupuesto 6833          |
| Capítulo | 01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA |
| NIVELL 3 | 07 | SISTEMA DE CONTROL        |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AMIDAMENT | IMPORT  |          |
|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1         | EGSS-I002 | u          | Subministrament i instal·lació d'equip per el autoconsum, marca Huawei. La partida inclou datalogger i comptador elèctric de mesura indirecta d'energia al CGBT amb toroideals inclosos, materials, mà d'obra i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. (P - 34)    | 1,520.61  | 1,000   | 1.520,61 |
| 2         | PG8Z-HD34 | m          | Cable de comunicaciones para bus de datos, 2x0,8 mm2 trenzado y apantallado por pares, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, montado en canalización y conectado (P - 55) | 1,27      | 190,000 | 241,30   |
| 3         | PP7H-784F | u          | Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada (P - 57)                                                                                                     | 30,11     | 1,000   | 30,11    |
| 4         | EGSSIR0   | u          | Subministrament, muntatge i configuració de sensor de irradiància amb sortida de 0..10 vcc o 4...20 mA, IP 65 (P - 28)                                                                                                                                                                    | 427,03    | 1,000   | 427,03   |

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 07/07/23

Pàg.: 4

|   |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |          |
|---|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 5 | EGSST09 | u | Subministrament, muntatge i configuració de sensor de temperatura ambient de -40 a 90°C, sortida de 0..10 vcc o 4...20 mA, IP65 (P - 31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150,57   | 1,000 | 150,57   |
| 6 | EGSSV04 | u | Subministrament, muntatge i configuració de sensor de velocitat de 0 a 40 m/s, amb suport, sortida de 0..10 vcc o 4...20 mA IP67 (P - 33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 258,11   | 1,000 | 258,11   |
| 7 | EGSST15 | u | Subministrament, muntatge i configuració de sensor de temperatura mòdul de -40 a 150°C, sortida de 0..10 vcc o 4...20 mA, IP65 (P - 32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 159,48   | 1,000 | 159,48   |
| 8 | EGSSIR1 | u | SenNet IoT DL281/1. Amb 1 analitzador trifàsic o fins a 3 monofàsics. L'equip disposa de display i teclat, RS232 i RS485, ETHERNET, Radiofreqüència, 3 digitals inputs optoïllaes i 4 digitals outputs. Les dades capturades es poden emmagatzemar en una targeta µSD (no inclosa) i enviar-se a un servidor a través del mòdul 3G integrat. Inclou servidor web per a configuració i visualització de les dades. Funcionalitat Smart Bus per a extensions. Llicència bàsica fins a 5 dispositius (P - 29) | 1.067,01 | 1,000 | 1.067,01 |
| 9 | EGSSIR4 | u | SenNet 4IO LongNet. L'equip SenNet 4IO permet afegir funcions de control al sistema de monitoratge. Connexió per RS485 o LongNet. (P - 30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400,91   | 1,000 | 400,91   |

|              |                 |                 |                 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>NIVELL 3</b> | <b>01.01.07</b> | <b>4.255,13</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|          |    |                           |
|----------|----|---------------------------|
| Obra     | 01 | Presupuesto 6833          |
| Capítulo | 01 | INSTAL-LACIÓ FOTOVOLTAICA |
| NIVELL 3 | 08 | VARIS                     |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                 | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 1         | PZ13-I004 | PA         | Neteja general de l'obra i retirada dels residus propis de la instal·lació amb mitjans manuals, i la càrrega manual sobre camió o contenidor i el transport a centre de reciclatge, o abocador de recollida i transferència, amb contenidor. (P - 61)                | 1.139,67  | 1,000  | 1.139,67 |
| 2         | PY05-I001 | PA         | Ajuts de paleta a la instal·lació, en execució i tapat de fregues, rebuts, etc. (P - 60)                                                                                                                                                                             | 1.180,24  | 1,000  | 1.180,24 |
| 3         | C150I002  | PA         | Mitjans auxiliars per al muntatge dels equips i instal·lació, com grues, carretons articulats, etc. Tot inclòs. completament instal·lat. (P - 1)                                                                                                                     | 549,11    | 1,000  | 549,11   |
| 4         | I2R540E0  | m3         | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 45)                                                                                                                             | 23,78     | 7,640  | 181,68   |
| 5         | H2RA6890  | m3         | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut (P - 43)          | 10,97     | 1,530  | 16,78    |
| 6         | H2RA6770  | m3         | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut (P - 42)       | 11,87     | 1,530  | 18,16    |
| 7         | H2RA61H0  | m3         | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut (P - 41)               | 12,18     | 1,530  | 18,64    |
| 8         | H2RA6960  | m3         | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut (P - 44) | 10,72     | 3,060  | 32,80    |

|              |                 |                 |                 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>NIVELL 3</b> | <b>01.01.08</b> | <b>3.137,08</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|          |    |                              |
|----------|----|------------------------------|
| Obra     | 01 | Presupuesto 6833             |
| Capítulo | 01 | INSTAL-LACIÓ FOTOVOLTAICA    |
| NIVELL 3 | 09 | DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I LEGAL |



**PRESSUPOST**

Data: 07/07/23

Pàg.: 5

| NUM. CODI      | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AMIDAMENT | IMPORT   |          |
|----------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| 1              | PDV1-I010 | PA         | Preparació i realització de proves de la instal·lació, resistència d'aïllament, resistència de la posada a terra, enclavaments i especificacions segons el protocol de proves i les indicacions de la D.F. Ha d'incloure les proves reglamentàries i les sol·licitades per la Sr. F., així com l'emplenament de les fitxes justificatives i les demostracions sol·licitades per la Sr. i la Propietat fins a la plena satisfacció de la D.F. i la Propietat. Inclou la confecció del butlletí de reconeixement de la correcta execució de la instal·lació. La partida inclou materials, mà d'obra i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. (P - 48) | 278,40    | 1,000    | 278,40   |
| 2              | PDV1-I011 | PA         | Preparació i realització de proves de la instal·lació de comunicació de dades de la planta fotovoltaica. Ha d'incloure les proves reglamentàries i les sol·licitades per la Sr. F., així com l'emplenament de les fitxes justificatives i les demostracions sol·licitades per la Sr. i la Propietat fins a la plena satisfacció de la D.F. i la Propietat. La partida inclou materials, mà d'obra i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. (P - 49)                                                                                                                                                                                                 | 185,60    | 1,000    | 185,60   |
| 3              | PDV1-I012 | PA         | Preparació i realització del replanteig i distribució dels mòduls FV per a l'optimització de la potència de cadascuna de les sèries segons 'flash-test' fins a l'aprovació de la D.F. La partida inclou materials, mà d'obra i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. (P - 50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 185,60    | 1,000    | 185,60   |
| 4              | PDV1-I014 | PA         | Gestions amb la Cia distribuïdora per a la verificació de la connexió de servei i el punt de mesura. S'hi inclouen les gestions tècniques i de seguiment necessàries fins arribar al subministrament. Inclou els honoraris necessaris per a la companyia distribuïdora. PARTIDA A JUSTIFICAR. (P - 51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00      | 1,000    | 0,00     |
| 5              | PDV1-I015 | PA         | Gestions amb la Cia. distribuïdora per a la consecució de l'estudi econòmic del Punt de connexió. S'hi inclouen les despeses de contractació amb la Cia. Distribuïdora per al lliurament de l'energia i totes les gestions tècniques i de seguiment necessàries fins arribar al subministrament. PARTIDA A JUSTIFICAR. (P - 52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00      | 1,000    | 0,00     |
| 6              | PDV1-I016 | PA         | Preparació i lliurament i seguiment davant de cada organisme oficial de la documentació i sol·licitud dels tràmits legals per a la connexió a la xarxa de la planta FV. Els tràmits inclouen:<br>- Sol·licitud d'autorització administrativa prèvia i definitiva davant de la direcció general d'Energia i Mines de Catalunya<br>- Visites amb OCA, Indústria i Distribuïdora.<br>- Tramitació de permisos d'obra necesaris davant de l'Ajuntament.<br>No s'inclouen taxes ni visats.<br>PARTIDA A JUSTIFICAR. (P - 53)                                                                                                                                                    | 0,00      | 1,000    | 0,00     |
| 7              | C150I004  | u          | Certificat de Solidesa Estructural:<br>- Revisió dels projectes As Built i els estudis de càrrega facilitats per la propietat en format digital.<br>- Visita de cadascuna de les ubicacions per part del tècnic especialista en estructures per verificar que la informació disponible en els projectes As Built lliurats per la propietat és verídica i per a la verificació de l'estat actual de les estructures.<br>- Emissió dels informes i certificats de tots els projectes a executar. (P - 2)                                                                                                                                                                     | 1.027,75  | 1,000    | 1.027,75 |
| 8              | C150I005  | u          | Simulació en software especialitzat per al càlcul de les forces de vent en estructures fotovoltaïques. (P - 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 185,60    | 1,000    | 185,60   |
| 9              | C150I006  | u          | Certificat per obtenir l'etiqueta d'eficiència energètica de l'edifici en quèssit. (P - 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 371,20    | 1,000    | 371,20   |
| TOTAL NIVELL 3 |           | 01.01.09   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 2.234,15 |          |

|          |    |                           |
|----------|----|---------------------------|
| Obra     | 01 | Presupuesto 6833          |
| Capítulo | 01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA |
| NIVELL 3 | 0A | SEGURETAT I SALUT         |

**PRESSUPOST**

Data: 07/07/23

Pàg.: 6

| NUM.                  | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT           |
|-----------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| 1                     | H16FI001  | PA | Valoració de l'aplicació de l'estudi de seguretat i salut o estudi bàsic desenvolupant les previsions que s'hi contenen. Incloses mesures alternatives de prevenció proposades (barana provisional) amb la corresponent justificació tècnica i que no impliquin disminució dels nivells de prevenció previstos a l'estudi o estudi bàsic. Aproximadament equival a un 2% del PEM. de l'obra. (P - 40)                                                     | 2.580,82 | 1,000     | 2.580,82         |
| 2                     | PQN2-HCLA | m  | Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90° pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra (P - 58)                                                                                                                                                                                                         | 120,56   | 6,000     | 723,36           |
| 3                     | PQN2-HCLD | m  | Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antiliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat (P - 59) | 369,13   | 1,000     | 369,13           |
| 4                     | H1532581  | m2 | Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs (P - 38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,18     | 1,000     | 6,18             |
| 5                     | H153B050  | u  | Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col·locades horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina (P - 39)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 96,84    | 1,000     | 96,84            |
| 6                     | EB1216BK  | m  | Barana d'acer per a pintar, amb passamà rodó d'acer de 50 mm de diàmetre, travesser inferior, muntants de tub 60x20 cada 150 cm i plafó de planxa d'acer perforada de 2 mm de gruix i un coeficient de perforació de 40 %, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P - 5)                                                                                                                            | 104,60   | 2,000     | 209,20           |
| 7                     | EM31UA1J  | u  | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84,20    | 3,000     | 252,60           |
| 8                     | EMSB32P1  | u  | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminescent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 36)                                                                                                                                                                                                                               | 20,75    | 3,000     | 62,25            |
| 9                     | EB71UC10  | m  | Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat (P - 6)                                                                                                                                                                                                                           | 5,01     | 396,000   | 1.983,96         |
| 10                    | EB71UE30  | u  | Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1 (P - 7)                                                                                                               | 347,62   | 10,000    | 3.476,20         |
| 11                    | EB71UH20  | u  | Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 (P - 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66,14    | 33,000    | 2.182,62         |
| 12                    | H1523241  | m  | Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs. Durant tota la durada de l'obra. (P - 37)                                                                                                                                              | 8,67     | 385,000   | 3.337,95         |
| <b>TOTAL NIVELL 3</b> |           |    | <b>01.01.0A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           | <b>15.281,11</b> |

**Resum de pressupost**

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 07/07/23

Pàg.: 1

| NIVELL 2 : Capítulo |       |                           | Import     |
|---------------------|-------|---------------------------|------------|
| Capítulo            | 01.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | 131.452,97 |
| Obra                | 01    | Presupuesto 6833          | 131.452,97 |
|                     |       |                           | 131.452,97 |
| NIVELL 1 : Obra     |       |                           | Import     |
| Obra                | 01    | Presupuesto 6833          | 131.452,97 |
|                     |       |                           | 131.452,97 |

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

Pàg. 1

---

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....           | 131.452,96        |
| 6 % Benefici Industrial SOBRE 131.452,96..... | 7.887,18          |
| 13 % Despeses Generals SOBRE 131.452,96.....  | 17.088,88         |
| <b>Subtotal</b>                               | <b>156.429,02</b> |
| 21 % IVA SOBRE 156.429,02.....                | 32.850,09         |
| <b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b> €       | <b>189.279,11</b> |

---

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( CENT VUITANTA-NOU MIL DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS )

---

## PLA CONTROL DE QUALITAT

## ÍNDEX

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. OBJECTE .....                                                                                       | 4  |
| 2. ABAST .....                                                                                         | 4  |
| 3. CONTROLS I INSPECCIÓ D'EQUIPS .....                                                                 | 5  |
| 3.1 CONTROL D'EQUIPS .....                                                                             | 5  |
| 3.1.1 Control de qualitat per a estructures .....                                                      | 5  |
| 3.1.3 Control de qualitat per a accessoris i petit material .....                                      | 6  |
| 3.1.4 Control de qualitat inversors .....                                                              | 7  |
| 3.1.5 Control de qualitat mòduls fotovoltaics. ....                                                    | 8  |
| 3.1.6 Control de qualitat quadres elèctrics.....                                                       | 8  |
| 3.2 INSPECCIÓ D'EQUIPS.....                                                                            | 10 |
| 3.2.1 Safates de P.V.C. ....                                                                           | 10 |
| 3.2.2 Inversors .....                                                                                  | 10 |
| 3.2.2.1 Inspecció a recepció de l'inversor Proves FAT. ....                                            | 10 |
| 3.2.2.2 Inspecció anterior a posada en marxa. ....                                                     | 11 |
| 3.2.2.3 Inspecció durant posada en marxa. ....                                                         | 12 |
| 3.2.3 Quadres elèctrics principals i quadres secundaris .....                                          | 12 |
| 3.2.4 Panells de control .....                                                                         | 13 |
| 3.2.5 Instrumentació .....                                                                             | 13 |
| 4. ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT EN ELS MODULS FOTOVOLTAICS I REQUISITS PER AL CONTROL DE QUALITAT ..... | 14 |
| 4.1 NORMATIVA MÍNIMA D'APLICACIÓ. ....                                                                 | 14 |
| 4.2 QUALITAT EN INSTAL·LACIONS DE FABRICACIÓ, I PROCÉS DE FABRICACIÓ .....                             | 15 |
| 4.2.1 Requisits generals .....                                                                         | 15 |
| 4.2.2 Requisits exigibles a la laminació de mòduls FV.....                                             | 15 |
| 4.3 SELECCIÓ DE MÒDULS PER MÀXIMA POTÈNCIA I MÀXIMA INTENSITAT (IMPP) CONDICIONS STC .....             | 16 |
| 4.4 PROVES D'ACCEPTACIÓ DE PRE-ENVIAMENT .....                                                         | 16 |
| 4.4.1 Termes generals .....                                                                            | 16 |
| 4.4.2 Pla de mostreig .....                                                                            | 16 |
| 4.4.3 Criteri d'acceptació o rebuig .....                                                              | 17 |
| 4.4.4 Obtenció de la Màxima Potència a STC.....                                                        | 17 |
| 4.4.5 VI Test i EL Test .....                                                                          | 18 |
| 4.4.6 PID Test .....                                                                                   | 18 |
| 4.4.7 Test de punt calent.....                                                                         | 18 |
| 4.4.8 LID Test.....                                                                                    | 18 |
| 4.5 PROVES D'ACCEPTACIÓ DE POST-ENVIAMENT .....                                                        | 19 |
| 4.5.1 Pla de Mostreig .....                                                                            | 19 |
| 4.5.2 Criteris d'acceptació o rebuig .....                                                             | 19 |
| 4.6 TEST D'ACCEPTACIÓ FINAL .....                                                                      | 19 |
| 4.6.1 VI test i EL test.....                                                                           | 19 |
| 4.6.2 Degradació de Màxima Potència.....                                                               | 20 |
| 4.6.3 Test de Termografia IR. Punts calents.....                                                       | 20 |
| 4.6.4 PID Test .....                                                                                   | 20 |

|         |                                                                        |    |
|---------|------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.7     | TEST DE GARANTIA DE RENDIMENT (PERFORMANCE) .....                      | 21 |
| 5.      | NORMATIVA APLICABLE .....                                              | 21 |
| 6.      | PROGRAMA DE PUNTS D'INSPECCIÓ .....                                    | 21 |
| 7.      | INFORME DE SEGUIMENT .....                                             | 22 |
| 8.      | DOCUMENTACIÓ FINAL DE CONTROL DE QUALITAT .....                        | 23 |
| 8.1     | MANUAL DE SERVEI .....                                                 | 23 |
| 8.2     | DOSSIER FINAL DE CONTROL DE QUALITAT .....                             | 23 |
| 9.      | PROVES FINALS DE LA INSTAL·LACIÓ .....                                 | 23 |
| 9.1     | PROVA GENERAL DE FUNCIONAMENT .....                                    | 24 |
| 9.1.1   | Proves d'arrencada i parada.....                                       | 24 |
| 9.1.2   | Proves d'elements de seguretat, protecció i control.....               | 24 |
| 9.1.3   | Proves de funcionament dels elements de baixa tensió. ....             | 24 |
| 9.1.4   | Proves de monitoratge.....                                             | 24 |
| 9.2     | CERTIFICAT D'ACCEPTACIÓ PROVISIONAL .....                              | 25 |
| 9.2.1   | Equips i aparells de mesura .....                                      | 25 |
| 9.2.2   | Condicions de mesura .....                                             | 25 |
| 9.2.3   | Procediment de mesura.....                                             | 25 |
| 9.2.4   | Potència Reial AC.....                                                 | 26 |
| 9.2.4.1 | Potència Teòrica de Comparació AC.....                                 | 26 |
| 9.2.5   | Conclusió .....                                                        | 27 |
| 9.3     | CERTIFICAT D'ACCEPTACIÓ PROVISIONAL DE PARC FOTOVOLTAIC .....          | 27 |
| 10.     | PERÍODE GARANTIT .....                                                 | 27 |
| 10.2    | PROCEDIMENT DEL CÀLCUL DEL PR GARANTIT .....                           | 27 |
| 10.1.1  | Càlcul de la irradiància incident en el pla inclinat dels mòduls. .... | 28 |
| 10.1.2  | Variació de la potència amb el nivell d' irradiància. ....             | 28 |
| 10.1.3  | Variació de la potència amb la temperatura.....                        | 29 |
| 10.1.4  | Variació de la potència amb la degradació dels mòduls.....             | 29 |
| 10.1.5  | PR aplicat al càlcul de la producció d'energia (PRTED).....            | 29 |
| 10.1.6  | Càlcul de producció d'energia teòrica.....                             | 29 |
| 10.3    | COMPROVACIÓ DE LA GARANTIA.....                                        | 30 |
| 11.     | CONTROL DE QUALITAT DE LES LÍNIES DE VIDA .....                        | 30 |
| 11.1    | MANTENIMENT I INSPECCIONS DE LES LÍNIES DE VIDA .....                  | 31 |
| 11.2    | REVISIÓ DEL SISTEMA DE SEGURETAT .....                                 | 31 |



## 1. OBJECTE

El present Pla de Control de Qualitat garanteix que tots els requisits tècnics es compleixin, realitzen i es controlin convenientment tant durant la fase de fabricació, com de muntatge.

La Direcció de l'Obra tindrà en tot moment informació detallada de l'aprovisionament, fabricació i muntatge dels equips tècnics de la instal·lació per tal que directament o a través d'una "Autoritzada d'Inspecció" pugui controlar, seguir i aprovar en el seu cas que tot el Pla de Control de Qualitat es compleixi segons les exigències preestablertes.

El Pla que es proposa comprèn:

- Control de Subpedits i Subproveïdors.
- Control de Certificat de Materials d'Equips i Components.
- Control de Materials i Equips acceptats.
- Control d'inspecció durant la fabricació.
- Control de Materials i Equips no conformes.
- Control de procediments de soldadures.
- Control d'homologació de soldadors.
- Control d'assaigs no destructius.
- Control d'instrument de mesura per a proves.
- Control de Muntatge.
- Control de Prova i assaigs i els seus certificats.
- Control d'inspecció final, protecció, pintura i preparació d'enviament.
- Confecció i seguiment dels Programes de Punts d'Inspecció.
- Control de Documents Tècnics de fabricació.
- Certificats de Compliment.
- Confecció del Dossier final de Control de Qualitat.
- Confecció de Manual de Servei per a posada en marxa i manteniment de la instal·lació.

Es fa constar la necessitat de realitzar un pla de control de qualitat de tercera part. Serà obligació del contractista la proposta d'una terna d'empreses especialitzades en control de qualitat per a la posterior elecció d'una d'elles per la Direcció d'Obra.

Les proves que es descriuen a continuació seran els mínims requerits que s'hauran de realitzar a càrrec del contractista i amb la supervisió de l'empresa de tercera part que s'hagi triat conforme al paràgraf anterior.

## 2. ABAST

Cobreix el present Pla de Control de Qualitat els requeriments mínims exigits en el P.P.T. i serà aplicable a cadascun de materials, equips i components de què es compon la instal·lació amb els nivells de qualitat que cadascun requereix a judici del nostre departament d'Inspecció i Control de Qualitat.

L'aplicació de Qualitat proposada no suposa desviació de les exigències del P.P.T. sinó que inclou la comprovació satisfactòria dels materials, certificat i assaig dels mateixos i segons el grau d'aplicació als següents blocs:

- Estructures i taller
- Mòduls fotovoltaics

- Bloc de potència: Inversor
- Instal·lació elèctrica
- Instrumentació

Es presenta a continuació certs components i equips amb la inspecció i control que es requereix per al desenvolupament de plantes fotovoltaïques.

### 3. CONTROLS I INSPECCIÓ D'EQUIPS

#### 3.1 CONTROL D'EQUIPS

Es concreta la Documentació Tècnica i controls a realitzar per la inspecció dels equips que comunament componen una instal·lació fotovoltaïca.

##### 3.1.1 Control de qualitat per a estructures

S'exigirà si és d'aplicació:

- Certificat de materials.
- Certificat homologació de soldadors.
- Control dimensional.
- Inspecció visual.
- Radiografies del 5% de les soldadures.
- Mostreig de soldadures mitjançant líquids penetrants (50% i mai les radiografiades) dels col·lectors construïts en taller.

La inspecció de l'adjudicatari prestarà la màxima atenció als punts següents:

- Comprovació del material d'estructures i accessoris, verificant que està de d'acord amb les exigències demanades.
- Control dimensional i inspecció visual. Es verificarà: gruixos, primer ús del material, etc.
- Tall i preparació de vores.
- Inspecció de soldadures. Es prestarà acabat de cordons, gruixos de gola i penetració de tots els cordons.
- Control dimensional d'estructures acabades, verificar que estan d'acord a plànols de disseny.

Es posarà especial cura en els següents requisits específics de soldadura

Referències:

1. UNE-EN-287. Qualificació de soldadors.
2. UNE-EN-288. Qualificació de procediments de soldadura.
3. UNE-EN-473. Qualificació del personal que realitza assaigs no destructius.
4. UNE-EN-571. Líquids penetrants.
5. A-EN-970. Exploració visual.
6. UNE-EN-1708. Descripció d'unions soldades d'acer.
7. UNE-EN-15609. Qualificació de procediments de soldadura.
8. UNE-EN-ISO-9692. Preparació de vores per soldar.
9. UNE-EN-ISO-5817. criteris d'acceptació.

Els procediments de soldadura estaran qualificats segons referències 2 i 7.

Els soldadors es trobaran qualificats segons referència 1

El personal que realitzi els exàmens no destructius estarà qualificat segons 3.

Els extrems per soldar es trobaran d'acord amb alguna de les alternatives incloses a la referència 8.

Es requereixen exàmens visuals i de líquids penetrants.

Els exàmens visuals estaran d'acord amb la referència 5.

Els exàmens amb líquids penetrants estaran d'acord amb la referència 4.

Els criteris d'acceptació de les inspeccions es trobaran d'acord amb 9.

Per a la realització de soldadures es complirà rigorosament els requisits indicats en el corresponent procediment de soldadura sotmès prèviament a aprovació. La correcta preparació de vores serà requisit fonamental per a la bona realització de soldadures per a la qual cosa es realitzarà tal com es descriu.

a) En taller:

- Tall amb serra o disc.
- Bisellat amb torn.

b) En obra

- Per a  $\varnothing < 4''$  s'utilitzarà màquina portàtil per tallar i bisellar tubs.
- Per a  $\varnothing > 4''$  es realitzarà manualment mitjançant disc abrasiu i radial per bisellar.

Per realitzar empelts s'efectuarà per oxitall, realitzant-se a continuació el bisellat de vores mitjançant disc d'esmolador.

### **3.1.3 Control de qualitat per a accessoris i petit material**

#### Accessoris:

- Certificat Qualitat Materials amb composició química i propietats mecàniques.
- Control dimensional per mostreig.
- Inspecció visual.

#### Tornilleria:

- Certificat Qualitat Materials.
- Inspecció visual.
- Control dimensional.

#### Juntes:

- Certificat de Qualitat.
- Inspecció visual.
- Control dimensional per mostreig.

#### Safata i accessoris galvanitzats:

- Inspecció visual.
- Control dimensional per mostreig.

#### Safata i accessoris de coure:

- Certificat Qualitat Materials.
- Control dimensional per mostreig.
- Inspecció visual.

#### Safata i accessoris de PVC i polietilè:

- Certificat Qualitat.
- Inspecció visual.
- Control dimensional per mostreig.

### 3.1.4 Control de qualitat inversors

Els inversors fotovoltaics són equips complexos que estan formats per multitud d'elements: tots ells hauran de complir amb els requisits propis de la tecnologia que correspongui. Els equips possibles són:

- Fusibles DC
- Embarrat de baixa tensió de DC
- Seccionador de DC
- Ponts d'IGBT
- Embarrat de baixa tensió d'AC
- Interruptors magnetotèrmics
- Analitzador de xarxes.
- Monitoratge i control mitjançant PC/PLC
- Quadres de baixa tensió
- Fonts de 48 Vcc.

Els assaigs per realitzar en els inversors inclouran els següents:

- Seguretat elèctrica IEC 62109-2: 2011
- Compatibilitat electromagnètica. IEC 61000-6-2-2005
- Emissions IEC 61000-6-4: 2006
- Limitació de canvis en voltatge fluctuacions i flicker IEC 61000-3-11: 2000
- Limitació d'harmònics IEC 6100-3-12: 2011. Mesura d'harmònics.
- Proves de rendiment a tensió Vdc mínima de funcionament
- Proves de rendiment a tensió de màxima potència Vmpp.
- Proves de consum a tensió Vdc mínima de funcionament
- Proves de consum a tensió de màxima potència Vmpp.
- Proves de control de corrent a tensió Vdc mínima de funcionament
- Proves de control de corrent a tensió de màxima potència Vmpp.
- Proves de temperatura d'inversor i refrigeració.

El fabricant expedirà certificat de proves que seran presentat per les Inspeccions a l'adjudicatari. Tant mateix, expedirà el Certificat dels Materials.

Els assaigs mínims a realitzar seran:

- Verificació dimensional. Es realitzarà sobre valors garantits.
- Sobretensió.
- Assaigs dielèctrics amb tensió aplicada i tensió induïda.

#### Muntatge:

- Inspecció visual de possible dany sofert en transport.
- Revisió de les resistències entre fases i entre aquests i massa.

#### Funcionament:

Es comprovaran les temperatures de funcionament.

El subministrador garantirà tots els materials i equips contra defectes de projecte, material i mà d'obra, vicis ocults, etc., per un període segons garanties de fabricants.

A partir del començament del termini de garantia corresponent, es farà un seguiment dels mesos següents de l'evolució dels paràmetres.

El fabricant quedarà obligat a cobrir totes les despeses que poguessin originar qualsevol defecte de l'inversor o de qualsevol dels seus accessoris, durant el període de garantia.

En qualsevol cas, i a més, l'equip subministrat quedarà cobert per les consideracions establertes en la Directiva "Responsabilitat civil per productes defectuosos" de la UE.

Caldrà aportar els certificats de materials principals que apliquin:

- Fusibles DC
- Portafusibles DC
- Embarrat de baixa tensió de DC
- Seccionador de DC
- Ponts d'IGBT
- Embarrat de baixa tensió d'AC
- Interruptors magnetotèrmics
- Analitzador de xarxes.
- Monitoratge i control mitjançant PC/PLC
- Quadres de baixa tensió
- Fonts de 48 Vcc.

Els tests a realitzar de l'equip seran:

- Test de temperatura
- Test d'aïllament
- Test d'alarmes
- Test de ventilació
- Test de comunicacions
- Test de consum de potència
- Test de termografia.

### **3.1.5 Control de qualitat mòduls fotovoltaics.**

A causa de la importància de l'equip es desenvolupa en un punt dedicat.

### **3.1.6 Control de qualitat quadres elèctrics**

Els Quadres de Control i panells elèctrics es realitzaran d'acord als Esquemes elèctrics, així com als plànols de vistes físiques.

Abans de la seva expedició a Obra es realitzarà el muntatge total dels armaris amb els components col·locats i el cablejat realitzat complet, per tal de comprovar els circuits.

Es realitzarà com a mínim els següents controls:

- Comprovació de dimensions, gruix de xapa o planxa de fibra de vidre, atapeït de cargols, acabat, etc.
- Comprovació del cablejat d'armaris i de cada component en particular, d'acord amb els esquemes enviats per l'adjudicatari, des d'això fins als regleteros de bornes de sortida.
- Comprovació que es compleixen en totes les característiques indicades en l'especificació de disseny.
- Comprovació de les característiques i qualitats dels components inclòs en cada panell, tals com: contactors, arrencadors, transformadors, relés, fusibles, polsadors, pilots, regleteros de bornes, safates i conductors, ràcords, posades a terra, etc.
- Comprovació del correcte funcionament d'interruptors, polsadors, làmpades pilot, relés, etc.
- Comprovació de rètols.
- Comprovació del correcte funcionament dels contactors amb tensions de comandament diferent a la nominal.
- Comprovació dels enclavaments.

- Comprovació del marcatge de fases.
- Comprovació de nombres i seccions de conductors.
- Assaig de rigidesa dielèctrica.
- Assaig de simulació de funcionament.
- Assaig de resistència d'aïllament de cada quadre.

S'expedirà Certificat de compliment i Certificat de prova. El Certificat de prova recollirà els assaigs següents:

**Aïllament:** Es realitzarà amb una fase a terra (si el circuit és monofàsic) i es comprova que l'aïllament és l'adequat segons el vigent Reglament de Baixa Tensió.

**Rigidesa Dielèctrica:** Consistirà aquesta prova a sotmetre al panell a una tensió  $2 V. + 1.000 V.$ , amb un mínim de  $1.500 V$  per a quadres de serveis auxiliars i de  $3000 V$  per a quadres de generació fotovoltaica., essent  $V.$  la tensió nominal de servei, el temps serà de (1) un minut i es comprovarà que no es produeixen anomalies.

**Continuïtat de circuits:** Consistent aquesta prova en comprovar la continuïtat dels circuits principals.

**Simulació de Funcionament:** Consisteix en una prova en blanc del funcionament del sistema. Es comprovarà que en treure o posar els enclavaments corresponents el sistema actua d'acord amb el previst.

### 3.1.7 Control de qualitat per a instruments primaris de mesura i instrumentació en general

#### Instruments primaris de Mesura:

Referit a manòmetres, rotàmetres, termòmetres. S'exigirà:

- Certificat Materials.
- Certificat calibratge.

La inspecció estarà referida a:

- Control dimensional.
- Control visual.
- Tipus i característiques.
- Graduació.
- Connexions elèctriques.

#### Instrumentació:

Referits a cèl·lules calibrades, piranòmetres, anemòmetres, sondes PT-100, mides d'humitat de l'aire, pluviòmetres, nivells d'aigua, etc.

S'exigirà:

- Certificat de calibratge o de comprovació de l'Instrument.
- Certificat de Compliment.

Inspecció:

- Control visual.
- Control dimensional.
- Control parts internes.
- Control característiques.
- Connexió elèctric.

Tots aquests equips seran ajustats durant les proves de posada en marxa de la instal·lació.

### 3.2 Inspecció d'equips

A continuació, es presenta un cert nombre de components i equips amb la inspecció i control mínims requerits.

Sent de major importància la realització de treballs respecte als mòduls fotovoltaics, s'estableix el procediment en un punt dedicat.

#### 3.2.1 Safates de P.V.C.

- Examen dels certificats del material contemplat com a mínim Pes Específic, Temperatura Reblaniment, Allargament i Absorció d'Aigua segons 2.22 del P.P.T.G. del M.O.P.U.
- Comprovació de dimensions, gruixos, rectitud i marcatge segons 8.6, 8.7 i 1.10 del P.P.T.G. del M.O.P.U.
- Prova d'estanquitat segons 3.4 del P.P.T.G. del M.O.P.U.
- Prova de trencament a pressió hidràulica segons 3.5 del P.P.T.G. del M.O.P.U. incloent un maneguet fixat amb els mètodes estàndards a utilitzar en la instal·lació.

#### 3.2.2 Inversors

##### 3.2.2.1 Inspecció a recepció de l'inversor Proves FAT.

###### Inspecció preliminar

- Comprovació estat pintura exterior.
- Verificació de l'estat general comprovant absència de cops en general.
- Verificació de l'absència de cops en equips de refrigeració
- Revisió visual d'estat d'accessoris

Inspecció dimensional: Es realitzarà la inspecció visual i dimensional en la recepció de l'inversor i en concret s'observaran les dimensions tenint en compte les toleràncies donades pel fabricant.

Inspecció placa de característiques: La placa de característiques ha de complir amb el garantit en l'oferta i en concret:

- La placa ha de ser visible, realitzat amb lletra gravada i indeleble, i estarà escrita en castellà.
- Es comprovaran paràmetres segons full de dades:
  - Potència nominal.
  - Tensió nominal AC.
  - Intensitat nominal AC
  - Freqüència nominal.
  - Tipus de refrigeració.
  - Pes total.
  - Nivells d'aïllament.
  - Temperatures d'aïllament.
  - Grau de protecció.
  - Norma de fabricant.
  - Número de sèrie.
  - Any de fabricació.

###### Inspecció detallada en taller:

- Revisió d'equips
  - Comprovació de cablejat d'equips.

- Comprovació d'estat de portafusibles i fusibles.
- Test de potència per a verificació de qualitat energia
- Comprovació ventilació i consum.
- Termografia de l'equip per a comprovació de punts calents amb corrent nominal.
- Revisió de paràmetres.
  - Comprovació de paràmetres inicial revisant que corresponen amb codi de xarxa REE.
  - Comprovació de paràmetres de protecció.
  - Comprovació de paràmetres de subministrament de potència.
  - Comprovació de configuració de relés existents.
  - Comprovació de la configuració de comunicacions amb Màster/Slave i els nodes de comunicació.
- Revisió d'aïllament.
  - Proves d'aïllament de la part AC.
  - Proves d'aïllament de la part DC.
- Revisió d'alarmes.
  - Proves de parada d'emergència des de polsador
  - Proves d'obertura d'interruptor d'AC
  - Comprovació de monitoratge d'alarmes i estats en pantalla-
  - Comprovació de dispars d'interruptors magnetotèrmics i indicació de senyal d'alarma.
  - Comprovació alarma fallada d'aïllament.
  - Comprovació de contactor seccionador DC
- Revisió de comunicacions.
  - Comprovació comunicacions RS485.
  - comprovació comunicacions Ethernet.

### 3.2.2.2 Inspecció anterior a posada en marxa.

#### Inspecció preliminar

- Comprovació estat pintura exterior.
- Verificació de l'estat general comprovant absència de cops en general.
- Verificació de l'absència de cops en equips de refrigeració
- Revisió visual d'estat d'accessoris

#### Inspecció detallada:

- Comprovació de l'existència d'objectes estranys o pols a l'interior de les cabines. Neteja i retirada d'objectes i pols, tant a les cabines d'AC com a les cabines DC.
- Comprovació de l'existència d'humitat a l'interior de les cabines. Assecat en el cas d'existència d'humitat tant a les cabines d'AC com a les cabines DC.
- Comprovació d'estat de connexions externes de DC, mètrica i coll terminals. Estat de terminals.
- Comprovació de continuïtat de fusibles DC.
- Comprovació de refrigerants d'embarats DC i AC.
- Verificació de distàncies entre cables i elements cuidant distàncies d'elements amb tensió.
- Comprovació de connexió a terra.
- Comprovació de les connexions de cables RS485 i fibra òptica.



- Comprovació de la connexió del neutre del transformador a l'inversor. Mètrica i parell de coll.
- Comprovació de funcionament de magnetotèrmics.

### 3.2.2.3 Inspecció durant posada en marxa.

#### Inspecció elèctrica:

- Comprovació inicial de no existència de tensió en DC i en AC.
- Activar interruptors d'AC i DC sense tensió.
- Comprovar aïllament en ambdós costats dels interruptors entre fase, pols, i entre fases o pols amb terra. També l'aïllament del neutre amb terra i neutre amb fases.
- Desconnectar els interruptors.
- Amb tot en ordre connectar AC i DC
- Mesura de tensions d'AC R-N, S-N, T-N, R-S, S-T, R-T. Comprovació de gir de tensions.
- Mesura de tensió de serveis auxiliars
- Mesura de tensió de DC. Comprovació de polaritat

#### Inspecció detallada auxiliars:

- Es comprova tensions d'auxiliars. Valors de tensió i freqüència.
- Es comprova operativitat de ventilació.

#### Inspecció detallada generació:

- S'obre el circuit d'AC i el de mesura d'AC.
- Es comprova que amb obertura de portes s'actua alarma, i que es para l'inversor.
- Comprovació de firmware d'equip.
- Comprovació de configuració d'equip.
- Cal parametritzar l'escala de DC i l'escala d'AC.
- Tancar portes d'inversor
- Se situa l'inversor en mode automàtic.
- Prova de pulsador de parada d'emergència
- Es reposa el pulsador de parada d'emergència.
- Es tanca el circuit AC i el de mesura d'AC.
- S'espera a la generació de potència i es comproven els valors en display
- Després de 3 hores de funcionament es comproven temperatures. La temperatura ambient interna no pot excedir 35°C en proves a l'inici. Després s'ha d'observar que no augmenta per sobre de 50°C.
- Es mesura a les caixes d'agrupació les intensitats per string i es xerren valors totals amb l'ofert per l'inversor.

### 3.2.3 Quadres elèctrics principals i quadres secundaris

#### Inspecció preliminar

- Verificació de la construcció de la fusteria metàl·lica, gruixos de xapa, pintat i acabat.
- Comprovació estat pintura exterior.
- Verificació de l'estat general comprovant absència de cops en general.
- Verificació de l'absència de corrosió.
- Verificació de senyalització.

Inspecció dimensional: Es realitzarà la inspecció visual i dimensional en la recepció del bloque de potència i en concret s'observaran les dimensions tenint en compte les toleràncies donades pel fabricant.

Inspecció detallada:

- Verificació de la capacitat i nombre dels equips i aparellatge elèctric que cal instal·lar en els quadres.
- Comprovació de la correcta estesa i fixació de l'embarrat de coure.
- Comprovació de connexió a barra de terra de la porta
- Comprovació de la disposició d'aparellatge i cablejat en funció d'esquemes i càrregues. El cablejat de control serà de 2,5 mm<sup>2</sup> mínim.
- Verificació del correcte dimensionament dels voltímetres, amperímetres, relés diferencials, relés tèrmics, fusibles, etc.
- Verificació del circuit de terres
- Presenciar les proves de funcionament simulat en quadres.
- Presenciar els assaigs de rigidesa dielèctrica a  $2 U + 1.000 V$  entre fases i a massa.
- Presenciar els assajos de nivell d'aïllament entre fases i a massa amb megger de 1000 V.

NOTA: Els criteris d'inspecció seran segons VDE 0100/5.73 i el Reglament Electrotècnic Espanyol amb instruccions tècniques complementàries aplicables.

### 3.2.4 Panells de control

Inspecció preliminar

- Verificació de la construcció de la fusteria metàl·lica, gruixos de xapa, pintat i acabat.
- Comprovació estat pintura exterior.
- Verificació de l'estat general comprovant absència de cops en general.
- Verificació de l'absència de corrosió.
- Verificació de senyalització.

Inspecció dimensional: Es realitzarà la inspecció visual i dimensional en la recepció del bloc de potència i en concret s'observaran les dimensions tenint en compte les toleràncies donades pel fabricant.

Inspecció detallada:

- Comprovació del tipus i quantitat d'instruments instal·lats i la seva fixació.
- Comprovació de l'estesa del cablejat elèctric i canonades de control pneumàtic, etiquetatge de línies i regletes de connexió.
- Comprovació de connexió a barra de terra de la porta
- Verificació del circuit de terres
- Presenciar les proves de funcionament simulat en els circuits pneumàtics i elèctrics.
- Presenciar els assajos d'estanquitat dels circuits pneumàtics i els de rigidesa dielèctrica i nivell d'aïllament dels elèctrics.

### 3.2.5 Instrumentació

- Examen dels protocols de calibratge i prova de fabricant.
- Comprovar rangs, escales i dimensions de les connexions pneumàtiques.
- Per a aquells instruments amb protecció antideflagrant, es comprovarà el certificat d'homologació del tipus segons UNE, VDE, NEMA o BS.

## 4. ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT EN ELS MODULS FOTOVOLTAICS I REQUISITS PER AL CONTROL DE QUALITAT

### 4.1 NORMATIVA MÍNIMA D'APLICACIÓ.

Els mòduls fotovoltaics, les capacitats de les instal·lacions de fabricació del mòdul fotovoltaic, i les instal·lacions de testeig de mòduls fotovoltaics han de complir amb els requeriments que s'estableixen en la normativa d'aplicació de cadascuna d'elles, i en concret amb les normes estàndard.

Per al mòdul fotovoltaic s'ha de complir almenys les normes següents:

- Mòduls fotovoltaics terrestres de silici cristal·lí IEC 61215:2016 – Qualificació de disseny i aprovació de tipus.
- IEC 61730-1:2016 Qualificació de seguretat del mòdul fotovoltaic - Part 1: Requisits per a la construcció.
- IEC 61730-2:2016 Qualificació de seguretat del mòdul fotovoltaic - Part 2: Requisits per a les proves.
- S'ha de demostrar una resistència ampliada a la prova UV (prova de  $>60 \text{ kWh/m}^2$ ) (\*).
- IEC 61701: 2011 Assaigs de corrosió de sals.
- IEC TS 62804 o superior per resistència PID a tensió del sistema.
- Proves de rendiment i qualificació energètica del mòdul fotovoltaic IEC 61853-1 – Part 1: Irradiació
- i mesures de rendiment de temperatura i potència (\*).

(\*) Si el contractista no és capaç de complir la norma IEC 61853-1 i/o de subministrar l'informe del test de resistència UV ( $> 60 \text{ kWh/m}^2$ ) anterior a l'inici de la fabricació.

Per a les inspeccions de qualitat i testeig de mòduls s'ha de complir almenys les normes següents:

- IEC 60891. Procediments de correcció de temperatura i irradiància per mesurar les característiques I-V dels dispositius fotovoltaics de silici cristal·lí.
- IEC 60904-1, PVdevices. Part 1: Mesura de les característiques de corrent-tensió fotovoltaica.
- IEC 60904-2, dispositius fotovoltaics. Part 2: Requisits per a les cèl·lules solars de referència
- IEC 60904-3, dispositius fotovoltaics. Part 3: Principis de mesura per a dispositius solars fotovoltaics terrestres amb dades d'irradiància espectral de referència
- IEC 60904-4, Dispositius fotovoltaics - Part 4: Dispositius solars de referència - Procediments per establir la traçabilitat del calibratge.
- IEC 60904-5, Dispositius fotovoltaics - Part 5: Determinació de la temperatura cel·lular equivalent (ECT) dels dispositius fotovoltaics mitjançant el mètode de tensió en circuit obert.
- IEC 60904-6, Dispositius fotovoltaics - Part 6: Requisits referències de mòduls solars.
- IEC 60904-7, Dispositius fotovoltaics - Part 7: Càlcul d'error de desajust espectral introduït en les proves d'un dispositiu fotovoltaic.
- IEC 60904-8, Dispositius fotovoltaics - Part 8: Mesura de la resposta espectral d'un dispositiu fotovoltaic.
- IEC 60904-9 - Requisits de rendiment del simulador solar.
- IEC 60904-10, Dispositius fotovoltaics - Part 10: Mètodes de mesura de linealitat.
- ISO 2859-1: 1999 - Procediments de mostreig per a inspecció per atributs.
- ISO/IEC 17025:2005. Requisits generals per a la competència dels laboratoris d'assaig i calibratge.

Les instal·lacions de fabricació de mòduls fotovoltaics han de complir almenys les sigles normes:

- ISO 9001:2016 - Sistemes de gestió de la qualitat – Requisits.
- ISO 14001:2004 - Sistemes de gestió ambiental – Requisits.
- OHSAS 18001 - Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball.
- IEC 62759-1 - Mòduls fotovoltaics - Proves de transport - Part 1: Transport i enviament d'unitats de paquets de mòduls. (\*\*\*)
- IEC TS 62941:2016 - Directriu per augmentar la confiança en la qualificació de disseny de mòduls fotovoltaics i l'aprovació de tipus.

(\*\*\*) El subministrador ha de fer els esforços necessaris per estar certificat l'any en curs.

Abans de la fabricació s'han de subministrar tots els certificats que assegurin el compliment mínim dels estàndards llistats posteriorment.

## 4.2 QUALITAT EN INSTAL·LACIONS DE FABRICACIÓ, I PROCÉS DE FABRICACIÓ

### 4.2.1 Requisits generals

El propòsit de les inspeccions de les línies de fabricació és la detecció i correcció de qualsevol aspecte potencial que pot afectar negativament la qualitat final dels mòduls a subministrar, i que es pugui donar en qualsevol punt del procés. No existiran extra costos en la realització d'aquestes inspeccions.

S'ha de tenir autorització per a l'accés a les instal·lacions de fabricació del contractista, per tal de poder realitzar inspeccions i auditories dels materials abassegats per a la fabricació de mòduls, l'emmagatzematge i les seves condicions, les línies de fabricació de mòduls, les línies d'empaquetat i de càrrega.

També es podrà inspeccionar o auditar els procediments d'operació (SOP), i els processos de control de qualitat, fins i tot el sistema de gestió de qualitat (QMS).

Ha d'existir també autorització expressa per a l'accés a qualsevol instal·lació de fabricació del contractista, quan es doni el fet de les auditories pre-fabricació que es podran realitzar almenys 15 dies abans de l'inici de la fabricació.

La inspecció inclourà les mesures de màxima potència i la zona d'etiquetatge i de mesura per generar el "Data Sheet" del mòdul.

S'ha de tenir en compte que depenent de la quantitat de mòduls a fabricar es dividiran les accions a prendre en diferents lots, per la qual cosa el definit en aquest document aplica a cadóna un dels lots negociats en contracte.

Es defineixen dues acceptacions que es donaran amb les seves pertinents proves:

- Proves d'Acceptació pre-embarcament.
- Proves d'Acceptació post-embarcament.

### 4.2.2 Requisits exigibles a la laminació de mòduls FV

Els següents requisits es podran comprovar en qualsevol moment de la fabricació del mòdul.

El contractista ha d'assegurar que els mòduls FV no han estat reparats o reprocessats posteriorment al laminat de mòduls. El reprocessat no acceptat consistiria en canvis realitzats sobre un mòdul ja acabat i amb la laminació acabada que puguin realitzar-se sobre la capa d'EVA, en el backsheet, en la posició de les cèl·lules.

Contingut de gel en la laminació

El criteri d'acceptació de contingut de gel es basa en la determinació d'aquest contingut en un valor superior al 70%.

Proves de laminació

El criteri d'acceptació de les proves de laminació, estableix que ha d'existir una resistència al deslaminat superior al 40 N/cm en la interfase EVA/vidre i de 40 N/cm en la interfase EVA/backsheets.

### **4.3 SELECCIÓ DE MÒDULS PER MÀXIMA POTÈNCIA I MÀXIMA INTENSITAT (IMPP) CONDICIONS STC**

Es realitzarà una selecció de mòduls (sorting) per màxima potència mesurada en condicions estàndard (STC), en intervals de 5 Wp (Pmax Class), sent aquesta selecció realitzada a tolerància positiva de potència.

Entre aquestes Classe de potència s'ha de realitzar una altra selecció que es realitzarà en funció de la intensitat de màxima potència, donant subclasses I, II, UU i IV en funció de valors que seran de 0,1 A de diferència en salts respecte a un valor mitjà donat (per exemple, es podrà realitzar I<9 A, II< 9.1 A, III<9,2A i IV > 9,3 A).

S'etiquetarà el mòdul amb la classe i subclasse corresponent.

### **4.4 PROVES D'ACCEPTACIÓ DE PRE-ENVIAMENT**

#### **4.4.1 Termes generals**

El contractista tindrà l'obligació de subministrar els resultats de les proves dels mòduls FV.

Les proves a realitzar seran:

1. Obtenció de la Màxima Potència a condicions estàndard STC.
2. Inspecció Visual ("VI Test").
3. Prova d'Electro luminescència ("EL Test").
4. Prova de Resistència a Degradació induïda per potencial ("PID Test").
5. Prova de punts calents (basat en IR amb Corrent forçat en mòdul. "Hot-Spot Test").
6. Prova de Degradació induïda per exposició a ("LID Test").

S'establiran els tipus de defectes a acceptar pel contractista respecte a los defectes que es puguin trobar en les proves EL i VI, basats en la bibliografia més recent que defineix els defectes trobats en mòduls fotovoltaics amb aquestes proves, i en qualsevol cas a la normativa esmentada en aquest Annex en la seva versió més actualitzada.

Tots els lots que s'hagin de fabricar han de ser inspeccionats a fàbrica o en laboratori pel contractista, per poder certificar el pre-embarcament. El procés de càrrega en pallet pot ser auditat per assegurar que no existeixen danys deguts als processos de càrrega.

#### **4.4.2 Pla de mostreig**

L'estàndard a utilitzar per a la presa de mostres a testejar, correspon a ISO 2859-1: 1999, amb nivell S-4.

El contractista empaquetés i emmagatzemés en condicions adequades les mostres seleccionades per a prova, i trameses al laboratori seleccionat. S'ha de tenir especial cura amb la realització de l'empaquetat i enviament de mòduls de referència calibrats.

Es complirà amb el següent:

- Nombre de mòduls mínim donats per Inspecció Nivell Especial S-4 per a VI test, Màxima potència en STC, i EL test. Totes aquestes proves són no destructives.
- Els test PID poden potencialment generar degradació del mòdul, encara que no sigui una prova destructiva.
- Test de punt calent. Se seleccionaran mòduls necessaris per la mostra per lot. La prova es considera no destructiva, però pot causar degradació del mòdul.
- Els test LID poden potencialment generar degradació del mòdul, encara que no sigui una prova destructiva.

S'ha de tenir en compte que la selecció de mòduls s'ha de realitzar per lot i proporcionalment a la mida del subministrament respecte a la mida de lot negociat.

#### **4.4.3 Criteri d'acceptació o rebuig**

- Per a Màxima potència a STC. El límit d'acceptació AQL 1.0 per cada mòdul provat de forma individual per lot.
- Per a VI test, AQL 1.5. L'acceptació de defectes es definirà segons la bibliografia existent.
- EL Test—AQL 1.5. L'acceptació de defectes es definirà segons la bibliografia existent.
- Prova PID—AQL 0.
- Punt calent Test—AQL 0;
- LID Test—Aquesta prova no genera rebuig. És una prova només informativa.

Quan es produeixi un rebuig en algun dels tests descrits, el contractista ha de reblar el lot sencer sense cap cost.

#### **4.4.4 Obtenció de la Màxima Potència a STC.**

Una vegada comença la fabricació, almenys 10 dies després d'aquest inici, el contractista ha de proporcionar els mòduls necessaris per a la mostra de referència.

20 mòduls seran per a generació de referències en els treballs del contractista, 6 per al laboratori seleccionat i 6 per al laboratori de les instal·lacions de fabricació.

La Màxima potència es mesurarà pel contractista amb un Simulador Flash Solar a STC de classe AAA (segons defineix la norma IEC 60904-9) complint l'establert en aquest tipus de mesures per la norma IEC 60904-3. S'establirà l'informe "Flash report". El contractista guanyarà cada Flash report, per a cada lot, certificant que aquest informe serà precís i veritable així com complet. La potència obtinguda en el Flash report haurà de ser a mínim zero superar la potència nominal de la placa de característiques del mòdul (que es basarà en el full de dades subministrada pel contractista).

En les proves d'acceptació de pre-enviament s'haurà de complir a més de la condició AQL 1.0 per a cada mòdul de manera individual, la potència mitjana mesurada per a cada lot deberà ser igual o major a l'especificada com a potència nominal de l'esmentat lot.

En el cas que la potència mitjana sigui menor, el contractista haurà de reemplaçar mòduls para complir amb l'exigència expressada anteriorment, excepte en el cas que l'esmentada potència mitjana sigui menor al 3%, cas en el qual es realitzarà el rebuig complet del lot s sense cap cost. En qualsevol cas, el PR de la instal·lació no se podrà veure compromès per la pèrdua d'eficiència dels mòduls.

#### 4.4.5 VI Test i EL Test

El contractista haurà de realitzar anàlisis visual (VI test) i d'electroluminiscència (EL test) al 100% dels mòduls. S'ha de detectar qualsevol defecte durant la producció tenint en compte les condicions experimentals que comenta la norma IEC 61215. Els defectes se basaran en els existents i definits en la bibliografia i normativa més recents i seran negociats prèviament.

El contractista haurà de subministrar el llistat de defectes per a revisió i s'acordaran els defectes abans de la realització del contracte.

Les condicions de captura d'imatge del test d'electroluminiscència seran les següents:

- Resolució mínima de 8m3 megapixels
- Arxiu d'almenys 700 kB
- Imatge no difusa perfectament focalitzada.
- Contrast que permeti distingir defectes.

#### 4.4.6 PID Test

Les proves de degradació induïda per potencial PID es realitzaran durant 48 hores a 85°C i amb una humitat del 85%, a tensió negativa de -1500 Vdc. El contractista ha de proporcionar els mòduls necessaris per a la mostra: per a generació de referències en els treballs del contractista, per al laboratori seleccionat i per al laboratori de les instal·lacions de fabricació. Aquests mòduls de referència seran propietat de **infraestructures.cat**.

El criteri d'acceptació vindrà donat quan la desviació màxima sigui menor del 5% respecte a la màxima potència obtinguda en les mesures STC anteriors a la realització del test PID, sense existència de toleràncies. La mesura del mòdul sotmès a la prova de PID si realitzarà disposant d'un mòdul testimoni amb el qual es va comparar la primera mesura. Es mesuraran per tant en parells els dos mòduls abans i després de la prova PID, per a corregir les possibles desviacions de mesura del simulador flash solar. S'ha de realitzar també el test de corrent de fuga en estat humit del mòdul segons se descriu en el Test 10.15 de l'IEC 61215.

Malgrat el criteri d'acceptació proposat, en el cas que la desviació sigui del 2% es realitzarà la investigació dels materials de construcció, essent possible el rebuig de la comanda en cas de trobar defectes en els subministraments que puguin indicar possibles problemes de PID futurs. El mòdul provat serà propietat de **infraestructures.cat** que se reserva el dret de la sol·licitud d'un nombre major de mòduls bé per a la realització de proves més severes o bé per a la substitució del mòdul provat.

#### 4.4.7 Test de punt calent.

S'establirà la intensitat per a aquesta prova com a  $I \leq I_{sc}$ . Per a això és necessari disposar en la prova de tensió Voc que no haurà de superar un valor superior a Voc +3%. Durant 3 minuts es realitza l'estabilització de la temperatura del mòdul.

Un cop estabilitzat tèrmicament el mòdul es realitza una inspecció IR amb una llitera calibrada. Es distingiran gradients de temperatura en el mòdul. El criteri d'acceptació es donarà amb gradients menors a 10°C entre punts propers (tenint en compte zones no escalfades al mòdul).

En el cas de gradients superiors a 5°C però menors a 10°C es realitzaran recerques per a assegurar que no existirà un problema futur de punts calents.

#### 4.4.8 LID Test.

La prova de degradació induïda per llum, és una prova que realitzarà el contractista per testejar el valor de LID. A priori no existirà rebuig del lot però el valor haurà de revisar-se en la garantia de potència o de performance de la planta.

Per a la realització d'aquesta prova s'aplicaran 20 KWh/m<sup>2</sup> sota condicions de tensió de circuit obert. La degradació LID esperable serà menor a 2,0%. Si existissin valors majors de LID es realitzarà una

investigació que pot donar com a resultat el rebuig del lot si posa en perill la garantia de performance de la planta a futur.

#### 4.5 PROVES D'ACCEPTACIÓ DE POST-ENVIAMENT

Una vegada realitzat el transport, es podrà realitzar els tests d'anàlisi visual (VI test) i d'electroluminiscència (EL test) tal com s'ha descrit en el present document anteriorment. Els costos seran responsabilitat del contractista que haurà de permetre aquestes proves sense generar retards en la planificació de la construcció de la planta.

Aquests tests tal com està definit anteriorment, poden generar el rebuig del lot, per la qual cosa el contractista té dret a assistir a aquestes proves.

##### 4.5.1 Pla de Mostreig

Es realitzarà una selecció de mostres aleatòries basada en la norma ISO 2859-1:1999 sent no menor a la Inspecció Nivell Especial S-4 per cada lot es calcularà el nombre de mostres necessàries depenent de la potència a instal·lar.

##### 4.5.2 Criteris d'acceptació o rebuig

- a) Per a VI test, AQL 2.5. L'acceptació de defectes es definirà segons la bibliografia existent.
- b) EL Test—AQL 2.5. L'acceptació de defectes es definirà segons la bibliografia existent.

Si existís rebuig del lot per les proves realitzades per **infraestructures.cat**, el contractista haurà de reblar el lot sencer sense cost per **infraestructures.cat** proposarà la realització d'alternatives de testeig doble. En aquest cas es rebutjarà de manera automàtica lot que mantingui l'incompliment dels criteris d'acceptació.

En el cas que es compleixi l'AQL per lot, s'ha de tenir en compte que no invalida el rebuig de mòduls individuals per defectes, que hauran de ser remullats pel contractista sense cost.

#### 4.6 TEST D'ACCEPTACIÓ FINAL

**infraestructures.cat** podrà realitzar inspecció de qualsevol modol per a l'acceptació final de la planta. El contractista tindrà dret a assistir als tests que es desenvoluparien per parte de **infraestructures.cat** i que s'esmenten a continuació.

##### 4.6.1 VI test i EL test.

Es podran realitzar aquests tests sobre el total de mòduls de la planta fotovoltaica. **infraestructures.cat** decidirà el nombre de mòduls a provar i la seva localització de la planta fotovoltaica.

Aquesta prova es realitza per tenir referència de l'evolució de la qualitat visual i interna (EL) del mòdul per observar possible dany en els transports o en el muntatge de mòduls, asi com una possible degradació posterior a la fabricació i a la recepció en planta.

La inspecció visual en aquest cas es realitzarà amb condicions favorables de sol. El criteri d'acceptació vindrà donat per:

- No existència de decoloració, corrosió, delaminació, aparició de bombolles, i un altre defecte visual descrit en la bibliografia actual.
- En el cas de la revisió per electroluminiscència es podrà rebutjar els mòduls que mostrin danys a les cèl·lules.



En el cas que hi hagi afecció sobre un percentatge de mòduls superior a l'1%, s'haurà de tellar per part del contractista el total de mòduls instal·lats i haurà de reemplaçar els mòduls que no compleixin amb els criteris d'acceptació. El reemplaçament es donarà a qualsevol mòdul que sent testejat no compleixi amb els criteris d'acceptació.

#### 4.6.2 Degradació de Màxima Potència.

Es realitzarà una selecció de mostres aleatòries basada en la norma ISO 2859-1:1999 sent no menor a la Inspecció Nivell Especial S-4 per cada lot es calcularà el nombre de mostres necessàries depenent de la potència a instal·lar.

Es realitzarà en aquesta prova la comprovació de la possible degradació dels mòduls respecte al garantit. Per a això es realitzarà la corba IV amb un flash test segons IEC 61215:2005, que estarà calibrat amb els mòduls calibrats de referència i amb una radiació horitzontal d'almenys 700W/m<sup>2</sup> en la instal·lació. El laboratori que realitzi ha de demostrar la seva capacitat per al compliment de la ISO/IEC 17025. Es podran realitzar aquestes proves amb laboratori mòbil.

El traçador de corba I-V servirà com a mètode de diagnosi inicial, però no generarà rebuig del lot. Els flash test seran realitzats per **infraestructures.cat** sent el cost a càrrec del Contractista.

El criteri d'acceptació ve donat pel compliment del rendiment (performance) garantit, sent la potència obtinguda sempre superior a l'observada en la placa de característiques.

#### 4.6.3 Test de Termografia IR. Punts calents.

Es podran realitzar aquests tests sobre el total de mòduls de la planta fotovoltaica. **infraestructures.cat** decidirà el nombre de mòduls a provar i la seva localització de la planta fotovoltaica.

Es realitza aquesta prova per determinar l'existència de punts calents en mòduls fotovoltaics, de tal manera que si existissin els mòduls afectats haurien de ser reemplaçats.

Per a la realització del test s'han d'obtenir imatges de termografia IR amb una càmera de resolució almenys 320x240 que podrà ser de mà o muntada sobre medi aeris. Per a la realització de la prova s'ha de poder mediar una radiació horitzontal d'almenys 700 W/m<sup>2</sup>, i s'extrapolaran els resultats a 1000W/m<sup>2</sup>.

Es classificaran els mòduls pel seu comportament tèrmic tal com es mostra.

- Mòduls amb diferència de temperatura  $\Delta T_{1000} > 15K$ .
- Mòduls amb diferència de temperatura  $10 K \leq \Delta T_{1000} \leq 15K$ .
- Mòduls que presenten anomalies tèrmiques com l'existència d'un o dos díodes activats o diferència de temperatura  $\Delta T_{1000} \geq 5K$  a la caixa d'unions.

El criteri d'acceptació vindrà donat pel següent:

- Els mòduls que tinguin diferències de temperatura major a 15 K seran remullats.
- Els mòduls que tinguin diferències de temperatura entre 10K i 15K s'hauran de monitoritzar en el futur.
- Els mòduls que activi díodes o que la caixa de temperatures tingui anomalies tèrmiques ( $\Delta T_{1000} \geq 5K$ ) seran remullats.

#### 4.6.4 PID Test

Es realitzarà una selecció de mostres aleatòries basada en la norma ISO 2859-1:1999 sent no menor a la Inspecció Nivell Especial S-4 per cada lot es calcularà el nombre de mostres necessàries depenent de la potència a instal·lar. S'han de rebutjar d'aquest mostreig els mòduls que mostrin defectes de forma visual.

Les proves de degradació induïda per potencial PID es realitzaran durant 48 hores a 85°C i amb una humitat del 85%, a tensió negativa de -1500 Vdc. El criteri d'acceptació vindrà donat quan la desviació

màxima sigui menor del 5% respecte a la màxima potència obtinguda en les mesures STC anteriors a la realització del test PID, sense existència de toleràncies. La mesura del mòdul sotmès a la prova de PID es realitzarà disposant d'un mòdul testimoni amb el qual es va comparar la primera mesura. Es mesuraran per tant en parells els dos mòduls abans i després de la prova PID, per corregir les possibles desviacions de mesura del simulador flash solar.

S'ha de realitzar també el test de corrent de fuga en estat humit del mòdul segons es descriu al Test 10.15 de l'IEC 61215.

Malgrat el criteri d'acceptació proposat, en el cas que la desviació sigui del 2% es realitzarà la investigació dels materials de construcció, essent possible el rebuig de la comanda en cas de trobar defectes en els subministraments que puguin indicar possibles problemes de PID futurs. Els mòduls provats seran propietat de **infraestructures.cat** que es reserva el dret de la sol·licitud d'un nombre major de mòduls bé per a la realització de proves més severes o bé per a la substitució dels mòduls provats

#### 4.7 TEST DE GARANTIA DE RENDIMENT (PERFORMANCE)

Els tests prèviament esmentats, es realitzaran per **infraestructures.cat** durant el període de garantia del mòdul.

### 5. NORMATIVA APLICABLE

L'Enginyeria, disseny, materials, fabricació, inspecció, proves, neteja, pintura i muntatge dels equips i materials inclosos en aquest Projecte estan d'acord amb les parts aplicables de les següents normes en la seva darrera edició:

- Acers per a estructures. UNE 36.004 (II).
- Acers no allunyats per a ús general. UNE 36.080.
- Acers inoxidable. UNE 36.016. 36.257.
- Fundició gris. UNE 36.111.
- Fundició nodular. UNE 36.118.
- Acers moldejats sense aleació. UNE 36.252.
- Galvanitzat en calent. UNE - EN ISO 1461.
- Soldadura. UNE 14.001. Codi ASME, secció IX.
- Safata i accessoris de PVC. UNE 53.02, 53.112 i 53.118.
- Safata i accessoris de polietilè. UNE 53.131.
- Neteja de superfícies metàl·liques S/INTA 16.07.05 i SIS 055900.
- Pintura de superfícies amb Alquitrán epoxy S/INTA 16.44.07.
- Imprimació de superfícies metàl·liques amb mini de plom al clorocautxo S/INTA 16.47.05.
- Pintat d'acabat de superfícies metàl·liques amb pintura clorocautxo S/INTA 16.47.04A.
- Control de gruixos de pintura S/INTA 16.02.24.
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries (R.D. 842/2002).

### 6. PROGRAMA DE PUNTS D'INSPECCIÓ

El Programa de Punts d'Inspecció (P.P.I.) per a cada equip i que es lliuraran a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació abans del Projecte d'Execució, serà una concepció del Programa de Control de Qualitat en el qual es recullen de forma cronològica les diferents operacions o fases que a criteri del Control de Qualitat s'han de controlar amb una inspecció. L'import de la seva elaboració serà per compte del Contractista.

Comprenen els P.P.I. tant les fases i operacions de fabricació com les posteriors de marcada, embalatge i enviament a obra.

Les fases de fabricació seran en cada operació supervisades pel fabricant subproveïdor, sent presenciada per la nostra inspecció quan així incideixi per la seva importància en el criteri de qualitat que amb anterioritat s'ha establert i que l'adjudicatari complirà en la seva totalitat.

En aquelles proves que determinin els paràmetres de treball de l'equip i que es fixaran en el requadre corresponent de l'operació del P.P.I. s'establiran punts d'espera que seran presenciats per la Direcció d'Obra o empresa de Control de Qualitat independent designada per l'esmentada Direcció.

El Contractista notificarà a la Direcció d'Obra la disponibilitat de la inspecció amb el temps que s'hagi acordat per si desitja o no presenciar la fase així disposada. Presenciarà i inspeccionarà aquest procés donant el vistiplau si escau i autoritzant la continuïtat de la fabricació, signant i segellant aquesta en el requadre corresponent.

El resultat final del seguiment del P.P.I. reflectirà l'exacte compliment del nivell de qualitat preestablerts. Degudament signat i complimentat serà certificat pel responsable del Control de Qualitat de l'adjudicatari, adjuntant-se la totalitat de la P.P.I. com un document més de DOSSIER FINAL DE CONTROL DE QUALITAT que lliurar a la Direcció d'Obra en concloure la fase d'aprovisionament de què consta el subministrament d'equip de la Planta.

## 7. INFORME DE SEGUIMENT

Per al subministrament de la totalitat dels equips i materials de què consta l'obra que es projecta s'establirà un Pla d'Organització per al seguiment adequat de l'aprovisionament i aconseguir que tots els documents d'aplicació per a la realització de l'Obra, es distribueixi de manera adequada i que el conjunt de la documentació sigui identificable i localitzable.

Assolirà aquest procediment a tota la fabricació, aprovisionament, la documentació i correspondència i l'execució dels treballs en planta.

Existirà per part de l'adjudicatari una persona que serà responsable de tota la informació, aquesta anotarà la correspondència i informació que es rebi distribuint-la directament tramesa per la Direcció d'Obra.

Es controlarà així:

- Pla d'Aprovisionament i avanç.
- Control de qualitat.
- Correspondència oficial amb la Direcció d'Obra.

Independentment de la correspondència ordinària que es generi o de les reunions si s'escau, l'adjudicatari trametrà mensualment a la Direcció d'Obra la documentació següent:

- Planning d'Aprovisionament actualitzat.
- Còpia dels subpedits que es generin durant els últims trenta (30) dies.
- Compliment del Control de qualitat.
- Manuals d'Instruccions i Certificat de líquids abassegats.

La Direcció d'Obra o la seva "Autoritzada d'Inspecció" inspeccionarà la fabricació i abassegaments dels Equips Tècnics, entenent-se que si no és així acceptarà els Equips als quals l'adjudicatari a través de la seva inspecció hagi acceptat dels seus subproveïdors després d'haver fet complir els requisits exigits. Es facilitarà en tot moment la documentació que la inspecció de la Direcció d'Obra necessiti per poder realitzar la seva tasca d'identificació. Així mateix l'adjudicatari facilitarà l'entrada lliure als tallers i fàbriques dels subproveïdors que realitzin la fabricació dels equips i materials amb destinació a l'obra que es projecta.

Es realitzarà en els seus magatzems una inspecció final sobre cada equip o component fins a completar l'abassegament de la totalitat de materials.

Si no existissin garanties d'emmagatzematge dels equips a obra, s'enviaran aquests depenent de les necessitats de muntatge notificant a la Direcció d'Obra el contingut de cada expedició que podrà perfectament contractar i identificar per la documentació que sobre els mateixos hagi rebut amb anterioritat.

## 8. DOCUMENTACIÓ FINAL DE CONTROL DE QUALITAT

Independent de la documentació parcial que hagi lliurat a la Direcció d'Obra durant l'aprovisionament, l'adjudicatari adjuntarà en finalitzar el muntatge la documentació següent:

### 8.1 MANUAL DE SERVEI

El manual de servei constarà de:

- Llibre d'operacions de la instal·lació amb les instruccions de muntatge, posada en marxa i manteniment.
- Plànols generals de procés.
- Llista general de greixatges.
- Llibre de components amb croquis de dimensions, seccions, full de dades, i instruccions de cada equip.
- Llista de Recanvis.

### 8.2 DOSSIER FINAL DE CONTROL DE QUALITAT

El dossier final tindrà el següent contingut:

- Programa de control de qualitat i Certificat de Compliment.
- Programa de Punts d'Inspecció emplenats.
- Certificats, informes, controls i proves de cadascun dels components.
- Informes d'inspecció realitzats

## 9. PROVES FINALS DE LA INSTAL·LACIÓ

Equips electromecànics:

- Funcionament i marxa de tots els sistemes, de forma independent i en conjunt.
- Proves d'arrencada i parada en diferents instants de funcionament.
- Proves de senyals i elements de protecció i alarma, així com la seva actuació.
- Determinació del rendiment.
- Verificació de temperatures.
- En general, es procedirà a comprovar els conceptes que hagin estat garantits per l'adjudicatari.

Garantia de Potència

El contractista garantirà a més la veracitat de tota la informació continguda en els fulls de dades dels seus equips. En particular, garantirà:

- El rendiment de la planta o Performance Ratio tal com s'explica més endavant.

**infraestructures.cat** decidirà entre una terna d'empreses externes proposades pel contractista per realitzar les proves de rendiment de la nova planta fotovoltaica, quedant el cost d'aquestes proves inclòs en la clàusula de Obligacions, despeses i tributs exigibles al contractista del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

## 9.1 PROVA GENERAL DE FUNCIONAMENT

S'entén que estan referides a obtenció de rendiments del sistema.

Conjuntament amb la Direcció d'Obra es realitzarà un Programa detallat de les mateixes. Aquestes proves no seran satisfactòries si no es compleixen les dades de Disseny. L'acceptació de la realització correcta del Programa de Proves serà document vinculant.

El programa almenys inclourà el que es desenvolupa a continuació.

### 9.1.1 Proves d'arrencada i parada.

Es comprovarà el bon funcionament dels elements fotovoltaics per als diferents instants de temps comprovant els següents punts:

- Arrencada i funcionament correcte de l'Inversor
- Funcionament estable de les cel·les
- Existència d'arribada de tensió a tots els aparells receptors.

### 9.1.2 Proves d'elements de seguretat, protecció i control.

Es comprovarà post-connexió el funcionament, l'actuació i la senyalització dels següents elements de seguretat:

- Funcionament correcte dels sistemes de seguretat
- Es comprovarà la senyalització d'alarmes
- Es comprovarà el funcionament de les cambres
- Es comprovarà de forma general, el funcionament de: Sensors, lluminàries, tancament.

### 9.1.3 Proves de funcionament dels elements de baixa tensió.

Es comprovarà el correcte funcionament dels elements següents:

- Test de funcionament dels interruptors automàtics de Baixa tensió
- Es comprovarà el dispar dels interruptors diferencials mitjançant accionament manual del "Testing"
- Funcionament del comptador i els transformadors TI
- Funcionament correcte del comptador general
- Correcta instal·lació dels cables al comptador.
- Es comprovarà les tensions i els corrents a l'entrada de l'inversor
- Es comprovarà els corrents i les tensions a la sortida de l'inversor.
- Es comprovarà la correcta actuació dels interruptors automàtics i diferencials.
- Es comprovarà mitjançant actuació manual els seccionadors

### 9.1.4 Proves de monitoratge

Es comprovarà i inspeccionarà de forma general i específica els elements següents:

- Correcta instal·lació dels elements de monitoratge.

- Recepció correcta de les dades al datalogger.

## 9.2 Certificat d'acceptació provisional

El contractista proposarà un dia en els 30 següents a la Prova General de Funcionament per dur a terme la validació per a l'acceptació provisional.

A continuació es defineix com es durà a terme la validació per a l'acceptació provisional.

Totes les despeses associades a l'execució d'aquestes proves i validacions aniran a càrrec del contractista.

### 9.2.1 Equips i aparells de mesura

Es descriu a continuació els equips i aparells de mesura que s'utilitzaran per calcular la potència instal·lada:

- Cèl·lula de Tecnologia Equivalent (CTE) o mòdul de referència (en cas de ser un mòdul de referència calibrat, es tractarà del mateix model que els instal·lats al Parc FV). Element que serà calibrat en CIEMAT, CENER o organisme anàleg competent, prèvia aprovació i acord escrit per ambdues parts.
- Termòmetre de mesura de temperatura ambient amb una precisió d'almenys  $\pm 0,5$  °C.
- Multímetre amb una precisió  $\pm 1\%$  o equip equivalent.
- Pinça amb una precisió  $\pm 1\%$  o equip equivalent.
- Piranòmetre (en lloc de CTE o mòdul calibrat).

La CTE, panell o piranòmetre calibrat serà instal·lat annex a l'estructura suport i coplanar els mòduls.

### 9.2.2 Condicions de mesura

- La mesura de potència de la instal·lació es durà a terme després de [72] hores d'operació ininterrompuda de la planta.
- Les mesures es faran en un dia ennuvolat, sense cap nuvolositat, en un marge de  $\pm 2$  hores al voltant del migdia.
- Es comprovarà que l'inversor treballa seguint el punt de màxima potència de manera estable, sense parades injustificades.
- La mesura es realitzarà amb l'inversor encès, de manera que actuï de càrrega del camp fotovoltaic treballant en el punt de màxima potència solar.
- Les mesures es realitzaran amb una irradiància de, almenys, 700 W/m<sup>2</sup>. Si les condicions no afavoreixen aquest valor mínim d'irradiància, es procedirà a mesurar un cop assolit el 60% de la càrrega de treball de l'inversor.
- La temperatura ambient estarà dins del rang 0°-40°C.
- La irradiància s'obtindrà a partir de CTE calibrada, mòdul de referència calibrat, o piranòmetre instal·lat en una estructura.
- Es comprovarà la neteja de la CTE calibrada o mòdul de referència calibrat abans de prendre dades d'irradiància.

### 9.2.3 Procediment de mesura

Es duran a terme les següents mesures:

- Afinació global en el pla del panell (E; W/m<sup>2</sup>)
- Temperatura ambient, Tamb (°C)
- Potència (W) a la sortida de transformador 0,4/6kV

Es duran a terme 20 mesures dels paràmetres anteriorment indicats, en intervals de cinc minuts (5 min.) en un rang de dues hores, centrat en el migdia solar.

Per a cada parell de valors d'Irradiació i Temperatura ambient mesurats, se simularan uns valors de Potència Teòrica de comparació (Ec.1, Ec.2, descrites a continuació) a la sortida de transformació. Valor que serà afectat per un Rendiment Global instantani del Sistema ( $PR_{STC}$ ), mesurat en condicions estàndard de mesura (STC). Aquest  $PR_{STC}$  és un factor de rendiment que considera les pèrdues energètiques associades a:

- Pèrdues de mismatch
- Pèrdues per ombres
- Pèrdues per brutícia
- Pèrdues de cablejat DC/AC en baixa tensió
- Pèrdues per rendiment de l'Inversor
- Pèrdues angulars i espectrals. (En el cas d'utilitzar una cèl·lula de tecnologia equivalent o mòdul calibrat, aquestes pèrdues no seran tingudes en compte)
- Pèrdues per rendiment del seguiment del punt de màxima potència.
- Pèrdues degudes al desajust del sistema de seguiment solar.

#### 9.2.4 Potència Reial AC

Per a cada parell de valors d'Afinació i Temperatura ambient mesurats d'acord als intervals anteriorment descrits, es prendran en el mateix moment valors de Potència instantània a la sortida de transformadors.

$P_{o,i}$ , (W) Potència instantània en l'assaig i.

##### 9.2.4.1 Potència Teòrica de Comparació AC

$$P_{teor,i} = P_o^* \left[ 1 - \gamma (T_{c,i} - T_c^*) \right] \frac{E_i}{E^*} PR_{STC}$$

(Ce.1)

$P_{teor,i}$ , (W) Potència teòrica a la sortida de transformació 0,4/6kV. Valor que es compararà amb el valor real mesurat a la sortida de transformador.

$P_o^*$ , (Wp) Potència nominal de generador en condicions estàndard de mesura (1000W/m<sup>2</sup>; 25°C; AM1,5G)

$\gamma$ , Coeficient variació de potència amb temperatura en 1/ °C. Es considera un valor de: 0,0039 . Valor que ha de proporcionar el contractista

$E_i$ , (W/m<sup>2</sup>) Incident d'irradiància solar

$E^*$ , ( W/m<sup>2</sup>) Irradiància solar en STC, 1000W/m<sup>2</sup>

$T^*$ , (°C) Temperatura de referència en condicions estàndard de mesura, 20°C

$T_{c,i}$ , (°C) Temperatura de cèl·lula, calculada a través de:

$$T_{c,i} = T_{amb,i} + (TONC - 20) \frac{E_i}{800}$$

(Ce.2)

$T_{amb,i}$ , (°C) Temperatura ambient

TONC , Temperatura d'operació nominal de la cèl·lula, definida com la temperatura que assoleixen les cèl·lules solars quan se sotmet al mòdul a una irradiància de 800 W/m<sup>2</sup> amb distribució espectral AM 1,5 G, la temperatura ambient és de 20 °C i la velocitat del vent, d'1 m/s. Es considera un valor de TONC de 45°C. Aquest valor l'ha d'aportar el contractista i acceptar-los.

$PR_{STC}$ , Rendiment Global instantani de la instal·lació en Condicions Estàndard de Mesura.

S'ha de garantir un valor mínim en funció de com es realitzi la mesura d'irradiància de:

- CTE o mòdul calibrat en plànol de l'estructura:
- Piranòmetre en plànol de l'estructura:

### 9.2.5 Conclusió

Es considerarà vàlida l'acceptació provisional si el valor real de Potència a la sortida de transformació és major o igual que el valor de Potència Teòrica.

## 9.3 CERTIFICAT D'ACCEPTACIÓ PROVISIONAL DE PARC FOTOVOLTAIC

Es considerarà vàlida l'acceptació provisional del Parc Fotovoltaic, en el seu conjunt, un cop obtingut el certificat d'acceptació provisional de l'ÚLTIMA instal·lació.

## 10. PERÍODE GARANTIT

En aquest període es monitoritzarà la instal·lació i al final del mateix s'haurà d'haver complert els valors garantits.

### 10.2 PROCEDIMENT DEL CÀLCUL DEL PR GARANTIT

L'energia estimada es calcularà en funció de les condicions de temperatura i radiació mesures en l'emplaçament al llarg de l'any objecte de l'estudi.

Es defineix com a Performance Ratio en condicions estàndard de mesura ( $PR_{STC}$ ) al factor de rendiment que considera les pèrdues energètiques associades a la planta fotovoltaica exclouent els efectes de la temperatura, disponibilitat i degradació del panell. Es consideren les pèrdues següents:

- Pèrdues per desajust de seguiment del seguidor.
- Pèrdues angulars i espectrals.
- Pèrdues per ombrejat.
- Pèrdues per brutícia dels mòduls FV.
- Pèrdues per Mismatch.
- Pèrdues per rendiment de l'inversor.
- Pèrdues en el cablejat DC fins a l'inversor.
- Pèrdues per recerca del punt de màxima potència.
- Pèrdues en el cablejat AC 400 V fins al transformador.
- Pèrdues en el transformador elevador
- Pèrdues en el cablejat AC fins a la subestació de connexió.
- Pèrdues per indisponibilitat imputables al contractista.

Aquest factor de rendiment es calcula com el producte de totes les pèrdues energètiques esmentades. S'ha de garantir un valor  $PR_{STC}$  %.

L'energia calculada a partir d'aquest valor serà corregida en funció de l'afinació i temperatura mesurades en planta. Es considerarà igualment un factor que considerarà l'efecte de degradació del mòdul.

Els mètodes de correcció per irradiància, temperatura i degradació es descriuen a continuació.

Prèviament es descriu el procés del càlcul de la irradiància incident en el pla d'inclinació de mòduls.



### 10.1.1 Càlcul de la irradiància incident en el pla inclinat dels mòduls.

Per a la mesura de la irradiància es disposarà d'una estació meteorològica en l'emplaçament. Aquesta estació meteorològica a subministrar pel contractista serà instal·lada, mantinguda i calibrada per un organisme independent i acreditat (CENER, CIEMAT o un altre organisme acordat per escrit entre les dues parts). Aquest emetrà un informe anual que inclogui el recurs solar real registrat durant el període d'un any i que es prolongarà durant els dos anys de garantia de la planta.

Disposarà de tres equips de mesura d'afinació global (piranòmetres) situats en el pla horitzontal i tres equips de mesura de radiació difusa amb l'objectiu de tenir una disponibilitat del 100% en els registres, de tal manera que, les dades extretes seran contrastades per aïllar possibles desviacions produïdes en la mesura dels equips.

Es prendran les dades d'un piranòmetre com a mestre i s'estudiarà la desviació d'aquest respecte a la mitjana de les dades dels dos equips de mesura restants. En el cas en què es detectessin, desviacions de l'equip per sobre a un nivell màxim prèviament acordat entre les parts per escrit, es prendrà com a valor vàlid la mitjana dels 2 restants. Si aquesta situació perdurà més d'un mes es calibrarà l'equip.

Tots els piranòmetres hauran de ser calibrats un cop l'any.

Les mesures es realitzaran en el pla horitzontal a intervals horaris de temps.

Els valors obtinguts en el pla horitzontal es transferiran al pla inclinat o de seguiment utilitzant PVSyst (versió 7.2 o posterior) o un altre programari aprovat prèviament per escrit entre ambdues parts.

Per introduir les dades horaris de  $T^a$ , radiació difusa i global en PVSyst, es generarà un fitxer ASCII, Meteonorm 7.0 o similar.

Els paràmetres utilitzats per al càlcul de radiació en el pla inclinat seran els establerts per defecte; albedo de 0.20 per a cada mes i mètode de transposició "Hi ha".

Per al sistema de seguiment, es prendran com a rangs de moviment els establerts per al model de seguidor instal·lat.

El càlcul de les dades de radiació serà realitzat per l'organisme independent establert (CIEMAT, CENER o un altre organisme acordat per escrit entre les dues parts).

Ambdues parts acceptaran els resultats d'afinació incident en el plànol del mòdul solar obtinguts mitjançant el procés descrit.

**infraestructures.cat** tindran dret a accedir a les dades de l'estació meteorològica durant el període comprès entre l'acceptació provisional i definitiva.

### 10.1.2 Variació de la potència amb el nivell d' irradiància.

La potència generada pels mòduls és directament proporcional al nivell d'irradiància incident, és a dir, varia de forma lineal. La fórmula de la qual es deduirà aquesta variació és la següent:

$$P_E = \frac{E}{E^*} P_{STC}^*$$

On:

- $P_E$  és la potència del generador fotovoltaic corregit amb el nivell real d'irradiància
- $I$  és la irradiància global a la superfície del mòdul fotovoltaic
- $E^*$  és la irradiància global en STC (1000 W/m<sup>2</sup>; 25°C temperatura de la cèl·lula, incidència normal, espectre AM 1.5 G)
- $P_{STC}^*$  és la potència nominal de la instal·lació en les condicions estàndard de mesura.

### 10.1.3 Variació de la potència amb la temperatura.

S'obtidran valors de temperatura ambient extrets de l'estació meteorològica. Per a això es disposarà de tres equips de mesura per a la temperatura ambient estudiant les possibles desviacions provocades per desajustos d'algun d'aquests.

Es prendran les dades d'un com a mestre i s'estudiarà la desviació d'aquest respecte a la mitjana de les dades dels dos equips de mesura restants. En el cas en què es detectessin desviacions de l'equip per sobre prèviament acordat entre les parts per escrit, es prendrà com a valor vàlid la mitjana dels 2 restants. Si aquesta situació perdurà en el temps més d'un mes es calibrarà l'equip.

Per a cada valor d'irradiància,  $E$ , i temperatura ambient,  $T_a$ , la potència en el punt de màxima potència d'un generador FV ideal,  $P_T$ , es pot obtenir a partir del valor de la potència en condicions STC,  $P^*_{STC}$ , aplicant les següents equacions:

$$P_T = P^*_{STC} [1 - \gamma \cdot (T_c - T_c^*)]$$

$$T_c = T_a + \frac{TONC - 20}{800} E$$

On:

- És la temperatura de cèl·lula
- $T_a$  és la temperatura ambient
- $P_T$  és la potència en el punt de màxima potència del generador FV corregida amb la temperatura.
- TONC és la temperatura nominal d'operació
- $E$  irradiància global mesurada en el pla del panell
- $\gamma$  és el coeficient de variació amb la temperatura de la potència.
- $P^*_{STC}$  és la potència nominal de la instal·lació en les condicions estàndard de mesura.

Els valors que s'introduiran en les fórmules per a la correcció del PR seran:  $\gamma = 0,0039 \text{ 1/}^\circ\text{C}$ . A proposar per contractista i acceptar per **infraestructures.cat**.

TONC = 45°C. A proposar per contractista i acceptar per **infraestructures.cat**

### 10.1.4 Variació de la potència amb la degradació dels mòduls.

Abans de començar el mesurament, s'ha de proposar per part del contractista i acceptar per **infraestructures.cat**:

- La degradació del mòdul fotovoltaic per al primer any de funcionament de la planta. X%
- La degradació del mòdul fotovoltaic per al segon any d'operació i consecutius. Y%

### 10.1.5 PR aplicat al càlcul de la producció d'energia (PRTED).

Per tant la correcció final del PRTED garantit serà l'aplicació dels tres factors considerats com segueix:

$$PR_{TED} = PR_{STC} \cdot \frac{E}{E^*} \cdot [1 - \gamma(T_c - T_c^*)] \cdot C_d$$

On:

- $PR_{TED}$  performance ràtio corregit amb la temperatura, afinació i degradació.
- $C_d$  és el coeficient corrector en funció de la degradació.
  - o  $C_d$  ANY 1: X
  - o  $C_d$  ANY 2: I

### 10.1.6 Càlcul de producció d'energia teòrica

L'energia horària teòricament produïda es calcularà per a cada parell de valors horaris de temperatura i afinació de la manera següent:

$$E^i = PR_{TED}^i \cdot P_{STC}^*$$

On:

- $P_{TED}^i$  performance ràtio corregit amb la temperatura, afinació i degradació a l'hora i.
- $P_{STC}^*$  és la potència nominal de la instal·lació en les condicions estàndard de mesura.
- $E^i$  energia estimada en l'hora i

L'energia total generada per la planta fotovoltaica serà la suma de tots els valors acumulats al llarg d'aquest any:

$$\text{Any 1 } E1 = \sum_i^{8760} PR_{TED}^i \cdot P_{STC}^*$$

$$\text{Any 2 } E2 = \sum_i^{8760} PR_{TED}^i \cdot P_{STC}^*$$

Els registres de les hores en què la planta estigui indisponible a causa d'entre d'altres:

- Fallada de la xarxa de la companyia de distribució.
- Vandalisme, robatori, etc.
- Incidències causades per elements externs (descàrregues atmosfèriques, inclemència climàtica, incendi, inundació, etc).

Seràn anul·lats en el conjunt d'energia teòrica produïble.

### 10.3 COMPROVACIÓ DE LA GARANTIA

Per verificar el compliment de l'esmentada garantia es durà a terme el següent procediment:

Es realitzarà un registre anual de la producció de la instal·lació fotovoltaica nominal en el seu comptador de MT i es calcularan les pèrdues del sistema.

A aquests valors se'ls descomptarà les pèrdues en les transformacions necessàries i línies d'alta fins al punt de lliurament amb la companyia distribuïdora. Haurà d'existir una mesura en el punt de lliurament a la companyia distribuïdora i les pèrdues totals del parc fotovoltaic des de BT al punt de lliurament.

El valor anterior es compararà amb el valor d'"E" calculada

$$(E_{i,n}) \leq C_{i,n} - L_{i,n}$$

On:

$E_{i,n}$ : Energia teòrica produïda amb PRSTC garantit,  $T^a$  i E mesures i corregides i degradació de panell aplicades per a l'any n i la instal·lació i

$C_{i,n}$ : Lectura anual al comptador per a l'any n. i la instal·lació i.

$L_{i,n}$  : Pèrdues des del comptador en BT fins al punt de lliurament de la companyia distribuïdora per a la instal·lació número i i l'any n.

i: número d'instal·lació

n: any (1 a 2)

## 11. CONTROL DE QUALITAT DE LES LÍNIES DE VIDA

### 11.1 MANTENIMENT I INSPECCIONS DE LES LÍNIES DE VIDA

Moltes vegades els usuaris de les línies de vida que s'instal·len, no són conscients que el manteniment i inspeccions periòdiques d'aquestes, són tan importants com una instal·lació ben feta i un producte que ha passat tots els assajos en laboratori conforme a la norma del sistema de seguretat en qüestió.

En aquesta memòria es parla més específicament de les Línies de Vida de cable, i de què és el que s'ha de fer per a poder fer ús del sistema amb total seguretat i confiança.

### 11.2 REVISIÓ DEL SISTEMA DE SEGURETAT

Si s'utilitza una línia de vida que no es coneix, com se sap si es fa correcte ús del sistema de seguretat?

Primerament, el sistema ha de tenir assenyalat que ha estat revisat, i quan serà la seva pròxima revisió. A més, s'ha de demanar els certificats a la propietat per a comprovar que el sistema és Apte per al seu ús. També observar si existeix qualsevol anomalia en el cable o elements intermedis, frecs, ratlladures, cops, pinçaments, o qualsevol aspecte preocupant, encara que es trobi encara en data amb validesa.

A més, per a parlar també una mica de normativa i condicions del fabricant, s'ha de saber el següent:

- Conforme a l'indicat en l'EN 795C, la inspecció es realitzarà com a mínim una vegada cada 12 mesos, sense perjudici que el fabricant del sistema pugui reduir aquests passos.
- Ha d'inspeccionar-se el sistema també després d'entrar en servei, en cas d'alguna caiguda, bloqueig sobtat del sistema de connexió (retràtil).
- La realització del manteniment i inspecció periòdica haurà de ser realitzada per empreses que estiguin acreditades pel fabricant.

Una de les parts més importants per a realitzar una completa inspecció d'una línia de vida horitzontal, és un Check List com el que es detalla a continuació:

| INSPECCIÓN LÍNEA DE VIDA |  |  |
|--------------------------|--|--|
| CLIENTE:                 |  |  |
| INSTALACIONES:           |  |  |
| UBICACIÓN:               |  |  |
| SISTEMA INSTALADO:       |  |  |
| FABRICANTE:              |  |  |
| MODELO:                  |  |  |
| LONGITUD:                |  |  |
| FECHA INSTALACIÓN:       |  |  |
| FECHA INSPECCIÓN:        |  |  |


  

| ESTADO DE LAS PIEZAS         | ESTADO   | OBSERVACIONES |
|------------------------------|----------|---------------|
| <b>CABLE</b>                 |          |               |
| Alambres rotos               | Correcto |               |
| Enredos                      | Correcto |               |
| Aplastamiento                | Correcto |               |
| Corrosión                    | Correcto |               |
| Limpieza                     | Correcto |               |
| <b>ELEMENTOS</b>             |          |               |
| Extremos                     | Correcto |               |
| Intermedios                  | Correcto |               |
| Amortiguador                 | Correcto |               |
| Placas Soporte               | Correcto |               |
| Placa Señalización           | Correcto |               |
| Precintos                    | Correcto |               |
| <b>FIJACIONES/TERMINALES</b> |          |               |
| Apriete tuercas/tornillos    | Correcto |               |
| Fisuras/golpes               | Correcto |               |
| Desgaste                     | Correcto |               |
| Impermeabilidad              | Correcto |               |

En quines parts s'ha de tenir més atenció en les inspeccions de seguretat?


Els elements principals d'una línia de vida i on s'ha de prestar màxima atenció en les inspeccions de seguretat són els següents:

- **Absorbidor i Tensor:** aquests elements formen els extrems de la línia de vida horitzontal. L'absorbidor està dissenyat per a absorbir l'energia generada en cas de caiguda. Si el sistema entra en càrrega en cas de caiguda, o bé per mal ús del sistema, sortirà un “acuseta” vermell en el mateix i caldrà modificar-lo. No obstant això, la funció del tensor és la de tirar el cable. Que la línia de vida estigui ben tibada garanteix que tots els components del sistema funcionin correctament en cas de caiguda.

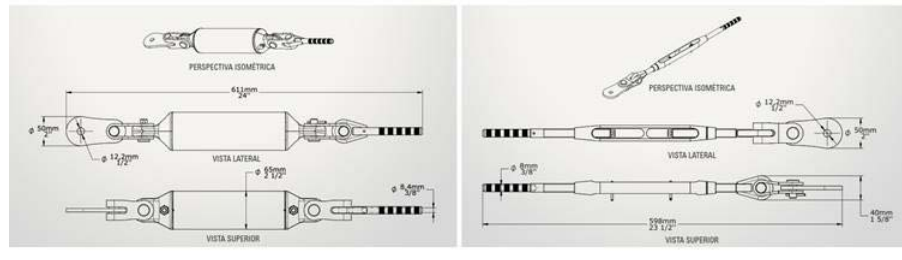

**Figura 1.** Absorbidor i Tensor de les línies de vida


- **Cable 8 mm:** el cable connecta tots els components formant així el sistema. Un extrem del Cable està enfilat en el tub d'un Terminal/ Point, l'altre extrem es passa pels suports intermedis i per a vores per a enfilar-lo en l'altre extrem del sistema (que sol incloure un Tensor). La tensió correcta de la línia de vida garanteix que tots els components del sistema funcionin com cal en cas de caiguda.

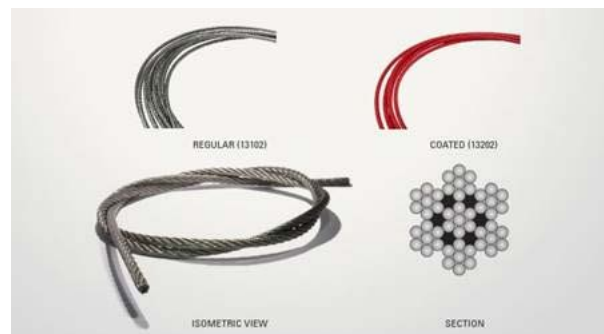

**Figura 2.** Cable d'acer de les línies de vida instal·lades


El cable d'acer, com ja hem comentat, és un dels protagonistes en una inspecció de Línia de vida, ja que s'ha de comprovar els següents aspectes:

- Flexibilitat del cable.
- Tensió del cable. S'haurà de tirar el cable en el cas en el qual sigui necessari.
- Existència de frecs. El cable no ha de fregar amb res.
- Si hi ha presència d'oxido, no afecta la seguretat, però pot netejar-se, amb un producte de neteja no abrasiu i un drap sec.
- **Plaques d'ancoratge:** la placa es pot instal·lar en teulades de xapa d'acer trapezoidal (mín. 0,6 mm/calibri 24) o en panells tipus sandvitx (mín. de la xapa superior 0,5 mm/calibri 25) amb reblons bulb-\*tite d'alumini Ø 7,7 mm/5/16.

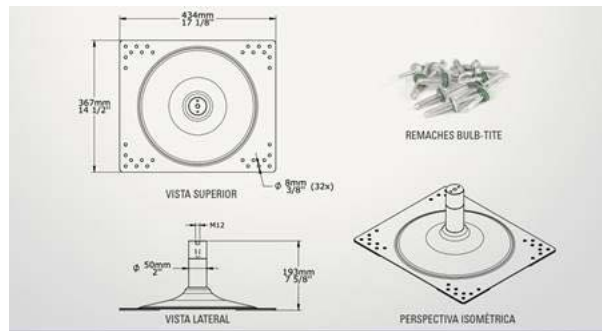

**Figura 3.** Placa d'ancoratge de línia de vida

- **Intermedis:** està dissenyat de manera que els usuaris puguin passar fàcilment a través dels pals intermedis del sistema de línia de vida, sense tenir que desanclore. Usar intervals regulars per a la instal·lació assegura una distribució òptima de l'energia al llarg del sistema.

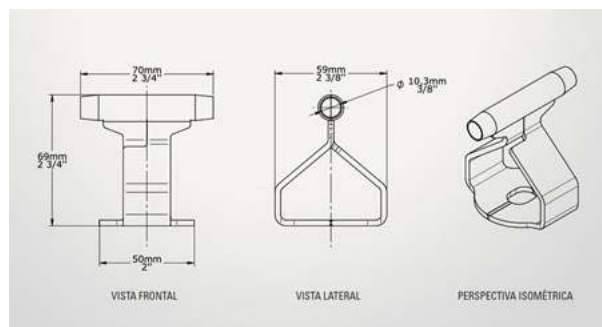

**Figura 4.** Intermedis de línies de vida instal·lades

### Substitució de peces, revisió correctiva

Si alguna de les parts del sistema està deformada, haurà de ser reemplaçada. S'ha de comprovar sempre que la deformació no hagi estat causada per caiguda o condició extrema.


## PLÀNOLS I ESQUEMES



## PLÀNOLS I ESQUEMES

A continuació s'adjunten els Plànols del projecte.


- Plànol 01: Situació
- Plànol 02: Emplaçament
- Plànol 03: Fotografia Aèria
- Plànol 04: Implantació General
- Plànol 05: Distribució Inversors
- Plànol 06: Distribució Strings
- Plànol 07: Distribució Safata AC
- Plànol 08: Esquema Inversors
- Plànol 09: Esquema Inversors de Principi
- Plànol 10: Esquema unifilar






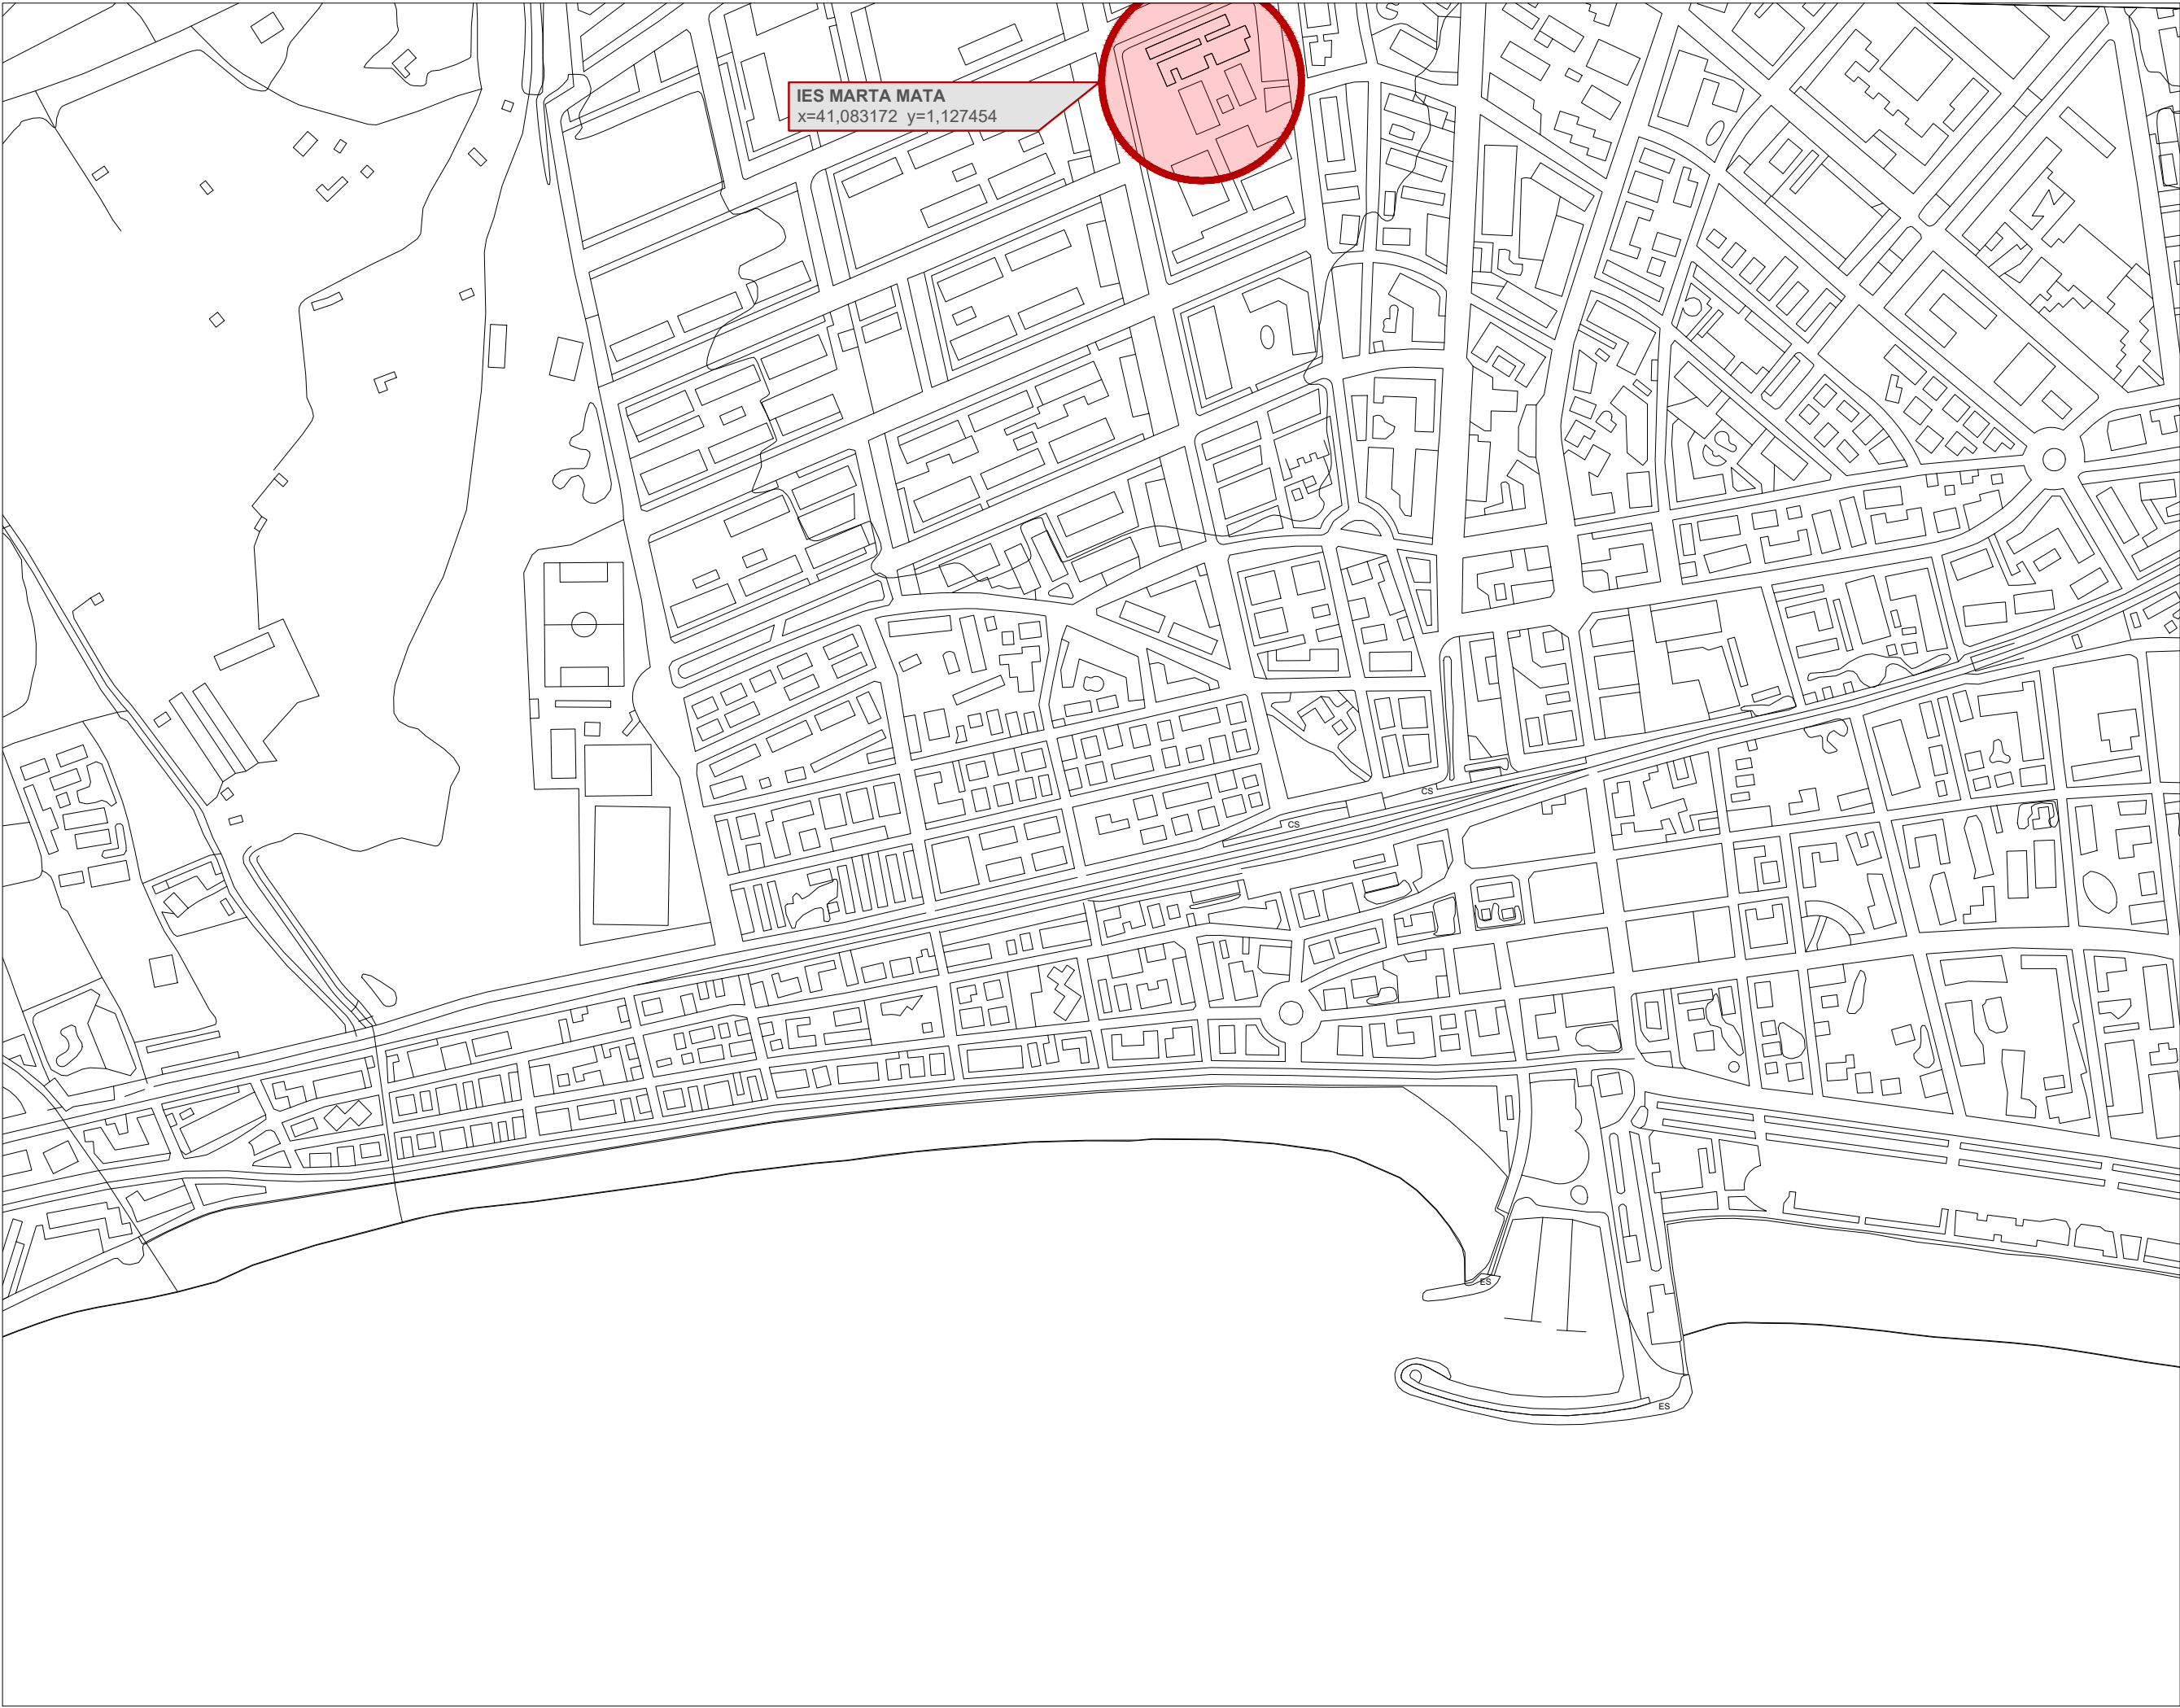









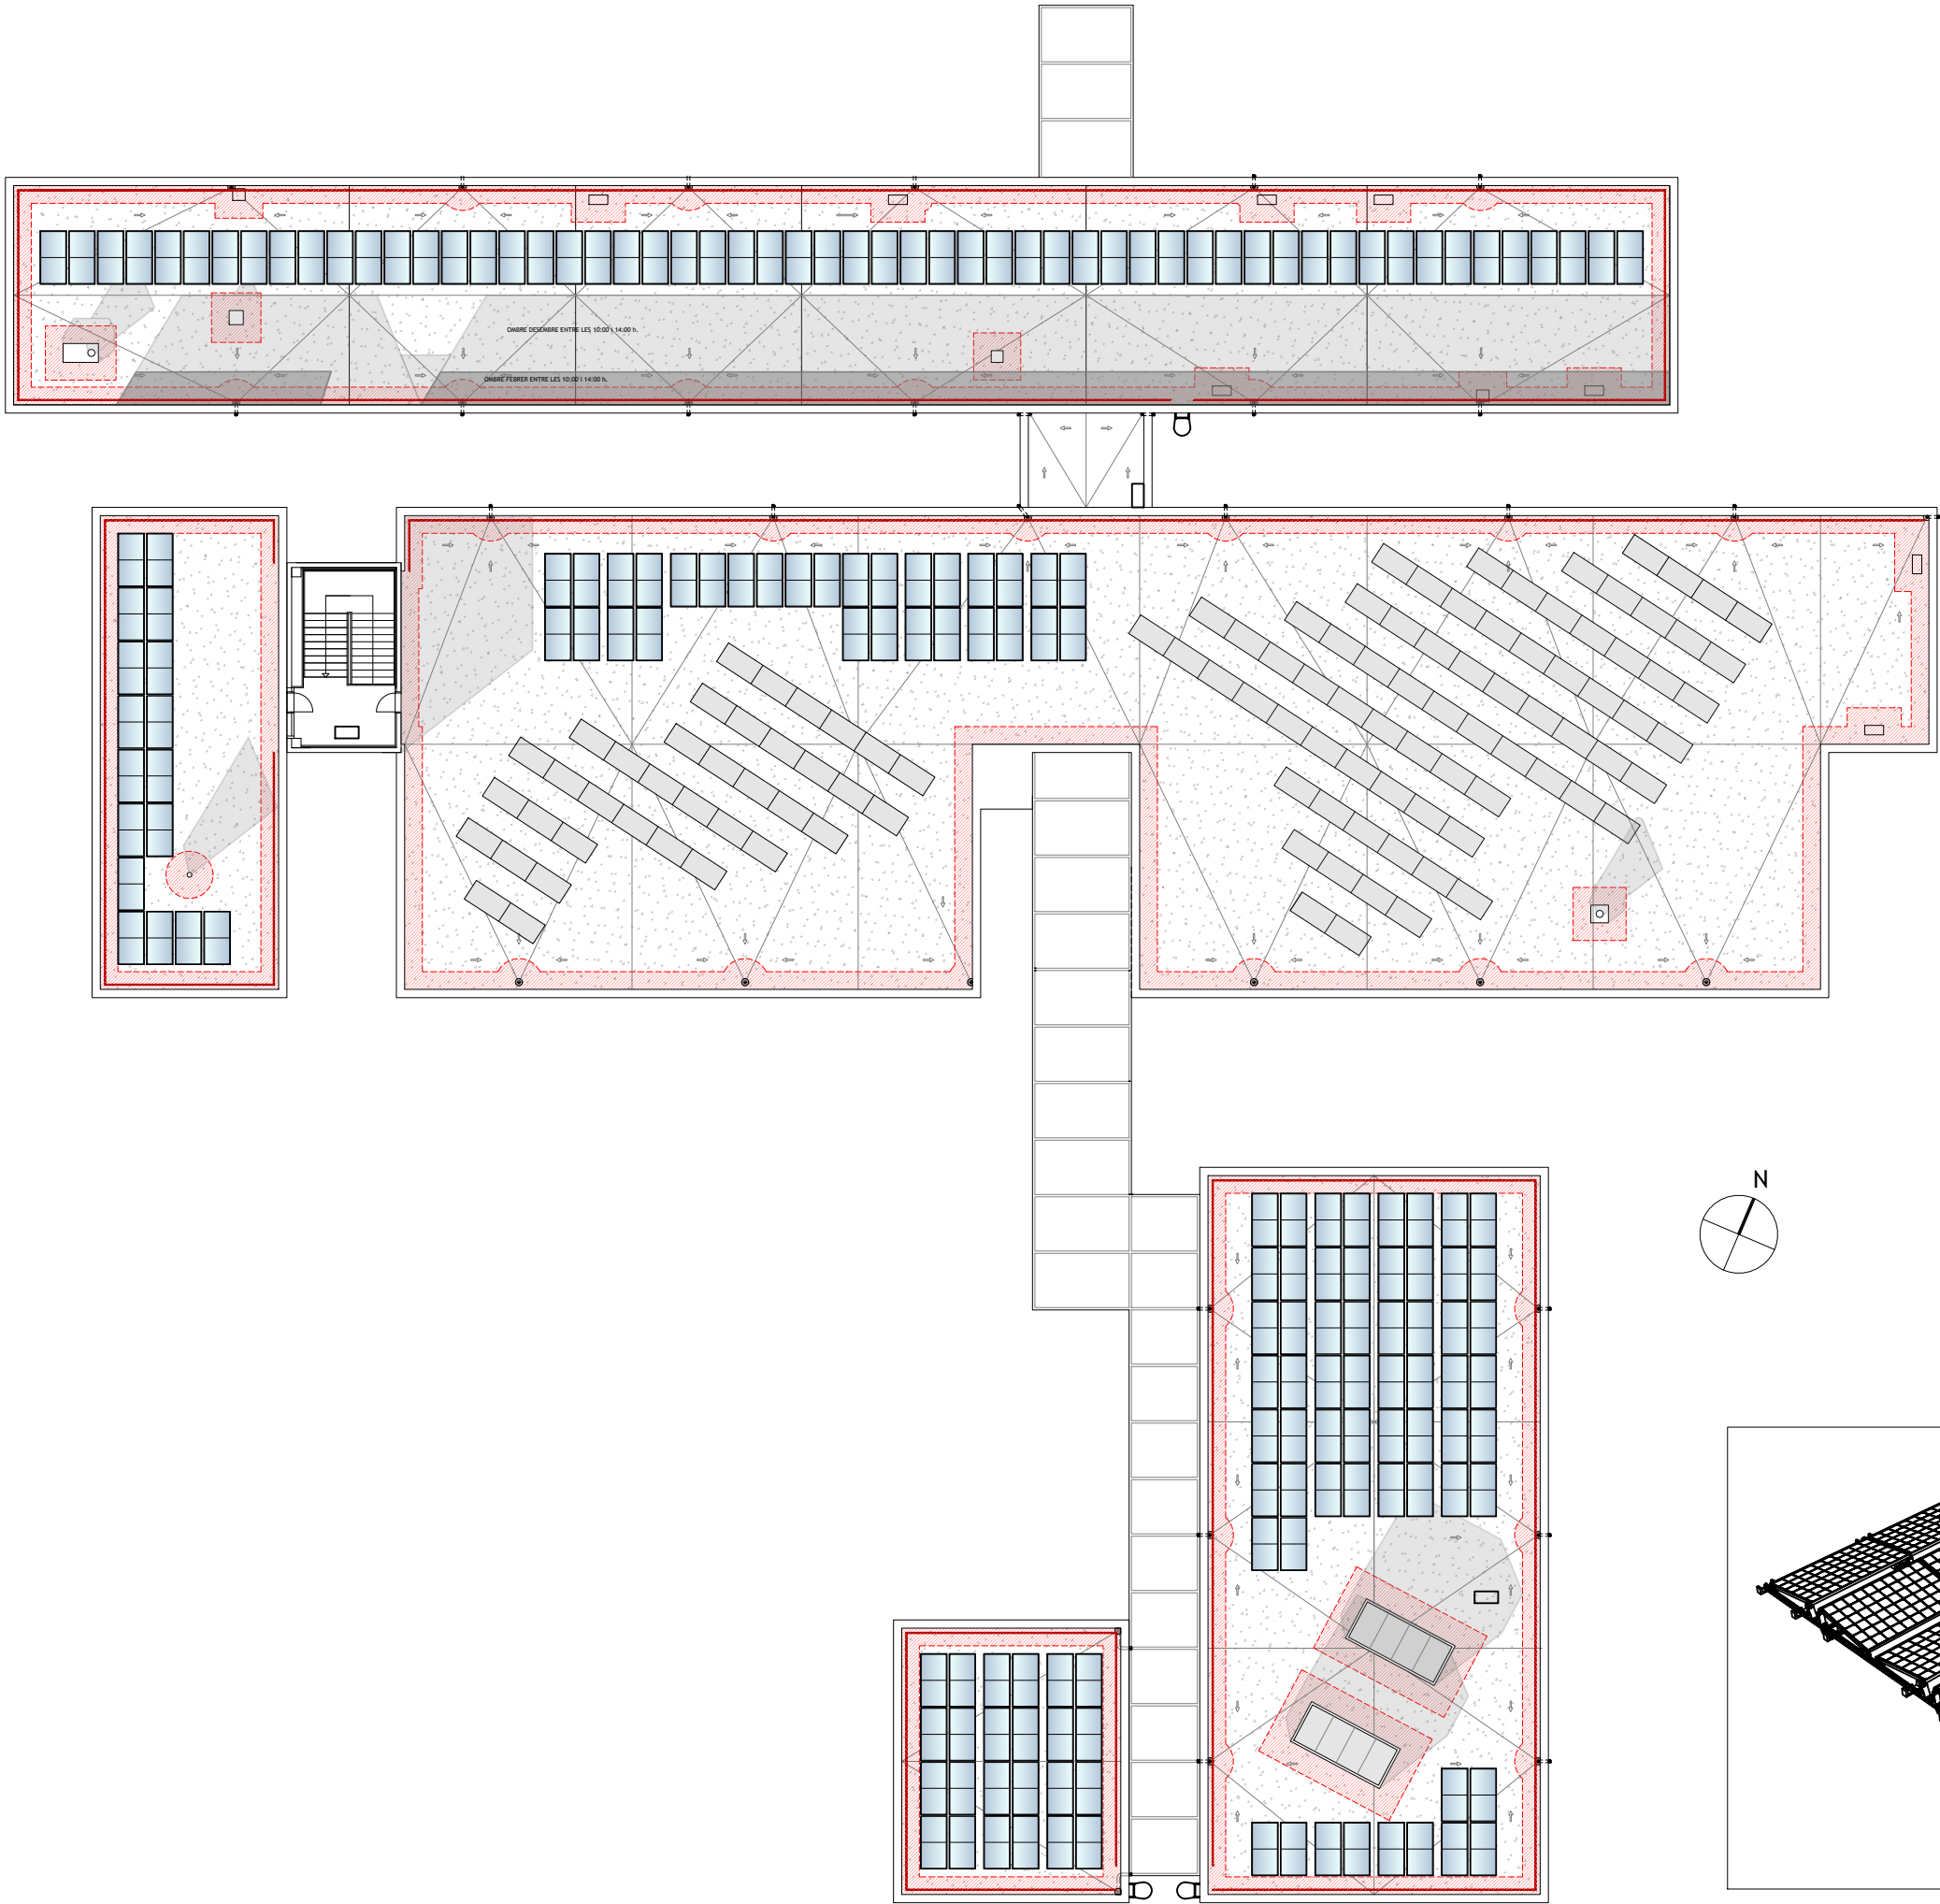

| IDENTIFICACIÓ D'ELEMENTS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 187 uts. PANELLS FOTOVOLTAICS CANADIAN SOLAR CS6W 545Wp                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                          | EMBORNAL RECOLLIDA AIGÜES COBERTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          | ESCALA VERTICAL INDUSTRIAL D'ACCÉS A COBERTA - A REEMPLAÇAR                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          | LÍNIA DE VIDA EXISTENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          | LÍNIA DE VIDA A IMPLANTAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          | ESPAI DE SEPARACIÓ DELS PANELLS RESPECTE ELEMENTS EXISTENTS:<br>1 metre de separació al voltant dels llumaris<br>1 metre de separació amb elements de protecció col·lectiva<br>1 metre de separació amb els embornals/punts dde desguàs<br>0,75 metres respecte als perímetres al mateix nivell<br>0,75 metres respecte la resta d'obstacles presents |






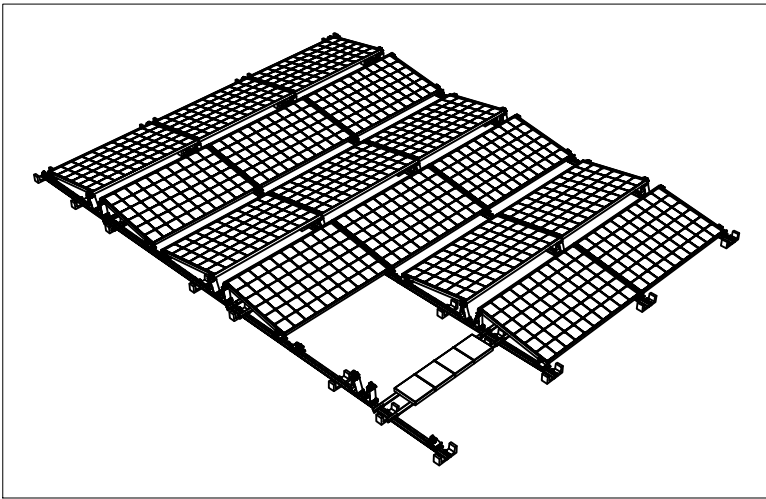


DETALL ESTRUCTURA SUPORTACIÓ PANELLS FOTOVOLTAICS

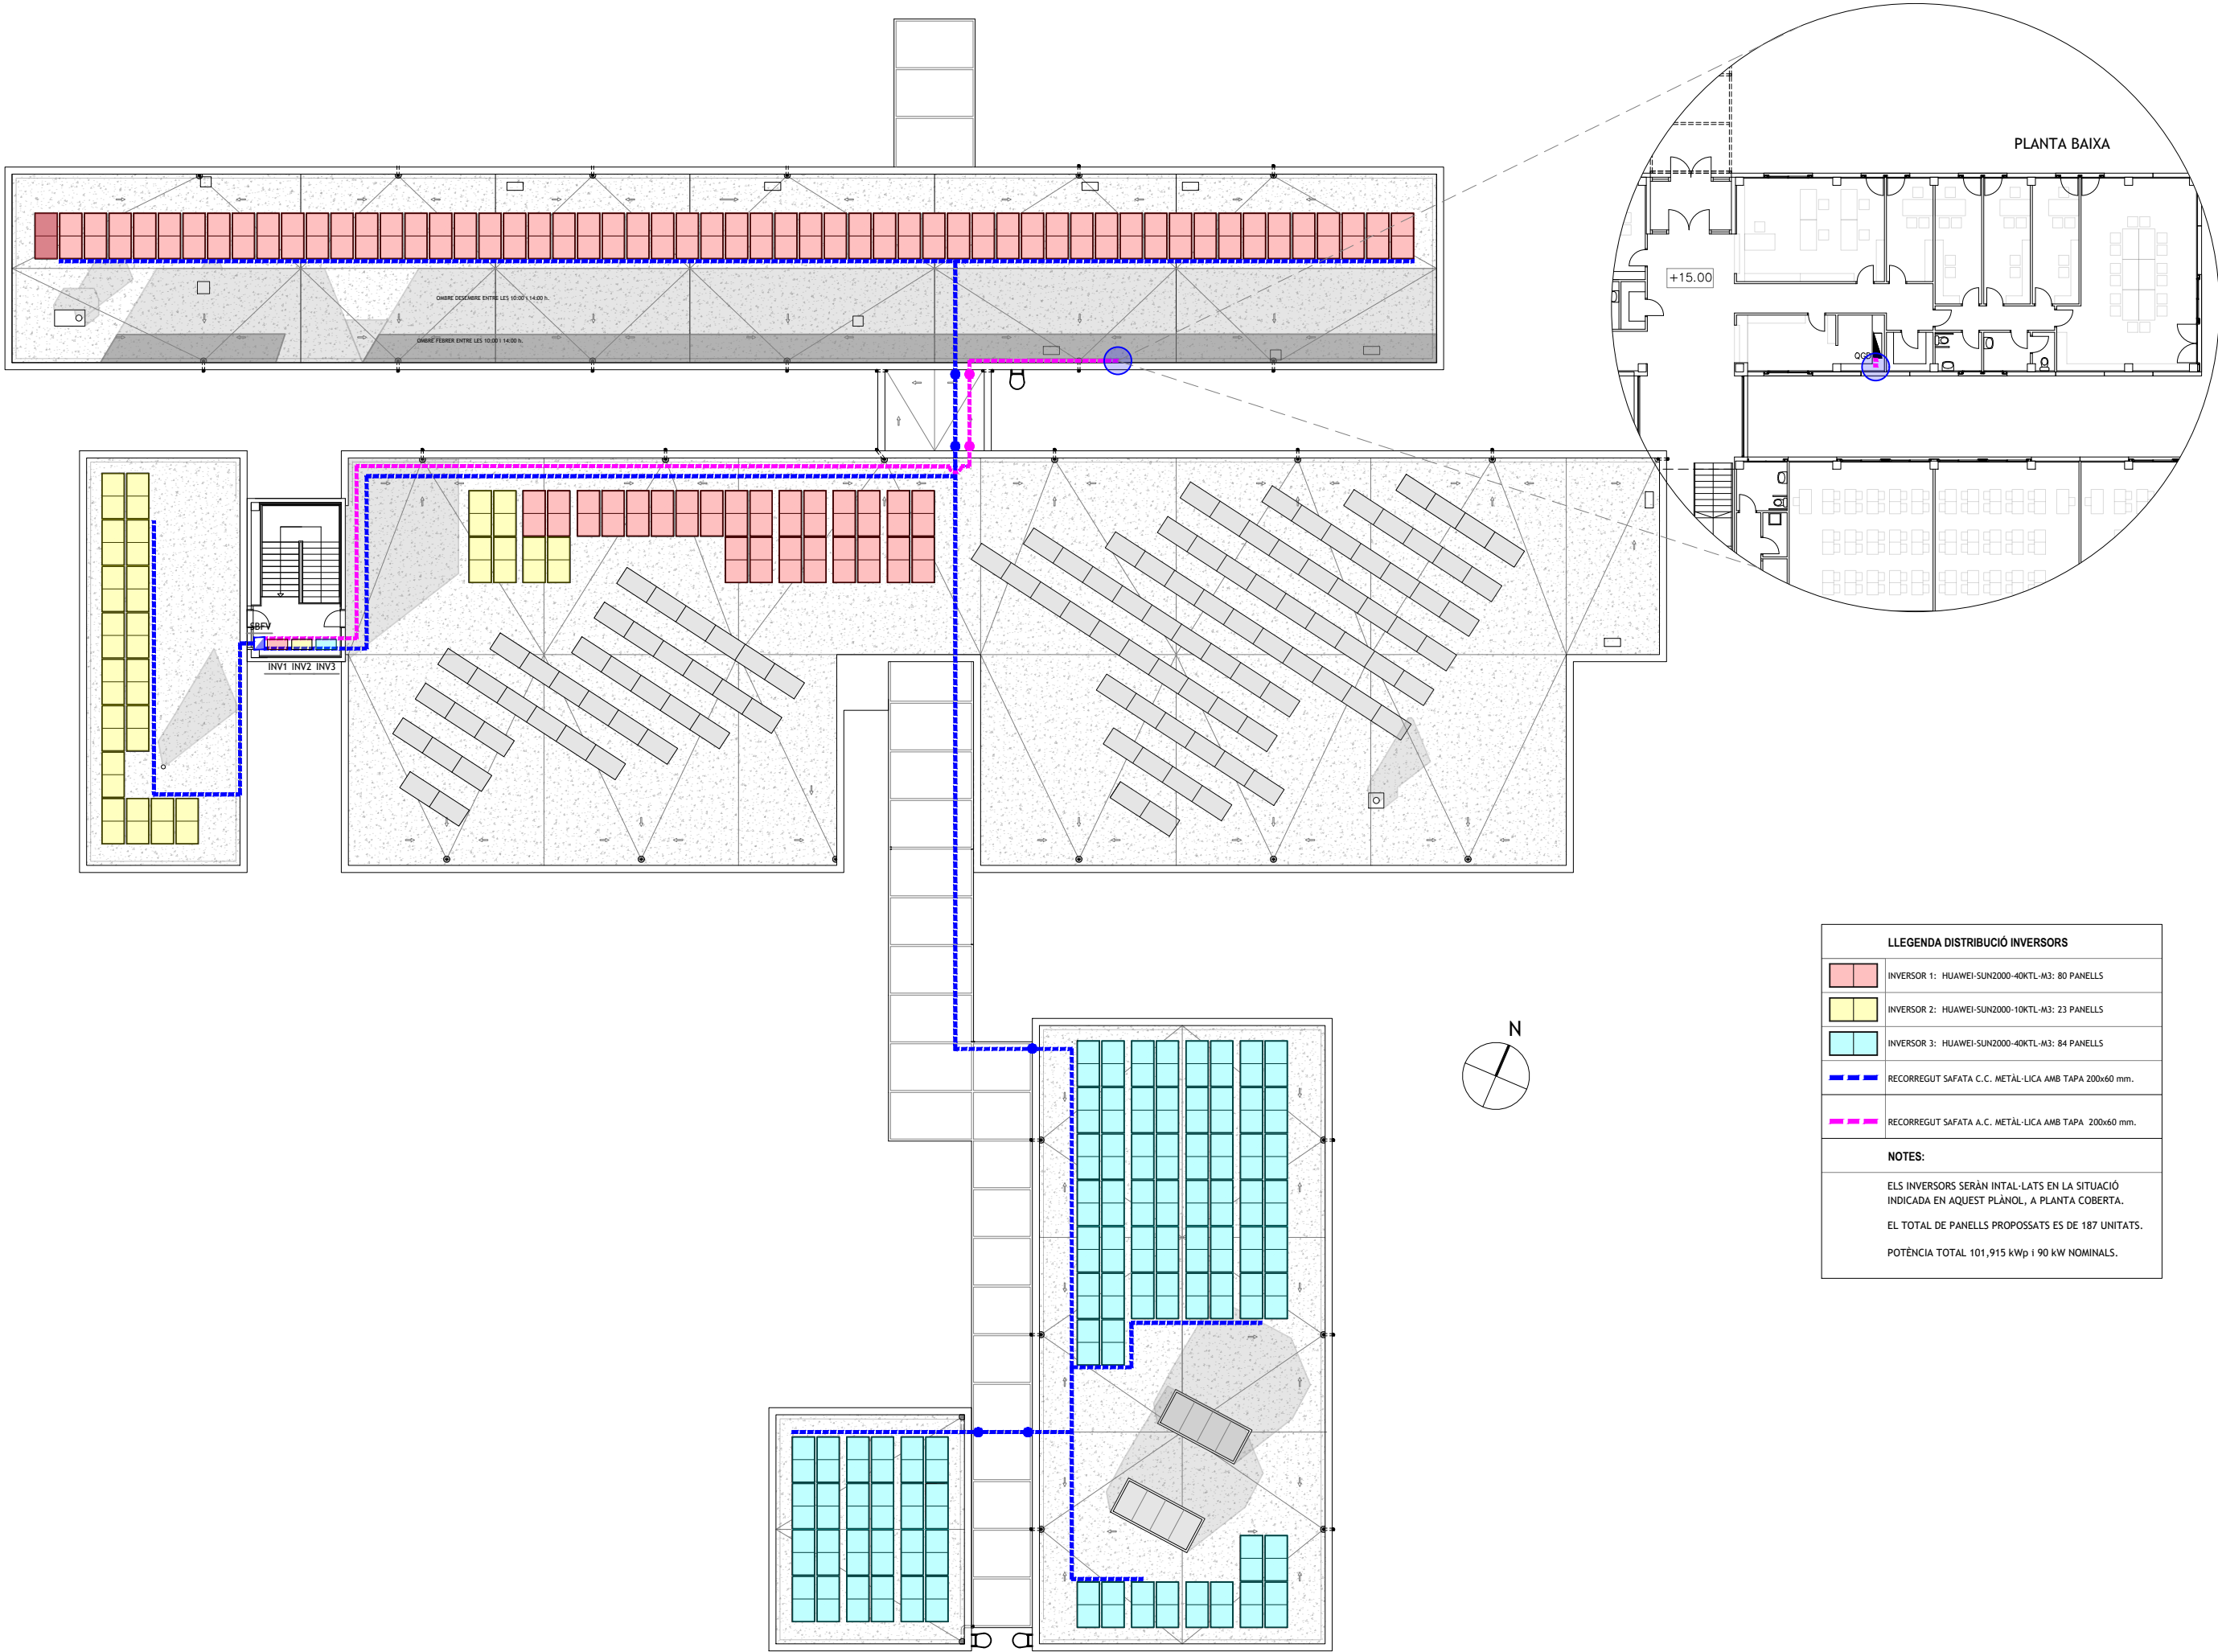


| LLEGENDA DISTRIBUCIÓ INVERSORS                                                             |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                            | INVERSOR 1: HUAWEI-SUN2000-40KTL-M3; 80 PANELLS        |
|                                                                                            | INVERSOR 2: HUAWEI-SUN2000-10KTL-M3; 23 PANELLS        |
|                                                                                            | INVERSOR 3: HUAWEI-SUN2000-40KTL-M3; 84 PANELLS        |
|                                                                                            | RECORREGUT SAFATA C.C., METÀL·LICA AMB TAPA 200x60 mm. |
|                                                                                            | RECORREGUT SAFATA A.C., METÀL·LICA AMB TAPA 200x60 mm. |
| NOTES:                                                                                     |                                                        |
| ELS INVERSORS SERÀN INTAL·LATS EN LA SITUACIÓ INDICADA EN AQUEST PLÀNOL, A PLANTA COBERTA. |                                                        |
| EL TOTAL DE PANELLS PROPOSSATS ES DE 187 UNITATS.                                          |                                                        |
| POTÈNCIA TOTAL 101,915 kWp i 90 kW NOMINALS.                                               |                                                        |



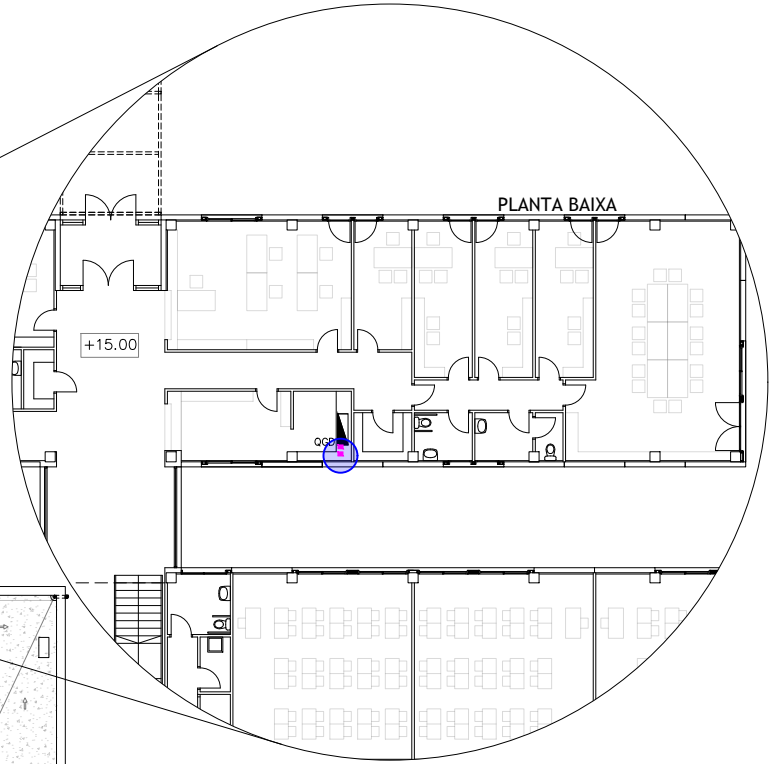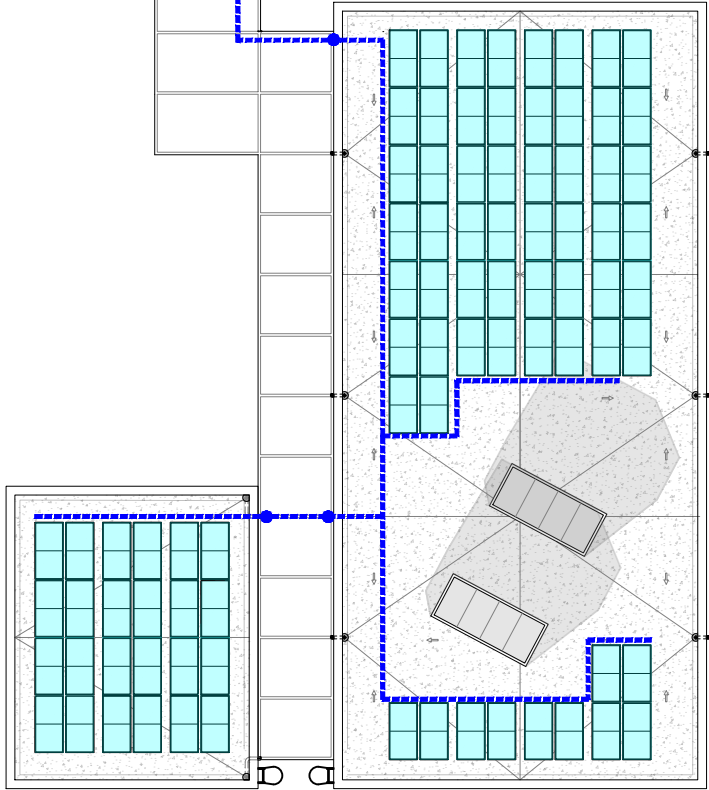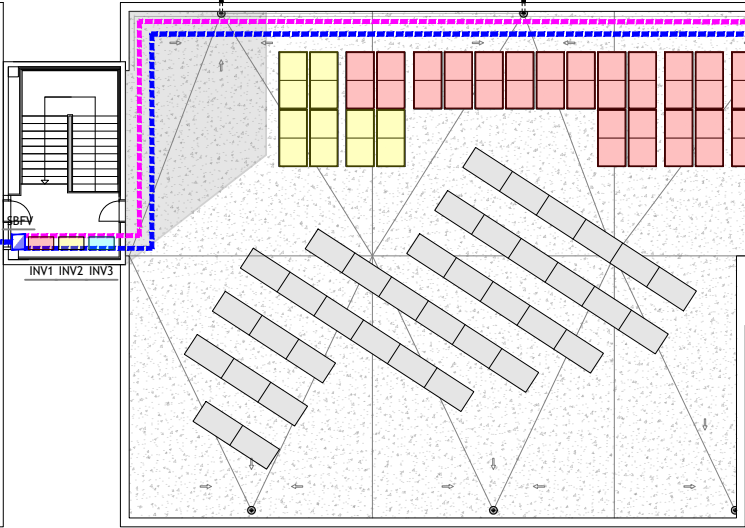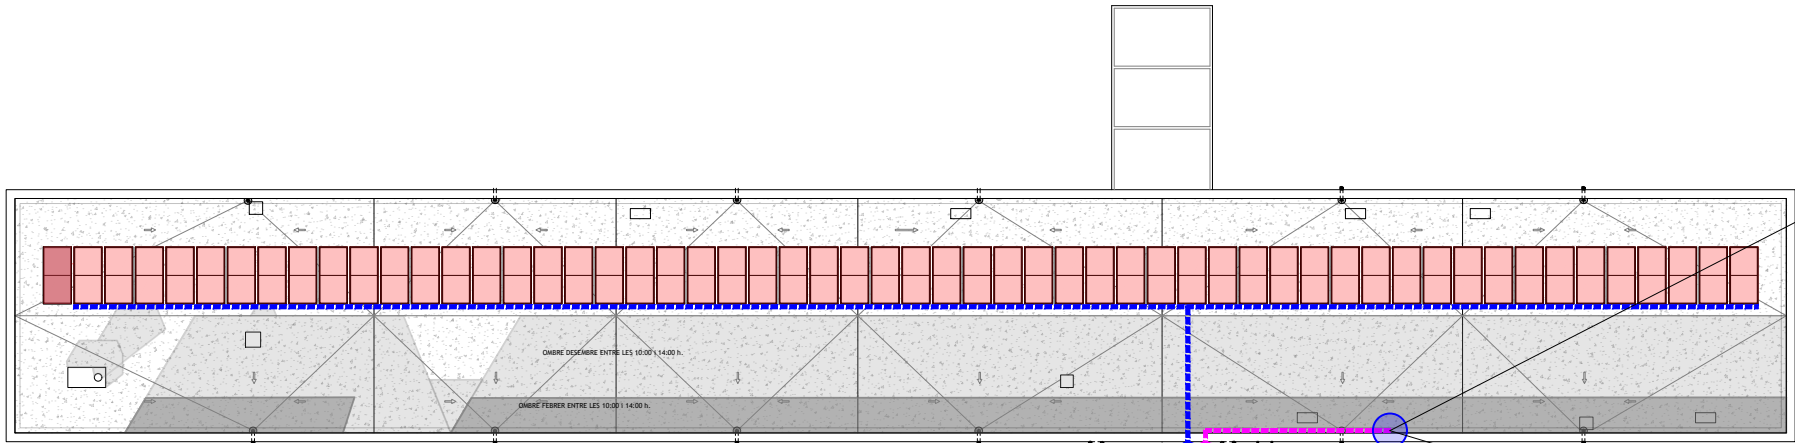


| LLEGGENDA DISTRIBUCIÓ INVERSORS                                                            |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                            | INVERSOR 1: HUAWEI-SUN2000-40KTL-M3: 80 PANEL·LS       |
|                                                                                            | INVERSOR 2: HUAWEI-SUN2000-10KTL-M3: 23 PANEL·LS       |
|                                                                                            | INVERSOR 3: HUAWEI-SUN2000-40KTL-M3: 84 PANEL·LS       |
|                                                                                            | RECORREGUT SAFATA C.C., METAL·LICA AMB TAPA 200x60 mm. |
|                                                                                            | RECORREGUT SAFATA A.C., METAL·LICA AMB TAPA 200x60 mm. |
| NOTES:                                                                                     |                                                        |
| ELS INVERSORS SERAN INTAL·LATS EN LA SITUACIÓ INDICADA EN AQUEST PLANOL, A PLANTA COBERTA. |                                                        |
| EL TOTAL DE PANEL·LS PROPOSSATS ES DE 187 UNITATS.                                         |                                                        |
| POTÈNCIA TOTAL 101,915 kWp i 90 kW NOMINALS.                                               |                                                        |

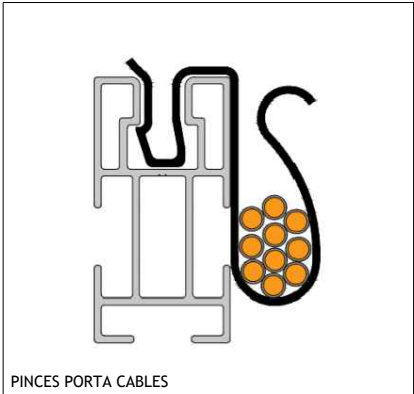




PINCES PORTA CABLES




S'INTAL·LARAN PINCES PORTA CABLES PER SOTA DEL PANEL·LS AMB L'OBJECTIU REDUIR EL TRAM DE LES SAFATES

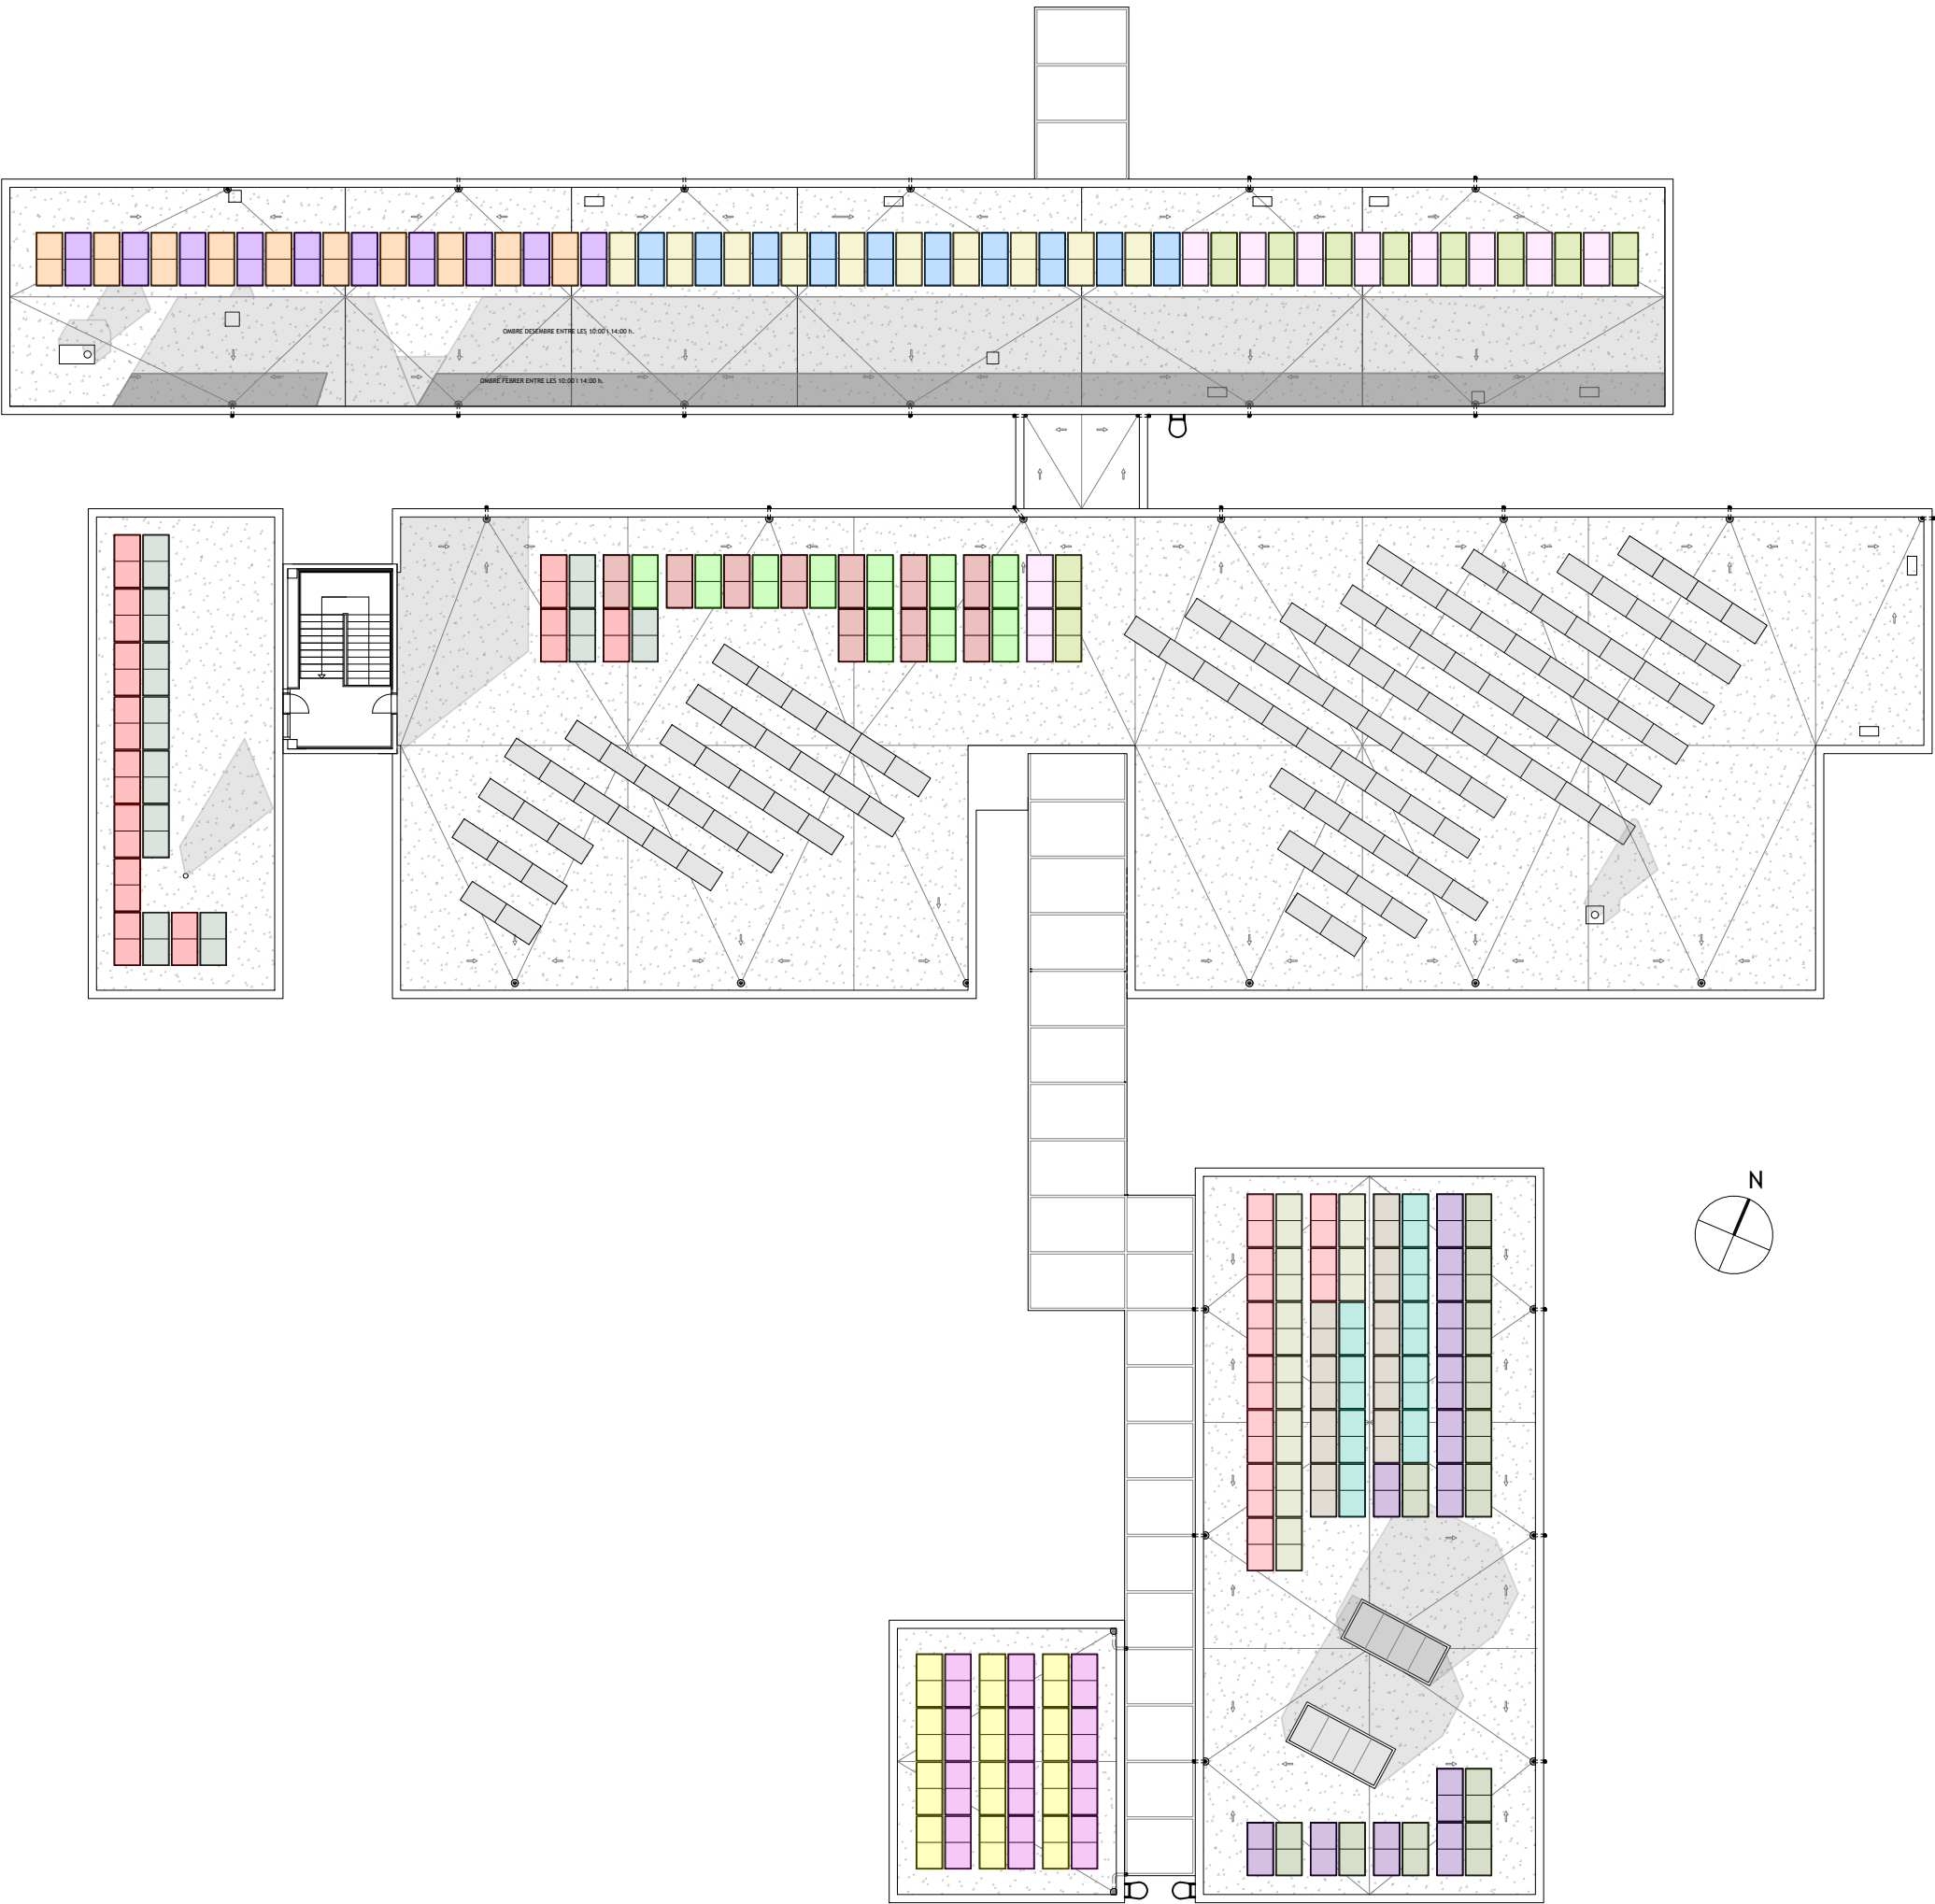


| LLEGENDA DISTRIBUCIÓ STRINGS INVERSOR 1 |            |            |  |
|-----------------------------------------|------------|------------|--|
|                                         | STRING 1.1 | 10 PANELLS |  |
|                                         | STRING 1.2 | 10 PANELLS |  |
|                                         | STRING 1.3 | 10 PANELLS |  |
|                                         | STRING 1.4 | 10 PANELLS |  |
|                                         | STRING 1.5 | 10 PANELLS |  |
|                                         | STRING 1.6 | 10 PANELLS |  |
|                                         | STRING 1.7 | 10 PANELLS |  |
|                                         | STRING 1.8 | 10 PANELLS |  |
| LLEGENDA DISTRIBUCIÓ STRINGS INVERSOR 2 |            |            |  |
|                                         | STRING 2.1 | 12 PANELLS |  |
|                                         | STRING 2.2 | 11 PANELLS |  |
| LLEGENDA DISTRIBUCIÓ STRINGS INVERSOR 3 |            |            |  |
|                                         | STRING 3.1 | 12 PANELLS |  |
|                                         | STRING 3.2 | 12 PANELLS |  |
|                                         | STRING 3.3 | 9 PANELLS  |  |
|                                         | STRING 3.4 | 9 PANELLS  |  |
|                                         | STRING 3.5 | 9 PANELLS  |  |
|                                         | STRING 3.6 | 9 PANELLS  |  |
|                                         | STRING 3.7 | 12 PANELLS |  |
|                                         | STRING 3.8 | 12 PANELLS |  |

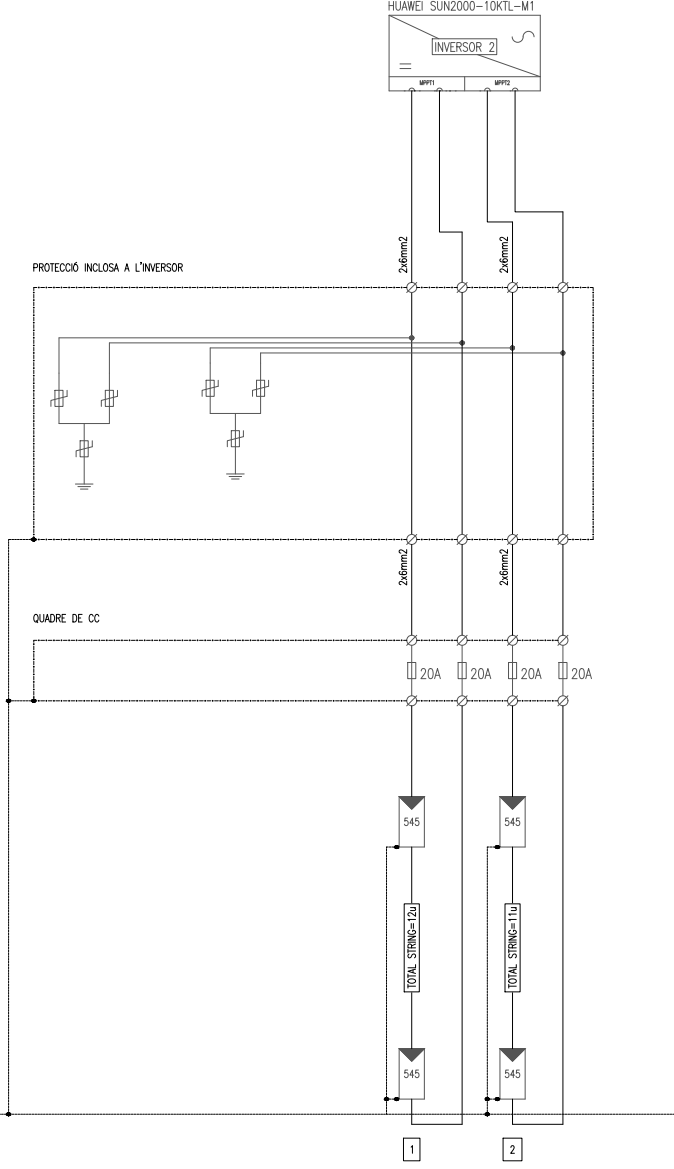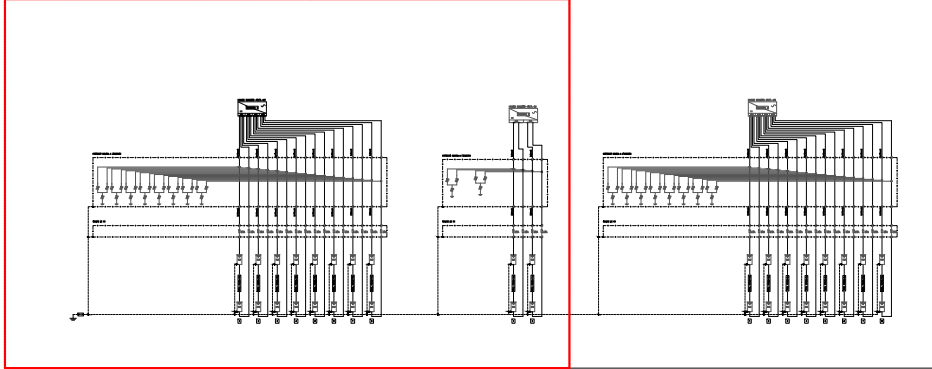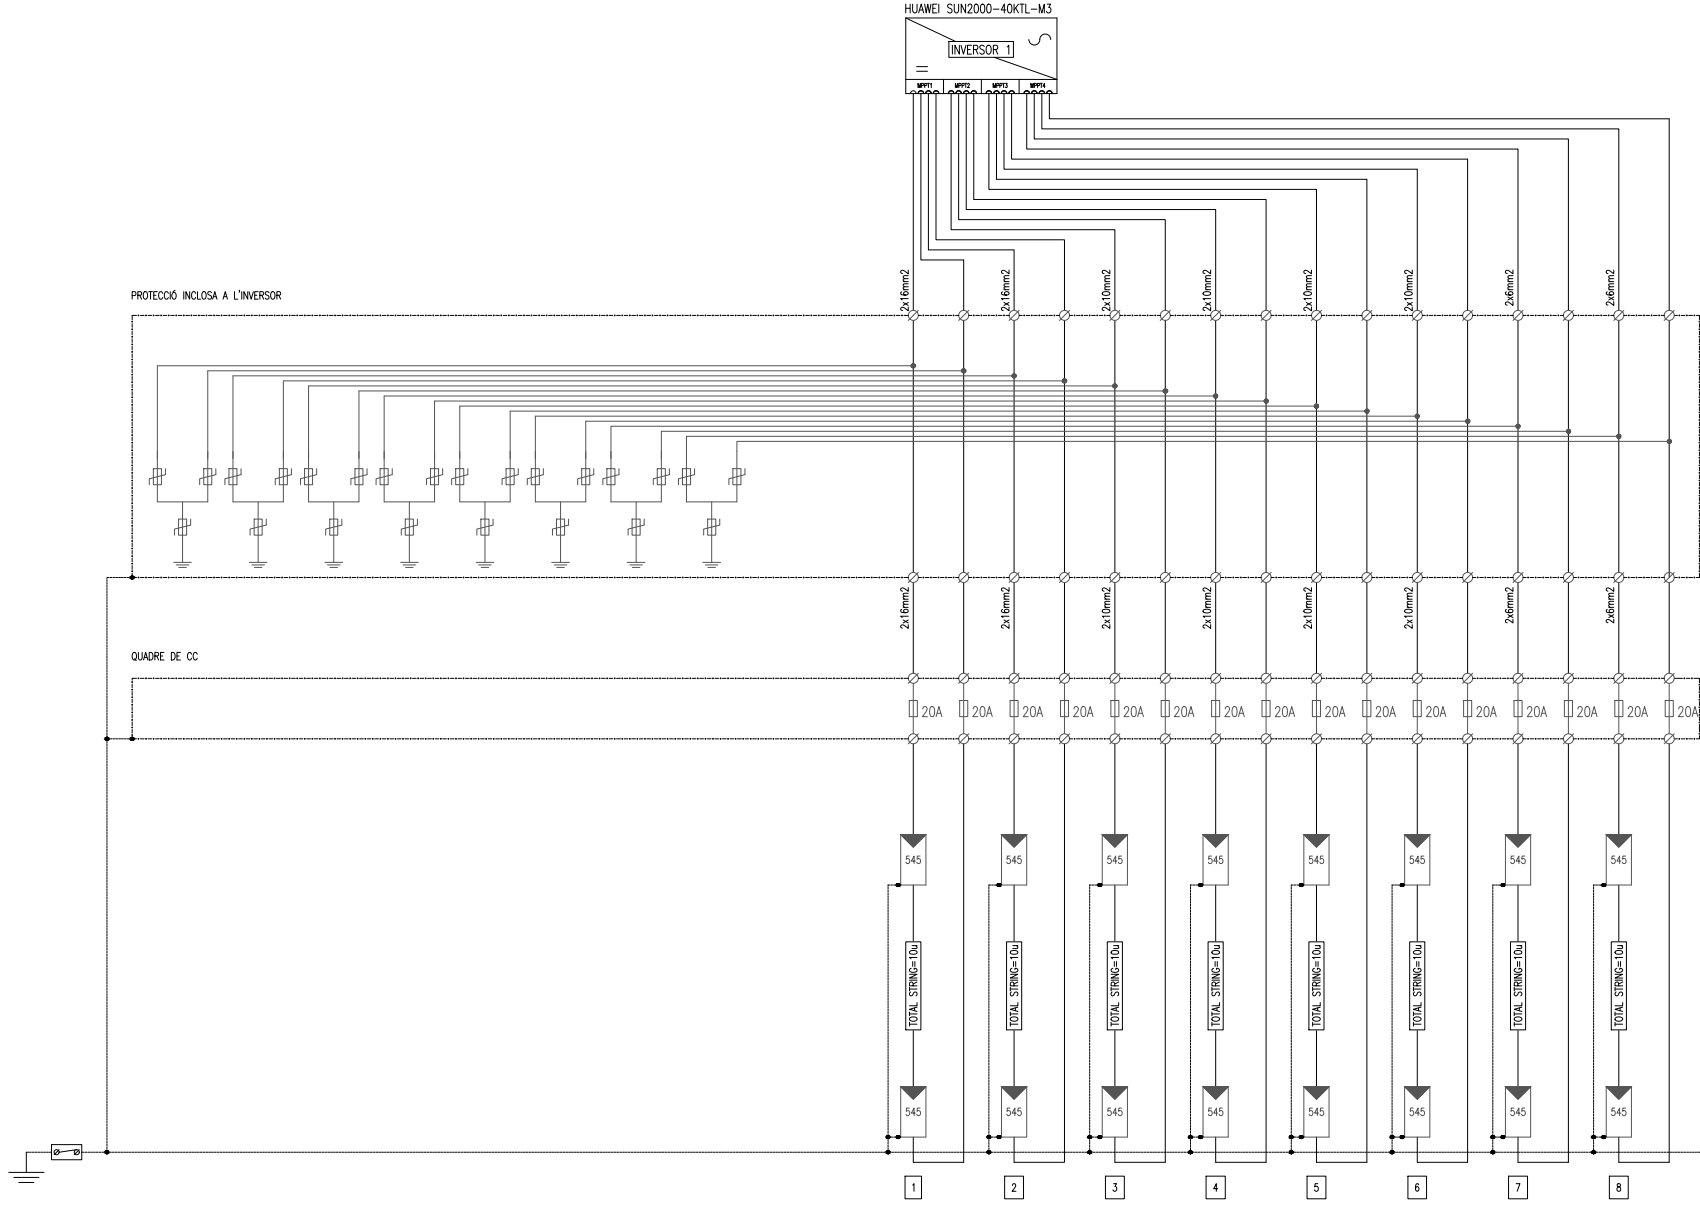






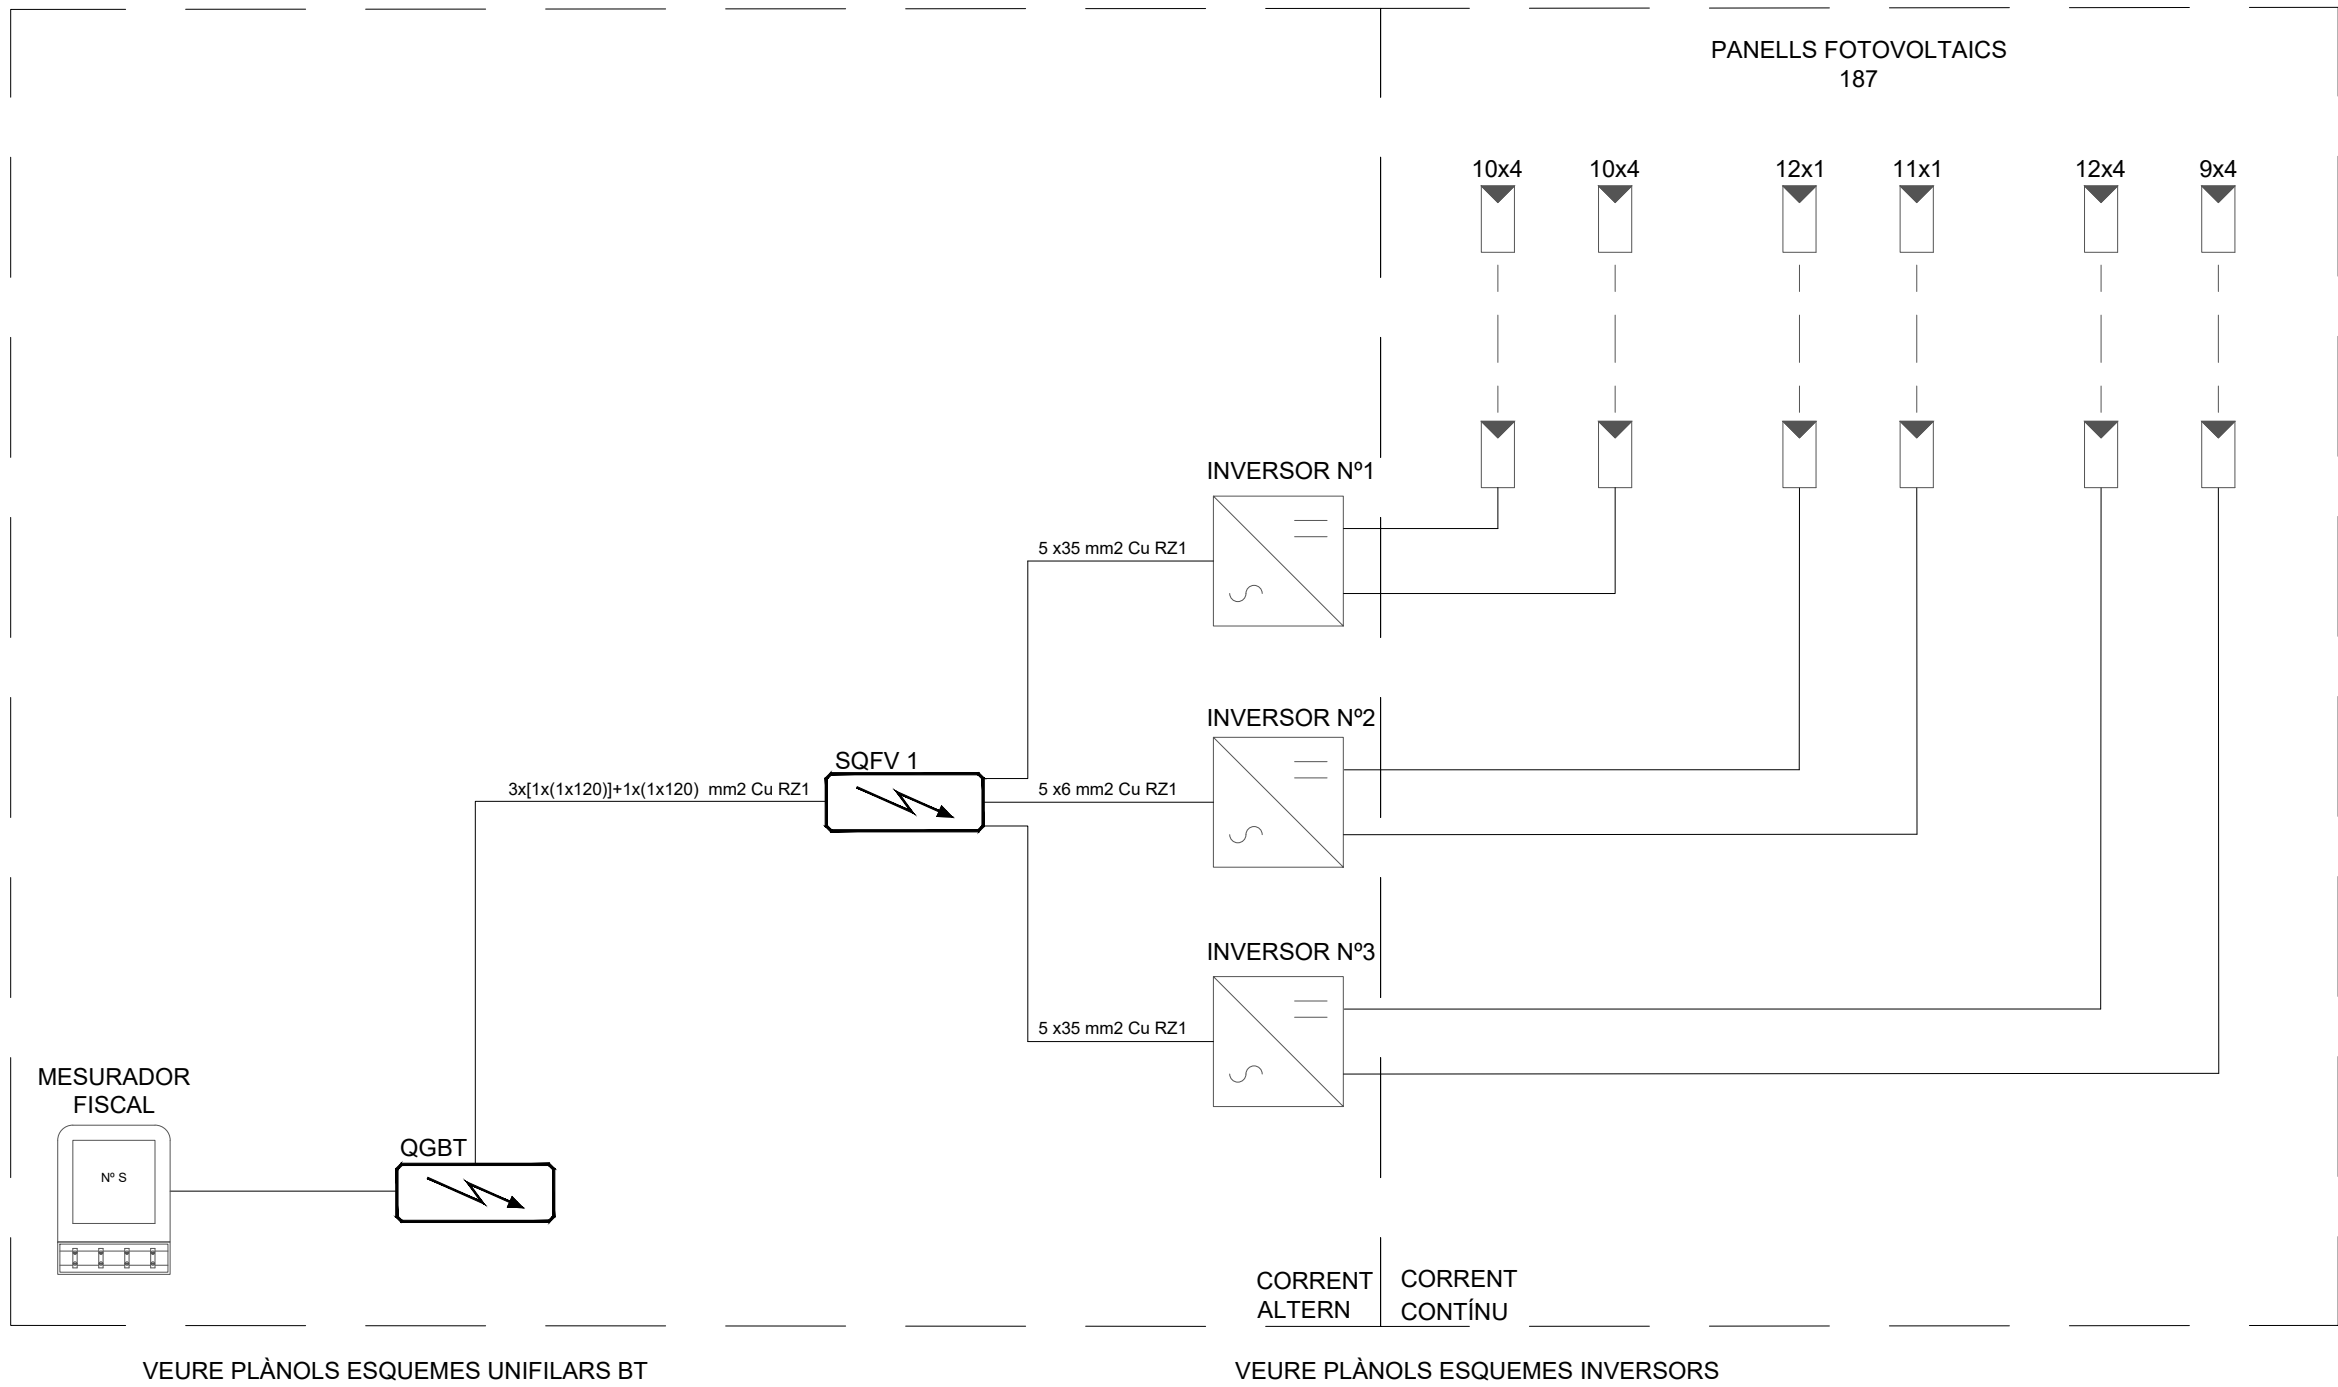

# SQFV


DIMENSIONES (alto x ancho x fondo): 1000 x 600 x 400 mm  
MATERIAL CUADRO: METÁLICO  
PUERTA: OPACA  
IP: ---  
INTENSIDAD CORTOCIRCUITO: 25 kA

NOTAS: ---



INSTALACIÓN NO OBJETO DE PROYECTO

|  |                                       |  |                                                |  |                                 |  |                                      |  |                                                                                 |  |                                                     |
|--|---------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|
|  | INTERRUPTOR EN CARGA                  |  | GUARDAMOTOR                                    |  | BOBINA DE MÁXIMA TENSIÓN        |  | ANALIZADOR DE REDES                  |  | TOMA DE CORRIENTE TRIFÁSICA                                                     |  | MANDO ELÉCTRICO Y CONTACTO                          |
|  | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO |  | MINUTERO DE ESCALERA                           |  | BOBINA DE MÍNIMA TENSIÓN        |  | CONTADOR PARCIAL                     |  | TOMA DE CORRIENTE MONOFÁSICA                                                    |  | ENCLAVAMIENTO CON SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO   |
|  | SECCIONADOR                           |  | RELÉ DIFERENCIAL CON TRANSFORMADOR INCORPORADO |  | TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD     |  | CONTADOR DE IMPULSOS                 |  | PICA DE PUESTA A TIERRA                                                         |  | ENCLAVAMIENTO CON SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS |
|  | DISYUNTOR + TOROIDAL                  |  | RELÉ ELECTROMAGNÉTICO                          |  | TRANSFORMADOR DE TENSIÓN        |  | CENTRALIZADOR DE DATOS               |  | CAJA DE COMPROBACIÓN PUESTA A TIERRA                                            |  | ENCLAVAMIENTO CON SISTEMA DE DETECCIÓN CO           |
|  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL               |  | SEÑAL LUMÍNICO ACÚSTICA                        |  | AUTOTRANSFORMADOR               |  | COMUNICACIÓN 485                     |  | ELEVAMIENTO [ e / m / em ]<br>e: ELÉCTRICO / m: MECÁNICO / em: ELECTROMECAÁNICO |  | ENCLAVAMIENTO CON DETECTOR DE PRESENCIA             |
|  | CONTACTOR                             |  | FUSIBLE                                        |  | VARIADOR DE FRECUENCIA          |  | COMUNICACIÓN ETHERNET                |  | CONTROL DE SISTEMA DE TIERRAS                                                   |  | ENCLAVAMIENTO CON SETA DE EMERGENCIA                |
|  | TELERRUPTOR                           |  | PROTECCIÓN SOBRETENSIONES TRANSITORIAS         |  | ARRANCADOR ELECTRÓNICO          |  | INTERRUPTOR CREPUSCULAR (FOTOCÉLULA) |  | SELECTOR 3 POSICIONES                                                           |  | ENCLAVAMIENTO CON INTERRUPTOR HORARIO               |
|  | CONTACTOR AUXILIAR                    |  | PROTECCIÓN SOBRETENSIONES PERMANENTES          |  | ARRANCADOR ESTRELLA - TRIÁNGULO |  | INTERRUPTOR HORARIO                  |  | INDICADOR LUMINOSO                                                              |  | COMUNICACIÓN MÓDULOS FV                             |

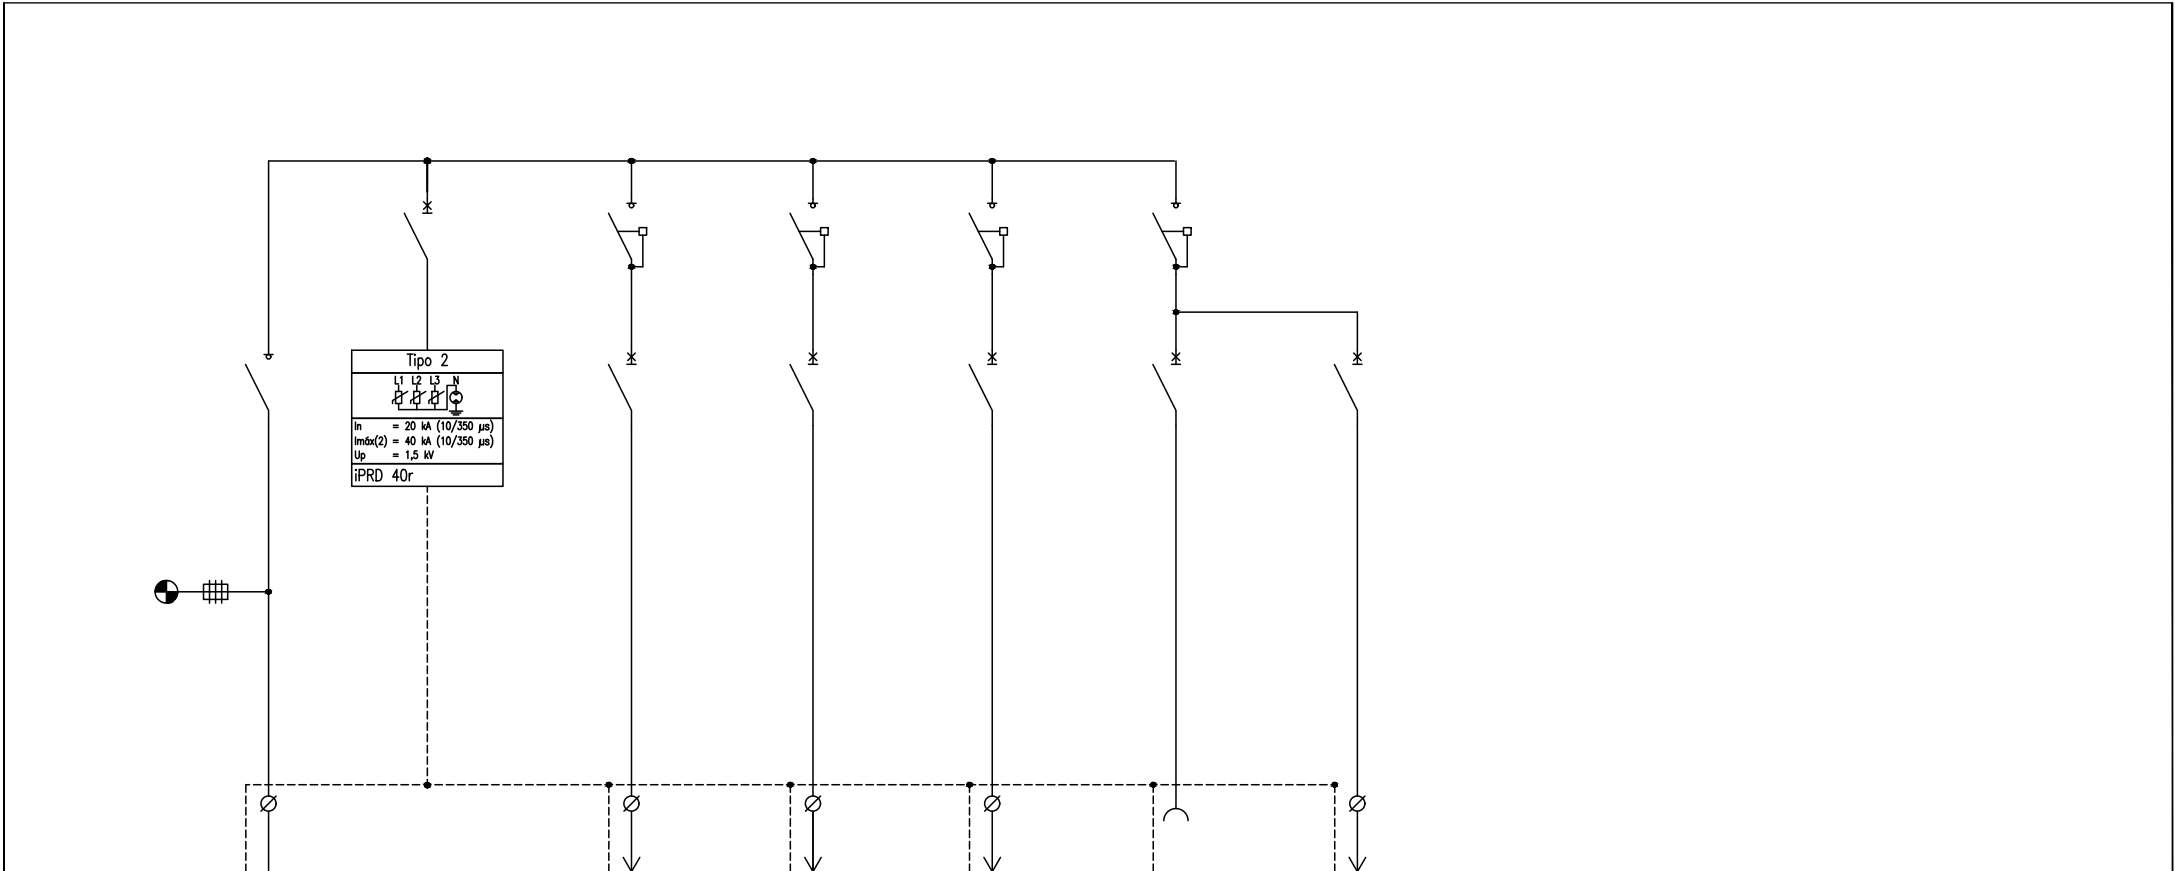

| Referència                | SB FV / Subquadre_FV           | SB FV-1                                        | SB FV-2                                             | SB FV-3                                             | SB FV-4                                             | SB FV-5              | SB FV-6         |  |  |  |  |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--|--|--|--|
| Denominació de la Sortida | "SB FV De QGBT-1"              | Protecció de sobretensions T2 40A IIp IPRD 40R | Alimentació inversor Huawei modelo SUN2000-40KTL-M3 | Alimentació inversor Huawei modelo SUN2000-10KTL-M1 | Alimentació inversor Huawei modelo SUN2000-40KTL-M3 | Endoll en quadre     | Reserva         |  |  |  |  |
| Potència Nominal          | 92,1 kW                        | 0,1 kW                                         | 40 kW                                               | 10 kW                                               | 40 kW                                               | 1 kW                 | 1 kW            |  |  |  |  |
| Protecció                 | [IA-C] 250/200 A IVp           | [IA-C] 40 A IVp                                | [IA-C] 80 A IVp                                     | [IA-C] 20 A IVp                                     | [IA-C] 80 A IVp                                     | [IA-C] 16 A IIp      | [IA-C] 16 A IIp |  |  |  |  |
| Protecció Diferencial     | --                             | --                                             | 100 A 300 mA S.I. IVp                               | 40 A 300 mA S.I. IVp                                | 100 A 300 mA S.I. IVp                               | 40 A 300 mA S.I. IIp | --              |  |  |  |  |
| Cable 0,6/1kV [mm2]       | 3x[1x(1x120)]+1x(1x120) Cu RZ1 | 5 x10 Cu RZ1                                   | 5 x35 Cu RZ1                                        | 5 x6 Cu RZ1                                         | 5 x35 Cu RZ1                                        | 3 x2,5 Cu RZ1        | 3 x2,5 Cu RZ1   |  |  |  |  |
| PE HV07 AV [Cu mm2]       | 1x16                           | --                                             | --                                                  | --                                                  | --                                                  | --                   | --              |  |  |  |  |
| Longitud línia [m]        | --                             | 2 m                                            | 10 m                                                | 10 m                                                | 10 m                                                | 2 m                  | 2 m             |  |  |  |  |
| Icc3F   IccF-T [kA]       | 10 [8,9   --]                  | 10 [8,2   --]                                  | 10 [7,9   --]                                       | 10 [4,6   --]                                       | 10 [7,9   --]                                       | 10 [6,4   --]        | 10 [6,4   --]   |  |  |  |  |
| R   Immín   ImMàx [kA]    | 5   0,00   0,00                | 8   0,00   0,00                                | 8   0,00   0,00                                     | 8   0,00   0,00                                     | 8   0,00   0,00                                     | 8   0,00   0,00      | 8   0,00   0,00 |  |  |  |  |

## **PLEC DE CONDICIONS (TCQ 2000)**

## B - Tipus B

### B0 - MATERIALS BÀSICS

#### B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

#### B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

### 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B0DZWA03.

#### 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats.

S'han considerat els elements següents:

- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
- Planka d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.

#### CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procés de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment

#### TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.

#### FLEIX:

Ha de ser de secció constant i uniforme.

Amplària:  $\geq 10$  mm

Gruix:  $\geq 0,7$  mm

Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm

Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm

#### DESENCOFRANT:

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient

S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació

#### CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:

Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.

La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.

Toleràncies:

-Rectitud dels perfils:  $\pm 0,25\%$  de la llargària

-Torsió dels perfils:  $\pm 2$  mm/m

BASTIDES:

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat.

Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.

## 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any

## 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

## 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

---

# B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

## B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES

### 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B15Z1700,B152KK00,B1526EK6.

### 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció.

S'han considerat els elements següents:

-Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes

-Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes

-Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes

-Materials de prevenció per a ús de maquinària

-Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica

-Materials de prevenció i equips de mesura i detecció

-Materials auxiliars per a proteccions col·lectives

### CONDICIONS GENERALS:

Els SPC, per a la totalitat del conjunt dels seus components aniran acompanyats d'unes instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manteniment, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment.

Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:

-Nom del fabricant

-Any de fabricació, importació i/o subministrament

-Data de caducitat

-Tipus i número de fabricació

-Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix

Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant AENOR els següents extrems:

- Responsabilitat de la Direcció: Obligatori
- Sistemes de qualitat: Obligatori
- Control de la documentació: Obligatori
- Identificació del producte: Obligatori
- Inspecció i assaig: Obligatori
- Equips d'inspecció, amidament i assaig: Obligatori
- Estat d'inspecció i assaig: Obligatori
- Control de productes no conformes: Obligatori
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega: Obligatori
- Registres de qualitat: Obligatori
- Formació i ensinistrament: Obligatori
- Tècniques estadístiques: Voluntari

Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista.

Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de Seguretat:

-Prevenició integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant.

-Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les condicions normals d'utilització previstes.

-Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l'empresa.

-Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o desprendiments de les diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària que retengui els possibles fragments, impeding la seva incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l'empresa.

-Previsió de desprendiments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC en condicions normals d'utilització previstes pel projectista o fabricant.

-Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides.

-Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada.

-Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa.

-Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment.

-Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles.

-Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades.

-Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d'apantallament de



protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. -Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge; i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament.

Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels eventuais beneficiaris del SPC

En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuais beneficiaris del SPC

Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l'execució d'operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris.

El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots els components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes:

-Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes.  
-S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera adequada.

-Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera d'efectuar correctament l'amarrament.

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible.

Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva del SPC.

Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l'elevació.

Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat.

## 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

### ELECCIÓ:

Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a:

Criteris de disseny:

El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant.

Criteris d'avaluació de riscos:

El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar:

-Definició dels límits del SPC.

-Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC.

-Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu).

-Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).

### SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:

El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a document amb les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents:

-Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per al disseny.

-Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat (MAUP).

-Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats

-Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials

de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,).

-Manual d'instruccions.

-Guia de manteniment preventiu.

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant.

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant.

S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25°C.

L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l'emprador.

La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.

### 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.

UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la industria de la construcción.

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la industria de la edificación

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

---

## B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

### B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

#### B1Z0 - MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

##### 0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B1Z0D230.

##### 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.

S'han considerat els tipus següents:

-Sorra de marbre blanc

-Sorra per a confecció de formigons, d'origen:

Sorra per a confecció de formigons, d'origen:

-De pedra calcària

-De pedra granítica

-Sorra per a confecció de morters

-Sorra per a reblert de rases amb canonades

-Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions

##### CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenient o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:

-Classificació geològica.

-Estudi de morfologia.

-Aplicacions anteriors.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.

No ha de tenir margues o altres materials estranys.

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  $\leq 1\%$  en pes

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:

-Dimensió mínima permesa = 4 mm

-Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  $\leq 0,6\%$

-Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  $\leq 0,25\%$

-Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  $\leq 7\%$

-Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  $\leq 5\%$

-Coeficient de Los Angeles:  $\leq 40$

-Continguts màxims d'impureses:

-Material ceràmic:  $\leq 5\%$  del pes

-Partícules lleugeres:  $\leq 1\%$  del pes

-Asfalt:  $\leq 1\%$  del pes

-Altres:  $\leq 1,0\%$  del pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.

SORRA DE MARBRE BLANC:

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó

Designació: d/D - IL - N

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G, granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;

Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat

Mida dels grànuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  $\leq 4$  mm

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m<sup>3</sup> (UNE-EN 1744-1):  $\leq 0,5\%$  en pes

Compostos de sofre expressats en SO<sub>3</sub> i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  $\leq 1\%$  en pes

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO<sub>3</sub> i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  $\leq 0,8\%$  en pes

Clorurs expressats en Cl<sup>-</sup> i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):

-Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració:  $\leq 0,05\%$  en pes

-Formigó pretesat:  $\leq 0,03\%$  en pes

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

-Pretensat:  $\leq 0,2\%$  pes de ciment

-Armat:  $\leq 0,4\%$  pes de ciment

-En massa amb armadura de fissuració:  $\leq 0,4\%$  pes de ciment

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

-Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  $\leq 10\%$

-Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  $\leq 15\%$

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua  $>1\%$ :  $\leq 15\%$

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

-Per formigons d'alta resistència:  $< 40$

-Formigons en massa o armats amb  $F_{ck} \leq 30$  N/mm<sup>2</sup>:  $< 50$

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:

| +-----+<br>  Material retingut acumulat, en % en pes, en els tamisos  <br>+-----+ |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Límits                                                                            |  |

|          | 4 mm | 2 mm | 1 mm | 0,5 mm | 0,25 mm | 0,125 mm | 0,063 mm |
|----------|------|------|------|--------|---------|----------|----------|
| Superior | 0    | 4    | 16   | 40     | 70      | 77       | (1)      |
| Inferior | 15   | 38   | 60   | 82     | 94      | 100      | 100      |

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.

#### SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):

-Granulat gruixut:

-Qualsevol tipus:  $\leq 1,5\%$  en pes

-Granulat fi:

-Granulat arrodonit:  $\leq 6\%$  en pes

-Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició:  $\leq 6\%$  en pes

-Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició:  $\leq 10\%$  en pes

Equivalent de sorra (EAV)(UNE-EN 933-8):

-Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  $\geq 70$

-Resta de casos:  $\geq 75$

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  $\leq 5\%$

#### SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

-Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició:  $\leq 10\%$  en pes

-Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició:  $\leq 16\%$  en pes

Valor blau de metilè(UNE 83130):

-Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició:  $\leq 0,6\%$  en pes

-Resta de casos:  $\leq 0,3\%$  en pes

#### SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:

| Tamís<br>UNE 7-050<br>mm  | Percentatge en<br>pes que passa<br>pel tamís | Condicions                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 5,00                      | A                                            | A = 100                                               |
| 2,50                      | B                                            | 60 $\leq$ B $\leq$ 100                                |
| 1,25                      | C                                            | 30 $\leq$ C $\leq$ 100                                |
| 0,63                      | D                                            | 15 $\leq$ D $\leq$ 70                                 |
| 0,32                      | E                                            | 5 $\leq$ E $\leq$ 50                                  |
| 0,16                      | F                                            | 0 $\leq$ F $\leq$ 30                                  |
| 0,08                      | G                                            | 0 $\leq$ G $\leq$ 15                                  |
| Altres<br>condi-<br>cions |                                              | C - D $\leq$ 50<br>D - E $\leq$ 50<br>C - E $\leq$ 70 |

Mida dels grànuls:  $\leq 1/3$  del gruix del junt

Contingut de matèries perjudicials:  $\leq 2\%$

#### GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

#### SORRES PER A ALTRES USOS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

## 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

### CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:

- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:

- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altres informació que resulti rellevant

### OPERACIONS DE CONTROL:

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. La DF, a més, ha de valorar si realitza una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retengut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes

específic 2 (UNE EN 1744-1).

- Compostos de sofre (S03)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:

-70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició

-75, en la resta de casos

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:

-Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica):  $\leq 0,6\%$  en pes

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.

S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

## **B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES**

### **B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT**

#### **B1Z4 - MATERIALES AUXILIARS D'ESTRUCTURES PER A SEGURETAT I SALUT**

##### **0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO**

B1Z4502A.

##### **1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS**

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller.

S'han considerat els tipus següents:

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons

#### UNE-EN 10025-2

-Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5

S'han considerat els tipus d'unió següents:

-Amb soldadura

-Amb cargols

S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):

-Una capa d'emprimació antioxidant

-Galvanitzat

#### CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.

#### PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:

-Perfils d'acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2

-Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica: UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5

Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes:

-Perfil IPN: UNE-EN 10024

-Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034

-Perfil UPN: UNE-EN 10279

-Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2

-Perfil T: UNE-EN 10055

-Rodó: UNE-EN 10060

-Quadrat: UNE-EN 10059

-Rectangular: UNE-EN 10058

-Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051

#### PERFILS FORADATS:

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:

-Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1

-Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1

Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:

-Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2

-Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2

#### PERFILS CONFORMATS EN FRED:

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de partida.

Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10162.

#### PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:

-Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit

-Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa

-Per arc submergit amb fil/filferro

-Per arc submergit amb elèctrode nu

-Per arc amb gas inert

-Per arc amb gas actiu

-Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu

-Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert

-Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert

-Per arc de connectors

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.

S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superfície d'acer.

S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar. Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les toleràncies establertes.

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.

Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada passada abans de fer la següent.

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminen les restes d'escòria.

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per sota dels valors especificats.

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250°C a 380°C).

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les martellades.

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.

Toleràncies de fabricació:

-En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A

-En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3

PERFELS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE. Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:

-En cargols pretesats: 4 filets complets més la sortida de la rosca

-En cargols sense pretesar: 1 filet complet més la sortida de la rosca

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent:

-Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella

-Cargols 8.8: sota de l'element que gira

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcionï un acabat equivalent.

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall.

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars.

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de



les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat.

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:

-Mètode de la clau dinamomètrica.

-Mètode de la femella indicadora.

-Mètode conuinat.

-En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3

**PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:**

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.

Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al producte a aplicar.

La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient.

Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.

Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps.

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.

**PERFILS GALVANITZATS:**

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni desprendiments del recobriment.

La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons correspongui.

S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.

Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.

Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.

**2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE**

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.

Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.

No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.

**3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT**

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:

-El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

-Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

**NORMATIVA GENERAL:**

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro.

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.

**OBRES D'EDIFICACIÓ:**

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural(EAE).

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la

Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.

\* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:

\* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero (PG-3).

#### 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER BUIITS:

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada

- Un número que identifiquei la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, si és aplicable, la mostra

- El nom del fabricant o la seva marca comercial

- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable)

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció transversal de tall.

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per:

- El número d'identificació de l'organisme de certificació

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent)

- Referència a la norma EN 10025-1

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:

- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1

- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:

Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent informació:

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny

- Tipus i qualitat de l'acer

- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el marcatge CE

- Nom o logotipus del fabricant

- Codi de producció

- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable)

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:

Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:

- La designació abreujada

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant

- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformatos en fred)

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet.

OPERACIONS DE CONTROL:

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.

Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).

A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:

- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer
- Procedència de fabricant
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:
- Sèrie lleugera:  $e \leq 16 \text{ mm}$
- Sèrie mitja:  $16 \text{ mm} \leq e \leq 40 \text{ mm}$
- Sèrie pesada:  $e > 40 \text{ mm}$

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:

- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.
- Per a cada lot, es realitzaran els següents assaigs:
- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019)
- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028)
- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)
- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:

- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).

#### OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:

Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.

Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:

-Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de material d'aportació.

- Assaig de tracció del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes

#### CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.

En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.

Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.

Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.

En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s'aplicarà la UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments:

- Gruix nominal  $> 12 \text{ mm}$ : mecanitzar provetes de  $10 \times 10 \text{ mm}$
- Gruix nominal  $\leq 12 \text{ mm}$ : l'ample mínim de la proveta serà de  $5 \text{ mm}$

Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconguin els productes originals, així com la seva localització i orientació del producte.

Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1

#### INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats adequadament.

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot aconsegueixen el prescrit, aquest és acceptable.

Si algun resultat no aconsegueix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinària d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta.

Si algun resultat no aconsegueix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet,

fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:

El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d'influència de la soldadura.

---

## **BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT**

### **BM3 - EXTINTORS**

#### **BM31 - EXTINTORS**

##### **0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO**

BM313511.

##### **1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS**

Aparell autònom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l'acció d'una pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un tipus registrat davant l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de control facultat per a l'aplicació del Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus.

Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:

- Indicació de l'administració que fa el control
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei)
- El nombre de registre de l'aparell
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitza
- Els espais lliures per a proves successives

##### **2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE**

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

##### **3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT**

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

##### **4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.

##### **5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ**

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:

-Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l'extintor

- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat dels mateixos
- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor
- Instruccions d'utilització
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació

s'ha executat segons normatives d'aplicació.

- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de verificar:
  - Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria.
  - Dades placa de disseny :
  - Pressió màxima de servei (disseny)
  - nº placa
  - Data 1a Prova i successives
  - Dades etiqueta de característiques:
  - Nom del fabricant importador
  - Productes continguts i quantitat d'equips
  - Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110)
  - Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar
  - Instruccions funcionament
  - Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

#### CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.

#### INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.

---

## **H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT**

### **H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL**

#### **H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES**

##### **0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO**

H152D801,H153B050,H1532581,H1521431.

##### **1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES**

S'han considerat els tipus de protecció següents:

- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:
- Protecció de forats verticals amb vela de lona
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènscula i xarxes
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta
- Protecció front a projecció de partícules incandescentcs amb manta ignífuga i xarxa de seguretat
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura
- Barana de protecció a la coronació d'una excavació
- Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat
- Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts
- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma
- Protecció front a desprendiments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
- Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació
- Anellat per a escales de ma
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics
- Pantalla de protecció front al vent
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica

Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.

Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens.

Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC.

Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.

Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles.

Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que comprometin l'eficàcia de la seva funció.

Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un

element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient.

#### BARANES DE PROTECCIÓ:

Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m.

Ha d'estar constituïda per:

- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant.
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tennis o xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m.
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.

El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m.

#### PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:

El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció.

Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre.

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués no es dones un cop amb l'estructura.

Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de diàmetre.

La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm.

La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres.

#### PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:

S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta.

L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció.

#### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers.

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador.

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors.

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat l'activitat.

Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.

S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del fabricant.

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció col·lectiva.

No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra).

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'ús segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación.

## **I - PARTIDES D'OBRA DE GESTIÓ DE RESIDUS**

### **I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS**

#### **I2R - GESTIÓ DE RESIDUS**

##### **I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS**

#### **0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO**

I2R540E0.

##### **1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES**

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.

S'han considerat les operacions següents:

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:

- Identificació del productor dels residus

- Identificació del posseïdor dels residus

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

##### **2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ**



El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

**RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:**

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

**3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT**

**TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:**

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

---

**I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS**

**I2R - GESTIÓ DE RESIDUS**

**I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS**

**0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO**

**I2RA85A0.**

**1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES**

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.

S'han considerat les operacions següents:

-Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació

**DISPOSICIÓ DE RESIDUS:**

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

**2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ**

**RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:**

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

**3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT**

**DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:**

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

**DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:**

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànon sobre la disposició del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

---

## ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

## ÍNDEX

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 1. OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT .....    | 3  |
| 2. PROMOTOR - PROPIETARI.....                              | 3  |
| 3. AUTOR/S DEL ESTUDI DE SEGURETAT .....                   | 3  |
| 4. DADES DEL PROJECTE .....                                | 4  |
| 5. CARACTERÍSTIQUES DE L'ENTORN .....                      | 4  |
| 6. CARACTERÍSTIQUES DE LA COBERTA .....                    | 4  |
| 7. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU .....               | 6  |
| 8. AVALUACIÓ DE RISCOS.....                                | 7  |
| 9. MEDI AMBIENT LABORAL (AMBIENT FÍSIC – CLIMA HUMÀ).....  | 23 |
| 10. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ ..... | 25 |
| 10.1 RISCOS DE DANYS A TERCERS .....                       | 25 |
| 10.2 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS .....                  | 25 |
| 11. RECURS PREVENTIU.....                                  | 25 |
| 12. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS ..... | 26 |
| 13. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS .....                      | 26 |

## 1. OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

El present E.B.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d'execució de les obres del Projecte objecte d'aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars conseqüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l'obra pública en el seu article 18.3.h).

D'aquesta manera, s'integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d'Acció Preventiva propi d'empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Execució, amb antelació a l'inici de les obres, per a la seva aprovació i l'inici dels tràmits de Declaració d'Obertura davant l'Autoritat Laboral.

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

## 2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

NIF: A-59-377135

Adreça: Carrer dels Vergós 36-42

Població: 08017 Barcelona

Representant: Ignasi Roger Azemar

NIF: 46346405W

## 3. AUTOR/S DEL ESTUDI DE SEGURETAT

Autor: Ton Fumadó Abad

Titulació: Enginyer Industrial

Col·legiat núm: 9997

Adreça: C. Narcís Monturiol, 10, 1<sup>a</sup>

Municipi: (08960) Sant Just Desvern

Província: Barcelona

#### 4. DADES DEL PROJECTE

Autor/s del projecte: Ton Fumadó Abad  
 Tipologia de l'obra: Instal·lació fotovoltaica  
 Adreça: C/ Domènec Sugrañes i Gras s/n  
 Municipi: (43840) Salou  
 Província: Tarragona  
 Pressupost d'Execució Material del projecte: 131.452,97 €  
 Termini d'execució: 6 setmanes

#### 5. CARACTERÍSTIQUES DE L'ENTORN


L'obra es troba dins àrea urbana i en el PLA DE SEGURETAT I SALUT s'especificarà la delimitació de l'àmbit d'ocupació de l'obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l'obra. L'àmbit o els àmbits d'ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

#### 6. CARACTERÍSTIQUES DE LA COBERTA

##### o Per on es pot accedir a la coberta

Actualment, l'Institut només té una escala de gat (3). Aquesta escala s'ha d'adequar i es proposa instal·lar 2 noves escales per tenir accés adequat a totes les cobertes.

En el següent plànol es mostren les escales existents i les proposades. Totes les escales han d'estar homologades i complir els criteris mínims de les normatives vigents:

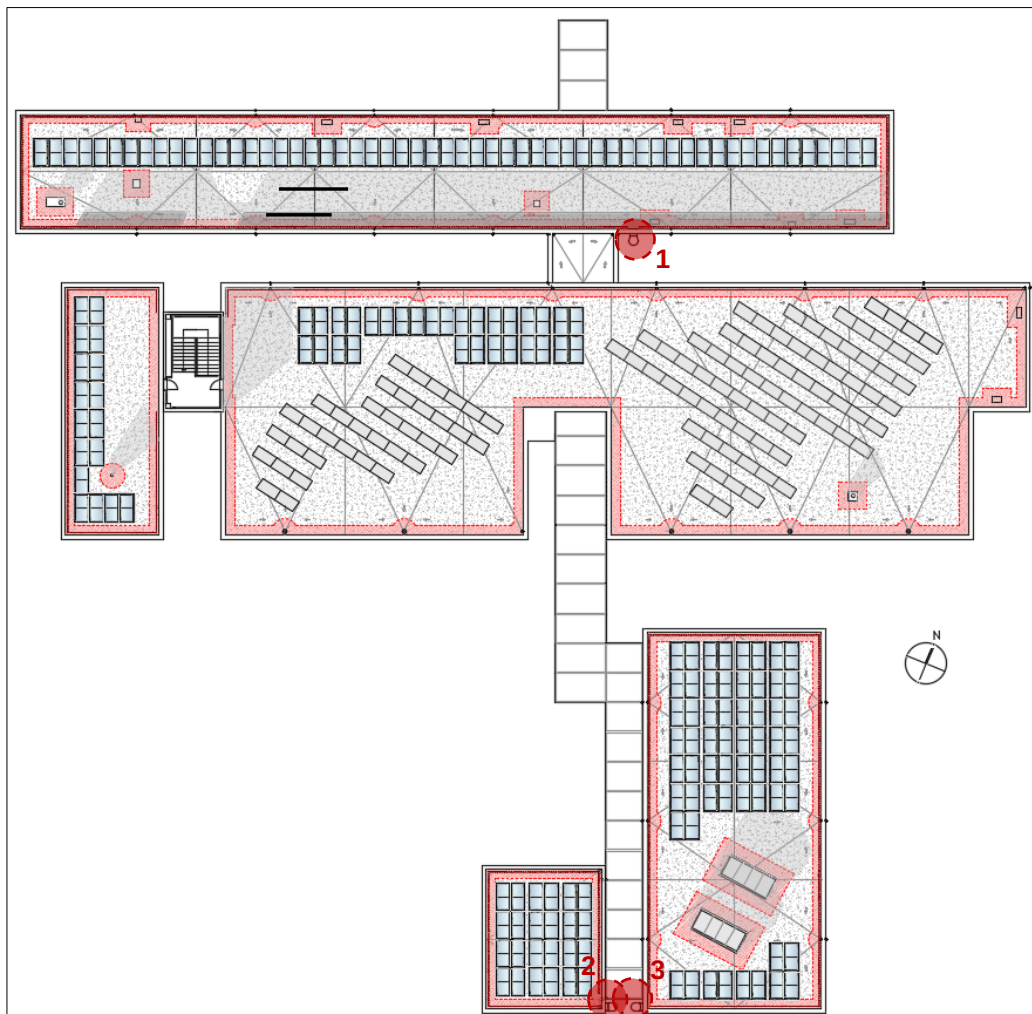

1. **Nova escala de gat:** es proposa instal·lar una escala de gat ja que actualment no es té accés a la coberta.  
L'escala s'instal·larà amb tots els requeriments de seguretat esmentats (anellat, plataforma, baranes, etc.) A més, tindrà un sistema de seguretat per limitar l'accés.
2. **Nova escala de gat:** es proposa instal·lar una escala de gat ja que actualment no es té accés a la coberta.  
L'escala s'instal·larà amb tots els requeriments de seguretat esmentats (anellat, plataforma, baranes, etc.) A més, tindrà un sistema de seguretat per limitar l'accés.
3. **Escala de gat:** a la visita tècnica es va observar que l'escala no compleix els criteris mínims i necessita adequacions. Com que l'escala està a més de 2 m d'alçada, es proposa instal·lar una extensió plegable, reforços a l'anellat i estructura, una plataforma intermèdia i un sistema de seguretat per limitar l'accés.

#### o Zones fràgils no transitables com claraboies


La coberta de l'institut no té zones fràgils, tots els espais destinats a la instal·lació fotovoltaica són transitables.

#### o Proteccions col·lectives

A més de les escales de gat i les línies de vida ja descrites a la memòria, s'instal·larà una barana perimetral de seguretat durant el període d'execució del projecte. Aquesta barana té com a objectiu protegir contra els riscos de caiguda fortuïta el buit dels treballadors de la instal·lació.


En aquest projecte es posarà baraneta provisional en totes les cobertes. A la coberta central es limitarà i senyalitzarà l'accés a la zona fora de la intervenció de l'obra.

En el pressupost es considera una barana perimetral que haurà de complir amb la normativa per a baranes establerta al Reial Decret 1627 de 1997: les baranes seran resistents, tindran una alçada mínima de 90 centímetres i disposaran d'un vorell de protecció, un passamans i una protecció intermèdia que impedeixin el pas o lliscament dels treballadors.

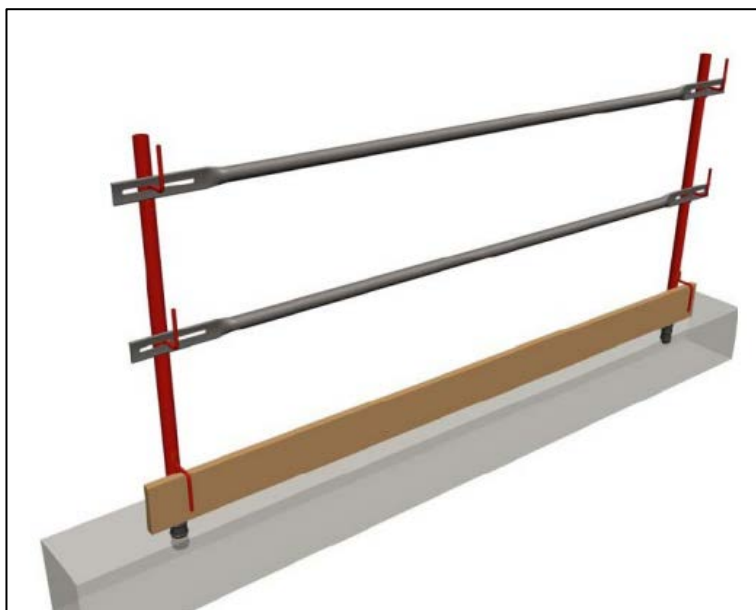

### o Línies de vida

L'edifici de l'INSTITUT MARTA MATA no té instal·lada cap línia de vida a les cobertes. Es proposa instal·lar a cada coberta una línia de vida que compleixi tots els requisits de seguretat ja esmentats. Es consideren els elements següents: cable d'acer inoxidable 316 i elements de suport (intermedis i extrems). En el següent plànol es mostren les línies de vida i la seva ubicació exacta:

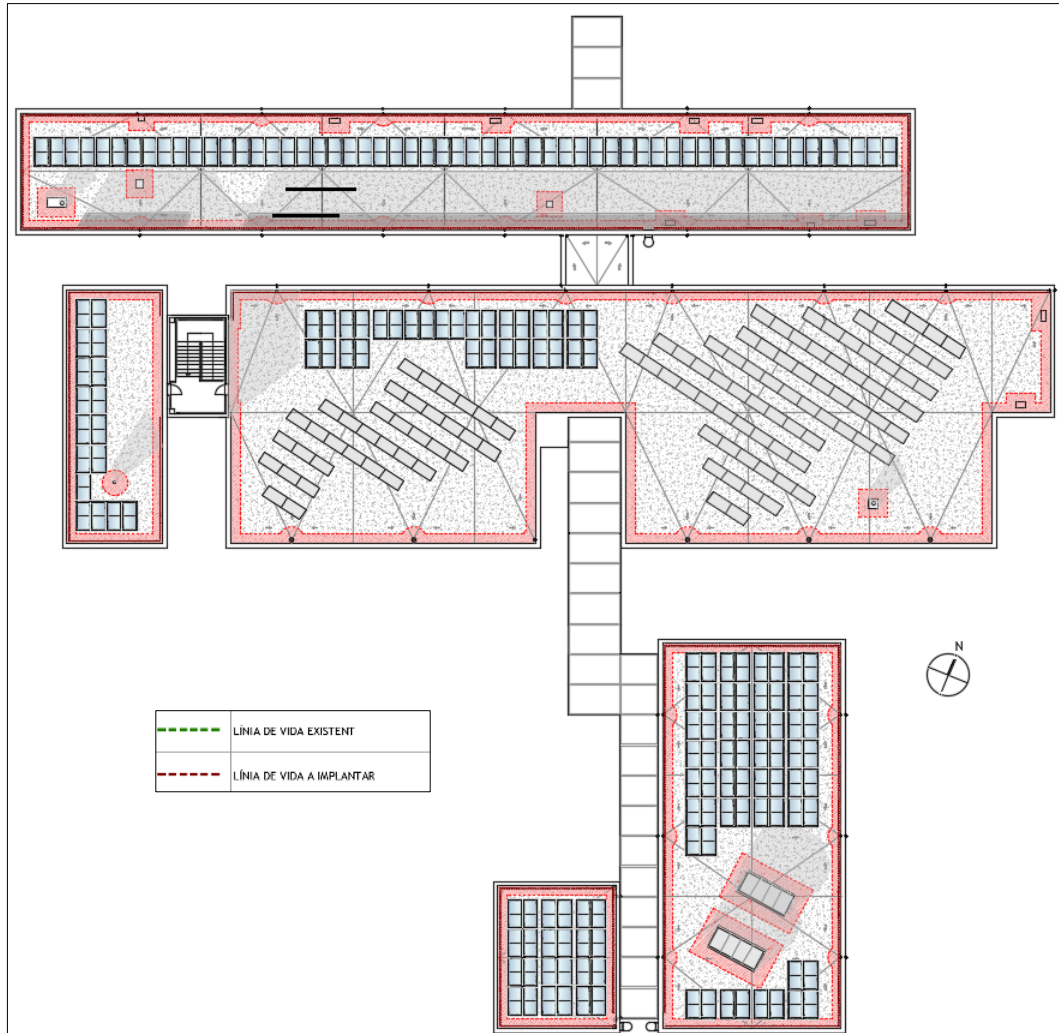

## 7. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelació suficient a l'inici de les activitats constructives n'haurà de perfilar l'anàlisi de cada una d'acord amb els "Principios de la Acción Preventiva" (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els "Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras" (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre).

### o Procediments d'execució.

Donat el tipus de coberta, invertida, i amb el fi de no afectar les capes d'aïllament, impermeabilització i protecció, s'ha optat per sistema autoportant per a cobertes planes  $\leq 5^\circ$  tipus tela asfàltica, grava enjardinada, tipus Deck, etc.

L'estructura s'instal·larà amb llast de formigó prefabricat de 50 kg.

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d'execució, hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l'obra.



o Ordre d'execució dels treballs. (\*Activitats de l'obra)

El material que es fa servir de suport cal que sigui estable en el temps. L'estructura es protegirà superficialment contra l'acció dels agents ambientals.

Els cargols i els elements de fixació és preferible que sigui d'acer inoxidable. Els cargols que posin en contacte físic metalls diferents, han d'incorporar virolles de plàstic per tal d'evitar corrosions galvàniques. En el cas de ser l'estructura galvanitzada s'admetran cargols galvanitzats, excepte per a la subjecció dels mòduls a l'estructura, que seran d'acer inoxidable.

Sempre que sigui possible, cal instal·lar els suports en superfícies horitzontals sobre estructures de formigó en massa per mitjà de tacs metàl·lics d'expansió. En cas de fer servir suports de molta volada o pals cilíndrics, cal tenir en compte de subjectar-los amb cables d'acer.

Es mantindrà una alçada mínima dels panells per evitar l'acumulació de neu o brutícia a la seva base.

Els punts de subjecció del mòdul fotovoltaic seran suficients en nombre, i es tindrà en compte l'àrea de suport i la seva posició relativa, de manera que no es produeixin flexions en els mòduls superiors a les permeses pel fabricant.

El Contractista haurà d'ajustar, durant l'execució de l'obra, l'organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l'execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.

## 8. AVALUACIÓ DE RISCOS

- Operacions i equip tècnic

A les operacions es desglossen amb detall les tasques que cal dur a terme a continuació, a "equip tècnic", es relacionen els mitjans necessaris per dur a terme les operacions.

- Identificació de riscos

S'identifiquen els riscos sense separar aquells que puguin ser especials (annex II del RD 1627/1997), ja que aquests tenen les mesures de protecció assignades igual que tots els altres. En efecte, cada risc, i així es pot observar a la codificació emprada, té assignades les seves proteccions i per això, de vegades, s'ofereix una determinada mesura de protecció repetida però amb un codi diferent. Com a exemple, un determinat risc codificat amb R6 pot tenir unes mesures de protecció assignades. Si fossin preventives seria R6 Pn prenent an com un número assignat a cada mesura. En cas de tractar-se de protecció individual, el codi seria R6 PIn significant n el mateix que abans.

- Mesures de prevenció

S'han considerat mesures de prevenció totes aquelles que tendeixen a impedir que es materialitzi un risc sobre la o les persones que intervenen a la feina de forma directa o indirecta. Gran part d'aquestes mesures són considerades per alguns professionals de la seguretat com a col·lectives perquè gairebé sempre protegeixen més d'un treballador.

Exemple de codi: B1A R6P2 (Fase B1A - Risc núm. 6 - Mesura preventiva núm. 2)

- Mesures de protecció col·lectiva

Les mesures de protecció col·lectiva són les que protegeixen de la materialització d'un risc, aquelles persones (treballadors o no) que no tenen res a veure amb la tasca de què es tracta però que, eventualment o permanentment, poden trobar-se properes a la zona de treball. Excepte en algun cas concret, la mesura més utilitzada és la que separa aquest personal de la zona de treball.

Exemple de codi: B1A PC1 (Fase B1A - Mesura de protecció col·lectiva núm. 1)

- Mesures de protecció individual

Les mesures de protecció individual, i aquí sí que coincidim amb la majoria de professionals, són les que protegeixen el treballador de rebre danys si es materialitzen els riscos per als quals han estat pensades.

Exemple de codi: B1A R7PI2 (Fase B1A - Risc núm. 7 - Mesura de protecció individual núm. 2).

## **8.1 Cas particular: Construcció. Obra nova.**

### **8.2 Fase B1a: Preparació de la zona de treball**

#### **8.2.1 Operacions**

B1a O1 Delimitació de la zona de treball amb tanques amb un marge suficient de seguretat per a les persones que no intervenen a l'obra.

B1a O2 Instal·lació de corrent elèctric provisional per a l'obra.

B1a O3 Fixació dels Circuits de moviment de maquinària \* automotriu.

B1a O4 Instal·lació de dispositius d'elevació de càrregues.

B1a O5 Instal·lació d'il·luminació provisional.

B1a O6 Previsió de vies i sortides d'emergència.

B1a O7 Instal·lació d'elements de lluita contra incendis.

B1a O8 Instal·lació de ventilació Quan sigui necessari.

B1a U9 Construcció provisional o col·locació de barracons per a menjador, vestuari i lavabo (Només Quan té lloc Treballar vint o més persones durant 15 dies o més).

B1a O10 Previsió de materials i Elements auxiliars.

#### **8.2.2 Equip tècnic**

1. Eines normals.
2. Vehicles per transportar materials i elements modulars i auxiliars.
3. Dispositius per a desplaçaments horitzontals de càrregues.
4. Dispositius per a desplaçaments verticals de càrregues.

#### **8.2.3 Identificació de Riscos**

B1a R1 Danys a les mans.

B1a R2 Danys als peus.

B1a R3 Cops al cap.

B1a R4 Cossos estranys als ulls.

B1a R5 Atrapaments.

B1a R6 Atropellaments per a Vehicles o màquines automotrius.

B1a R7 Electrocutacions.

B1a R8 sobreesforços.

B1a R9 Caiguda de persones al mateix nivell.

B1a R10 Caiguda d'objectes.

#### **8.2.4 Riscos específics**

No n'hi ha.

#### **8.2.5 Prevenció (P)**

B1a R5 P Entrenar els operaris per efectuar Treballs amb perill d'atrapament amb un ordre preestablert i controlar el compliment del Mateix.

B1a R6 P1 Controlar que els desplaçaments de màquines automotrius i vehicles es realitzin a llocs preestablerts.

B1a R6 P2 abalisar les zones de moviment de vehicles i màquines.

B1a R7 P Comprovar la bona qualitat dels aïllaments.

B1a R9 P mantenir netes i il·luminades les zones de moviment de personal.

B1a R10 P Comprovar la subjecció de les càrregues que es desplacen elevades i la integració dels canvis de subjecció.

#### **8.2.6 Protecció col·lectiva (PC)**

B1a PC1 Senyalització de les zones de maniobra de les màquines automotrius i vehicles.

B1a PC2 Abalisament de la zona de treball

**8.2.7 Protecció individual (PI)**

B1a R1 PI Guants de protecció mecànica.  
 B1a R2 PI Calçat de seguretat amb puntera metàl·lica.  
 B1a R3 PI Casc.  
 B1a R4 PI Ulleres de protecció mecànica.  
 B1a R7 PI1 Calçat amb sola aïllant.  
 B1a R7 PI2 Guants aïllants.  
 B1a R8 PI Faixa de protecció lumbar.

**8.3 Fase B1D: Fonamentació, Estructures i altres Treballs amb formigó****8.3.1 Operacions**

B1D O1 Encofrat i desencofrat.  
 B1D O2 Preparació d'armadures.  
 B1D O3 formigonat de Fonaments.  
 B1D O4 formigonat de murs.  
 B1D O5 formigonat de pilars i jàsseres.  
 B1D O6 formigonat de forjats.  
 B1D O7 formigonat de pilons.  
 B1D O8 Muntatge d'elements prefabricats.

**8.3.2 Equip tècnic**

1. Serra circular.
2. Corbadora per a ferros d'armadura.
3. Eines normals.
4. Formigonera.
5. Bomba de formigonat.
6. Compressor.
7. Vibrador per al formigó.
8. Equip de soldadura elèctrica.
9. Equip d'oxitall.
10. Excavadora de cullera bivalva.
11. Estacadora.
12. Maquinària d'elevació.

**8.3.3 Identificació de Riscos**

B1D R1 Despreniments per amuntegament defectuós de fustes I ALTRES components.  
 B1D R2 Caiguda de persones a diferent nivell.  
 B1D R3 Caiguda de persones al mateix nivell.  
 B1D R4 Danys a les mans.  
 B1D R5 Electrocutacions.  
 B1D R6 sobreesforços.  
 B1D R7 Dermatosi per contactes amb el ciment.  
 B1D R8 Caiguda d'objectes.  
 B1D R9 Treballs en ambients humits.  
 B1D R10 Fallada d'apuntallaments.  
 B1D R11 Atrapaments.  
 B1D R12 Vibracions per maneig d'agulles vibrants o martells picadores.  
 B1D R13 Sorolls.  
 B1D R14 Foc.  
 B1D R15 bolcada de la maquinària.  
 B1D R16 Atropellaments.  
 B1D R17 Danys als ulls (Cossos estranys, radiacions ultraviolada, soldadura oxiacetilènica).  
 B1D R18 Danys als peus.  
 B1D R19 Cremades per soldadura.

**8.3.4 Riscos específics**

B1D R1 Despreniments per amuntegament defectuós de fustes I ALTRES components.  
 B1D R7 Dermatosi per contactes amb el ciment.  
 B1D R10 Fallada d'apuntallaments.

B1D R12 Vibracions por maneig d'agulles vibrants o martells picadores

### 8.3.5 Prevenció (P)

B1D R1 P1 Els taulers de fusta, les barres d'armadures i altres components amunteguen acuradament i aplicar dispositius per impedir sumi despeniment.

B1D R1 P2 Tot el material necessari per a les operacions d'aquesta fase se situarà a Llocs prèviament determinats cerca del Lloc d'ús.

B1D R2 P1 Per pujar o baixar dels encofrats es faran servir escales de mà en bon estat i ben subjectes.

B1D R2 P2 instal·laran Llistó de fusta sobre els fons de fusta dels encofrats o llosa d'escala per evitar reliscades.

B1D R2 P3 Instal·lar tanques de seguretat als Llocs des dels quals puc caure al buit.

B1D R2 P4 Prohibir la realització de qualsevol operació amb el Merkel de Caiguda a diferent nivell sense haver situat la xarxa de seguretat correctament i bé subjectar.

B1D R2 P5 Es disposaran camins segurs per accedir als punts d'encofrat o formigonat i s'hi circularà amb un arnès de seguretat proveït d'una anella que permeti desplaçar-se per un cable horitzontal ben subjecte.

B1D R2 P6 Les plataformes de treball tindran una tanca de 90 cm. d'alçada i sòcol amb la porta d'accés tancada i assegureu-vos

B1D R2 P7 L'accés i l'estada a les plataformes de treball es farà amb l'arnès de seguretat col·locada i Subjecte a un cable fermament Subjecte a dos punts.

B1D R2 P8 Prohibir foradar per les armadures en cap conceptes.

B1D R2 P9 Així que el forjat ho permeti es construirà un mur definitiu amb maons Al voltant dels buits

B1D R2 P10 Quan el forat on cal col·locar un pilar sobrepassi els 2 m. de profunditat, s'envoltarà d'una tanca feta amb barres.

B1D R3 P Mantenir ordre i neteja a les zones de treball.

B1D R4 P1 Instal·lar cobertures de fusta sobre les barres d'espera per evitar punxades.

B1D R4 P2 Per dirigir les armadures suspeses Cap a sume Lloc d'instal·lació no s'utilitzava Només les mans sinó que es faran servir cordes.

B1D R5 P Comprovar el correcte aïllament de les màquines elèctriques, els cables de connexió i de les preses.

B1D R8 P1 Senyalitzar la zona de possible caiguda càrregues durant super transport vertical.

B1D R8 P2 Per hissar qualsevol càrrega es farà una subjecció prèvia correcta. Si cal hissar Cossos allargats, es fixa per dos punts.

B1D R10P Abans de formigonar S'han de revisar amb cura els apuntalaments.

B1D R11P Evitar, mitjançant senyalització o abalisament, la presència de persones als llocs amb Merkel d'atrapament.

B1D R15 P1 Marcar mitjançant un senyal de color groc el nivell màxim de la càrrega de l'arcadus de formigonar.

B1D R15 P2 Efectuar el moviment vertical de les càrregues sense sacsejades i sempre en sentit realment vertical.

B1D R15 P3 Assegureu adequadament les màquines d'elevació.

B1D R15 P4 No sobrepassar les càrregues màximes permeses en funció de la posició del braç de les guies.

B1D R16 P Senyalitzar les zones de moviment de màquines i vehicles.

B1D R18 P1 Els claus que estén a les fustes extres o es Rebla.

B1D R18 P2 Eliminar del terra els claus solts o arrencats i qualsevol enderrocament especial que puc lesionar els peus o Altres parts.

### 8.3.6 Protecció col·lectiva (PC)

B1D PC1 Situar viseres de protecció mecànica per evitar la Caiguda accidental d'objectes o parts de material sobre els nivells inferiors de la zona de treball o sobre les zones de pas de terceres persones.

B1D PC2 Senyalització o abalisament de la zona on puguin caure Objectes o parts de material

### 8.3.7 Protecció individual (PI)

B1D R2 PI Arnès de seguretat que permeti una caiguda màxima de 1,5 m. Subjecte a estructures sòlides i estables.

B1D R3 PI Calçat antilliscant.

B1D R4 PI Guants de protecció mecànica.

B1D R5 PI1 Guants dielèctrics.

B1D R5 PI2 Calçat aïllant.

B1D R6 PI Faixa de protecció lumbar.

B1D R7 PI Guants de protecció química.

B1D R8 PI Casc de seguretat.  
 B1D R9 PI Pots d'aigua amb protecció per les torçades de turmells, puntera metàl·lica i plantilla contra punxades.  
 B1D R12 PI1 Protecció antivibratòria per als canells.  
 B1D R12 PI2 Amortidors de vibracions a les màquines manejades per persones.  
 B1D R13 PI Protecció auricular.  
 B1D R14 P Màscara buconasal.  
 B1D R17 PI1 Ulleres de protecció mecànica.  
 B1D R17 PI2 Pantal·les per a soldadura elèctrica.  
 B1D R17 PI3 Ulleres amb vidres de protecció per a soldadura oxiacetilènica.  
 B1D R18 PI Botes amb protecció per a les torçades de turmells, puntera metàl·lica i plantilla contra punxades.  
 B1D R19 PI1 Guants antitèrmics de cuir.  
 B1D R19 PI2 Polaines de cuir.  
 B1D R19 PI3 Mandil de cuir.

## 8.4 Fase B1I: Estructures metàl·liques

### 8.4.1 Operacions

B1I O1 Descàrrega i recollida de perfil·leria.  
 B1I O2 Transport horitzontal i vertical.  
 B1I O3 Adaptació a Mesures.  
 B1I O4 Presentació els perfils.  
 B1I O5 despuntar.  
 B1I O6 Soldadura

### 8.4.2 Equip tècnic

1. Bous.
2. Grues.
3. Equip de soldadura elèctrica.
4. Equip d'oxitall.
5. Afilador i Altres eines manuals.

### 8.4.3 Identificació de Riscos

B1I R1 bolcadura dels munts de perfil·leria.  
 B1I R2 Caiguda d'objectes.  
 B1I R3 Esfondrament d'Elements despuntats.  
 B1I R4 Danys a les mans.  
 B1I R5 Danys als peus.  
 B1I R6 Caiguda de persones a diferent nivell.  
 B1I R7 Caiguda de persones al mateix nivell.  
 B1I R8 Atrapaments.  
 B1I R9 Danys als ulls.  
 B1I R10 Contactes elèctrics.  
 B1I R11 Explosió d'ampolla de gasos.  
 B1I R12 Incendis.  
 B1I R13 Cremades

### 8.4.4 Riscos específics

B1I R1 bolcadura dels munts de perfil·leria.  
 B1I R3 Esfondrament d'Elements despuntats

### 8.4.5 Prevenció (P)

B1I R1 P1 Triar Espais adequats per a l'emmagatzematge de perfils metàl·lics.  
 B1I R1 P2 Els perfils amunteguen sobre CONJUNTS de taulers o capes, de manera que una capa formi 90 Graus amb l'anterior, classificats per Mides i Fins a una alçada màxima d'1,5 m.  
 B1I R2 P No es permet la presència de persones Dins el radi d'acció de càrregues penjants.  
 B1I R3 P Evitar aixecar una nova planta subhasta que s'hagi acabada tota la soldadura de l'anterior.  
 B1I R6 P1 instal·laran cables entre pilars on s'amarin els mosquetons dels arnesos de seguretat, de manera que els operaris puguin desplaçar-se lliurement encara que estén subjectes.

B1I R6 P2 Així que s'hagi muntat la "primera alçada" de pilars, es col·loquen xarxes horitzontals de protecció contra caigudes.

B1I R6 P3 Les xarxes de protecció es revisen periòdicament i especialment cada cop que acabi una part del portal soldadura

B1I R6 P4 Les operacions de soldadura que no es facin amb l'operari recolzat a terra es faran des d'una gàbia de soldador. Aquesta gàbia tindrà una barana perimetral d'un metre amb sòcol i a més traurà l'arnès Subjecte a un cable fixat entre pilars.

B1I R6 P5 No foradar directament per l'estructura ni moure's per l'ala d'una biga sense estar subjecte amb l'arnès de seguretat.

B1I R6 P6 Quan heu de pujar o baixar d'un nivell a un altre, es farà mitjançant una escala de mà amb sabates antilliscants i ganxos per penjar i immobilitzar l'escala. L'escala haurà de sobrepassar en un metre com a mínim el nivell al qual es vol accedir.

B1I R6 P7 Utilitzar bastides ben subjectes amb Baranes de 90 cm. con rodapeu per soldar les jàsseres.

B1I R7 P Mantenir neteja la zona de treball, sense IMPEDIMENTS.

B1I R8 P Les maniobres de presentació de pilars i bigues seran governades per tres operaris: un dirigirà l'operació i els altres guiarà la peça mitjançant cordes lligades als extrems.

B1I R10 P1 Es comprovarà el bon estat de l'aïllament de cables i preses de corrent de les instal·lacions provisionals d'obra.

B1I R10 P2 Els cables estaran ordenats i, quan es puc, penjats a peus alçats o pilar.

B1I R10 P3 No Deixeu les pinces ni l'elèctrode directament sobre el terra. Es necessari disposen d'una eina adequada o desconnectar la pinça.

B1I R11 P1 Preparar i entrenar en el compliment d'un protocol d'utilització com a assegurança de les ampolles de gasos, especialment l'acetilè, alertant sobre el retrocés de flama i l'escalfament anormal de l'ampolla d'aquest últim.

B1I R11 P2 Les ampolles de gasos en ús estaran sempre Dins del carretó portaampolles.

B1I R12 P Controlar que sota les zones on s'estigui soldant no hi hagi materials combustibles o inflamables.

B1I R13 P1 Controlar que no hi hagi operaris sota la zona de soldadura.

B1I R13 P2 Instal·lar una protecció de xapa per soldar Per sobre d'altres operaris que també estén soldant.

#### 8.4.6 Protecció col·lectiva (PC)

B1I PC1 Senyalització o abalisament de les zones de treball.

B1I PC2 Senyalització de les zones de circulació de vehicles.

B1I PC3 Xarxes de protecció contra caigudes d'objectes taulells de treballadors o de terceres persones.

#### 8.4.7 Protecció individual (PI)

B1I R2 PI Casc de seguretat preferiblement amb barboquejo.

B1I R4 PI Guants de cuir.

B1I R5 PI Botes de seguretat amb puntera metàl·lica.

B1I R6 PI Arnès de seguretat.

B1I R7 PI Calçat antilliscant.

B1I R9 PI1 Pantalla de mà per soldar.

B1I R9 PI2 Ulleres de protecció contra els raigs ultraviolats.

B1I R9 PI3 Ulleres de protecció mecànica.

B1I R13 PI1 Manopla, mandil i polaines per a soldadors.

B1I R13 PI2 Ús de roba ignífuga.

### 8.5 Fase B1G: Fusteria exterior, sostres, parets i envans

#### 8.5.1 Operacions

B1G O1 Muntatge d'armadures.

B1G O2 Transport horitzontal i vertical de materials i peces prefabricades.

B1G O3 Construcció de sostres.

B1G O4 Construcció de fusteria exterior.

B1G O5 Construcció de parets i envans.

B1G O6 Eliminació de runes i deixalles.

#### 8.5.2 Equip tècnic

1. Maquinària d'elevació, grues i accessoris.

2. Formigoneres.

3. Màquines de transport horitzontal.
4. Eines manuals.
5. Equip de soldadura i oxicall.

### 8.5.3 Identificació de Riscos

- B1G R1 Caiguda de persones a diferent nivell.
- B1G R2 Caiguda de persones al mateix nivell.
- B1G R3 Caiguda d'objectes.
- B1G R4 Cops.
- B1G R5 Danys a les mans.
- B1G R6 Danys als peus.
- B1G R7 Danys als ulls.
- B1G R8 Dermatitis per contactes amb el ciment o el formigó.
- B1G R9 Ambient pulverulent.
- B1G R10 sobreesforços.
- B1G R11 Electrocució.
- B1G R12 Atrapaments.
- B1G R13 Cremades

### 8.5.4 Riscos específics

- B1G R8 Dermatitis per contactes amb el ciment o el formigó.

### 8.5.5 Prevenció (P)

- B1G R1 P1 Protegir els buits existents.
- B1G R1 P2 Els grans buits es protegeixen -cada dues plantes- amb una xarxa horitzontal bé subjectar.
- B1G R1 P3 Bastides ben subjectes amb Baranes de 90 cm. i sòcols.
- B1G R1 P4 A les rampes d'escala s'hi instal·len esglaons provisionals de 90 cm. d'Amplada mínima, 23cm d'Estès com a Mínim i de 20 cm com a màxim de davanter. A més treu una barana de 90 cm.
- B1G R1 P5 Fixar cables de seguretat entre pilars per enganxar els mosquetons dels arnesos de seguretat.
- B1G R1 P6 Instal·lar en zones predeterminades senyals de "perill de Caiguda des d'alçada" i Obligacions utilitzar l'arnès de seguretat.
- B1G R1 P7 No utilitzeu cavallets o balcons i terrasses si abans no s'ha instal·lat una xarxa de seguretat Al voltant de la zona de treball.
- B1G R1 P8 Controleu que les gàbies estén subjectes al mur abans de saltar des de l'estructura a la gàbia o des d'aquesta a l'estructura.
- B1G R2 P Mantenir netes i ben il·luminades les zones de treball.
- B1G R3 P1 Per desplaçar verticalment els materials ceràmics, no trencar l'emalatge que col·loca el proveïdor.
- B1G R3 P2 Els materials solts es col·loca en gàbies o cistelles perquè no puguin caure peces durant el trasllat.
- B1G R3 P3 La runa elimina diàriament mitjançant trampes de divertida.
- B1G R3 P4 Evitar aixecar peces de gran superfície Quan bufa forts vents.
- B1G R3 P5 Evitar Treballar al costat de parets acabades de fer Quan bufa forts vents.
- B1G R11 P1 Comprovar el correcte aïllament de les eines manuals elèctriques i de les preses i els endolls provisionals d'obra.
- B1G R11 P2 Comprovar el bon estat dels cables elèctrics.
- B1G R12 P Els palets de material i els prefabricats de dimensions importants es condueix mitjançant cordes per a dues persones. Els Moviments seran coordinats per un tercer, per evitar cops i atrapaments.

### 8.5.6 Protecció col·lectiva (PC)

- B1G PC1 Senyalització o abalisament de la zona de treball, especialment dels Espais on es puguin produir caigudes d'objectes o materials.
- B1G PC2 Senyalització de les zones de pas i moviment de vehicles.

### 8.5.7 Protecció individual (PI)

- B1G R1 PI Cinturó o arnès de seguretat que permeti una caiguda màxima de 1,5 m.
- B1G R2 PI Calçat antilliscant.
- B1G R3 PI Casc de seguretat.

B1G R4 PI Casc de seguretat.  
 B1G R5 PI Guants de protecció mecànica.  
 B1G R6 PI Calçat de seguretat amb puntera metàl·lica.  
 B1G R7 PI1 Ulleres de protecció mecànica.  
 B1G R7 PI2 Ulleres de soldadura (també per a l'ajudant del soldador).  
 B1G R7 PI3 Pantalla de soldador.  
 B1G R8 PI Guants de protecció química.  
 B1G R9 PI Màscara buconasal.  
 B1G R10 PI Faixa lumbar.  
 B1G R11 PI Calçat aïllant.  
 B1G R13 PI manyoples, polaines i mandil de cuir.

## **8.6 Fase B1I: Acabats**

### **8.6.1 Operacions**

B1I O1 Revocat i arrebossat.  
 B1I O2 Falsos sostres.  
 B1I O3 Solat de parets.  
 B1I O4 Enrajolat.  
 B1I O5 Fusteria.  
 B1I O6 Tancaments metàl·lics o serralleria.  
 B1I O7 Paviment de fusta.  
 B1I O8 Paviment de productes sintètics.  
 B1I O9 Muntatge de quadres.  
 B1I O10 Pintura i envernissat.  
 B1I O11 Revestiment tèxtil.

### **8.6.2 Equip tècnic**

1. Compressors.
2. Talladors normals i por via humida.
3. Polidora.
4. Abrillantadora.
5. Encenedor de gas i bufador.
6. Eines de tall per a fusta.
7. Grues i eines d'elevació vertical.
8. Dispositius de transport horitzontal.
9. Ventosa per manipular vidres.
10. Eines per a Tallar vidre.
11. Equips de pintura.
12. Eines manuals.

### **8.6.3 Identificació de Riscos**

B1I R1 Cops.  
 B1I R2 Talls en mans, peus i braços per a manipulació de vidre.  
 B1I R3 Caiguda de persones a diferent nivell.  
 B1I R4 Caiguda de persones al mateix nivell.  
 B1I R5 Danys a les mans.  
 B1I R6 Danys als peus.  
 B1I R7 Danys als ulls.  
 B1I R8 Dermatitis per contacte amb ciment i/o substàncies corrosives.  
 B1I R9 Contactes elèctrics.  
 B1I R10 Ambient pulverulent.  
 B1I R11 sobreesforços.  
 B1I R12 Intoxicacions.  
 B1I R13 Incendis.  
 B1I R14 Cremades.  
 B1I R15 Atrapaments.  
 B1I R16 Trencament de mànegues de compressor.  
 B1I R17 Caiguda d'objectes.

### **8.6.4 Riscos específics**

B1I R2 Talls en mans, peus i braços per a manipulació de vidre.



B1I R10 Ambient pulverulent.

B1I R16 Trencament de mànegues de compressors

### 8.6.5 Prevenció (P)

B1I R1 P Quan una sola persona transporti peces llargues les haurà de portar inclinades de manera que la part anterior estigui per sobre del cap de les altres persones.

B1I R2 P1 Les zones on es treballi amb vidre es mantindran netes de trossos d'aquest material.

B1I R2 P2 Per manipular vidre utilitzat nanses con ventosa.

B1I R2 P3 Quan hagi acabat d'instal·lar un vidre es pintarà amb falta blanca.

B1I R2 P4 Les planxes de vidre es transporta sempre en vertical.

B1I R3 P1 Es prohibeix utilitzar com a bidons, caixes de materials, banyeres, etc. com a cavallet.

B1I R3 P2 No utilitzeu cavallets en les proximitats d'un buit si no es prenen mesures de protecció contra caigudes.

B1I R3 P3 Subjectar cables a punts signats i estables per enganxar els mosquetons de l'arnès de seguretat.

B1I R3 P4 Totes les bastides que es facin servir trauran sempre una barana de 90 cm. i sòcols.

B1I R3 P5 En qualsevol feina que obligui a postures amb el Merkel de Caiguda des de més de 2 m. d'alçada, s'ha de disposar de baranes i d'arnès de seguretat subjecte a punts signats i estables o cables preparats amb aquesta finalitat.

B1I R3 P6 Sempre que hi ha Merkel de caigudes al buit instal·la xarxes de protecció que permetin una caiguda màxima de 6 m.

B1I R3 P7 Sempre que sigui necessari suprimir provisionalment una mesura de seguretat contra caigudes per raons del treball, es Tornarà a Répons immediatament després de superada la Necessitat.

B1I R3 P8 Les escales de mà seran de tisora amb sabates antilliscants.

B1I R4 P1 Il·luminar les zones de treball.

B1I R4 P2 Mantenir netes i ordenades les zones de treball.

B1I R4 P3 Els materials es col·locaven de manera que no obstaculitzin el pas.

B1I R4 P4 Els Llocs en fase de poliment se senyalitzaran amb "Perill, sòl relliscós".

B1I R4 P5 es tapa els canals de conducció elèctrica per evitar caigudes.

B1I R5 P Abans de fer servir qualsevol Eina o màquina es comprovarà que està en bones condicions i amb tots els mecanismes i proteccions de seguretat.

B1I R6 P Comprovar que no es deixen directament sobre el paviment Objectes o eines tallants per evitar accidents en trepitjar-los.

B1I R9 P1 Els llums portàtils seran portalàmpades estancs, amb mànec aïllant, reixa de protecció de la bombeta i alimentats a 24 volts.

B1I R9 P2 Controlar el bon aïllament dels cables i de les preses de corrent que es faran sempre utilitzant clavilles i endolls.

B1I R9 P3 Les màquines de polir i abrillantar excepte doble Aïllament i els mànecs de control folrats de material aïllant.

B1I R9 P4 Per acer el manteniment o per canviar accessoris, les màquines S'han de desendollar sempre.

B1I R9 P5 Si les màquines no tenen doble aïllament, es prohibeix anul·lar la connexió a terra.

B1I R11 P Transportar sacs d'àrids o ciment mitjançant carretons per evitar sobreesforços.

B1I R12 P1 Quan utilitzin cues o dissolvents es deixa córrer l'aire per evitar intoxicacions

B1I R12 P2 Els recipients de cues i dissolvents s'emmagatzemen perfectament tancats per evitar Atmosferes nocives.

B1I R12 P3 Es desmunta els vidres de les finestres no practicables per aconseguir una millor ventilació.

B1I R12 P4 No fumar ni menjar a les zones on es treballi amb pintures que continguin dissolventes orgànics o pigments tòxics.

B1I R12 P5 El personal que hagi de treballar amb dissolvents orgànics o pigments tòxics haurà de treure de forma profunda una higiene personal (mans i cara) abans de qualsevol tipus d'ingesta.

B1I R13 P1 Els revestiments tèxtils emmagatzemen a Llocs diferents els dissolvents i cues per evitar incendis i es col·locava cartells de "perill d'incendi" i "prohibit fumar".

B1I R13 P2 A la porta dels magatzems de productes tèxtils i de dissolvents i cues es col·locava extintors de pols seca.

B1I R13 P3 No abandoneu els encenedors de gas ni els bufadors encesos Quan no s'utilitzi

B1I R13 P4 escombrarà les serradures i s'elimina de les plantes el més aviat possible.

B1I R13 P5 No realitzar Treballs de soldadura o oxitall a Llocs Pròxims a les zones on s'utilitzen pintures o Altres productes inflamables.

B1I R15 P Les màquines de polir i abrillantar excepte un cercle de protecció antiatrapaments.

B1I R16 P Comprovar el bon estat dels tubs de pressió i de les connexions dels equips que utilitzin aire comprimit.

B1I R17 P1 Els enderrocs i trossos amunteguen ordenadament per evacuar-los mitjançant \* trompes.  
 B1I R17 P2 Les plaques d'escaiola s'assegura mitjançant puntals telescòpics subhasta que es garanteixi l'auto subjecció de la placa.  
 B1I R17 P3 Tot el material que es pot transportar verticalment sense desembalar es Mou d'aquesta manera. Les peces soltes es pujaran dins de gàbies que no estén plenes a vessar.

#### **8.6.6 Protecció col·lectiva (PC)**

B1I PC1 Senyalització i/o abalisament de la zona de treball on puguin caure Objectes o trossos.  
 B1I PC2 Prohibició de Llança enderrocs directament pels buits de la façana o els patis.  
 B1I PC3 Senyalització de les zones on es desplaçi qualsevol tipus de vehicle automotor.

#### **8.6.7 Protecció individual (PI)**

B1I R1 PI Casc de seguretat.  
 B1I R2 PI manyoples, polaines i mandil de cuir.  
 B1I R3 PI Arnès de seguretat.  
 B1I R4 PI Calçat antilliscant.  
 B1I R5 PI Guants de protecció mecànica.  
 B1I R6 PI Botes amb puntera i sola metàl·liques.  
 B1I R7 PI Ulleres de protecció mecànica.  
 B1I R8 PI Guants de protecció mecànica.  
 B1I R9 PI Calçat aïllant.  
 B1I R10 PI Màscara buc nasal.  
 B1I R12 PI Màscara amb filtre del producte tòxic que s'estigui utilitzant o bé equip respiratori d'aire fresc o autònom.  
 B1I R14 PI1 Roba ignífuga.  
 B1I R14 PI2 Guants de protecció tèrmica (cuir).  
 B1I R17 PI Casc de seguretat.

### **8.7 Cas particular: Construcció. Reparacions i manteniment**

#### **8.7.1 Fase B2A: Preparació de la zona de treball**

##### **8.7.1.1 Operacions**

B2A O1 Delimitació de la zona de treball amb tanques amb un marge suficient de seguretat per a les persones que no intervenen a l'obra.  
 B2A O2 Instal·lació de corrent elèctric provisional per a l'obra.  
 B2A O3 Fixació els Circuits de moviment de maquinària \* automotriu.  
 B2A O4 Instal·lació de dispositius d'elevació de càrregues.  
 B2A O5 Instal·lació d'il·luminació provisional.  
 B2A O6 Previsió de vies i eixides d'emergència.  
 B2A O7 Instal·lació d'elements de lluita contra incendis.  
 B2A O8 Instal·lació de ventilació Quan sigui necessari.  
 B2A U9 Construcció provisional o col·locació de barracons per a menjador, vestuari i lavabo (Només Quan té lloc Treballar vint o més persones durant 15 dies o més).  
 B2A O10 Previsió de materials i Elements auxiliars.

##### **8.7.1.2 Equip tècnic**

1. Eines normals.
2. Vehicles per transportar materials i elements modulars i auxiliars.
3. Dispositius per a desplaçaments horitzontals de càrregues.
4. Dispositius per a desplaçaments verticals de càrregues.

##### **8.7.1.3 Identificació de Riscos**

B2A R1 Danys a les mans.  
 B2A R2 Danys als peus.  
 B2A R3 Cops al cap.  
 B2A R4 Cossos estranys als ulls.  
 B2A R5 Atrapaments.  
 B2A R6 atropellaments per a Vehicles o màquines automotrius.  
 B2A R7 electrocucions.  
 B2A R8 sobreesforços.  
 B2A R9 Caiguda de persones al mateix nivell.

B2A R10 Caiguda d'objectes.

#### 8.7.1.4 Riscos específics

No n'hi ha.

#### 8.7.1.5 Prevenció (P)

B2A R5 P Entrenar els operaris per efectuar Treballs amb Merkel d'atrapament amb un ordre preestablert i controlar el compliment del Mateix.

B2A R6 P1 Controlar que els Desplaçaments de màquines automotrius i Vehicles es Realitzi en Llocs preestablerts.

B2A R6 P2 Abalisar les zones de moviment de vehicles i màquines.

B2A R7 P Comprovar la bona qualitat dels aïllaments.

B2A R9 P mantenir netes i il·luminades les zones de moviment de personal.

B2A R10 P Comprovar la subjecció de les càrregues que es desplacen elevades i la integració dels canvis de subjecció.

#### 8.7.1.6 Protecció col·lectiva (PC)

B2A PC1 Senyalització de les zones de maniobra de les màquines \* automotrius i vehicles.

B2A PC2 Abalisament de la zona de treball

#### 8.7.1.7 Protecció individual (PI)

B2A R1 PI Guants de protecció mecànica.

B2A R2 PI Calçat de seguretat amb puntera metàl·lica.

B2A R3 PI Casc.

B2A R4 PI Ulleres de protecció mecànica.

B2A R7 PI1 Calçat amb sola aïllant.

B2A R7 PI2 Guants aïllants.

B2A R8 PI Faixa de protecció lumbar.

### 8.8 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSÍO (SECTOR E)

#### 8.8.1 FASE E3B: MUNTATGE DE LÍNIES SOTERRADES

##### Operacions

E3b O1 Excavació de Rases.

E3b O2 Càrrega, assegurement i transport de bobines.

E3b O3 Descàrrega a l'obra.

E3b O4 Estesa de cables.

E3b O5 Acabats.

E3b O6 Unions.

E3b O7 Connexions.

E3b O8 Tallat i pelat de cables.

##### Equip tècnic

Dispositius o màquines d'excavació.

Mitjans auxiliars de càrrega i descàrrega.

Dispositius de subjecció

Vehicles de transport.

Equips de soldadura.

Equips per a acabats, Unió i connexions.

Sistemes per a la protecció de les línies soterrades d'alta o mitjana tensió.

Eines manuals.

Quadres provisionals d'obres amb protecció magnetotèrmic i diferencial

##### Identificació de Riscos

E3b R1 Atrapament per corrent de terres.

E3b R2 Caiguda d'objectes o càrregues.

E3b R3 Caiguda de persones a diferent nivell.

E3b R4 Caiguda de persones al mateix nivell.

E3b R5 Projecte de partícules als ulls.

E3b R6 Danys als ulls per arc elèctric (soldadura o Altres).  
 E3b R7 Talls a les mans manipulant cables (tallant o pelant).  
 E3b R8 Danys a les extremitats.  
 E3b R9 Sobreexforços.  
 E3b R10 Cops contra objectes.  
 E3b R11 Atrapament per Objectes o màquines.  
 E3b R12 Cremades.  
 E3b R13 Electrocutacions.  
 E3b R14 Atropellament per vehicles.  
 E3b R15 Ambient pulverulent.  
 E3b R16 Bolcadura de la grua.

### Riscos específics

No n'hi ha.

### Prevenció (P)

E3b R1 P Apuntalar les Rases de més de 1,6 m. de profunditat (o menys si el terreny es troba poc compactada).  
 E3b R2 P1 Impedir el pas a les àrees d'abast de les plomes de la grua.  
 E3b R2 P2 Comprovar l'estropament de les càrregues.  
 E3b R2 P3 Comprovar l'estat de ganxos, cables, grillons i de qualsevol altre mitjà auxiliar d'elevació.  
 E3b R3 P1 Senyalitzar els punts amb diferències de nivell.  
 E3b R3 P2 Utilitzar escales per accedir a rases de més de 1,6 m. de Profunditat.  
 E3b R4 P Ordre i neteja a la zona de treball.  
 E3b R11 P1 Efectuar les operacions amb un ordre preestablert amb l'objectiu d'evitar cops i ensopegades.  
 E3b R11 P2 Abalisament de les zones d'abast de les parts mòbils de les màquines.  
 E3b R11 P3 Utilitzar sistemes antiatrapament.  
 E3b R13 P Utilitzar sistemes de bloqueig de les connexions amb la senyalització corresponent per evitar posades en càrrega inadvertides.  
 E3b R14 P Utilitzar senyals acústics als equips de moviment de material per evitar atrapaments.  
 E3b R16 P Estacionament i apuntalament curosos per a la grua.  
 Protecció col·lectiva (PC)  
 E3b PC1 Senyalització i abalisament de les zones de treball.  
 E3b PC2 Compliment de les normes de circulació.

### Protecció individual (PI)

E3b R2 PI Casc.  
 E3b R4 PI Calçat antilliscant  
 E3b R5 PI Ulleres de protecció mecànica.  
 E3b R6 PI Pantalla de protecció contra raigs ultraviolats per al soldador i l'ajudant.  
 E3b R7 PI Guants de protecció mecànica.  
 E3b R8 PI Calçat amb puntera metàl·lica.  
 E3b R9 PI Faixa lumbar.  
 E3b R10 PI Casc.  
 E3b R12 PI Guants antitèrmics.  
 E3b R13 PI1 Guants aïllants.  
 E3b R13 PI2 Perxes detectores de tensió.  
 E3b R15 PI Màscara bucal nasal

## 8.8.2 FASE E3C: MUNTATGE DE QUADRES ELÈCTRICS

### Operacions

E3C O1 Càrrega, assegurament i transport d'ELEMENTS.  
 E3C O2 Descàrrega i distribució a l'obra.  
 E3C O3 Muntatge d'estructures i suports metàl·lics.  
 E3C O4 Muntatge de barres col·lectores.  
 E3C O5 Connexió.  
 E3C O6 Unions  
 E3C O7 Acabats.

E3C O8 Estesa de cables sota canalització.  
E3C U9 Fixació d'aparells a parets o estructures.

### **Equip tècnic**

Mitjans auxiliars de càrrega, descàrrega i distribució (grues, carretons elevadors).  
Dispositius de subjecció.  
Vehicles de transport.  
Bastides o plataformes.  
Escales.  
Equips de soldadura elèctrica.  
Equips de soldadura amb gasos.  
Eines manuals.  
Eines aïllants.  
Comprovadors de tensió i llums de Proves.

### **Identificació de Riscos**

E3C R1 Caiguda d'objectes o càrregues.  
E3C R2 Caiguda de persones al mateix nivell.  
E3C R3 Projecció de partícules als ulls.  
E3C R4 Danys als ulls per arc elèctric (soldadura o Altres).  
E3C R5 Danys a les extremitats.  
E3C R6 Sobreesforços.  
E3C R7 Cops contra objectes.  
E3C R8 Cremades.  
E3C R9 Electrocutacions.  
E3C R10 Ambient pulverulent.  
E3C R11 Bolcadura de la grua.

### **Riscos específics**

No n'hi ha.

E3C R1 P1 Impedir el pas per Sota de lloc on hi ha Merkel de caiguda Objectes.  
E3C R1 P2 Comprovar l'estropament de les càrregues.  
E3C R1 P3 Comprovar l'estat de ganxos, cables, grillons i de qualsevol altre mitjà auxiliar d'elevació.  
E3C R2 P1 Bastides fermament subjectes i amb Baranes.  
E3C R2 P2 Escales fermament subjectes.  
E3C R2 P3 Ordre i neteja a la zona de treball.  
E3C R9 P Utilitzar sistemes de bloqueig de les connexions amb la senyalització corresponent per evitar posades en càrrega inadvertides.  
E3C R11 P Estacionament i apuntament curosos per a la grua.

### **Protecció col·lectiva (PC)**

E3C PC1 Senyalització i abalisament de les zones de treball.  
E3C PC2 Compliment de les normes de circulació.

### **Protecció individual (PI)**

E3C R1 PI Casc.  
E3C R2 PI Calçat antilliscant.  
E3C R3 PI Ulleres de protecció mecànica.  
E3C R4 PI Pantalla de protecció contra raigs ultraviolats per al soldador i l'ajudant.  
E3C R5 PI Calçat amb puntera metàl·lica.  
E3C R6 PI Faixa lumbar.  
E3C R7 PI Casc.  
E3C R8 PI Guants antitèrmics.  
E3C R9 PI1 Guants aïllants.  
E3C R9 PI2 Perxes detectores de tensió.  
E3C R10 PI Màscara buc nasal

## **8.8.3 FASE E3E: INSTAL·LACIONS INTERIORS**

**Operacions**

E3E O1 Càrrega, assegurament i transport d'ELEMENTS.  
 E3E O2 Descàrrega i distribució a l'obra.  
 E3E O3 Muntatge d'estructures i suports metàl·lics.  
 E3E O4 Muntatge de barres col·lectores.  
 E3E O5 Connexió.  
 E3E O6 Unions  
 E3E O7 Acabats.  
 E3E O8 Estesa de cables sota canalització.  
 E3E U9 Fixació d'aparells a les parets o estructures.

**Equip tècnic**

Mitjans auxiliars de càrrega, descàrrega i distribució (grues, carretons elevadors).  
 Dispositius de subjecció.  
 Vehicles de transport.  
 Bastides o plataformes.  
 Escales.  
 Equips de soldadura elèctrica.  
 Equips de soldadura amb gasos.  
 Eines manuals.  
 Eines aïllants.  
 Comprovadors de tensió i llums de Proves.

**Identificació de Riscos**

E3E R1 Caiguda d'objectes o càrregues.  
 E3E R2 Caiguda de persones a diferent nivell.  
 E3E R3 Caiguda de persones al mateix nivell.  
 E3E R4 Projecció de partícules als ulls.  
 E3E R5 Danys als ulls per arc elèctric (soldadura o Altres).  
 E3E R6 Danys a les extremitats.  
 E3E R7 Sobreesforços.  
 E3E R8 Cops contra objectes.  
 E3E R9 Atrapament per Objectes o màquines.  
 E3E R10 Cremades.  
 E3E R11 Electrocutacions.  
 E3E R12 Atropello per vehicles.  
 E3E R13 Ambient pulverulent.

**Riscos específics**

No n'hi ha.

**Prevenició (P)**

E3E R1 P1 Impedir el pas per Sota de lloc on hi ha Merkel de caiguda Objectes.  
 E3E R1 P2 Col·locar xarxes de seguretat.  
 E3E R1 P3 Sòl de plataformes i bastides sense forats ni escletxes que permetin la caiguda eines o Objectes.  
 E3E R1 P4 Bastides amb sòcols.  
 E3E R1 P5 Impedir el pas a les àrees d'abast de les plomes de la grua.  
 E3E R1 P6 Comprovar l'estropament de les càrregues.  
 E3E R1 P7 Comprovar l'estat de ganxos, cables, grillons i de qualsevol altre mitjà auxiliar d'elevació.  
 E3E R2 P1 Andamis fermament subjectes i amb Baranes  
 E3E R2 P2 Escales fermament subjectes.  
 E3E R3 P Ordre i neteja de la zona de treball.  
 E3E R9 P1 Efectuar les operacions seguint un ordre preestablert per evitar cops i ensopegades.  
 E3E R9 P2 Abalisament de les zones d'abast de les parts mòbils de les màquines.  
 E3E R9 P3 Utilitzar sistemes antiatrapament.  
 E3E R11 P Ús de sistemes de bloqueig de les connexions amb senyalització per evitar posades en càrrega inadvertides.  
 E3E R12 P Utilitzar senyals acústics als equips de Moviments de material per evitar atrapaments.

**Protecció col·lectiva (PC)**

E3E PC1 Senyalització i abalisament de les zones de treball.

E3E PC2 Compliment de les normes de circulació.

### **Protecció individual (PI)**

E3E R1 PI Casc.

E3E R2 PI Arnès de seguretat Subjecte a estructures estables que permetin una caiguda màxima de 1,5 m.

E3E R3 PI Calçat antilliscant.

E3E R4 PI Ulleres de protecció mecànica.

E3E R5 PI Pantalla de protecció contra raigs ultraviolats per al soldador i l'ajudant.

E3E R6 PI1 Guants de protecció mecànica.

E3E R6 PI2 Calçat amb puntera metàl·lica.

E3E R7 PI Faixa lumbar.

E3E R8 PI Casc.

E3E R10 PI Guants antitèrmics.

E3E R11 PI1 Guants aïllants.

E3E R11 PI2 Perxes detectores de tensió.

E3E R13 PI Màscara buc nasal.

## **8.8.4 FASE E3F: PROVES I POSADA EN SERVEI**

### **Operacions**

E3F O1 Inspecció ocular prèvia.

E3F O2 Senyalització d'avís personal propi i aliè.

E3F O3 Comprovació Aïllament.

E3F O4 Mesures de lloc a terra.

E3F O5 Establir programa de proves i coordinació.

### **Equip tècnic**

Aparells de comprovació d'aïllament.

Aparells de mesurament de lloc a terra.

Perxes detectores de tensió.

Aparells de mesura de tensions de pas i contacte.

Cartells d'avís Normalitzats.

### **Identificació de Riscos**

E3F R1 Caiguda de persones a diferent nivell.

E3F R2 Danys als ulls per arcs elèctrics realitzant Proves.

E3F R3 Cops contra objectes.

E3F R4 Electrocutacions.

E3F R5 Cremades.

E3F R6 Desafiament d'incendis.

E3F R7 Explosions.

E3F R8 Posada en tensió de zones llunyanes.

### **Riscos específics**

No n'hi ha.

### **Prevenició (P)**

E3F R4 P1 Controlar tota la zona susceptible de rebre tensió amb senyalització i avisos.

E3F R4 P2 Comprovació Aïllaments.

E3F R4 P3 Comprovació d'enclavaments mecànics i elèctrics.

E3F R6 P Detecció de presència d'altres serveis al veïnat de la instal·lació elèctrica.

E3F R7 P En presència d'atmosfera inflamables, ús de dispositius antideflagrants.

E3F R8 P Comunicació entre Llocs llunyans (extrems de línies en proves).

### **Protecció col·lectiva (PC)**

E3F PC Senyalització de lloc en tensió de la instal·lació.

### **Protecció individual (PI)**

E3F R1 PI Arnès de seguretat Subjecte a estructures estables que permetin una caiguda màxima de 1,5 m.

E3F R2 PI Ulleres de protecció mecànica.  
 E3F R3 PI Casc.  
 E3F R4 PI1 Guants aïllants.  
 E3F R4 PI2 Perxes detectores de tensió.  
 E3F R5 PI Guants antitèrmics.

### 8.8.5 FASE E3G: EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT

#### Operacions

E3G O1 Inspeccions oculars a les instal·lacions en càrrega.  
 E3G O2 Comprovacions amb aparells.  
 E3G O3 Manteniment i reparacions sense tensió.

#### Equip tècnic

Equips de comprovació de tensió, intensitat, resistència de terra, aïllament.  
 Equips de Posada a terra.  
 Plaques separadores dielèctrics.  
 Caputxons.

#### Identificació de Riscos

E3G R1 Caiguda d'objectes o càrregues.  
 E3G R2 Caiguda de persones a diferent nivell.  
 E3G R3 Caiguda de persones al mateix nivell.  
 E3G R4 Projecció de partícules als ulls.  
 E3G R5 Danys als ulls per arc elèctric (soldadura o Altres).  
 E3G R6 Danys a les extremitats.  
 E3G R7 Sobreesforços.  
 E3G R8 Cops contra objectes.  
 E3G R9 Atrapament per Objectes o màquines.  
 E3G R10 Cremades.  
 E3G R11 Electrocutacions.  
 E3G R12 Atropellament per vehicles.  
 E3G R13 Ambient pulverulent.  
 E3G R14 Bolcadura de la grua.

#### Riscos específics

No n'hi ha.

#### Prevenició (P)

E3G R1 P1 Assegureu-vos de l'absència de persones sota càrregues en moviment.  
 E3G R1 P2 Assegurar l'estrob d'objectes i les càrregues.  
 E3G R3 P Mantenir neta i lliure d'obstacles la zona de treball.  
 E3G R9 P Abalisar les zones d'abast de màquines o Objectes mòbils.  
 E3G R11 P1 Identificació de la instal·lació a l'esquema unifilar.  
 E3G R11 P2 Mantenir les distàncies de seguretat.  
 E3G R11 P3 Tall amb tall visible de Totes les fonts de tensió \*.  
 E3G R11 P4 Enclavament o bloqueig dels aparells de tall i senyalització \*.  
 E3G R11 P5 Reconeixement de l'absència de tensió\*.  
 E3G R11 P6 Posada a terra i en curtcircuit de Totes les possibles fonts de tensió\*.  
 E3G R12 P Organització curosa dels Treballs. Comunicació.  
 E3G R14 P Estacionament i apuntament curosos de la grua.  
 \* En cas d'haver de manipular Elements sense tensió però que habitualment sí que la Tenen.

#### Protecció col·lectiva (PC)

E3G PC Avís a tota persona que puc entrar en contacte amb les instal·lacions provades.  
 E3G PC Senyalització de seguretat delimitant la zona de treball.

#### Protecció individual (PI)

E3G R1 PI Casc.  
 E3G R2 PI Arnès de seguretat Subjecte a estructures estables que permetin una caiguda màxima de 1,5 m.



E3G R3 PI Calçat antilliscant.  
 E3G R4 PI Pantalla facial.  
 E3G R5 PI Ulleres de protecció contra raigs ultraviolats.  
 E3G R6 PI Guants de protecció mecànica.  
 E3G R7 PI Faixa lumbar.  
 E3G R8 PI Casc.  
 E3G R10 PI Guants antitèrmics.  
 E3G R11 PI1 Guants aïllants.  
 E3G R11 PI2 Perxes detectores de tensió.  
 E3G R13 PI Màscara buc nasal.

## 9. MEDI AMBIENT LABORAL (AMBIENT FÍSIC – CLIMA HUMÀ)

### o Agents atmosfèrics:

Es tindran en compte les possibles situacions meteorològiques adverses tals com ventades, gelades, pluges, calor, estrès tèrmic o nevades en funció de l'emplaçament de la instal·lació.

En compliment al Reial Decret Llei 4/2023 en el supòsit en què s'emeti per l' Agència Estatal de Meteorologia o l' òrgan autonòmic corresponent en el cas de les comunitats autònomes que comptin amb aquest servei, un avís de fenòmens meteorològics adversos de nivell taronja o vermell, i les mesures preventives establertes no garanteixin la protecció de les persones treballadores, resultarà obligatòria l'adaptació de les condicions de treball, inclosa la reducció o modificació de les hores de desenvolupament de la jornada prevista.

Així doncs en el Pla de Seguretat i Salut s'establiran les mesures i procediments que s'activin en situacions amb fenòmens adversos, en especial els relacionats amb temperatures extremes en treballs a l'aire lliure.

### o Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reproduïx un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Compressor.....                                   | 82-94 dB  |
| Equip de clavar pilots (a 15 m de distància)..... | 82 dB     |
| Formigonera petita < 500 lts.....                 | 72 dB     |
| Formigonera mitjana > 500 lts.....                | 60 dB     |
| Martell pneumàtic (en recinte angost).....        | 103 dB    |
| Martell pneumàtic (a l'aire lliure).....          | 94 dB     |
| Esmeriladora de peu.....                          | 60-75 dB  |
| Camions i dumpers.....                            | 80 dB     |
| Excavadora.....                                   | 95 dB     |
| Grua autoportant.....                             | 90 dB     |
| Martell perforador.....                           | 110 dB    |
| Mototralla.....                                   | 105 dB    |
| Tractor d'orugues.....                            | 100 dB    |
| Pala carregadora d'orugues.....                   | 95-100 dB |
| Pala carregadora de pneumàtics.....               | 84-90 dB  |
| Pistoles fixaclus d'impacte.....                  | 150 dB    |
| Esmeriladora radial portàtil.....                 | 105 dB    |
| Tronçadora de taula per a fusta.....              | 105 dB    |

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d'eficàcia:

- 1er.- Supressió del risc en origen.
- 2on.- Aïllament de la part sonora.
- 3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orel·leres.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels

mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l'origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives

#### o Pols

La permanència d'operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:

- Rinitis
- Asma bronquial
- Bronquitis destructiva
- Bronquitis crònica
- Efisemes pulmonars
- Neumoconiosis
- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d'un o d'altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d'exposició. En la construcció és freqüent l'existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O<sub>2</sub>) que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d'amiant en suspensió, necessitarà d'un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula:

$$C = \frac{10}{\% \text{ Si O}_2 + 2} \text{ mg / m}^3$$

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l'existent en l'ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituitària i les més fines són expeses amb l'aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:

- Escombrat i neteja de locals
- Manutenció de runes
- Demolicions
- Treballs de perforació
- Manipulació de ciment
- Raig de sorra
- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
- Esmerilat de materials
- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
- Plantes de matxuqueix i classificació
- Moviments de terres
- Circulació de vehicles
- Polit de paraments

S'haurà de tenir en compte Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols,

Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,

controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l'origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

## 10. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

### 10.1 RISCOS DE DANYS A TERCERS

Els riscos que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en depenguin són els següents:

- Caiguda al mateix nivell.
- Atropellaments.
- Col·lisions amb obstacles a la vorera.
- Caiguda d'objectes.

### 10.2 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants de l'obra:

- Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior
- Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s'instal·larà un passadís d'estructura consistent en l'assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat.
- Si fos necessari ocupar la vorera durant l'aplec de materials a l'obra, mentre duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l'interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d'afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d'àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill.
- En funció del nivell d'intromissió de tercers a l'obra, es pot considerar la conveniència de contractar un servei de control d'accessos a l'obra, a càrrec d'un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció.

#### o Coordinació d'Activitats Empresarials

En compliment de l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 i RD 171/2004 que ho desenvolupa, previ a l'inici de treballs s'haurà de realitzar la coordinació d'activitats empresarials entre les empreses concurrents a l'àmbit de treball (Contracista/es principal/s i el titular de l'activitat: Departament d'Ensenyament amb l'objectiu d'establir les bases de coordinació per evitar possibles interferències durant l'execució de les obres".

## 11. RECURS PREVENTIU

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d'activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària.

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l'annex II del RD 1627/97:

1. *Treballs amb riscos especialment greus d'enterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l'entorn del lloc de treball.*
2. *Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.*
3. *Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.*

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.
6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d'aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l'ús d'explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l'obra del present estudi bàsic de seguretat i salut, en base a l'avaluació de riscos d'aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu:

- Implementació de mesures PRL
- Carrega/Descarrega material
- Ocupació Via Pública
- Muntatge estructura en coberta
- Muntatge plaques solars
- Instal·lació cablejat CC
- Instal·lació cablejat CA
- Instal·lació elèctrica
- Desmuntatge mesures PRL provisionals
- Posta en servei de la instal·lació

## 12. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsible treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97.

## 13. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

Durant l'execució de les obres a coberta s'instal·laran baranes provisionals perimetrals per tal de incorporar protecció col·lectiva i reduir el risc de caiguda.

## ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

## ÍNDEX

|                                                                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. INTRODUCCIÓ .....                                                                                                                        | 3  |
| 2. CONSIDERACIONS GENERALS DE LA GESTIÓ .....                                                                                               | 3  |
| 3. ESPECIFICACIONS PER A LA CLASSIFICACIÓ I EMMAGATZEMATGE DE RESIDUS .....                                                                 | 4  |
| 3.1. CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS .....                                                                                                         | 4  |
| 3.2. EMMAGATZEMATGE DE RESIDUS .....                                                                                                        | 5  |
| 4. ESPECIFICACIONS PER A LA CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS ..... | 6  |
| 4.1. CÀRREGA DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I DE RESIDUS .....                                                                                     | 6  |
| 4.2. TRANSPORT DINS DE L'OBRA .....                                                                                                         | 7  |
| 4.3. TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS .....                                                                            | 7  |
| 5. ESPECIFICACIONS PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS EN INSTAL·LACIONS AUTORITZADES .....                                                        | 7  |
| 5.1. RESIDUS ESPECIALS (RE) .....                                                                                                           | 8  |
| 5.2. RESIDUS INERTS (RI) .....                                                                                                              | 8  |
| 5.3. RESIDUS NO ESPECIALS (RNE) .....                                                                                                       | 8  |
| 5.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .....                                                                                               | 9  |
| 6. MEDICIÓ I ABONAMENT .....                                                                                                                | 9  |
| 6.1. CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS .....                                                                                                         | 9  |
| 6.2. CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES PROCEDENTS DE LES OBRES A GESTOR FINAL                                                                   | 10 |
| 6.3. CÀRREGA I TRANSPORT DE DEMOLICIONS I DESMUNTATGES PROCEDENTS DE LES OBRES A CENTRES DE RECICLATGE AUTORITZATS .....                    | 10 |
| 6.4. CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS I NO ESPECIALS GENERATS PER LES ACTIVITATS D'OBRA A CENTRES DE RECICLATGE AUTORITZATS .....      | 10 |
| 6.5. CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS GENERATS PER LES ACTIVITATS D'OBRA A CENTRES DE RECICLATGE AUTORITZATS .....                  | 11 |
| 6.6. DISPOSICIÓ EN CENTRE GESTOR AUTORITZAT DELS RESIDUS INERTS, NO ESPECIALS I ESPECIALS GENERATS A L'OBRA .....                           | 11 |
| 7. GESTOR DE RESIDUS AUTORITZAT .....                                                                                                       | 12 |
| 8. JUSTIFICACIÓ PA GESTIÓ DE RESIDUS (TCQ) .....                                                                                            | 12 |

## 1. INTRODUCCIÓ

Els treballs objecte d'aquest projecte, generaran residus mínims, principalment relatius als embolcalls dels material i a petits enderrocs, si s'escau.

Aquestes residus seran transportats a dipòsits autoritzats, i es pagaran les taxes associades. Aquests dipòsits variaran en funció de la localització de la instal·lació. Sempre s'intentarà triar els dipòsits autoritzats més propers a la zona afectada.

S'ha contemplat una partida genèrica pels residus estadístics (Plàstics, fusta, cartró, vidre, metalls, etc.), si s'escau, que puguin sortir durant el transcurs del projecte. Aquests residus estadístics seran transportats a dipòsits autoritzats, sempre i quan no es puguin reutilitzar, i es pagaran les taxes associades. Aquesta partida es justifica al final d'aquest annex amb el desglossament inclòs al capítol de "gestió de residus" del pressupost.

## 2. CONSIDERACIONS GENERALS DE LA GESTIÓ

Es descriuen a continuació les consideracions generals a tenir en compte en relació amb l'emmagatzematge, manipulació i les operacions de gestió dels residus de construcció i demolició de l'obra.

### Amb caràcter general:

- La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per part d'empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials.
- Certificació dels medis emprats. És obligació del contractista proporcionar a la direcció d'obra i a la Propietat, els certificats dels contenidors emprats així com dels punts de disposició final, ambdós emesos per entitats autoritzades.
- Neteja de les obres. És obligació del contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant de residus de la construcció i demolició (RCD) com de materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades per a que l'obra presenti un bon aspecte.

### Amb caràcter particular:

- El dipòsit temporal dels RCD es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors a 1m<sup>3</sup> i/o en contenidors metàl·lics específics, amb la ubicació i condicionat que estableixen les ordenances municipals. Aquest dipòsit es durà a terme en llocs degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus.
- El dipòsit temporal per a RCD valoritzables (fustes, plàstics, metalls, ferralla...) que es realitzi en contenidors s'haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus de forma adequada.
- Els contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, especialment durant la nit, i comptar amb una banda de material reflector de com a mínim 15 cm al llarg de tot el seu perímetre, figurant en els mateixos, la raó social, el CIF i el telèfon del titular del contenidor / envàs. Aquesta informació també haurà de quedar reflectida en els sacs industrials i altres mitjans de contenció i emmagatzematge de residus.
- El responsable de l'obra a què presta servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per a evitar el dipòsit de residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats, o coberts almenys, fora de l'horari de treball, per a evitar el dipòsit de residus aliens a l'obra.
- S'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments per a la separació de cada tipus de RCD.

- S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència d'obres...), especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o disposició controlada. En aquest últim cas, s'haurà d'assegurar, per part del contractista, la realització d'una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, tant per les possibilitats reals d'executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o gestors de RCD adequats.
- S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCD que la destinació final (planta de reciclatge, dipòsit controlat, pedrera, incineradora...) és realitzada en instal·lacions convenientment autoritzades. Així mateix s'hauran de contractar només transportistes o gestors autoritzats. Es durà a terme un control documental en què quedarà reflectida la retirada i lliurament final de cada transport de residus.
- La gestió, tant documental com operativa dels residus peril·losos que es trobin a l'obra, es regirà d'acord amb la legislació nacional i autonòmica vigent i als requisits de les ordenances municipals. Així mateix els residus assimilables a municipals generats a les obres (restes de menjars, envasos...) seran gestionats d'acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal corresponent.
- Cas que es generin residus amb amiant, se seguiran els passos marcats per l'Orde MAM/304/2002 de 8 de febrer per la qual es publiquen les operacions de valoració i eliminació de residus i la llista europea de residus per a poder considerar-los com peril·lós o no peril·losos. En qualsevol cas, sempre es compliran els preceptes dictats pel RD 108/1991 d'1 de febrer sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant, així com les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant recollides en el RD 396/2006, de 31 de març.
- Les restes de rentat de canaletes/cisternes de formigó seran tractades com a RCD.
- S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o peril·losos dels plàstics i restes de fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels contenidors de RCD amb components peril·losos.

### 3. ESPECIFICACIONS PER A LA CLASSIFICACIÓ I EMMAGATZEMATGE DE RESIDUS

En aquest apartat es descriuen les característiques tècniques sobre la classificació i emmagatzematge dels residus a l'obra en funció de la seva tipologia i segons el que estableix la legislació bàsica sobre els residus.

#### 3.1. CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

D'acord amb la legislació i el tipus d'actuació a realitzar, el contractista (posseïdor) haurà de complir els requisits que s'indiquen a continuació en el cas de la classificació de residus en obra.

Se separaran els residus en les fraccions mínimes següents, si se sobrepassa el límit especificat, d'acord amb el que estableix l'article 5.5 del Reial Decret 105/2008:

- Formigó LER 170101 (formigó):> = 80 t
- Maons teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):> = 40 t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)> = 2 t
- Fusta LER 170201 (fusta):> = 1 t
- Vidre LER 170202 (vidre):> = 1 t
- Plàstic LER 170203 (plàstic)> = 0,5 t
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):> = 0,5 t



Els materials que no superin aquests límits, o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, quedaran separats, com a mínim, en les següents fraccions:

**Si es realitza la separació selectiva en un centre de transferència (extern):**

- Inerts i no especials LER: 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies perilloses).
- Especials: LER 170903 \* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses).

**Si es realitza la separació selectiva en obra:**

- Inerts: LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies perilloses)
- No especials: LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses)
- Especials: LER 170903\* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses)

A continuació es descriu un estimat dels residus que es generaran en realitzar aquesta instal·lació fotovoltaica i el seu impacte ambiental:

| Residu       | m3 generats | Factor kgCO2/t | Impacte ambiental  |
|--------------|-------------|----------------|--------------------|
| Cartó        | 3,06        | 9,28           | 0,17               |
| Fusta        | 1,53        | 72,39          | 1,11               |
| Plàstic      | 1,53        | 106,22         | 0,81               |
| Formigó      | 1,53        | 1000,00        | 5,10               |
| <b>Total</b> | <b>7,64</b> | <b>-</b>       | <b>7,18 kg CO2</b> |

Es prenen com a referència els factors d'emissió publicats per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic versió 2023.

### 3.2. EMMAGATZEMATGE DE RESIDUS

Els residus separats en les fraccions establertes en el "Pla de gestió de Residus de la Construcció i Demolicions" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat.

Els contenidors estaran clarament senyalitzats, en funció del tipus de residu que continguin, segons la separació selectiva prevista. Els materials destinats a ser reutilitzats quedaran separats en funció del seu destí final.

A continuació es descriuen una sèrie de mesures a tenir en compte a l'hora d'emmagatzemar els residus especials (s'hi s'escau):

#### Residus Especials (RE)

- Disposar d'una dotació adequada de contenidors per a cada tipus de residu, tractant d'evitar la barreja de residus especials i no especials mitjançant el correcte etiquetatge dels contenidors.
- Envasar els residus especials en contenidors adequats.
- Garantir una correcta manipulació i emmagatzematge dels REs. S'haurà d'impermeabilitzar i senyalitzar adequadament la superfície o terreny sobre el qual es col·loqui la maquinària i s'emmagatzemin els lubricants i combustibles, així com la resta de residus especials que es generen a l'obra (bateries, envasos de plàstic contaminats, aerosols, filtres...). Per alta banda, la

maquinària i l'àrea d'emmagatzematge de lubricants i combustibles es localitzaran, sempre, a més de 200 m de la llera més propera.

- Comprovar a la zona d'obres que no hi hagi cap abocament accidental a terra o a les aigües, a més de què no es col·loquin envasos de residus especials directament sobre el terreny. Tant el combustible com l'oli per a la maquinària seran transportats fins el lloc de treball i subministrat per mitjà de sortidors, bombes manuals o tancs.
- Emmagatzemar els REs de forma segura per al medi ambient i per un període inferior a sis mesos.
- Informar al Departament de Territori i Sostenibilitat, a l'Agència Catalana de l'Aigua si s'escau, i a l'Agència de Residus de Catalunya en el cas de pèrdua, fuita o desaparició d'algun residu especial.
- En cas que es produeixi un abocament d'olis o combustible accidental al terra, es retirarà la terra contaminada, es posarà dins d'un contenidor específic per a què pugui recollir-lo un gestor autoritzat per al transport i gestió d'aquesta tipologia de residu.
- S'haurà de tenir en compte que a més dels requisits generals per als REs, existeixen altres requisits específics per a alguns residus especials. A continuació, s'identifiquen alguns d'ells:
  - Piles i acumuladors: El Real Decreto 45/1996, de 19 de gener, pel que es regulen diversos aspectes relacionats amb les piles i els acumuladors que continguin determinades matèries perilloses el qual s'estableix la recollida selectiva com a flux preferencial, així com les normes per a la identificació dels diferents tipus de piles i acumuladors, i el seu contingut en metalls.
  - Olis usats: Segons el que s'estableix en la Ordre 28/2/1989 que regula la gestió de olis usats (modificada a altres efectes per l'Ordre 13/6/1990) s'evitarà especialment el seu abocament al terra, a lleres o a la xarxa de clavegueram. Per això, les reparacions o canvis d'olis usats i altres operacions de manteniment de la maquinària i vehicles d'obra es realitzarà en zones expressament destinades per a això, sempre i quan no es pugui realitzar en tallers autoritzats. Aquestes zones hauran de ser plataformes prèviament impermeabilitzades amb dispositius que permetin la recollida de l'oli usat. També s'haurà de documentar la cessió dels olis usats mitjançant documents específics per a aquest tipus de residus (Ordre 13/6/1990).

#### **4. ESPECIFICACIONS PER A LA CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS**

En aquest apartat es descriuen les diferents operacions que s'han de dur a terme per a una correcta gestió dels residus de construcció i demolició. Per això, s'han tingut en compte les següents activitats:

- Càrrega del material procedent d'excavació o residu de construcció i demolició, amb contenidor o no.
- Transport a l'obra: moviments de material d'excavació i/o residus dins dels límits de l'obra.
- Transport a la instal·lació externa de gestió.

##### **4.1. CÀRREGA DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I DE RESIDUS**

- L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
- Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
- El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

- El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.

#### **4.2. TRANSPORT DINS DE L'OBRA**

Es considerarà el transport en l'obra com el transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.

#### **4.3. TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS**

Els residus que no s'acceptin per a reutilitzar en obra, s'han de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal que rebin el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:

- Identificació del productor dels residus.
- Identificació del posseïdor dels residus.
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra.
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió.
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER.

#### **4.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

- Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició
- Ordre MAM / 304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.
- Correcció d'errors de l'Ordre MAM / 304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i llista europea de residus.
- Reial Decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació de l'entorn produïda per l'amiant.
- Decret 89/2010, de 29 de juny, paper qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), és regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la Deposició controlada dels residus de la construcció.
- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, paper qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora dels residus.

### **5. ESPECIFICACIONS PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS EN INSTAL·LACIONS AUTORITZADES**

En aquest apartat es descriuen les característiques tècniques sobre la gestió de residus a l'obra en funció de la seva tipologia i segons el que estableix la legislació bàsica sobre els residus.

D'acord amb la legislació i el tipus d'actuació a realitzar, el contractista (posseïdor) haurà de complir els requisits que s'indiquen a continuació.

### 5.1. RESIDUS ESPECIALS (RE)

Amb referència a la gestió dels REs:

- Tramitar la fitxa d'acceptació i acord contractual pertinent amb un gestor de residus especials autoritzat per a tractar el residu que en concret s'ha produït.
- Supervisar la correcta gestió dels Residus Especials des del punt de vista documental i procedimental.
- Portar un registre de producció i gestió dels residus especials.
- Complimentar i conservar, durant un període de cinc anys, la documentació exigida a la legislació.

En concret, els següents documents:

- Sol·licituds d'admissió
- Documents d'acceptació
- Notificacions de trasllat
- Justificació d'entrega (substitueix als documents de control i seguiment en el cas de petits productors)

### 5.2. RESIDUS INERTS (RI)

Amb referència a la gestió dels RIs, es podrà realitzar els següents tractaments per ordre de prioritats creixent (segons jerarquia de residus):

- Reutilització o valorització (restauració, condicionament i rebliment). El material sobrant quan no s'utilitzi a la mateixa obra, per decisió de la direcció facultativa, es transportarà a una instal·lació externa autoritzada per realitzar el tractament definitiu.
- Eliminació mitjançant dipòsit controlat. Aquesta operació quedarà acreditada mitjançant una Fitxa d'Acceptació dels residus per part de la instal·lació de gestió i per un Albarà que indicarà la quantitat de residu que es dipositarà al dipòsit controlat.
- En el cas dels dipòsits controlats municipals, únicament tenen competència per rebre runes procedents d'obres menors. Per aquest motiu, només s'autoritza l'entrada de runes d'obres majors a aquestes instal·lacions de gestió de residus quan sigui per a la seva reutilització, restauració, condicionament o rebliment de les seves instal·lacions, prèvia justificació.

Per tal de realitzar aquesta gestió dels residus inerts, el transportista haurà d'entregar un certificat on s'indiqui, com a mínim, el següent:

- Identificació del productor i del posseïdor dels residus.
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència.
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu.
- Quantitat, en tones i en m3, del residu gestionat i la seva codificació segons el codi CER.

S'hauran de presentar els albarans o rebuts que justifiquin el lliurament d'aquest residu als llocs adequats, tot especificant les quantitats gestionades.

### 5.3. RESIDUS NO ESPECIALS (RNE)

Per a aquests tipus de residus, el contractista (productor) ha de signar un contracte amb un gestor de RNEs autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya, per tal de lliurar-li els residus d'obra per al seu correcte transport i tractament, o per lliurar-los als ens locals en les condicions que determinin les corresponents ordenances municipals. Pel que fa als tractaments, es prioritzarà el reciclatge i la valorització material, en detriment del tractament finalista (deposició en abocador i incineració).

D'acord amb la legislació i amb el tipus d'actuació a realitzar pel contractista, s'haurà de complir els següents requisits:

- Mantenir els RNEs en condicions adequades de seguretat i higiene, tenint en compte que el període màxim d'emmagatzematge és de dos anys.
- Evitar la barreja dels RNEs amb altres residus classificats com a residus especials.

Els residus de tipus vegetal (podes, tales, desbrossades...) han de ser retirats i gestionats adequadament, tot prioritant la seva valorització bé dins l'obra, bé fora de l'obra en instal·lacions que els puguin valoritzar com és el cas de les plantes de compostatge.

Tota gestió de residus no especials s'haurà de dur a terme tot mantenint actualitzat un registre documental de la gestió i un control documental de la mateixa.

#### **5.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

- Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició
- Ordre MAM / 304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.
- Correcció d'errors de l'Ordre MAM / 304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i llista europea de residus.
- Reial Decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació de l'entorn produïda per l'amiant.
- Llei 8/2008, de l'10 de juliol, de Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels Canons sobre la DISPOSICIÓ del Rebuig dels residus.
- Llei 7/2011, de l'27 de juliol, de Mesures fiscals i financeres.
- Pla de Gestió de Residus 2013-2020: "Programa General de Prevenció i gestió de Residus i Recursos de Catalunya" (en fase de Categoria definitiva).
- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, paper qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora dels residus.
- Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, bàsica de Residus tòxics i perillousos.

## **6. MEDICIÓ I ABONAMENT**

### **6.1. CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS**

La classificació de residus generats en l'obra s'abonarà segons el preu unitari, es a dir, per metre cúbic (m3) de volum realment classificat.

Únicament es farà l'abonament de classificació de residus no especials generats per les activitats de les obres (restes de formigó en fosses de formigó, restes d'embalatges...) sempre que es demostrí que s'estan gestionant per separat, és a dir, es tingui la documentació de gestió per a cadascuna de les fraccions identificades pel codi LER corresponent.

En cap cas s'abonarà la classificació de residus per a residus tals com terres d'excavacions, demolicions, desmunts, etc, que procedeixin de les obres.

Els residus especials generats per les activitats de les obres no seran classificats. En aquest cas, s'enviaran directament al centre de reciclatge o tractament autoritzat, pel que tampoc es farà l'abonament de classificació de residus.

## **6.2. CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES PROCEDENTS DE LES OBRES A GESTOR FINAL**

Aquest transport s'aplicarà a totes les terres procedents de les excavacions de rases, pericons i altres estructures procedents de l'obra. Consisteix en el transport de les terres fins al centre del gestor autoritzat (dipòsit controlat).

En aquesta partida es tenen en compte la càrrega i transport fins al gestor, pel que no s'abonaran per separat aquests dos conceptes.

No serà d'abonament la partida de classificació de residus procedents de les terres producte de les excavacions, quedant aquesta activitat inclosa en els corresponents preus d'excavació.

La forma de medició serà la mateixa que la realitzada a la partida d'excavació. Amb tot, no s'admetrà cap coeficient d'esponjament.

## **6.3. CÀRREGA I TRANSPORT DE DEMOLICIONS I DESMUNTATGES PROCEDENTS DE LES OBRES A CENTRES DE RECICLATGE AUTORITZATS**

Aquest transport s'aplicarà a tots el residus procedents de les demolicions i desmuntatges a executar durant l'obra (formigons, metalls, fusta, plàstics...). Consisteix en el transport dels residus des de l'obra fins a centre de reciclatge autoritzat. S'inclou tota la maquinària i personal necessaris per a executar l'activitat en la seva totalitat.

No es considera limitada la distància entre l'obra i els corresponents centres de reciclatge, encara que l'abonament màxim es farà amb una distància màxima de 20 km. El contractista haurà d'assumir el transport si es supera aquesta distància.

En aquesta partida es tenen en compte la càrrega i transport fins el gestor pel que no s'abonarà per separat.

No s'abonarà la partida de classificació de residus procedents de la demolició i desmuntatge. Tampoc s'abonaran els contenidors necessaris per a la càrrega i transport al centre de reciclatge. Totes aquestes actuacions queden incloses dins dels corresponents preus de demolició i desmuntatge.

La forma de medició serà la mateixa que la realitzada a la partida de demolició i desmuntatge, no s'admetrà ningú coeficient d'esponjament.

El transport i gestió dels excessos de demolicions i desmuntatges realitzats pel contractista, sense autorització de la Direcció d'Obra, aniran a compte del contractista.

## **6.4. CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS I NO ESPECIALS GENERATS PER LES ACTIVITATS D'OBRA A CENTRES DE RECICLATGE AUTORITZATS**

Aquest transport s'aplicarà a tots el residus generats per les activitats de les obres (restes de formigó de foses de neteja, metalls, fusta, embalatges...) que siguin inerts o no especials, segons la normativa europea. Consisteix en el transport dels residus des de l'obra fins el centre de reciclatge autoritzat. S'inclou tota la maquinària i personal necessaris per executar l'activitat en la seva totalitat.

No es considera limitada la distància entre l'obra i els corresponents centres de reciclatge, encara que l'abonament màxim correspondrà a una distància màxima de 20 km. El contractista haurà d'assumir el transport si es supera aquesta distància.

En aquesta partida es tenen en compte la càrrega sobre camió i transport fins el gestor pel que no s'abonarà per separat. Les densitats i volums aparents seran els fixats a l'Estudi de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició del present projecte.

Per aquests residus es realitzarà una classificació de residus que s'abonarà de forma separada al preu unitari de càrrega i transport, sempre que es demostrï una gestió final separada (documentació de gestió amb el codi LER corresponent per a cada residu).

Tampoc s'abonaran els contenidors necessaris per a la càrrega i transport al centre de reciclatge. Totes aquestes actuacions queden incloses dins la partida de càrrega i transport de residus.

El preu unitari descrit en aquest annex no serà, en cap cas, aplicable al transport de terres o de demolició procedents de les obres, ja que les partides de càrrega i transport de terres d'excavacions, demolicions i desmuntatges ja inclouen els moviments dins de l'obra o transport al centre de reciclatge. El transport i gestió de residus que no siguin autoritzats per la Direcció d'Obra, serà per compte del contractista.

#### **6.5. CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS GENERATS PER LES ACTIVITATS D'OBRA A CENTRES DE RECICLATGE AUTORITZATS**

Aquest transport s'aplicarà a tots el residus generats per les activitats de les obres (restes de formigó de foses de neteja, metalls, fusta, embalatges...) que siguin especials, segons la normativa europea. Consisteix en el transport dels residus des de l'obra fins el centre de reciclatge o valorització autoritzat. S'inclou tota la maquinària i personal necessaris per executar l'activitat en la seva totalitat.

No es considera limitada la distància entre l'obra i els corresponents centres de reciclatge, encara que l'abonament màxim correspondrà a una distància màxima de 20 km. El contractista haurà d'assumir el transport si es supera aquesta distància.

En aquesta partida es tenen en compte la càrrega sobre camió i transport fins el gestor pel que no s'abonarà per separat. S'abonarà en kg.

En cap cas s'abonarà la classificació de residus per a aquest tipus.

Tampoc s'abonaran els contenidors necessaris per a la càrrega i transport al centre de tractament. Totes aquestes actuacions queden incloses dins la partida de càrrega i transport de residus.

El transport i gestió de residus que no siguin autoritzats per la Direcció d'Obra, restaran a càrrec del contractista.

#### **6.6. DISPOSICIÓ EN CENTRE GESTOR AUTORITZAT DELS RESIDUS INERTS, NO ESPECIALS I ESPECIALS GENERATS A L'OBRA**

La disposició en instal·lació autoritzada inclou la maquinària, personal, mitjans auxiliars i taxes de deposició controlada si s'escau, en gestor autoritzat per a la completa execució de l'activitat i es mesuraran i s'abonaran de la següent manera:

- Per als residus especials: per quilogram (kg) de pes realment dipositat, autoritzat pel Director d'Obra i segons albarans del centre autoritzat.
- Per als residus de formigó inerts: per tona (t) de pes realment dipositat, autoritzat pel Director d'Obra i segons albarans del centre autoritzat.
- Per als residus de mesclures bituminoses inerts: per tona (t) de pes realment dipositat, autoritzat pel Director d'Obra i segons albarans del centre autoritzat.
- Per als residus barrejats inerts: per tona (t) de pes realment dipositat, autoritzat pel Director d'Obra i segons albarans del centre autoritzat.

- Per als residus barrejats no especials: per tona (t) de pes realment dipositat, autoritzat pel Director d'Obra i segons albarans del centre autoritzat.
- Per als residus metàl·lics barrejats no peril·losos: per metre cúbic (m3) de volum realment dipositat, autoritzat pel Director d'Obra i segons albarans del centre autoritzat.
- Per als residus plàstics no peril·losos: per metre cúbic (m3) de volum realment dipositat, autoritzat pel Director d'Obra i segons albarans del centre autoritzat.
- Per als residus de fusta no peril·losos: per metre cúbic (m3) de volum realment dipositat, autoritzat pel Director d'Obra i segons albarans del centre autoritzat.
- Per als residus de paper i cartró no peril·losos: per metre cúbic (m3) de volum realment dipositat, autoritzat pel Director d'Obra i segons albarans del centre autoritzat.

Aquesta unitat inclou totes les despeses necessàries per a la deposició al centre de reciclatge autoritzat, entre els quals es destaca: descàrrega, pagament de taxes a centre autoritzat, temps d'espera dels camions, etc.

L'empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per emplenar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del Reial Decret 105/2008.

No serà d'abonament cap deposició que no estigui avalada pel corresponent certificat de deposició emès pel centre autoritzat corresponent.

## 7. GESTOR DE RESIDUS AUTORITZAT

Donada la ubicació de les obres, a continuació s'indiquen les dades del gestor de residus més proper:

### INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS INDUSTRIALS A CATALUNYA



#### AHORA GESTIÓN Y ASESORAMIENTO DE RESIDUOS, SL

**Codi gestor**  
E-1866.21

**Codi NIMA**  
4300051383

**Adreça física**  
C/ DISSEMINAT, 27  
43883 RODA DE BERÀ

**Adreça de correspondència**  
C/ DISSEMINAT, 27  
43883 RODA DE BERÀ

**Telèfon**  
977801321

#### LOCALITZACIÓ

Veure localització

**Coordenades UTM ETRS89**  
X: 371086 // Y: 4559883

## 8. JUSTIFICACIÓ PA GESTIÓ DE RESIDUS (TCQ)

En el pressupost del projecte s'inclou un apartat amb les despeses de gestió de residus.




## ANNEXOS

# **CÁLCULS JUSTIFICATIUS DELS CIRCUITS ELÈCTRICS**

## CÀLCULS JUSTIFICATIUS DELS CIRCUITS ELÈCTRICS


### 1. PARÀMETRES QUE AFECTEN EL COMPORTAMENT D'UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Per mostrar el comportament d'un mòdul fotovoltaic s'expressa comunament en un gràfic el corrent generat (a una radiació específica) davant de la tensió a què permet treballar en la càrrega.




Gràfic IV d'un mòdul fotovoltaic

- Intensitat de curtcircuit (ISC): Intensitat de corrent elèctric que s'obté del mòdul quan els terminals estan en curtcircuit i la tensió entre terminals és nul·la. Aquesta intensitat és a prop de la intensitat del treball i per tant és perfectament suportable tant pel material com per les connexions.
- Voltatge circuit obert (VOC): tensió produïda quan el mòdul no té càrrega per alimentar i el corrent produït és nul. És la tensió màxima que es pot produir i, per tant, és un factor decisiu en dimensionar la instal·lació.
- Punt de potència màxima (MPP): L'energia elèctrica subministrada pel mòdul fotovoltaic és el producte de la tensió pel corrent. El punt de potència màxim de treball és un que forma el rectangle de superfície més gran i està associat amb valors de corrent i voltatge específics (IMPP i VMPP).
- Factor de forma (FF): Concepte teòric utilitzat per mesurar la forma de la corba del panell.
- Eficiència: Relació entre l'energia elèctrica produïda i la radiació incident al mòdul.
- Efecte de la irradiància: Els mòduls fotovoltaics generen un corrent elèctric proporcional a la irradiància.



Influència de la irradiància a temperatura constant

- Efecte de la temperatura: En augmentar la temperatura, la tensió a circuit obert, el valor del punt de màxima potència i el valor d'ISC varien.



Variació de la corba IV segons la temperatura, a irradiància constant.

## 2. DIMENSIONAMENT DEL CAMP FOTOVOLTAIC

El sistema de generació fotovoltaic constarà de 187 mòduls amb la següent configuració:

- Inversor 1 (40 kW): es faran servir 8 entrades CC:  
8 amb 10 panells fotovoltaics cadascuna
- Inversor 2 (10 kW): es faran servir 2 entrades CC:  
1 amb 12 panells fotovoltaics cadascuna  
1 amb 11 panells fotovoltaics cadascuna
- Inversor 3 (40 kW): es faran servir 8 entrades CC:  
4 amb 12 panells fotovoltaics cadascuna  
4 amb 9 panells fotovoltaics cadascuna

### Inversor 1 (SUN2000-40KTL-M3):

| Inversor 1 | String     | Sèrie | Paral·lel | VMPPT(V)              | IMPPT (A)               | VOC (V) | ISC (A)                |
|------------|------------|-------|-----------|-----------------------|-------------------------|---------|------------------------|
| MPPT 1-4   | String x.1 | 10    | 2         | $10 \cdot 41,5 = 415$ | $13,14 \cdot 2 = 26,28$ | 494     | $13,95 \cdot 2 = 27,9$ |
|            | String x.2 | 10    |           | $10 \cdot 41,5 = 415$ |                         | 494     |                        |

### Inversor 2 (SUN2000-10KTL-M1):

| Inversor 1 | String     | Sèrie | Paral·lel | VMPPT(V)                | IMPPT (A)               | VOC (V) | ISC (A)                 |
|------------|------------|-------|-----------|-------------------------|-------------------------|---------|-------------------------|
| MPPT 1     | String 1.1 | 12    | 1         | $12 \cdot 41,5 = 498$   | $13,14 \cdot 1 = 13,14$ | 592,8   | $13,95 \cdot 1 = 13,95$ |
| MPPT 2     | String 2.1 | 11    | 1         | $11 \cdot 41,5 = 456,5$ | $13,14 \cdot 1 = 13,14$ | 543,4   | $13,95 \cdot 1 = 13,95$ |

### Inversor 3 (SUN2000-40KTL-M3):

| Inversor 1 | String     | Sèrie | Paral·lel | VMPPT(V)               | IMPPT (A)               | VOC (V) | ISC (A)                |
|------------|------------|-------|-----------|------------------------|-------------------------|---------|------------------------|
| MPPT 1 i 2 | String x.1 | 12    | 2         | $12 \cdot 41,5 = 498$  | $13,14 \cdot 2 = 26,28$ | 592,8   | $13,95 \cdot 2 = 27,9$ |
|            | String x.2 | 12    |           | $12 \cdot 41,5 = 498$  |                         | 592,8   |                        |
| MPPT 3 i 4 | String x.1 | 9     | 2         | $9 \cdot 41,5 = 373,5$ | $13,14 \cdot 2 = 26,28$ | 444,6   | $13,95 \cdot 2 = 27,9$ |
|            | String x.2 | 9     |           | $9 \cdot 41,5 = 373,5$ |                         | 444,6   |                        |

La connexió dels mòduls fotovoltaics ha de permetre a l'inversor operar d'acord amb els requisits establerts pel fabricant. En particular, amb les característiques següents:

|                                | VMPPT (V)                                    | IMPPT (A)                                | VMÀX (V)                                 | ISC (A)                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Huawei SUN2000-40KTL-M3</b> | 200-1000 <input checked="" type="checkbox"/> | 26 <input checked="" type="checkbox"/>   | 1000 <input checked="" type="checkbox"/> | 40 <input checked="" type="checkbox"/>   |
| <b>Huawei SUN2000-10KTL-M1</b> | 140-980 <input checked="" type="checkbox"/>  | 13,5 <input checked="" type="checkbox"/> | 1000 <input checked="" type="checkbox"/> | 19,5 <input checked="" type="checkbox"/> |

Comprovacions:

- ✓ La tensió al punt de màxima potència Vmppt és propera a la tensió de treball òptim de l'inversor
- ✓ La intensitat de cada string al punt de màxima potència IMPPT (26,28 A i 13,14 A) i la intensitat en curtcircuit Isc (27,9 A i 13,95 A) segons les característiques dels mòduls, són inferiors a la intensitat màxima permesa d'entrada per curtcircuit (40 A i 19,5 A) segons les característiques de l'inversor.
- ✓ La tensió és inferior a la màxima permesa per en inversor, 1000V.

### 3. SERVEIS AUXILIARS

Quant al consum dels serveis auxiliars, aquests fan referència al consum de l'inversor:

| Especificaciones generales                                |                                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto)                     | 640 x 530 x 270 mm (25.2 x 20.9 x 10.6 inch) |
| Peso (Kit de herramientas para soporte de suelo incluido) | 43 kg (94.8 lb)                              |
| Nivel de Ruido                                            | < 46 dB                                      |
| Rango de temperaturas en operación                        | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F)              |
| Ventilación                                               | Convección natural                           |
| Max. Altitud de operación                                 | 0 - 4,000 m (13,123 ft.)                     |
| Humedad relativa                                          | 0% RH ~ 100% RH                              |
| Conector de CC                                            | Staubli MC4                                  |
| Conector de CA                                            | Terminal PG impermeable + conector OT/DT     |
| Grado de Protección                                       | IP 66                                        |
| Tipología                                                 | Sin transformador                            |
| Consumo de energía durante la noche                       | ≤ 5.5W                                       |

### 4. CÀLCUL DELS INTERRUPTORS DIFERENCIALS

Per a la protecció contra contactes indirectes segons l'apartat referent a la protecció contra contactes indirectes, s'emprarà un dispositiu de protecció de corrent diferencial-residual segons la Instrucció ITC BT 24 punt 4.1.2, que consisteix en la posada a terra de les masses, associada a un dispositiu de tall automàtic. La sensibilitat de l'interruptor diferencial es determina per la condició que el valor de la resistència de terra de les masses, mesurades a cada punt de connexió d'aquestes masses, ha de complir la relació següent:

$$R = \frac{V_{Defecto}}{I_S}$$

Equació 4-1

Sent:

$V_{Defecte}$  = Tensió màxima de defecte admesa:

- 24V als locals humits o mullats
- 50V als locals secs

$I_S$  = Sensibilitat de l'interruptor diferencial (a Ampers)

$R$  = Resistència de la terra de les masses ( $\Omega$ )

Prenent el cas més desfavorable i considerant la resistència a terra no superior a  $37\Omega$ , la sensibilitat dels interruptors diferencials podrà arribar a ser de 650 mA als locals humits o mullats, i de 1.350 mA als locals secs.

Tenint en consideració la Instrucció ITC BT 24, quan l'interruptor diferencial és d'alta sensibilitat, és a dir, quan és de l'ordre dels 30 mA, es pot utilitzar en instal·lacions existents a les quals no existeixi conductor de protecció per a la posada a terra de les masses.

### 5. CÀLCUL DE LA CÀRREGA MÀXIMA DE LES LÍNIES

Es consideren conductors actius a la instal·lació els destinats a la transmissió d'energia elèctrica. Es consideren actius els conductors de fase o neutre, d'acord amb el punt 2.2 de la Instrucció ITC BT 19.

La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de manera que la caiguda de tensió màxima entre l'origen de la instal·lació i qualsevol punt d'utilització sigui segons el punt 2.2.2 de la Instrucció ITC BT 19, i d'acord amb les instruccions ITC BT 06 i 019 respecte a la densitat màxima de corrent i als factors de correcció en funció de per on discorren els conductors, l'agrupació d'aquests...

S'acompanya la Taula de Càlculs o Full de Branques, on consten les línies generals i les derivacions. La secció dels conductors que es projecten és més que suficient en relació amb els receptors, això s'ha fet tenint en compte les possibles necessitats d'ampliació de potència de les màquines de la indústria amb la qual cosa s'eviten les modificacions futures a la instal·lació.

## 5.1 FÓRMULES DE CàLCUL

Per al càlcul de les seccions de les derivacions individuals i dels circuits derivats s'han adoptat les fórmules següents, prenent en consideració els símbols següents:

K = Conductivitat del material conductor. Coure: 56 m/(Ω·mm<sup>2</sup>) i Alumini: 35 m/(Ω·mm<sup>2</sup>)

I = Intensitat aparent de línia total (A)

P = Potència total (W)

V = Tensió composta (V)

cos φ = Cos de phi de la instal·lació

S = Secció de cable (mm<sup>2</sup>)

u = Caiguda de tensió (en %)

L = Longitud de la línia, o derivació de circuit (en m)

## 5.2 LÍNIES MONOFÀSIQUES

### - Corrent de línia

El valor del corrent aparent de fase en càrregues monofàsiques és segons la fórmula següent:

$$I = \frac{P}{U \times \cos \varphi}$$

Equació 5.2-1

### - Caiguda de tensió

El valor de la caiguda de tensió en càrregues monofàsiques, en tant per cent, és segons la fórmula següent:

$$u = \frac{2 \times L \times I}{K \times S} \times \frac{100}{V}$$

Equació 5.2-2

## 5.3 LÍNIES TRIFÀSIQUES

### - Corrent de línia

El valor del corrent aparent de fase en càrregues trifàsiques és segons la fórmula següent:

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \times U \times \cos \varphi}$$

Equació 5.3-1

### - Caiguda de tensió

El valor de la caiguda de tensió en càrregues trifàsiques, en tant per cent, és segons la fórmula següent:

$$u = \frac{\sqrt{3} \times L \times I}{K \times S} \times \frac{100}{V}$$

Equació 5.3-2



- “Valor unitari” màxim de la resistència de posada a terra de l'elèctrode i Selecció de l'elèctrode tipus (d'entre els inclosos a les taules d'ANNEX del document UNESA “Mètode de càlcul i projecte d'instal·lacions de posada terra per a centres de transformació”).

$$K_r \leq \frac{R_t}{R_0} \times N$$

Equació 8-1

On:  $R_t$  és igual a la resistència de la posada a terra, 15  $\Omega$

$R_0$  és igual a la resistivitat del terreny, 100  $\Omega \cdot m$

$N$  és el nombre de preses de terra d'identiques característiques en paral·lel, 1.

Substituint els valors de  $K_r$  és igual a 0,15  $\Omega / \Omega \cdot m$ .

|                                                               |                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| - Configuració de piques:                                     | En línia, a 3 m entre piques          |
| - Profunditat de l'elèctrode horitzontal:                     | 0,5 m                                 |
| - Nombre de piques:                                           | 4                                     |
| - Longitud de les piques:                                     | 2 m                                   |
| - Codi de la configuració:                                    | 5/42                                  |
| - Paràmetres característics de la resistència de l'elèctrode: | $K_r = 0,104 \Omega / \Omega \cdot m$ |

El valor unitari de la presa de terra amb aquesta configuració de piques és igual a 10,4  $\Omega$ .

## 9. POTÈNCIA MÀXIMA ADMISSIBLE DE LA INSTAL·LACIÓ

Per al càlcul de la potència màxima admissible s'utilitzen les mateixes fórmules que al punt 5. Càlcul de la càrrega màxima de les línies. La potència màxima admissible a la instal·lació és funció de la caiguda de tensió màxima, la càrrega màxima admissible pels conductors en la derivació individual o la intensitat màxima admissible al quadre de distribució o la instal·lació.



CÀLCUL CIRCUITS ELÈCTRICS

infraestructuras.cat | IES\_Marta Mata | PROPUESTA 0

| TT |          |                                                  | kW | kW    | T    | 400 | IIp | 0,95 | A    | T    | Màx. | Reg | Tr  | Al | Tip |      |        |         |         |        |       |     | % <sub>P</sub> | % <sub>T</sub> |      | [kA] | [kA] |     |    |
|----|----------|--------------------------------------------------|----|-------|------|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|------|--------|---------|---------|--------|-------|-----|----------------|----------------|------|------|------|-----|----|
| Q  | QGBT     | QGBT / QGBT                                      |    | 92,1  | T    | 400 | IVp |      | 166  | IA-C | 200  | 200 | F   | Cu | RZ1 | 3 x[ | 1 x(1x | 120 )]+ | 1 x(1x  | 120 )  | 267   | 16  |                |                | 0,0% |      | 10,0 | --  |    |
| S  | QGBT- 1  | SB FV / Subquadre_FV                             | 1  | 92,10 | 92,1 | T   | 400 | IVp  | 0,00 | 166  | IA-C | 200 | 200 | B1 | Cu  | RZ1  | 3 x[   | 1 x(1x  | 120 )]+ | 1 x(1x | 120 ) | 221 | 16             | 65             | 0,7% | 0,7% |      | 8,9 | -- |
| Q  | SB FV    | SB FV / Subquadre_FV                             |    | 92,1  | T    | 400 | IVp |      | 166  | IA-C | 200  | 200 | B1  | Cu | RZ1 | 3 x[ | 1 x(1x | 120 )]+ | 1 x(1x  | 120 )  | 221   | 16  |                |                | 0,7% |      |      | 8,9 | -- |
| F  | SB FV- 2 | Alimentació inversor Huawei modelo SUN2000-40KTL | 1  | 40,0  | 40,0 | T   | 400 | IVp  | 0,80 | 72   | IA-C | 80  | 80  | B2 | Cu  | RZ1  |        | 4 x     | 35      |        |       | 94  | 16             | 10             | 0,2% | 0,9% |      | 7,9 | -- |
| F  | SB FV- 3 | Alimentació inversor Huawei modelo SUN2000-10KTL | 1  | 10,0  | 10,0 | T   | 400 | IVp  | 0,80 | 18   | IA-C | 20  | 20  | B2 | Cu  | RZ1  |        | 4 x     | 6       |        |       | 33  | 6              | 10             | 0,3% | 1,0% |      | 4,6 | -- |
| F  | SB FV- 4 | Alimentació inversor Huawei modelo SUN2000-40KTL | 1  | 40,0  | 40,0 | T   | 400 | IVp  | 0,80 | 72   | IA-C | 80  | 80  | B2 | Cu  | RZ1  |        | 4 x     | 35      |        |       | 94  | 16             | 10             | 0,2% | 0,9% |      | 7,9 | -- |

CÀLCUL CIRCUITS ELÈCTRICS

IES\_Marta Mata | Projecte Fotovoltaic | PROPUESTA 0

TT

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

# ESTUDI DE GENERACIÓ FOTOVOLTAICA

# PVsyst - Informe de simulación

## Sistema conectado a la red

---

Proyecto: 6833\_IES\_MARTA\_MATA

Variante: Nueva variante de simulación

Sin escena 3D definida, sin sombras

Potencia del sistema: 102 kWp

Salou - España



## PVsyst V7.3.4

VC2, Fecha de simulación:  
11/05/23 17:09  
con v7.3.4

IPAE,S.L. (Spain)

## Resumen del proyecto

## Sitio geográfico

Salou  
España

## Situación

Latitud 41.08 °N  
Longitud 1.14 °E  
Altitud 7 m  
Zona horaria UTC+1

## Configuración del proyecto

Albedo 0.20

## Datos meteo

Salou  
Meteonorm 8.1 (1997-2017), Sat=100% - Sintético

## Resumen del sistema

## Sistema conectado a la red

## Orientación campo FV

Planos fijos 2 orientaciones  
Inclin./azimuts 15 / -114 °  
15 / 66 °

## Sin escena 3D definida, sin sombras

## Sombreados cercanos

Sin sombreados

## Necesidades del usuario

Ext. definida como archivo  
6833\_Curva\_Marta\_Mata\_2021.csv

## Información del sistema

## Generador FV

Núm. de módulos  
Pnom total

187 unidades  
102 kWp

## Inversores

Núm. de unidades  
Pnom total  
Proporción Pnom

3 unidades  
90.0 kWca  
1.132

## Resumen de resultados

Energía producida 145421 kWh/año  
Energía usada 64542 kWh/año

Producción específica 1427 kWh/kWp/año

Proporción rend. PR 86.44 %  
Fracción solar (SF) 58.11 %

## Tabla de contenido

|                                                                               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| Resumen de proyectos y resultados                                             | 2 |
| Parámetros generales, Características del generador FV, Pérdidas del sistema. | 3 |
| Resultados principales                                                        | 6 |
| Diagrama de pérdida                                                           | 7 |
| Gráficos predefinidos                                                         | 8 |



## PVsyst V7.3.4

VC2, Fecha de simulación:  
11/05/23 17:09  
con v7.3.4

IPAE,S.L. (Spain)

## Parámetros generales

## Sistema conectado a la red

Sin escena 3D definida, sin sombras

## Orientación campo FV

## Orientación

Planos fijos 2 orientaciones  
Inclin./azimuts 15 / -114 °  
15 / 66 °

## Configuración de cobertizos

Sin escena 3D definida

## Modelos usados

Transposición Perez  
Difuso Perez, Meteonorm  
Circunsolar separado

## Horizonte

Horizonte libre

## Sombreados cercanos

Sin sombreados

## Necesidades del usuario

Ext. definida como archivo  
6833\_Curva\_Marta\_Mata\_2021.csv

| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | Mayo | Jun. | Jul. | Ago. | Sep.  | Oct. | Nov. | Dic. | Año   |     |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|-----|
| 5510 | 5893 | 5737 | 5303 | 5143 | 4200 | 3125 | 2423 | 10454 | 4598 | 6460 | 5696 | 64542 | kWh |

## Características del generador FV

## Módulo FV

Fabricante CSI Solar  
Modelo CS6W-545MS

(Base de datos PVsyst original)

Unidad Nom. Potencia 545 Wp  
Número de módulos FV 164 unidades  
Nominal (STC) 89.4 kWp

## Conjunto #1 - INVERSOR 1.1

Orient. mixta

#1/2: 1/7 cadenas

Inclinación/Azimut 15/-114 °  
15/66 °

Número de módulos FV 80 unidades  
Nominal (STC) 43.6 kWp  
Módulos 8 Cadenas x 10 En series

## En cond. de funcionam. (50°C)

Pmpp 39.9 kWp  
U mpp 374 V  
I mpp 107 A

## Conjunto #4 - INVERSOR 3.1

Orient. mixta

#1/2: 1/3 cadenas

Inclinación/Azimut 15/-114 °  
15/66 °

Número de módulos FV 48 unidades  
Nominal (STC) 26.16 kWp  
Módulos 4 Cadenas x 12 En series

## En cond. de funcionam. (50°C)

Pmpp 23.96 kWp  
U mpp 449 V  
I mpp 53 A

## Inversor

Fabricante Huawei Technologies  
Modelo SUN2000-40KTL-M3-400V

(Base de datos PVsyst original)

Unidad Nom. Potencia 40.0 kWca  
Número de inversores 2 unidades  
Potencia total 80.0 kWca

Número de inversores 4 \* MPPT 25% 1 unidad  
Potencia total 40.0 kWca

Voltaje de funcionamiento 200-1000 V  
Potencia máx. (=>40°C) 44.0 kWca  
Proporción Pnom (CC:CA) 1.09  
No hay reparto de potencia entre MPPTs

Número de inversores 2 \* MPPT 25% 0.5 unidad  
Potencia total 20.0 kWca

Voltaje de funcionamiento 200-1000 V  
Potencia máx. (=>40°C) 44.0 kWca  
Proporción Pnom (CC:CA) 1.31



## PVsyst V7.3.4

VC2, Fecha de simulación:  
11/05/23 17:09  
con v7.3.4

IPAE,S.L. (Spain)

## Características del generador FV

## Conjunto #5 - INVERSOR 3.2

Orient. mixta

#1/2: 1/3 cadenas

Inclinación/Azimut 15/-114 °

15/66 °

Número de módulos FV 36 unidades

Nominal (STC) 19.62 kWp

Módulos 4 Cadenas x 9 En series

## En cond. de funcionam. (50°C)

Pmpp 17.97 kWp

U mpp 337 V

I mpp 53 A

## Módulo FV

Fabricante CSI Solar

Modelo CS6W-545MS

(Base de datos PVsyst original)

Unidad Nom. Potencia 545 Wp

Número de módulos FV 23 unidades

Nominal (STC) 12.54 kWp

## Conjunto #2 - INVERSOR 2.1

Orientación #2

Inclinación/Azimut 15/66 °

Número de módulos FV 12 unidades

Nominal (STC) 6.54 kWp

Módulos 1 Cadena x 12 En series

## En cond. de funcionam. (50°C)

Pmpp 5.99 kWp

U mpp 449 V

I mpp 13 A

## Conjunto #3 - INVERSOR 2.2

Orientación #1

Inclinación/Azimut 15/-114 °

Número de módulos FV 11 unidades

Nominal (STC) 6.00 kWp

Módulos 1 Cadena x 11 En series

## En cond. de funcionam. (50°C)

Pmpp 5.49 kWp

U mpp 412 V

I mpp 13 A

## Potencia FV total

Nominal (STC) 102 kWp

Total 187 módulos

Área del módulo 479 m²

Número de inversores 2 \* MPPT 25% 0.5 unidad

Potencia total 20.0 kWca

Voltaje de funcionamiento 200-1000 V

Potencia máx. (=&gt;40°C) 44.0 kWca

Proporción Pnom (CC:CA) 0.98

## Inversor

Fabricante Huawei Technologies

Modelo SUN2000-10KTL-M1-400V

(Base de datos PVsyst original)

Unidad Nom. Potencia 10.00 kWca

Número de inversores 1 unidad

Potencia total 10.0 kWca

Número de inversores 1 \* MPPT 50% 0.5 unidad

Potencia total 5.0 kWca

Voltaje de funcionamiento 140-980 V

Potencia máx. (=&gt;50°C) 11.00 kWca

Proporción Pnom (CC:CA) 1.31

Número de inversores 1 \* MPPT 50% 0.5 unidad

Potencia total 5.0 kWca

Voltaje de funcionamiento 140-980 V

Potencia máx. (=&gt;50°C) 11.00 kWca

Proporción Pnom (CC:CA) 1.20

## Potencia total del inversor

Potencia total 90 kWca

Número de inversores 3 unidades

Proporción Pnom 1.13

Sin reparto de potencia



## PVsyst V7.3.4

VC2, Fecha de simulación:  
11/05/23 17:09  
con v7.3.4

IPAE,S.L. (Spain)

## Pérdidas del conjunto

## Factor de pérdida térmica

Temperatura módulo según irradiancia  
Uc (const) 20.0 W/m²K  
Uv (viento) 0.0 W/m²K/m/s

## Pérdida de calidad módulo

Frac. de pérdida -0.5 %

## Pérdidas de desajuste de módulo

## Conjunto #1 - INVERSOR 1.1

Frac. de pérdida 2.0 % en MPP

## Conjunto #2 - INVERSOR 2.1

Frac. de pérdida 2.0 % en MPP

## Conjunto #3 - INVERSOR 2.2

Frac. de pérdida 2.0 % en MPP

## Conjunto #4 - INVERSOR 3.1

Frac. de pérdida 2.0 % en MPP

## Conjunto #5 - INVERSOR 3.2

Frac. de pérdida 2.0 % en MPP

## Factor de pérdida IAM

Efecto de incidencia (IAM): Perfil definido por el usuario

| 10°   | 20°   | 30°   | 40°   | 50°   | 60°   | 70°   | 80°   | 90°   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0.998 | 0.998 | 0.995 | 0.992 | 0.986 | 0.970 | 0.917 | 0.763 | 0.000 |

## Pérdidas de cableado CC

Res. de cableado global 10 mΩ  
Frac. de pérdida 1.5 % en STC

## Conjunto #1 - INVERSOR 1.1

Res. conjunto global 58 mΩ  
Frac. de pérdida 1.5 % en STC

## Conjunto #3 - INVERSOR 2.2

Res. conjunto global 509 mΩ  
Frac. de pérdida 1.5 % en STC

## Conjunto #5 - INVERSOR 3.2

Res. conjunto global 104 mΩ  
Frac. de pérdida 1.5 % en STC

## Conjunto #2 - INVERSOR 2.1

Res. conjunto global 555 mΩ  
Frac. de pérdida 1.5 % en STC

## Conjunto #4 - INVERSOR 3.1

Res. conjunto global 139 mΩ  
Frac. de pérdida 1.5 % en STC





## PVsyst V7.3.4

VC2, Fecha de simulación:  
11/05/23 17:09  
con v7.3.4

IPAE,S.L. (Spain)


## Resultados principales

## Producción del sistema


Energía producida 145421 kWh/año  
Energía usada 64542 kWh/año

Producción específica 1427 kWh/kWp/año  
Proporción rend. PR 86.44 %  
Fracción solar (SF) 58.11 %

## Producciones normalizadas (por kWp instalado)

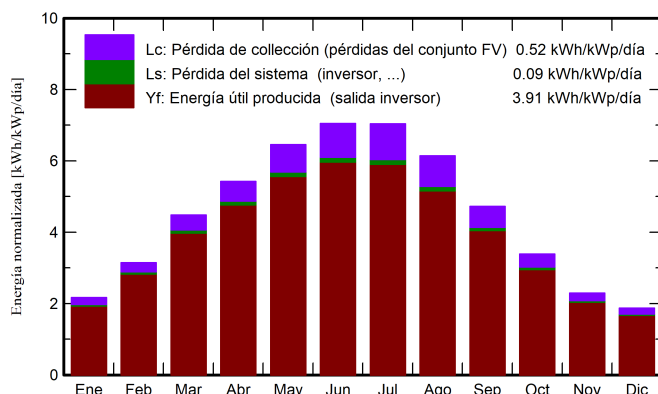

## Proporción de rendimiento (PR)

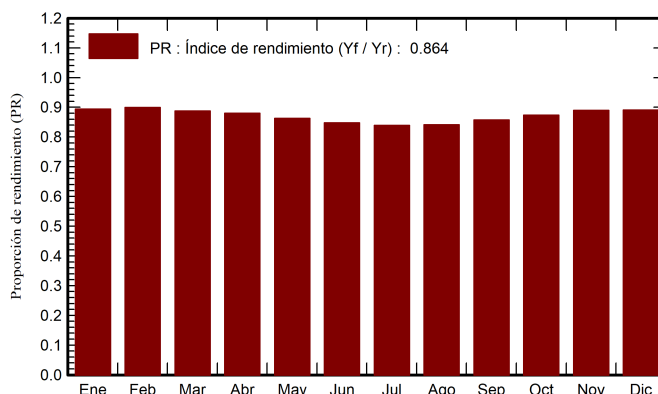

## Balances y resultados principales

|            | GlobHor | DiffHor | T_Amb | GlobInc | GlobEff | EArray | E_User | E_Solar | E_Grid | EFrGrid |
|------------|---------|---------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
|            | kWh/m²  | kWh/m²  | °C    | kWh/m²  | kWh/m²  | kWh    | kWh    | kWh     | kWh    | kWh     |
| Enero      | 62.7    | 27.24   | 9.42  | 67.1    | 64.0    | 6261   | 5510   | 2575    | 3538   | 2935    |
| Febrero    | 83.9    | 36.55   | 10.22 | 88.1    | 85.0    | 8262   | 5893   | 3360    | 4718   | 2533    |
| Marzo      | 135.3   | 49.61   | 13.08 | 139.0   | 135.3   | 12867  | 5737   | 3953    | 8627   | 1784    |
| Abril      | 162.6   | 66.57   | 15.34 | 162.7   | 159.1   | 14919  | 5303   | 3493    | 11091  | 1810    |
| Mayo       | 200.8   | 77.47   | 19.09 | 200.1   | 195.9   | 17990  | 5143   | 3870    | 13716  | 1273    |
| Junio      | 214.6   | 76.44   | 23.22 | 211.4   | 207.2   | 18676  | 4200   | 3142    | 15114  | 1058    |
| Julio      | 219.5   | 79.93   | 26.17 | 218.3   | 214.0   | 19084  | 3125   | 1905    | 16754  | 1220    |
| Agosto     | 189.6   | 72.14   | 26.23 | 190.4   | 186.6   | 16697  | 2423   | 1349    | 14973  | 1074    |
| Septiembre | 138.9   | 58.60   | 22.51 | 141.6   | 138.0   | 12658  | 10454  | 5856    | 6520   | 4598    |
| Octubre    | 101.2   | 46.72   | 18.85 | 105.1   | 101.7   | 9566   | 4598   | 2690    | 6661   | 1908    |
| Noviembre  | 64.2    | 30.91   | 13.12 | 68.8    | 66.0    | 6388   | 6460   | 3205    | 3033   | 3255    |
| Diciembre  | 53.5    | 25.09   | 9.90  | 58.1    | 55.2    | 5409   | 5696   | 2108    | 3169   | 3588    |
| Año        | 1626.9  | 647.26  | 17.31 | 1650.7  | 1608.1  | 148778 | 64542  | 37506   | 107915 | 27035   |

## Legendas

GlobHor Irradiación horizontal global

DiffHor Irradiación difusa horizontal

T\_Amb Temperatura ambiente

GlobInc Global incidente plano receptor

GlobEff Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EArray Energía efectiva a la salida del conjunto

E\_User Energía suministrada al usuario

E\_Solar Energía del sol

E\_Grid Energía inyectada en la red

EFrGrid Energía de la red



**PVsyst V7.3.4**


VC2, Fecha de simulación:

11/05/23 17:09

con v7.3.4

IPAE,S.L. (Spain)

**Diagrama de pérdida**

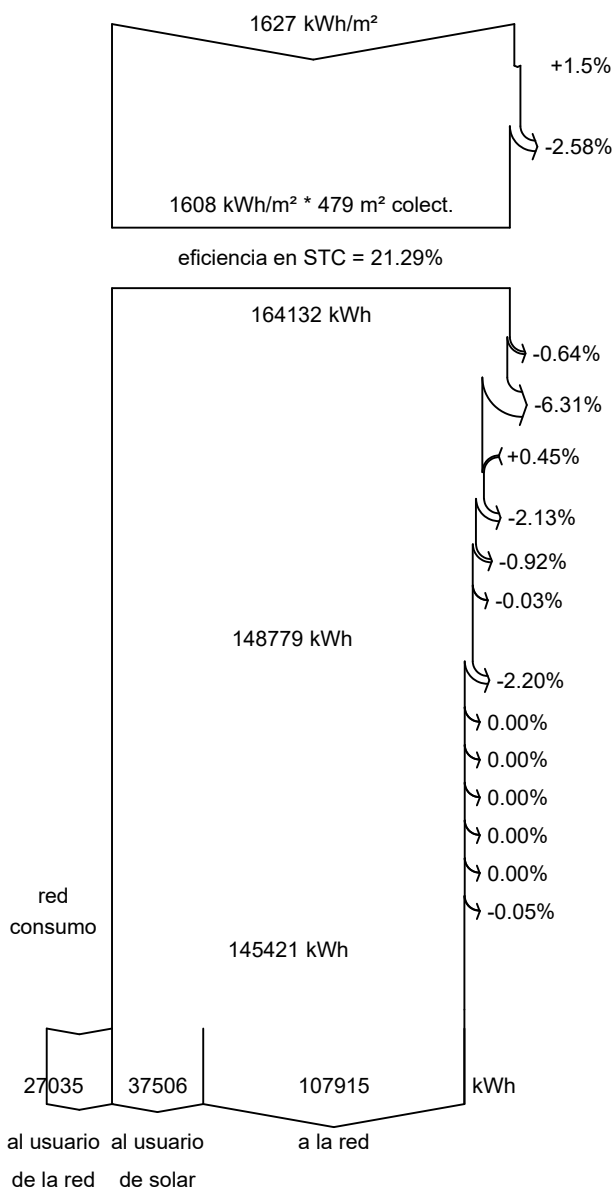

**Irradiación horizontal global**

**Global incidente plano receptor**

Factor IAM en global

**Irradiancia efectiva en colectores**

Conversión FV

**Conjunto de energía nominal (con efic. STC)**

Pérdida FV debido al nivel de irradiancia

Pérdida FV debido a la temperatura.

Pérdida calidad de módulo

Pérdidas de desajuste, módulos y cadenas

Pérdida óhmica del cableado

Orientación mixta pérdida de desajuste

**Energía virtual del conjunto en MPP**

Pérdida del inversor durante la operación (eficiencia)

Pérdida del inversor sobre potencia inv. nominal

Pérdida del inversor debido a la corriente de entrada máxima

Pérdida de inversor sobre voltaje inv. nominal

Pérdida del inversor debido al umbral de potencia

Pérdida del inversor debido al umbral de voltaje

Consumo nocturno


**Energía disponible en la salida del inversor**

**Despacho: usuario y reinyección de red**




## Gráficos predefinidos

### Diagrama entrada/salida diaria

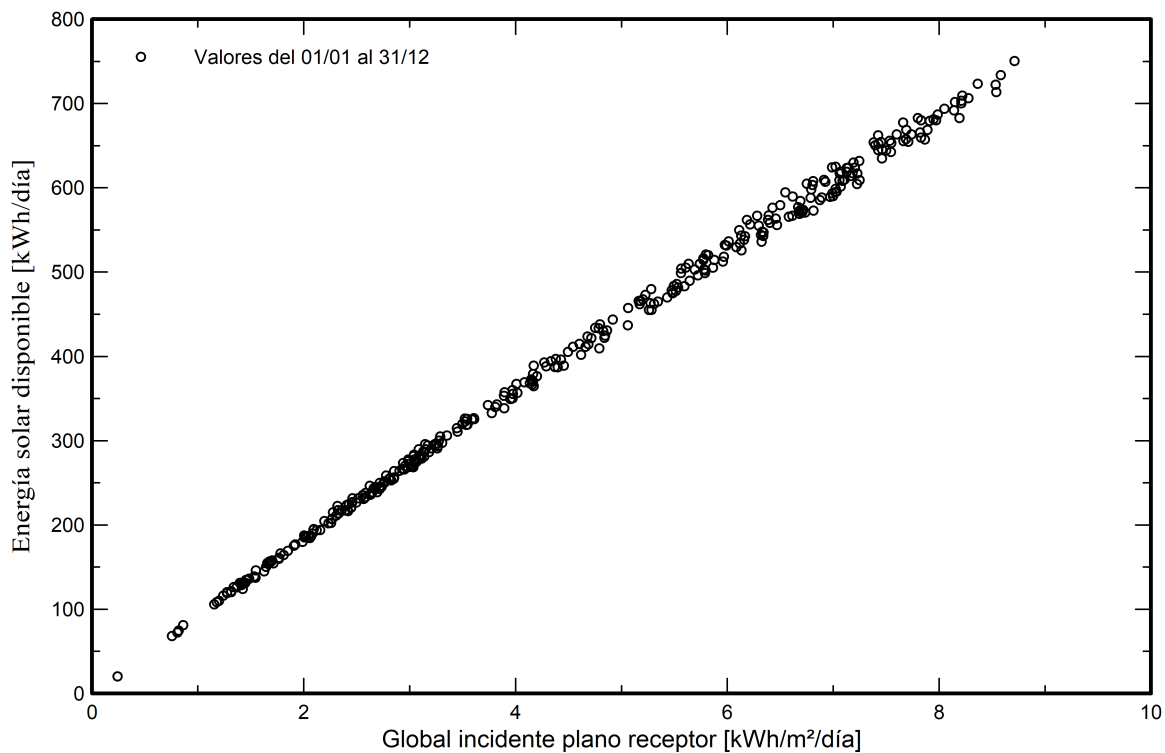

### Distribución de potencia de salida del sistema

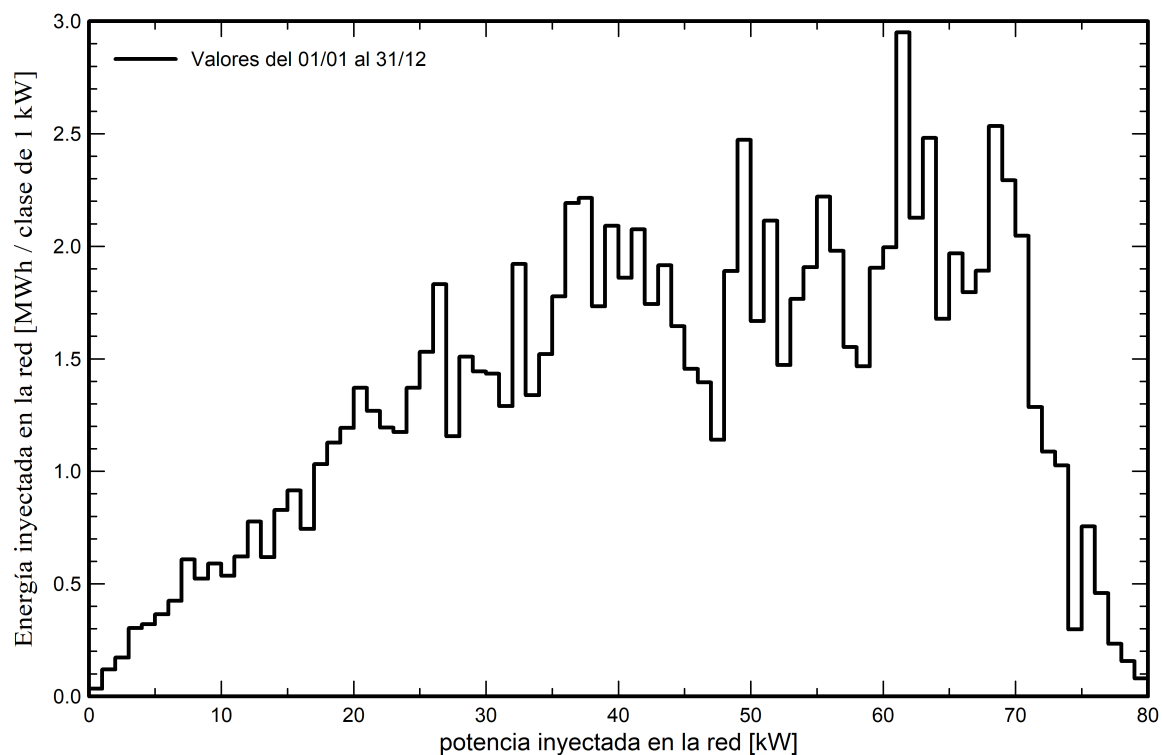

## **JUSTIFICACIÓ ESTRUCTURAL DE LA INSTAL·LACIÓ**

## ÍNDEX

|       |                                                  |   |
|-------|--------------------------------------------------|---|
| 1.    | CÀLCUL D'ESFORÇOS.....                           | 3 |
| 1.1   | COMPLIMENT CTE .....                             | 3 |
| 1.1.1 | Capacitat portant de l'estructura existent ..... | 3 |




**COBERTA 2:**

## FORJADO TIPO "LK"

**COBERTA 3:**

## FORJADO TIPO "LG"



Segons CTE SE-AE Annex A, el pes propi és la càrrega produïda per la gravetat en massa dels elements constructius i la sobrecàrrega d'ús és el pes de tot el que pot gravitar sobre l'edifici per raó del seu ús. Al cas que ens ocupa, a part de considerar el pes propi, per la sobrecàrrega d'ús i instal·lacions s'ha previst una càrrega permanent per a equips i instal·lacions de:

- Coberta 1: 100 kg/m<sup>2</sup>
- Coberta 2: 100 kg/m<sup>2</sup>
- Coberta 3: 100 kg/m<sup>2</sup>

La instal·lació fotovoltaica estarà formada per mòduls fotovoltaics de la marca Canadian Solar de 27,8 kg/u i de dimensions 2261 x 1134 x 35 mm. Els mòduls fotovoltaics s'instal·laran sobre una estructura metàl·lica formada per escaires i travessers d'alumini. Per sobre d'aquesta estructura, es col·locaran unes peces prefabricades de formigó com a contrapesos per a contrarestar l'efecte vela provocat per la força del vent.

**COBERTES 1, 2 i 3:**

| ELEMENT           | PES            | DIMENSIONS              | UNITATS      | PES TOTAL        |
|-------------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------|
| MÒDUL FOTOVOLTAIC | 27,8 kg        | 2,26 m x 1,13 m         | 187          | 5.198 kg         |
| CONTRAPESOS       | 40 kg          | 1 u / mòdul fotovoltaic | 187          | 7.480 kg         |
| ESTRUCTURA        | 5,56 kg/panell | 6,45 m                  | 187          | 1.039 kg         |
|                   |                |                         | <b>TOTAL</b> | <b>13.717 kg</b> |

La càrrega total és de 15.587 kg, per la qual cosa, a la superfície afectada (477,56 m<sup>2</sup>), la instal·lació suposa una sobrecàrrega permanent de 28,72 kg/m<sup>2</sup> (~ 0,28 kN/ m<sup>2</sup>).

Com s'observa, el pes de la instal·lació fotovoltaica, 28,72 kg/ m<sup>2</sup>, és molt inferior al valor previst al projecte per al càlcul de l'estructura, on s'ha optat com a càrrega permanent per a equips el valor de 100 kg/m<sup>2</sup>.

Com a conclusió, les cobertes són aptes per suportar el pes de càrregues de la instal·lació fotovoltaica.

## CÀLCUL DE LA CÀRREGA DE VENT



## CÀLCUL ESFORÇOS DEL VENT

|                                   |                |      |
|-----------------------------------|----------------|------|
| Mòdul solar FV - Alt              | m              | 1,13 |
| Mòdul solar FV - Ample (L)        | m              | 2,26 |
| Mòdul solar FV - Superfície       | m <sup>2</sup> | 2,56 |
| Elevador sobre el sòl (H)         | m              | 0,10 |
| Inclinació mòdul - angle $\alpha$ |                | 15   |
|                                   | $\cos \alpha$  | 0,97 |
|                                   | $\sin \alpha$  | 0,26 |

|                            |                                     |      |
|----------------------------|-------------------------------------|------|
| Zona eòlica                |                                     | C    |
| qb - Press. Dinàmica vent  | kN/m <sup>2</sup>                   | 0,52 |
|                            | kg/m <sup>2</sup>                   | 52,0 |
| Vent velocitat             | km/h                                | 105  |
| Coefficients               |                                     |      |
| ce - coeficient exposició  | []                                  | 2,9  |
| ce - I / II / III / IV / V | III. Zona rural accidentada o llana |      |
| ce - Altura                |                                     | 24,0 |

|                                        |      |     |
|----------------------------------------|------|-----|
| Vent velocitat EQUIVALENT CTE, qb · qe | km/h | 304 |
|----------------------------------------|------|-----|

|                                         |                   |      |
|-----------------------------------------|-------------------|------|
| Vent velocitat (mín 170   màx 200 km/h) | km/h              | 200  |
| qb - Press. Dinàmica vent               | kN/m <sup>2</sup> | 1,88 |
|                                         | kg/m <sup>2</sup> | 188  |

|                   |     |     |
|-------------------|-----|-----|
| K extra (mín 15%) | 20% | 20% |
|-------------------|-----|-----|

|                                                  |    |       |
|--------------------------------------------------|----|-------|
| Força horitzontal, projecció vertical mòdul - Fh | kN | 1,50  |
|                                                  | kg | 150,0 |

|                                        |                   |      |
|----------------------------------------|-------------------|------|
| Pressió perpendicular al pla del mòdul | kN/m <sup>2</sup> | 0,15 |
|----------------------------------------|-------------------|------|

|                                      |    |      |
|--------------------------------------|----|------|
| Força perpendicular al pla del mòdul | kN | 0,39 |
|--------------------------------------|----|------|

|                           |         |            |
|---------------------------|---------|------------|
| Contrapès Punt 1 - Moment | kN   kg | 0,2   21,9 |
|---------------------------|---------|------------|

|                          |         |            |
|--------------------------|---------|------------|
| Contrapès Punt 2 - Pesos | kN   kg | 0,2   17,0 |
|--------------------------|---------|------------|

|                                      |         |            |
|--------------------------------------|---------|------------|
| Pes total a contrarestar = contrapès | kN   kg | 0,4   38,8 |
|--------------------------------------|---------|------------|

Nota: en els càlculs no s'ha tingut en compte el pes propi del mòdul FV, ni de l'estructura.

## CTE




El valor bàsic de la velocitat del vent en cada localitat pot obtenir-se del mapa de la figura D.1. El de la pressió dinàmica es, respectivament de 0,42 kN/m<sup>2</sup>, 0,46 kN/m<sup>2</sup> y 0,52 kN/m<sup>2</sup> para las zonas A, B y C de dicho mapa.

Tabla 3.4. Valores del coeficiente de exposición  $c_e$

| Grado de aspereza del entorno                                                                                    | Altura del punto considerado (m) |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                                                  | 3                                | 6   | 9   | 12  | 15  | 18  | 24  | 30  |
| I Borde del mar o de un lago, con una superficie de agua en la dirección del viento de al menos 5 km de longitud | 2,4                              | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,7 |
| II Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia                                                 | 2,1                              | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,5 |
| III Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados, como árboles o construcciones pequeñas       | 1,6                              | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,1 |
| IV Zona urbana en general, industrial o forestal                                                                 | 1,3                              | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
| V Centro de negocio de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura                                    | 1,2                              | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,0 |


## ICAEN

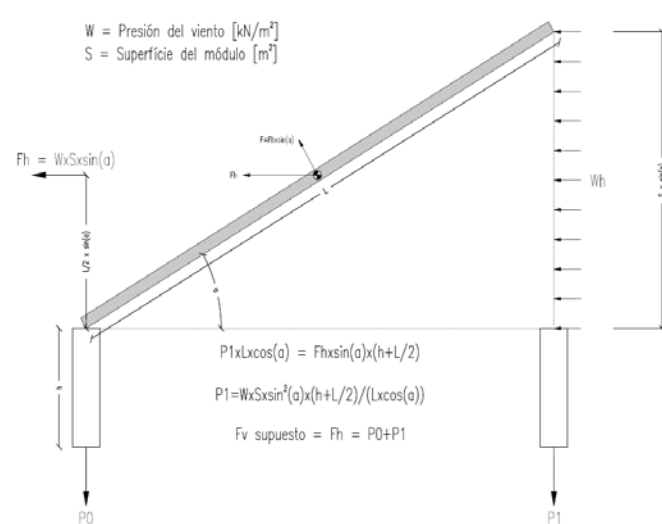

## FITXES TÈCNIQUES

## **FITXES TÈCNIQUES**

1. Panell Solar
2. Inversors
3. Estructura

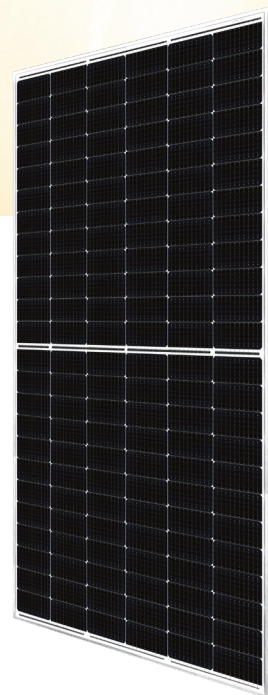

# HiKu6 Mono PERC

525 W ~ 550 W

CS6W-525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550MS

## MORE POWER



Module power up to 550 W  
Module efficiency up to 21.5 %



Up to 4.5 % lower LCOE  
Up to 5.6 % lower system cost



Comprehensive LID / LeTID mitigation technology, up to 50% lower degradation



Compatible with mainstream trackers, cost effective product for utility power plant



Better shading tolerance

## MORE RELIABLE



Minimizes micro-crack impacts



Heavy snow load up to 5400 Pa, wind load up to 2400 Pa\*



**Enhanced Product Warranty on Materials and Workmanship\***



**Linear Power Performance Warranty\***

**1<sup>st</sup> year power degradation no more than 2%  
Subsequent annual power degradation no more than 0.55%**

\*According to the applicable Canadian Solar Limited Warranty Statement.

## MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES\*

ISO 9001:2015 / Quality management system  
ISO 14001:2015 / Standards for environmental management system  
ISO 45001: 2018 / International standards for occupational health & safety

## PRODUCT CERTIFICATES\*

IEC 61215 / IEC 61730 / INMETRO  
UL 61730 / IEC 61701 / IEC 62716  
UNI 9177 Reaction to Fire: Class 1 / Take-e-way



\* The specific certificates applicable to different module types and markets will vary, and therefore not all of the certifications listed herein will simultaneously apply to the products you order or use. Please contact your local Canadian Solar sales representative to confirm the specific certificates available for your Product and applicable in the regions in which the products will be used.

**CSI Solar Co., Ltd.** is committed to providing high quality solar products, solar system solutions and services to customers around the world. Canadian Solar was recognized as the No. 1 module supplier for quality and performance/price ratio in the IHS Module Customer Insight Survey, and is a leading PV project developer and manufacturer of solar modules, with over 50 GW deployed around the world since 2001.


\* For detailed information, please refer to the Installation Manual.

**CSI Solar Co., Ltd.**


199 Lushan Road, SND, Suzhou, Jiangsu, China, 215129, [www.csisolar.com](http://www.csisolar.com), [support@csisolar.com](mailto:support@csisolar.com)

## ENGINEERING DRAWING (mm)


Rear View

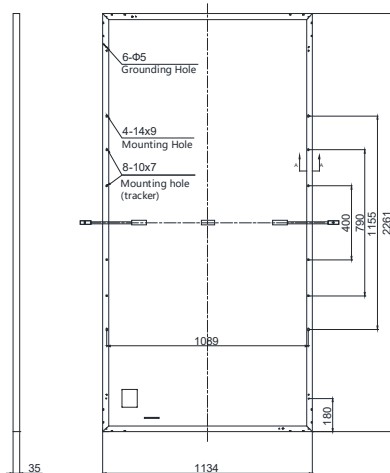


Frame Cross Section A-A



Mounting Hole



## CS6W-530MS / I-V CURVES

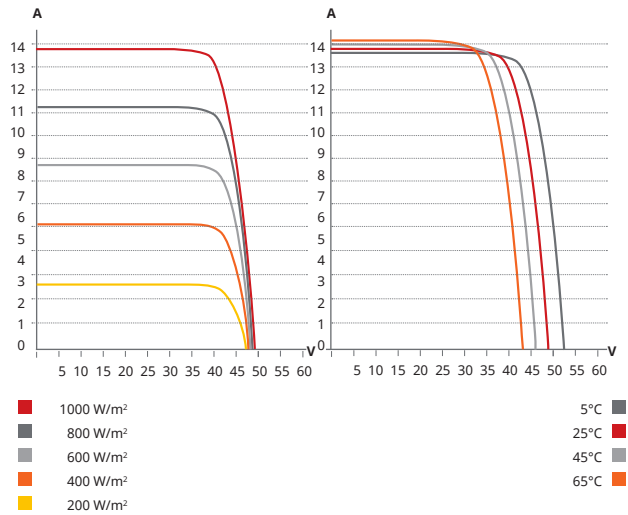

## ELECTRICAL DATA | STC\*

| CS6W                         | 525MS                                                                     | 530MS   | 535MS   | 540MS   | 545MS   | 550MS   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nominal Max. Power (Pmax)    | 525 W                                                                     | 530 W   | 535 W   | 540 W   | 545 W   | 550 W   |
| Opt. Operating Voltage (Vmp) | 40.7 V                                                                    | 40.9 V  | 41.1 V  | 41.3 V  | 41.5 V  | 41.7 V  |
| Opt. Operating Current (Imp) | 12.90 A                                                                   | 12.96 A | 13.02 A | 13.08 A | 13.14 A | 13.20 A |
| Open Circuit Voltage (Voc)   | 48.6 V                                                                    | 48.8 V  | 49.0 V  | 49.2 V  | 49.4 V  | 49.6 V  |
| Short Circuit Current (Isc)  | 13.75 A                                                                   | 13.80 A | 13.85 A | 13.90 A | 13.95 A | 14.00 A |
| Module Efficiency            | 20.5%                                                                     | 20.7%   | 20.9%   | 21.1%   | 21.3%   | 21.5%   |
| Operating Temperature        | -40°C ~ +85°C                                                             |         |         |         |         |         |
| Max. System Voltage          | 1500V (IEC/UL) or 1000V (IEC/UL)                                          |         |         |         |         |         |
| Module Fire Performance      | TYPE 1 (UL 61730 1500V) or TYPE 2 (UL 61730 1000V) or CLASS C (IEC 61730) |         |         |         |         |         |
| Max. Series Fuse Rating      | 25 A                                                                      |         |         |         |         |         |
| Application Classification   | Class A                                                                   |         |         |         |         |         |
| Power Tolerance              | 0 ~ + 10 W                                                                |         |         |         |         |         |

\* Under Standard Test Conditions (STC) of irradiance of 1000 W/m², spectrum AM 1.5 and cell temperature of 25°C.

## MECHANICAL DATA

| Specification                      | Data                                                              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Cell Type                          | Mono-crystalline                                                  |
| Cell Arrangement                   | 144 [2 x (12 x 6)]                                                |
| Dimensions                         | 2261 × 1134 × 35 mm<br>(89.0 × 44.6 × 1.38 in)                    |
| Weight                             | 27.8 kg (61.3 lbs)                                                |
| Front Cover                        | 3.2 mm tempered glass                                             |
| Frame                              | Anodized aluminium alloy                                          |
| J-Box                              | IP68, 3 bypass diodes                                             |
| Cable                              | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL)                                          |
| Cable Length (Including Connector) | 410 mm (16.1 in) (+) / 290 mm (11.4 in) (-) or customized length* |
| Connector                          | T4 series or H4 UTX or MC4-EVO2                                   |
| Per Pallet                         | 30 pieces                                                         |
| Per Container (40' HQ)             | 600 pieces                                                        |

\* For detailed information, please contact your local Canadian Solar sales and technical representatives.

## ELECTRICAL DATA | NMOT\*

| CS6W                         | 525MS   | 530MS   | 535MS   | 540MS   | 545MS   | 550MS   |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nominal Max. Power (Pmax)    | 392 W   | 396 W   | 400 W   | 403 W   | 407 W   | 411 W   |
| Opt. Operating Voltage (Vmp) | 38.0 V  | 38.2 V  | 38.4 V  | 38.6 V  | 38.8 V  | 39.0 V  |
| Opt. Operating Current (Imp) | 10.33 A | 10.37 A | 10.42 A | 10.45 A | 10.49 A | 10.54 A |
| Open Circuit Voltage (Voc)   | 45.8 V  | 46.0 V  | 46.2 V  | 46.4 V  | 46.6 V  | 46.8 V  |
| Short Circuit Current (Isc)  | 11.09 A | 11.13 A | 11.17 A | 11.21 A | 11.25 A | 11.30 A |

\* Under Nominal Module Operating Temperature (NMOT), irradiance of 800 W/m² spectrum AM 1.5, ambient temperature 20°C, wind speed 1 m/s.

## TEMPERATURE CHARACTERISTICS

| Specification                        | Data         |
|--------------------------------------|--------------|
| Temperature Coefficient (Pmax)       | -0.34 % / °C |
| Temperature Coefficient (Voc)        | -0.26 % / °C |
| Temperature Coefficient (Isc)        | 0.05 % / °C  |
| Nominal Module Operating Temperature | 42 ± 3°C     |

## PARTNER SECTION



\* The specifications and key features contained in this datasheet may deviate slightly from our actual products due to the on-going innovation and product enhancement. CSI Solar Co., Ltd. reserves the right to make necessary adjustment to the information described herein at any time without further notice.

Please be kindly advised that PV modules should be handled and installed by qualified people who have professional skills and please carefully read the safety and installation instructions before using our PV modules.

**CSI Solar Co., Ltd.**

199 Lushan Road, SND, Suzhou, Jiangsu, China, 215129, [www.csisolar.com](http://www.csisolar.com), [support@csisolar.com](mailto:support@csisolar.com)

# SUN2000-30/36/40KTL-M3 Smart PV Controller



## Inteligente

Monitorización a nivel de string



## Eficiente

Eficiencia máxima del 98.7%



## Seguro


Diseño sin fusibles



## Confiable


Descargadores de sobretensión tipo II de CC y CA

Curva de eficiencia

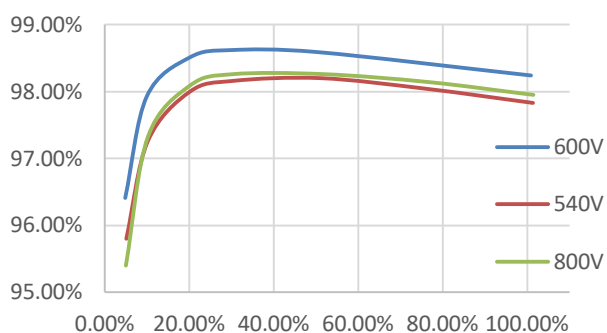

SUN2000-30/36/40KTL-M3

Diagrama de circuito

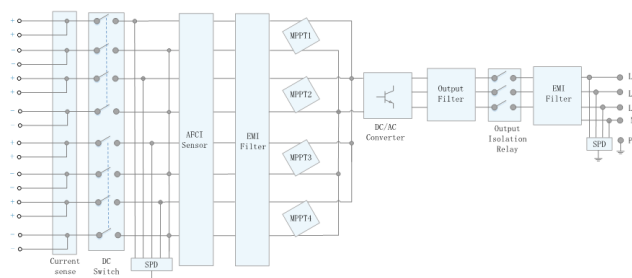

# SUN2000-30/36/40KTL-M3

## Especificaciones técnicas

| Especificaciones técnicas | SUN2000-30KTL-M3 | SUN2000-36KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|

| Eficiencia                   |  |       |  |
|------------------------------|--|-------|--|
| Máxima eficiencia            |  | 98.7% |  |
| Eficiencia europea ponderada |  | 98.4% |  |

| Entrada                                    |  |                |  |
|--------------------------------------------|--|----------------|--|
| Tensión máxima de entrada <sup>1</sup>     |  | 1,100 V        |  |
| Intensidad de entrada máxima por MPPT      |  | 26 A           |  |
| Intensidad de cortocircuito máxima         |  | 40 A           |  |
| Tensión de arranque                        |  | 200 V          |  |
| Rango de tensión de operación <sup>2</sup> |  | 200 V ~ 1000 V |  |
| Tensión nominal de entrada                 |  | 600 V          |  |
| Cantidad de entradas                       |  | 8              |  |
| Cantidad de MPPTs                          |  | 4              |  |

| Salida                          |                            |           |           |
|---------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| Potencia nominal activa de CA   | 30,000 W                   | 36,000 W  | 40,000 W  |
| Máx. potencia aparente de CA    | 33,000 VA                  | 40,000 VA | 44,000 VA |
| Tensión nominal de Salida       | 230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE |           |           |
| Frecuencia nominal de red de CA | 50 Hz / 60 Hz              |           |           |
| Intensidad nominal de salida    | 43.3 A                     | 52.0 A    | 57.8 A    |
| Máx. intensidad de salida       | 47.9 A                     | 58.0 A    | 63.8 A    |
| Factor de potencia ajustable    | 0.8 LG ... 0.8 LD          |           |           |
| Máx. distorsión armónica total  | < 3%                       |           |           |

| Características y protecciones                 |    |
|------------------------------------------------|----|
| Dispositivo de desconexión del lado de entrada | Sí |
| Protección anti-isla                           | Sí |
| Protección contra sobreintensidad de CA        | Sí |
| Protección contra polaridad inversa CC         | Sí |
| Monitorización a nivel de string               | Sí |
| Descargador de sobretensiones de CC            | Sí |
| Descargador de sobretensiones de CA            | Sí |
| Detección de resistencia de aislamiento CC     | Sí |
| Monitorización de corriente residual           | Sí |
| Protección ante fallo por arco eléctrico       | Sí |
| Control del receptor Ripple                    | Sí |
| Recuperación PID integrada <sup>3</sup>        | Sí |

| Comunicación          |                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display               | Indicadores LED, WLAN Integrado + FusionSolar APP                                                |
| RS485                 | Sí                                                                                               |
| Smart Dongle          | WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Opcional)<br>4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Opcional) |
| Monitoring BUS (MBUS) | Sí (transformador de aislamiento requerido)                                                      |

| Especificaciones generales                                |                                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto)                     | 640 x 530 x 270 mm (25.2 x 20.9 x 10.6 inch) |
| Peso (Kit de herramientas para soporte de suelo incluido) | 43 kg (94.8 lb)                              |
| Nivel de Ruido                                            | < 46 dB                                      |
| Rango de temperaturas en operación                        | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F)              |
| Ventilación                                               | Convección natural                           |
| Max. Altitud de operación                                 | 0 - 4,000 m (13,123 ft.)                     |
| Humedad relativa                                          | 0% RH ~ 100% RH                              |
| Conector de CC                                            | Staubli MC4                                  |
| Conector de CA                                            | Terminal PG impermeable + conector OT/DT     |
| Grado de Protección                                       | IP 66                                        |
| Tipología                                                 | Sin transformador                            |
| Consumo de energía durante la noche                       | ≤ 5.5W                                       |

| Compatibilidad con optimizador     |                |
|------------------------------------|----------------|
| Optimizador compatible con DC MBUS | SUN2000-450W-P |

| Cumplimiento de estándares (más opciones disponibles previa solicitud) |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguridad                                                              | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683                                                                                                                                                      |
| Estándares de conexión a red eléctrica                                 | IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3, RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11, MEA, Resolution No.7, NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA |

1. El voltaje de entrada máximo es el límite superior del voltaje de CC. Cualquier voltaje DC de entrada más alto probablemente dañaría el inversor.

2. Cualquier voltaje de entrada de CC más allá del rango de voltaje de funcionamiento puede provocar un funcionamiento incorrecto del inversor.

3. SUN2000-30~40KTL-M3 aumenta por encima de cero la tensión entre la FV- y tierra a través de la función de recuperación PID, con el fin de recuperar la degradación del módulo debido al efecto PID. Compatible con módulos tipo-P (mono, poli), tipo-N (nPERT, HIT)



# Smart Energy Controller

## SUN2000-3-10KTL-M1 (High Current Version)



### Active Safety

AI Powered  
Active Arcing Protection



### Higher Yields

Up to 30% More Energy  
with Optimizer <sup>1</sup>





### Battery Ready

Plug & Play battery interface <sup>2</sup>



### Flexible Communication

WLAN, Fast Ethernet, 4G  
Communication Supported

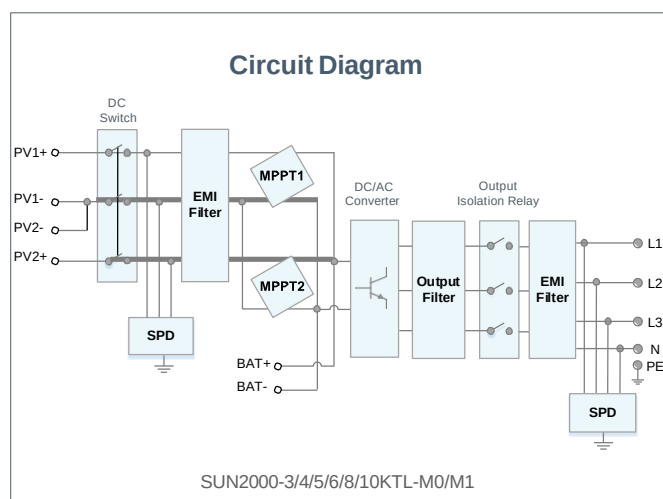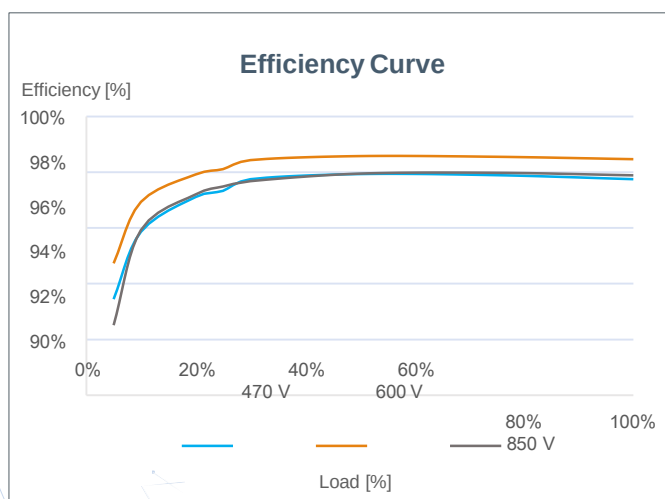

<sup>\*1</sup> Only applicable to SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 smart energy center.

<sup>\*2</sup> SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 will be compatible with HUAWEI smart string ESS in Q1, 2021.



# Technical Specification

| Technical Specification                           | SUN2000<br>-3KTL-M1                                                                                                                     | SUN2000<br>-4KTL-M1 | SUN2000<br>-5KTL-M1 | SUN2000<br>-6KTL-M1 | SUN2000<br>-8KTL-M1 | SUN2000<br>-10KTL-M1   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Efficiency                                        |                                                                                                                                         |                     |                     |                     |                     |                        |
| Max. efficiency                                   | 98.2%                                                                                                                                   | 98.3%               | 98.4%               | 98.6%               | 98.6%               | 98.6%                  |
| European weighted efficiency                      | 96.7%                                                                                                                                   | 97.1%               | 97.5%               | 97.7%               | 98.0%               | 98.1%                  |
| Input (PV)                                        |                                                                                                                                         |                     |                     |                     |                     |                        |
| Recommended max. PV power <sup>1</sup>            | 4,500 Wp                                                                                                                                | 6,000 Wp            | 7,500 Wp            | 9,000 Wp            | 12,000 Wp           | 15,000 Wp              |
| Max. input voltage <sup>2</sup>                   | 1,100 V                                                                                                                                 |                     |                     |                     |                     |                        |
| Operating voltage range <sup>3</sup>              | 140 V ~ 980 V                                                                                                                           |                     |                     |                     |                     |                        |
| Start-up voltage                                  | 200 V                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                     |                        |
| Rated input voltage                               | 600 V                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                     |                        |
| Max. input current per MPPT                       | 13.5 A                                                                                                                                  |                     |                     |                     |                     |                        |
| Max. short-circuit current                        | 19.5 A                                                                                                                                  |                     |                     |                     |                     |                        |
| Number of MPP trackers                            | 2                                                                                                                                       |                     |                     |                     |                     |                        |
| Max. input number per MPP tracker                 | 1                                                                                                                                       |                     |                     |                     |                     |                        |
| Input (DC Battery)                                |                                                                                                                                         |                     |                     |                     |                     |                        |
| Compatible Battery                                | HUAWEI Smart String ESS 5kWh – 30kWh                                                                                                    |                     |                     |                     |                     |                        |
| Operating voltage range                           | 600 V ~ 980 V                                                                                                                           |                     |                     |                     |                     |                        |
| Max operating current                             | 16.7 A                                                                                                                                  |                     |                     |                     |                     |                        |
| Max charge Power                                  | 10,000 W                                                                                                                                |                     |                     |                     |                     |                        |
| Max discharge Power                               | 3,300 W                                                                                                                                 | 4,400 W             | 5,500 W             | 6,600 W             | 8,800 W             | 10,000 W               |
| Output (On Grid)                                  |                                                                                                                                         |                     |                     |                     |                     |                        |
| Grid connection                                   | Three-phase                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     |                        |
| Rated output power                                | 3,000 W                                                                                                                                 | 4,000 W             | 5,000 W             | 6,000 W             | 8,000 W             | 10,000 W               |
| Max. apparent power                               | 3,300 VA                                                                                                                                | 4,400 VA            | 5,500 VA            | 6,600 VA            | 8,800 VA            | 11,000 VA <sup>4</sup> |
| Rated output voltage                              | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE                                                                                         |                     |                     |                     |                     |                        |
| Rated AC grid frequency                           | 50 Hz / 60 Hz                                                                                                                           |                     |                     |                     |                     |                        |
| Max. output current                               | 5.1 A                                                                                                                                   | 6.8 A               | 8.5 A               | 10.1 A              | 13.5 A              | 16.9 A                 |
| Adjustable power factor                           | 0.8 leading ... 0.8 lagging                                                                                                             |                     |                     |                     |                     |                        |
| Max. total harmonic distortion                    | ≤ 3 %                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                     |                        |
| Output (Off Grid)                                 |                                                                                                                                         |                     |                     |                     |                     |                        |
| Backup Box                                        | Backup Box – B1                                                                                                                         |                     |                     |                     |                     |                        |
| Maximum apparent power                            | 3,000 VA                                                                                                                                | 3,300 VA            | 3,300 VA            | 3,300 VA            | 3,300 VA            | 3,300 VA               |
| Rated output voltage                              | 220 V / 230 V                                                                                                                           |                     |                     |                     |                     |                        |
| Maximum output current                            | 13.6 A                                                                                                                                  | 15 A                | 15 A                | 15 A                | 15 A                | 15 A                   |
| Power factor range                                | 0.8 leading ... 0.8 lagging                                                                                                             |                     |                     |                     |                     |                        |
| Features & Protections                            |                                                                                                                                         |                     |                     |                     |                     |                        |
| Input-side disconnection device                   | Yes                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                     |                        |
| Anti-Islanding protection                         | Yes                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                     |                        |
| DC reverse polarity protection                    | Yes                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                     |                        |
| Insulation monitoring                             | Yes                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                     |                        |
| DC surge protection                               | Yes, compatible with TYPE II protection class according to EN/IEC 61643-11                                                              |                     |                     |                     |                     |                        |
| AC surge protection                               | Yes, compatible with TYPE II protection class according to EN/IEC 61643-11                                                              |                     |                     |                     |                     |                        |
| Residual current monitoring                       | Yes                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                     |                        |
| AC overcurrent protection                         | Yes                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                     |                        |
| AC short-circuit protection                       | Yes                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                     |                        |
| AC overvoltage protection                         | Yes                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                     |                        |
| Arc fault protection                              | Yes                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                     |                        |
| Ripple receiver control                           | Yes                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                     |                        |
| Integrated PID recovery <sup>5</sup>              | Yes                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                     |                        |
| Battery reverse charging from grid                | Yes                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                     |                        |
| General Data                                      |                                                                                                                                         |                     |                     |                     |                     |                        |
| Operating temperature range                       | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F)                                                                                                         |                     |                     |                     |                     |                        |
| Relative operating humidity                       | 0 %RH ~ 100 %RH                                                                                                                         |                     |                     |                     |                     |                        |
| Max. operating altitude                           | 4,000 m (13,123 ft.) (Derating above 2000 m)                                                                                            |                     |                     |                     |                     |                        |
| Cooling                                           | Natural convection                                                                                                                      |                     |                     |                     |                     |                        |
| Display                                           | LED Indicators; Integrated WLAN + FusionSolar App                                                                                       |                     |                     |                     |                     |                        |
| Communication                                     | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional)                                              |                     |                     |                     |                     |                        |
| Weight (incl. mounting bracket)                   | 17 kg (37.5 lb)                                                                                                                         |                     |                     |                     |                     |                        |
| Dimension (incl. mounting bracket)                | 525 x 470 x 146.5 mm (20.7 x 18.5 x 5.8 inch)                                                                                           |                     |                     |                     |                     |                        |
| Degree of protection                              | IP65                                                                                                                                    |                     |                     |                     |                     |                        |
| Nighttime Power Consumption                       | < 5.5 W <sup>6</sup>                                                                                                                    |                     |                     |                     |                     |                        |
| Optimizer Compatibility                           |                                                                                                                                         |                     |                     |                     |                     |                        |
| DC MBUS compatible optimizer                      | SUN2000-450W-P                                                                                                                          |                     |                     |                     |                     |                        |
| Standard Compliance (more available upon request) |                                                                                                                                         |                     |                     |                     |                     |                        |
| Certificate                                       | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116                                                                                               |                     |                     |                     |                     |                        |
| Grid connection standards                         | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA |                     |                     |                     |                     |                        |

\*1 Inverter max input PV power is 20,000 Wp when long strings are designed and fully connected with SUN2000-450W-P power optimizers.

\*2 The maximum input voltage is the upper limit of the DC voltage. Any higher input DC voltage would probably damage inverter.

\*3 Any DC input voltage beyond the operating voltage range may result in inverter improper operating. \*4 C10 / 11: 10,000 VA

\*5 SUN2000-3-10KTL-M1 raises potential between PV- and ground to above zero through integrated PID recovery function to recover module degradation from PID. Supported module types include: P-type (mono, poly).

\*6. <10 W when PID recovery function is activated.

# Ficha técnica

## Soporte inclinado este-oeste

26H



- Soporte inclinado lastrado.
- Inclinación: 10° - 15°
- La fijación incluye junta de estanqueidad.
- Disposición de los módulos: Horizontal.
- Valido para espesores de módulos de 30 hasta 45 mm.
- Lastres NO incluidos
- Kits disponibles desde 2 hasta 18 módulos.

Carga de nieve:  
20 kg/m²

Viento: Velocidad del viento en función del lastre  
Materiales: Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6  
Tornillería de acero inoxidable A2-70  
*Comprobar el buen estado y la capacidad portante de la cubierta antes de cualquier instalación.*  
*Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada.*

Sistema autoportante para cubiertas planas ≤5° tipo tela asfáltica, grava ajardinada, tipo Deck, etc... donde no se puede taladrar.

El sistema Este-Oeste permite aprovechar al máximo la cubierta y el aprovechamiento de la captación.

El sistema modular premontado y su liviano peso hacen de este sistema un montaje e instalación rápido y sencillo sin necesidad de realizar ningún tipo de obra, ahorrando así en tiempo.

Portalastre regulable para facilitar la compatibilidad con todo tipo de bordillos, adoquines u otros lastres, incluso descatalogados.

Incorpora un sistema Windbreaker (cortavientos) lateral (opcional) para poder reducir el peso de los lastres, y una base de EPDM de 10 mm. de espesor para garantizar la estabilidad del soporte.

Se han realizado simulaciones en el túnel del viento para garantizar la reducción de la acción del viento y la fricción con el mínimo lastre.




Opción con windbraker:  
Cortavientos lateral




Opción sin windbraker:

Este soporte incorpora un sistema único en el sector de **portalastres regulables** que permite colocar cualquier tipo de lastre del mercado, incluso descatalogados, se adapta a cualquier tamaño y tipo de Contrapeso (bordillos, bloques de hormigón...) pudiendo colocar el contrapeso descentrado o centrado repartiendo así el peso.


### Portalastre en pórticos internos



Ejemplo de contrapeso de hasta 400 mm de ancho sobre portalastre .



Fácil regulación del portalastre simplemente aflojando un tornillo (Ejemplo de portalastre descentrado).



Regulación del portalastre (Ejemplo colocación de portalastre centrado).




Ejemplo de instalación de 2 contrapesos de 1 de hasta 200 mm de ancho repartidos sobre portalastre.

### Portalastre en pórticos externos




Los portalastres internos siempre se dirigen hacia el interior, dejando el lastre oculto bajo el módulo.



Para módulos de hasta 2279x1150

2279x1150




Herramientas necesarias:




100% Reciclable

Marcado  
ES19/86524 CE

Seguridad:



Cubiertas planas invertidas



Lastrado

#### Par de apriete:

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Tornillo Presor         | 7 Nm  |
| Tornillo M8 Hexagonal   | 20 Nm |
| Tornillo M10 Hexagonal  | 40 Nm |
| Tornillo M6.3 Hexagonal | 10 Nm |

# Velocidades de viento

Soporte inclinado este-oeste

26H  
Sistema kit




Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.

- **Cargas de viento:** Según túnel del viento en modelo computacional CFD
- **Cálculo estructural:** Modelo computacional comprobado mediante EUROCÓDIGO 9 "PROYECTO ESTRUCTURAS DE ALUMINIO"

| <div></div> Cuadro de velocidades máx. admisibles de viento |                       |      |      |      |      |       |      |       |       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|--------------------------|
| Tamaño del módulo <div></div>                               | 1F2M                  | 1F4M | 1F6M | 2F4M | 2F8M | 2F12M | 3F6M | 3F12M | 3F18M | nº de módulos            |
| 2279x1150                                                                                                                                      | En función del lastre |      |      |      |      |       |      |       |       | Velocidad de viento km/h |

Tabla 1 - Velocidades máximas de viento admisibles.

- Para garantizar la resistencia a la velocidad máxima de diseño se deberán utilizar el lastre indicado por el fabricante para cada situación.

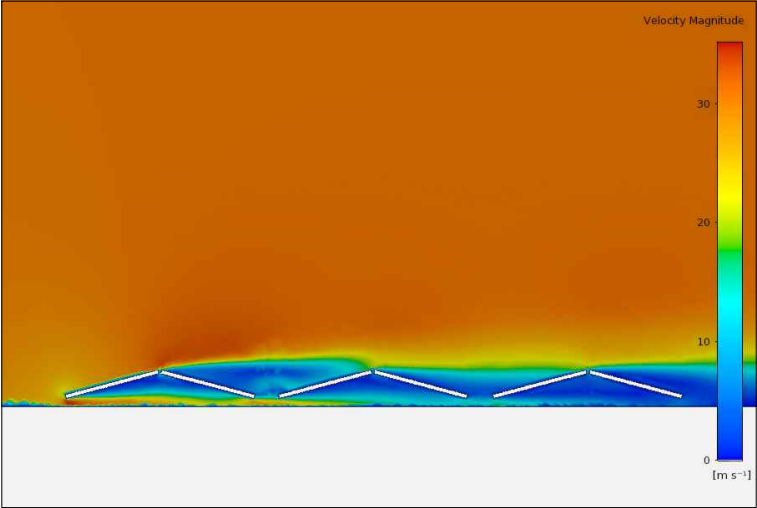

Flujo viento - En estructura inclinada.

Para cumplir con las velocidades máximas admisibles de viento especificadas en la tabla 1, se deberán respetar todas las instrucciones indicadas en los planos de montaje.  
Se debe comprobar que los puntos de anclaje para los módulos son compatibles con las especificaciones del fabricante.

## MANUAL I PLA DE MANTENIMENT

## ÍNDEX

|       |                                               |   |
|-------|-----------------------------------------------|---|
| 1.    | MANTENIMENT DE PLANTA FOTOVOLTAICA .....      | 3 |
| 1.1   | GENERALITATS .....                            | 3 |
| 1.2   | FUNCIONAMENT .....                            | 3 |
| 1.3   | MANTENIMENT SISTEMES CONNECTATS A XARXA ..... | 4 |
| 1.3.1 | Manteniment Preventiu .....                   | 4 |
| 1.3.2 | Manteniment Correctiu .....                   | 6 |

## 1. MANTENIMENT DE PLANTA FOTOVOLTAICA

El manteniment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaiques és fonamental per assegurar-nos que tots els components d'una instal·lació fotovoltaica determinada funcionen de manera adequada.

Perquè aquest manteniment sigui correcte, hem de dur a terme feines tant preventives com correctives, de la mateixa manera que realitzar una sèrie de pràctiques que evitaran en la mesura del possible futures avaries.

### Principals beneficis

- Assegura que el sistema FV mantindrà alts nivells d'exercici tècnic i conseqüentment econòmic al llarg de la vida útil.
- Operació segura davant de personal i medi ambient.
- Alta disponibilitat, evitant els temps d'inactivitat per falles.
- Evita sobre costos provinents de falles inesperades.
- Augmenta la vida útil de la planta FV.

### 1.1 GENERALITATS

Missió de l'operador: CONTROLADOR (del rendiment)

Per fer-ho, l'operador hauria de:

1. Haver estat instruït en el maneig de la planta
  2. Disposar de documentació detallada de la planta
  3. Poder comparar els rendiments de la seva planta amb els de altres
- Podrien derivar-se pèrdues financeres considerables si per desinterès de l'operador ocorregués una fallada i aquesta no es detecta durant un temps perllongat.
  - Recomanació Contracte de manteniment que inclogui un control periòdic del funcionament de la planta.
  - Els drets legalment estipulats de prestació de garantia de dos anys no estan associats a un manteniment de les plantes FV. No obstant això, a partir de les condicions generals de la garantia del producte, es pot estendre de forma indirecta l'obligatorietat d'un manteniment per no perdre els drets de garantia.
  - A més, una planta FV amb un manteniment regular i un continu control del seu rendiment produeix al llarg de vida més que una planta sense manteniment.

### 1.2 FUNCIONAMENT

El funcionament de la planta és el que ha de fer l'operador:

- Control del rendiment: Conveniència des del punt de vista financera que les plantes connectades a xarxa funcionin bé. Cal procedir:
  - Llegir mensualment el rendiment: Llegir i anotar el rendiment a l'inversor. D'un mes a un altre el rendiment pot variar moltíssim.
  - Normalitzar aquest valor: Per poder comparar a finals d'any la planta amb altres, el rendiment s'ha de referir (normalitzar-se) a l'interval anual i a la potència de la planta a KWp.
  - Comparar el valor:
    - o Comparar amb valors similars de la pròpia planta (molt imprecís)
    - o Comparar amb valors d'altres plantes (molt recomanat)

- Presentació de la factura a l'OXS (operador de la xarxa de subministrament)
  - Normalment l'OXS donarà a conèixer la manera de fer la liquidació (el normal és transferència mensual o bimensual de la remuneració fixa bàsica. A finals d'any s'ajusta aquesta remuneració amb el rendiment real)
  - Només en els casos excepcionals en què l'ORS refusa pagar o en els que no hi ha un pagament regulat es recomana que l'operari:
    1. Llegiu el comptador (dos mesos després d'iniciar l'act.)
    2. Elaboreu la factura
    3. Si al cap d'un termini de pagament (per ex.14 dies) no es ha abonat la factura, instar un procediment monitori.

### 1.3 MANTENIMENT SISTEMES CONNECTATS A XARXA

Es definirà un programa de manteniment a fi de definir les condicions generals mínimes que cal seguir per al manteniment d'aquestes instal·lacions.

L'objectiu és assegurar funcionament, augmentar la producció i perllongar la durada.

Nivells actuació:

- Manteniment preventiu
- Manteniment correctiu

\*El manteniment l'ha de fer personal tècnic qualificat sota la responsabilitat de l'empresa instal·ladora.

#### 1.3.1 Manteniment Preventiu:

- Cal tenir un Pla de Manteniment Preventiu, que inclogui:
  - Operacions d'inspecció visual
  - Verificació d'actuacions
  - Altres operacions per mantenir les condicions de funcionament dins de límits acceptables.
- Inclourà almenys una visita anual per al cas de instal·lacions de menys de 5kWp, i semestral per a la resta. Es realitzarà com a mínim:
  1. Comprovació de les proteccions elèctriques.
  2. Comprovació de l'estat dels mòduls: comprovar la situació respecte al projecte original i verificar el estat de les connexions.
  3. Comprovació de l'estat de l'inversor: funcionament, llums de senyalitzacions, alarmes, etc.
  4. Comprovació de l'estat mecànic de cables i terminals (incloent-hi els cables de preses de terra de bornes), platines, transformadors, ventiladors i extractors, unions, reapretament i neteja.
  5. Realització d'un informe tècnic de cadascuna de les visites en què es reflecteixi l'estat de les instal·lacions i les incidències esdevingudes.
  6. Registre de les operacions de manteniment realitzades en un llibre de manteniment, en què constarà la identificació del personal de manteniment (nom, titulació, autorització de la empresa)

##### 1.3.1.1 Model de Pla de Manteniment Preventiu

#### Manteniment del camp fotovoltaic:

- **Inspecció visual:** l'estat de la instal·lació es documentarà i els possibles danys seran fotografiats.
  - o Generador fotovoltaic: mòduls, armadura, sistema de seguiment (si existís), brutícia, deslaminació, etc., en part mitjançant plataformes de treball mòbils.



- o Instal·lació elèctrica: cables i traçats de cables vistos, acumulador de cadenes, caixes de connexió del generador, inclòs registre d'estat dels fusibles i els descarregadors de sobretensió
- o Edifici d'explotació amb inversors
- o Armari de distribució i sistema de refrigeració
- **Manteniment dels mòduls fotovoltaics:** requereixen escàs manteniment (protegits de l'exterior)
  - o Neteja periòdica el panell
    - ✓ Normalment no es requereix neteja, es mantenen nets amb la pluja i inclinació.
    - ✓ Petites impureses (pols, pol·len) no afecten el rendiment.
    - ✓ S'han de retirar els residus adherits que la pluja no arrossega.
    - ✓ • Normalment es realitza un cop l'any, a finals de hivern.
    - ✓ • No es fan servir dissolvents, sinó detergent suau diluït en aigua.
  - o Inspecció visual del panell
    - ✓ Possible trencament de vidre.
    - ✓ Oxidacions als circuits i soldadures de les cèl·lules fotovoltaïques (per entrada d'humitat).
    - ✓ Canvi de color a groc o marró de l'encapsulat.
    - ✓ Deformacions a les caixes de connexió del mòdul per sobreescalfament dels díodes de pas.
    - ✓ Control de les connexions elèctriques i cablejat dels panells.
    - ✓ Comprovació de l'estrenyi i l'estat dels terminals dels cables de connexió dels panells.
    - ✓ Comprovació de l'estanquitat de la caixa de terminals o de l'estat dels caputxons de protecció dels terminals.
    - ✓ En cas que hi hagi errors d'estanquitat substitució d'elements afectats i neteja dels terminals (segellat de la caixa de terminals amb juntes noves o silicona)
  - o Mesures periòdiques de la corba V-I
    - ✓ Es realitzaran mesures de les corbes V-I a cada instal·lació de 100kW almenys 1 cop a l'any per comprovar el correcte funcionament i la possible degradació dels mòduls.
  - o Anàlisi de punts calents
    - ✓ Si es produeixen punts calents sense la presència de ombrejats parcials s'estudiarà amb una càmera termogràfica 1 cop durant el període de garantia i posteriorment 1 cop cada 5 anys, o quan es detecta una disminució de la producció
  - o Manteniment de l'estructura
    - ✓ Mitjançant inspecció visual buscar cops, corrosions, estat de la pintura de protecció, absència d'acumulacions d'aigua, etc.
- **Manteniment de l'inversor:**
  - o Comprovació de l'estat i el funcionament
  - o Comprovació del cablejat i connexionat dels components
  - o Verificació que l'àrea d'ubicació de l'inversor es troba neta, seca i ben ventilada
  - o La comprovació que l'allotjament de l'inversor manté temperatures adequades (entre 0º i 50ºC)
  - o Comprovació de les proteccions i alarmes de l'equip
  - o Mesures periòdiques d'eficiència
  - o Revisió anual (abans de l'estiu)
  - o Mesura de l'eficiència de conversió DC/AC i de la eficiència de seguiment del PMP, almenys 1 cop a l'any
  - o Neteja filtres d'aire
  - o Control i estrenyiment posterior de les unions cargolades de tots els elements
  - o Comprovació de ventilació i refrigeració



- o Inspecció visual dels contactes de posada a terra
- o Lectura de la memòria d'avaries
- o Demostració de funcionament del commutador de potència d'entrada
- o Convenient: Pla de manteniment extraordinari plurianual, cada 8 anys, en què es revisaran els històrics i l'operador decidirà d'acord amb l'assessor tècnic el manteniment que sigui procedent per garantir-ne el vida

### **1.3.2 Manteniment Correctiu**

Realització de totes les operacions de substitució necessàries per assegurar que el sistema funciona correctament durant la vida útil. Inclou:


1. Visita a la instal·lació en els terminis indicats i cada vegada que l'usuari ho requereixi per avaria greu.
2. Anàlisi i pressupost dels treballs i reposicions necessàries
3. Els costos econòmics formen part del preu anual del contracte de manteniment

## FOTOGRAFÍES DE LA INSTAL·LACIÓ


## ÍNDEX

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. FOTOGRAFIES COBERTA.....          | 3 |
| 2. FOTOGRAFIES ACCESOS.....          | 5 |
| 3. FOTOGRAFIES CUADRE ELÉCTRIC ..... | 7 |


## 1. FOTOGRAFIES COBERTA

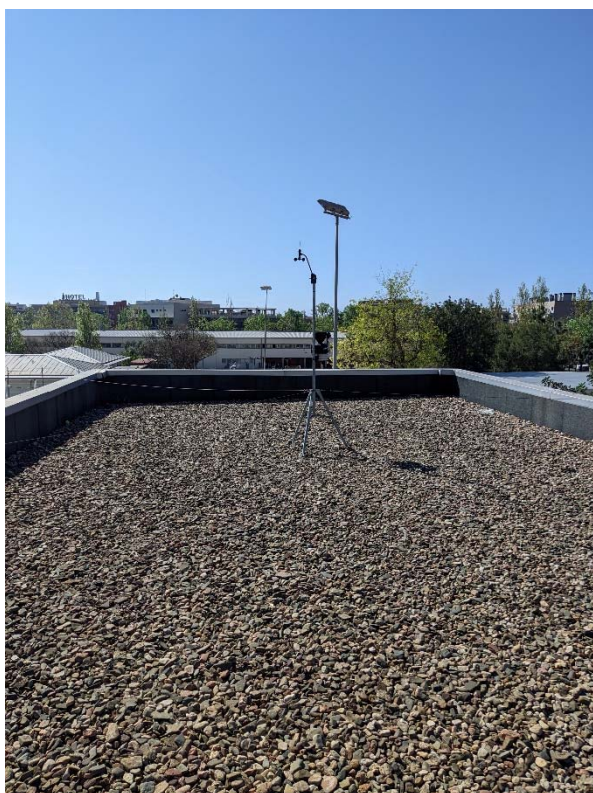




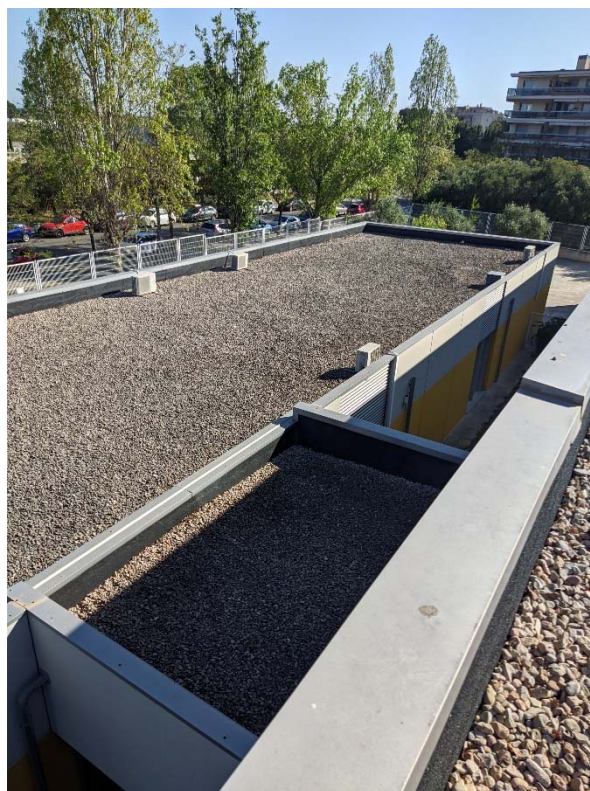


## 2. FOTOGRAFIES ACCESOS

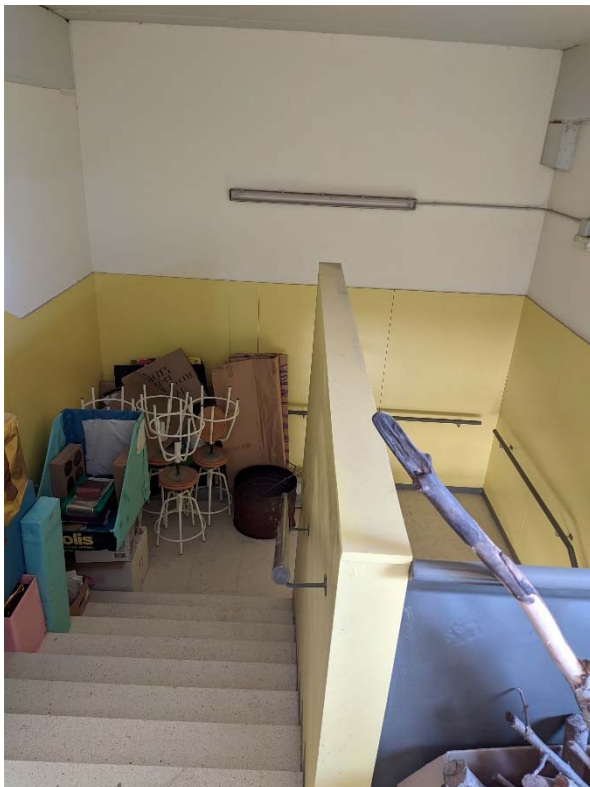

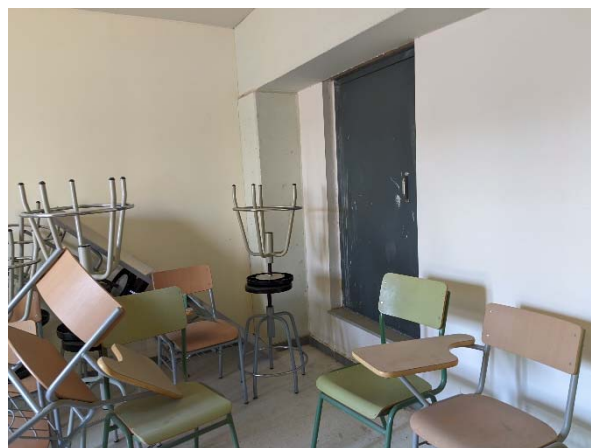



### 3. FOTOGRAFIES CUADRE ELÉCTRIC

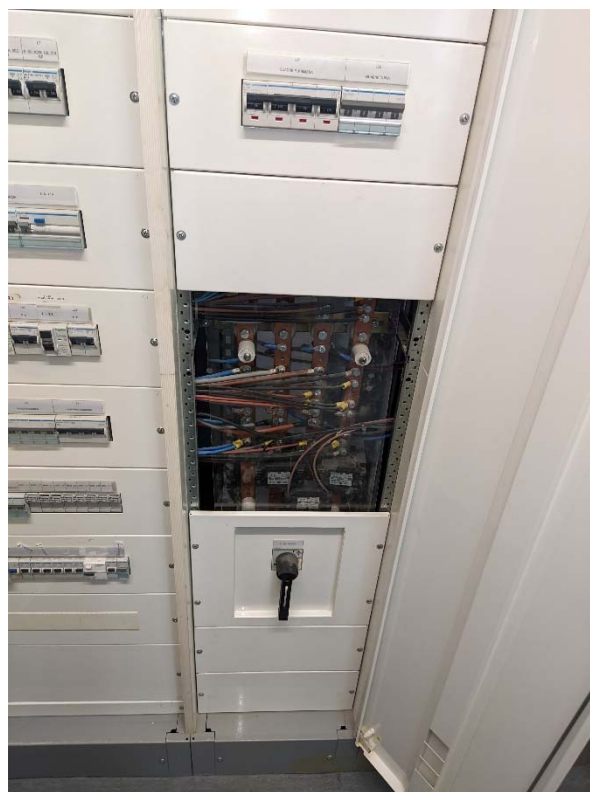



#### 4. ZONA INVERSORS

