




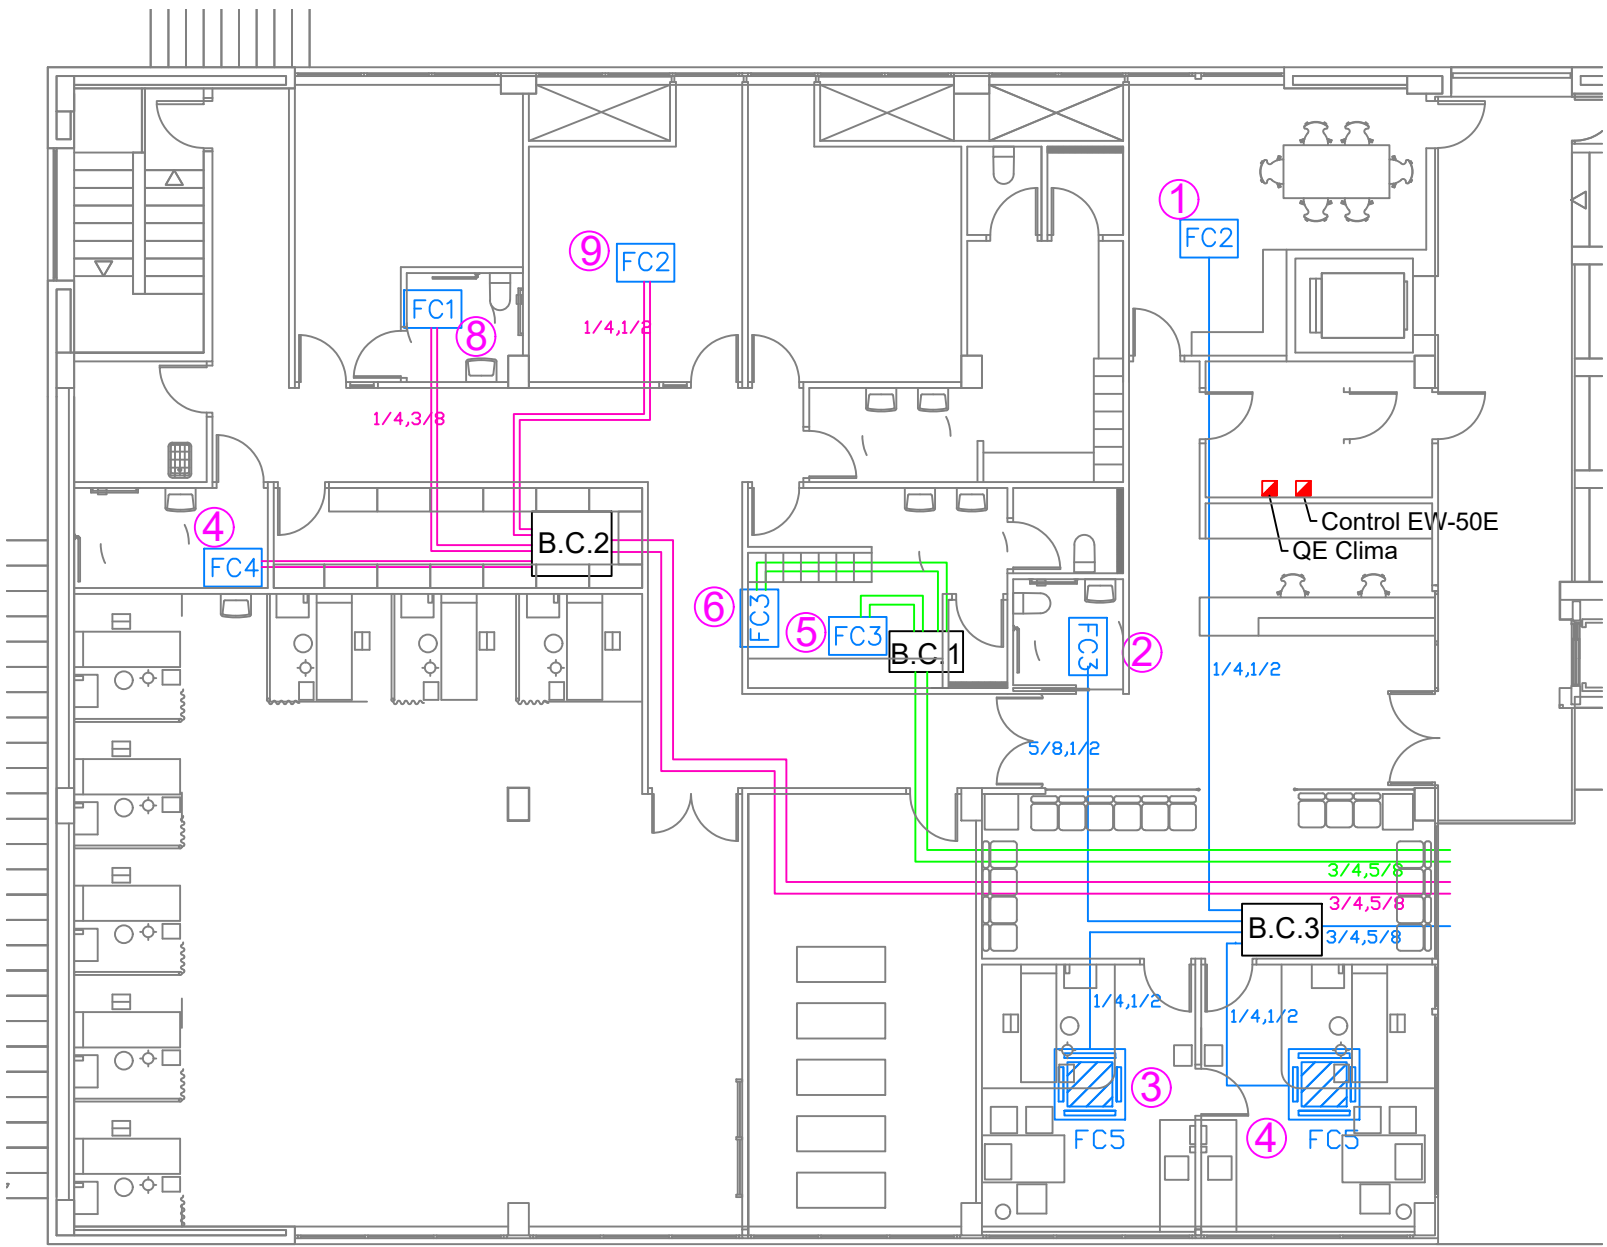


INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ	
SÍMBOL	L·LEGGENDA
	FANCOIL, UNITAT DE CONDUCTE COLOCAT AL FALS SOSTRE DE 2,9Kw DE FRED, 3,3Kw DE CALOR, 7,5 m3/min, MODEL PEFY-P25VMM-E SERIE R2 DE MITSUBISHI O EQUIVALENT, POTENCIA ELECTRICA 0,075Kw (DIMENSIONS 295x710x735mm).
	FANCOIL, UNITAT DE CONDUCTE COLOCAT AL FALS SOSTRE DE 3,7Kw DE FRED, 4,1Kw DE CALOR, 8,5 m3/min, MODEL PEFY-P32VMM-E SERIE R2 DE MITSUBISHI O EQUIVALENT, POTENCIA ELECTRICA 0,075Kw (DIMENSIONS 295x710x735mm).
	FANCOIL, UNITAT DE CONDUCTE COLOCAT AL FALS SOSTRE DE 11,8Kw DE FRED, 13Kw DE CALOR, 19,5 m3/min-13 mm.c.a, MODEL PEFY-P100VMM-E SERIE R2 DE MITSUBISHI O EQUIVALENT, POTENCIA ELECTRICA 0,14Kw (DIMENSIONS 335x1510x775mm).
	FANCOIL, UNITAT DE CONDUCTE COLOCAT AL FALS SOSTRE DE 14,5Kw DE FRED, 16,3Kw DE CALOR, 24-34 m3/min-13 mm.c.a, MODEL PEFY-P125VMM-E SERIE R2 DE MITSUBISHI O EQUIVALENT, POTENCIA ELECTRICA 0,190Kw (DIMENSIONS 335x1510x775mm).
	UT. INTERIOR TIPUS CASSETTE DE 4 VIES PLFY-P40VFM-E 4,5/5Kw

NOTA:
UNITAT EXTERIOR DE MITSUBISHI SERIE R2
MODEL PURY-P200YGM-A DE 23,3Kw DE POTENCIA FRIGORIFICA- 26Kw DE POTENCIA CALORIFICA- NIVELL SONOR 57 dB- POTENCIA ELECTRICA 9Kw.

⊗ NUMERACIÓ CONTROL EW-50E MITSUBISHI

INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ	
SÍMBOL	L·LEGGENDA
	CONDUCTES D'IMPULSIÓ (DIMENSIONS INDICADES)
	CONDUCTES DE RETORN (DIMENSIONS INDICADES)
	CONDUCTES D'EXTRACCIÓ (DIMENSIONS INDICADES)
	CONDUCTES D'APORTACIÓ D'AIRE DEL EXTERIOR (DIMENSIONS INDICADES)
	REIXETA DE RETORN 400x200 mm
	REIXETA DE EXTRACCIÓ 400x200 mm
L·LEGGENDA	
	REIXETA DE APORTACIÓ 400x200 mm
	DIFUSOR 400x400 mm
	DIFUSOR 500x500 mm
	DIFUSOR LINEAL 2 VIES (DIMENSIONS INDICADES)
	RETORN LINEAL 2 VIES (DIMENSIONS INDICADES)
	TUB HELICOIDAL DE XAPA GALVANITZADA
	BOLET D'EXTRACCIÓ Ø125
	CONDUCTES D'APORTACIÓ D'AIRE PRIMARI (DIMENSIONS INDICADES)

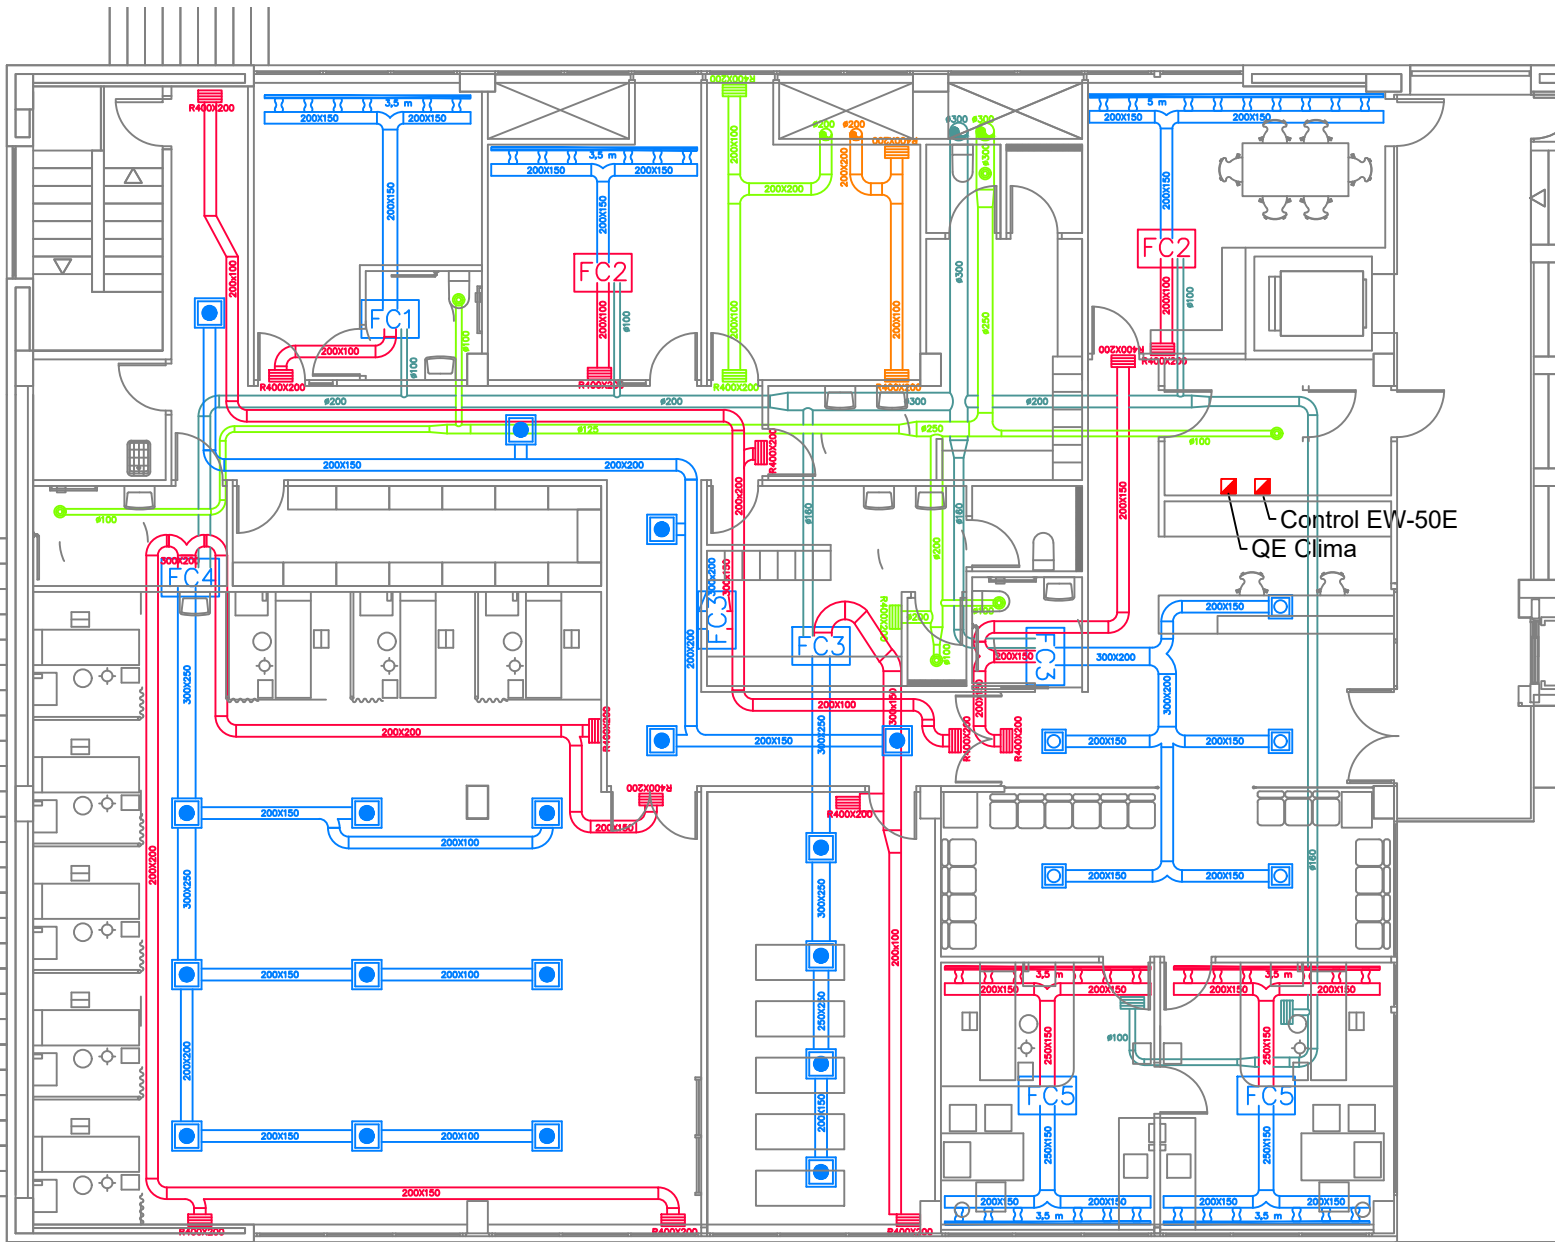


INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ	
SÍMBOL	L·LEENDA
	FANCOIL, UNITAT DE CONDUCTE COLOCAT AL FALS SOSTRE DE 2,9Kw DE FRED, 3,3Kw DE CALOR, 7,5 m3/min, MODEL PEFY-P25VMM-E SERIE R2 DE MITSUBISHI O EQUIVALENT, POTENCIA ELECTRICA 0,075Kw (DIMENSIONS 295x710x735mm).
	FANCOIL, UNITAT DE CONDUCTE COLOCAT AL FALS SOSTRE DE 3,7Kw DE FRED, 4,1Kw DE CALOR, 8,5 m3/min, MODEL PEFY-P32VMM-E SERIE R2 DE MITSUBISHI O EQUIVALENT, POTENCIA ELECTRICA 0,075Kw (DIMENSIONS 295x710x735mm).
	FANCOIL, UNITAT DE CONDUCTE COLOCAT AL FALS SOSTRE DE 11,8Kw DE FRED, 13Kw DE CALOR, 19,5 m3/min-13 mm.c.a, MODEL PEFY-P100VMM-E SERIE R2 DE MITSUBISHI O EQUIVALENT, POTENCIA ELECTRICA 0,14Kw (DIMENSIONS 335x1510x775mm).
	FANCOIL, UNITAT DE CONDUCTE COLOCAT AL FALS SOSTRE DE 14,5Kw DE FRED, 16,3Kw DE CALOR, 24-34 m3/min-13 mm.c.a, MODEL PEFY-P125VMM-E SERIE R2 DE MITSUBISHI O EQUIVALENT, POTENCIA ELECTRICA 0,190Kw (DIMENSIONS 335x1510x775mm).
	UT. INTERIOR TIPUS CASSETTE DE 4 VIES PLFY-P40VFM-E 4,5/5Kw

NOTA:
UNITAT EXTERIOR DE MITSUBISHI SERIE R2
MODEL PURY-P200YGM-A DE 23,3Kw DE POTENCIA FRIGORIFICA- 26Kw DE POTENCIA CALORIFICA- NIVELL SONOR 57 dB- POTENCIA ELECTRICA 9Kw.

⊗ NUMERACIÓ CONTROL EW-50E MITSUBISHI

INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ	
SÍMBOL	L·LEENDA
	CONDUCTES D'IMPULSIÓ (DIMENSIONS INDICADES)
	CONDUCTES DE RETORN (DIMENSIONS INDICADES)
	CONDUCTES D'EXTRACCIÓ (DIMENSIONS INDICADES)
	CONDUCTES D'APORTACIÓ D'AIRE DEL EXTERIOR (DIMENSIONS INDICADES)
	REIXETA DE RETORN 400x200 mm
	REIXETA DE EXTRACCIÓ 400x200 mm
SÍMBOL	
	REIXETA DE APORTACIÓ 400x200 mm
	DIFUSOR 400x400 mm
	DIFUSOR 500x500 mm
	DIFUSOR LINEAL 2 VIES (DIMENSIONS INDICADES)
	RETORN LINEAL 2 VIES (DIMENSIONS INDICADES)
	TUB HELICOIDAL DE XAPA GALVANITZADA
	BOLET D'EXTRACCIÓ Ø125
	CONDUCTES D'APORTACIÓ D'AIRE PRIMARI (DIMENSIONS INDICADES)



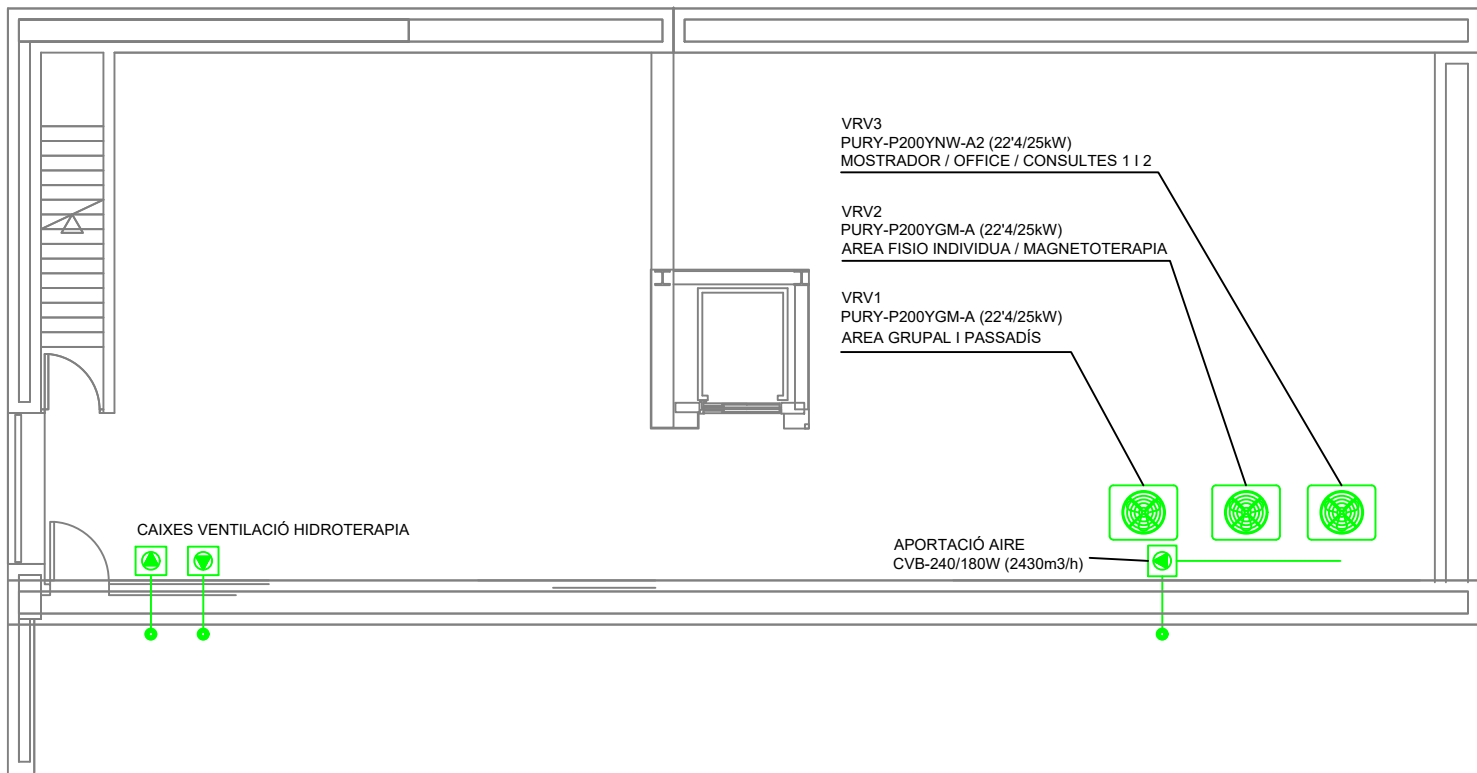


INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ	
SÍMBOL	LLEGENDA
	FANCOIL, UNITAT DE CONDUCTE COLOCAT AL FALS SOSTRE DE 2,9Kw DE FRED, 3,3Kw DE CALOR, 7,5 m3/min, MODEL PEFY-P25VMM-E SERIE R2 DE MITSUBISHI O EQUIVALENT, POTENCIA ELECTRICA 0,075Kw (DIMENSIONS 295x710x735mm).
	FANCOIL, UNITAT DE CONDUCTE COLOCAT AL FALS SOSTRE DE 3,7Kw DE FRED, 4,1Kw DE CALOR, 8,5 m3/min, MODEL PEFY-P32VMM-E SERIE R2 DE MITSUBISHI O EQUIVALENT, POTENCIA ELECTRICA 0,075Kw (DIMENSIONS 295x710x735mm).
	FANCOIL, UNITAT DE CONDUCTE COLOCAT AL FALS SOSTRE DE 11,8Kw DE FRED, 13Kw DE CALOR, 19,5 m3/min-13 mm.c.a, MODEL PEFY-P100VMM-E SERIE R2 DE MITSUBISHI O EQUIVALENT, POTENCIA ELECTRICA 0,14Kw (DIMENSIONS 335x1510x775mm).
	FANCOIL, UNITAT DE CONDUCTE COLOCAT AL FALS SOSTRE DE 14,5Kw DE FRED, 16,3Kw DE CALOR, 24-34 m3/min-13 mm.c.a, MODEL PEFY-P125VMM-E SERIE R2 DE MITSUBISHI O EQUIVALENT, POTENCIA ELECTRICA 0,190Kw (DIMENSIONS 335x1510x775mm).
	UT. INTERIOR TIPUS CASSETTE DE 4 VIES PLFY-P40VFM-E 4,5/5Kw

NOTA:
UNITAT EXTERIOR DE MITSUBISHI SERIE R2
MODEL PURY-P200YGM-A DE 23,3Kw DE POTENCIA FRIGORIFICA- 26Kw DE POTENCIA CALORIFICA- NIVELL SONOR 57 dB- POTENCIA ELECTRICA 9Kw.

⊗ NUMERACIÓ CONTROL EW-50E MITSUBISHI

INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ	
SÍMBOL	LLEGENDA
	CONDUCTES D'IMPULSIÓ (DIMENSIONS INDICADES)
	CONDUCTES DE RETORN (DIMENSIONS INDICADES)
	CONDUCTES D'EXTRACCIÓ (DIMENSIONS INDICADES)
	CONDUCTES D'APORTACIÓ D'AIRE DEL EXTERIOR (DIMENSIONS INDICADES)
	REIXETA DE RETORN 400x200 mm
	REIXETA DE EXTRACCIÓ 400x200 mm
LLEGENDA	
	REIXETA DE APORTACIÓ 400x200 mm
	DIFUSOR 400x400 mm
	DIFUSOR 500x500 mm
	DIFUSOR LINEAL 2 VIES (DIMENSIONS INDICADES)
	RETORN LINEAL 2 VIES (DIMENSIONS INDICADES)
	TUB HELICOIDAL DE XAPA GALVANITZADA
	BOLET D'EXTRACCIÓ Ø125
	CONDUCTES D'APORTACIÓ D'AIRE PRIMARI (DIMENSIONS INDICADES)



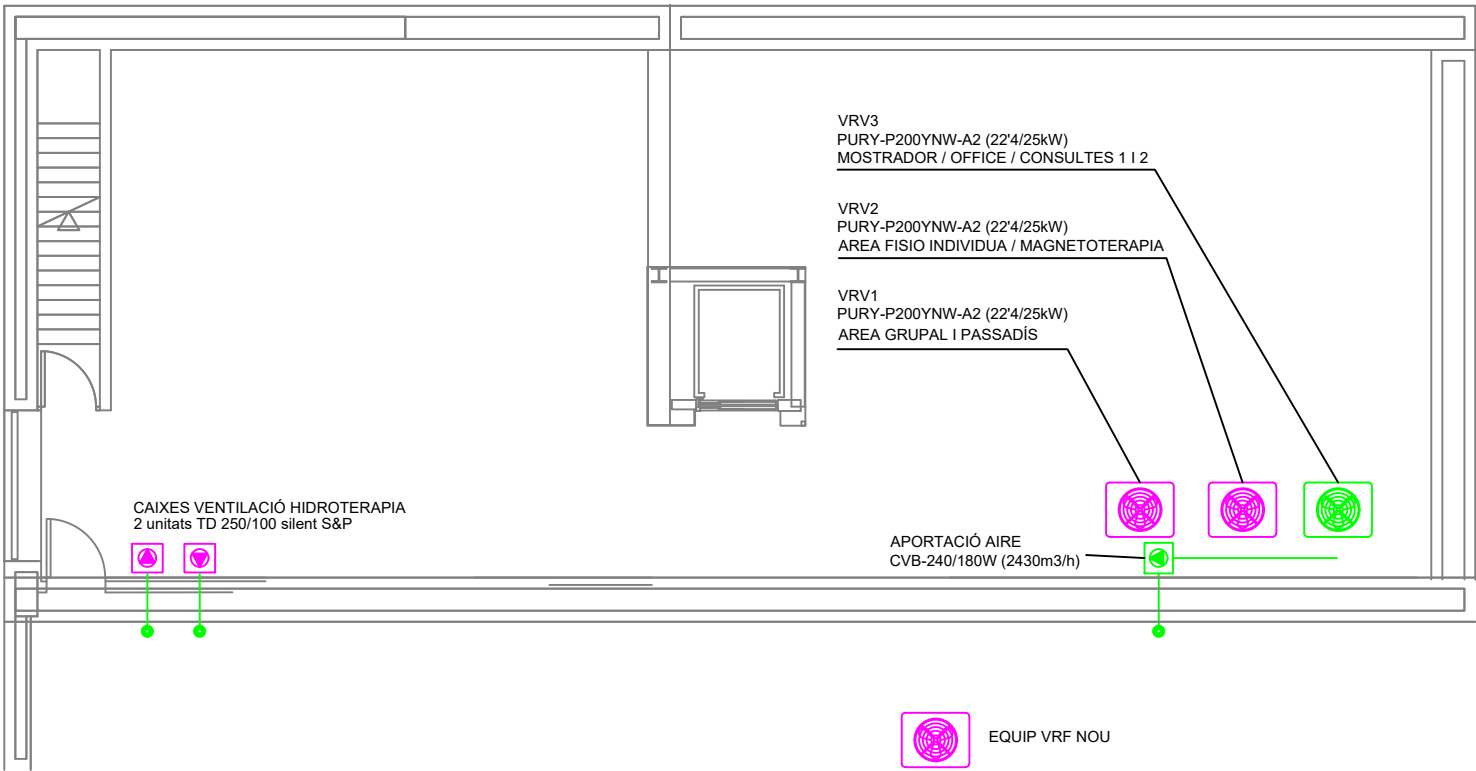

-  EQUIP VRF NOU
-  EQUIP VRF EXISTENT
-  CAIXA DE VENTILACIÓ NOVA

INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ

SÍMBOL	LLEGENDA
	FANCOIL, UNITAT DE CONDUCTE COLOCAT AL FALS SOSTRE DE 2,9Kw DE FRED, 3,3Kw DE CALOR, 7,5 m3/min, MODEL PEFY-P25VMM-E SERIE R2 DE MITSUBISHI O EQUIVALENT, POTENCIA ELECTRICA 0,075Kw (DIMENSIONS 295x710x735mm).
	FANCOIL, UNITAT DE CONDUCTE COLOCAT AL FALS SOSTRE DE 3,7Kw DE FRED, 4,1Kw DE CALOR, 8,5 m3/min, MODEL PEFY-P32VMM-E SERIE R2 DE MITSUBISHI O EQUIVALENT, POTENCIA ELECTRICA 0,075Kw (DIMENSIONS 295x710x735mm).
	FANCOIL, UNITAT DE CONDUCTE COLOCAT AL FALS SOSTRE DE 11,8Kw DE FRED, 13Kw DE CALOR, 19,5 m3/min-13 mm.c.a, MODEL PEFY-P100VMM-E SERIE R2 DE MITSUBISHI O EQUIVALENT, POTENCIA ELECTRICA 0,14Kw (DIMENSIONS 335x1510x775mm).
	FANCOIL, UNITAT DE CONDUCTE COLOCAT AL FALS SOSTRE DE 14,5Kw DE FRED, 16,3Kw DE CALOR, 24-34 m3/min-13 mm.c.a, MODEL PEFY-P125VMM-E SERIE R2 DE MITSUBISHI O EQUIVALENT, POTENCIA ELECTRICA 0,190Kw (DIMENSIONS 335x1510x775mm).
	UT. INTERIOR TIPUS CASSETTE DE 4 VIES PLFY-P40VFM-E 4,5/5kW

NOTA:
UNITAT EXTERIOR DE MITSUBISHI SERIE R2
MODEL PURY-P200YGM-A DE 23,3Kw DE POTENCIA FRIGORIFICA- 26Kw DE POTENCIA CALORIFICA- NIVELL SONOR 57 dB- POTENCIA ELECTRICA 9Kw.

⊗ NUMERACIÓ CONTROL EW-50E MITSUBISHI

INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ

SÍMBOL	LLEGENDA
	CONDUCTES D'IMPULSIÓ (DIMENSIONS INDICADES)
	CONDUCTES DE RETORN (DIMENSIONS INDICADES)
	CONDUCTES D'EXTRACCIÓ (DIMENSIONS INDICADES)
	CONDUCTES D'APORTACIÓ D'AIRE DEL EXTERIOR (DIMENSIONS INDICADES)
	REIXETA DE RETORN 400x200 mm
	REIXETA DE EXTRACCIÓ 400x200 mm
SÍMBOL	LLEGENDA
	REIXETA DE APORTACIÓ 400x200 mm
	DIFUSOR 400x400 mm
	DIFUSOR 500x500 mm
	DIFUSOR LINEAL 2 VIES (DIMENSIONS INDICADES)
	RETORN LINEAL 2 VIES (DIMENSIONS INDICADES)
	TUB HELICOIDAL DE XAPA GALVANITZADA
	BOLET D'EXTRACCIÓ Ø125
	CONDUCTES D'APORTACIÓ D'AIRE PRIMARI (DIMENSIONS INDICADES)

Anul·lació tram conducte

INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ

SÍMBOL	LLEGENDA
	FANCOIL, UNITAT DE CONDUCTE COLOCAT AL FALS SOSTRE DE 2,9Kw DE FRED, 3,3Kw DE CALOR, 7,5 m3/min, MODEL PEFY-P25VMM-E SERIE R2 DE MITSUBISHI O EQUIVALENT, POTENCIA ELECTRICA 0,075Kw (DIMENSIONS 295x710x735mm).
	FANCOIL, UNITAT DE CONDUCTE COLOCAT AL FALS SOSTRE DE 3,7Kw DE FRED, 4,1Kw DE CALOR, 8,5 m3/min, MODEL PEFY-P32VMM-E SERIE R2 DE MITSUBISHI O EQUIVALENT, POTENCIA ELECTRICA 0,075Kw (DIMENSIONS 295x710x735mm).
	FANCOIL, UNITAT DE CONDUCTE COLOCAT AL FALS SOSTRE DE 11,8Kw DE FRED, 13Kw DE CALOR, 19,5 m3/min-13 mm.c.a, MODEL PEFY-P100VMM-E SERIE R2 DE MITSUBISHI O EQUIVALENT, POTENCIA ELECTRICA 0,14Kw (DIMENSIONS 335x1510x775mm).
	FANCOIL, UNITAT DE CONDUCTE COLOCAT AL FALS SOSTRE DE 14,5Kw DE FRED, 16,3Kw DE CALOR, 24-34 m3/min-13 mm.c.a, MODEL PEFY-P125VMM-E SERIE R2 DE MITSUBISHI O EQUIVALENT, POTENCIA ELECTRICA 0,190Kw (DIMENSIONS 335x1510x775mm).
	UT. INTERIOR TIPUS CASSETTE DE 4 VIES PLFY-P40VFM-E 4,5/5Kw

NOTA:

UNITAT EXTERIOR DE MITSUBISHI SERIE R2
MODEL PURY-P200YGM-A DE 23,3Kw DE POTENCIA
FRIGORIFICA- 26Kw DE POTENCIA CALORIFICA-
NIVELL SONOR 57 dB- POTENCIA ELECTRICA 9Kw.

⊗ NUMERACIÓ CONTROL EW-50E MITSUBISHI

INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ

SÍMBOL	LLEGENDA
	CONDUCTES D'IMPULSIÓ (DIMENSIONS INDICADES)
	CONDUCTES DE RETORN (DIMENSIONS INDICADES)
	CONDUCTES D'EXTRACCIÓ (DIMENSIONS INDICADES)
	CONDUCTES D'APORTACIÓ D'AIRE DEL EXTERIOR (DIMENSIONS INDICADES)
	REIXETA DE RETORN 400x200 mm
	REIXETA DE EXTRACCIÓ 400x200 mm
SÍMBOL	LLEGENDA
	REIXETA DE APORTACIÓ 400x200 mm
	DIFUSOR 400x400 mm
	DIFUSOR 500x500 mm
	DIFUSOR LINEAL 2 VIES (DIMENSIONS INDICADES)
	RETORN LINEAL 2 VIES (DIMENSIONS INDICADES)
	TUB HELICOIDAL DE XAPA GALVANITZADA
	BOLET D'EXTRACCIÓ Ø125
	CONDUCTES D'APORTACIÓ D'AIRE PRIMARI (DIMENSIONS INDICADES)