


B R 2 9

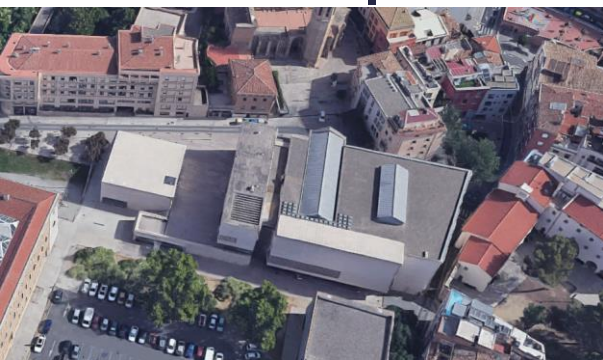

Comerç. 38. Entl. 4a.
25007 Lleida
T. (+34) 973 249 655
br29@br29.com
www.br29.com

351-RLLM: ADEQUACIÓ INTERIOR DE L'ÀMBIT DE RESERVES DEL MUSEU DE LLEIDA

LOT 3. AMIDAMENTS I PRESSUPOST.

DOCUMENTACIÓ 3 – AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Detall – Obra - Projecte

Obra: PROJECTE D'ADEQUACIÓ INTERIOR DE L'ÀMBIT DE RESERVES DEL MUSEU DE LLEIDA

Emplaçament/s

Direcció	C/Sant Crist, 1	Ref. cadastral	1898706CG0019H0001LY
Població	Lleida	Codi Postal	25002
Província	Lleida	Comarca	Segrià

Promotor/es – Propietat/es

MUSEU DE LLEIDA DIOCESÀ I COMARCAL		NIF	Q-2500329-D
Amb domicili:	C/Sant Crist	Núm.	1
Municipi	Lleida	Codi Postal	25002
Província	Lleida	Telèfon	-

Tècnic/s Redactor/es

B més R 29 arquitectes, SLP		NIF	B25626565
Arquitecte	Xavier F. Rodríguez Padilla	Col. Núm.	37793-7
Arquitecte	Josep M. Burgués Solanes	Col. Núm.	37651-5
Direcció	Comerç	Núm.	38, entresol 4 ^a
Municipi	Lleida	Codi postal	25007
Telèfon	973249655	Lloc web	www.br29.com

Equip

Equip Intern BR29

Col-laborador/s

Enginyeria Instal·lacions / DEO (Amidaments i Pressupost)

Lleida, Maig 2023
B més R 29 arquitectes, SLP
Els Arquitectes:

Xavier Rodríguez i Padilla
Arq. Col. Núm. 37793-7

Josep M. Burgués i Solanes
Arq. Col. Núm. 37651-5

AMIDAMENTS

Data: 29/05/23

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA MUSEU DE LLEIDA
Capítol	01	OBRA CIVIL
Subcapítol	01	PREPARACIÓ DE L'OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P653-8NAD	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en una sola cara, fixades mecànicament. La partida inclou el tallat de les peces a l'exterior de l'edifici hospitalari per evitar generació de pols, la col·locació de visos de fixació amb l'ajuda d'aspiradors i el desmuntatge de tot el conjunt una vegada finalitzades les obres.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perimetració ambit obra		1,000	9,200	3,500		32,200	C#*D#*E#*F#
2			1,000	9,400	3,500		32,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,100

2	PAB0-616U	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Porta comunicació diposit zona obres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	P7B2-5RJ9	m2	Pantalla antipols de làmina de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada clavada al sostre i tensada al paviment amb contrapesos
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona prestatgeries		1,000	12,000	3,500		42,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

4	P7B2-5RII	h	Ma d'obra per la neteja i conservació de l'ambit de l'obra per la l'adopció de les mesures nosocomials i senyalitzacions requerides
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5	E9J15100	m2	Catifa antipols de fibra de coco amb base de PVC, de 17 mm de gruix i de color natural, col·locat sense adherir
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		2,000	3,000	1,500		9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA MUSEU DE LLEIDA
Capítol	01	OBRA CIVIL
Subcapítol	02	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K21JD111	u	Arrencada de lavabo per recol·locació, inclos part proporcional de taulell de marbre, amb suport, aixetes, sífó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, part proporcional de les instal·lacions, fet tot amb mitjans manuals i càrrega manual de runa per la seva retirada

AMIDAMENTS

Data: 29/05/23

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 K21JD122 u Arrencada d'urinari, suport, aixetes, sífó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, part proporcional de les instal.lacions, fet tot amb mitjans manuals i càrrega manual de runa per la seva retirada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 PB 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 K21JB111 u Arrencada d'inodor per recol.locació, amb ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, part proporcional de les instal.lacions, fet tot amb mitjans manuals i càrrega manual de runa per la seva retirada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 PB 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de porta d'un full amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 PB 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 P2140-4RFF u Arrencada de full i bastiment de porta d'un full per recol.locació, inclos col.locacions de traves per evitar desquadraments, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 PB 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 P2140-4RGL u Arrencada de full i bastiment de porta metal.lica RF de dos fulls, per posterior recol.locació, inclos col.locacions de traves per evitar desquadraments, fet amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Pb 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 P2140-4RGW u Arrencada de fulls i bastiment de porta de planta de muntacàrregues, per posterior recol.locació, inclos col.locacions de traves per evitar desquadraments, fet amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Pb 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 P214I-AKZM m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

AMIDAMENTS

Data: 29/05/23

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		1,000	4,200	5,600		23,520	C#*D#*E#*F#
2			1,000	6,500	2,000		13,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	6,900	2,000		13,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,320

- 9 P214T-4RQI m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Porta muntacàrregues		1,000	2,000	3,500		7,000	C#*D#*E#*F#
2	Paret tancament serveis		1,000	2,000	3,500		7,000	C#*D#*E#*F#
3	Noves portes		2,000	1,000	2,400		4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,800

- 10 P214T-4RQC m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, inclòs revestiments adherits, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nova porta		1,000	1,000	2,400		2,400	C#*D#*E#*F#
2	Envans sepradors cabines		3,000	1,800	3,500		18,900	C#*D#*E#*F#
3			1,000	4,300	3,500		15,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,350

- 11 P2143-4RR3 m2 Arrencada de paviment de terratzó amb morter d'assentament inclòs amb un gruix mitjà de 8 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis		1,000	4,200	5,700		23,940	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,940

- 12 P214W-FEMJ m Tall en paviment de 7 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pas nou clavegueram		2,000	2,500			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

- 13 P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aseos reformats		1,000	4,250	2,500		10,625	C#*D#*E#*F#
2			1,000	2,100	2,500		5,250	C#*D#*E#*F#
3			2,000	3,600	2,500		18,000	C#*D#*E#*F#
4			2,000	1,900	2,500		9,500	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,000	2,500		5,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,000	2,500		5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,375

- 14 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENTS

Data: 29/05/23

Pàg.: 4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pas desguassos inodors		1,000	2,500	0,500		1,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,250	

15 P221B-EL6W m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nou clavegueram		1,000	2,500	0,500	0,300	0,375	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,375	

16 P246-6RJA m3 Desenrunament interior a edificacions superficials, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lavabos		1,000	0,600	0,450	0,400	0,108	C#*D#*E#*F#
2	Taulell		1,000	2,100	0,600	0,040	0,050	C#*D#*E#*F#
3	Urinaris		6,000	0,600	0,450	0,300	0,486	C#*D#*E#*F#
4	Finestres		16,000	1,250	1,500	0,100	3,000	C#*D#*E#*F#
5	Porta		1,000	0,900	2,200	0,070	0,139	C#*D#*E#*F#
6	Cel ras		1,000	50,320	0,050		2,516	C#*D#*E#*F#
7	Paret		1,000	18,800	0,160		3,008	C#*D#*E#*F#
8	Paredons		1,000	36,350	0,012		0,436	C#*D#*E#*F#
9	Terratzo		1,000	23,940	0,080		1,915	C#*D#*E#*F#
10	Paviment		1,000	2,500	0,500	0,150	0,188	C#*D#*E#*F#
11	Enrajolat vertical		1,000	53,375	0,030		1,601	C#*D#*E#*F#
12	Excavació		1,000	0,375	1,000		0,375	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal	S					13,822	SUMSUBTOT AL(G1:G12)
15	Esponjament		0,300	13,822			4,147	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,969	

17 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lavabos		1,000	0,600	0,450	0,400	0,108	C#*D#*E#*F#
2	Taulell		1,000	2,100	0,600	0,040	0,050	C#*D#*E#*F#
3	Urinaris		6,000	0,600	0,450	0,300	0,486	C#*D#*E#*F#
4	Finestres		16,000	1,250	1,500	0,100	3,000	C#*D#*E#*F#
5	Porta		1,000	0,900	2,200	0,070	0,139	C#*D#*E#*F#
6	Cel ras		1,000	50,320	0,050		2,516	C#*D#*E#*F#
7	Paret		1,000	18,800	0,160		3,008	C#*D#*E#*F#
8	Paredons		1,000	36,350	0,012		0,436	C#*D#*E#*F#
9	Terratzo		1,000	23,940	0,080		1,915	C#*D#*E#*F#
10	Paviment		1,000	2,500	0,500	0,150	0,188	C#*D#*E#*F#
11	Enrajolat vertical		1,000	53,375	0,030		1,601	C#*D#*E#*F#
12	Excavació		1,000	0,375	1,000		0,375	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal	S					13,822	SUMSUBTOT AL(G1:G12)
15	Esponjament		0,300	13,822			4,147	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,969	

AMIDAMENTS

Data: 29/05/23

Pàg.: 5

18 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lavabos		1,000	0,600	0,450	0,400	0,108	C#*D#*E#*F#
2	Taulell		1,000	2,100	0,600	0,040	0,050	C#*D#*E#*F#
3	Urinaris		6,000	0,600	0,450	0,300	0,486	C#*D#*E#*F#
4	Finestres		16,000	1,250	1,500	0,100	3,000	C#*D#*E#*F#
5	Porta		1,000	0,900	2,200	0,070	0,139	C#*D#*E#*F#
6	Cel ras		1,000	50,320	0,050		2,516	C#*D#*E#*F#
7	Paret		1,000	18,800	0,160		3,008	C#*D#*E#*F#
8	Paredons		1,000	36,350	0,012		0,436	C#*D#*E#*F#
9	Terratzo		1,000	23,940	0,080		1,915	C#*D#*E#*F#
10	Paviment		1,000	2,500	0,500	0,150	0,188	C#*D#*E#*F#
11	Enrajolat vertical		1,000	53,375	0,030		1,601	C#*D#*E#*F#
12	Excavació		1,000	0,375	1,000		0,375	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal	S					13,822	SUMSUBTOT AL(G1:G12)
15	Esponjament		0,300	13,822			4,147	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,969	

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA MUSEU DE LLEIDA
 Capítol 01 OBRA CIVIL
 Subcapítol 03 SANEJAMENT I RAM DE PALETA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 PD7A-EUUD m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular $\geq 4 \text{ kN/m}^2$), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclosos accesoris i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexió nous WC		1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,500	

2 PD7A-EUUR u Connexió de nou sanejament soterrat a clavegueró existent amb accesoris de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular $\geq 4 \text{ kN/m}^2$), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexió nous WC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3 P6125-7BJY m2 Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tapiat porta muntacàrregues		1,000	1,700	2,400		4,080	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/05/23

Pàg.: 6

2	Llinda nova porta muntacàrregues	1,000	1,700	1,100	1,870	C#*D#*E#*F#
3	Separació arxiu vestibul diposit	1,000	5,000	3,500	17,500	C#*D#*E#*F#
4	Separació serveis	1,000	3,600	3,500	12,600	C#*D#*E#*F#
5	Tapiat portes	2,000	1,000	2,200	4,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,450

4 P44A-43KA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llinda porta ascensor							
2	HEB-120		1,000	1,900	26,700		50,730	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,730

5 P6146-AWJZ m2 Paredó recolzat divisòria de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Separació vestuari personal		1,000	2,600	3,500		9,100	C#*D#*E#*F#
2			1,000	2,100	3,500		7,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,450

6 PAY0-509O u Col·locació de bastiment 3/4 de fusta sense travesser inferior, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1 m i 2 a 2.5 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment portland amb filler calcarí 1:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 PAY0-509V u Col·locació de bastiment 3/4 de fusta sense travesser inferior, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1.5 a 2 m i 2 a 2.5 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment portland amb filler calcarí 1:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Muntacàrregues		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PAY0-50D7 u Col·locació de bastiment 3/4 de fusta sense travesser inferior, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 2 a 2.5 m i 2 a 2.5 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment portland amb filler calcarí 1:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tallafocs		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PY05-H8SC m Ajudes i materials dels rams de paleta, guixaires i altres oficis, per la col·locació encastada de les instal·lacions dels diferents elements a col·locar pels industrials intervinents en el procés constructiu de l'obra, consistents en apertura de regates, pasos i forats en parets, murs d'obra o formigó, forjats, etc, així com la col·locació i fixació en obra de tots els elements que així o requereixin, segons els planols de les instal·lacions i les directrius de la DF..

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/05/23

Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA MUSEU DE LLEIDA
Capítol 01 OBRA CIVIL
Subcapítol 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P93M-3G0I	m2	Solera de formigó HA-25/B/20/Ila, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 10 cm, abocat amb bomba

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Solera nou sanejament		1,000	2,500	0,500		1,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,250

2	P9C2-D4L3	m2	Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis		1,000	4,200	5,700		23,940	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,940

3	P9UA-4Z75	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestibul serveis		2,000	3,600			7,200	C#*D#*E#*F#
2			1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
3	Separació magatzem		2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#
4	Porta muntacàrregues tapiada.		1,000	2,900			2,900	C#*D#*E#*F#
5	Portes serveis tapiades		1,000	0,900			0,900	C#*D#*E#*F#
6	Vestuari personal		1,000	2,600			2,600	C#*D#*E#*F#
7			1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
8			1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
9			1,000	2,100			2,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,200

4	P9ZA-4ZDF	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis		1,000	4,200	5,700		23,940	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,940

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA MUSEU DE LLEIDA
Capítol 01 OBRA CIVIL
Subcapítol 05 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P811-3F5H	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat amb fratasadora mecànica i disc d'esponja

AMIDAMENTS

Data: 29/05/23

Pàg.: 8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestibul serveis		1,000	3,600	3,500		12,600	C#*D##*E##*F#
2			1,000	2,000	3,500		7,000	C#*D##*E##*F#
3	Separació magatzem		2,000	5,000	3,500		35,000	C#*D##*E##*F#
4	Portes muntacàrregues		2,000	2,900	3,500		20,300	C#*D##*E##*F#
5	Portes serveis tapiades		1,000	0,900	3,500		3,150	C#*D##*E##*F#
6	Vestuari personal		1,000	2,600	3,500		9,100	C#*D##*E##*F#
7			1,000	2,500	3,500		8,750	C#*D##*E##*F#
8			1,000	2,000	3,500		7,000	C#*D##*E##*F#
9			1,000	2,100	3,500		7,350	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,250

2 P81R-HBYG u Reposició d'arrebossat de fins a 1 m2 en paret

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Regates parets enderrocades		4,000	0,150	3,500		2,100	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,100

3 P811-3EKL m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis		2,000	2,100	2,500		10,500	C#*D##*E##*F#
2			2,000	3,500	2,500		17,500	C#*D##*E##*F#
3			2,000	2,000	2,500		10,000	C#*D##*E##*F#
4			2,000	2,000	2,500		10,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

4 P824-3R5J m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis		2,000	2,100	2,500		10,500	C#*D##*E##*F#
2			2,000	3,500	2,500		17,500	C#*D##*E##*F#
3			2,000	2,000	2,500		10,000	C#*D##*E##*F#
4			2,000	2,000	2,500		10,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

5 P84J-9JRD m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		1,000	4,200	5,600		23,520	C#*D##*E##*F#
2			1,000	6,500	2,000		13,000	C#*D##*E##*F#
3			1,000	6,900	2,000		13,800	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,320

AMIDAMENTS

Data: 29/05/23

Pàg.: 9

Capítol 01 OBRA CIVIL
Subcapítol 06 TANCAMENTS PRACTICABLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA22-5QF5	u	Porta interior de fusta cega, lacada blanca, amb un full batent de fusta per a un pas lliure de 800x210 cm amb bastiment per aparell de 18 cm, fulla batent revestida per les dues cares amb tauler DM de 6 mm de gruix, tapetes i tapaboques de fusta. La partida inclou gomes perimetral d'estanqueïtat, ferratges, maneta cilíndrica de Ocariz o equivalent amb escut rodo d'acer inoxidable, topall de porta, tapaboques laterals per a paret de 30 cm i clau mestrejada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2	E66AB090	u	Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 180 cm de longitud i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable PI05
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB							
2	Cabines WC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	E66AA245	u	Porta de cabina sanitària, de 70 cm d'amplada mes una taja lateral de 30 cm., i 180 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color en dues cares amb ferratges d'acer inoxidable, formats per 3 frontisses, 1 tirador, 1 tancament amb indicacions exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació, segons detalls planols
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB							
2	WC		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA MUSEU DE LLEIDA
Capítol 01 OBRA CIVIL
Subcapítol 07 SANITARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K21JD112	u	Recol.locació de lavabo recuperat de l'enderroc sobre suport de marbre, amb connexió d'aixetes, sífo i desguassos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	K21JB112	u	Recol.locació de inodor i cisterna biaxa recuperats de l'enderroc, amb connexió d'aixetes, i desguas.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	PQ54-430L	m2	Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural amb peu d'acer inoxidable i encastat al parament
---	-----------	----	---

AMIDAMENTS

Data: 29/05/23

Pàg.: 10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pica		1,000	1,200	0,550		0,660	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,660	

4 PQ51-5C5E u Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell interior sense polir, de forma circular o oval, per a encastrar aparells sanitaris

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pica		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA MUSEU DE LLEIDA
Capítol 01 OBRA CIVIL
Subcapítol 08 PINTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P89H-4V7E	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestíbul serveis		1,000	8,800	3,500		30,800	C#*D#*E#*F#
2			1,000	2,000	3,500		7,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,800	3,500		20,300	C#*D#*E#*F#
4	Separació magatzem		2,000	5,000	3,500		35,000	C#*D#*E#*F#
5	Porta muntacàrregues tapiada.		1,000	3,400	3,500		11,900	C#*D#*E#*F#
6	Portes serveis tapiades		1,000	2,000	3,500		7,000	C#*D#*E#*F#
7	Vestuari personal		1,000	2,600	3,500		9,100	C#*D#*E#*F#
8			1,000	2,500	3,500		8,750	C#*D#*E#*F#
9			1,000	2,000	3,500		7,000	C#*D#*E#*F#
10			1,000	2,100	3,500		7,350	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							144,200	

2 P89H-4V6T m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parets enderrocades		1,000	2,000	1,000		2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA MUSEU DE LLEIDA
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Subcapítol 01 INSTAL·LACIÓ AIGUA
Nivell 01 DISTRIBUCIÓ CANONADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K21ERE13	u	Treballs d'identificació, anul·lació, desmuntatge i retirada d'actual xarxa de distribució d'aigua sanitària, formada per canonada de polipropilè (PPR), incloent vàlvules, p.p. d'accessoris, buidat de la instal·lació i treballs auxiliars, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, incloent transport i gestió de residus en abocador autoritzat.

AMIDAMENTS

Data: 29/05/23

Pàg.: 11

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
2	PFC0-4I0T	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
3	PFC0-4I0W	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x5,4 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							21,000	
4	PFC0-4I0Z	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			108,000				108,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							108,000	
5	PFC0-4I15	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x10,5 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							24,000	
6	PFQ0-3KSX	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
7	PFQ0-3KSY	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							21,000	

AMIDAMENTS

Data: 29/05/23

Pàg.: 12

8	PFQ0-3KWM	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			108,000				108,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						108,000	
9	PFQ0-3KX4	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			24,000				24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						24,000	
10	PN38-EBYY	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			3,000	2,000			6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						6,000	
11	PN38-EBZ6	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2''1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,000	2,000			2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						2,000	
12	PEUC-51AT	u	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre, roscat				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			4,000				4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						4,000	
13	ED51E5D1	u	Partida alçada a justificar de connexió de canonades de fontaneria amb xarxa existent, omplerta i tractament de desinfecció previs a la posta en servei. Inclou certificació i desinfecció.				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA MUSEU DE LLEIDA
Capítol	02	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	02	INSTAL·LACIÓ TÈRMICA
Nivell	01	DISTRIBUCIÓ CANONADES

AMIDAMENTS

Data: 29/05/23

Pàg.: 13

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																											
1	K21ERE14	u	Treballs d'identificació, anul·lació, desmuntatge i retirada d'actual xarxa de distribució d'aigua calenta i freda de climatització (4 tubs), formada per canonades d'acer negre amb recobriment d'aïllament, incloent vàlvules, p.p. d'accessoris, buidat de la instal·lació i treballs auxiliars, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, incloent transport i gestió de residus en abocador autoritzat.																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							1,000																							
2	PF42-65HI	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>8,000</td><td></td><td></td><td></td><td>8,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>8,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							8,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							8,000																							
3	PF42-65HJ	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>8,000</td><td></td><td></td><td></td><td>8,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>8,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							8,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							8,000																							
4	PF42-65HK	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>AC</td><td></td><td>31,000</td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>62,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>62,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	AC		31,000	2,000			62,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							62,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	AC		31,000	2,000			62,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							62,000																							
5	PF42-65HL	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>AF</td><td></td><td>31,000</td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>62,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>62,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	AF		31,000	2,000			62,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							62,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	AF		31,000	2,000			62,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							62,000																							
6	PFQ0-3KTH	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>AC</td><td></td><td>8,000</td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>16,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>16,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	AC		8,000	2,000			16,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							16,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	AC		8,000	2,000			16,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							16,000																							
7	PFQ0-3KX1	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons																											

EUR

AMIDAMENTS

Data: 29/05/23

Pàg.: 14

norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AF		8,000	2,000			16,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000	

8 PFQ0-3KX3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AC		31,000	2,000			62,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							62,000	

9 PFQ0-3KX5 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AF		31,000	2,000			62,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							62,000	

10 PN38-EBZ3 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AC		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
2	AF		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

11 PN38-EBZ8 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2"1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AC		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
2	AF		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

12 ED5105E1 u Partida alçada a justificar de connexió de canonades de climatització a xarxa existent i omplerta dels circuits de climatització d'aigua freda i calenta a 4 tubs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

AMIDAMENTS

Data: 29/05/23

Pàg.: 15

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																											
1	K21H1E41	u	Desconnexonat elèctric i desmuntatge d'instal·lació d'enllumenat, accessoris i elements de subjecció, de fins a 3m d'alçària, com a màxim, amb aplec per a posterior aprofitament, incloent muntatge.																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							1,000																							
2	EH22DKOMB	u	Downlight encastat marca LAMP model KOMBIC 100 RD2000 IP40 NW WFL, o similar, amb reflector fabricat en policarbonat, reflector interior i marc en acabat blanc, dissipador d'alumini injectat, totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge.																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Banys i vestibul banys</td><td></td><td>18,000</td><td></td><td></td><td></td><td>18,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>18,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Banys i vestibul banys		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							18,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	Banys i vestibul banys		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							18,000																							
3	EH61JS01	u	Aparell autònom led d'emergència i senyalització per encastar, 150 Lm, autonomia mínima 1 h, amb difusor, rètol adhesiu de senyalització i dispositiu de control d'encesa mitjançant telecomandament. Totalment instal·lada, incloent accessoris.																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>8,000</td><td></td><td></td><td></td><td>8,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>8,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							8,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							8,000																							
4	EH2DEXY1	u	Punt d'enllumenat (simple, commutat, de creuament, des de quadre directe o amb polsador) incloent cables i canalització a lluminària i mecanisme d'accionament i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a punt de llum: cable de coure 07Z1-K , tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de reixa de varilles d'acer galvanitzat en calent en fals sostre o en safata metàl·lica cega d'acer galvanitzat en muntatge superficial, amb conductor de terra de coure nu, accessoris i suports. Completament instal·lat.																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>18,000</td><td></td><td></td><td></td><td>18,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>18,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							18,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							18,000																							
5	EH2DEK75	u	Punt d'enllumenat d'emergència, incloent cables i canalització a lluminària i part proporcional de línia des de quadre de zona i de línia de control des de telecomandament. Característiques: Derivació a punt de llum: Cable de coure 07Z1-K , tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varilles d'acer galvanitzat en calent o en safata metàl·lica cega d'acer galvanitzat en muntatge superficial, amb conductor de terra de coure nu, accessoris i suports. Completament instal·lat.																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>8,000</td><td></td><td></td><td></td><td>8,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>8,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							8,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							8,000																							

AMIDAMENTS

Data: 29/05/23

Pàg.: 16

Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Subcapítol 04 PROTECCIÓ I SEGURETAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																											
1	K21M0E02	u	Desmuntatge i recol·locació d'elements en fals sostre i àmbit d'actuació existents del sistema d'intrusió, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització, incloent muntatge posterior.																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							1,000																							
2	K21M0E03	u	Desmuntatge i recol·locació d'elements en fals sostre i àmbit d'actuació existents del sistema CCTV, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització, incloent muntatge posterior.																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							1,000																							
3	EMD1U010	u	Detector volumètric d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90°, amb un abast longitudinal de 15 m, com a màxim per a muntar superficialment																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>2,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							2,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							2,000																							
4	EMD6E001	u	Punt d'instal·lació d'element de sistema anti intrusió, incloent p.p. de canalitzacions i cablejat segons especificació del fabricant i petit material. Connexionat des de central. Totalment instal·lat.																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>2,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							2,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							2,000																							
5	EPA1CIP1	ut	Càmera de color de seguretat IP tipus minidomo per a CTTV amb sensor scanneig progressiu RGB CMOS de 1/2.8", sensibilitat mínima 0,3lux(color) i 0,06lux(B/W), resolució HDTV 720p mínim fins a 1,3Mp, amb detecció de moviment de vídeo, dia/nit i transmissió TCP/IP amb compressió H.264 i MPEG-4. Incorpora òptica varifocal autoiris de 2,8-10 mm F1.6 i alimentació via PoE+. S'inclou cable de patch UTP CAT6 de 1 m amb connectors RJ45-RJ45 i accessoris. Completament instal·lada.																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>2,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							2,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							2,000																							
6	EMD6VP01	u	Punt d'instal·lació d'element del sistema CCTV, incloent p.p. de canalitzacions i cablejat segons especificació del fabricant i petit material. Totalment instal·lat i connexionat.																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>2,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							2,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							2,000																							

AMIDAMENTS

Data: 29/05/23

Pàg.: 17

Subcapítol 05 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Nivell 01 INSTAL·LACIÓ EXTINCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K21EEI01	u	Treballs d'identificació, anul·lació, desmuntatge i retirada d'actual xarxa de canonades d'incendis, formada per canonada d'acer negre, incloent vàlvules, p.p. d'accessoris, buidat de la instal·lació i treballs auxiliars, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, incloent transport i gestió de residus en abocador autoritzat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	K21M0E01	u	Desmuntatge i recol·locació d'elements en fals sostre existents de detecció d'incendis, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització, incloent muntatge posterior.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	PF1A-DUQP	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4	PF1A-DUQR	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			43,000				43,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

5	PF1A-DUQS	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			31,000				31,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

6	P89P-45FZ	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2'' de diàmetre, com a màxim
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7	P89P-45G1	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4'' de diàmetre, com a màxim
---	-----------	---	---

AMIDAMENTS

Data: 29/05/23

Pàg.: 18

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			74,000				74,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

8	EM237CBG	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma , amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de vidre i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg, , i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència) , per a col·locar encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ALTRES		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9	ED5105E2	u	Partida alçada a justificar de connexió a xarxa existent d'abastament d'aigua contra incendis i omplerta del circuit.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xarxa PCI		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10	EEE00E001	u	Partida alçada a justificar de reforma del col·lector del grup de protecció contra incendis.					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ALTRES		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA MUSEU DE LLEIDA
Capítol	02	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	05	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Nivell	02	SECTORITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E7D81AG5	u	Tancament de forats en obra, per tal de garantir una resistència al foc R-120. Realitzat amb plaques de guix de 18 mm de guix en funció del factor de forma. Inclús acabat amb guix per segellat de juntes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA MUSEU DE LLEIDA
Capítol	02	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	06	ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E2AAE01	u	Preparació de tota la documentació d'obra segons instruccions de la DF, compren: - Plànols as built de les obres e instal·lacions executades, en suport informàtic (AutoCad i PDF), incloent obra civil i les instal·lacions de l'edifici (fontaneria, climatització, protecció contra incendis). - Documentació tècnica (certificats, fitxes tècniques, assajos, homologacions, etc) dels materials i equips instal·lats. - Certificats de l'instal·lador de les diferents instal·lacions subjectes a reglaments específics.

PRESSUPOST

Data: 29/05/23

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost REFORMA MUSEU DE LLEIDA
Capítol	01	OBRA CIVIL
Subcapítol	01	PREPARACIÓ DE L'OBRA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P653-8NAD	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en una sola cara, fixades mecànicament. La partida inclou el tallat de les peçes a l'exterior de l'edifici hospitalari per evitar generació de pols, la col·locació de visos de fixació amb l'ajuda d'aspiradors i el desmuntatge de tot el conjunt una vegada finalitzades les obres. (P - 49)	44,67	65,100	2.908,02
2	PAB0-616U	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada (P - 66)	314,06	1,000	314,06
3	P7B2-5RJ9	m2	Pantalla antipols de làmina de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada clavada al sostre i tensada al paviment amb contrapesos (P - 51)	6,88	42,000	288,96
4	P7B2-5RII	h	Ma d'obra per la neteja i conservació de l'ambient de l'obra per la l'adopció de les mesures nosocomials i senyalitzacions requerides (P - 50)	30,87	30,000	926,10
5	E9J15100	m2	Catifa antipols de fibra de coco amb base de PVC, de 17 mm de gruix i de color natural. col·locat sense adherir (P - 5)	23,82	9,000	214,38

TOTAL	Subcapítol	01.01.01			4.651,52
--------------	-------------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost REFORMA MUSEU DE LLEIDA
Capítol	01	OBRA CIVIL
Subcapítol	02	ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K21JD111	u	Arrencada de lavabo per recol.locació, inclos part proporcional de taulell de marbre, amb suport, aixetes, sifó, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, part proporcional de les instal.lacions, fet tot amb mitjans manuals i càrrega manual de runa per la seva retirada (P - 25)	38,86	2,000	77,72
2	K21JD122	u	Arrencada d'urinari, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, part proporcional de les instal.lacions, fet tot amb mitjans manuals i càrrega manual de runa per la seva retirada (P - 27)	22,68	6,000	136,08
3	K21JB111	u	Arrencada d'inodor per recol.locació, amb ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, part proporcional de les instal.lacions, fet tot amb mitjans manuals i càrrega manual de runa per la seva retirada (P - 23)	20,52	3,000	61,56
4	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de porta d'un full amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 34)	28,90	3,000	86,70
5	P2140-4RFF	u	Arrencada de full i bastiment de porta d'un full per recol.locació, inclos col.locacions de traves per evitar desquadraments, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 31)	61,58	3,000	184,74
6	P2140-4RGL	u	Arrencada de full i bastiment de porta metal.lica RF de dos fulls, per posterior recol.locació, inclos col.locacions de traves per evitar desquadraments, fet amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 32)	162,77	1,000	162,77

PRESSUPOST

Data: 29/05/23

Pàg.: 2

7	P2140-4RGW	u	Arrencada de fulls i bastiment de porta de planta de muntacàrregues, per posterior recol.locació, inclos col.locacions de traves per evitar desquadraments, fet amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 33)	198,13	1,000	198,13
8	P2141-AKZM	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 38)	7,23	50,320	363,81
9	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 40)	19,11	18,800	359,27
10	P214T-4RQC	m2	Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, inclòs revestiments adherits, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 39)	10,12	36,350	367,86
11	P2143-4RR3	m2	Arrencada de paviment de terratzo amb morter d'assentament inclòs amb un gruix mitja de 8 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 37)	11,56	23,940	276,75
12	P214W-FEMJ	m	Tall en paviment de 7 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 41)	12,29	5,000	61,45
13	P2142-4RMM	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 35)	13,29	53,375	709,35
14	P2143-4RQT	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 36)	14,87	1,250	18,59
15	P221B-EL6W	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor (P - 42)	117,34	0,375	44,00
16	P246-6RJA	m3	Desenrunament interior a edificacions superficials, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 43)	43,14	17,969	775,18
17	P2R5-DT40	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 44)	29,96	17,969	538,35
18	P2RA-EU6C	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 45)	29,73	17,969	534,22

TOTAL	Subcapítol	01.01.02	4.956,53
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost REFORMA MUSEU DE LLEIDA
Capítol	01	OBRA CIVIL
Subcapítol	03	SANEJAMENT I RAM DE PALETA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD7A-EUWO	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclosos accessoris i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (P - 70)	101,04	2,500	252,60
2	PD7A-EUUR	u	Connexió de nou sanejament soterrat a clavegueró existent amb accessoris de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat,	86,54	1,000	86,54

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/05/23

Pàg.: 3

			col·locat al fons de la rasa. (P - 71)			
3	P6125-7BJY	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 47)	50,41	40,450	2.039,08
4	P44A-43KA	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llandes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra (P - 46)	2,86	50,730	145,09
5	P6146-AWJZ	m2	Paredó recolzat divisòria de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2 (P - 48)	33,60	16,450	552,72
6	PAY0-509O	u	Col·locació de bastiment 3/4 de fusta sense travesser inferior, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1 m i 2 a 2.5 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment pòrtland amb filler calcarí 1:4 (P - 67)	95,74	3,000	287,22
7	PAY0-509V	u	Col·locació de bastiment 3/4 de fusta sense travesser inferior, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1.5 a 2 m i 2 a 2.5 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment pòrtland amb filler calcarí 1:4 (P - 68)	115,59	1,000	115,59
8	PAY0-50D7	u	Col·locació de bastiment 3/4 de fusta sense travesser inferior, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 2 a 2.5 m i 2 a 2.5 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment pòrtland amb filler calcarí 1:4 (P - 69)	129,75	1,000	129,75
9	PY05-H8SC	m	Ajudes i materials dels rams de paleta, guixaires i altres oficis, per la col·locació encastada de les instal·lacions dels diferents elements a col·locar pels industrials intervinents en el procés constructiu de l'obra, consistents en apertura de regates, passos i forats en parets, murs d'obra o formigó, forjats, etc, així com la col·locació i fixació en obra de tots els elements que així o requereixin, segons els plans de les instal·lacions i les directrius de la DF.. (P - 98)	448,19	1,000	448,19

TOTAL	Subcapítol	01.01.03	4.056,78
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost REFORMA MUSEU DE LLEIDA
Capítol	01	OBRA CIVIL
Subcapítol	04	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P93M-3G0I	m2	Solera de formigó HA-25/B/20/Ila, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 10 cm, abocat amb bomba (P - 61)	84,91	1,250	106,14
2	P9C2-D4L3	m2	Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens (P - 62)	45,49	23,940	1.089,03
3	P9UA-4Z75	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 (P - 63)	13,23	32,200	426,01
4	P9ZA-4ZDF	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra (P - 64)	13,59	23,940	325,34

TOTAL	Subcapítol	01.01.04	1.946,52
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost REFORMA MUSEU DE LLEIDA
Capítol	01	OBRA CIVIL
Subcapítol	05	REVESTIMENTS

PRESSUPOST

Data: 29/05/23

Pàg.: 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P811-3F5H	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat amb fratasadora mecanica i disc d'esponja (P - 53)	33,93	110,250	3.740,78
2	P81R-HBYG	u	Reposició d'arrebossat de fins a 1 m2 en paret (P - 54)	36,58	2,100	76,82
3	P811-3EKL	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle (P - 52)	26,99	48,000	1.295,52
4	P824-3R5J	m2	Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 55)	46,42	48,000	2.228,16
5	P84J-9JRD	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 56)	47,69	50,320	2.399,76

TOTAL	Subcapítol	01.01.05	9.741,04
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost REFORMA MUSEU DE LLEIDA
Capítol	01	OBRA CIVIL
Subcapítol	06	TANCAMENTS PRACTICABLES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PA22-5QF5	u	Porta interior de fusta cega, lacada blanca, amb un full batent de fusta per a un pas lliure de 800x210 cm amb bastiment per aparell de 18 cm, fulla batent revestida per les dues cares amb tauler DM de 6 mm de gruix, tapetes i tapaboques de fusta. La partida inclou gomes perimetrals d'estanqueïtat, ferratjes, maneta cilíndrica de Ocariz o equivalent amb escut rodo d'acer inoxidable, topall de porta, tapaboques laterals per a paret de 30 cm i clau mestrejada. (P - 65)	476,87	2,000	953,74
2	E66AB090	u	Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 180 cm de longitud i 205 cm d'alçària total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable PI05 (P - 3)	395,51	1,000	395,51
3	E66AA245	u	Porta de cabina sanitària, de 70 cm d'amplada mes una taja lateral de 30 cm., i 180 cm d'alçària total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color en dues cares amb ferratges d'acer inoxidable, formats per 3 frontisses, 1 tirador, 1 tancament amb indicacions exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació, segons detalls planols (P - 2)	432,95	2,000	865,90

TOTAL	Subcapítol	01.01.06	2.215,15
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost REFORMA MUSEU DE LLEIDA
Capítol	01	OBRA CIVIL
Subcapítol	07	SANITARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K21JD112	u	Recol.locació de lavabo recuperat de l'enderroc sobre suport de marbre, amb connexió d'aixetes, sifó i desguassos. (P - 26)	64,88	1,000	64,88
2	K21JB112	u	Recol.locació de inodor i cisterna biassa recuperats de l'enderroc, amb connexió d'aixetes, i desguas. (P - 24)	82,86	2,000	165,72

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/05/23

Pàg.: 5

3	PQ54-430L	m2	Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural amb peu d'acer inoxidable i encastat al parament (P - 97)	176,07	0,660	116,21
4	PQ51-5C5E	u	Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell interior sense polir, de forma circular o oval, per a encastar aparells sanitaris (P - 96)	154,84	1,000	154,84

TOTAL	Subcapítol	01.01.07				501,65
--------------	-------------------	-----------------	--	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost REFORMA MUSEU DE LLEIDA
Capítol	01	OBRA CIVIL
Subcapítol	08	PINTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P89H-4V7E	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (P - 58)	6,11	144,200	881,06
2	P89H-4V6T	m2	Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (P - 57)	7,35	2,000	14,70

TOTAL	Subcapítol	01.01.08				895,76
--------------	-------------------	-----------------	--	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost REFORMA MUSEU DE LLEIDA
Capítol	02	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	01	INSTAL·LACIÓ AIGUA
Nivell	01	DISTRIBUCIÓ CANONADES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K21ERE13	u	Treballs d'identificació, anul·lació, desmuntatge i retirada d'actual xarxa de distribució d'aigua sanitària, formada per canonada de polipropilè (PPR), incloent vàlvules, p.p. d'accessoris, buidat de la instal·lació i treballs auxiliars, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, incloent transport i gestió de residus en abocador autoritzat. (P - 20)	607,78	1,000	607,78
2	PFC0-4I0T	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 80)	7,64	4,000	30,56
3	PFC0-4I0W	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x5,4 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 81)	8,32	21,000	174,72
4	PFC0-4I0Z	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 82)	11,84	108,000	1.278,72
5	PFC0-4I15	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x10,5 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 83)	21,01	24,000	504,24
6	PFQ0-3KSX	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 84)	6,65	4,000	26,60
7	PFQ0-3KSY	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 85)	7,34	21,000	154,14

PRESSUPOST

Data: 29/05/23

Pàg.: 6

8	PFQ0-3KWM	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 87)	8,49	108,000	916,92
9	PFQ0-3KX4	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 90)	16,88	24,000	405,12
10	PN38-EBYY	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 92)	82,79	6,000	496,74
11	PN38-EBZ6	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2''1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 94)	260,14	2,000	520,28
12	PEUC-51AT	u	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre, roscat (P - 72)	18,12	4,000	72,48
13	ED51E5D1	u	Partida alçada a justificar de connexió de canonades de fontaneria amb xarxa existent, omplerta i tractament de desinfecció previs a la posta en servei. Inclou certificació i desinfecció. (P - 8)	385,25	1,000	385,25

TOTAL	Nivell	01.02.01.01	5.573,55
--------------	---------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost REFORMA MUSEU DE LLEIDA
Capítol	02	INSTALL·LACIONS
Subcapítol	02	INSTAL·LACIÓ TÈRMICA
Nivell	01	DISTRIBUCIÓ CANONADES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K21ERE14	u	Treballs d'identificació, anul·lació, desmuntatge i retirada d'actual xarxa de distribució d'aigua calenta i freda de climatització (4 tubs), formada per canonades d'acer negre amb recobriment d'aïllament, incloent vàlvules, p.p. d'accessoris, buidat de la instal·lació i treballs auxiliars, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, incloent transport i gestió de residus en abocador autoritzat. (P - 21)	977,50	1,000	977,50
2	PF42-65HI	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 76)	20,43	8,000	163,44
3	PF42-65HJ	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 77)	26,14	8,000	209,12
4	PF42-65HK	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 78)	32,95	62,000	2.042,90
5	PF42-65HL	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 79)	73,40	62,000	4.550,80
6	PFQ0-3KTH	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat	10,30	16,000	164,80

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/05/23

Pàg.: 7

			superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 86)			
7	PFQ0-3KX1	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 88)	10,66	16,000	170,56
8	PFQ0-3KX3	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 89)	12,41	62,000	769,42
9	PFQ0-3KX5	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 91)	14,05	62,000	871,10
10	PN38-EBZ3	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 93)	79,67	8,000	637,36
11	PN38-EBZ8	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2''1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 95)	190,89	8,000	1.527,12
12	ED5105E1	u	Partida alçada a justificar de connexió de canonades de climatització a xarxa existent i omplerta dels circuits de climatització d'aigua freda i calenta a 4 tubs. (P - 6)	425,50	1,000	425,50

TOTAL	Nivell	01.02.02.01	12.509,62
--------------	---------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost REFORMA MUSEU DE LLEIDA
Capítol	02	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	03	ENLLUMENAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K21H1E41	u	Desconnexionat elèctric i desmuntatge d'instal·lació d'enllumenat, accessoris i elements de subjecció, de fins a 3m d'alçària, com a màxim, amb aplec per a posterior aprofitament, incloent muntatge. (P - 22)	747,50	1,000	747,50
2	EH22DKOMB	u	Downlight encastat marca LAMP model KOMBIC 100 RD2000 IP40 NW WFL, o similar, amb reflector fabricat en policarbonat, reflector interior i marc en acabat blanc, dissipador d'alumini injectat, totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. (P - 10)	69,32	18,000	1.247,76
3	EH61JS01	u	Aparell autònom led d'emergència i senyalització per encastar, 150 Lm, autonomia mínima 1 h, amb difusor, rètol adhesiu de senyalització i dispositiu de control d'encesa mitjançant telecomandament. Totalment instal·lada, incloent accessoris. (P - 13)	54,81	8,000	438,48
4	EH2DEXY1	u	Punt d'enllumenat (simple, commutat, de creuament, des de quadre directe o amb polsador) incloent cables i canalització a lluminària i mecanisme d'accionament i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a punt de llum: cable de coure 07Z1-K , tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de reixa de varilles d'acer galvanitzat en calent en fals sostre o en safata metàl·lica cega d'acer galvanitzat en muntatge superficial, amb	40,25	18,000	724,50

PRESSUPOST

Data: 29/05/23

Pàg.: 8

5	EH2DEK75	u	conductor de terra de coure nu, accessoris i suports. Completament instal·lat. (P - 12)	37,38	8,000	299,04
			Punt d'enllumenat d'emergència, incloent cables i canalització a lluminària i part proporcional de línia des de quadre de zona i de línia de control des de telecomandament.			
			Característiques: Derivació a punt de llum: Cable de coure 07Z1-K , tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varilles d'acer galvanitzat en calent o en safata metàl·lica cega d'acer galvanitzat en muntatge superficial, amb conductor de terra de coure nu, accessoris i suports. Completament instal·lat. (P - 11)			

TOTAL	Subcapítol	01.02.03	3.457,28
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost REFORMA MUSEU DE LLEIDA
Capítol	02	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	04	PROTECCIÓ I SEGURETAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K21M0E02	u	Desmuntatge i recol·locació d'elements en fals sostre i àmbit d'actuació existents del sistema d'intrussió, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització, incloent muntatge posterior. (P - 29)	192,05	1,000	192,05
2	K21M0E03	u	Desmuntatge i recol·locació d'elements en fals sostre i àmbit d'actuació existents del sistema CCTV, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització, incloent muntatge posterior. (P - 30)	142,60	1,000	142,60
3	EMD1U010	u	Detector volumètric d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90°, amb un abast longitudinal de 15 m, com a màxim per a muntar superficialment (P - 15)	201,28	2,000	402,56
4	EMD6E001	u	Punt d'instal·lació d'element de sistema anti intrusió, incloent p.p. de canalitzacions i cablejat segons especificació del fabricant i petit material. Connexionat des de central. Totalment instal·lat. (P - 16)	72,34	2,000	144,68
5	EPA1CIP1	ut	Càmera de color de seguretat IP tipus minidomo per a CTTV amb sensor scanneig progressiu RGB CMOS de 1/2.8", sensibilitat mínima 0,3lux(color) i 0,06lux(B/W), resolució HDTV 720p mínim fins a 1,3Mp, amb detecció de moviment de video, dia/nit i transmissió TCP/IP amb compressió H.264 i MPEG-4. Incorpora òptica varifocal autoiris de 2,8-10 mm F1.6 i alimentació via PoE+. S'inclou cable de patch UTP CAT6 de 1 m amb connectors RJ45-RJ45 i accessoris. Completament instal·lada. (P - 18)	371,95	2,000	743,90
6	EMD6VP01	u	Punt d'instal·lació d'element del sistema CCTV, incloent p.p. de canalitzacions i cablejat segons especificació del fabricant i petit material. Totalment instal·lat i connexionat. (P - 17)	102,30	2,000	204,60

TOTAL	Subcapítol	01.02.04	1.830,39
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost REFORMA MUSEU DE LLEIDA
Capítol	02	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	05	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Nivell	01	INSTAL·LACIÓ EXTINCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 K21EEI01	u	Treballs d'identificació, anul·lació, desmuntatge i retirada d'actual xarxa de canonades d'incendis, formada per canonada d'acer negre, incloent vàlvules, p.p. d'accessoris, buidat de la instal·lació i treballs	554,30	1,000	554,30

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/05/23

Pàg.: 9

			auxiliars, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, incloent transport i gestió de residus en abocador autoritzat. (P - 19)			
2	K21M0E01	u	Desmuntatge i recol·locació d'elements en fals sostre existents de detecció d'incendis, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització, incloent muntatge posterior. (P - 28)	368,00	1,000	368,00
3	PF1A-DUQP	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 73)	36,15	5,000	180,75
4	PF1A-DUQR	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 74)	72,16	43,000	3.102,88
5	PF1A-DUQS	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 75)	90,34	31,000	2.800,54
6	P89P-45FZ	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2'' de diàmetre, com a màxim (P - 59)	5,90	5,000	29,50
7	P89P-45G1	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4'' de diàmetre, com a màxim (P - 60)	7,27	74,000	537,98
8	EM237CBG	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma , amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de vidre i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg, , i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència) , per a col·locar encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (P - 14)	509,60	1,000	509,60
9	ED5105E2	u	Partida alçada a justificar de connexió a xarxa existent d'abastament d'aigua contra incendis i omplerta del circuit. (P - 7)	425,50	1,000	425,50
10	EEE00E001	u	Partida alçada a justificar de reforma del col·lector del grup de protecció contra incendis. (P - 9)	862,50	1,000	862,50

TOTAL	Nivell	01.02.05.01	9.371,55
--------------	---------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost REFORMA MUSEU DE LLEIDA
Capítol	02	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	05	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Nivell	02	SECTORITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 E7D81AG5	u	Tancament de forats en obra, per tal de garantir una resistència al foc R-120. Realitzat amb plaques de guix de 18 mm de gruix en funció del factor de forma. Inclús acabat amb guix per segellat de juntes. (P - 4)	73,31	18,000	1.319,58

TOTAL	Nivell	01.02.05.02	1.319,58
--------------	---------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost REFORMA MUSEU DE LLEIDA
Capítol	02	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	06	ALTRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

PRESSUPOST

Data: 29/05/23

Pàg.: 10

1	E2AAE01	u	Preparació de tota la documentació d'obra segons instruccions de la DF, compren: - Plànols as built de les obres e instal·lacions executades, en suport informàtic (AutoCad i PDF), incloent obra civil i les instal·lacions de l'edifici (fontaneria, climatització, protecció contra incendis). - Documentació tècnica (certificats, fitxes tècniques, assajos, homologacions, etc) dels materials i equips instal·lats. - Certificats de l'instal·lador de les diferents instal·lacions subjectes a reglaments específics. Nota: Es considera inclòs al pressupost. (P - 1)	0,00	1,000	0,00
---	---------	---	--	------	-------	------

TOTAL	Subcapítol	01.02.06	0,00
--------------	-------------------	-----------------	-------------

Obra	01	Pressupost REFORMA MUSEU DE LLEIDA
Capítol	03	SEGURETAT I SALUT LABORAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPA004TT	PA	Partida alçada per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a les indicacions donades en l'estudi bàsic i el Pla de Seguretat i Salut per els obres d'adequiació interior del restaurant de planta baixa i de les plantes 1 i 2 de l'edifici de les oficines.. (P - 99)	788,19	1,000	788,19

TOTAL	Capítol	01.03	788,19
--------------	----------------	--------------	---------------

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 29/05/23

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	E2AAE01	u	Preparació de tota la documentació d'obra segons instruccions de la DF, compren: - Plànols as built de les obres e instal·lacions executades, en suport informàtic (AutoCad i PDF), incloent obra civil i les instal·lacions de l'edifici (fontaneria, climatització, protecció contra incendis). - Documentació tècnica (certificats, fitxes tècniques, assajos, homologacions, etc) dels materials i equips instal·lats. - Certificats de l'instal·lador de les diferents instal·lacions subjectes a reglaments específics. Nota: Es considera inclòs al pressupost. (ZERO EUROS)	0,00 €
P-2	E66AA245	u	Porta de cabina sanitària, de 70 cm d'amplada mes una taja lateral de 30 cm., i 180 cm d'alçària total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color en dues cares amb ferratges d'acer inoxidable, formats per 3 frontisses, 1 tirador, 1 tancament amb indicacions exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació, segons detalls planols (QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	432,95 €
P-3	E66AB090	u	Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 180 cm de longitud i 205 cm d'alçària total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable PI05 (TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	395,51 €
P-4	E7D81AG5	u	Tancament de forats en obra, per tal de garantir una resistència al foc R-120. Realitzat amb plaques de guix de 18 mm de gruix en funció del factor de forma. Inclús acabat amb guix per segellat de juntes. (SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	73,31 €
P-5	E9J15100	m2	Catifa antipols de fibra de coco amb base de PVC, de 17 mm de gruix i de color natural, col·locat sense adherir (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	23,82 €
P-6	ED5105E1	u	Partida alçada a justificar de connexió de canonades de climatització a xarxa existent i omplerta dels circuits de climatització d'aigua freda i calenta a 4 tubs. (QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	425,50 €
P-7	ED5105E2	u	Partida alçada a justificar de connexió a xarxa existent d'abastament d'aigua contra incendis i omplerta del circuit. (QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	425,50 €
P-8	ED51E5D1	u	Partida alçada a justificar de connexió de canonades de fontaneria amb xarxa existent, omplerta i tractament de desinfecció previs a la posta en servei. Inclou certificació i desinfecció. (TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	385,25 €
P-9	EEE00E001	u	Partida alçada a justificar de reforma del col·lector del grup de protecció contra incendis. (VUIT-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	862,50 €
P-10	EH22DKOMB	u	Downlight encastat marca LAMP model KOMBIC 100 RD2000 IP40 NW WFL, o similar, amb reflector fabricat en policarbonat, reflector interior i marc en acabat blanc, dissipador d'alumini injectat, totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	69,32 €
P-11	EH2DEK75	u	Punt d'enllumenat d'emergència, incloent cables i canalització a lluminària i part proporcional de línia des de quadre de zona i de línia de control des de telecomandament. Característiques: Derivació a punt de llum: Cable de coure 07Z1-K, tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígida (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.	37,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 29/05/23

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>Linia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varilles d'acer galvanitzat en calent o en safata metàl·lica cega d'acer galvanitzat en muntatge superficial, amb conductor de terra de coure nu, accessoris i suports. Completament instal·lat.</p> <p>(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	
P-12	EH2DEXY1	u	<p>Punt d'enllumenat (simple, commutat, de creuament, des de quadre directe o amb polsador) incloent cables i canalització a lluminària i mecanisme d'accionament i part proporcional de línia des de quadre de zona.</p> <p>Característiques:</p> <p>Derivació a punt de llum: cable de coure 07Z1-K, tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21.</p> <p>Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.</p> <p>Linia des de quadre: cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de reixa de varilles d'acer galvanitzat en calent en fals sostre o en safata metàl·lica cega d'acer galvanitzat en muntatge superficial, amb conductor de terra de coure nu, accessoris i suports. Completament instal·lat.</p> <p>(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)</p>	40,25 €
P-13	EH61JS01	u	<p>Aparell autònom led d'emergència i senyalització per encastar, 150 Lm, autonomia mínima 1 h, amb difusor, rètol adhesiu de senyalització i dispositiu de control d'encesa mitjançant telecomandament. Totalment instal·lada, incloent accessoris.</p> <p>(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)</p>	54,81 €
P-14	EM237CBG	u	<p>Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de vidre i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg, i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional d'accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge</p> <p>(CINC-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)</p>	509,60 €
P-15	EMD1U010	u	<p>Detector volumètric d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90°, amb un abast longitudinal de 15 m, com a màxim per a muntar superficialment</p> <p>(DOS-CENTS UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)</p>	201,28 €
P-16	EMD6E001	u	<p>Punt d'instal·lació d'element de sistema anti intrusió, incloent p.p. de canalitzacions i cablejat segons especificació del fabricant i petit material. Connexionat des de central. Totalment instal·lat.</p> <p>(SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	72,34 €
P-17	EMD6VP01	u	<p>Punt d'instal·lació d'element del sistema CCTV, incloent p.p. de canalitzacions i cablejat segons especificació del fabricant i petit material. Totalment instal·lat i connexionat.</p> <p>(CENT DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)</p>	102,30 €
P-18	EPA1CIP1	ut	<p>Càmera de color de seguretat IP tipus minidomo per a CTTV amb sensor scanneig progressiu RGB CMOS de 1/2.8", sensibilitat mínima 0,3lux(color) i 0,06lux(B/W), resolució HDTV 720p mínim fins a 1,3Mp, amb detecció de moviment de vídeo, dia/nit i transmissió TCP/IP amb compressió H.264 i MPEG-4. Incorpora òptica varifocal autoiris de 2,8-10 mm F1.6 i alimentació via PoE+. S'inclou cable de patch UTP CAT6 de 1 m amb connectors RJ45-RJ45 i accessoris. Completament instal·lada.</p> <p>(TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)</p>	371,95 €
P-19	K21EEI01	u	<p>Treballs d'identificació, anul·lació, desmuntatge i retirada d'actual xarxa de canonades d'incendis, formada per canonada d'acer negre, incloent vàlvules, p.p. d'accessoris, buidat de la instal·lació i treballs auxiliars, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, incloent transport i gestió de residus en abocador autoritzat.</p> <p>(CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)</p>	554,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 29/05/23

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-20	K21ERE13	u	Treballs d'identificació, anul·lació, desmuntatge i retirada d'actual xarxa de distribució d'aigua sanitària, formada per canonada de polipropilè (PPR), incloent vàlvules, p.p. d'accessoris, buidat de la instal·lació i treballs auxiliars, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, incloent transport i gestió de residus en abocador autoritzat. (SIS-CENTS SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	607,78 €
P-21	K21ERE14	u	Treballs d'identificació, anul·lació, desmuntatge i retirada d'actual xarxa de distribució d'aigua calenta i freda de climatització (4 tubs), formada per canonades d'acer negre amb recobriments d'aïllament, incloent vàlvules, p.p. d'accessoris, buidat de la instal·lació i treballs auxiliars, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, incloent transport i gestió de residus en abocador autoritzat. (NOU-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	977,50 €
P-22	K21H1E41	u	Desconnexió elèctric i desmuntatge d'instal·lació d'enllumenat, accessoris i elements de subjecció, de fins a 3m d'alçària, com a màxim, amb aplec per a posterior aprofitament, incloent muntatge. (SET-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	747,50 €
P-23	K21JB111	u	Arrencada d'inodor per recol·locació, amb ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, part proporcional de les instal·lacions, fet tot amb mitjans manuals i càrrega manual de runa per la seva retirada (VINT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	20,52 €
P-24	K21JB112	u	Recol·locació de inodor i cisterna biaxa recuperats de l'enderroc, amb connexió d'aixetes, i desguas. (VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	82,86 €
P-25	K21JD111	u	Arrencada de lavabo per recol·locació, inclos part proporcional de taulell de marbre, amb suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, part proporcional de les instal·lacions, fet tot amb mitjans manuals i càrrega manual de runa per la seva retirada (TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	38,86 €
P-26	K21JD112	u	Recol·locació de lavabo recuperat de l'enderroc sobre suport de marbre, amb connexió d'aixetes, sifó i desguassos. (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	64,88 €
P-27	K21JD122	u	Arrencada d'urinari, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, part proporcional de les instal·lacions, fet tot amb mitjans manuals i càrrega manual de runa per la seva retirada (VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	22,68 €
P-28	K21M0E01	u	Desmuntatge i recol·locació d'elements en fals sostre existents de detecció d'incendis, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització, incloent muntatge posterior. (TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS)	368,00 €
P-29	K21M0E02	u	Desmuntatge i recol·locació d'elements en fals sostre i àmbit d'actuació existents del sistema d'intrusió, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització, incloent muntatge posterior. (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	192,05 €
P-30	K21M0E03	u	Desmuntatge i recol·locació d'elements en fals sostre i àmbit d'actuació existents del sistema CCTV, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització, incloent muntatge posterior. (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	142,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 29/05/23

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-31	P2140-4RFF	u	Arrencada de full i bastiment de porta d'un full per recol.locació, inclos col.locacions de traves per evitar desquadraments, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	61,58	€
P-32	P2140-4RGL	u	Arrencada de full i bastiment de porta metal.lica RF de dos fulls, per posterior recol.locació, inclos col.locacions de traves per evitar desquadraments, fet amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	162,77	€
P-33	P2140-4RGW	u	Arrencada de fulls i bastiment de porta de planta de muntacàrregues, per posterior recol.locació, inclos col.locacions de traves per evitar desquadraments, fet amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	198,13	€
P-34	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de porta d'un full amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	28,90	€
P-35	P2142-4RMM	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	13,29	€
P-36	P2143-4RQT	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	14,87	€
P-37	P2143-4RR3	m2	Arrencada de paviment de terratzo amb morter d'assentament inclòs amb un gruix mitja de 8 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	11,56	€
P-38	P2141-AKZM	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	7,23	€
P-39	P214T-4RQC	m2	Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, inclòs revestiments adherits, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DEU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	10,12	€
P-40	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DINOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	19,11	€
P-41	P214W-FEMJ	m	Tall en paviment de 7 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (DOTZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	12,29	€
P-42	P221B-EL6W	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor (CENT DISSET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	117,34	€
P-43	P246-6RJA	m3	Desenrunament interior a edificacions superficials, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (QUARANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	43,14	€
P-44	P2R5-DT40	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	29,96	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 29/05/23

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-45	P2RA-EU6C	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	29,73	€
P-46	P44A-43KA	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra (DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	2,86	€
P-47	P6125-7BJY	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	50,41	€
P-48	P6146-AWJZ	m2	Paredó recolzat divisòria de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2 (TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	33,60	€
P-49	P653-8NAD	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en una sola cara, fixades mecànicament. La partida inclou el tallat de les peces a l'exterior de l'edifici hospitalari per evitar generació de pols, la col·locació de visos de fixació amb l'ajuda d'aspiradors i el desmuntatge de tot el conjunt una vegada finalitzades les obres. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	44,67	€
P-50	P7B2-5RII	h	Ma d'obra per la neteja i conservació de l'àmbit de l'obra per la l'adopció de les mesures nosocomials i senyalitzacions requerides (TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	30,87	€
P-51	P7B2-5RJ9	m2	Pantalla antipols de làmina de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada clavada al sostre i tensada al paviment amb contrapesos (SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,88	€
P-52	P811-3EKL	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	26,99	€
P-53	P811-3F5H	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat amb fratasadora mecànica i disc d'esponja (TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	33,93	€
P-54	P81R-HBYG	u	Reposició d'arrebossat de fins a 1 m2 en paret (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	36,58	€
P-55	P824-3R5J	m2	Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	46,42	€
P-56	P84J-9JRD	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	47,69	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 29/05/23

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-57	P89H-4V6T	m2	Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	7,35	€
P-58	P89H-4V7E	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	6,11	€
P-59	P89P-45FZ	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2'' de diàmetre, com a màxim (CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	5,90	€
P-60	P89P-45G1	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4'' de diàmetre, com a màxim (SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	7,27	€
P-61	P93M-3G0I	m2	Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 10 cm, abocat amb bomba (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	84,91	€
P-62	P9C2-D4L3	m2	Paviment de terratzó llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens (QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	45,49	€
P-63	P9UA-4Z75	m	Sòcol de terratzó llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 (TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	13,23	€
P-64	P9ZA-4ZDF	m2	Rebaixat, polit i brillantat del paviment de terratzó o pedra (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	13,59	€
P-65	PA22-5QF5	u	Porta interior de fusta cega, lacada blanca, amb un full batent de fusta per a un pas lliure de 800x210 cm amb bastiment per aparell de 18 cm, fulla batent revestida per les dues cares amb tauler DM de 6 mm de gruix, tapetes i tapaboques de fusta. La partida inclou gomes perimetral d'estanqueïtat, ferratjes, maneta cilíndrica de Ocariz o equivalent amb escut rodo d'acer inoxidable, topall de porta, tapaboques laterals per a paret de 30 cm i clau mestrejada. (QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	476,87	€
P-66	PAB0-616U	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada (TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	314,06	€
P-67	PAY0-509O	u	Col·locació de bastiment 3/4 de fusta sense travesser inferior, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1 m i 2 a 2.5 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment portland amb filler calcari 1:4 (NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	95,74	€
P-68	PAY0-509V	u	Col·locació de bastiment 3/4 de fusta sense travesser inferior, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1.5 a 2 m i 2 a 2.5 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment portland amb filler calcari 1:4 (CENT QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	115,59	€
P-69	PAY0-50D7	u	Col·locació de bastiment 3/4 de fusta sense travesser inferior, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 2 a 2.5 m i 2 a 2.5 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment portland amb filler calcari 1:4 (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	129,75	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 29/05/23

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-70	PD7A-EUUD	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular $\geq 4 \text{ kN/m}^2$), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclosos accessoris i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (CENT UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	101,04 €
P-71	PD7A-EUUR	u	Connexió de nou sanejament soterrat a clavegueró existent amb accessoris de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular $\geq 4 \text{ kN/m}^2$), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa. (VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	86,54 €
P-72	PEUC-51AT	u	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat (DIVUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	18,12 €
P-73	PF1A-DUQP	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1"1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (TRENTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	36,15 €
P-74	PF1A-DUQR	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2"1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SETANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	72,16 €
P-75	PF1A-DUQS	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (NORANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	90,34 €
P-76	PF42-65HI	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VINT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	20,43 €
P-77	PF42-65HJ	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VINT-I-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	26,14 €
P-78	PF42-65HK	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	32,95 €
P-79	PF42-65HL	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	73,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 29/05/23

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-80	PFC0-4I0T	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,64	€
P-81	PFC0-4I0W	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x5,4 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	8,32	€
P-82	PFC0-4I0Z	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (ONZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	11,84	€
P-83	PFC0-4I15	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x10,5 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VINT-I-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	21,01	€
P-84	PFQ0-3KSX	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	6,65	€
P-85	PFQ0-3KSY	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,34	€
P-86	PFQ0-3KTH	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (DEU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	10,30	€
P-87	PFQ0-3KWM	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	8,49	€
P-88	PFQ0-3KX1	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	10,66	€
P-89	PFQ0-3KX3	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	12,41	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 29/05/23

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-90	PFQ0-3KX4	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (SETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	16,88	€
P-91	PFQ0-3KX5	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	14,05	€
P-92	PN38-EBYY	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	82,79	€
P-93	PN38-EBZ3	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	79,67	€
P-94	PN38-EBZ6	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2"1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	260,14	€
P-95	PN38-EBZ8	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2"1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (CENT NORANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	190,89	€
P-96	PQ51-5C5E	u	Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell interior sense polir, de forma circular o oval, per a encastar aparells sanitaris (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	154,84	€
P-97	PQ54-430L	m2	Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural amb peu d'acer inoxidable i encastat al parament (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	176,07	€
P-98	PY05-H8SC	m	Ajudes i materials dels rams de paleta, guixaires i altres oficis, per la col·locació encastada de les instal·lacions dels diferents elements a col·locar pels industrials intervinents en el procés constructiu de l'obra, consistents en apertura de regates, passos i forats en parets, murs d'obra o formigó, forjats, etc, així com la col·locació i fixació en obra de tots els elements que així o requereixin, segons els planols de les instal·lacions i les directrius de la DF.. (QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	448,19	€
P-99	XPA004TT	PA	Partida alçada per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a les indicacions donades en l'estudi bàsic i el Pla de Seguretat i Salut per els obres d'adequació interior del restaurant de planta baixa i de les plantes 1 i 2 de l'edifici de les oficines.. (SET-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	788,19	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 29/05/23 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/05/23

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	E2AAE01	u	Preparació de tota la documentació d'obra segons instruccions de la DF, compren: - Plànols as built de les obres e instal·lacions executades, en suport informàtic (AutoCad i PDF), incloent obra civil i les instal·lacions de l'edifici (fontaneria, climatització, protecció contra incendis). - Documentació tècnica (certificats, fitxes tècniques, assajos, homologacions, etc) dels materials i equips instal·lats. - Certificats de l'instal·lador de les diferents instal·lacions subjectes a reglaments específics. Nota: Es considera inclòs al pressupost.	0,00 €
			Sense descomposició	0,00000 €
P-2	E66AA245	u	Porta de cabina sanitària, de 70 cm d'amplada mes una taja lateral de 30 cm., i 180 cm d'alçària total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color en dues cares amb ferratges d'acer inoxidable, formats per 3 frontisses, 1 tirador, 1 tancament amb indicacions exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació, segons detalls planols	432,95 €
	B66AA00A	m2	Placa fenólica HPL de 13 mm de espesor, con acabado de color en ambas caras, trabajada en taller para formar módulo frontal con puerta y elemetos fijos de cabinas sanitarias	221,54000 €
	B66ZA000	u	Herrajes para mamparas sintéticas para módulo frontal con puerta y elemetos fijos, compuestos de 3 bisagras, 1 tirador, 1 cierre con indicación exterior, 2 pies regulables y perfil superior y soportes, de acero inoxidable	98,10000 €
			Altres conceptes	113,31000 €
P-3	E66AB090	u	Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 180 cm de longitud i 205 cm d'alçària total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable PI05	395,51 €
	B66ZB000	u	Herrajes para mamparas sintéticas para divisoria ente cabinas, compuestos de perfiles U o L para fijación a pared o mampara y pie regulable de 15 cm de altura, de acero inoxidable	21,34000 €
	B66AB00A	m2	Placa fenólica HPL de 13 mm de espesor, con acabado de color en ambas caras, trabajada en taller para formar divisoria ente cabinas sanitarias	314,05600 €
			Altres conceptes	60,11400 €
P-4	E7D81AG5	u	Tancament de forats en obra, per tal de garantir una resistència al foc R-120. Realitzat amb plaques de guix de 18 mm de gruix en funció del factor de forma. Inclús acabat amb guix per segellat de juntes.	73,31 €
	B7DZE100	kg	Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i forats en plaques de silicat càlcic	1,25580 €
	B7D64G51	m2	Placa de guix laminat, de protecció contra el foc, de 18 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,189 W/mK i una densitat de 700 kg/m3, incombustible i d'aplicació en edificació i indústria	58,23000 €
	B0A5AA00	u	Cargol autoroscant amb volandera	0,35000 €
			Altres conceptes	13,47420 €
P-5	E9J15100	m2	Catifa antipols de fibra de coco amb base de PVC, de 17 mm de gruix i de color natural, col·locat sense adherir	23,82 €
	B9J15100	m2	Pelfut de fibra de coco amb base de PVC, de 17 mm de gruix i de color natural	19,00800 €
			Altres conceptes	4,81200 €
P-6	ED5105E1	u	Partida alçada a justificar de connexió de canonades de climatització a xarxa existent i omplerta dels circuits de climatització d'aigua freda i calenta a 4 tubs.	425,50 €
			Altres conceptes	425,50000 €
P-7	ED5105E2	u	Partida alçada a justificar de connexió a xarxa existent d'abastament d'aigua contra incendis i omplerta del circuit.	425,50 €
			Altres conceptes	425,50000 €
P-8	ED51E5D1	u	Partida alçada a justificar de connexió de canonades de fontaneria amb xarxa existent, omplerta i tractament de desinfecció previs a la posta en servei. Inclou certificació i desinfecció.	385,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/05/23

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	385,25000 €
P-9	EEE00E001	u	Partida alçada a justificar de reforma del col·lector del grup de protecció contra incendis.	862,50 €
			Altres conceptes	862,50000 €
P-10	EH22DKOM	u	Downlight encastat marca LAMP model KOMBIC 100 RD2000 IP40 NW WFL, o similar, amb reflector fabricat en policarbonat, reflector interior i marc en acabat blanc, dissipador d'alumini injectat, totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge.	69,32 €
	BH22DKOM	u	Downlight encastat marca LAMP model KOMBIC 100 RD2000 IP40 NW WFL, o similar, amb reflector fabricat en policarbonat, reflector interior i marc en acabat blanc, dissipador d'alumini injectat, totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge.	55,00000 €
			Altres conceptes	14,32000 €
P-11	EH2DEK75	u	Punt d'enllumenat d'emergència, incloent cables i canalització a lluminària i part proporcional de línia des de quadre de zona i de línia de control des de telecomandament. Característiques: Derivació a punt de llum: Cable de coure 07Z1-K, tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varilles d'acer galvanitzat en calent o en safata metàl·lica cega d'acer galvanitzat en muntatge superficial, amb conductor de terra de coure nu, accessoris i suports. Completament instal·lat.	37,38 €
	BREK75	ut	Material de punt de llum d'enllumenat d'emergència incloent conductor de coure 07Z1-K, tub de PVC flexible/rígid classe M1, conductor de coure RZ1 0,6/1kV i safata de reixa de varilles d'acer cincat bicromatat	14,10000 €
			Altres conceptes	23,28000 €
P-12	EH2DEXY1	u	Punt d'enllumenat (simple, commutat, de creuament, des de quadre directe o amb polsador) incloent cables i canalització a lluminària i mecanisme d'accionament i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a punt de llum: cable de coure 07Z1-K, tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de reixa de varilles d'acer galvanitzat en calent en fals sostre o en safata metàl·lica cega d'acer galvanitzat en muntatge superficial, amb conductor de terra de coure nu, accessoris i suports. Completament instal·lat.	40,25 €
	BRDK75	ut	Punt de llum (simple, commutat, de creuament, des de quadre directe o amb polsador) incloent cables i canalització a lluminària i mecanisme d'accionament i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a punt de llum: cable de coure 07Z1-K, tub PVC flexible / rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de reixa de varilles d'acer galvanitzat en calent en fals sostre o en safata metàl·lica cega d'acer galvanitzat en muntatge superficial, amb conductor de terra de coure nu, accessoris i suports. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat.	35,00000 €
			Altres conceptes	5,25000 €
P-13	EH61JS01	u	Aparell autònom led d'emergència i senyalització per encastar, 150 Lm, autonomia mínima 1 h, amb difusor, rètol adhesiu de senyalització i dispositiu de control d'encesa mitjançant telecomandament. Totalment instal·lada, incloent accessoris.	54,81 €
	BH61JS01M	ut	Aparell autònom led d'emergència i senyalització per encastar, 150 Lm, autonomia mínima 1 h, amb difusor, rètol adhesiu de senyalització i dispositiu de control d'encesa mitjançant telecomandament. Totalment instal·lada, incloent accessoris.	40,70000 €
			Altres conceptes	14,11000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/05/23

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-14	EM237CBG	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma , amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de vidre i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg , i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència) , per a col·locar encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge	509,60 €
	BM23000	u	Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi	0,60000 €
	BM237CBG	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma , amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de vidre i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg , i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència) , per a col·locar encastada i en posició vertical	437,34000 €
			Altres conceptes	71,66000 €
P-15	EMD1U010	u	Detector volumètric d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90°, amb un abast longitudinal de 15 m, com a màxim per a muntar superficialment	201,28 €
	BMD1U010	u	Detector volumètric d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90°, amb un abast longitudinal de 15 m, com a màxim per a muntar superficialment	163,26000 €
			Altres conceptes	38,02000 €
P-16	EMD6E001	u	Punt d'instal·lació d'element de sistema anti intrusió, incloent p.p. de canalitzacions i cablejat segons especificació del fabricant i petit material. Connexionat des de central. Totalment instal·lat.	72,34 €
	BMD1E001	u	Punt d'instal·lació d'element de sistema anti intrusió, incloent p.p. de canalitzacions i cablejat segons especificació del fabricant i petit material. Connexionat des de central.	51,14000 €
			Altres conceptes	21,20000 €
P-17	EMD6VP01	u	Punt d'instal·lació d'element del sistema CCTV, incloent p.p. de canalitzacions i cablejat segons especificació del fabricant i petit material. Totalment instal·lat i connexionat.	102,30 €
			Altres conceptes	102,30000 €
P-18	EPA1CIP1	ut	Càmera de color de seguretat IP tipus minidomo per a CTTV amb sensor scanneig progressiu RGB CMOS de 1/2.8", sensibilitat mínima 0,3lux(color) i 0,06lux(B/W), resolució HDTV 720p mínim fins a 1,3Mp, amb detecció de moviment de video, dia/nit i transmissió TCP/IP amb compressió H.264 i MPEG-4. Incorpora òptica varifocal autoiris de 2,8-10 mm F1.6 i alimentació via PoE+. S'inclou cable de patch UTP CAT6 de 1 m amb connectors RJ45-RJ45 i accessoris. Completament instal·lada.	371,95 €
	BPA1CIP1	ut	Càmera IP per a CTTV de seguretat tipus minidomo color per a interiors	305,33000 €
	BVFA5A	ut	Petit material per a muntatge de càmeres per a CTTV tipus mini-domo per a ús en interiors.	13,71000 €
			Altres conceptes	52,91000 €
P-19	K21EEI01	u	Treballs d'identificació, anul·lació, desmuntatge i retirada d'actual xarxa de canonades d'incendis, formada per canonada d'acer negre, incloent vàlvules, p.p. d'accessoris, buidat de la instal·lació i treballs auxiliars, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, incloent transport i gestió de residus en abocador autoritzat.	554,30 €
			Altres conceptes	554,30000 €
P-20	K21ERE13	u	Treballs d'identificació, anul·lació, desmuntatge i retirada d'actual xarxa de distribució d'aigua sanitària, formada per canonada de polipropilè (PPR), incloent vàlvules, p.p. d'accessoris, buidat de la instal·lació i treballs auxiliars, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, incloent transport i gestió de residus en abocador autoritzat.	607,78 €
			Altres conceptes	607,78000 €
P-21	K21ERE14	u	Treballs d'identificació, anul·lació, desmuntatge i retirada d'actual xarxa de distribució d'aigua calenta i freda de climatització (4 tubs), formada per canonades d'acer negre amb recobriments d'aïllament, incloent vàlvules, p.p. d'accessoris, buidat de la instal·lació i treballs auxiliars, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, incloent transport i gestió de residus en abocador autoritzat.	977,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/05/23

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	977,50000 €
P-22	K21H1E41	u	Desconnexionat elèctric i desmuntatge d'instal·lació d'enllumenat, accessoris i elements de subjecció, de fins a 3m d'alçària, com a màxim, amb aplec per a posterior aprofitament, incloent muntatge.	747,50 €
			Altres conceptes	747,50000 €
P-23	K21JB111	u	Arrencada d'inodor per recol·locació, amb ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, part proporcional de les instal·lacions, fet tot amb mitjans manuals i càrrega manual de runa per la seva retirada	20,52 €
			Altres conceptes	20,52000 €
P-24	K21JB112	u	Recol·locació de inodor i cisterna biaxa recuperats de l'enderroc, amb connexió d'aixetes, i desguas.	82,86 €
			Altres conceptes	82,86000 €
P-25	K21JD111	u	Arrencada de lavabo per recol·locació, inclos part proporcional de taulell de marbre, amb suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, part proporcional de les instal·lacions, fet tot amb mitjans manuals i càrrega manual de runa per la seva retirada	38,86 €
			Altres conceptes	38,86000 €
P-26	K21JD112	u	Recol·locació de lavabo recuperat de l'enderroc sobre suport de marbre, amb connexió d'aixetes, sifó i desguassos.	64,88 €
			Altres conceptes	64,88000 €
P-27	K21JD122	u	Arrencada d'urinari, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, part proporcional de les instal·lacions, fet tot amb mitjans manuals i càrrega manual de runa per la seva retirada	22,68 €
			Altres conceptes	22,68000 €
P-28	K21M0E01	u	Desmuntatge i recol·locació d'elements en fals sostre existents de detecció d'incendis, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització, incloent muntatge posterior.	368,00 €
			Altres conceptes	368,00000 €
P-29	K21M0E02	u	Desmuntatge i recol·locació d'elements en fals sostre i àmbit d'actuació existents del sistema d'intrussió, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització, incloent muntatge posterior.	192,05 €
			Altres conceptes	192,05000 €
P-30	K21M0E03	u	Desmuntatge i recol·locació d'elements en fals sostre i àmbit d'actuació existents del sistema CCTV, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització, incloent muntatge posterior.	142,60 €
			Altres conceptes	142,60000 €
P-31	P2140-4RFF	u	Arrencada de full i bastiment de porta d'un full per recol·locació, inclos col·locacions de traves per evitar desquadraments, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	61,58 €
			Altres conceptes	61,58000 €
P-32	P2140-4RGL	u	Arrencada de full i bastiment de porta metal·lica RF de dos fulls, per posterior recol·locació, inclos col·locacions de traves per evitar desquadraments, fet amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	162,77 €
			Altres conceptes	162,77000 €
P-33	P2140-4RG	u	Arrencada de fulls i bastiment de porta de planta de muntacàrregues, per posterior recol·locació, inclos col·locacions de traves per evitar desquadraments, fet amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	198,13 €
			Altres conceptes	198,13000 €
P-34	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de porta d'un full amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	28,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/05/23

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	28,90000 €
P-35	P2142-4RM	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	13,29 €
			Altres conceptes	13,29000 €
P-36	P2143-4RQ	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	14,87 €
			Altres conceptes	14,87000 €
P-37	P2143-4RR3	m2	Arrencada de paviment de terratzó amb morter d'assentament inclòs amb un gruix mitjà de 8 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	11,56 €
			Altres conceptes	11,56000 €
P-38	P214I-AKZM	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	7,23 €
			Altres conceptes	7,23000 €
P-39	P214T-4RQ	m2	Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, inclòs revestiments adherits, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	10,12 €
			Altres conceptes	10,12000 €
P-40	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	19,11 €
			Altres conceptes	19,11000 €
P-41	P214W-FEM	m	Tall en paviment de 7 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	12,29 €
			Altres conceptes	12,29000 €
P-42	P221B-EL6	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor	117,34 €
			Altres conceptes	117,34000 €
P-43	P246-6RJA	m3	Desenrunament interior a edificacions superficials, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	43,14 €
			Altres conceptes	43,14000 €
P-44	P2R5-DT40	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	29,96 €
			Altres conceptes	29,96000 €
P-45	P2RA-EU6C	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	29,73 €
	B2RA-28US	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	25,85000 €
			Altres conceptes	3,88000 €
P-46	P44A-43KA	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra	2,86 €
	B44Z-0LXA	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,54000 €
			Altres conceptes	1,32000 €
P-47	P6125-7BJY	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per	50,41 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/05/23

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,02475 €
	B07L-1PYC	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,63810 €
	B0F1A-077V	u	Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,94545 €
			Altres conceptes	41,80170 €
P-48	P6146-AWJ	m2	Paredó recolzat divisòria de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb mortor per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2	33,60 €
	B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	6,52535 €
	B07L-1PYA	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,14432 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00692 €
			Altres conceptes	25,92341 €
P-49	P653-8NAD	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en una sola cara, fixades mecànicament. La partida inclou el tallat de les peces a l'exterior de l'edifici hospitalari per evitar generació de pols, la col·locació de visos de fixació amb l'ajuda d'aspiradors i el desmuntatge de tot el conjunt una vegada finalitzades les obres.	44,67 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,17600 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	3,66000 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,44000 €
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	16,31520 €
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,20698 €
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	3,05813 €
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,31020 €
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,45360 €
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
			Altres conceptes	16,88989 €
P-50	P7B2-5RII	h	Ma d'obra per la neteja i conservació de l'ambit de l'obra per la l'adopció de les mesures nosocomials i senyalitzacions requerides	30,87 €
			Altres conceptes	30,87000 €
P-51	P7B2-5RJ9	m2	Pantalla antipols de làmina de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada clavada al sostre i tensada al paviment amb contrapesos	6,88 €
	B775-0KR3	m2	Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2	0,27500 €
			Altres conceptes	6,60500 €
P-52	P811-3EKL	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb mortor de ciment 1:4, deixat de regle	26,99 €
			Altres conceptes	26,99000 €
P-53	P811-3F5H	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb mortor de ciment 1:4, remolinat amb fratasadora mecànica i disc d'esponja	33,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/05/23

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,44954	€
			Altres conceptes	33,48046	€
P-54	P81R-HBYG	u	Reposició d'arrebossat de fins a 1 m2 en paret	36,58	€
	B811-1ZWW	t	Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs	1,54560	€
			Altres conceptes	35,03440	€
P-55	P824-3R5J	m2	Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premnat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	46,42	€
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,69090	€
	B094-06TT	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE S1 segons norma UNE-EN 12004	8,57990	€
	B0FG2-0GP4	m2	Rajola de gres porcellànic premnat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411)	16,58800	€
			Altres conceptes	20,56120	€
P-56	P84J-9JRD	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	47,69	€
	B84I-0P8F	m2	Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat vinílic, de 600x600 mm i cantell recte (A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar l'entremat vist, i reacció al foc A2-s1, d0	26,41950	€
	B848-2IUUE	m2	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	4,13030	€
			Altres conceptes	17,14020	€
P-57	P89H-4V6T	m2	Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat	7,35	€
	B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors	1,91423	€
			Altres conceptes	5,43577	€
P-58	P89H-4V7E	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat	6,11	€
	B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors	1,91423	€
			Altres conceptes	4,19577	€
P-59	P89P-45FZ	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2'' de diàmetre, com a màxim	5,90	€
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	0,89352	€
	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	0,61526	€
			Altres conceptes	4,39122	€
P-60	P89P-45G1	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4'' de diàmetre, com a màxim	7,27	€
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	1,34028	€
	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	0,92290	€
			Altres conceptes	5,00682	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/05/23

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-61	P93M-3G0I	m2	Solera de formigó HA-25/B/20/Ila, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 10 cm, abocat amb bomba	84,91	€
	B06E-11I9	m3	Formigó HA-25/B / 20 / Ila de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició Ila	8,24309	€
			Altres conceptes	76,66691	€
P-62	P9C2-D4L3	m2	Paviment de terratzó llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens	45,49	€
	B03L-05N4	t	Sorra de pedrera de 0 a 5 mm	0,74917	€
	B9C5-0GWW	m2	Terratzó llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, per a ús interior intens	20,77920	€
	B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	1,65315	€
			Altres conceptes	22,30848	€
P-63	P9UA-4Z75	m	Sòcol de terratzó llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6	13,23	€
	B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	0,24720	€
	B9U8-0JAK	m	Sòcol de terratzó llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària	4,08720	€
			Altres conceptes	8,89560	€
P-64	P9ZA-4ZDF	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzó o pedra	13,59	€
			Altres conceptes	13,59000	€
P-65	PA22-5QF5	u	Porta interior de fusta cega, lacada blanca, amb un full batent de fusta per a un pas lliure de 800x210 cm amb bastiment per aparell de 18 cm, fulla batent revestida per les dues cares amb tauler DM de 6 mm de gruix, tapetes i tapaboques de fusta. La partida inclou gomes perimetral d'estanqueïtat, ferratges, maneta cilíndrica de Ocariz o equivalent amb escut rodo d'acer inoxidable, topall de porta, tapaboques laterals per a paret de 30 cm i clau mestrejada.	476,87	€
			Altres conceptes	476,87000	€
P-66	PAB0-616U	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada	314,06	€
	BAS0-0ZFB	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	31,25000	€
	BAB0-16WI	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat	234,08000	€
			Altres conceptes	48,73000	€
P-67	PAY0-5090	u	Col·locació de bastiment 3/4 de fusta sense travesser inferior, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1 m i 2 a 2.5 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:4	95,74	€
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,54704	€
	B0A7-07AO	cu	Gafes de pala i punta	0,65200	€
			Altres conceptes	94,54096	€
P-68	PAY0-509V	u	Col·locació de bastiment 3/4 de fusta sense travesser inferior, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1.5 a 2 m i 2 a 2.5 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:4	115,59	€
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,95732	€
	B0A7-07AO	cu	Gafes de pala i punta	0,71720	€
			Altres conceptes	113,91548	€
P-69	PAY0-50D7	u	Col·locació de bastiment 3/4 de fusta sense travesser inferior, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 2 a 2.5 m i 2 a 2.5 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:4	129,75	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/05/23

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0A7-07AO	cu	Gafes de pala i punta	0,78240	€
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	1,09408	€
			Altres conceptes	127,87352	€
P-70	PD7A-EUU	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular $\geq 4\text{kN/m}^2$), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclosos accessoris i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	101,04	€
	BD7F-10IR	m	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular $\geq 4\text{kN/m}^2$), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat	8,89200	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	13,57066	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	9,23101	€
	BDW3-FFAP	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,30000	€
	BDW3-FFAK	u	Accessoris genèrics per a tub de PVC de D=160 mm	6,72210	€
			Altres conceptes	62,32423	€
P-71	PD7A-EUUR	u	Connexió de nou sanejament soterrat a clavegueró existent amb accessoris de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular $\geq 4\text{kN/m}^2$), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa.	86,54	€
	BDW3-FFAK	u	Accessoris genèrics per a tub de PVC de D=160 mm	6,72210	€
	BDW3-FFAP	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,30000	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	9,23101	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	13,57066	€
			Altres conceptes	56,71623	€
P-72	PEUC-51AT	u	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat	18,12	€
	BEUC-00WB	u	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre	7,24000	€
			Altres conceptes	10,88000	€
P-73	PF1A-DUQP	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1"1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	36,15	€
	B0A1-07L5	u	Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior	0,16800	€
	BFW4-036B	u	Accessoris per a tubs d'acer negre de diàmetre 1"1/2, per a rosca	4,43100	€
	BF18-034P	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1"1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255	12,81120	€
	BFYB-037A	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1"1/2, roscat	1,44000	€
			Altres conceptes	17,29980	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/05/23

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-74	PF1A-DUQR	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	72,16	€
	BF18-034T	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255	25,11240	€
	BFYB-037C	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2''1/2, roscat	2,82000	€
	BFW4-036D	u	Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2''1/2, per a roscar	17,79600	€
	B0A1-07KZ	u	Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior	0,49140	€
			Altres conceptes	25,94020	€
P-75	PF1A-DUQS	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	90,34	€
	B0A1-07L1	u	Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior	0,49750	€
	BF18-034V	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255	32,23200	€
	BFYB-037D	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 3'', roscat	3,63000	€
	BFW4-036E	u	Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3'', per a roscar	23,71800	€
			Altres conceptes	30,26250	€
P-76	PF42-65HI	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	20,43	€
	B0A2-1JLO	u	Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 35 mm de diàmetre interior	0,64000	€
	BF43-17Y2	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312	10,14900	€
	BFW3-1AMR	u	Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 35 mm de diàmetre, per a unió a pressió	4,88700	€
			Altres conceptes	4,75400	€
P-77	PF42-65HJ	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	26,14	€
	BF43-17Y3	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312	12,42360	€
	BFW3-1AMS	u	Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 42 mm de diàmetre, per a unió a pressió	7,44000	€
	B0A2-1JLP	u	Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 42 mm de diàmetre interior	0,87600	€
			Altres conceptes	5,40040	€
P-78	PF42-65HK	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	32,95	€
	B0A2-1JLQ	u	Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 54 mm de diàmetre interior	1,33600	€
	BF43-17Y4	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312	15,84060	€
	BFW3-1AMT	u	Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 54 mm de diàmetre, per a unió a pressió	9,71700	€
			Altres conceptes	6,05640	€
P-79	PF42-65HL	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	73,40	€
	B0A2-1JLR	u	Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 75 mm de diàmetre interior	1,49200	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/05/23

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFW3-1AN3	u	Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 76,1 mm de diàmetre, per a unió a pressió	37,26000	€
	BF43-17YK	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312	23,83740	€
			Altres conceptes	10,81060	€
P-80	PFC0-4I0T	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	7,64	€
	BFC0-0AFE	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2	2,39700	€
	BFYF-0AQ0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat	0,15000	€
	BFWA-0AP5	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar	0,31500	€
	B0A1-07KL	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,50400	€
			Altres conceptes	4,27400	€
P-81	PFC0-4I0W	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x5,4 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	8,32	€
	B0A1-07KF	u	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,61750	€
	BFC0-0AFL	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x5,4 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2	3,89640	€
	BFYF-0AQ7	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat	0,22000	€
	BFWA-0APC	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar	0,56100	€
			Altres conceptes	3,02510	€
P-82	PFC0-4I0Z	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	11,84	€
	B0A1-07KP	u	Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior	0,75650	€
	BFWA-0AP6	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar	1,21800	€
	BFC0-0AFM	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2	6,29340	€
	BFYF-0AQ1	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat	0,33000	€
			Altres conceptes	3,24210	€
P-83	PFC0-4I15	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x10,5 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	21,01	€
	BFC0-0AFO	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x10,5 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2	13,09680	€
	BFYF-0AQ8	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, soldat	0,49000	€
	BFWA-0APD	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar	2,69400	€
	B0A1-07JT	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior	0,40260	€
			Altres conceptes	4,32660	€
P-84	PFQ0-3KSX	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	6,65	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/05/23

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFY3-065M	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix	0,18000	€
	BFQ0-0DGK	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	2,14200	€
			Altres conceptes	4,32800	€
P-85	PFQ0-3KSY	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	7,34	€
	BFY3-065M	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix	0,18000	€
	BFQ0-0DGL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	2,40720	€
			Altres conceptes	4,75280	€
P-86	PFQ0-3KTH	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	10,30	€
	BFY3-065O	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix	0,30000	€
	BFQ0-0DH6	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	5,24280	€
			Altres conceptes	4,75720	€
P-87	PFQ0-3KW	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	8,49	€
	BFY3-065L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix	0,25000	€
	BFQ0-0DGU	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	3,48840	€
			Altres conceptes	4,75160	€
P-88	PFQ0-3KX1	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	10,66	€
	BFY3-065O	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix	0,30000	€
	BFQ0-0DH7	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	5,59980	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/05/23

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	4,76020 €
P-89	PFQ0-3KX3	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	12,41 €
	BFY3-0650	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix	0,30000 €
	BFQ0-0DKL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	6,92580 €
			Altres conceptes	5,18420 €
P-90	PFQ0-3KX4	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	16,88 €
	BFQ0-0DKN	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	7,28280 €
	BFY3-0650	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix	0,30000 €
			Altres conceptes	9,29720 €
P-91	PFQ0-3KX5	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	14,05 €
	BFY3-0650	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix	0,30000 €
	BFQ0-0DKO	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	7,70100 €
			Altres conceptes	6,04900 €
P-92	PN38-EBYY	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	82,79 €
	BN38-0XC2	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/2'', i preu alt de 16 bar de PN	58,34000 €
			Altres conceptes	24,45000 €
P-93	PN38-EBZ3	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	79,67 €
	BN38-0XCN	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2'', i preu alt de 64 bar de PN	66,70000 €
			Altres conceptes	12,97000 €
P-94	PN38-EBZ6	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2''1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	260,14 €
	BN38-0XC6	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2''1/2'', i preu alt de 16 bar de PN	208,19000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/05/23

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	51,95000 €
P-95	PN38-EBZ8	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2''1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	190,89 €
	BN38-0XCI	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2''1/2'', i preu alt de 64 bar de PN	147,97000 €
			Altres conceptes	42,92000 €
P-96	PQ51-5C5E	u	Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell interior sense polir, de forma circular o oval, per a encastar aparells sanitaris	154,84 €
			Altres conceptes	154,84000 €
P-97	PQ54-430L	m2	Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural amb peu d'acer inoxidable i encastat al parament	176,07 €
	BJ188-0PMX	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	51,73000 €
	BQ52-0TE2	m2	Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària	57,59000 €
			Altres conceptes	66,75000 €
P-98	PY05-H8SC	m	Ajudes i materials dels rams de paleta, guixaires i altres oficis, per la col·locació encastada de les instal·lacions dels diferents elements a col·locar pels industrials intervinents en el procés constructiu de l'obra, consistents en apertura de regates, pasos i forats en parets, murs d'obra o formigó, forjats, etc, així com la col·locació i fixació en obra de tots els elements que així o requereixin, segons els plans de les instal·lacions i les directrius de la DF..	448,19 €
			Altres conceptes	448,19000 €
P-99	XPA004TT	PA	Partida alçada per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a les indicacions donades en l'estudi bàsic i el Pla de Seguretat i Salut per els obres d'adequació interior del restaurant de planta baixa i de les plantes 1 i 2 de l'edifici de les oficines..	788,19 €
			Sense descomposició	788,19000 €

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 29/05/23

Pàg.: 1

NIVELL 4: Nivell			Import
Nivell	01.02.01.01	DISTRIBUCIÓ CANONADES	5.573,55
Subcapítol	01.02.01	INSTAL·LACIÓ AIGUA	5.573,55
Nivell	01.02.02.01	DISTRIBUCIÓ CANONADES	12.509,62
Subcapítol	01.02.02	INSTAL·LACIÓ TÈRMICA	12.509,62
Nivell	01.02.05.01	INSTAL·LACIÓ EXTINCIÓ	9.371,55
Nivell	01.02.05.02	SECTORITZACIÓ	1.319,58
Subcapítol	01.02.05	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	10.691,13
			28.774,30
NIVELL 3: Subcapítol			Import
Subcapítol	01.01.01	PREPARACIÓ DE L'OBRA	4.651,52
Subcapítol	01.01.02	ENDERROCS	4.956,53
Subcapítol	01.01.03	SANEJAMENT I RAM DE PALETA	4.056,78
Subcapítol	01.01.04	PAVIMENTS	1.946,52
Subcapítol	01.01.05	REVESTIMENTS	9.741,04
Subcapítol	01.01.06	TANCAMENTS PRACTICABLES	2.215,15
Subcapítol	01.01.07	SANITARIS	501,65
Subcapítol	01.01.08	PINTURA	895,76
Capítol	01.01	OBRA CIVIL	28.964,95
Subcapítol	01.02.01	INSTAL·LACIÓ AIGUA	5.573,55
Subcapítol	01.02.02	INSTAL·LACIÓ TÈRMICA	12.509,62
Subcapítol	01.02.03	ENLLUMENAT	3.457,28
Subcapítol	01.02.04	PROTECCIÓ I SEGURETAT	1.830,39
Subcapítol	01.02.05	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	10.691,13
Subcapítol	01.02.06	ALTRES	0,00
Capítol	01.02	INSTAL·LACIONS	34.061,97
			63.026,92
NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	OBRA CIVIL	28.964,95
Capítol	01.02	INSTAL·LACIONS	34.061,97
Capítol	01.03	SEGURETAT I SALUT LABORAL	788,19
Obra	01	Pressupost REFORMA MUSEU DE LLEIDA	63.815,11
			63.815,11
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost REFORMA MUSEU DE LLEIDA	63.815,11
			63.815,11

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	63.815,11
13 % Despeses generals SOBRE 63.815,11.....	8.295,96
6 % Benefici industrial SOBRE 63.815,11.....	3.828,91
Subtotal	75.939,98
21 % IVA SOBRE 75.939,98.....	15.947,40
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	91.887,38

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(NORANTA-UN MIL VUIT-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

Lleida, maig de 2023

B MES R29, arquitectes SLP

Xavier Rodríguez Padilla

Josep Maria Burgués Solanes