

# Ficha técnica

daisalux

## SOL LD 3N4

Códigos: SOA1100000



Sol + KST

### Descripción:

Cuerpo circular con bordes pronunciados que consta de una carcasa fabricada en PC/ASA y difusor en policarbonato. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red.

### Características:


Formato: Sol  
Funcionamiento: No permanente LED  
Autonomía (h): 3  
Lámpara en emergencia: LED  
Piloto testigo de carga: LED  
Lámpara en red: LED  
Grado de protección: IP42 IK07  
Aislamiento eléctrico: Clase II  
Dispositivo verificación: No  
Conexión telemundo: Si  
Tipo batería: NiCd

### Acabados:


Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz

### Fotometría:

Flujo luminoso en emergencia (lm): 200

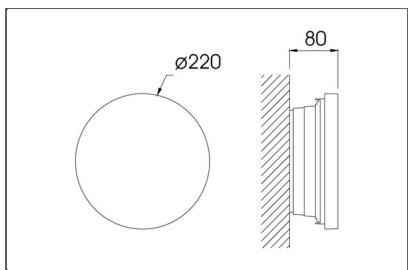

Sol

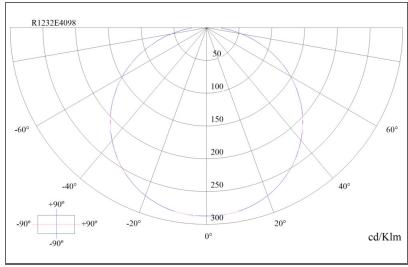

\*\*Daisalux se reserva el derecho a cambiar, actualizar o eliminar la información contenida en este documento sin previo aviso.  
Los acabados seleccionados pueden no coincidir con las imágenes mostradas.