

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 1 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		



Enginyeria
Industrial

Av. Josep Tarradellas i
Joan,14, 1r 4a
17001 Girona
Tel. 972 414816

DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER
DEFINITIU PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE
SETEMBRE DE 2023.

BARTOMEU
TORRENS
FERRER /
num:11960

Firmado digitalmente por BARTOMEU
TORRENS FERRER / num:11960
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, st=Catalunya, ou=Col·legi
d'Enginyers Industrials de Catalunya /
CODEC / 0016, ou=col·legiat,
title=Enginyer Industrial,
sn=TORRENS FERRER,
givenName=BARTOMEU,
serialNumber=43064122A,
cn=BARTOMEU TORRENS FERRER /
num:11960,
email=tomeu@btfenginyers.cat
Fecha: 2023.02.03 17:44:38 +01'00'

JOAQUIM
JULIA
FERRER /
num:14385

Firmado digitalmente por JOAQUIM
JULIA FERRER / num:14385
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
st=Catalunya, ou=Col·legi d'Enginyers
Industrials de Catalunya / CODEC / 0016,
ou=Col·legiat, title=Enginyer Industrial,
sn=JULIA FERRER,
givenName=JOAQUIM,
serialNumber=46330502W,
cn=JOAQUIM JULIA FERRER /
num:14385,
email=joan.julia@btfenginyers.cat
Fecha: 2023.02.03 17:44:56 +01'00'

PROJECTE EXECUTIU RENOVACIÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE DE LA PERA A RIURÀS

AJUNTAMENT DE LA PERA

C/ Plaça de l'Església, 1
17120 – LA PERA

Gener 2023

Ref: 1366

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 2 de 287		SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 3 de 287		SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54

PROJECTE EXECUTIU RENOVACIÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE DE LA PERA A RIURÀS

INDEX

CAPÍTOL 1: FULL D'IDENTIFICACIÓ

CAPÍTOL 2. MEMORIA DESCRIPTIVA

- 2.1. ANTECEDENTS
- 2.2. OBJECTE
- 2.3 ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT
- 2.4 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIO EXISTENT
- 2.5. DESCRIPCIÓ SOLUCIO ADOPTADA
- 2.6.- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ
- 2.7 TREBALLS A REALITZAR
- 2.8. EXPROPIACIONS I AUTORITZACIONS NECESSÀRIES
- 2.9. SERVEIS AFECTATS
- 2.10. REVISIÓ DE PREUS
- 2.11. RESUM PRESSUPOST
- 2.12. TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA
- 2.13. DEFINICIÓ OBRA COMPLETA
- 2.14. CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTA
- 2.15. CONCLUSIÓ

CAPITOL 3: ESTAT D'AMIDAMENTS I PRESSUPOST

CAPÍTOL 4: PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES

CAPITOL 5: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL 6. GESTIÓ DE RESIDUS

CAPITOL 7: CONTROL DE QUALITAT

PLÀNOLS



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 4 de 287		SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



PROJECTE EXECUTIU RENOVACIÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE DE LA PERA A RIURÀS

CAPÍTOL 1: FULL D'IDENTIFICACIÓ

Dades del projecte	
TÍTOL:	PROJECTE EXECUTIU RENOVACIÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE DE LA PERA A RIURÀS
EMPLAÇAMENT:	Carretera de La Pera a Riuràs La Pera (17120)
Promotor	
NOM :	AJUNTAMENT DE LA PERA
NIF :	P1713800I
DOMICILI :	C/ Plaça de l'Església, 1
C.P. :	17120
TERME MUNICIPAL :	La Pera
Telf:	972 488 205
Correu electrònic :	ajuntament@lapera.cat
Tècnics Redactors del projecte	
NOM:	Bartomeu Torrens Ferrer i Joaquim Julià Ferrer
NÚM COL·LEGIAT COEIC	11.960 i 14.385

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 6 de 287		SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 7 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		

PROJECTE EXECUTIU RENOVACIÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE DE LA PERA A RIURÀS

CAPÍTOL 2. MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1. ANTECEDENTS

Actualment l'abastament d'aigua sanitària del nucli de Riuràs es realitza a través d'una canonada de PVC de DN63 que, per defectes de disseny i muntatge, únicament permet el subministrament a una pressió de 1kg/cm²; pressió que implica una molt deficient qualitat del subministrament amb el conseqüent perjudici pels seus habitants.

2.2. OBJECTE

L'objecte del present projecte és el de definir les característiques tècniques i econòmiques de les obres que s'han de realitzar per instal·lació nova canonada abastament aigua sanitària del nucli de La Pera al de Riuràs, amb les condicions necessàries pel seu ús. No es contempla la retirada de la canonada PVC pertanyent a l'actual subministrament; la qual quedarà en desús.

2.3 ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT

Per a la redacció del present s'han tingut en compte totes les disposicions que són d'obligada aplicació, especialment:

La normativa que afecta a l'àmbit de reforma de l'activitat és la que a continuació es detalla, i tota aquella que no expressament relacionada li pugués ésser d'aplicació.

- Disciplina urbanística municipal
 - o *Revisió de les n.n. s.s. de planejament*
 - o *Ordenances reguladores*
 - o *Annex normatiu*
 - o *Disposicions transitòries*
- Llei de l'Ordenació de l'Edificació (LOE)
- Requeriments d'accessibilitat
- Llei 38/1999. Llei d'ordenació de l'edificació (LOE).
- Reial Decret 314/2006, Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i els seus annexes. BOE.Nº 74. 28-03-2006
 - Modificacions:
 - Reial Decret 1371/2007. BOE.Nº 254. 23-10-2007
 - Corr.err. Reial Decret 314/2006. BOE.Nº 22. 25-01-2008
 - Ordre VIV/984/2009, BOE nº99, 23/07/2009 i correcció errors Ordre VIV/984. BOE num.230, 23/09/2009
 - Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la que s'actualitza el DB-HE.
- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
- Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril que aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
- Reial Decret 842/2002 Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT). BOE.Nº 224. 18-09-2002



PROJECTE EXECUTIU RENOVACIÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE DE LA PERA A RIURÀS

Modificació: Sentència 17-02-2004. BOE.Nº 82. 05-04-2004

- Llei 31/1995 de 8 de novembre. BOE 269, de 10 novembre. Llei de prevenció de riscos laborals
- Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, per el qual s'estableixen les disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball (BOE nº97 23-04-97)
- Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, per el qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat y salut en els llocs de treball.
- Reial Decret 1627/1997, seguretat i salut en obres de construcció. BOE.Nº 256. 25-10-1997.

Modificacions: Reial Decret 2177/2004. BOE.Nº 274. 13-11-2004.
Reial Decret 604/2006. BOE.Nº 127. 29-05-2006.
Reial Decret 1109/2007. BOE.Nº 204. 25-08-2007.
Reial Decret 337/2010. BOE.Nº 71. 23-03-2010.

Derogació parcial: Reial Decret 337/2010. BOE.Nº 71. 23-03-2010.

- LLEI 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- Reial decret 513/2017, de 20 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.
- Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües
- Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desplega els títols preliminar I, IV, V, VI, VII i VIII del text refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel Reial Decret 1/2001, de 20 de juliol

2.4 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT

El subministrament d'aigua sanitària al nucli de Riuràs es realitza des de la intersecció del ramal del camí de Riuràs amb l'avinguda Marquès d'Alpens (UTM X=497.733 Y=4.652.074) a partir d'una arqueta de registre amb valvuleria de sectorització i comptatge de tram amb entrada connexió canonada de PEAD des de Av Marques d'Alpens i sortida amb la canonada de Fibrociment de DN50 fins antiga caseta de bombeig.

Si bé no s'ha pogut constatar per falta de planimetria fiable el traçat exacte de la canonada de PVC segons les fonts d'informació municipal aquest discorre per la zona asfaltada de la calçada.

En la intersecció del ramal del camí de Riuràs amb la carretera de Riuràs es disposa antiga caseta de bombeig on si bé es disposa de subministrament elèctric vigent per una potencia de 2,2kw a la tensió de 230V, el sistema i dipòsit intermedi de bombeig es troba totalment en desús

Prop de la caseta de bombeig es disposa inici de de ramal de fibrociment DN50 Mas Formiga. Des de la caseta de bombeig fins el nucli de Riuràs la canonada passa a ser de PVC DN63; disposant d'un únic comptador subministrament Can Ramell.

A l'arribada al nucli de Riuràs la canonada de PVC continua dintre del nucli urbà per la mateixa carretera i es bifurca en ramal de PEAD DN75.

Segons plànols facilitats per la plataforma ewise se n'extreu que la xarxa de distribució en baixa tensió és aèria en tot el recorregut mitjançant suports de fusta i/o formigó, que a l'arribada al nucli de Riuràs, i just al final d'àmbit de l'obra, es disposa línia en MT i que en el punt inicial de l'actuació hi ha un creuament soterrat de telefonia, que al llarg de l'àmbit es disposa de xarxa aèria de distribució amb postes de formigó i que a l'arriba al



PROJECTE EXECUTIU RENOVACIÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE DE LA PERA A RIURÀS

nucli de Riuràs es disposa de xarxa soterrada per la vorera oposada a l'actuació. Als annexos de projecte s'adjunten detall dels serveis afectats.

2.5. DESCRIPCIÓ SOLUCIO ADOPTADA

La solució proposada per a la millora del sistema d'abastament d'aigua sanitària al nucli de Riurà consisteix en la instal·lació d'una nova canonada de PEAD de DN125 capaç de poder treballar a una pressió de treball de 6kg/cm2 i alhora augmentar el cabal d'acord a les necessitats actuals, a la normativa abastament contra incendis i a la previsió de creixement previst al planejament. Atès l'elevat cost i a que no es disposa del traçat exacte de l'actual xarxa d'abastament, no es contempla la seva retirada; quedant fora d'ús al terreny

Atès els aproximadament 14m de desnivell positiu entre el punt inici actuació al nucli de La Pera i el punt final a l'inici del nucli de Riuràs i que la pressió de servei de la xarxa és d'uns 2,5kg/cm2, per complir els objectius de millora de qualitat de subministrament s'ha contemplat la instal·lació d'un grup de pressió a l'antiga caseta de bombeig. En cas de necessitat d'ús del nou hidrant previst al nucli de Riuràs, es disposa de by pass del sistema de bombeig. El by pass farà també les funcions de desviament de cabal de la caseta de bombeig quan s'hi hagin de realitzar operacions de manteniment.

El nou traçat, amb l'objecte d'evitar al mínim la intercepció amb la xarxa actual, s'ha previst portar a terme fora del voral de calçada (voral a terreny) a una profunditat de rasa de 0,70m. La profunditat de la rasa en voral a terreny s'haurà d'adaptar a les diferents tipologies de cuneta (amb cuneta de reg, amb cuneta plana). En el punts de cuneta de terraplè o d'altres on no es disposa de voral de terreny i en quals es realitzarà arran de la línia de voral de calçada.

Els 3 creuaments de riera afectats, atesa la major facilitat tècnica, al calat disponible entre el ferm i els tubs de creuament i la premissa de no disposar de trams en superfície (per evitar la seva congelació en episodis de baixes temperatures), es realitzaran soterrades al voral de calçada.

2.6.- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

La formació d'una nova canonada de PEAD DN125 associada a un sistema de bombeig modular permetrà garantir el cabal d'acord a les necessitats actuals, a la normativa abastament contra incendis i a la previsió de creixement previst al planejament. No es contemplen treballs de retirada de la canonada actual atès l'elevat cost que suposaria la seva extracció vers el pràcticament nul greu ambiental que suposa mantindre-la sense ús.

2.7 TREBALLS A REALITZAR

Es col·locaran tanques mòbils i senyalització en la zona necessària de treball que queda dins de la calçada fins l'acabament de l'obra i s'adequarà seguint les pautes que marca l'Estudi de Seguretat i Salut.

En tot moment es trobarà a disposició de la direcció facultativa un exemplar del projecte degudament aprovat, així com el llibre d'ordres i assistències.

En el moment de fer el replanteig de l'obra s'adequaran espais per l'emmagatzematge de l'obra i dels residus, així com valorar com fer la ocupació de via pública. Previ inici als treballs caldrà formalitzar la corresponent acta de replanteig signada pel promotor, contractista i la DF.

Els treballs a realitzar es concreten en:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 10 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



PROJECTE EXECUTIU RENOVACIÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE DE LA PERA A RIURÀS

- Formació cates localització principals serveis
- Tall i demolició de paviment en asfalt en zones de projecte
- Enderroc de paviment d'asfalt en zones de projecte
- Excavació de rases per les noves canonades en voral i cuneta
- Reblert de rases amb sorra en llit
- Col·locació canonada de PEAD DN-125 16 bars
- Reblert de rases voral asfalt amb subbase tot-u
- Reblert de rases amb terres seleccionades de la pròpia excavació fins al 98% PM o d'aportació en funció de la naturalesa del tram de terreny
- Reblert de rases voral asfalt amb 20cm de formigó
- Connexions d'escomesa habitatge i ramal Mas Formiga
- Instal·lació sistema bombeig
- Repassos caseta de bombeig
- Formació solera formigó accés caseta bombeig i arribada al nucli Riuràs
- Formació creuaments en DPH
- Connexió a l'arqueta inici obra en cantonada Av Marques Alps
- Connexions arribada nucli Riuràs
- Instal·lació Hidrant H-100
- Acabat final del paviment rases voral amb mescla bituminosa en calent de 5 cm de gruix
- Marcat vial longitudinal
- Transport i gestió de runes
- Proves i posada en funcionament

Tots els materials seran de qualitat, i compliran la normativa específica que els correspongui i igualment la manera d'executar-los.

Els treballs de detall i materials no reflectits en la present memòria s'executaran seguint les normes de la bona construcció prèvia aprovació del director facultatiu de l'obra.

2.8. EXPROPIACIONS I AUTORITZACIONS NECESSÀRIES

El pas de la nova canonada discorrerà en tot moment en sòl municipal; de manera que no es realitzarà cap expropiació ni precisarà de cap altra autorització privada

Abans de realitzar els treballs caldrà disposar de la corresponent autorització per part de l'Agència Catalana de l'Aigua.

No es contempla l'execució de feines de modificació de xarxes de serveis de BT o Telefonia sobre les façanes o modificació d'escomeses particulars.

2.9. SERVEIS AFECTATS

Al present projecte s'adjunta plànol de serveis afectats facilitat per la plataforma Ewise, amb les següents companyies subministradores:

Edistribucion Redes Digitales, SLU – Xarxa Baixa Tensió Creuaments i pals aeris
– Xarxa Mitja Tensió A l'inici nucli Riuràs
Telefònica España, SAU – Xarxa telefonia. Creuaments soterrats i pals aeris

L'únic servei municipal afectat és de la pròpia xarxa d'abastament d'aigua.

Abans de l'inici del treballs, i segons criteri de la DF, caldrà la realització de cates de localització del principals serveis i tramitar la corresponent ordre TIC.

PROJECTE EXECUTIU RENOVACIÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE DE LA PERA A RIURÀS

2.10. REVISIÓ DE PREUS

Donat que la durada de l'obra prevista no és superior a 12 mesos no es preveu fórmula de revisió de preus.

2.11. RESUM PRESSUPOST

Efectuat l'Estudi de les diferents parts i unitats d'obra en què s'ha dividit aquesta obra i valorades les mateixes d'acord amb els preus corresponents, resulta el següent Pressupost d'Execució Material:

CAPÍTOL	RESUM	IMPORT	%
01.01	PARTIDES D'OBRA NOVA CANONADA AIGUA SANITARIA LA PERA-RIURÀS.....	90.495,76	100,00
01.01.01	ENDERROCS I EXTRACCIONS.....	3.410,96	
01.01.02	MOVIMENTS DE TERRES.....	14.651,90	
01.01.03	PAVIMENTACIÓ.....	9.783,51	
01.01.04	AIGUA POTABLE.....	50.941,72	
01.01.05	REPASSOS CASETA BOMBEIG.....	1.797,27	
01.01.06	ELECTRICITAT I LLUMINARIES.....	1.811,35	
01.04.04.01	Quadres elèctrics de protecció.....	734,21	
01.04.04.02	Canalitzacions.....	506,12	
01.04.04.03	Mecanismes.....	89,50	
01.04.04.04	Lluminaries.....	131,52	
01.04.04.05	Legalització.....	350,00	
01.01.07	CREUAMENTS.....	1.906,61	
01.01.08	GUÀLS FORMIGÓ.....	1.691,46	
01.01.09	ALTRES I ACTUACIONS ACCESSÒRIES.....	4.500,98	
PRESSUPOST D' EXECUCIÓ MATERIAL		90.495,76	
13,00 % Despeses generals.....		11.764,45	
6,00 % Benefici industrial.....		5.429,75	
Suma.....		17.194,20	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA		107.689,96	
21% IVA.....		22.614,89	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ		130.304,85	

El Pressupost d'Execució Material per a la realització de les obres descrites a la memòria puja a la quantitat de noranta mil quatre-cents noranta-cinc euros amb setanta-sis cèntims (90.495,76€), de manera que un cop aplicats els corresponents percentatges de Despeses Generals i Benefici industrial queda un pressupost d'execució per contracte de cent set mil sis-cents vuitanta-nou euros amb noranta-sis cèntims (107.689,96 €). Afegint l'IVA l'import de l'actuació i licitació és de cent trenta mil tres-cents quatre euros amb vuitanta-cinc cèntims (130.304,85€).

2.12. TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA

Es proposa com a termini d'execució dos (2) mesos comptats d'ençà del replanteig de les obres i com a termini de garantia el de dotze (12) mesos d'ençà de la recepció.

PROJECTE EXECUTIU RENOVACIÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE DE LA PERA A RIURÀS

	Mes 1				Mes 2			
TREBALLS	setmana1	setmana2	setmana3	setmana4	setmana1	setmana2	setmana3	setmana4
1- ENDERROCS I EXTRACCIONS								
2- MOVIMENTS DE TERRES								
3- ESTESA CANONADA								
4- REPASSOS CASETA BOMBEIG								
5- INSTAL·LACIONS CASETA								
6- PREPARACIO CONNEXIONS								
7- PAVIMENTS								
8- CONNEXIONS I PROVES								
9- SEGURETAT I SALUT								

2.13. DEFINICIÓ OBRA COMPLETA

En compliment de Reglament General de la Contractació de les Administracions Públiques, es fa constar que les obres constitueixen una obra completa, en el sentit exigint per l'articulat de l'esmentat Reglament donat que l'obra compren tots i cadascun dels elements necessaris per a la seva utilització, i per això es susceptible d'ésser lliurada a l'ús general i públic corresponent.

Es fa constar també que les obres, aconsegueixen amb la normativa vigent.

2.14. CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTA

D'acord amb el Real Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel que es modifiquen determinats processos del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, i segons l'article següent:

Article únic.

Modificació del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Es modifica el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Real Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en els termes que es recullen a continuació:

Un. Es modifica l'article 11 de Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, que queda redactat del la següent manera:

«Article 11. Determinació dels criteris de selecció de les empreses.

L'òrgan de contractació fixarà en el plec de clàusules administratives particulars els criteris que seran tinguts en compte per determinar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional del contractista, els requisits mínims exigits en cada cas i els mitjans per acreditar el compliment dels mateixos, a excepció dels casos previstos en l'apartat 5.

En el cas dels contractes d'obres, així com en els de serveis que pel seu objecte corresponguin a algun subgrup de classificació, en el plec es farà constar igualment el grup o subgrup de classificació i al categoria de classificació que corresponen al contracte.

En els contractes d'obres quan el valor estimat de contracte sigui igual o superior a 500.000 euros serà requisit indispensable que l'empresari es trobi degudament classificat com a contractista d'obres de les Administracions Públiques. Per a aquests contractes, la classificació de l'empresari en el grup o subgrup que en funció de l'objecte del contracte correspongui, amb categoria igual o superior a l'exigida per al contracte, acreditarà els seus condicions de solvència per contractar.

Quan el valor estimat del contracte d'obres sigui inferior a 500.000 euros, així com pels contractes de serveis l'objecte del qual estigui inclòs en l'Annex II d'aquest Reglament, la classificació de l'empresari en el grup o subgrup de classificació que en funció de l'objecte del contracte correspongui, amb la categoria de classificació que pel seu valor anual mig correspongui, acreditarà la seva solvència econòmica i financera i la seva solvència tècnica per contractar. En tals casos, l'empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la

PROJECTE EXECUTIU RENOVACIÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE DE LA PERA A RIURÀS

seva classificació, o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits en els plecs del contracte i en el seu defecte amb les requisits i pels mitjans que s'estableixin en l'apartat 4 d'aquest article. Per als contractes no subjectes al requisit de classificació i no exempts del requisits d'acreditació de la solvència econòmica i financera o de la solvència tècnica o professional, quan els plecs no concretin els criteris i requisits mínims per la seva acreditació els licitadors o candidats que no disposin de la classificació que en el seu cas correspongui al contracte acreditaran la seva solvència econòmica i financera, tècnica i professional pels següents criteris, requisits mínims i mitjans d'acreditació:

El criteri per l'acreditació de la solvència econòmica i financera serà el volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit al any de major volum de negoci dels tres últims conclosos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva duració no sigui superior a un any, i almenys una vegada i mitja el valor anual mig del contracte si la seva duració és superior a un any.

El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i depositades en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en el que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventari i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

En els contractes l'objectiu dels quals siguin els serveis professionals, enlloc del volum anual de negoci, la solvència econòmica i financera es podrà acreditar mitjançant la disposició d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals, vigent fins al final del termini de presentació d'ofertes, per import no inferior al valor estimat del contracte, així com aportar el compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució del contracte. Aquest requisit s'entendrà complert pel licitador o candidat que inclogui en la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l'assegurança exigida, compromís que haurà de fer efectiu en el termini de deu dies hàbils al que es refereix l'apartat 2 de l'article 151 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. L'acreditació d'aquest requisit s'efectuarà mitjançant un certificat expedit per l'assegurador, en el que constin els imports i riscos assegurats, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos que procedeixi.

El criteri per a l'acreditació de la solvència tècnica o professional serà el de l'experiència en la realització dels treballs o subministres del mateix tipus o naturalesa al que correspon l'objecte del contracte, que s'acreditarà mitjançant la relació dels treballs o subministres efectuats per l'interessat en el curs dels últims cinc anys, o dels deu últims anys si es tracta d'obres, en ambdós casos corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon l'objecte del contracte, avalats per certificats de bona execució, i el requisit mínim serà que l'import anual acumulat en l'any de major execució sigui igual o superior al 70% del valor estimat del contracte o de la seva anualitat mitja si aquesta és inferior al valor estimat del contracte. A efectes de determinar la correspondència entre els treballs o subministres acreditats i els que constitueixen l'objecte del contracte, quan existeixi classificació aplicable a aquest últim s'atendrà al grup i subgrup de classificació al que pertanyen uns i altres, i en els demés casos a la coincidència entre els dos primers dígits dels seus respectius codi CPV.

Llevat que en els plecs del contracte s'estableixi de manera expressa la seva existència, els licitadors o candidats estaran exempts dels requisits d'acreditació de la solvència econòmica i financera i d'acreditació de la solvència tècnica i professional pels contractes d'obra que el valor estimat no excedeixi de 80.000 euros i per als contractes dels demés tipus que el valor estimat no excedeixi de 35.000 euros.»

Es determina que, per contractar amb les administracions públiques l'execució de contractes d'obres d'un import menor a 500.000 euros, no és necessari i exigible classificació empresarial.

2.15. CONCLUSIÓ

Amb tot lo anteriorment exposat i als documents que l'acompanyen, s'estima que el projecte està el suficientment detallat per a que pugui servir de base per obtenir els permisos i les autoritzacions preceptives, i posteriorment, perquè serveixi per a l'execució de l'obra.

Girona, gener 2023

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 14 de 287		SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



PROJECTE EXECUTIU RENOVACIÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE DE LA PERA A RIURÀS

CAPITOL 3: ESTAT D'AMIDAMENTS I PRESSUPOST

- 2. – Quadre de preus descompostos: núm. 1 i núm. 2
- 3. – Pressupost General
- 4. – Resum del Pressupost



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
01.01	PARTIDES D'OBRA NOVA CANONADA AIGUA SANITARIA LA PERA-RIURÀS				
01.01.01	ENDERROCS I EXTRACCIONS				
F219FBA0	Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm	m			
	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir				
A0150000	Manobre especialista	0,300000000 h	20,19	6,05700	
C170H000	Màquina tallajunts disc diamant p/paviment	0,300000000 h	8,77	2,63100	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,060570000 %	1,50	0,09086	
TOTAL PARTIDA.....					8,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT con SETANTA-VUIT CÉNTIMOS					
F219FFC0	Tall paviment form. h>=15cm	m			
	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir				
A0150000	Manobre especialista	0,250000000 h	20,19	5,04750	
C170H000	Màquina tallajunts disc diamant p/paviment	0,250000000 h	8,77	2,19250	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,050475000 %	1,50	0,07571	
TOTAL PARTIDA.....					7,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET con TRENTA-DOS CÉNTIMOS					
DMF020MEC	Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic,g<=20cm,,martell pneumatic, càrrega camio	m²			
	Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic de 20 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.				
	Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreglat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.				
	Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.				
	Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.				
mq05mai030	Martell pneumàtic.	0,413000000 h	4,66	1,92458	
mq05pdm110	Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min.	0,206000000 h	7,90	1,62740	
mq01ret010	Miniretrocargadora sobre pneumàtics de 15 kW.	0,017000000 h	46,76	0,79492	
mo041	Oficial 1ª construcció d'obra civil.	0,171000000 h	27,50	4,70250	
mo087	Ajudant construcció d'obra civil.	0,095000000 h	24,46	2,32370	
%0200	Costos directes complementaris	0,113731000 %	2,00	0,22746	
TOTAL PARTIDA.....					11,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONZE con SEIXANTA CÉNTIMOS					
F2194AE5	Demol.paviment form.,g<=15cm,ampl.<=0,6m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam.	m2			
	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió				
C1105A00	Retroexcavadora amb martell trencador	0,140000000 h	63,41	8,87740	
C1313330	Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t	0,048000000 h	50,90	2,44320	
TOTAL PARTIDA.....					11,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONZE con TRENTA-DOS CÉNTIMOS					
F2R65037	Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,camió 7t,mec.	m3			
	Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics				
C1501700	Cam.transp. 7 t	0,100000000 h	28,02	2,80200	
C1311110	Pala carregadora,petita,sobre pneumàtics	0,170000000 h	40,36	6,86120	



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
TOTAL PARTIDA.....					9,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU con SEIXANTA-SIS CÉNTIMOS					
G2RA6310	Disposició controlada a centre reciclatge runa	m3			
Disposició controlada a centre de reciclatge de runa. A justificar amb certificat d'abocament					
B2RA6310	Disposició controlada a centre reciclatge runa	1,000000000 m3	11,80	11,80000	
TOTAL PARTIDA.....					11,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONZE con VUITANTA CÉNTIMOS					
F2194XCZ	Demol.paviment mescla bitum.,g<=10cm,a>2m,martell trenc.	m2			
Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i menys de 2 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora					
C1105A00	Retroexcavadora amb martell trencador	0,132523468 h	63,41	8,40331	
TOTAL PARTIDA.....					8,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT con QUARANTA CÉNTIMOS					
F2194JJ1	Demol.paviment panot.sob/form.,g<=20cm,ampl.<=0,6m,compressor+càrrega cam.	m2			
Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió					
A0150000	Manobre especialista	0,558000000 h	20,19	11,26602	
C1101200	Compressor+dos martells pneumàtics	0,279000000 h	15,65	4,36635	
C1313330	Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t	0,066000000 h	50,90	3,35940	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,112660200 %	1,50	0,16899	
TOTAL PARTIDA.....					19,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DINOÜ con SETZE CÉNTIMOS					
F2194U22	Demol.paviment llamb. sob/terra,ampl.<=2m,mitj.mecàn.+càrrega cam.	m2			
Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió					
C1313330	Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t	0,100000000 h	50,90	5,09000	
TOTAL PARTIDA.....					5,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC con NOU CÉNTIMOS					
01.01.02	MOVIMENTS DE TERRES				
ADL005	Neteja+esbrossada terreny,pala carreg.,+càrr.mec.s/camió	m²			
Esbrossada i neteja del terreny de topografia amb desnivells mínims, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió.					
mq01pan010a	Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.	0,021000000 h	41,02	0,86142	
mo113	Peó ordinari construcció.	0,009000000 h	19,83	0,17847	
%0200	Costos directes complementaris	0,010398900 %	2,00	0,02080	
TOTAL PARTIDA.....					1,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con SIS CÉNTIMOS					



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
ACE040TDUR	Excav.rasa,amp:<=1m,fond.<=1,2m,terreny transit dur,retro.+càrrega mec. Excavació de rases en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.	m³			
mq01ret030b	Retrocargadora sobre pneumàtics, de 55 kW, amb martell trencador.	0,462000000 h	58,78	27,15636	
mq01exn020a	Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 105 kW.	0,220000000 h	52,93	11,64460	
mo087	Ajudant construcció d'obra civil.	0,812000000 h	24,46	19,86152	
%0200	Costos directes complementaris	0,586624800 %	2,00	1,17325	

TOTAL PARTIDA..... 59,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-NOU con VUITANTA-QUATRE CÉNTIMOS

ACE040TCOM	Excav.rasa,amp:<=1m,fond.<=1,2m,terreny compacte,retro.+càrrega mec. Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.	m³			
mq01ret020b	Retrocargadora sobre pneumàtics, de 70 kW.	0,285000000 h	41,71	11,88735	
mo087	Ajudant construcció d'obra civil.	0,235000000 h	24,46	5,74810	
%0200	Costos directes complementaris	0,176354500 %	2,00	0,35271	

TOTAL PARTIDA..... 17,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DISSET con NORANTA-NOU CÉNTIMOS



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
ACE040TTOU	Excav.rasa,amp:<=1m,fond.<=1,2m,terreny tou,retro.+càrrega mec. Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.	m³			
mq01ret020b	Retrocargadora sobre pneumàtics, de 70 kW.	0,227000000 h	41,71	9,46817	
mo087	Ajudant construcció d'obra civil.	0,163000000 h	24,46	3,98698	
%0200	Costos directes complementaris	0,134551500 %	2,00	0,26910	
TOTAL PARTIDA.....					13,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRETZE con SETANTA-DOS CÉNTIMOS					
F2R34269	Càrrega i transport terres monodipòsit/centre recic.,càrrega mec.,camió 12t,rec.10-15km Càrrega i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: - Excavacions en terreny fluix: 15% - Excavacions en terreny compacte: 20% - Excavacions en terreny de trànsit: 25% - Excavacions en roca: 25%	m3			
C1311110	Pala carregadora,petita,sobre pneumàtics	0,170000000 h	40,36	6,86120	
C1501800	Camió transp.12 t	0,130718954 h	35,10	4,58824	
TOTAL PARTIDA.....					11,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONZE con QUARANTA-CINC CÉNTIMOS					
F2RA1200	Disposic.monodipòsit terres Disposició controlada a monodipòsit, de terres. A justificar amb certificat emés pel gestor de residus	m3			
B2RA1200	Disposic.monodipòsit de terres	1,000000000 m3	4,74	4,74000	
TOTAL PARTIDA.....					4,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE con SETANTA-QUATRE CÉNTIMOS					



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
F2R64269	Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.10-15km Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no es- pecials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la parti- da d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coefi- cient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteni- ment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: - Excavacions en terreny fluix: 15% - Excavacions en terreny compacte: 20% - Excavacions en terreny de trànsit: 25% - Excavacions en roca: 25%	m3			
C1311440	Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t	0,007000000 h	88,61	0,62027	
C1501800	Camió transp.12 t	0,173000000 h	35,10	6,07230	
TOTAL PARTIDA.....					6,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS con SEIXANTA-NOU CÉNTIMOS					
K2212422	Excavació rebaix terreny compact.,m.mec.,càrr.mec. Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	m3			
A0140000	Manobre	0,200000000 h	16,21	3,24200	
C1311120	Pala carregadora s./mitjana,s./pneumàtics 117kW	0,200000000 h	51,94	10,38800	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,032420000 %	1,50	0,04863	
TOTAL PARTIDA.....					13,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRETZE con SEIXANTA-VUIT CÉNTIMOS					
K2213422	Excavació p/rebaix,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	m3			
C1312340	Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15-20t	0,038000000 h	84,74	3,22012	
TOTAL PARTIDA.....					3,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con VINT-I-DOS CÉNTIMOS					
K2214824	Excavació p/rebaix,roca rc.baixa(5-25MPa),pala excav.+martell,+càrr.indir. s/camió Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió baixa (5 a 25 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió	m3			
C1102341	Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15-20t,+martell trenc.	0,112000000 h	96,49	10,80688	
C1311440	Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t	0,052000000 h	88,61	4,60772	
TOTAL PARTIDA.....					15,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINZE con QUARANTA-UN CÉNTIMOS					
K2214826	Excavació p/rebaix,roca rc.mitja(25-50MPa),pala excav.+martell,+càrr.indir. s/camió Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trenca- dor i càrrega indirecta sobre camió	m3			
C1102341	Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15-20t,+martell trenc.	0,177000000 h	96,49	17,07873	
C1311440	Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t	0,052000000 h	88,61	4,60772	
TOTAL PARTIDA.....					21,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-UN con SEIXANTA-NOU CÉNTIMOS					
K2214828	Excavació p/rebaix,roca rc.alta(50-100MPa),pala excav.+martell,+càrr.indir. s/camió Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió	m3			



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
C1102341	Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15-20t,+martell trenc.	0,305000000 h	96,49	29,42945	
C1311440	Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t	0,052000000 h	88,61	4,60772	
TOTAL PARTIDA.....					34,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-QUATRE con QUATRE CÉNTIMOS					
F221C472	Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió	m3			
Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió					
C1312340	Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15-20t	0,045000000 h	84,74	3,81330	
TOTAL PARTIDA.....					3,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con VUITANTA-UN CÉNTIMOS					
F221D8A8	Excav.p/caixa pav.,roca rc.alta(50-100MPa),pala excav.+martell,+càrr.indir. s/camió	m3			
Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió					
C1102341	Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15-20t,+martell trenc.	0,366000000 h	96,49	35,31534	
C1311440	Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t	0,063000000 h	88,61	5,58243	
TOTAL PARTIDA.....					40,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA con NORANTA CÉNTIMOS					
F221D8A6	Excav.p/caixa pav.,roca rc.mitja(25-50MPa),pala excav.+martell,+càrr.indir. s/camió	m3			
Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió					
C1102341	Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15-20t,+martell trenc.	0,212000000 h	96,49	20,45588	
C1311440	Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t	0,063000000 h	88,61	5,58243	
TOTAL PARTIDA.....					26,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-SIS con QUATRE CÉNTIMOS					
F221D8A4	Excav.p/caixa pav.,roca rc.baixa(5-25MPa),pala excav.+martell,+càrr.indir. s/camió	m3			
Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió baixa (5 a 25 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió					
C1102341	Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15-20t,+martell trenc.	0,135000000 h	96,49	13,02615	
C1311440	Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t	0,063000000 h	88,61	5,58243	
TOTAL PARTIDA.....					18,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIVUIT con SEIXANTA-UN CÉNTIMOS					
F2225422	Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny compact.,m.mec.+càrrega mec.	m3			
Excavació de rasa i pous de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.					
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.					
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin falta per a una correcta execució de les obres.					
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.					
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.					
A0140000	Manobre	0,040000000 h	16,21	0,64840	



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
C1315020	Retroexcavadora mitjana	0,150000000 h	57,03	8,55450	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,006484000 %	1,50	0,00973	

TOTAL PARTIDA..... 9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU con VINT-UN CÉNTIMOS

F2225121	Excav.rasa,amp:<=1m,fond.<=2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora	m3			
	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora				
A0140000	Manobre	0,080000000 h	16,21	1,29680	
C1313330	Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t	0,132800000 h	50,90	6,75952	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,012968000 %	1,50	0,01945	

TOTAL PARTIDA..... 8,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT con VUIT CÉNTIMOS

F222H123	Excav.rasa,amp:<=1m,fond.<=2m,terreny roca,retroexcavadora+martell+càrrega mec.	m3			
	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat				
A0140000	Manobre	0,100000000 h	16,21	1,62100	
C1103331	Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t,+martell trenc.	0,492300000 h	70,63	34,77115	
C1313330	Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t	0,362300000 h	50,90	18,44107	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,016210000 %	1,50	0,02432	

TOTAL PARTIDA..... 54,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-QUATRE con VUITANTA-SIS CÉNTIMOS

F222G123	Excav.rasa,amp:<=1m,fond.<=2m,terreny roca,compres.+càrrega mec.	m3			
	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb compresor i càrrega mecànica del material excavat				
A0150000	Manobre especialista	1,100000000 h	20,19	22,20900	
C1101200	Compresor+dos martells pneumàtics	0,550000000 h	15,65	8,60750	
C1313330	Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t	0,664200000 h	50,90	33,80778	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,222090000 %	1,50	0,33314	

TOTAL PARTIDA..... 64,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-QUATRE con NORANTA-SIS CÉNTIMOS

01.01.03 PAVIMENTACIÓ

F931201J	Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM	m3			
	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.				
	L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.				
	No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.				
A0140000	Manobre	0,025300443 h	16,21	0,41012	
B0111000	Aigua	0,050000000 m3	0,97	0,04850	
B0372000	Tot-u art.	1,005000000 m3	19,13	19,22565	
C1502E00	Camió cisterna 8m3	0,015812777 h	40,03	0,63299	
C1331100	Motoanivelladora petita	0,018975332 h	53,50	1,01518	
C13350C0	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	0,022137887 h	62,23	1,37764	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,004101200 %	1,50	0,00615	

TOTAL PARTIDA..... 22,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-DOS con SETANTA-DOS CÉNTIMOS



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
F9G20001	Paviment de formigó de 15 cm de gruix,vibr.manual,acabat raspat colorejat color terrós per de m3 Paviment de formigó de 15 cm de gruix HA-25/B/20/Ila+F de consis-tència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, abocat directa-ment de camió, estesa i vibratge manual, acabat raspat colorejat co-lor terrós per deixar acabat vist (segons prescripcions de la DF). Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari.				
A012N000	Oficial 1a d'obra pública	0,889679715 h	19,53	17,37544	
A0140000	Manobre	0,889679715 h	16,21	14,42171	
B9GZ1210	Pols quars color gris	0,020000000 t	440,72	8,81440	
B0652550	Formigó HA-30/B/20/Ila+F,>=325kg/m3 ciment	1,250000000 m3	65,54	81,92500	
C2005000	Regle vibratori	0,118327402 h	4,47	0,52892	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,317971500 %	1,50	0,47696	
TOTAL PARTIDA.....					123,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT-I-TRES con CINQUANTA-QUATRE CÉNTIMOS

F9G4F232	Paviment form.+fibres m2 HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/I+E,g=15cm,f.acer=20-25kg/m3,camió,vibr.manual,remol.mec.+2kg/m2,ciment portland Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/I+E, de 15 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer en-tre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland				
A012N000	Oficial 1a d'obra pública	0,034000000 h	19,53	0,66402	
A0140000	Manobre	0,071000000 h	16,21	1,15091	
B0512401	Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	0,001500000 t	83,80	0,12570	
B06QC36A	Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/I+E,20-25kg/m3 f.acer	x 1,050,150000000 m3	86,14	13,56705	
C2003000	Remolinador mecànic	0,013000000 h	5,93	0,07709	
C2005000	Regle vibratori	0,023000000 h	4,47	0,10281	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,018149300 %	1,50	0,02722	
TOTAL PARTIDA.....					15,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINZE con SETANTA-UN CÉNTIMOS

F9G4J932	Paviment form.+fibres m2 HAF-30/A-3-3/F/20-60/Ila+F,g=15cm,f.acer=30-35kg/m3,camió,vibr.manual,remol.mec.+2kg/m2,ciment portland Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/Ila+F, de 15 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer en-tre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland. Acabat raspat colorejat color terrós per deixar acabat vist (segons prescripcions de la DF). Aquests criteris in-clouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment con-formen la unitat. Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari.				
A012N000	Oficial 1a d'obra pública	0,034000000 h	19,53	0,66402	
A0140000	Manobre	0,071000000 h	16,21	1,15091	
B0512401	Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	0,001500000 t	83,80	0,12570	
B06QF85A	Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/Ila+F,30-35kg/m3 f.acer	x 1,050,150000000 m3	113,75	17,91563	
C2003000	Remolinador mecànic	0,013000000 h	5,93	0,07709	
C2005000	Regle vibratori	0,023000000 h	4,47	0,10281	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,018149300 %	1,50	0,02722	



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
TOTAL PARTIDA.....					20,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT con SIS CÉNTIMOS					
F9365932	Base form.+fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/Ila+F,30-35kg/m3 f.acer,g=15cm,camió,vibr.manual,reglajat	m2			
Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/Ila+F, de 15 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland. Acabat raspat colorejat color terrós per deixar acabat vist (segons prescripcions de la DF). Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment formen la unitat.					
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari.					
A012N000	Oficial 1a d'obra pública	0,022500000 h	19,53	0,43943	
A0140000	Manobre	0,067500000 h	16,21	1,09418	
B06QF85A	Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/Ila+F,30-35kg/m3 f.acer	x 1,050,150000000 m3	113,75	17,91563	
B06QC36A	Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/I+E,20-25kg/m3 f.acer	x 1,050,150000000 m3	86,14	13,56705	
C2005000	Regle vibratori	0,023000000 h	4,47	0,10281	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,015336100 %	1,50	0,02300	
TOTAL PARTIDA.....					33,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-TRES con CATORZE CÉNTIMOS					
F9365H11B	Protecció de formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual	m3			
Protecció tubs amb formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual.					
A012N000	Oficial 1a d'obra pública	0,150000000 h	19,53	2,92950	
A0140000	Manobre	0,450000000 h	16,21	7,29450	
B064300B	Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment	x 1,051,000000000 m3	59,55	62,52750	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,102240000 %	1,50	0,15336	
TOTAL PARTIDA.....					72,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-DOS con NORANTA CÉNTIMOS					
F9Z4M616	Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 20x20,D:6-6,B 500 SD,6x2,2,p/armadura llosa form.	m2			
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20 D: 6 - 6 B 500 SD 6 x 2,2, segons UNE 36092, per a l'armadura de lloses de formigó. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.					
A0124000	Oficial 1a ferrallista	0,020000000 h	19,53	0,39060	
A0134000	Ajudant ferrallista	0,020000000 h	17,30	0,34600	
B0A14200	Filferro recuit,D=1,3mm	0,018400000 kg	0,98	0,01803	
D0B34286	Malla el.b/corr.obra manip.taller,ME 20x20cm,D:6-6mm,B 500 SD,6x2,2m	1,000000000 m2	2,11	2,11000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,007366000 %	1,50	0,01105	
TOTAL PARTIDA.....					2,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con VUITANTA-VUIT CÉNTIMOS					
E9G11AB1	Paviment form. HM-30/B/20/I+E,g=15cm,remol.mec.	m2			
Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic					
A0140000	Manobre	0,220000000 h	16,21	3,56620	
A0122000	Oficial 1a paleta	0,150000000 h	17,10	2,56500	
%NAAA0150	Despeses auxiliars	0,061312000 %	1,50	0,09197	
B064E26B	Formigó HM-30/B/20/I+E,>=275kg/m3 ciment	0,155400000 m3	87,22	13,55399	
C2003000	Remolínador mecànic	0,050000000 h	5,93	0,29650	
27 gener 2023					9



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
------	-------	--------------	------	----------	--------

TOTAL PARTIDA..... 20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT con SET CÉNTIMOS

F9F10004	Paviment de llambordins de formigó colorejat tipus Breinco textura envellida 22x14x10 m2 Paviment de llambordins de formigó colorejat de forma rectangular tipus Breinco textura envellida tegula de 22x14cm i 10cm de gruix, preu alt, col.locats amb morter mixt 1:0,5:4, sobre base de formigó de 15 cm de gruix anivellada, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i rejuntat amb sorra de gra fi i pols de ciment. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: Paviments exteriors: - Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen - Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100% Paviments interiors: - Forats d'1,00 m2 , com a màxim: no es dedueixen - Forats de mes d'1,00 m2: es dedueixen al 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.				
A0140000	Manobre	0,129870130 h	16,21	2,10519	
A012N000	Oficial 1a d'obra pública	0,389610390 h	19,53	7,60909	
B0111000	Aigua	0,010000000 m3	0,97	0,00970	
B9F15200	Llambordí form.10x20cmx8cm,preu alt	1,020000000 m2	11,89	12,12780	
B0512401	Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	0,003100000 t	83,80	0,25978	
D070A8B1	Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra pedra granit.,380kg/m3 ciment,1:0,5:4,e	0,150000000 m3	92,83	13,92450	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,097142800 %	1,50	0,14571	

TOTAL PARTIDA..... 36,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-SIS con DIVUIT CÉNTIMOS

UXD010	Vora metàl·lica de platines d'acer corten de 150 mm d'altura i 8,0 mm de gruix, unides entre si m mitjançant elements metàl·lics Formació de vora i límit de paviment mitjançant la col·locació sobre base de formigó HM-15/B/20/I de platines d'acer corten de 150 mm d'altura i 8,0 mm de gruix, unides entre si mitjançant elements metàl·lics d'ancoratge soldats a les platines. Inclús replanteig, excavació manual del terreny, posta en obra del formigó, talls, elements metàl·lics d'ancoratge soldats a les platines, resolució d'unions entre peces, resolució de cantonades, replé i compactació del terreny contigu a la vora ja col·locada, neteja i talls, eliminació del material sobrant. Inclou: Preparació del terreny. Excavació de la rasa. Execució de la base de formigó. Col·locació de les platines. Unió entre platines. Resolució de cantonades. Reomplert de la rasa i compactació del terreny. Neteja i eliminació del material sobrant. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.				
mt18bme020a	Vora metàl·lica de platines d'acer corten de 150 mm d'altura i 8 mm de gruix, unides entre si mitjançant elements metàl·lics d'a	1,050000000 m	23,50	24,67500	
mt10hmf010Lm	Formigó HM-15/B/20/I, fabricat en central.	0,045000000 m³	57,88	2,60460	
mo041	Oficial 1ª construcció d'obra civil.	0,357000000 h	27,50	9,81750	
%0200	Costos directes complementaris	0,357690600 %	2,00	0,71538	



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
		Suma la partida			37,81000
		Arrodoniment			-1,33000
		TOTAL PARTIDA			36,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-SIS con QUARANTA-VUIT CÉNTIMOS

UXD011 Vora metàl·lica de platines d'acer corten de 150 mm d'altura i 10 mm de gruix, unides entre si m mitjançant elements metàl·lics

Formació de vora i límit de paviment mitjançant la col·locació sobre base de formigó HM-15/B/20/I de platines d'acer corten de 150 mm d'altura i 10,0 mm de gruix, unides entre si mitjançant elements metàl·lics d'ancoratge soldats a les platines. Inclús replanteig, excavació manual del terreny, posta en obra del formigó, talls, elements metàl·lics d'ancoratge soldats a les platines, resolució d'unions entre peces, resolució de cantonades, replé i compactació del terreny contigu a la vora ja col·locada, neteja i talls, eliminació del material sobrant.

Inclou: Preparació del terreny. Excavació de la rasa. Execució de la base de formigó. Col·locació de les platines. Unió entre platines. Resolució de cantonades. Reomplert de la rasa i compactació del terreny. Neteja i eliminació del material sobrant.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

mt10hmf010Lm	Formigó HM-15/B/20/I, fabricat en central.	0,045000000 m³	57,88	2,60460	
mo041	Oficial 1ª construcció d'obra civil.	0,357000000 h	27,50	9,81750	
%0200	Costos directes complementaris	0,110940600 %	2,00	0,22188	
mt18bme020b	Vora metàl·lica de platines d'acer corten de 150 mm d'altura i 10mm de gruix, unides entre si mitjançant elements metàl·lics d'a	1,050000000 m	29,38	30,84900	
		Suma la partida			43,49000
		Arrodoniment			-1,33000
		TOTAL PARTIDA			42,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-DOS con SETZE CÉNTIMOS

ADR010_01 Rebliment sorra 0-5 mm en lliit i arronyonat canonada, estesa i compactació segons condic m³

Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

mt01var010	Cinta plastificada.	1,100000000 m	0,30	0,33000	
mt01ara030	Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.	1,800000000 t	8,95	16,11000	
mq04dua020b	Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.	0,100000000 h	9,27	0,92700	
mq02rod010d	Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible.	0,150000000 h	7,16	1,07400	
mq02cia020j	Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.	0,010000000 h	118,90	1,18900	
mo113	Peó ordinari construcció.	0,249000000 h	19,83	4,93767	
%0200	Costos directes complementaris	0,245676700 %	2,00	0,49135	
		TOTAL PARTIDA			25,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-CINC con SIS CÉNTIMOS



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
ADR010_02	Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m, tot-u artf calcaari. .g<=20cm,picó vibrant,98%PM m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb tot-u artificial calca- ri i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor mà- xim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indi- cador de la instal·lació.				
mt01var010	Cinta plastificada.	1,100000000 m	0,30	0,33000	
mt01zah010c	Tot-u artificial calcari.	2,200000000 t	10,20	22,44000	
mq04dua020b	Dúmpet de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.	0,100000000 h	9,27	0,92700	
mq02rod010d	Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible.	0,150000000 h	7,16	1,07400	
mq02cia020j	Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.	0,010000000 h	118,90	1,18900	
mo113	Peó ordinari construcció.	0,249000000 h	19,83	4,93767	
%0200	Costos directes complementaris	0,308976700 %	2,00	0,61795	

TOTAL PARTIDA..... 31,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-UN con CINQUANTA-DOS CÉNTIMOS

ADR010_03	Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,terra préstec. .g<=20cm,picó vibrant,95%PM m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de préstec i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modi- ficat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.				
mt01var010	Cinta plastificada.	1,100000000 m	0,30	0,33000	
mt01arz030a	Terra de préstec, per reblert de rases, compactable i exempta d'àrids majors de 8 cm, arrels, runes, matèria orgànica, detritus	1,000000000 m³	5,80	5,80000	
mq04dua020b	Dúmpet de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.	0,100000000 h	9,27	0,92700	
mq02rod010d	Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible.	0,150000000 h	7,16	1,07400	
mq02cia020j	Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.	0,010000000 h	118,90	1,18900	
mo113	Peó ordinari construcció.	0,249000000 h	19,83	4,93767	
%0200	Costos directes complementaris	0,142576700 %	2,00	0,28515	

TOTAL PARTIDA..... 14,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORZE con CINQUANTA-QUATRE CÉNTIMOS

ADR010_04	Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,terra excavació. .g<=20cm,picó vibrant,95%PM m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades succes- sives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat ma- nual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.				
mt01var010	Cinta plastificada.	1,100000000 m	0,30	0,33000	
mq04dua020b	Dúmpet de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.	0,100000000 h	9,27	0,92700	
mq02rod010d	Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible.	0,150000000 h	7,16	1,07400	
mq02cia020j	Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.	0,010000000 h	118,90	1,18900	
mq04cab010c	Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW.	0,015000000 h	44,99	0,67485	
mo113	Peó ordinari construcció.	0,249000000 h	19,83	4,93767	
%0200	Costos directes complementaris	0,091325200 %	2,00	0,18265	

TOTAL PARTIDA..... 9,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU con TRENTA-DOS CÉNTIMOS



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
ADR011_05	Remplenat forat antic diposit de fibra amb grava 20/30mm. .g<=20cm,picó vibrant,95%PM. Reemplenat forat antic diposit soterrat de fibra amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre. Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.	m³			

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..... 27,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-SET con SEIXANTA-SET CÉNTIMOS

ADR010_06	Rebliment rasa amb formigó en massa HM-20/B20/X0 abocat amb cubilot Reblert principal de rases per instal·lacions, amb formigó en massa HM-20/B/20/X0, fabricat en central i abocament amb cubilot. Inclou: Posta en obra del formigó.	m³			
mt10hmf011Bb	Formigó en massa HM-20/B/20/X0, fabricat en central.	1,000000000 m³	64,13	64,13000	
mo020	Oficial 1ª construcció.	0,173000000 h	23,78	4,11394	
mo113	Peó ordinari construcció.	0,254000000 h	19,83	5,03682	
%0200	Costos directes complementaris	0,732807600 %	2,00	1,46562	

TOTAL PARTIDA..... 74,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-QUATRE con SETANTA-CINC CÉNTIMOS

UXF010	Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 surf S, per a capa de rodolament, de composició semidensa, Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 surf S, per a capa de rodolament, de composició semidensa, amb àrid granític de 22 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.	m²			
mt47aag020cd	Mescla bituminosa contínua en calent AC22 surf S, per a capa de rodolament, de composició semidensa, amb àrid granític de 22 mm	0,115000000 t	52,48	6,03520	
mq11ext030	Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW.	0,001000000 h	80,34	0,08034	
mq02ron010a	Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de 2450 kg, amplada de treball 100 cm.	0,001000000 h	16,58	0,01658	
mq11com010	Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t.	0,001000000 h	58,20	0,05820	
mo041	Oficial 1ª construcció d'obra civil.	0,003000000 h	27,50	0,08250	
mo087	Ajudant construcció d'obra civil.	0,012000000 h	24,46	0,29352	
%0200	Costos directes complementaris	0,065663400 %	2,00	0,13133	

TOTAL PARTIDA..... 6,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS con SETANTA CÉNTIMOS



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
MSH01012	Marca vial longitudinal. Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura lli-sa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús microesfe-res de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec. Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Apli-cació mecànica de la mescla mitjançant polvorització. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud real-ment executada segons especificacions de Projecte.	m			
mt27mvp010e	Pintura plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura lli-sa	0,043000000 l	16,17	0,69531	
mt27mvh100a	Microesferes de vidre.	0,029000000 kg	1,53	0,04437	
mq11bar010	Escombradora remolcada amb motor auxiliar.	0,001000000 h	67,98	0,06798	
mq08war010b	Màquina autopropulsada, per pintar marques vials sobre la calçada.	0,001000000 h	45,68	0,04568	
mo041	Oficial 1ª construcció d'obra civil.	0,009000000 h	27,50	0,24750	
mo087	Ajudant construcció d'obra civil.	0,005000000 h	24,46	0,12230	
%0200	Costos directes complementaris	0,012231400 %	2,00	0,02446	

TOTAL PARTIDA..... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con VINT-I-CINC CÉNTIMOS

01.01.04 AIGUA POTABLE

FN12B000	Provisional per subministre d'aigua Provisional per subministre d'aigua, format per tub de polietilè de 32mm i 80m de llarg, entre 15 i 20 derivacions per subministre pro- visional. Inclou connexió a la xarxa existent, connexió de les escome- ses dels habitatges i posterior desmuntatge i muntatge a trams.	PA			
A0121000	Oficial 1a	5,000000000 h	19,53	97,65000	
A013U001	Ajudant	5,000000000 h	16,15	80,75000	
BFWB1942	Accessori p/tubs poliet.alta dens.DN=63mm,10bar,p/soldar	8,000000000 u	19,80	158,40000	
BFB19400	Tub HDPE,DN=63mm,PN=10bar	106,000000000 m	1,43	151,58000	

TOTAL PARTIDA..... 488,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT con TRENTA-VUIT CÉNTIMOS

FDZ1CON2	Connexió a xarxa existent PE63-PE125 Partida alçada a justificar per la connexió amb canonada de PE exis- tent de diàmetre 63 a canonada de polietilè nova de diàmetre 125. Inclou Brides, accessoris, maniguets, cargoleria, juntes. Totalment instal.lada i provada.	u			
----------	--	---	--	--	--

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..... 800,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT-CENTS

G228U200	Rebliment sorra 0-5 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i compactació segons condic Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric	m3			
A0112000	Cap colla	0,025000000 h	20,23	0,50575	
A0150000	Manobre especialista	0,100000000 h	20,19	2,01900	
B031U030	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm	1,200000000 m3	20,48	24,57600	
B0111000	Aigua	0,050000000 m3	0,97	0,04850	
C133U080	Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària	0,100000000 h	7,38	0,73800	
C1502U10	Camió cisterna de 6000 l	0,020000000 h	33,36	0,66720	
C131U020	Retroexcavadora de 50 hp	0,050000000 h	31,22	1,56100	

TOTAL PARTIDA..... 30,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA con DOTZE CÉNTIMOS



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
F228AZ01	Rebliment+picon.rasa,a 0,4-1,5m,sorra granítica	m3			
	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,4m i fins a 1,5 m, amb sorra granítica, per protecció da canonades.				
A0150000	Manobre especialista	0,220000000 h	20,19	4,44180	
B0312500	Sorra pedra granit. 0-3,5 mm	0,500000000 t	13,53	6,76500	
C1315020	Retroexcavadora mitjana	0,100000000 h	57,03	5,70300	
C133A030	Picó vibrant,dúplex,1300 kg	0,220000000 h	9,50	2,09000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,044418000 %	1,50	0,06663	
TOTAL PARTIDA.....					19,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DINOÜ con SET CÉNTIMOS					
G228U010	Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra	m3			
	Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric				
A0150000	Manobre especialista	0,062500000 h	20,19	1,26188	
A0112000	Cap colla	0,060000000 h	20,23	1,21380	
B0111000	Aigua	0,050000000 m3	0,97	0,04850	
B03DU005	Classif. i aport. de terra per a rebliments localitzats, de l'obra	1,200000000 m3	0,38	0,45600	
C1502U10	Camió cisterna de 6000 l	0,005200000 h	33,36	0,17347	
C133U070	Picó vibrant dúplex de 1300 kg	0,052100000 h	10,99	0,57258	
C131U028	Retroexcavadora de 95 hp	0,026000000 h	46,46	1,20796	
TOTAL PARTIDA.....					4,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE con NORANTA-TRES CÉNTIMOS					
EFB1F625	Tub PE 100,DN=125mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa	m			
	Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, amb p/p de maneguet unió electrosoldable, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Totalment instal·lada i provada				
A012M000	Oficial 1a muntador	0,080000000 h	19,70	1,57600	
A013M000	Ajudant muntador	0,080000000 h	17,30	1,38400	
BFB1F600	Tub PE 100,DN=125mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2	x 1,021,000000000 m	19,66	20,05320	
BFWB1F62	Accessori p/tubs PEAD DN=125mm, plàst.,16bar,p/soldar	0,050000000 u	85,96	4,29800	
BFYB1F62	Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=125mm,16bar,p/soldar	1,000000000 u	1,32	1,32000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,029600000 %	1,50	0,04440	
TOTAL PARTIDA.....					28,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-VUIT con SEIXANTA-VUIT CÉNTIMOS					
EFB1G625	Tub PE 100,DN=140mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa	m			
	Tub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa				
A012M000	Oficial 1a muntador	0,400000000 h	19,70	7,88000	
A013M000	Ajudant muntador	0,400000000 h	17,30	6,92000	
BFB1G600	Tub PE 100,DN=140mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2	x 1,021,000000000 m	10,16	10,36320	
BFWB1G62	Accessori p/tubs PEAD DN=140mm, plàst.,16bar,p/soldar	0,200000000 u	103,00	20,60000	
BFYB1G62	Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=140mm,16bar,p/soldar	1,000000000 u	1,64	1,64000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,148000000 %	1,50	0,22200	
TOTAL PARTIDA.....					47,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-SET con SEIXANTA-TRES CÉNTIMOS					
FDGZU010	Placa PPC i banda cont.plàstic,color,30cm,col.locada llarg rasa.	m			
	Subministrament i col·locació de protecció de conductors amb placa PPC amb anagrama de la companyia distribuïdora i banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locades al llarg de la rasa segons plansols.				
A013M000	Ajudant muntador	0,010000000 h	17,30	0,17300	
BDGZU010	Banda cont.plàstic,color,30cm i placa PPC	1,020000000 m	0,10	0,10200	
27 gener 2023					15



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
TOTAL PARTIDA.....					0,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ZERO con VINT-I-VUIT CÉNTIMOS					
FFB19455	Tub PE 100,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2,connect.pressió,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa	m			
Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Inclou proves. Totalment instal·lat.					
A012M000	Oficial 1a muntador	0,220000000 h	19,70	4,33400	
A013M000	Ajudant muntador	0,220000000 h	17,30	3,80600	
BFB19400	Tub HDPE,DN=63mm,PN=10bar	x 1,021,000000000 m	1,43	1,45860	
BFWB1905	Accessori p/tubs PEAD DN=63mm, plàst.,p/connec.pressió	0,300000000 u	15,24	4,57200	
BFYB1905	Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=63mm,p/connec.pressió	1,000000000 u	0,11	0,11000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,081400000 %	1,50	0,12210	
TOTAL PARTIDA.....					14,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORZE con QUARANTA CÉNTIMOS					
FDZ1ESCA	Escomesa d'edificació a xarxa d'aigua potable	u			
Escomesa d'edificació a contador existent de 7 m de longitud com a màxim amb canonada de 32 mm i 10 atm. de pressió. Inclou collarí universal per varis diàmetres, enllaç de llautó per polietilè Dn-32 x1" portella instal·lada i provada. Tot inclòs					
A012N000	Oficial 1a d'obra pública	2,000000000 h	19,53	39,06000	
A0140000	Manobre	2,000000000 h	16,21	32,42000	
%NAAA0600	Despeses auxiliars	0,714800000 %	6,00	4,28880	
BDZ1ESCA	Portella d'escomesa d'aigua	1,000000000 u	65,00	65,00000	
BFB16400	Tub PE 100,DN=32mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2	7,000000000 m	0,46	3,22000	
BDZ10001	Part proporcional accessoris	1,000000000 u	10,00	10,00000	
TOTAL PARTIDA.....					153,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT CINQUANTA-TRES con NORANTA-NOU CÉNTIMOS					
FDZ1CON4	Connexió a xarxa existent FB63/125	u			
Partida alçada a justificar per la connexió amb canonada de fibrociment existent de diàmetre 63 a canonada de polietilè nova de diàmetre 125. Inclou Brides, accessoris, maniguets, cargoleria, juntes. Totalment instal·lada i provada.					
Sense descomposició					
TOTAL PARTIDA.....					275,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS SETANTA-CINC					
FDZ1CON5	Connexió a xarxa existent PE125	u			
Partida alçada a justificar per la connexió amb canonada de fibrociment existent de diàmetre 63 a canonada de polietilè nova de diàmetre 125. Inclou Brides, accessoris, maniguets, cargoleria, juntes. Totalment instal·lada i provada.					
Sense descomposició					
TOTAL PARTIDA.....					150,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT CINQUANTA					
FDZ1CON6	Connexió a xarxa existent PE140	u			
Partida alçada a justificar per la connexió amb canonada de fibrociment existent de diàmetre 63 a canonada de polietilè nova de diàmetre 125. Inclou Brides, accessoris, maniguets, cargoleria, juntes. Totalment instal·lada i provada.					



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
Sense descomposició					
TOTAL PARTIDA.....					150,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT CINQUANTA					
FDZ1CON7	Connexió a xarxa existent PE90	u			
Partida alçada a justificar per la connexió amb canonada de fibrociment existent de diàmetre 63 a canonada de polietilè nova de diàmetre 125. Inclou Brides, accessoris, maniguets, cargolera, juntes. Totalment instal.lada i provada.					
Sense descomposició					
TOTAL PARTIDA.....					150,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT CINQUANTA					
GN125032	Vàlvula comporta+brides,DN=32 mm,bronze,munt.pericó canal.sot.	u			
Vàlvula de registre comporta manual amb brides, de diàmetre nominal 32 mm, amb eix d'acer inoxidable i cos de fosa dúctil roscat a 1", intercalada sobre escomesa de PE 32mm, preu alt i muntada en canalització soterrada. Inclou tots els enllaços i accessoris necessaris, trampilló de registre, proves de càrrega i posta en funcionament.					
A013M000	Ajudant muntador	1,740000000 h	17,30	30,10200	
A012M000	Oficial 1a muntador	1,870000000 h	19,70	36,83900	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,669410000 %	1,50	1,00412	
BN12F032	Vàlvula comporta+brides DN=32mm	1,000000000 u	95,00	95,00000	
TOTAL PARTIDA.....					162,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SEIXANTA-DOS con NORANTA-CINC CÉNTIMOS					
GN125063	Vàlvula comporta+brides,DN=63 mm,bronze,munt.pericó canal.sot.	u			
Vàlvula de registre comporta manual amb brides, de diàmetre nominal 63 mm, amb eix d'acer inoxidable i cos de fosa dúctil roscat a 2", intercalada sobre escomesa de PE 32mm, preu alt i muntada en canalització soterrada. Inclou tots els enllaços i accessoris necessaris, trampilló de registre, proves de càrrega i posta en					
A013M000	Ajudant muntador	3,740000000 h	17,30	64,70200	
A012M000	Oficial 1a muntador	1,870000000 h	19,70	36,83900	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	1,015410000 %	1,50	1,52312	
BN12F063	Vàlvula comporta+brides DN=63mm	1,000000000 u	173,12	173,12000	
TOTAL PARTIDA.....					276,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS SETANTA-SIS con DIVUIT CÉNTIMOS					
GN125009	Vàlvula comporta+brides,DN=90 mm,bronze,munt.pericó canal.sot.	u			
Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nominal 90 mm, amb eix d'acer inoxidable i cos de fosa dúctil, preu alt i muntada en canalització soterrada. Inclou tots els accessoris necessaris, proves de càrrega i posta en funcionament.					
Sense descomposició					
TOTAL PARTIDA.....					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ZERO					
GN125012	Vàlvula comporta+brides,DN=125 mm,bronze,munt.pericó canal.sot.	u			
Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nominal 125 mm, amb eix d'acer inoxidable i cos de fosa dúctil, preu alt i muntada en canalització soterrada. Inclou tots els enllaços, accessoris necessaris, trampilló de registre, proves de càrrega i posta en funcionament.					
A013M000	Ajudant muntador	3,740000000 h	17,30	64,70200	
A012M000	Oficial 1a muntador	1,870000000 h	19,70	36,83900	



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	1,015410000 %	1,50	1,52312	
BN12F125	Vàlvula comporta+brides DN=125mm	1,000000000 u	213,68	213,68000	
TOTAL PARTIDA.....					316,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS SETZE con SETANTA-QUATRE CÉNTIMOS					
GN125015	Vàlvula comporta+brides,DN=150 mm,bronze,munt.pericó canal.sot.	u			
Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 150 mm, amb eix d'acer inoxidable i cos de fosa dúctil, preu alt i munta-da en canalització soterrada. Inclou tots els accessoris necessaris, proves de càrrega i posta en funcionament.					
A013M000	Ajudant muntador	3,740000000 h	17,30	64,70200	
A012M000	Oficial 1a muntador	1,870000000 h	19,70	36,83900	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	1,015410000 %	1,50	1,52312	
BN12F150	Vàlvula comporta+brides DN=150mm	1,000000000 u	252,28	252,28000	
TOTAL PARTIDA.....					355,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS CINQUANTA-CINC con TRENTA-QUATRE CÉNTIMOS					
GNTAP009	Trampilla de registre de fundició per vàlvula d'aigua	u			
Subministrament i col.locació trampilla de registre de fundició per manipulació vàlvula comporta d'aigua.					
A013M000	Ajudant muntador	0,500000000 h	17,30	8,65000	
A012M000	Oficial 1a muntador	0,500000000 h	19,70	9,85000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,185000000 %	1,50	0,27750	
BNTAP009	Tapeta de fundició per vàlvula d'aigua	1,000000000 u	36,30	36,30000	
BFA1G340	Tub PVC,DN=140mm,PN=6bar,p/encolar,UNE-EN 1452-2	x 1,020,400000000 m	4,38	1,78704	
TOTAL PARTIDA.....					56,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-SIS con VUITANTA-SIS CÉNTIMOS					
IOB040	Hidrant sota nivell de terra, de 4" DN 100 mm de DB, amb una sortida de 4" DN 100 mm, ràcord i U pericó. Inclús elements fixació				
Hidrant sota nivell de terra, de 4" DN 100 mm de diàmetre, amb una sortida de 4" DN 100 mm, ràcord i pericó. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació del conjunt al fons de l'arqueta. Muntat-ge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.					
mt41hid030wb	Hidrant sota nivell de terra, de 4" DN 100 mm de diàmetre, amb una sortida de 4" DN 100 mm, ràcord i pericó. Inclús elements de	1,000000000 U	529,74	529,74000	
mo008	Oficial 1ª lampista.	0,888000000 h	28,39	25,21032	
mo107	Ajudant lampista.	0,888000000 h	24,43	21,69384	
%0200	Costos directes complementaris	5,766441600 %	2,00	11,53288	
TOTAL PARTIDA.....					588,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIN-CENTS VUITANTA-VUIT con DIVUIT CÉNTIMOS					
FDZ1CON41	Connexió a xarxa existent punt inici nova canonada PE 125	u			
Partida alçada a justificar per la connexió nova canonada PE de dià-metre 125 amb canonada PE de diàmtre 63 sortida sistema comptat-ge. Inclou desconnexió actual canonada fibrociment de dàmetre 63 de sortida sistema comptatge, brides, accessoris, maniguets, cargole-ria, juntes. Totalment instal.lada i provada.					
Sense descomposició					
TOTAL PARTIDA.....					800,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT-CENTS					



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
FDZ1CON9	Connexió valvuleria arribada, sortida y by pass caseta bombeig Partida alçada a justificar per la connexió amb canonada de polietilè nova de diàmetre 125 entre valvules arribada, sortida y by pass ca-seta. Inclou màxim 3m canonada DN-125, accessoris, maniguets, car-goleria, juntes. Totalment instal.lada i provada.	u			
			Sense descomposició		
		TOTAL PARTIDA.....			850,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT-CENTS CINQUANTA				
FDZ1CON91	Connexió grup de pressió a canonada DN125 dins caseta bombeig Partida alçada a justificar per la connexió grup bombeig a canonada de polietilè nova de diàmetre 125 dins caseta. Inclou accessoris (re-duccions, Tes, ...), maniguets, cargoleria, juntes, manòmetres, antire-torn, valvuleria de tall aigues amunt i avall bombeig, petit material. Totalment instal.lada i provada.	u			
			Sense descomposició		
		TOTAL PARTIDA.....			750,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET-CENTS CINQUANTA				
FDZ1CON42	Connexió d'escomesa existent FB63/125 Partida alçada a justificar per la connexió amb canonada de fibroci-ment existent de diàmetre 50 a canonada de polietilè nova de dià-metre 125. Inclou Brides, accessoris, maniguets, cargoleria, juntes. Totalment instal.lada i provada.	u			
			Sense descomposició		
		TOTAL PARTIDA.....			275,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS SETANTA-CINC				
FDZ1CON43	Connexió d'escomesa existent PE32/125 Partida alçada a justificar per la connexió amb canonada de fibroci-ment existent de diàmetre 50 a canonada de polietilè nova de dià-metre 125. Inclou Brides, accessoris, maniguets, cargoleria, juntes. Totalment instal.lada i provada.	u			
			Sense descomposició		
		TOTAL PARTIDA.....			145,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUARANTA-CINC				



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
IFD0101	Grup de pressió doble bombe centrífuga vertical multicelular XV-F-5-8 U Grup de pressió, format per 2 bombes XV-F 5-8 centrífugues verti- cals multicelular, no autocebants, amb boca d'aspiració i impulsió en linia, amb carcassa, rodets, difusors, eix, càmbrs intermitges i totes les peces en contacte amb el mitjà d'impulsió d'acer inoxidable AISI 304, tancament mecànic independent del sentit de gir, motors amb una potència nominal total de 1,1 kW, 2850 r.p.m. nominals, amb va- riador de freqüència, cabal 5m3/h a 40 m.c.a., alimentació monofà- sica (230V/50Hz), protecció IP54, aïllament classe F, vàlvules de tall i antiretorn, pressòstat, manòmetre, sensor de pressió, col·lector d'as- piració i col·lector d'impulsió d'acer inoxidable, bancada, amortidors antivibració, unitat de regulació electrònica amb interruptor princi- pal, interruptor de comandament manual-0-automàtic per bomba, pilots d'indicació funcionament/avaria per bomba, contactes lliures de tensió per a l'indicació general de funcionament i d'errades, relés de tir per a guardamotor i protecció contra funcionament en sec. In- clús tubs entre els distints elements i accessoris. Totalment muntat, connexionat i posat en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Sense incloure la ins- tal·lació elèctrica.				
mt37bcw190aaaa	Grup de pressió, format per 2 bombes centrífugues verticals Emotion XV-F 5-8, amb variador, no autoaspirants, amb carcassa,	2,000000000 U	3.443,50	6.887,00000	
mt37www040b	Maneguet antivibració, de goma, amb brides DN 40 mm, per a una pressió màxima de treball de 10 bar.	2,000000000 U	34,65	69,30000	
mt37www0101	Material per a instal·lacions de lampisteria.	2,000000000 U	350,00	700,00000	
mo008	Oficial 1ª lampista.	8,000000000 h	28,39	227,12000	
mo107	Ajudant lampista.	8,000000000 h	24,43	195,44000	
%0400	Costos directes complementaris	80,788600000 %	4,00	323,15440	

TOTAL PARTIDA..... 8.402,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT MIL QUATRE-CENTS DOS con UN CÉNTIMOS

DIO1011	Desmuntatge de grup de pressió d'aigua contra incendis. U Desmuntatge de grup de pressió d'aigua contra incendis de fins a 100 kg de pes, amb mitjans manuals i mecànics, sense deteriorar els elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega ma- nual i mecànica sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació. Inclou: Desmuntatge de Tots els elements. Obturació de les conduc- cions connectades a l'element. Retirada i apilament del material des- muntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual i mecànica del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.				
mq04cag010a	Camió amb grua de fins a 6 t.	1,159000000 h	55,38	64,18542	
mo107	Ajudant lampista.	2,820000000 h	24,43	68,89260	
%0200	Costos directes complementaris	1,330780200 %	2,00	2,66156	

TOTAL PARTIDA..... 135,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT TRENTA-CINC con SETANTA-QUATRE CÉNTIMOS



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
FDZ1CON411	Connexió a xarxa existent punt final nova canonada PE 125 Partida alçada a justificar per la connexió nova canonada PE de diàmetre 125 amb canonada existent PE de diàmetre 63 arribada Riuràs. Inclou desconnexió amb canonada FB63 actual alimentació nucli, màxim 3m canonada DN-125, brides, accessoris, maniguets, cargoleria, juntes. Totalment instal·lada i provada.	u			
			Sense descomposició		
	TOTAL PARTIDA.....				950,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU-CENTS CINQUANTA				
01.01.05	REPASSOS CASETA BOMBEIG				
01.11.02	Treballs de paletaeria per encastar CDU Partida alçada a justificar per encastar CDU a façana	u			
			Sense descomposició		
	TOTAL PARTIDA.....				150,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT CINQUANTA				
01.11.03	Treballs de paletaeria per encastar ADU+armari telefònica Partida alçada a justificar per encastar CDU a façana	u			
			Sense descomposició		
	TOTAL PARTIDA.....				250,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS CINQUANTA				
01.11.04	Porta acer corten de 1.2m x 0.75m de 2mm de gruix Partida alçada a justificat per subministrament i col·locació de porta Corten de 2mm dins muret allotjament ADU, 1,2m x 0.75m. Totalment instal·lada amb pany JIS segons plànols.	u			
			Sense descomposició		
	TOTAL PARTIDA.....				250,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS CINQUANTA				
ADR011_05	Remplenat forat antic diposit de fibra amb grava 20/30mm. ,g<=20cm,picó vibrant,95%PM. Reemplenat forat antic diposit soterrat de fibra amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre. Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.	m³			
			Sense descomposició		
	TOTAL PARTIDA.....				27,67
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-SET con SEIXANTA-SET CÉNTIMOS				
F00000041	Partida alçada retirada antic diposit de fibra de vidre soterrat Treballs de paletaeria per a la retirada antic diposit aigua de fibra de vidre d'1m de diàmetre i soterrat 1,2m. Inclou retirada i neteja elements auxiliars. Partida a justificar	u			
			Sense descomposició		
	TOTAL PARTIDA.....				250,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS CINQUANTA				



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
F9G200011	Paviment de formigó de 15 cm de gruix,vibr.manual,acabat llis gris, amb fibres Paviment de formigó de 15 cm de gruix HA-25/B/20/Ila+F de consis- tència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, estesa i vibratge manual, acabat llis per deixar acabat vist (segons prescripcions de la DF).	m3			
A012N000	Oficial 1a d'obra pública	0,889679715 h	19,53	17,37544	
A0140000	Manobre	0,889679715 h	16,21	14,42171	
B0652550	Formigó HA-30/B/20/Ila+F,>=325kg/m3 ciment	1,200000000 m3	65,54	78,64800	
C2005000	Regle vibratori	0,118327402 h	4,47	0,52892	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,317971500 %	1,50	0,47696	
TOTAL PARTIDA.....					111,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT ONZE con QUARANTA-CINC CÉNTIMOS					
F00000042	Partida alçada ajudes pasos de canonada PE sala Treballs de paletaeria per la formacio de passos entrada i sortida de canonada de PEAD DN125 a la sala. Inclou retirada i gestio runes i reposicio elements efectats . Partida a justificar	u			
Sense descomposició					
TOTAL PARTIDA.....					200,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS					
05.021	Porta acer multiusos 80x210 Subministrament i col·locació de porta metàl·lica multiusos ROPER o similar de mesures de llum d'obra 80x210cm, per a un pas mínim de 80cm, fabricada amb 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8mm (caixó i ta- pa); replenes amb panell de niu d'avella fabricat amb paper semiquí- mic de 112 gr/m, no propagador de fum tòxic i de 15mm de tamany de la cel·la; amb una resistència a compressió de 2,2 kg/cm². Porta acabada pintada color a escollir per la propietat. S'inclouen manetes i panys individuals o mestrejats segons necessitats de la propietat.	ut			
A0122000	Oficial 1a paleta	3,000000000 h	17,10	51,30000	
A0140000	Manobre	2,000000000 h	16,21	32,42000	
PORAC80	Porta metal·lica multiusos 80x210. Pintada color escollir	1,000000000 ut	110,00	110,00000	
TOTAL PARTIDA.....					193,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT NORANTA-TRES con SETANTA-DOS CÉNTIMOS					
RFP010	Pintura plàstica sobre parament exterior. Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'ai- gua i la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o sense diluir, (ren- diment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament exterior de morter de ciment. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels ele- ments de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'aca- bat.	m²			
mt27pfs100db	Emprimació acrílica, reguladora de l'absorció a base de copolímers acrílics, color a escollir, amb un contingut de substàncies o	0,096000000 l	8,41	0,80736	



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
mt27pii020lk	Pintura per a exterior, a base de polimers acrílics a emulsió aquosa, color a escollir, acabat mat, textura llisa, impermeabilit	0,200000000 l	12,54	2,50800	
mo038	Oficial 1ª pintor.	0,179000000 h	27,50	4,92250	
mo076	Ajudant pintor.	0,179000000 h	24,46	4,37834	
%0200	Costos directes complementaris	0,126162000 %	2,00	0,25232	

TOTAL PARTIDA..... 12,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOTZE con VUITANTA-SET CÉNTIMOS

RIP025	Pintura plàstica sobre parament interior de morter de ciment. m²
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, sobre parament interior de morter de ciment, vertical, de fins 3 m d'altura.	
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.	
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.	
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.	
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.	

mt27pfp010b	Emprimació, a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, per afavorir la cohesió de suports poc consistents i l'adherència	0,125000000 l	3,86	0,48250	
mt27pir010b	Pintura plàstica ecològica per a interior, a base de copolímers acrílics en dispersió aquosa, diòxid de titani i pigments estene	0,200000000 l	4,44	0,88800	
op00tal020	Trepant amb batedora.	1,000000000	0,00	0,00000	
mo038	Oficial 1ª pintor.	0,105000000 h	27,50	2,88750	
mo076	Ajudant pintor.	0,105000000 h	24,46	2,56830	
%0200	Costos directes complementaris	0,068263000 %	2,00	0,13653	

TOTAL PARTIDA..... 6,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS con NORANTA-SIS CÉNTIMOS

EM31U006	Extintor automàtic pols seca,ABC,6kg,eficàcia 27A-183B/C,man.,percussor tèrmic+dispar manual,inst.	u		
Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat				
A012M000	Oficial 1a muntador	0,400000000 h	19,70	7,88000
A013M000	Ajudant muntador	0,400000000 h	17,30	6,92000
BM31U006	Extintor automàtic pols seca,ABC,6Kg,eficàcia 27A-183B/C,man.,percutor tèrmic+dispar manual	1,000000000 u	59,85	59,85000
BM31U006	Extintor automàtic pols seca,ABC,6Kg,eficàcia 27A-183B/C,man.,percutor tèrmic+dispar manual	1,000000000 u	9,00	9,00000
BYM3U010	Suport extintor,p/sostre	1,000000000 u	9,00	9,00000
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,148000000 %	1,50	0,22200

TOTAL PARTIDA..... 83,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-TRES con VUITANTA-SET CÉNTIMOS

EMSB31P1	Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.adherit	u		
Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical				
A012M000	Oficial 1a muntador	0,150000000 h	19,70	2,95500
B09VAA00	Cinta adh.2 cares ample=25mm,tesis.humitat,prod.químic,temp	0,900000000 m	1,74	1,56600
BMSB31P0	Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A)	1,000000000 u	3,96	3,96000
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	0,029550000 %	0,00	0,00000



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
TOTAL PARTIDA.....					8,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT con QUARANTA-VUIT CÉNTIMOS					
01.01.06	ELECTRICITAT I LLUMINARIES				
01.04.04.01	Quadres elèctrics de protecció				
EGFUS100	Fusible de ganivetes, tipus gG, intensitat nominal 100 A, poder de tall 120 kA, mida T00, segons u UNE-EN 60269-1. Subministrament i instal.lació de fusible de ganivetes, tipus gG, intensitat nominal 100 A, poder de tall 120 kA, mida T00, segons UNE-EN 60269-1.				
mt35amc820all	Fusible de ganivetes, tipus gG, intensitat nominal 100 A, poder de tall 120 kA, mida T00, segons UNE-EN 60269-1.	3,000000000 U	5,85	17,55000	
A012H000	Oficial 1a electricista	0,100000000 h	24,16	2,41600	
A013H000	Ajudant electricista	0,100000000 h	20,73	2,07300	
TOTAL PARTIDA.....					22,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-DOS con QUATRE CÉNTIMOS					
EGFUS063	Fusible de ganivetes, tipus gG, intensitat nominal 63 A, poder de tall 120 kA, mida T00, segons u UNE-EN 60269-1. Subministrament i instal.lació de fusible de ganivetes, tipus gG, intensitat nominal 63 A, poder de tall 120 kA, mida T00, segons UNE-EN 60269-1.				
mt35amc820ajj	Fusible de ganivetes, tipus gG, intensitat nominal 63 A, poder de tall 120 kA, mida T00, segons UNE-EN 60269-1.	3,000000000 U	5,85	17,55000	
mo003	Oficial 1ª electricista.	0,100000000 h	28,39	2,83900	
mo102	Ajudant electricista.	0,100000000 h	24,43	2,44300	
%0200	Costos directes complementaris	0,228320000 %	2,00	0,45664	
TOTAL PARTIDA.....					23,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-TRES con VINT-I-NOU CÉNTIMOS					
EG196VD1	Quadre distrib. metàl.lic+porta,4x24=96mòduls,700x550x185, munt.superf. u Subministrament i col.locació quadre de distribució elèctric metàl.lic de superfície amb porta, per a 4 fileres de 24 mòduls, en total 96 moduls, dimensions 700x550x185, IP41, IK07, i muntada superficialment				
A012H000	Oficial 1a electricista	0,030000000 h	24,16	0,72480	
A013H000	Ajudant electricista	0,030000000 h	20,73	0,62190	
BGW14000	P.p.accessoris caixa p/quadre distrib.	1,000000000 u	1,44	1,44000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,013467000 %	1,50	0,02020	
BG196VD1	Quadre distrib.,metàl.+porta, 4 fil.x24mòduls, 96m,700x550x185, p/munt.superf.	1,000000000 u	296,50	296,50000	
TOTAL PARTIDA.....					299,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS NORANTA-NOU con TRENTA-UN CÉNTIMOS					
EG13U010	Caixa p/quadres comandament i protecció material autoextingible+porta p/36 mòduls. u Caixa per a quadres de comandament i protecció de material auto-extingible, amb porta, per a 36 mòduls i muntatge superficial				
A012H000	Oficial 1a electricista	0,100000000 h	24,16	2,41600	
A013H000	Ajudant electricista	0,100000000 h	20,73	2,07300	
BG13U010	Caix.comand/prot.,mat.autoexting.36mòdul,munt.superf.	1,000000000 u	40,78	40,78000	
BGW13000		1,000000000	0,00	0,00000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,044890000 %	1,50	0,06734	
TOTAL PARTIDA.....					45,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-CINC con TRENTA-QUATRE CÉNTIMOS					
EG482345	Protector p/sobret.perman.+transit.IGA 40Atetrapol.(3P+N),PIA corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,munt.perf.DIN u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN				
A012H000	Oficial 1a electricista	0,230000000 h	24,16	5,55680	
A013H000	Ajudant electricista	0,200000000 h	20,73	4,14600	



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
BG482345	Protector p/sobret.perman.+transit.,IGA 40A,tetrapol.(3P+N),PIA corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,p/munt.perf.DIN	1,000000000 u	297,37	297,37000	
BGW48000	P.p.accessoris p/protect.sobretens.	1,000000000 u	0,42	0,42000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,097028000 %	1,50	0,14554	

TOTAL PARTIDA..... 307,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS SET con SEIXANTA-QUATRE CÉNTIMOS

EG415DJJ	Interruptor auto.magnet.,I=50A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN	u			
	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN				
A012H000	Oficial 1a electricista	0,330000000 h	24,16	7,97280	
A013H000	Ajudant electricista	0,200000000 h	20,73	4,14600	
BG415DJJ	Interruptor auto.magnet.,I=50A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN	1,000000000 u	146,20	146,20000	
BGW41000	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	1,000000000 u	0,42	0,42000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,121188000 %	1,50	0,18178	

TOTAL PARTIDA..... 158,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT CINQUANTA-VUIT con NORANTA-DOS CÉNTIMOS

EG1AU010	Armari p/quadre distribució metàl·lic,3fileres,48passos de 9mm p/filera,550x600x175mm,col·locat	u			
	Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 3 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassis, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x600x175 mm, col·locat				
A012H000	Oficial 1a electricista	0,700000000 h	24,16	16,91200	
A013H000	Ajudant electricista	0,700000000 h	20,73	14,51100	
BG1AU010	Armari metàl.xapa electrozincada,p/quadre distr.,550x600x175mm	1,000000000 u	339,62	339,62000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,314230000 %	1,50	0,47135	

TOTAL PARTIDA..... 371,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS SETANTA-UN con CINQUANTA-UN CÉNTIMOS

EG1B0652	Armari polièster 600x400x200mm,tapa fixa,munt.superf.	u			
	Armari de polièster de 600x400x200 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment				
A012H000	Oficial 1a electricista	0,300000000 h	24,16	7,24800	
A013H000	Ajudant electricista	0,300000000 h	20,73	6,21900	
BG1B0650	Armari polièster 600x400x200mm,tapa fixa	1,000000000 u	183,12	183,12000	
BGW1B000	P.p.accessoris p/armaris polièster	1,000000000 u	4,96	4,96000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,134670000 %	1,50	0,20201	

TOTAL PARTIDA..... 201,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS UN con SETANTA-CINC CÉNTIMOS

EG1AU0101	Armari p/quadre distribució poliestirè,2 fileres,36 passos de 18mm p/filera,IP65,IK09,col·locat	u			
	Quadre de distribució estanc IP65 IK09 de poliestirè reforçat, en muntatge superficial, per a 2 fileres i 36 mòduls, Plexo3 Legrand, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 432x448x161 mm, col·locat				
A012H000	Oficial 1a electricista	0,700000000 h	24,16	16,91200	
A013H000	Ajudant electricista	0,700000000 h	20,73	14,51100	
BG1AU0101	Quadre en superficie estanc Poliestirè reforçat IP65 de 2 files i 36 moduls, Plexo 3 Legrand	1,000000000 u	129,50	129,50000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,314230000 %	1,50	0,47135	

TOTAL PARTIDA..... 161,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SEIXANTA-UN con TRENTA-NOU CÉNTIMOS



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
IEX078	Interruptor combinat magnetotèrmic-protectors sobretensions permanents i transitòries, modular 25A (P+N). Interruptor combinat magnetotèrmic-protectors contra sobretensions permanents i transitòries, de 5 mòduls, format per interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A, poder de tall 6 kA, corba C, protector contra sobretensions permanents, protector contra sobretensions transitòries tipus 2 (8/20 µs), nivell de protecció 1,5 kV, intensitat màxima de descàrrega 15 kA, i interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar (1P+N), intensitat nominal 25 A, poder de tall 6kA, per a la protecció de la línia de terra, de 90x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.	U			
mt35amc315dd	Interruptor combinat magnetotèrmic-protectors contra sobretensions permanents i transitòries, de 5 mòduls,	1,000000000 U	120,07	120,07000	
mo003	Oficial 1ª electricista.	0,288000000 h	28,39	8,17632	
%0200	Costos directes complementaris	1,282463200 %	2,00	2,56493	
TOTAL PARTIDA.....					130,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT TRENTA con VUITANTA-UN CÉNTIMOS					
EG42429H	Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconneció fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	u			
A012H000	Oficial 1a electricista	0,350000000 h	24,16	8,45600	
A013H000	Ajudant electricista	0,200000000 h	20,73	4,14600	
BG42429H	Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,p/munt.perf.DIN	1,000000000 u	81,66	81,66000	
BGW42000	P.p.accessoris p/interr.difer.	1,000000000 u	0,38	0,38000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,126020000 %	1,50	0,18903	
TOTAL PARTIDA.....					94,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA-QUATRE con VUITANTA-TRES CÉNTIMOS					
EG415A59	Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	u			
A012H000	Oficial 1a electricista	0,200000000 h	24,16	4,83200	
A013H000	Ajudant electricista	0,200000000 h	20,73	4,14600	
BG415A59	Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN	1,000000000 u	9,54	9,54000	
BGW41000	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	1,000000000 u	0,42	0,42000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,089780000 %	1,50	0,13467	
TOTAL PARTIDA.....					19,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DINOU con SET CÉNTIMOS					
EG415A5B	Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	u			
A012H000	Oficial 1a electricista	0,200000000 h	24,16	4,83200	
A013H000	Ajudant electricista	0,200000000 h	20,73	4,14600	
BG415A5B	Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN	1,000000000 u	9,70	9,70000	



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
BGW41000	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	1,000000000 u	0,42	0,42000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,089780000 %	1,50	0,13467	
TOTAL PARTIDA.....					19,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DINOU con VINT-I-TRES CÉNTIMOS					
EG4W1120	Born connex.S=<2,5mm2,pas=5mm,munt.DIN	u			
Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de secció, de 5 mm de pas, muntada sobre perfil DIN					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,050000000 h	24,16	1,20800	
A013H000	Ajudant electricista	0,050000000 h	20,73	1,03650	
BG4W1120	Born connex.S=<2,5mm2,pas=5mm,p/munt.DIN	1,000000000 u	0,59	0,59000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,022445000 %	1,50	0,03367	
TOTAL PARTIDA.....					2,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con VUITANTA-SET CÉNTIMOS					
EG4W11B0	Born connex.4=<S=<16mm2,pas=12mm,munt.DIN	u			
Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 16 mm2 de secció, de 12 mm de pas, muntada sobre perfil DIN					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,050000000 h	24,16	1,20800	
A013H000	Ajudant electricista	0,050000000 h	20,73	1,03650	
BG4W11B0	Born connex.4=<S=<16mm2,pas=12mm,p/munt.DIN	1,000000000 u	1,70	1,70000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,022445000 %	1,50	0,03367	
TOTAL PARTIDA.....					3,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con NORANTA-VUIT CÉNTIMOS					
EG4R5CR0	Contactor,silenciós, 230V,25A,2NA+2NC,circuit potència 230V,fix.pres.	u			
Contactor d'execució silenciosa, de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,310000000 h	24,16	7,48960	
A013H000	Ajudant electricista	0,050000000 h	20,73	1,03650	
BG4R5CR0	Contactor,silenciós, 230V,25A,2NA+2NC,circuit potència 230V	1,000000000 u	45,54	45,54000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,085261000 %	1,50	0,12789	
TOTAL PARTIDA.....					54,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-QUATRE con DINOU CÉNTIMOS					
EG42439H	Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,3A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN	u			
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,350000000 h	24,16	8,45600	
A013H000	Ajudant electricista	0,200000000 h	20,73	4,14600	
BG42439H	Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,3A,fix.inst.,2mòd.DIN,p/munt.perf.DIN	1,000000000 u	79,51	79,51000	
BGW42000	P.p.accessoris p/interr.difer.	1,000000000 u	0,38	0,38000	
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	0,126020000 %	0,00	0,00000	
TOTAL PARTIDA.....					92,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA-DOS con QUARANTA-NOU CÉNTIMOS					
EG4243JH	Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN	u			
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,500000000 h	24,16	12,08000	
A013H000	Ajudant electricista	0,200000000 h	20,73	4,14600	
BG4243JH	Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,p/munt.perf.DIN	1,000000000 u	129,89	129,89000	
BGW42000	P.p.accessoris p/interr.difer.	1,000000000 u	0,38	0,38000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,162260000 %	1,50	0,24339	



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
TOTAL PARTIDA.....					146,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUARANTA-SIS con SETANTA-QUATRE CÉNTIMOS					
EG415DJC	Interruptror auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN	u			
Interruptror automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,230000000 h	24,16	5,55680	
A013H000	Ajudant electricista	0,200000000 h	20,73	4,14600	
BG415DJC	Interruptror auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN	1,000000000 u	53,85	53,85000	
BGW41000	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	1,000000000 u	0,42	0,42000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,097028000 %	1,50	0,14554	
TOTAL PARTIDA.....					64,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-QUATRE con DOTZE CÉNTIMOS					
EG415A5D	Interruptror auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN	u			
Interruptror automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,200000000 h	24,16	4,83200	
A013H000	Ajudant electricista	0,200000000 h	20,73	4,14600	
BG415A5D	Interruptror auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN	1,000000000 u	10,17	10,17000	
BGW41000	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	1,000000000 u	0,42	0,42000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,089780000 %	1,50	0,13467	
TOTAL PARTIDA.....					19,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DINOU con SETANTA CÉNTIMOS					
EG415AJF	Interruptror auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A,4mòd.DIN,munt.perf.DIN	u			
Interruptror automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,230000000 h	24,16	5,55680	
A013H000	Ajudant electricista	0,200000000 h	20,73	4,14600	
BG415AJF	Interruptror auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN	1,000000000 u	60,72	60,72000	
BGW41000	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	1,000000000 u	0,42	0,42000	
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	0,097028000 %	0,00	0,00000	
TOTAL PARTIDA.....					70,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA con VUITANTA-QUATRE CÉNTIMOS					
EG415DJH	Interruptror auto.magnet.,I=40A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN	u			
Interruptror automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,230000000 h	24,16	5,55680	
A013H000	Ajudant electricista	0,200000000 h	20,73	4,14600	
BG415DJH	Interruptror auto.magnet.,I=40A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN	1,000000000 u	72,17	72,17000	
BGW41000	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	1,000000000 u	0,42	0,42000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,097028000 %	1,50	0,14554	
TOTAL PARTIDA.....					82,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-DOS con QUARANTA-QUATRE CÉNTIMOS					
EG41C040	Commutador inversor manual,40A,(4P),4mòd.DIN,munt.perf.DIN	u			
Subministrament i col.locació commutador inversor manual pèr car-ril DIN de 40 A, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,230000000 h	24,16	5,55680	



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
A013H000	Ajudant electricista	0,200000000 h	20,73	4,14600	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,097028000 %	1,50	0,14554	
BG41CO40	Commutador inversor manual,40A,(4P),4mòd.DIN	1,000000000 u	67,68	67,68000	

TOTAL PARTIDA..... 77,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-SET con CINQUANTA-TRES CÉNTIMOS

EG426B9H Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.select.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN u
Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000	Oficial 1a electricista	0,350000000 h	24,16	8,45600	
A013H000	Ajudant electricista	0,200000000 h	20,73	4,14600	
BG426B9H	Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.select.,2mòd.DIN,p/munt.perf.DIN	1,000000000 u	141,28	141,28000	
BGW42000	P.p.accessoris p/interr.difer.	1,000000000 u	0,38	0,38000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,126020000 %	1,50	0,18903	

TOTAL PARTIDA..... 154,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT CINQUANTA-QUATRE con QUARANTA-CINC CÉNTIMOS

EG144B02 Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,6x22mòduls,munt.superf. u
Subministrament i col.locació caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment

A012H000	Oficial 1a electricista	0,030000000 h	24,16	0,72480	
A013H000	Ajudant electricista	0,030000000 h	20,73	0,62190	
BG144B02	Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,6 fil.x22mòduls,p/munt.superf.	1,000000000 u	246,03	246,03000	
BGW14000	P.p.accessoris caixa p/quadre distrib.	1,000000000 u	1,44	1,44000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,013467000 %	1,50	0,02020	

TOTAL PARTIDA..... 248,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS QUARANTA-VUIT con VUITANTA-QUATRE CÉNTIMOS

EG4W11A0 Born connex.S=<10mm2,pas=10mm,munt.DIN u
Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 10 mm2 de secció, de 10 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

A012H000	Oficial 1a electricista	0,200000000 h	24,16	4,83200	
A013H000	Ajudant electricista	0,200000000 h	20,73	4,14600	
BG4W11A0	Born connex.S=<10mm2,pas=10mm,p/munt.DIN	1,000000000 u	0,95	0,95000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,089780000 %	1,50	0,13467	

TOTAL PARTIDA..... 10,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DEU con SIS CÉNTIMOS

EG4W1160 Born connex.S=<6mm2,pas=8mm,munt.DIN u
Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 6 mm2 de secció, de 8 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

A012H000	Oficial 1a electricista	0,200000000 h	24,16	4,83200	
A013H000	Ajudant electricista	0,200000000 h	20,73	4,14600	
BG4W1160	Born connex.S=<6mm2,pas=8mm,p/munt.DIN	1,000000000 u	0,74	0,74000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,089780000 %	1,50	0,13467	

TOTAL PARTIDA..... 9,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU con VUITANTA-CINC CÉNTIMOS

EG49H005 Interruptor horari,24h i 7dies,p/obrir i tancar 2circuit, reserva 150h,instal-lat u
Interruptor horari de programació diària (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores, instal-lat

A012H000	Oficial 1a electricista	0,200000000 h	24,16	4,83200	
A013H000	Ajudant electricista	0,200000000 h	20,73	4,14600	
BG49H005	Interruptor horari,program.24h+7dies,p/obrir,tancar 2circuit, reserva 150h	1,000000000 u	75,20	75,20000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,089780000 %	1,50	0,13467	

TOTAL PARTIDA..... 84,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-QUATRE con TRENTA-UN CÉNTIMOS



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
ESAI1906	SAI, SMR 6KVA, per RACK 19" monofàsic	u			
	Subministrament i instal·lació sistema d'Alimentació Ininterrompuda model SMR de 6.000VA de potència en Rack 19 ". Monofàsic 230V 50Hz, tecnologia ON-LINE Doble conversió amb display digital. Compost per un rectificador - carregador amb corrector automàtic PFC> 0,98. Inversor amb tecnologia PWN i control DSP última generació, By-pass automàtic i By-pass de manteniment amb possibilitat de configurar en paral·lel redundant N + X. Amb bateries de plom hermètic sense manteniment, muntades en armari amb una autonomia de 10 min. Comunicació: contactes lliures de potencial, interfície RS232, ranures per a adaptadors MODBUS i SNMP.				
A012M000	Oficial 1a muntador	0,500000000 h	19,70	9,85000	
A013M000	Ajudant muntador	0,500000000 h	17,30	8,65000	
BSAI1906	SAI, SMR 6KVA, per RACK 19" monofàsic	1,000000000	1.990,00	1.990,00000	

TOTAL PARTIDA..... 2.008,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VUIT con CINQUANTA CÉNTIMOS

07.04.01.23	Partida alçada per moure 2 línies existents del quadre general existent al nou quadre general	PA			
	Partida alçada a justificar per moure 2 diferencials de 40/II/30mA i 6 magnetotèrmics (2x10/11+4x16/II) que protegeixen 6 línies existents de la nau: - centraleta contra incendis - auxiliars 1 - auxiliars 2 - auxiliars 3 - llum nau - emergències				

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..... 120,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT

01.04.04.02	Canalitzacions				
EG312584	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x25mm2,col.tub	m			
	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub				
A012H000	Oficial 1a electricista	0,050000000 h	24,16	1,20800	
A013H000	Ajudant electricista	0,050000000 h	20,73	1,03650	
BG312580	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x25mm2	x 1,021,000000000 m	11,18	11,40360	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,022445000 %	1,50	0,03367	

TOTAL PARTIDA..... 13,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRETZE con SEIXANTA-VUIT CÉNTIMOS

EG325126	Cable ES07Z1-K (AS), 1x1,5mm2,col.canal	m			
	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en canal				
A012H000	Oficial 1a electricista	0,010000000 h	24,16	0,24160	
A013H000	Ajudant electricista	0,010000000 h	20,73	0,20730	
BG325120	Cable ES07Z1-K (AS), 1x1,5mm2	x 1,021,000000000 m	0,23	0,23460	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,004489000 %	1,50	0,00673	

TOTAL PARTIDA..... 0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ZERO con SEIXANTA-NOU CÉNTIMOS

EG325124	Cable ES07Z1-K (AS), 1x1,5mm2,col.tub	m			
	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub				
A012H000	Oficial 1a electricista	0,020000000 h	24,16	0,48320	



AJUNTAMENT DE LA PERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://lapera.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
A013H000	Ajudant electricista	0,020000000 h	20,73	0,41460	
BG325120	Cable ES07Z1-K (AS), 1x1,5mm2	x 1,021,000000000 m	0,23	0,23460	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,008978000 %	1,50	0,01347	
TOTAL PARTIDA.....					1,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con QUINZE CÉNTIMOS					
EG325136	Cable ES07Z1-K (AS), 1x2,5mm2,col.canal	m			
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïl·lament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en canal					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,010000000 h	24,16	0,24160	
A013H000	Ajudant electricista	0,010000000 h	20,73	0,20730	
BG325130	Cable ES07Z1-K (AS), 1x2,5mm2	x 1,021,000000000 m	0,36	0,36720	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,004489000 %	1,50	0,00673	
TOTAL PARTIDA.....					0,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ZERO con VUITANTA-DOS CÉNTIMOS					
EG325134	Cable ES07Z1-K (AS), 1x2,5mm2,col.tub	m			
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïl·lament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,020000000 h	24,16	0,48320	
A013H000	Ajudant electricista	0,020000000 h	20,73	0,41460	
BG325130	Cable ES07Z1-K (AS), 1x2,5mm2	x 1,021,000000000 m	0,36	0,36720	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,008978000 %	1,50	0,01347	
TOTAL PARTIDA.....					1,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con VINT-I-VUIT CÉNTIMOS					
EG325146	Cable ES07Z1-K (AS), 1x4mm2,col.canal	m			
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïlla-ment poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en canal					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,010000000 h	24,16	0,24160	
A013H000	Ajudant electricista	0,010000000 h	20,73	0,20730	
BG325140	Cable ES07Z1-K (AS), 1x4mm2	x 1,021,000000000 m	0,54	0,55080	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,004489000 %	1,50	0,00673	
TOTAL PARTIDA.....					1,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con UN CÉNTIMOS					
EG325144	Cable ES07Z1-K (AS), 1x4mm2,col.tub	m			
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïlla-ment poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,020000000 h	24,16	0,48320	
A013H000	Ajudant electricista	0,020000000 h	20,73	0,41460	
BG325140	Cable ES07Z1-K (AS), 1x4mm2	x 1,021,000000000 m	0,54	0,55080	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,008978000 %	1,50	0,01347	
TOTAL PARTIDA.....					1,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con QUARANTA-SIS CÉNTIMOS					
EG325156	Cable ES07Z1-K (AS), 1x6mm2,col.canal	m			
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïlla-ment poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en canal					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,030000000 h	24,16	0,72480	
A013H000	Ajudant electricista	0,030000000 h	20,73	0,62190	
BG325150	Cable ES07Z1-K (AS), 1x6mm2	x 1,021,000000000 m	0,80	0,81600	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,013467000 %	1,50	0,02020	
TOTAL PARTIDA.....					2,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con DIVUIT CÉNTIMOS					
EG325154	Cable ES07Z1-K (AS), 1x6mm2,col.tub	m			
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïlla-ment poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,040000000 h	24,16	0,96640	



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
A013H000	Ajudant electricista	0,040000000 h	20,73	0,82920	
BG325150	Cable ES07Z1-K (AS), 1x6mm2	x 1,021,000000000 m	0,80	0,81600	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,017956000 %	1,50	0,02693	
TOTAL PARTIDA.....					2,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SEIXANTA-QUATRE CÉNTIMOS					
EG325164	Cable ES07Z1-K (AS), 1x10mm2,col.tub	m			
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb aïlla-ment poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,040000000 h	24,16	0,96640	
A013H000	Ajudant electricista	0,040000000 h	20,73	0,82920	
BG325160	Cable ES07Z1-K (AS), 1x10mm2	x 1,021,000000000 m	1,37	1,39740	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,017956000 %	1,50	0,02693	
TOTAL PARTIDA.....					3,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con VINT-I-DOS CÉNTIMOS					
EG325174	Cable ES07Z1-K (AS), 1x16mm2,col.tub	m			
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïlla-ment poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,050000000 h	24,16	1,20800	
A013H000	Ajudant electricista	0,050000000 h	20,73	1,03650	
BG325170	Cable ES07Z1-K (AS), 1x16mm2	x 1,021,000000000 m	2,04	2,08080	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,022445000 %	1,50	0,03367	
TOTAL PARTIDA.....					4,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE con TRENTA-SIS CÉNTIMOS					
EG1614121	Caixa deriv.plàstic,100x160mm,prot.IP-65,munt.superf.	u			
Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,500000000 h	24,16	12,08000	
A013H000	Ajudant electricista	0,100000000 h	20,73	2,07300	
BG1614121	Caixa deriv.plàstic,100x160mm,prot.IP-65,p/munt.superf.	1,000000000 u	12,32	12,32000	
BGW16000	P.p.accessoris caixa derivació rectang.	1,000000000 u	0,32	0,32000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,141530000 %	1,50	0,21230	
TOTAL PARTIDA.....					27,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-SET con UN CÉNTIMOS					
EG161412	Caixa deriv.plàstic,100x160mm,prot.IP-40,munt.superf.	u			
Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,500000000 h	24,16	12,08000	
A013H000	Ajudant electricista	0,100000000 h	20,73	2,07300	
BG161412	Caixa deriv.plàstic,100x160mm,prot.IP-40,p/munt.superf.	1,000000000 u	3,32	3,32000	
BGW16000	P.p.accessoris caixa derivació rectang.	1,000000000 u	0,32	0,32000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,141530000 %	1,50	0,21230	
TOTAL PARTIDA.....					18,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIVUIT con UN CÉNTIMOS					
EG151D12	Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.IP-40,munt.superf.	u			
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,500000000 h	24,16	12,08000	
A013H000	Ajudant electricista	0,150000000 h	20,73	3,10950	
BG151D12	Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.IP-40,p/munt.superf.	1,000000000 u	5,44	5,44000	
BGW15000	P.p.accessoris caixa derivació quadr.	1,000000000 u	0,32	0,32000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,151895000 %	1,50	0,22784	
TOTAL PARTIDA.....					21,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-UN con DIVUIT CÉNTIMOS					
EG2A44250000	Canal aïllant sense halògens,1 tapa p/distribució,40x60mm,2 compart.,blanc,munt.s/paraments.Canal 73 de UNEX i Accessoris Canal	m			
Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 40x 60 mm ref. 73071-42 de la sèrie Canal 73 de UNEX, amb 2 compartiments, de color blanc, muntada sobre paraments.Altres articles: ref. 73820-40 de la sèrie Accessoris Canal 73 de UNEX					



AJUNTAMENT DE LA PERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://lapera.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
A012H000	Oficial 1a electricista	0,100000000 h	24,16	2,41600	
A013H000	Ajudant electricista	0,050000000 h	20,73	1,03650	
BG2A4495L77G	Canal Unex 40x60 en U41X,blanc, Canal 73 de UNEX	1,020000000 m	17,65	18,00300	
BG2Z5441L7DP	Envà Unex p/canal d'altura 40mm en U41X, Accessoris Canal 73 de UNEX	1,000000000 m	4,53	4,53000	
BGW2A200	P.p.accessoris p/canals plàstics,<=110mm	1,000000000 u	0,38	0,38000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,034525000 %	1,50	0,05179	

TOTAL PARTIDA..... 26,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-SIS con QUARANTA-DOS CÉNTIMOS

EG2A4P15L77U Canal aïllant sense halògens,1 tapa p/distribució,60x150mm,1 m
compart.,blanc,munt.s/paraments.Canal 73 de UNEX

Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 60x
150 mm ref. 73085-42 de la sèrie Canal 73 de UNEX, amb 1 compar-
timent, de color blanc, muntada sobre paraments

A012H000	Oficial 1a electricista	0,130000000 h	24,16	3,14080	
A013H000	Ajudant electricista	0,070000000 h	20,73	1,45110	
BG2A4PB5L77U	Canal Unex 60x150 en U41X,blanc, Canal 73 de UNEX	1,020000000 m	42,00	42,84000	
BGW2A800	P.p.accessoris p/canals plàstics,110-170mm	1,000000000 u	0,41	0,41000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,045919000 %	1,50	0,06888	

TOTAL PARTIDA..... 47,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-SET con NORANTA-UN CÉNTIMOS

EG2CUQ320566 Safata sense halògens No metàl·lica lliça Unex amb tapa 60x200 mm de dos compartiments en m
U48X Color Ral 7038 Ref. 66201-48, o t

Subministrament i muntatge de safata No metàl·lica lliça Unex amb
tapa 60x200 mm de dos compartiments Color Ral 7038 Ref.
66201-48, o tècnicament equivalent aprovada per la direcció faculta-
tiva. Construïda en termoplàstic tècnic aïslanteU48X sense halògens,
per a garantir el mètode de protecció de seguretat elèctrica s/UNE
20460-4-41 contra contactes indirectes. Sense terres i sense mante-
niment, lliure de substàncies contaminants i metalls pesants tòxics
(ROHS II). Muntada sobre suports verticals amb part proporcional
d'unions i fixacions a suports. Assaig CTA Tipus I s/EN 61537:2007.
Temperatura de servei de -20 °C a 90 °C i resistència a l'impacte de
20J a -20 °C. Dissenyada per a anar instal·lada en interiors i exteriors
UV. Resistència a la corrosió s/EN 61537:2007, agents químics
ISO/TR 10358 i DIN 8061. El fabricant acreditarà el compliment de la
norma EN 61537 amb homologacions i marcats de qualitat emesos
per organismes de normalització i certificació internacionalment re-
coneguts

A012H000	Oficial 1a electricista	0,230000000 h	24,16	5,55680	
A013H000	Ajudant electricista	0,090000000 h	20,73	1,86570	
BG2C30G0L74N	Safata U48X Lisa Unex 60x200, ref 66201-48	1,020000000 m	25,81	26,32620	
BG2Z30F0L74P	Coberta Safata Unex 200mm en U48X,gris, ref 66202-48	1,020000000 m	16,44	16,76880	
BG2Z4800	Separador safata U48X,h=60mm, ref 66826-48	1,020000000 m	10,86	11,07720	
BGW2308F	P.p.accessoris p/safates U48X s/halòg.,60x200mm	1,000000000 u	4,01	4,01000	
BGY230F4	P.p.elem.suport p/Safata.aïllant.sense halògens ample=200mm,s/sop.vert.	1,000000000 u	14,99	14,99000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,074225000 %	1,50	0,11134	

TOTAL PARTIDA..... 80,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA con SETANTA-UN CÉNTIMOS



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
EG2CUQ310566	Safata sense halògens No metàl·lica llista Unex amb tapa 60x200 mm d'un compartiment en U48X Color Ral 7038 Ref. 66201-48, o tècn Subministrament i muntatge de safata No metàl·lica llista Unex amb tapa 60x200 mm d'un compartiment Color Ral 7038 Ref. 66201-48, o tècnicament equivalent aprovada per la direcció facultativa. Construïda en termoplàstic tècnic aïllantU48X sense halògens, per a garantir el mètode de protecció de seguretat elèctrica s/UNE 20460-4-41 contra contactes indirectes. Sense terres i sense manteniment, lliure de substàncies contaminants i metalls pesants tòxics (ROHS II). Muntada sobre suports verticals amb part proporcional d'unions i fixacions a suports. Assaig CTA Tipus I s/EN 61537:2007. Temperatura de servei de -20 °C a 90 °C i resistència a l'impacte de 20J a -20 °C. Dissenyada per a anar instal·lada en interiors i exteriors UV. Resistència a la corrosió s/EN 61537:2007, agents químics ISO/TR 10358 i DIN 8061. El fabricant acreditarà el compliment de la norma EN 61537 amb homologacions i marcats de qualitat emesos per organismes de normalització i certificació internacionalment reconeguts	m			
A012H000	Oficial 1a electricista	0,170000000 h	24,16	4,10720	
A013H000	Ajudant electricista	0,090000000 h	20,73	1,86570	
BG2C30G0L74N	Safata U48X llista Unex 60x200, ref 66201-48	1,020000000 m	25,81	26,32620	
BG2Z30F0L74P	Coberta Safata Unex 200mm en U48X,gris, ref 66202-48	1,020000000 m	16,44	16,76880	
BGW2308F	P.p.accessoris p/safates U48X s/halóg.,60x200mm	1,000000000 u	4,01	4,01000	
BGY230F4	P.p.elem.suport p/Safata.aïllant.sense halògens ample=200mm,s/sop.vert.	1,000000000 u	14,99	14,99000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,059729000 %	1,50	0,08959	
TOTAL PARTIDA.....					68,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-VUIT con SETZE CÉNTIMOS					
EG222515	Tub flexible corrugat PVC,DN=16mm,1J,320N,2000V,sob/sostremort Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	m			
A012H000	Oficial 1a electricista	0,020000000 h	24,16	0,48320	
A013H000	Ajudant electricista	0,020000000 h	20,73	0,41460	
BG222510	Tub flexible corrugat PVC,DN=16mm,1J,320N,2000V	x 1,021,000000000 m	0,14	0,14280	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,008978000 %	1,50	0,01347	
TOTAL PARTIDA.....					1,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con CINC CÉNTIMOS					
EG222715	Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,sob/sostremort Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	m			
A012H000	Oficial 1a electricista	0,020000000 h	24,16	0,48320	
A013H000	Ajudant electricista	0,020000000 h	20,73	0,41460	
BG222710	Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V	x 1,021,000000000 m	0,19	0,19380	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,008978000 %	1,50	0,01347	
TOTAL PARTIDA.....					1,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con ONZE CÉNTIMOS					
EG222915	Tub flexible corrugat PVC,DN=32mm,1J,320N,2000V,sob/sostremort Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	m			
A012H000	Oficial 1a electricista	0,020000000 h	24,16	0,48320	
A013H000	Ajudant electricista	0,020000000 h	20,73	0,41460	
BG222910	Tub flexible corrugat PVC,DN=32mm,1J,320N,2000V	x 1,021,000000000 m	0,38	0,38760	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,008978000 %	1,50	0,01347	
TOTAL PARTIDA.....					1,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con TRENTA CÉNTIMOS					



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
EG21H51H	Tub rigid plàstic s/halògens,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf.	m			
	Tub rigid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment				
A012H000	Oficial 1a electricista	0,040000000 h	24,16	0,96640	
A013H000	Ajudant electricista	0,050000000 h	20,73	1,03650	
BG21H510	Tub rigid plàstic s/halògens,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N	x 1,021,000000000 m	1,97	2,00940	
BGW21000	P.p.accessoris p/tubs rígids PVC	1,000000000 u	0,15	0,15000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,020029000 %	1,50	0,03004	

TOTAL PARTIDA..... 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE con DINOU CÉNTIMOS

EG21H71H	Tub rigid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf.	m			
	Tub rigid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment				
A012H000	Oficial 1a electricista	0,040000000 h	24,16	0,96640	
A013H000	Ajudant electricista	0,050000000 h	20,73	1,03650	
BG21H710	Tub rigid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N	x 1,021,000000000 m	2,55	2,60100	
BGW21000	P.p.accessoris p/tubs rígids PVC	1,000000000 u	0,15	0,15000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,020029000 %	1,50	0,03004	

TOTAL PARTIDA..... 4,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE con SETANTA-VUIT CÉNTIMOS

EG22TH1K	Tub corbale corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.	m			
	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada				
A012H000	Oficial 1a electricista	0,030000000 h	24,16	0,72480	
A013H000	Ajudant electricista	0,020000000 h	20,73	0,41460	
BG22TH10	Tub corbale corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada	x 1,021,000000000 m	1,60	1,63200	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,011394000 %	1,50	0,01709	

TOTAL PARTIDA..... 2,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SETANTA-NOU CÉNTIMOS

01.04.04.03 Mecanismes

EG614031	Caixa mecanismes,p/4elem.,preu mitjà,encastada	u			
	Caixa de mecanismes, per a quatre elements, preu mitjà, encastada				
A012H000	Oficial 1a electricista	0,020000000 h	24,16	0,48320	
A013H000	Ajudant electricista	0,020000000 h	20,73	0,41460	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,008978000 %	1,50	0,01347	
BG614030	Caixa mecanismes,p/4elem.,preu mitjà	1,000000000 u	2,12	2,12000	

TOTAL PARTIDA..... 3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con TRES CÉNTIMOS

EG61CEC4	Caixa mec.central.,plàstic,2 columnes,p/4mecanismes modulars,muntat encastat	u			
	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, muntat encastat				
A012H000	Oficial 1a electricista	0,250000000 h	24,16	6,04000	
A013H000	Ajudant electricista	0,070000000 h	20,73	1,45110	
BG61CEC4	Caixa mec.central.,plàstic,2col.x4mec.mod.,p/encastar	1,000000000 u	11,30	11,30000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,074911000 %	1,50	0,11237	

TOTAL PARTIDA..... 18,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIVUIT con NORANTA CÉNTIMOS



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
EG61CSC8KI12	Caixa mec.central.,plàstic,4 columnes,p/8mecanismes modulars,muntat superf.,Caixes de paret u superfície Simon 500 CIMA de SIMON				
	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 4 columnes, amb capacitat per a 8 mecanismes modulars ref. 51000004-030 de la serie Caixes de paret superficialment				
A012H000	Oficial 1a electricista	0,350000000 h	24,16	8,45600	
A013H000	Ajudant electricista	0,070000000 h	20,73	1,45110	
BG61CSC8KI12	Caixa Simon 500 CIMA paret sup.4 mòd.,blanc, Caixes de paret superfície Simon 500 CIMA de SIMON	1,000000000 u	29,24	29,24000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,099071000 %	1,50	0,14861	
TOTAL PARTIDA.....					39,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-NOU con TRENTA CÉNTIMOS					
EG61CSC4KI0W	Caixa mec.central.,plàstic,2 columnes,p/4mecanismes modulars,muntat superf.,Caixes de paret u superfície Simon 500 CIMA de SIMON				
	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars ref. 51000002-030 de la serie Caixes de paret superficialment				
A012H000	Oficial 1a electricista	0,250000000 h	24,16	6,04000	
A013H000	Ajudant electricista	0,070000000 h	20,73	1,45110	
BG61CSC4KI0W	Caixa Simon 500 CIMA paret sup.2 mòd.,blanc, Caixes de paret superfície Simon 500 CIMA de SIMON	1,000000000 u	18,18	18,18000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,074911000 %	1,50	0,11237	
TOTAL PARTIDA.....					25,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-CINC con SETANTA-VUIT CÉNTIMOS					
EG61CEC6	Caixa mec.central.,plàstic,3 columnes,p/6mecanismes modulars,muntat encastat u				
	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat				
A012H000	Oficial 1a electricista	0,300000000 h	24,16	7,24800	
A013H000	Ajudant electricista	0,070000000 h	20,73	1,45110	
BG61CEC6	Caixa mec.central.,plàstic,3col.x6mec.mod.,p/encastar	1,000000000 u	14,47	14,47000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,086991000 %	1,50	0,13049	
TOTAL PARTIDA.....					23,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-TRES con TRENTA CÉNTIMOS					
EG61CSC6KI0Z	Caixa mec.central.,plàstic,3 columnes,p/6mecanismes modulars,muntat superf.,Caixes de paret u superfície Simon 500 CIMA de SIMON				
	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars ref. 51000003-030 de la serie Caixes de paret superficialment				
A012H000	Oficial 1a electricista	0,300000000 h	24,16	7,24800	
A013H000	Ajudant electricista	0,070000000 h	20,73	1,45110	
BG61CSC6KI0Z	Caixa Simon 500 CIMA paret sup.3 mòd.,blanc, Caixes de paret superfície Simon 500 CIMA de SIMON	1,000000000 u	24,13	24,13000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,086991000 %	1,50	0,13049	
TOTAL PARTIDA.....					32,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-DOS con NORANTA-SIS CÉNTIMOS					
EG61K021	Caixa 1elem.p/mec.modular,ABS,preu alt,munt.superf. u				
	Caixa d'1 element, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment				
A012H000	Oficial 1a electricista	0,200000000 h	24,16	4,83200	
A013H000	Ajudant electricista	0,070000000 h	20,73	1,45110	
BG61K020	Caixa 1elem.p/mec.modular,ABS,preu alt,p/munt.superf.	1,000000000 u	2,32	2,32000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,062831000 %	1,50	0,09425	
TOTAL PARTIDA.....					8,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT con SETANTA CÉNTIMOS					
EG611021	Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,encastada u				
	Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada				
A012H000	Oficial 1a electricista	0,020000000 h	24,16	0,48320	

AJUNTAMENT DE LA PERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://lapera.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
A013H000	Ajudant electricista	0,020000000 h	20,73	0,41460	
BG611020	Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt	1,000000000 u	1,09	1,09000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,008978000 %	1,50	0,01347	
TOTAL PARTIDA.....					2,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS					
EG731181	Int.detect.mov.,tipus univ.,resistives,1000W,230V,10-300s,5-120lux,a/tapa,econòmic,encastat u				
Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu econòmic, encastat					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,170000000 h	24,16	4,10720	
A013H000	Ajudant electricista	0,130000000 h	20,73	2,69490	
BG731181	Int.detect.mov.,tipus univ.,resistives,1000W,230V,10-300s,5-120lux,a/tapa,econòmic,p/encastar	1,000000000 u	41,28	41,28000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,068021000 %	1,50	0,10203	
TOTAL PARTIDA.....					48,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-VUIT con DIVUIT CÉNTIMOS					
EG6311511	Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,estanca IP55, superficie u				
Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, encastada					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,150000000 h	24,16	3,62400	
A013H000	Ajudant electricista	0,130000000 h	20,73	2,69490	
BG6311511	Presa corrent d'endoll,tipus univ.,(2P+T),16A/250V,monobloc estanca per instal.lacio en superficie IP55, color gris	1,000000000 u	11,25	11,25000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,063189000 %	1,50	0,09478	
TOTAL PARTIDA.....					17,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DISSET con SEIXANTA-SIS CÉNTIMOS					
EG61L021	Caixa 2elem.p/mec.modular,ABS,preu alt,munt.superf. u				
Caixa de 2 elements, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,200000000 h	24,16	4,83200	
A013H000	Ajudant electricista	0,070000000 h	20,73	1,45110	
BG61L020	Caixa 2elem.p/mec.modular,ABS,preu alt,p/munt.superf.	1,000000000 u	4,06	4,06000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,062831000 %	1,50	0,09425	
TOTAL PARTIDA.....					10,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DEU con QUARANTA-QUATRE CÉNTIMOS					
EG61M021	Caixa 3elem.p/mec.modular,ABS,preu alt,munt.superf. u				
Caixa de 3 elements, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,200000000 h	24,16	4,83200	
A013H000	Ajudant electricista	0,070000000 h	20,73	1,45110	
BG61M020	Caixa 3elem.p/mec.modular,ABS,preu alt,p/munt.superf.	1,000000000 u	5,34	5,34000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,062831000 %	1,50	0,09425	
TOTAL PARTIDA.....					11,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONZE con SETANTA-DOS CÉNTIMOS					
EG63115H	Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa vermella,econòmic,encastada u				
Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu econòmic, encastada					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,150000000 h	24,16	3,62400	
A013H000	Ajudant electricista	0,130000000 h	20,73	2,69490	
BG63115H	Presa corrent,tipus univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa vermella,econòmic,p/encastar	1,000000000 u	2,68	2,68000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,063189000 %	1,50	0,09478	
TOTAL PARTIDA.....					9,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU con NOU CÉNTIMOS					
EG631151	Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa,econòmic,encastada u				
Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, encastada					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,150000000 h	24,16	3,62400	
A013H000	Ajudant electricista	0,130000000 h	20,73	2,69490	
BG631151	Presa corrent,tipus univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa,econòmic,p/encastar	1,000000000 u	2,68	2,68000	



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
TOTAL PARTIDA.....					9,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU con NOU CÉNTIMOS					
EG621G92IWEP	Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu mitjà,encastat, de SIMON	u			
Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb te-cla, preu mitjàref. 75201-39 + ref. 75010-30 de SIMON , encastat					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,150000000 h	24,16	3,62400	
A013H000	Ajudant electricista	0,130000000 h	20,73	2,69490	
BG621G92IWEP	Commutador univ.10 AX 250 V+Tecla mecanisme univ.,Simon 75,bl.neu, de SIMON	1,000000000 u	9,47	9,47000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,063189000 %	1,50	0,09478	
TOTAL PARTIDA.....					15,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINZE con VUITANTA-VUIT CÉNTIMOS					
EG6211E2IWEC	Interruptor,tipus univ.,(2P),16AX/250V,a/tecla,preu mitjà,encastat, de SIMON	u			
Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjàref. 75133-39 + ref. 75031-30 de SIMON , encastat					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,150000000 h	24,16	3,62400	
A013H000	Ajudant electricista	0,130000000 h	20,73	2,69490	
BG6211E2IWEC	Interruptor bip.univ.16 AX 250V+Tecla mec.univ.interruptor bip.16 AX 250V,Simon 75,bl.neu, de SIMON	1,000000000 u	15,26	15,26000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,063189000 %	1,50	0,09478	
TOTAL PARTIDA.....					21,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-UN con SEIXANTA-SET CÉNTIMOS					
EG671112IU94	Marc p/mec.universal,1elem.,preu mitjà,col.,Marcs Simon 75 de SIMON	u			
Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjà ref. 75610-30 de la serie Marcs Simon 75 de SIMON , col·locat					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,030000000 h	24,16	0,72480	
A013H000	Ajudant electricista	0,020000000 h	20,73	0,41460	
BG671112IU94	Marc mec.univ.1 el.,Simon 75,bl.neu, Marcs Simon 75 de SIMON	1,000000000 u	2,62	2,62000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,011394000 %	1,50	0,01709	
TOTAL PARTIDA.....					3,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con SETANTA-VUIT CÉNTIMOS					
EG671122IU9H	Marc p/mec.universal,2elem.,preu mitjà,col.,Marcs Simon 75 de SIMON	u			
Marc per a mecanisme universal, de 2 elements, preu mitjà ref. 75620-30 de la serie Marcs Simon 75 de SIMON , col·locat					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,030000000 h	24,16	0,72480	
A013H000	Ajudant electricista	0,020000000 h	20,73	0,41460	
BG671122IU9H	Marc mec.univ.2 el.,Simon 75,bl.neu, Marcs Simon 75 de SIMON	1,000000000 u	4,23	4,23000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,011394000 %	1,50	0,01709	
TOTAL PARTIDA.....					5,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC con TRENTA-NOU CÉNTIMOS					
EG671133IUA4	Marc p/mec.universal,3elem.,preu alt,col.,Marcs Simon 75 de SIMON	u			
Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt ref. 75630-63 de la serie Marcs Simon 75 de SIMON , col·locat					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,030000000 h	24,16	0,72480	
A013H000	Ajudant electricista	0,020000000 h	20,73	0,41460	
BG671133IUA4	Marc mec.univ.3 el.,Simon 75,cromat, Marcs Simon 75 de SIMON	1,000000000 u	15,05	15,05000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,011394000 %	1,50	0,01709	
TOTAL PARTIDA.....					16,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETZE con VINT-I-UN CÉNTIMOS					
EG64U010	Polsador temporitzat+caixa, muntat superf.	u			
Polsador temporitzat amb caixa incorporada, muntat superficialment					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,150000000 h	24,16	3,62400	
A013H000	Ajudant electricista	0,180000000 h	20,73	3,73140	
BG64U010	Polsador temp.,p/superf.	1,000000000 u	28,09	28,09000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,073554000 %	1,50	0,11033	
TOTAL PARTIDA.....					35,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-CINC con CINQUANTA-SIS CÉNTIMOS					
27 gener 2023					38



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
01.04.04.04 Luminaries					
EHPL11VF	Projector alumini orientable,27 leds,pot.llum 50W,+font d'alimentació,munt.superf.	u			
Subministrament i col.locació projector d'alumini orientable SEVILLA 2.0 - 2 - 220/240V FOSNOVA DISANO, amb 27 leds, de 50 W de potència de la llumenera, difusor de vidre transparent templat de 4mm de greuix, IP65, 4000K, 5000 lumens, CRI80, amb font d'alimentació, muntat superficialment.					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,300000000 h	24,16	7,24800	
A013H000	Ajudant electricista	0,300000000 h	20,73	6,21900	
BHPL11VN	Projector alumini orientable,27 leds,pot.llum 50W,+font d'alimentació,p/col.superf.	1,000000000 u	25,25	25,25000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,134670000 %	1,50	0,20201	
TOTAL PARTIDA.....					38,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-VUIT con NORANTA-DOS CÉNTIMOS					
EH22CE4710	Llumenera decorativa modular,alumini,60x60cm,3200lm,29w,IP44,no regulable,col.encast.,FOSNOVA PANELTECH 1852 4000K UGR<19	u			
Subministrament i col.locació llumenera decorativa modular d'alumini marca FOSNOVA model PANELLO R2, ref 22185210, de 60x60 cm, de 29W de potència de la llumenera, consum de 33 W , UGR<19, 4000K, 3050 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, CRI80, color blanc, encastada					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,300000000 h	24,16	7,24800	
A013H000	Ajudant electricista	0,300000000 h	20,73	6,21900	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,134670000 %	1,50	0,20201	
BH22CE4710	Llumenera decorativa modular,alumini,60x60cm,29W,3200lm,IP44,no regulable,col.encast.,FOSNOVA 22184710 PANELTECH 1852	1,000000000 u	40,00	40,00000	
TOTAL PARTIDA.....					53,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-TRES con SEIXANTA-SET CÉNTIMOS					
EH224908	Llumenera Ecolex 3b FOSNOVA, 20w LED per a encastar	u			
Subministrament i col.locació llumenera marca FOSNOVA model ECOLEX 3B LED 1749 20W 4K CELL-DI BLANCO, cos d'alumini fos, diàmetre 220mm, de 21W de consum, factor de potència 0.9, 2050 lm de flux lluminós, 4000K, CRI90, protecció IP44, no regulable, blanca, encastada					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,300000000 h	24,16	7,24800	
A013H000	Ajudant electricista	0,300000000 h	20,73	6,21900	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,134670000 %	1,50	0,20201	
BH224908	Llumenera Ecolex 3b FOSNOVA, 21w LED per a encastar	1,000000000 u	23,00	23,00000	
TOTAL PARTIDA.....					36,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-SIS con SEIXANTA-SET CÉNTIMOS					
EH2268210	Llumenera FOSNOVA SWING 0682 LED 9W CLD CELL BLANCO+BLANCO per encastar	u			
Subministrament i col.locació llumenera marca FOSNOVA model SWING 0682 LED 9W CLD CELL BLANCO+BLANCO REF. 2206821400, diàmetre 90mm, de 9W de potència de la llumenera, 800lm de flux lluminós, 3000K, CRI80, 38° protecció IP20, no regulable, blanca, encastada					
A012H000	Oficial 1a electricista	0,300000000 h	24,16	7,24800	
A013H000	Ajudant electricista	0,300000000 h	20,73	6,21900	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,134670000 %	1,50	0,20201	
BH2268210	Llumenera FOSNOVA SWING 0682 LED 9W CLD CELL	1,000000000 u	13,60	13,60000	
TOTAL PARTIDA.....					27,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-SET con VINT-I-SET CÉNTIMOS					
EH61JKAF	Llum d'emergència,combinada,IP4X,rect.,policarbon.,làmp.fluoresc.,8W, 270-300lúmens,auton<1h, preu alt,col.encastat	u			
Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 270 a 300 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col-locada encastat					



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
A012H000	Oficial 1a electricista	0,300000000 h	24,16	7,24800	
A013H000	Ajudant electricista	0,300000000 h	20,73	6,21900	
BH61JKAB	Llum d'emergència,combinada,IP4X,rect.,polycarbon.,làmp.fluoresc.,8W, 270-300lúmens,auton<1h, preu alt	1,000000000 u	62,00	62,00000	
BH6ZCR00	Caixa p/encastar llum d'emergència rect. .param.vert./horitz.	1,000000000 u	3,92	3,92000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,134670000 %	1,50	0,20201	

TOTAL PARTIDA..... 79,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-NOU con CINQUANTA-NOU CÉNTIMOS

EH619F3F	Llum d'emergència,no permanent,IP4X,rect.,polycarbon.,làmp.fluoresc.,6W, 40-70lúmens,auton<1h, preu alt,col.encastat	u			
	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de polycarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col-locada encastat				
A012H000	Oficial 1a electricista	0,300000000 h	24,16	7,24800	
A013H000	Ajudant electricista	0,300000000 h	20,73	6,21900	
BH619F3B	Llum d'emergència,no permanent,IP4X,rect.,polycarbon.,làmp.fluoresc.,6W, 40-70lúmens,auton<1h, preu alt	1,000000000 u	40,39	40,39000	
BH6ZCR00	Caixa p/encastar llum d'emergència rect. .param.vert./horitz.	1,000000000 u	3,92	3,92000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,134670000 %	1,50	0,20201	

TOTAL PARTIDA..... 57,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-SET con NORANTA-VUIT CÉNTIMOS

XH22CE4710	Partida per moure una pantalla LED existent	PA			
	Subministrament i col.locació llumenera decorativa modular d'alumini marca FOSNOVA model PANELLO R2, ref 22185210, de 60x60 cm, de 29W de potència de la llumenera, consum de 33 W , UGR<19, 4000K, 3050 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, CRI80, color blanc, encastada				
A012H000	Oficial 1a electricista	0,600000000 h	24,16	14,49600	
A013H000	Ajudant electricista	0,600000000 h	20,73	12,43800	

TOTAL PARTIDA..... 26,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-SIS con NORANTA-TRES CÉNTIMOS

EH6HYDRAN3	Llum d'emergència LED HYDRA LD N3 160lm	u			
	Lluminària formada per tres mòduls independents: conjunt òptic, sistema electrònic i bateries. Cos rectangular amb arestes pronunciades que consta d'una carcassa fabricada en polycarbonat i difusor en idèntic material. Consta d'un llum LED que s'encén si falla el subministrament de xarxa.. Col-locat en superfície. Format: HYDRA Funcionament: No permanent LED Autonomia (h): 1 Llum en emergència: ILMLED Pilot testimoni de càrrega: LED Grau de protecció: IP42 IK04 Aïllament elèctric: Classe II Dispositiu verificació: No Connexió telecomandament: Si Tipus bateria: NiCd Tensió d'alimentació: 220-230V 50 / 60Hz Flux lluminós en emergència: 160 lm				
A012H000	Oficial 1a electricista	0,150000000 h	24,16	3,62400	
A013H000	Ajudant electricista	0,150000000 h	20,73	3,10950	
BH6HYDRAN3	Llum d'emergència LED HYDRA LD N3 160lm	1,000000000 u	40,98	40,98000	

TOTAL PARTIDA..... 47,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-SET con SETANTA-UN CÉNTIMOS



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
EH6HYDRAN8	Llum d'emergència LED HYDRA LD N8 400lm Luminària formada per tres mòduls independents: conjunt òptic, sistema electrònic i bateries. Cos rectangular amb arestes pronuncia- des que consta d'una carcassa fabricada en policarbonat i difusor en idèntic material. Consta d'un llum LED que s'encén si falla el submi- nistrament de xarxa.. Col·locat en superfície. Format: HYDRA Funcionament: No permanent LED Autonomia (h): 1 Llum en emergència: ILMLED Pilot testimoni de càrrega: LED Grau de protecció: IP42 IK04 Aïllament elèctric: Classe II Dispositiu verificació: No Connexió telecomandament: Si Tipus bateria: NiCd Tensió d'alimentació: 220-230V 50 / 60Hz Flux lluminós en emergència: 400 lm	u			
A012H000	Oficial 1a electricista	0,150000000 h	24,16	3,62400	
A013H000	Ajudant electricista	0,150000000 h	20,73	3,10950	
BH6HYDRAN8	Llum d'emergència LED HYDRA LD N8 400lm	1,000000000 u	54,83	54,83000	

TOTAL PARTIDA..... 61,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-UN con CINQUANTA-SIS CÉNTIMOS

EH6HYDRAN6	Llum d'emergència LED HYDRA LD N6 250lm Luminària formada per tres mòduls independents: conjunt òptic, sis- tema electrònic i bateries. Cos rectangular amb arestes pronuncia- des que consta d'una carcassa fabricada en policarbonat i difusor en idèntic material. Consta d'un llum LED que s'encén si falla el submi- nistrament de xarxa.. Col·locat en superfície. Format: HYDRA Funcionament: No permanent LED Autonomia (h): 1 Llum en emergència: ILMLED Pilot testimoni de càrrega: LED Grau de protecció: IP42 IK04 Aïllament elèctric: Classe II Dispositiu verificació: No Connexió telecomandament: Si Tipus bateria: NiCd Tensió d'alimentació: 220-230V 50 / 60Hz Flux lluminós en emergència: 250 lm	u			
A012H000	Oficial 1a electricista	0,150000000 h	24,16	3,62400	
A013H000	Ajudant electricista	0,150000000 h	20,73	3,10950	
BH6HYDRAN6	Llum d'emergència LED HYDRA LD N6 250lm	1,000000000 u	51,24	51,24000	

TOTAL PARTIDA..... 57,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-SET con NORANTA-SET CÉNTIMOS



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
EH6HYDRAN2	Llum d'emergència LED HYDRA LD N2 100lm u Lluminària formada per tres mòduls independents: conjunt òptic, sistema electrònic i bateries. Cos rectangular amb arestes pronunciades que consta d'una carcassa fabricada en policarbonat i difusor en idèntic material. Consta d'un llum LED que s'encén si falla el subministrament de xarxa.. Col·locat en superfície. Format: HYDRA Funcionament: No permanent LED Autonomia (h): 1 Llum en emergència: ILMLED Pilot testimoni de càrrega: LED Grau de protecció: IP42 IK04 Aïllament elèctric: Classe II Dispositiu verificació: No Connexió telecomandament: Si Tipus bateria: NiCd Tensió d'alimentació: 220-230V 50 / 60Hz Flux lluminós en emergència: 100 lm				
A012H000	Oficial 1a electricista	0,150000000 h	24,16	3,62400	
A013H000	Ajudant electricista	0,150000000 h	20,73	3,10950	
BH6HYDRAN2	Llum d'emergència LED HYDRA LD N2 100lm	1,000000000 u	36,00	36,00000	
TOTAL PARTIDA.....					42,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-DOS con SETANTA-TRES CÉNTIMOS					
EH22557409	Pantalla LED,alumini,L=1480,5517lm,43w,IP44,no regulable,col.superf.,DISANO 601 DISANLENS 4000K CRI80 u Subministrament i col·locació pantalla d'alumini marca DISANO model 601 DISANLENS, de longitud 1480mm, de 43W de potència de la llumenera, 4000K, 5.517 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, CRI80, color blanc, en superfícies				
A012H000	Oficial 1a electricista	0,300000000 h	24,16	7,24800	
A013H000	Ajudant electricista	0,300000000 h	20,73	6,21900	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,134670000 %	1,50	0,20201	
BH22557409	Pantalla LED,alumini,L=1480,5517lm,43w,IP44,no regulable,col.superf.,DISANO 601 DISANLENS 4000K CRI80	1,000000000 u	172,80	172,80000	
TOTAL PARTIDA.....					186,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VUITANTA-SIS con QUARANTA-SET CÉNTIMOS					
EH22557309	Pantalla LED,alumini,L=1000,3.894lm,29w,IP44,no regulable,col.superf.,DISANO 601 DISANLENS 4000K CRI80 u Subministrament i col·locació pantalla d'alumini marca DISANO model 601 DISANLENS, de longitud 1000mm, de 29W de potència de la llumenera, 4000K, 3.894lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, CRI80, color blanc, en superfícies				
A012H000	Oficial 1a electricista	0,300000000 h	24,16	7,24800	
A013H000	Ajudant electricista	0,300000000 h	20,73	6,21900	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,134670000 %	1,50	0,20201	
BH22557309	Pantalla LED,alumini,L=1000,3.894lm,29w,IP44,no regulable,col.superf.,DISANO 601 DISANLENS 4000K CRI80	1,000000000 u	108,80	108,80000	
TOTAL PARTIDA.....					122,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT-I-DOS con QUARANTA-SET CÉNTIMOS					
EH22557209	Pantalla LED,alumini,L=520,1.947lm,15w,IP44,no regulable,col.superf.,DISANO 601 DISANLENS 4000K CRI80 u Subministrament i col·locació pantalla d'alumini marca DISANO model 601 DISANLENS, de longitud 520mm, de 15W de potència de la llumenera, 4000K, 1.947lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, CRI80, color blanc, en superfícies				
A012H000	Oficial 1a electricista	0,300000000 h	24,16	7,24800	
A013H000	Ajudant electricista	0,300000000 h	20,73	6,21900	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,134670000 %	1,50	0,20201	



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
BH22557209	Pantalla LED,alumini,L=520,1.947lm,15w,IP44,no regulable,col.superf.,DISANO 601 DISANLENS 4000K CRI80	1,000000000 u	64,00	64,00000	

TOTAL PARTIDA..... 77,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-SET con SEIXANTA-SET CÉNTIMOS

IIII0101	Lluminària làmpada pantalla led estanca a sostre LED 70W 150cm alumini IP65	U			
	Pantalla estanca led 70W 150cm alumini IP65 IK08 classe I, 90 lum/W de 70x87x1500mm, 50.000h, 3 anys garantia. Instal·lació en la superfície del sostre. Inclús làmpades.				
	Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.				
mo003	Oficial 1ª electricista.	0,346000000 h	28,39	9,82294	
mo102	Ajudant electricista.	0,346000000 h	24,43	8,45278	
mt34ode100eee1	Pantalla estanca Led 70w 150cm alumini IP65 classe I, 90lum/W, angle 120º, IK08, 70x87x1500mm. 50000h	1,000000000 U	62,95	62,95000	
%0200	Costos directes complementaris	0,812257200 %	2,00	1,62451	

TOTAL PARTIDA..... 82,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-DOS con VUITANTA-CINC CÉNTIMOS

EH619F3F1	Llum d'emergència,no permanent,IP65,rect.,policarbon.,làmp.led,3W, 200lúmens,auton<3h,preu alt,col. superfície	u			
	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada encastat				
A012H000	Oficial 1a electricista	0,300000000 h	24,16	7,24800	
A013H000	Ajudant electricista	0,300000000 h	20,73	6,21900	
BH619F3B1	Llum d'emergència,no permanent,IP65,rect.,policarbon.,làmp. LED.,3W, 200lúmens,auton 3h, garantia 3anys	1,000000000 u	35,00	35,00000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,134670000 %	1,50	0,20201	

TOTAL PARTIDA..... 48,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-VUIT con SEIXANTA-SET CÉNTIMOS

01.04.04.05 Legalització

XELLEG01	LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA	u			
	Legalització reforma instal·lació elèctrica. Inclou tots els documents tècnics (MTD+CIE) i tràmits a realitzar pel seu correcte registre canal empresa (RITSIC)				

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..... 350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS CINQUANTA

01.01.07 CREUAMENTS

F219FBA0	Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm	m			
	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir				
A0150000	Manobre especialista	0,300000000 h	20,19	6,05700	
C170H000	Màquina tallajunts disc diamant p/paviment	0,300000000 h	8,77	2,63100	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,060570000 %	1,50	0,09086	

TOTAL PARTIDA..... 8,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT con SETANTA-VUIT CÉNTIMOS



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
DMF020MEC	Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic.g<=20cm,,martell pneumatic, càrrega camio m² Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic de 20 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreglat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.				
mq05mai030	Martell pneumàtic.	0,413000000 h	4,66	1,92458	
mq05pdm110	Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min.	0,206000000 h	7,90	1,62740	
mq01ret010	Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW.	0,017000000 h	46,76	0,79492	
mo041	Oficial 1ª construcció d'obra civil.	0,171000000 h	27,50	4,70250	
mo087	Ajudant construcció d'obra civil.	0,095000000 h	24,46	2,32370	
%0200	Costos directes complementaris	0,113731000 %	2,00	0,22746	
TOTAL PARTIDA.....					11,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONZE con SEIXANTA CÉNTIMOS					
F2R65037	Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,camió 7t,mec. m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics				
C1501700	Cam.transp. 7 t	0,100000000 h	28,02	2,80200	
C1311110	Pala carregadora,petita,sobre pneumàtics	0,170000000 h	40,36	6,86120	
TOTAL PARTIDA.....					9,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU con SEIXANTA-SIS CÉNTIMOS					
G2RA6310	Disposició controlada a centre reciclatge runa m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de runa. A justificar amb certificat d'abocament				
B2RA6310	Disposició controlada a centre reciclatge runa	1,000000000 m3	11,80	11,80000	
TOTAL PARTIDA.....					11,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONZE con VUITANTA CÉNTIMOS					
ACE040TDUR	Excav.rasa,amp:<=1m,fond.<=1,2m,terreny transit dur,retro.+càrrega mec. m³ Excavació de rases en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.				
mq01ret030b	Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 55 kW, amb martell trencador.	0,462000000 h	58,78	27,15636	
mq01exn020a	Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 105 kW.	0,220000000 h	52,93	11,64460	



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
mo087	Ajudant construcció d'obra civil.	0,812000000 h	24,46	19,86152	
%0200	Costos directes complementaris	0,586624800 %	2,00	1,17325	
TOTAL PARTIDA.....					59,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-NOU con VUITANTA-QUATRE CÉNTIMOS					
ACE040TCOM	Excav.rasa,amp:<=1m,fond.<=1,2m,terreny compacte,retro.+càrrega mec.	m³			
Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.					
mq01ret020b	Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.	0,285000000 h	41,71	11,88735	
mo087	Ajudant construcció d'obra civil.	0,235000000 h	24,46	5,74810	
%0200	Costos directes complementaris	0,176354500 %	2,00	0,35271	
TOTAL PARTIDA.....					17,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DISSET con NORANTA-NOU CÉNTIMOS					
F2RA1200	Disposic.monodipòsit terres	m3			
Disposició controlada a monodipòsit, de terres. A justificar amb certificat emés pel gestor de residus					
B2RA1200	Disposic.monodipòsit de terres	1,000000000 m3	4,74	4,74000	
TOTAL PARTIDA.....					4,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE con SETANTA-QUATRE CÉNTIMOS					
F2R64269	Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.10-15km	m3			
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: - Excavacions en terreny fluix: 15% - Excavacions en terreny compacte: 20% - Excavacions en terreny de trànsit: 25% - Excavacions en roca: 25%					
C1311440	Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t	0,007000000 h	88,61	0,62027	
C1501800	Camió transp.12 t	0,173000000 h	35,10	6,07230	



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
TOTAL PARTIDA.....					6,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS con SEIXANTA-NOU CÉNTIMOS					
ADR010_01	Rebliment sorra 0-5 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i compactació segons condic m³ Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.				
mt01var010	Cinta plasticada.	1,100000000 m	0,30	0,33000	
mt01ara030	Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.	1,800000000 t	8,95	16,11000	
mq04dua020b	Dúmpfer de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.	0,100000000 h	9,27	0,92700	
mq02rod010d	Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible.	0,150000000 h	7,16	1,07400	
mq02cia020j	Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.	0,010000000 h	118,90	1,18900	
mo113	Peó ordinari construcció.	0,249000000 h	19,83	4,93767	
%0200	Costos directes complementaris	0,245676700 %	2,00	0,49135	
TOTAL PARTIDA.....					25,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-CINC con SIS CÉNTIMOS					
ADR010_06	Rebliment rasa amb fomigo en massa HM-20/B20/X0 abocat amb cubilot m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb formigó en massa HM-20/B/20/X0, fabricat en central i abocament amb cubilot. Inclou: Posta en obra del formigó.				
mt10hmf011Bb	Formigó en massa HM-20/B/20/X0, fabricat en central.	1,000000000 m³	64,13	64,13000	
mo020	Oficial 1ª construcció.	0,173000000 h	23,78	4,11394	
mo113	Peó ordinari construcció.	0,254000000 h	19,83	5,03682	
%0200	Costos directes complementaris	0,732807600 %	2,00	1,46562	
TOTAL PARTIDA.....					74,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-QUATRE con SETANTA-CINC CÉNTIMOS					
UXF010	Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 surf S, per a capa de rodolament, de composició semidensa, Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 surf S, per a capa de rodolament, de composició semidensa, amb àrid granític de 22 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.				
mt47aag020cd	Mescla bituminosa contínua en calent AC22 surf S, per a capa de rodolament, de composició semidensa, amb àrid granític de 22 mm	0,115000000 t	52,48	6,03520	
mq11ext030	Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW.	0,001000000 h	80,34	0,08034	
mq02ron010a	Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de 2450 kg, amplada de treball 100 cm.	0,001000000 h	16,58	0,01658	
mq11com010	Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t.	0,001000000 h	58,20	0,05820	
mo041	Oficial 1ª construcció d'obra civil.	0,003000000 h	27,50	0,08250	
mo087	Ajudant construcció d'obra civil.	0,012000000 h	24,46	0,29352	
%0200	Costos directes complementaris	0,065663400 %	2,00	0,13133	
TOTAL PARTIDA.....					6,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS con SETANTA CÉNTIMOS					
27 gener 2023					46



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
EFB1F625	Tub PE 100,DN=125mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa	m			
	Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, amb p/p de maneguet unió electrosoldable, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Totalment instal·lada i provada				
A012M000	Oficial 1a muntador	0,080000000 h	19,70	1,57600	
A013M000	Ajudant muntador	0,080000000 h	17,30	1,38400	
BFB1F600	Tub PE 100,DN=125mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2	x 1,021,000000000 m	19,66	20,05320	
BFWB1F62	Accessori p/tubs PEAD DN=125mm, plàst.,16bar,p/soldar	0,050000000 u	85,96	4,29800	
BFYB1F62	Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=125mm,16bar,p/soldar	1,000000000 u	1,32	1,32000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,029600000 %	1,50	0,04440	

TOTAL PARTIDA..... 28,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-VUIT con SEIXANTA-VUIT CÉNTIMOS

FDGZU010	Placa PPC i banda cont.plàstic,color,30cm,col.locada llarg rasa.	m			
	Subministrament i col·locació de protecció de conductors amb placa PPC amb anagrama de la companyia distribuïdora i banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locades al llarg de la rasa segons planols.				
A013M000	Ajudant muntador	0,010000000 h	17,30	0,17300	
BDGZU010	Banda cont.plàstic,color,30cm i placa PPC	1,020000000 m	0,10	0,10200	

TOTAL PARTIDA..... 0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ZERO con VINT-I-VUIT CÉNTIMOS

01.01.08 GUALS FORMIGÓ

F219FBA0	Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm	m			
	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir				
A0150000	Manobre especialista	0,300000000 h	20,19	6,05700	
C170H000	Màquina tallajunts disc diamant p/paviment	0,300000000 h	8,77	2,63100	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,060570000 %	1,50	0,09086	

TOTAL PARTIDA..... 8,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT con SETANTA-VUIT CÉNTIMOS

DMF020MEC	Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic,g<=20cm,,martell pneumatic, càrrega camio	m²			
	Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic de 20 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.				
	Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreglat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.				
	Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.				
	Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.				
mq05mai030	Martell pneumàtic.	0,413000000 h	4,66	1,92458	
mq05pdm110	Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min.	0,206000000 h	7,90	1,62740	
mq01ret010	Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW.	0,017000000 h	46,76	0,79492	
mo041	Oficial 1ª construcció d'obra civil.	0,171000000 h	27,50	4,70250	
mo087	Ajudant construcció d'obra civil.	0,095000000 h	24,46	2,32370	
%0200	Costos directes complementaris	0,113731000 %	2,00	0,22746	

TOTAL PARTIDA..... 11,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONZE con SEIXANTA CÉNTIMOS



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
F219FFC0	Tall paviment form. h>=15cm	m			
	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir				
A0150000	Manobre especialista	0,250000000 h	20,19	5,04750	
C170H000	Màquina tallajunts disc diamant p/paviment	0,250000000 h	8,77	2,19250	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,050475000 %	1,50	0,07571	
TOTAL PARTIDA.....					7,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET con TRENTA-DOS CÉNTIMOS					
F2194AE5	Demol.paviment form..g<=15cm,ampl.<=0,6m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam.	m2			
	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió				
C1105A00	Retroexcavadora amb martell trencador	0,140000000 h	63,41	8,87740	
C1313330	Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t	0,048000000 h	50,90	2,44320	
TOTAL PARTIDA.....					11,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONZE con TRENTA-DOS CÉNTIMOS					
F2R65037	Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,camió 7t,mec.	m3			
	Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics				
C1501700	Cam.transp. 7 t	0,100000000 h	28,02	2,80200	
C1311110	Pala carregadora,petita,sobre pneumàtics	0,170000000 h	40,36	6,86120	
TOTAL PARTIDA.....					9,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU con SEIXANTA-SIS CÉNTIMOS					
G2RA6310	Disposició controlada a centre reciclatge runa	m3			
	Disposició controlada a centre de reciclatge de runa. A justificar amb certificat d'abocament				
B2RA6310	Disposició controlada a centre reciclatge runa	1,000000000 m3	11,80	11,80000	
TOTAL PARTIDA.....					11,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONZE con VUITANTA CÉNTIMOS					
ACE040TDUR	Excav.rasa,amp:<=1m,fond.<=1,2m,terreny transit dur,retro.+càrrega mec.	m³			
	Excavació de rases en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.				
mq01ret030b	Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 55 kW, amb martell trencador.	0,462000000 h	58,78	27,15636	
mq01exn020a	Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 105 kW.	0,220000000 h	52,93	11,64460	
mo087	Ajudant construcció d'obra civil.	0,812000000 h	24,46	19,86152	
%0200	Costos directes complementaris	0,586624800 %	2,00	1,17325	



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
TOTAL PARTIDA.....					59,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-NOU con VUITANTA-QUATRE CÉNTIMOS					
ACE040TCOM	Excav.rasa,amp:<=1m,fond.<=1,2m,terreny compacte,retro.+càrrega mec.	m³			
Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.					
mq01ret020b	Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.	0,285000000 h	41,71	11,88735	
mo087	Ajudant construcció d'obra civil.	0,235000000 h	24,46	5,74810	
%0200	Costos directes complementaris	0,176354500 %	2,00	0,35271	
TOTAL PARTIDA.....					17,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DISSET con NORANTA-NOU CÉNTIMOS					
F2RA1200	Disposic.monodipòsit terres	m3			
Disposició controlada a monodipòsit, de terres. A justificar amb certificat emés pel gestor de residus					
B2RA1200	Disposic.monodipòsit de terres	1,000000000 m3	4,74	4,74000	
TOTAL PARTIDA.....					4,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE con SETANTA-QUATRE CÉNTIMOS					
F2R64269	Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.10-15km	m3			
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: - Excavacions en terreny fluix: 15% - Excavacions en terreny compacte: 20% - Excavacions en terreny de trànsit: 25% - Excavacions en roca: 25%					
C1311440	Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t	0,007000000 h	88,61	0,62027	
C1501800	Camió transp.12 t	0,173000000 h	35,10	6,07230	
TOTAL PARTIDA.....					6,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS con SEIXANTA-NOU CÉNTIMOS					
27 gener 2023					49



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
ADR010_01	Rebliment sorra 0-5 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i compactació segons condic m³ Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.				
mt01var010	Cinta plastificada.	1,100000000 m	0,30	0,33000	
mt01ara030	Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.	1,800000000 t	8,95	16,11000	
mq04dua020b	Dúmpder de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.	0,100000000 h	9,27	0,92700	
mq02rod010d	Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible.	0,150000000 h	7,16	1,07400	
mq02cia020j	Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.	0,010000000 h	118,90	1,18900	
mo113	Peó ordinari construcció.	0,249000000 h	19,83	4,93767	
%0200	Costos directes complementaris	0,245676700 %	2,00	0,49135	
TOTAL PARTIDA.....					25,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-CINC con SIS CÉNTIMOS					
ADR010_03	Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,terra préstec. ,g<=20cm,picó vibrant,95%PM m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de préstec i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.				
mt01var010	Cinta plastificada.	1,100000000 m	0,30	0,33000	
mt01arz030a	Terra de préstec, per reblert de rases, compactable i exempta d'àrids majors de 8 cm, arrels, runes, matèria orgànica, detritus	1,000000000 m³	5,80	5,80000	
mq04dua020b	Dúmpder de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.	0,100000000 h	9,27	0,92700	
mq02rod010d	Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible.	0,150000000 h	7,16	1,07400	
mq02cia020j	Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.	0,010000000 h	118,90	1,18900	
mo113	Peó ordinari construcció.	0,249000000 h	19,83	4,93767	
%0200	Costos directes complementaris	0,142576700 %	2,00	0,28515	
TOTAL PARTIDA.....					14,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORZE con CINQUANTA-QUATRE CÉNTIMOS					
ADR010_06	Rebliment rasa amb fomig en massa HM-20/B20/X0 abocat amb cubilot m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb formigó en massa HM-20/B/20/X0, fabricat en central i abocament amb cubilot. Inclou: Posta en obra del formigó.				
mt10hmf011Bb	Formigó en massa HM-20/B/20/X0, fabricat en central.	1,000000000 m³	64,13	64,13000	
mo020	Oficial 1ª construcció.	0,173000000 h	23,78	4,11394	
mo113	Peó ordinari construcció.	0,254000000 h	19,83	5,03682	
%0200	Costos directes complementaris	0,732807600 %	2,00	1,46562	
TOTAL PARTIDA.....					74,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-QUATRE con SETANTA-CINC CÉNTIMOS					
EFB1F625	Tub PE 100,DN=125mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, amb p/p de maneguet unió electrosoldable, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Totalment instal·lada i provada				
A012M000	Oficial 1a muntador	0,080000000 h	19,70	1,57600	



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
A013M000	Ajudant muntador	0,080000000 h	17,30	1,38400	
BFB1F600	Tub PE 100, DN=125mm, PN=16bar, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2	x 1,021,000000000 m	19,66	20,05320	
BFWB1F62	Accessori p/tubs PEAD DN=125mm, plàst., 16bar, p/soldar	0,050000000 u	85,96	4,29800	
BFYB1F62	Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=125mm, 16bar, p/soldar	1,000000000 u	1,32	1,32000	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars mà d'obra	0,029600000 %	1,50	0,04440	

TOTAL PARTIDA..... 28,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-VUIT con SEIXANTA-VUIT CÉNTIMOS

FDGZU010 Placa PPC i banda cont.plàstic,color,30cm,col.locada llarg rasa. m
Subministrament i col·locació de protecció de conductors amb placa PPC amb anagrama de la companyia distribuïdora i banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locades al llarg de la-rsa segons planols.

A013M000	Ajudant muntador	0,010000000 h	17,30	0,17300	
BDGZU010	Banda cont.plàstic,color,30cm i placa PPC	1,020000000 m	0,10	0,10200	

TOTAL PARTIDA..... 0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ZERO con VINT-I-VUIT CÉNTIMOS

01.01.09 ALTRES I ACTUACIONS ACCESSÒRIES

F0000008 control de qualitat. Partida a justificar PA
Partida alçada a justificar durant la durada de l'obra pel CONTROL DE QUALITAT I PROVES DE RECEPCIÓ (increment de previsió sobre el control de qualitat exigible a l'empresa adjudicatària segons contracte)

Sense descomposició
TOTAL PARTIDA..... 250,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS CINQUANTA

F0000005 Despeses de seguretat i salut. Partida a justificar PA
Partida alçada a justificar durant el transcurs de l'obra per les DESPES DE SEGURETAT I SALUT d'acord amb el EBSS i el pla de seguretat aprovat pel coordinador de seguretat .

Sense descomposició
TOTAL PARTIDA..... 1.250,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS-CENTS CINQUANTA con NORANTA-VUIT CÉNTIMOS

F0000007 Imprevistos a justificar segons quadre de preus del projecte. Partida a justificar PA
Partida alçada a justificar durant el transcurs de l'obra per assumir els IMPREVISTOS A JUSTIFICAR segons quadre de preus del projecte i actes de preus complementaris. (màxim 5% PEM)

Sense descomposició
TOTAL PARTIDA..... 3.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.01	PARTIDES D'OBRA NOVA CANONADA AIGUA SANITARIA LA PERA-RIURÀS							
01.01.01	ENDERROCS I EXTRACCIONS							
F219FBA0	m Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir Creuament inici tram (0-1) Tram des de creuament fins tram rasa a voral terra (1-2) Tram Can Morella (4-5) Tram Gual 8 a punt final obra (9-10)	2 1 2 1 1	5,00 20,00 38,00 30,00 100,00			10,00 20,00 76,00 30,00 100,00		
						236,000	8,78	2.072,08
F219FFC0	m Tall paviment form. h>=15cm Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir Cata punt inici canonada-connexió xarxa existent	4	1,00			4,00		
						4,000	7,32	29,28
DMF020MEC	m² Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic,g<=20cm,,martell pneumatic, càrrega camio Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic de 20 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreglat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. Creuament inici tram (0-1) Tram des de creuament fins tram rasa a voral terra (1-2) Tram Can Morella (4-5) Tram Gual 8 a punt final obra (9-10)	1 1 1 1	5,00 58,00 30,00 100,00	0,40 0,40 0,40 0,40		2,00 23,20 12,00 40,00		
						77,200	11,60	895,52
F2194AE5	m2 Demol.paviment form.,g<=15cm,ampl.<=0,6m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam. Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió Cata punt inici canonada-connexió xarxa existent	1	1,00	1,00		1,00		
						1,000	11,32	11,32
F2R65037	m3 Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,camió 7t,mec. Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics Creuament inici tram (0-1) Tram des de creuament fins tram rasa a voral terra (1-2) Cata punt inici canonada-connexió xarxa existent Tram Can Morella (4-5) Tram Gual 8 a punt final obra (9-10)	1,2 1,2 1,2 1,2 1,2	5,000 58,000 1,000 30,000 100,000	0,400 0,400 1,000 0,400 0,400	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	0,480 5,568 0,240 2,880 9,600		
						18,768	9,66	181,30
G2RA6310	m3 Disposició controlada a centre reciclatge runa Disposició controlada a centre de reciclatge de runa. A justificar amb certificat d'abocament Creuament inici tram (0-1) Tram des de creuament fins tram rasa a voral terra (1-2) Cata punt inici canonada-connexió xarxa existent Tram Can Morella (4-5)	1,2 1,2 1,2 1,2	5,000 58,000 1,000 30,000	0,400 0,400 1,000 0,400	0,200 0,200 0,200 0,200	0,480 5,568 0,240 2,880		

SIGNATURES

1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44

2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44

3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023.

4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora). 04/10/2023 15:54



NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

01.01.02	MOVIMENTS DE TERRES
----------	---------------------

Creuament inici tram (0-1)	1	5,00	0,40	0,30	0,60
Cata punt connexio-inici tram	1	1,00	1,00	0,90	0,90
Tram rasa voral terra fins caseta (2-3)	1	152,00	0,40	0,10	6,08
Tram caseta a Can Ramell (3-4)	1	78,00	0,40	0,10	3,12
Tram Can Morella (4-5)	1	30,00	0,40	0,30	3,60
Tram passat Can Ramell a Gual 3 (5-6)	1	185,00	0,40	0,10	7,40
Tram Gual 3 a Gual 4 (6-7)	1	130,00	0,40	0,10	5,20
Tram Gual 4 a Gual 6 (7-8)	1	255,00	0,40	0,10	10,20
Tram Gual 6 a Gual 8 (8-9)	1	160,00	0,40	0,10	6,40
Tram Gual 8 a punt final obra (9-10)	1	100,00	0,40	0,30	12,00
				55.500	59.84
					3.321.12



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
ACE040TCOM	m³ Excav.rasa,amp:<=1m,fond.<=1,2m,terreny compacte,retro.+càrrega mec. Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.							
	Creuament inici tram (0-1)	1	5,00	0,40	0,70	1,40		
	Tram des de creuament fins tram rasa a voral terra (1-2)	1	58,00	0,40	0,80	18,56		
	Tram rasa voral terra fins caseta (2-3)	1	152,00	0,40	0,70	42,56		
	Tram caseta a Can Ranell (3-4)	1	78,00	0,40	0,70	21,84		
	Tram Can Morella (4-5)	1	30,00	0,40	0,50	6,00		
	Tram passat Can Ramell a Gual 3 (5-6)	1	185,00	0,40	0,70	51,80		
	Tram Gual 3 a Gual 4 (6-7)	1	130,00	0,40	1,10	57,20		
	Tram Gual 4 a Gual 6 (7-8)	1	255,00	0,40	0,70	71,40		
	Tram Gual 6 a Gual 8 (8-9)	1	160,00	0,40	1,10	70,40		
	Tram Gual 8 a punt final obra (9-10)	1	100,00	0,40	0,50	20,00		
						361,160	17,99	6.497,27
F2R34269	m3 Càrrega i transport terres monodipòsit/centre recic.,càrrega mec.,camió 12t,rec.10-15km Càrrega i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: - Excavacions en terreny fluix: 15% - Excavacions en terreny compacte: 20% - Excavacions en terreny de trànsit: 25% - Excavacions en roca: 25%							
	Creuament inici tram (0-1)	1,2	5,000	0,400	0,800	1,920		
	Cata punt connexio-inici tram	1,2	1,000	1,000	0,800	0,960		
	Tram des de creuament fins tram rasa a voral terra (1-2)	1,2	58,000	0,400	0,700	19,488		
	Tram rasa voral terra fins caseta (2-3)	1,2	152,000	0,400	0,400	29,184		
	Tram caseta a Can Ramell (3-4)	1,2	78,000	0,400	0,400	14,976		
	Tram Can Morella (4-5)	1,2	30,000	0,400	0,700	10,080		
	Tram passat Can Ramell a Gual 3 (5-6)	1,2	185,000	0,400	0,400	35,520		
	Tram Gual 3 a Gual 4 (6-7)	1,2	130,000	0,400	0,600	37,440		
	Tram Gual 4 a Gual 6 (7-8)	1,2	255,000	0,400	0,400	48,960		
	Tram Gual 6 a Gual 8 (8-9)	1,2	160,000	0,400	0,600	46,080		
	Tram Gual 8 a punt final obra (9-10)	1,2	100,000	0,400	0,600	28,800		
						273,408	11,45	3.130,52

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
F2RA1200	m3 Disposic.monodipòsit terres							
	Disposició controlada a monodipòsit, de terres. A justificar amb certificat emés pel gestor de residus							
	Creuament inici tram (0-1)	1,2	5,000	0,400	0,800	1,920		
	Cata punt connexio-inici tram	1,2	1,000	1,000	0,800	0,960		
	Tram des de creuament fins tram rasa a voral terra (1-2)	1,2	58,000	0,400	0,700	19,488		
	Tram rasa voral terra fins caseta (2-3)	1,2	152,000	0,400	0,400	29,184		
	Tram caseta a Can Ramell (3-4)	1,2	78,000	0,400	0,400	14,976		
	Tram Can Morella (4-5)	1,2	30,000	0,400	0,700	10,080		
	Tram passat Can Ramell a Gual 3 (5-6)	1,2	185,000	0,400	0,400	35,520		
	Tram Gual 3 a Gual 4 (6-7)	1,2	130,000	0,400	0,600	37,440		
	Tram Gual 4 a Gual 6 (7-8)	1,2	255,000	0,400	0,400	48,960		
	Tram Gual 6 a Gual 8 (8-9)	1,2	160,000	0,400	0,600	46,080		
	Tram Gual 8 a punt final obra (9-10)	1,2	100,000	0,400	0,600	28,800		
						273,408	4,74	1.295,95
	TOTAL 01.01.02.....							14.651,90

01.01.03 PAVIMENTACIÓ

F931201J	m3 Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM							
	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.							
	L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.							
	No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.							
	Accés frontal caseta	1	4,000	2,000	0,500	4,000		
	Laterals caseta	2	3,000	1,000	0,500	3,000		
	Pavimentacio plataforma punt final actuacio	1	4,000	3,000	0,500	6,000		
						13,000	22,72	295,36
F9G4J932	m2 Paviment form.+fibres							
	HAF-30/A-3-3/F/20-60/Ila+F,g=15cm,f.acer=30-35kg/m3,camió,vibr.manual,remol.mec.+2kg/m2,ciment portland							
	Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/Ila+F, de 15 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland. Acabat raspat colorejat color terrós per deixar acabat vist (segons prescripcions de la DF). Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.							
	Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari.							
	Accés frontal caseta	1	4,00	2,00		8,00		
	Laterals caseta	2	3,00	1,00		6,00		
	Pavimentacio plataforma punt final actuacio	1	4,00	3,00		12,00		
						26,000	20,06	521,56

ADR010_01	m³ Rebliment sorra 0-5 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i compactació segons condic							
	Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.							
	Creuament inici tram (0-1)	1	5,00	0,40	0,20	0,40		
	Tram des de creuament fins tram rasa a voral terra (1-2)	1	58,00	0,40	0,20	4,64		

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT				
	Tram rasa voral terra fins caseta (2-3)	1	152,00	0,40	0,20	12,16	55,840	25,06	1.399,35			
	Tram caseta a Can Ranell (3-4)	1	78,00	0,40	0,20	6,24						
	Tram Can Morella (4-5)	1	30,00	0,40	0,20	2,40						
	Tram passat Can Ramell a Gual 3 (5-6)	1	125,00	0,40	0,20	10,00						
	Tram Gual 3 a Gual 4 (6-7)	1	130,00	0,40	0,20	10,40						
	Tram Gual 8 a punt final obra (9-10)	1,2	100,00	0,40	0,20	9,60						
ADR010_02	m³ Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m, tot-u artf calcaari. ,g<=20cm,picó vibrant,98%PM											
Reblert principal de rases per instal·lacions, amb tot-u artificial calca- ri i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor mà- xim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indi- cador de la instal·lació.												
	Creuament inici tram (0-1)	1	5,00	0,40	0,50	1,00	30,120	31,52	949,38			
	Tram des de creuament fins tram rasa a voral terra (1-2)	1	58,00	0,40	0,35	8,12						
	Tram Can Morella (4-5)	1	30,00	0,40	0,35	4,20						
	Tram Gual 8 a punt final obra (9-10)	1,2	100,00	0,40	0,35	16,80						
ADR010_03	m³ Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,terra préstec. ,g<=20cm,picó vibrant,95%PM											
Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de préstec i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modi- ficat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.												
	Tram rasa voral terra fins caseta (2-3)	0,5	152,00	0,40	0,60	18,24	143,200	14,54	2.082,13			
	Tram caseta a Can Ranell (3-4)	0,5	78,00	0,40	0,60	9,36						
	Tram passat Can Ramell a Gual 3 (5-6)	0,5	125,00	0,40	0,60	15,00						
	Tram Gual 3 a Gual 4 (6-7)	0,5	130,00	0,40	1,00	26,00						
	Tram Gual 4 a Gual 6 (7-8)	0,5	255,00	0,40	0,60	30,60						
	Tram Gual 6 a Gual 8 (8-9)	0,5	160,00	0,40	1,00	32,00						
	Tram Gual 8 a punt final obra (9-10)	0,5	100,00	0,40	0,60	12,00						
ADR010_04	m³ Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,terra excavació. ,g<=20cm,picó vibrant,95%PM											
Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades succes- sives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat ma- nual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.												
	Tram rasa voral terra fins caseta (2-3)	0,5	152,00	0,40	0,60	18,24	143,200	9,32	1.334,62			
	Tram caseta a Can Ranell (3-4)	0,5	78,00	0,40	0,60	9,36						
	Tram passat Can Ramell a Gual 3 (5-6)	0,5	125,00	0,40	0,60	15,00						
	Tram Gual 3 a Gual 4 (6-7)	0,5	130,00	0,40	1,00	26,00						
	Tram Gual 4 a Gual 6 (7-8)	0,5	255,00	0,40	0,60	30,60						
	Tram Gual 6 a Gual 8 (8-9)	0,5	160,00	0,40	1,00	32,00						
	Tram Gual 8 a punt final obra (9-10)	0,5	100,00	0,40	0,60	12,00						
ADR010_06	m³ Rebliment rasa amb fomigo en massa HM-20/B/20/X0 abocat amb cubilot											
Reblert principal de rases per instal·lacions, amb formigó en massa HM-20/B/20/X0, fabricat en central i abocament amb cubilot. Inclou: Posta en obra del formigó.												
	Creuament inici tram (0-1)	1	5,00	0,40	0,25	0,50						
	Tram des de creuament fins tram rasa a voral terra (1-2)	1	58,00	0,40	0,20	4,64						



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	Tram Can Morella (4-5)	1	30,00	0,40	0,20	2,40		
	* Previsió reforç pas pals fusta	5	1,00	0,40	0,50	1,00		
	Tram Gual 8 a punt final obra (9-10)	1	100,00	0,40	0,20	8,00		
						16,540	74,75	1.236,37
UXF010	m ² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 surf S, per a capa de rodolament, de composició semidensa, Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 surf S, per a capa de rodolament, de composició semidensa, amb àrid granític de 22 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.							
	Creuament inici tram (0-1)	1	5,00	0,40		2,00		
	Tram des de creuament fins tram rasa a voral terra (1-2)	1	58,00	0,40		23,20		
	Tram Can Morella (4-5)	1	30,00	0,40		12,00		
	Tram Gual 8 a punt final obra (9-10)	1	100,00	0,40		40,00		
						77,200	6,70	517,24
MSH0102	m Marca vial longitudinal. Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura lli-sa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús microesfe-res de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec. Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Apli-cació mecànica de la mescla mitjançant polvorització. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud real-ment executada segons especificacions de Projecte.							
	Tram des de creuament fins tram rasa a voral terra (1-2)	1	58,00			58,00		
	Tram rasa voral terra fins caseta (2-3)	1	152,00			152,00		
	Retalls connexions fins sortida caseta	1	10,00			10,00		
	Tram caseta a Can Ranell (3-4)	1	78,00			78,00		
	Tram Can Morella (4-5)	1	30,00			30,00		
	Tram passat Can Ramell a Gual 3 (5-6)	1	185,00			185,00		
	Tram Gual 3 a Gual 4 (6-7)	1	130,00			130,00		
	Tram Gual 4 a Gual 6 (7-8)	1	255,00			255,00		
	Tram Gual 6 a Gual 8 (8-9)	1	160,00			160,00		
	Tram Gual 8 a punt final obra (9-10)	1	100,00			100,00		
						1.158,000	1,25	1.447,50
TOTAL 01.01.03.....								9.783,51

01.01.04 AIGUA POTABLE

EFB1F625	m Tub PE 100,DN=125mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre no-minal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, amb p/p de maneguet unió electrosoldable, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. To-talment instal·lada i provada							
	Creuament inici tram (0-1)	1	5,00			5,00		
	Tram des de creuament fins tram rasa a voral terra (1-2)	1	58,00			58,00		
	Tram rasa voral terra fins caseta (2-3)	1	152,00			152,00		



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	Retalls connexions fins sortida caseta	1	10,00			10,00		
	Tram caseta a Can Ranell (3-4)	1	78,00			78,00		
	Tram Can Morella (4-5)	1	30,00			30,00		
	Tram passat Can Ramell a Gual 3 (5-6)	1	185,00			185,00		
	Tram Gual 3 a Gual 4 (6-7)	1	130,00			130,00		
	Tram Gual 4 a Gual 6 (7-8)	1	255,00			255,00		
	Tram Gual 6 a Gual 8 (8-9)	1	160,00			160,00		
	Tram Gual 8 a punt final obra (9-10)	1	100,00			100,00		
	*	1	50,00			50,00		
						1.213,000	28,68	34.788,84
FDGZU010	m Placa PPC i banda cont.plàstic,color,30cm,col.locada llarg rasa. Subministrament i col·locació de protecció de conductors amb placa PPC amb anagrama de la companyia distribuïdora i banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locades al llarg de la rasa segons planols. Creuament inici tram (0-1) Tram des de creuament fins tram rasa a voral terra (1-2) Tram rasa voral terra fins caseta (2-3) Retalls connexions fins sortida caseta Tram caseta a Can Ranell (3-4) Tram Can Morella (4-5) Tram passat Can Ramell a Gual 3 (5-6) Tram Gual 3 a Gual 4 (6-7) Tram Gual 4 a Gual 6 (7-8) Tram Gual 6 a Gual 8 (8-9) Tram Gual 8 a punt final obra (9-10)	1	5,000			5,000		
		1	58,000			58,000		
		1	152,000			152,000		
		1	10,000			10,000		
		1	78,000			78,000		
		1	30,000			30,000		
		1	185,000			185,000		
		1	130,000			130,000		
		1	255,000			255,000		
		1	160,000			160,000		
		1	100,000			100,000		
						1.163,000	0,28	325,64
FDZ1CON4	u Connexió a xarxa existent FB63/125 Partida alçada a justificar per la connexió amb canonada de fibrociment existent de diàmetre 63 a canonada de polietilè nova de diàmetre 125. Inclou Brides, accessoris, maniguets, cargoleria, juntes. Totalment instal·lada i provada. Connexio final tram Fase 1 amb canonada existent FB63	1				1,000		
						1,000	275,00	275,00
GN125032	u Vàlvula comporta+brides,DN=32 mm,bronze,munt.pericó canal.sot. Vàlvula de registre comporta manual amb brides, de diàmetre nominal 32 mm, amb eix d'acer inoxidable i cos de fosa dúctil roscat a 1", intercalada sobre escomesa de PE 32mm, preu alt i muntada en canalització soterrada. Inclou tots els enllaços i accessoris necessaris, trampil·ló de registre, proves de càrrega i posta en funcionament. Can Ramell	1				1,000		
						1,000	162,95	162,95
GN125063	u Vàlvula comporta+brides,DN=63 mm,bronze,munt.pericó canal.sot. Vàlvula de registre comporta manual amb brides, de diàmetre nominal 63 mm, amb eix d'acer inoxidable i cos de fosa dúctil roscat a 2", intercalada sobre escomesa de PE 32mm, preu alt i muntada en canalització soterrada. Inclou tots els enllaços i accessoris necessaris, trampil·ló de registre, proves de càrrega i posta en							
	Ramal existent FB50 Mas Formiga	1				1,000		
						1,000	276,18	276,18
GN125012	u Vàlvula comporta+brides,DN=125 mm,bronze,munt.pericó canal.sot. Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nominal 125 mm, amb eix d'acer inoxidable i cos de fosa dúctil, preu alt i muntada en canalització soterrada. Inclou tots els enllaços, accessoris necessaris, trampil·ló de registre, proves de càrrega i posta en funcionament. Inici tram canonada sortida sistema comptatge Abans caseta bombeig (normalment oberta) Sortida caseta bombeig (normalment oberta)	1				1,000		
		1				1,000		
		1				1,000		



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	By pas caseta (normalment tancada)	1				1,000		
	Hidrant	1				1,000		
	Previsió connexio ramal DN75	1				1,000		
	Final de tram fase 1	1				1,000		
						7,000	316,74	2.217,18
IOB040	U Hidrant sota nivell de terra, de 4" DN 100 mm de DB, amb una sortida de 4" DN 100 mm, ràcord i pericó. Inclús elements fixació							
	Hidrant sota nivell de terra, de 4" DN 100 mm de diàmetre, amb una sortida de 4" DN 100 mm, ràcord i pericó. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació del conjunt al fons de l'arqueta. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.							
	Hidrant	1				1,00		
						1,000	588,18	588,18
FDZ1CON41	u Connexió a xarxa existent punt inici nova canonada PE 125							
	Partida alçada a justificar per la connexió nova canonada PE de diàmetre 125 amb canonada PE de diàmetre 63 sortida sistema comptatge. Inclou desconexió actual canonada fibrociment de diàmetre 63 de sortida sistema comptatge, brides, accessoris, maniguets, cargoleria, juntes. Totalment instal.lada i provada.							
	Punt connexio sistema comptatge Marques Alpens	1				1,000		
						1,000	800,00	800,00
FDZ1CON9	u Connexió valvuleria arribada, sortida y by pass caseta bombeig							
	Partida alçada a justificar per la connexió amb canonada de polietilè nova de diàmetre 125 entre valvules arribada, sortida y by pass caseta. Inclou màxim 3m canonada DN-125, accessoris, maniguets, cargoleria, juntes. Totalment instal.lada i provada.							
						1,000	850,00	850,00
FDZ1CON91	u Connexió grup de pressió a canonada DN125 dins caseta bombeig							
	Partida alçada a justificar per la connexió grup bombeig a canonada de polietilè nova de diàmetre 125 dins caseta. Inclou accessoris (reduccions, Tes, ...), maniguets, cargoleria, juntes, manòmetres, antiretorn, valvuleria de tall aigues amunt i avall bombeig, petit material. Totalment instal.lada i provada.							
						1,000	750,00	750,00
FDZ1CON42	u Connexió d'escomesa existent FB63/125							
	Partida alçada a justificar per la connexió amb canonada de fibrociment existent de diàmetre 50 a canonada de polietilè nova de diàmetre 125. Inclou Brides, accessoris, maniguets, cargoleria, juntes. Totalment instal.lada i provada.							
	Amb canonada FB50 Mas Formiga	1				1,000		
						1,000	275,00	275,00
FDZ1CON43	u Connexió d'escomesa existent PE32/125							
	Partida alçada a justificar per la connexió amb canonada de fibrociment existent de diàmetre 50 a canonada de polietilè nova de diàmetre 125. Inclou Brides, accessoris, maniguets, cargoleria, juntes. Totalment instal.lada i provada.							
	Can Ramell	1				1,000		
						1,000	145,00	145,00



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
IFD0101	U Grup de pressió doble bombe centrífuga vertical multicelular XV-F-5-8 Grup de pressió, format per 2 bombes XV-F 5-8 centrífugues verticals multicelular, no autocebants, amb boca d'aspiració i impulsió en línia, amb carcassa, rodets, difusors, eix, càmbrs intermitges i totes les peces en contacte amb el mitjà d'impulsió d'acer inoxidable AISI 304, tancament mecànic independent del sentit de gir, motors amb una potència nominal total de 1,1 kW, 2850 r.p.m. nominals, amb variador de freqüència, cabal 5m3/h a 40 m.c.a., alimentació monofàsica (230V/50Hz), protecció IP54, aïllament classe F, vàlvules de tall i antiretorn, pressostat, manòmetre, sensor de pressió, col·lector d'aspiració i col·lector d'impulsió d'acer inoxidable, bancada, amortidors antivibració, unitat de regulació electrònica amb interruptor principal, interruptor de comandament manual-0-automàtic per bomba, pilots d'indicació funcionament/avaria per bomba, contactes lliures de tensió per a l'indicació general de funcionament i d'errades, relés de tir per a guardamotor i protecció contra funcionament en sec. Inclús tubs entre els distints elements i accessoris. Totalment muntat, connexionat i posat en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Sense incloure la instal·lació elèctrica.							
	grup bombeig	1				1,00		
						1,000	8.402,01	8.402,01
DIO1011	U Desmuntatge de grup de pressió d'aigua contra incendis. Desmuntatge de grup de pressió d'aigua contra incendis de fins a 100 kg de pes, amb mitjans manuals i mecànics, sense deteriorar els elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació. Inclou: Desmuntatge de Tots els elements. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual i mecànica del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.							
	Desmuntatge grup existent	1				1,00		
						1,000	135,74	135,74
FDZ1CON411	u Connexió a xarxa existent punt final nova canonada PE 125 Partida alçada a justificar per la connexió nova canonada PE de diàmetre 125 amb canonada existent PE de diàmetre 63 arribada Riuras. Inclou desconnexió amb canonada FB63 actual alimentacio nucli, màxim 3m canonada DN-125,brides, accessoris, maniguets, cargoleria, juntes. Totalment instal·lada i provada.							
	Punt connexio arriba Riuras	1				1,000		
						1,000	950,00	950,00
TOTAL 01.01.04.....								50.941,72

AJUNTAMENT DE LA PERA

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a <https://lapera.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.01.05	REPASSOS CASETA BOMBEIG							
ADR011_05	m³ Remplenat forat antic diposit de fibra amb grava 20/30mm. ,g<=20cm,picó vibrant,95%PM. Reemplenat forat antic diposit soterrat de fibra amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre. Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.							
	Forat diposit	1	1,00	1,00	1,20	1,20		
						1,200	27,67	33,20
F00000041	u Partida alçada retirada antic diposit de fibra de vidre soterrat Treballs de paletaeria per a la retirada antic diposit aigua de fibra de vidre d'1m de diàmetre i soterrat 1,2m. Inclou retirada i neteja elements auxiliars. Partida a justificar							
	Neteja sala	1				1,000		
						1,000	250,00	250,00
F9G200011	m3 Paviment de formigó de 15 cm de gruix,vibr.manual,acabat llis gris, amb fibres Paviment de formigó de 15 cm de gruix HA-25/B/20/Ila+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, estesa i vibratge manual, acabat llis per deixar acabat vist (segons prescripcions de la DF).							
	Solera ubicacio antic diposit fibra	1	1,100	1,100		1,210		
						1,210	111,45	134,85
F00000042	u Partida alçada ajudes pasos de canonada PE sala Treballs de paletaeria per la formacio de passos entrada i sortida de canonada de PEAD DN125 a la sala. Inclou retirada i gestio runes i reposicio elements efectats . Partida a justificar							
	Entrada	1				1,000		
	Sortida	1				1,000		
						2,000	200,00	400,00
05.021	ut Porta acer multiusos 80x210 Subministrament i col·locació de porta metàl·lica multiusos ROPER o similar de mesures de llum d'obra 80x210cm, per a un pas mínim de 80cm, fabricada amb 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8mm (caixó i tapa); replenes amb panell de niu d'avella fabricat amb paper semiquímic de 112 gr/m, no propagador de fum tòxic i de 15mm de tamany de la cel·la; amb una resistència a compresió de 2,2 kg/cm². Porta acabada pintada color a escollir per la propietat. S'inclouen manetes i panys individuals o mestrejats segons necessitats de la propietat.							
	Porta accés	1				1,00		
						1,000	193,72	193,72



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
RFP010	m² Pintura plàstica sobre parament exterior. Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament exterior de morter de ciment. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.							
	Parets	2	4,00	2,80		22,40		
		2	2,00	2,80		11,20		
						33,600	12,87	432,43
RIP025	m² Pintura plàstica sobre parament interior de morter de ciment. Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, sobre parament interior de morter de ciment, vertical, de fins 3 m d'altura. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.							
	Parets	2	3,70	2,80		20,72		
		2	1,80	2,80		10,08		
	Sostre	1	3,70	1,80		6,66		
						37,460	6,96	260,72
EM31U006	u Extintor automàtic pols seca,ABC,6kg,eficàcia 27A-183B/C,man.,percussor tèrmic+dispar manual,inst. Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat							
	Caseta	1				1,00		
						1,000	83,87	83,87
EMSB31P1	u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.adherit Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical							
	Extintor	1				1,00		
						1,000	8,48	8,48
TOTAL 01.01.05.....								1.797,27



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.01.06	ELECTRICITAT i LLUMINARIES							
01.04.04.01	Quadres elèctrics de protecció							
EG1AU0101	u Armari p/quadre distribució poliestirè,2 fileres,36 passos de 18mm p/filera,IP65,IK09,col·locat							
	Quadre de distribució estanc IP65 IK09 de poliestirè reforçat, en muntatge superficial, per a 2 fileres i 36 mòduls, Plexo3 Legrand, suport de carrils, marc frontal amb targetes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 432x448x161 mm, col·locat							
	Quadre general	1				1,00		
						1,000	161,39	161,39
IEX078	U Interruptor combinat magnetotèrmic-protectors sobretensions permanents i transitòries, modular 25A (P+N).							
	Interruptor combinat magnetotèrmic-protectors contra sobretensions permanents i transitòries, de 5 mòduls, format per interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A, poder de tall 6 kA, corba C, protector contra sobretensions permanents, protector contra sobretensions transitòries tipus 2 (8/20 µs), nivell de protecció 1,5 kV, intensitat màxima de descàrrega 15 kA, i interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar (1P+N), intensitat nominal 25 A, poder de tall 6kA, per a la protecció de la línia de terra, de 90x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.							
	Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.							
	Capçalera quadre general	1				1,00		
						1,000	130,81	130,81
EG42429H	u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN							
	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN							
	Quadre general	2				2,00		
						2,000	94,83	189,66
EG415A59	u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN							
	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN							
	Enllumenat	1				1,00		
	Maniobra	1				1,00		
						2,000	19,07	38,14
EG415A5B	u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN							
	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN							
	Bomba 1	1				1,00		
	Bomba 2	1				1,00		
	Auxiliars	1				1,00		
						3,000	19,23	57,69



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
EG4W1120	u Born connex.S=<2,5mm2,pas=5mm,munt.DIN Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de secció, de 5 mm de pas, muntada sobre perfil DIN Quadre general	14				14,00		
						14,000	2,87	40,18
EG4W11B0	u Born connex.4=<S=<16mm2,pas=12mm,munt.DIN Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 16 mm2 de secció, de 12 mm de pas, muntada sobre perfil DIN LGA	2				2,00		
						2,000	3,98	7,96
EG4R5CR0	u Contactor,silenciós, 230V,25A,2NA+2NC,circuit potència 230V,fix.pres. Contactor d'execució silenciosa, de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió Contactor	2				2,00		
						2,000	54,19	108,38
TOTAL 01.04.04.01.....								734,21

01.04.04.02 Canalitzacions

EG325124	m Cable ES07Z1-K (AS), 1x1,5mm2,col.tub Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub Enllumenat Emergència	3 3	12,00 3,00			36,00 9,00		
						45,000	1,15	51,75
EG325134	m Cable ES07Z1-K (AS), 1x2,5mm2,col.tub Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub Bomba 1 Bomba 2 Auxiliars	3 3 3	8,00 8,00 6,00			24,00 24,00 18,00		
						66,000	1,28	84,48
EG325154	m Cable ES07Z1-K (AS), 1x6mm2,col.tub Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub LGA	3	8,00			24,00		
						24,000	2,64	63,36
EG1614121	u Caixa deriv.plàstic,100x160mm,prot.IP-65,munt.superf. Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment Caixes derivacio	3				3,00		
						3,000	27,01	81,03
EG222915	m Tub flexible corrugat PVC,DN=32mm,1J,320N,2000V,sob/sostremort Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort Derivacio individual	1	8,00			8,00		
						8,000	1,30	10,40
EG21H71H	m Tub rigid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf. Tub rigid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment							



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	Enllumenat	1	12,00			12,00		
	Emergència	1	3,00			3,00		
	Bomba 1	1	8,00			8,00		
	Bomba 2	1	8,00			8,00		
	Auxiliars	1	6,00			6,00		
	Derivació individual	1	8,00			8,00		
						45,000	4,78	215,10
								506,12
TOTAL 01.04.04.02.....								

01.04.04.03 Mecanismes

EG611021	u	Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,encastada						
		Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada						
		interruptors						
		Despatx 1	1			1,00		
		Despatx 2	1			1,00		
		Despatx 3	1			1,00		
						3,000	2,00	6,00
EG731181	u	Int.detect.mov.,tipus univ.,resistives,1000W,230V,10-300s,5-120lux,a/tapa,econòmic,encastat						
		Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu econòmic, encastat						
		Enllumenat	1			1,00		
						1,000	48,18	48,18
EG6311511	u	Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,estanca IP55, superfície						
		Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, encastada						
		Auxiliars	2			2,00		
						2,000	17,66	35,32
								89,50
TOTAL 01.04.04.03.....								

01.04.04.04 Llumínaries

III0101	U	Lluminària làmpada pantalla led estanca a sostre LED 70W 150cm alumini IP65						
		Pantalla estanca led 70W 150cm alumini IP65 IK08 classe I, 90 lum/W de 70x87x1500mm, 50.000h, 3 anys garantia. Instal·lació en la superfície del sostre. Inclús làmpades.						
		Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.						
		Sala	1			1,00		
						1,000	82,85	82,85
EH619F3F1	u	Llum d'emergència,no permanent,IP65,rect.,policarbon.,làmp.led,3W, 200lúmens,auton<3h, preu alt,col. superfície						
		Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada encastat						
		Emergència	1			1,00		
						1,000	48,67	48,67
								131,52
TOTAL 01.04.04.04.....								



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.04.04.05 Legalització								
XELLEG01	u LEGALITZACIÓ INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA Legalització reforma instal.lació elèctrica. Inclou tots els documents tècnics (MTD+CIE) i tràmits a realitzar pel seu correcte registre canal empresa (RITSIC)							
							1,000	350,00
TOTAL 01.04.04.05.....								350,00
TOTAL 01.01.06.....								1.811,35
01.01.07 CREUAMENTS								
F219FBA0	m Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir Creuament 1 (Riera de Pedrinyà) 2 8,00 16,00 Creuament 2 (Riera Font del Prim) 2 8,00 16,00 Creuament 3 (Torrent de la Roca) 2 8,00 16,00						48,000	8,78
DMF020MEC	m² Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic,g<=20cm,,martell pneumatic, càrrega camió Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic de 20 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreglat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. Creuament 1 (Riera de Pedrinyà) 1 8,00 0,40 3,20 Creuament 2 (Riera Font del Prim) 1 8,00 0,40 3,20 Creuament 3 (Torrent de la Roca) 1 8,00 0,40 3,20						9,600	11,60
F2R65037	m3 Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,camió 7t,mec. Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics Creuament 1 (Riera de Pedrinyà) 1,2 8,000 0,400 0,200 0,768 Creuament 2 (Riera Font del Prim) 1,2 8,000 0,400 0,200 0,768 Creuament 3 (Torrent de la Roca) 1,2 8,000 0,400 0,200 0,768						2,304	9,66
G2RA6310	m3 Disposició controlada a centre reciclatge runa Disposició controlada a centre de reciclatge de runa. A justificar amb certificat d'abocament Creuament 1 (Riera de Pedrinyà) 1,2 8,000 0,400 0,200 0,768 Creuament 2 (Riera Font del Prim) 1,2 8,000 0,400 0,200 0,768 Creuament 3 (Torrent de la Roca) 1,2 8,000 0,400 0,200 0,768						2,304	11,80



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
ACE040TDUR	m³ Excav.rasa,amp:<=1m,fond.<=1,2m,terreny transit dur,retro.+càrrega mec. Excavació de rases en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.							
	Creuament 1 (Riera de Pedrinyà)	1	8,00	0,40	0,25	0,80		
	Creuament 2 (Riera Font del Prim)	1	8,00	0,40	0,25	0,80		
	Creuament 3 (Torrent de la Roca)	1	8,00	0,40	0,25	0,80		
						2,400	59,84	143,62
ACE040TCOM	m³ Excav.rasa,amp:<=1m,fond.<=1,2m,terreny compacte,retro.+càrrega mec. Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.							
	Creuament 1 (Riera de Pedrinyà)	1	8,00	0,40	0,25	0,80		
	Creuament 2 (Riera Font del Prim)	1	8,00	0,40	0,25	0,80		
	Creuament 3 (Torrent de la Roca)	1	8,00	0,40	0,25	0,80		
						2,400	17,99	43,18
F2RA1200	m3 Disposic.monodipòsit terres Disposició controlada a monodipòsit, de terres. A justificar amb certificat emés pel gestor de residus							
	Creuament 1 (Riera de Pedrinyà)	1,2	8,000	0,400	0,600	2,304		
	Creuament 2 (Riera Font del Prim)	1,2	8,000	0,400	0,600	2,304		
	Creuament 3 (Torrent de la Roca)	1,2	8,000	0,400	0,600	2,304		
						6,912	4,74	32,76

SIGNATURES

1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44

2.- JOAQUIM JULIÀ FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44

3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023.

4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora). 04/10/2023 15:54



NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

27 gener 2023



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
UXF010	m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 surf S, per a capa de rodolament, de composició semidensa, Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 surf S, per a capa de rodolament, de composició semidensa, amb àrid granític de 22 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.							
	Creuament 1 (Riera de Pedrinyà)	1	8,00	0,40		3,20		
	Creuament 2 (Riera Font del Prim)	1	8,00	0,40		3,20		
	Creuament 3 (Torrent de la Roca)	1	8,00	0,40		3,20		
						9,600	6,70	64,32
EFB1F625	m Tub PE 100,DN=125mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, amb p/p de maneguet unió electrosoldable, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Totalment instal·lada i provada							
	Creuament 1 (Riera de Pedrinyà)	1	8,00			8,00		
	Creuament 2 (Riera Font del Prim)	1	8,00			8,00		
	Creuament 3 (Torrent de la Roca)	1	8,00			8,00		
						24,000	28,68	688,32
FDGZU010	m Placa PPC i banda cont.plàstic,color,30cm,col.locada llarg rasa. Subministrament i col·locació de protecció de conductors amb placa PPC amb anagrama de la companyia distribuïdora i banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locades al llarg de la rasa segons planols.							
	Creuament 1 (Riera de Pedrinyà)	1	8,000			8,000		
	Creuament 2 (Riera Font del Prim)	1	8,000			8,000		
	Creuament 3 (Torrent de la Roca)	1	8,000			8,000		
						24,000	0,28	6,72
TOTAL 01.01.07								1.906,61
01.01.08	GUALS FORMIGÓ							
F219FFC0	m Tall paviment form. h>=15cm Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir							
	Gual 1	1	5,00			5,00		
	Gual 2	1	5,00			5,00		
	Gual 3	1	5,00			5,00		
	Gual 4	1	5,00			5,00		
	Gual 5	1	5,00			5,00		
	Gual 6	1	5,00			5,00		
	Gual 7	1	5,00			5,00		
	Gual 8	1	5,00			5,00		
						40,000	7,32	292,80
F2194AE5	m2 Demol.paviment form.,g<=15cm,ampl.<=0,6m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam. Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió							

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	Gual 1	1	5,00	0,40		2,00		
	Gual 2	1	5,00	0,40		2,00		
	Gual 3	1	5,00	0,40		2,00		
	Gual 4	1	5,00	0,40		2,00		
	Gual 5	1	5,00	0,40		2,00		
	Gual 6	1	5,00	0,40		2,00		
	Gual 7	1	5,00	0,40		2,00		
	Gual 8	1	5,00	0,40		2,00		
						16,000	11,32	181,12
F2R65037	m3 Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,camió 7t,mec. Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics							
	Gual 1	1,2	5,000	0,400	0,200	0,480		
	Gual 2	1,2	5,000	0,400	0,200	0,480		
	Gual 3	1,2	5,000	0,400	0,200	0,480		
	Gual 4	1,2	5,000	0,400	0,200	0,480		
	Gual 5	1,2	5,000	0,400	0,200	0,480		
	Gual 6	1,2	5,000	0,400	0,200	0,480		
	Gual 7	1,2	5,000	0,400	0,200	0,480		
	Gual 8	1,2	5,000	0,400	0,200	0,480		
						3,840	9,66	37,09
G2RA6310	m3 Disposició controlada a centre reciclatge runa Disposició controlada a centre de reciclatge de runa. A justificar amb certificat d'abocament							
	Gual 1	1,2	5,000	0,400	0,200	0,480		
	Gual 2	1,2	5,000	0,400	0,200	0,480		
	Gual 3	1,2	5,000	0,400	0,200	0,480		
	Gual 4	1,2	5,000	0,400	0,200	0,480		
	Gual 5	1,2	5,000	0,400	0,200	0,480		
	Gual 6	1,2	5,000	0,400	0,200	0,480		
	Gual 7	1,2	5,000	0,400	0,200	0,480		
	Gual 8	1,2	5,000	0,400	0,200	0,480		
						3,840	11,80	45,31
ACE040TCOM	m³ Excav.rasa,amp:<=1m,fond.<=1,2m,terreny compacte,retro.+càrrega mec. Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a re-construir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.							
	Gual 1	1	5,00	0,40	0,50	1,00		
	Gual 2	1	5,00	0,40	0,50	1,00		
	Gual 3	1	5,00	0,40	0,50	1,00		
	Gual 4	1	5,00	0,40	0,50	1,00		
	Gual 5	1	5,00	0,40	0,50	1,00		
	Gual 6	1	5,00	0,40	0,50	1,00		
	Gual 7	1	5,00	0,40	0,50	1,00		
	Gual 8	1	5,00	0,40	0,50	1,00		
						8,000	17,99	143,92



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
F2RA1200	m3 Disposic.monodipòsit terres Disposició controlada a monodipòsit, de terres. A justificar amb certificat emés pel gestor de residus							
	Gual 1	1,2	5,000	0,400	0,500	1,200		
	Gual 2	1,2	5,000	0,400	0,500	1,200		
	Gual 3	1,2	5,000	0,400	0,500	1,200		
	Gual 4	1,2	5,000	0,400	0,500	1,200		
	Gual 5	1,2	5,000	0,400	0,500	1,200		
	Gual 6	1,2	5,000	0,400	0,500	1,200		
	Gual 7	1,2	5,000	0,400	0,500	1,200		
	Gual 8	1,2	5,000	0,400	0,500	1,200		
						9,600	4,74	45,50
F2R64269	m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.10-15km Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: - Excavacions en terreny fluix: 15% - Excavacions en terreny compacte: 20% - Excavacions en terreny de trànsit: 25% - Excavacions en roca: 25%							
	Gual 1	1,2	5,00	0,40	0,50	1,20		
	Gual 2	1,2	5,00	0,40	0,50	1,20		
	Gual 3	1,2	5,00	0,40	0,50	1,20		
	Gual 4	1,2	5,00	0,40	0,50	1,20		
	Gual 5	1,2	5,00	0,40	0,50	1,20		
	Gual 6	1,2	5,00	0,40	0,50	1,20		
	Gual 7	1,2	5,00	0,40	0,50	1,20		
	Gual 8	1,2	5,00	0,40	0,50	1,20		
						9,600	6,69	64,22
ADR010_01	m³ Rebliment sorra 0-5 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i compactació segons condic Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.							
	Gual 1	1	5,00	0,40	0,20	0,40		
	Gual 2	1	5,00	0,40	0,20	0,40		
	Gual 3	1	5,00	0,40	0,20	0,40		
	Gual 4	1	5,00	0,40	0,20	0,40		
	Gual 5	1	5,00	0,40	0,20	0,40		
	Gual 6	1	5,00	0,40	0,20	0,40		
	Gual 7	1	5,00	0,40	0,20	0,40		
	Gual 8	1	5,00	0,40	0,20	0,40		
						3,200	25,06	80,19



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
ADR010_03	m³ Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,terra préstec. .g<=20cm,picó vibrant,95%PM Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de préstec i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.							
	Gual 1	1	5,00	0,40	0,30	0,60		
	Gual 2	1	5,00	0,40	0,30	0,60		
	Gual 3	1	5,00	0,40	0,30	0,60		
	Gual 4	1	5,00	0,40	0,30	0,60		
	Gual 5	1	5,00	0,40	0,30	0,60		
	Gual 6	1	5,00	0,40	0,30	0,60		
	Gual 7	1	5,00	0,40	0,30	0,60		
	Gual 8	1	5,00	0,40	0,30	0,60		
						4,800	14,54	69,79
ADR010_06	m³ Rebliment rasa amb fomigo en massa HM-20/B/20/X0 abocat amb cubilot Reblert principal de rases per instal·lacions, amb formigó en massa HM-20/B/20/X0, fabricat en central i abocament amb cubilot. Inclou: Posta en obra del formigó.							
	Gual 1	1	5,00	0,40	0,20	0,40		
	Gual 2	1	5,00	0,40	0,20	0,40		
	Gual 3	1	5,00	0,40	0,20	0,40		
	Gual 4	1	5,00	0,40	0,20	0,40		
	Gual 5	1	5,00	0,40	0,20	0,40		
	Gual 6	1	5,00	0,40	0,20	0,40		
	Gual 7	1	5,00	0,40	0,20	0,40		
	Gual 8	1	5,00	0,40	0,20	0,40		
						3,200	74,75	239,20
EFB1F625	m Tub PE 100,DN=125mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, amb p/p de maneguet unió electrosoldable, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Totalment instal·lada i provada							
	Gual 1	1	5,00			5,00		
	Gual 2	1	5,00			5,00		
	Gual 3	1	5,00			5,00		
	Gual 4	1	5,00	0,40	0,20	0,40		
	Gual 5	1	5,00	0,40	0,20	0,40		
	Gual 6	1	5,00	0,40	0,20	0,40		
	Gual 7	1	5,00	0,40	0,20	0,40		
	Gual 8	1	5,00	0,40	0,20	0,40		
						17,000	28,68	487,56
FDGZU010	m Placa PPC i banda cont.plàstic,color,30cm,col.locada llarg rasa. Subministrament i col·locació de protecció de conductors amb placa PPC amb anagrama de la companyia distribuïdora i banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locades al llarg de la rasa segons planols.							
	Gual 1	1	5,000			5,000		
	Gual 2	1	5,000			5,000		
	Gual 3	1	5,000			5,000		
	Gual 4	1	5,000	0,400	0,200	0,400		
	Gual 5	1	5,000	0,400	0,200	0,400		
	Gual 6	1	5,000	0,400	0,200	0,400		
	Gual 7	1	5,000	0,400	0,200	0,400		
	Gual 8	1	5,000	0,400	0,200	0,400		
						17,000	0,28	4,76
TOTAL 01.01.08.....								1.691,46



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.01.09	ALTRES I ACTUACIONS ACCESSÒRIES							
F0000008	PA control de qualitat. Partida a justificar							
	Partida alçada a justificar durant la durada de l'obra pel CONTROL DE QUALITAT I PROVES DE RECEPCIÓ (increment de previsió sobre el control de qualitat exigible a l'empresa adjudicatària segons contracte)							
		1				1,000		
						1,000	250,00	250,00
F0000005	PA Despeses de seguretat i salut. Partida a justificar							
	Partida alçada a justificar durant el transcurs de l'obra per les DESPES DE SEGURETAT I SALUT d'acord amb el EBSS i el pla de seguretat aprovat pel coordinador de seguretat .							
		1				1,000		
						1,000	1.250,98	1.250,98
F0000007	PA Imprevistos a justificar segons quadre de preus del projecte. Partida a justificar							
	Partida alçada a justificar durant el transcurs de l'obra per assumir els IMPREVISTOS A JUSTIFICAR segons quadre de preus del projecte i actes de preus complementaris. (màxim 5% PEM)							
		1				1,000		
						1,000	3.000,00	3.000,00
	TOTAL 01.01.09.....							4.500,98
	TOTAL 01.01.....							90.495,76
	TOTAL.....							90.495,76



RESUM DE PRESSUPOST

NOVA CANONADA AIGUA SANITÀRIA LA PERA-RIURÀS

CAPÍTOL	RESUM	IMPORT	%
01.01	PARTIDES D'OBRA NOVA CANONADA AIGUA SANITARIA LA PERA-RIURÀS.....	90.495,76	100,00
01.01.01	ENDERROCS I EXTRACCIONS.....	3.410,96	
01.01.02	MOVIMENTS DE TERRES.....	14.651,90	
01.01.03	PAVIMENTACIÓ.....	9.783,51	
01.01.04	AIGUA POTABLE.....	50.941,72	
01.01.05	REPASSOS CASETA BOMBEIG.....	1.797,27	
01.01.06	ELECTRICITAT I LLUMINARIES.....	1.811,35	
01.04.04.01	Quadres elèctrics de protecció.....	734,21	
01.04.04.02	Canalitzacions.....	506,12	
01.04.04.03	Mecanismes.....	89,50	
01.04.04.04	Lluminaries.....	131,52	
01.04.04.05	Legalització.....	350,00	
01.01.07	CREUAMENTS.....	1.906,61	
01.01.08	GUALS FORMIGÓ.....	1.691,46	
01.01.09	ALTRES I ACTUACIONS ACCESSÒRIES.....	4.500,98	
PRESSUPOST D' EXECUCIÓ MATERIAL		90.495,76	
13,00 % Despeses generals		11.764,45	
6,00 % Benefici industrial		5.429,75	
Suma.....		17.194,20	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA		107.689,96	
21% IVA		22.614,89	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ		130.304,85	

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de CENT TRENTA MIL TRES-CENTS QUATRE amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

Girona, gener 2023.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 89 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		



PROJECTE EXECUTIU RENOVACIÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE DE LA PERA A RIURÀS

CAPÍTOL 4: PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES

1. Condicions generals

1.1. Document del projecte

El projecte consta dels següents documents:

- Document núm. 1: Memòria i annexos
- Document núm. 2: Plànols
- Document núm. 3: Plec de condicions
- Document núm. 4: Pressupost

El contingut d'aquests documents s'haurà detallat a la memòria.

S'entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són:

- Memòria
- Plànols
- Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions Tècniques Particulars)
- Mesuraments
- Quadre de preus núm. 1
- Quadre de preus núm. 2
- Pressupost total

La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos, els estadets, els pressupostos parcials, el resum de pressupostos i el pressupost per al coneixement de l'Administració.

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l'Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s'han de considerar, tan sols, com a complement d'informació que el contractista ha d'adquirir directament amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, fixació de lloeres, préstecs o abocadors, distàncies de transport característiques dels materials d'esplanació, justificació de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual.

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.

Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el cas que s'inclouguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s'ha escrit en les Condicions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Condicions Tècniques Generals.

El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s'haurà d'executar com si s'hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i tinguin preu al contracte.

1.2. Responsabilitat del contractista

El contractista és responsable de l'execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d'això, està obligat a l'enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d'excusa que la direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials.

1.3 Obligacions del contractista

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l'execució de les obres, amb les dades següents:

- a. Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d'emprar en l'execució dels treballs.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 91 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		



Plec de condicions

- b. Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que quedarà permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció facultativa. El tècnic quedarà adscrit en qualitat de cap d'obra amb residència en la localitat on es desenvolupin els treballs i haurà de romandre durant les hores de treball a peu d'obra.
- c. El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres.
- d. El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que estableix l'article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (d'ara endavant LCAP).
- e. Igualment, si el pressupost excedeix de 300.506,05 €, habilitarà un local per a despatx exclusiu de la direcció facultativa de l'obra, degudament condicionat, aïllat i protegit.
- f. A petició de la direcció facultativa, i per tal d'assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista disposarà a peu d'obra d'una línia telefònica i de FAX i servei de correu electrònic
- g. En cas que el cap d'obra s'absentés de l'obra, haurà de deixar instruccions per a la seva localització immediata.
- h. L'Institut Català del Sòl, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del contractista, sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l'exercici d'aquesta facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra.
- i. Amb relació a l'oficina d'obra i al llibre d'ordres, només es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 del Plec de Clàusules Administratives Generals. El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la licitació i la direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de disposar a peu d'obra d'un local apropiat com a oficina.

1.4 Compliment de les disposicions vigents

Hom es regirà pel que s'estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l'emmagatzematge i la utilització d'explosius, carburants, prevenció d'incendis, etc., i s'ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació en aquells treball que, directa o indirectament, siguin necessaris per al compliment del contracte.

1.5 Indemnitzacions a càrrec del contractista

Hom es regirà pel que disposi l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i la clàusula 12 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades.

El contractista adoptarà les mesures necessàries especificades a l'annex Estudi Ambiental del projecte, concretament al Programa de Seguiment ambiental i, també, d'altres que es considerin oportunes (segons indiqui el Responsable de la Vigilància Ambiental i/o la Direcció d'Obra), per tal d'evitar afeccions perjudicials sobre el medi ambient. Serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar per no haver aplicat les mesures preventives abans indicades.

El contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat Plec de Clàusules Administratives Generals, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu.

1.6 Despeses a càrrec del contractista

A més de les despeses i taxes, que s'esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals, seran a càrrec del contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària
- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc.
- Despeses de llogaters o d'adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials
- Despeses de protecció d'amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i d'energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
- Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de les restes procedents de l'obra.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 92 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		

Plec de condicions

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte les que corresponen a expropiacions i serveis afectats
- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l'obra
- El contractista haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de la obtenció dels permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l'execució i posada en servei de les obres, del projecte elèctric, d'enllumenat públic de semaforització, així com del visat del col·legi professional corresponent,.
- El contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de l'aprovació prèvia del projecte i l'autorització de posada en servei del Departament d'Indústria i Energia o estament en qui delegui.
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats

1.7 Direcció de les obres

L'Administració, a través de la direcció de l'obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització de l'obra contractada, tot ajustant-se al que disposen les clàusules 4 i 21 del Plec de Clàusules Administratives Generals.
El delegat d'obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l'obra, amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present projecte.

1.8 Condicions generals d'execució de les obres

Queda entès d'una manera general, que les obres s'executaran d'acord amb les normes de bona construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres.
El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l'antelació que calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l'execució de les que hagin de quedar amagades o que a judici del director d'obra o del contractista requereixin el dit reconeixement.
De totes aquestes i a mesura que s'executin, s'aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de les obres. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d'obra i a criteri de la direcció d'obra. El contractista haurà d'abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer medició, excepte que s'avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres.

1.9 Modificacions d'obra

Ni el director de l'obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses en el contracte, sense l'aprovació prèvia per l'Administració de la modificació i del pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l'article 217 de la Llei 30/07, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

1.10 Control d'unitats d'obra

El control d'unitats d'obra s'executarà d'acord amb el programa aportat pel laboratori encarregat, i aprovat per la direcció facultativa. L'import, fins a l'1% del pressupost de contracta, anirà a càrrec del contractista, segons la clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat. La resta, si s'escau, serà abonada per l'Institut Català del Sòl. El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la direcció facultativa de les obres, d'acord amb el següent esquema de funcionament:

1. A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa esmentat més amunt.
2. El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca.
3. Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d'Ordres.
4. El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista, al marge del que s'especifica al segon paràgraf.

1.11 Mesures d'ordre i seguretat

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs. En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d'altres persones o entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i reglaments i disposicions posteriors, especialment la Llei 54/03, de 12 de desembre, de Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/04, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
S'exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració.
En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 300.506,05 €, el contractista haurà de presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 120.202,42 €.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 93 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		



Plec de condicions

L'Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el contractista no acrediti el compliment d'aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui computable a efectes d'indemnització per retard en el pagament de certificacions.

1.12 Conservació del medi ambient

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l'obra com fora d'aquests, ha d'adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin nul·les, o en tot cas, les previstes en la documentació ambiental pertinent. Per aquest darrer propòsit, s'associarien les mesures correctores o compensatòries que ja haurien estat indicades en projecte. El Contractista realitzarà el seu Pla de Medi Ambient (PMA), d'acord amb les prescripcions recollides a l'annex Estudi Ambiental del projecte. Aquest Pla de Medi Ambient l'haurà de supervisar el Responsable de la Vigilància Ambiental i l'haurà d'aprovar la Direcció d'obra abans de l'inici de les obres. Es donarà compliment a totes les condicions indicades per a la fase d'obres al Programa de Seguiment Ambiental de l'annex Estudi Ambiental del projecte. Aquestes condicions hauran d'haver estat recollides al PMA del contractista per a la seva avaluació periòdica. Amb la periodicitat que es determini a l'annex Estudi Ambiental, el Contractista entregarà tota la informació que requereixi el Responsable de la Vigilància Ambiental de l'obra per a la completa complimentació dels informes ambientals d'obra. El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l'arbrat de la zona objecte del projecte d'urbanització, fins a l'extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l'obra el contractista no podrà realitzar cap tala d'arbres i, sempre que així es consideri en projecte, es procedirà a la protecció dels mateixos mitjançant els dispositius especificats. El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d'obra o dels organismes institucionals competents en la matèria.

1.13 Obra defectuosa

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l'obra que no s'ajusti a aquest Plec de Condicions, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixarà el preu que cregui just, d'acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s'hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d'acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d'execució.

1.14 Replanteig de les obres

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l'obra. També haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direcció consideri necessaris per a l'acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista.

1.15 Senyalització de les obres

El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l'obra, tant a l'esmentada zona com als límits i rodalies, així com també a complir les ordres a les quals fa referència la clàusula 23 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l'inici de les obres, el contractista estarà obligat a instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d'acord amb els normalitzats per la Generalitat de Catalunya. A tals efectes, la direcció facultativa aportarà al contractista les característiques del cartell, així com la situació on s'haurà d'instal·lar.

1.16 Materials

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules Administratives Generals, caldrà observar les prescripcions següents:

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haurà d'utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del director d'obra. Si fos prescindible, a judici de l'Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

Sempre que sigui possible, i si així ho determinen les anàlisis qualitatives corresponents i ho aprova la Direcció d'Obra, es fomentarà l'ús de materials procedents de la pròpia obra, com ara els provinents de demolició per a reblliments, subbases en vialitat, etc.

Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'esplanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials, que compleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 94 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

El contractista obtindrà, a càrrec seu, l'autorització per a l'ús de préstecs, i aniran també a càrrec seu totes les despeses, cànon, indemnitzacions, etc., que es presentin, així com els cànon i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat..

El contractista notificarà a la direcció de l'obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat.

Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista pre-sentarà, a sol·licitud del director de l'obra, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d'homologació estesos per una entitat oficial i certificats de garantia i de colada dels materials que s'han d'utilitzar a l'obra.

En cap cas podran ser arreglats ni utilitzats a l'obra materials, la procedència dels quals no hagi estat aprovada pel director de les obres.

1.17 Desviaments provisionals

El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit general i als accessos dels confrontants, d'acord amb el que es defineix al projecte o amb les instruccions que rebí de la direcció.

Tal i com es determina a l'annex Estudi Ambiental del projecte, s'haurà de realitzar un pla específic d'accessos, on es recolliran tots els accessos a emprar a l'obra, existents o no. Aquest pla d'accessos forma part del Pla de Medi Ambient i ha d'estar enllestit i aprovat per la Direcció d'Obra abans de l'inici de les obres.

Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es digui expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte.

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a criteri de la direcció, no seran d'abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitarà o accelerarà l'execució de les obres.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de l'obra, per a transport dels materials, per a accessos i circulació del personal de l'Administració, o per a visites d'obra. Malgrat tot, el contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació.

La conservació, durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, serà a càrrec del contractista.

1.18 Abocadors

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització d'abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista, així com els cànon i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.

Tal i com es determina a l'annex Estudi Ambiental del projecte, s'haurà de realitzar un pla específic d'abocadors, on es recolliran tots els abocadors a emprar a l'obra, existents o aquells de terres inerts que es pretengui crear. Aquest pla d'abocadors forma part del Pla de Medi Ambient i ha d'estar enllestit i aprovat per la Direcció d'obra abans de l'inici de les obres.

Els abocadors existents que es preveu emprar han d'estar convenientment legalitzats. La documentació relativa a la seva legalització ha de ser entregada al Responsable de la Vigilància Ambiental d'obra, per tal que aquest l'adjunti a l'informe ambiental d'obra abans d'iniciar l'ús de l'abocador.

Els abocadors de terres de nova creació, han de disposar de la conformitat del propietari de la parcel·la i de l'aprovació de l'ajuntament. La documentació generada per a cada un d'ells (l'ara esmentada i l'especificada al pla específic segons l'annex Estudi Ambiental per a cada abocador), s'haurà d'enviar a l'Oficina Territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge sol·licitant la seva autorització.

Sempre que sigui possible, s'intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra (d'entrada i de sortida) s'aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si així ho determina el resultat de les anàlisis qualitatives d'aquestes per a l'ús que es destina i quan la Direcció d'obra doni la seva conformitat).

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent en matèria de medi ambient. Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s'inclou als annexos de la memòria, ni l'omissió en l'esmentada justificació de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d'obra corresponent no inclou la dita operació de transport a l'abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou.

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de l'excavació de l'esplanament, fonaments o rases, s'ha d'utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció d'obra rebutja aquest material perquè no compleix les

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 95 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

condicions del present plec, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs.

En cas que vagin a l'abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions, permisos necessaris i canons, així com els canons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en matèria de medi ambient.

El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l'interior d'àrees parcel·lades, zones verdes i d'equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la direcció i estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D'altra banda, no es podrà extreure cap tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l'autorització expressa del director de l'obra.

La destinació i ús de qualsevol material que s'extregui de l'obra la determinarà la direcció tècnica de l'obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret.

1.19 Préstecs

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització de préstecs (existents o de nova creació), així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista.

Tal i com es determina a l'annex Estudi Ambiental del projecte, s'haurà de realitzar un pla específic de préstecs, on es recolliran tots els préstecs a emprar a l'obra, existents o aquells de terres inerts que es pretengui crear. Aquest pla de préstecs forma part del Pla de Medi Ambient a realitzar pel contractista i ha d'estar enllestit i aprovat per la Direcció d'obra abans de l'inici de les obres.

Els préstecs existents que es preveu emprar han d'estar convenientment legalitzats. La documentació relativa a la seva legalització ha de ser entregada a la Direcció d'obra, per tal que aquesta l'adjunti a l'informe ambiental d'obra abans d'iniciar l'ús de préstec.

Els préstecs de terres inerts de nova creació, han de disposar de la conformitat del propietari de la parcel·la i de l'aprovació de l'ajuntament. La documentació generada per a cada un d'ells (l'ara esmentada i l'especificada al pla específic segons l'annex Estudi Ambiental per a cada àrea de préstec), s'haurà d'enviar a l'Oficina Territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge sol·licitant la seva autorització.

Sempre que sigui possible, s'intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra (d'entrada i de sortida) s'aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si així ho determina el resultat de les anàlisis qualitatives d'aquestes per a l'ús que es destina i quan la Direcció d'obra doni la seva conformitat).

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent en matèria de medi ambient.

Ni el fet que la distància als préstecs autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s'inclou als annexos de la memòria, ni l'omissió en l'esmentada justificació de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d'obra corresponent no inclou la dita operació de transport des de la zona de préstec, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou.

1.20 Explosius

L'adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a l'efecte, completades amb les instruccions que figurin al projecte o les que dicti la direcció d'obra.

Anirà a càrrec del contractista l'obtenció de permisos, llicències per a la utilització d'aquests mitjans, i el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin.

El contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria d'explosius i d'execució de voladures.

Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l'ús d'explosius, s'hauran de realitzar amb estricte compliment del Reial Decret 863/1985, de 2 d'abril, pel que s'aprova el Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera (article 109 modificat) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), i de l'Ordre de 20 de març de 1986 per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries relatives als capítols IV, V, IX i X d'aquest Reglament i de les condicions establertes en les preceptives autoritzacions atorgades pels serveis corresponents del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.

La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que consideri perillosos, encara que l'autorització pels mètodes utilitzats no allibera el contractista de la responsabilitat dels danys causats.

El contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per advertir el públic del seu treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol moment, llur perfecta visibilitat.

En tot cas, el contractista serà responsable dels danys que es derivin de la utilització d'explosius.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 96 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

En cas de presència d'espècies sensibles i si així s'especifica al Programa de Seguiment Ambiental de l'annex Estudi Ambiental, s'han de respectar els períodes reproductius i de cria (febrer – agost) de la fauna per a l'exclusió de la realització de voladures.

1.21 Expropiacions, Servituds, serveis i elements afectats

Amb relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s'estipula a la clàusula 20 del Plec de Clàusules Administratives Generals. A tal efecte, també es consideraran servituds relacionades amb el Plec de Condicions aquelles que apareguin definides als plànols del projecte.

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Malgrat tot, el contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte del pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del quadre núm. 1. En llur defecte, hom es regirà pel que s'estableix a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres elements que s'hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d'assegurar la seva permanència fins a l'extinció del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del director de l'obra, se senyalaran i delimitaran sobre el terreny abans d'iniciar-se les obres.

Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. L'element reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l'existent abans de malmetre'l.

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s'escaigui l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització dels treballs amb el màxim de cura, de manera que s'eviti una possible interferència i risc de qualsevol tipus.

El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d'execució manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació.

Si com a conseqüència de tot l'anterior s'han d'efectuar manualment o mecànicament alguns treballs o s'han de reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a càrrec del contractista.

1.22 Col·locació de serveis

Es recorda al contractista que està totalment prohibit col·locar qualsevol tipus de servei dins l'espai parcel·lat, amb l'excepció de les corresponents connexions de desguàs del clavegueram, armaris de BT (DSPD) i telèfons.

L'existència d'un servei dins l'espai parcel·lat es considerarà un vici ocult i, conseqüentment, el contractista haurà de procedir a la seva reparació amb responsabilitat durant el termini de 15 anys, d'acord amb l'article 219 de la Llei 30/07, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

1.23 Existència de trànsit durant l'execució de les obres

L'existència de determinats vials, que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista.

El contractista programarà l'execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris dotant-los de la senyalització corresponent, sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin.

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas que l'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l'apartat anterior.

1.24 Interferència amb altres contractistes

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats, obres complementàries, com ara l'execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, el contractista complirà les ordres de la direcció de l'obra, referents a l'execució de les obres, per a les fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades i d'endegar els treballs complementaris esmentats.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 97 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

Les possibles despeses motivades per eventuais paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamació.

1.25 Desviament de serveis

Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què disposi, o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar.

Si el director de l'obra està conforme, sol·licitarà de l'empresa i organismes corresponents la modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions s'abonaran segons el que s'especifiqui al quadre de preus núm. 1.

L'empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindrà dret a cap indemnització pel retard per dificultats en l'execució de les dites obres, en cas que la direcció d'obra consideri necessària l'adjudicació a una altra empresa. En qualsevol cas, l'empresa contractista principal no tindrà dret a cap tipus d'indemnització.

1.26 Recepció d'obra i termini de garantia

Neteja final de les obres.

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l'obra, i abans de la seva recepció, a la neteja general de l'obra, retirará els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d'obra no s'hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s'haurà de deixar l'obra executada en perfecte estat de policia.

Restauració de les àrees emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars.

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l'obra, i abans de la seva recepció, a la restauració de les àrees que hagin estat emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars de l'obra (incloent les àrees d'aplec de materials i terres) i, sempre que aquestes àrees quedin fora de l'àmbit d'actuació, es restituirà l'ús original del sòl.

Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de Medi Ambient realitzat pel contractista i aprovat per la Direcció d'obra abans del començament de les obres.

Restauració dels abocadors i préstecs de nova creació.

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l'obra, i abans de la seva recepció, a la restauració de les àrees que hagin estat emprades per abocar o extreure terres i, sempre que aquestes àrees quedin fora de l'àmbit d'actuació, es restituirà l'ús original del sòl.

Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de Medi Ambient realitzat pel contractista i aprovat per la Direcció d'obra abans del començament de les obres.

Recepció de les obres.

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses s'iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s'hagin efectuat correctament, s'iniciaran els tràmits per a la seva recepció.

Abans de la recepció, i d'acord amb el que s'especifica al punt 1.8 d'aquest Plec, el contractista aportarà a la direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis realment executats, que permetin a l'Institut Català del Sòl elaborar el plànol definitiu de l'obra.

Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, i pel que fa a la legalització de la instal·lació d'enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d'instal·lació elèctrica, haurà d'aportar tota la documentació necessària (projectes, visats, butlletins, actes d'inspecció i control, certificat d'instal·lació, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d'acord amb la normativa vigent. També disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la Direcció d'obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a l'obra.

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l'article 218.5 de la Llei 30/07, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 98 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

Termini de garantia.

El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la signatura de l'acta de recepció, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

En el cas de l'enllumenat serà imprescindible l'aportació d'un contracte de manteniment signat amb 3 originals (un per a l'EIC, un per a la propietat i un pel mateix instal·lador).

En cas que l'obra s'arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a l'incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció, d'acord amb l'article 219 de la Llei 30/07, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

1.27 Conservació de les obres

La conservació de l'obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, sembres, hidrosembres, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

El present article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegament de les obres fins a la seva recepció. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista.

També serà a càrrec del contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin convenients.

1.28 Certificació final d'obra i liquidació

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció de les obres, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte.

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l'obra, d'ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest és favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, excepte vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si s'escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d'efectuar-se en el termini de seixanta dies.

1.29 Preus unitaris

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als mesuraments per a obtenir l'import d'execució material de cada unitat d'obra.

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives Generals, els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra del document contractual el següent: subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats a l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes.

La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del quadre núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i omissions a la descomposició que figura al quadre núm. 2 A l'encapçalament d'ambdós quadres de preus figura una advertència a aquest efecte.

Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres: jornals i mà d'obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus de materials bàsics; procedència o distàncies de transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s'han fixat per a justificar l'import del preu unitari, i estan continguts en un document formalment informatiu.

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura als corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 99 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		

Plec de condicions

1.30 Partides alçades

Les partides que figuren com a "pagament íntegre" a les Condicions Tècniques Particulars, als quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen.

Les partides alçades "per justificar" es pagaran d'acord amb el que s'estipula a la clàusula 52 del Plec de Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del quadre núm. 1 i, si de cas hi manca, a partir dels preus unitaris de la justificació de preus.

En cas d'abonament "segons factura", el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, ja que s'abonarà únicament l'import de les factures.

1.31 Abonament d'unitats d'obra

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los d'acord amb el quadre de preus núm. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades.

Al càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari per al correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat executada amb relació a la resta d'obra realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu.

L'omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser objecte de reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren expressament inclosos als preus del contracte.

Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d'obligat compliment a la normativa relacionada a l'apartat 0.

1.32 Revisió de preus

La revisió de preus es regeix pel que disposa els articles 77 a 82 de la Llei de Contractes del Sector Públic. La revisió serà procedent si el contracte ha estat executat en el 20% del seu import i si ha transcorregut un any des de l'adjudicació.

El plec de clàusules administratives particulars o el contracte hauran de detallar, en el seu cas, la fórmula o sistema de revisió aplicable.

1.33 Disposicions aplicables

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació les disposicions següents:

- Llei 30/07, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (en vigor des de 30/04/2008)
- Capítol IV del Títol V del Llibre II, comprensiu dels articles 253 a 260, ambdòs inclosos del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny.
- Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/01, de 12 d'octubre, mentre no s'oposi al que estableix la LICSP.
- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, aprovat per Decret 3854/70, de 31 de desembre, en tot allò que no s'oposi al que estableix la LICSP.
- Plec de Clàusules Administratives Particulars que s'estableixin per a la contractació d'aquestes obres.
- Condicions Tècniques d'elements simples i compostos d'edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya.
- Normes per a la redacció de Projectes d'Abastament d'Aigua i Sanejament de Poblacions, Direcció General d'Obres Hidràuliques del MOPU
- NTE, Normes Tecnològiques de l'Edificació, en tot allò que no contradiguin les Exigències Bàsiques (EB) contingudes al Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març, text refós amb modificacions del RD 1371/2007, de 19 d'octubre, i correcció d'errates del BOE de 25 de gener de 2008.
- Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d'11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de les Normes UNE vigents.
- Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl "José Luís Escario", Normes DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual.
- Decret 136/1960, de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels laboratoris del Ministerio de Obras Públicas.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 100 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		



Plec de condicions

- Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s'aprova la norma de Construcció Sismorresistent: Part general i edificació (NCSE-02).
- Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus, modificada per Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social.
- Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, de 20 de juliol, aprovat pel Reial Decret 833/1988 excepte els Articles 50,51 i 56, derogats per la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus; així com el Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, que modifica l'esmentat Reglament, en la mesura que no s'oposin a la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus.
- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
- Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderroc i altres residus de la construcció.
- Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit a abocador; amb la modificació incorporada al RD 105/2008, d'1 de febrer.
- Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderroc i altres residus de la construcció.
- Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc.
- Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus.
- Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.
- Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.
- Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats.
- ORDRE de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels olis usats. DOGC núm. 1055, de 14 d'octubre de 1988.
- Llei 7/1993, de 30 de setembre, de Carreteres.
- Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres.
- Norma 3.1-IC. Traçat, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l'Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999 i modificada parcialment per l'Ordre Ministerial de 13 de setembre de 2001.
- Norma 6.1 i 2-IC. Seccions de Ferms, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l'Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre.
- "Seccions estructurals de ferms urbans en sectors de nova construcció", dels enginyers E. Alabern i C. Guilemany (1990).
- Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals (PG3/75), aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 i per l'Ordre de 2 de juliol de 1976 per la que es dona efecte legal a la seva publicació, i les seves posteriors modificacions:
- O.C. 292/86 T. Asumpte: Marques vials (Maig 1986) (Derogada per l'O.C. 325/97 T).
- O.M. de 31-7-86 per la que s'aprova la instrucció de la Direcció General de Carreteres sobre seccions de ferms a autovies (Derogada per l'O.M. 23-5-89 que aprova la Instrucció 6.1 i 2-IC sobre seccions de ferm).
- O.C. 293/86 T Sobre lligants bituminosos (23-12-86).
- O.C. 294/87 T "Recomanacions sobre regs amb lligants hidrocarbonats" (28-5-87). (Derogada per l'O.C. 5/2001).
- O.C. 295/87 T "Recomanacions sobre elements metàl·lics per a formigó armat o pretesat" (6-8-87).
- O.M. de 21-1-88. Oficialitza les modificacions realitzades per l'O.C. 293/86 T i per l'O.C. 295/87 T).
- O.C. 297/88 T "Recomanacions sobre estabilitzacions "in situ" i tractaments superficials amb lligants hidrocarbonats" (29-3-88). (Derogada per l'O.C. 5/2001).
- O.C. 299/89 T "Recomanacions sobre mesclures bituminoses en calent". (Derogada per l'O.C. 5/2001).
- O.M. de 8-5-89. Modifica parcialment articles referits a lligants bituminosos.
- O.M. de 28-9-89. Revisa l'article 104 (Desenvolupament i control de les obres).
- O.C. 311/90 C y E "Plec de prescripcions tècniques i paviments de formigó vibrat" (23-3-90). (Derogada per l'O.C. 5/2001).

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 101 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		



Plec de condicions

- O.C. 322/97 "Lligants bituminosos de reologia modificada i mescles bituminoses discontinües en calent per a capes de rodadura de petit espessor" (24-2-97). (Derogada per l'O.C. 5/2001).
- O.C. 325/97 T Sobre senyalització, abalisament i defensa de les carreteres referent als seus materials constituents (30-12-97).
- O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00). Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a lligants bituminosos i hidràulics.
- O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00).. Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a materials per a senyalització horitzontal i vertical. Oficialitza les modificacions realitzades per l'O.C. 325/97 T.
- O.C. 326/00 Sobre geotècnia vial en allò referent a materials per a la construcció d'explanacions i drenatges.
- O.C. 5/2001 Sobre regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigó (aquesta Ordre es va modificar molt lleugerament per la O.C. 5bis/02 i per la O.C. 10bis/02).
- Ordre FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s'actualitzen determinats articles del Plecde Prescripcions Tècniques Generales per a Obres de Carreteres i Ponts relatives a formigons i acers (BOE, de 6 de març).
- Ordre FOM/1382/2002, de 16 de maig. (Correcció d'errates BOE 26/11/02). Oficialitza les modificacions realitzades per la O.C. 326/00).
- O.C. 10/2002 Sobre capes estructurals de fermes (modificada lleugerament per la O.C. 10bis/02).
- Ordre FOM/891/2004, d'1 de març. (Correcció d'errates BOE 25/5/04). Oficialitza les modificacions realitzades per les O.C. 5/01 i O.C. 10/02).
- O.C. 21/2007 Sobre l'ús i especificacions que han de complir els lligants i mescles bituminoses que incorporin cautxú procedent de pneumàtics fora d'ús (NFU).
- Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre per la que es dicten instruccions complementàries per a la utilització de d'elements auxiliars d'obra en la construcció de ponts de carretera. (BOE 27/12/07).
- Ordre Circular 8/01 amb la que s'inicia el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), sobre reciclat de fermes.
- Instrucció sobre les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres (IAP), aprovada per l'Ordre de 12 de febrer de 1998, modificada parcialment (derogats els apartats 3.2.4.2 "Accions sísmiques" i 4.1.2.b) "Situacions accidentals de sisme") pel RD 637/07, de 18 de maig, pel que s'aprova la Norma de Construcció Sismoresistent: Ponts (NCSP-07).
- Norma de Construcció Sismoresistent: Ponts (NCSP-07), aprovada per Reial Decret 637/07, de 18 de maig.
- Instrucció de Formigó Estructural (EHE), aprovat pel RD 2661/1998, d'11 de desembre.
- Instrucció per a la recepció de ciments (RC-03), aprovada pel RD 1797/2003, de 26 de desembre, i la correcció d'errades i errates en BOE núm. 63, de 13 de març de 2004.
- Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i les Exigències Bàsiques annexes, aprovat per RD 314/2006, de 17 de març, que deroga la NBE CT-79 "Condicions tèrmiques dels edificis", la NBE AE-88 "Accions en l'edificació", la NBE QB-90 "Cobertes amb materials bituminosos", la NBE FL-90 "Murs resistents de fàbrica de maons", la NBE-EA-95 "Estructures d'acer en edificació", NBE CPI-96 "Condicions de protecció contra incendis dels edificis" i les "Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua" OM de 9 de desembre de 1975. Amb les correccions d'errors i errates publicats als BOE nº 254, de 23 d'octubre de 2007; BOE nº 304, de 20 de desembre de 2007; i BOE nº 22, de 25 de gener de 2008.
- Document bàsic «DB-HR Protecció davant el soroll» del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), aprovat per RD 1371/2007, de 19 d'octubre, que deroga el Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció (RY-85); el Plec de Condicions per a la recepció de maons ceràmics a les obres de construcció (RL-88); i el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de blocs de formigó a les obres de construcció (RB-90).
- Instrucció H.A. per a estructures d'acer del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials.
- Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l'Associació Tècnica de Derivats del Cement.
- Instrucció de l'Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torroja per a tubs de formigó armat o pretensat.(setembre de 2007).
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions, aprovat per Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE n. 228, de 23 de setembre) i correcció d'errors BOE n. 51, de 28 de febrer de 1987.
- Instrucció 5.2-IC. Drenatge Superficial, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l'Ordre de 14 de maig de 1990.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 102 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		



Plec de condicions

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua, aprovat per Ordre 28/07/1974 (BOE n. 236 i n. 237) i modificacions Ordre 20/06/1975 i Ordre 23/12/1975.
- Plec de condicions facultatives generals per a obres d'abastament d'aigües, aprovat per OM de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d'agost de 1949.
- Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà.
- Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas).
- Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, aprovat per Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, (BOE n. 68 de 19/3/2008) (entrada en vigor el 19 de setembre de 2008), que deroga el Decret 3151/1968, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (efectes de la derogació des de 19 de setembre de 2010).
- Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació, aprovat per RD 3275 /82, de 12 de novembre.
- Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació, aprovades per Ordre de 6 de juliol de 1984 (BOE n. 183), complementades per Ordre de 18 de octubre de 1984 (BOE n. 256), actualitzades per Ordre de 27 de novembre de 1987 que actualitza actualitza les Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 (BOE n. 291); Ordre de 23 de juny de 1988, que actualitza les Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 07, MIE-RAT 09, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 (BOE n. 160 i correcció d'error BOE n. 237 de 3/10/1988); Ordre de 16 d'abril de 1991, que modifica el punt 3.6 de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 06 (BO n. 98); Ordre de 16 de maig de 1994, que adapta al progrés tècnic la Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 02 (BOE n. 131); Ordre de 15 de desembre de 1995, que adapta al progrés tècnic la Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 02 (BOE n. 5, de 5/1/1996); Ordre de 10 de març de 2000 que modifica les Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19 (BOE n. 72 i correcció d'errors BOE n. 250 de 18/10/2000).
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques complementàries BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost (BOE de 18 de setembre de 2002).
- Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al DOGC.
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC n. 3407), i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament que la desenvolupa (DOGC n. 4378).
- Recomanacions sobre enllumenat de vies públiques CIE, publicació núm. 12.
- Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre, pel que es declara d'obligat compliment les especificacions tècniques dels canelobres metàl·lics (bàsculs i columnes d'enllumenat exterior i senyalització de trànsit) i la seva homologació pel Ministeri d'Indústria i Energia, amb correcció d'errors al BOE n. 67, de 19 de març de 1986; modificació de l'Annex per Ordre d'11 de juliol de 1986; modificat pel Reial Decret 2698/1986, de 19 de desembre; derogat, en allò que fa referència a normes tècniques i homologació, pel Reial Decret 105/1988, de 12 de febrer; modificats els Articles 2, 4 Y 5, afegits dos nous Articles i renumerat l'article 6 com Article 8, pel Reial Decret 401/1989, de 14 d'abril; substituït l'Annex per Ordre de 16 de maig 1989; i derogat parcialment de tot ho coincident amb allò contingut a la Directiva 89/106/CEE per a aquests productes.
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d'energia (Decret de 12 de maig de 1954).
- Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol.
- Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per Ordre Ministerial de 18 de novembre de 1974, en tot allò que no s'oposa al . Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol.
- Ordre de 4 de juny de 1973 per la que s'adopten oficialment per a la Direcció d'Obres del Ministeri de la Vivenda el Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 (BOE n. 141 a 147).
- Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de març (BOE n. 304).
- Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s'aprova el Reglament General de Circulació per a l'aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de març. (BOE n. 306).

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 103 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		



Plec de condicions

- Norma 8.1-IC. Senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l'Ordre de 28 de desembre de 1999 (BOE n. 25 de 29/1/2000).
- Norma 8.2-IC. Marques vials, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l'Ordre de 16 de juliol de 1987 (BOE n. 185), correcció d'errors en BOE n. 233 de 29/9/1987.
- Norma 8.3-IC. Senyalització, abalisament, defensa,neteja i acabat d'obres fixes fora de poblat, aprovada per l'Ordre de 31 d'agost de 1987.
- Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, aprovat per Reial Decret 863/1985, de 2 d'abril; desenvolupat per Ordre de 2 d'octubre de 1985; correcció d'errors al BOE n. 302, de 18 de desembre 1985; i modificat l'Article 109 per Reial Decret 150/1996, de 2 de febrer.
- Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, aprovades per Ordre de 13 de setembre de 1985, determinades ITC dels capítols III i IV; Ordre de 2 d'octubre de 1985, ITC dels capítols V, VI i IX; Ordre de 3 de febrer 1986, ITC 12.0-01 i ITC 12.0-02; Ordre de 3 de juny de 1986, modifica l'ITC 06.0.07; Ordre de 22 de març de 1988, ITC dels capítols II, IV Y XIII; Ordre de 27 de març de 1990, ITC 04.7.05 del capítol IV; Ordre de 16 d'abril de 1990, ITC del capítol VII; Ordre de 16 d'octubre de 1991, ITC 07.1.04 del capítol VII (derogada por Ordre ITC/2585/2007, de 30 d'agost de 2007); Ordre de 19 d'abril de 1994, determinades ITC relaives als capítols IV i V; Ordre de 16 de juliol de 1998, ITC 12.0.04 del capítol XII (derogada per Ordre ITC/1683/2007, de 29 de maig); Ordre de 26 d'abril de 2000,.ITC 08.02.01 del capítol XII; Ordre ITC/1683/2007, de 29 de maig, ITC 09.0.02, 12.0.01 y 12.0.02; Ordre ITC/2585/2007, de 30 d'agost, ITC 2.0.02.
- Reglament d'explosius i Instruccions Tècniques Complementàries 1 a 25 incloses, aprovat per Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer (BOE n. 61), correcció d'errors al BOE n. 157, de 2 de juliol de 1998; modificats determinats preceptes i les ITC 1, 18 i 20 i afegits els annexes I i II, per Reial Decret 277/2005, d'11 de març; substituïda ITC 10, per Ordre PRE/252/2006, de 6 de febrer; afegeix apartat 5 a l'ITC 25, per Ordre PRE/848/2006; afegeix apartat 3 a l'ITC 19 i substitueix les 8, 15 i 23, per Ordre PRE/174/2007, de 31 de gener.
- Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, pel que s'aproven les disposicions mínimes destinades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors a les activitats mineres.
- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, modificats els articles 18, 19 i 22 i inclòs l'article 18 bis per Decret Legislatiu 6/1994, de 13 de juliol.
- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat i la nova redacció del Capítol 6 pel Decret 204/1999, de 27 de juliol amb correcció d'errades en el DOGC n. 3048, de 3 de gener de 2000.
- La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.
- En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les condicions més restrictives.

1.34 Disposicions aplicables d'àmbit mediambiental

1.34.1 Legislació de disposició general

D'àmbit estatal:

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

D'àmbit autonòmic:

Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.

Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos

Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, pel qual s'aprova el desplegament de la llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i se n'adapten els annexos.

Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 104 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		



Plec de condicions

1.34.2 Legislació d'urbanisme i construcció sostenible

D'àmbit autonòmic:

Directiva 20001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes al medi ambient.

D'àmbit estatal:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, para instalaciones fotovoltaiques.

D'àmbit autonòmic:

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

1.34.3 Legislació de sòls i geologia

D'àmbit comunitari:

Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control integrats de la contaminació.

D'àmbit estatal:

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el. que se establece la relación de actividades. potencialmente contaminantes del suelo y los estándares para la declaración de suelos contaminados.

D'àmbit autonòmic:

Ordre de 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre normes de protecció del medi ambient d'aplicació a les activitats extractives.

Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb aportació de terres procedents d'obres de la construcció.

1.34.4 Legislació del cicle de l'aigua

D'àmbit comunitari:

Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control integrats de la contaminació.

Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades en el medi aquàtic de la Comunitat.

Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament.

D'àmbit estatal:

Real Decreto 849/1986, de 11 d'abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI I VII de la ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas.

Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, con el fin de incorporar a la legislación interna la Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas.

Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 105 de 287		SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



Plec de condicions

Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI Y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas.

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, por la cual se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias.

Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de aguas depuradas.

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

D'àmbit autonòmic:

Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya.

Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües residuals.

Resolució MAB/124/2002, d'11 de gener, per la qual es dóna publicitat a la relació de les zones sensibles corresponents a les conques internes de Catalunya i de les zones sensibles per eutrofització potencial en les zones costaneres

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de Sanejament

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.

Ordre MAH/122/2004, de 13 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaració d'abocament.

Decret 47/2005, de 22 de març, de modificació del decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels tributs gestionats per l'Agència Catalana de l'Aigua.

1.34.5 Legislació de contaminació atmosfèrica

D'àmbit comunitari:

Directiva 96/62/CE, de 26 de setembre, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l'aire ambient.

Directiva 1999/30/CE del Consell de 22 d'abril de 1999 relativa als valors límit de diòxid de sofre, diòxid de nitrogen y òxids de nitrogen, partícules i plom a l'aire ambient

Directiva 2000/69/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 16 de novembre de 2000, sobre els valors límit per al benzè i el monòxid de carboni a l'aire ambient.

Directiva 2002/80/CE de la Comissió, de 3 d'octubre de 2002, per la qual s'adapta al progrés tècnic la Directiva 70/220/CEE del Consell relativa a les mesures que han d'adoptar-se contra la contaminació atmosfèrica causada per les emissions dels vehicles de motor.

D'àmbit estatal:

Real Decreto 2042/1994, de 14 d'octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos.

Real Decreto 1357/1998, de 26 de junio, por el que se modifica el artículo 2 del Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos.

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación

Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono

Resolución de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 25 de julio de 2003, del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Programa nacional de reducción progresiva de emisiones nacionales de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) y amoníaco (NH3).



Plec de condicions

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

D'àmbit autonòmic:

Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric

Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de l'Ambient Atmosfèric

Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei de Protecció de l'Ambient Atmosfèric

Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'Ambient Atmosfèric.

Decret 398/1996, de 12 de desembre, regulador del sistema de plans graduals de reducció d'emissions a l'atmosfera

Llei 7/98, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de l'ambient atmosfèric.

Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig

1.34.6 Legislació de contaminació acústica

D'àmbit comunitari:

Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental.

D'àmbit estatal:

Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos.

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Mesures per a la coordinació de la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica amb les previsions del Real Decreto 1367/2007 de desenvolupament de la Ley 37/2003 del ruido

D'àmbit autonòmic:

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

1.34.7 Legislació de contaminació lluminosa

D'àmbit autonòmic:

Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

1.34.8 Legislació de contaminació electromagnètica

D'àmbit comunitari:

Recomanació del Consell, de 12 de juliol de 1999 relativa a l'exposició del públic en general a camps electromagnètics (0 Hz a 300 GHz)

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 107 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

D'àmbit estatal:

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y de gestión de residuos.

1.34.9 Legislació de residus

D'àmbit comunitari:

Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 5 de abril de 2006, relativa als residus

D'àmbit estatal:

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la ley 207/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

Real Decreto 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos

Orden de 28 de febrero de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión de. aceites usados

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos

Orden de 7 de diciembre de 2001 modificando el Real DL 1406/1989, sobre limitaciones en el uso de ciertas sustancias peligrosas.

Real Decreto 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de residuos mediante depósito en vertedero

Orden 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

D'àmbit autonòmic:

Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats.

Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s'aprova la refosa de textos legals vigents en matèria de residus industrials.
Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.
Decret 115/1994, de 6 d'abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.

Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.

Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició adicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

Llei 9/2008, del 10 de juliol, de modiicació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de inançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus



Plec de condicions

1.34.10 Legislació de patrimoni cultural

D'àmbit estatal:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

D'àmbit autonòmic:

Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català.

Decret 78/2002, de 5 de maç, del Reglament de Protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic

1.34.11 Legislació de medi natural, vegetació

D'àmbit comunitari:

Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la fauna i flora (Directiva Hàbitats).

D'àmbit estatal:

Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats naturales y de la Fauna y Flora silvestres.

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional de especies amenazadas.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

D'àmbit autonòmic:

ORDRE de 5 de novembre de 1984 sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya.

Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol, de la Generalitat de Catalunya.

Decret 120/1989, de 17 d'abril, sobre declaració d'arbredes monumentals, d'interès comarcal i d'interès local.

Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d'espais naturals, de la Generalitat de Catalunya.

Decret 64/1995 de 7 de març de prevenció d'incendis forestals. Generalitat de Catalunya.

Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres, de la Generalitat de Catalunya.

Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural

Ordre MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració d'arbres monumentals i d'actualització de l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interès comarcal i local.

Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental.

ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC).

Resolució AAR/2999/2007, de 28 de setembre, per la qual es prohibeix la plantació en espais públics d'espècies susceptibles al foc bacterià (Erwinia amylovora).

1.34.12 Legislació de medi natural, fauna

D'àmbit comunitari:

Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d'abril, relativa a la conservació de les aus silvestres.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 109 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la fauna i flora (Directiva Hàbitats).

Directiva 94/24/CEE del Consell, de 8 de juny de 1994 per la que es modifica l'annex II de la DIRECTIVA 79/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres.

Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC).

D'àmbit estatal:

Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats naturales y de la Fauna y Flora silvestres.

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional de especies amenazadas.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

D'àmbit autonòmic:

ORDRE, de 23 de novembre de 1994, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a Catalunya.

ORDRE, de 10 d'abril de 1997, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a Catalunya.

LLEI 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.

Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental.

1.34.13 Legislació de mobilitat

D'àmbit autonòmic:

Text refós de la Llei d'Urbanisme Decret Legislatiu 1/2005.

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

Llei 9/2003, de 13 de juny de mobilitat.

Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada.

Decret 135/1995 codi d'accessibilitat de Catalunya.



2. Condicions mínimes d’acceptació de les obres d’urbanització

Les especificacions presents contemplen les condicions mínimes d'acceptació de les obres d'urbanització, i defineixen de forma gràfica totes i cadascuna de les principals unitats d'obra corresponents a les activitats successives presentades en l'ordre correcte en què executar-les. El procés executiu de les obres s'ha dividit en tres grans fases que constitueixen les tres parts bàsiques del present plec:

- 1. Infraestructura de calçada
- 2. Infraestructura de serveis
- 3. Pavimentació.

La construcció de la infraestructura de calçada que correspon a la primera part del present plec, comprèn l'execució dels moviments de terres i formació de la línia d'esplanada, la construcció del clavegueram i de l'encreuament de vial de tots els serveis, la col·locació de la subbase granular i la implantació de les vorades, encintats i rigoles.

La segona part del present plec es refereix a la construcció de la infraestructura de serveis que s'implantarà de forma coordinada sota les voravies. A partir de la vorada, que serveix de referència topogràfica, cal implantar de forma ordenada i en perfecta coordinació les xarxes d'abastament d'aigües, gas canalitzat, telecomunicacions, subministrament d'energia elèctrica i enllumenat públic i d'altres serveis en estudi.

La tercera i última part de l'articulat recull l'activitat de pavimentació, amb la qual s'acaba l'obra d'urbanització primària. Les obres d'acabat i d'urbanització secundària que cal realitzar després de la construcció dels espais parcel·lats no són objecte d'aquestes especificacions.

A cada capítol de l'articulat es defineixen també les condicions generals de mesurament i abonament de cada unitat d'obra, en l'àmbit del plec de condicions generals.

Al dossier gràfic que figura com a annex, es descriuen els assaigs als quals es fa referència a l'articulat, tot especificant la cadència d'assaig recomanada i les condicions mínimes d'acceptació.

Es considera que l'ordre d'execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix d'aquesta manera a la següent especificació:

- 1. Infraestructura de calçada
 - 1.a Esbrossada i replanteig general
 - 1.b Formació de l'esplanada
 - 1.c Clavegueram i encreuament de vials
 - 1.d Subbase granular
 - 1.e Vorades i rigoles
- 2. Infraestructura de serveis
 - 2.a Zones d'implantació de serveis
- 3. Pavimentació i acabats
 - 3.a Pavimentació
 - 3.b Acabats

Seguint aquest ordre correcte d'execució de les activitats bàsiques, les presents especificacions contenen el següent articulat:

2.1 Infraestructura de calçada

2.1.1 Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres i excavació de terres vegetals

2.1.1.1 Replanteig general de les obres

Anteriorment a l'esbrossada es realitzarà un replanteig general de les obres, tot procedint a col·locar cada vint metres de vial estaques i referències d'eix, de vora de talús i punts característics. Les esmentades referències amb indicació de cota roja permetran l'inici correcte de l'esbrossada i dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d'esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a l'adjudicació de les obres

Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s'haurà confrontat prèviament amb la informació donada per les companyies subministradores o els serveis tècnics municipals.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 111 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

2.1.1.2 Esbrossada i neteja del terreny

L'esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà una vegada efectuat el replanteig general de les obres, que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici d'aquestes.

Prèviament a les actuacions de neteja i esbrossada, tal i com ha estat citat al present plec a apartats anteriors, cal procedir a la delimitació de les zones d'afecció contemplades en el projecte (incloent les zones verdes i els talussos existents on es preveu conservar la vegetació existent). La delimitació es pot realitzar mitjançant corda, cintes o malles plàstiques o abalisament, assegurant que la zona d'afecció marcada es limita a la mínima imprescindible.

El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per a la realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de les bases degudament referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments complementaris, així com de qualsevol altre punt de referència.

L'aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d'extreure i retirar, de les zones de vials i de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres (excloent aquells en que en projecte s'indica expressament la seva conservació i protecció), soques, plantes (excloent aquells en que en projecte s'indica expressament la seva conservació i protecció), malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable.

La seva execució inclou les operacions següents:

- Excavació dels materials objecte d'aclariment, esbrossada i/o tala de la vegetació existent (que, segons el projecte, no hagi de ser preservada)
- Retirada dels materials objecte d'aclariment i les restes vegetals generades.
- Gestió d'aquests residus d'acord amb la normativa aplicable i amb les prescripcions establertes al present plec en quant a gestió de residus en obra.
-

Tot això realitzat d'acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els corresponents documents del projecte en què es trobin incloses.

Les operacions d'excavació de terres vegetals, les destinades a l'extracció de les soques i de la resta d'elements a eliminar, s'efectuaran amb mitjans manuals o mecànics i amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures, runes històriques o elements de caràcter historicocultural, d'acord amb el que sobre això ordeni la direcció d'obres, la qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes.

2.1.1.3 Excavació de terres vegetals

En quant a les operacions d'excavació de terres vegetals, cal procedir de la següent manera:

- Decapar la terra vegetal (després d'haver eliminat la vegetació existent mitjançant esbrossada/tala) fins a la profunditat que determini el projecte (horitzó orgànic) en el corresponent estudi geotècnic i conjuntament a les determinacions de la Direcció d'obra.
- Aplegar la terra vegetal en una zona destinada a aquesta fi (zona d'aplec de terres vegetals, que ha d'haver estat delimitada al Pla de Medi Ambient del contractista), per que així, el volum de terres vegetals determinat en projecte, pugui ser emprat posteriorment en treballs de restauració i/o enjardinament.
- Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d'alçada i la maquinària no pot circular per sobre.
- Si es determina en projecte o així ho decideix la Direcció d'obra, es duran a terme anàlisis per determinar la fertilitat de la terra vegetal i el compliment de les condicions mínimes per a la seva acceptació.
- Abans de la seva estesa en l'obra, si així ho determina el projecte o la Direcció d'obra, s'aplicaran tractaments de millora de la terra vegetal i aquests han de comptar, almenys, d'una criba (si s'escau) i d'una fertilització mineral i orgànica.
- A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats físiques i químiques dels sòls siguin les idònies i quan no es contradigui amb les decisions de la Direcció d'obra, es mantindran els sòls originals.
- Per tant, no es decaparà la terra vegetal a les àrees que, segons projecte, es destinin a zones verdes i, aquestes, es delimitaran amb cinta per evitar possibles afeccions a les propietats físiques i químiques del sòl (a causa entrada de maquinària, d'aplec temporal de materials, etc.). S'hauran de regar periòdicament per evitar perdre sòl per erosió i per mantenir l'activitat biològica.

Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, no serà feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 112 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l'esplanada; també s'eliminaran les terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d'1 m de la cota de l'esplanada definitiva, segons criteri de la D.O.

Del terreny natural sobre el qual s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m, s'eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d'1 m per sota de l'esplanada definitiva, segons criteri de la D.O.

2.1.1.4 Mesurament i abonament

L'amidament de l'esbrossada es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda..

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny.

El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'utilització, instal·lacions o aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels cànon d'ocupació que fossin precisos.

Les terres vegetals sobrants (que no es necessitin per a les actuacions d'enjardinament i/o restauració dins el sector) es gestionaran d'acord amb la normativa aplicable (transport a dipòsit controlat de terres o revalorització de les terres adjuntant la documentació adient). Les terres vegetals que es preveu emprar a les tasques d'enjardinament i/o restauració de dins del sector s'arreglaran a les zones que s'indica al corresponent Pla de Medi Ambient del contractista (aprovat per la DO al principi de les obres), a fi de ser emprades per a la formació de zones verdes, seguint les condicions especificades anteriorment dins aquest apartat.

2.1.2 Enderrocs

Es defineix com a enderroc, l'operació d'enderrocament i/o demolició de tots els elements que obstaculitzin la construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer.

Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les).

2.1.2.1 Execució de les obres

La seva execució inclou les operacions següents:

- Demolició de materials i/o enderrocament d'edificacions o construccions diverses.
- Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans mecànics, considerant-se els elements següents: vorada col·locada sobre terra o formigó, rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó i paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa.
- Seccionament o tall dels col·lectors afectats i desviament provisional fins la seva connexió definitiva. En el cas de cabals reduïts i prèvia autorització de la D.O. es podrà taponar el col·lector i evacuar les aigües, si fos necessari, mitjançant bombament. També la demolició de claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó, pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó.
- Tria i retirada dels materials resultants a abocadors autoritzats, plantes específiques de tractament i valorització de residus de la construcció i demolició o al lloc d'utilització o aplec dins de la pròpia obra.

Gestió dels residus generats amb les operacions d'enderroc o demolició d'acord amb la normativa aplicable, incloent càrrega, transport, contractació de gestor i transportista autoritzat quan s'escaigui, i la tria de residus en obra. Aquestes operacions s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat suficients i per a evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amàs.

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d'edificis propers ocupats, es faran amb cura de no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per vibracions, sorolls, etc. A aquest respecte s'hauran de complir directrius incorporades a les ordenances municipals reguladores del soroll (i de vegades també de les vibracions) relatives a nivells

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 113 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		



Plec de condicions

màxims permesos i horaris de treball. Igualment s'haurà de remetre a la legislació en aquesta matèria d'àmbit autonòmic i estatal, especialment quan el municipi no disposi de l'ordenança abans citada.

Sempre que s'especifiqui al Programa de Seguiment Ambiental (PSA) de l'annex Estudi Ambiental del projecte o bé, quan així ho dictamini la Direcció d'obra, les activitats sorolloses es realitzaran fora dels períodes reproductius per a la fauna determinats als documents citats o suggerits pel Responsable de la Vigilància Ambiental de la Direcció d'obra.

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte.

2.1.2.2 Mesurament i abonament

L'amidament dels enderrocs d'edificacions s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior enderrocat, inclosa coberta, buit i massís, realment executats en obra. En el cas d'obres de fabrica, per metres cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos.

La vorada o rigola es mesurarà i abonarà per m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. Els paviments per m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. El tall de paviment per m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF

La demolició de claveguerons, clavegueres, canonades o conductes d'evacuació s'amidaran i abonaran per m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT. Les cunetetes es mesuraran per m2 de projecció sobre el terreny, sense importar el gruix: els embornals, reixes o arquetes s'abonaran per unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió del material prèviament seleccionat, el transport a abocadors autoritzats, plantes específiques o lloc d'utilització, així com la manipulació dels materials, canons, abocament i estesa del material i mà d'obra necessària per a la seva execució.

El contractista té l'obligació de dipositar els materials procedents d'enderrocs en la zona del sector que els assigni el director de l'obra, quan aquest consideri la seva possible utilització o valoració dins de l'obra, d'acord amb la normativa aplicable i, si no han de rebre un tractament previ per a la seva utilització (matxuqueig i tria), també hauran de complir les condicions de qualitat exigibles per a la unitat d'obra a la que es destina.

En cas que no sigui possible la reutilització dels materials d'enderroc dins de la pròpia obra o sempre que hi hagin sobrants, aquests es gestionaran d'acord amb la normativa aplicable (portant-los a dipòsit controlat de residus de la construcció i demolició, a abocador, a planta de tractament i valorització de residus de la construcció i demolició, cedint-los directament a un gestor de residus autoritzat, etc.).

La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció d'obra, es valorarà amb els preus únics d'excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus.

2.1.3 Fresat

Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar-ne l'adherència amb la nova capa de paviment.

2.1.3.1 Mesurament i abonament

Es mesura per metres quadrats (m2) de superfície, al gruix definit als plànols, en planta realment executat.

2.1.4 Excavacions en qualsevol tipus de terreny

2.1.4.1 Condicions generals

Les excavacions s'efectuaran d'acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres i les ordres de la direcció de les obres.

La unitat d'excavació inclourà, si s'escau, l'ampliació, millora i rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com llur refinament i l'execució de cunetes provisionals o definitives.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l'execució de l'activitat de construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en subrasant que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions.



Plec de condicions

Amb l'esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de qualitat adequada o seleccionada es garantirà el comportament de l'esplanada. Totes les operacions esmentades de refinament i compactació de l'esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte per als moviments de terres.

Sempre que no es contradigui amb el que es cita en projecte i amb les determinacions de la Direcció d'obra, els talussos de terres tindran un pendent màxim de 3H:2V. Quan existeixi la possibilitat de que es donin fenòmens erosius, els talussos s'estabilitzaran amb geotèxtil d'armadura de vegetació, amb hidrosembra o amb altres tècniques de bioenginyeria consensuades amb la Direcció d'obra.

Les partides de geotèxtil i hidrosembra es realitzaran d'acord amb les especificacions recollides als apartats corresponents del present Plec.

2.1.4.2 Mesurament i abonament

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils, presos abans i després dels treballs.

S'entén per metre cúbic d'excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar.

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d'excavació, les excavacions es consideraran no classificades i s'abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny.

Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o nivells freàtics alts, els treballs específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d'excavació.

El director de les obres podrà autoritzar l'abocament de materials aptes per al rebliment segons condicions i normativa aplicable a determinades zones baixes de les parcel·les, prèvia neteja i esbrossada d'aquestes. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més properes.

Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, el transport a qualsevol distància, l'abocament, estesa i compactació. Si a criteri del director de les obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport.

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat d'obra, així com les taxes i cànon dels abocadors.

2.1.5 Repàs i piconatge de terres

2.1.5.1 Condicions de les partides d'obra executades

El repàs i piconatge de terres és el conjunt d'operacions necessàries per a aconseguir l'acabat geomètric de l'element. S'han considerat els elements següents:

- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
- Acabat i allisada de talussos
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas

El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.

L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.

L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compactat.

Toleràncies d'execució:



Plec de condicions

- Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 50 mm

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T.

La superfície del talús no ha de tenir material engrunat.

Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits.

Toleràncies d'execució:

- Variació en l'angle del talús: $\pm 2^\circ$

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF

L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran de 3 m.

2.1.5.2 Mesurament i abonament

Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT

2.1.6 Estabilització de sòls in situ

Amb l'objectiu de disminuir l'aport de terres de préstec a l'obra i el transport de terres cap a abocador, es preveurà la possibilitat d'estabilitzar els sòls existents sobre els que es realitzarien les posteriors obres d'urbanització.

2.1.6.1 Estabilització de zones argilenques amb calç

La calç està especialment indicada en terrenys plàstics (argiles) i de baixa capacitat portant, baixant els índexs de plasticitat i pujant l'índex CBR, que mesura la capacitat portant del terreny, en quantitats fins 10 vegades superior amb percentatges de calç afegida entre l'1 i el 4%. També s'emptra com a additiu per millorar l'estabilitat de les barreges obtingudes en reciclar paviments, augmentant l'adhesivitat entre els àrids i els ligantes bituminosos (emulsions asfàltiques o betums), la qual cosa es pot mesurar mitjançant l'assaig d'immersió-compressió.

La calç reacciona amb els silicats de les argiles formant silicats càlcics hidratats (Ca Si OH) i aluminats càlcics hidratats (Ca Al OH) a Ph superior o igual a 12,4 amb la sílice i alúmina de les argiles, materials aquests de característiques puzolàniques i cementítiques.

2.1.6.2 Formació d'esplanades millorades a partir de terrenys contaminats amb argiles

És possible construir esplanades millorades, tipus E3 de la instrucció de carreteres afegint petites quantitats de ciment al terreny. La instrucció (61IC) fixa espessors de 15 cm, però la maquinària disponible avui dia permet treballar en espessors fins i tot de 50 cm amb una dosificació tan perfecta com la d'una planta de terra-ciment.

La millora en la capacitat portant de les plataformes es tradueix en una més llarga vida per a la carretera en general, o en la possibilitat de disminuir l'espessor de les capes més cares (aglomerat).

2.1.6.3 Reparació de flonjalls

Els flonjalls causats per defecte de la plataforma es poden reparar executant terra-ciment in situ. En lloc d'excavar, compactar el fons de la caixa i reblert posterior amb altres materials, es pot efectuar un "reciclat" del flonjall en una profunditat de 40 o 50 cm amb una dotació de 2 o 3% de ciment, o, depenent de la naturalesa del flonjall, reforçar només la part superficial del mateix amb una major dotació de ciment.

Si els flonjalls estan causats per la presència de grans quantitats d'argila, es pot adoptar un tractament mixt, estabilitzant-los prèviament amb calç i després amb ciment, o bé afegint aquests dos conglomerats de manera simultània, un per via humida i un altre per via asseca.

El resultat obtingut evita les excavacions del ferm existent, amb la consegüent descompressió de les zones limítrofes al flonjall, i, sobretot, el procediment és de gran rendiment, amb el que s'estalvien terminis d'execució i es disminueixen al mínim els inconvenients per a l'usuari.

Els flonjalls poden estabilitzar-se reciclant una capa de 40-50 cm amb un 4% de ciment..



Plec de condicions

2.1.6.4 Mesurament i abonament

L'execució de l'estabilització amb una dosificació inferior al 3% de conglomerant, per via seca o humida, en un gruix de 25 o 30 cm s'abonarà per m3 se sòl realment estabilitzat.

L'execució de sòl-ciment in situ amb una dosificació inferior al 3% de ciment, per via humida, en un gruix de 25 o 30 cm s'abonarà per m3 se sòl-ciment realment executat. La repercusió del tall de junts de prefisuració cada 4 m es mesurarà per m2 de superfície tractada.

El reciclat in situ de sòl amb una dosificació inferior al 3% de ciment, per via humida, en un gruix de 25 o 30 cm s'abonarà per m3 se sòl realment reciclat.

En tots els casos, el preu inclou la recicladora, la distribució del conglomerant o en ciment en pols o en beurada, el transport i retirada de la maquinària i la compactació i anivellament del terreny tractat.

2.1.7 Escarificació i compactació

2.1.7.1 Definició

Consisteix, en la disgregació de la superfície del terreny i la seva posterior compactació a efectes d'homogeneïtzar la superfície de suport, conferint-li les característiques prefixades d'acord amb la seva situació a l'obra.

2.1.7.2 Execució de les obres

Es realitzarà d'acord amb allò establert a l'article 302 del PG-3.
L'operació es durà a terme de manera que sigui mínim el temps que intervingui entre l'esbrossada, o en el seu cas excavació, i el començament d'aquestes.
S'estarà, en tot cas, al disposat en la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i d'emmagatzemament i transport de productes de construcció.

2.1.7.2.1 Escarificació

L'escarificació es durà a terme a les zones i amb les profunditats que estipulin el Projecte o el Director de les Obres, no havent d'afectar en cap cas aquesta operació a una profunditat menor de quinze centímetres (15 cm), ni major de trenta centímetres (30 cm). En aquest últim cas seria preceptiva la retirada del material i la seva posterior col·locació per tongadas.
Hauran d'assenyalar-se i tractar-se específicament aquelles zones en les quals l'operació pugui interferir amb obres subjacents de drenatge o reforç del terreny.

2.1.7.2.2 Compactació

La compactació dels materials escarificats se'n realitzarà d'acord amb l'especificat a l'article 330, "Terraplens" del PG-3. La densitat serà igual a l'exigible a la zona d'obra que es tracti.

Hauran d'assenyalar-se i tractar-se específicament les zones que corresponguin a la part superior d'obres subjacents de drenatge o a reforç del terreny adoptant-se a més les mesures de protecció, davant la possible contaminació del material granular per les terres d'embasament i fonament de terraplè, que prevegi el Projecte o, en el seu defecte, assenyali el Director de les Obres.

2.1.7.2.3 Mesurament i abonament

L'escarificació, i la seva corresponent compactació s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre el terreny.

2.1.8 Reblerts

2.1.8.1 Terraplè

Consisteix en l'extensió i compactació de materials terrencs procedents d'excavació o préstecs. Els materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l'apartat de condicions mínimes d'acceptació dels terraplens.
La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, tot efectuant els treballs necessaris de refinament i comptactació.

A les zones amb pendent transversal s'esglaonará el contacte amb el terreny natural, tot formant esglaons d'amplada superior a 2,5 m. A continuació s'iniciarà el terraplè pel punt més baix.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 117 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		



Plec de condicions

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans disponibles s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigít. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. S'eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la tongada.

No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l'encarregat facultatiu. En cas que la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar.

En cas que la direcció de l'obra, una vegada vistos els assaigs d'identificació del sòl natural, consideri que l'esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix d'esplanada que la direcció indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors, de dins l'àmbit de les obres o qualsevol altre element portant (geotèxtil o simil·lar), segons el criteri de la direcció d'obra.

2.1.8.1.1 Condicions mínimes d'acceptació dels terraplens

Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions de compactació. A l'efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d'execució i d'acceptació executats per un laboratori homologat. Com a condicions d'acceptació cal dir que no s'admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament de l'esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. A més, sempre que aquests hagin de ser revegetats, s'estendrà una darrera capa de 30 cm de gruix mínim de terra vegetal. Pel que fa a les densitats, s'exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l'Assaig Próctor Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com ara pous o embornals). Per a la zona de coronament s'exigeix una densitat superior al 98% de la màxima de l'Assaig Próctor Modificat.

2.1.8.1.2 Pedraplè

Consisteix en l'extensió i compactació de materials petris adequats d'excavacions en roca.

2.1.8.1.3 Reblerts de materials reciclats

Consisteix en l'extensió i compactació de granulats reciclats provinents de:

Construccions de maó amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m3 i amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions de matxuca (maó, morter i materials petris) ha de ser com a mínim del 90% en pes.

Construccions/infraestructures de formigó amb un densitat superior a 2.100 kg/m3 i amb més d'un 95% de matxuca de formigó que no contindrà elements metàl·lics.

Mixtos (formigó i maó amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m3, un contingut de ceràmica inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de matxuca de formigó, maó, morter i materials petris. A més, no contindrà materials metàl·lics.

Prioritàriament naturals (granulars de pedrera amb un màxim del 20% de granulars reciclats de formigó.

Tots aquests presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjançant l'assaig NLT 111/78, d'índex CBR en laboratori. Aquests materials poden procedir de centrals de reciclatge legalitzades o bé, de la pròpia obra, sempre que es duguin a terme les comprovacions de qualitat i els tractaments

2.1.8.4 Plànols

En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del projecte, el contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que calguin. Aquests plànols cal que s'inclouguin al corresponent pla específic de préstecs.

2.1.8.5 Mesurament i abonament

Els reblerts es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs.

El material a emprar serà en algun cas provinent de l'excavació de l'obra; en aquest cas el preu del terraplè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent.

Per als casos en que el material a emprar provingui de la mateixa obra (de residus de la construcció i demolició tractats per al seu reciclatge), el preu del terraplè inclourà la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. El cost de la planta de matxuqueig necessària per al tractament i reciclatge dels residus procedents de l'obra i el personal implicat en les operacions vinculades (ús de maquinària, tria dels residus, etc.) constituïran una partida separada a la de formació del terraplè.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 118 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè també inclourà els subministrament del material.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de plantes de tractament i reciclatge de residus de la construcció i demolició, el preu del terraplè inclourà el cost d'adquisició del material i el seu subministrament a obra.

El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs al corresponent pla específic de préstecs del seu Pla de Medi Ambient (PMA), aprovat per la DO abans de l'inici de les obres. Per als casos de préstecs de nova creació en parcel·les rústiques fora del sector, cal que, partint de la documentació inclosa al PMA per aquell préstec (directrius principals, volums d'extracció, restauració final i plànols de planta original i final i de perfils originals i finals) s'obtingui el permís del propietari, l'autorització de l'ajuntament i l'autorització de la Oficina Territorial corresponent del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Per a préstecs existents, aquests han d'estar convenientment legalitzats, d'acord amb la normativa vigent. Tota la documentació ara citada, ha de ser entregada a la Direcció d'obra i, abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l'aprovació del director de les obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat del sòl és suficient i de si la documentació adjuntada contempla els requeriments ara esmentats.

2.1.9 Excavació i rebliment de rases

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir les rases definides al projecte per a l'execució de la xarxa de clavegueram i d'aigua.

2.1.9.1 Condicions mínimes d'acceptació

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats.

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la màxima densitat obtinguda a l'assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa.

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat obtinguda a l'assaig Próctor Modificat.

En cas que segons projecte, es revegeti en superfície mitjançant sembra d'herbàcies, s'afegirà una darrera capa d'un gruix mínim de 20 cm de terra vegetal.

2.1.9.2 Mesurament i abonament

L'excavació en rases contínues per a canalitzacions es mesurarà per metres cúbics (m³), obtinguts trobant el volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny.

Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d'excavació, aquesta es considerarà no classificada, de tal manera que l'excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s'abonarà amb el preu del quadre de preus núm. 1 del projecte.

Si durant l'execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l'aigua.

El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d'excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari.

El preu de les excavacions comprendrà també els transport de les terres a l'àrea d'aplec dins de l'obra o a l'abocador, a qualsevol distància, quan no es puguin emprar a la pròpia obra.

El preu corresponent inclou la desbrossada de la vegetació existent, el decapatge de la terra vegetal i l'excavació de la rasa, el subministrament de terres (en el cas de terraplenat), transport (en el cas de l'excavació fins zona d'aplec dins de l'obra o fins al dipòsit o abocador, incloent l'arranjament de les àrees afectades), manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; i els cànons corresponents si s'escau.

Quan durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, els treballs s'executaran fins i tot amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del projecte o els subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals.

Si així ho indica el projecte o en cas que així ho determini expressament la Direcció General del Patrimoni Cultural, es realitzarà una prospecció arqueològica a peu d'obra durant els moviments de terres.

Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del patrimoni cultural, cal paralitzar les obres immediatament i comunicar-ho a la Direcció General del Patrimoni Cultural per tal que es decideixin les mesures a prendre.



Plec de condicions

El rebliment de rases s'amidarà com el volum d'excavació en rasa al qual se li deduirà el volum del tub o altre reblert que s'hagi efectuat dintre el volum excavat.

El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigít als terraplens. El contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu. Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, s'obtidran els materials necessaris dels préstecs, considerant-se inclòs el subministrament del material en el preu del replè.

Per a les terres de préstec, es complirà l'establert a l'apartat de préstecs dins de l'apartat corresponent de Condicions Generals.

2.1.10 Rebliments localitzats de material filtrant o sorra.

2.1.10.1 Condicions dels materials a emprar

Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fàbrica o qualsevol altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de matxucat i trituració de pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d'argila, marga o altres matèries estranyes.

La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 421.2 del PG-3.

2.1.10.2 Definició.

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:

- El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels materials.
- Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves compactacions, quan siguin necessàries.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

2.1.10.3 Execució de les obres.

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3.

Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als plànols.

El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm).

No s'estendrà cap tongada sense autorització de l'Enginyer Director, o persones a qui aquest delegui. L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les condicions exigides, sobre tot en allò que es refereix al grau de compactació.

El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar-se de manera que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al mateix nivell. Aquest replè no s'iniciarà fins que la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin capaces de transmetre esforços.

El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els anomenats replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no moure els tubs.

La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos per cent (2%) i el cinc per cent (5%). Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les primeres capes amb el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixen els equips de moviment i compactació de terres.

2.1.10.4 Mesurament i abonament

Els replens localitzats de material filtrant o sorra per assentament i recobriment de canondes es mesuraran per metres cúbics (m3), obtinguts com a diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, immediatament abans d'iniciar l'extensió i després de finalitzar la compactació, dins dels límits assenyalats als plànols o ordenats per l'Enginyer Director.

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre de preus.

2.1.11.Perforacions horitzontals i clavaments (hincas)

Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotació mitjançant broques perforadores que extrauran les terres a través de les hèlixs.

Per a perforacions superiors a 1.000 mm es farà servir el sistema de clavament, tot podent efectuar-se per mitjans mecànics o manuals amb el suport de vagonetes, si s'escau, per a l'extracció de terres.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 120 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

En qualsevol dels casos, caldrà realitzar un fossar per a ubicar la maquinària i el tub de clavament.

2.1.11.2 Mesurament i abonament

Les perforacions horitzontals i les hincas es mesuraran per metre lineal (ml) i el preu comprendrà la maquinària, el seu transport muntatge i retirada de l'obra, l'extracció de terres i transport a l'àrea d'aplec (en cas de reutilització de terres dins de l'obra) o a l'abocador, el subministrament i col·locació del tub, les soldadures, les obres de fàbrica auxiliars i el seu enderroc, la càrrega sobre camió del material prèviament seleccionat, el transport a abocadors autoritzats, plantes específiques o lloc d'utilització, així com la manipulació dels materials, canons, abocament, i tots els materials i operacions necessàries per a deixar l'obra totalment acabada.

2.1.12 Apuntaments i estrebades

Col·locació d'elements d'apuntament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una protecció del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'apuntament i l'estrebat de forma coordinada amb el procés d'excavació
- Desmuntatge de l'apuntament i l'estrebat quan o autoritzi la DF.

2.1.12.1 Condicions mínimes d'acceptació

La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les que especifica la DT o, en el seu defecte, els que determini la DF.
L'estrebada ha de comprimir fortament les terres.
Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin desplaçaments.
En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin.
L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat per la DF.
En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt a baix utilitzant plataformes suspeses.
Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària igual a la distància entre travesses, més 30 cm.
Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantir la seguretat del personal.
En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar.
Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntament i estrebada realitzats, particularment després de pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF.

2.1.12.1 Mesurament i abonament

Els apuntaments es mesuraran per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

2.1.13 Subministrament de terres

Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable.

2.1.13.1 Condicions mínimes d'acceptació

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els sòls es classifiquen segons el quadre següent:



Plec de condicions

Sòls inadequats	Sòls tolerables	Sòls adequats	Sòls seleccionats
No compleixen les condicions dels sòls tolerables	Menys del 25% en pes de pedres de mida >15 cm	Sense pedres de mida >10 cm	Sense pedres de mida >8 cm
	Passa pel tamís 20 UNE: > 70% material Passa pel tamís 0,08 UNE: ≥ 35% material	Neteja del 35% en pes de partícules de mida < 0,80 UNE	Menys del 25% en pes de partícules de mida 0,80 UNE
	LL < 40 o LL < 65 i IP > 0,6 LL-g	LL < 40	LL < 30 i IP < 10
	Densitat proctor > 1,450 kg/dm2	Densitat proctor > 1,750 kg/dm2	
	CBR > 3 Sòl inflable < 3%	CBR > 5 Sòl inflable < 2%	CBR > 10 Sòls no inflables
	Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204): < 2%	Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204): < 1%	Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204): < 0,2%

Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matèria orgànica.

2.1.13.2 Mesurament i abonament

El subministrament de terres no serà d'abonament específic doncs es considera inclòs dins la partida de replè corresponent.

2.1.14 Acopis temporals de terres

2.1.14.1 Objectiu

Es procedirà al control i vigilància d'aquestes operacions amb l'objectiu de garantir la disponibilitat del volum necessari de terra, de les característiques i en les condicions adequades, per proporcionar materials pels replens previstos a l'obra. Per això és necessari l'excavació de terres de les característiques requerides als replens i el seu posterior emmagatzematge en emmagatzematges perfectament diferenciats.

2.1.14.2 Procediment

En quant a l'excavació, es controlaran especialment els següents aspectes:

- Es realitza immediatament després de la desbrossada de la vegetació i, si es donés el cas, del trasplantament d'arbres específicament designats al projecte.
- El material extret es traslladarà, sempre i quan sigui possible, al seu destí final amb caràcter immediat. Si no fos així la terra s'emmagatzemarà temporalment en acopis temporals.
- El material no s'ha de trobar saturat d'humitat.

Es verificarà que els emmagatzematges reuneixin les següents condicions:

- Els emmagatzematges es localitzen en zones "admeses" o "restringides", ben drenades.
- En cas d'acopi en una zona determinada, la separació mínima entre caballons és de 4 m.
- Les superfícies sobre les que s'assenten són suficientment planes.
- L'acopi es dota d'una rasa perimetral d'intercepció de l'escolament, si fos necessari.
- L'acopi disposa d'un balissament perimetral visible, quan la seva proximitat a les zones de pas suposi un risc per la seva integritat.
- L'acopi es troba lliure d'elements aliens, tales com inerts d'obra.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 122 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

El control de l'acopi de la terra s'efectuarà de manera continuada mentre duri l'execució de les excavacions. Posteriorment, ja en el transcurs de les obres, es supervisarà l'estat dels emmagatzematges com a mínim una vegada al mes. En cas que les condicions no fossin les esperades es prendran solucions concretes (descompactació, retirada d'elements, etc.).

2.1.14.3 Mesurament i abonament

Aquesta partida no és objecte d'abonament independent ja que es considera inclosa als preus corresponents als replens amb material de la pròpia obra.

2.1.15 Gabions i esculleres

2.1.15.1 Condicions d'execució

Formació d'estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d'estabilitzar talussos o fer defenses marítimes o fluvials. S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons no submergit

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig de l'escullera
- Preparació de la base
- Subministrament i col·locació de les pedres
- Retirada de runa i material sobrant

Estructura formada per blocs de pedra o formigó, classificats per grandària, dipositats de forma irregular.

Ha de tenir la secció prevista a la DT.

Ha de ser estable.

Els blocs han d'estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la DT.

Com a mínim el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la DT.

Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la DT.

Els blocs han d'estar col·locats de manera que no coincideixin els junts verticals.

Toleràncies d'execució:

- Llargària: ± 3%
- Amplària: ± 3%
- Planor: -120 mm, + 300 mm
- Alçària: ± 5%

Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la DT

Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar d'altres.

En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banquetta s'ha d'enrasar, massissant-se els forats amb material disposat de forma que es proporcioni als blocs la fonamentació més regular possible.

2.1.15.2 Mesurament i abonament

Els gabions i esculleres es mesuraran per m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT
Inclou el pagament de llicències de disposició de la ubicació definitiva.

2.1.16 Camins d'accessos als talls.

2.1.16.1 Condicions d'execució

En aquesta untat d'obra s'inclouen els camins d'accessos necessaris tant per a l'execució de les excavacions en desmunt com per a l'execució dels terraplens, estructures o obres de drenatge transversal.



Plec de condicions

S'inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la formació, manteniment i eliminació si cal dels camins.

2.1.16.2 Mesurament i abonament

Els camins d'accessos als talls es mesuraran i abonaran per m2. La unitat d'obra inclou les excavacions i reblerts necessaris, el gruix de tot-ú especificat, la formació de cunetes i la gestió del material de rebuig, així com el seu manteniment i restitució a l'estat indicat per la D.O., amb les corresponents mesures correctores.

2.2.1 Abastament d'aigua

Els materials que hagin d'estar en contacte amb l'aigua estaran sotmesos a les disposicions que regularà la Comisión Interministerial de Productos de Construcción (CIPC) i, en el seu cas, pel que disposa el Reial Decret 363/1995 de 10 de març (Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de les substàncies perilloses) o qualsevol altre legislació o normativa tècnica que pugui ser d'aplicació. Per a qualsevol tipus de canonada es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d'abastament del ministeri corresponent.

2.2.1.1 Canonades

Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment, sense rastre de sediments ni d'incrustacions. Cada tub portarà impreses les característiques següents:

- Marca del fabricant
- Any de fabricació
- Diàmetre nominal
- Pressió nominal o de treball
- Norma segons la que ha estat fabricat

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada.

Canonades de polietilè:

Les canonades de PE complirà la norma UNE-EN 12201 i estaran acreditades pel certificat d'AENOR vigent

Canonades de PVC:

Les canonades de PVC-U compliran les normes UNE-EN 1452-1,2 i 3:2000 i estaran acreditades pel certificat d'AENOR vigent. Cal que es comprovi que no existeix una ordenança municipal que reguli o prohibeixi l'ús de PVC en obres compreses al municipi.

Canonades de foneria:

Les canonades de foneria compliran la norma UNE-EN 545:1995.

2.2.1.1 Unions de tubs

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitament del tub. La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs.

Unió de tubs de polietilè:

L'estanquitat es produirà per mitjà d'una junta d'elastòmer entre la superfície exterior del tub i la interior de la copa de la peça d'unió. La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premnat sobre la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps de tub. Les unions de tubs de polietilè d'alta densitat es podran fer també per soldadura. L'execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l'escalfament a temperatura controlada i el premnat dels tubs entre si.

Unió de tubs de PVC:

Les unions entre tubs de PVC es faran per unió química amb adhesius o per unió elàstica amb conformat del cap i junta de goma. La realització de les juntes amb adhesius es farà tot netejant primer la superfície exterior del cap del tub i la interior de la copa amb dissolvent, aplicant després l'adhesiu, tant al tub com a la copa, en quantitats adequades per evitar excessos que podrien produir la corrosió al tub, i acoblant immediatament el tub a la copa. Per a realitzar les juntes elàstiques es netejarà curosament el cap del tub i la copa i s'acoblaran.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 124 de 287		SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



Plec de condicions

Unió de tubs de foneria:

Les unions entre tubs de foneria es faran tot introduint el cap del tub dintre d'una copa, i s'hi interposarà material de junta. Com a material de junta s'empraran normalment anells d'elastòmer.

2.2.1.3 Peces especials

Seràn del mateix material que el tub, de ferro colat o de foneria mal·leable.
S'empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la marca del fabricant.
S'ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió interior.
L'acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb pletines.
Els materials a emprar per a cada classe de tub seran:

- Per a tubs de polietilè polietilè
- Per a tubs de PVC PVC
- Per a tubs de foneria foneria

Els collarins de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de tub.

Corbes:

Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l'eix de tres vegades el radi interior del tub, com a mínim.

Cons:

S'empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents.

Derivació en T:

Es faran les derivacions de més de 50 m de diàmetre; no podran produir cap estrangulació

Collarins:

S'empraran per a construcció de connexions en fase d'urbanització secundària i en general per a les derivacions de menys de 40 mm de diàmetre.
Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub. L'estanquitat entre la canonada i el collarí, s'aconseguirà per interposició d'un anell de goma i premsant el collarí al tub amb dos cargols.

2.2.1.4 Vàlvules

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament del sector de la xarxa.
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistent a la corrosió, com ara: fosa grisa, fosa modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer.
El cos de la vàlvula serà de foneria de primera qualitat o d'acer modelat i haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es puguin produir; per tant, cal que s'hagin provat a fàbrica, a una pressió mínima de quatre vegades la pressió de servei. Tot el material de foneria estarà pintat.
Les vàlvules que s'hagin d'accionar manualment hauran de ser capaces d'obrir i tancar amb pressió nominal sobre una única cara, sense esforços excessius.
Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc., seran d'acer o bronze i estaran perfectament ajustades.
Els elements de goma o cautxú o d'altres materials inalterables seran resistent a l'erosió i la corrosió.
Els models que es proposin seran sotmesos a l'aprovació del director de les obres.
El tancament serà estanc en totes les vàlvules.
S'instal·laran segons indicacions de la companyia subministradora. Es col·locaran dins d'arquetes quan no portin eix telescòpic i, si en porten, es col·locaran directament al terra amb un trampalló a nivell del paviment que permetrà accionar-les. Les arquetes estaran proveïdes de marc i de tapa de ferro colat (amb anagrama indicador del servei), amb tanca de seguretat i de dimensions que permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total, sense malmenar l'arqueta.

Vàlvules de comporta:

S'empraran diàmetres compresos entre 40 i 400 mm. Tindran el cos de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm² i d'acer fos per a pressions superiors. L'eix serà d'acer galvanitzat fet d'una única peça i la tija de fixació d'acer inoxidable. La femella serà de bronze.
El bagant, del mateix material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d'elastòmer. L'accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou resistent per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una única cara.
La unió als tubs es farà amb pletines o bé amb colls i unions "Gibault".
Si la xarxa és de polietilè, convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub de PE a cada extrem, per evitar pèrdues per les dilatacions. L'estanquitat de l'eix s'aconseguirà amb juntes d'elastòmer.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 125 de 287		SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



Plec de condicions

Vàlvules de papallona:

Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a aquestes, per diàmetres iguals superiors a 200 mm.
El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2, i d'acer fos per a pressions superiors.
La papallona serà del mateix material que el cos. L'eix serà d'acer inoxidable. La tanca es produirà per pressió sobre una superfície d'elastòmer entre la papallona i el cos.
L'accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei exigeixen esforços considerables, s'accionarà per mitjà d'un reductor.
Inclourà senyalització de la posició d'obertura o tancament de la papallona.
La tanca sempre serà estanca.

Vàlvules de retenció:

Seran de tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble.
El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2, i d'acer fos per a pressions superiors.
Quan siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d'acer inoxidable i tancaran sobre juntes d'elastòmer.
La tanca sempre serà estanca.

Purga:

Anomenem purga a la unitat formada per una vàlvula de descàrrega i una vàlvula de retenció connectada a la xarxa de clavegueram mitjançant tub $\varnothing$ 63mm.
El cos d'ambdues vàlvules serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2, i d'acer fos per a pressions superiors.

Ventoses:

El cos serà de foneria modular per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2.
Aquestes vàlvules s'instal·laran dins d'una arqueta, si s'escau, que serà d'obra i amb marc i tapa de foneria, si no porten eix telescòpic i trampilló.

Boques de reg:

El cos serà de ferro colat.
Les aixetes seran de bronze.
El ràcord serà d'endoll ràpid d'aleació d'alumini o bronze, DN 45 mm (UNE 23400-2:1998) o 70 mm (UNE 23400-3:1998).
S'instal·larà dins d'una arqueta que podrà ser d'obra o estarà formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat desmuntable.

Comptadors per a les boques de reg:

El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els criteris per a la seva instal·lació, conjuntament amb la direcció d'obra.

2.2.1.5 Hidrants

Els hidrants s'han d'ajustar a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.
S'emplaçaran a la via pública o en espais que puguin accedir els cotxes de bombers i a una distància tal que qualsevol punt d'una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 m d'un hidrant.
La seva localització serà senyalitzada amb el senyal A 3 de UNE 23033-1:1981.

Hidrants soterrats:

El tipus d'hidrant serà de 100 mm de diàmetre. Complirà l'establert a la norma UNE 23407:1990.
S'instal·laran dins d'una arqueta d'obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un ràcord d'endoll ràpid, segons la norma UNE 23400-5:1998
Es proveirà de i cercol i tapa normalitzat de tipus B 125 o superior segons UNE-EN 124:1995 ,la cara exterior serà de color vermell.
Així mateix, la seva situació anirà senyalitzada per una placa indicativa vertical, segons la normativa de Bombers.

Hidrants aeris:

Correspon al de columna seca de tipus 100mm segons UNE 23405:1990 proveït de dues boques de 70mm i una de 100mm
El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota terra accionada per un eix d'acer inoxidable.
Disposarà d'un sistema de buidat de l'aigua que quedi a la columna després de tancar, per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, i d'un sistema d'autobloqueig.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 126 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		

Plec de condicions

2.2.1.6 Execució de les obres

Rases:

Les rases per a instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 50 cm i una fondària suficient per a instal·lar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu inferior de tub i la superfície de 100 cm quan s'instal·li sota voreres. Se situarà a la seva posició correcta i prendrà com a referència la cota superior de la vorada col·locada.
El fons de la rasa en voreres s'anivellarà tot estenent una capa de sorra, sauló o greda de 10 cm, com a mínim.
Un cop muntada la canonada es tancarà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda o terres garbellades, exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la direcció d'obra, i es compactaran perfectament els costats del tub.
La resta de reblliment es farà amb els materials de l'excavació procedents de la pròpia obra o de préstec segons normativa de l'apartat 1.2.1.9 "Reblliment de rases". (Veure apartat de Condicions generals relatiu a préstecs)
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre tub. S'exigirà una densitat superior al 98% de la màxima obtinguda a l'assaig Próctor Modificat.

Quan la rasa pertanyi a una encreuament de vial es tindran en compte les especificacions de l'apartat **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..**

Per a les canonades instal·lades es faran les proves d'estanquitat i de pressió interior.

Arquetes per a vàlvules (dimensions mínimes):

Les arquetes que es facin "in situ" a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm i fondàries d'1 m com a màxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions interiors mínimes de 0,50 x 0,50 m i paret d'obra de 15 cm de gruix. El trampalló d'accés serà de ferro colat amb marc del mateix material, forma quadrada i d'un mínim de 40 x 40 cm.
Les arquetes que es facin "in situ" per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de fondària d'1 m fins a la part superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,70 m interior. La paret serà d'obra de 15 cm de gruix, arrebossada i llicada. La trapa d'accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material.
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per al seu pas.
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim una arqueta per a poder recollir l'aigua que hi entri.
També poden ser prefabricades; en aquest cas s'adaptaran a les característiques de la vàlvula que continguin.
En tot cas, s'intentarà compatibilitzar la definició d'elements amb la normativa i criteri particular de la companyia concessionària.

2.2.1.7 Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d'abastament d'aigües es mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. S'entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de sorra, formigó, part proporcional de juntes, peces especials, proteccions i tots els materials, maquinària i operacions necessàries per a deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors.
Únicament les arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de reg i connexió a xarxa existent s'abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui d'aquesta manera. En les purgues també estarà inclòs el tub entre les vàlvules, el de connexió al clavegueram i a la xarxa d'aigua, les connexions i part proporcional de peces especials.
En els hidrants està inclosa la vàlvula de retenció, les connexions, el tub entre l'hidrante (amb l'excavació i el reblliment de la rasa) i la vàlvula i la part proporcional de peces especials. Quan l'hidrante és soterrat també te inclosa l'arqueta, el marc, la tapa i la placa senyalitzadora amb el suport..
necessaris per a l'execució i posada en servei de les obres, i haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur obtenció, i de visat del projecte, del col·legi professional corresponent..
El contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de l'aprovació prèvia del projecte i l'autorització de posada en servei del Departament d'Indústria i Energia o estament en qui delegui.

2.3 Pavimentació

L'activitat de pavimentació s'ha de realitzar preceptivament després de construïda la infraestructura de serveis i d'acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per a realitzar una part de l'obra d'urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de base a voreres, la capa de base de calçada i les capes de paviment.
Com a criteri general, per a la realització de la capa de base de calçada i de paviment es procurarà, sempre que sigui possible, disminuir l'aport de materials i terres de fora de l'obra mitjançant el reciclatge dels residus de demolició i de les terres generades dins de l'obra. Quan això no sigui possible, es prioritzarà l'ús de materials reciclats provinents de plantes de tractament de residus de la construcció i demolició, davant d'altres procedents d'activitats extractives.

Formigó de base a voreres

Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es col·locarà en fase prèvia a la construcció del paviment. Després d'acceptar les infraestructures de serveis, els elements singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplè de vorera i de la subbase, es procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà d'assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infraestructures de serveis construïdes.



Plec de condicions

Condicions mínimes d'acceptació

El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la tova, de manera que no sigui massa sec (dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l'assaig de consistència s'obtindrà un assentament del con d'Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit centímetres (8 cm). La resistència característica mínima a obtenir serà de dos-cents newtons per mil·límetre quadrat ($F_{ck} \geq 20$ N/mm²), sempre que el projecte no indiqui una resistència superior.

Mesurament i abonament de les obres

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per m² realment executats, mesurats sobre perfil teòric.

S'entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície de coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el subministrament i posada en obra del formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions necessàries per acabar correctament la unitat d'obra.

Capas de base

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-ú artificial o de material reciclat), de grava-ciment, de formigó o asfàltica.

S'exigirà exhaustivament les condicions del PG-3 per l'acceptació de la procedència de la base granular.

Bases de tot-ú artificial

El tot-ú artificial és una barreja d'àrids procedents d'una instal·lació d'esmicolament amb granulometria de tipus continu.

Condicions mínimes d'acceptació

- La fracció del material que passi pel tamís 0,250 mm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel tamís 0,063 mm
- L'índex de "lajas", segons UNE-EN 933-3 serà inferior a trenta-cinc (<35).
- El desgast del material mesurat segons l'Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (<35).

Tamissos UNE 933-2	Garbellament ponderal acumulat (%)		
	ZA25	ZA20	ZAD20
40	100	-	-
25	75-100	100	100
20	65-90	75-100	65-100
8	40-63	45-73	30-58
4	26-45	31-54	14-37
2	15-32	20-40	0-15
0,500	7-21	9-24	0-6
0,250	4-16	5-18	0-4
0,063	0-9	0-9	0-2

- El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30.
- El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2).
- El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat es conservin després de compactar la tongada (l'execució de l'assaig del material es farà després de compactar). Per aquest motiu es rebutjarà tot tipus de material meteoritzat.
- El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l'Assaig Próctor Modificat.
- El valor del mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega de l'assaig de càrrega amb placa (Ev2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents:

Tipus Tot-ú	Categoria trànsit pesat			
	T0-T1	T2	T3	T4 i vorals
Artificial	180	150	100	80

- El valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a 2,2.
- La densitat de la capa de base granular compactada no serà inferior al 100% de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de calçada).



Plec de condicions

- La diferència entre la superfície acabada i la de projecte no superarà a la teòrica en cap punt ni quedarà per sota d'ella en més de quinze mil·límetres (15 mm) en calçades de carreteres con categoria de trànsit pesat T0 a T2, ni en més de vint mil·límetres (20 mm) a la resta dels casos.

En cas de preveure la utilització de bases de tot-ú provinents de materials reciclats de dins o fora (plantes de tractament) de l'obra, s'haurien de dur a terme els controls de qualitat escaients i la direcció d'obra hauria de determinar la possibilitat del seu ús.

Mesurament i abonament

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric després de compactar. S'entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d'obra correctament acabada.

Bases de gravaciment

La gravaciment és la mescla homogènia, en les proporcions adients, de material granular, ciment, aigua i, eventualment additius, realitzada en central, que convenientment compactada s'utilitza com a capa estructural en ferms de carretera. Quant a les seves característiques, complirà l'apartat 513 del PG 3

Condicions mínimes d'acceptació

Granulometria dels àrids:

- El contingut de ciment serà tal que permeti la consecució de les resistències a compressió mitges a set dies (en MPa) indicades a la taula següent. En qualsevol cas, l'esmentat contingut no serà inferior al tres i mig per cent (3,5%) en massa, respecte del total del granulat en sec.

Material	Zona	Mínim	Màxim
Gravaciment	Calçada	4,5	7
	Voral	4,5	6

- S'exigirà en tota la zona d'obres, fins i tot a punts singulars com ara vora pous o embornals, una densitat superior al noranta-vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Próctor Modificat de la barreja amb ciment.
- La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre:

Tamissos UNE 933-2	Garbellament ponderal acumulat (%)	
	GC25	GC20
40	100	-
25	76-100	100
20	67-91	80-100
8	38-63	44-68
4	25-48	28-51
2	16-37	19-39
0,500	6-21	7-22
0,063	1-7	1-7

- El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s'aplicarà abans de passades tres hores des de la seva compactació.

Mesurament i abonament

Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S'entendrà que els preus comprenen el subministrament i transport del material, així com la preparació, refinament i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d'obra.

Bases asfàltiques

Condicions mínimes d'acceptació

Les bases asfàltiques són mescles bituminoses, en fred o en calent, d'àrids grossos i un lligant bituminós. Mescles a emprar: seran del tipus S25, G20 o G25. Compliran les condicions per aquesta capa incloses a l'article 542 vigent del PG3.

Mesurament i abonament

S'abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment obtingudes a obra.



Plec de condicions

S'entendrà que el preu unitari comprèn el subministrament i transport del material, el refinament i la compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d'obra correctament acabada.

Paviments asfàltics

Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent. Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a l'apartat relatiu a paviments de trànsit restringit.

Paviments asfàltics en calent

Poden ser d'una única capa de rodadura o de dues capes.

Condicions mínimes d'acceptació

Lligants bituminosos. Podran ser del tipus:

Zona tèrmica estival	Categories trànsit pesat					
	T00	T0	T1	T2	T3 i vorals	T4
Càlida	B40/50 BM-2 BM-3c		B40/50 B60/70 BM-2 BM-3b BM-3c	B40/50 B60/70 BM-3b	B60/70	B60/70 B80/100
Mitja	B40/50 B60/70 BM-3b BM-3c		B60/60 BM-3b		B60/70 B80/100	
Temprada	B40/50 B60/70 BM-3b BM-3c		B60/70 B80/100 BM-3b			

D'acord amb l'establir a les Ordre Circular 5bis/02 i Ordre Circular 21/2007, que modifiquen els articles 540, 542 i 543 del PG3, a les obres on la utilització del producte resultant de la trituració dels pneumàtics usats sigui tècnica i econòmicament viable es donarà prioritat a aquests materials. Per això les emulsions bituminoses a emprar podran ser fabricades amb lligants modificats per addició de pols de pneumàtics usats.

Actualment són possibles dos mètodes d'incorporació de la pols de cautxú procedent de NFU:

Via humida:

la pols de NFU s'incorpora al betum asfàltic prèviament a la seva introducció a la pastadora de la central de fabricació de la barreja/mescla bituminosa a cop calent, obtenint-se un betum modificat o millorat pel cautxú.

El grup de nous lligants amb cautxú es denominen, en funció de les característiques resultants i del contingut de cautxú, betums modificats amb cautxú (BMC), betums millorats amb cautxú (BC) i betums modificats d'alta viscositat amb cautxú (BMAVC)

Es podran emprar en els casos indicats en els apartats 2.1, 2.2 i 2.3 de l'esmentada Ordre Circular 21/2007. Compliran amb les següents especificacions:

Especificacions de betums millorats amb cautxú (BC):

Característica		Norma de referencia	Unitat	BC 35/50	BC 50/70
Betum original					
Penetració a 25 °C		UNE EN 1426	0,1 mm	35-50	50-70
Punt de reblaniment anell i bola		UNE EN 1427	°C	≥58	≥53
Punt de fragilitat Fraass		UNE EN 12593	°C	≤-5	≤-8
Força ductilitat (5cm/min)	5°C	UNE EN 13589 UNE EN 13703	J/cm2	≥0,5	
Recuperació elàstica a 25°C		UNE EN 13398	%	≥10	
Estabilitat a l'emmagatzemament (nomé exigible a lligants que no es fabriquin "in situ")	Diferència anell i bola	UNE EN 13399	°C	≤10	
	Diferència penetració		0,1 mm	≤8	≤10
Solubilitat		UNE EN 12592	%	≥92	
Punt d'inflamació v/a		UNE EN ISO 2592	°C	≥235	
Residu de l'assaig de pel·lícula fina i rotatòria		UNE EN 12607-1			
Variació de massa		UNE EN 12607-1	%	≤1,0	



Plec de condicions

Penetració retinguda	UNE EN 1426	%p.o.	≥65	≥60
Variació del punt de reblaniment	UNE EN 1427	°C	min -4 màx +8	min -5 màx +10

Especificacions de betums modificats d'alta viscositat amb cautxú (BMAVC):

Característica		Norma de referencia	Unitat	BMAVC-1	BMAVC-2	BMAVC-3
Betum original						
Penetració a 25 °C		UNE EN 1426	0,1 mm	15-30	35-50	55-70
Punt de reblaniment		UNE EN 1427	°C	≥75	≥70	≥70
Punt de fragilitat Fraass		UNE EN 12593	°C	≤-4	≤-8	≤-15
Força ductilitat (5cm/min)	5°C	UNE EN 13589 UNE EN 13703	J/cm2	-	≥2	≥3
	10°C			≥2	-	-
Consistència (flotador a 60°C)		UNLT 183	s	≥3000		
Viscositat dinàmica	135°C	UNE EN 13302	mPa.s		≤7500	≤5000
	170°C		0,1 mm	≥2000	≥1200	≥800
Recuperació estàtica		UNE EN 13398	%	≥10	≥20	≥30
Estabilitat a l'emmagatzemament (nomé exigible a lligants que no es fabriquin "in situ")	Diferència anell i bola	UNE EN 13399	°C	≤5		
	Diferència penetració		0,1 mm	≤20		
Punt d'inflamació v/a		UNE EN ISO 2592	°C	≥235		
Residu de l'assaig de pel·lícula fina i rotatòria		UNE EN 12607-1				
Variació de massa		UNE EN 12607-1	%	≤0,8	≤0,8	≤1,0
Penetració retinguda		UNE EN 1426	%p.o.	≥60		
Variació del punt de reblaniment		UNE EN 1427	°C	min -4 màx +10		min -5 màx +12

Via seca:

consisteix a introduir la pols procedent de NFU directament a la pastadora de la central de fabricació de la mescla bituminosa, com si d'una pols mineral es tractés.
En aquest cas el producte resultant es denomina mescla bituminosa en calent amb addició de cautxú.
En carreteres amb categories de trànsit pesat T3 a T4, es podran emprar en tot tipus de capes les mescles bituminoses en calent amb addició de cautxú
La granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del següent quadre, segons el tipus de barreja que es tracti:

Tipus de mescla		TAMISSOS UNE 933-2										
		40	25	20	12,5	8	4	2	0,500	0,250	0,125	0,063
Densa	D12	-	-	100	80-95	64-79	44-59	31-46	16-27	11-20	6-12	4-8
	D20	-	100	80-95	65-80	55-70						
Semidensa	S12	-	-	100	80-95	60-75	35-50	24-28	11-21	7-15	5-10	3-7
	S20	-	100	80-95	64-79	50-66						
	S25	100	80-95	73-88	59-74	48-63						
Gruixuda	G20	-	100	75-95	55-75	40-60	25-42	18-32	7-18	4-12	3-8	2-5
	G25	100	75-95	65-85	47-67	35-54						
Drenat	PA12	-	-	100	70-100	38-62	13-27	9-20	5-12	-	-	3-6

L'arid gros procedirà d'instal·lació d'esmicolament. La proporció de granulat de partícules triturades serà:

Tipus de capa	Categoria trànsit pesat
---------------	-------------------------



Plec de condicions

	T00-T0 i T1	T2	T3 i vorals	T4
Rodadura	100	100	≥90	≥75
Intermitja		≥90		

A les capes de rodadura l'àrid serà granític
Mescles a emprar, en funció del tipus i gruix de capa:

Tipus de capa	Gruix	Tipus mescla
Rodadura	4-5	D-12; S-12; PA-12
	>5	D20; S20
Intermèdia	5-10	D20; S20; S25

El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a:

Tipus de capa	Categoria trànsit pesat			
	T00 i T0	T1 i T2	T3 i vorals	T4
Rodadura drenant	≤15	≤20	≤25	-
Rodadura convencional	≤20	≤25		≤25
Intermèdia	≤25			

El coeficient de poliment accelerat per a capes de rodadura serà:

Categoria trànsit pesat			
T00	T0 i T1	T2	T3,T4 i vorals
≥55	≥50	≥45	≥40

L'índex de partícules planes serà:

Tipus de mescla	Categoria trànsit pesat				
	T00	T0 i T1	T2	T3 i vorals	T4
Densa, semidensa i gruixuda	≤20	≤25	≤30	≤35	
Drenant			≤25		

Les condicions d'adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions per aquestes capes incloses a l'article 542 vigent del PG3.

La barreja d'àrids en fred tindrà un equivalent de sorra inferior a trenta (<30).

Pel que fa a l'obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d'execució i proves de l'Assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides al Plec de Prescripcions Tècniques General per a obres de Carreteres i Ponts (PG3).

Criteris de projecte de mescles pel mètode marshall (NLT-159/86)

Característica	T00 i T0	T1 i T2	T3 i vorals	T4
Nombre de cops per cara	75	75	75	75
Estabilitat (KN)	> 15	> 12,5	> 10	8-12
Deformació (mm)	2-3	2-3,5	2-3,5	2,5-3,5
Buits en mescla (%)				
capa de rodadura	4-6	4-6	3-5	3-5
capa intermèdia	4-6	5-8	4-8	4-8
capa de base	5-8	6-9	5-9	
Buits en àrids (%)				
mescles -12	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 15
mescles -20 i -25	≥ 14	≥ 14	≥ 14	≥ 14

Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents:

Àrids i filler:

- tamisos superiors al 2 mm de la UNE-EN 933-2 ±3%
- tamisos compresos 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 ±2%
- tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 ±1%

Lligant:

- lligant ±0,3%

Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no serà superior a cent vuitanta graus (> 180°).

Mesurament i abonament de les obres

S'abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s'entendrà que el preu inclou, a més, la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d'imprimació i adherència, i totes les operacions i materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de la unitat d'obra.



Plec de condicions

Microaglomerat en calent

El microaglomerat en calent és la combinació d'àrids fins i un lligant bituminós, essent necessari escalfar prèviament els àrids i el lligant. La barreja s'estendrà i compactarà a temperatura superior a la de l'ambient, en capes de gruix entre 10 i 50 mm.

Condicions mínimes d'acceptació

- Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70
- Granulometria dels àrids: l'àrid procedirà d'instal·lació d'esmicolament. Contindrà com a mínim un 90% en pes d'elements amb dues o més cares de fractura.

Tamís UNE	Tamisatge ponderal acumulat (%)		
	MC 12	MC 10	MC 8
16	100	---	---
12.5	85 – 100	100	100
10	70 – 90	85 – 100	85 – 100
8	---	---	---
5	50 – 70	60 – 80	70 – 85
2.5	35 – 50	40 – 55	50 – 65
1.25	27 – 38	28 – 40	34 – 49
0.63	15 – 25	18 – 30	21 – 33
0.32	10 – 20	10 – 20	12 – 23
0.16	7 – 15	7 – 15	8 – 15
0.08	5 – 10	6 – 10	6 – 10
% lligant en pes respecte de l'àrid	5 – 7	5.5 – 7	5.5 – 7.5

Gruix de la capa en mm	Tipus de mescla
40 – 50	MC 12
20 – 40	MC 10 i MC 12
10 – 20	MC 8

- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de poliment accelerat de l'àrid serà superior a quaranta-cinc centèsimes (> 45). L'índex de partícules planes serà inferior a vint-i-cinc (< 25).
- Es considera que l'adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta sigui superior al 95% de l'àrid gros (NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a l'àrid fi.
- La barreja d'àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), segons la norma NLT-113/72.
- Pel que fa a l'obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d'execució i proves d'assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG-3). S'assenyalaran les temperatures màximes i mínimes de l'escalfament previ a la sortida de la barrejadora, així com les temperatures mínimes a la descàrrega del transport i de l'inici de la compactació.
- Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents:

Àrids:

- Sedassos superiors al 2,5 UNE
- Sedassos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80 µm

Tamís UNE	Acumulat en %
5	90 – 100
2.5	65 – 90
1.25	45 – 75
0.63	27 – 55
0.32	10 – 30
0.16	2 – 10
0.08	0 – 5

El coeficient de desgast de l'àrid gros mesurat segons l'assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (< 35).

Lligants:

- A establir per la direcció d'obra.

Coloració:

- Al microaglomerat se li podrà donar color amb producte tipus "bayferrox" o similar i color a escollir per la direcció d'obra.



Plec de condicions

Mesurament i abonament

S'abonarà per Tn realment col·locats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, s'entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d'imprimació, adherència i color, si s'escau, i totes les operacions, materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de les unitat d'obra.

Mescles asfàltiques en fred

Condicions mínimes d'acceptació

Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments asfàltics en calent. Per a la resta de materials i condicions d'execució es complirà la norma de carretera (PG3).

Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran d'igual manera que les mescles en calent (Tn).

Paviments de formigó

El paviment de formigó està constituït per un conjunt de lloses de formigó en massa separades per junts transversals, o per una llosa continua de formigó armat, en ambdós casos eventualment dotats de junts longitudinals; el formigó es posa en obra amb una consistència tal, que requereix l'ús de vibradors interns per a la seva compactació i maquinària específica per a la seva extensió i acabat superficial.

S'executaran d'acord amb el que es disposa a l'article 550 vigent del PG3

Condicions mínimes d'acceptació

La resistència a flexotracció a 28 dies, referida a provetes prismàtiques de secció quadrada de 15 cm de costat i 60 cm de llargària, fabricades i conservades segons UNE 83301, ha de pertànyer a un dels següents tipus:

Tipus de formigó	Resistència (MPa)
HF-4,5	4,5
HF-4,0	4,0
HF-3,5	3,5

La dosificació de ciment no serà inferior a 300 kg/m3 i la relació ponderal aigua-ciment no serà superior a quaranta-sis centèsimes (0,46).

Si la consistència del formigó es mesura segons la UNE 83313, l'assentament estrà comprès entre dos i sis centímetres (2 y 6 cm).

La proporció de partícules silícies del granulat fi, segons la NLT-371, del formigó de la capa superior, o de tot el paviment si aquest es construeix en una sola capa, no serà inferior al trenta per cent (30%) i procedent d'un granulat gruixut amb coeficient de puliment accelerat no inferior a quaranta-cinc centèsimes (0,45).

La corba granulomètrica de l'àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent:

Tamisos UNE 933-2						
4	2	1	0,500	0,250	0,125	0,063
81-100	58-85	39-68	21-46	7-22	1-8	0-4

Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons d'obres de fàbrica i estructures d'edificació.

Les juntes podran ser de construcció i/o dilatació o contracció. La distància entre juntes serà inferior a vint vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60°).

Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta.

Si els junts són serrats s'executaran:

- Junts transversal: abans de passades les 24 hores des de la posada en obra del formigó, assegurant que el cantell de la ranura sigui net i que na s'hagin produït esquerdes de retracció a la superfície.
- Junts longitudinals: es podran serrar després de les 24 hores i abans de les 72 hores des de l'acabat el paviment. Si la s'esperen diferències de temperatura entre el dia i la nit superiors a 15°C, els junts longitudinals s'executaran simultàniament amb els junts transversals.

La fondària del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa.

Serà obligatòria la realització d'un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat d'emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.).

Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per metres quadrats realment col·locats, mesurats sobre perfil teòric. S'entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la superfície de base, malla electrosoldada, la fabricació i col·locació del formigó, l'execució de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d'obra.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 134 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		

Plec de condicions

Paviments de llambordes

Paviments de llambordes de pedra natural

Definició i característiques dels elements

Peça de pedra tallada en forma de tronc de piràmide, de base rectangular, provinent de roques sanes.
Les llambordes de pedra natural compliran les disposicions de la UNE-EN 1342:2003 i UNE-EN 1342:2003 ERRATUM "Llambordes de pedra natural per a ús com a paviment exterior. Requisits i mètodes d'assaig".
Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, buits, zones meteoritzades o d'altres defectes.
La cara superior ha de ser plana, llisa i uniforme. Les cares del junt han d'anar treballades i la inferior desbastada.
Les dimensions nominals corresponen a la cara superior.

- Dimensions de la cara inferior: 5/6 de la cara superior
- Resistència a la compressió (UNE-EN 1926:2007): $\geq 1300 \text{ kg/cm}^2$
- Pes específic aparent (UNE-EN 1936:2007): $\geq 2500 \text{ kg/m}^3$
- Coeficient de desgast (UNE-EN 14147:2004): $< 0,13 \text{ cm}$
- Gelabilitat, 20 cicles (UNE-EN 12371:2002): No pot tenir defectes visibles
- Toleràncies:
- Dimensions: $\pm 10 \text{ mm}$

Condicions de les partides d'obra executades

S'han considerat les formes de col·locació següents:

- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
- Paviment de llambordins col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Col·locació i compactació dels llambordins
- Rebliment dels junts amb sorra
- Compactació final dels llambordins
- Escombrat de l'excés de sorra

En la col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter sec
- Humectació i col·locació dels llambordins
- Compactació de la superfície
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment

En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de llit de sorra
- Col·locació dels llambordins
- Compactació del paviment de llambordins
- Reblert dels junts amb morter



Plec de condicions

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la D.T.

- Pendent transversal: $\geq 2\%$, $\leq 8\%$
- Junts entre peces: $\leq 8\text{ mm}$
- Toleràncies d'execució:
 - Nivell: $\pm 12\text{ mm}$
 - Replanteig: $\pm 10\text{ mm}$
 - Planor: $\pm 5\text{ mm/3 m}$

Condicions del procés d'execució

Col·locació sobre llit de sorra:

No s'ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra. El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.

Paviments rejuntats amb sorra:

Els junts s'han de rebir amb sorra fina. Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts. S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.

Col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada:

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui $< 5^{\circ}\text{C}$. Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. Després s'han de rebir els junts amb la beurada. La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.

Junts reblerts amb morter:

Els junts s'han de rebir amb morter de ciment. La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.

Paviments de llambordes de formigó

Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de formes, dimensions i gruix, color i disposició definides al projecte, que després de col·locats en obra formaran el paviment. Els llambordins de formigó per a ús com a paviment exterior han de complir les especificacions de les normes UNE-EN 1338 i UNE 127338.

Condicions mínimes d'acceptació

La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del projecte.

Toleràncies de dimensions

Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades al quadre següent seran rebutjades.

Gruix del llambordí (mm)	Llargària (mm)	Amplària (mm)	Gruix (mm)
<100	± 2	± 2	± 3
≥ 100	± 3	± 3	± 4
La diferència màxima entre dues mesures de gruix d'un mateix llambordí no serà superior a 3 mm			

Resistència

La resistència característica a trencament T es verificarà d'acord amb l'annex F de la norma UNE-EN 1338. No serà inferior a 3,6 MPa. Cap valor individual ha de ser inferior a 2,9 MPa, ni tindrà càrrega de trencament inferior a 250 N/mm de la llargària de trencament. El desgast per abrasió es verificarà d'aord amb l'annex G de la norma UNE-EN 1338. Hauran d'acomplir, com a mínim, els requisits de la classe 3, marcat H detallats a la taula següent.

Classe	Marcat	Requisit
--------	--------	----------



Plec de condicions

1	F	Sense amidament
3	H	≤23 mm
4	I	≤20 mm

L'assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El contingut d'argiles i matèria orgànica serà inferior al 3%. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La corba granulomètrica es trobarà entre les del quadre següent:

Tamisos UNE 7-050						
5,00	2,50	1,25	0,63	0,32	0,16	0,08
100	60-100	30-100	15-70	5-50	0-30	0-15

Les llambordes s'uniran per compactació i vibració d'una capa de sorra de segellat, si el projecte no indica una altra cosa. La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l'execució i contindrà un màxim del 10% en pes de material fi que passi pel tamís de 0,08 mm. El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm). Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades, de manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre.

Paviments de llambordins ceràmics

Definició i característiques dels elements

Peça paral·lelepípedica, de cares rectangulars, o qualsevol altre forma que permeti una col·locació en plantilla repetitiva, formats per una massa massissa de ceràmica, apta per a l'ús en paviments exteriors. Els llambordins ceràmics compliran les disposicions de la UNE--EN 1344:2002 "Llambordins ceràmics. Requisits i mètodes d'assaig". El fabricant ha de garantir les especificacions dimensionals, i les característiques físiques, resistència glaç-desglaç, càrrega de trencament transversal, resistència a l'abrasió, resistència al lliscament-derrapatge i resistència als àcids, d'acord amb la norma UNE-EN 1344. Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, forats o d'altres defectes. La cara superior ha de ser plana, llisa o amb relleu suau i uniforme. Les dimensions nominals han de ser: llarg x ample (de la cara superior) x gruix.

- Gruix:
 - Per a muntatge flexible, sobre llit de sorra: ≥ 40 mm
 - Per a paviments rígida, sobre solera de formigó: ≥ 30 mm
- Relació llarg/ample: < 6
- Resistència glaç-desglaç (UNE-EN 1344):
 - Classe F0: Sense determinar
 - Classe FP100: compleix
- Càrrega trencament transversal N/mm2:

Classe	Valor mig	Valor mínim individual
T0	No consignat	No consignat
T1	30	15
T2	30	24
T3	80	50
T4	80	64

- Resistència a l'abrasió (UNE-EN 1344):
 - Classe A1: 2100 mm3
 - Classe A2: 1100 mm3
 - Classe A3: 450 mm3
- Resistència al lliscament-derrapatge sense polí (SRV) (UNE-EN 1344):
 - Classe U0: sense determinar
 - Classe U1: 35
 - Classe U2: 45
 - Classe U3: 55

Condicions de les partides d'obra executades

S'han considerat els tipus següents:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 137 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		



Plec de condicions

- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
- Paviment de llambordins col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Col·locació i compactació dels llambordins
- Reliment dels junts amb sorra
- Compactació final dels llambordins
- Escombrat de l'excés de sorra

En la col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter sec
- Humectació i col·locació dels llambordins
- Compactació de la superfície
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment

En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de llit de sorra
- Col·locació dels llambordins
- Compactació del paviment de llambordins
- Reblert dels junts amb morter

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.

Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la D.T.

El paviment ha de tenir, transversalment, un pendent entre el 2 i el 8%.

Els junts entre les peces han de ser del mínim gruix possible i mai superior a 8mm.

- Toleràncies d'execució:
 - Nivell: ± 12 mm
 - Replanteig: ± 10 mm
 - Planor: ± 5 mm/3 m

Condicions del procés d'execució

Col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:

No s'ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra.

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.

Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.

Els junts s'han de reblir amb sorra fina.

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.

La compactadora ha de tenir rodes de goma. Si no es disposa de compactadora amb rodes de goma, cal estendre una manta per sobre els llambordins per tal d'evitar d'escantonar-los.

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.

Col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada:

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.

Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 138 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.

Col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter:

No s'ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra.
El llit de sorra anivellada de 5 cm de gruix, s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.
Els junts s'han de reblir amb morter de ciment.
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.

Mesurament i abonament

Els paviments de llambordes es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment correctament acabat. Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, el preu unitari inclourà el subministrament, el transport i la col·locació, la preparació de la superfície de base, el llit de sorra o formigó, el segellat i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d'obra.

Paviments per a vianants o vials de trànsit restringit

Normalment, aquests tipus de paviments corresponen a zones de vorera, passeig i vials de trànsit restringit que disposen d'una única superfície per a trànsit mixt (vials sense vorera).
Aquests tipus de paviments, que normalment s'acabaran a la fase d'urbanització secundària del sector (després de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat, segons els dissenys urbans. Ens referim als següents tipus de paviment:

Paviments de sauló

El sauló és sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal vegetal i transportar les terres fins a la zona d'aplec per a la seva reutilització o valoració o bé, en cas que es tracti de terres sobrants, fins a dipòsit controlat. No ha de tenir argiles, margues o d'altres materials estranys.
La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 UNE.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
Mida del granulat..... ≤ 50 mm
Coeficient desgast Los Angeles (NLT-149/72)..... < 50
Índex CBR (NLT-111)..... < 20
El contingut en matèria orgànica serà nul.
El subministrament i l'emmagatzematge es faran de manera que no s'alterin les seves condicions.
El paviment de sauló no es col·locarà sobre superfícies que tinguin un pendent superior al 2%
Els paviments de sauló poden portar estabilitzants, que seran del tipus que especifiqui el pressupost del projecte o la direcció de l'obra.

Paviments de tractament superficial amb acabat superficial de sorra silícia

Es construiran sempre sobre una base granular (tot-ú artificial sense fins o de macadam o bé, tot-ú de material reciclat (sempre que els controls de qualitat confirmen la seva acceptació i si la direcció d'obra així ho determina) i es complirà tot el que s'especifica als articles vigents corresponents del PG3. Pel que fa al tractament superficial es complirà també tot el que s'especifica a l'Article 533. "Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta" del PG3.
Pel que fa a la capa de sorra d'acabat serà preceptivament de naturalesa silícia. El seu gruix sense compactar serà com a mínim d'un centímetre (1 cm) i, en qualsevol cas, serà suficient per a tapar després de compactar el color negre de l'asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i tindrà un equivalent superior a seixanta (EQA > 60).

Tractaments superficials per mitjà de regs amb granulats (slurry)

Condicions de les partides d'obra executades

Capa de rodadura per a paviments per mitjà de regs amb granulats.
S'han considerat els regs següents:

- Reg monocapa simple
- Reg monocapa doble

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- En el reg monocapa simple:
 - Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
 - Aplicació del lligant hidrocarbonat
 - Estesa del granulat
 - Piconatge del granulat
 - Eliminació del granulat no adherit
- En el reg monocapa doble:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 139 de 287		SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



Plec de condicions

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aplicació del lligant hidrocarbonat
- Primera estesa de granulat
- Primer piconatge del granulat, quan la DF ho ordeni
- Segona estesa del granulat
- Piconatge final del granulat
- Eliminació del granulat no adherit

No ha de tenir defectes localitzats com traspuaments de lligant i desprendiments de granulat.

Ha de tenir una textura uniforme, que proporcioni un coeficient de resistència al lliscament no inferior a 0,65, segons la norma NLT-175.

Condicions del procés d'execució

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o amb pluja.

No s'han de fer regs amb graveta sobre superfícies mullades quan el lligant utilitzat sigui quitrà o betum asfàltic.

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial.

La superfície sobre la que s'ha d'aplicar el lligant hidrocarbonat no ha de tenir pols, brutícia, fang sec, matèria solta o que pugui ser perjudicial. La neteja s'ha de fer amb aigua a pressió o amb un escombrat enèrgic.

S'han de protegir els elements constructius o accessoris per tal d'evitar que es taquin amb lligant.

L'aplicació del lligant hidrocarbonat s'ha de fer de manera uniforme i s'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts transversals de treball col·locant tires de paper o altre material sota els difusors.

L'estesa del granulat s'ha de fer de manera uniforme i de manera que s'eviti el contacte de les rodes de l'equip d'estesa amb el lligant sense cobrir.

En el cas què la DF ho consideri oportú, s'ha de fer un piconatge auxiliar immediatament després de l'estesa del primer granulat.

El piconatge del granulat s'ha d'executar longitudinalment començant per la vora inferior, progressant cap al centre i solapant-se cada passada amb l'anterior.

El piconatge amb compactadors s'ha de completar amb el treball manual necessari per a la correcció de tots els defectes e irregularitats que es puguin presentar.

El piconatge del granulat ha d'acabar abans de 20 minuts, quan el lligant sigui quitrà o betum asfàltic, o 30 minuts, quan el lligant sigui betum asfàltic fluidificant o emulsió bituminosa; des del començament de la seva estesa.

Una vegada piconat el granulat i quan el lligant hagi assolit una cohesió suficient, a judici de la DF, per a resistir l'acció de la circulació normal de vehicles, s'ha d'eliminar tot excés de granulat que hagi quedat solt sobre la superfície abans de permetre la circulació.

S'ha d'evitar la circulació sobre un tractament superficial com a mínim durant les 24 h següents a la seva terminació. Si això no és factible, s'ha de limitar la velocitat a 40 km/h i s'ha d'avisar del perill que representa la projecció de granulat.

En els 15 dies següents a l'obertura a la circulació, i a excepció de que la DF ordeni el contrari, s'ha de fer un escombrat definitiu del granulat no adherit.

Quan la superfície a tractar sigui superior a 70000 m² s'ha de fer un tram de prova prèviament al tractament superficial.

La DF podrà acceptar el tram de prova com a part integrant de l'obra.

Paviments de macadam

El paviment de macadam es forma estenent i compactant un àrid gros, en tongades compreses entre 10 i 20 cm de gruix, i reblenant els forats amb un àrid fi anomenat pedregoleig, el qual també es compactarà. S'humitejarà la superfície i se li donarà un acabat final amb corró estàtic.

L'àrid gros procedirà del matxucatge i trituració de pedra i graves naturals (o bé de material reciclat sempre que els controls de qualitat confirmin la seva acceptació i si la direcció d'obra així ho determina), amb la granulometria següent:

- Haurà de contenir com a mínim un 75%, en pes, amb dues o més cares de fractura
- El desgast del material segons l'Assaig de Los Angeles, serà inferior a trenta-cinc (<35).

L'àrid fi o pedregoleig podrà ser: sorra natural, sol·leccionat, procedent de la pròpia obra o no, detritus de matxucatge o material local generats a la pròpia obra o no. Complirà les següents condicions mínimes d'acceptació:

- Passarà per un garbell 10 UNE
- La fracció de material retinduda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim el 85%, en pes
- La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE estarà compresa entre 10% i el 25%, en pes
- No serà plàstic i tindrà l'equivalent de sorra superior a 30

Paviments de pedra natural (lloses, llambordes)

La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, nòduls, zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible.

Els llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1342.

Pel que fa a les condicions de qualitat de pedra:

- S'exigirà un pes específic aparent (UNE-EN 1936): ≥ 25 kN/m³
- Resistència a compressió ha de complir la norma UNE-EN 1926 i ser superior a 1.300 kg/cm².
- Resistència a l'abrasió: ha de complir la norma UNE-EN 1342 Annex B amb un coeficient de desgast inferior a tretze centèsimes de centímetre (0,13 m).

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 140 de 287		SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



Plec de condicions

- Resistència al glaç/desglaç: ha de complir la norma UNE-EN 12371.

Paviments asfàltics

Compliran tot el que s'especifica al capítol relatiu a paviments de calçada.

Paviments de formigó amb disseny de juntes

Compliran tot el que s'especifica al capítol relatiu a paviments de calçada.

Paviment de rajoles de formigó

Les rajoles de formigó són elements prefabricats de formigó emprats com a material de pavimentació, que compleixen les següents condicions:

- La seva llargària total no és superior a 1 m
- El quocient entre la seva llargària total i el seu gruix és superior a 4

Aquestes condicions no són aplicables als accessoris complementaris.

Les rajoles de formigó, per assegurar que són conformes a les disposicions de la Directiva UE de Productes de la Construcció (89/106/CE) hauran d'estar en possessió del Marcat CE.

Es construiran sempre sobre un llit de formigó HM-20 o superior, si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s'assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de subbase i base.

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques de les llosetes han de complir les especificacions de les normes:

- UNE-EN 1339:2004 "Rajoles de formigó. Especificacions i mètodes d'assaig"
- UNE 127330 "Rajoles de formigó. Complement Nacional a la Norma UNE-EN 1339:2004"

Paviments de rajoles hidràuliques

Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es construiran sempre sobre un llit de formigó HM-20 o superior, si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s'assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de subbase i base.

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques de les llosetes han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339:2004 i s'han de determinar segons aquesta norma.

Paviments per a carrils bici

L'ús de la bicicleta a la ciutat generalment ve acompanyat de la creació d'infraestructures d'ús exclusiu de la bicicleta, que protegeixen el ciclista i faciliten la seva circulació. Aquestes són les vies ciclistes, comunament anomenades també carrils bici.

Els carrils bici tindran una amplada mínima d'1,2 metres i seran segregats, és a dir, no transcorreren per la vorera, sinó per una part de la calçada adaptada a aquest mitjà de transport

De de cara a mantenir condicions que siguin confortables per a la majoria dels ciclistes, les vies per les quals transcorràn els itineraris procuraran evitar pendents superiors al 6%. En el cas de que la pendent màxima assolís fins al 10%, es procurarà oferir una desviació alternativa que no superi el 6%.

La pavimentació de les vies ciclistes ha d'assegurar una conducció còmoda i segura, la qual cosa suposa l'existència d'una superfície uniforme amb absència de sots, protuberàncies o discontinuïtats que puguin afectar l'estabilitat de la bicicleta.

El material més adequat per a la pavimentació de les vies ciclistes és l'asfalt, donada la seva escassa resistència al rodolament, la raonable resistència al lliscament que ofereix, i el seu cost relativament baix. Preferiblement s'empraran mesclades bituminoses que incorporin cautxú procedent de pneumàtics fora d'ús (NFU), en les concicions establertes als articles 542 i 543 vigents del PG.3, a les Ordre Circular 5bis/02 i Ordre Circular 21/2007 i a l'apartat Paviments asfàltics en calent del present plec.

Paviments de fusta

Condicions de les partides d'obra executades

Formació de tarima de peces de fusta fixades sobre estructura de llates amb cargols.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Fixació de l'estructura de llates amb les separacions previstes
- Fixació de les peces de fusta als llates
- Acabat de la superfície del paviment

El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials.

No hi ha d'haver ressalts entre les peces.

Les peces han d'estar fixades sòlidament a les llates i han de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme.

S'han de respectar els junts propis del suport.

Les peces s'han de col·locar a tocar, o amb la separació indicada en la D.T.

Els elements de fixació han d'estar protegits de la corrosió. El cap dels cargols ha de quedar ocult amb taps de la mateixa fusta encolats.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 141 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

Toleràncies d'execució:

- Nivell ± 5 mm
- Planor ± 2 mm/2 m

Condicions del procés d'execució

La col·locació s'ha de fer amb les condicions ambientals adequades (temperatura, humitat relativa, etc.) al tipus de fusta, per tal de garantir l'estabilitat dimensional del conjunt.

Les llates d'empostissar col·locades no han de tenir defectes superficials que puguin dificultar el recolzament correcte de les peces.

Han d'estar fixades sòlidament al suport.

Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat.

Les llates s'han de col·locar amb empalmaments a tocar.

Les peces han d'estar recolzades com a mínim en dues llates d'empostissar.

Un cop acabada la col·locació s'ha de polir i planejar el paviment per aplicar després el tractament d'acabat.

Mesurament i abonament

Els paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit, amb l'excepció del sauló i del macadam, s'abonaran per m2 realment col·locats, segons el gruix especificat al projecte. El paviment de sauló i el macadam es mesurarà i abonarà per m3 realment col·locats. Si el pressupost del projecte no diu altra cosa, s'entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d'obra.

La tarima de fusta s'abonarà per m lineal en funció de l'amplària de la mateixa.

Elements singulars

Escocells

S'han considerat els escossells formats amb els materials següents:

- Peces prefabricades de morter de ciment
- Totxanes o maons foradats
- Xapa d'acer galvanitzat
- Xapa d'acer amb acabat "corten"

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Humectació de les peces
- Col·locació de les peces de l'escossell rejuntades amb morter

En el cas d'utilitzar totxanes o maons:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Humectació de les peces
- Col·locació de les peces rejuntades amb morter
- Arrebossat de l'escossell

En el cas d'utilitzar xapa d'acer:

- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellament
- Fixació definitiva i neteja

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 142 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

Condicions mínimes d'acceptació

Peces col·locades sobre una base de formigó:

Les peces que formen l'escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes visibles.
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica estimada (Fest) al cap de 28 dies ha de ser $\geq 0,9 \times F_{ck}$. Aquesta base de formigó no ha de quedar visible.
Les parets de l'escossell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de quedar ben travades en les cantonades.
Han de quedar al mateix pla.
Han de quedar al nivell definit per la D.T. o, en el seu defecte, al que especifiqui la D.F.
Base de formigó: $\geq 15 \times 7 \text{ cm}$

Escossells de totxana o maó:

- Toleràncies d'execució:
 - Dimensions: $\pm 15 \text{ mm}$
 - Escairat: $\pm 5 \text{ mm}$ respecte el rectangle teòric
 - Nivell: $\pm 10 \text{ mm}$
 - Aplomat: $\pm 5 \text{ mm}$
 - Planor: $\pm 5 \text{ mm/m}$

Escossells de peces de morter de ciment:

Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar.

- Junt entre les peces i el paviment: $\geq 3 \text{ mm}$
- Toleràncies d'execució:
 - Balcament de l'escossell: $\pm 3 \text{ mm}$
 - Nivell: $+ 2 \text{ mm}, - 10 \text{ mm}$
 - Junts: $\pm 1 \text{ mm}$

Escossells de xapa d'acer:

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d'estar net i sense defectes.
Ha de quedar aplomat.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l'alçària indicada en la D.T.
La part superior de l'escossell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no ha de sobresortir.
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d'ancoratge.
La unió de l'escossell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu perímetre.

Condicions del procés d'execució

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C , sense pluja.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

Peces col·locades sobre una base de formigó:

Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

Mesurament i abonament

Els escocells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu una altra cosa. El preu inclou l'excavació, preparació de la superfície, la capa d'assentament, el llit de formigó, les peces de formigó o xapa metàl·lica i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d'obra.

Esglaons prefabricats de formigó

Condicions de les partides d'obra executades

Esglaó format amb peces de formigó prefabricades, col·locades a truc de maceta amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter
- Col·locació de la beurada, en el seu cas



Plec de condicions

• Neteja de l'esglaó acabat

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents.
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst.
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana.
Toleràncies d'execució:

- Planor: ± 4 mm/m
- Planor de les celles: ± 2 mm
- Horitzontalitat: ± 0,2%
- Fals escaire: ± 5 mm

Els junts s'han de rebir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants.
El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a les especificacions de la DT.
Junts entre peces: ≥ 1 mm

Condicions del procés d'execució

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.
En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar allò executat 48 h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades.
Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per a que no absorbeixin l'aigua del morter.
S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de morter, de gruix ≥ 2 cm per la peça estesa i ≥ 1 cm per al davanter.
Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc.
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó.
S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície.

Mesurament i abonament

Els graons es mesuraran i abonaran per m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT

2.4 Senyalització i proteccions

La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i els senyals de circulació o senyalització vertical, tot d'acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a l'execució de les obres es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d'accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es complirà tot el que defineix la monografia de l'Institut Català del Sòl per al desenvolupament del transport (Normes de Senyalització vertical urbana).

Senyalització horitzontal.

Marques vials

S'entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o vorades, realitzats amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular el trànsit de vehicles i vianants o tenen finalitat informativa.
Les marques vials compliran amb el que s'estableix a la Norma 8.2-IC "Marcas Viales", aprovada per Ordre de 16 de juliol de 1987 (BOE n. 185) amb correcció d'errors en BOE n. 233 de 29/9/1987, i el Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre paviments flexibles redactat per CEDEX (octubre de 1990).
Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l'Article 700 del PG-3. tal com ve a l'O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més les prescripcions següents:

- Les marques viàries definitives a l'eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura acrílica en solució aquosa; i als zebrats d'illetes i passos de vianants, a les fletxes, rètols i símbols, amb pintura acrílica en solució aquosa; i, a tots dos casos, amb microesferes de vidre. Els materials emprats hauran de ser de durada superior a 106 cicles en assajar-los segons Norma UNE 135 200(3) "mètode B".
- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a l'aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 □ 105 cicles, al sotmetre-les a l'esmentat assaig.
- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent document acreditatiu de certificació (marca "N" d'AENOR o segells de qualitat equivalents d'altres països de l'Espai Econòmic Europeu).

Cal que compleixin els següents requisits:

- Visibilitat diürna i nocturna



Plec de condicions

- Resistència al lliscament
- Resistència a la deterioració

Característica	Factor mesurat	Norma	Aparell mesura
Visibilitat nocturna	Coefficient de retrorreflexió R'	UNE 135 270	Retrorreflectòmetre Angle d'il·luminació:3.5° Angle d'observació:4.5° Il·luminant: CIE tipus A
Visibilitat diurna	Coordenades cromàtiques (x,y) Factor de lluminància(β) Relació de contrast (Rc)	UNE 48 073	Colorímetre de geometria 45/0 Il·luminant D 65 Observador patró 2°
Resistència a l'esllavissament	Coefficient de resistència a l'esllavissament (SRT)	UNE 135 272	Pèndol TRL

En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls periòdics de les marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i comprovar "in situ" si compleixen les especificacions mínimes marcades a la taula següent.

Tipus de marca	Paràmetres d'avaluació				
	Coefficients de retrorreflexió R' (mcd*lx-1*m-2)			Factor de lluminància (β)	SRT
	A 30 dies	A 180 dies	A 730 dies	Sobre asfalt	
Permanent (blanca)	300	200	100	0,30	0,45
Temporal (grogia)	150			0,20	0,45

El contractista haurà de presentar al Director d'Obra la relació de les empreses proposades per al subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, així com les marques comercials dels productes, i els certificats acreditatius de compliment d'especificacions tècniques o els documents acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb les dades referents a la declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2).

També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinària a emprar, d'acord amb la fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1).

L'autorització d'ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca "N" d'AENOR o d'un altre segell de qualitat d'algun país de l'Espai Econòmic Europeu.

Abans d'iniciar l'aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els materials a utilitzar - pintures, plàstics d'aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de vidre- que no disposin de la marca "N" d'AENOR ni d'un altre segell de qualitat de la Unió Europea, siguin assajats per Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per comprovar compleixen allò exigint per la norma UNE 135 200 (2). Aquests assaigs d'autorització d'ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat.

Maquinària

La maquinària d'aplicació haurà de ser acceptada pel Director de l'Obra i, en qualsevol cas, inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués, l'aplicació de pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu desplaçament propi i pel transport dels materials necessaris.

Dosificació per aplicació

Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color blanc i amb les dotacions següents:

Pintura acrílica a l'aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota mena de marques en senyalitzacions temporals).

Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2).

Material termoplàstic d'aplicació en calent.

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per metre quadrat (0,600 kg/m2).

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 145 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

Material termoplàstic de dos components d'aplicació en fred.

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per metre quadrat (0,600 kg/m2).

Control de recepció dels materials.

Es prendrà nota de la data de fabricació, i el Director de l'Obra rebutjarà les partides de materials fabricades més de sis (6) mesos abans de l'aplicació, per bones que haguessin estat les condicions de manteniment, i les de menys de sis (6) mesos, quan consideri no han estat mantingudes en les condicions degudes.

Quan s'hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si aquest fos el cas, caldrà eliminar la pintura existent.

Mesurament i abonament

Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d'amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) realment pintat en obra.

La resta de marques vials reflexives, així com zebrats, illetes, fletxes, paraules: "CEDIU EL PAS", "STOP", es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executats en obra.

Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen el subministrament, transport i aplicació de la pintura reflexiva, el replanteig i premarcatge, els equips del personal i maquinària, la neteja del paviment sobre el que s'han d'aplicar, la recollida, càrrega i transport d'envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats i tota la mà d'obra necessària per a la seva execució.

Elements reductors de velocitat

Condicions mínimes d'acceptació

Estaran formats per elements prefabricats degudament senyalitzats i subjectats al paviment, de manera que en cap cas suposin un perill per als vehicles i els vianants.

Les característiques geomètriques del coixí berlinès seran les següents:

- L'amplada total recomanada és de 1,75 m a 1,95 m
- A les vies utilitzades intensament per camions o autobusos (amb rodes bessones), és preferible limitar l'amplada entre 1,75 m i 1,80 m
- L'amplada de l'altiplà és d'1,15 m a 1,25 m
- L'amplada de les rampes laterals és de 0,30 m a 0,35 m
- L'amplada de les rampes davant i darrere és de 0,45 m i 0,50 m
- La llargada total varia entre 3 i 4 m
- L'alçada recomanada és de 6 a 7 cm

Acompliran tot el que estableixi la normativa vigent i les recomanacions del "Dossier de seguretat viària n.10 Elements reductors de velocitat" del Servei Català del Trànsit.

Mesurament i abonament

Els elements reductors de velocitat es mesuraran per a metres lineals (ml)

En el cas dels coixins berlinesos es mesuraran per unitats (ut)

Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen el subministrament, transport i col·locació, el replanteig, els equips del personal i maquinària i tota la mà d'obra necessària per a la seva execució.

Senyalització vertical

Les marques vials compliran amb el que s'estableix a la Norma 8.1-IC "Senyalització Vertical", de 28 de desembre de 1999

La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen l'usuari respecte a la circulació o l'itinerari.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 146 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

Seràn de xapa blanca d'acer galvanitzat d'1,8 mm de gruix amb una tolerància de $\pm 0,2$ mm o de qualsevol altre material admès per la normativa vigent.

Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d'acord amb les prescripcions de la normativa vigent.

Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem:

- Senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm)
- Cartells senyalitzadors
- Cartells informadors

Els suports i fonaments seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot allò que estigui grafiat als plànols.

Mesurament i abonament

Els senyals s'abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus. Aquest preu no inclou el pal de suport.

Els cartells s'abonaran m2, col·locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional d'elements auxiliars de fixació, però no les columnes de suport.

Els pals de suport s'abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus. Aquest preu inclou el subministrament i la col·locació a l'obra, inclòs l'execució completa de la fonamentació.

Senyalització informativa bàsica del sector

Consisteix en un senyal vertical format per un plafó amb suports metàl·lics i una àrea reservada d'aparcament d'ús exclusiu per a la informació del visitant.

Com a sistema d'informació ha de fer possible que el missatge arribi al receptor complet i sense interferències. El missatge ha de ser comprensible i assimilable. Aquests aspectes s'han de considerar a l'hora d'escollir el contingut, la tipografia i la seva distribució.

Senyals tipus SASA i SAS

Són uns plafons amb taulells mòbils sobre els quals hi haurà un esquema viari del polígon que inclourà:

- Delimitació de l'àmbit del polígon
- Identificació dels carrers i vies que l'envolten, així com circumstàncies geogràfiques que puguin servir de referència: carretera, ferrocarril, nucli urbà, edificació o espai singular, etc.
- Identificació dels carrers del polígon
- Numeració i delimitació exacta de cada parcel·la

La informació bàsica per a confeccionar el plànol serà facilitada per la direcció facultativa.

Caldrà, però, que prèviament a la seva execució, se sotmeti l'original al vist i plau de la direcció facultativa.

Els plafons tindran la forma, dimensions, color i simbologia d'acord amb el Manual de Senyalització Exterior promogut pel Consell de Disseny de la Generalitat de Catalunya.

Tots els suports i ancoratges seran d'acer galvanitzat, tindran una superfície homogènia i no presentaran cap discontinuïtat, com ara taques, ratlles i abonyegaments a la capa de zinc. S'uniran amb els plafons mitjançant cargols o abraçadores, no permetent-se soldadures entre si o amb els plafons.

Tots els elements compliran les especificacions del PG3 del MOPTMA.

Totes les peces es presentaran sense cops ni deformacions i el contractista presentarà, en cas que li siguin demanats, tots els certificats, garanties, etc. dels materials a emprar, així com dels acabats corresponents.

Zona reservada d'aparcament

Aquesta zona d'ús exclusiu per a la informació del visitant, anirà marcada amb pintura blava sobre la calçada; constarà d'una línia que delimitarà el perímetre i d'una ratlla en zig-zag que ocuparà tota l'àrea, i del símbol universalment acceptat per indicar "informació".



Plec de condicions

Mesurament i abonament

Els senyals tipus SASA i SAS es mesuraran i abonaran per metre quadrat (m2) col·locat en obra.

El preu inclourà el subministrament i col·locació dels plafons, suports, ancoratges, pintures i grafismes, a més de l'enderroc i reposició del paviment existent, excavació, fonamentació i tots aquells materials, operacions i acabats que calguin per a deixar la unitat totalment acabada.

La marca de pintura de senyalització informativa es mesurarà per metre quadrat (m2) de superfície realment pintada en obra.

El preu que figura al quadre de preus inclou la pintura blava, premarcatge de línies i símbol d'informació, maquinària i tota la mà d'obra necessària per a la seva execució.

Elements de abalisament i defensa

Els elements de abalisament i defensa són aquells que serveixen per reforçar el seguiment de les vies de circulació i facilitar la percepció d'aquests límits, tant als conductors com als vianants.

Aquests elements poden ser horitzontals o verticals.

Cal fer-los servir tal com es defineix a la Instrucció 8.3-IC, aprovada per Ordre Ministerial, de 31 d'agost de 1987.

1.2.4.4.1 Baranes

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i el pany de paret de la barana, col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.

S'han considerat els tipus següents:

- Baranes d'acer
- Baranes d'alumini
- Baranes d'acer inoxidable

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges

Condicions de les partides d'obra executades

La barana instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la D.T.

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la D.F.

Els muntants han de ser verticals.

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància ≥ 50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són d'alumini.

Els elements resistent de la barana instal·lada han de resistir les sol·licitacions següents, sense superar una fletxa d'1/250 de la seva llum:

- Empenta vertical repartida uniformement: 100 kp/m



Plec de condicions

- Empenta horitzontal repartida uniformement:
 - Lloc d'ús privat:: 50 kp/m
 - Lloc d'ús públic: 100 kp/m

Distància entre la barana i el paviment:

- Baranes de directriu horitzontal: ≤ 5 cm
- Baranes de directriu inclinada: ≤ 3 cm

Toleràncies d'execució:

- Replanteig: ± 10 mm
- Alçària: ± 1 cm
- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
- Separació entre muntants: Nul·la

Condicions del procés d'execució

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.

La D.F. ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aploamat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport.

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre baranes.

Perfils longitudinals per a barreres de seguretat

Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció doble ona de característiques AASHO per a barreres de seguretat, col·locats sobre suports en la seva posició definitiva.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig per al repartiment dels trams
- Col·locació i fixació dels trams

Condicions de les partides d'obra executades

Ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels costats per mitjà de cargols i femelles d'acer galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la D.T.

El conjunt de bandes no pot tenir més discontinuïtats que les indicades expressament a la D.T., o les aprovades per la D.F.

La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport.

A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació del carril al que protegeixen.

L'alçada de la barrera ha de ser la indicada a la D.T.

Toleràncies d'execució:

- Alçària ± 2 cm

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 149 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

Condicions del procés d'execució

Abans de començar el muntatge la D.F. ha d'aprovar el replanteig.

No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra.

Les bandes només es poden tallar amb equip oxiacetilènic a taller. El tall s'ha de polir amb pedra d'esmeril.

No és permès el tall amb arc elèctric, serra o cisalla.

Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat.

La banda es pot corbar a l'obra fins un radi de 50 m.

Per radis inferiors les bandes s'han de treballar a taller.

Suports per a barreres de seguretat flexibles

Suports per a barreres de seguretat flexibles.

S'han considerat els tipus de suport següents:

- Amb amortidors
- Sense amortidors

S'han considerat els tipus de col·locació següents:

- Clavat
- Formigonat
- Soldat

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Col·locat clavat:
 - Replanteig
 - Clavat del perfil
- Col·locat formigonat:
 - Replanteig
 - Apuntament provisional
 - Formigonat del dau
 - Retirada dels apuntaments
- Col·locat soldat:
 - Replanteig
 - Soldat a la placa base

Condicions de les partides d'obra executades

Ha d'estar col·locat a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions aprovades al replanteig per la D.F.

L'alçada del suport per sobre del terreny ha de permetre la col·locació de la banda o bandes a l'alçada sobre el ferm que indica la D.T.

Ha de ser estable i capaç de rebre les empentes previstes a la D.T. sense deformacions.

Toleràncies d'execució:

- Replanteig ± 3 cm
- Alçària ± 2 cm
- Aplomat ± 1 cm/m

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 150 de 287		SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



Plec de condicions

Amb amortidors:

Els amortidors han d'estar col·locats a la posició correcta, segons les indicacions de la D.T. Les fixacions s'han de fer amb cargols d'acer galvanitzat.

Col·locat clavat:

Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la D.T.

Col·locat formigonat:

El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció.

Grandària mínima del dau de formigó 30 x 30 x 30 cm

Col·locat soldat:

El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.

Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 10 mm.

La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc.

Condicions del procés d'execució

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la D.F.

Col·locat clavat:

La maquinària utilitzada no ha de produir danys ni deformacions al perfil ni al seu recobriment.

Col·locat formigonat:

Abans d'executar la partida han d'estar fets els forats a terra.

S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 40°C.

El formigó s'ha d'utilitzar abans que comenci el seu adormiment.

No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una resistència de 30 kp/cm2.

Col·locat soldat:

La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament.

Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C.

La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat estructural bàsica.

La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix.

Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures.

Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar l'escòria per mitjà de piqueta i raspall.

Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb la DB-SE Seguretat Estructural del Codi Tècnic de l'Edificació, per operaris qualificats per a fer el tipus de soldadura segons la UNE_EN 287-1:2004.

L'ordre i disposició dels cordons de soldadura han de ser els indicats a la DB-SE Seguretat Estructural del Codi Tècnic de l'Edificació.

Elements auxiliars per a barreres de seguretat

Peces especials per a barreres de seguretat.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 151 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		



Plec de condicions

S'han considerat els elements següents:

- Extrem ancorat de barrera flexible
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, amb o sense amortidor
- Peça reflectora a dues cares per a barreres de seguretat

Condicions de les partides d'obra executades

Extrem ancorat de barrera flexible:

Ha d'estar sòlidament unit a la barrera per mitjà de cargols i femelles d'acer galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la D.T.

La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport.

Terminal en forma de cua de peix:

La peça i la barrera s'han de superposar de manera inversa al sentit de circulació del carril al que protegeixen.

La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport.

Peça reflectora:

Ha d'estar col·locada de manera que els conductors vegin la cara vermella a la seva dreta i la blanca a la seva esquerra.

Condicions del porcés d'execució

Abans de començar el muntatge la D.F. ha d'aprovar el replanteig.

No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra.

Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat.

Pilones

Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment.

S'han considerat els tipus següents:

- Fita metàl·lica formada per tub d'acer.
- Pilon de fosa
- Pilon esfèrica de formigó
- Pilon troncocònica de formigó

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col·locació de l'element o del seu suport en el seu cas i apuntament
- Amortrat o formigonat del dau
- Retirada de l'apuntament provisional

Condicions de les partides d'obra executades

L'element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la D.T.

Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l'alçada especificada la D.T. o la que li sigui pròpia segons el seu disseny.

L'ancoratge de l'element ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al centre de gravetat del mateix.

Les perforacions de l'element han d'estar a la posició correcta.



Plec de condicions

L'element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produït durant el procés de l'obra (bonys, ratllades, cops, etc.).

Toleràncies d'execució:

- Replanteig ± 3 cm
- Alçària + 2 cm
- Verticalitat ± 1°

Condicions del procés d'execució

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la D.F.

La màquina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a la base de suport o al paviment.

El forat on es col·loqui l'element ha d'estar humitejat i net de pols o altres objectes que es puguin haver ficat en el seu interior.

Una vegada col·locat l'element, no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i tornant a repetir el procés.

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.

El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment.

L'element s'apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició desitjada.

Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posta en obra.

Mesurament i abonament

Els elements horitzontals es mesuraran per metre lineal, i els verticals per unitat, col·locats en obra segons els plànols de detall o, en cas que faltessin, seguin el criteri de la direcció d'obra.

El preu inclourà el subministrament i col·locació, fonamentació (inclosa l'excavació), suports, ancoratges, pintures i tots aquells materials, maquinària, manipulacions i acabats que calguin per a deixar la unitat totalment acabada.

2.5 Obres de formigó

Argamassa de ciment

La mescla es podrà realitzar amb mitjans mecànics o a mà, en aquest cas sobre un pis impermeable. La pasta de l'argamassa es farà de manera que resulti una mescla homogènia i amb la rapidesa necessària perquè no es produeixi un principi d'adormiment abans de la seva utilització. La quantitat d'aigua serà la necessària per tal d'obtenir una consistència sucosa però sense perill que es formi a la superfície una capa d'aigua de gruix apreciable quan s'introdueixi en un contenidor i es sacsegi lleugerament. Només es fabricarà l'argamassa precisa per a l'ús immediat i es rebutjarà la que hagi començat a prendre i la que no hagi estat utilitzada dins dels quaranta-cinc (45) minuts que segueixen a l'amassat. Es rebutjaran, de la mateixa manera, les argamasses rebatudes.

Les argamasses que es confeccionin per a l'arrebossat tindran una consistència menys fluida que la resta, principalment quan les superfícies en què s'hagin d'utilitzar siguin verticals, o bé poc rugoses, sense que s'hagi d'escardar en el moment de ser aplicada, tot llançant-la enèrgicament contra les parets.

Formigons en massa i armats

Condicions de les partides d'obra executades

Els formigons que s'han d'utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència característica, als quadres i pressupostos parcials del projecte. S'entén per resistència característica a la de tracament a compressió del formigó fabricat que determina l'EHE i serà rebutjat el formigó que no tingui, en cada cas, la resistència exigida en el projecte, encara que la seva fabricació s'hagi realitzat amb dosificacions remarcades en algun document d'aquest, ja que aquestes només tenen caràcter orientatiu, per la qual cosa el contractista està obligat a realitzar els assaigs previs necessaris per tal d'aconseguir la dosificació més adequada i no podrà reclamar modificació en els preus contractats per diferències en més o en menys sobre les dosificacions suposades.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 153 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i fixació de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca sense autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per tal que les dites comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el ritme constructiu.

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de l'obra, el qual haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.

En el pla es farà constar:

- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó a emprar en cada unitat
- Forma de tractament dels junts de formigonat

Per a cada unitat es farà constar:

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe i d'altres)
- Característiques del mitjans mecànics
- Personal
- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, tot indicant els de recanvi per possible avaria)
- Seqüència d'ompliment dels motlles
- Mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, bastides, taulons o d'altres)
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control
- Sistema de curat de formigó

Per a tots els formigons que s'hagin d'utilitzar en l'execució de les obres, hauran de regir, fins i tot en tot allò que tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, totes les prescripcions de l'EHE, i a més a més les següents:

- Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors d'agulla o d'encofrat. El pervibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre es tingui submergit en el formigó. Es procurarà d'extremar el vibrador en les proximitats dels encofrats per tal d'evitar la formació de bosses de pedres o coqueries, i en el formigó armat o pretensat es realitzarà amb el màxim de cura per tal d'evitar el desplaçament de les armadures. La junta del vibrador haurà de penetrar cada cop en la tongada anterior ja vibrada. L'última passada s'haurà de fer de manera que el vibrador no toqui les armadures.
- No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres (1,50 m), ni distribuït aquest a gran distància ni rasclant. Queda prohibit utilitzar canaletes o trompes per al transport i posada en obra del formigó sense la presència del director de l'obra o la d'un facultatiu o vigilant a les seves ordres. S'evitarà que el doll de formigó no es projecti directament sobre armadures o encofrat.
- No es podrà formigonar quan la presència d'aigua pugui perjudicar la resistència i les característiques del formigó, si no és que ho autoritza el director de l'obra, el qual adoptarà les mesures adequades.
- Mai es col·locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat.
- Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides mitjançant el reg o la inundació, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals es mantindran constantment humides. La temperatura de l'aigua utilitzada pel risc no serà inferior en més de vint (20) graus) a la del formigó. També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització del director de l'obra.
- Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de gerga humits per tal protegir-la dels agents atmosfèrics.
- Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el director d'obra no indiqui una altra cosa, la màxima irregularitat permesa, mesurada respecte d'una regla de 2 mm, serà de 5 mm en superfícies vistes i de 20 mm en superfícies ocultes. els defectes superficials podran ser reparats per arrebossat. En cas que superin els màxims indicats al PG3 o se situïn en zones crítiques de l'obra, no es podran reparar sense que siguin examinats pel director de l'obra, el qual es pronunciarà sobre la possibilitat de reparar-los o destruir parcialment o totalment l'element en qüestió.
- El formigó que s'utilitzi a les voltes serà convex. el contractista proposarà el sistema i maquinària que pretengui utilitzar, la dimensió màxima de l'àrid, les pressions màximes i mínimes i la forma de dur a terme el formigonat de cada anella i de protegir el terreny per tal d'evitar que es mescli amb el formigó com a conseqüència del cop. Sobre tot això haurà de recaure l'aprovació del director de l'obra i, en tot cas, s'adoptaran les disposicions precises per al perfecte formigonat de la clau.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 154 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

- En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de les armadures; que quedin perfectament envoltades i es mantinguin els recobriments previstos, tot i remouent enèrgicament el formigó després del seu abocament, especialment a les zones en què es reuneixi gran quantitat d'acer. En elements verticals de gran gruix, i en lloses, l'estesa del formigó es realitzarà per capes de gruix no superior a quinze centímetres (15 cm), perfectament piconades, de manera que, si és possible, cada capa ompli totalment la superfície horitzontal de l'element que es formigoni o la compresa entre les juntes de dilatació.
- A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a seva alçada i procurant que no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de l'encofrat. Als pilars el formigonat s'efectuarà de manera que la seva velocitat no sigui superior a dos metres (2 m) d'alçada per hora de treball. Quan els pilars i elements horitzontals que s'hi recolzen s'executen d'una manera contínua, es deixaran passar almenys dues (2) hores abans de construir els elements horitzontals, a fi i efecte que el formigó dels pilars s'hagi assentat definitivament.

Mesurament i abonament

El formigó s'abonarà per metres cúbic (m3) realment executats, mesurat segons dimensions teòriques dels plànols. Al preu s'inclou el següent:

- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a fabricació i posada en obra
- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó
- L'execució i tractaments dels junts
- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat
- L'acabat i la realització de la textura superficial
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

Additius, colorants i addicions per a formigons

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als formigons en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.

Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li característiques especials.

S'han considerat els elements següents:

- Colorant
- Additius per a formigó:
 - Inclusor d'aire
 - Reductor d'aigua/plastificant
 - Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant
 - Retenidor d'aigua
 - Accelerador d'adormiment
 - Hidròfug
 - Inhibidor de l'adormiment
- Addicions:
 - Cendres volants
 - Fum de silici
 - Escòria granulada

Additius

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.

Seràn conformes a les normes UNE-EN 934-2:2002 "Additius per a formigons, morters i beurades. Part 2: Additius per a formigons. Definicions, requisits, conformitat, marcat i etiquetat", UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 "Additius per a formigons, morters i beurades. Part 2: Additius per a formigons. Definicions, requisits, conformitat, marcat i etiquetat" i UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 "Additius per a formigons, morters i beurades. Part 2: Additius per a formigons. Definicions, requisits, conformitat, marcat i etiquetat".

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 155 de 287		SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



Plec de condicions

Ha de tenir un aspecte homogeni.

El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

- Característiques essencials:
 - Efecte sobre la corrosió: No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.
 - Contingut en alcalins (Na₂O, equivalent) (UNE-EN 480-12): ≤ valor especificat pel fabricant
- Característiques complementàries:
 - Component actiu (UNE-EN 480-6): Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel fabricant
 - Densitat relativa, en additiu líquids (D) (ISO 758):
 - D ≥ 1,10: ± 0,03
 - D ≤ 1,10: ± 0,02
 - Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):
 - T ≥ 20%: ≥ 0,95 T, < 1,05 T
 - T < 20%: ≥ 0,90 T, < 1,10 T
 - PH (ISO 4316): ± 1 o dins dels límits declarats per el fabricant

Limitacions d'ús d'additiu

- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfit: prohibits en formigó armat i pretexta
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència
- L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
 - Pretensat: ≤ 0,2% pes del ciment
 - Armat: ≤ 0,4% pes del ciment
 - En massa amb armadura de fissuració: ≤ 0,4% pes del ciment
- Característiques essencials:
 - Contingut total de clorurs (ISO 1158): ≤ 0,10%, ≤ valor especificat pel fabricant
- Característiques complementàries:
 - Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): ≤ 0,10%, ≤ valor especificat pel fabricant

Additiu inclusor d'aire

L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, condicions que s'han de mantenir durant l'adormiment.

Característiques essencials:

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≥ 2,5%
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6%
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): ≤ 0,200 mm
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 75%

Característiques complementàries:

- Diàmetre de les bombolles (D): 10 ≤ D ≤ 1000 micres

Additiu reductor d'aigua/plastificant

L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.

Característiques essencials:

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): ≥ 5%
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 110%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2%

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 156 de 287		SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



Plec de condicions

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

Additiu reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant

L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.

Característiques essencials:

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): $\leq 2\%$
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistència:
 - Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): $\geq 12\%$
 - Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):
 - 1 dia: $\geq 140\%$
 - 28 dies: $\geq 115\%$
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu, a igual relació aigua/ciment:
 - Assentament en con (UNE-EN 12350-2): ≥ 120 mm
 - Escorriment (EN 12350-5): ≥ 160 mm
 - Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): ≥ 30 min després de l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial

Additiu retenidor d'aigua

Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en disminuir l'exsudació.

Característiques essencials:

- Exsudació (UNE-EN 480-4): $\leq 50\%$
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): $\leq 2\%$
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): $\geq 80\%$

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

Additiu hidròfug

L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó en el moment de pastar-lo i que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la capil·laritat.

Característiques essencials:

- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): $\leq 50\%$
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): $\leq 60\%$
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): $\geq 85\%$
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): $\leq 2\%$

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

Additiu inhibidor d'adormiment

L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.

El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.

Característiques essencials:

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
 - Inici d'adormiment: $\geq$ al del morter de referència + 90 min

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 157 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

- Final d'adormiment: $\leq$ al del morter de referència + 360 min
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):
 - 7 dies: $\geq$ 80%
 - 28 dies: $\geq$ 90%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): $\leq$ 2%

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

Additiu accelerador de l'adormiment

Es un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés d'adormiment.

No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.

Característiques essencials:

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
 - Inici d'adormiment (a 20 °C): $\geq$ 30 min
 - Final d'adormiment (a 5 °C): $\leq$ 60%
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):
 - 28 dies: $\geq$ 80%
 - 90 dies: $\geq$ que la del formigó d'assaig a 28 dies
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): $\leq$ 2%

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

Colorant

El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final.

Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als alcalis del ciment.

Addicions

L'escòria siderúrgica és un granulat fi que pot utilitzar-se per a la confecció de formigons.

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap altre tipus amb excepció del fum de sílici.

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres volants o fum de sílici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílici ha de superar el 10% del pes de ciment.

Cendres volants

Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió provinents de la combustió de carbó bituminos polvoritzat, en les bòbiles de centrals termoelectriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat mitjançant filtres.

Seràn conformes a la norma UNE-EN 450:1995 "Cendres volants com addició al formigó. Definicions, especificacions i control de qualitat".

Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:

- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1): $\geq$ 25%
 - Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): $\leq$ 0,10%
 - Contingut d'anhidrid sulfúric SO₃ (EN 196-2): $\leq$ 3,0%
 - Òxid de calci lliure (UNE-EN 451-1): $\leq$ 1%
- (S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui $<$ 10 mm)
- Pèrdua per calcinació (1h de combustió) (EN 196-2): $\leq$ 5,0%

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 158 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

Característiques físiques:

- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): $\leq 40\%$
- Índex d'activitat (EN 196-1):
 - A 28 dies: $> 75\%$
 - A 90 dies: $> 85\%$

Toleràncies:

- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122): $\pm 150 \text{ kg/m}^3$
- Pèrdua al foc: $+ 2,0\%$
- Finor: $+ 5,0\%$
- Variació de la finor: $\pm 5,0\%$
- Contingut de clorurs: $+ 0,01\%$
- Contingut d'òxid de calci lliure: $+0,1\%$
- Contingut SO₃: $+ 0,5\%$
- Estabilitat: $+ 1,0 \text{ mm}$
- Índex d'activitat: $- 5,0\%$

1.2.5.3.3.2 Fum de silici

Es un subproducte originat en la reunió de quars d'elevada puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc per a la producció de silici i ferrosilici.

Característiques:

- Contingut d'òxid de silici (SiO₂): $\geq 85\%$
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): $< 0,10\%$
- Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2): $< 5\%$
- Índex d'activitat (UNE_EN 196-1): $> 100\%$

Escòria granulada

L'escòria granulada pot ser un dels granulats utilitzats per a la confecció de formigons.

Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE_EN 933-2).

Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.

No ha de contenir sulfurs oxidables.

Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:

- Terrossos d'argila: 1,00
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20kN/m³ (UNE 7-244): 0,50
- Compostos de sofre expressats en SO₃- i referits al granulat sec: 0,40
- Reactivitat potencial amb els àlcals del ciment: Nul·la
- Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136):
 - Amb sulfat sòdic: $\leq 10\%$
 - Amb sulfat magnèsic: $\leq 15\%$
- Fins que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050): $\leq 6\%$

Mesurament i abonament

Els additius, colorants i addicions per a formigons no són objecte d'abonament independent doncs es consideren inclosos dins del preu del formigó a qui modifiquen les característiques.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 159 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		

Plec de condicions

Encofrats

Condicions de les partides d'obra executades

Només es podran utilitzar tipus o tècniques d'encofrat, que per la seva novetat no estiguin sancionats per la pràctica, prèvia autorització del director de l'obra i després que es demostrï la seva eficàcia i seguretat.

Tant les superfícies del encofrats com els productes que s'hi puguin aplicar per tal de facilitar el treball no contindran substàncies agressives per al formigó.

Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva deformació durant la col·locació i compactació del formigó. S'hauran de projectar de forma que impedeixin el lliure escurçament del formigó per retracció.

Els enllaços entre els diferents elements o panys dels motlles, seran sòlids i senzills, de manera que el seu muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de cops ni tibades. Els motlles ja utilitzats que hagin de ser utilitzats per unitats repetides seran curosament rectificats i netejats abans de la seva utilització.

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els paràmetres de les peces de formigó motllurades en aquests no presentin defectes, bombeigs, ressals o rebaves. Els encofrats per pilars cilíndrics, bigues pretensades i elements que hagin de tenir una terminació molt curosa, seran metàl·lics, almenys en la seva superfície interior, llevat que el director de l'obra autoritzi un altre sistema, a instàncies del contractista, que garanteixi la perfecció de l'acabat.

Els encofrats de bigues i forjats es disposaran amb la necessària contrafetxa perquè una vegada desencofrada i carregada la peça de formigó aquesta conservi contrafetxa en la magnitud que determini el director de l'obra.

El termini de desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel director de l'obra.

Aquesta unitat d'obra inclou el càlcul de projecte dels encofrats, el muntatge i desmuntatge, els productes de desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària necessaris per a la seva execució, segons el mètode indicat pel director d'obra.

Mesurament i abonament

Criteri general:

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó.

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats.

Sostres i lloses d'estructures:

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total del sostre o llosa d'acord amb els criteris següents:

- Forats d'1,00 m2, com a màxim No es dedueixen
- Forats de més d'1,00 m2 Es dedueix el 100%

S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre dels forats.

Encofrats perduts amb plaques prefabricades

Condicions de les partides d'obra executades

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Tapat de junts entre peces
- Aplomat i anivellament de l'encofrat

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts.



Plec de condicions

L'encofrat perdut ha de tenir un recolzament suficient i correcte sobre els caps de biga, d'acord amb les especificacions de la D.T.

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la D.F. l'aprovació per escrit de l'encofrat.

- Moviment de l'encofrat (L=llum) ≤ L/1000
- Toleràncies d'execució: Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE.

Mesurament i abonament

S'abonaran per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó.

Cintres

Condicions de les partides d'obra executades

Llevat prescripció contrària del director de l'obra, les cintres hauran d'estar calculades per resistir el pes total propi i el de l'element complet suportat, i haurà de tenir la resistència i disposicions necessàries perquè, en cap moment, els moviments locals sobrepassin els tres mil·límetres (3 mm), ni els del conjunt de mil·lèsima part (1/1000) de la llum.

El contractista presentarà al director de l'obra, per a la seva aprovació, els càlculs justificatius i plànols de conjunt i detall de les cintres que desitgi adoptar. A les cintres metàl·liques es compliran les prescripcions de les normes MV-103.

Una vegada muntada la cintra, s'efectuarà una prova que consistirà a sobrecarregar d'una manera uniforme i pausada, en una quantia superior al 20% a les accions definitives que hagi de suportar. Si el resultat de la prova és satisfactori i els descensos reals de la cintra resulten els previstos en fixar la seva contrafleixa, es donarà per bona i podran iniciar les treballs als quals hagin de servir de suport; en cas contrari, es realitzaran les correccions oportunes, d'acord amb les ordres del director de l'obra, La superació de la prova no eximeix el contractista de la seva responsabilitat, pel que fa a la seguretat de la cintra durant la resta de l'obra.

Mesurament i abonament

S'abonaran per metres cúbics (m3) mesurats entre la cara inferior de l'element a sustentar i la seva projecció en planta sobre el terreny.

Armadures passives

Les armadures passives per al formigó seran d'acer i estaran constituïdes per barres corrugades i/o malles electrosoldades.

Barres corrugades

Definició de les característiques dels elements

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat.

Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831.

El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir:

Tipus acer	Barres doblegades o corbades		Ganxos i patilles	
	D ≤ 25 mm	D > 25 mm	D < 20 mm	D ≥ 20 mm
B 400	10 D	12 D	4 D	7 D
B 500	12 D	14 D	4 D	7 D

Els cercols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
S'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres ≤ 12 mm, que han de complir:

- No han d'aparèixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: ≥ 3 D, ≥ 3 cm

En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració.
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831.
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí.
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures.



Plec de condicions

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.

Condicions generals

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la D.T.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats per la D.F.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per soldadura.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma

- Distància lliure armadura – parament $\geq D$ màxim $\geq 0,80$ granulat màxim
- Recobriment en peces formigonades contra el terreny ≥ 70 mm
- Distància lliure barra doblegada – parament $\geq 2 D$

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona:

- $Lb=MxDxD \geq Fyk \times D / 20$
 $\geq 15 \text{ cm}$

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient:

- $Lb=1,4xMxDxD \geq Fyk \times D / 14$
(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm)

Valors de M:

Formigó	B 400 S	B 500 S
H-25	12	1
H-30	10	13
H-35	9	12
H-40	8	11
H-45	7	10
H-50	7	10

Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real):
 $\geq 10 D$
 $\geq 15\text{cm}$

- Barres traccionades $\geq 1/3xLb$
- Barres comprimides $\geq 2/3xLb$

(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer)

Valors de B:

Tipus d'ancoratge	Tracció	Compressió
-------------------	---------	------------



Plec de condicions

Prolongació recta	1	1
Patilla, ganxo, ganxo U	0,7(*)	1
Barra transversal soldada	0,7	0,7

(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari B=1.

Llargària de solapament $L_s \geq a \times L_b$ neta

Valors d'a:

Distància entre els dos empalmaments més pròxims:	Percentatge de barres cavalcades que treballen a tracció en relació a la secció total d'acer:	Per a barres que treballen a compressió:
	20 25 33 50 >50	
$\leq 10 D$	1,2 1,4 1,6 1,8 2,0	1,0
$> 10 D$	1,0 1,1 1,2 1,3 1,4	1,0

Toleràncies d'execució:

- Llargària d'ancoratge i solapa $-0,05L (\leq 50 \text{ mm, mínim } 12 \text{ mm})$
 $+0,10 L (\leq 50 \text{ mm})$

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831.

Condicions d'execució

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.

No s'han de solapar barres de $D \geq 32 \text{ mm}$ sense justificar satisfactòriament el seu comportament.

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE.

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.

Distància lliure entre barres d'armadures principals $\geq D$ màxim

- $\geq 1,25$ granulat màxim
- $\geq 20 \text{ mm}$

Distància entre centres de barres empalmades, segons direcció de l'armadura $\geq$ longitud bàsica d'ancoratge (L_b)

Distància entre barres empalmades per solapa: $\leq 4 D$

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: $\leq 4 D$
 $\geq D$ màxim
 $\geq 20 \text{ mm}$
 $\geq 1,25$ granulat màxim
 $At \geq D$ màxim

Secció de l'armadura transversal (At):

($D_{m\grave{a}x}$ = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran)

Malles electrosoldades

Definició de les característiques dels elements

Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó armat o altres usos, elaborats a l'obra.

El diàmetre interior del doblegament (D_i) de les barres ha de complir:

- Doblegat a una distància $\geq 4 D$ del nus o soldadura més proper:

Tipus acer	Barres doblegades o corbades		Ganxos i patilles	
	$D \leq 25 \text{ mm}$	$D > 25 \text{ mm}$	$D < 20 \text{ mm}$	$D \geq 20 \text{ mm}$
B 400	10 D	12 D	4 D	7 D
B 500	12 D	14 D	4 D	7 D

- Doblegat a una distància $< 4 D$ del nus o soldadura més proper: $\geq 20 D$

En cap cas no han d'aparèixer principis de fissuració.

S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831.

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 163 de 287		SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



Plec de condicions

En cas de desdobleament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.

Condicions d'execució

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:

- Ha de complir, com a mínim $\geq 15 D$
 $\geq 20 \text{ cm}$

Llargària de la solapa en malles superposades:

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) $> 10 D$ 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) $\leq 10 D$ 2,4 Lb
- Ha de complir com a mínim $\geq 15 D$
 $\geq 20 \text{ cm}$

Mesurament i abonament

Barres corrugades:

kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents:

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.

Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i empalmaments.

Malla electrosoldada:

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

Buixardat de superfícies de formigó

Condicions de les partides executades

Tractament agressiu del parament, fet amb la buixarda (manual o mecànica) que dona a la superfície un acabat rugós.

La superfície no ha de tenir esquerdes, peces escantonades ni d'altres defectes.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig de la superfície a tractar
- Execució del tractament

Condicions del procés d'execució

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

En els paraments verticals, es treballarà de forma descendent, regularitzant a un mateix nivell, sense que hi hagi persones sota la vertical.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

El compressor ha d'estar situat en un lloc resistent a les vibracions i ventilat.

Mesurament i abonament

Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

Junts de dilatació per a taulers de ponts

Es defineixen com a junts de tauler, els dispositius que enllacen els extrems del tauler i un estrep, de manera que permetin els moviments per canvis de temperatura i deformacions reològiques en cas de formigó i deformacions de l'estructura. Les seves característiques seran les indicades als plànols.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 164 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		



Plec de condicions

Condicions de les partides executades

S'han considerat els tipus següents:

- Formació de caixetí per a junt de dilatació amb arrencada de paviment rígid o flexible de tauler amb repicat de fons amb mitjans mecànics, o amb retirada de reblert provisional
- Formació de junt de dilatació o de treball en peces formigonades "in situ"

S'han considerat per a junts en peces formigonades "in situ" els elements següents:

- Junts de dilatació intern:
 - Perfil elastomèric d'ànima circular
 - Perfil de PVC d'ànima oval, quadrada o omega
- Junts de dilatació externs:
 - Perfil elastomèric o de PVC d'ànima quadrada
 - Perfil de PVC amb forma d'U
 - Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Caixetí amb arrencada de paviment:
 - Replanteig de les dimensions del caixetí
 - Tall del paviment
 - Repicat del fons o retirada de reblert provisional, en el seu cas
 - Neteja del fons del caixetí
- Junt amb perfil:
 - Col·locació del perfil en l'element per formigonar
 - Execució de les unions entre perfils
- Junt amb placa:
 - Col·locació de la placa en l'element per formigonar

Toleràncies d'execució:

- Replanteig: ± 10 mm
- Coincidència eix perfil - eix junt: ± 2 mm
- Amplària del junt de dilatació: $+ 3$ mm

Caixetí amb arrancada de paviment

El caixetí per al junt de dilatació ha de tenir la fondària i l'amplària definides a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF. Les vores i el fons del caixetí han de ser nets i quan el paviment és rígid (formigó) no ha de tenir esquerdes. El fons ha de quedar pla i paral·lel a la superfície del tauler. Quan es repica el fons amb mitjans mecànics, la superfície del fons ha de tenir una rugositat suficient per assegurar l'adherència.

Junt de dilatació en peces formigonades "in situ"

La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista. En el cas del perfil col·locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de quedar enrasat superficialment amb el formigó per la cara prevista. El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF. Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de poliestirè.

Junt amb perfil

L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt. El conjunt del junt acabat ha de ser estanc. La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta del perfil.

Junt amb placa

Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la cara prevista.

Condicions del procés d'execució

Caixetí amb arrancada de paviment

Un cop realitzat el tall del paviment, cal eliminar completament el material entre talls, així com el reblert provisional, en el seu cas, i netejar el fons del caixetí.



Plec de condicions

S'ha d'evitar tot tipus de trànsit fins que no s'hagi realitzat el tall del paviment.

Junt amb perfil

Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les disposicions de lligada i d'encofratge han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el formigonat. Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb aplicació de l'elastòmer cru vulcanitzat per calor i pressió. Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusió en calent i pressió dels extrems que s'han d'unir. Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execució, el muntatge o el transport, no puguin ser fetes a la fàbrica.

Mesurament i abonament

Els junts de dilatació per a taulers de pont es mesuraran i abonaran per m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

2.6 Tancaments i revestiments

Obra de fàbrica

Obra de ceràmica

Característiques dels elements

Maons ceràmics, obtinguts per un procés d'emmotllament, manual o mecànic; d'una pasta d'argila i, eventualment, d'altres materials; i un procés de secatge i coccio. No es consideren peces amb dimensions superiors a 30 cm. Es consideren les següents tipus de maons:

- Massís (M)
- Calat (P)
- Foradat (H)

Es consideren les següents classes de maons:

- Maó per a utilitzar revestit (NV)
- Maó per a utilitzar amb la cara vista (V)

Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma.

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.

La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix.

Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026):

- Maó massís: ≥ 100 kp/cm2
- Maó calat: ≥ 100 kp/cm2
- Maó foradat: ≥ 50 kp/cm2

Fletxa màxima d'arestes i diagonals:

Dimensió nominal	Fletxa màxima	
	Cara vista (mm)	Per a revestir (mm)
Aresta o diagonal (A) (cm)		
A > 30	4	6
25 < A ≤ 30	3	5
12,5 < A ≤ 25	2	3

Gruix de les parets del maó:

	Maó de cara vista (mm)	Maó per a revestir (mm)
Paret exterior cara vista	≥ 15	
Paret exterior per a revestir	≥ 10	≥ 6



Plec de condicions

Paret interior	≥ 5	≥ 5
----------------	-----	-----

Succió d'aigua (UNE 67-031): ≤ 0,45 g/cm2 x min

Absorció d'aigua (UNE 67-027):

- Maó per a revestir: ≤ 22%
- Maó de cara vista: ≤ 20%

Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039):

- Nombre màxim d'escrostonaments en una peça:1
- Dimensió: ≤ 15 mm
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats d'una mostra de remesa de 24 unitats: 1

Toleràncies:

- Tolerància sobre el valor nominal de les arestes:

Aresta (A) (cm)	Tolerància	
	Cara vista (mm)	Per a revestir (mm)
10 < A < 30	±3	±6
A ≤ 10	±2	±4

- Tolerància sobre la dispersió de la dimensió:

Aresta (A) (cm)	Tolerància	
	Cara vista (mm)	Per a revestir (mm)
10 < A < 30	5	6
A ≤ 10	3	4

- Angles diedres:
 - Maó de cara vista: ± 2°
 - Maó per a revestir: ± 3°

Maó de cara vista:

Gelabilitat (UNE 67-028):

No gelable

Eflorescències (UNE 67-029):

"no eflorescido" o "ligeramente eflorescido"

Maó massís:

Maó sense perforacions o amb perforacions al pla.

Volum de les perforacions:

≤ 10% del volum de la peça

Secció de cada perforació:

≤ 2,5 cm2

Maó calat:

Maó amb tres o més perforacions al pla.

Volum de les perforacions: > 10% del volum del maó

Massa mínima del maó dessecat:

Llarg	Gruix	Maó per a revestir	Maó de cara vista
≤ 26 cm	3,5 cm	1000 g	
	5,2 cm	1500 g	1450 g
	7,0 cm	2000 g	1850 g
≥ 26 cm	5,2 cm	2200 g	2000 g
	6,0 cm	2550 g	2350 g
	7,5 cm	3200 g	2900 g

Maó foradat:

Maó amb forats al cantell o la testa.

Secció de cada perforació:≤ 16 cm2

Condicions de les partides d'obra executades

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires



Plec de condicions

- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament

La paret ha de ser estable, plana i aplomada.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.
Els maons ceràmics han de cavalcar, com a mínim, 1/4 del seu llarg menys un junt.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres condicions.
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa modulació.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb morter, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Toleràncies d'execució:

- Replanteig d'eixos:
 - Parcials: ± 10 mm
 - Extrems: ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm

Paret de ceràmica

Gruix dels junts:

Acabat de la paret	Gruix dels junts (cm)
Vista	1,0
Per a revestir	1,2

Toleràncies d'execució:

- Planor i horitzontalitat de les filades:

Acabat de la paret	Planor	Horitzontalitat de les filades
Vista	± 5 mm/2m	± 2 mm/m ± 15 mm/total
Per a revestir	± 10 mm/2m	± 3 mm/m ± 15 mm/total

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.

Paret de tancament passant:

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces s'han de col·locar enllardades i s'han d'assentar sobre un llit de morter.

Mesurament i abonament

Les parets es mesuraran per a m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. Els paredons per a m2 de parament executat. Amb deducció corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

- Obertures ≤ 2,00 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2,00 m2 i ≤ 4,00 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 168 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Obra de bloc de morter de ciment

Característiques dels elements

Bloc prefabricat obtingut per un procés d'emmotllament d'una pasta de morter feta amb ciment pòrtland, granulats triats, aigua i, eventualment, additius.

S'han considerat els tipus següents:

- Bloc massís
- Bloc foradat

S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:

- Llís
- Rugós
- Amb relleu especial
- Esmaltats

S'han considerat els acabats superficials de les parets següents:

- Bloc per a revestir
- Bloc de cara vista

Els blocs poden ser de tres tipus en funció de la seva densitat:

- Bloc normal: Densitat > 1900 kg/m3
- Bloc de formigó lleuger: Densitat < 1300 kg/m3
- Bloc de formigó semilleuger: Densitat entre 1300 i 1900 kg/m3

Els extrems poden ser llisos o encadellats.

No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.

No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència del possible revestiment.

El fabricant ha de garantir que els materials utilitzats per a la fabricació dels blocs compleixin les exigències de la norma UNE 41-166.

Els blocs han de complir les exigències de resistència tèrmica, aïllament acústic i resistència al foc especificades a la DT El fabricant o el subministrador ha de facilitar, quan la DF ho sol·liciti, els documents que garanteixin aquests valors.

La forma d'expressió de les mesures és llargària x alçària x amplària.

- Fissures: No s'han d'admetre
- Resistència a la compressió:
 - Bloc per a parets de tancament: $\geq 4 \text{ N/mm}^2$ (sobre secció bruta)
 - Bloc per a parets de càrrega: $\geq 6 \text{ N/mm}^2$ (sobre secció bruta), $\geq 12,5 \text{ N/mm}^2$ (sobre secció neta)
- Contingut de sulfats solubles SO3: $\leq 12 \text{ g/dm}^3$
- Contingut de sulfats solubles SO3 de magnesi, sodi i potassi: $\leq 1,2 \text{ g/dm}^3$
- Índex de massís: No inferior al nominal indicat pel fabricant
- Absorció (Blocs de tancament i blocs estructurals):
 - Bloc de formigó de densitat normal ($D_m > 1,9$): $0,21 \text{ g/cm}^3$
 - Bloc de formigó semi-lleuger ($1,9 \geq D_m > 1,6$): $0,24 \text{ g/cm}^3$
 - Bloc de formigó semi-lleuger ($1,6 \geq D_m \geq 1,3$): $0,29 \text{ g/cm}^3$
 - Bloc de formigó lleuger ($1,3 > D_m$): $0,29 \text{ g/cm}^3$
- Succió (5 min segons UNE 41-171): $\geq 0,05 \text{ g/cm}^2$, $\leq 0,1 \text{ g/cm}^2$
- Toleràncies:
 - Sobre la dimensió nominal de fabricació:
 - Cara vista: $\pm 2 \text{ mm}$
 - Per a revestir: $\pm 3 \text{ mm}$
 - Rectitud de les arestes. Fletxa màxima:
 - Cara vista: $0,5 \%$, $\leq 1,5 \text{ mm}$
 - Per a revestir: 1% , $\leq 3 \text{ mm}$
 - Planor de les cares. Fletxa màxima de la diagonal:



Plec de condicions

Cara vista: 0,5 %, <= 1,5 mm
Per a revestir: 1 %, <= 3 mm

Tipus foradat:

Les cares laterals han de tenir un solc de junt o cavitat perimetral.
Ha de tenir els forats orientats segons l'eix perpendicular al pla d'assentament.

- Distància del solc de junt a les arestes: ≥1,2 cm, ≤ 3 cm
- Volum perforacions: ≤ 2/3 volum total
- Envanets entre forats: ≥2,5 cm
- Envanets entre forats i cares exteriors: ≥ 3,5 cm
- Distància del solc de junt a les cares laterals: ≥ 1,3 cm

Cara vista:

El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.

Per a revestir:

Ha de ser d'un color i una textura uniformes. No ha de tenir taques, escantonaments, esquerdes o d'altres defectes superficials.

Esmaltat:

Gruix de resina: ≥ 1 mm

Condicions de les partides d'obra executades

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament

L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat.
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulats general.
Junts de control:

- Separació: ≤ 12 m, ≤ 2 x alçària paret
- Separació en zones de grau sísmic ≥ VI: ≤5 m

Distància de l'última filada al sostre: 2 cm
Toleràncies d'execució:

- Replanteig d'eixos:

Element	Replanteig d'eixos parcials (mm)	Replanteig d'eixos extrems (mm)
Pilar	± 20	± 40
Paredó o paret	± 10	± 20

- Planor i horitzontalitat de les filades:

Acabat de la paret	Planor	Horitzontalitat de les filades
Vista	± 5 mm/2m	± 2 mm/m ± 15 mm/total
Per a revestir	± 10 mm/2m	± 3 mm/m ± 15 mm/total

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts:
 - Horizontals: + 2 mm
 - Verticals: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm
- Distància entre obertures: ± 20 mm

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 170 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		

Plec de condicions

Paret o paredó:

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís.
Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els verticals, si la DF no fixa cap altra condició.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb morter, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.

Paret o paredó (excepte les de bloc encadellat)

L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui feta amb elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF
Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades.
Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i paredons, han d'estar reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Guix dels junts:

- Verticals: 0,6 cm
- Horitzontals: 1,2 cm

Elements de bloc encadellat:

En el pilar, les peces han d'estar encaixades en sec.
La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars.
El pilar ha d'estar travat a la paret.
Els blocs han d'estar reblerts de formigó.
Han de tenir l'armadura necessària que garanteixi una estabilitat i resistència correctes.
Guix dels junts verticals: ≤ 1,2 cm

Paredó o paret de tancament passant:

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.
Cada 5 filades, com a màxim, hi ha d'haver un element formigonat i armat.
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu hidrofugant no s'ha d'humitejar.
Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de l'abocada, perquè no absorbeixin l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no s'ha d'humitejar.
El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dintre de les peces.

Mesurament i abonament

Els paraments es mesuraran per a m2 de superfície, amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

- Obertures ≤ 2,00 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2,00 m2 i ≤ 4,00 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100%

Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Tancaments metàl·lics

Reixats

Col·locació de reixat d'1,50 a 2,20 m d'alçària, de malla d'acer.



Plec de condicions

- S'han considerat els tipus següents:
- Amb malla de torsió senzilla
 - Amb bastidor i malla electrosoldada o malla ondulada de ferro dolç

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig
- Col·locació de l'element
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra
- Col·locació dels elements que formen el reixat
- Tesat del conjunt

Condicions generals

La reixa ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Quan la reixa ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que no han de quedar visibles.
Llargària de l'ancoratge dels suports:

Alçària reixat (m)	Llargària ancoratge (cm)
1,50	≥30
1,80 a 2,20	≥35

Toleràncies d'execució:

- Distància entre suports:

Tipus reixa	Tolerància (mm)
Reixa amb malla de torsió senzilla	± 20
Reixa amb bastidor de 2 x 1,8 m	± 2
Reixa amb bastidor de 2,5 x 1,5 m o 2,65 x 1,5 m o 2,65 x 1,8 m	± 5

- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat:± 5 mm

Reixat ancorat a l'obra

Distància entre els suports: 2 m

Reixat amb malla de torsió senzilla

La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a les cantonades.
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes.

- Distància entre els suports tensors: 30 - 48 m
- Nombre de cables tensors: 3
- Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant: 7

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.

Mesurament i abonament

Els reixats metàl·lics es mesuraran i abonaran per m de llargària amidada segons les especificacions de la DT corresponent a cada una de les alçàries contemplades al projecte

Arrebossats

Condicions de les partides d'obra eecutades

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.

S'han considerat els tipus següents:

- Arrebossat esquerdejat



Plec de condicions

- Arrebossat a bona vista
- Arrebossat reglejat

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Arrebossat esquerdejat:
 - Neteja i preparació de la superfície de suport
 - Aplicació del revestiment
 - Cura del morter
- Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
 - Neteja i preparació de la superfície de suport
 - Execució de les mestres
 - Aplicació del revestiment
 - Acabat de la superfície
 - Cura del morter
 - Repasos i neteja final

Ha de quedar ben adherit al suport.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.
Gruix de la capa:

- Arrebossat esquerdejat: ≤1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm

Arrebossat reglejat:

- Distància entre mestres: ≤ 150 cm
- Toleràncies d'execució per l'arrebossat:

Tipus arrebossat	Planor (mm/m)	Aplomat a cada planta en parament vertical (mm)	Nivell previst en parament horitzontal (mm)
Esquerdejat	±10		
A bona vista	±5	±10	±10
Reglejat	±3	±5	±5

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:

- Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm

Condicions del procés d'execució

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5 °C i 35 °C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del revestiment.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.

Mesurament i abonament

Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:

- En paraments verticals:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 173 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		



Plec de condicions

- Obertures <= 2,00: No es dedueixen
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100%

- En paraments horitzontals:

- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

Pintat i protecció de paraments

Pintats

Condicions de les partides d'obra executades

Preparació i aplicació d'un recobriments de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra. S'han considerat els tipus de superfícies següents:

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
- Superfícies de ciment, formigó o guix

S'han considerat els elements següents:

- Estructures
- Paraments

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.

Pintat a l'esmalt:

Guix de la pel·lícula seca del revestiment: ≥ 125 micres

Condicions del procés d'execució

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.

Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure):

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.

Superfícies de ciment, formigó o guix:

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.

S'han de neutralitzar els àlcalis, les efflorescències, les floridures i les sals.



Plec de condicions

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:

Material superfície	Hivern	Estiu
Guix	3 mesos	1 mes
Ciment	1 mes	2 setmanes

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del llicat de guix.

Mesurament i abonament

Pintat d'estructures i paraments d'acer:

Es mesuraran per m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.

Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

Deducció de la superfície corresponent a obertures:

- Obertures ≤ 1 m2: 0%
- Obertures entre 1 i 2 m2: 50%
- Obertures > 2 m2: 100%

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.

Pintat de paraments de ciment o guix:

Es mesuraran per m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T.

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:

- Obertures ≤ 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

Pintat de paraments verticals amb emulsions bituminoses

Condicions de les partides d'obra executades

Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització d'elements de formigó mitjançant la col·locació d' emulsions bituminoses.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Neteja i preparació de la superfície
- Aplicació successiva amb les capes necessàries, del producte

Els paraments en contacte amb el terreny, als llocs indicats a la D.T., s'han d'impermeabilitzar per mitjà de l'aplicació d' emulsions bituminoses en dues capes, una d'emprimació i una altra de cobertura.

La capa de cobertura s'ha d'executar en tantes mans com ho requereixi el producte que s'utilitza.

Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar.

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.

Mesurament i abonament

Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.

Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa finalització.

Tractament superficial de protecció antigraffiti

Condicions de les partides d'obra executades

Preparació i aplicació d'un recobriment protector sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la superfície a tractar
- Aplicació d'una capa de producte decapant
- Neteja amb aigua
- Aplicació d'una capa d'imprimació antigraffiti
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de dues capes de vernís antigraffiti

La superfície ha de quedar totalment coberta pel revestiment protector.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 175 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

El recobriment, un cop sec, ha de cobrir totes les irregularitats del suport, per tal de garantir que el grafiti s'adherirà sobre el vernís i no sobre el suport protegit.

Condicions del procés d'execució

S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:

- Temperatures inferiors a 10°C
- Temperatura del suport inferior a 3°C per damunt de la temperatura de condensació
- Humitat relativa de l'aire superior a 80%

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit.

S'han de desbastar mecànicament les superfícies sense porositat ni rugositat per tal de garantir l'adherència del vernís.

Cal aplicar una capa prèvia de decapant, per tal d'eliminar les restes de pintura del suport a tractar.

Abans de l'aplicació del producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació penetrant i segelladora.

Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.

Mesurament i abonament

El recobriment antigrafiti es mesurarà per m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T.

Deducció de la superfície corresponent a obertures:

- Obertures ≤ 1 m2: 0%
- Obertures entre 1 i 2 m2: 50%
- Obertures > 2 m2: 100%

Coronaments

Condicions de les partides d'obra executades

Formació del remat superior d'una paret.

S'han considerat els tipus de peces següents:

- Peça ceràmica d'elaboració manual col·locada amb morter
- Obra ceràmica
- Pedra natural o artificial collada amb morter
- Peça de formigó polimèric col·locada amb morter.

S'han considerat els tipus de morter següents per a la col·locació:

- Morter mixt o de ciment
- Morter adhesiu

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'aresta de coronament
- Col·locació de les peces
- Segellat dels junts
- Neteja del parament

A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.

Ha de tenir el color i la textura uniformes.

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planeïtat prevista a la DT.

Els junts entre les peces han d'estar reberts.

En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els cantells a escaire, aquests han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret.

S'han de respectar els junts estructurals.



Plec de condicions

Toleràncies d'execució:

- Horitzontalitat: $\pm 2 \text{ mm/m}$

Coronament de peces ceràmiques:

Amplària dels junts:

Tipus de peça	Amplària (mm)	
Rajola ceràmica d'acabat fi o vidriada	3-6	± 1
Rajola ceràmica manual	5-10	± 1
Maó	10	± 2

Sortint del trencaaigües: $\geq 3 \text{ cm}$

Coronament de peces de pedra o formigó:

Els junts entre les peces han d'estar reblerts amb beurada de ciment blanc i, eventualment, colorants, si la DF no especifica d'altres condicions.

Condicions del procés d'execució

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:

- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C
- En exteriors: Velocitat del vent $> 50 \text{ km/h}$, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades. Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s'ha d'humitejar. Si la col·locació es amb morter adhesiu, el morter s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant.

Coronament amb rajola ceràmica d'acabat fi o vidriada:

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.

Coronament de peces de pedra o formigó:

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del morter. La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.

Mesurament i abonament

El coronament de murs i parets es mesurarà i abonarà per m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

3. Condicions mínimes d'acceptació de les partides edificacio i instal.lacions

0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

Sobre els components

Sobre l'execució

Sobre el control de l'obra acabada

Sobre normativa vigent

1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA

SISTEMA SUSTENTACIÓ

SUBSISTEMA ENDERROCS

1 CONDICIONS GENERALS

1.1 Arrencada de revestiments

1.2 Enderroc de tancaments i diversos

SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES

1 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

2 TRANSPORT DE TERRES

SISTEMA ENVOLVENT

SUBSISTEMA FAÇANES

1 TANCAMENTS

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 177 de 287		SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



Plec de condicions

- 1.1 Façanes de fàbrica
- 2 OBERTURES
- 2.1 Fusteries exteriors
 - 2.1.1 Fusteries metàl·liques
 - 2.1.2 Fusteries de PVC
- 2.2 Envidrament
 - 2.2.1 Vidres plans
 - 2.2.2 Vidres sintètics
- SUBSISTEMA SOLERES
- SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS
- 1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC
 - 1.1 Pintures ignífugues intumescent
 - 1.2 Morters
 - 1.3 Plaques
- 2 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT
 - 2.1 Imprimadors
 - 2.2 Làmines
- SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
- SUBSISTEMA PARTICIONS
- 1 ENVANS
 - 1.1 Envans de ceràmica
- 2 MAMPARES
 - 2.1 Acer
 - 2.2 Aliatges lleugers
 - 2.3 Fusta
- 3 FUSTERIES INTERIORS
 - 3.1 Portes de fusta
 - 3.2 Portes metàl·liques
 - 3.3 Portes tallafocs
- SUBSISTEMA PAVIMENTS
- 1 PER PECES
 - 1 Petris
 - 2 Ceràmics
 - 3 Fustes
- SUBSISTEMA REVESTIMENTS
- 1 ALICATATS
- 2 ARREBOSSATS
- 3 ENGUXATS
- 4 PINTATS
- SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS
- 3 IL·LUMINACIÓ
 - 3.1 Interior
 - 3.2 Emergència
- SUBSISTEMA EVACUACIÓ
- 1 LIQUIDS
 - 1.1 Connexió a xarxa
 - 1.2 Recollida d'aigües grises, negres i pluvials
 - 1.3 Depuració
- SUBSISTEMA CONNEXIONS
- 1 ELECTRICITAT
 - 1.1 Connexió a xarxa
 - 1.2 Instal·lació comunitària i interior
 - 1.3 Posta a terra
- 2 TELECOMUNICACIONS
 - 2.1 Antenes
 - 2.2 Telecommunicació per cable
 - 2.3 Telefonia

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 178 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		

Plec de condicions

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

Sobre els components

Característiques

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d'acord amb les condicions establertes a l'article 5.2 *Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials*, Part I. Capítol 2. del CTE:

1. Els productes de la construcció que s'incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d'aplicació.

2. En determinats casos, i amb la finalitat d'assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s'incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d'acord amb les corresponents directives Europees.

Control de recepció

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l'obra, d'acord amb les condicions establertes a l'article 7.2 *Control de recepció a l'obra de productes, equips i sistemes*. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:

Control de la documentació dels subministres.

1. Els subministradors lliuraran els documents d'identificació del producte exigits per la normativa d'obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d'execució de l'obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents:

a) els documents d'origen, full de subministrament ;

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d'acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.

Quan el material o equip arribi a l'obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s'escau, el reconeixement oficial del distintiu d'acord amb l'establert en l'article 5.2.3; i

b) les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d'acord amb l'establert en l'article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.

2. El director de l'execució de l'obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l'acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.

Control de recepció mitjançant assaigs

1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del ***CTE** pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l'especifica't en el projecte o ordenats per la D.F.

2. La realització d'aquest control s'efectuarà d'acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d'acceptació i rebuig i les accions a adoptar.

Sobre l'execució.

Condicions generals.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s'executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, d'acord amb les condicions establertes en l'article 7.1 *Condicions en l'execució de les obres*.

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de l'obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l'obra i del director de l'execució de l'obra.

Control d'execució.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d'execució d'acord amb les condicions establertes a l'article 7.3 *Control d'execució de l'obra. Generalitats*. Part I capítol 2 del CTE:

Durant la construcció, el director de l'execució de l'obra controlarà l'execució de cada unitat d'obra verificant el seu replanteig, els materials que s'utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s'indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 179 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	

Plec de condicions

instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l'obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s'escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l'edificació.
2. Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
3. En el control d'execució de l'obra s'adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l'article 5.2.5

Sobre el control de l'obra acabada.

Verificacions del conjunt o parts de l'edifici d'acord amb les condicions establertes a l'article 7.4 *Condicions de l'obra acabada*.

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:

A l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable

Sobre la normativa vigent

El Decret 462/71 del *Ministerio de la Vivienda* (BOE: 24/3/71): "*Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación*", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les *normes* sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.

A més, els productes de la construcció duren el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s'han de complir en el projecte.

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA

SISTEMA SUSTENTACIÓ

SUBSISTEMA ENDERROCS

1 CONDICIONS GENERALS

Operacions destinades a la demolició total o parcial d'un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d'una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d'enderroc:

Enderroc d'element a element, el més usual, quan els treballs s'efectuen seguint l'ordre invers a la seva construcció. Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l'alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta.

Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d'explosius, quan l'estructura no sigui d'acer o amb predomini de fusta i materials combustibles.

Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s'hagi d'enderrocar element a element i l'altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat.

Normes d'aplicació

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i per la Llei 16/2003, de 13 de juny.

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002, de 8 febrero

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d'errades: (DOGC: 6/02/04)

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.

Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002.

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993.

Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987.

UNE. 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

Components

Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador.

Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d'instal·lacions etc.

Els elements auxiliars: bastides. S'utilitzaran en l'enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 180 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

les seccions i l'estat físic dels elements d'estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs.

Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides.

Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions:

Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d'estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i marxapeu.

Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius.

Execució

Condicions prèvies

Abans de l'inici de les activitats d'enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de l'estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l'estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l'anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d'enderroc.

En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents:

Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits).

Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.

Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.

Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostar a aquesta en les parts no enderrocades.

Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l'enderroc, com amb terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, així com tremuges per l'emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s'han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascots, botes, màscares, etc.).

Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat especificades en el pla d'enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d'enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s'enderrocaran prèviament. En el pla d'enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l'enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de la feina, l'empresa encarregada d'executar-la haurà d'establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició.

Fases d'execució

Enderroc. Els elements resistents s'enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans d'enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 181 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s'apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l'enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s'enderrocaran elements estructurals o de trava mentre no es supprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se'n supprimeixin les tensions.

En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball.

L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient per tal d'evitar efectes no desitjats.

No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran continuament controlades i s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d'enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis.

La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D. F.

No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre.

Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes.

Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d'enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s'enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s'escau, les pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls.

Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o carretó fins al lloc d'apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebogat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de l'enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc.

A l'empresa que realitza els treballs d'enderroc se li lliurarà, si s'escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F.

Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l'enderroc es traslladarà al corresponent abocador municipal o a l'abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de l'enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d'evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat.

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d'avertència de perill, per tal d'evitar l'emissió de fibres d'amiant al l'ambient.

Control i acceptació

A manca d'un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a enderrocar i no menys d'un control per planta.

Amidament i abonament

m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d'edificació.

m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments.

ml de llargària realment enderrocat, amidat de l'eix de l'element, en referència a elements de clavegueró...

1.1 Arrencada de revestiments

Arrencada de sostres, revestiments i paviments.

Execució

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 182 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

Condicions prèvies

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d'iniciar els treballs es comprovarà que no passen instal·lacions.

Fases d'execució

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen:

***Enderroc de cels rasos i falsos sostres.* Els cels rasos i falsos sostres s'enretiraran, en general, de forma prèvia a l'enderroc dels forjats o elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d'aquests i quan així s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior.**

***Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats.* Els revestiments s'enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s'enderrocaran abans de l'enderroc de l'edifici o abans de l'aplicació d'un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d'apacats de façanes o paraments exteriors de tancament s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituïran la plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d'instal·lació com en totes les mesures de protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no ser afectats pels materials que es desprenduin del suport mentre duren els treballs.**

Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L'enderroc dels revestiments de paviments i d'escales es durà a terme, en general, abans de l'enderroc de l'element resistent que els dona suport. El tram d'escala entre dos pisos s'enderrocarà abans que el forjat superior on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s'apuntalaran abans del començament dels treballs. L'enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., en aquest cas s'assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l'enderrocament de soleres o paviments sense compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l'enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s'enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall de manera que, quan s'actui amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat.

1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries)
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d'una edificació .

Execució

Condicions prèvies

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es tapan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions.

Fases d'execució

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen:

Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. L'enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general.

Enderroc d'envans interiors. L'enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d'enderrocar el forjat superior per tal d'evitar que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l'enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l'enderroc dels envans, s'aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) es podrà dur a terme l'enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranchida estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal d'evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 183 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s'hagi d'enderrocar l'element estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona.

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES

Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.

4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges.

Normes d'aplicació

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989.

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002.

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985,

Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986.

Components

Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l'esfondrament de l'excavació.

Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc.

Materials auxiliars: bomba d'aigua, etc.

Control i acceptació.

Prèvia a l'extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compactat s'especificarà com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor.

El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3.

L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d'Ordres.

Execució

Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la D.F.

La excavació s'haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3.

Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació.

Control i acceptació

Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora.

Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics.

Amidament i abonament

m³ realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precis descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 184 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		



Plec de condicions

2 TRANSPORT DE TERRES

Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d'excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra.

Normes d'aplicació

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol, modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002, de 8 febrero. Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d'errades: (DOGC: 6/02/04) Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) Sobre la prevenció y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996.

Components

Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%.

Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Execució

Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins a dipòsit autoritzat.

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

Amidament i abonament

m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

SISTEMA ENVOLVENT

SUBSISTEMA FAÇANES

1 TANCAMENTS

Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la façana, donant les prestacions de confort, aïllament i protecció contra la humitat segons CTE DB HE1, Limitació de la demanda energetica, CTE DB HS1 Protecció enfront de la humitat.

Normes d'aplicació

Codi Tècnic de l'edificació. RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d'incendi; CTE-DB HE1. Limitació de la demanda energètica; CTE-DB SE-AE. Seguretat Estructural, Accions a l'edificació; CTE-DB HS1. Protecció enfront de la humitat, Apartat 2.3. Fachadas; CTE-DB HR. Protecció enfront del soroll. Norma Básica de la Edificación, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acústicas de los edificios. Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003. Contaminación acústica. RD. 1513/2005. Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 11/05/1984. UNE UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 185 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		

Plec de condicions

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

1.1 Façanes de fàbrica

Tancament de maó d'argila cuita, bloc d'argila alleugerida o de formigó presos amb morter compost per ciment i/o calç, sorra, aigua i a vegades additius. Que constitueix façanes compostes de diverses fulles, amb o sense cambra d'aire, poden fer-se sense revestir (cara vista) o amb revestiment (de tipus continu o aplacat).

Components

Revestiment exterior. Si l'aïllant es col·loca en la part exterior de la fulla principal de maó podrà ser d'adhesiu cimentós millorat amb armat, o de malla de fibra de vidre acabat de revestiment plàstic prim, etc... Si l'aïllant es col·loca en la part interior podrà ser de morter amb additius hidrofugants, etc.

Fulla principal. Estarà formada per: maons d'argila cuita, bloc de formigó o morter.

Revestiment intermedi. Serà d'esquerdejat de morter mixt, morter de ciment amb additius hidrofugants, etc... Serà necessari sempre que la fulla exterior sigui de maó cara vista.

Cambra d'aire.

Aïllament tèrmic. Podrà ser de llana mineral, panells de poliuretà, de poliestirè expandit, de poliestirè extruït, etc...

Fulla interior. Podrà ser de fulla de maó ceràmic, panell de guix laminat sobre estructura portant de perfils d'acer galvanitzat, panell de guix laminat amb aïllament tèrmic inclòs fixat amb morter, etc...

Revestiment interior.

Característiques tècniques mínimes

Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE -F punt 4.1. La resistència característica a la compressió de les fàbriques més usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4.

Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus. El tipus ve definit pel seu índex de massís (buit o massís), acabat (cara vista o per revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 ó R10), ve definida per la resistència del bloc a compressió; d'altra banda, el grau (I ó II) el de. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les seves cares vistes i presentaran una teixidura superficial adequada per facilitar l'adherència del revestiment, si fos necessari. Els blocs cara vista haurien de presentar en les cares exteriors una coloració homogènia i una teixidura uniforme, no han de tenir cocons, escrotonaments o escantellament. Els materials utilitzats en la fabricació dels blocs de formigó: ciments, aigua, additius, àrids i formigó, compliran les normes UNE i la Instrucció EHE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La resistència a compressió dels blocs de formigó resistent amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm².

Morters. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables. El ciment utilitzat complirà les exigències de composició i característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter, abans o durant el pastat, arribaran a l'obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant on especifiqui que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix la dosificació serà l'establerta al CTE DB SE-F punt 4.2.

Cambra d'aire. Tindrà un gruix mínim de 3 cm i contarà amb separadors de la longitud i material adequats (plàstic, acer galvanitzat, etc...), sent recomanable que disposin de goteró. Podrà ser ventilada o sense ventilar. En cas de revestiment amb aplacat, la ventilació es produirà a través dels elements.

Revestiment interior. Serà de guarnit o arrebossat de guix i complirà l'especificat en el plec de l'apartat corresponent.

Control i acceptació

Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i d'assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, Ciments, Aigua, Calç, Maons, Àrids i Morters. Les restriccions d'ús dels components de les fàbriques, amb classe d'exposició definida a la D.T. vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3.

Execució

Condicions prèvies

Les fàbriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 i 40 °C. Si se sobrepassen aquests límits, 48 hores després, es revisarà l'obra executada. Les parts recentment executades es protegiran amb plàstics per evitar el rentat dels morters, l'erosió de les juntes i l'acumulació d'aigua en l'interior del mur. Es procurarà col·locar com més aviat millor elements de protecció, com ampits, cavallons, etc. Es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per evitar l'evaporació de l'aigua del morter massa ràpid, fins que arribi a la resistència adequada. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, s'inspeccionaran les fàbriques executades, havent de demolir les zones afectades que no garanteixin la resistència i durabilitat establertes. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball se suspendrà, protegint la construcció recent amb mantes d'aïllant tèrmic o plàstics. Les fàbriques han de ser estables durant la seva construcció, pel que s'aniran elewant juntament amb elements de traba. En els casos on no es pugui garantir la seva

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 186 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	

Plec de condicions

estabilitat davant d'accions horitzontals, es traran a elements suficientment sòlids. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades.

Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc. S'exigirà la limitació de fletxa als elements estructurals fletxats com: bigues de cantonada o rematades de forjat. Acabada l'estructura es comprovarà que el suport (forjat, llosa, riosta, etc.) hagi fraguat totalment, estigui sec, anivellat i net de qualsevol resta d'obra. Quan s'hagi comprovat el nivell del forjat acabat, si hi ha alguna irregularitat s'emplenarà amb una capa de morter. En cas d'utilitzar llindes metàl·liques, aquestes seran resistents a la corrosió o n'estaran adequadament protegides, abans de la seva col·locació. Les distàncies màximes entre les juntes de dilatació seran en funció del material component, segons el CTE DB HS1, punt 2.3.3.1.

Revestiment intermedi. Un cop s'hagin col·locat els pre-cèrcols en els buits, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Es comprovarà que la fàbrica s'hagi endurit. En el cas que existeixin superfícies llises de formigó, es crearan rugositats mitjançant picat o col·locant una malla de reforç.

Aïllant tèrmic. En el cas de panells rígids, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Si existeixen defectes considerables en la superfície del revestiment es corregiran; per exemple, aplicant una capa de morter de regularització per facilitar la col·locació i l'ajustament dels panells.

Fulla interior: fàbrica de maó. Es tindrà en consideració la neteja del suport (forjat, llosa, riosta, etc.), així com la correcta col·locació de l'aïllant.

Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. A la fulla principal s'hi col·locaran les fusteries i caixes de persianes. La cara interior de la fulla principal es netejarà de restes de morter amb un raspall de pues metàl·liques i es taparan els desperfectes.

Revestiment exterior: esquerdejat de morter. Es netejarà la fàbrica de qualsevol resta de morter, rasant-la amb un raspall de pues metàl·liques i es taparan els desperfectes amb el mateix morter de l'esquerdejat. En cas que existeixin superfícies llises de formigó (llindes) es crearà rugositat mitjançant picat o col·locant una malla de reforç amb solapes de 10 cm. En cas de pilars, bigues i biguetes d'acer es folraran prèviament amb peces ceràmiques o de ciment.

Fases d'execució

Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc.

Replanteig. Es replantejarà la situació de la façana comprovant les desviacions entre forjats per verificar l'execució dels revestiments previstos. Serà necessària la verificació del replanteig per la D.F. Es col·locaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i en trams cecs a distàncies no majors que 4 m. Es marcarà un nivell general de planta en els pilars amb un nivell d'aigua. Es realitzarà el replanteig horitzontal de la fàbrica assenyalant en el forjat la situació dels buits, de les juntes de dilatació i d'altres punts d'inici de la fàbrica segons el plànol de replanteig de la D.T., de manera que no es precisi col·locar peces menors a mig maó. La junta estructural es disposarà de manera que coincideixi amb una de les juntes de dilatació de la fàbrica. Es disposaran els pre-cèrcols en obra. El replanteig vertical es realitzarà de forjat a forjat marcant en les regles les altures de les filades, de l'ampit i de la llinda. S'ajustarà el nombre de filades per no haver de tallar les peces. En el cas de blocs és convenient que en projecte s'hagin establert les altures lliures entre forjats considerant la dimensió nominal d'altura del bloc. En aquest cas es calcularà el gruix de la junta horitzontal (1 cm + 2 mm, generalment) per encaixar un nombre sencer de blocs entre referències de nivell successives. La primera filada en cada planta es rebirà sobre capa de morter d'1 cm de gruix i estesa en tota la superfície de base de la fàbrica. Les filades s'executaran anivellades, guiant-se dels panys de paret que marquen la seva altura. Es comprovarà que la filada que s'està executant no es desploma sobre l'anterior. Les fàbriques s'aixecaran per filades horitzontals senceres. Les cantonades o amb altres fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades.

Col·locació de maons d'argila cuïta. Els maons s'humitejaran abans de la seva col·locació perquè, no absorbeixin l'aigua del morter, excepte els maons de baixa succió (hidrofugats, klinker, etc.), en aquest cas se seguiran les indicacions del fabricant. Els maons es col·locaran fregant-los els uns amb els altres, utilitzant prou morter perquè, penetri en els buits del maó i les juntes quedin plenes. Es recolliran les rebaves del morter sobrant en cada filada. En el cas de les fàbriques a cara vista, al mateix moment que es vagi aixecant la fàbrica s'aniran netejant i realitzant les juntes (primer les juntes verticals per obtenir les horitzontals més netes). Així mateix, es comprovarà mitjançant l'ús de plomades la verticalitat de tot el mur, tanmateix, també es comprovaran a plom, les juntes verticals corresponents a les filades alternes. Aquestes juntes seguiran la llei de traba utilitzada segons el tipus d'aparell que s'hagi triat. En el cas de col·locació d'armadures de reforç, se situaran al morter cada cert nombre de filades, depenent del tipus d'armadura, per exemple cada 60 cm amb cintres de 5 mm de diàmetre.

Col·locació de blocs d'argila alleugerida. Els blocs s'humitejaran abans de la seva col·locació. Les juntes de morter de base seran com a mínim d'1 cm de gruix a una banda. Els blocs es manipularan amb les dues mans i es col·locaran sense morter a la junta vertical. S'assentaran verticalment, sense fregament entre peces, fent topall amb l'encadellat i colpejant amb una maça de goma perquè, el morter penetri a les perforacions. Es recolliran les rebaves del morter sobrant. Es comprovarà que, quan s'hagin assentat els blocs, el gruix de les juntes estigui comprès entre 1 i 1,5 cm. La separació entre les juntes verticals de dues filades consecutives haurà de ser ≥ 7 cm. Per ajustar la modulació vertical es podran variar els gruixos de les juntes de morter (entre l'1 i l'1,5 cm), o s'utilitzaran peces especials d'ajustament vertical o peces tallades a l'obra amb la talladora de taula.

Col·locació de blocs de formigó. Degut a la conicitat dels alvéols dels blocs buits la cara amb més superfície de formigó es col·locarà a la part superior per oferir major superfície de suport al morter de la junta. Els blocs es col·locaran secs, humitejant únicament la superfície del bloc en contacte amb el morter, si el fabricant ho recomana. Per la formació de la junta horitzontal en els blocs ces, el morter s'estendrà per tota la cara superior; en els blocs buits, el morter es col·locarà sobre les parets i envanets excepte quan es vulgui evitar el pont tèrmic i la transmissió d'aigua a través de la junta, llavors es col·locarà morter sobre les parets, quedant ambdues bandes separades. Per la formació de la junta vertical, s'aplicarà morter sobre els sortints de la cara del bloc, pressionant-lo per evitar que caigui al transportar-lo fins ser col·locat a la filada. Les juntes tindran morter suficient per tal d'assegurar la unió entre el bloc i el morter. Els

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 187 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

blocs es col·locaran al seu lloc mentre el morter encara estigui tou i plàstic. Es traurà el morter sobrant evitant-ne les caigudes, tant a l'interior dels blocs com a la cambra d'extradosat, i sense embrutar ni ratllar el bloc. S'utilitzaran peces de mig bloc com a mínim. Quan sigui necessari tallar els blocs es realitzarà el tall amb la màquina adequada. Mentre s'executi la fàbrica, es conservaran els plom i nivells de manera que el parament quedi amb totes les juntes alineades i amb les juntes horitzontals a nivell. Les filades intermèdies es col·locaran amb les juntes verticals alternades. Si es realitza el rejuntat de les juntes, prèviament s'emplenaran amb morter fresc els forats o les petites zones que no hagin quedat completament ocupades, comprovant que el morter encara estigui fresc i plàstic. El rejuntat no es farà immediatament després de la col·locació, sinó al cap d'una estona, quan el morter s'hagi endurit, però abans d'acabar l'enduriment. Es recomana realitzar primer el rejuntat de les juntes horitzontals i després el de les verticals. Si és necessari reparar una junta quan el morter ja s'hagi endurit, s'eliminarà el morter de la junta a una profunditat de 15mm, com a mínim, i que no superi el 15% del gruix, es mullarà amb aigua i es repassarà amb morter fresc. No es realitzaran juntes rematades inferiorment, per facilitar l'entrada d'aigua a la fàbrica. Els esquerdejats interiors o exteriors es realitzaran quan hagin passat 45 dies de la col·locació de la fàbrica, per evitar fissuracions per retracció del morter de les juntes. En el cas de les fàbriques armades horitzontalment, les armadures es col·locaran a les juntes horitzontals. Per evitar defectes de fissuració a la fàbrica s'han de complir les següents condicions mínimes: l'àrea de l'armadura no serà menor al 0,03% de l'àrea bruta de la secció de la fàbrica, la separació vertical serà de 60cm com a màxim, el gruix mínim de recobriment del morter des de l'armadura fins la cara de la fàbrica serà de 15mm, i el gruix mínim que envolti l'armadura serà de 2mm, excepte pel morter fi. Les armadures de les juntes horitzontals es col·locaran embegudes al morter, centrades al gruix de la junta horitzontal. Per tal de garantir la transmissió d'esforços de l'acer, els solapaments de les armadures amb capa epoxi tindran una longitud mínima de 25cm, i de 20cm per les armadures galvanitzades o inoxidable. S'evitarà que a l'encavalcament les armadures es muntin unes sobre les altres. En cas d'haver-hi pilastres armades, l'armadura principal es fixarà amb prou antelació per executar la fàbrica sense destorbar l'execució. Els buits de fàbrica on s'inclogui l'armadura s'ompliran amb morter o formigó a l'aixecar la fàbrica. *Llindes.* S'adoptarà la solució de la D.T. (armat de les juntes horitzontals, biguetes pretensades, perfils metàl·lics, suport de peces ceràmiques/formigó i formigó armat, etc...). Es consultarà a la D.F. el corresponent suport de les llindes, els ancoratges de perfils al forjat, etc...

Trobades de la façana amb els forjats. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, es disposarà una junta de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat inferior, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s'omplirà després de la retracció de la fulla principal, amb una material del qual la seva elasticitat sigui compatible amb la deformació prevista del forjat, i es protegirà de la filtració amb un goteró. Quan el parament exterior de la fulla principal sobresurti de la vora del forjat, el vol no superarà 1/3 del gruix de la fulla. Quan el forjat sobresurti del pla exterior de la façana tindrà el pendent, del 10% com a mínim, cap a l'exterior per evacuar l'aigua i es disposarà un goteró a la vora del forjat.

Trobades de la façana amb els pilars. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es disposarà una armadura o qualsevol altra solució que produeixi el mateix efecte, quan es col·loquin peces de menor gruix que la full principal per la part exterior dels pilars.

Juntes de dilatació. Es col·locarà un segellant sobre un replè introduït a la junta. Els materials de replè i segellant tindran suficient elasticitat i adherència per absorbir els moviments de la fulla, seran impermeables i resistent als agents atmosfèrics. La profunditat del segellant serà $\geq 1\text{cm}$ i la relació entre el gruix i l'amplada estarà compresa entre 0,5 i 2cm. En façanes esquerdejades i el segellant quedarà enrasat amb el parament de la fulla principal sense esquerdejar. Quan s'utilitzin xapes metàl·liques les juntes de dilatació es disposaran de manera que cobreixin la junta i que a banda i banda de la junta del mur quedi una franja de, com a mínim, 5cm. Cada xapa es fixarà mecànicament a aquesta franja que es segellarà el seu extrem corresponent. Segons CTE DB HS1, punt 2.3.3.1.

Arrencada de la fàbrica des de fonamentació. Arrencada de la fàbrica des de la fonamentació. Es disposarà una barrera impermeable a una distància $\geq 15\text{cm}$ per sobre del nivell del sòl exterior que cobreixi el gruix de la façana. Quan la façana estigui constituïda per un material porós o tingui un revestiment porós, es disposarà un sòcol el material del qual tingui un coeficient de succió

Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes. Es disposarà un sistema de recollida i evacuació de l'aigua filtrada o condensada quan la cambra quedi interrompuda per un forjat o una llinda. Com a sistema de recollida d'aigua s'utilitzarà un element continu i impermeable (làmina, perfil especial, etc...) continu al llarg del fons de la cambra, inclinat cap a l'exterior, de manera que la vora superior estigui situada a 10cm del fons com a mínim i a 3cm per sobre del punt més elevat del sistema d'evacuació. Quan es disposi una làmina, aquesta s'introduirà a la fulla interior en tot el seu gruix. Per l'evacuació es col·locarà el sistema indicat a la D.T., que estarà separat 1,5m com a màxim. Per comprovar la neteja del fons de la cambra després de la construcció del pany de paret complet, es deixarà de col·locar un de cada quatre maons de la primera filada.

Trobada de la façana amb la fusteria. La junta entre el cercol i el mur es segellarà amb un cordó que s'introduirà al rejuntat practicat al mur de manera que quedi encaixat entre les vores. Quan la fusteria presenti algun retranqueig al parament exterior de la façana, es rematarà l'ampit amb un minvell, per poder evacuar cap a l'exterior l'aigua de pluja i es disposarà un goteró a la llinda per evitar que l'aigua de pluja discorri per la part inferior de la llinda cap a la fusteria, o s'adoptaran solucions que produeixin els mateixos efectes. El minvell tindrà el pendent cap a l'exterior, del 10% com a mínim, serà impermeable o es disposarà sobre una barrera impermeable fixada al cercol o al mur que es perllongui per la part del darrera i per ambdós costats del minvell. El minvell tindrà goteró a la cara inferior del sortint, separat del parament exterior de façana 2cm com a mínim i l'entrega lateral amb el brancal serà de 2cm com a mínim. La junta de les peces amb goteró tindrà la forma del mateix per no crear a través seu un pont cap a la façana. Quan el grau d'impermeabilitat exigiti sigui igual a 5 i les fusteries estiguin retranquejades respecte del parament exterior de la façana, es disposarà un pre-cercol i una barrera impermeable als brancals entre la fulla principal i el pre-cercol, o perllongar-la 10cm cap a l'interior del mur.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 188 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

Ampits i rematades superiors de les façanes. Els ampits es remataran amb la solució indicada en projecte per evacuar l'aigua de pluja. En el cas de col·locació de cavallons, aquests tindran una inclinació mínima del 10%, disposaran de goterons a la cara inferior dels sortints cap als quals discorre l'aigua, separats com a mínim 2cm dels paraments de l'ampit i seran impermeables o es disposaran sobre una barrera impermeable que tingui un pendent mínim del 10% cap a l'exterior. Es disposaran juntes de dilatació cada dues peces, quan siguin de pedra o prefabricades, o cada 2m, quan siguin ceràmiques. Les juntes entre els cavallons es realitzaran de manera que siguin impermeables amb el segellat adequat.

Ancoratges a la façana. Quan els ancoratges d'elements com les baranes es realitzin al pla horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana es realitzarà de manera que n'impedeixi l'entrada d'aigua a través seu, mitjançant el sistema indicat al projecte, ja sigui segellat, element de goma, peça metàl·lica, etc...

Ràfecs i cornises. Els ràfecs i les cornises seran continus, tindran un pendent mínim del 10% cap a l'exterior per evacuar l'aigua. Els que sobresurtin més de 20cm del pla de façana compliran les següents condicions: seran impermeables o tindran la cara superior protegida per una barrera impermeable, a la trobada amb el parament vertical disposaran d'elements de protecció prefabricats o realitzats in situ que s'estenguin cap amunt, com a mínim, 15cm i el remat superior ha de resoldre's de manera que eviti la filtració d'aigua a la trobada i al remat, també haurà de tenir un goteró a la vora exterior de la cara inferior. Per no crear ponts cap a la façana la junta de les peces amb el goteró tindran la mateixa forma.

Revestiment intermedi. Ha de ser pla, net i aconseguir un gruix mínim d'1cm. Sobre la superfície fresca es passarà el remolinador mullat amb aigua fins que quedi plana.

Aïllant tèrmic. La col·locació dels panells variarà segons el sistema de fixació amb la fulla principal. En cas de fixació mecànica el nombre de fixacions dependrà de la rigidesa dels panells, serà el recomanat pel fabricant, augmentant-ne el nombre als punts singulars. La separació màxima entre fixacions serà de 50cm, tant en horitzontal com en vertical. En cas de fixació per adhesió es col·locaran els panells de baix cap dalt. Si l'adherència dels panells a la fulla principal es realitza mitjançant un adhesiu interposat no es sobrepassarà el temps d'utilització de l'adhesiu; si l'adherència es realitza mitjançant el revestiment intermedi, els panells es col·locaran just quan s'acabi d'aplicar sobre el revestiment, quan encara estigui fresc. Els panells haurien de quedar estables en posició vertical i continus evitant els ponts tèrmics. No s'interromprà la fulla d'aïllament a la junta de dilatació de la façana.

Fulla interior, fàbrica de maó. Es replantejarà la situació de la façana assenyalant als forjats l'alineació interior de la fàbrica. Es col·locaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i als trams cecs a distàncies de 4m com a màxim. Es farà coincidir la junta de dilatació de la fàbrica amb la junta de dilatació de la fulla principal. Es replantejarà la fàbrica assenyalant al forjat la situació dels buits segons el plànol de replanteig de la D.T. Es prepararà el suport mullant la zona d'arrencada de la fàbrica, i els maons s'humitejaran abans de col·locar-los a l'obra. Per la col·locació dels maons es seguiran les indicacions assenyalades a la fulla principal. A les creuetes i a les cantonades es deixaran lligades per aconseguir una bona trava. A la trobada amb el forjat es deixarà una distància a la part superior de la fulla de 2cm de gruix que s'omplirà amb guix passats uns dies. Les regates per instal·lacions es realitzaran amb maça i cisell o amb màquina regatadora, però trencant només un canó en els maons. Les juntes de dilatació es netejaran de restes de morter, olis, pintures, etc... abans d'omplir-les. Es col·locarà el material de replè en l'interior de les juntes i se segellaran.

Fulla interior, extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. Es replantejarà la cara interior de la canal al terra i al sostre, que s'haurien de separar 2cm de la fulla principal. Previ a la fixació dels perfils s'enganxarà una banda d'estanquitat sota les canals inferiors, així com al perímetre de l'extradosat autoportant amb els elements que estan al voltant. Les canals es cargolaran tant al terra com al sostre. Es respectarà la distància entre cargols aconsellada pel fabricant. Els muntants es col·locaran començant pel perímetre i anant encaixant-los amb les canals, deixant-los solts sense cargolar la unió, excepte els de l'arrencada dels murs i els fixos al sistema (brancals, trobades, etc...). La distància entre eixos serà l'especificada al projecte, submúltiple de la dimensió de la placa i mai més gran de 60cm. Aquesta modulació es mantindrà a la part superior dels buits. Els cercols exteriors no s'ancoraran mai a l'estructura portant de l'extradosat. Per la disposició i fixació dels perfils als punts singulars, com buits de portes, finestres, racons i cantonades se seguiran les indicacions del fabricant. Les instal·lacions es passaran per les perforacions dels perfils verticals. En cas d'haver-se de realitzar altres perforacions es comprovarà que el perfil no quedi afeblit. Les plaques es col·locaran arran de sostre i recolzant-se sobre falques al terra. Quan siguin de menor dimensió que l'altura lliure es col·locaran de manera que no coincideixin les juntes transversals. Les plaques es cargolaran als perfils cada 25cm. Als buits, les plaques es col·locaran segons les instruccions del fabricant. A les cantonades, es cargolaran les plaques d'un costat i de l'altre, col·locant-les a testa amb les primeres. Als racons, una vegada s'hagi aplacat un costat, es col·locaran els perfils de l'altre costat tancant l'angle, després s'aniran cargolant les plaques de la mateixa manera que als altres llocs. Com acabat s'aplicarà pasta als caps dels cargols i juntes de plaques, assentant-hi la cinta de juntes amb espàtula. Es deixarà assecar i s'aplicarà una capa de pasta d'acabat. Una vegada sec, s'aplicarà la segona capa i s'escatarà la superfície tractada. Les arestes de les cantonades es remataran amb cinta o perfil cantoner, fixat amb pasta a les plaques.

Revestiment exterior. S'humitejarà la superfície a esquerdejar. S'aplicarà el morter amb la paleta de lliscar neta fins aconseguir un gruix entre 1 i 1,5cm. Al revestiment s'hi disposaran juntes de dilatació, de manera que hi hagi prou distància entre les juntes contigües per tal d'evitar l'esquerdament. Abans de que s'endureixi es polirà, aplicant amb la paleta de lliscar neta la pasta de ciment per tapar els porus i les irregularitats. La superfície esquerdejada es mantindrà humida fins que es prengui el morter. Se suspendrà l'execució en temps de gelades o en temps extremadament sec i calorós. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, s'adoptarà la solució de la D.T. . Es disposarà un ajunta de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat per sota d'aquests, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s'omplirà després de la retracció de la fulla principal amb un material amb elasticitat compatible amb la deformació prevista del forjat i protegint-se de la filtració amb un goteró. I reforç del revestiment amb armadures disposades al llarg del forjat de manera que sobrepassin l'element 15cm per sobre del forjat, i 15cm per

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 189 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	

Plec de condicions

sota de la primera filada de la fàbrica. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es reforçarà el revestiment amb armadures disposades al llarg del pilar de manera que ho sobrepassin 15cm per ambdós costats.

Control i acceptació

Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i assaig a cada un dels següents capítols: Replanteig, Execució, Revestiment intermedi, Aïllament tèrmic i revestiment exterior.

Verificació

Planeitat, mesurar amb regla de 2m. Desplom, no major a 10mm per planta, no major de 30mm en tot l'edifici. En general tota la fàbrica de maó buit haurà d'anar protegida per l'exterior (esquerdejat, aplacat, etc...). estanquitat de la façana a l'aigua de vessament.

Amidament i abonament

m² de tancament amb tots els components, incloent el replanteig, anivellació, aplomat, part proporcional de lligades, minvament i trencaments, humitejat dels maons o blocs i neteja, fins i tot execució de trobades i elements especials, deduint buits superiors a 1m².

2 OBERTURES

Part semitransparent de l'envolvent tèrmica d'un edifici, practicables o no, que dona prestacions de lluminositat, confort, ventilació i connexió.

Normes d'aplicació

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància tèrmica (U), i factor solar (Fs) i permeabilitat a l'aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d'utilització. CTE-DB SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a l'Edificació. CTE-DB HR, Protecció enfront del soroll.

Decret d'Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006.

Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
UNE.

UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb perfils conformats de neoprè.

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:

Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

2.1 Fusteries exteriors

2.1.1 Fusteries metàl·liques

Finestres, balconers o portes, fixes o practicables, de perfils d'acer o alumini, amb tots els seus mecanismes, col·locades directament sobre l'obra o bé fixades amb bastiments de base. No comprèn envidrament.

Components

El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d'acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a l'obra mitjançant ancoratges galvanitzats.

Els perfils podran ser d'acer laminats en calent, d'acer conformats en fred o d'acer inoxidable.

Els perfils i xapes seran d'alumini amb protecció anòdica o protecció de lacat.

Es disposaran ribets quan disposin d'envidrament.

També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc...

Característiques tècniques

Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabilitat de l'aire i resistència al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S'especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic. En el cas d'acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. En cas d'alumini els perfils i xapes tindran una protecció anòdica de gruix variable en funció de les condicions ambientals. El gruix de la paret dels perfils serà com a mínim de 1,5mm.

Control i acceptació

El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: Assajos, distintius i marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de color uniforme, sense deformacions ni fissures amb eixos rectilinis. Els canals de recollida d'aigua de condensació dels escopidors tindran dimensions adequades, hi haurà un mínim de 3 orificis per cada m de desguàs. Les unions entre perfils es faran per soldadura o amb escaires interiors unides als perfils amb cargols o rebllons a pressió.

Execució

Condicions prèvies

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 190 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		



Plec de condicions

L'emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es procurarà que no entri en contacte directe amb el ciment o la calç, per mitjà del bastiment de base. Es procurarà la formació de ponts galvànics per a la unió de diversos materials metàl·lics.

Fases d'execució

Replanteig.

Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.

Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció contra l'impacte, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat.

Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials.

Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats.

Col·locació dels mecanismes.

Neteja de tots els elements.

Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm; Franquícia entre la fulla i el bastiment: 0,2<0,4cm

Control i acceptació

Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d'evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre. S'ha de prevenir la corrosió del acer evitant el contacte directe amb l'alumini de les fusteries segons el CTE DB SE-A punt 3. Ha d'obrir i tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. El bastiment de base ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats. El bastiment propi ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca mètrica (d'acer inoxidable o cadmiats), separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics vigents segons NBE-CA-88

Verificació

Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col·loqui l'envidrament. Per comprovar l'estanquitat es sotmetrà la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament amb el conjunt de la façana.

Amidament i abonament

m² de llum d'obra d'element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d'ajuts per la seva col·locació, elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s'inclouen els bastiments de base, les imprimacions i/o pintures, si s'escau, ni tampoc els envidraments.

ut els elements singulars, acabats i posats a l'obra segons especificacions de la D.F.

2.1.2 Fusteries de PVC

Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables de PVC, amb tots els seus mecanismes i col·locades sobre bastiment de base.

Components

El bastiment de base podrà ser de perfils tubulars d'acer galvanitzat conformats en fred o de fusta.

Els perfils de PVC obtinguts per extrusió, de gruix ≥ 18 mm i pes específic 1,40 gr/cm³. Es disposaran ribets quan disposin d'envidrament.

També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc...

Característiques tècniques

Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabilitat de l'aire i resistència al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S'especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic.

Control i acceptació

El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: assajos, distintius i marcatges CEE. Els canals de recollida d'aigua de condensació dels escopidors tindran dimensions adequades, hi haurà un mínim de 3 orificis per cada m de desguàs. Els perfils i xapes seran de color uniforme i no presentaran deformacions. Les unions entre perfils es faran amb soldadura tèrmica.

Execució

Condicions prèvies

L'emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes.

Fases d'execució

Replanteig.

Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.

Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció contra l'impacte i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat.

Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials.

Eliminació dels rigiditzadors, i tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats.

Col·locació dels mecanismes.

Neteja de tots els elements.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 191 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm; Franquícia entre la fulla i el bastiment: 0,2 cm, <0,4cm.

Control i acceptació

Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d'evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre. Ha d'obrir i tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca mètrica, d'acer inoxidable, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics CTE DB HE i acústics vigents segons NBE-CA-88.

Verificació

Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col·loqui l'envidrament. Per comprovar l'estanquitat , es sotmetrà la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament amb la resta de la façana.

Amidament i abonament

m² de llum d'obra d'element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d'ajuts per la seva col·locació, elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s'inclouen els bastiments de base ni tampoc els envidraments.

ut dels elements singulars completament acabats i posats a l'obra segons especificacions de la D.F.

2.2 Envidrament

2.2.1 Vidres plans

Vidre estirat a màquina, de cares planes i paral·leles. Fabricat en diversos gruixos, capes i qualitats. Forma part de les obertures dels edificis.

Els vidres en funció del seu ús i composició es classifiquen en:

Vidre Simple. Envidrament format per una sola fulla de vidre.

Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per làmina butiral, tractades superficialment o no, suspès amb perfil conformat de neoprè a la fusteria aconseguint un conjunt unitari que resti unit en cas de ruptura.

Vidre Aïllant o doble. Envidrament format per dos vidres separats per cambra d'aire aconseguint aïllament o control tèrmic, acústic o solar per mitjà del tractament dels vidres.

Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprès sotmès a un tractament tèrmic de trempat amb més resistència als esforços d'origen mecànic i tèrmic.

Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats intumescent, o bé amb vidres revestits amb capes d'òxids metàl·lics.

Components

Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre prim (1,5 a 1,75mm), vidre semidoble (2 a 2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i lluna polida (4-10mm). En funció dels productes vitris utilitzats el vidre pot ser: *Vidre incolor:* transparent i de cares completament paral·leles. *Vidre de baixa emissió:* incolor, tractat superficialment per una capa amb òxids metàl·lics i metalls nobles i aconseguint reduir les pèrdues de calor per radiació. *Vidre de color filtrant:* acolorit en massa amb òxids metàl·lics, reduint el pas de radiacions infraroges, visibles i ultraviolades. *Vidre de color:* acolorit en massa mitjançant addició d'òxids metàl·lics estables. *Vidre de protecció solar:* incolor, de color filtrant, o de color, amb una de les seves cares tractada mitjançant dipòsit de capa de silici elemental, obtenint una alta reflexió de llum visible i infraroja solar. *Vidre imprès:* translúcid, obtingut per bugada contínua i posterior laminació de la massa de vidre en fusió.

Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L'envidrament anirà suportat pels bastiments de la corresponent fusteria de fusta, d'acer, d'alumini, de PVC, o bé fixat directament a l'estructura mitjançant fixacions mecàniques o elàstiques.

Característiques tècniques mínimes

Vidres. Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per interposició de làmines de matèria plàstica quedant, en cas de trencament, adherits els trossos de vidre al butiral. El nombre de fulles serà com a mínim: dues en cas de baranes i ampits; tres en cas d'envidrament antirobatori; quatre en cas d'envidrament antibala. Vidres aïllants tèrmics i acústics. Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres d'aire deshidratat. La separació entre llunes està definida per un perfil separador, generalment metàl·lic, en el seu interior s'introdueix el producte dessecant i l'estanquitat està assegurada mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d'aire). L'aïllament acústic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. Vidres de control solar. Són vidres que fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la radiació solar directa. Poden ser vidres colorats en massa i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes (incolors, colorades i reflectants) en una de les superfícies del vidre. Poden anomenar els següents tipus: vidre reflector, lluna amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjançant una capa metàl·lica dipositada per piròlisi; vidre filtrant, llunes colorades, mitjançant l'addició d'òxids metàl·lics estables, no deformen les imatges al seu través. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades . Vidre trempat. Sotmès a un tractament tèrmic de trempat, que li confereix un augment de resistència a esforços d'origen mecànic i tèrmic, pel que és obligada la seva col·locació en claraboies, i en qualsevol element translúcid de coberta. Vidres de seguretat. Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de temprat, augmentant la seva resistència als esforços d'origen

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 192 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat. Es classifiquen en els següents nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat física (impactes fortuïts, caiguda persones, etc., Nivell B-Anti-agressió i anti-obatori (impactes intencionats d'objectes contundents), Anti-bala (Impactes de munició d'arma). Vidres resistent al foc. Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres laminats amb intercalats intumescents o gels i vidres revestits amb capes d'òxids metàl·lics.

Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjançant emmassillat total, bandes preformades, perfils de PVC o EPDM, etc. Les llunes s'encunyan al bastidor mitjançant perfil continu o tascó de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de naturalesa incorruptible, inalterable a temperatures entre -10 °C i +80 °C, compatible amb els productes d'estanquitat i el material que estigui constituït el bastidor.

Control i acceptació

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidre i Escumes elastomèriques.

Execució

Condicions prèvies

La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb tots els ferratges muntats. S'ha de col·locar de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. El conjunt ha de ser totalment estanc. Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se suspendran els treballs quan la seva col·locació s'efectuï des de l'exterior, la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h i la temperatura sigui inferior a 0°C. Quan estigui format per dues llunes de diferent gruix, la més prima es col·locarà a l'exterior i la més gruixuda a l'interior.

Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior. Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.

Fases d'execució

Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, col·locant l'envidrament amb les folgances perimetrals i laterals especificades a les normes UNE, que emplenades posteriorment serviran perquè l'envidrament no pateixi en cap punt esforços deguts a les seves pròpies dilatacions o contraccions. El vidre es fixarà al galze mitjançant un ribet, que depenent del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta, ribets de fusta o metàl·lics clavats o cargolats al cercol; bastidors metàl·lics, ribets de fusta cargolats al cercol o metàl·lics cargolats o mitjançant clips; bastidors de PVC, ribets mitjançant clips, metàl·lics o de PVC; bastidors de formigó, ribets cargolats a tacs de fusta prèviament rebuts en el cercol o amb la interposició d'un cercol auxiliar de fusta o metàl·lic que permeti la reposició o substitució eventual de la fulla de vidre.

Les llunes s'encunyan al bastidor mitjançant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i laterals o separadors).

Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol tascó de suport situat al costat més proper al pern en el bastidor a la francesa, i també un sol tascó de suport en l'eix de gir per a bastidor pivotant. En els altres casos sempre de dos en dos se situen a una distància dels cantons del volum igual a L/1.

Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems dels mateixos i a una distància de 1/10 de la seva longitud i pròxims als tascons de suport i perimetrals, però mai coincidint amb ells.

Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellarà la unió amb massilles elàstiques, bandes preformades autoadhesives o perfils extrusionats elàstics.

Toleràncies d'execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: Vidres laminars o simples de gruix ≤ 10mm, i alçàries de galzes de 10 a 25mm (toleràncies de ± 1,0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 2 a 6mm, (toleràncies de ± 0,5 a ± 1,0mm); Vidres laminars o simples de gruix ≥ 10mm, i alçàries de galzes de 16 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), franquícies perimetrals de 5 a 6mm (toleràncies de ± 0,5 a ± 1,0mm); Vidres amb cambra d'aire de gruix ≤ 20mm, i alçàries de galzes de 18 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), les franquícies perimetrals de 3 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); Vidres amb cambra d'aire ≥20mm de gruix, i alçàries de galzes de 20 a 25mm (toleràncies de ± 2,0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 4 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2mm. *Amplària del galze i franquícia lateral:* Les toleràncies de la franquícia lateral són per als vidres col·locats a l'anglesa o amb llistó; Vidre simple de gruix *Amplària del galze i franquícia lateral:* Vidre de gruix de 6 a 60mm, franquícia lateral amb tolerància de ± 0,5mm i amplària de galze amb tolerància de ± 1,0 a ± 6,5mm, en funció del seu gruix.

Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar deterioracions originades per causes químiques, impressions produïdes per la humitat, ja sigui per caiguda d'aigua sobre els vidres o per condensacions degudes al grau higrotèrmic de l'aire i variacions de temperatura; ,mecàniques, cops, ratlladures de superfície, etc. Envidrament amb vidre laminar i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Envidrament amb vidre doble i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha col·locat a l'interior.

Envidrament amb vidre doble i massilla. Col·locació correcta dels tascons, amb tolerància en la seva posició ± 4 cm. Col·locació de la massilla sense discontinuïtats, esquerdes o falta d'adherència. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha de col·locar a l'interior.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 193 de 287		SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



Plec de condicions

Segellat. Es verificarà que la secció mínima del material de segellat en massilles plàstiques d'enduriment ràpid és de 25 mm²; i en massilles plàstiques d'enduriment lent és de 15 mm².

Control i acceptació

Comprovació una cada 50 envidraments, però com a mínim d'un per planta.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidres, Envidrament amb vidre laminar i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat.

Amidament i abonament

m² amidada la superfície envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixació: emmassillats, bandes preformades, etc..., protecció i neteja final.

En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple immediatament superior tant en llargària com en amplària de 3cm.

2.2.2 Vidres sintètics

Envidrament format per planxes de policarbonat, metacrilat, etc..., que amb diferents sistemes de fixació, ja sigui amb perfils o gomes constitueixen cobertes, lluernaris, claraboies, tancaments verticals, etc..., podent ser incolores, translúcides o opaques.

Components

Planxes de policarbonat o metacrilat (de colada o d'extrusió), etc..., sistema de fixació i elements de tancament d'alumini.

Característiques tècniques mínimes

Planxes. Planxes de policarbonat, metacrilat (de colada o d'extrusió), etc... Satisfaran les condicions d'alta resistència a l'impacte, aïllament tèrmic suficient, nivell de transmissió de llum, transparència, resistència al foc sota pes específic i possible protecció contra radiació ultraviolada.

Sistema de fixació. Base de ferro encunyat, goma i clips de fixació.

Element de tancament d'alumini.

Control i acceptació

Vidre. Identificació. Se'n presentaran com a mínim 3 mostres. Han de ser plans, sense asprors ni talls a les vores i el gruix serà uniforme a tota la seva extensió. Es comprovaran les dimensions d'un 1vidre/ 50 envidraments, o 1 per planta, no acceptant-se variacions superiors a 1 mm de gruix ni a 2 mm en la resta de dimensions. **Distintius:** Segell INCE per a materials aïllants. **Assaigs:** propietats mecàniques, índex d'atenuació acústica, característiques energètiques, propietats tèrmiques, reacció i resistència al foc, propietats elèctriques i dielèctriques i durabilitat.

Perfils d'alumini anoditzat. Distintius: Marca de Qualitat "EWAA EURAS". **Assaigs:** mesures i toleràncies (Inèrcia del perfil), gruix del recobriments anòdic i qualitat del segellat del recobriments anòdic. **Lots:** 50 unitats de finestra o fracció.

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Es comprovarà el certificat d'origen.

Execució

Condicions prèvies

En l'empanellat de cobertes, es disposaran corretges completament muntades fixades a l'element suport, netes d'òxid i imprimada o tractades, si és necessari. En l'empanellat vertical no serà necessari disposar corretges horitzontals fins a una càrrega de 100 kN/m2. Es suspendran els treballs quan la seva col·locació s'efectuï des de l'exterior i la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h.

Fases d'execució

Envidrament amb vidre sintètic. L'empanellat ha de col·locar-se de manera que en cap punt sofreixi esforços a causa de variacions dimensionals, muntant-se amb una folgança perimetral de 3 mm. Es comprovarà que el vidre sintètic no estigui sotmès a esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. La manipulació de les planxes s'efectuarà, sempre que sigui possible, des de l'interior dels edificis, assegurant la seva estabilitat amb mitjans auxiliars fins que siguin definitivament fixades. Les planxes es muntaran, mitjançant un perfil continu d'amplada mínima de 60 mm, d'acer galvanitzat o alumini, amb la interposició d'un material elàstic que garanteixi la uniformitat de la pressió del neoprè o material similar. La junta es tancarà per la part superior mitjançant un llistó tapajunts d'acer galvanitzat o alumini amb la interposició de dues juntes de neoprè o similar que uniformitzin i constitueixin una banda d'estanquitat. El tapajunts es cargolarà al perfil base mitjançant cargols autoroscants d'acer inoxidable o galvanització disposada cada 35 cm com a màxim. Els extrems oberts del panell es tancaran mitjançant un perfil en O d'alumini o amb perfil abotonable del mateix material. Diferència de longitud entre les dues diagonals de l'envidrament: cercols 2m: ±2,50 mm; cercols 2m: ± 1,50 mm.

Control i acceptació

Comprovació d'un 1vidre/ 50 envidraments, o 1 per planta.

Verificació

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 194 de 287		SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



Plec de condicions

Una vegada col·locats es protegiran de projeccions de morter, pintura, etc... La neteja es realitzarà mitjançant aclarits amb aigua que eliminin els elements abrasius, rentant-lo amb aigua i sabó o detergents neutres i assecat amb elements suaus. No s'utilitzaran espàtules, fulles i altres elements o materials abrasius o corrosius.

Amidament i abonament

m² amidada la superfície totalment acabada. Incloent sistema de fixació: emmassillats, bandes preformades, etc..., amb protecció i neteja final.

SUBSISTEMA SOLERES

Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per un enrajolat. Capa resistent composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es pot deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús pel que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les soleres alleugerides.

Normes d'aplicació

Requisits mínim d'habitabilitat en els edificis d'habitatge i de la cèdula d'habitabilitat. D. 259/2003.

Codi Tècnic de l'Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Básico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 1 (2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad.

Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24.

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98.

Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991.

Components

Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes.

Característiques tècniques mínimes

Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc...

Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc...

Formigó en massa. Cement, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. **Àrids,** compliran les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. **Aigua,** s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment usades.

Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a adherència i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE.

Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó.

Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, etc...

Control i acceptació

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Cement, Àrids, Malles electrosoldades, Aigua i Tubs drenants.

Execució

Condicions prèvies

S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per inclusió de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne la segregació durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigít. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les mesures necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments, aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

Fases d'execució

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es compactarà mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 195 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		



Plec de condicions

Col·locació del formigó. S'estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l'ús i la càrrega que hagi de suportar. Si s'ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es realitzarà mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat.

Execució de junts de formigonat. *Juntes de contorn*, abans d'abocar el formigó es col·locaran elements separadors de poliestirè expandit que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. *Juntes de retracció*, s'executaran mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i la distància entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària $\geq 1/3$ del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de tenir junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerats amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció.

Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilització posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits uniformement al costat del mur pantalla. S'ha de disposar d'un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre interior del pou ha de ser ≤ 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilització posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amirament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2

Toleràncies d'execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ± 10 mm. Planor: ± 5 mm/3m

Acabat. L'acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s'acabarà mitjançant reglejat, o es deixarà a l'espera de l'enrajolat.

Control i acceptació

Compactat del terreny serà de valor $\geq$ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de la capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no presentarà variacions superiors a -1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la distància entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l'altura de la junta no presentarà variacions superiors a -0,50 cm o +1,50 cm respecte a l'especificat.

Amidament i abonament

m² quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.

ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat.

m² de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%.

SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS

1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació del foc. Hauran de complir la suficient resistència al foc segons la normativa del CTE DB SI 6 Resistència al foc de l'estructura, prenent els valors de les diferents accions i coeficients els obtinguts al DB-SE. Aquests materials poden ser: pintures, morters o plaques.

Normes d'aplicació

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB SI.

Procediment bàsic per la certificació d'eficiència energètica d'edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s'aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d'eficiència d'edificis de nova construcció.

Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. RD 1942/1993.

Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència en front al foc. RD 312/2005.

Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, TINSI.

Instrucció Tècnica Complementària, ITC-MIE-AP 5. BOE. 149; 23.06.82.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 196 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

Manual d'Autoprotecció. Guia pel desenvolupament del Pla d'Emergència contra incendis i d'evacuació de locals i edificis.
Prevençió d'incendis en allotjaments turístics. BOE. 20.10.79.
Protecció contra incendis en establiments sanitaris. BOE. 252; 07.01.79.
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. RD. 2267/2004.
UNE. UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: Requisitos.
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la aplicación

1.1 Pintures ignífugues intumescent
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a augmentar la resistència i estabilitat al foc de l'element, mitjançant diferents capes aplicades en obra.

Execució

Condicions prèvies

S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. En el revestiment no ha d'haver-hi fissures, bosses ni d'altres defectes, i ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclòs les no accessibles. S'han d'aturar els treballs quan es donguin les següents condicions : les temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C, la humitat relativa de l'aire > 60%, la velocitat del vent > 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.

Fases d'execució

Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és necessari, amb aplicació de les capes d'imprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat. El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la D.F. Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva conseqüent expansió en cas d'incendi. La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodets, brotxa o pistola.

Control i acceptació

Ha de comprovar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat.

Amidament i abonament

m² de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T.

1.2 Morters

Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals.

Components

Revestiment aïllant d'1 a 1,5 cm de gruix amb morter d'escaiola i perlita estès sobre elements superficials amb mitjans manuals. Revestiment aïllant de 2 a 5 cm de gruix amb morter de ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements superficials o lineals.

Execució

Condicions prèvies

L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes . S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. S'han de picar els elements no rugosos per tal d'afavorir l'adherència del morter. La temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adorniment. S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes fins al seu enduriment. No s'han d'afegir additius al producte preparat.

Fases d'execució

Aïllament estès amb mitjans manuals. Neteja i preparació del suport, estesa del material. La superfície del revestiment ha de quedar llisa, amb la planor i l'aplatat previstos. *Toleràncies d'execució:* Planor: ± 10 mm/2 m, Aplomat: ± 10 mm/3m.

Aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en varies capes, curat. L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport. L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós. *Toleràncies d'execució:* per gruix de 2 a 5cm entre -2 a +15 mm.

Amidament i abonament

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.

1.3 Plaques

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 197 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

Revestiments realitzats amb plaques de silicat càlcic, per a la protecció contra el foc de sostres i elements estructurals, com sostres i biguetes de fusta, sostre de formigó, sostre de formigó i xapa d'acer col·laborant, bigues i pilars de fusta, i bigues i pilars metàl·lics.
També es poden utilitzar en cel ras, suportades per un entramat de perfils suspesos mitjançant barres regulables. El sistema sustentant de les plaques pot ser fix o desmuntable.

Execució

Condicions prèvies

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables. La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta. El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.

Per cel ras. Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. Si el sistema és fix, sense entramat, les plaques han d'anar penjades al sostre mitjançant filferros galvanitzats i estopa enguixada.

Fases d'execució

Revestiment de sostre de fusta. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim, fixades directament a la fusta mitjançant grapes o cargols. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Col·locació de llana de roca al sostre. Fixació de les tires de silicat càlcic a les biguetes. Col·locació de les plaques. Si es col·loca una segona capa de plaques, la junta d'aquestes no coincidirà amb la primera capa, i es fixarà d'igual manera que la primera capa, atravesant-la fins arribar a la fusta. Segellat dels junts.

Revestiment de sostre de formigó. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Col·locació de les plaques. Les plaques poden instal·lar-se sobre l'encofrat a l'hora de formigonar, quedant la placa com encofrat perdut. S'utilitzaran cargols o tires de placa de silicat càlcic per complementar la subjecció. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac metàl·lic expansiu directament sobre el formigó. Segellat dels junts.

Revestiment de sostre de xapa col·laborant. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Fixació de les tires de silicat càlcic a la xapa. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac metàl·lic expansiu. Col·locació de les plaques. Segellat dels junts.

Revestiment de bigues i pilars. Preparació de les plaques (talls, forats, ...) El gruix de les plaques de silicat càlcic es calcularà en funció del factor forma del perfil i aplicant les taules subministrades pel fabricant. Preparació de peces rigiditzadores, si és el cas. Quan els perfils tinguin una alçària superior a 600mm es col·locarà una peça rigiditzadora de 100mm d'amplària. Col·locació de les plaques. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant grapes o cargols i tacs d'acer. Separació entre punts de fixació: Distància entre cargols: $\leq 200\text{mm}$, Distància del cargol a l'extrem de la placa: $\leq 50\text{mm}$, Distància entre grapes: $\leq 100\text{mm}$, Distància de la grapa a l'extrem de la placa: $\leq 20\text{mm}$. Segellat dels junts.

Per cel ras suport mitjançant entramat de perfils. Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts. Si degut a irregularitats de la paret, queden espais entre ella i la placa s'haurà reomplir prèviament amb llana de roca. S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida. Separació entre punts de suspensió: $\leq 1250\text{ mm}$. Separació entre cargols i extrem de la placa: $\geq 15\text{ mm}$. Fletxa màxima dels perfils de l'entramat: $\leq 1/360$ de la llum. *Toleràncies generals d'execució:* Alineació dels perfils: $\pm 2\text{ mm}/2\text{ m}$.

Amidament i abonament

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.

2 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT

Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials poden ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.

Normes d'aplicació

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica.

Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006.

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).

Procediment bàsic per la certificació d'eficiència energètica d'edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s'aprova el Procediment bàsic pel

Procediment bàsic per la certificació d'eficiència d'edificis de nova construcció.

UNE. *Sistemes d'impermeabilització de materials bituminosos.* UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 198 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

104400-5:2000, UNE 104402:1996. *Sistemes d'impermeabilització de materials plàstics*. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.

2.1 Imprimadors

Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid.

Components

Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxi-silicona, acrílics, emulsions d'estirè-butadiè, epoxi-betum, polièster) i l'alquitrà-brea (alquitrà amb resines sintètiques...).

Execució

Condicions prèvies

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha de quedar ben adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el seu defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. S'han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.

Fases d'execució

Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació. *Aplicació de l'imprimació, en el seu cas.* Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte.

Control i acceptació

Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. En la recepció del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les emulsions asfàltiques se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada.

Amidament i abonament

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa finalització.

2.2 Làmines

Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col·locació d'una o varies membranes.

Components

Làmines bituminoses (d'oxiasfalt, d'oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o plastòmers, plaques asfàltiques, làmines d'alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d'alta densitat P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.)

Característiques tècniques mínimes

(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents)

Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).

Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).

Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).

Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions mecàniques (GF).

Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o polièster. Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir.

Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o polièster.

Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nòduls, amb o sense un geotèxtil incorporat.

Barreres sintètiques i metàl·liques.

Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i polièster.

Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil).

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 199 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	

Plec de condicions

Execució

Condicions prèvies

Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir temperatures superiors als 30°C. Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan, també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles.

Fases d'execució

Bituminoses. *Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini.* Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de rebrell elàstic, compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats.

Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.

Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. **Membrana fixada mecànicament.** Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin tres plaques. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per aplicació d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de col·locar invertida.

Membrana formada per fulls d'alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser contínues i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les vores. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de col·locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de col·locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït.

Plàstiques o de cautxú sintètic. **Segellat de junts amb massilla.** El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.

Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui. **Membrana no adherida o fixada mecànicament.** Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per: **Soldadura química** amb un agent de soldadura per fusió en fred, **Soldadura en calent** fusió del material a l'aplicar calor i per pressió, **Adhesiu** aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió.

Membranes amb làmines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals del perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 200 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		



Plec de condicions

han de portar encastat un cordó cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha de ser la indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.

Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per les partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte amb l'origen de l'humitat (terreny).

Control i acceptació

Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents. Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la identificació del material.

Amidament i abonament

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m². Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant.

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS

SUBSISTEMA PARTICIONS

1 ENVANS

Paret sense missió portant.

1.1 Envans de ceràmica

Envà de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç o guix, que constitueix particions interiors.

Normes d'aplicació

Codi Tècnic de l'Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l'Edificació;

CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència

al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.

Norma reglamentària d'edificació sobre accions en l'edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d'edificis d'habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.

Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88.

Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY-85. BOE. 10/06/1985

Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90.

UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:

Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

Components

Maons, morter i revestiment interior.

Característiques tècniques mínimes

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 201 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, RL-88. La resistència a compressió dels maons massissos i perforats, no serà inferior a 100 Kp/cm². La resistència a compressió dels maons buits, emprats en fàbriques resistents no serà inferior a 50 Kp/cm². En cas de fàbrica de maó d'obra vista, serà adequat un morter una mica menys resistent que el maó: un M-8 per a un maó R-10, o un M-16 per a un maó R-20.

Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la Recepció de Calç RC-92. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra banda, el ciment utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la "Instrucció per a la recepció de ciments RC-03". Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que: l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dins dels mínims establerts a la Norma DB SE-F. Tanmateix, la dosificació seguirà l'establert a la Norma DB SE-F, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.

Revestiment interior. Serà d'enguixat i arrebossat de guix, etc... Complirà les especificacions recollides en el Plec de Condicions corresponent.

Control i acceptació

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i d'assaigs en cada un dels capítols següents: Ciment, Aigua, Calç, Àrids, Morters i Maons. Quan els maons subministrats estiguin emparats pel segell INCE, la D.F. podrà simplificar la recepció, comprovant únicament el fabricant, tipus i classe de maó, resistència a compressió en Kp/cm², dimensions nominals i segell INCE, dades que haurien de figurar en l'albarà i, si s'escau, en l'empaquetat. El mateix es comprovarà quan els maons subministrats procedeixin d'Estats membres de la Unió Europea, amb especificacions tècniques específiques, que garanteixin objectius de seguretat equivalents als proporcionats pel segell INCE.

Execució

Condicions prèvies

Estarà acabada l'estructura, es disposarà dels bastiments de base a l'obra i es marcaran nivells en planta. Es replantejarà i es col·locaran mires escairades a una distància ≤ 4m, amb marques a l'alçada de cada filada. Els maons s'humitejaran en el moment de la seva col·locació, regant-los abundantment i apilant-los perquè no degotin durant l'execució. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament la part de l'obra executada en les 48 hores anteriors, demolint-ne les zones danyades. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint la part de l'obra recentment executada. Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades, es trauran i s'apuntalaran. Les fàbriques de maó es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 a 40 °C. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. S'ha de treballar sense pluges si la paret és exterior.

Fases d'execució

Replanteig. Col·locació de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Col·locació de les peces.

Construcció d'envans. S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues parts hagin d'aixecar-se en diferents èpoques, en aquest cas la primera es deixarà escalonada. Les trobades de cantonada o amb altres fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades. Entre la filada superior de l'envà i el forjat o l'element horitzontal de travesa, es deixarà una folgança de 2cm que s'emplenarà transcorregudes un mínim de 24 hores amb pasta de guix o amb morter de ciment. La trobada entre envans amb elements estructurals, es farà de manera que no siguin solidaris. Les regates tindran una profunditat no major de 4 cm. Les llindes de buits superiors a 100cm, es realitzaran per mitjà d'elements resistents. En les trobades amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai es reomplirà amb guix, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24h d'haver fet la paret. Si se sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.

Toleràncies d'execució. Gruix dels junts: ± 2 mm; distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm; planor i horitzontalitat de les filades: ± 5 mm/2 m.

Acabats. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura.

Repàs dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. Les parets vistes han de tenir una coloració uniforme, si la direcció facultativa no fixa cap altra condició. Els junts han de ser plens i sense rebaves. A les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar rematats per la part superior, si la direcció facultativa no fixa altres condicions. Les obertures han de portar una llinda

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 202 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

resistent. L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta. Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter. En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter.

Control i acceptació

Dues comprovacions cada 400m² de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i d'assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, Protecció de la fàbrica i Execució de l'envà.

Amidament i abonament

m² de fàbrica de maó assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1m².

2 MAMPARES

Element separador vertical i d'estructura lleugera, generalment fixat a l'obra. S'utilitza per a compartimentar espais.

Normes d'aplicació

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SU, Seguretat d'Utilització; CTE-DB HR, Protecció

enfrent al Soroll.

Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.

UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:

Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

2.1 Acer

Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmontables sense funció estructural, fixes o mòbils constituïdes per una estructura de perfils d'acer galvanitzat i un panell cec, envidrament o mixt, podent incloure portes o no.

Components

Estructura portant, perfils per a panells, tensors, perns, empanelat, tancament, perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar, perfils d'acabat i material de segellat de junta.

Característiques tècniques

Estructura portant. Formada per perfils bàsics i complementaris verticals i horitzontals d'acer que formen un entramat desmuntable. Els perfils aniran protegits contra l'oxidació mitjançant galvanització. Aniran proveïts d'orificis per a cargols de pressió i tindran un gruix mínim d'1mm.

Perfils per a panells. Seran extrusionats d'aliatge lleuger d'alumini, els perfils vindran amb acabat anoditzat (gruix mínim 10 micres) o lacat i tindran un gruix mínim de perfil de 1,50mm. Podran venir proveïts de perfils de cautxú sintètic per a subjecció del panell. Podrà quedar vist o ocult.

Tensor. Serà d'acer protegit contra la corrosió.

Pern. Poden ser de diferents tipus: de llautó, d'alumini, d'acer inoxidable, etc... protegits contra la corrosió.

Panell. Constituït per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre l'armadura, podran ser opacs i estar formats per material de base com ara: fibrociment, material plàstic, tauler aglomerat, etc..., o material de xapat com: fusta, xapa d'alumini, d'acer, etc..., també material sintètic (PVC, revestiment melamínic, vinílic, etc...). L'acabat pot ser: pintat, envernissat, lacat, anoditzat, galvanització, etc... Així mateix podran ser de panells sandwich constituïts per dues xapes d'acer galvanitzat o alumini anoditzat o prelacat amb ànima de llana de roca o similar. També poden ser transparents o translúcids: vidres simples o dobles, (en aquest cas amb possibilitat de dur cortina de llepis d'alumini o tela en la cambra interior), o bé vidres sintètics (metacrilat, etc...).

Tancament. En cas que el panell tingui envidraments o portes.

Perfils d'acabat. Perfil de sòcol per a pas horitzontal d'instal·lacions.

Control i acceptació

Es realitzaran les corresponents comprovacions a l'identificació i assaigs dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Perfils d'alumini anoditzat, Vidre i Escumes elastomèriques.

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 203 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.

Execució

Condicions prèvies

Es replantejarà l'envà a col·locar. Es disposarà un perfil continu de cautxú o similar sobre l'enllosat, sostre o parament per a esmorteir les vibracions i absorbir les toleràncies.

Fases d'execució

Es col·locaran els perfils verticals aplomats i lleugerament tibats contra un perfil de repartiment. Posteriorment es col·locaran anivellats els horitzontals intermedis i es tibaràn definitivament els verticals. El panell es col·locarà sobre el perfil amb interposició del perfil de cautxú sintètic, quedant anivellat i aplomat. Les instal·lacions com electricitat, telefonia i antenes podran disposar-se per l'interior dels perfils de l'entramat de la mampara. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricada o realitzada in situ d'acord amb la llum a cobrir. *Acabats.* El panell quedarà anivellat i aplomat. Les particions interiors, seran estables, planes, aplomades i resistents als impactes horitzontals.

Control i acceptació

Una comprovació cada 10 mampares, però no menys d'un per planta.

Condicions de no acceptació automàtica: Error de replanteig. Col·locació de: perfil continu, tensor, fixació del panell i pernns. Nombre i tipus distint de l'especificat.

Amidament i abonament

m² de superfície de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'acer galvanitzat i panell o envidrament. Fins i tot tall, reparació i unions de perfils, fixació de ribets, patilles i ferramenta de pengi i seguretat, totalment col·locada i repàs final.

2.2 Aliatges lleugers

Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables sense funció estructural, fixes o mòbils constituïdes per una estructura de perfils d'acer galvanitzat i un panell cec, envidrat o mixt, podent incloure portes o no.

Components

Perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar, estructura portant, perfils per panells, panells, tancament, perfils d'acabat, peces d'encaix i subjecció i material de segellat de juntes.

Característiques tècniques mínimes

Perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar.

Estructura portant. Formada per perfils bàsics i complementaris verticals i horitzontals que formen un entramat desmuntable. Seran extrusionats d'aliatge lleuger d'alumini: els perfils vindran amb acabat anoditzat (gruix mínim 15 micres) o lacat i tindran un gruix mínim de perfil de 1,50mm.

Perfils per a panells. Tindran les mateixes característiques que els perfils de l'estructura portant.

Panell. Constituït per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre l'armadura, podran ser opacs i estar formats per material de base com ara: fibrociment, material plàstic, tauler aglomerat, etc..., o material de xapat com: fusta, xapa d'alumini, d'acer, etc..., també material sintètic (PVC, revestiment melamínic, vinílic, etc...). L'acabat pot ser: pintat, envernissat, lacat, anoditzat, galvanització, etc... Així mateix podran ser de panells sandwich constituïts per dues xapes d'acer galvanitzat o alumini anoditzat o prelacat amb ànima de llana de roca o similar. També poden ser transparents o translúcids: vidres simples o dobles, (en aquest cas amb possibilitat de dur cortina de llepis d'alumini o tela en la cambra interior), o bé vidres sintètics (metacrilat, etc...).

Tancament. En cas que el panell tingui elements envidrats o portes.

Perfils d'acabat. Perfil de sòcol per a pas horitzontal d'instal·lacions.

Peces d'acoblament i subjecció. Tensor, pern, clip de subjecció, seran d'acer inoxidable o protegit contra la corrosió.

Material de segellat de juntes.

Control i acceptació

Es realitzaran les corresponents comprovacions d'identificació i assaigs dels següents capítols: Perfils d'alumini anoditzat, Perfils laminats i xapes, Taulers de fusta o suro, Vidre i Escumes elastomèriques.

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.

Execució

Condicions prèvies

Es replantejarà l'envà a col·locar. Es disposarà un perfil continu sobre l'enrajolat, sostre o parament per a esmorteir les vibracions i absorbir les toleràncies.

Fases d'execució

Es col·locaran primer els perfils bàsics horitzontals continus inferiors; posteriorment els verticals aplomats i lleugerament tibats. A continuació es col·locaran anivellats els horitzontals intermedis i es tibarà definitivament els verticals. Es col·locarà el tensor entre el perfil suport i el de repartiment. La seva tensió es graduarà mitjançant rosca

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 204 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

o sistema equivalent. Es fixarà els perfils per a panells i els de registre mitjançant clips. Es fixarà el perfil final mitjançant cargols de pressió. Es col·locaran els elements d'acoblament en les trobades dels perfils bàsics horitzontals i verticals mitjançant cargols de pressió, quedant anivellats i aplomats. Es col·locarà el panell sobre el perfil per a panell amb interposició del perfil continu de cautxú sintètic, quedant anivellat i aplomat. Les instal·lacions com electricitat, telefonia i antenes podran disposar-se per l'interior dels perfils de l'entramat de la mampara. Les obertures duran una llinda resistent.

Acabats. El panell quedarà anivellat i aplomat. Les particions interiors, seran estables, planes, aplomades i resistents als impactes horitzontals.

Control i acceptació

Una comprovació cada 10 mampares, però no menys d'un per planta.

Condicions de no acceptació automàtica són els següents: Replanteig. Col·locació de: perfil continu, pern, tensor, panell i perfil.

Amidament i abonament

m² de superfície de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'alumini anoditzat i panell o envidrament. Fins i tot tall, preparació i unions de perfils, fixació de ribets, patilles i ferramenta, i seguretat.

2.3 Fusta

Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables, fixes o mòbils constituïdes per una estructura de perfils de fusta vista o oculta i un panell cec, envidrat o mixt, podent incloure portes o finestres.

Components

Perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar, entramat, panell, tancament, perfils d'acabat, peces d'encaix i fixació, tapajunts i ribet.

Característiques tècniques mínimes

Entramat. Estarà format per una sèrie de perfils: perfil suport, intermedi, repartiment i guia. Els perfils de fusta massissa estaran correctament escarats, tindran les seves cares vistes, raspallades i escatades de taller, amb acabat pintat o envernissat. Per als perfils ocults no es precisen fustes de les empleades normalment en ebenisteria i decoració.

Panell. Constituirà per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre l'armadura, podran ser opacs i estar formats per material de base com ara: fibrociment, material plàstic, tauler aglomerat, etc..., o material de xapat com: fusta, xapa d'alumini, d'acer, etc..., també material sintètic (PVC, revestiment melamínic, vinílic, etc...). L'acabat pot ser: pintat, envernissat, lacat, anoditzat, galvanització, etc... Així mateix podran ser de panells sandwich constituïts per dues xapes d'acer galvanitzat o alumini anoditzat o prelacat amb ànima de llana de roca o similar. També poden ser transparents o translúcids: vidres simples o dobles, (en aquest cas amb possibilitat de dur cortina de llepis d'alumini o tela en la cambra interior), o bé vidres sintètics (metacrilat, etc...).

Tancament. En cas que el panell tingui portes.

Perfils d'acabat. Perfil de sòcol per a pas horitzontal d'instal·lacions.

Peces d'acoblament i fixació. Tensor, esquadra de fixació, etc... Seran d'acer protegit contra la corrosió. Els galces podran ser de fusta molt dura com roure, faig, etc...

Tapajunts i ribets. Seran de fusta, presentant les seves cares i cantells vists, raspallats i escatats.

Control i acceptació

Es realitzaran les corresponents comprovacions d'identificació i assaigs dels següents capítols: Perfils de fusta, Taulers de fusta o suro, Pintures o vernissos, Vidre i Escumes elastomèriques.

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.

Execució

Condicions prèvies

Es replantejarà la mampara a col·locar. Es disposarà un perfil continu de cautxú o similar sobre l'enrajolat, sostre o parament per a esmorteir les vibracions i absorbir les toleràncies.

Fases d'execució

Mampara desmuntable. Es col·locarà el perfil guia sobre els perfils continus de material elàstic en sòl, sostre i/o parament, fixant-los mitjançant cargols sobre tacs de fusta o plàstic. Es col·locarà, els perfils de repartiment, els perfils suport, i els perfils intermedis, fixant-los per pressió, havent de quedar anivellats. *En cas d'entramat vist*, es col·locarà el panell entre cares de perfils suport i intermedi, amb interposició de falques o perfil continu de material elàstic, fixant-lo mitjançant ribets. *En cas d'entramat ocult*, el panell es col·locarà sobre les dues cares de perfils suports i intermedis fixant-lo mitjançant cargols, i es col·locarà el tapajunt.

Mampara fixa. Es col·locarà el perfil guia sobre els perfils continus de material elàstic en sòl, sostre i/o parament, fixant-los mitjançant cargols sobre tacs de fusta o plàstic. Es col·locaran els perfils de repartiment, els perfils suport i els perfils intermedis mitjançant esquadra de fixació, havent de quedar anivellats. *En cas d'entramat vist*, es col·locarà el panell entre cares de perfils suport i intermedi, amb interposició de falques o perfil continu de material elàstic, fixant-lo mitjançant ribets. *En cas d'entramat ocult*, el panell es col·locarà sobre les dues cares de perfils suports i intermedis fixant-lo mitjançant cargols.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 205 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		



Plec de condicions

Acabats. El panell quedarà anivellat i aplomat. Les particions interiors, seran estables, planes, aplomades i resistents als impactes horitzontals.

Control i acceptació

Una comprovació cada 10 mampares, però no menys d'un per planta.

Condicions de no acceptació automàtica són els següents: Replanteig. Col·locació de: perfil continu, pern, tensor, panell i perfil.

Amidament i abonament

m² de superfície de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'acer fusta i panell o envidrament, fins i tot trepants, fixació a paraments, ajustat d'obra, presentació, anivellat i aplomat, canalitzacions, repàs i ajustament final.

3 FUSTERIES INTERIORS

Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l'edifici de les prestacions d'accés a les diferents dependències. També inclou el tancament d'armaris empotrats.

3.1 Portes de fusta

Normes d'aplicació

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al

Soroll.

Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:

Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

Components

Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica.

Escairada de fusta de pes específic $\geq$ a 450kg/m³ i humitat $\leq$ 15%.

Ribets de fusta quan disposin d'envidrament.

Protecció de pintura, lacat o vernís.

Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc...

Característiques tècniques mínimes

Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents.

Control i acceptació

El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments reglamentaris: assaigs, distintius i marcatges CEE.

Les escairades no presentaran guerdaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids, formant angles rectes.

Execució

Condicions prèvies

L'emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes.

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o fixat mecànicament.

Fases d'execució

Presentació de la porta.

Col·locació de la ferramenta.

Fixació definitiva.

Neteja i protecció.

Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: $\pm$ 1 mm. Aplomat: $\pm$ 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: $\pm$ 1 mm. Posició de la ferramenta: $\pm$ 2 mm. Portes. Franquícia entre les fulles i el bastiment: $\geq$ 0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 cm. Fixacions entre cada fulla i el bastiment: $\geq$ 3.

Control i acceptació

La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.

Amidament i Abonament

m² de llum d'obra d'element col·locat. Inclouent en el preu la part proporcional d'ajuts per a la seva col·locació, elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s'inclou el cost de la col·locació dels bastiments, les pintures ni els vernissos.



Plec de condicions

Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a l'obra segons especificacions de la D.F.

3.2 Portes metàl·liques

Normes d'aplicació

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al

Soroll.

Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. UNE.

UNE 85103:1991 EX. Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características.

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

Components

Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica. Porta metàl·lica col·locada,

Mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats o trapa metàl·lica practicable.

Característiques tècniques mínimes

Els perfils i xapes compliran les normes UNE corresponents.

Control i acceptació

El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i esquadries amb els requeriments reglamentaris: Assaigs, distintius i marcatges CEE.

En el cas d'acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva.

Les escairades no presentaran guexaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids, formant angles rectes.

Execució

Condicions prèvies

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra.

Fases d'execució

Replanteig.

Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts.

Muntatge de les fulles mòbils.

Eliminació dels rigiditzadors.

Col·locació dels mecanismes i els tapajunts.

Neteja de tots els elements.

Control i acceptació

Ha d'obrir i tancar correctament. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. Distància entre ancoratges galvanitzats: ≤ 60 cm. Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems: ≤ 30 cm. Franquícia entre la fulla i el bastiment: $\leq 0,2$ cm El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103. Franquícia entre la fulla i el paviment: $\geq 0,2$ cm, $\leq 0,4$ cm.

Amidament i Abonament

Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.

3.3 Portes tallafocs

Portes amb resistència al foc durant un termini de temps determinant, mantenint les funcions d'integritat i aïllament tèrmic, portes de fulles batents amb eix de gir vertical i portes de fulles corredisses.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 207 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

Normes d'aplicació

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SI; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.

Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.

Classificació dels productes de la construcció i els elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc. R.D. 312/2005

UNE

UNE 85102:1991 EX. Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. Definiciones, clasificación y características.

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:

Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

Components

Porta de fusta o metàl·lica tallafocs amb reblert de material aïllant d'accionament manual o automàtic, bastiment de base, mecanismes i accessoris.

Característiques tècniques mínimes

Sistema de tancament exigít en portes previstes com a sortida de planta o d'edifici i per evacuació de més de 50persones. Per ocupants habituals amb maneta o polsador, i per ocupants no habituals barra antipànic segons s'estableix en normes UNE-EN 179:2003 VC1, i 1125:2003 VC1.

Execució

Condicions prèvies

Durant el procés de col·locació s'han d'utilitzar uns elements que garanteixin la protecció contra els impactes i uns altres que mantinguin l'escairat fins que el bastiment quedi ben travat. Mecanismes i accessoris. S'ha de col·locar sobre els forats i osques preparats a les fulles de la porta. El muntatge s'ha de fer de manera que no es produeixi una pèrdua d'aïllament a la temperatura al voltant del pany, seguint les instruccions tècniques del fabricant.

Fases d'execució

Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts.

Replanteig. En el forat de la situació dels elements d'ancoratge.

Fixació. Del bastiment, de les guies i col·locació del full.

Col·locació i ajust dels mecanismes d'obertura tant a la porta com al bastiment.

Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm, anivellament: ± 1 mm, aplomat: ≤3 mm (enfora)

Control i acceptació

Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau.

Ha de quedar fixat a la fulla per mitjà de cargols.

Portes de fulles batents. El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació (en el cas de més de 50 persones o locals de risc mig i alt) i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació. Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura: 1 m (± 50 mm) El bastiment ha de quedar travat al parament amb platines d'ancoratge, 3 a cada muntant i al travesser, agafades amb morter. La part inferior ha d'estar encastada un mínim de 3 cm en el paviment.

Portes de fulles corredisses. Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les portes d'accionament manual, o inclinades

amb una pendent cap el punt mitjà de la porta ≥ 2%, en les d'accionament automàtic, i han de ser netes. Els mecanismes de rodament han de ser autolubrificants per tal de facilitar el desplaçament de les fulles. Els topalls de recorregut de les guies han de permetre l'obertura total de les fulles, sense disminuir l'amplària real de la via d'evacuació. Els perfils tallafocs del bastiment han d'estar travats al parament pels tres costats, amb platines d'ancoratge a distàncies ≤ 60 cm. La guia ha de quedar sòlidament fixada al suport i en la posició indicada en el plànol de muntatge.

Amidament i Abonament

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 208 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

ut amidada segons les especificacions de la D.T.

SUBSISTEMA PAVIMENTS

1 PER PECES

Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escalas interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta, rebudes al suport mitjançant material d'unió, podent rebre diferents tipus d'acabat.

1 Petris

Normes d'aplicació

Codi Tècnic de l'Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll.

Codi d'Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:

Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

Components

Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, llambordins de pedra o formigó, peces especials, graons en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzó i rajoles de ciment.

Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització i base de morter armat. Material d'unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.

Característiques tècniques mínimes

Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat o brillant, toscajat, abuxardat, escalabornat, etc...

Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. *Constituints per:* aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de ciment), resines de políester (aglomerat de marbre, etc...), etc...; àrids: llosa de pedra triturada que en funció de la seva grandària donaran lloc a peces de gra micro, mig o gruixut; colorants inalterables: podran ser escalabornades, per a polir en obra o amb diferents tipus d'acabat com polit, rentat a l'àcid, etc...

Plaques de formigó armat. *Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer.*

Llambordes de pedra o formigó. *Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, etc.*

Graó en bloc de pedra.

Graó prefabricat.

Bases. Base de sorra. *Amb sorra natural o de matxaca de guix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de base en cas de lloses de pedra i plaques de formigó armat.* Base de sorra estabilitzada. *Amb sorra natural o de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert.* Base de morter o capa de regularització. *Amb morter pobre, de guix entre 3 i 5 cm, per a evitar la deformació de capes aïllants i per a base de paviment amb lloses de formigó.* Base de morter armat. *S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport.*

Material de presa. *Mortor de ciment.*

Material de rejuntat.

Beurada de ciment. *Mortor de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i additius específics, podent dur pigments.* Mortor de juntes amb additiu polimèric, *es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació.* Mortor de resines de reacció, compost per resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral.

Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres per a calafat) abans d'omplir-les del tot.

Material de reomplert de juntes de dilatació. *Podrà ser de silicones, etc...*

Control i acceptació

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 209 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	

Plec de condicions

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrencia, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lloses de pedra natural, Rajoles de ciment, Lloses de formigó armat, Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids.

Execució.

Condicions prèvies

En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a col·locar s'humitejaran de manera que no absorbeixin l'aigua del morter. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 °C a 30 °C), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que es segellaran amb silicona. Així mateix es disposaran juntes de construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents. El paviment ha de formar una superfície plana i uniforme que s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Al paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver-hi ressals entre les peces. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de rebllir de beurada de ciment portland i colorants en el seu cas. En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d'aquest amb altres elements, imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en paviments exteriors ≤2%, ≤8%.

Fases d'execució

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de la bases de morter. Humectació i col·locació de les peces. Humectació de la superfície. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de l'excés de beurada. Protecció del morter fresc i cura.

Rajoles de ciment. Es col·locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una beurada de ciment.

Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anirà estenent el morter de ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de seient del terra. Prèviament a la seva col·locació del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà espolvorejat el ciment.

Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra de 10 cm compactant-la i enrasant la seva superfície.

Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és col·locaran els peixos piconant-los a cop de test; després de regar-lo amb aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra.

Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant posteriorment els blocs de formigó sobre aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és col·locaran a cop sobre una superfície contínua de assentament i rebut de morter e gruix ≥1 cm.

Acabats. La pedra col·locada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El polit es realitzarà transcorreguts cinc dies des de la col·locació del paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc per a tapar les juntes i els porus oberts i a les 48 hores es polirà la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona d'afinat per a eliminar les marques del rebaix per a eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del paviment s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant-se manualment. La superfície no presentarà cap cella. L'abrillantat es realitzarà transcorregut quatre dies des de l'execució del polit. L'abrillantat es realitzarà en dues fases, la primera aplicant un producte base de neteja i la segona, aplicant el líquid metalitzador definitiu. En ambdues operacions es passarà la màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui seca. La superfície no presentarà cap cella. El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb àcid.

Control i acceptació

Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la capa de sorra ≥2 cm. El gruix de la capa de morter serà de 2 cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existència de celles. En rajoles de ciment (hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport i rajola, i la dosificació del morter, gruix de juntes i celles. Anivellació. Execució del polit (terratzo). Verificar planor amb regla de 2 m.

Amidament i abonament

m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, eliminació de restes i neteja.
ml dels revestiments de graó i sòcol.

2 Ceràmics

Normes d'aplicació

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 210 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll.

Codi d'Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:

Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

Components

Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.

Característiques tècniques mínimes

Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d'aigua baixa o mitja-baixa, premada en sec, esmaltades. *Gres porcelànic.* Molt baixa absorció d'aigua, premades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. *Rajola catalana.* Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, extruït, generalment no esmaltades. *Gres rústic.* Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït, generalment no esmaltades. *Fang cuit.* D'aparença rústica i alta absorció d'aigua.

Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre.

Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no estaran trencades, desportillades ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície.

Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula de polietilè, feltre bituminós o esterilla especial. *Base de sorra.* Amb sorra natural o de matxucat de guix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o desolidaritzar. *Base de sorra estabilitzada.* Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert. *Base de morter o capa de regularització.* Amb morter pobre, de guix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. *Base de morter armat.* S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. *Material de presa.* Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o solera de formigó.

Morters tradicionals. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització del suport: *Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola).* Constituïts per un conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics.

Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació.

Morters de resines de reacció (JR). Compost de resines sintètiques, un endureidor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans d'omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes.

Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc...

Control i acceptació

Amb la finalitat de limitar el risc de [lliscament](#), els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrencia, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles i Morters.

Execució

Condicions prèvies

La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 °C a 30 °C), procurant evitar l'asseïllament directe i els corrents d'aire. S'evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d'ample <5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no s'admetran les

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 211 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

discontinuitats següents en el propi paviment ni en el encontres d'aquest amb altres elements: Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%.

Fases d'execució

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces.

Humectació de les peces

Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix.

Humectació de la superfície.

Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment

Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació

Control i acceptació

Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i assaig en cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Junes i Morters.

Amidament i abonament

m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, eliminació de restes i neteja.
ml dels revestiments de graó i sòcol.

3 Fustes

Revestiment per a acabats de sòls, amb peces de fusta natural o artificial, col·locat al suport clavat sobre llatets o flotant.

Clavat sobre llatets. Paviment format per posts encadellats de fusta col·locats clavats sobre enllatat.

Flotants. Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o materials sintètics, col·locats sense adherir sobre una làmina separadora d'escuma de polietilè.

Normes d'aplicació

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuitats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll.

Codi d'Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:

Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.

Components

Clavat sobre llatets. Llatets, llistons i peces de parquet.

Flotants. Làmina separadora i encadellats de fusta massissa, multicapa o sintètica.

Control i acceptació

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 212 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i assaig en cada un dels elements que componen el terra de fusta.

Execució.

Condicions prèvies

Clavat sobre llatas. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament i col·locació de les peces de parquet i posterior reblert dels junts. La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral: < 70% Zones d'interior peninsular < 60%; Humitat de les llatas ≤ 18%; Humitat del morter de subjecció de les llatas ≤2,5%. El suport ha de ser net. Les llatas han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. Les posts han d'estar recolzades com a mínim en dues llatas d'empostissar, han d'anar clavades sobre la llatà amb puntes col·locades a 45° a la llengüeta de l'encadellat i han de penetrar dins de la llatà un mínim de 20 mm. Un cop acabada la col·locació s'ha de polir i planejar el parquet per a aplicar després el tractament d'acabat superficial. Aquestes operacions no estan incloses en aquesta unitat d'obra.

Flotants. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; col·locació de la làmina d'escuma de polietilè; col·locació dels posts, encolats entre si o amb junt a pressió; col·locació dels junts d'expansió; neteja del paviment acabat i eliminació de les falques perimetrals.

La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C. Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral < 70%, zones d'interior peninsular < 60%; humitat del suport ≤2,5%. El suport ha de ser net i ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. La làmina separadora, s'ha de col·locar en sentit perpendicular a la direcció de les posts. Si els disseny de l'encaix encadellat del post no està garantit pel fabricant per a fer unions sense encolar, cal que aquestes unions s'encolin. La cola s'ha d'estendre únicament a una de les cares, sense omplir la ranura. Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en tot el seu perímetre. L'adhesiu ha de ser de classe D2 segons UNE-EN 204.

Fases d'execució

Clavat sobre llatas. El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre els llistons d'empostissar. Els llistons d'empostissar han d'estar clavats sòlidament a les llatas de suport i han de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme. S'han de respectar els junts propis del suport. Les peces s'han de col·locar a tocar. Cada post ha d'estar recolzat en dos llatas com a mínim, excepte els remats perimetrals. L'espai entre el paviment i els paraments verticals ha d'estar buit i quedar cobert pel sòcol. Llargària dels posts: ≥ 40 cm Decalatge entre junts posts (col·locació junt irregular): ≥2 x ample post. Junt perimetral: 15% A (A= mida del parquet en sentit perpendicular als posts)Junts entre posts- Amplada mitja: ≤2% ample post- Amplada màxima: 3 mm. Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm alineació entre peces: parquet de posts junt espiga: ≤2mm/2m.Parquet de posts junt regular: extrems de posts alternatius: 3 mm. Extrem post a centre post contigu: 3 mm

Flotants. El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme. En el paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces. S'han de respectar els junts propis del suport. Als recintes amb la mida perpendicular al llarg dels posts mes gran a 8 m, s'han de col·locar junts d'expansió. Els junts d'expansió han de ser paral·lels a la direcció dels posts. Han d'estar situats als canvis de dimensió del recinte, com als passos de porta, etc... Si el recinte té unes mides sense interrupcions mes grans a 12 m, s'han de fer junts d'expansió perpendiculars als posts o sobre dimensionar el junt perimetral. Els posts

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 213 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

han d'estar col·locats a trencajunts, amb una separació mínima entre junts de 30 cm, o el doble del ample del post. Gruix làmina escuma polietilè: ≥ 2 mm. Distància dels posts perimetrals als paraments: ≥ 12 mm, $> 0,15\%$. Amplada del local. Llargària mínima dels posts retallats en trams centrals: ≥ 3 x ample post Amplada junt expansió: ≥ 10 mm. *Toleràncies d'execució.* Nivell (mesurat amb regla de 2 m): $\pm 5\%$. Planor general (mesurada amb regla de 2 m): ± 5 mm. Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm. Distància entre el parquet i els paraments verticals: $+ 4$ mm.

Control i acceptació

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrencia, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment.

Amidament i abonament

Clavat sobre llates

m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat sobre el que han d'anar clavats els llistons del parquet.

Flotants

m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

SUBSISTEMA REVESTIMENTS

1 ALICATATS

Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, peces complementàries i especials, entregats al suport amb material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, de ceràmica esmaltada brillant o mate, de ceràmica vidriada, de gres extruït sense esmaltar o de gres extruït premsat esmaltat, de gres porcel·lànic o de gres premsat esmaltat.

Normes d'aplicació

UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los adhesivos.

Components

Rajoles, material d'unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.

Característiques tècniques mínimes

Rajoles. De diferents tipus com: *Gres esmaltat*, absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. *Gres porcelànic*, molt baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, generalment no esmaltades. *Rajola catalana*, absorció d'aigua des de mitjana/alta a alta o fins i tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. *Gres rústic*, absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruïdes, generalment no esmaltades. *Fang cuit*, d'aparença rústica i alta absorció d'aigua. *Rajola de València*, absorció d'aigua alta, premsades en sec, esmaltades.

Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc... En qualsevol cas, les peces no estaran trencades, ni tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la seva superfície. La grandària de les peces no serà superior a 30 cm, en cas contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 214 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

les peces tindrà rugositat suficient d'una profunditat superior a 2 mm. Les peces tindran un coeficient de dilatació potencial a la humitat $\leq 0,60$ mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haurà de tenir una resistència a la filtració segons l'establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2.

Material d'unió. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). Sistema de col·locació en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització: *amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola)* constituïts per un conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics. El morter/cola podrà ser convencional (A1), especial guix (A2), d'altres prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); *amb adhesius de dispersió (pastes adhesives) (D)*, constituïts per un conglomerant format per una dispersió polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada i additius orgànics; *amb adhesius de resines de reacció*, constituïts per una resina de reacció, un enduridor i càrregues minerals (sorra sílice).

Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques, additius específics i pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric o làtex (J2). Morter de resines de reacció (JR), compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres) abans de fer les junta plena.

Material de replè de juntes de dilatació. S'utilitzarà silicona.

Control i acceptació

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles, Morters, Ciment, Aigua i Àrids.

Execució

Condicions prèvies

Es netejarà i humitejarà el parament si s'utilitza morter com a material d'unió. Si s'utilitza pasta adhesiva es mantindrà sec el suport. En qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les rajoles per immersió, perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Es col·locarà un regle horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el parament. S'enrajolarà abans de pavimentar i a partir del nivell d'aquest. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals, 5 °C a 30 °C, procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire.

Fases d'execució

La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La

separació mínima entre rajoles serà de 1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran

juntes de dilatació que se segellaran amb silicona, la seva amplària serà entre 1,50 i 3 mm. La distància

entre les juntes de dilatació no superarà els 8 m i la seva amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no

s'hagi produït la retracció més important del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de

retracció segellades per panys de 20-250 m². Neteja final, mai ha d'efectuar-se la neteja àcida sobre

revestiments recent col·locats.

Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se directament als paraments de morter, sense picar la superfície però netejant prèviament el parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicarà segons les instruccions del fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m². La capa de pasta adhesiva podrà tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendrà sobre el parament amb llana dentada.

Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col·locaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment prèviament aplicat sobre el suport, picant-los amb la paleta i col·locant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter podrà un gruix de 1 a 1,50 cm.

Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se posteriorment amb beurada de ciment blanc o gris (o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es netejarà la superfície amb raspalls de fibra dura, aigua i sabó, eliminant tots les restes de morter amb espàtules de fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells.

Toleràncies d'execució. Rectitud dels costats : $L \leq 100$ mm ± 0.4 mm, $L > 100$ mm $\pm 0.3\%$ i 1,5mm; Ortogonalitat : $L \leq 100$ mm ± 0.6 mm, $L > 100$ mm $\pm 0.5\%$ i 2.0mm; Planor de superfície: $L \leq 100$ mm ± 0.6 mm, $L > 100$ mm $\pm 0.5\%$ i entre 2.0 i 1,0mm.

Control i acceptació

De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació màxima mesura amb regla de 2 m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimació: idoneïtat de la emprimació i manera d'aplicació.

Materials i col·locació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits.

Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de partició: disposició, no es cobreixen d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu reomplert (ample ≤ 5 mm).

Juntes de col·locació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del material sobrant.

Amidament i abonament

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la superfície corresponent a: obertures $\leq 1,00$ m², no es dedueixen; obertures $> 1,00$ m² i $\leq 2,00$ m² , deduïbles el 50%; obertures $> 2,00$ m², deduïbles el

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 215 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		



Plec de condicions

100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

2 ARREBOSSATS

Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines sintètiques, fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d'acabat. S'han considerat els tipus següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir, executat amb mestres.

Normes d'aplicació

Instrucció para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03.

Components

Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l'arrebossat.

Característiques tècniques mínimes

Morter fet en obra. Material aglomerant: *Ciment Portland blanc*, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció de ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; *Calç*: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; *Arena*: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; *Aigua*: s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.

Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la consistència precisa. Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment compensada i additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra.

Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o anoditzat.

Material de reforç de l'arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc...

Control i acceptació

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i Àrids.

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.

Execució

Condicions prèvies

Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 °C o superior a 30 °C a l'ombra, o en temps plujós quan el parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.

En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar eflorescències.

Fases d'execució

Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. Gruix de la capa: $\leq 1,8$ cm. Cura del morter i repassos i neteja final.

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons per l'arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i arestes per l'arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa $\leq 1,1$ cm. Després de prendre's el morter, repàs i neteja final.

En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: *Arrebossat a l'estesa amb morter de ciment*. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.

Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.

Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3 mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.

Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. *Arrebossat lliscat amb morter preparat de resines sintètiques*. S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir es dividirà

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 216 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. *Arrebossat projectat amb morter preparat de resines sintètiques.* S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, raspat o picat amb corró d'esponja.

Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s'utilitzen per a revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s'apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les característiques i condicions de posada a l'obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com a mínim amb un morter M-80 . En cas de col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de situar-se en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la primera amb acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti despeniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada.

Toleràncies d'execució. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta

Control i acceptació

Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter.

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.

Amidament i abonament

m² d'arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: ≤ 2,00, no es dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

3 ENGUIXATS

Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta de guix guixut (YG), damunt del qual es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els tipus següents: enguixat a bona vista, acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no.

Normes d'aplicació

Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY-85. BOE. 10/06/1985.

Components

Guix guixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres.

Característiques tècniques mínimes

Guix guixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció i treballabilitat.

Guix fi (Yf). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció i treballabilitat

Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc...

Aigua.

Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc...

Control i acceptació

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Guix i Aigua.

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es

fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el

material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes

condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves

característiques aparents.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 217 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	

Plec de condicions

Execució

Condicions prèvies

En les arestes es col·locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada col·locades es realitzarà una mestra a cadascun dels seus costats. En l'enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany cada 3m mínim. Prèviament, s'hauran col·locat els marcs de portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors hauran d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres forjats sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejarà i humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.

Fases d'execució

La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la pasta entre mestres, estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb elles. El gruix de l'enguixat serà de 12 mm mínim i es faran talls a les juntes estructurals de l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment.

Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat, després de la capa d'estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.

Control i acceptació

Comprovació exterior, dues cada 200 m². Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements metàl·lics en contacte i que estigui humit en cas d'enguixar. Es comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificarà guix segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de duresa superficial de l'enguixat de guix segons les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major que 45 i els valors locals majors que 40.

Amidament i abonament

m² d'enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat del suport, deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 4,00 m², no es dedueixen; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.

4 PINTATS

Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector.

Normes d'aplicació

Codi Tècnic de l'Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d'acer.

Components

Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra.

Característiques tècniques mínimes

Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc...

Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esfalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminoses, intumescent i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...).

Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc...

Control i acceptació

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i assaig del següent capítol: Pintura.

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.

Execució

Condicions prèvies

L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La temperatura ambient no serà major de 28 °C a l'ombra ni menor de 12 °C durant l'aplicació del revestiment. L'assolellament no incidirà directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S'evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o deixin partícules en suspensió.

Estaran col·locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d'iniciar el pintat.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 218 de 287		SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



Plec de condicions

Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; s'eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport.

Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituïran els nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies.

Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície.

Fases d'execució

Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. **Pintura a la calç.** S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans d'acabat.

Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.

Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.

Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d'emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà d'emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.

Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d'emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.

Pintura a l'esmail. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.

Pintura martelè. S'aplicarà una mà d'emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.

Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d'emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, una mà d'emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.

Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.

Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat.

Control i acceptació

Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. **Fusta:** humitat, segons exposició (exterior o interior) i nusos. **Maó, guix o ciment:** humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. **Ferro i acer:** neteja de brutícia i òxid. **Galvanització i materials no ferris:** neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. **Preparació del suport:** emprimació selladora, anticorrosiva, etc... **Pintat:** nombre de mans.

Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc...

Amidament i abonament

m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja final.

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS

3 IL·LUMINACIÓ

Normes d'aplicació

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB SU-4, Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.

Procediment bàsic per la certificació d'eficiència energètica d'edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s'aprova el Procediment bàsic pel

Procediment bàsic per la certificació d'eficiència d'edificis de nova construcció.

Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. Instrucción 9/2004.

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. Resolució 4/11/1988.

Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004.

Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a l'aplicació del REBT. Instrucció 7/2003.

Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004.

Les llumeneres que s'utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de projectors d'exterior.

UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:

Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 219 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	

Plec de condicions

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

3.1 Interior

És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d'enllumenat que reparteixen, filtren o transformen la llum emesa per una o més làmpades (d'incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció de les llumeneres.

Components

Llumeneres: Poden ser per làmpades d'incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les llumeneres podran ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants...

Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors.

Làmpades: s'haurà d'indicar la marca d'origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el flux nominal en lúmens i l'índex de rendiment de color.

Característiques tècniques mínimes.

Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació.

Control i acceptació.

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín.

encreuaments amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i

muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Característiques i situació d'equips

d'enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l'enllumenat.

Execució

Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d'estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació. La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop

replantejada la situació de la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els

accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a mínim d'un sistema d'encesa

i apagat manual. No s'acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu

ús sigui temporal es col·locaran detectors de presència o temporitzadors. Es col·locaran sistemes

d'aprofitament de la llum natural segons les especificacions del CTE.

Verificacions

La prova de servei per a comprovar el funcionament de l'enllumenat consistirà en l'accionament dels interruptors d'encesa de l'enllumenat amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents.

Amidament i abonament

ut d'equip de llumenera, inclòs l'equip d'encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional de difusors, gelosies o reixes.

3.2 Emergència

És la que en cas de fallida de l'enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar l'edifici, evitar situacions de pànic i permetre la visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents.

Components

Llumeneres: Poden ser per làmpades d'incandescència o de fluorescència.

Làmpades: Poden ser d'incandescència o fluorescència han d'assegurar l'enllumenat d'un local. En cada aparell d'incandescència existiran dues làmpades com a mínim. En el cas de fluorescència el mínim serà una làmpada.

Bateria: La bateria d'acumuladors elèctrics o la font central ha d'alimentar les làmpades.

Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en estat de repòs.

El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l'aparell o situat a distància. En els dos casos, el restabliment de la tensió d'alimentació normal ha de provocar automàticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma sonora.

Característiques tècniques mínimes.

Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació.

Control i acceptació.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 220 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuament amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts. Característiques i situació d'equips d'enllumenat. (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l'enllumenat.

Execució
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d'estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació. La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a mínim d'un sistema d'encesa i apagat manual. No s'acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics.

Verificacions
Les llumeneres es situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents punts: portes en recorreguts d'evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis.
La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d'energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-se una fallida d'alimentació. Es considera fallida el descens de la tensió d'alimentació per sota del 70% del seu valor nominal.

Amidament i abonament
ut d'equip d'enllumenat d'emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de comandament, la bateria d'acumuladors elèctrics o la font central d'alimentació, fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i petit material.

SUBSISTEMA SUBMINISTRES

1 AGUA

Normes d'aplicació
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003.
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004.
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003.
Mesures de foment per a l'estalvi d'aigua en determinats edificis i habitatges (d'aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya). D 202/98.
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88.
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88.
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Procediment bàsic per la certificació d'eficiència energètica d'edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s'aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d'eficiència d'edificis de nova construcció.
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006.
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE.
UNE. UNE 100030:2001 IN Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998.
Procediment d'actuació de les empreses instal·ladors-mantenidores de les entitats d'inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementaries. O 3.06.99.
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 221 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974.
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. RD 919/2006.

UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

1.1 Connexió a xarxa

Conjunt d'elements que componen la connexió a la xarxa de l'edifici fins a la clau de pas general. La seva funció és la de subministrar aigua a l'edifici. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l'explota i assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexió són: el cabal disponible, la pressió de subministrament i la continuïtat del servei. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. En cas de captació pròpia de pou, mina d'aigua o pluja, l'acumulació o grup de pressió es tindrà en compte en el projecte de fontaneria.

Components

Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents: *(segons DB-HS4-3.2.1.1)*

Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d'estar situada al tub de distribució de la xarxa exterior de subministrament que obri el pas a l'escomesa.

Tub d'escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general.

Clau general de tall: a l'exterior de la propietat.

A més poden comptar amb altres components com ara:

Vàlvules reductores

Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern col·locades en paral·lel. Ha d'estar ubicat en un recinte específic per aquest ús, no amb els comptadors.

Pericons de registre amb tapa

Materials auxiliars: maons, morters, formigons...

Característiques tècniques mínimes.

Els materials que s'utilitzin a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l'aigua que subministren, s'hauran d'ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.

Control i acceptació

Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.

Pericons: material, dimensions.

Execució

La connexió a xarxa s'executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la D.F. Durant l'execució i instal·lació dels materials, accessoris i productes de construcció es faran servir tècniques adients per no empitjorar l'aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors establerts de l'Annex I del R.D. 140/2003.

En general l'execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s'aconsegueixin els objectius

previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l'edifici, conservant les característiques

de l'aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les

condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu

manteniment i conservació. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços

mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat

en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres

instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa

vigent. Els tubs no s'han d'instal·lar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d'un revestiment de

protecció. Si cal, també es col·locarà protecció catòdica. El suport dels tubs de la instal·lació seran rases

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 222 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre el tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. El terreny interior de la rasa haurà d'estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de diferents trams de tubs i peces especials caldrà veure les incompatibilitats entre materials i els seus tipus d'unió, si són tubs de metall o de plàstic.

Control i acceptació

Brançal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.

Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges.

Pericons: disposició, col·locació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar manipulacions i caigudes de materials i objectes

Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa.

Verificacions

Brançal: unions i compatibilitat del material de replè.

Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges.

Escomesa: Tub d'escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat.

Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió no han de variar almenys en 4 hores.

Un cop realitzada la posada en servei de la instal·lació, es tancaran les claus de pas i s'obriran les de

desguàs fins a la finalització de les obres. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores.

Amidament i abonament

ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;

m3 el llit dels tubs, l'anivellament el reomplert i el compactat completament acabat.

ut l'escomesa d'aigua.

1.2 Instal·lació interior

Conjunt d'elements que componen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins a l'aixeta. La seva funció és la de distribuir l'aigua dins l'edifici fins al punt de consum.

Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l'aigua que distribueix, s'hauran d'ajustar als requisits exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l'aigua.

Components

Per a la instal·lació de l'aigua freda : **Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de sortida.**

En el recinte de comptadors : **desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador.**

En cas que fos necessari hi trobarem: **grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d'aigua.**

Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil.

Tubs de plàstic com: Polietilè d'alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. Aïllaments de tubs per evitar condensacions.

Dipòsits acumuladors. Clau d'aparell i aixetes

Per a la instal·lació de l'aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l'edifici hi pot haver comptador d'ACS per a cada abonat.

Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l'alumini o canonades amb contingut de plom.

Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat.

Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques.

Escalfador instantani d'ACS a gas:

Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques.

Dipòsits acumuladors d'ACS.

Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l'aigua per efecte Joule.

Característiques tècniques mínimes.

Els materials que s'utilitzin a la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l'aigua que subministren, s'hauran d'ajustar als requisits de la normativa legal vigent.

Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en els següents llocs:

Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l'equip de tractament d'aigua, en els tubs no destinats a ús domèstic i abans dels aparells de refrigeració o climatització si n'hi hagués.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 223 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la normativa legal vigent, tant pel que fa a cabal instantani mínim d'aigua freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts de consum.

En les xarxes d'ACS cal disposar d'un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m.

Control i acceptació

Comptadors: Cabal, diàmetre.

Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del projecte.

Aïllaments: material i característiques físiques.

Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material

Execució

Condicions prèvies

En general, l'execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s'aconsegueixin els objectius

previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l'edifici, conservant les característiques

de l'aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les

condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu

manteniment i conservació.

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació; han d'estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació i impermeabilitzada. Disposarà de bunera sifònica amb reixa d'acer inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les connexions no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm.

Tubs. És el lloc per on va l'aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin ocults o encastats aniran per llocs específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible, aniran per regates fetes en paraments de gruix adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop encastats, els tubs es protegiran acústicament, per tal d'evitar la transmissió de soroll. Depenent del material del tub cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d'una beina de protecció adequada que permeti la lliure dilatació. S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. El traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals com verticals, serà el adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es col·locarà el passa-mur corresponent i l'espai que quedi s'omplirà amb material elàstic. Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, o bé la xarxa absorbirà les deformacions amb punts fixes al llarg de la instal·lació; es faran tenint en compte el material i les seves característiques físiques. Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços mecànics. En el traçat de la instal·lació es col·locaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es col·locaran a la distància recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar les distàncies necessàries i de seguretat en l'encreuament amb d'altres serveis i tubs de la resta d'instal·lacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida de condensacions en els encreuaments. Per fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. Cada cop que s'interrompi el muntatge, cal tapar els extrems oberts. El tub no ha de quedar aixafat a les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un tractament de depuració bacteriològic i després rentar-la.

Aïllament. És el material de recobriment que es col·loca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques, condensacions o corrosió exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura d'aplicació. Abans de col·locar l'aïllament, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció. La seva col·locació no ha d'interferir la manipulació de les claus ni les vàlvules ni cap òrgan de comandament o lectura.

Aixetes. És el punt de sortida de l'aigua de la instal·lació. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes les aixetes han de quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'espejament de l'enrajolat. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Toleràncies d'instal·lació: Nivell: ± 10 mm

Claus i vàlvules. És l'element que regula el pas de l'aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depèn de la mida, embreades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posició prevista en el projecte. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte,

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 224 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació.

Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. El tub d'evacuació de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu antiretorn, amb un tram vertical posterior ≥ 20 cm i ha d'anar fins a coberta. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, cal que siguin rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de l'escalfador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.

Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforços a la connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: $\leq 5\%$.

Dipòsits i acumuladors. És l'element on s'emmagatzema l'aigua. Poden ser d'aigua freda o calenta. Abans de la seva instal·lació cal replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser roscades i amb el junt de material elàstic.

Control i acceptació

Instal·lació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades

tan encastades com vistes.

Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports.

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.

Identificació d'aparells sanitaris i aixetes. Col·locació d'aparells sanitaris (es comprovarà l'anivellació, la subjecció i la connexió). Funcionament d'aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos).

Verificacions

Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió no han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores.

Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats.

Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.

En instal·lacions d'aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció de cabal exigit a la t^0 fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de l'aigua a la t^0 de funcionament; mesura de t^0 a la xarxa; Amb l'acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.

Amidament i abonament

ml el tub i l'aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s'hagin de realitzar, juntes i complements, completament instal·lat i comprovat.

ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d'aparell, aixetes, dipòsits i caldera.

1.3 Rec

És la instal·lació de distribució d'aigua, des de la connexió a la xarxa, pel rec de superfícies enjardinades. Aquesta instal·lació també pot distribuir l'aigua de pluja que prèviament s'ha emmagatzemat en un dipòsit. Si el sistema és automàtic tindrà un programador i la connexió elèctrica a les electrovàlvules.

Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l'aigua que distribueix s'hauran d'ajustar als requisits exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l'aigua.

Components

Tubs de distribució. Poden ser de Polietilè (PE)

Boques de rec, aspersors, gotejadors i filtres. Elements finals de la instal·lació de sortida de l'aigua depenent del tipus de rec desitjat.

Programador i electrovàlvules. Per tal de programar el rec en les hores més adients del dia.

Execució

Condicions prèvies

En general, l'execució de la instal·lació es realitzarà de manera que s'aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l'edifici, conservant les característiques de l'aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 225 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d'estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

Tubs. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu interior.

Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa legal vigent.

El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F.

Boques de rec. Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. No han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància.

Aspersors i gotejadors. La posició de l'element ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la D.F. La fixació ha de quedar sòlidament executada de manera que no es pugui moure. La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dintre de la carcassa i enrasada amb el paviment mentre l'element connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball. Les unions han de ser estanques a la pressió de treball. L'aparell s'ha de deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament. L'aparell ha de cobrir la zona de rec a la que està destinat.

Programador. Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de clau. La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament o element fix en el que es col·loqui i ha d'estar col·locada en un lloc de fàcil accés i que tingui suficient il·luminació. La posició serà fixada a la D.F. Quedarà connectat a la xarxa de subministrament elèctric. Es comprovarà el funcionament del programador i es farà una inspecció ocular per detectar possibles defectes de fabricació, transport o manipulació.

Electrovàlvules. La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat.

Filtre. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les connexions han de ser per rosca. Les unions han de ser completament estanques. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.

Control i acceptació

Connexions entre tubs i claus, soldadures, roscats, segellats i distàncies entre suports.

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Característiques de canonades i de vàlvules.

Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores.

Verificacions

Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió no han de variar almenys en 4 hores.

Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats.

Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.

Amidament i abonament

ml el tub , inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s'hagin de realitzar, juntes i complements, completament instal·lat i comprovat.

ut les boques de rec, aspersors, comptador, gotejadors, programadors, electrovàlvules i filtres.

SUBSISTEMA EVACUACIÓ

1 LÍQUIDS

Normes d'aplicació

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l'Apèndix C. DB-HR, Protecció enfront del soroll.

Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006.

UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX.

UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 226 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.

Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965.

Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.

Peces d'acer galvanitzat:

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden

FOM/1382/2002.

UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.

Canal exterior d'acer galvanitzat:

UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para conformación en frío. Condiciones técnicas de suministro.

Sobre llit d'assentament de formigó:

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998.

UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP).

Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

1.1 Connexió a xarxa

Conjunt d'elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de l'edifici. Connecta amb la xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l'edifici.

La xarxa interior de l'edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública sigui separativa, cada una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues xarxes interiors a una única arqueta situada a l'exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper d'aquesta a la xarxa general de sanejament.

Components

Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè.

Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el mateix que el tub.

Pericons: Es poden fer "in situ" amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.

Pous de registre o ressalt: Es poden fer "in situ" amb obra o prefabricats de formigó.

Característiques tècniques mínimes.

Resistència a l'agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments.

Control i acceptació

Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.

Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.

Execució

Generalitats

La connexió a xarxa s'executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la D.F. En general, l'execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s'aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense maldre ni deteriorar la resta de l'edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 227 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent.

Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d'un 2%. Aniran per sota de la xarxa d'aigua potable.

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. La junta entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt ≤ 3 mm. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: amb trànsit rodat: ≥ 100 cm, sense trànsit rodat: ≥ 60 cm. Amplària de la rasa: $\geq$ diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova d'estanquitat: ≤ 1 kg/cm². El llit d'assentament ha de rebre de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa.

PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt tòric, segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.

Polipropilè: El llit d'assentament ha de rebre de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que s'utilitzin soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN ≥ 4 KN/m². Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.

Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del fabricant.

Pericons d'obra: El pericó "in situ" ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de portland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: ≥ 10 cm. Gruix de l'arrebossat: ≥ 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: $\geq 1,5\%$. Toleràncies d'execució: Aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 228 de 287		SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



Plec de condicions

Pous de registre o ressalt: Pous "in situ". La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): $\geq 0,9 \times F_{ck}$. *Solera formigó:* Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, dimensions interiors: $\pm 5 D$, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): $e \leq 30$ cm: $+ 0,05$ e (≤ 12 mm), $- 8$ mm; $e > 30$ cm: $+ 0,05$ e (≤ 16 mm), $- 0,025$ e (≤ -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C . El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. *Parets per a pous:* Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C , sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s'han de col·locar sense que rebin cops. Per parets de maó: Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El lliscat s'ha de fer en una sola operació.

Control i acceptació
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals.

Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.

Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.

Verificacions
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.

Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de recepció i d'elevació i control.

Prova d'estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum.

Amidament i abonament
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat.
m3 el llit dels tubs, l'anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre.
ut pericons i tapes de registre.
m² parets del pou de registre.

1.2 Recollida d'aigües grises, negres i pluvials
Conjunt d'elements que componen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de l'edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres.

Components
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons sifònics.

Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l'aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o polipropilè.

Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat.

Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de coure, planxa d'acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica.

Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d'aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària i amb vàlvules d'aireació-ventilació.

Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d'aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d'acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica.

Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics.

Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes.

Separador de greixos: S'utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges.

Sistema de bombeig i sobre-elevació: S'instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota per sota de la cota del punt de connexió a la xarxa de sanejament.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 229 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

Vàlvules antiretorn de seguretat: S'instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment.
Característiques tècniques mínimes.
Resistència a l'agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments.
Control i acceptació
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra impactes.

Execució
Condicions prèvies
En general l'execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s'aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l'edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació.

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d'estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Tancaments hidràulics.

Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i l'aparell sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sífó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sífònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sífònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sífònica: La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons sífònics. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressió amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.

Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: $\geq 2,5\%$. Radi interior de les curvatures: $\geq 1,5 \times D$ tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha de ser estanc a una pressió ≥ 2 kg/cm². Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: $\geq 2\%$. Distància entre les abraçadores: ≤ 150 cm. Franquícia entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.

Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer posteriors reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 230 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d'impacte es protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l'alçada del baixant és de més de 10 plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l'impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l'angle de desviació serà de 60°. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: ≥ 2 . Distància entre les abraçadores: ≤ 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: $\leq 1\%$, ≤ 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que el baixant que serveix i portarà l'accessori estàndard que garanteixi l'estanquitat permanent del remat entre l'impermeabilitzat i el tub. Si la ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE.

Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent mínim serà del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. Distància entre suports ≤ 70 cm, entre junts de dilatació ≤ 1200 cm. Planxa. L'encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports ≤ 50 cm, entre junts de dilatació ≤ 600 cm. Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peça en contacte amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit d'encavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: ≥ 10 cm. Toleràncies d'execució: encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 231 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		



Plec de condicions

Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de portland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: ≥ 10 cm. Gruix de l'arrebossat: ≥ 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: $\geq 1,5\%$. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressió amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.

Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. Element col·locat amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.

Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i de la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerdament: ± 2 mm, nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: $- 10$ mm, $+ 0$ mm. El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel material.

Separador de greixos: Pericó separador d'hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa.

Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.

Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 232 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.

Control i acceptació

Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.

Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació.

Verificacions

Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d'estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i comprovació dels tancaments hidràulics.

Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous

s'ompliran d'aigua per comprovar l'estanquitat. Les proves d'estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum.

Amidament i abonament

ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa.
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules.

1.3 Depuració

És la instal·lació de tractament d'aigües residuals de tipus domèstic, procedents de la xarxa d'evacuació o sanejament. Cal un sistema de depuració quan no hi hagi xarxa urbana disponible on connectar-se. Estan prohibides les foses sèptiques.

Components

Cambra de greixos: Rep les aigües residuals no fecals. S'utilitza per la separació de greixos i olis.

Fosa sèptica prèvia: Rep les aigües provinents del pou de registre. Està formada per 3 compartiments.

Fosa de decantació-digestió: Rep l'aigua residual, provinent del pou de registre.

Rasa filtrant: S'utilitza si els terrenys són permeables per a la depuració per aireació.

Pous filtrants. Rep el flux provinent del pericó de repartiment.

Filtres de sorra: S'utilitza per a la depuració per aireació i per a la decantació de matèries orgàniques.

Pous de registre: Rep les aigües residuals fecals i les provinents de la cambra de greixos.

Pericons de repartiment: Rep el flux provinent de la fosa sèptica prèvia.

Tubs i accessoris: Són els tubs que condueixen les aigües residuals a l'interior de les plantes depuradores.

Bombes d'elevació: S'utilitza quan la cota d'entrada sigui més gran que la cota de connexió a la xarxa o per l'elevació de les aigües.

Característiques tècniques mínimes.

Resistència a l'agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos. Els tubs, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments.

Control i acceptació

Tubs, accessoris i bombes: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.

Pericons, foses i resta d'elements: disposició, material i dimensions.

Execució

Generalitats

La connexió a xarxa s'executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la D.F. En general l'execució de la instal·lació es realitzarà de manera que s'aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l'edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent.

Cambra de greixos: Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a les

càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmesa en condicions de servei. Les tapes de registre

han de ser accessibles i han de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes

del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 233 de 287		SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



Plec de condicions

superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa.

Fosa sèptica prèvia, fosa de decantació-digestió: Es situarà soterrada amb un llosa superior a una profunditat de 60cm respecte a la superfície del terreny. La solució constructiva pot substituir-se per una prefabricada que permeti obtenir els mateixos resultats.

Rasa filtrant: El seu pendent estarà comprès entre el 15% i el 30%. La longitud serà com a màxim de 30m. La distància mínima entre eixos de les rases serà de 2m. El pendent dels tubs dels filtres de sorra serà constant i estarà compresa entre el 15% i el 30%. Si no es construeix in situ, el filtre de sorra es pot substituir per un prefabricat que permeti obtenir els mateixos resultats.

Control i acceptació
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.
Comprovació de : vàlvules de desguàs, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació.

Verificacions
Tubs i rases: Profunditat, pendents, replè i gruix del llit de recolzament.
Pericons i pous: Disposició, acabat interior, segellat, tapes de registre.
Filtres: Granulometria de l'àrid.
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s'ompliran d'aigua per comprovar l'estanquitat. Les proves d'estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum.

Amidament i abonament
ml el tub i rases, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat.
m3 el llit dels tubs, l'anivellament, el reomplert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre, filtres.
ut pericons i tapes de registre, bombes.
m2 parets i soleres del pou de registre i fosa.

SUBSISTEMA CONNEXIONS

1 ELECTRICITAT

Normes d'aplicació
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica.
DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002.
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003.
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004.
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988.
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82.
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84.
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. RD 1955/2000.
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84.
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984.
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988.
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que componen la instal·lació.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 234 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		



Plec de condicions

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

1.1 Connexió a xarxa
Conjunt d'elements que composen la connexió a la xarxa de l'edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció és la de connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l'explota i n'assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l'edifici, la continuïtat del servei i la necessitat o no d'Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s'ha d'efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos.

Components
Els components de la connexió a xarxa seran els següents:
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció.
Caixa general de protecció. S'allotgen els elements de protecció de les línies generals d'alimentació. Assenyala l'inici de la propietat de les instal·lacions elèctriques dels usuaris.
Característiques tècniques mínimes.
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l'empresa de serveis.
Els materials que s'utilitzin a la instal·lació, s'hauran d'ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.
Control i acceptació
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Caixa general de protecció: material i dimensions.

Execució
La connexió a xarxa s'executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la direcció facultativa. En general l'execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s'aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l'edifici, conservant les característiques de l'aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys.
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent.
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d'estar net de residus, vegetació i aigua.
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D'acord amb la demanda la instal·lació constarà d'una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d'un mateix punt, no s'admet muntatge superficial, el nínxol a la paret ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l'alçada de

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 235 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

lectura de l'equip entre 0,70 i 1,80 m. No s'han de transmetre esforços entre el conductor i la caixa.

Toleràncies d'instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%.

Control i acceptació

Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tub i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat i ancoratges.

Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies.

Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres.

Verificacions

Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.

Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions.

Amidament i abonament

m1 el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;

m3 el llit dels tubs, l'anivellament el reomplert i el compactat completament acabat.

ut de la caixa general de protecció.

1.2 Instal·lació comunitària i interior

Conjunt d'elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d'alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l'interior. La seva funció és la de distribuir l'electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s'ha d'efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, instal·lacions d'enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'emballatges, retalls de materials, etc.

Components

Línia general d'alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini.

Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d'alimentació i subministra energia elèctrica a una instal·lació d'usuari.

Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S'utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots els abonats d'un mateix edifici.

Està compost per aquests elements:

Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris.

Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l'inici de les línies, la missió del qual és protegir-les d'intensitats produïdes per tallacircuits.

Comptador: Dispositiu que mesura l'energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora.

Derivació individual: Part de la instal·lació d'enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general d'alimentació.

Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d'aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb l'objectiu de protegir l'usuari de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació.

Caixa per a l'interruptor de control de potència: Està ubicat l'interruptor de control de potència i integra tots els dispositius necessaris per assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits.

Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d'accionament manual. Interruptor diferencial(ID), Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors.

Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials.

Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector.

Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l'interior de tubs protectors. Poden ser amb muntatge encastat o superficial.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 236 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	

Plec de condicions

Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats superficialment.
Característiques tècniques mínimes.
Línia general d'alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d'incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats.
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d'incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació suficient.
Caixa per a l'interruptor de control de potència: La intensitat de l'interruptor de control de potència serà en funció del tipus de subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació.
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit.
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV.
Control i acceptació
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR.
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT.
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment.
La resta de components de la instal·lació s'hauran d'acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, documentació del fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l'execució de les obres.

Execució
Condicions prèvies
En general l'execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s'aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l'edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d'estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

Línia general d'alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d'ús comunitari amb conductes aïllats per l'interior, amb tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el lliscament per l'interior. La canalització permetrà l'ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a mínim de 10mm² si són de coure o de 16 mm² si són d'alumini.

Emplaçament dels comptadors: Es construïran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instal·lació que no siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n'hi ha més de 16 és centralitzen en un local. En tots els casos: Les portes han d'obrir cap enfora. L'interior s'ha d'enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a l'interior connectada a la xarxa de sanejament.

Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: ≥ 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: $\pm 2\%$.

Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es col·loquin al quadre compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. Quan es

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 237 de 287		SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54

Plec de condicions

col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: ≥ 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas d'habitatges ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.

Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, alineació: $\pm 2\%$, ≤ 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: ≥ 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.

Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb pernys d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols o rebllons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: $\leq 2,5$ m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: $\leq 0,2\%$, 15 mm/total, desploms: $\leq 0,2\%$, 15 mm/total.

Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. RV-K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del conductor dins les caixes: ≥ 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. Distància horitzontal entre fixacions: ≤ 80 cm. Distància vertical entre fixacions: ≤ 150 cm.

Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: $\pm 2\%$.

Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: ≥ 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: aplomat: $\pm 2\%$

Control i acceptació.

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.

Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables.

Característiques i situació d'equips d'enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu

i dades. Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels

components del quadre: interruptors, automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació d'elements i

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 238 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres.

Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d'automàtic; Encès de l'enllumenat; Circuit de força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida.

Verificacions
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació.
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.

Amidament i abonament
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes de derivació, mecanismes.

1.3 Posta a terra
És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que té com a missió evacuar els corrents de defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d'aïllament. A aquesta presa de terra es connectaran, quan n'hi hagi en projecte, les parts metàl·liques dels dipòsits de gasoil, instal·lacions de calefacció, d'aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.

Components
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb protecció catòdica o de fosa de ferro.
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió.
Línies d'enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny.
Arquetes de connexió.
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible.
Placa o piqueta de connexió a terra.

Execució
Condicions prèvies
En general l'execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s'aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l'edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.)
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició i quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S'ha de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc accessible; permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha d'estar situat a prop de la presa de terra. Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: ≥ 3 kg. Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: $\pm 2\%$
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra. Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm
Conductor de coure nu. Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de terra no serà interromput per a la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. Col·locat superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates. Distància entre fixacions: ≤ 75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura mínim admes ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
Control i acceptació
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 239 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		

AJUNTAMENT DE LA PERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://lapera.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.



Plec de condicions

Amidament i abonament
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra.
ml conductors de posta a terra, línies d'enllaç amb la terra, línia principal de terra

2 TELECOMUNICACIONS

Normes d'aplicació
UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que componen la instal·lació.
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. RD.Ley 1/98.
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999.
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de telecomunicacions per cable. D. 116/2000.
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit. D. 117/2000.
Reglament del registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002.
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 401/2003.
Servei de Telefonía Bàsica, d'aplicació a Catalunya. BOE: 9/03/99.
Reglamento reguladores de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 401/2003, Orden CTE/1296/2003.
Circular sobre Telecomunicaciones. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte tècnic d'ICT. Circular 21/07/2000. Nota relativa al visat de projectes tècnics, annexos i certificats d'ICT .
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. D. 1306/1974.
Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004.
Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06.
Antenas parabólicas. RD 1201/1986.
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonía bàsica i altres serveis per cable als edificis. D. 172/99.
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

2.1 Antenas

És la instal·lació de captació, adaptació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i de televisió procedents d'emissions terrestres o de satèl·lit.

Components
Pals: Elements suport de les antenes.

Dipols: Antenes de captació que poden ser terrestres o de satèl·lit.

Equips d'amplificació: Poden anar muntats superficialment o encastats.

Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l'interior de tubs protectors. Poden ser amb muntatge encastat o superficial.

Conductors coaxials: El conjunt format per un o diversos conductors units amb o sense recobriment protector.

Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. Característiques tècniques mínimes.

Els materials que s'utilitzin a la instal·lació, s'hauran d'ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.

Control i acceptació

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 240 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		



Plec de condicions

Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en el projecte sobre tots els elements que componen la instal·lació.

Execució
Condicions prèvies
En general l'execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s'aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l'edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació.

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d'estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. Cal tenir en compte la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació, seguint les especificacions equipotencials i apantallament, entre sistemes en l'interior dels recintes de telecomunicacions.

Pals: Poden anar fixats a la paret o recolzats sobre una base plana amb els accessoris i ancoratges que siguin necessaris. El pal ha de ser vertical i connectat a la xarxa de terres de l'edifici amb cable de 6mm.

L'alçària màx. del pal serà de 6 metres.

Recolzats a una base: s'ha de fer de manera que, amb els travaments, el moment d'encastament a la base pel pes del pal, el de les antenes i l'acció del vent sigui $\leq 160 \text{ m kg}$.

Dipols: Les antenes o dipols quedaran en contacte metàl·lic directe amb el pal. Cal col·locar una antena per a cada canal captat i transmès a l'equip d'amplificació. Hauran de suportar una velocitat màxima del vent de: situats a menys de 20 m d'alçària: 130 km/h ; situats a més de 20 m d'alçària: 150 km/h.

Equips d'amplificació: S'ubicaran en espais protegits dels agents atmosfèrics. Es col·locarà un punt de llum incandescent de 60 W amb corrent monofàsic per a treballs de manteniment. El conjunt metàl·lic de l'equip i el blindatge dels cables de sortida a la distribució han de connectar-se a terra. Distància dels conductors d'enllaç al peu del pal: $\leq 8 \text{ m}$. Alçària part inferior de l'equip a la part accessible per manteniment: $\leq 2 \text{ m}$. Distància del llum a la part superior de l'equip: $\leq 0,2 \text{ m}$. Secció conductors a terra: $\geq 2 \text{ mm}^2$

Caixes de derivació: S'han d'instal·lar sempre a l'exterior de l'edifici, en un lloc d'accés fàcil per al personal de manteniment sense necessitat d'entrar a l'habitatge o local i protegides dels agents atmosfèrics (caixes d'escala, etc.). A cada habitatge o local ha d'entrar una derivació provinent d'aquesta caixa. Les derivacions que no s'utilitzin s'han de tancar elèctricament mitjançant una resistència de 75 ohms. Distància caixa al sostre (d): $19 \text{ cm} \leq d \leq 21 \text{ cm}$

Conductors coaxials: El cable s'ha de doblegar en angles $> 90^\circ$. Per a trams de cable de llargaria $> 120 \text{ cm}$ i per a canvis de secció s'han d'intercalar caixes de registre. Pot anar agafat al pal, per mitjà d'abraçadores de cintes adhesives, fins al peu del pal. A partir d'aquest punt i fins a l'equip d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les caixes de connexió dels habitatges, s'ha de col·locar protegit dins d'un tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es pot admetre cap més cable aliè a la instal·lació de l'antena. Les connexions del cable coaxial amb els diferents elements s'han de fer sempre doblegant la malla cap enrera. No s'admet mai la malla recargolada.

Presa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La posició ha de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distància presa al paviment (d): $19 \text{ cm} \leq d \leq 21 \text{ cm}$. Toleràncies d'instal·lació: posició: $\pm 20 \text{ mm}$, aplomat: $\pm 2\%$. Control i acceptació.

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Fixació de canals i registres. Profunditat d'empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments.

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc.

Verificacions
Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. Les antenes quedaran en contacte metàl·lic directe amb el pal.

L'armari de protecció estarà ben subjectat a la paret. Existència de punt de llum i base d'endoll per l'alimentador. Les connexions aniran protegides sota tub. Les connexions es faran amb cable coaxial.

Amidament i abonament
ml conductors coaxials.
ut Pals, dipols, equip d'amplificació, caixes de derivació, presa de senyal.

2.2 Telecomunicació per cable

És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l'accés al servei de telecomunicacions per cable, des de la xarxa d'alimentació dels diferents operadors del servei fins a la presa dels usuaris.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 241 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

Components
Xarxa d'alimentació:

Per cable:

Pericó d'entrada i registre d'enllaç: Ubicats a l'inici de la instal·lació.
Canalització d'enllaç: Arriba fins al recinte d'instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI)
Per mitjans radioelèctrics:

Elements de captació de coberta.
Canalització d'enllaç: Arriba fins al recinte d'instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS)
Equips de recepció i processat de la senyal.
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI.
Xarxa de distribució:

Cables coaxials: Conjunt de cables i altres elements que van des del registre principal RITI, fins al registre d'usuari.
Elements de connexió:

Punt de distribució final: Interconnexió
Punt d'accés d'usuari: Punt de finalització de la instal·lació dels serveis de televisió, telèfon, vídeo a la carta i vídeo sota demanda.
La infraestructura comú per l'accés als serveis de Telecomunicacions per cable podrà no incloure inicialment el cablejat de la xarxa de distribució.
Control i acceptació
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal·lació. Sobretot els que fan referència a l'annex III i en el punt 6 de l'annex IV del Reial Decret 279/1999, per pericons, tubs, canals, accessoris, armaris d'enllaç i punt final de la xarxa i presa.

Execució
Condicions prèvies
En general l'execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s'aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l'edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) Els recintes d'instal·lacions que es trobin en la vertical de canalitzacions i desguassos es garantirà la seva protecció enfront de la humitat. Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s'aplicarà el previst en el punt 7 de l'annex IV del Reial Decret 279/1999.
Pericó d'entrada i registre d'enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projecte segons el número de PAU. Disposarà de 2 punts per l'estesa dels cables, i en parets oposades l'entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es situarà al mur de façana segons indicació de la companyia.
Canalització d'enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d'acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització soterrada. Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris.
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions mínimes de 40x40x40cm.
Cables coaxials: Es realitzarà la xarxa secundària amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de l'usuari. Poden ser de plàstic, corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d'acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d'accés radioelèctric del servei, s'executarà també la unió entre el RITS i el RITI.
Control i acceptació
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d'empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments.

Verificacions
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix.

Amidament i abonament
ut pericó, elements de captació..
ml canalitzacions, cables punts de connexió.

2.3 Telefonia
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l'accés al servei de telefonia al públic, des de l'escomesa de la companyia subministradora fins a cada una de les preses dels usuaris del telèfon o xarxa digital i serveis integrats (RDSI).

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 242 de 287		SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



Plec de condicions

Components

Xarxa d'alimentació:

Per cable:

Pericó d'entrada i registre d'enllaç: Ubicats a l'inici de la instal·lació.

Canalització d'enllaç: Arriba fins al recinte d'instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI)

Per mitjans radioelèctrics:

Elements de captació de coberta

Canalització d'enllaç: Arriba fins al recinte d'instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS)

Equips de recepció i processat de la senyal.

Cables de canalització principal: Unió amb el RITI.

Xarxa de distribució:

Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del registre principal RITI, fins al registre secundari. Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior.

Xarxa de dispersió:

Cables parells individuals: Conjunt de cables d'escomesa interior i altres elements que van dels registres secundaris o punt de distribució fins al punt d'accés d'usuari (PAU) en els registres d'acabament de la xarxa per TB+RDSI (telefonía bàsica + línies RDSI).

Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior.

Xarxa interior d'usuari:

Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d'accés de terminal situats als registres de presa. Poden ser 1 o 2 parells. Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues, quan la distribució sigui exterior.

Elements de connexió: Punts de connexió, de distribució, d'accés a l'usuari i bases d'accés terminal.

Regletes de connexió.

Preses de senyal: punt final de la instal·lació a l'interior de la unitat privativa.

Control i acceptació

Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal·lació. Les característiques i limitacions es complementen amb l'annex II del Reial Decret 279/1999, i els requisits tècnics relatius a les ICT per la connexió d'una xarxa digital de serveis integrats (RDSI).

Execució

Condicions prèvies

En general l'execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s'aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l'edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s'aplicarà el previst en el punt 8 de l'annex II del Reial Decret 279/1999.

Pericó d'entrada i registre d'enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projecte segons el número de PAU. Disposarà de 2 punts per l'estesa dels cables, i en parets oposades a l'entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es situarà al mur de façana segons indicació de la companyia.

Canalització d'enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d'acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització soterrada. Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris.

Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions mínimes de 40x40x40cm.

Cablejat: Es realitzarà la xarxa secundària amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de usuari. Poden ser de plàstic, corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d'acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d'accés radioelèctric del servei, s'executarà també la unió entre el RITS i el RITI.

Pressa de senyal de Telefonía: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La posició ha de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distàncies mínimes a d'altres serveis: 5 cm.

Distància presa des de terra telèfon mural (d): 1,50 m. Distància presa des de terra telèfon sobre taula (d): 0,20 m.

Control i acceptació

Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d'empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments.

Verificacions

Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 243 de 287		SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



Plec de condicions

Amidament i abonament
ut pericó i pressa.
ml canalitzacions, cables punts de connexió.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 244 de 287		SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



Plec de condicions

B - MATERIALS
B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
B011 - NEUTRES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIÓ:

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:

- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, et.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que aconsegueix totes aquestes característiques:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234) >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130) <= 15 g/l
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)
 - En cas d'utilitzar-se ciment SR <= 5 g/l
 - En la resta de casos <= 1 g/l
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)
 - Formigó pretensat <= 1 g/l
 - Formigó armat <= 3 g/l
 - Formigó en massa amb armadura de fissuració <= 3 g/l
- Hidrats de carboni (UNE 7-132) 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235) <= 15 g/l
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
 - Pretensat <= 0,2% pes de ciment
 - Armat <= 0,4% pes de ciment
 - En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes de ciment

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari subministrat a l'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo."

B03 - GRANULATS
B031 - SORRES

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 245 de 287		SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



Plec de condicions

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIÓ:

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs.

S'han considerat els tipus següents:

- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
 - De pedra calcària
 - De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la D.F.

No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys.

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082) Baix o nul

SORRA DE MARBRE BLANC:

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre.....0%

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2) <= 4 mm
Terrossos d'argila (UNE 7-133)..... <= 1% en pes
Partícules toves (UNE 7-134) 0%
Material retengut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura
en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244) <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3
i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1) <= 0,4% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2) Nul·la
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3
i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1) <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP)
- Formigó armat o en massa
amb armadures de fissuració <= 0,05% en pes
- Formigó pretensat <= 0,03% en pes
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat.....<= 0,2% pes de ciment
- Armat<= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració.....<= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE 7-136):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic<= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic.....<= 15%

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):

- Granulat gruixut
 - Granulat arrodonit <= 1% en pes
 - Granulat de matxuqueig no calcari <= 1% en pes
- Granulat fi
 - Granulat arrodonit <= 6% en pes
 - Granulat de matxuqueig no calcari
per a obres sotmeses a exposició
IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició <= 6% en pes
 - Granulat de matxuqueig no calcari



Plec de condicions

per a obres sotmeses a exposició
I,IIa,b o cap classe específica d'exposició <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b
o cap classe específica d'exposició..... >= 75
- Resta de casos >= 80
Friabilitat (UNE 83-115) <= 40
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134) <= 5%

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):

- Granulat gruixut
- Granulat arrodonit <= 1% en pes
- Granulat fi
- Granulat arrodonit <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari
per a obres sotmeses a exposició
IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari
per a obres sotmeses a exposició
I,IIa,b o cap classe específica d'exposició <= 15% en pes

Valor blau de metilè(UNE 83-130):

- Per a obres sotmeses a exposició
I,IIa,b o cap classe específica d'exposició <= 0,6% en pes
- Resta de casos <= 0,3% en pes

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:

Tamís UNE 7-050 mm	Percentatge en pes que passa pel tamís	Condicions
5,00	A	A = 100
2,50	B	60 <= B <= 100
1,25	C	30 <= C <= 100
0,63	D	15 <= D <= 70
0,32	E	5 <= E <= 50
0,16	F	0 <= F <= 30
0,08	G	0 <= G <= 15
Altres condi- cions		C - D <= 50 D - E <= 50 C - E <= 70

Mida dels grànuls <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials <= 2%

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:

Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la Direcció d'Obra en el que hi constaran com a mínim les dades següents:

- Nom del subministrador
- Numero de sèrie del full de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 247 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

- Tipus de granulat
- Quantitat de granulat subministrat
- Denominació del granulat(d/D)
- Identificació del lloc de subministrament

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

t de pes necessari subministrat a l'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo."

SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B033 - GRAVES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIÓ:

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:

- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments

El seu origen pot ser:

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques
- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció

Els granulats naturals poden ser:

- De pedra granítica
- De pedra calcària

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritàriament naturals

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.F.

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.

Diàmetre mínim 98% retintut tamis 4 (UNE_EN 933-2)

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 248 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.

Contingut de maó + morters + formigons..... >= 90% en pes

Contingut d'elements metàl·lics..... Nul

Ús admissible..... Reblerts per a drenatges

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.

Contingut de formigó > 95%

Contingut d'elements metàl·lics..... Nul

Ús admissible:

- Drenatges

- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o IIb

GRANULATS RECICLATS MIXTES:

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3.

Contingut de ceràmica <= 10% en pes

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter..... >= 95% en pes

Contingut d'elements metàl·lics..... Nul

Ús admissible:

- Drenatges

- Formigons en massa

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.

Ús admissible:

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb

S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:

- Per a confecció de formigons

- Per a drens

- Per a paviments

- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES

Contingut de silicats inestables..... Nul

Contingut de compostos fèrrics Nul

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels següents:

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una beina o armadura que

formi un angle >45° (amb la direcció de formigonat)

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45° (amb la direcció de formigonat)

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:

- Lloses superiors de sostres, on la grandària màxima del granulat serà menor que el 0,4 del gruix mínim

- Peces d'execució molt curiosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), on la

grandària màxima del granulat serà menor que 0,33 del gruix mínim

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2):

- Per a graves calcàries..... <= 2% en pes

- Per a graves granítiques <= 1% en pes

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals..... < 3%

- Per a granulats reciclats mixtos < 5%

Coefficient de forma per a granulats naturals o reciclats

de formigó o prioritariament naturals (UNE 7-238) >= 0,20

Terrossos d'argila (UNE 7-133)..... <= 0,25% en pes

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 249 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

Partícules toves (UNE 7-134) <= 5% en pes
Material retintut pel tamís 0,063 (UNE EN 933-2):
i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244) <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE EN 1744-1):
- Granulats reciclats mixtos < 1% en pes
- Altres granulats <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i
referits a granulat sec (UNE EN 1744-1) <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració <= 0,05% en pes
- Formigó pretensat <= 0,03% en pes
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat <= 0,2% pes del ciment
- Armat <= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes del ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs 0%
Contingut de ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos < 0,06%
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals
o reciclats prioritàriament naturals (UNE 7-082) Baix o nul
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos < 0,5%
- Altres granulats Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó < 0,5%
- Altres granulats Nul
Reactivitat:
- Àlcali-silici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o
Mètode accelerat UNE 146-508 EX) Nul-la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2) Nul-la
Estabilitat (UNE 7-136):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic <= 12%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic <= 18%
Absorció d'aigua:
- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134) < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó < 10%
- Granulats reciclats mixtos < 18%
- Granulats reciclats prioritàriament naturals < 5%

GRAVA PER A DRENATGES:

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la D.F. segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.
Coeficient de desgast (assaig "Los Angeles" NLT 149) <= 40
Equivalent de sorra > 30
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 103-502).

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:

Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la Direcció d'Obra en el que hi constaran com a mínim les dades següents:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 250 de 287		SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



Plec de condicions

- Nom del subministrador
- Numero de sèrie del full de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Tipus de granulat
- Quantitat de granulat subministrat
- Denominació del granulat(d/D)
- Identificació del lloc de subministrament

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

t de pes necessari subministrat a l'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"

GRAVA PER A PAVIMENTS:
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).

GRAVA PER A DRENATGES:
5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenajes."
5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenajes superficiales."

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 - CEMENTS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIÓ:
Conglomerant hidràulic format per materials artificials de naturalesa inorgànica i mineral, utilitzat a la confecció de morters, formigons, pastes, beurades, etc.

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-97 amb les característiques següents:

- Ciments sense característiques especials (CEM)
- Ciments d'aluminat de calç (CAC/R)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resists a l'aigua de mar (MR)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

CARACTERÍSTIQUES DELS CEMENTS COMUNS



Plec de condicions

Relació entre denominació i designació dels ciments segons el tipus:

Denominació	Designació
Ciment pòrtland	CEM I
Ciment pòrtland compost	CEM II/A-M CEM II/B-M
Ciment pòrtland amb escòria	CEM II/A-S CEM II/B-S
Ciment pòrtland amb Putzolana	CEM II/A-P CEM II/B-P
Ciment pòrtland amb cendres volants	CEM II/A-V CEM II/B-V
Ciment pòrtland amb filler calcàri	CEM II/A-L
Ciment pòrtland amb fum de sílice	CEM II/A-D
Ciment de forn alt	CEM III/A CEM III/B
Ciment putzolànic	CEM IV/A CEM IV/B
Ciment mixt	CEM V/A

CARACTERÍSTIQUES FÍSQUES:

Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador d'adormiment ni els additius):

Designació	K	S	D	P	V	L
CEM I	95-100	-	-	-	-	-
CEM II/A-M CEM II/B-M	80-94 65-79	6-20 21-35	6-20 21-35	6-20 21-35	6-20 21-35	6-20 21-35
CEM II/A-S CEM II/B-S	80-94 65-79	6-20 21-35	- -	- -	- -	- -
CEM II/A-P CEM II/B-P	80-94 65-79	- -	- -	6-20 21-35	- -	- -
CEM II/A-V CEM II/B-V	80-94 65-79	- -	- -	- -	6-20 21-35	- -
CEM II/A-L	80-94	-	-	-	-	6-20
CEM II/A-D	90-94	-	6-10	-	-	-
CEM III/A CEM III/B	35-64 20-34	36-65 66-80	- -	- -	- -	- -
CEM IV/A CEM IV/B	65-89 45-64	- -	11-35 36-55	11-35 36-55	11-35 36-55	- -
CEM V/A	40-64	18-30	-	18-30	18-30	-

(K=Clinker, S=Escoria siderúrgica, D=Fum de sílice, P=Putzolana natural, V=Cendres volants, L=Filler calcàri)

Percentatge en massa del fum de sílice <= 10%

Percentatge en massa de component calcàri <= 20%

Percentatge en massa de components addicionals

("filler" o algún dels components principals que no siguin
específics del seu tipus) <= 5%

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES I FÍSQUES:

Resistència a compressió en N/mm2:

Classe Resistent	Resistència inicial		Resistència normal
	2 dies	7 dies	28 dies
32,5	-	>= 16,0	>= 32,5 <= 52,5



Plec de condicions

32,5 R	>= 13,5	-	>= 32,5	<= 52,5
42,5	>= 13,5	-	>= 42,5	<= 62,5
42,5 R	>= 20,0	-	>= 42,5	<= 62,5
52,5	>= 20,0	-	>= 52,5	-
52,5 R	>= 30,0	-	>= 52,5	-

(R=Alta resistència inicial)
Temps d'adormiment:
- Inici:
- Classe 32,5 i 42,5 >= 60 min
- Classe 52,5..... >= 45 min
- Final..... <= 12 h
Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) <= 10 mm

CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES:
Contingut de clorurs.....<= 0,1%
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa):

Tipus	Pèrdua per calcinació	Residu insoluble	Contingut en sulfats (SO3)	
Classe			32,5-32,5R-42,5R	42,5R-52,5-52,5R
CEM I	<= 5,00	<= 5,00	<= 3,50	<= 4,0
CEM II	-	-	<= 3,50	<= 4,0
CEM III	<= 5,00	<= 5,00	<= 4,00	<= 4,0
CEM IV	-	-	<= 3,50	<= 4,0
CEM V	-	-	<= 3,50	<= 4,0

El ciment putzolànic CEM IV ha de complir l'assaig de putzolanicitat.

CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES DELS CEMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ:
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Clinker 100%
Resistència a la compressió:
- A les 6 h >= 20 N/mm2
- A les 24 h >= 40 N/mm2
Temps d'adormiment:
- Inici >= 60 min
- Final..... <= 12 h
Composició química (% en massa):
- Alúmina (Al2O3) >= 36 - <= 55
- Sulfurs (S=)..... <= 0,10
- Clorurs (Cl-) <= 0,10
- Àlcalis..... <= 0,40
- Sulfats (SO3) <= 0,50

CARACTERÍSTIQUES DELS CEMENTS BLANCs:
Índex de blancor (UNE 80-117).....>= 75%
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador d'adormiment ni els additius):

Denominació	Tipus	Clinker	Addicions
Ciment portland blanc	BL I	95 - 100	0 - 5
Ciment portland blanc	BL II	75 - 94	6 - 25



Plec de condicions

amb addicions			
Ciment pòrtland blanc per a enrajolats	BL V	40 - 74	26 - 60

Resistència a compressió N/mm2:

Classe Resistent	Resistència inicial a 2 dies	Resistència normal a 28 dies	
22,5	-	>= 22,5	<= 42,5
42,5	>= 13,5	>= 42,5	<= 62,5
42,5 R	>= 20,0	>= 42,5	<= 62,5
52,5	>= 20,0	>= 52,5	-

(R=Alta resistència inicial)

Temps d'adormiment:

- Inici:
 - Classe 22,5..... >= 60 min
 - Classe 42,5 i 52,5 >= 45 min
- Final..... <= 12 h

Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) <= 10 mm

CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES:

Contingut de clorurs <= 0,1%

Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa):

Tipus	Pèrdua per calcinació	Residu insoluble	Contingut en sulfats (SO3)
BL I	<= 5,00	<= 5,00	<= 4,5
BL II	-	-	<= 4,0
BL V	-	-	<= 3,5

CARACTERÍSTIQUES DELS CEMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

Prescripcions addicionals respecte als components (%)

Tipus	C3A	C3A + C4AF
CEM I	<= 5,0	<= 22,0
CEM II	<= 8,0	<= 25,0
CEM III/A	<= 10,0	<= 25,0
CEM III/B	(1)	(1)
CEM IV/A	<= 8,0	<= 25,0
CEM IV/B	<= 10,0	<= 25,0
CEM V/A	<= 10,0	<= 25,0

(1) El ciment CEM III/B sempre es resistent a l'aigua de mar.

C3A i C4AF es determinarà segons UNE 80-304.

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.

El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de tots els seus components.

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de subministrament

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 254 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Designació i denominació del ciment
- Referència de la comanda
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades:

- Pes net
- Designació i denominació del ciment
- Nom del fabricant o marca comercial

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:

- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:

- Classes 22,5 i 32,5..... 3 mesos
- Classes 42,5..... 2 mesos
- Classes 52,5..... 1 mes

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

t de pes necessari subministrat a l'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

RC-97 "Instrucción para la Recepción de Cementos"

B06 - FORMIGONS DE COMPRA **B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA**

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIÓ:

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE.

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:

- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretensat

La designació per propietats es farà d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 255 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment)

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les dades que el sumministrador hagi d'aportar seran especificades abans de l'inici del subministrament.

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE.

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice.

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de sílice per la seva confecció.

En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment.

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE.

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

Tipus de ciment:

- Formigó en massa Ciments comuns(UNE 80-301)
.....Ciments per a usos especials(UNE 80-307)
- Formigó armat Ciments comuns(UNE 80-301)
- Formigó pretensat Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistent als sulfats i/o a l'aigua de mar(UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306)

Classe del ciment>= 32,5

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- Obres de formigó en massa>= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat>= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretensat>= 275 kg/m3
- A totes les obres<= 400 kg/m3

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- Formigó en massa<= 0,65 kg/m3
- Formigó armat<= 0,65 kg/m3
- Formigó pretensat<= 0,60 kg/m3

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):

- Consistència seca 0 - 2 cm
- Consistència plàstica 3 - 5 cm
- Consistència tova.....6 - 9 cm
- Consistència fluida 10-15 cm

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:

- Pretensat.....<= 0,2% pes del ciment
- Armat<= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració.....<= 0,4% pes del ciment

Toleràncies:

- Assentament en el con d'Abrams:
 - Consistència seca Nul
 - Consistència plàstica o tova± 1 cm
- Consistència fluida± 2 cm

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 256 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

Subministrament: En camions formigonera.

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:

- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
 - Resistència característica
 - Formigons designats per propietats:
 - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
 - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
 - Formigons designats per dosificació:
 - Contingut de ciment per m3
 - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandària màxima del granulat
- Consistència
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari subministrat a l'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EHE "Instrucció de Hormigón Estructural"

B0A - FERRETERIA
B0A1 - FILFERROS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIÓ:
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:

- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36-722.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 257 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

El seu recobriments de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.

La massa mínima del recobriments de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de la UNE 37-506.

Resistència a la tracció (UNE 37-504):

- Qualitat G1 o G2 1770 N/mm2
- Qualitat G3 1570 N/mm2

Adherència del recobriments (UNE 37-504)..... Ha de complir

Puresa del zinc (UNE 37-504)..... >= 98,5%

Toleràncies:

- Diàmetre ± 2% diàmetre nominal

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriments orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.

El recobriments de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732.

La concentricitat i la adherència del recobriments de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732.

Característiques del galvanitzat..... G-1B (UNE 37-506)

Resistència a la tracció:

- Qualitat recuit..... =< 600 N/mm2
- Qualitat dur > 600 N/mm2

Toleràncies:

- Diàmetre taula 1 UNE 36-732

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:

- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

kg de pes necessari subministrat a l'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FILFERRO D'ACER:

*UNE 36-722-74 "Alambres de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias"

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:

*UNE 37-506-83 "Alambre de acero galvanizado en caliente para usos generales. Designación de calidades. Características generales."

* UNE 37-502-83 "Alambre de acero galvanizado en caliente. Condiciones técnicas de suministro."

FILFERRO PLASTIFICAT:

*UNE 36-732-95 "Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de PVC"

B0A2 - TELES METÀL·LIQUES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIÓ:

Entramats amb filferros, per procediments diversos (torsió simple o triple, teixit simple o doble) amb filferros d'acer.

S'han considerat els tipus següents:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 258 de 287		SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



Plec de condicions

- De torsió simple
- De torsió triple
- De teixit senzill de filferro ondulat
- De teixit doble de filferro ondulat
- Amb remat superior decoratiu

S'han considerat els acabats dels filferros següents:

- Galvanitzat
- Galvanitzat i plastificat

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme.

La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla.

La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores.

Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni d'altres imperfeccions superficials, i el filferro ha de ser galvanitzat.

El seu recobriments de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.

Els filferros han de complir les especificacions de la norma UNE 36-722. Si son galvanitzats també han de complir les de les normes UNE 37-502 i UNE 37-506, i si son plastificats les de la UNE 37-732.

Protecció de galvanització (UNE 37-506)..... Ha de complir

Puresa del zinc, en pes>= 98,5%

Toleràncies:

- Pas de malla± 7%

TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE:

Toleràncies:

- Pas de malla:
 - Malla de 40 mm ± 3,0 mm
 - Malla de 50 mm ± 3,5 mm
 - Malla de 60 mm ± 4,0 mm
- Alçària de la tela:
 - Malla de 40 mm ± 30 mm
 - Malla de 50 mm ± 40 mm
 - Malla de 60 mm ± 50 mm

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE O TRIPLE I TELA METÀL·LICA DE TEIXIT SENZILL O DOBLE:

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.

TELA METÀL·LICA AMB REMAT SUPERIOR DECORATIU:

m de llargària necessària subministrada a l'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE:

* UNE 36-738 "Alambre de acero y productos de alambre para ceramientos. Enrejado simple torsión"

ALTRES TELES:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 259 de 287		SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



Plec de condicions

B0A3 - CLAUS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIÓ:

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.

S'han considerat els elements següents:

- Gafes de pala i punta
- Claus d'impacte
- Claus d'acer
- Claus d'acer galvanitzat
- Tatxes d'acer

Claus són tije de ferro, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.

Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.

Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.

Protecció de galvanització >= 275 g/m2

Puresa del zinc, en pes >= 98,5%

Toleràncies dels claus i tatxes:

- Llargària.....± 1 D

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CLAUS D'IMPACTE, GAFES DE PALA I PUNTA, TATXES I CLAUS D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM O DE 50 MM:

Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra.

CLAUS D'ACER SENSE ESPECIFICAR LA LLARGÀRIA:

kg de pes necessari subministrat a l'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.

CLAUS I TATXES:

UNE 17-032-66 "Puntas redondas de cabeza plana lisa. Medidas."

UNE 17-033-66 "Puntas redondas de cabeza plana rayada. Medidas."

UNE 17-034-66 "Puntas redondas de cabeza plana ancha."

UNE 17-035-66 "Puntas de cabeza cónica."

UNE 17-036-66 "Puntas redondas de cabeza perdida".

B0A6 - TACS I VISOS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 260 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	



Plec de condicions

DEFINICIÓ:

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o per expansió produïda per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.

S'han considerat els següents tipus:

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).

Cementació del vis..... > 0,1 mm

TAC QUÍMIC:

L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.

Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.

El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.

Diàmetre de l'ampolla 14 mm

Temps d'enduriment segons temperatura ambient:

- > 20°C 10 min
- 10°C - 20°C 20 min
- 0°C - 10°C 1 h
- - 5°C - 0°C 5 h

VOLANDERES:

Diàmetre interior de la volandera:

- Diàmetre del cargol 10 mm 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm 13 mm

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:

- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 261 de 287		SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



Plec de condicions

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D4 - POSTS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIÓ:

Peça plana de fusta, de secció rectangular, molt més llarga que ampla i més ampla que gruixuda, sense que aquesta mida sobrepassi una polçada.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Cal que provingui de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.

Nombre màxim d'usos 3

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) 0,40 <= P <= 0,60 T/m3

Contingut d'humitat (UNE 56-529) <= 15%

Higroscopicitat (UNE 56-532) Normal

Coefficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) 0,35% <= C <= 0,55%

Coefficient d'elasticitat:

- Fusta de pi Aprox. 150000 kg/cm2

- Fusta d'avet Aprox. 140000 kg/cm2

Duresa (UNE 56-534) <= 4

Resistència a la compressió (UNE 56-535):

- En la direcció paral·lela a les fibres >= 300 kg/cm2

- En la direcció perpendicular a les fibres >= 100 kg/cm2

Resistència a la tracció (UNE 56-538):

- En la direcció paral·lela a les fibres >= 300 kg/cm2

- En la direcció perpendicular a les fibres >= 25 kg/cm2

Resistència a la flexió (UNE 56-537) >= 300 kg/cm2

Resistència a l'esforç tallant >= 50 kg/cm2

Resistència al clivellament (UNE 56-539) >= 15 kg/cm2

Toleràncies:

- Llargària nominal + 50 mm

..... - 25 mm

- Amplària nominal ± 2 mm

- Gruix nominal ± 2 mm

- Fletxa ± 5 mm/m

- Torsió ± 2°

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 262 de 287		SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54

PROJECTE EXECUTIU RENOVACIÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE DE LA PERA A RIURÀS

CAPITOL 5: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT



Estudi bàsic de seguretat i salut
Millora del paviment i dels serveis del C. Ample i tram C. de l'Arrabal. Parlavà

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

DADES DE L'OBRA

Tipus d'obra: Nova canonada abastament aigua sanitaria a Riuràs
Emplaçament: Camí de Riuràs
Superfície actuació: 465 aprox
Promotor: Ajuntament de La Pera
Tècnics e/s autor/s del Projecte d'execució: Bartomeu Torrens Ferrer i Joaquim Julià Ferrer
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Bartomeu Torrens Ferrer i Joaquim Julià Ferrer

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT

Topografia: El camí de Riuràs i el ramal del camí a l'Av Marques Alps son de doble sentit de circulació amb una amplada mitja de 6m, excepte en els punts on es creuen els 3 recs fins a uns 4m.
El desnivell a salvar és d'uns 14m positius, amb 2 revolts de mitja visibilitat.
Característiques del terreny: Tot el camí és asfaltat, amb amplada de voral reduïda d'uns 30cms. En funció del punt kilomètric es disposa de cuneta amb terreny pla, amb replè o amb desmont.
Condicions físiques i de l'entorn: Els treballs es realitzaran en un entorn obert, a cel obert (amb excepció dels treballs a caseta bombeig) i sense especials condicionaments físics.
Les canalitzacions dels serveis afectats al llarg del recorregut de la nova canonada (BT i Telefonia) son aeris amb presència de pals de fusta a voral i creuaments aeris.
Instal·lacions de serveis públics: Just a l'arriba al nucli de Riuràs, i fora àmbit d'actuació, hi descorre una línia soterrada de MT. Des de l'inici d'actuació fins a Can Ramell es disposa de creuaments aeris de BT i telefonia. A l'arribada de Riuràs hi descorre canonada soterrada de telefonia. A l'inici de l'obra, entre uns 5-10m, es disposa de creuament telefonia.
Tipologia de vials: L'amplada del vial és variable amb amplades descrites anteriorment. Actualment el vial està asfaltat. La intensitat de trànsit no és molt elevada, ja que és un carrer d'ús dels veïns majoritàriament.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 264 de 287	SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54	

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"

1. INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció".

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:

- Evitar riscos
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar
- Combatre els riscos a l'origen
- Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
- Donar les degudes instruccions als treballadors

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 265 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		



- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
- La recollida dels materials perillosos utilitzats
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades.

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de:

- Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.
- Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista
- No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball
- Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.
- Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines.

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIO I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.

(Annex II del RD 1627/1997))

- Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 266 de 287		
SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54		



- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

- Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.
- S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.
- Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
- Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)

Mesures de protecció col·lectiva

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
- Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives
- Fonamentar correctament la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
- Instal·lació de serveis sanitaris

Mesures de protecció individual

- Utilització de cletes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixos de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de mandils

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers

- Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

7. NORMATIVA APLICABLE

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES	Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Ley 31/1995.8 noviembre (BOE: 10/11/95)
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE 13/12/2003)
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN	RD 39/1997, 17 de enero (BOE: 31/01/97) i les sevesmodificacions
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997	RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)
REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO	Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA	RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/2004)
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RD 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/1997)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la "Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo" (O. 09/03/1971)	RD 486/1997, 14 de abril (BOE: 23/04/1997)



LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN	LEY 32/2006 (BOE 19/10/2006)
MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	RD 604 / 2006 (BOE 29/05/2006)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO	RD 396/2006 (BOE 11/04/2006)
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO	RD 286/2006 (BOE: 11/03/2006)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES	RD 487/1997 (BOE 23/04/1997)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN	RD 488/1997. (BOE: 23/04/97)
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO	RD 664/1997. (BOE: 24/05/97)
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO	RD 665/1997 (BOE: 24/05/97)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	RD 773/1997. (BOE: 12/06/97)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO	RD 1215/1997. (BOE: 07/08/97)
PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO	RD 614/2001 (BOE: 21/06/01)
PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO	RD 374/2001 (BOE: 01/05/2001). mods posteriors (30/05/2001)
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) i les seves modificacions posteriors
DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D'OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES	R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988)
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA	O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) correcciód'errades: BOE: 17/10/70
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO	O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.	RD 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17 d'octubre de 2003. (deroga la O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))



ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) correcció d'errades (BOE: 06/04/71) modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997
S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ	O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL	
CASCOS NO METALICOS	R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1
PROTECTORES AUDITIVOS	(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2
PANTALLAS PARA SOLDADORES	(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75
GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD	(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75
BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS	(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES	(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7modificació: BOE: 29/10/75
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS	(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8modificació: BOE: 30/10/75
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES	(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificació: BOE: 31/10/75
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONIACO	(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10modificació: BOE: 01/11/75

AMIDAMENTS I PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

CAPITOL 1.- INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA

Ordre	Descripció	Ut	Preu	Valor
Ut	Mes de lloguer cabina sanitària amb WC químic. Disposa de dipòsit per aigües residuals. Inclou rentamenas, sabonera, dispensador de paper, mirall i dipòsit d'aigua neta.	2	60,00	120,00
Ut	Dimensions 2,16 x 1,1 x 1,2 m Farmaciola d'obra instal·lada	1	12,50	12,50
Total subcapítol				132,50

CAPITOL 2.- PROTECCIONS COL·LECTIVES I SENYALITZACIÓ

Ordre	Descripció	Ut	Preu	Valor
MI	Tanca de 2m d'alçada d'acer galvanitzat amb malla electrosoldada de 90x150mm i de 4,5 i 3,5mm de diàmetre suportada per peus de formigó. Muntatge i desmuntatge inclosos	20	4,52	90,40
MI	Malla de plàstic reflectant d'1m d'alçada. Muntatge i desmuntatge inclosos	40	1,25	50,00
MI	Cinta correguda de balisatge plàstica pintada a dos colors vermella i blanca. Muntatge i desmuntatge inclosos	80	0,69	55,20
Ut	Tanca autònoma mòbil metàl·lica de 2,5m de longitud i 1 m d'alçada per a contenció de vianants normalitzada.	10	6,85	68,50
Ut	Llumeneres de senyalització d'avertiment per a balises intermitents amb bateria autònoma i cèl·lula fotoelèctrica	10	10,58	105,80
Ut	Cartell avís d'entrada i sortida camions	1	16,57	16,57
Ut	Cartell de conjunt de senyalització senyals de prohibició, senyals d'obligació i d'avertiment. Col·locació i desmuntatge inclosos	2	17,21	34,42
Ut	Senyal de perill d'obres, triangular de 700mm de costat d'acer galvanitzat. Col·locació i desmuntatge inclosos	10	11,50	115,00
Ut	Con de plàstic reflectant de 50/70cm d'alçada	10	2,89	28,90
Ut	Tapa provisional per a proteccions col·lectives de forats formada per taulons de fusta de 20x5cm armats mitjançant	1	8,57	8,57



Ut	clavaó damunt ratrells del mateix material.	1	0,36	0,36
M2	Curull per a tapar ferros en zones de pas Plataforma metàl·lica per a pas de peatons vehicles per sobre les rases inferiors a 1m d'amplaria de planxa d'acer de 10mm de gruix. Transport, col·locació i desmuntatge inclosos	10	4,85	48,50
M2	Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre les rases inferiors a 1,5m d'amplaria de planxa d'acer de 12mm de gruix. Transport, col·locació i desmuntatge inclosos Xarxes de protecció de caigudes en alçada	10	10,50	105,00
Total subcapítol			727,22	

CAPITOL 3.- PROTECCIONS INDIVIDUALS

Ordre	Descripció	Ut	Preu	Valor
Ut	Casc de seguretat homologat	5	3,95	19,74
Ut	Pantalla per a protecció contra partícules	5	3,06	15,30
Ut	Ulleres panoràmiques antipols	5	2,12	10,62
Ut	Màscara antipols	1	3,75	3,75
Ut	Recanvi de filtre màscara antipols	1	0,72	0,72
Ut	Respirador facial	1	11,32	11,32
Ut	Protectors auditius amb tap	5	1,25	6,25
Ut	Protectors auditius tipus auricular	5	5,49	27,45
Ut	Granota de treball Impermeable de treball	5	1,90	9,50
Ut	Faixa elàstica per a protecció de sobreesforços	1	5,25	5,25
Ut	Parella de guants de goma (latex)	1	8,29	8,29
Ut	Parella de guants de cuir i lona (tipus americà)	5	0,85	4,26
Ut	Parell de botes de seguretat amb puntera i plantilles metàl·liques	5	0,99	4,95
Ut	Parell de canelleres	3	18,07	54,22
Ut	Armillas Reflectant	5	2,75	13,74
Ut		5	2,54	12,70
Total subcapítol			208,06	

CAPITOL 4 EXTINCIÓ D'INCENDIS

Ordre	Descripció	Ut	Preu	Valor
Ut	Extintor portàtil de pols polivalent ABC de 6kg de càrrega i eficàcia 21A/113B, amb suports i senyalització	1	60,80	60,80
Total subcapítol			60,80	



CAPITOL 5 MÀ D'OBRA DE SEGURETAT

Ordre	Descripció	Ut	Preu	Valor
Ut	Equip de manteniment i conservació dels equips de protecció individual i sistemes de protecció col·lectiva, considerant mitja hora diària de peó	2	32,50	65,00
Ut	Equip de neteja de l'obra, considerant mitja hora diària d'oficial de 2a i ajudant	2	28,70	57,40
Total subcapítol				122,40

RESUM DEL PRESSUPOST

Capítol	Descripció	Import
1	INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA	132,50 €
2	PROTECCIONS COL·LECTIVES I SENYALITZACIÓ	727,22 €
3	PROTECCIONS INDIVIDUALS	208,06 €
4	EXTINCIÓ D'INCENDIS	60,80 €
5	MÀ D'OBRA DE SEGURETAT	122,40 €
TOTAL PRESSUPOST		1.250,98 €

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 273 de 287		SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



PROJECTE EXECUTIU RENOVACIÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE DE LA PERA A RIURÀS

CAPÍTOL 6. GESTIÓ DE RESIDUS



ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE

Segons RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010 i
la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc

DADES DE L'OBRA

Tipus d'obra:	Nova canonada aigua sanitària DN125 a Riuràs
Situació:	Camí de Riuràs
Promotor:	Ajuntament de La Pera
Nom del Tècnic:	Joaquim Julià Ferrer i Bartomeu Torrens Ferrer
Titulació del tècnic	Enginyer Industrial
Data:	27 gener de 2023

APARTATS DE L'ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS A L'OBRA

1. Mesures de minimització i prevenció de residus

2. Estimació de la generació de residus en tones,m3 i per fases d'obra

3. Operacions de gestió de residus

4. Plec de Prescripcions Tècniques

5. Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió dels residus

6. Pressupost

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 275 de 287		SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



PROJECTE EXECUTIU RENOVACIÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE DE LA PERA A RIURÀS

CAPITOL 7: CONTROL DE QUALITAT

SIGNATURES

1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44

2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44

3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023.

4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES						
Fase de control	Treball inicial	Inspecció	Assaig	Unitat de mostreig	Caracteritiques a assajar	Unitats a mostrejar
Previ	Control del replanteig	Disponibilitat dels terrenys				
		Enllaç amb la xarxa existent				
		Comprovació en planta de mides d'espais públics parcel.lats				
		Comprovació de les rasants d'espais públics quant a espais parcel.lats				
Execució		Possible existència de serveis afectats				
		Comprovació dels punts de desgües del clavegueram i dels punts de connexió dels diferents serveis				
		Compatibilitat amb els sistemes generals				
		Elements existents per enderrocar o conservar				
Confirmació	Signatura de l'ACTA DE REPLANTEIG (ordre d'inici de les obres)					

MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L'ESPLANADA								
Fase de control	Treball inicial	Inspecció	Assaig	Unitat de mostreig	Caracterítiques a assajar	Unitats a mostrejar		
Previ	Definició cotes esbrossada	Comprovació perfils transversals del terreny	Qualitat dels sòls existents	2.000,00	1 Granulomètric	1 Granulomètric		
					1 Limits Atterberg	1 Limits Atterberg		
					1 pròctor Modificat	1 Pròctor Modificat		
					1 Índex CBR	1 Índex CBR		
					1 Contingut Matèria Orgànica	1 Contingut Matèria Orgànica		
					1 Contingut d'Humitat Higroscòpica In Situ	1 Contingut d'Humitat Higroscòpica In Situ		
Execució		Qualitat dels Sòls emprats per a format terraplents	1.500,00	m³ de terraplè o canvi de material	1 Pròctor Modificat	1 Pròctor Modificat		
					2.000,00	1 Granulometric	1 Granulomètric	
			m³ de terraplè o canvi de material	1 Limits d'Atterberg	1 Limits Atterberg			
				Extensió i compactació tongades: gruix; refinat; localització flonjalls	Compactació	5.000,00	Índex CBR	1 Índex CBR
		m³ de terrepèlè o canvi de material	1 Contingut de matèria orgànica					1 Contingut Matèria Orgànica
			1 Contingut d'Humitat Higroscòpica In Situ			1 Contingut d'Humitat Higroscòpica In Situ		
		2.000,00	5 Densitats In Situ			5 Densitats In Situ		
			m³ de tongada o fracció de material			5 Humitats In Situ	5 Humitats In Situ	
		Confirmació	Fase prèvia capa subbase					

LA SOTABASE GRANULAR						
Fase de control	Treball inicial	Inspecció	Assaig	Unitat de mostreig	Característiques a assajar	Unitats a mostrear
Previ	Acceptació de l'esplanada	Refinat i compactació de l'esplanada. Comprovació geomètrica dels perfils transversals de l'esplanada. Comprovació encreuaments de vial. De la procedència (prèstec, gravera, pedrera)	Acceptació de l'esplanada	2000 m3 vial refinat	5 Densitats "in situ" 5 Humitats "in situ"	SI 5 Densitats "in situ" 5 Humitats "in situ"
	Acceptació de la procedència de material de subbase		Acceptació de la procedència de material de subbase	3 mostres aleatòries	3 Granulomètric 3 Equivalent de sorra 3 Pròctor modificat 3 Límits atteberg 1 Qualitat "Los Angeles" Index CBR	
Execució		Extensió de la capa de subbase	Comprovació de la qualitat del material	300 m3 d'aportació de material o fracció diària	1 Equivalent de sorra	SI 1 Equivalent de sorra
		Humectació i compactació de la capa de subbase		1000 m3 d'aportació de material o fracció diària	1 Pròctor modificat 1 Granulomètric 1 Límits d'atteberg 1 Qualitat "Los Angeles" Index CBR	
			Compactació	300 m3 de subbase compactada o fracció diària	5 Densitats "in situ" 5 Humitats "in situ"	
Confirmació	Fase prèvia capa base					

Projecte executiu renovacio xarxa aigua potable de La Pera a Riuràs

PAVIMENTACIÓ - BASE DE CALÇADA						
Fase de control	Treball inicial	Inspecció	Assaig	Unitat de mostreig	Caracterítiques a assajar	Unitats a mostrejar
Previ	Acceptació de la subbase granular	Refinat de la capa de subbase	Acceptació de la capa de subbase	2000 m2 vial refinat en capa de subbase	5 Densitats "in situ" 5 Humitats "in situ"	
	Acceptació de la procedència de materials de base granular	De la procedència (pedrera o instal.lació d'esmicolament)	Acceptació de la procedència	3 mostres aleatòries del material	3 Equivalents de sorra 3 Pròctor modificat 3 Granulomètrics 1 Cares de fractura 3 Límits d'attemberg 1 Qualitat "Los Angeles" 1 Index CBR	
	Acceptació de la procedència de materials de base grava-ciment	De la procedència (instal.lació o producció d'àrids i de la planta central de fabricació)	Acceptació de la procedència	3 mostres aleatòries del material	3 Equivalents de sorra 3 Granulomètrics 1 Cares de fractura 3 Límits d'attemberg 1 Qualitat "Los Angeles" 1 Contingut de sulfats 3 Contingut terrossos d'argila	
	Acceptació del projecte de mescla o fórmula de treball grava-ciment		Acceptació del projecte de mescla	Mescla de grava-ciment	1 Pròctor modificat	
Execució		Extensió de la capa de base	Comprovació de la qualitat del material	300 m3 d'aportació de material	1 Equivalent de sorra dels àrids	
				1000 m3 d'aportació de material	1 Granulomètric 1 Límits d'attemberg dels àrids 1 Pròctor modificat	
				1500 m3 d'aportació de material	1 Qualitat "Los Angeles"	

PAVIMENTACIÓ - BASE DE CALÇADA						
Fase de control	Treball inicial	Inspecció	Assaig	Unitat de mostreig	Caracterítiques a assajar	Unitats a mostrejar
Execució		Humectació i compactació de la capa de base	Compactació de la capa de base	300 m3 capa de base compactada o fracció diària	5 Densitats "in situ" 5 Humitats "in situ" En cas de bases de grava-ciment s'han de fer 10 densitats i humitats "in situ" amb obtenció de dades a peu d'obra	
		Adormiment de la capa de base de grava-ciment (màx. de 2 a 5h d'acabat)	Resistència a compressió de bases de grava-ciment	300 m3 capa de grava-ciment col·locada	5 resistència a compressió en provetes fabricades en motlle	
Confirmació	Acceptació definitiva de vorades i rigoles abans del paviment definitiu. Acceptació de l'acabat de coronació de pous, embornals i elements singulars	Refinat definitiu capa de base Comprovació pendents transversals	Acceptació de la capa de base (No necessària si el paviment definitiu es col·loca immediatament després de la base i	2000 m2 de capa de base refinada	5 Densitats "in situ" 5 Humitats "in situ" Pel cas de tot-u artificials	

Projecte executiu renovacio xarxa aigua potable de La Pera a Riuràs

PAVIMENTACIÓ - FORMIGÓ DE BASE VORAVIES						
Fase de control	Treball inicial	Inspecció	Assaig	Unitat de mostreig	Caracterítiques a assajar	Unitats a mostrejar
Previ	Acceptació de la coronació del terraplè de voravia	Acceptació de l'esplanada	Acceptació de l'esplanada			
	Acceptació de la disposició final de les arquetes i elements singulars de voravia (control de cotes superiors)					
	Definició situació dels escocells					
	Definició de les condicions d'execució: dosificació formigó; consistència; juntes.					
Execució		Anivellació i acabat del formigó	Control geomètric	20m base voravia acabada	Gruix de la capa. Pendent transversal. Cotes referides a la coronació de vorada i a la coronació de tapes i cercols d'arquetes. Amplada voravia.	4 1
			D'execució del formigó de voravia	50 m3 o fracció diària de formigó col.locat	4 Resistència a compressió 1 Consistència	
Confirmació			7,2,2, control geomètric			

PAVIMENTACIÓ - PAVIMENTS MESCLES ASFÀLTQUES - PAVIMENTS FORMIGÓ						
Fase de control	Treball inicial	Inspecció	Assaig	Unitat de mostreig	Caracterítiques a assajar	Unitats a mostrejar
Previ	Acceptació de la capa base	7,1,3	7,1,3	7,1,3		
	Acceptació de la procedència del material de mescles asfàltiques	Instal.lacions de procedència	Acceptació de la procedència del material de mescles asfàltiques	3 mostres aleatòries d'àrids	3 Granulomètrica 1 Qualitat "los Angeles" 1 Coeficient de puliment accelerat (capes de trànsit) 1 Forma d'àrids (agulles i "lajas") 1 Adhesivitat 1 Fiabilitat 1 Equivalent de sorra de la barreja d'àrids en sec 1 Marshall 1 Immersió i compressió	
	Acceptació del projecte de mescla asfàltica o fórmula de treball					
	Acceptació de la dosificació del formigó (acceptació àrids)		Tram de prova de paviments de formigó	Tram de prova	Dosificació Resistència a flexo-tracció Resistència a compressió Execució de juntes Condicions de l'asseccament	

PAVIMENTACIÓ - PAVIMENTS MESCLES ASFÀLTQUES - PAVIMENTS FORMIGÓ						
Fase de control	Treball inicial	Inspecció	Assaig	Unitat de mostreig	Caracterítiques a assajar	Unitats a mostrejar
Execució	Acceptació regs d'imprimació en paviments de mescles asfàltiques					
	Acceptació de la maquinària d'estesa i compactació de mescles asfàltiques	Execució dels paviments de mescles asfàltiques: - d'asseccament reg d'imprimació; - comprovació temperatura mecla; - control de cotes; - acabat superficial; - execució de juntes; - comprovació punts baixos (situació embornals); - d'adherència - regs	Execució dels paviments de mescles asfàltiques	1000 T de mescla col.locada	1 Granulomètrica (àrids i "filler") 1 Granulomètrica (barreja àrids) 1 Límits d'Atteberg (mescla àrids) 1 Equivalent sorra (mescla àrids) 1 Granulometria (mescla fabricada) després d'extreure el lligant	
				500 T mescla col.locada o fracció diària	1 Marshall 3 Provetes (densitat, estabilitat, deformació) 2 Contingut	
			Execució dels paviments de formigó	50 m3 de formigó col.locat	4 Resistència a flexo-tracció 1 Consistència	
	Paviments de formigó		Confirmació paviments de formigó	500 m2 vial acabat	5 Testimonis gruix i 5 Testimonis resistència flexo-tracció	

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2023000052
Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244 Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11 Pàgina 279 de 287		SIGNATURES 1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44 2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44 3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023. 4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



PROJECTE EXECUTIU RENOVACIÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE DE LA PERA A RIURÀS

PLÀNOLS

SIGNATURES

1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44

2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44

3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023.

4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54




TREBALL	RENOVACIÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE DE LA PERA A RIURÀS	REF: 1366 GENER 2023
PLÀNOL	EMPLAÇAMENT I SITUACIÓ	E: VARTES
PROFOTOR	EMPLAÇAMENT DE LA PERA	Nº: 01 REV 0
EMPLAÇAMENT	CARRETERA DE LA PERA A RIURÀS- 17120 LA PERA (GIRONA)	

Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244
Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11
Pàgina 281 de 287

SIGNATURES
1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44
2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44
3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023.
4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



AJUNTAMENT DE LA PERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a <https://lapera.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

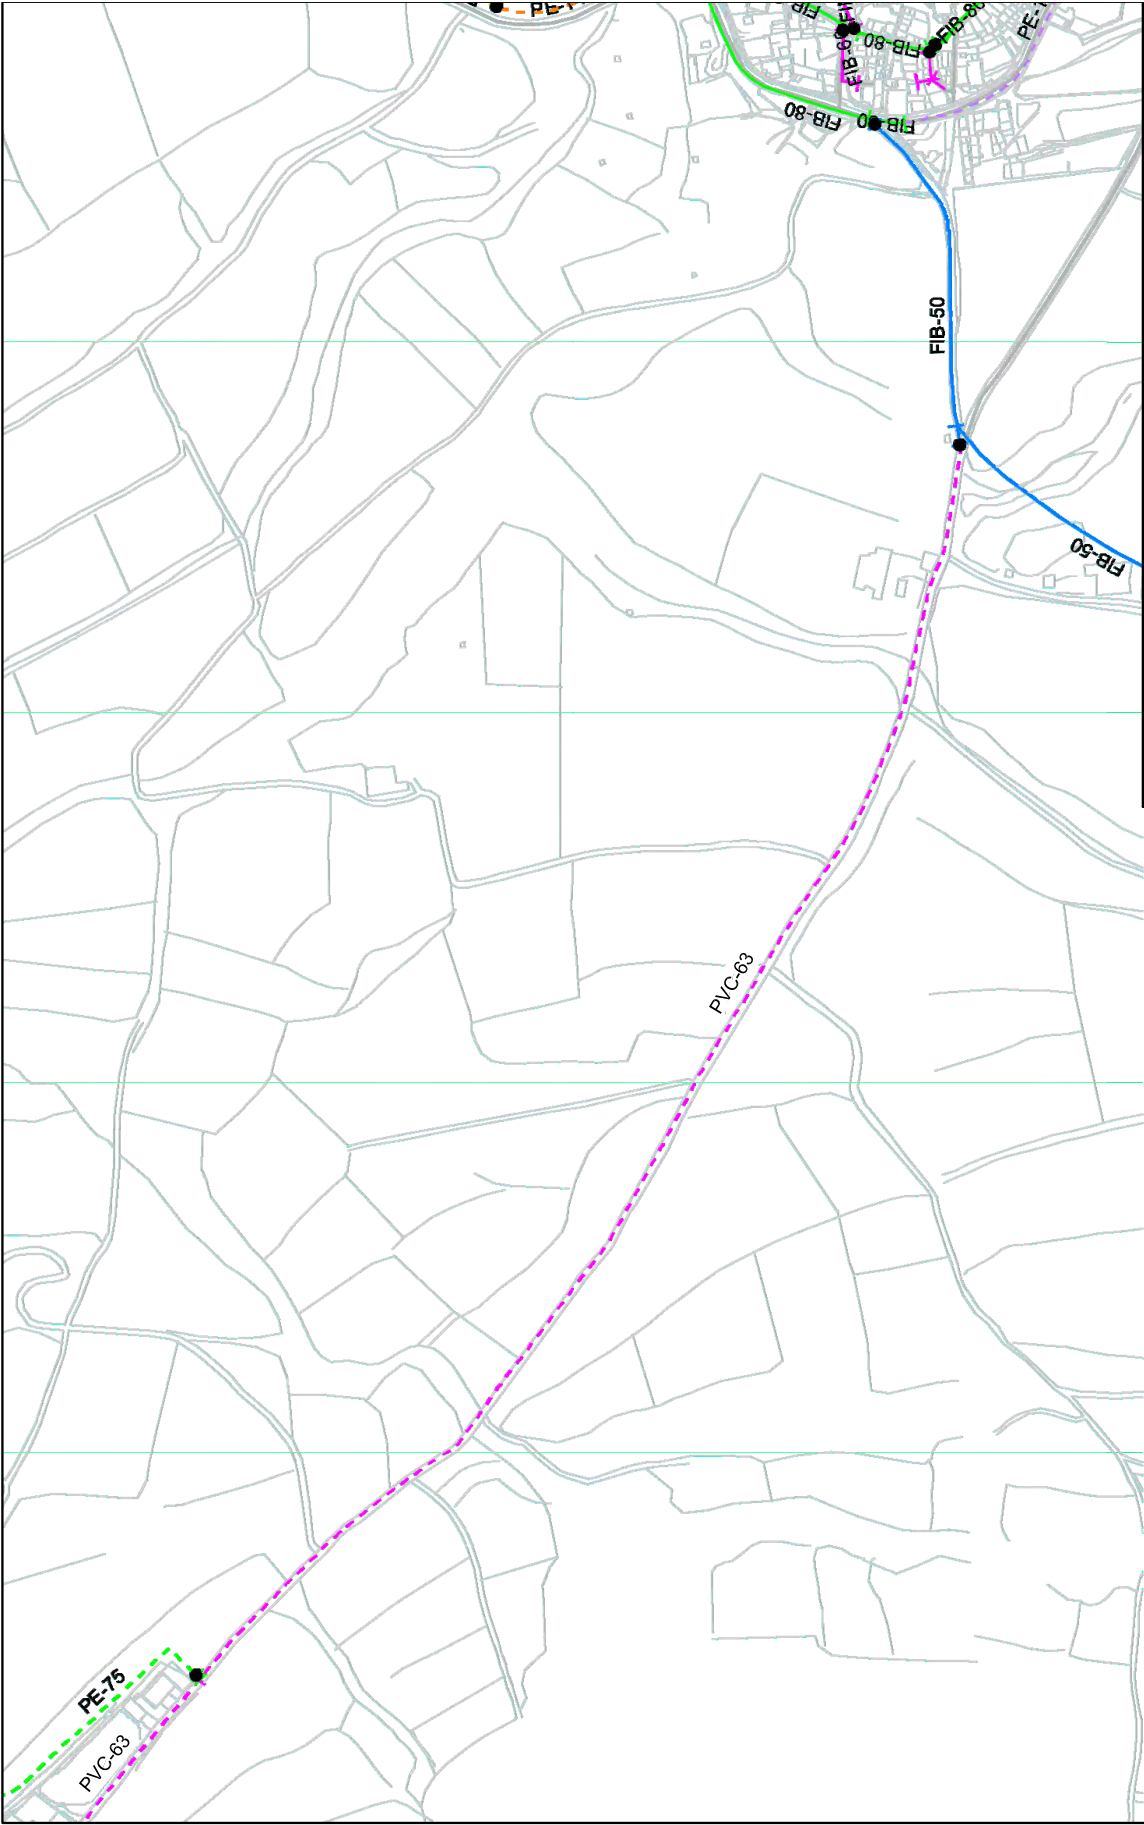

Av. Josep Tarradellas nr 14, 1er de 17001, Girona
Tlf: 972 414 816, 901160481@btfenginyers.cat

TREBALL	RENOVACIÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE DE LA PERA A RIURÀS	REF: 1366
PLANOL	TRAÇAT ESTAT ACTUAL CANONADA	GENER 2023
PROMOTOR	AJUNTAMENT DE LA PERA	E: 1/3.000
EMPLAÇAMENT	CARRETERA DE LA PERA A RIURÀS- 17120 LA PERA (GIRONA)	Nº: 02 rev 0

Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244
Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11
Pàgina 282 de 287

SIGNATURES
1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44
2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44
3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023.
4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54

AJUNTAMENT DE LA PERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
<https://lapera.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.



DETALL CREUAMENT 1



DETALL CREUAMENT 2



DETALL CREUAMENT 3

TREBALL		RENOVACIÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE DE LA PERA A RIURÀS	REF: 1366
PLANOL	TRAÇAT GENERAL CANONADA		GENER 2023
PROMOTOR	AJUNTAMENT DE LA PERA		E: 1/3.000
EMPLAÇAMENT	CARRETERA DE LA PERA A RIURÀS- 17120 LA PERA (GIRONA)		Nº: 03 rev 0



Av. Josep Tàrradellas nr 14, 1r-4a 17001, Girona
Telf: 972 414 816, 901 100201@btfengineers.cat

Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244
Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11
Pàgina 283 de 287


SIGNATURES
1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44
2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44
3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023.
4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54

AJUNTAMENT DE LA PERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a <https://lapera.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.



TREBALL		REF: 1366
RENOVACIÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE DE LA PERA A RIURÀS		GENER 2023
PLANOL	FOTOGRAFIES TRAÇAT	E: 1/3.000
PROMOTOR	AJUNTAMENT DE LA PERA	Nº: 04
EMPLAÇAMENT	CARRETERA DE LA PERA A RIURÀS- 17120 LA PERA (GIRONA)	rev 0


Av. Josep Tamarit de 14, 1er-4a 17001, Girona
Tlf: 972 414 816, 901 100281@btfeng.com

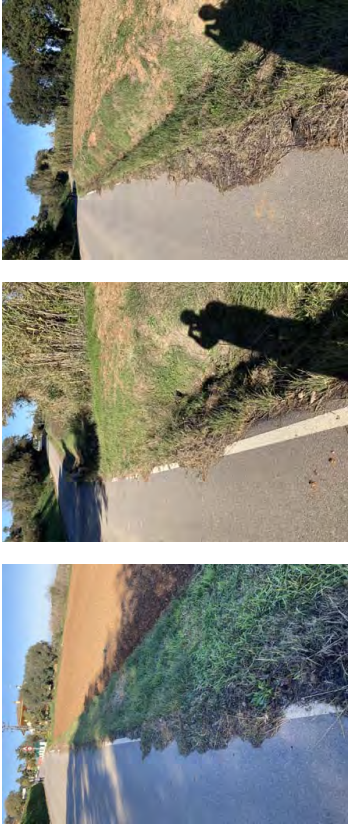

Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244
Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11
Pàgina 284 de 287

SIGNATURES
1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44
2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44
3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023.
4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54

AJUNTAMENT DE LA PERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a <https://lapera.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

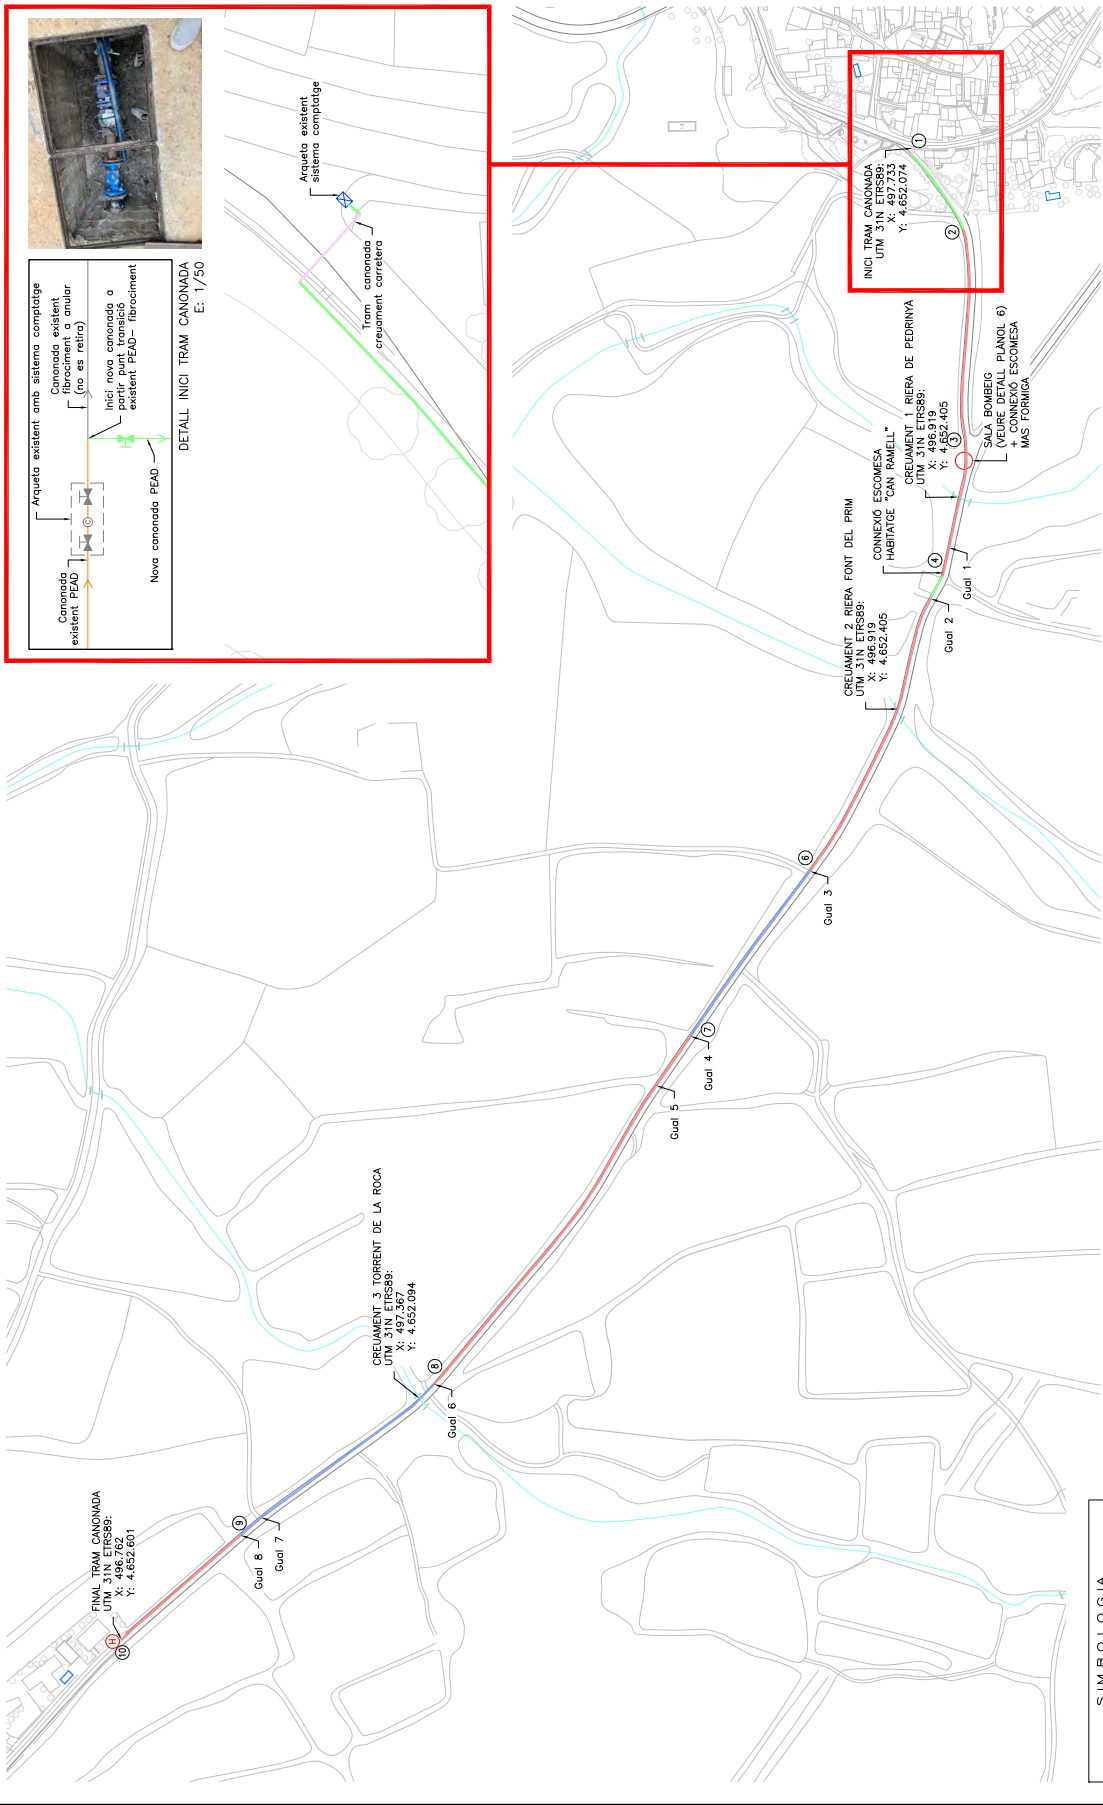


SIMBOLOGIA	
	TRAM CREUAMENT VAL h=1m
	TRAM RASA VORAL ASFALTAT h=0,8m
	TRAM CUNETÀ TERRA h=0,8m
	TRAM CUNETÀ TERRA h=1,2m
	HIDRANT H=100

TREBALL		REF: 1366
RENOVACIÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE DE LA PERA A RIURÀS		GENER 2023
PLÀNOL	DETALL TRAÇAT CANONADA	E: 1/3.000
PROMOTOR	AJUNTAMENT DE LA PERA	
EMPLAÇAMENT	CARRETERA DE LA PERA A RIURÀS- 17120 LA PERA (GIRONA)	Nº: 05 rev 0



Av. Josep Terradellas nr 14, 1er-4a 17001, Girona
Tlf: 972 414 816, 901 160481@btf-engineers.cat

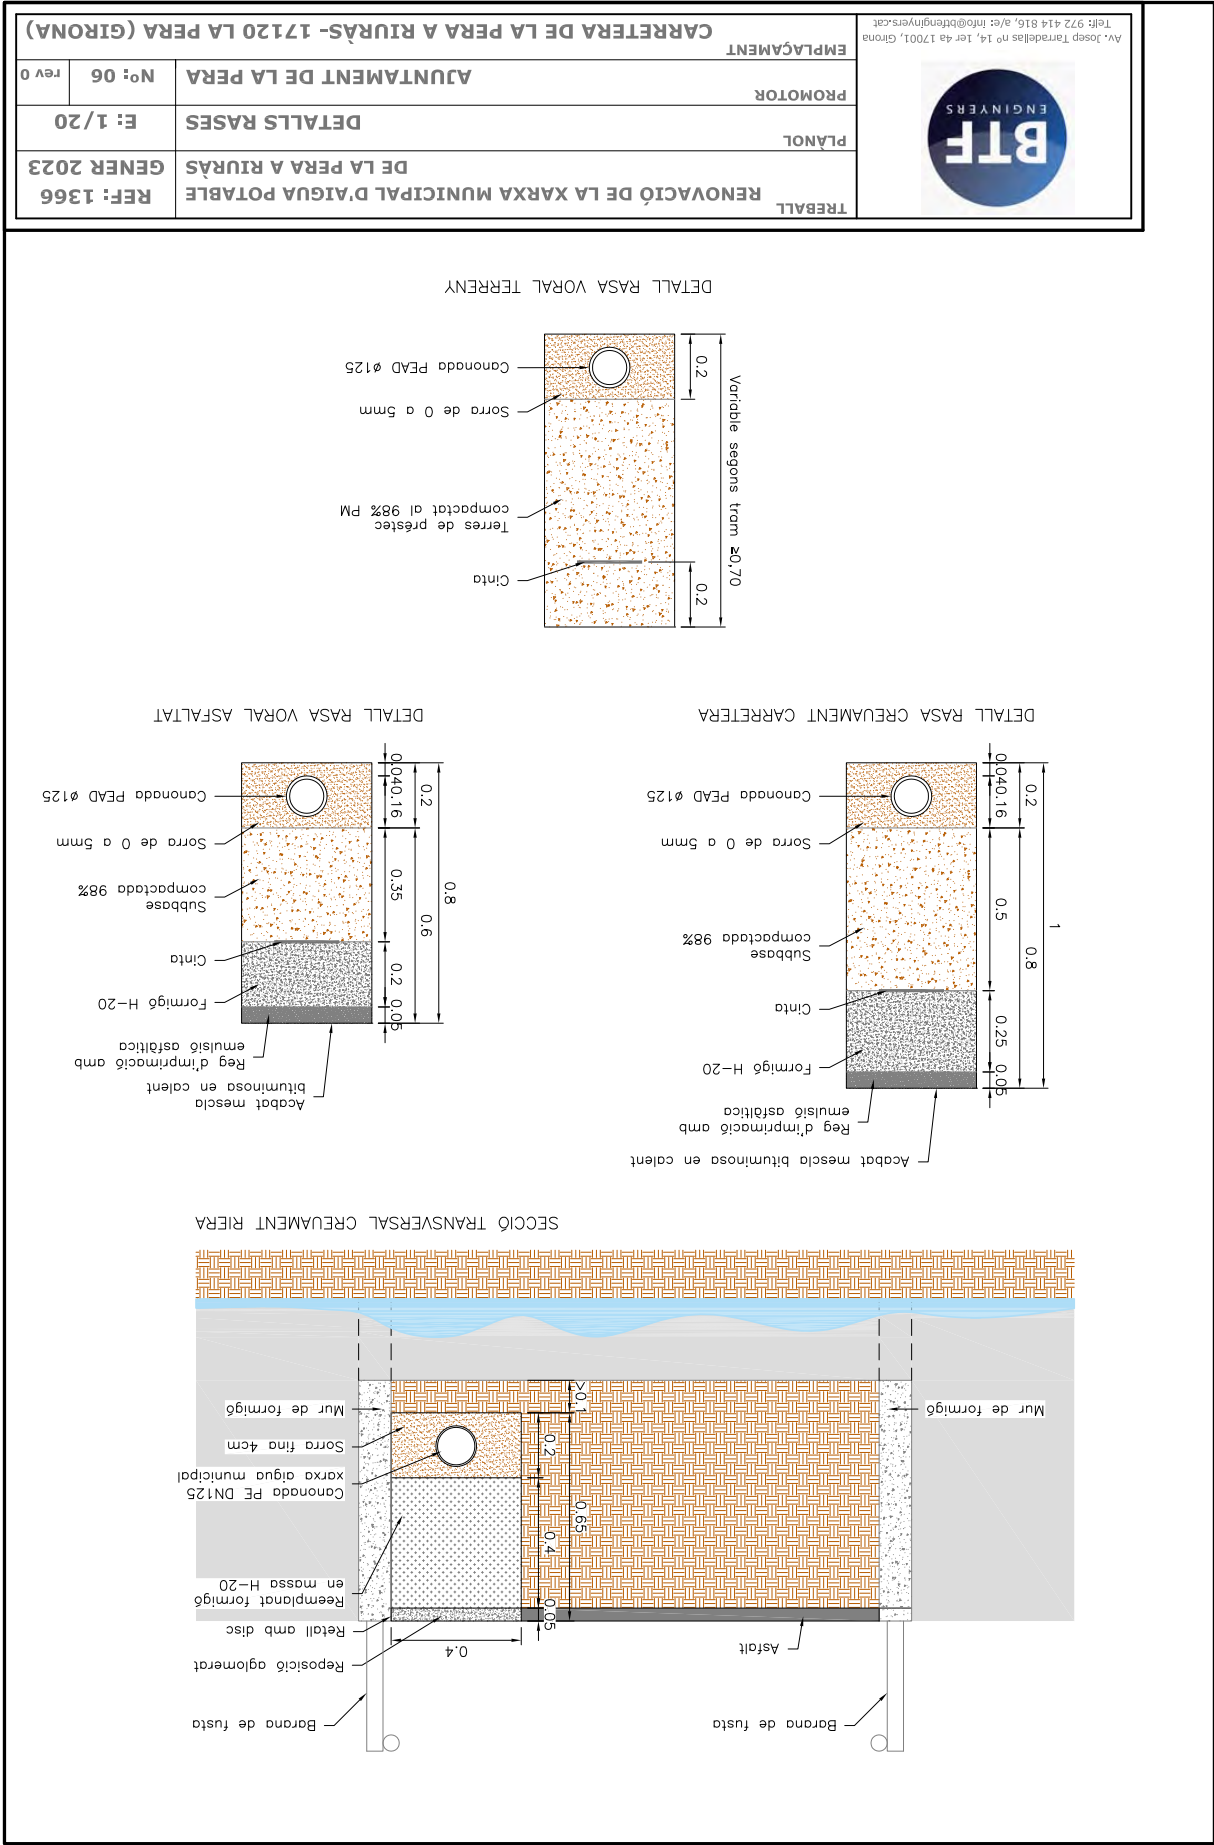


Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244
Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11
Pàgina 286 de 287

SIGNATURES
1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44
2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44
3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023.
4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



AJUNTAMENT DE LA PERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://lapera.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

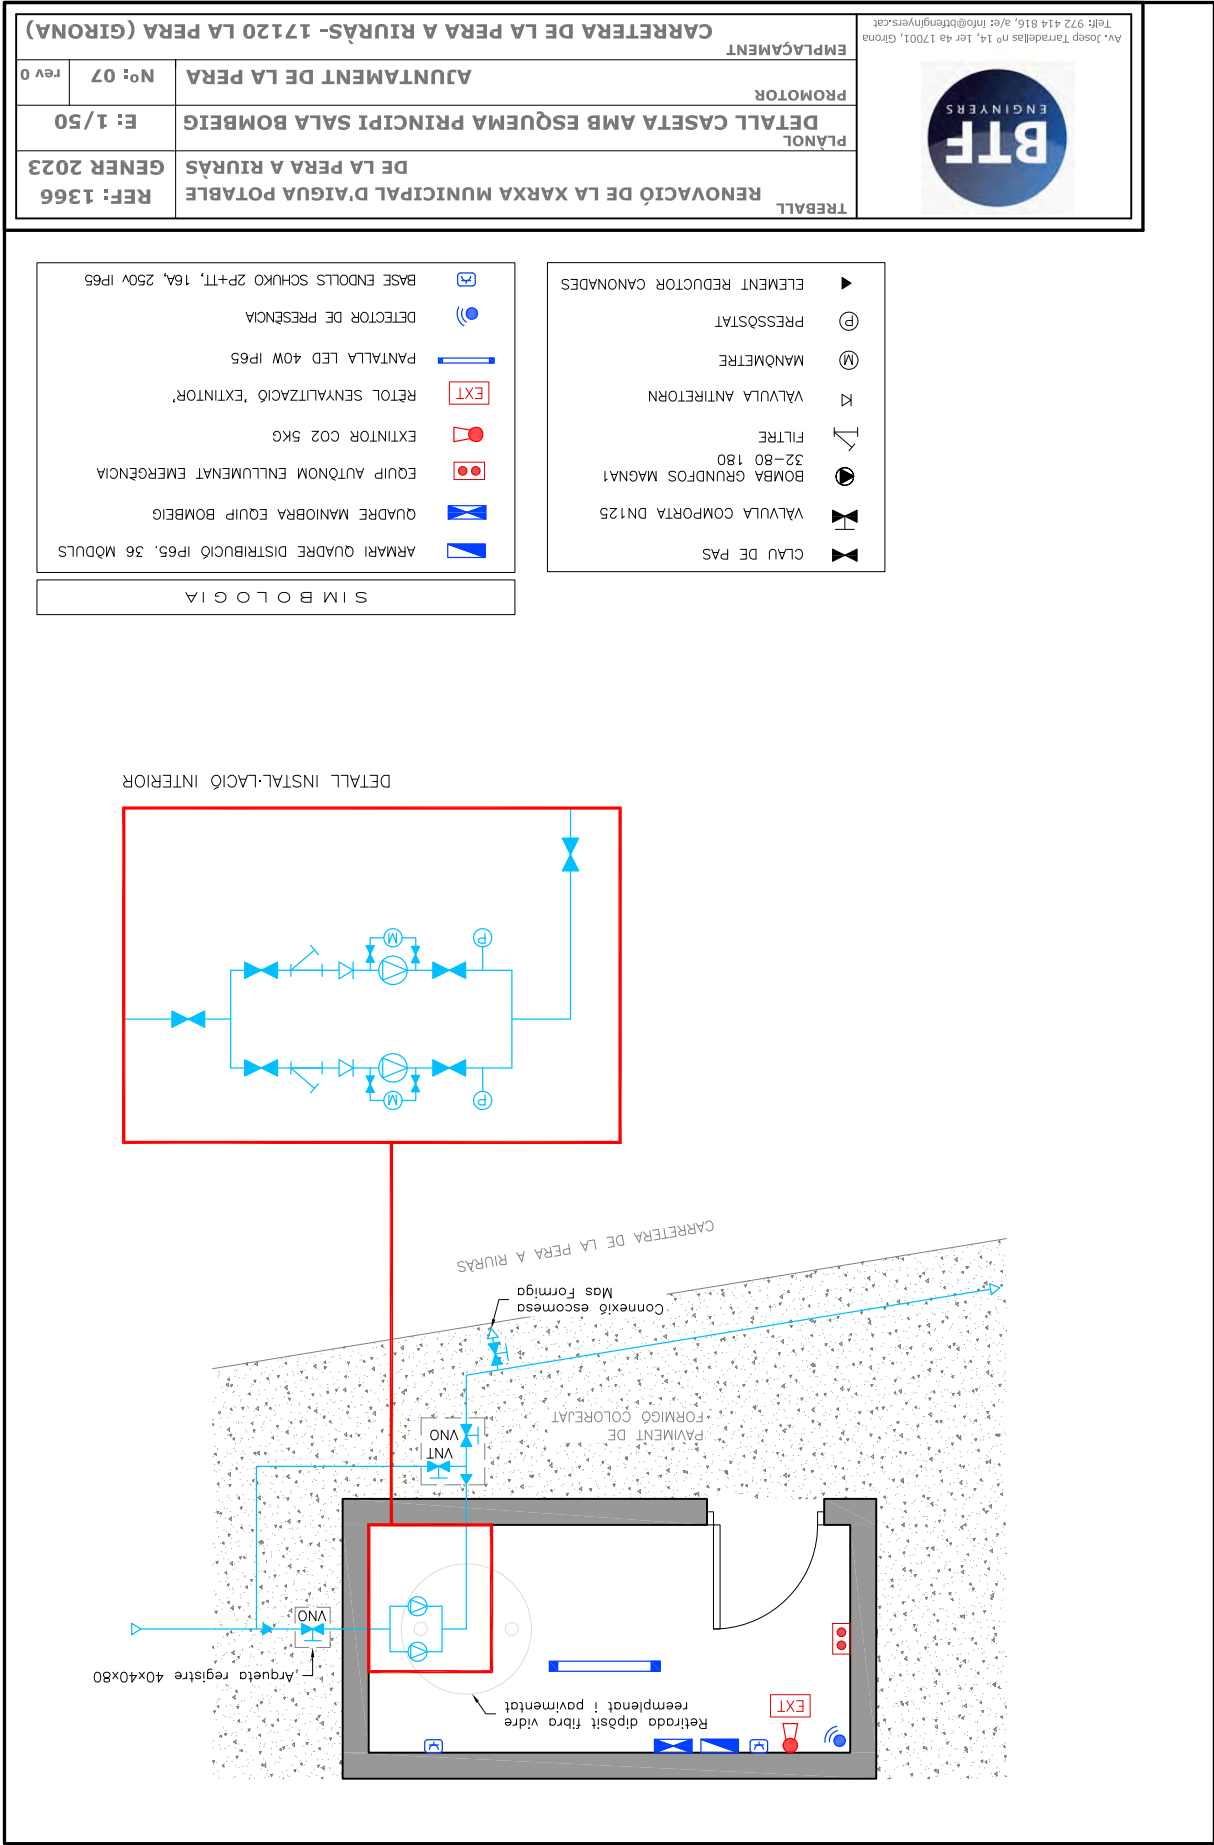

Codi Segur de Verificació: 3e7c8ec5-5ed2-4bc0-bf65-642f30ac0864
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171306_2023_20842244
Data d'impressió: 04/10/2023 15:55:11
Pàgina 287 de 287

SIGNATURES
1.- BARTOMEU TORRENS FERRER / num:11960, 03/02/2023 17:44
2.- JOAQUIM JULIA FERRER / num:14385, 03/02/2023 17:44
3.- Ajuntament de La Pera. DOCUMENT APROVATAMB CARÀCTER DEFINITIU PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA PERA DE 14 DE SETEMBRE DE 2023.
4.- Isabel Díaz Carbó (TCAT) (Secretària - Interventora), 04/10/2023 15:54



			Av. Josep Tarradellas nº 14, 1er 4a 17001, Girona Telf: 972 414 816, a/e: info@btfenginyers.cat		
TREBALL	RENOVACIÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE	REF: 1366	PLÀNOL	ESQUEMA UNIFILAR	PROMOTOR
	DE LA PERA A RIURÀS	GENER 2023		E: -/-	
	AJUNTAMENT DE LA PERA	Nº: 08	EMPLAÇAMENT	CARRETERA DE LA PERA A RIURÀS- 17120 LA PERA (GIRONA)	
		rev 0			

Av. Josep Tarradellas nº 14, 1er 4a 17001, Girona
Tel: 972 414 816, e/ e: info@btfenginyers.cat

